



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204393571 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 17

(21) 申请号 201420780455. 5

(22) 申请日 2014. 12. 12

(73) 专利权人 王希语

地址 300457 天津市滨海新区开发区晓园街
9 号天津经济开发区国际学校

(72) 发明人 王希语

(74) 专利代理机构 天津市杰盈专利代理有限公司
12207

代理人 赵敬

(51) Int. Cl.

A45B 17/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型雨伞

(57) 摘要

一种新型雨伞,包括伞面、伞杆,扶手;其中,所述的伞面连接在伞杆的顶端,伞面雨伞杆之间通过伞骨连接;在伞杆尾端设有扶手;所述的伞杆在伞骨下端位置,设有换向装置。所述的换向装置有连接件和换向轴组成。所述的扶手一侧装有夹子。本实用新型提出了一种新型雨伞,伞杆处设有换向装置,转动换向轴使得伞面雨伞杆的相对角度改变;在扶手位置设有夹子,使雨伞可以夹住物品,方便携带。

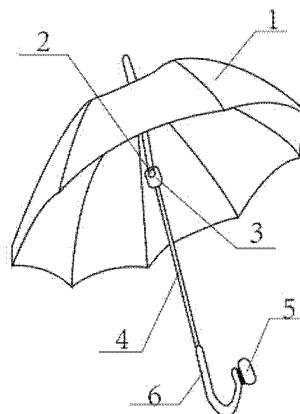

1. 一种新型雨伞,包括伞面、伞杆,扶手;其特征在于,所述的伞面连接在伞杆的顶端,伞面雨伞杆之间通过伞骨连接;在伞杆尾端设有扶手;所述的伞杆在伞骨下端位置,设有换向装置。

2. 根据权利要求1所述的一种新型雨伞,其特征在于:所述的换向装置有连接件和换向轴组成。

3. 根据权利要求1所述的一种新型雨伞,其特征在于:所述的扶手一侧装有夹子。

一种新型雨伞

技术领域

[0001] 本实用新型属于伞,特别涉及一种新型雨伞。

背景技术

[0002] 现在伞的用途越来越广泛,例如遮阳伞、雨伞、防风伞等,但是雨伞形状固定,当起风时,雨水不是竖直下落的,不同方向,而且风很大,导致雨伞在举起时,十分费力,而且与风向相冲很容易对伞杆造成损坏。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是要克服以上缺陷,提供一种新型雨伞,解决了普通雨伞的遮挡防相固定,难以在起风的情况下完全遮挡的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:

[0005] 一种新型雨伞,包括伞面、伞杆、扶手;其中,所述的伞面连接在伞杆的顶端,伞面雨伞杆之间通过伞骨连接;在伞杆尾端设有扶手;所述的伞杆在伞骨下端位置,设有换向装置。

[0006] 进一步的,所述的换向装置有连接件和换向轴组成。

[0007] 进一步的,所述的扶手一侧装有夹子。

[0008] 本实用新型与现有技术相比具有显著优点和有益效果:本实用新型提出了一种新型雨伞,伞杆处设有换向装置,转动换向轴使得伞面雨伞杆的相对角度改变;在扶手位置设有夹子,使雨伞可以夹住物品,方便携带。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型立体图;

[0010] 图1中:1、伞面,2、换向轴,3、连接件,4、伞杆,5、夹子,6、扶手。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型提供的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。

[0012] 如图1所示的一种新型雨伞,包括伞面1、伞杆4、扶手6;其中,所述的伞面1连接在伞杆4的顶端,伞面1雨伞杆4之间通过伞骨连接;在伞杆4尾端设有扶手6;所述的伞杆4在伞骨下端位置,设有换向装置。

[0013] 进一步的,所述的换向装置有连接件3和换向轴2组成。

[0014] 进一步的,所述的扶手6一侧装有夹子5。

[0015] 本实用新型提出了一种新型雨伞,伞杆处设有换向装置,转动换向轴使得伞面雨伞杆的相对角度改变;在扶手位置设有夹子,使雨伞可以夹住物品,方便携带。

[0016] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的

较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

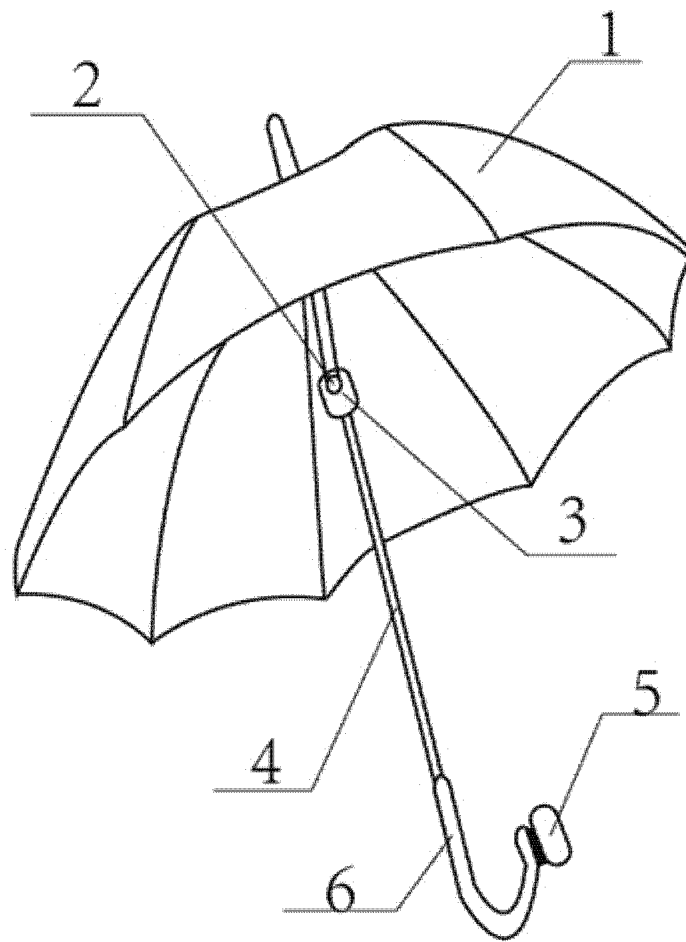


图 1