

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	**102009901758565**
Data Deposito	**11/08/2009**
Data Pubblicazione	**11/11/2009**

Classifiche IPC

Titolo

ENERGIA ILLIMITATA DA TRAZIONE ECCENTRICA PER ELETTROGENI.

MC 2009 A 000185

D E S C R I Z I O N E

dell'Invenzione INDUSTRIALE dal titolo " ENERGIA ILLIMITATA DA TRAZIONE ECCENTRICA PER ELETTROGENI " di SERI Raniero,iventore unico,di nazionalità italiana,residente in 62038 SERRAVALLE di Chienti (MC), via fraz.Acquapagana 2,loc.CESI di MACERATA, depositata il...

TESTO della DESCRIZIONE

Dalla FIG. 9.856 impariamo a costruire la SECONDA ruota attesa da circa 10.000 dalla prima,che NOn produceva energia,ma la sfruttava,la consumava,e quindi creava contese,gara e guerre alla ricerca di fonti energetiche,ormai in via di esaurimento, ed anche colpevoli di inquinamento.La SECONDA sarebbe esente questi e altri guai se MAI qualche esperto fosse in grado di esaltarne i pregi(senza difetti).Alla distanza di 180°gradi, (quindi coppia motore)di cui metà in disegno fatto con fulcro eccentrico premuto da due molle stirate (una tantum) che poi premono sul fulcro con base a carrucola,e sponda quasi al centro,con appoggio laterale sul raggio tirato dalla corda.

(1)Circonf.za della ruota(o cilindro,o cerchi con ponti);

(2)anello(anche anelli centrali)per i raggi della ruota,e denti per la cinghia del carico esterno,anche per moltiplicatori di velocità,oppure di elettrogeni;

(3)tiranti come molle stirate(una tantum);

(4)base eccentrica del fulcro con doppia pressione eccentrica;

(5)base a cerchio dell'altro f.;(6)raggio in pressione a tale

Camera di Commercio Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

RIVENDICAZIONI (1)

MC 2009 A 000185

9.851) Come sopra altri dal n. 9.500 in poi fino al 9.869 anche per ogni eventuale reciproca integrazione,correzione,completamento,questo autorotante con due tiranti a 180° dalla circonferenza (carrucole con raggio e corda) ai raggi angolati o fulcri su anello(anche anelli)centrali da uno diverso da quello dei raggi della ruota;e raggio lungo di collegamento o gancio su anello della ruota dall'altro.

9.842) Come s.prec.te ma con i bracci dei fulcri delle leve eccentriche uguali,e poco eccentrici sul loro anello.

9.853) Come sopra ma col braccio corto allungato fino alla circonferenza della ruota sull'altro lato;e fulcri raggi sull'altro anello centrale comunque uniti.

9.854) Autorotante con due fulcri a lato e due carrucole per bilanciere di leve che spingono il lato(e/o tirano)il medesimo lato della ruota,con appoggio reciproco(quasi)delle due reazioni;corda a trazione e attacco per spinta;tirante solito, come molla stirata una tantum tra i bracci delle carrucole(.

9.855) Sistema pulegge illimitato su bracci di coppia(coppie a 180°),di leve con apppoggio centrale dal raggio angolato to dell'anello centrale contro una reazione;l'altra allungata.

9.856) Fulcro eccentrico azionato da tiranti(molle stirate una tantum)in coppia doppia a 180° a trazione di braccio lungo di leva fulcrata su carrucola con fulcro retto o angolato con

Camera di Commercio Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2009 A 000185

o senza appoggio sul raggio braccio della terza leva su perno centrale con spinta laterale del raggio della ruota(6+ A).

9.857) Come s.ruota che gira da sola con avvio da batteria per azionare la spinta di Newton del peso sfera(o altra fig. geom.),con altro cerchio o carrucola sul lato opposto che abbraccia come il peso(tenuta dalla corda che abbraccia...) e tira la circonf.za su un lato,e finisce su carrucola appesa all'asta,trasversale con o senza angolo;e altra sponda.

9.858) Tirante con passaggio su quattro carrucole anche a croce tra asta diametro,due sulla circonf.za e una sul fulcro a lato,eccentrico,,con appoggio antireattivo su raggio centrale del cerchio(anche ruota,in genere;oppure cilindro,an,che a tenuta stagna);in doppia a coppia a 180° (= 2A').

9.859)Ogni autorotante come sopra,cui si unisce anche per eventuali reciproche integrazioni (ruota,cerchio,cerchi con ponti,cilindri anche a tenuta stagna) azionati da tiranti sui pali lunghi di leve a croce coi bracci corti-lunghi attaccati dentro la circonf.za,tiranti sia lineari che a circuito chiuso su una o due carrucole,con o senza archi aC(=antiCentrifughi)e con corde dai pali in prossimità del centro per uso centrifu= gazione al posto dei tiranti(o in aiuto)alternanti dai pali.

9.860)Ogni autorotante coi tiranti(sia lieari sia a circuito

Camera di Commercio Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

all'asta diametro della ruota(anche cerchio con denti in circ.za.)

9.861)Come s.autorotante con molle stirate a circuito chi= uso sui pali allungati delle leve a croce,in coppia,e archi aC.

9.862) Con tiranti eccentrici dalla circonf.za ai pali tra= sversale/i dopo passaggio appoggio su bradi carrucole ai lati.

9.863) Come s.con ritorno su pali paralleli,rit.ad ang.a 90°

9.864) Sempre con passaggio su grandi carrucole agganciate ai lati e i due(quattro)capi eccentrici sui pali delle due leve a c.

9.865)Con tiranti eccentrcii dai pali delle due leve a croce e a trazione di leve eccentrica(a spinta o a trazione con corda) fulcrata su corda dal centro della circonferenza;e denti per c.

9.866) Autorotante col sistema pulegge su tre leve,e due corde per aC(anticentrifugazione) e pure un peso per compenso al si= stema pulegge con due appoggi aC.E fulcro delle leva centrale in pressione utile alla ruota in senso orario(nell'ip.)otesi)).

9.867) Tiranti tra due più due leve a croce,delle quali la più interna/e con palo allungato e bracci angolati.,anche lineare (come in fig.)oppure a circuito chiuso o sistema pulegge.


9.868)Tirante a circuito chiuso(o comunque)sulle carrucole dei bracci con carrucole sui fulcri,uno con braccio contro ~~circonf.za e l'altro contro i due raggi ad angolo di 90°~~ BRACCI.

9.869) Tirante(comunque) da braccio di leva fulcrata su ruota concentrica minore,che ne spinge raggio contro la magg[illegible] e con trazione doppia dopo passaggio su carrucola di fulcro sull'altro lato.

Camera di Commercio Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


TAV. I

MC2009A 000185

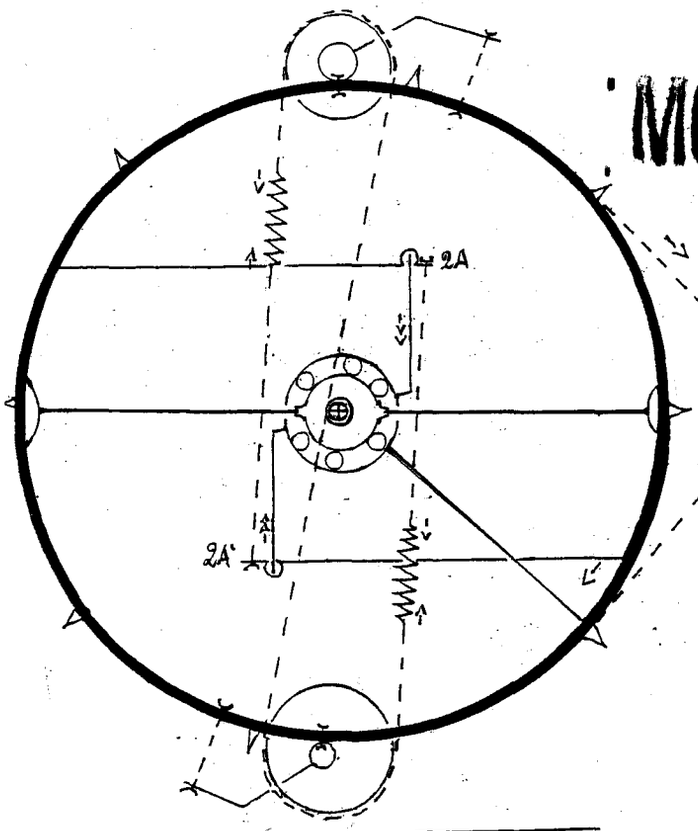


J.853

E=2A+2A'

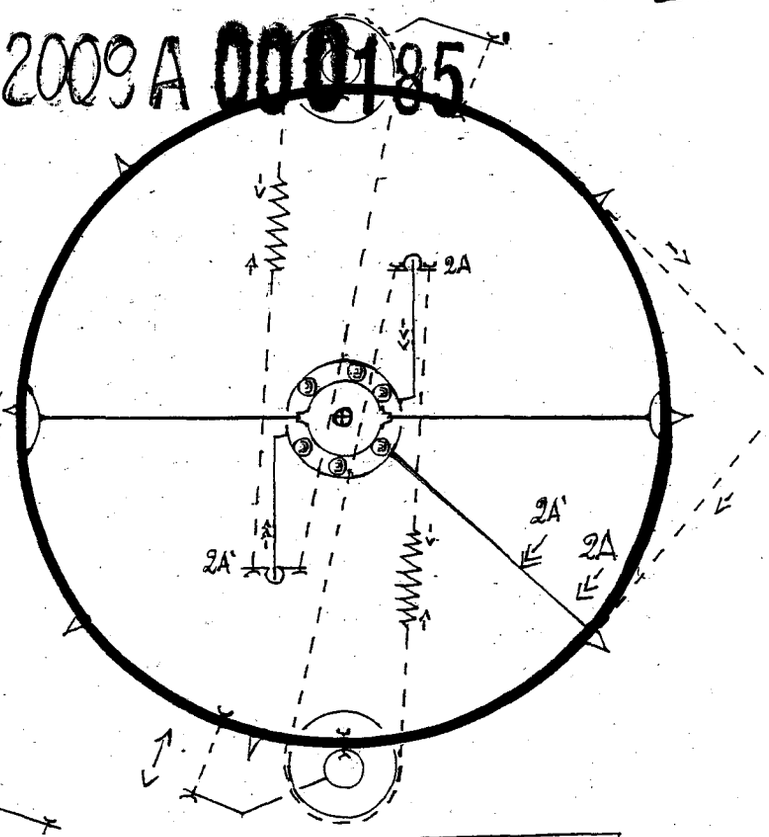


J.851

E=2A+2A'

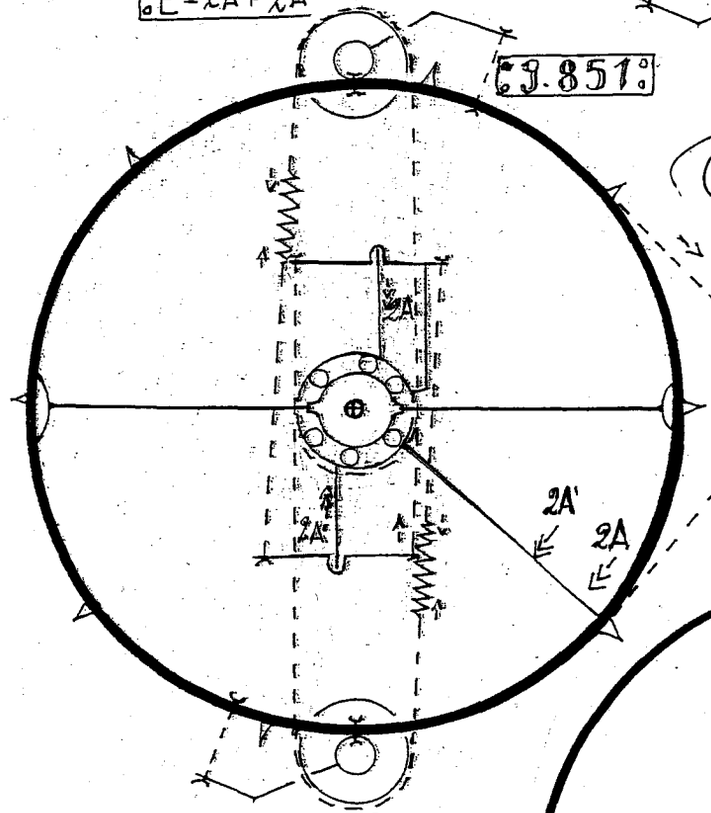

J.852

E=2A+2A'

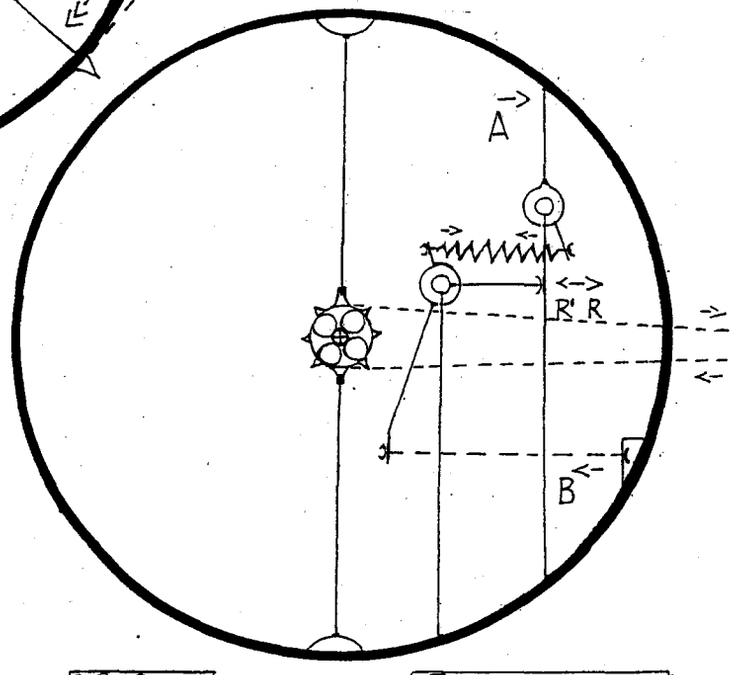


J.854

E=A+B+...A'+B'


Camera di Commercio Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


MC 2009 A 000785

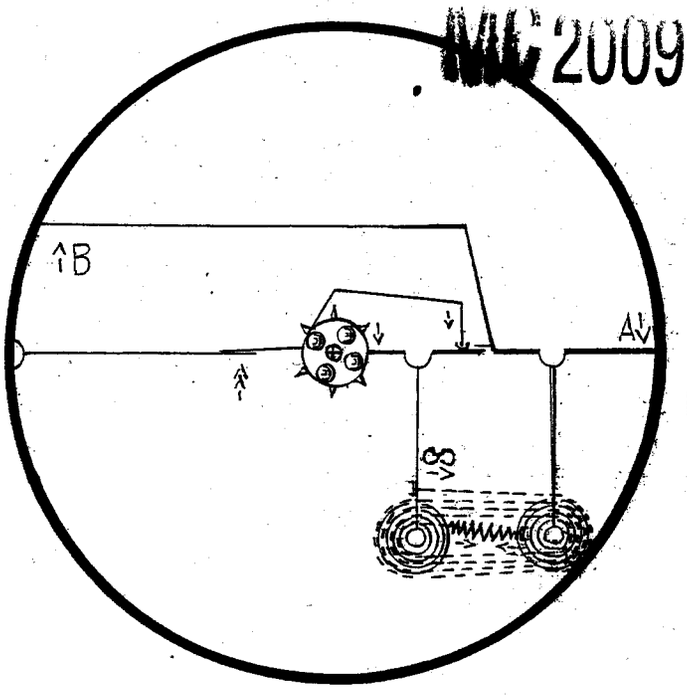


9.855 E=A+B+...A'+B'

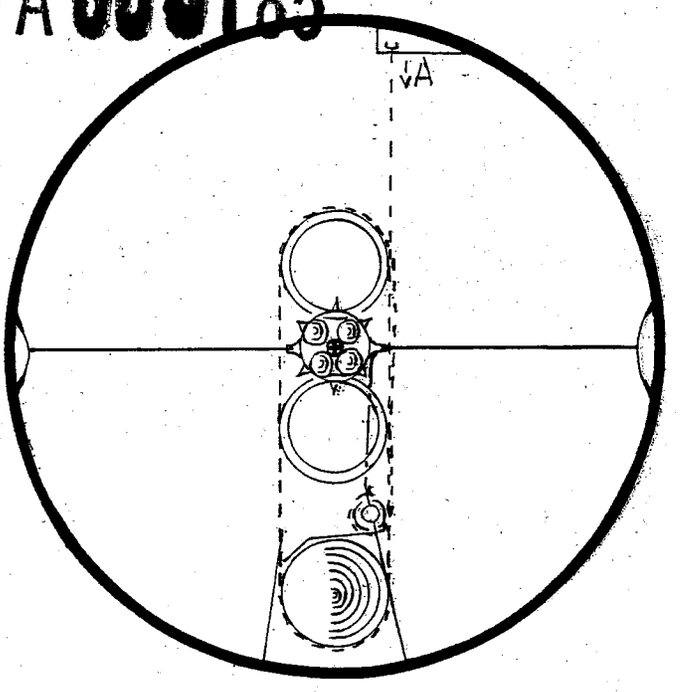

9.857 E=A...A'

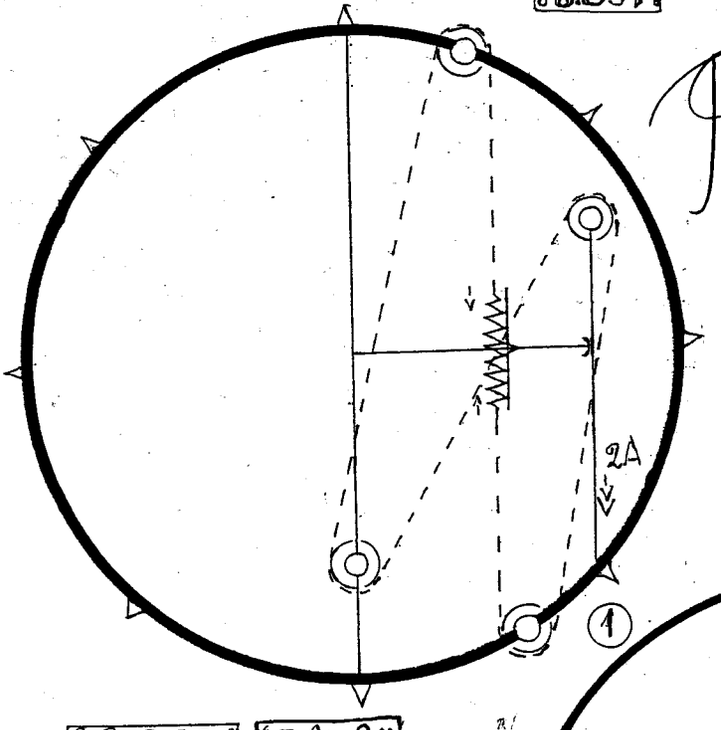


9.858 E=2A+...2A'

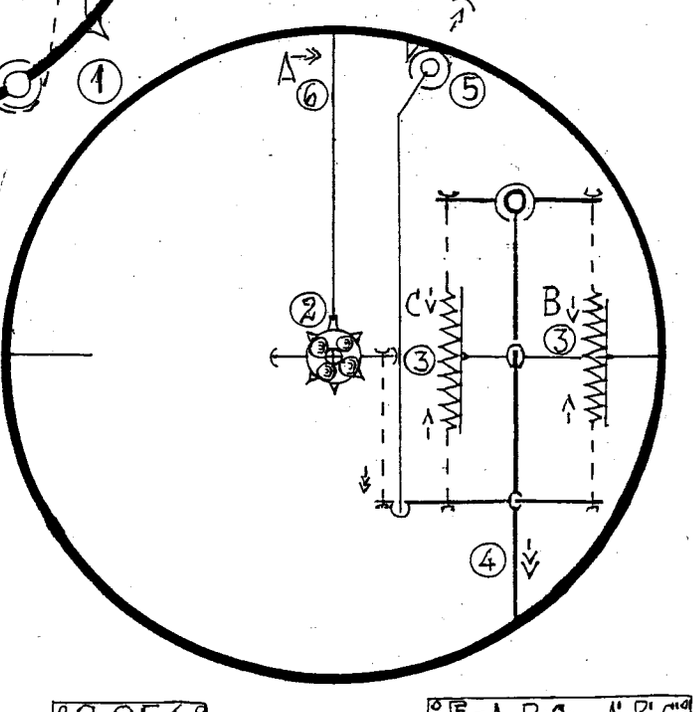


9.856 E=A+B+C+...A'+B'+C'

Camera di Commercio Macerata


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

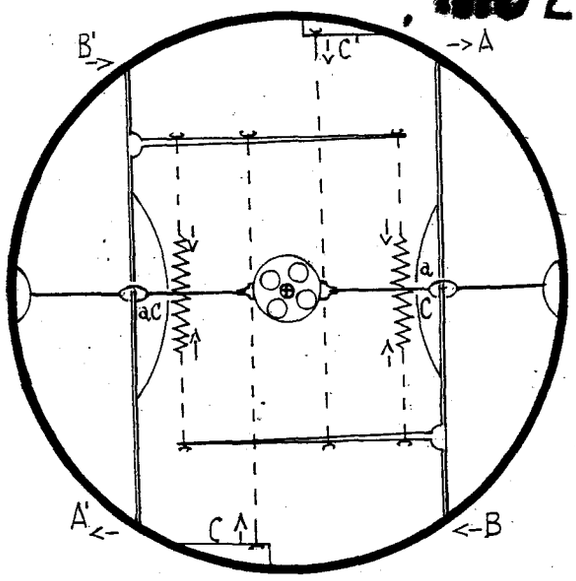


9.859 E=A+B+A'+B'+C+C'

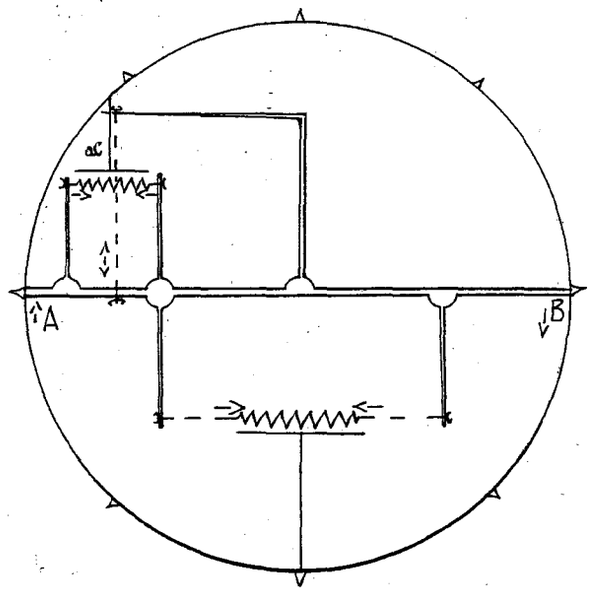

9.860 E=A+B

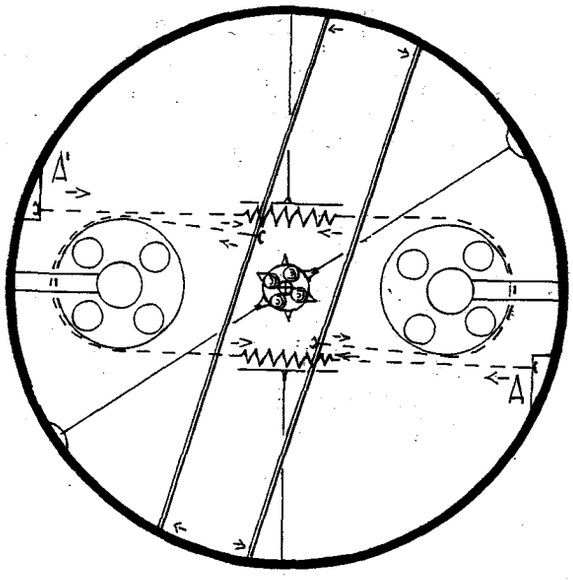

9.862 E=A+A'

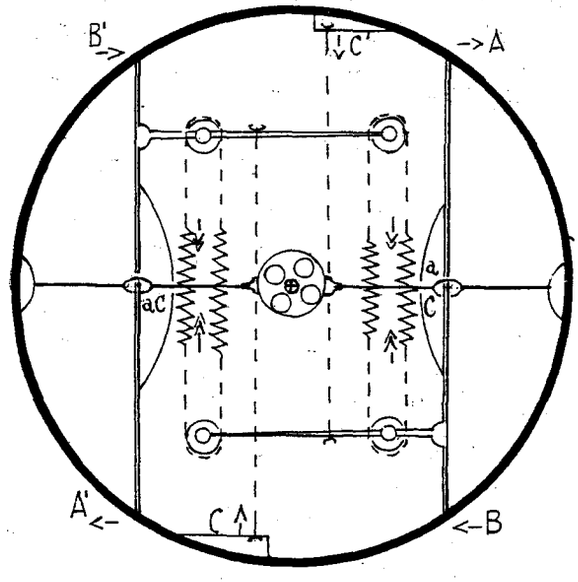


9.861 E=A+B+A'+B'+C+C'

Camera di Commercio Macerata


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2009 A 000185


TAV IV

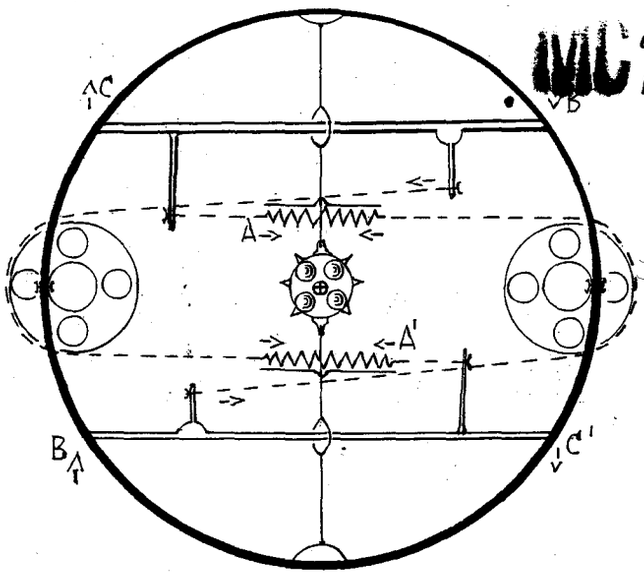


9.864 E=A+A'+B+B'+C+C'

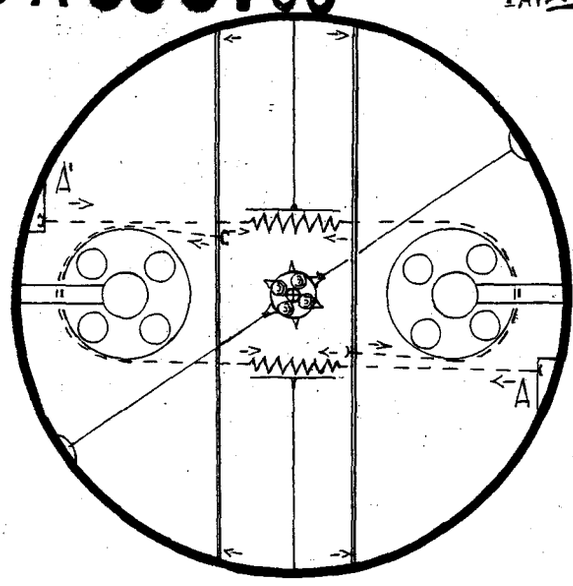

9.863 E=A+A'

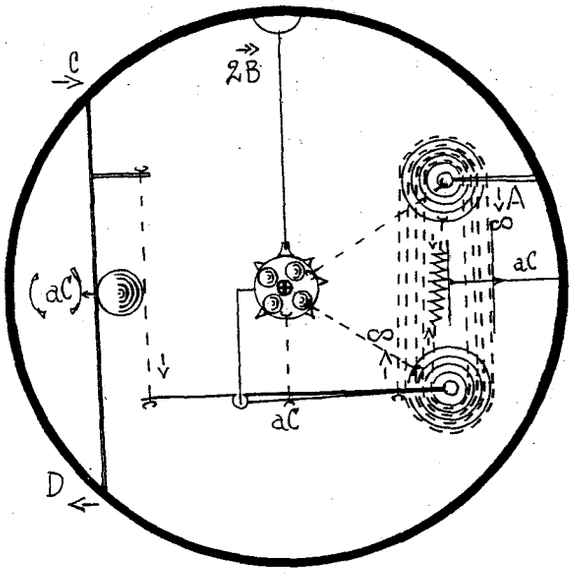

9.866 E=A+2B+C+D

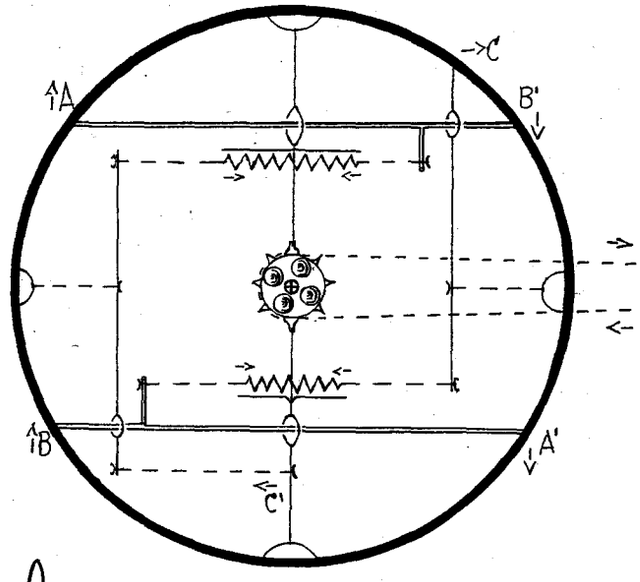


9.865 E=A+B+C+A'+B'+C'

Camera di Commercio Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


MC 2009 A 000185

TAV. V

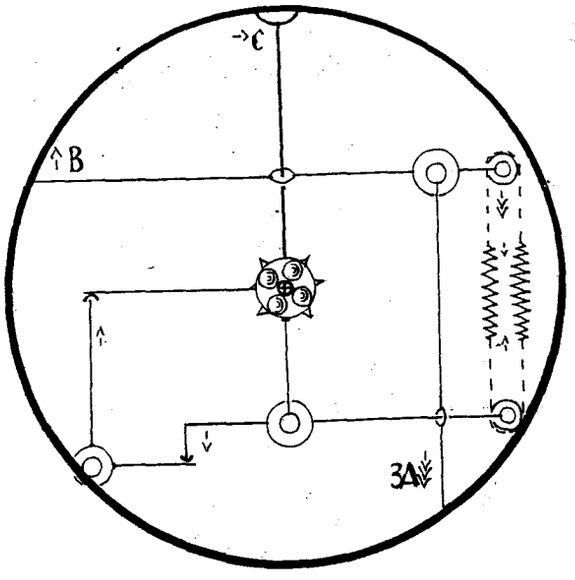


9.868

E = 3A + B + C

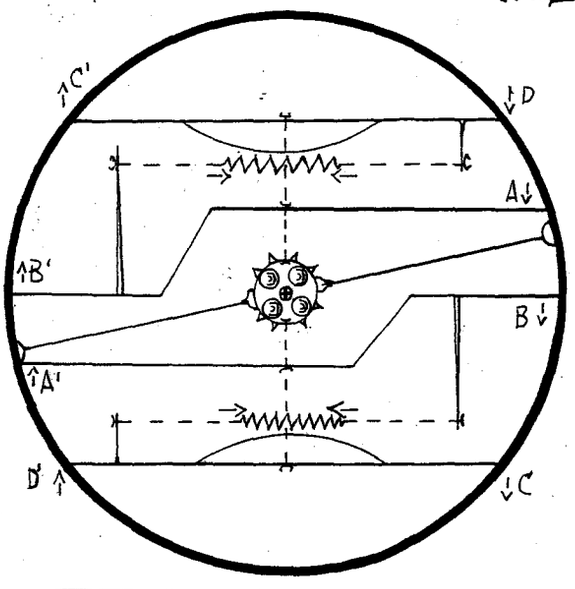

9.867

E = A + B + C + D + A' + B' + C' + D'

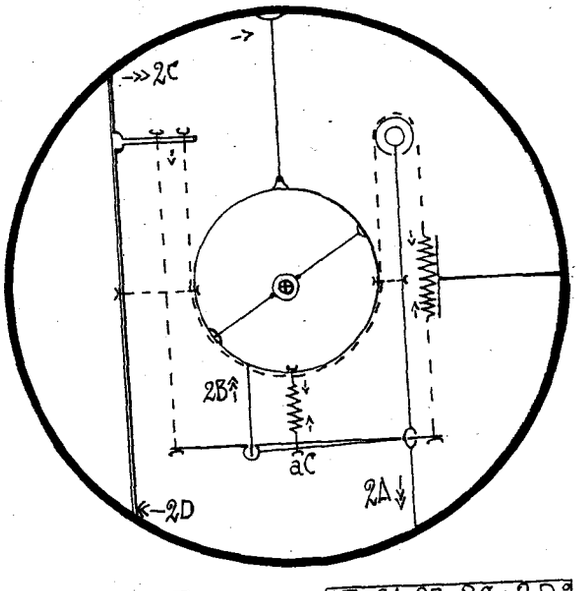

9.869

E = 2A + 2B + 2C + 2D

Camera di Commercio Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)