(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202379708 U
(45)授权公告日 2012.08.15

(21)申请号 201120576677.1

(22)申请日 2011.12.21

(73)专利权人 时爱玉
地址 256200 山东省邹平县九户镇卫生院内科病房

(72)发明人 时爱玉 张艳云

(51)Int.Cl.
B67B 7/92(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

安瓿开启器

(57)摘要

安瓿开启器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括夹体和夹臂，其特征是在夹体上设有手柄，夹臂内设有锯割刀体，夹臂外设有电源开关。本实用新型结构简单，在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指，减轻了护理人员的工作难度。

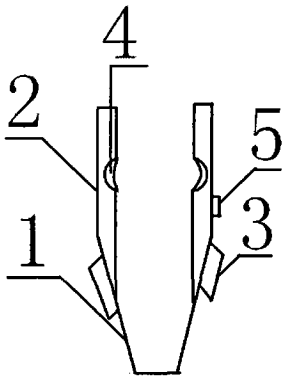

CN 202379708 U

1. 安瓿开启器，包括夹体 (1) 和夹臂 (2)，其特征是：在夹体 (1) 上设有手柄 (3)，夹臂 (2) 内设有锯割刀体 (4)，夹臂 (2) 外设有电源开关 (5)。

安瓿开启器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种安瓿开启器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在开启安瓿瓶时大多是用砂轮划割瓶颈，再手工扳掉瓶头，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易损伤护理人员手指，给护理人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指的安瓿开启器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括夹体和夹臂，其特征是在夹体上设有手柄，夹臂内设有锯割刀体，夹臂外设有电源开关。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、夹体，2、夹臂，3、手柄，4、锯割刀体，5、电源开关。

[0008] 具体实施方式：包括夹体 1 和夹臂 2，其特征是在夹体 1 上设有手柄 3，夹臂 2 内设有锯割刀体 4，夹臂 2 外设有电源开关 5。将锯割刀体 4 置于安瓿瓶颈部，开启电源开关 5，割断瓶颈部即可。

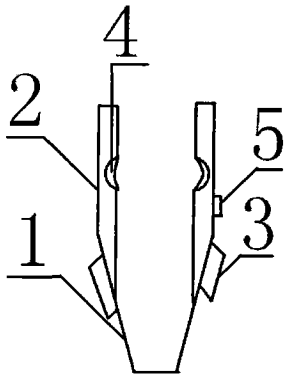

图 1