

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14607**

(21) Numer zgłoszenia: **14288**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2009**

(51) Klasyfikacja:  
**23-02**

(54)

**Brodzik**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2009 WUP 11/2009**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„SANPLAST” Spółka Akcyjna,  
Wymysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Podraza Wiesław, Strzelno, (PL);  
Podraza Karol, Strzelno, (PL)**

**PL 14607**

**Brodzik**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brodzik z osłoną do kąpieli przeznaczony do instalowania łazience w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej np. w hotelach.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracjach w dwóch odmianach wykonania, na których:

- 1) pierwsza odmiana brodzika jest pokazana na rysunku na którym, Fig. 1 przedstawia brodzik w widoku z góry, którego obrys zewnętrzny ma kształt kwadratu, Fig. 1.2 przedstawia przekrój A-A z fig. 1, uwidaczniając kształt wnętrza oraz jego krawędzi bocznych, Fig. 1.3 przedstawia w powiększeniu szczegół B z Fig. 1.2, który obrazuje ukształtowanie krawędzi brodzika przystosowane do mocowania do ściany, Fig 1.4 przedstawia w powiększeniu szczegół C z Fig. 1.2, który obrazuje ukształtowanie krawędzi brodzika przystosowane do mocowania osłony do jego dolnej krawędzi, Fig. 1.5 przedstawia widok brodzika od spodu, a Fig. 1.6 przekrój  $A^1 - A^1$  z Fig. 1.5,
- 2) druga odmiana brodzika jest pokazana na rysunku na którym, Fig. 2, przedstawia brodzik półokrągły w widoku z góry, którego obrys zewnętrzny ma kształt kwadratu, którego jedno naroże jest uformowane częściowo jako półokrągłe, Fig. 2.1 przedstawia przekrój A-A z Fig. 2, uwidaczniając kształt wnętrza oraz jego krawędzi bocznych, Fig. 2.2 przedstawia w powiększeniu szczegół D z Fig. 2.1, Fig 2.3 przedstawia widok brodzika od spodu, a Fig. 2.4 przekrój  $A^1 - A^1$  z Fig. 2.3.

Przedstawiona na Fig. 1 pierwsza odmiana brodzika, charakteryzuje się tym, że brodzik w widoku z góry ma obrys zewnętrzny w kształcie kwadratu, przy czym w jednym narożu usytuowany jest otwór odpływowy do mocowania syfonu, który uformowany jest w zagłębieniu o kształcie obrysu w postaci dwóch połączonych symetrycznie wypukłych łuków, przy czym obrys krawędzi obrzeża brodzika od wnętrza jest usytuowany w obu pozostałych narożach, usytuowanych na skraju przeciwprostokątnej do otworu odpływowego, w postaci łuków symetrycznie usytuowanych do przeciwprostokątnej, natomiast

rys krawędzi w narożu przeciwnym do otworu odpływowego jest usytuowany wzdłuż linii prostych tworzących kąt prosty. Natomiast krawędzie brodzika od strony dwóch przyprostokątnych do otworu odpływowego mają uformowany wystający ku dołowi występ, co pokazane jest na Fig. 1.3, zaś pozostałe krawędzie brodzika mają zwiększoną grubość co pokazane jest na Fig. 1.4.

Przedstawiona na Fig. 2 druga odmiana brodzika, charakteryzuje się tym, że brodzik w widoku z góry ma obrys zewnętrzny w części zbliżonej do kwadratu, którego jedno naroże jest uformowane częściowo jako półokrągłe, przy czym w jednym narożu usytuowany jest otwór odpływowy do mocowania syfonu, który uformowany jest w zagłębieniu o kształcie obrysu w postaci dwóch połączonych symetrycznie wypukłych łuków, przy czym obrys krawędzi obrzeża brodzika od wnętrza jest usytuowany w obu pozostałych narożach, usytuowanych na skraju przeciwprostokątnej do otworu odpływowego, w postaci łuków symetrycznie usytuowanych do przeciwprostokątnej, natomiast obrys krawędzi w narożu przeciwnym do otworu odpływowego jest usytuowany wzdłuż linii łukowej. Natomiast krawędzie brodzika od strony dwóch przyprostokątnych do otworu odpływowego mają uformowany wystający ku dołowi występ, co pokazane jest na Fig. 1.3, zaś pozostałe krawędzie brodzika mają zwiększoną grubość co pokazane jest na Fig. 1.4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, wspólne dla obu odmian wzoru, które wyróżniają przedmiotowy wzór i stanowią podstawę do jego identyfikacji, charakteryzują się tym, że:

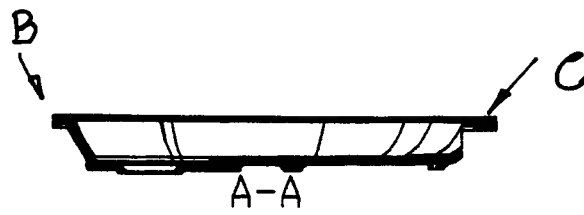
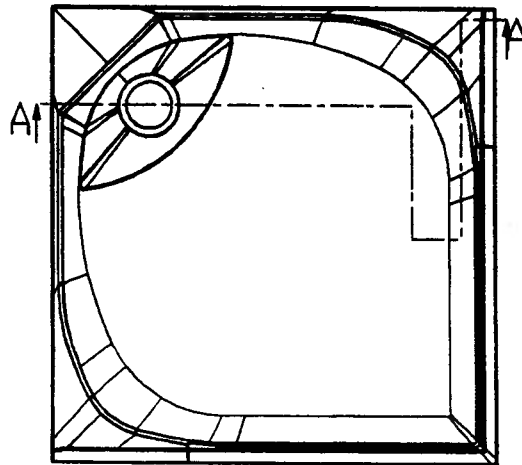
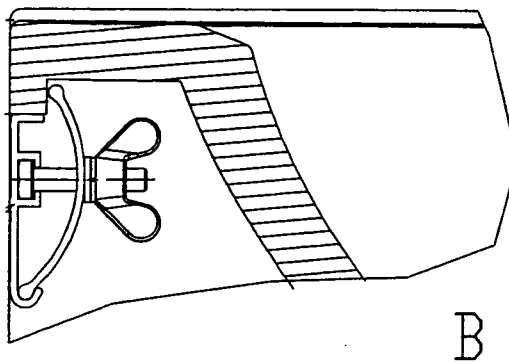
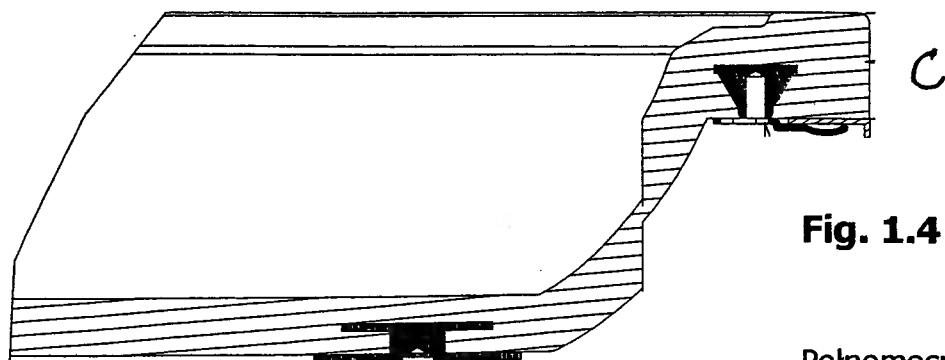
- 1) oba brodziki mają identyczne ukształtowaną część brodzika, w którym w jednym narożu usytuowany jest otwór odpływowy do mocowania syfonu, przy czym otwór odpływowy uformowany jest w zagłębieniu o kształcie obrysu w postaci dwóch połączonych symetrycznie wypukłych łuków, przy czym obrys krawędzi obrzeża brodzika od wnętrza jest usytuowany w obu pozostałych narożach, usytuowanych na skraju przeciwprostokątnej do otworu odpływowego, w postaci łuków symetrycznie usytuowanych do przeciwprostokątnej, przy czym obrys krawędzi obrzeża brodzika od wnętrza jest usytu-

owany w obu pozostałych narożach, usytuowanych na skraju przeciwprostokątnej do otworu odpływowego, w postaci łuków symetrycznie usytuowanych do przeciwprostokątnej,

- 2) oba brodziki mają identyczne ukształtowanie obu obrzeży na dwóch bokach tworzących kąt prosty, między którymi usytuowany jest otwór odpływowy z syfonem, przy czym każde obrzeże uformowany ma wystający ku dołowi występ, zaś pozostałe krawędzie brodzika mają zwiększoną grubość.

Pełnomocnik


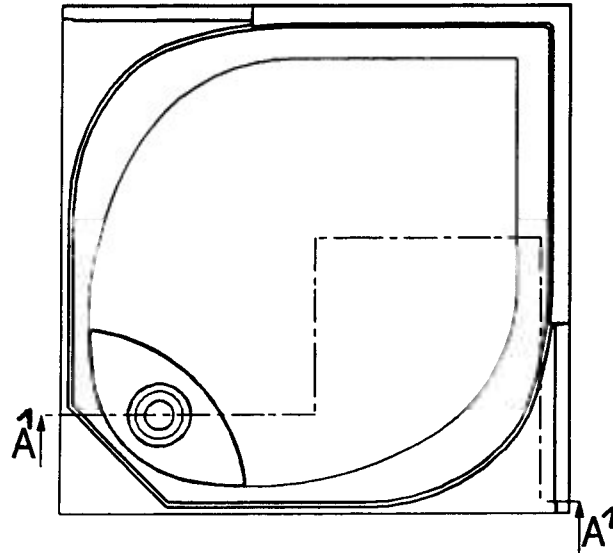
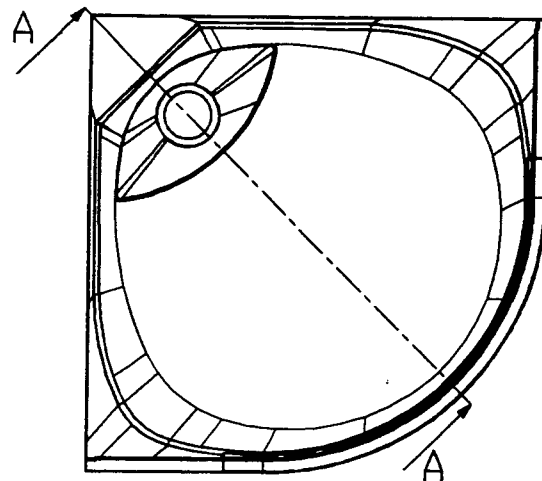
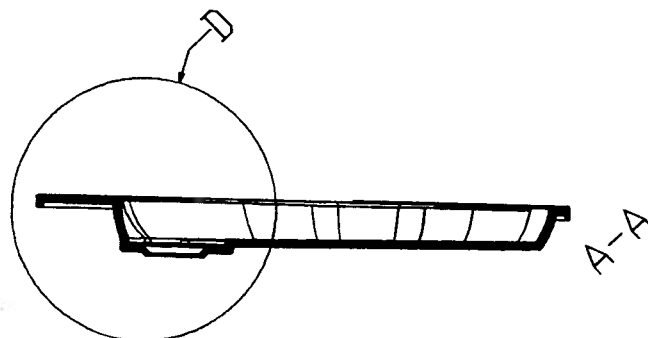
  
Rzecznik Patentowy  
Jerzy Wojciechowski

**Fig. 1.2****Fig. 1****Fig. 1.3****Fig. 1.4**

Pełnomocnik

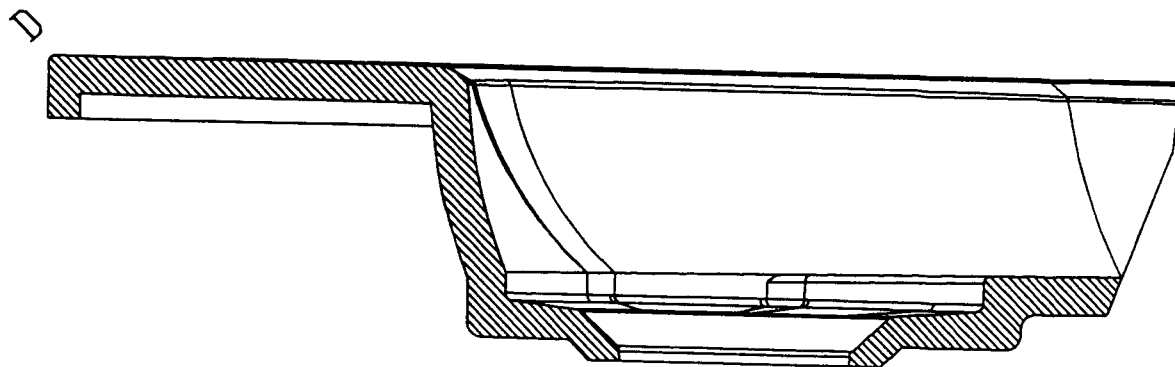
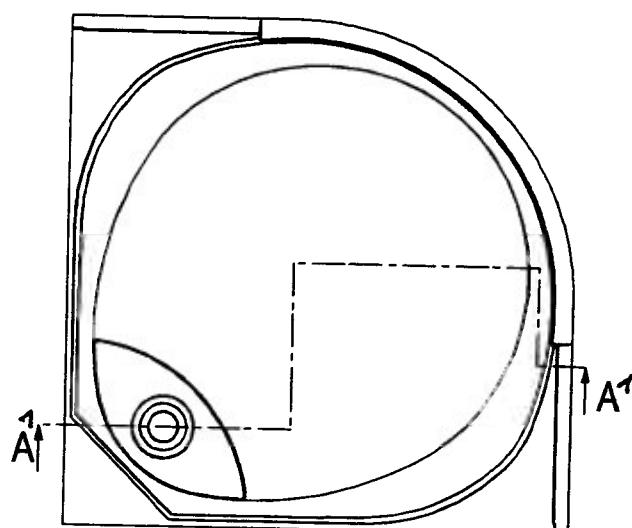
  
Rzecznik Patentowy  
Jerzy Wojcieszko

A'-A'

**Fig. 1.6****Fig. 1.5****Fig. 2****Fig. 2.1**

Pełnomocnik

  
Rzecznik Patentowy  
Jerzy Wojcieszko

**Fig. 2.2****Fig. 2.3**

A'-A'

**Fig. 2.4**

Pełnomocnik

  
Rzecznik Patentowy  
Jerzy Wojcieszko

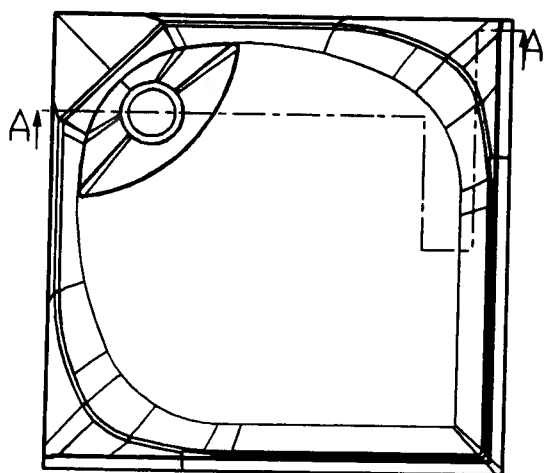


Fig. 1

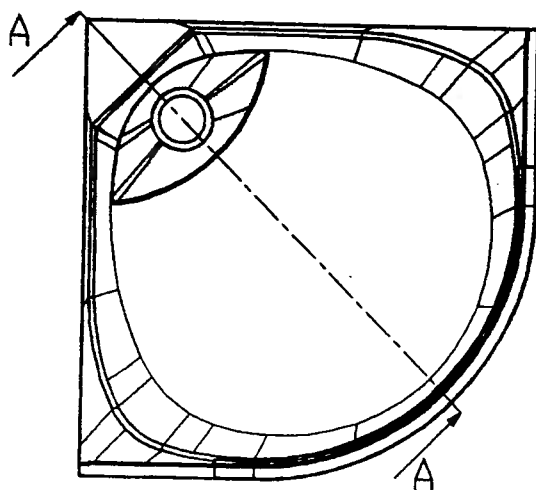


Fig. 2

Pełnomocnik

*[Signature]*  
Rzecznik Patentowy  
Jerzy Wojcieszko