



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203088900 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201220718241. 6

(22) 申请日 2012. 12. 24

(73) 专利权人 李立峰

地址 450003 河南省郑州市经七路 22 号省
妇联干校

(72) 发明人 李立峰

(74) 专利代理机构 北京鑫浩联德专利代理事务
所(普通合伙) 11380

代理人 吕爱萍

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

壁挂可调式厨房挂架

(57) 摘要

本实用新型属于一种壁挂可调式厨房挂架。该挂架具有一个支撑架体,支撑架体的上部设有与墙面结合的固定孔,架体的中部分层设有滑道,滑道内设有可沿滑道作往复直线运动的挂钩;架体的下部设有储水盒。可使炒锅,锅铲和勺子达到安全置放的目的。并能够充分利用厨房空间,避免占用灶台位置。具有结构简单,方便实用,清洁卫生,适宜推广使用等优点。

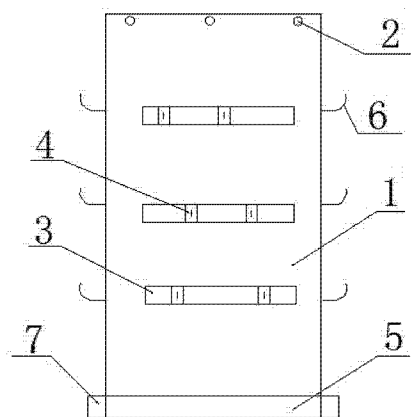

1. 一种壁挂可调式厨房挂架,其特征在于:该挂架具有一个支撑架体,支撑架体的上部设有与墙面结合的固定孔,架体的中部分层设有滑道,滑道内设有可沿滑道作往复直线运动的挂钩;架体的下部设有储水盒。

2. 根据权利要求1所述的壁挂可调式厨房挂架,其特征在于:所述支撑架体的两侧分层设有固定挂钩。

3. 根据权利要求2所述的壁挂可调式厨房挂架,其特征在于:所述支撑架体的两侧下部分别设有与两侧储水盒。

4. 根据权利要求1所述的壁挂可调式厨房挂架,其特征在于:所述滑道中至少设有两个挂钩。

壁挂可调式厨房挂架

技术领域

[0001] 本实用新型属于厨房辅助用具技术领域，是一种壁挂可调式厨房挂架。

背景技术

[0002] 目前，家庭中通常使用的炒锅经常会遇到如何置放的问题。直接放在灶台上，既不卫生，又占用地地方大，而且也影响美观；若靠墙壁置放，炒锅上的油渍又容易将墙壁弄脏，影响厨房的清洁卫生；若将锅盖放在厨房其他空地，既不合适，又很不方便。因此，炒锅，锅铲和勺子的置放是每个家庭普遍遇到并存在的一个常见问题。而在现有技术中，置放锅铲和勺子的用具无法放置炒锅，而置放炒锅的用具则无法放置锅铲和勺子。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷，而提供一种能够有效的解决放置炒锅，锅铲和勺子不便的问题，且占用空间小的壁挂可调式厨房挂架。

[0004] 实现本实用新型的目的所采用的技术方案是：该挂架具有一个支撑架体，支撑架体的上部设有与墙面结合的固定孔，架体的中部分层设有滑道，滑道内设有可沿滑道作往复直线运动的挂钩；架体的下部设有储水盒。

[0005] 所述支撑架体的两侧分层设有固定挂钩。

[0006] 所述支撑架体的两侧下部分别设有与两侧储水盒。

[0007] 所述滑道中至少设有两个挂钩。

[0008] 按照上述方案制成的壁挂可调式厨房挂架，可使炒锅，锅铲和勺子达到安全置放的目的。并能够充分利用厨房空间，避免占用灶台位置。该挂架具有结构简单，方便实用，清洁卫生，适宜推广使用等优点。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参看图 1，本实用新型为壁挂可调式厨房挂架，该挂架具有一个支撑架体 1，支撑架体 1 的上部设有与墙面结合的固定孔 2，架体的中部分层设有滑道 3，滑道 3 内设有可沿滑道 3 作往复直线运动的挂钩 4；支撑架体 1 的下部设有储水盒 5。所述支撑架体 1 的两侧分层设有固定挂钩 6。所述支撑架体 1 的两侧下部分别设有与两侧储水盒 7。所述滑道 3 内至少设有两个挂钩 4。

[0011] 当使用该挂架时，首先通过固定孔 2 使支撑架体 1 与墙面固定在一起，然后使炒锅，锅铲和勺子尾部的孔挂在挂钩 4 上即可；由于挂钩 4 可沿滑道 3 随意的移动，因此该挂架不受炒锅，锅铲和勺子的体积大小的影响。该挂架的支撑架体 1 为木制品或不锈钢制品之一，滑道 3，挂钩 4 和固定挂钩 6 均为不锈钢制品。

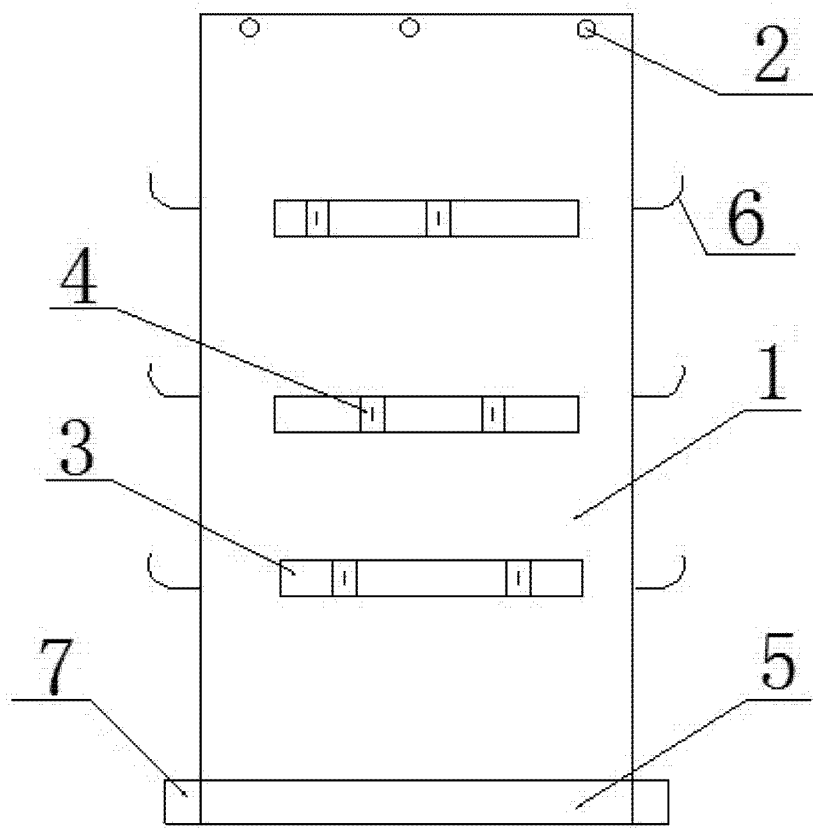


图 1