



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219020758 U

(45) 授权公告日 2023. 05. 16

(21) 申请号 202223197747.X

(22) 申请日 2022.11.30

(73) 专利权人 福建省德化戴玉堂陶瓷有限公司

地址 362500 福建省泉州市德化县科技园
区90号

(72) 发明人 赖育贤 陈志刚

(74) 专利代理机构 泉州市泉慧知识产权代理事

务所(普通合伙) 35283

专利代理师 余喜娣

(51) Int.Cl.

A47G 19/12 (2006.01)

A47G 19/22 (2006.01)

A47G 23/02 (2006.01)

A47G 23/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种便携式陶瓷酒具

(57) 摘要

本实用新型涉及陶瓷酒具技术领域,具体为一种便携式陶瓷酒具,包括酒具本体,所述酒具本体的底部连接有防滑座,所述酒具本体的外侧设置有酒杯放置槽,所述酒杯放置槽的内部连接有酒杯,所述酒具本体的一侧连接有酒具嘴,所述酒具本体的另一侧连接有把手,所述酒具本体的顶部设置有添酒口,所述添酒口的内部连接有密封盖,所述密封盖的顶部中间位置连接有提手,利用在酒具本体两侧的酒杯放置槽以及酒杯的设计,从而将酒杯和酒壶集为一体,方便了对陶瓷酒具进行携带。

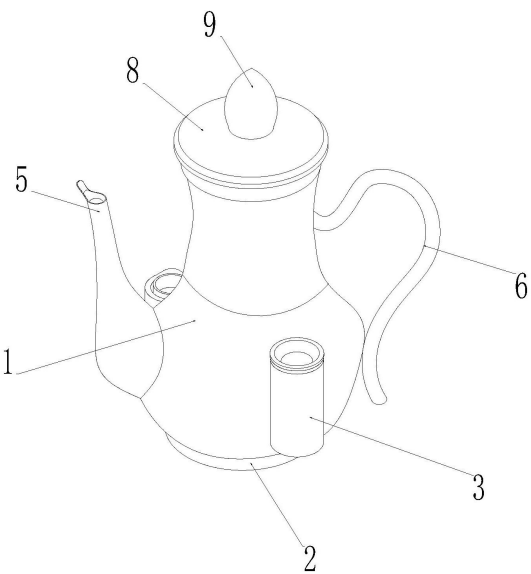

1. 一种便携式陶瓷酒具,包括酒具本体(1),其特征在于:所述酒具本体(1)的底部连接有防滑座(2),所述酒具本体(1)的外侧设置有酒杯放置槽(3),所述酒杯放置槽(3)的内部连接有酒杯(4),所述酒具本体(1)的一侧连接有酒具嘴(5),所述酒具本体(1)的另一侧连接有把手(6),所述酒具本体(1)的顶部设置有添酒口(7),所述添酒口(7)的内部连接有密封盖(8),所述密封盖(8)的顶部中间位置连接有提手(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式陶瓷酒具,其特征在于:所述酒杯放置槽(3)的内部底端设置有用以容纳酒杯(4)的夹紧槽(31),所述夹紧槽(31)的内部底端设置有弹性块(32)。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式陶瓷酒具,其特征在于:所述酒杯(4)的顶部一体设置有沿边(41),所述沿边(41)的尺寸大于酒杯放置槽(3)的内部尺寸。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式陶瓷酒具,其特征在于:所述密封盖(8)的底部连接有密封塞(81),所述密封盖(8)通过密封塞(81)和添酒口(7)的内部进行连接且连接方式为密封连接,所述密封塞(81)和添酒口(7)的内部进行连接且连接方式为螺纹连接。

5. 根据权利要求4所述的一种便携式陶瓷酒具,其特征在于:所述密封塞(81)的外表面开设有外螺纹槽(811),所述添酒口(7)的内壁开设有内螺纹槽(71)。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式陶瓷酒具,其特征在于:所述酒具本体(1)的内部设置有保温层(10)。

一种便携式陶瓷酒具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陶瓷酒具技术领域，具体为一种便携式陶瓷酒具。

背景技术

[0002] 陶瓷是用陶土烧制的器皿，古人称陶瓷为瓿，凡是用陶土和瓷土这两种不同性质的粘土为原料，经过配料、成型、干燥、焙烧等工艺流程制成的器物都可以叫陶瓷，而陶瓷酒具可以说是中国酒文化的一部分。

[0003] 现有技术中的陶瓷酒具仍然存在以下不足：1. 现有的陶瓷酒具中的酒杯和酒壶为分体式结构，导致其在携带时较为麻烦；2. 现有的陶瓷酒具不具备保温的功能，导致其内部热量损失较快，不便于酒的保温。

[0004] 因此设计一种便携式陶瓷酒具以改变上述技术缺陷，提高整体实用性，显得尤为重要。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种便携式陶瓷酒具，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种便携式陶瓷酒具，包括酒具本体，所述酒具本体的底部连接有防滑座，所述酒具本体的外侧设置有酒杯放置槽，所述酒杯放置槽的内部连接有酒杯，所述酒具本体的一侧连接有酒具嘴，所述酒具本体的另一侧连接有把手，所述酒具本体的顶部设置有添酒口，所述添酒口的内部连接有密封盖，所述密封盖的顶部中间位置连接有提手。

[0008] 作为本实用新型优选的方案，所述酒杯放置槽的内部底端设置有利于容纳酒杯的夹紧槽，所述夹紧槽的内部底端设置有弹性块。

[0009] 作为本实用新型优选的方案，所述酒杯的顶部一体设置有沿边，所述沿边的尺寸大于酒杯放置槽的内部尺寸。

[0010] 作为本实用新型优选的方案，所述密封盖的底部连接有密封塞，所述密封盖通过密封塞和添酒口的内部进行连接且连接方式为密封连接，所述密封塞和添酒口的内部进行连接且连接方式为螺纹连接。

[0011] 作为本实用新型优选的方案，所述密封塞的外表面开设有外螺纹槽，所述添酒口的内壁开设有内螺纹槽。

[0012] 作为本实用新型优选的方案，所述酒具本体的内部设置有保温层。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型中，通过设置的一种便携式陶瓷酒具，利用在酒具本体两侧的酒杯放置槽以及酒杯的设计，从而将酒杯和酒壶集为一体，方便了对陶瓷酒具进行携带，从而解决了现有的陶瓷酒具中的酒杯和酒壶为分体式结构，导致其在携带时较为麻烦的问题。

[0015] 2、本实用新型中，通过设置的一种便携式陶瓷酒具，利用密封盖、密封塞以及保温

层的设计,可以对酒具本体内部的加热液体进行保温储存,避免了热量的快速散发,解决了现有的陶瓷酒具不具备保温的功能,导致其内部热量损失较快,不便于酒的保温的问题。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型局部分解结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型酒杯放置槽内部结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型酒具本体内部保温层分布结构示意图。

[0020] 图中:1、酒具本体;2、防滑座;3、酒杯放置槽;31、夹紧槽;32、弹性块;4、酒杯;41、沿边;5、酒具嘴;6、把手;7、添酒口;71、内螺纹槽;8、密封盖;81、密封塞;811、外螺纹槽;9、提手;10、保温层。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

[0023] 需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0024] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0025] 实施例,请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:

[0026] 一种便携式陶瓷酒具,包括酒具本体1,酒具本体1的底部连接有防滑座2,通过防滑座2能够提高酒具本体1放置时的稳定性,酒具本体1的外侧设置有酒杯放置槽3,酒杯放置槽3的内部连接有酒杯4,利用酒杯放置槽3可以对酒杯4进行放置,使其和酒壶集为一体,便于后续进行携带;

[0027] 其中酒杯放置槽3的内部底端设置有利于容纳酒杯4的夹紧槽31,夹紧槽31的内部底端设置有弹性块32,通过将酒杯4的底部置于夹紧槽31内部,并通过弹性块32产生弹性力对酒杯4的外边缘进行夹紧,提高了其放置时的稳固性,酒杯4的顶部一体设置有沿边41,沿边41的尺寸大于酒杯放置槽3的内部尺寸。

[0028] 在该实施例中,请参阅图1、图2和图4,酒具本体1的一侧连接有酒具嘴5,酒具本体

1的另一侧连接有把手6,通过把手6可以对酒具本体1进行拿取,酒具本体1的顶部设置有添酒口7,添酒口7的内部连接有密封盖8,通过密封盖8用以对酒壶内部进行密封,密封盖8的顶部中间位置连接有提手9,通过提手9用以将密封盖8进行拿起,从而便于通过添酒口7向酒壶内部添加酒液;

[0029] 其中密封盖8的底部连接有密封塞81,密封盖8通过密封塞81和添酒口7的内部进行连接且连接方式为密封连接,密封塞81的外表面开设有外螺纹槽811,添酒口7的内壁开设有内螺纹槽71,密封塞81和添酒口7的内部进行连接且连接方式为螺纹连接,能够在提高密封性的同时避免了密封盖8和酒壶之间产生脱离,酒具本体1的内部设置有保温层10,通过保温层10的设计能够进一步的提高该酒具本体1的保温效果,避免了热量损失,解决了现有的陶瓷酒具不具备保温的功能,导致其内部热量损失较快,不便于酒的保温的问题。

[0030] 本实用新型工作流程:在使用该便携式陶瓷酒具时,首先通过添酒口7向酒具本体1中的酒壶内部添加酒液,随后在密封盖8通过密封塞81和添酒口7的内部进行连接且连接方式为密封连接同时密封塞81的外表面开设有外螺纹槽811,添酒口7的内壁开设有内螺纹槽71,密封塞81和添酒口7的内部进行连接且连接方式为螺纹连接的情况下,将密封盖8安装到酒具本体1上,达到对酒壶内部进行密封,当需要进行饮酒时,只需从酒杯放置槽3内部拿取酒杯4即可,当不需要饮酒时,将酒杯4置入酒杯放置槽3内部,并通过夹紧槽31内部的弹性块32对酒杯4的底部进行夹紧,能够提高酒杯4放置时的稳固性,便于对整个酒具本体1进行携带,之后,在酒具本体1的内部设置有保温层10的条件下,通过保温层10能够对酒具本体1内部的酒液进行保温,避免了热量损失。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

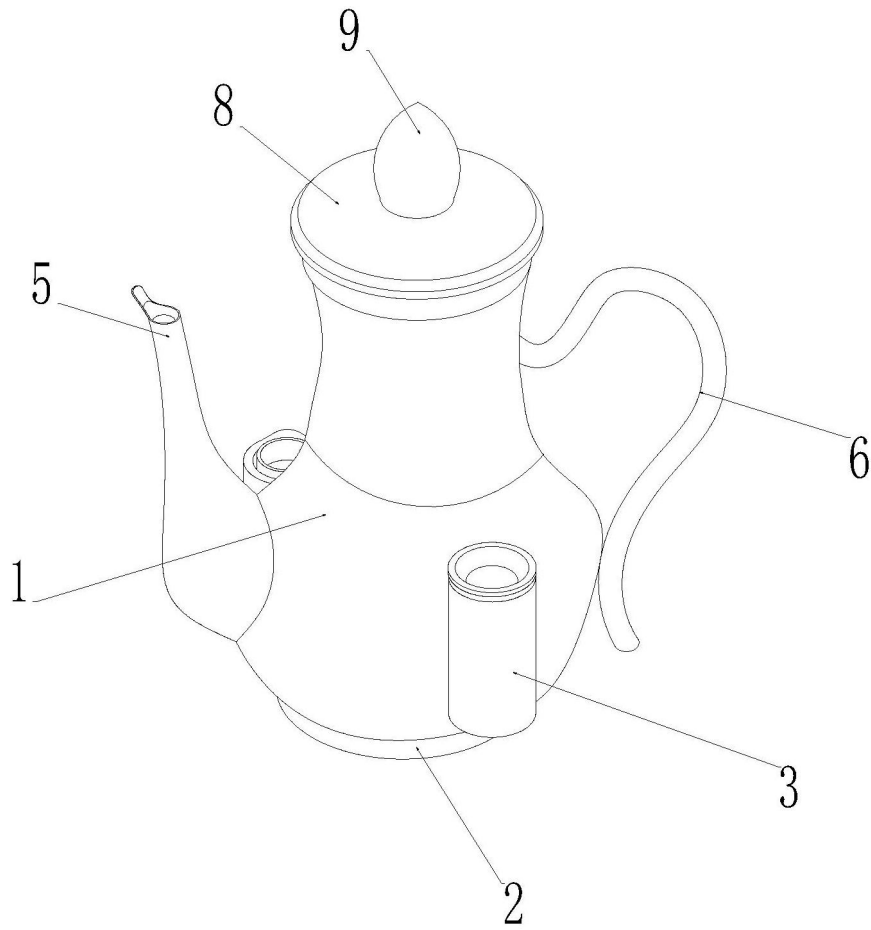


图1

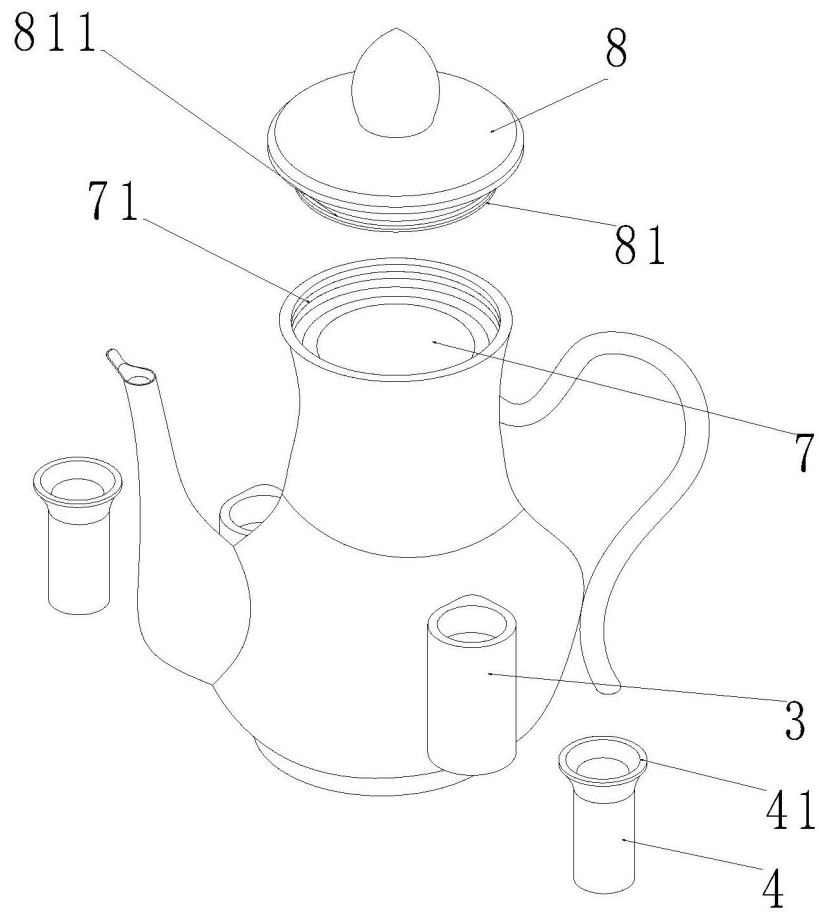


图2

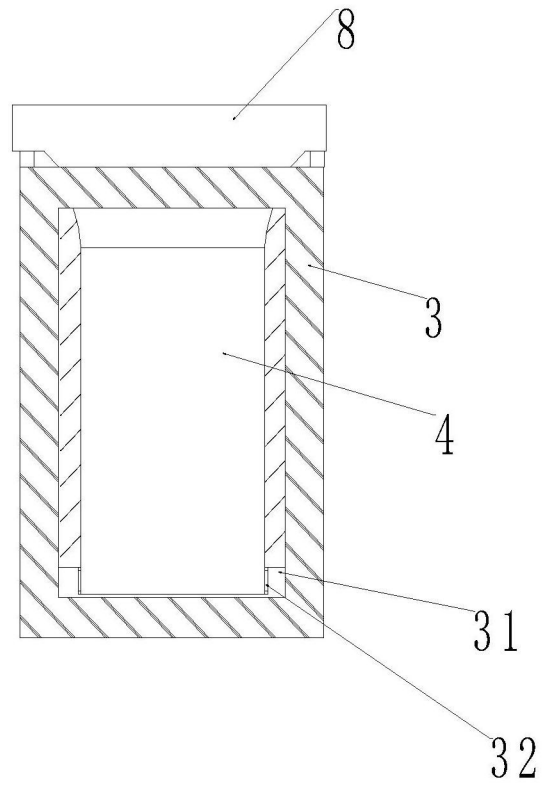


图3

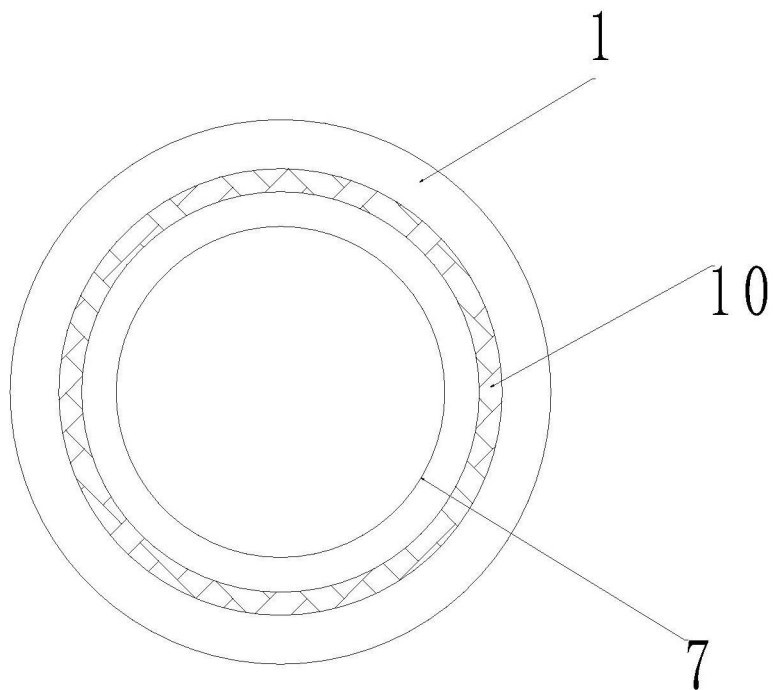


图4