

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20160**

(21) Numer zgłoszenia: **21170**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2013**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ, Warszawa, (PL)

PL 20160

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa do oświetlania biur, sklepów i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, proporcje i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie:

fig. 1 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami pochyłonymi,

fig. 2 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od dołu z płaskim pierścieniem,

fig. 3 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry bez regulowanych pierścieni z uwidocznionymi obok regulowanymi pierścieniami,

fig. 4 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od dołu bez płaskiego pierścienia z uwidocznionym obok płaskim pierścieniem,

fig. 1A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami,

fig. 2A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami pochyłonymi,

fig. 3A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od dołu z płaskim pierścieniem,

fig. 4A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od góry bez regulowanych pierścieni z uwidocznionymi obok regulowanymi pierścieniami,

fig. 5A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od dołu bez płaskiego pierścienia z uwidocznionym obok płaskim pierścieniem.

Lampa w odmianie I ma kształt cylindra barwy białej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Lampa w odmianie II ma kształt cylindra barwy czarnej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie I jest to, że lampa ma kształt cylindra barwy białej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie II jest to, że lampa ma kształt cylindra barwy czarnej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

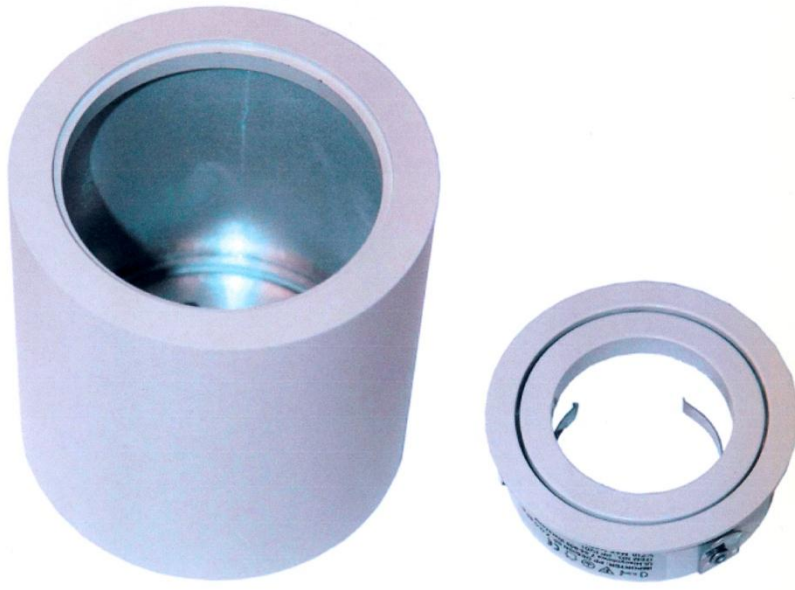
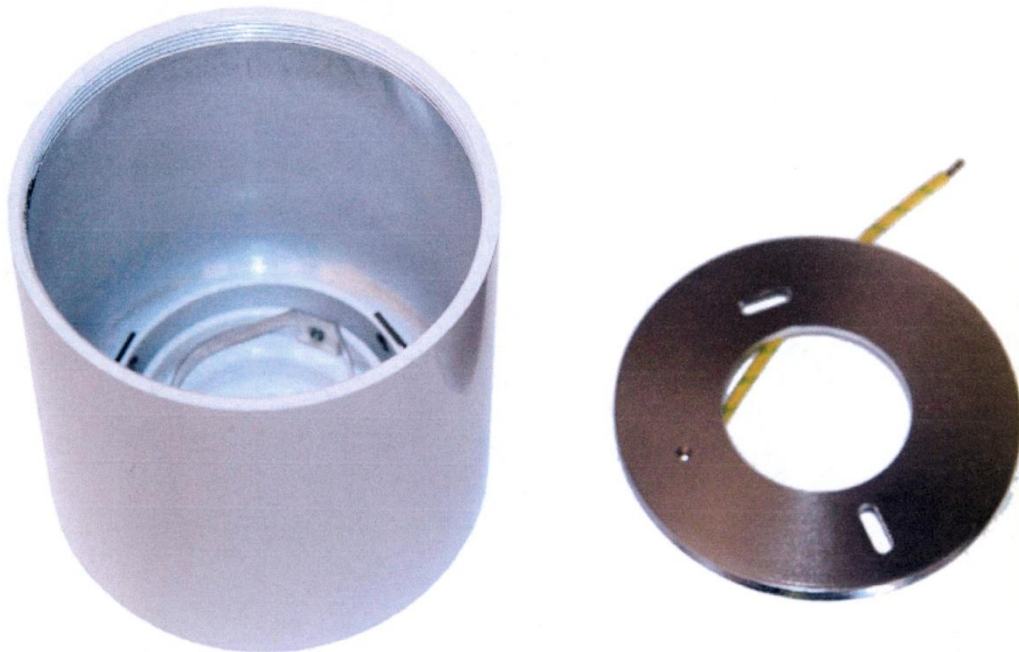
**Fig. 3****Fig. 4**



Fig. 1A



Fig. 2A



Fig. 3A



Fig. 4A



Fig. 5A

