

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5386**

(21) Numer zgłoszenia: **2573**

(51) Klasyfikacja:
12-02

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2003**

(54)

Wywrotka samochodowa

(30) Pierwszeństwo:

27.08.2002 (FR) 025135

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GENARAL TRAILERS FRANCE,
RIS ORANGIS CEDEX, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gressier Christophe, Allennes-les-Marais, (FR)

PL 5386

Nr Rp. 5386.....

Klasa 12-02.....

Wywrotka samochodowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wywrotka samochodowa.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, wywrotka samochodowa według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór wywrotki samochodowej uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wywrotkę samochodową w widoku perspektywicznym z boku, z przodu i z dołu, fig. 2 - w widoku perspektywicznym z boku, z tyłu i z góry, fig. 3 - w widoku z prawego boku, fig. 4 - w widoku z lewego boku, fig. 5 - w widoku z góry, fig. 6 - w widoku z dołu, fig. 7 - w widoku z przodu, fig. 8 - w widoku z tyłu.

Wywrotka samochodowa ma kształt zbliżony do otwartego od góry prostopadłościanu o przedniej ścianie ściętej ukośnie, i o zaokrąglonych krawędziach pomiędzy ścianą przednią i ścianami bocznymi oraz ścianą dolną, jak również pomiędzy ścianami bocznymi i ścianą dolną. Na ukośnej ścianie przedniej, mającej część górną wychyloną do przodu, u góry, usytuowane są dwa występy w kształcie, umieszczonych poziomo, równolegle do siebie, wycinków dysku, zaś pomiędzy nimi znajduje się, usytuowany centralnie, występ w kształcie zbliżonym do wycinka walca o osi obrotu usytuowanej pionowo. Pod dolnym występem w kształcie wycinka dysku, ściana przednia ma, usytuowane centralnie wgłębienie w kształcie zbliżonym do wycinka stożka ściętego. Na ścianach bocznych wywrotki znajdują się, umieszczone jeden obok drugiego, w równomiernych odstępach, wgłębienia o zarysie w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych narożach i o dwóch bokach poziomych, zaś pozostałych dwóch bokach nachylonych pod kątem zbliżonym do kąta nachylenia ściany przedniej. Przy górnej krawędzi ścian bocznych zaznaczone są prostokąty. Ściana tylna wywrotki ma przy górnej krawędzi zaznaczoną poziomą linię, zaś przy prostoliniowej części bocznych krawędzi ma zaznaczone pionowe linie, a przy nich prostokąty, oddalone od siebie nawzajem w równomiernych odstępach. Na środku ściany tylnej znajdują się dwa pionowe wąskie paski, a na nich, rozmieszczone w regularnych odstępach, prostokąty. U dołu ściana tylna ma zaznaczone prostokąty, z których prostokąty umieszczone przy bocznych krawędziach mają

zaokrąglone dolne naroże od strony tych bocznych krawędzi, oraz dwa ukośne paski, połączone, od strony końca leżącego niżej i bliżej środka ściany tylnej, z pionowymi paskami. Przy dolnej krawędzi, ściana tylna ma pasek, poziomy na środku, a po bokach wznoszący się ukośnie i zakończony poziomymi odcinkami. Ściana dolna wywrotki ma, umieszczone w równomiernych odstępach, wgłębienia o zarysie w kształcie zbliżonym do kwadratu o zaokrąglonych narożach, zaś obok tych wgłębień ma, przy ścianie przedniej, dwa, usytuowane obok siebie wgłębienia o zarysie w kształcie prostokąta o zaokrąglonych narożach. Przy ścianie tylnej, ściana dolna ma dwa, umieszczone przy bocznych krawędziach ściany dolnej, występy o zarysie z boku w kształcie trapezu, połączone poprzecznym prętem. U dołu tego poprzecznego pręta usytuowane są występy o zarysie z boku w kształcie trójkąta. Przy tylnej krawędzi ściany dolnej zaznaczona jest linia równoległa do tej krawędzi, zaś obok tej linii zaznaczony jest, umieszczony centralnie, prostokąt. W widoku od góry wewnętrzna krawędź ściany przedniej wywrotki ma profil o zarysie zbliżonym do cyfry „3”, zaś na górnej krawędzi ścian bocznych zaznaczone są prostokąty.

Cechami istotnymi wywrotki samochodowej jest to, że ma kształt zbliżony do otwartego od góry prostopadłościanu o przedniej ścianie ściętej ukośnie, i o zaokrąglonych krawędziach pomiędzy ścianą przednią i ścianami bocznymi oraz ścianą dolną, jak również pomiędzy ścianami bocznymi i ścianą dolną. Na ukośnej ścianie przedniej, mającej część górną wychyloną do

przodu, u góry, usytuowane są dwa występy w kształcie, umieszczonych poziomo, równolegle do siebie, wycinków dysku, zaś pomiędzy nimi znajduje się, usytuowany centralnie, występ w kształcie zbliżonym do wycinka walca o osi obrotu usytuowanej pionowo. Pod dolnym występem w kształcie wycinka dysku, ściana przednia ma, usytuowane centralnie wgłębienie w kształcie zbliżonym do wycinka stożka ściętego. Na ścianach bocznych wywrotki znajdują się, umieszczone jeden obok drugiego, w równomiernych odstępach, wgłębienia o zarysie w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych narożach i o dwóch bokach poziomych, zaś pozostałych dwóch bokach nachylonych pod kątem zbliżonym do kąta nachylenia ściany przedniej. Przy górnej krawędzi ścian bocznych zaznaczone są prostokąty. Ściana tylna wywrotki ma przy górnej krawędzi zaznaczoną poziomą linię, zaś przy prostoliniowej części bocznych krawędzi ma zaznaczone pionowe linie, a przy nich prostokąty, oddalone od siebie nawzajem w równomiernych odstępach. Na środku ściany tylnej znajdują się dwa pionowe wąskie paski, a na nich, rozmieszczone w regularnych odstępach, prostokąty. U dołu ściana tylna ma zaznaczone prostokąty, z których prostokąty umieszczone przy bocznych krawędziach mają zaokrąglone dolne naroże od strony tych bocznych krawędzi, oraz dwa ukośne paski, połączone, od strony końca leżącego niżej i bliżej środka ściany tylnej, z pionowymi paskami. Przy dolnej krawędzi, ściana tylna ma pasek, poziomy na środku, a po bokach wznoszący się ukośnie i zakończony poziomymi odcinkami. Ściana dolna wywrotki ma,

umieszczone w równomiernych odstępach, wgłębienia o zarysie w kształcie zbliżonym do kwadratu o zaokrąglonych narożach, zaś obok tych wgłębień ma, przy ścianie przedniej, dwa, usytuowane obok siebie wgłębienia o zarysie w kształcie prostokąta o zaokrąglonych narożach. Przy ścianie tylnej, ściana dolna ma dwa, umieszczone przy bocznych krawędziach ściany dolnej, występy o zarysie z boku w kształcie trapezu, połączone poprzecznym prętem. U dołu tego poprzecznego pręta usytuowane są występy o zarysie z boku w kształcie trójkąta. Przy tylnej krawędzi ściany dolnej zaznaczona jest linia równoległa do tej krawędzi, zaś obok tej linii zaznaczony jest, umieszczony centralnie, prostokąt. W widoku od góry wewnętrzna krawędź ściany przedniej wywrotki ma profil o zarysie zbliżonym do cyfry „3”, zaś na górnej krawędzi ścian bocznych zaznaczone są prostokąty - jak to uwidoczniono na rysunku fig. 1 - fig. 8.

Fig. 1

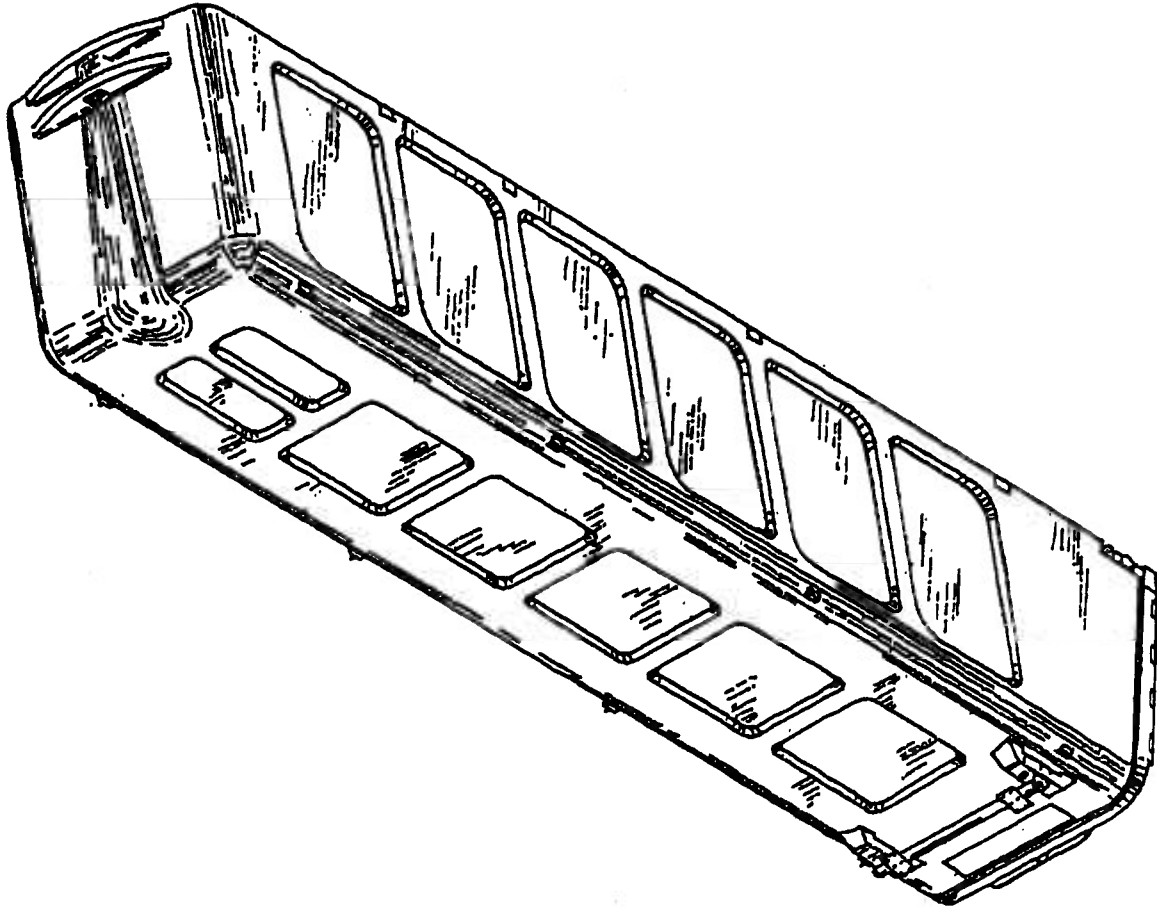


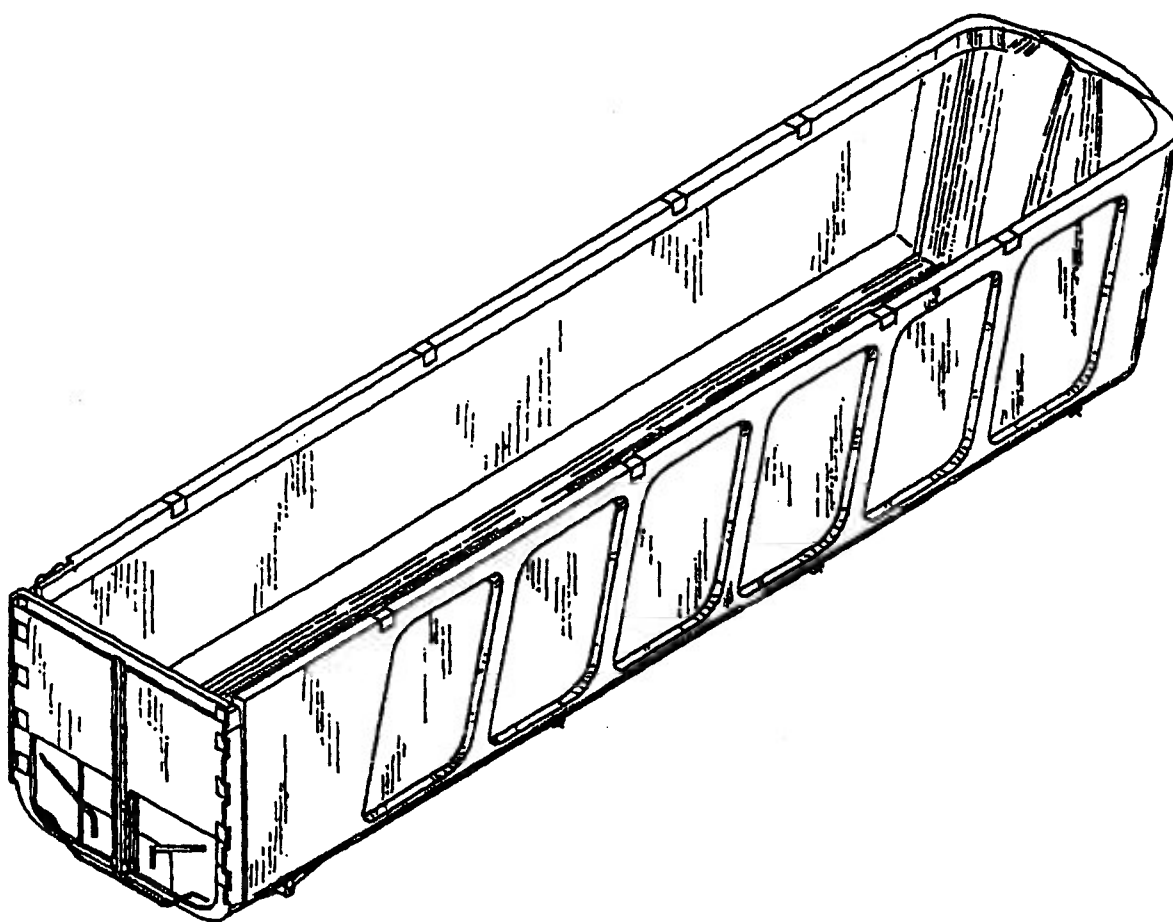
Fig. 2

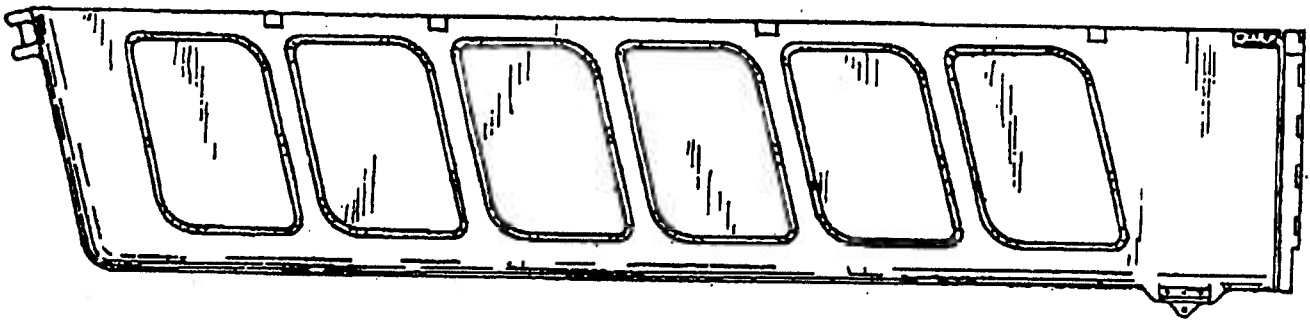
Fig. 3

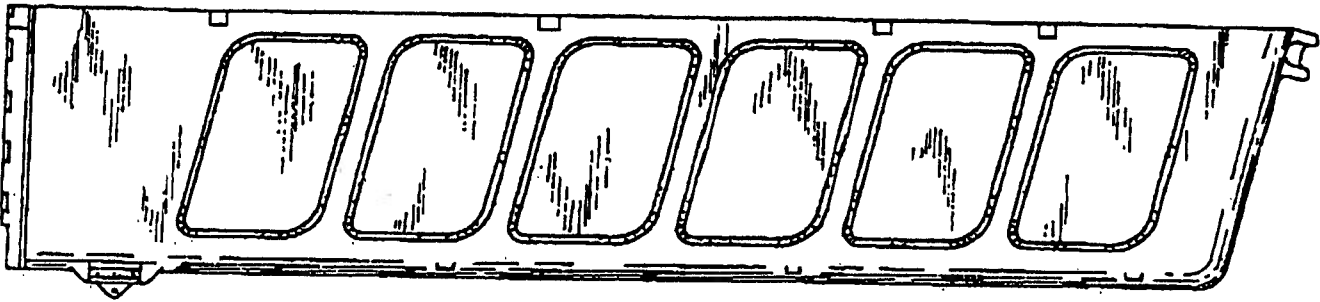
Fig. 4

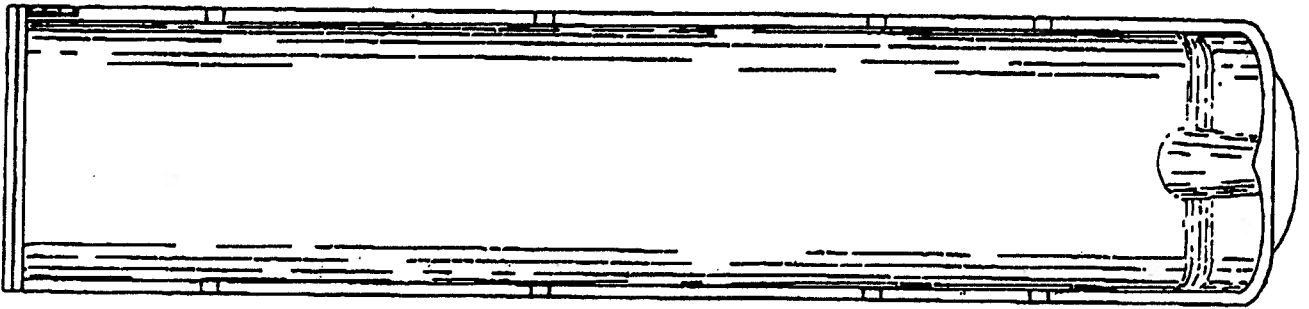
Fig. 5

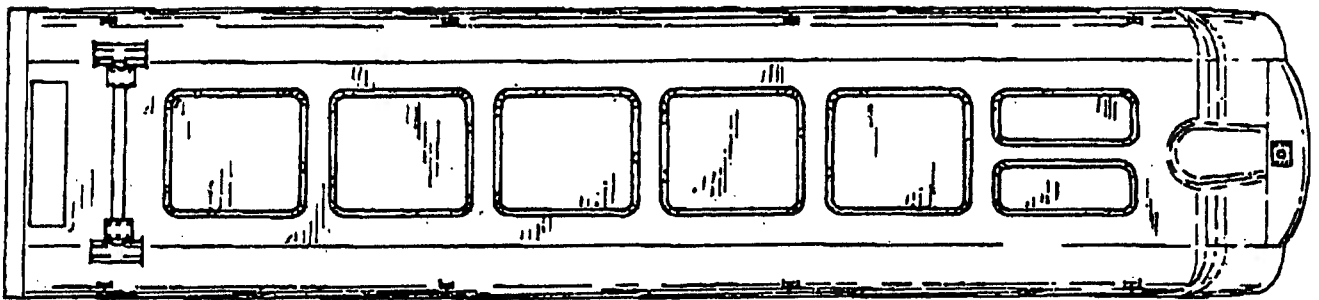
Fig. 6

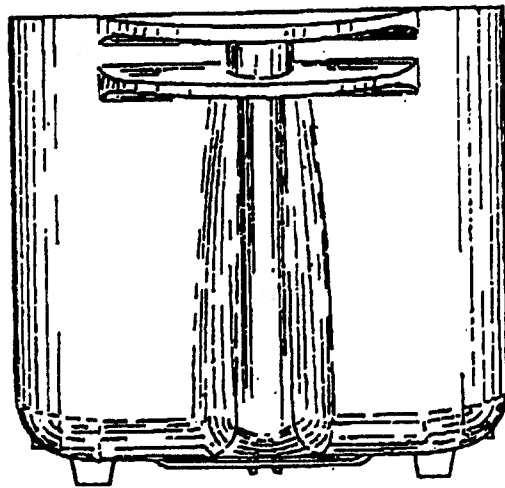
Fig. 7

Fig. 8