

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7066**

(21) Numer zgłoszenia: **5129**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lima-Pol Sp. z o.o., Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jobda Tadeusz, Otwock, (PL)

PL 7066

Nr Rp. 7066.....

Klasa 09-01.....

-1-

„Lima-Pol” Sp. z o.o.
Otwock, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Tadeusz Jobda

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 23 lutego 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do pakowania wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 2 – w widoku z boku, fig. 3 – w widoku z góry.

Butelka według wzoru jest pojemnikiem, uformowanym wraz z nasadką w bryłę o okrągłej podstawie i ścianie górnej w kształcie równobocznego trójkąta o wyraźnie zaokrąglonych wierzchołkach i lekko uwypuklonych bokach, usytuowanej pod kątem ok. 35 st. w stosunku do podstawy, przy czym ku dołowi skierowany jest jeden wierzchołek trójkąta. Wysokość nakrętki do wysokości

całego opakowania jest w proporcji ok. 0,49. Ściana boczna opakowania jest nierównomiernie, harmonijnie odchylona od pionu w kierunku wnętrza, przy czym ściana boczna pojemnika jest odchylona od pionu od strony tylnej minimalnie, a o strony frontowej o ok. 5° , zaś ściana boczna nakrętki jest odchylona od pionu od strony frontowej opakowania o ok. 3° , od strony tylnej o ok. 6° , w pozostałej części – o ok. 5° .

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony metodą wytłaczania z rozdmuchem, formowania wtryskowego lub metodą wtrysku z rozdmuchem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to uformowanie opakowania na kształt bryły o okrągłej podstawie i ścianie górnej w kształcie równobocznego trójkąta o wyraźnie zaokrąglonych wierzchołkach i lekko uwypuklonych bokach, usytuowanej pod kątem ok. 35° w stosunku do podstawy, przy czym ku dołowi skierowany jest jeden wierzchołek trójkąta. Wysokość nakrętki do wysokości całego opakowania jest w proporcji ok. 0,49. Ściana boczna opakowania jest nierównomiernie, harmonijnie odchylona od pionu w kierunku wnętrza, przy czym ściana boczna pojemnika jest odchylona od pionu od strony tylnej minimalnie, a o strony frontowej o ok. 5° , zaś ściana boczna nakrętki jest odchylona od pionu od strony frontowej opakowania o ok. 3° , od strony tylnej o ok. 6° , w pozostałej części – o ok. 5° .

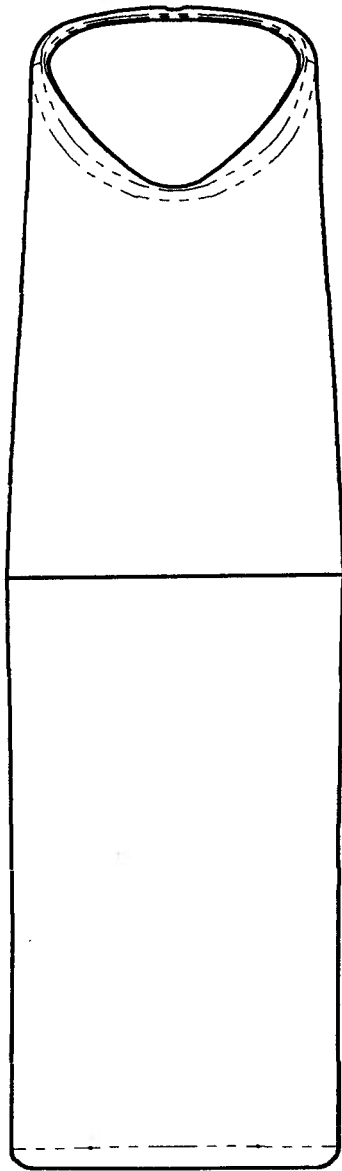


fig. 1

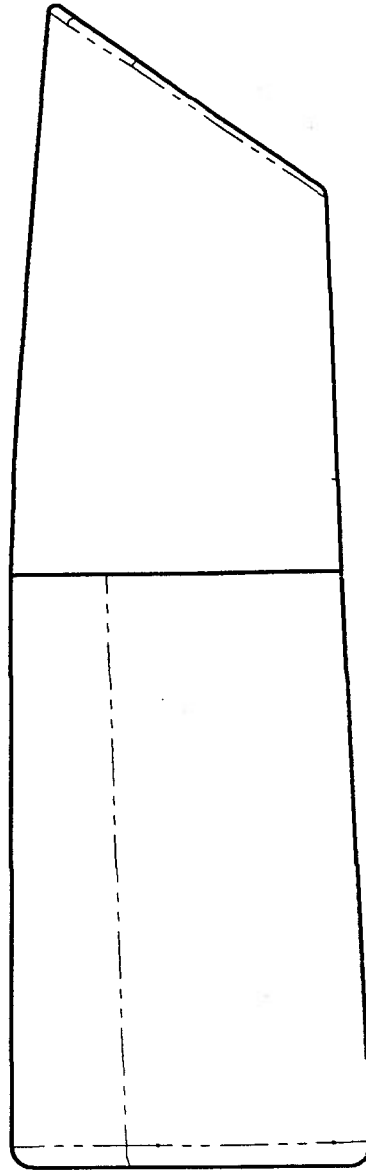


fig. 2

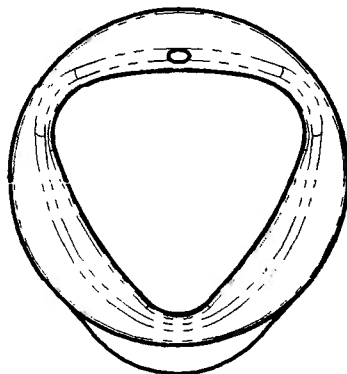


fig. 3