

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8063**

(21) Numer zgłoszenia: **5605**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(54)

Koperta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Evan Poland Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lenarczyk Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 8063

Nr Rp. ...8063...

Klasa ...19-01...

Koperta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koperta zabezpieczająca jej zawartość przed nielegalnym dostępem podczas przewozu i przechowywania.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać koperty przejawiająca się w jej postaci i rozmieszczeniu poszczególnych elementów.

Wzór przemysłowy stanowi koperta w dziesięciu odmianach:

1. - odmiana pierwsza - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym;
2. - odmiana druga - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty;
3. - odmiana trzecia - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;
4. - odmiana czwarta - koperta z zamknięciem bezpiecznym i z odcinkami kontrolnymi;
5. - odmiana piąta - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty, bez otworów odpowietrzających;
6. - odmiana szósta - koperta pozioma z zamknięciem bez-

piecznym;

7. - odmiana siódma - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty;

8. - odmiana ósma - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;

9. - odmiana dziewiąta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym i z odcinkami kontrolnymi;

10. - odmiana dziesiąta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty, bez otworów odpowietrzających.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym kopertę według wzoru przemysłowego w dziesięciu odmianach, na którym fig. 1 przedstawia kopertę w pierwszej odmianie w widoku z przodu, fig. 2 - kopertę w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, fig. 3 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z przodu, fig. 4 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z tyłu, fig. 5 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z przodu, fig. 6 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z tyłu, fig. 7 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z przodu, fig. 8 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z tyłu, fig. 9 - kopertę w piątej odmianie w widoku z przodu, fig. 10 - kopertę w piątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 11 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z przodu, fig. 12 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z tyłu, fig. 13 - kopertę w siódmej odmianie w widoku z przodu, fig. 14 - kopertę w siódmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 15 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z przodu, fig. 16 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 17 - kopertę w dziewiątej odmianie w widoku z przodu, fig. 18 - kopertę w dziewiątej odmianie w

widoku z tyłu, fig. 19 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z przodu, fig. 20 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z tyłu. Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 przedstawiono również na załączonym rysunku zbiorczym.

Znana jest tego typu koperta bezpieczna mająca ścianki przednią i tylną połączone na trzech krawędziach oraz zamknięcie bezpieczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w drugiej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na krótszym boku ściany przedniej, u góry umieszczony jest pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków

odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w czwartej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje

się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w piątej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w szóstej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w siódmej odmianie po-

legają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w ósmej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną, połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym dłuższym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty,

przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziewiątej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną, połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na dolnym dłuższym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziesiątej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną, połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni.

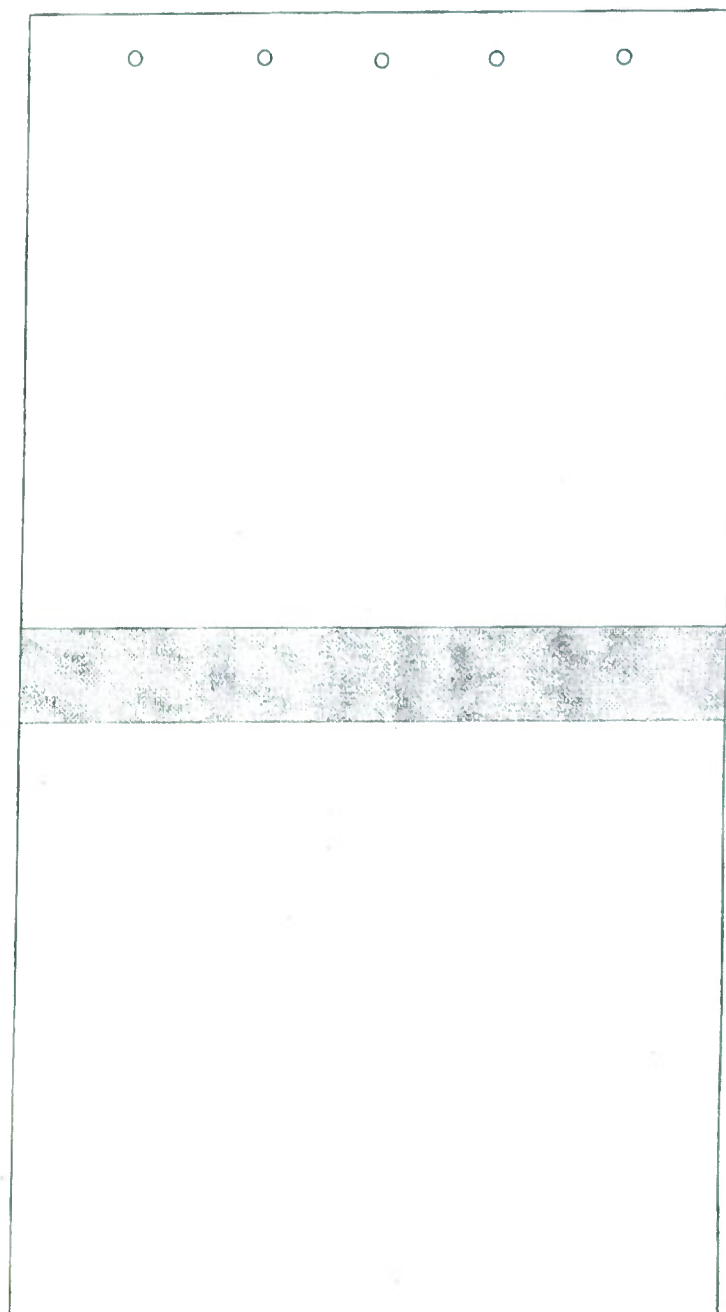


Fig. 1



Fig. 2

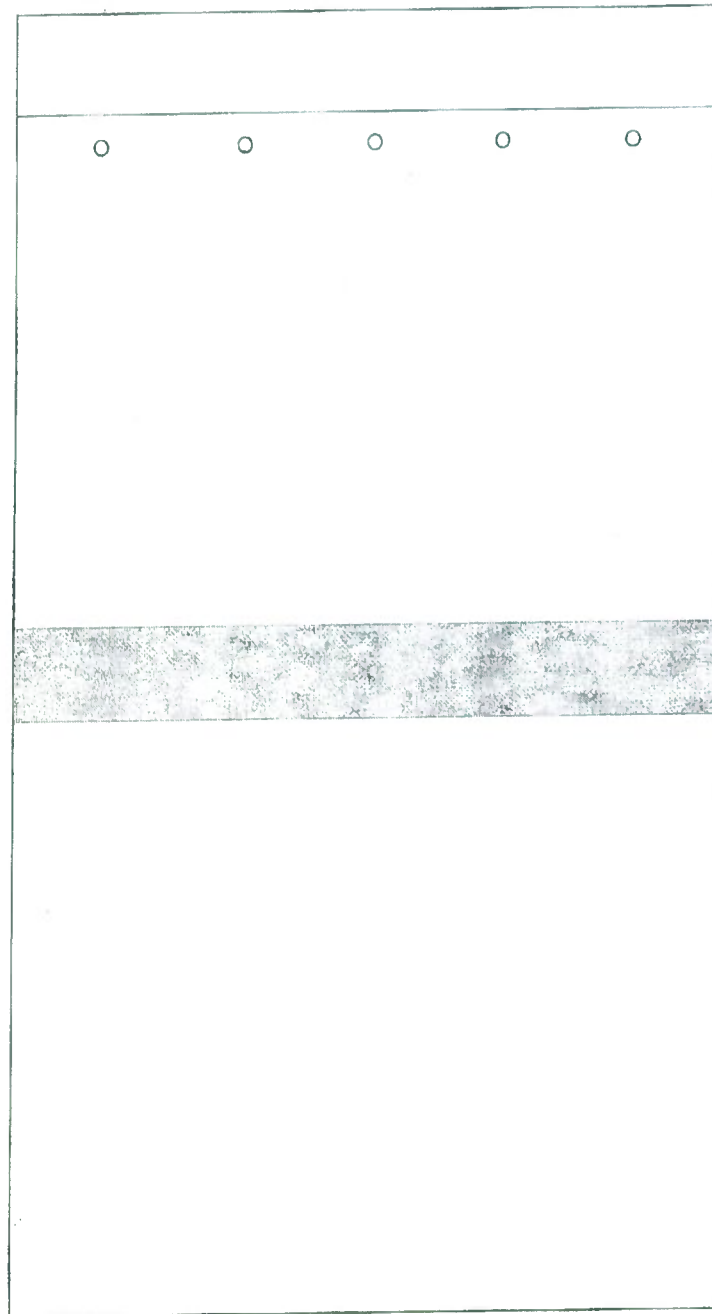


Fig. 3



Fig. 4

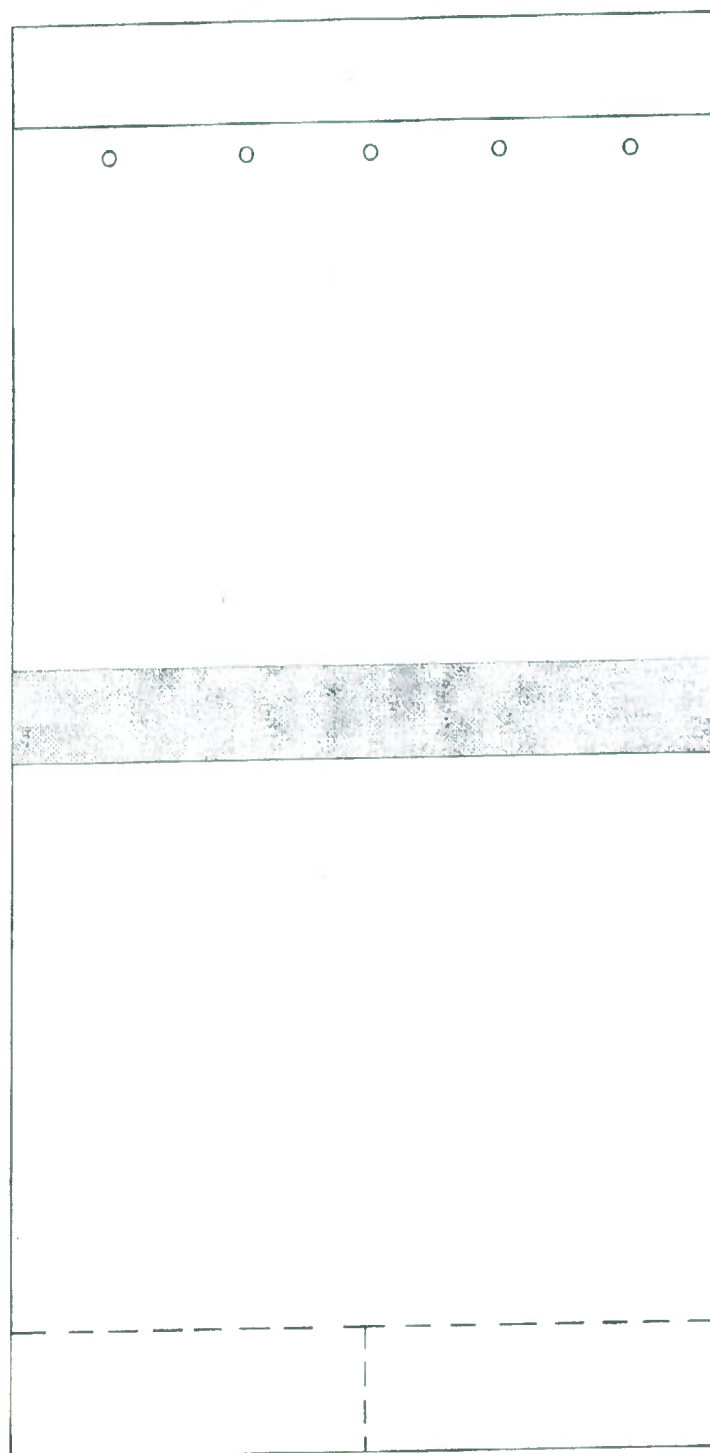


Fig. 5



Fig. 6

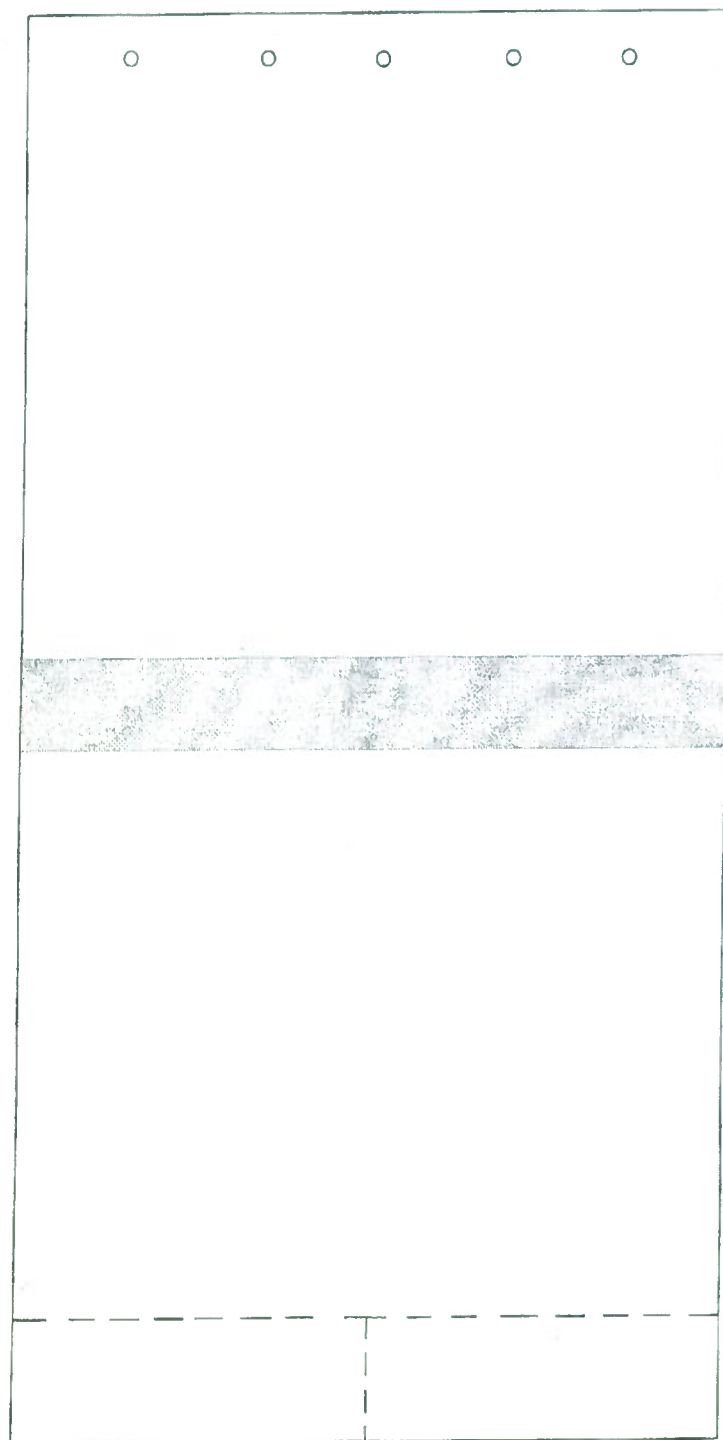


Fig. 7



Fig. 8

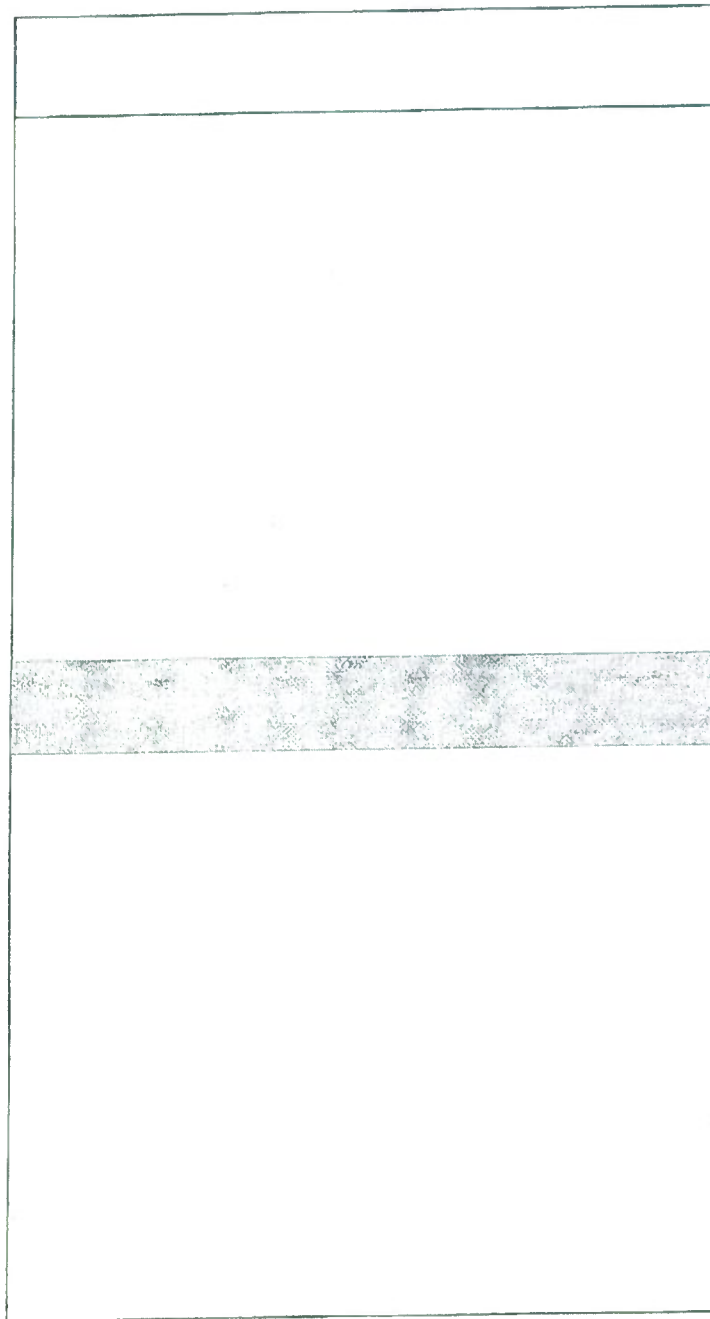


Fig. 9

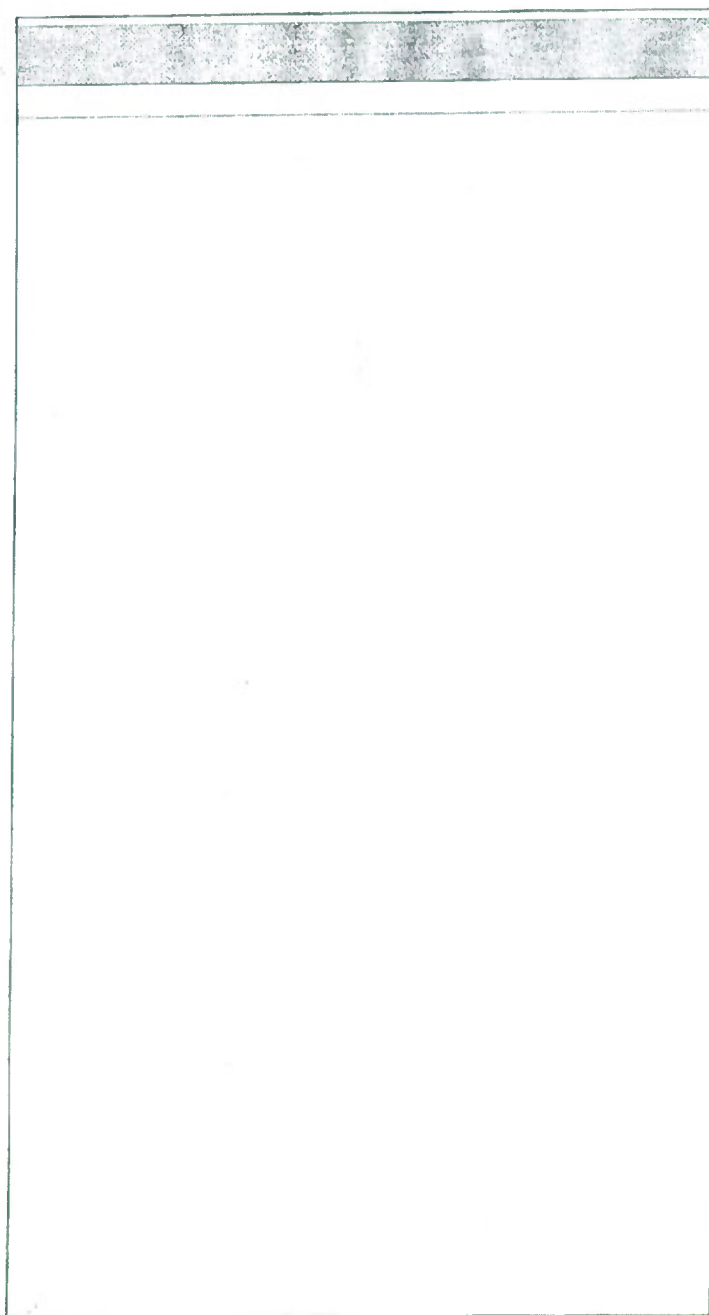


Fig. 10

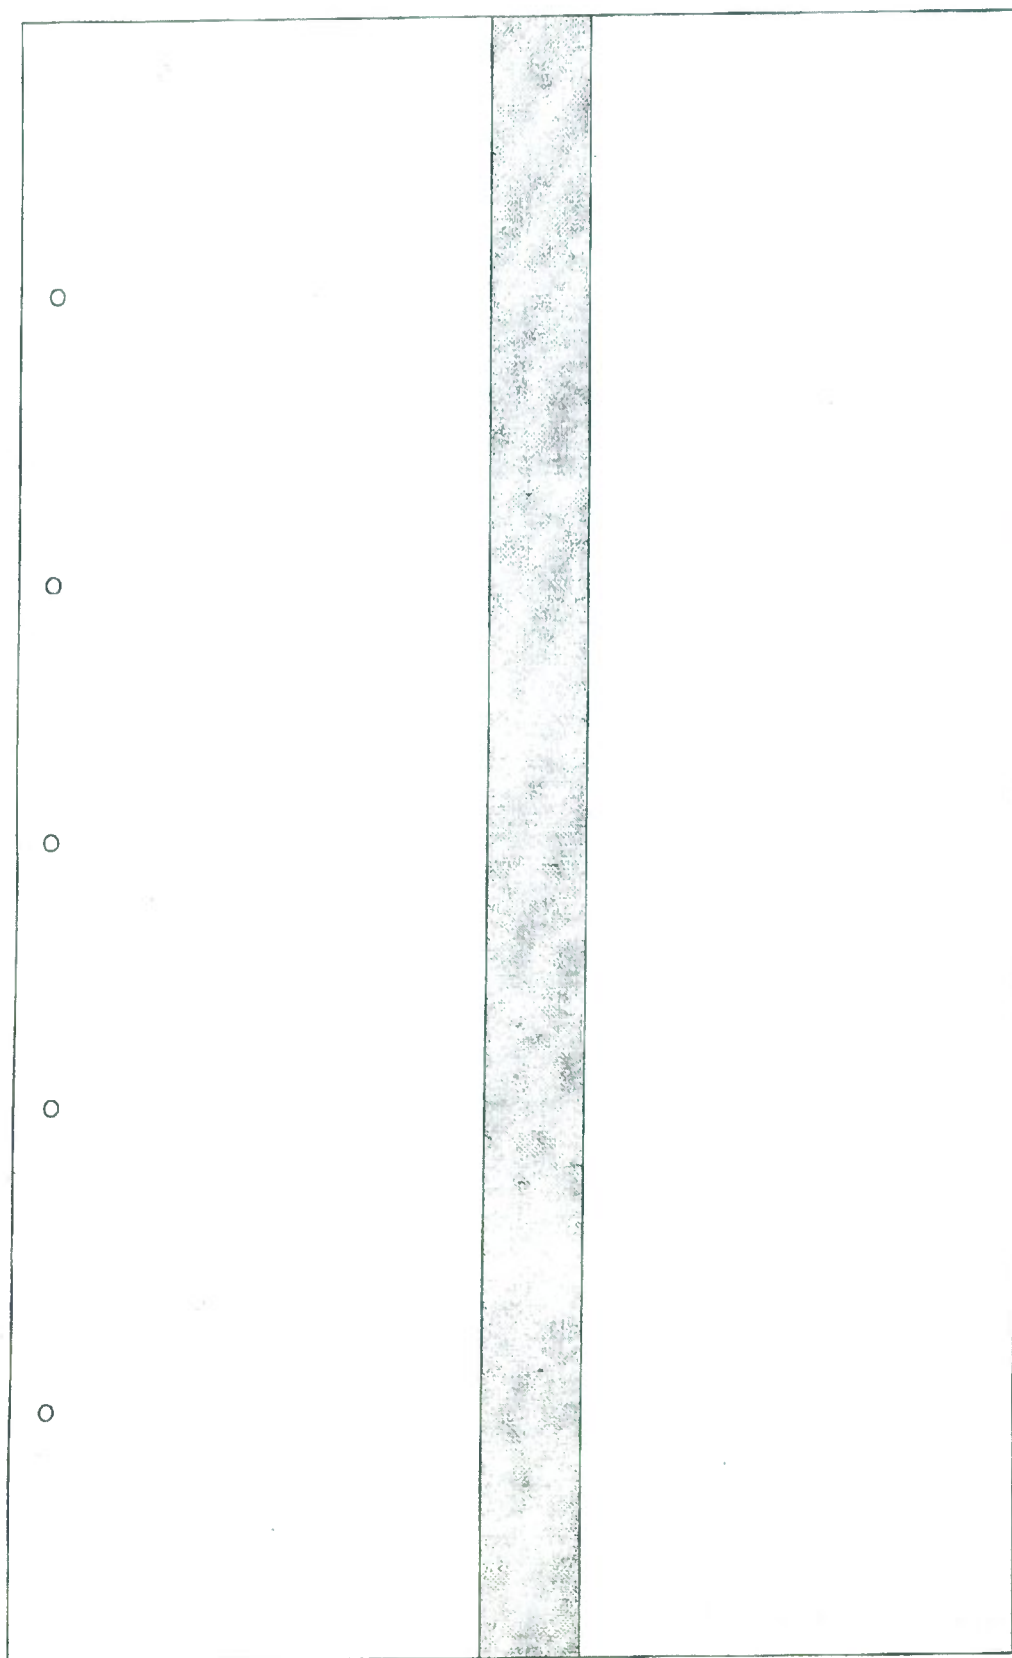


Fig. 11

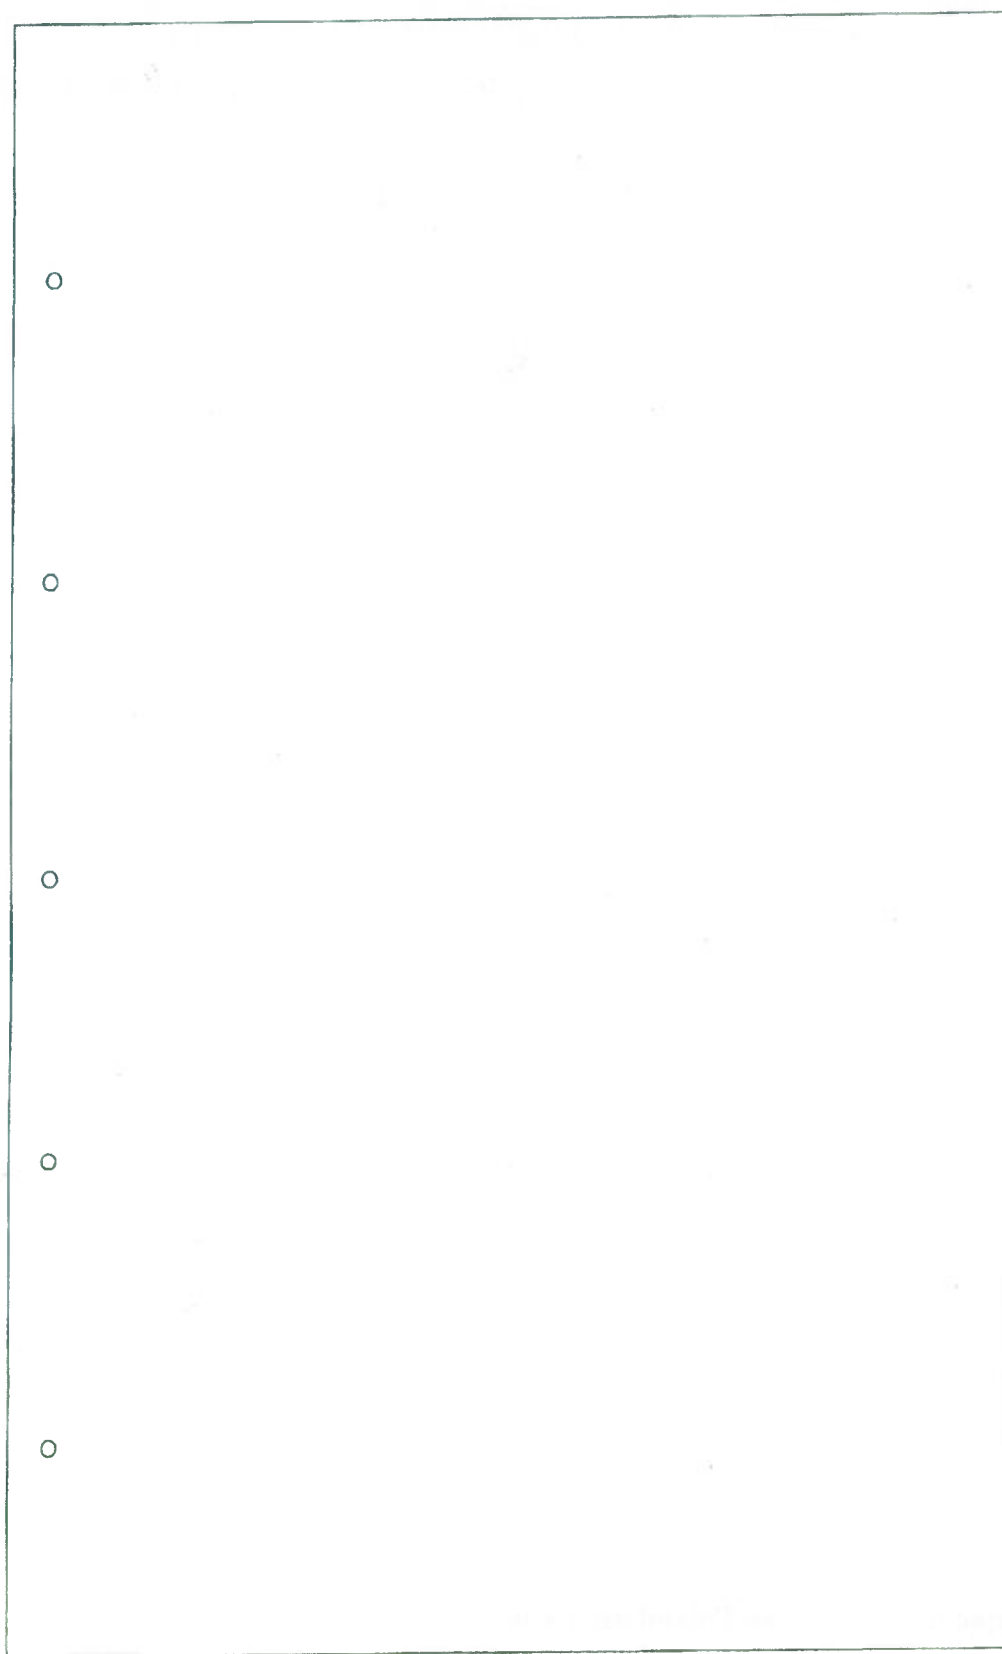


Fig. 12

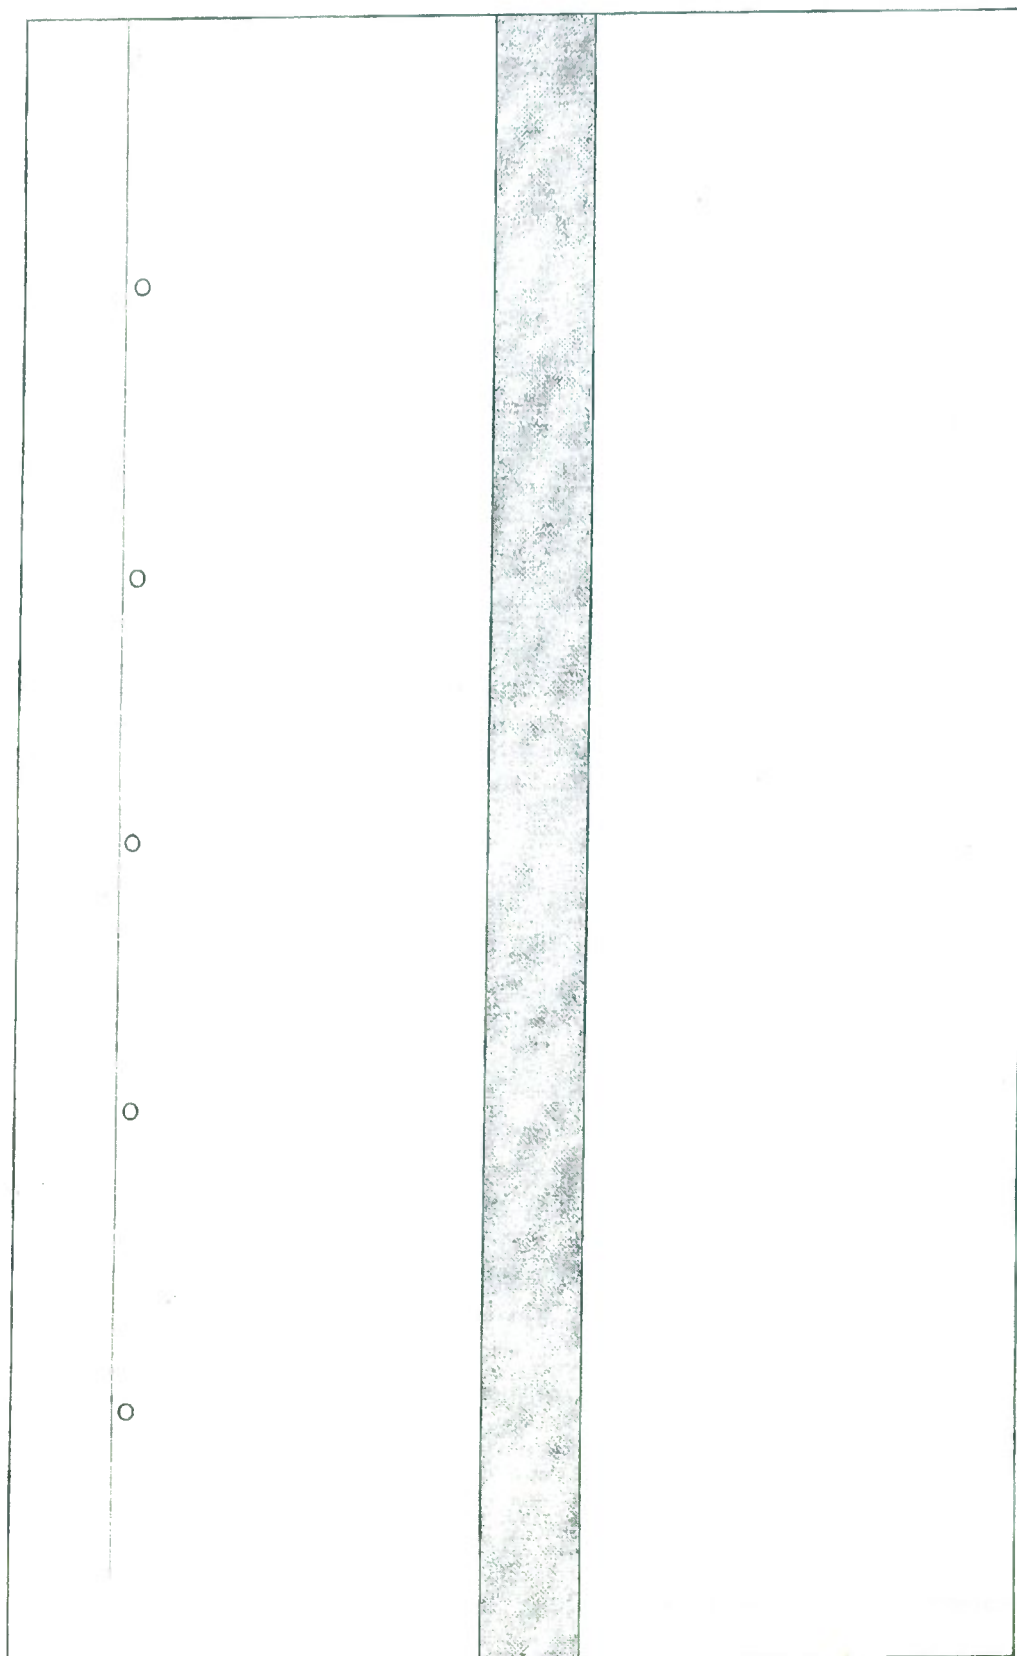


Fig. 13

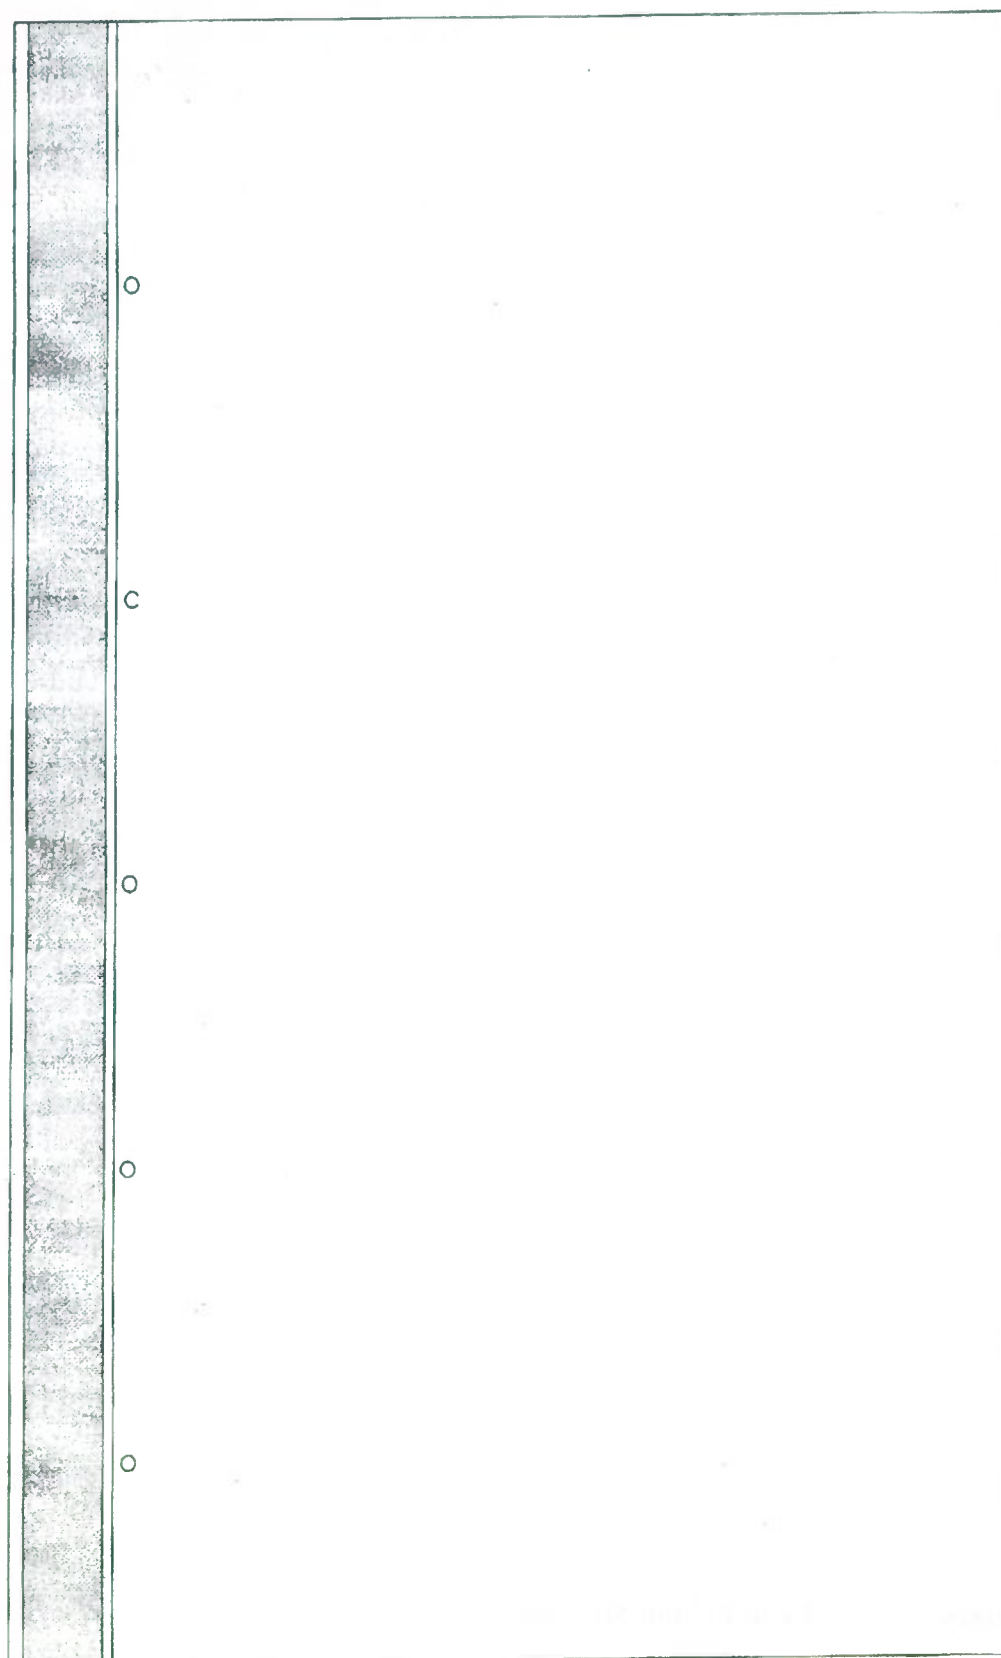


Fig. 14

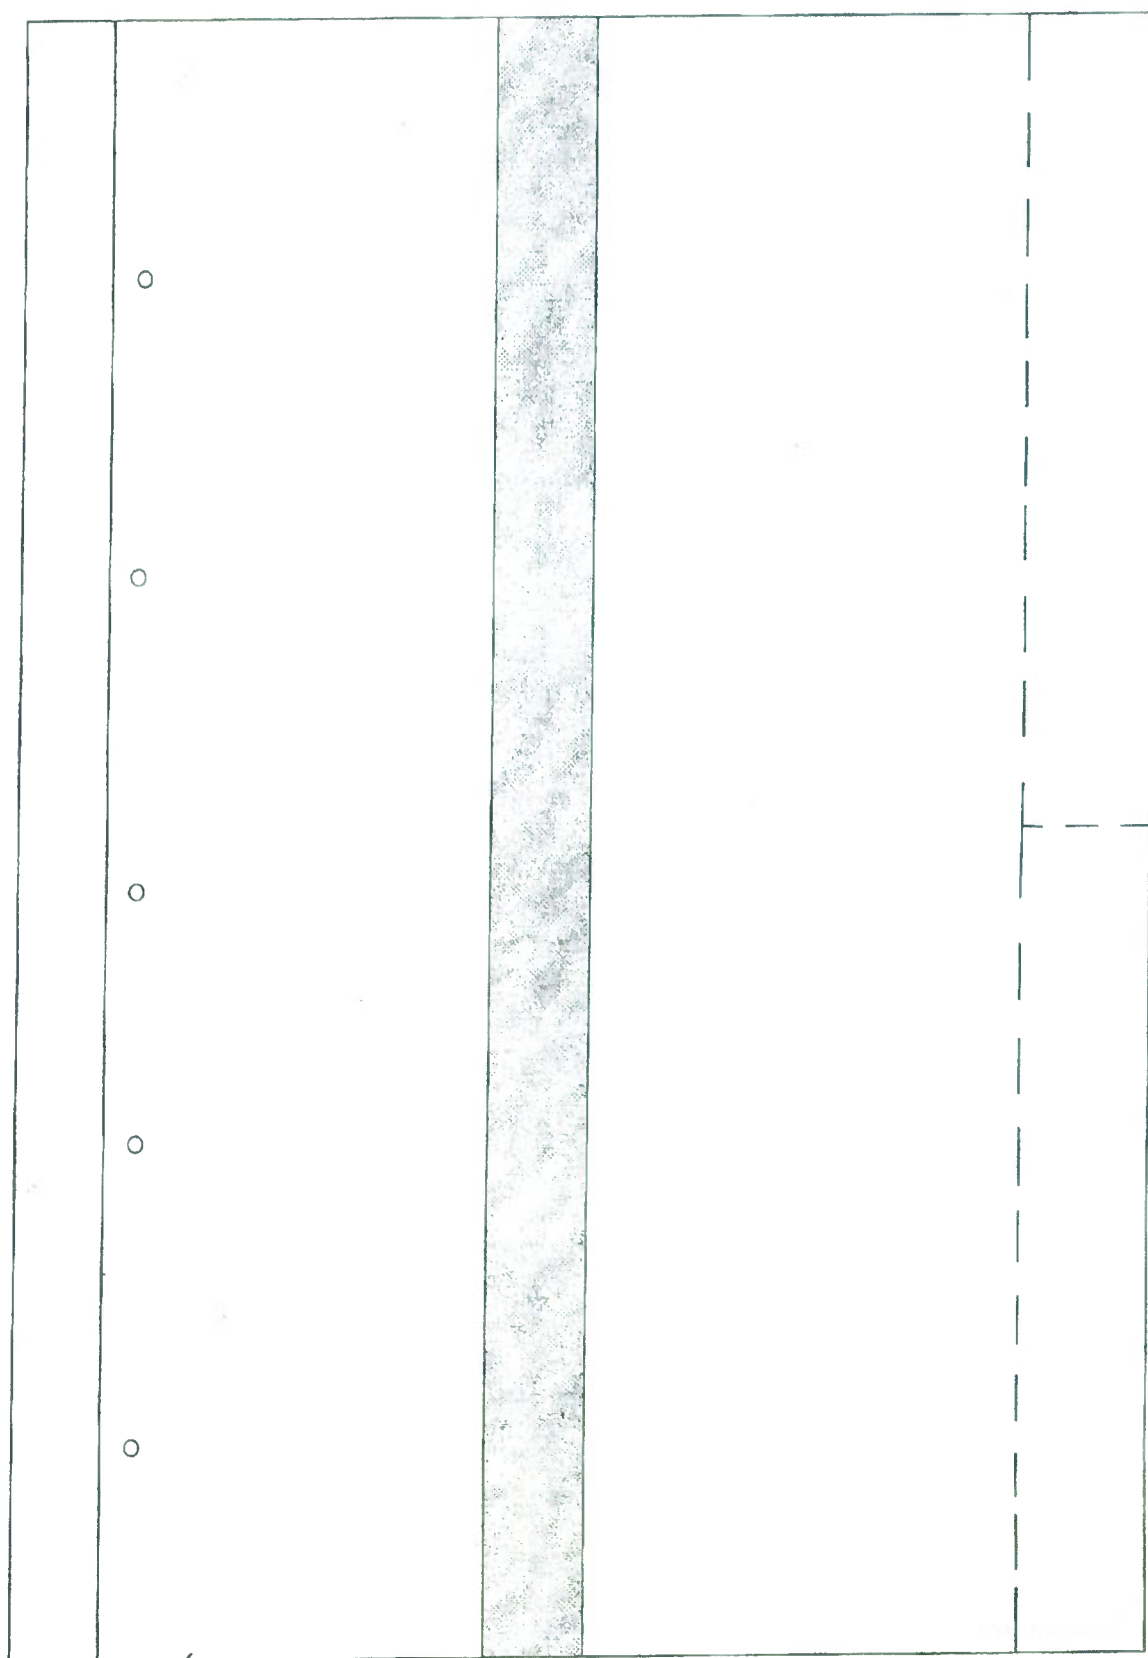


Fig. 15

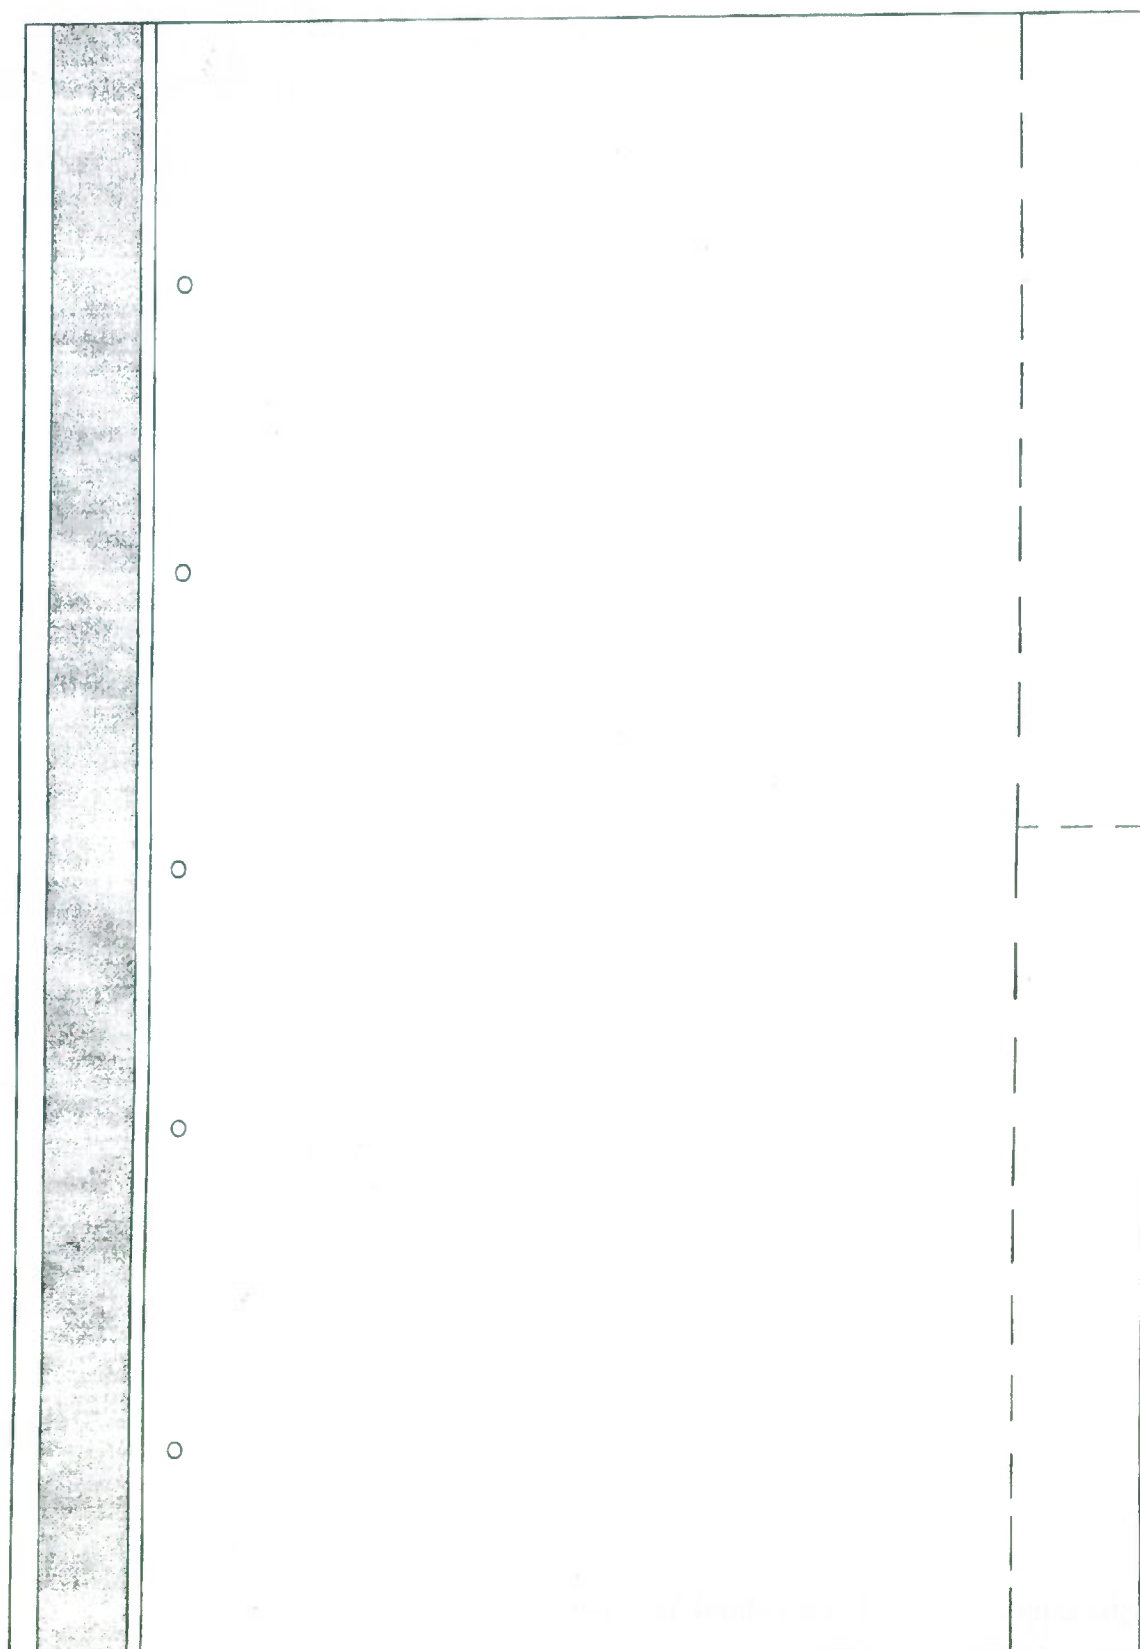


Fig. 16

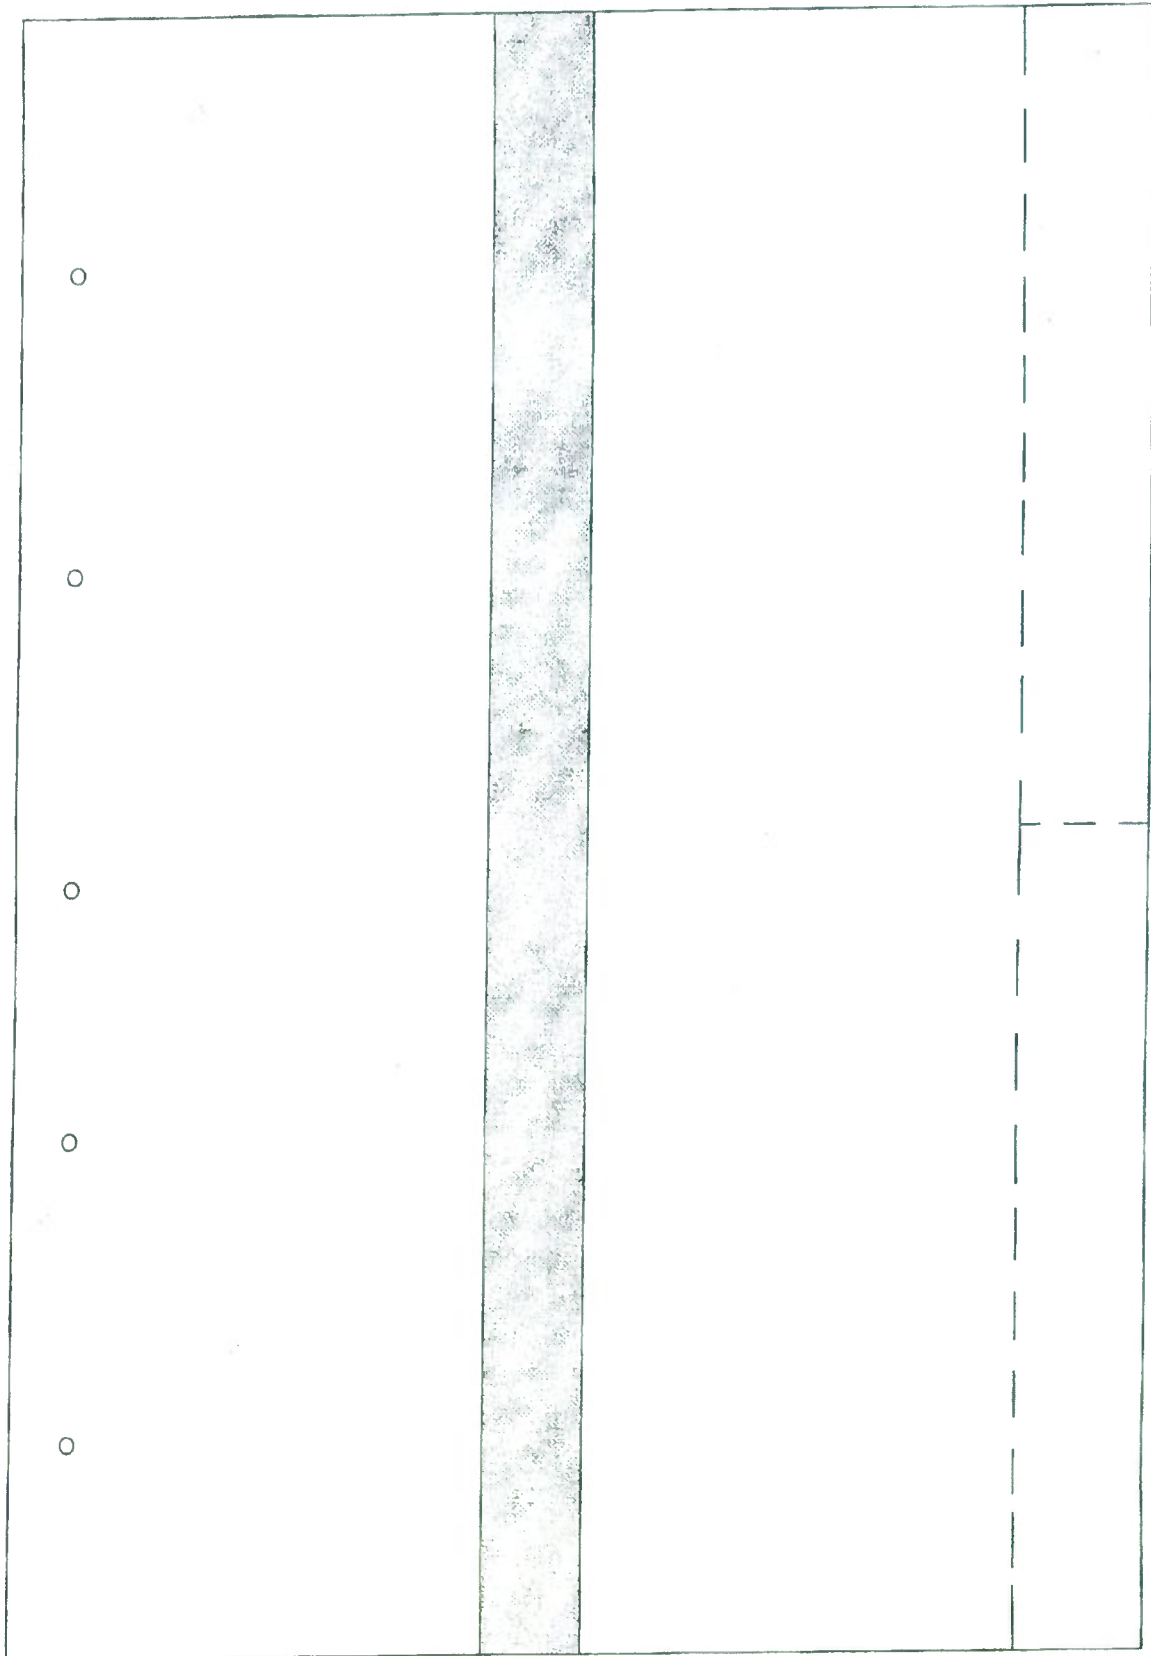


Fig. 17

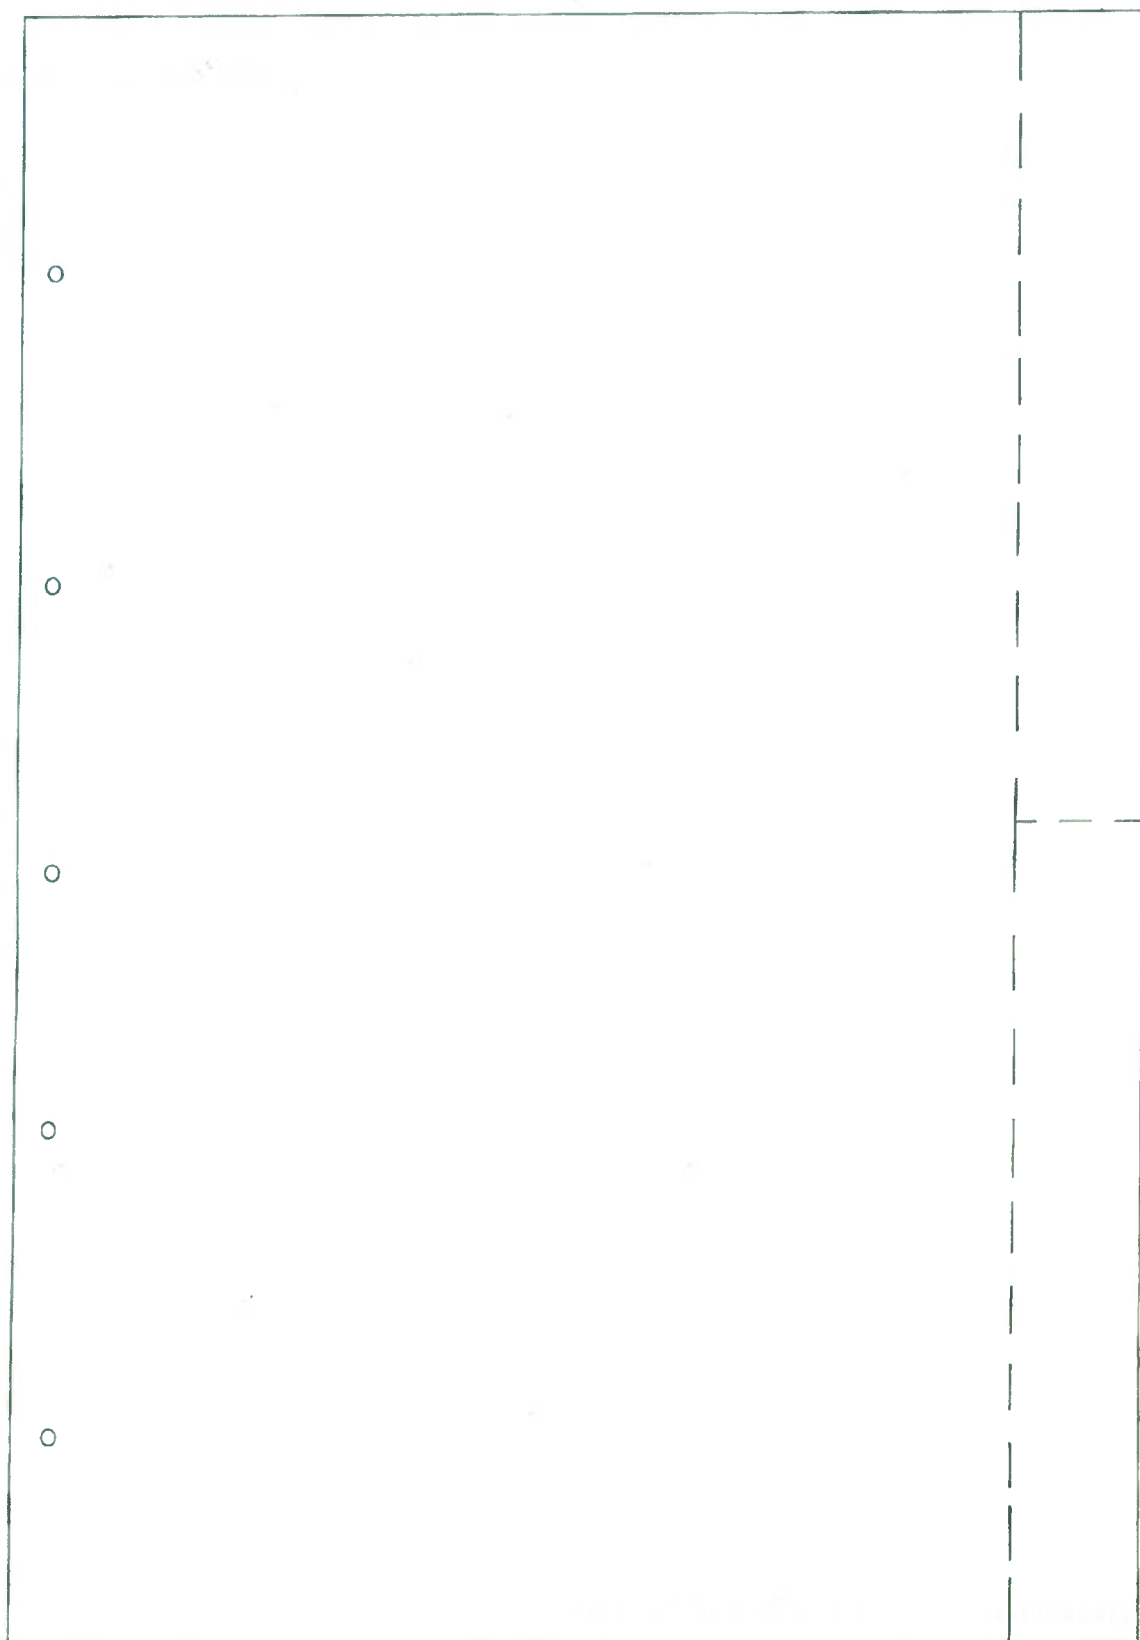


Fig. 18

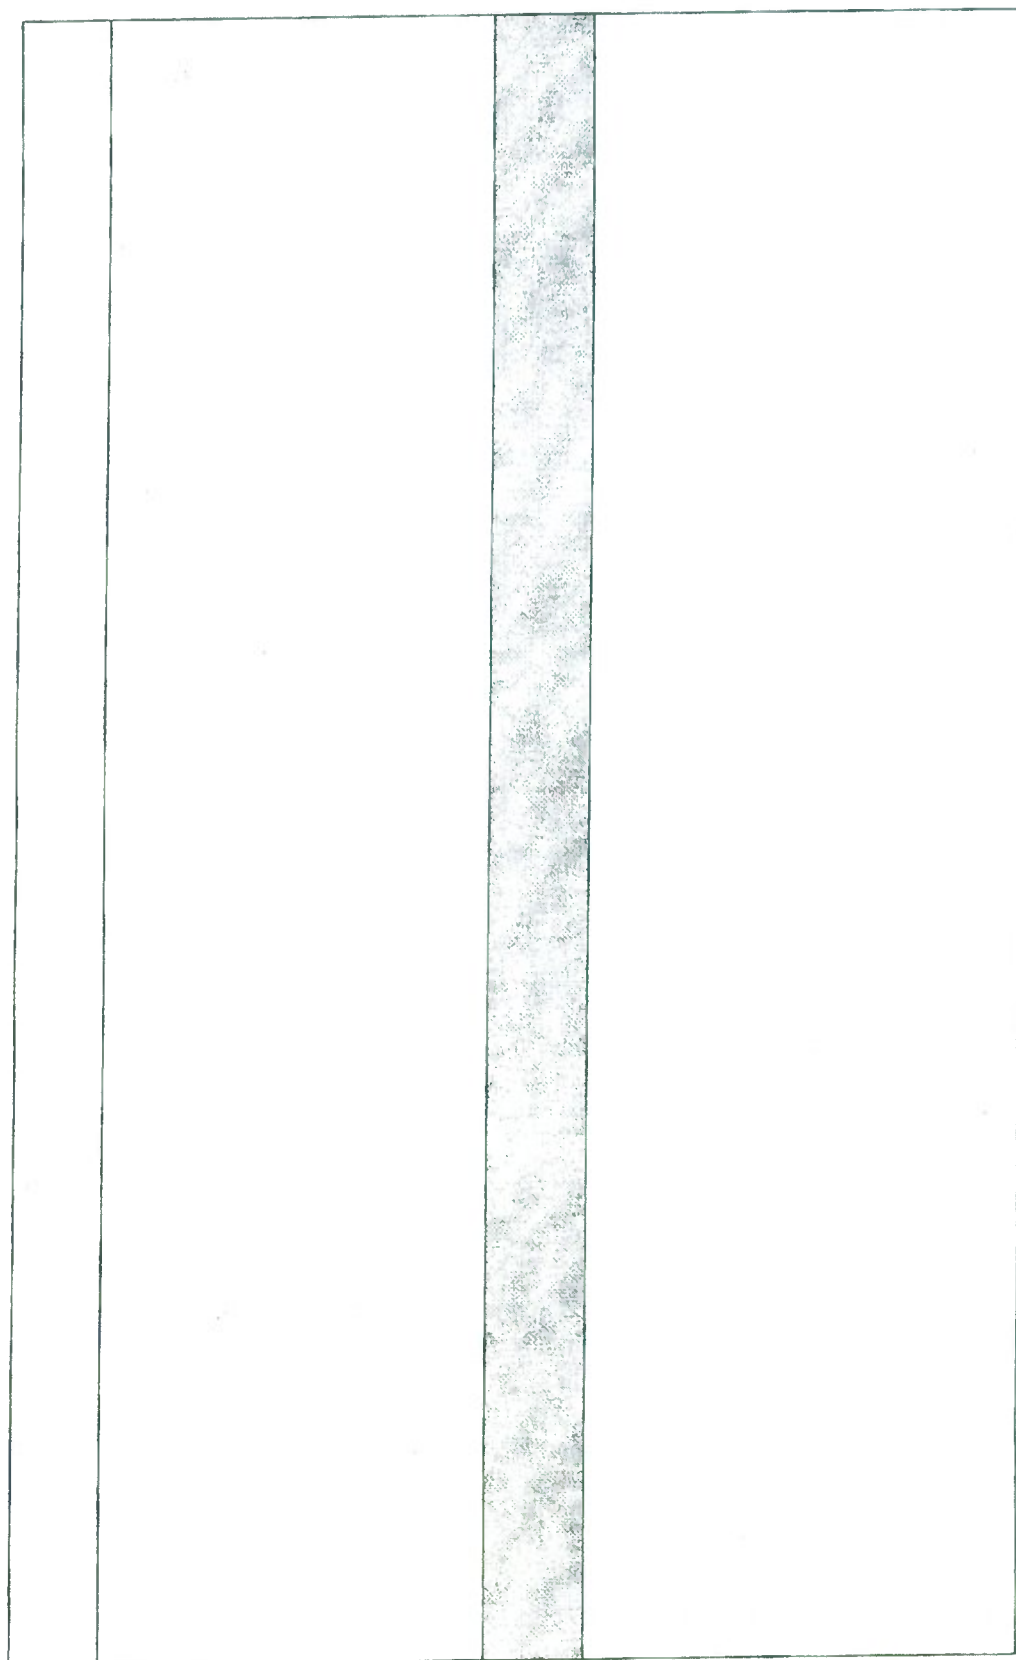


Fig. 19

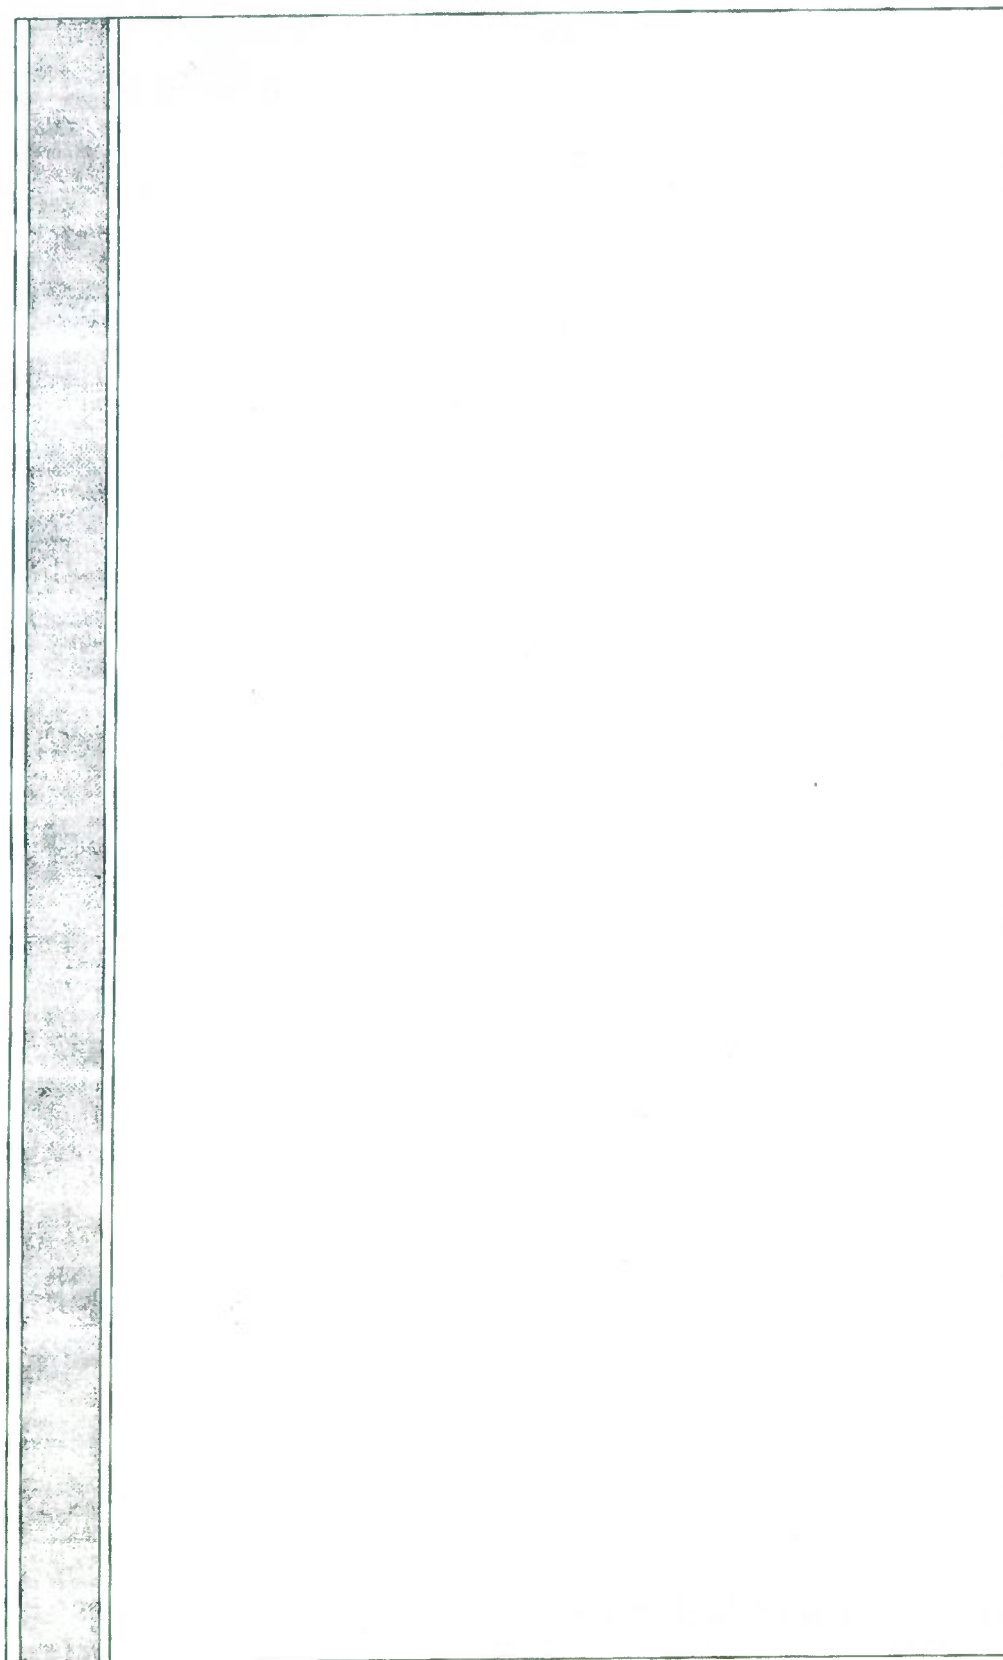


Fig. 20



Fig. 1

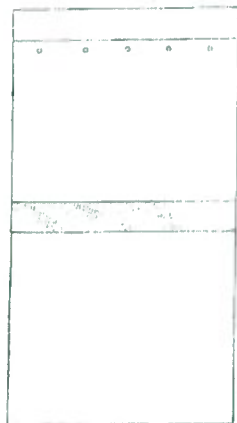


Fig. 3

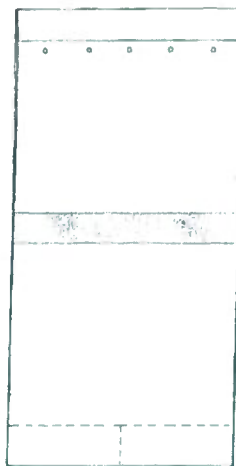


Fig. 5



Fig. 9



Fig. 11

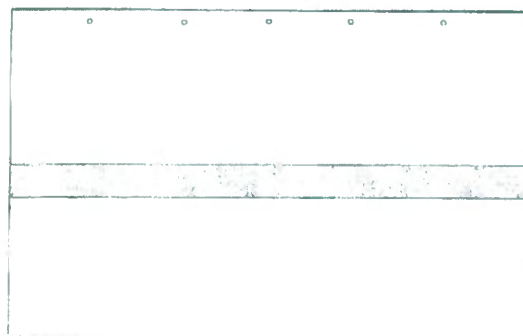


Fig. 13

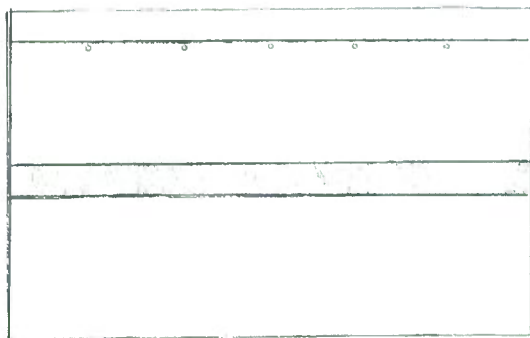


Fig. 15

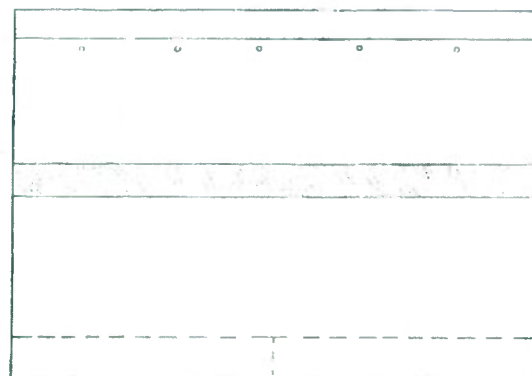


Fig. 7

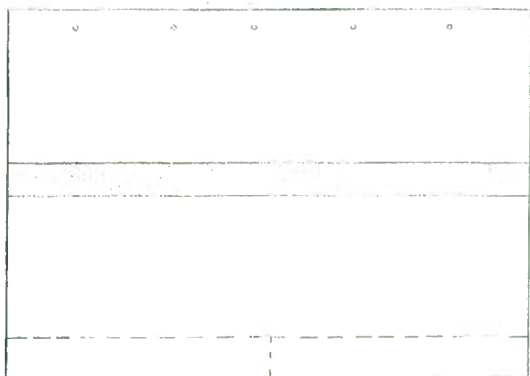


Fig. 17

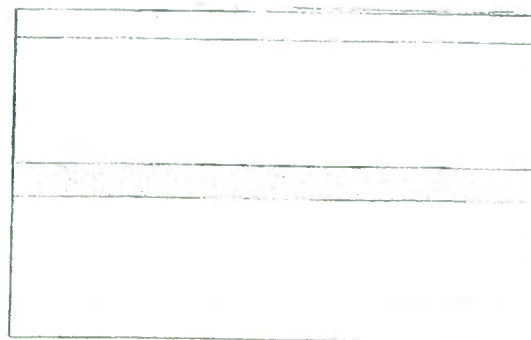


Fig. 19

+