

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18752**

(51) Klasyfikacja:
01-04

(21) Numer zgłoszenia: **19427**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2012**

(54)

Oślonka tekstylna dla wędlin

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice Górne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBROWOLSKI ADAM, Izbiska, (PL)

PL 18752

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłonka tekstylna dla wędlin, uformowanych w kształt wydłużonej bryły mającej w widoku od jej obu ścian czołowych profil zbliżony do owalu z wklęsłą dolną jego powierzchnią.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w usytuowaniu na jego powierzchni szwów sznurkowych i ścianek zamykających umieszczoną w osłonce tekstylnej wędlinę.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych rysunkach fig. 1 - 8 w dwóch odmianach jego wykonania przedstawiających perspektywny kształt poszczególnych odmian osłonek tekstylnych, które po wypełnieniu ich odpowiednią wędliną, na przykład szynką nadają im analogiczny kształt, przy czym na fig. 1 pokazano pierwszą odmianę wykonania osłonki tekstylnej dla wędlin ze szwami sznurkowymi na obu ich profilowych ścianach czołowych i ich elementami umieszczonymi pod dolną wklęsłą ścianą osłonową, w widoku perspektywnym, w ujęciu jednego jej czoła i górnej wypukłej ściany osłonowej, fig. 2 - tę samą odmianę osłonki tekstylnej, w widoku perspektywnym, w ujęciu drugiego jej czoła, jednej bocznej części wypukłej ściany osłonowej i dolnej wklęsłej ściany osłonowej, fig. 3 - tę samą odmianę osłonki, w widoku perspektywnym, w ujęciu tego samego jej czoła oraz części drugiej bocznej ściany wypukłej i dolnej wklęsłej ściany osłonowej, fig. 4 - tę samą osłonkę z odchylonymi jej czterema ścianami podlegającymi zamknięciu zgodnie z kierunkiem strzałek, w widoku perspektywnym, w ujęciu jednej profilowej ściany czołowej, bocznej części ściany wypukłej i czterech rozchylonych na boki ścianek, tworzących po ich złączeniu dolną wypukłą ścianę tej osłonki, fig. 5 - drugą odmianę wykonania osłonki tekstylnej dla wędlin opasanej na jej obwodzie z trzech stron szwem sznurkowym i posiadającej na jednym jej czole przeznaczonym do napełnienia jej wędliną zawiązany klips zamykający tę osłonkę, w widoku perspektywnym, w ujęciu jednego jej czoła profilowego, części jednej bocznej ściany wypukłej oraz górnej ściany wypukłej z poziomo usytuowanymi w tej samej płaszczyźnie szwami sznurkowymi, fig. 6 - tę samą odmianę osłonki tekstylnej, w widoku perspektywnym, w ujęciu tego samego czoła profilowego i części drugiej bocznej ściany wypukłej oraz górnej ściany wypukłej z poziomo usytuowanymi w tej samej płaszczyźnie szwami sznurkowymi, fig. 7 - tę samą odmianę wykonania osłonki, w widoku perspektywnym, w ujęciu jednego profilowego czoła ze szwem sznurkowym, części bocznej wypukłej ściany ze szwem sznurkowym oraz czołowej dolnej wklęsłej ściany tej osłonki, fig. 8 - tę samą odmianę wykonania osłonki, w widoku perspektywnym, w ujęciu od profilowego jej czoła z zawiązanym klipsem, części bocznej wypukłej ściany ze szwem sznurkowym i górnej ściany wypukłej.

Osłonka tekstylna dla wędlin według pierwszej odmiany jej wykonania pokazana na rysunkach fig. 1 - 4 po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną ma kształt wydłużonej bryły, której obie ściany czołowe mają profil zbliżony do półowalu z wklęsłą jego dolną powierzchnią i zaopatrzone są w pojedyncze usytuowane w przybliżeniu pionowo szwy sznurkowe, które wraz z przedłużonymi elementami na ich części wklęsłej są zagięte do wewnątrz osłonki, i od góry są przysłonięte dwoma skierowanymi ku sobie końcami bocznych wypukłych powierzchni, tworząc razem dolną czteroelementową wklęsłą powierzchnię, przy czym jedna szersza - wklęsła z tych powierzchni przysłania drugą węższą - wklęsłą z tych powierzchni tworząc razem profil wklęsły.

Osłonka tekstylna dla wędlin według drugiej odmiany jej wykonania pokazana na rysunkach fig. 5 - 8 po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną ma również kształt wydłużonej bryły, której obie ściany czołowe mają profil zbliżony do półowalu z wklęsłą jego dolną powierzchnią, przy czym bryła ta na jednej profilowej ścianie czołowej i na dwóch dłuższych usytuowanych naprzeciw siebie bokach zaopatrzona jest w szwy sznurkowe, opasujące ją z trzech stron tak, że na tej ścianie czołowej szew ten usytuowany jest wzdłuż jej dłuższej osi, natomiast przeciwległa druga ściana czołowa tej osłonki, na swej profilowej powierzchni posiada zawiązany element przypominający kształt klipsa usytuowanego w osi podłużnej tej bryły, a ponadto powierzchnia tej ściany posiada łukowe fałdy skierowane w kierunku tego klipsa.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłonka tekstylna dla wędlin uformowanych w kształt wydłużonych brył mających w widoku od czoła profil zbliżony do półowalu z wklęsłą dolną jego powierzchnią, lub do półowalca, pokazana w odmianach jej wykonania na rysunkach fig. 1 - 8 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt wydłużonej bryły, której obie ściany czołowe mają profil zbliżony do półowalu z wklęsłą jego dolną powierzchnią i zaopatrzone są w pojedyncze usytuowane w przybliżeniu pionowo szwy sznurkowe, które wraz z przedłużonymi elementami na ich części wklęsłej są zagięte do wewnątrz osłonki, i od góry są przysłonięte dwoma skierowanymi ku sobie końcami bocznych wypukłych powierzchni, tworząc razem dolną czteroelementową wklęsłą powierzchnię, przy czym jedna szersza - wklęsła z tych powierzchni przysłania drugą węższą - wklęsłą z tych powierzchni tworząc razem profil wklęsły, jak pokazano na rysunkach fig. 1 - 4;
- ma kształt wydłużonej bryły, której obie ściany czołowe mają profil zbliżony do półowalu z wklęsłą jego dolną powierzchnią, przy czym bryła ta na jednej profilowej ścianie czołowej i na dwóch dłuższych usytuowanych naprzeciw siebie bokach zaopatrzona jest w szwy sznurkowe, opasujące ją z trzech stron tak, że na tej ścianie czołowej szew ten usytuowany jest wzdłuż jej dłuższej osi, natomiast przeciwległa druga ściana czołowa tej osłonki, na swej profilowej powierzchni posiada związany element przypominający kształt klipsa usytuowanego w osi podłużnej tej bryły, a ponadto powierzchnia tej ściany posiada łukowe fałdy skierowane w kierunku tego klipsa, jak pokazano na rysunkach fig. 5 - 8.

Ilustracja wzoru

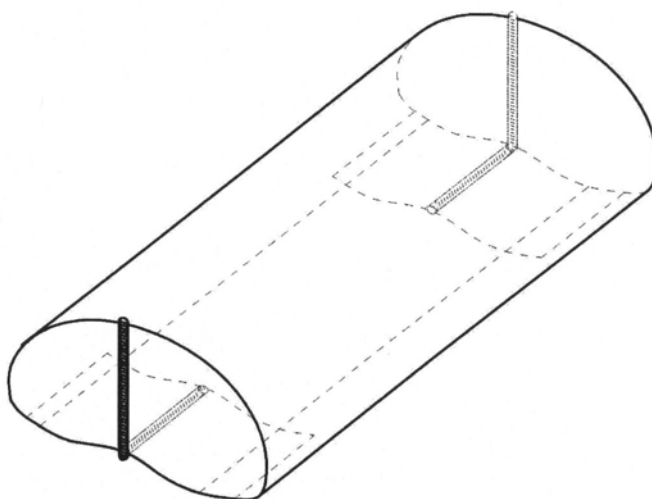


Fig. 1

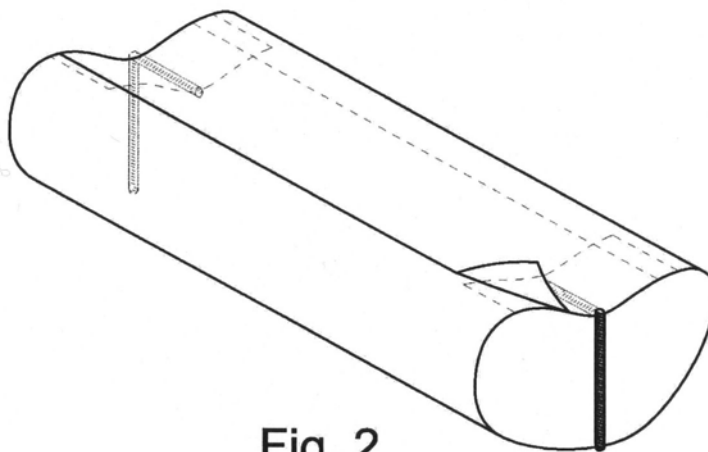


Fig. 2

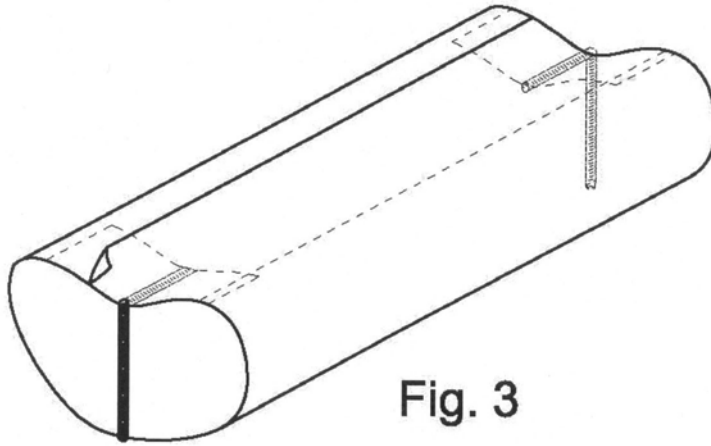


Fig. 3

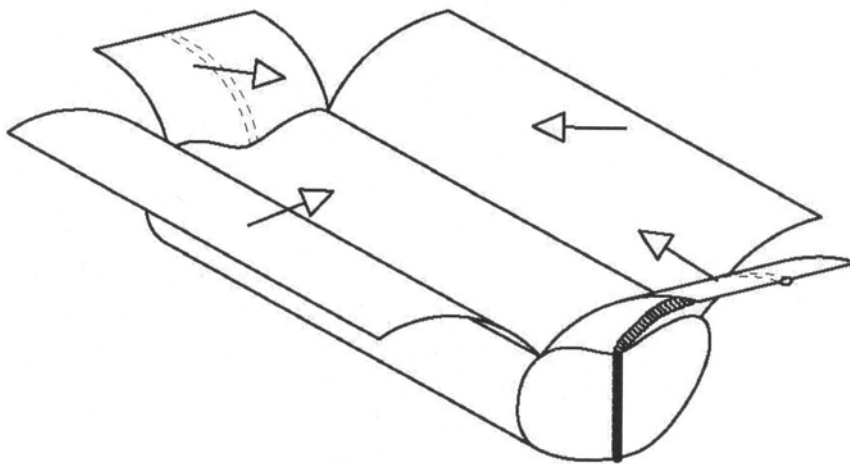


Fig. 4

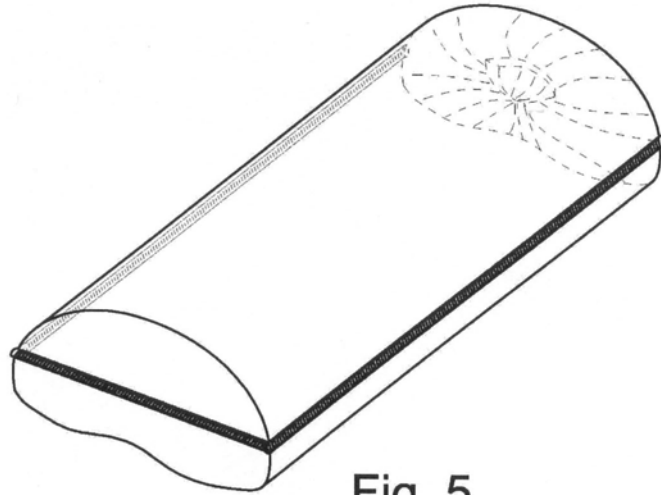


Fig. 5

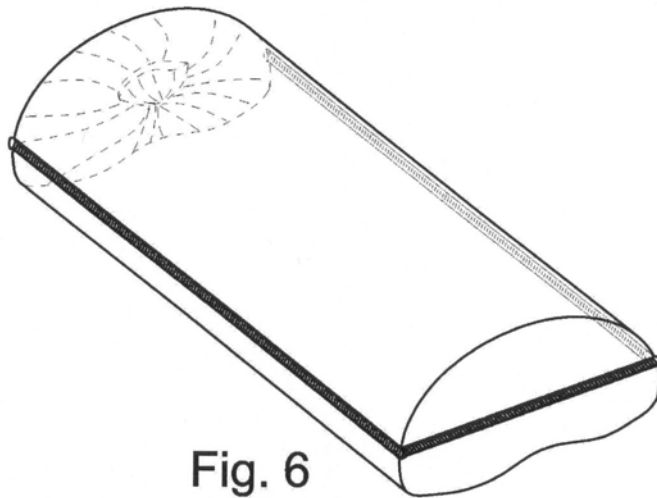


Fig. 6

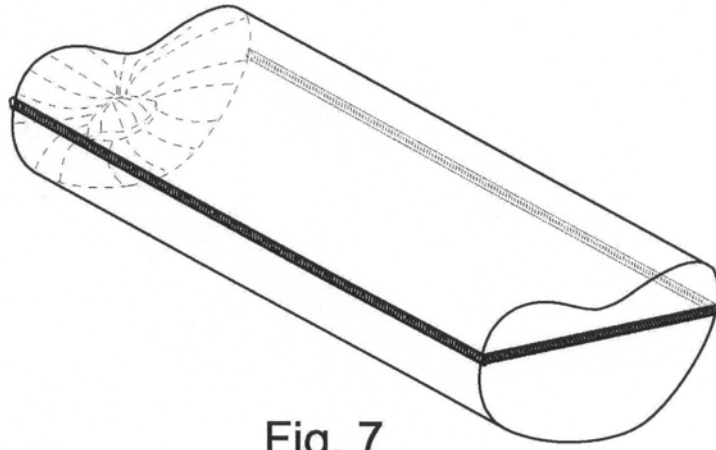


Fig. 7

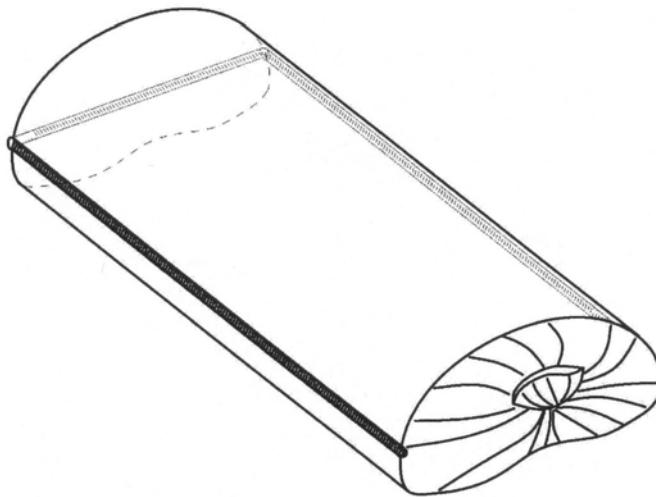


Fig. 8

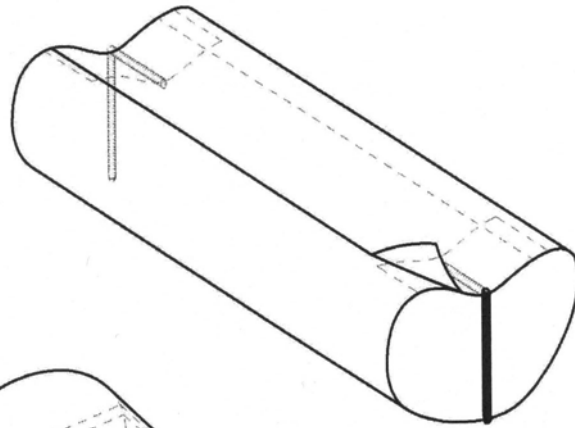


Fig. 2

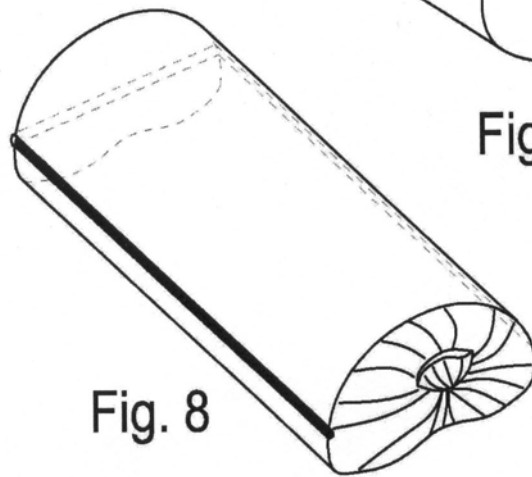


Fig. 8

