

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10478**

(21) Numer zgłoszenia: **9451**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Oprawa oświetleniowa do świetlówek liniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„ALTORI” Jerzy Pietrzyk, Pszczyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pietrzyk Jerzy, Pszczyna, (PL)

PL 10478

1610

Nr Rp. 10478...

Klasa 26-05...

Oprawa oświetleniowa do świetlówek liniowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa do świetlówek liniowych przeznaczona zwłaszcza do oświetlania witryn kuchennych lub wewnątrz szafek.

Istotą wzoru jest nowa, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, forma zewnętrzna oprawy oświetleniowej do świetlówek liniowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia oprawę oświetleniową w widoku z dołu, fig. 2 – przedstawia oprawę oświetleniową w widoku z boku, fig. 3 – przedstawia oprawę oświetleniową w widoku z przodu, fig. 4 - przedstawia oprawę oświetleniową w rzucie aksonometrycznym, fig. 5 – przedstawia odmianę

oprawy oświetleniowej w widoku z góry, fig. 6 – przedstawia odmianę oprawy oświetleniowej w widoku z boku, fig. 7 – przedstawia odmianę oprawy oświetleniowej w widoku z przodu, a fig. 8 – przedstawia odmianę oprawy oświetleniowej w rzucie aksonometrycznym.

Oprawa oświetleniowa do świetlówek liniowych charakteryzuje się tym, że źródło światła i obudowa statecznika są usytuowane w jednej płaszczyźnie. Statecznik znajduje się w zamkniętym aluminiowym profilu, na boku którego umieszczony jest wyłącznik i przewód doprowadzający energię elektryczną. Źródło światła w postaci świetlówki liniowej jest od góry osłonięte na całej długości profilem aluminiowym spełniającym rolę odbłyśnika. Źródło światła wraz z odbłyśnikiem odsunięte jest od obudowy statecznika i połączone z nią wygiętymi w jednej płaszczyźnie rurkami aluminiowymi. Styki elektryczne świetlówek są zabezpieczone nasuwkami. Odmiana oprawy oświetleniowej do świetlówek liniowych charakteryzuje się tym, że źródło światła jest uniesione ponad obudowę statecznika. Odmiana oprawy oświetleniowej jest zaopatrzona w rurki aluminiowe łączące źródło światła z obudową statecznika, które są wygięte w dwóch płaszczyznach.

Oprawa oświetleniowa do świetlówek liniowych według niniejszego wzoru przemysłowego ma następujące cechy istotne:

1. Oprawa oświetleniowa do świetlówek liniowych jest wyposażona w źródło światła wraz z odbłyśnikiem odsunięte od obudowy statecznika i połączone z

- nią ramionami w postaci rurek.
2. W oprawie oświetleniowej do świetlówek liniowych źródło światła, odbłyśnik, obudowa statecznika i ramiona w postaci rurek stanowią jedną, nierozłączną całość.
 3. W oprawie oświetleniowej do świetlówek liniowych ramiona w postaci rurek są wygięte w jednej płaszczyźnie.
 4. Odmiana oprawy oświetleniowej do świetlówek liniowych ma uniesione źródło wraz ze odbłyśnikiem ponad statecznik.
 5. W odmianie oprawy oświetleniowej do świetlówek liniowych ramiona w postaci rurek są wygięte w dwóch płaszczyznach.

Pełnomocnik:

P.P.H. „ALTORI”

Jerzy Pietrzyk

RZECZNIK PATENTOWY

Grzegorz Bogacki

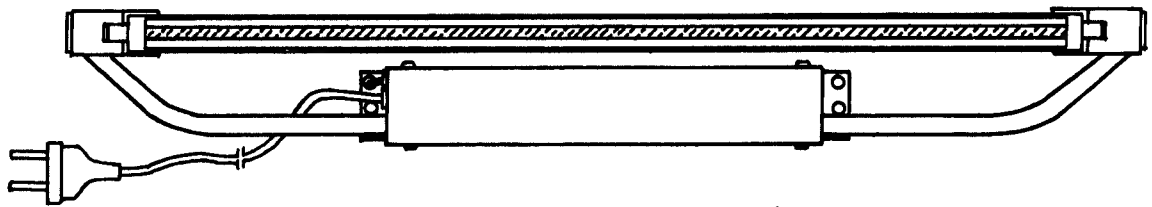


Fig. 1

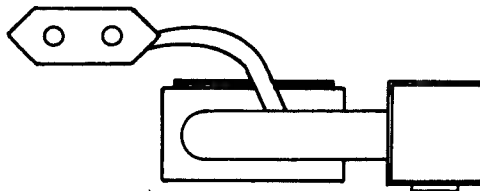


Fig. 2



Fig. 3

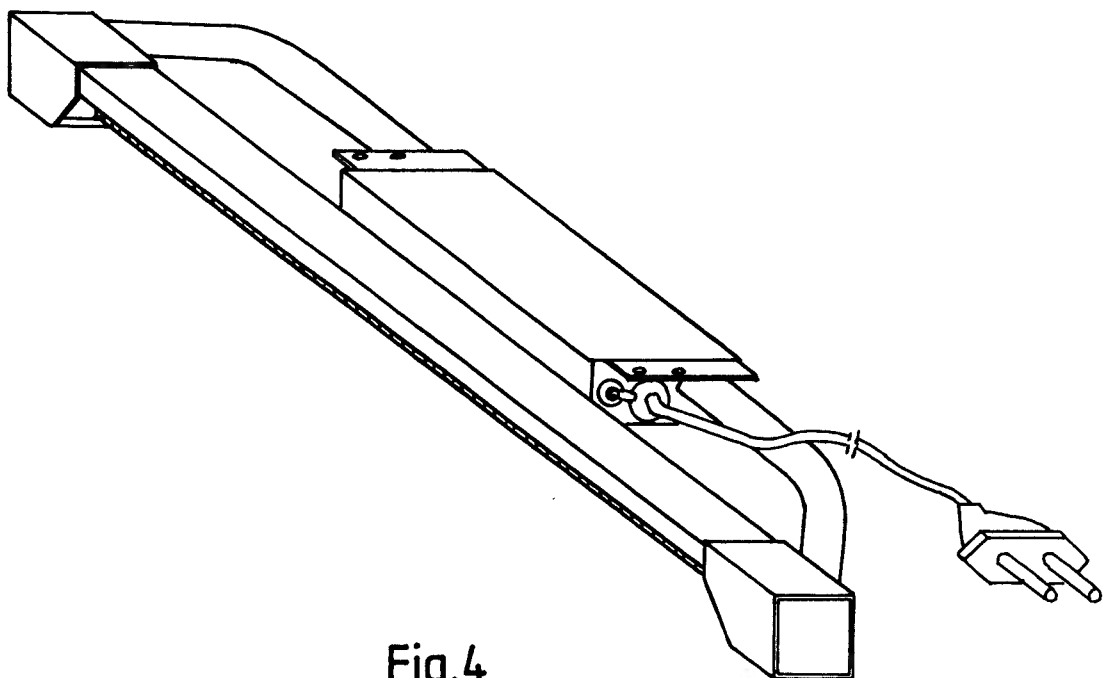


Fig. 4