

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 2 月 17 日 (17.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/015559 A1


- (51) 国際特許分類: G11B 20/18, 27/10, 27/34
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011715
- (22) 国際出願日: 2004 年 8 月 9 日 (09.08.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-207363 2003 年 8 月 12 日 (12.08.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士通テン株式会社 (FUJITSU TEN LIMITED) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通 1 丁目 2 番 2 8 号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田淵 潤 (TABUCHI, Jyun) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市

- 兵庫区御所通 1 丁目 2 番 2 8 号 富士通テン株式会社内 Hyogo (JP). 山口 達也 (YAMAGUCHI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通 1 丁目 2 番 2 8 号 富士通テン株式会社内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: RECORDING MEDIUM REPRODUCTION DEVICE

(54) 発明の名称: 記録媒体再生装置

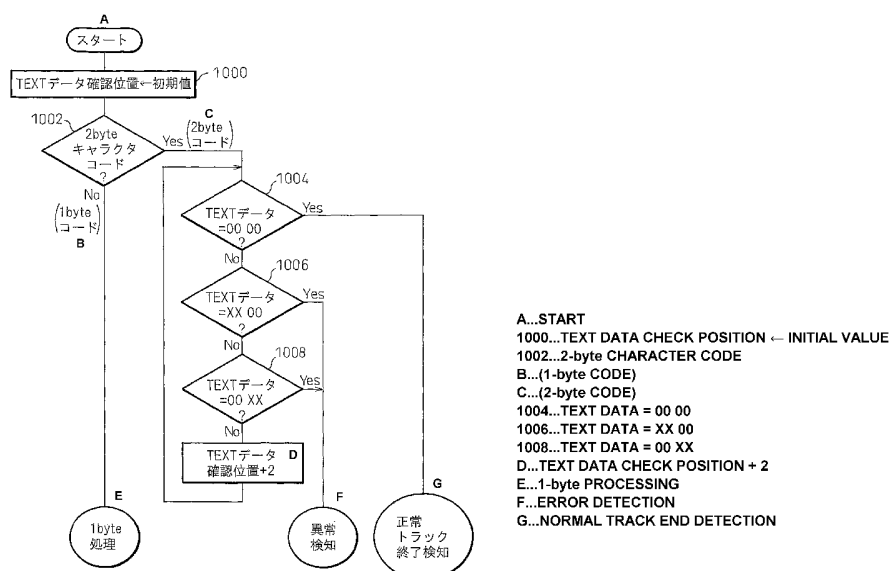

(57) Abstract: It is possible to detect an error in text data recorded in a CD of the CD-TEXT format and perform appropriate display. In a case of text data recorded in 2-byte character code (step 1002), an error is detected when the text data is XX 00 (step 1006) or 00 XX (step 1008). Alternatively, the character position is decided by counting the characters recorded and an error is detected by correlating it with the character position information recorded.

(57) 要約: CD-TEXT形式のCDに記録されたテキストデータの異常を検出し、適切な表示を可能にする。2バイト文字コードで記録されているテキストデータの場合 (ステップ1002)、テキストデータがXX 00であるか (ステップ1006) 00 XXであるとき (ステップ1008)、異常とする。或いはまた、記録されている文字をカウントすることにより文字位置を決定し、記録されている文字位置情報と照合することにより、異常を検出する。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

明 細 書

記録媒体再生装置

技術分野

本発明は記録媒体に記録された文字コードを読み出す機能を有する記録媒体再生装置、特に、CD、DVD、MDなどの記録媒体にオーディオ再生用のデジタルデータとともに記録された文字コードの読み出しに適した記録媒体再生装置に関する。

背景技術

例えば、CD-TEXTの形式に従ったCD（コンパクトディスク）には、通常のCDに記録されるオーディオ再生のためのデジタルデータに加えて、各トラックに記録された曲の曲名、アーティスト名などを操作パネルに表示するための文字データが記録されている。

この文字データは、ユーザがCD-Rライターを用いて書き込むことも可能である。CD-Rライターを用いて文字データが書き込まれたCDの中には、ユーザのミス等により、規格から外れたデータが書き込まれたものがあり得る。これをそのまま表示させようとすると、全くでたらめな文字が表示されることがある。場合によってはトラックの区切りを示すヌルコードが検出できないために文字データの取得処理が終了せずに取得動作をし続け、それに続くオーディオの再生処理に入ることができない、ということも起こり得る。

発明の開示

したがって本発明の目的は、CD-TEXT形式のCDのような

記録媒体に記録された文字データのデータ形式の異常を検出して適切な表示処理を行なうことが可能な記録媒体再生装置を提供することにある。

本発明の記録媒体再生装置は、記録媒体に記録されているテキストデータの文字コードが２バイト文字コードであるとき、現在の確認位置の２バイト文字コードを構成する２バイトの一方のみが予め定められた特殊コードに一致すれば、異常データが記録されていると判定する判定手段と、確認位置を更新して該判定手段による判定を繰り返させる繰り返し手段とを具備する。

例えば、前記記録媒体には複数トラックのオーディオ再生用デジタルデータがさらに記録され、前記テキストデータは該オーディオ再生用デジタルデータの各トラックに対応して記録され、前記特殊コードはトラックの区切りを示すヌルコードである。

本発明の記録媒体再生装置はまた、記録媒体に記録されているテキストデータの少なくとも一部の文字コードについて、その文字の文字位置を検出する文字位置検出手段と、該文字位置検出手段により検出された文字位置が、記録媒体に記録されている文字位置情報と矛盾するとき、異常データが記録されていると判定する判定手段とを具備する。

例えば、前記記録媒体には複数トラックのオーディオ再生用デジタルデータがさらに記録され、前記テキストデータは該オーディオ再生用デジタルデータの各トラックに対応して記録され、前記文字位置は、各トラックに対応して記録された文字列内での文字位置である。

前述の装置は、記録媒体に記録されているテキストデータに対応する文字を出力する出力手段をさらに具備し、該出力手段は、前記判定手段が異常データと判定したとき、文字の出力を中止すること

も可能である。

前述の装置はまた、前記判定手段が異常データと判定したとき、2 バイト文字コードの読み出しにおける文字の区切りを変更する変更手段をさらに具備することも可能である。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の記録媒体再生装置の一実施形態に係る C D プレーヤの概略構成を示すブロック図；

図 2 は、C D - T E X T 形式の C D に記録される文字データの一例を示す図；

図 3 は、I D 4 の形式を示す図；

図 4 は、本発明に係る異常データ検出処理の第 1 の例のフローチャート；および

図 5 は、本発明に係る異常データ検出処理の第 2 の例のフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

図 1 は本発明の記録媒体再生装置の一実施形態に係る、C D - T E X T 対応の C D プレーヤの概略構成を示す。

図 1 において、C D 再生部 1 0 は、制御部 1 2 からの指令に従って、C D 1 4 のリードイン領域から、C D 1 4 に記録された曲の曲名、アーティスト名などの文字データを読み取る。読み取られた文字データは制御部 1 2 に内蔵されたメモリ 1 6 へ一旦格納される。C D 再生部 1 0 はまた、制御部 1 2 からの指令に従って C D 1 4 のプログラム領域の各トラックからデジタル化オーディオ信号を読み取ってオーディオ信号を再生して出力する。これと同期して、または操作部 1 8 に対する操作に従って、制御部 1 2 はメモリ 1 6 に格

納されている文字データに基いて表示部 20 へ曲名、アーティスト名などを表わす文字を表示する。

図 2 は C D - T E X T 形式の C D のリードイン領域の R ~ W チャネルに記録される文字データの形式を示す。エラー処理を簡略化するため、リードイン領域には図 2 に示す文字データが複数回繰り返し記録されている。

図 2 において、文字データはブロック 0、ブロック 1…の複数のブロックから成り、各ブロックはパック (0)、パック (1)、…の複数のパックから成る。各パックは 18 バイトの長さを有している。各パックには先頭の 4 バイトの I D 1 ~ I D 4 に続いて 12 バイトの文字コードによりテキストデータが書き込まれる。なお、テキストデータにさらに 2 バイトの C R C 領域が続くが、図 2 中それは省略されている。

各ブロックの中で I D 1 が 8F (16 進数、以下同じ) で I D 2 が 00 であるパックのテキストデータ領域の先頭の 1 バイトはそれが属するブロックで使われている文字コードを表わす。例えば、これが 00 または 01 であるときはそのブロックで使われている文字コードは 1 バイト文字コードであり、80 ~ 82 であるとき、そのブロックでは 2 バイト文字が使われている。図 2 に示した例では、ブロック 0 の、I D 1 が 8F、I D 2 が 00 であるパックのテキストデータ領域の先頭の 1 バイトには 01 が記録されているので、ブロック 0 では 1 バイト文字コード (I S O 646 A S C I I) が使われている。ブロック 1 の I D 1 が 8F、I D 2 が 00 であるパックのテキストデータ領域の先頭には 80 が記録されているので、ブロック 1 では 2 バイト文字 (M S - J I S) が使われている。

I D 1 が 80 であるパックのテキストデータの領域には、アルバム名と各トラックに記録された曲の曲名が連続して記録されており、

トラックの区切りにはヌルコード00（1バイト文字の場合）または00 00（2バイト文字の場合）が記録されている。図2に示した例では、ブロック0のパック（0）からパック（1）の1バイト目にかけて、アルバム名が記録され、ヌルコード00に続いてトラック1の曲名がパック（2）の3バイト目にかけて記録され、さらにヌルコード00に続いてトラック2の曲名が記録されている。ブロック1では、パック（0）からパック（2）の2バイト目にかけてアルバム名が2バイト文字コードで記録され、2バイトのヌルコード00 00に続いてトラック1の曲名が2バイト文字コードで記録されている。

これらのパックのID4には図3に示した形式で、文字コード識別ビット、ブロック番号および文字位置が記録されている。このID4のMSBを参照することによっても文字コードが1バイト文字コードであるか2バイト文字コードであるかを知ることができる。ID4の下位4ビットには、そのパックのテキストデータの先頭の文字が、その文字が属するトラック内で何文字目であるかの文字位置が0から始まる数字で記録されている。図2に示した例では、ブロック1のパック（2）の先頭の文字は、2バイト文字コードで記録されたアルバム名の13文字目であるから、ブロック1のパック（2）のID4には“9C”が記録されている。

前述したように、テキストデータが2バイト文字コードで記録されている場合、トラックの区切りコードは2バイトのヌルコード00 00であるのでその前後では例えば“6B 79 00 00 82 B3”のように記録されている。書込時のミス等のため2バイトの区切り位置がずれると“79 00 00 82 B3 8A”と認識され、文字化けしたり、終了コードを認識できなくなる。そこで、“XX 00”または“00 XX”（XXは00以外の任意の16進数）のように、2バイト文字コ

ードを構成する 2 バイトの一方のみがヌルコードに一致するものが検出されたとき、異常データが記録されていると判定する。

図 4 は上記の考えに基づく異常データ検出処理の第 1 の例のフローチャートである。図 4 において、まず、テキストデータ確認位置がブロックのテキストデータの先頭またはトラックの先頭などの初期値に設定される（ステップ 1000）。記録されているテキストデータが 2 バイト文字コードで記録されたものであるかどうか判定され（ステップ 1002）、そうでない 1 バイト文字コードで記録されている場合、従来通りの 1 バイト処理が実行される。この判定は前述したように ID 1 が 8F で ID 2 が 00 であるパックのテキストデータ領域の先頭の 1 バイトまたは各パックの ID 4 の最上位ビットを参照することで行なう。2 バイト文字コードで記録されているものである場合、現在のテキストデータ確認位置のテキストデータが “00 00 ” であれば（ステップ 1004）トラック終了位置が正常に検知されたものとして処理を終了する。現在のテキストデータ確認位置のテキストデータが “XX 00 ” である場合（ステップ 1006）または “00 XX ” である場合（ステップ 1008）には、異常データの検知とする。いずれでもない場合には、テキストデータ確認位置を 2 バイト更新してステップ 1004 からの処理を繰り返す。これにより、テキストデータの異常を検出することができる。

ところで、前述したように、各パックの ID 4 の下位 4 ビットには、そのパックのテキストデータの先頭の文字が、それが属するトラックの何文字目の文字であるかが 0 から始まる 16 進数 1 桁で記録されている。そこで、パック先頭またはパック終了位置の文字が何文字目であるかを実際に調べ、それが ID 4 の情報と矛盾していないかを判定することによってもテキストデータの異常を検出する

ことができる。

図5はこの考えに基づく異常データ検出処理の第2の例のフローチャートである。図5において、文字カウントを0にリセットし（ステップ1100）、テキストデータ確認位置を初期値に設定する（ステップ1102）。テキストデータ確認位置のテキストデータがヌルコード00であるかを調べ（ステップ1104）、ヌルコードであれば文字カウントを0にリセットし（ステップ1105）、ヌルコードでなければ、文字カウントを1だけ増加する（ステップ1106）。テキストデータ確認位置がパックの終了位置であるか否かを調べ（ステップ1108）、テキストデータ確認位置がパック終了位置であれば現在の文字カウントが次のパックのID4の下位4ビットの値と矛盾しないかを調べる（ステップ1110）。すなわち、文字コードが1バイト文字コードであるときは、文字カウントは次のパックのID4の下位4ビットに等しいはずであり、文字コードが2バイト文字コードであるときは、文字カウントを2で割ったものが次のパックのID4の下位4ビットに等しいはずである。両者が一致していなければ異常データの検出とし、一致していればテキストデータ確認位置を1だけ増加し（ステップ1112）、ステップ1104からの処理を繰り返す。

図4に示した異常データ検出処理または図5に示した異常データ検出処理で異常が検出されたテキストデータについては、表示しないようにするか、または検出されたずれを補正するように2バイト文字コードの区切りを変更することにより、異常な表示を防止することができる。

以上説明した処理は、図1の制御部12に内蔵されるCPU（図示せず）の動作をプログラムしたソフトウェアにより実現することができる。

以上述べたように本発明によれば、記録媒体に記録されたテキストデータの異常を検出して適切な表示処理を行なうことのできる再生装置が提供される。

請 求 の 範 囲

1. 記録媒体に記録されているテキストデータの文字コードが 2 バイト文字コードであるとき、現在の確認位置の 2 バイト文字コードを構成する 2 バイトの一方のみが予め定められた特殊コードに一致すれば、エラーと判定する判定手段を具備する記録媒体再生装置。

。

2. 確認位置を更新して前記判定手段による判定を繰り返させる繰り返し手段をさらに具備する請求項 1 記載の装置。

3. 前記記録媒体には複数トラックのオーディオ再生用デジタルデータがさらに記録され、

前記テキストデータは該オーディオ再生用デジタルデータの各トラックに対応して記録され、

前記特殊コードはトラックの区切りを示すヌルコードである請求項 1 記載の装置。

4. 記録媒体に記録されているテキストデータに対応する文字を出力する出力手段をさらに具備し、

該出力手段は、前記判定手段が異常データと判定したとき、文字の出力を中止する請求項 1 記載の装置。

5. 前記判定手段が異常データと判定したとき、2 バイト文字コードの読み出しにおける文字の区切りを変更する変更手段をさらに具備する請求項 1 記載の装置。

6. 記録媒体に記録されているテキストデータの少なくとも一部の文字コードについて、その文字の文字位置を検出する文字位置検出手段と、

該文字位置検出手段により検出された文字位置が、記録媒体に記録されている文字位置情報と矛盾するとき、異常データが記録され

っていると判定する判定手段とを具備する記録媒体再生装置。

7. 前記記録媒体には複数トラックのオーディオ再生用デジタルデータがさらに記録され、

前記テキストデータは、該オーディオ再生用デジタルデータの各トラックに対応して記録され、

前記文字位置は、各トラックに対応して記録された文字列内での文字位置である請求項6記載の装置。

8. 記録媒体に記録されているテキストデータに対応する文字を出力する出力手段をさらに具備し、

該出力手段は、前記判定手段が異常データと判定したとき、文字の出力を中止する請求項6記載の装置。

9. 前記判定手段が異常データと判定したとき、2バイト文字コードの読み出しにおける文字の区切りを変更する変更手段をさらに具備する請求項6記載の装置。

Fig.1


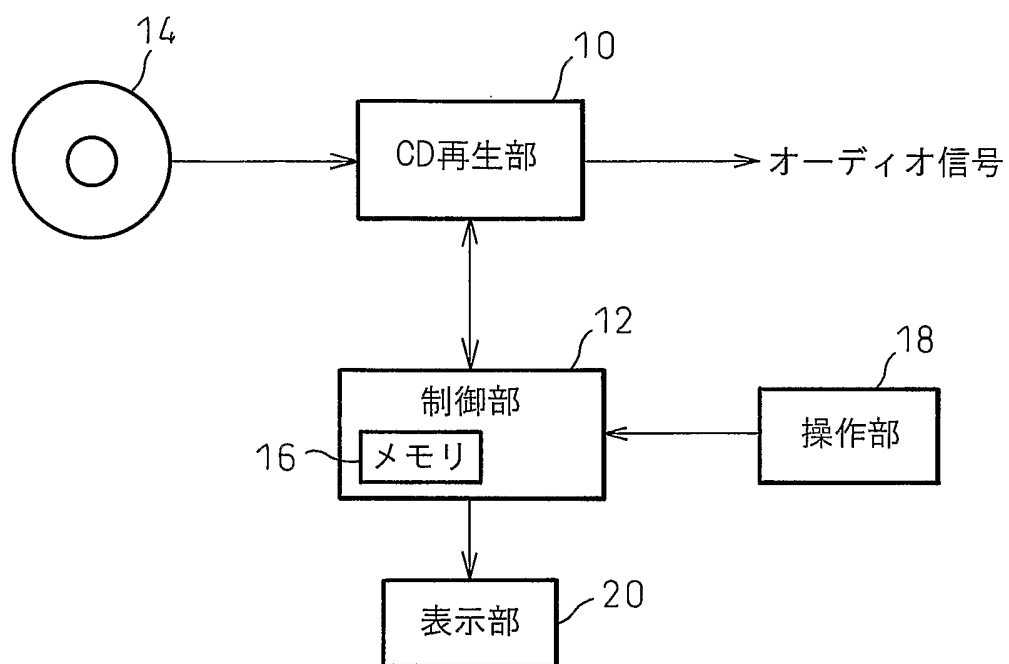


Fig.2

ID1 ID2 ID3 ID4				テキストデータ								
ブロック0				80			00	アルバム名				
				80			0C		00	トラック1曲名		
				80			0A			00	トラック2曲名	
							08	トラック2曲名				
ブロック1				8F	00			01				
				8F	01							
				8F	02							
ブロック2				80			90	アルバム名				
							96	アルバム名				
							9C			00	00	トラック1曲名
							94	トラック1曲名				
ブロック3				8F	00				80			
				8F	01							
				8F	02							

Fig.3

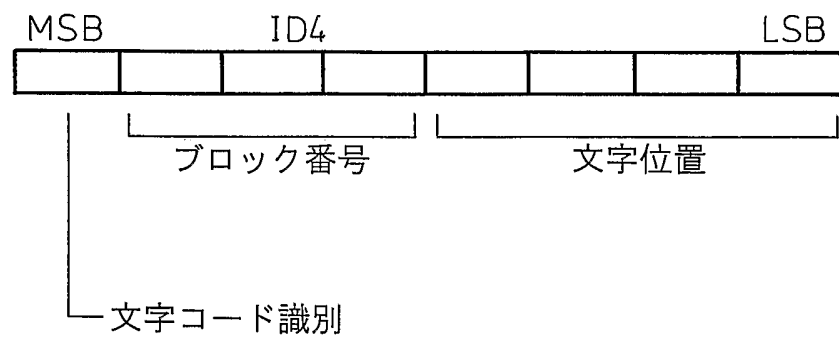

0 : 1バイト文字
1 : 2バイト文字

Fig. 4


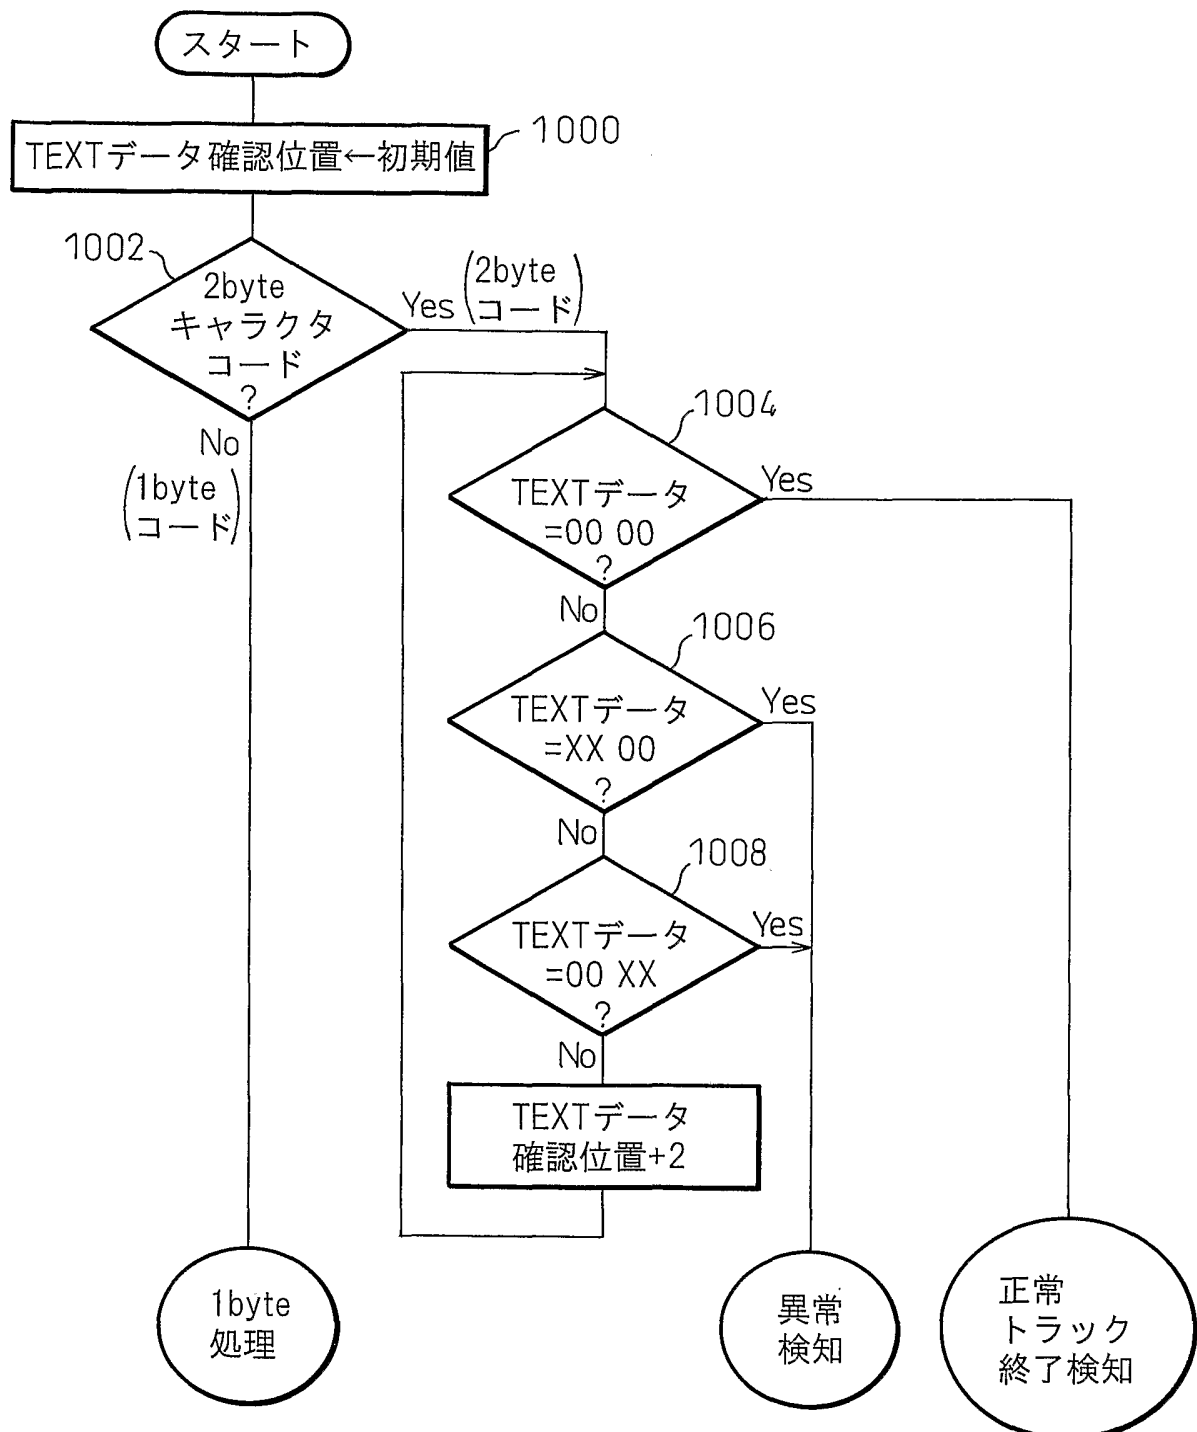


Fig.5

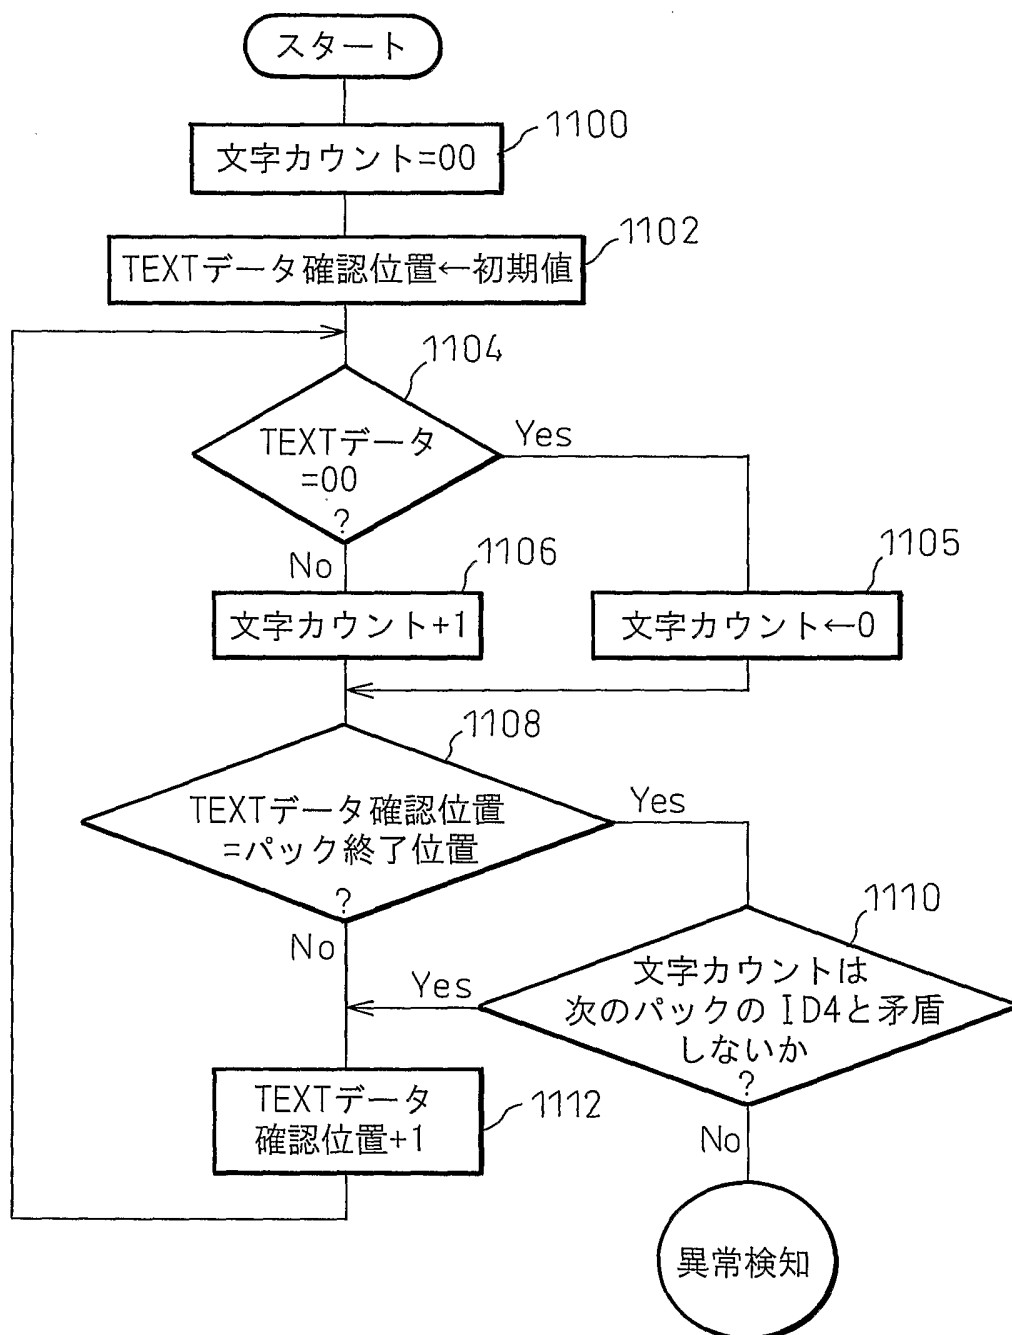

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011715

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁷ G11B20/18, G11B27/10, G11B27/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl.⁷ G11B20/18, G11B27/10, G11B27/34, G06F12/00, G06F17/21

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-156074 A (Alpine Electronics, Inc.), 06 June, 2000 (06.06.00), Par. Nos. [0024] to [0031]; Fig. 2 (Family: none)	1-9
A	JP 2003-9060 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 10 January, 2003 (10.01.03), Par. Nos. [0054] to [0063]; Figs. 23, 24 & US 2003/200452 A1 & EP 1056092 A1 & WO 2000/074054 A2	1-9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
30 August, 2004 (30.08.04)

Date of mailing of the international search report
14 September, 2004 (14.09.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011715

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-113644 A (Sony Corp.), 21 April, 2000 (21.04.00), Par. Nos. [0013] to [0146]; all drawings (Family: none)	1-9
A	JP 11-15672 A (Brother Industries, Ltd.), 22 January, 1999 (22.01.99), Par. Nos. [0011] to [0049]; Figs. 1 to 10 (Family: none)	1-9
A	JP 59-153227 A (Toshiba Corp.), 01 September, 1984 (01.09.84), Page 2, upper right column, line 18 to page 4, upper right column, line 9; all drawings (Family: none)	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011715

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The inventions of claims 1-5 relate to a device for judging that an error is detected in data read out if the character code of the text data recorded in the recording medium is a 2-byte character code and only one of the 2-byte character code of the current check position is a special code.

On the other hand, the inventions of claims 6-9 relate to a device for judging that an error is detected in data write in depending on whether a contradiction is contained in the relationship between a character position detected for at least a part of the character code of the text data and the character position information recorded in the recording medium.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ G11B20/18, G11B27/10, G11B27/34		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ G11B20/18, G11B27/10, G11B27/34, G06F12/00, G06F17/21		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-156074 A (アルパイン株式会社) 2000. 06. 06, 段落【0024】-【0031】, 【図2】 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 2003-9060 A (松下電器産業株式会社) 2003. 01. 10, 段落【0054】-【0063】, 【図23】, 【図24】 & US 2003/200452 A1 & EP 1056092 A1 & WO 2000/074054 A2	1-9
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	30. 08. 2004	国際調査報告の発送日
		14. 9. 2004
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	5Q 3146
日本国特許庁 (ISA/JP)	小林 大介	
郵便番号100-8915	電話番号 03-3581-1101	内線 3590
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2000-113644 A (ソニー株式会社) 2000. 04. 21, 段落【0013】-【0146】, 全図 (ファミリーなし)	1-9
A	J P 11-15672 A (ブラザー工業株式会社) 1999. 01. 22, 段落【0011】-【0049】, 【図 1】-【図10】 (ファミリーなし)	1-9
A	J P 59-153227 A (株式会社東芝) 1984. 09. 01, 第2頁右上欄第18行-第4頁右上欄第9 行, 全図 (ファミリーなし)	1-9

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1－5に係る発明は、記録媒体に記録されているテキストデータの文字コードが2バイト文字コードであって、現在の確認位置の2バイト文字コードのうち一方のみが特殊コードであるならば、データの読出しについてエラーであると判定する装置に関する発明である。

一方、請求の範囲6－9に係る発明は、テキストデータの少なくとも一部の文字コードについて検出された文字位置と、記録媒体に記録されている文字位置情報との関係が矛盾するか否かにより、データの書込みについてエラーであると判定する装置に関する発明である。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。