

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10896**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **9766**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2006**

(54)

Gniazdo wtykowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KARLIK Elektrotechnik” Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 10896

Nr Rp. 10896

Klasa 13-03

Gniazdo wtykowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gniazdo wtykowe.

Nowa postać wzoru przejawia się w układzie linii, rysunku nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, na których fig. 1 przedstawia gniazdo wtykowe w widoku z czoła, fig. 2 gniazdo w widoku z boku, fig. 3 gniazdo w widoku z boku.

Zgodnie z wzorem przemysłowym, gniazdo wtykowe posiada korpus, który w widoku z czoła ma postać prostokątnej płytki z monolitycznie osadzonym na jej czołowej płaszczyźnie nadlewem, przy czym zewnętrzne krawędzie płytki załamane są niewielkim promieniem. Nadlew w części górnej, w widoku z czoła, ma kształt figury wyznaczonej dwoma liniami równoległymi do dłuższych boków korpusu, zamkniętych półokręgami od strony boków krótszych korpusu. W części górnej nadlewu umieszczone są symetrycznie dwa nieprzelotowe otwory. Natomiast krawędzie zewnętrzne części dolnej nadlewu, na styku z płaszczyzną czołową korpusu, są symetryczne względem krawędzi części górnej, z wyjątkiem krawędzi od strony boków krótszych korpusu, które są ścięte liniami równoległymi do tych boków. Płaszczyzna boczna nadlewu na całym swym obwodzie wyprofilowana jest łagodnym łukiem opadającym

ku płaszczyźnie czołowej korpusu. W widoku z boku, od strony dłuższego boku korpusu, górna płaszczyzna nadlewu ścięta jest z obu stron łagodnym łukiem opadającym na zewnątrz nadlewu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Gniazdo wtykowe charakteryzuje się tym, że jego korpus w widoku z czoła ma postać prostokątnej płytki z monolitycznie osadzonym na jej czołowej płaszczyźnie nadlewem, przy czym zewnętrzne krawędzie płytki załamane są niewielkim promieniem.


Nadlew w części górnej, w widoku z czoła, ma kształt figury wyznaczonej dwoma liniami równoległymi do dłuższych boków korpusu, zamkniętych półokręgami od strony boków krótszych korpusu.

W części górnej nadlewu umieszczone są symetrycznie dwa nieprzelotowe otwory.

Natomiast krawędzie zewnętrzne części dolnej nadlewu, na styku z płaszczyzną czołową korpusu, są symetryczne względem krawędzi części górnej, z wyjątkiem krawędzi od strony boków krótszych korpusu, które są ścięte liniami równoległymi do tych boków.

Płaszczyzna boczna nadlewu na całym swym obwodzie wyprofilowana jest łagodnym łukiem opadającym ku płaszczyźnie czołowej korpusu.

W widoku z boku, od strony dłuższego boku korpusu, górna płaszczyzna nadlewu ścięta jest z obu stron łagodnym łukiem opadającym na zewnątrz nadlewu.

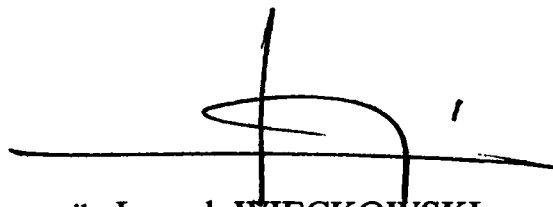

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

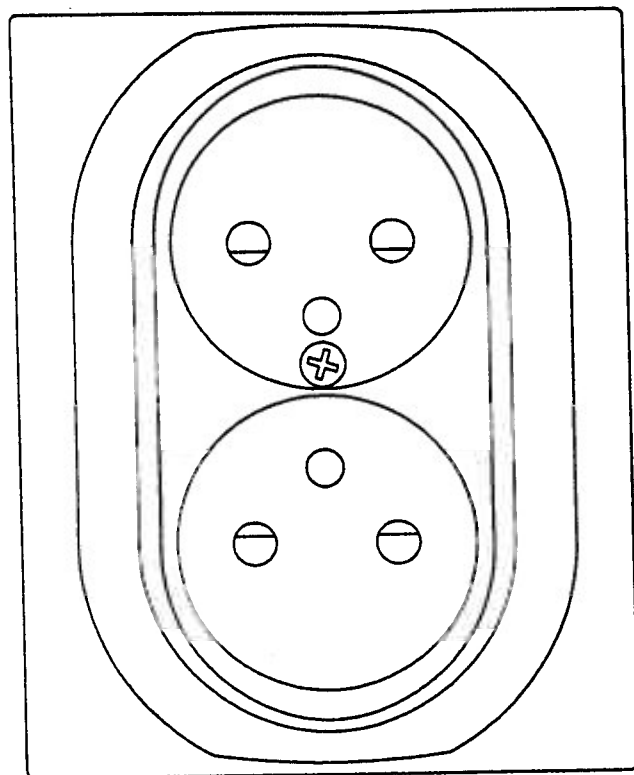


Fig. 1

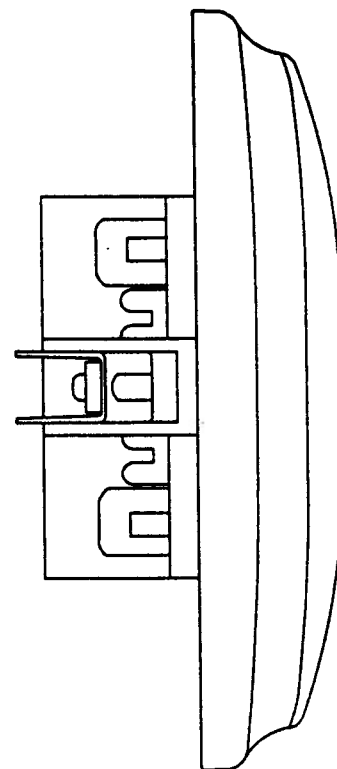


Fig. 2

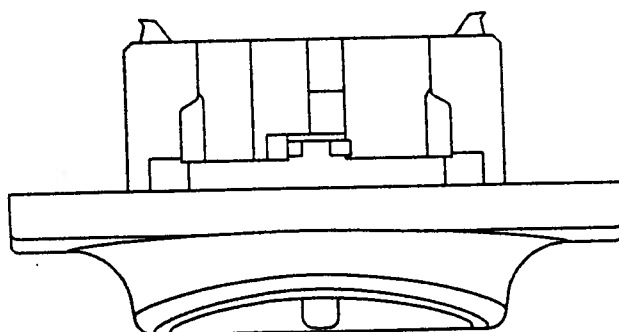


Fig. 3