

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.773**

(51) Klasyfikacja:
07-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **19491**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2000**

(54)

Frytkownica

(30) Pierwszeństwo:

23.08.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Hoard David Wesley, Groningen, (NL);
Martres Eduardo Walter, Tsuen Wan, (CN)**

7-02
T-49912/GR

Rp 773

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : 1/David Wesley Hoard

2/Eduardo Walter Martres

Frytkownica

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :22 lutego 2000

Pierwszeństwo :23 sierpnia 1999(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest frytkownica.

Istotę wzoru stanowi nowa postać frytkownicy, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia frytkownicę w widoku perspektywicznym, fig.2- frytkownicę w widoku z przodu, fig.3- frytkownicę w widoku z tyłu, fig.4- frytkownicę w widoku z boku, fig.5- frytkownicę w widoku z drugiego boku, fig.6- frytkownicę w widoku z góry, a fig.7- frytkownicę w widoku z dołu.

Frytkownica według wzoru, obejmująca podstawę na

czterech kulistych nóżkach, korpus i pokrywę, oddzielone obwodowymi liniami podziałowymi, charakteryzuje się tym, że pokrywa jest wypukła i ma, w widoku z góry, zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, a na jej górnej powierzchni znajduje się wybranie o zarysie elipsy z eliptycznym okienkiem oraz wiele kolistych otworków tworzących łącznie zarys elipsy. W części przedniej pokrywy usytuowana jest rączka, mająca w widoku z przodu zarys prostokąta, którego krótsze boki są łukowate, a dłuższe boki są faliste, a w polu rączki położony jest owalny obszar. Wierzchnia strona rączki jest wypukła i rączka przebiega w pobliżu dolnej krawędzi korpusu, który ma kształt w przybliżeniu ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami. Na ścianie przedniej korpusu, w pobliżu zakończenia rączki, usytuowana jest wypukła gałka o zarysie migdała, w widoku z przodu. Na krawędzi korpusu i podstawy, od strony przedniej, znajduje się przełącznik mający w widoku z przodu zarys dwuwypukłej soczewki i mający w widoku z boku zarys trójkąta z wypukłymi ramionami. Ponadto na krawędzi korpusu i podstawy, od strony tylnej, położona jest przykrywka pojemnika kabla, mająca z tyłu zarys w przybliżeniu półelipsy. Podstawa ma dolną krawędź łukowato profilowaną, w widoku z przodu, z tyłu i z boku, a ponadto w polu ściany dolnej podstawy znajduje się wiele podłużnych szczelin ułożonych w zarys elipsy oraz dwa mniejsze eliptyczne obszary usytuowane po obu bokach pola szczelin.

Zastrzeżenie ochronne

Frytkownica, obejmująca podstawę na czterech ku-

listych nóżkach, korpus i pokrywę, oddzielone obwodowymi liniami podziałowymi, znamieną tym, że pokrywa jest wypukła i ma, w widoku z góry, zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, a na jej górnej powierzchni znajduje się wybranie o zarysie elipsy z eliptycznym okienkiem oraz wiele kolistych otworków tworzących łącznie zarys elipsy, przy czym w części przedniej pokrywy usytuowana jest rączka, mająca w widoku z przodu zarys prostokąta, którego krótsze boki są łukowate, a dłuższe boki są faliste, a w polu rączki położony jest owalny obszar, przy czym wierzchnia strona rączki jest wypukła i rączka przebiega w pobliżu dolnej krawędzi korpusu, który ma kształt w przybliżeniu ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, przy czym na ścianie przedniej korpusu, w pobliżu zakończenia rączki, usytuowana jest wypukła gałka o zarysie migdała, w widoku z przodu, zaś na krawędzi korpusu i podstawy, od strony przedniej, znajduje się przełącznik mający w widoku z przodu zarys dwuwypukłej soczewki i mający w widoku z boku zarys trójkąta z wypukłymi ramionami, a ponadto na krawędzi korpusu i podstawy, od strony tylnej, położona jest przykrywka pojemnika kabla, mająca z tyłu zarys w przybliżeniu półelipsy, zaś podstawa ma dolną krawędź łukowato profilowaną, w widoku z przodu, z tyłu i z boku, a ponadto w polu ściany dolnej podstawy znajduje się wiele podłużnych szczelin ułożonych w zarys elipsy oraz dwa mniejsze eliptyczne obszary usytuowane po obu bokach pola szczelin, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



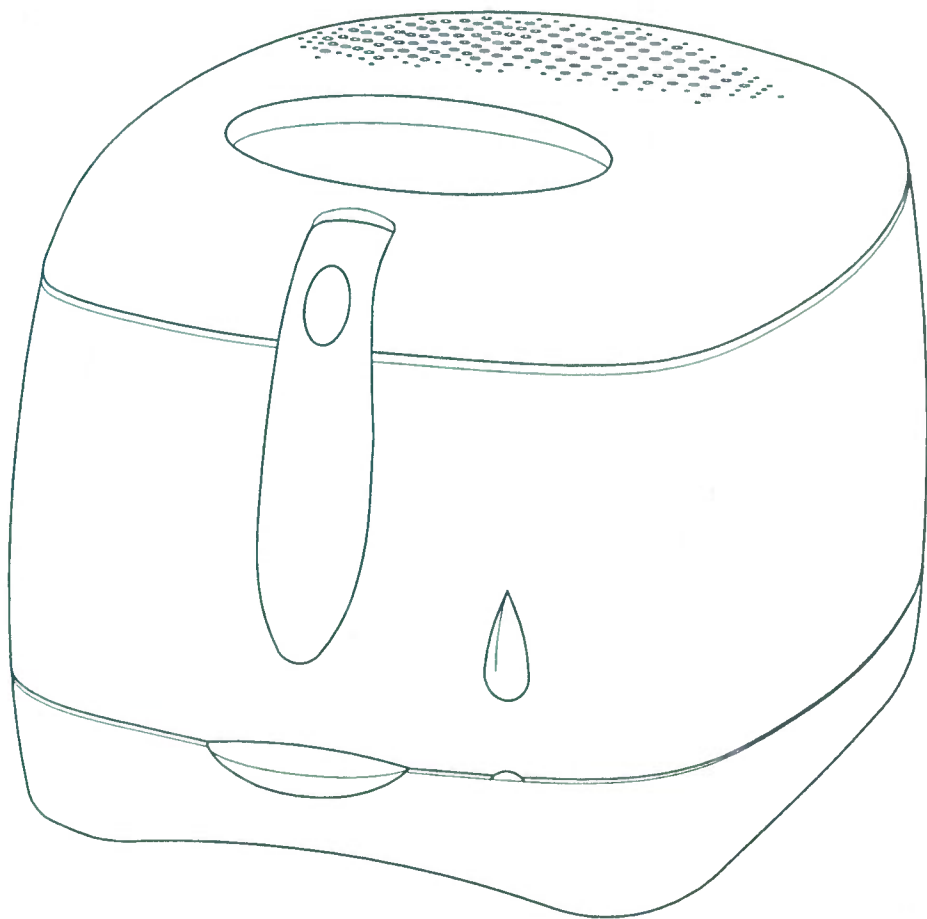


Fig. 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

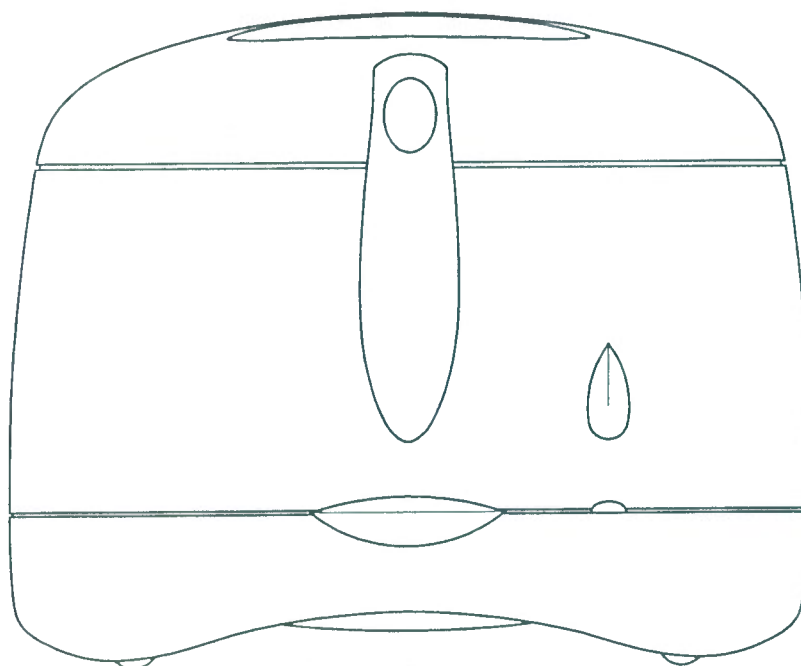


Fig. 2

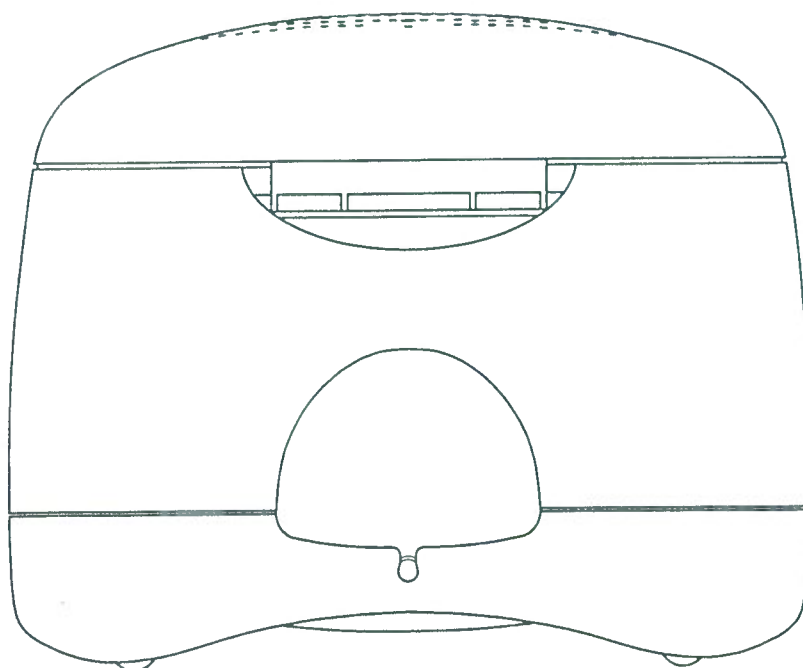


Fig. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

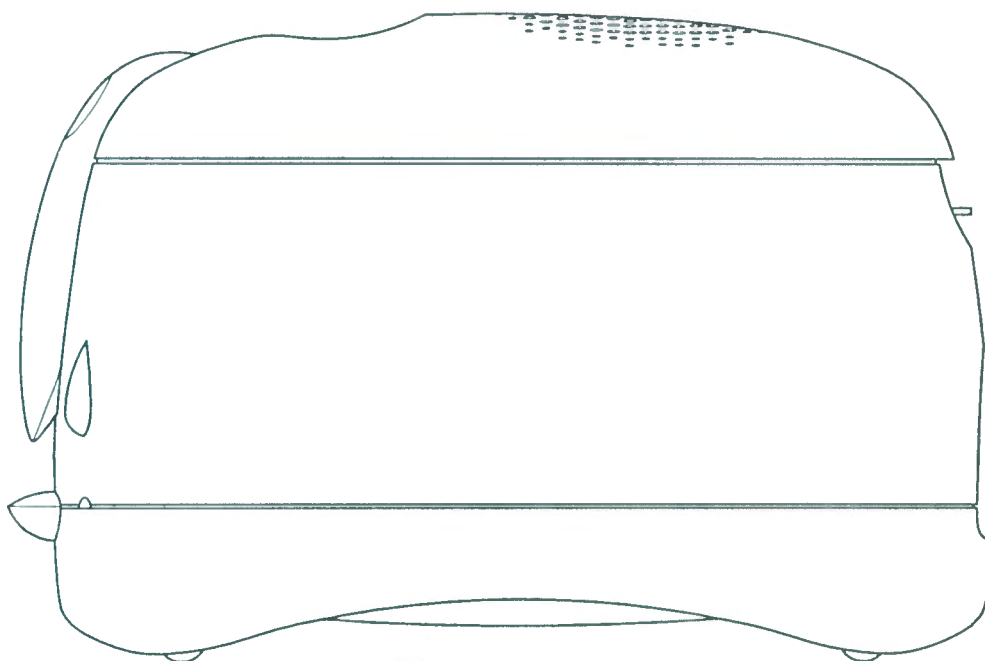


Fig. 4

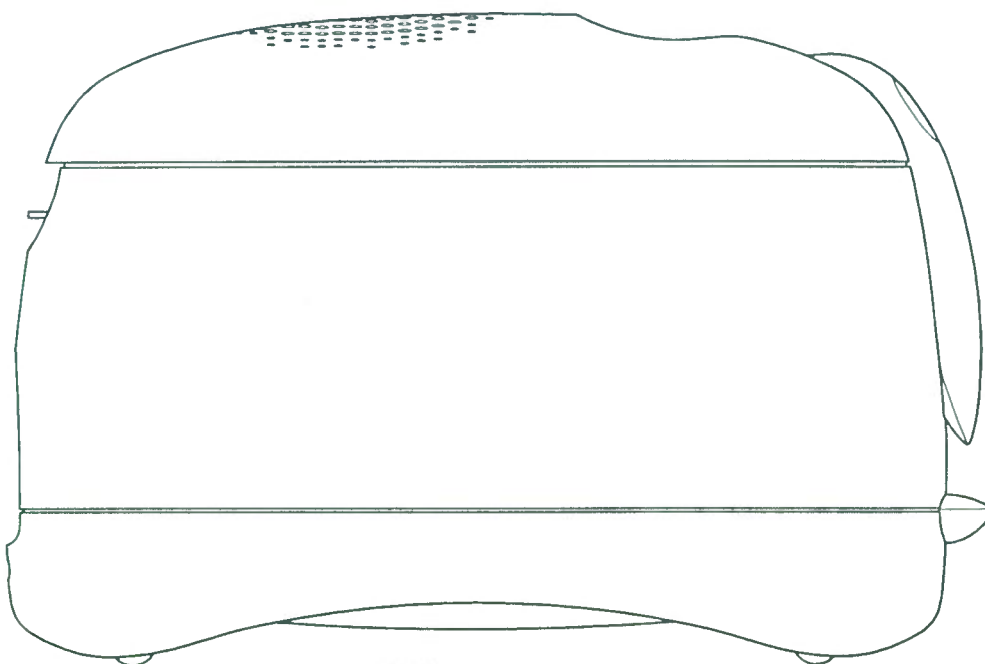


Fig. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy