

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21675**

(21) Numer zgłoszenia: **23002**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **23.12.2014**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2015 WUP 08/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MILLER DOBROSŁAWA, Stary Żagań, (PL);
MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);
ZIĘBA PAWEŁ, Iłowa, (PL)

PL 21675

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych liniowymi wypukłościami i elementami sakralnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w postaci osłony znicza, pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1, fig. 4, fig. 7, fig. 10 i fig. 13 pokazuje widoki ścian zniczy, fig. 2, fig. 5, fig. 8, fig. 11 i fig. 14 ściany zniczy w rozłożeniu, natomiast fig. 3, fig. 6, fig. 9, fig. 12 i fig. 15 jest przekrojem poziomym znicza.

Osłona znicza wykonana jest w odmianach.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2, fig. 3 jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każda ściana ma wydzielone pole, którego boki są równoległe do boków ścian.

Osłona znicza w pierwszej odmianie, pokazana na fig. 4, fig. 5 i fig. 6, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścięć ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości.

Osłona znicza w drugiej odmianie, pokazana na fig. 7, fig. 8 i fig. 9, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścięć ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości a ponadto każda ze ścian ma wydzielone wypukłe pole, którego boki są równoległe do boków ścian.

Osłona znicza w trzeciej odmianie, pokazana na fig. 10, fig. 11 i fig. 12, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścięć ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości a ponadto każda ze ścian ma wydzielone wypukłe pole, którego boki są równoległe do boków ścian, które ma zdobienie w postaci wypukłego krzyża.

Osłona znicza w czwartej odmianie, pokazana na fig. 13, fig. 14 i fig. 15, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścięć ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości a ponadto każda ze ścian ma wydzielone wypukłe pole którego boki są równoległe do boków ścian, które ma zdobienie w postaci reliefu ułożonego z rozrzuconych kawałków mających kształt różnych wieloboków.


Istotne cechy wzoru przemysłowego

1. Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każda ściana ma wydzielone wypukłe pole, którego boki są równoległe do boków ścian jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Osłona znicza według wzoru przemysłowego, w pierwszej odmianie, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścięć ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości jak pokazano na fig. 4, fig. 5 i fig. 6.
3. Osłona znicza według wzoru przemysłowego, w drugiej odmianie, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścięć ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości a ponadto każda ze ścian ma wydzielone wewnętrzne wypukłe pole którego boki są równoległe do boków ścian jak pokazano na fig. 7, fig. 8 i fig. 9.
4. Osłona znicza według wzoru przemysłowego, w trzeciej odmianie, jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte

i każde z tych ścieg ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości a ponadto każda ze ścian ma wydzielone wypukłe pole, którego boki są równoległe do boków ścian i które ma zdobienie w postaci wypukłego krzyża jak pokazano na fig. 10, fig. 11 i fig. 12.

5. Osłona znicza według wzoru przemysłowego, w czwartej odmianie jest czworościanem, posadowionym na walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym walcowym kołnierzem, którego każda ze ścian jest wklęsła do wewnątrz a połączenia ścian są ścięte i każde z tych ścieg ma ściśle ułożone obok siebie pionowe wypukłości a ponadto każda ze ścian ma wydzielone wypukłe pole, którego boki są równoległe do boków ścian, i które ma zdobienie w postaci reliefu ułożonego z rozrzuconych kawałków mających kształt różnych wieloboków jak pokazano na fig. 13, fig. 14 i fig. 15.

Ilustracja wzoru

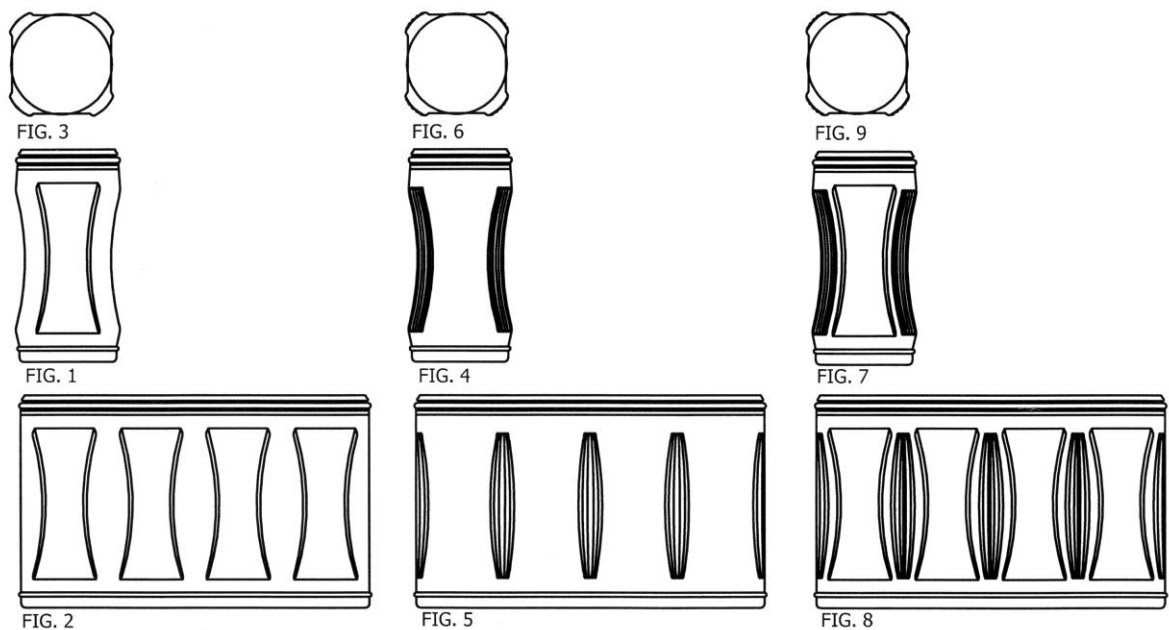




FIG. 12




FIG. 10

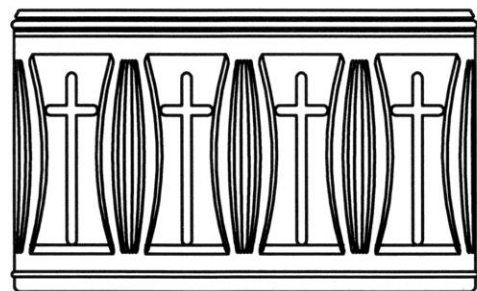


FIG. 11




FIG. 15




FIG. 13

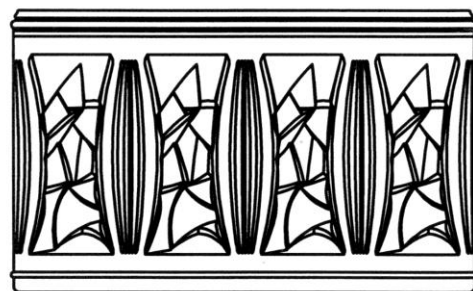


FIG. 14