

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21152**

(21) Numer zgłoszenia: **22483**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2014**

(54)

Wieszak oprawy oświetleniowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
STANIEK JAN, Pyskowice, (PL)

PL 21152

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak oprawy oświetleniowej do mocowania w sufitach podwieszanych wykonanych w technologii lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wieszaka oprawy oświetleniowej do mocowania opraw w sufitach podwieszanych wykonanych w technologii lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, zmierzająca do estetycznego i bezpiecznego montażu opraw oświetleniowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na: fig. 1 - przedstawiono wieszak oprawy oświetleniowej w widoku od jego strony wewnętrznej, fig. 2 - przedstawiono wieszak oprawy oświetleniowej w widoku od jego strony zewnętrznej, fig. 3 - przedstawiono wieszak oprawy oświetleniowej w widoku z boku, fig. 4 - przedstawiono wieszak oprawy oświetleniowej w widoku z góry, fig. 5 - przedstawiono wieszak oprawy oświetleniowej w widoku aksonometrycznym od jego strony wewnętrznej, a na fig. 6 - przedstawiono wieszak oprawy oświetleniowej w widoku od jego strony wewnętrznej, pozbawiony montażowej cylindrycznej sprężyny.

Jak pokazano na rysunku wieszak oprawy oświetleniowej ma korpus w postaci kątownika utworzonego z prostokątnych płaskich półek, na którego wewnętrznych końcach znajdują się walcowe montażowe tuleje, przy czym jedna zewnętrzna krawędź półki kątownika ma półokrągłe wyjęcie, natomiast druga półka ma otwór o kształcie litery „I” wewnątrz którego osadzona jest montażowa cylindryczna sprężyna.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak oprawy oświetleniowej ma korpus w postaci kątownika utworzonego z prostokątnych płaskich półek, na którego wewnętrznych końcach znajdują się walcowe montażowe tuleje, przy czym jedna zewnętrzna krawędź półki kątownika ma półokrągłe wyjęcie, natomiast druga półka ma otwór o kształcie litery „I” wewnątrz którego osadzona jest montażowa cylindryczna sprężyna, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

Ilustracja wzoru

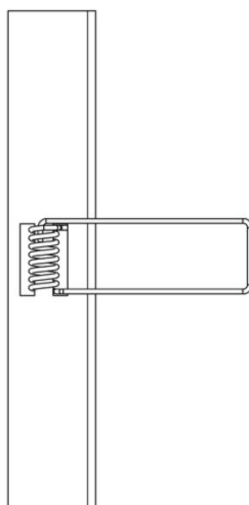


Fig. 2




Fig. 3

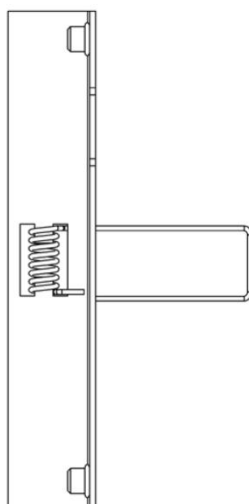


Fig. 1




Fig. 4



Fig. 6

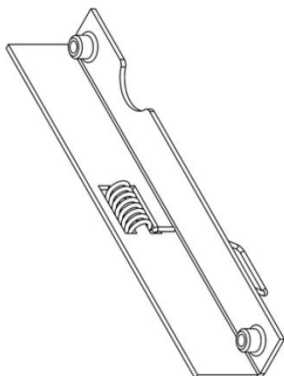


Fig. 5

