(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202095853 U
(45)授权公告日 2012.01.04

(21)申请号 201120163817.2

(22)申请日 2011.05.19

(73)专利权人 施振明
地址 313300 浙江省安吉县递铺镇双溪口村

(72)发明人 施振明

(51)Int.Cl.
A47C 7/40(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种具有腰部衬垫的椅子

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有腰部衬垫的椅子，包括椅脚、座垫、扶手和靠背，其中靠背是由柔性包裹物覆贴在靠背框架的前表面或者将靠背框架包裹，所述靠背框架固定连接着水平状态的腰部衬垫，所述腰部衬垫可以是皮革制成；也可以是棉布制成；还可以是麻布制成；还可以是具有收缩特性的牛筋带制成，所述柔性包裹物可以是网格布制成；也可以是皮革制成；还可以是棉布制成；还可以是麻布制成。有益效果在于：在实现椅子的座垫和靠背通风透气和柔软的同时，在椅子靠背的人体腰部位置设置水平状态的腰部衬垫，能够在靠背的人体腰部处实现符合人体腰部曲线的支撑，改善人体长时间端坐的舒适度。

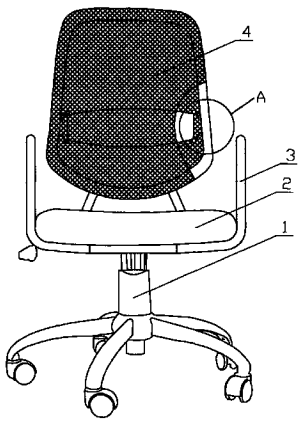

CN 202095853 U

1. 一种具有腰部衬垫的椅子，包括椅脚 (1)、座垫 (2)、扶手 (3) 和靠背 (4)，其中靠背 (4) 是由柔性包裹物 (6) 覆贴在靠背框架 (5) 的前表面或者将靠背框架 (5) 包裹，其特征在于：所述靠背框架 (5) 固定连接着水平状态的腰部衬垫 (8)。

2. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述腰部衬垫 (8) 的两端固定着连接件 (7)，连接件 (7) 固定在靠背框架 (5) 的中下部。

3. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述腰部衬垫 (8) 是皮革制成。

4. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述腰部衬垫 (8) 是棉布制成。

5. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述腰部衬垫 (8) 是麻布制成。

6. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述腰部衬垫 (8) 是具有收缩特性的牛筋带制成。

7. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述柔性包裹物 (6) 是网格布制成。

8. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述柔性包裹物 (6) 是皮革制成。

9. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述柔性包裹物 (6) 是棉布制成。

10. 根据权利要求 1 所述的具有腰部衬垫的椅子，其特征在于：所述柔性包裹物 (6) 是麻布制成。

一种具有腰部衬垫的椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是一种座具，具体的说，是一种具有腰部衬垫的椅子。

背景技术

[0002] 椅子，是人们非常喜爱的座具之一，广泛地使用与办公室、会议室、图书室、宾馆和家庭。在夏季炎热的气候中，人们希望椅子的座垫和靠背能够通风透气和柔软。在椅子的座垫和靠背实现了通风透气和柔软的同时，特别是强调其柔软后，发现靠背在人体腰部处能够符合人体腰部曲线的支撑失去了。使得人们长时间端坐在椅子后，感到腰部特别累，有时会产生酸胀的感觉。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种在实现椅子的座垫和靠背通风透气和柔软的同时，在椅子靠背的人体腰部位置设置水平状态的腰部衬垫，能够在靠背的人体腰部处实现符合人体腰部曲线的支撑的具有腰部衬垫的椅子。

[0004] 本实用新型具有腰部衬垫的椅子的技术方案，包括椅脚、座垫、扶手和靠背，其中靠背是由柔性包裹物覆贴在靠背框架的前表面或者将靠背框架包裹，所述靠背框架固定连接着水平状态的腰部衬垫。所述腰部衬垫的两端固定着连接件，连接件固定在靠背框架的中下部。

[0005] 所述腰部衬垫可以是皮革制成，也可以是棉布制成，还可以是麻布制成，还可以是具有收缩特性的牛筋带制成。

[0006] 所述柔性包裹物可以是网格布制成，也可以是皮革制成，还可以是棉布制成，还可以是麻布制成。

[0007] 本实用新型具有腰部衬垫的椅子的有益效果在于：在实现椅子的座垫和靠背通风透气和柔软的同时，在椅子靠背的人体腰部位置设置水平状态的腰部衬垫，能够在靠背的人体腰部处实现符合人体腰部曲线的支撑，改善人体长时间端坐的舒适度。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型具有腰部衬垫的椅子的主视图；

[0009] 图 2 是图 1 的左视图；

[0010] 图 3 是图 1 中 A 处的放大图。

具体实施方式

[0011] 图 1、图 2、图 3 所示的具有腰部衬垫的椅子，包括椅脚 1、座垫 2、扶手 3 和靠背 4，其中靠背 4 是由网格布制成的柔性包裹物 6 将靠背框架 5 包裹，所述靠背框架 5 固定连接着水平状态的腰部衬垫 8。所述腰部衬垫 8 的两端固定着连接件 7，连接件 7 固定在靠背框架 5，腰部衬垫 8 设置在人体腰部位置。所述腰部衬垫 8 是具有收缩特性的牛筋带制成。所

述柔性包裹物 6 是网格布制成。

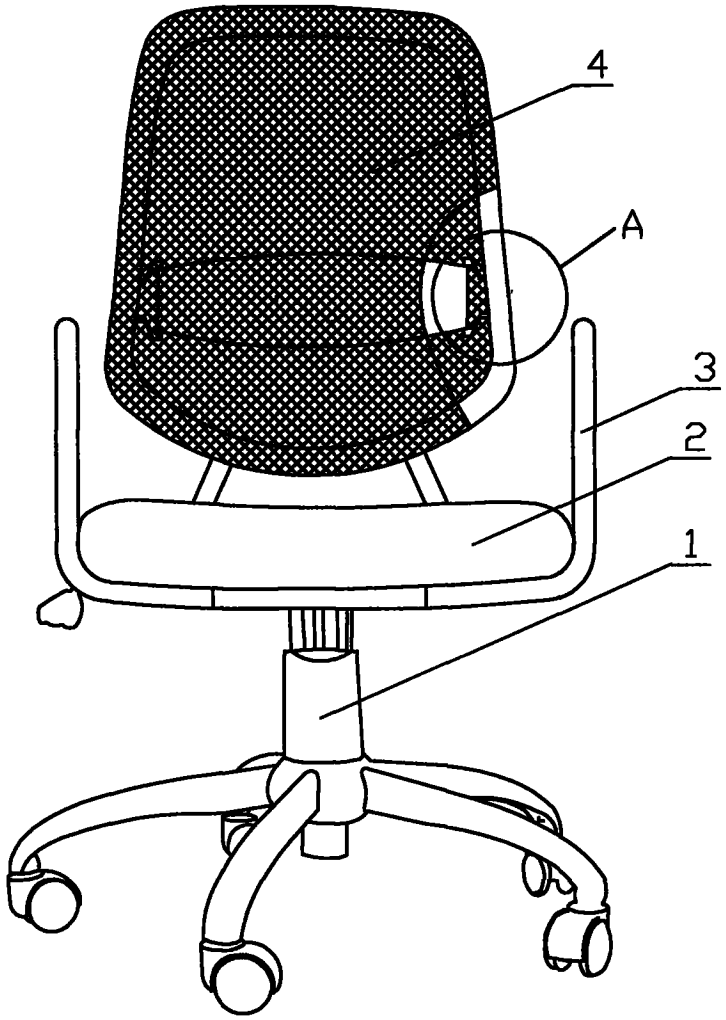


图 1

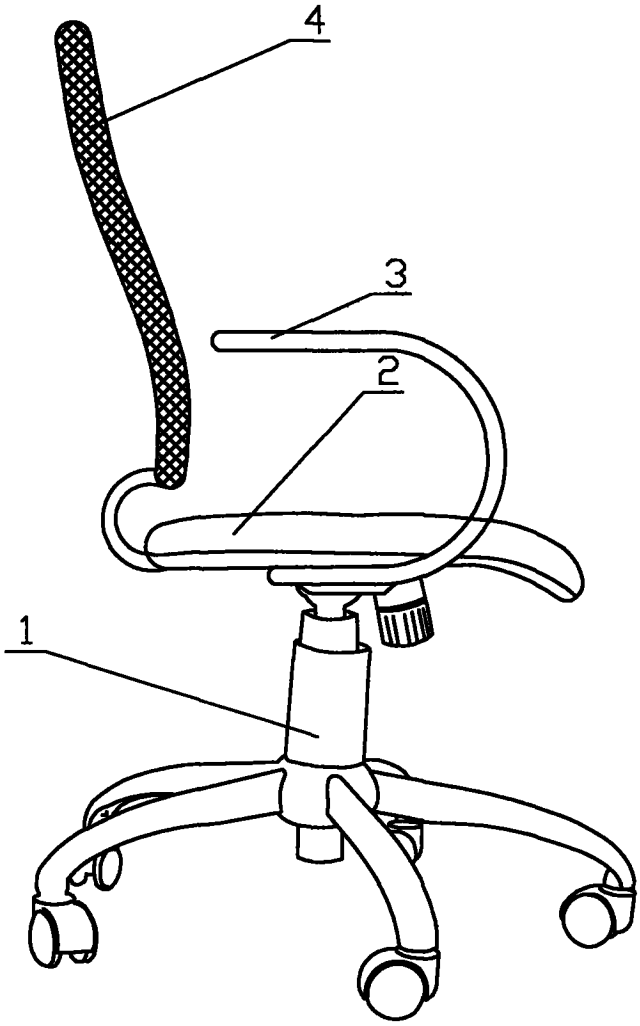


图 2

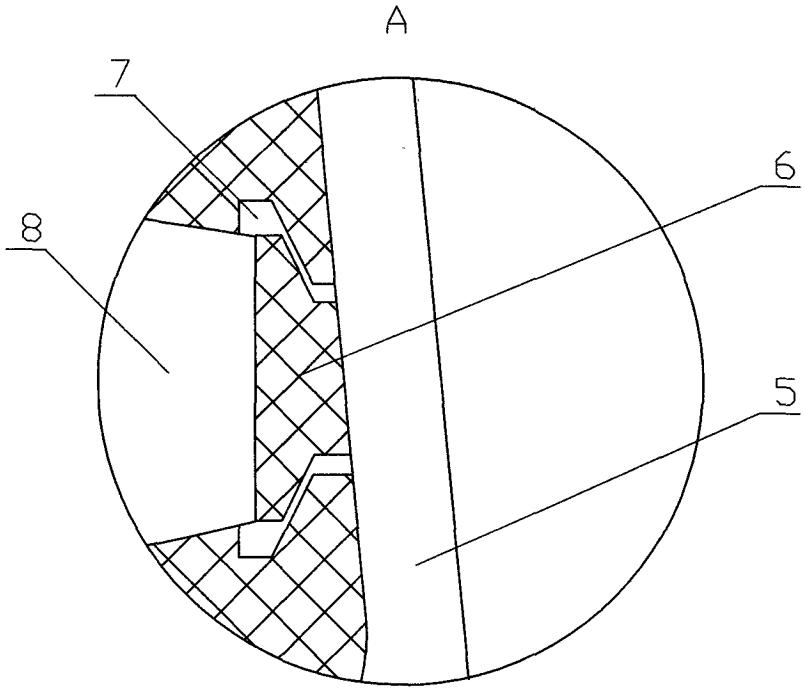


图 3