

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第6987467号
(P6987467)

(45) 発行日 令和4年1月5日 (2022.1.5)

(24) 登録日 令和3年12月3日 (2021.12.3)

(51) Int.Cl.

A 6 3 F 7 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)

F 1

A 6 3 F 7 / 0 2 3 2 O

A 6 3 F 7 / 0 2 3 3 3 Z

請求項の数 1 (全 836 頁)

(21) 出願番号	特願2018-164080 (P2018-164080)	(73) 特許権者	000148922
(22) 出願日	平成30年8月31日 (2018.8.31)		株式会社大一商会
(65) 公開番号	特開2020-36658 (P2020-36658A)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
(43) 公開日	令和2年3月12日 (2020.3.12)	(74) 代理人	100174182
審査請求日	令和3年3月2日 (2021.3.2)		弁理士 古田 広人
		(74) 代理人	100084227
			弁理士 今崎 一司
		(72) 発明者	市原 高明
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内
		(72) 発明者	坂根 渉
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者操作によって遊技領域に向けて遊技球を発射し、該遊技領域を流下した遊技球が所定の始動口に入球することに基づいて抽選を行い、該抽選の結果に基づいて図柄の変動表示を行い、該図柄の変動表示の結果として当り結果が導出された場合に所定の当り遊技を実行する遊技機において、

遊技球の発射に関する遊技者操作が可能な発射ハンドルと、

前記発射ハンドルへの接触に基づいて特定演出を実行しうる特定演出実行手段と、

前記図柄の変動表示が行われていない状態で所定条件が成立したときに特別演出を実行しうる特別演出実行手段と、

前記発射ハンドルとは異なる特定の操作部に対して第1の管理者操作が行われてから電源投入されたときに、遊技に関する設定値の決定あるいは確認を行う管理モードを開始可能な管理モード開始手段と、

前記特定の操作部に対して第2の管理者操作が行われたときに、前記管理モードを終了可能な管理モード終了手段と、を備え、

前記管理モードにおいて、前記発射ハンドルへ接触されたときに前記特定演出が実行されないように、且つ、前記管理モード終了手段によって前記管理モードが終了される前から終了された後にかけて前記発射ハンドルへの接触が継続されているときに該継続されている発射ハンドルへの接触に基づいて前記特定演出が実行されないように構成され、

前記管理モードは前記図柄の変動表示が行われず前記特別演出が実行されないモードで

あり、前記管理モードが終了されたあとに前記図柄の変動表示が行われていない状態で前記所定条件が成立した場合に前記特別演出が実行されうるように構成され、

初期位置および動作位置との間で動作可能な演出部材を有し、

前記演出部材が正常に動作するか否かを確認する初期動作を実行可能な初期動作実行手段によって、該演出部材の初期動作を所定時間実行可能であって、

前記演出部材の初期動作が開始されてから前記所定時間が経過したタイミングは、前記特別演出が実行されるタイミングよりも前となるように構成される

ことを特徴する遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

10

【0001】

本発明は、ぱちんこ遊技機（一般に「パチンコ機」とも称する）や回胴式遊技機（一般に「パチスロ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、パチンコ機等の遊技機には、遊技性をより多様にすべく、設定変更機能を搭載することが考えられている。こうした遊技機では、例えば、ホール管理者による設定関連操作によって、当り確率等の設定情報を複数のいずれかに設定可能としている（例えば、特許文献1参照）。

【先行技術文献】

20

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開平6-91049号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、ホール管理者等による正当な作業として設定関連操作を行う際に、設定関連操作に関与しない何らかの演出（例えば、ハンドルタッチ演出）が行われると、正当な作業を阻害してしまう（邪魔してしまう）こと等が考えられ、こうした予期しない演出によって遊技機に対する正当な作業等に支障が生ずる虞がある。

30

【0005】

本発明は、上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、正当な作業に支障が生ずることを抑制することが可能な遊技機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

上記した目的を達成するために、請求項1に係る発明においては、

遊技者操作によって遊技領域に向けて遊技球を発射し、該遊技領域を流下した遊技球が所定の始動口に入球することに基づいて抽選を行い、該抽選の結果に基づいて図柄の変動表示を行い、該図柄の変動表示の結果として当り結果が導出された場合に所定の当り遊技を実行する遊技機において、

40

遊技球の発射に関する遊技者操作が可能な発射ハンドルと、

前記発射ハンドルへの接触に基づいて特定演出を実行しうる特定演出実行手段と、

前記図柄の変動表示が行われていない状態で所定条件が成立したときに特別演出を実行しうる特別演出実行手段と、

前記発射ハンドルとは異なる特定の操作部に対して第1の管理者操作が行われてから電源投入されたときに、遊技に関する設定値の決定あるいは確認を行う管理モードを開始可能な管理モード開始手段と、

前記特定の操作部に対して第2の管理者操作が行われたときに、前記管理モードを終了可能な管理モード終了手段と、を備え、

前記管理モードにおいて、前記発射ハンドルへ接触されたときに前記特定演出が実行さ

50

れないように、且つ、前記管理モード終了手段によって前記管理モードが終了される前から終了された後にかけて前記発射ハンドルへの接触が継続されているときに該継続されている発射ハンドルへの接触に基づいて前記特定演出が実行されないように構成され、

前記管理モードは前記図柄の変動表示が行われず前記特別演出が実行されないモードであり、前記管理モードが終了されたあとに前記図柄の変動表示が行われていない状態で前記所定条件が成立した場合に前記特別演出が実行されるように構成され、

初期位置および動作位置との間で動作可能な演出部材を有し、

前記演出部材が正常に動作するか否かを確認する初期動作を実行可能な初期動作実行手段によって、該演出部材の初期動作を所定時間実行可能であって、

前記演出部材の初期動作が開始されてから前記所定時間が経過したタイミングは、前記特別演出が実行されるタイミングよりも前となるように構成される

10

ことを特徴とする。

また、以下に記載の手段を採用するようにしてもよい。

手段１：遊技者操作によって遊技領域に向けて遊技球を発射し、該遊技領域を流下した遊技球が所定の始動口に入球することに基づいて抽選を行い、該抽選の結果に基づいて図柄の変動表示を行い、該図柄の変動表示の結果として当り結果が導出された場合に所定の当り遊技を実行する遊技機において、

遊技球の発射に関する遊技者操作を受付可能な発射操作手段と、

前記発射操作手段への接触に基づいて接触時演出を実行しうる接触時演出実行手段と、

特定の管理者操作が行われた場合に、前記当り結果が導出される確率に関する設定値の変更あるいは確認を行う設定管理モードを発生可能な設定管理モード発生手段と、を備え、

20

前記設定管理モード発生手段により前記設定管理モードが発生している場合には、前記発射操作手段への接触があったとしても、前記接触時演出の実行を制限するようにした

ことを特徴とする遊技機。

【０００７】

上記構成では、発射操作手段への接触時に接触時演出を実行しうる構成としながらも、設定管理モードが発生している場合には、発射操作手段への接触時に接触時演出を実行しないようにしている。これにより、設定管理モードの発生中においては、接触時演出の実行に邪魔されることがなく、ホール管理者による正当な作業に支障が生ずることを抑制することが可能となる（例えば、段落３４０５～３４８４の記載を参照）。

30

【発明の効果】

【０００８】

このように、本発明によれば、正当な作業に支障が生ずることを抑制することが可能な遊技機を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【０００９】

【図１】本発明の一実施形態であるパチンコ機の正面図である。

【図２】パチンコ機の右側面図である。

【図３】パチンコ機の左側面図である。

40

【図４】パチンコ機の背面図である。

【図５】パチンコ機を右前から見た斜視図である。

【図６】パチンコ機を左前から見た斜視図である。

【図７】パチンコ機を後ろから見た斜視図である。

【図８】演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機の正面図である。

【図９】演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機を右前から見た斜視図である。

【図１０】本体枠から扉枠を開放させると共に、外枠から本体枠を開放させた状態で前から見たパチンコ機の斜視図である。

【図１１】パチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して前から見た分解斜視

50

図である。

【図 1 2】パチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 3】パチンコ機における外枠の正面図である。

【図 1 4】外枠の背面図である。

【図 1 5】外枠の右側面図である。

【図 1 6】外枠を前から見た斜視図である。

【図 1 7】外枠を後ろから見た斜視図である。

【図 1 8】外枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 9】外枠の外枠左組立体及び外枠右組立体を夫々分解して前から見た分解斜視図である。 10

【図 2 0】外枠の外枠下組立体を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 2 1】(a)は外枠の外枠上ヒンジ組立体を分解して前上から見た分解斜視図であり、(b)は(a)を前下から見た分解斜視図である。

【図 2 2】パチンコ機における扉枠の正面図である。

【図 2 3】扉枠の背面図である。

【図 2 4】扉枠の左側面図である。

【図 2 5】扉枠の右側面図である。

【図 2 6】扉枠を右前から見た斜視図である。

【図 2 7】扉枠を左前から見た斜視図である。 20

【図 2 8】扉枠を後ろから見た斜視図である。

【図 2 9】扉枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 3 0】扉枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 3 1】(a)は扉枠の扉枠ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b)は扉枠ベースユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 3 2】扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 3 3】扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 3 4】(a)は扉枠ベースユニットの球送給ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は球送給ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 3 5】(a)は球送給ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、(b)は球送給ユニットの後ケースと不正防止部材を外して後から見た分解斜視図である。 30

【図 3 6】(a)は扉枠ベースユニットのファールカバーユニットを前から見た斜視図であり、(b)はファールカバーユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 3 7】蓋部材を外した状態のファールカバーユニットの正面図である。

【図 3 8】(a)は扉枠におけるハンドルユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、(b)はハンドルユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 3 9】扉枠の皿ユニットを見た斜視図である。

【図 4 0】皿ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 4 1】皿ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 4 2】皿ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。 40

【図 4 3】皿ユニットにおける皿ベースユニットを前から見た斜視図である。

【図 4 4】皿ユニットにおける皿ベースユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 4 5】皿ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 4 6】皿ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 4 7】皿ユニットにおける皿装飾ユニットを前から見た斜視図である。

【図 4 8】皿装飾ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 4 9】皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 5 0】皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 5 1】皿ユニットにおける演出操作ユニットを演出操作部ボタンユニットの進退方向から見た平面図である。 50

【図 5 2】(a) は演出操作ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は演出操作ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 5 3】演出操作ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 5 4】演出操作ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 5 5】(a) は演出操作ユニットの演出操作リングを上前から見た斜視図であり、(b) は演出操作リングを下前から見た斜視図である。

【図 5 6】(a) は演出操作リングを分解して上前から見た分解斜視図であり、(b) は演出操作リングを分解して下前から見た分解斜視図である。

【図 5 7】(a) は演出操作ユニットの回転駆動ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は回転駆動ユニットを後ろから見た斜視図である。

10

【図 5 8】回転駆動ユニットを分解して右前から見た分解斜視図である。

【図 5 9】回転駆動ユニットを分解して左前から見た分解斜視図である。

【図 6 0】演出操作ユニットの演出操作ボタンユニットを分解して前上から見た分解斜視図である。

【図 6 1】演出操作ボタンユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。

【図 6 2】(a) は押圧操作部が下降位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図であり、(b) は押圧操作部が上昇位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図である。

【図 6 3】演出操作ユニットの左側面図において演出操作リングと回転駆動ユニットとの関係を示す説明図である。

【図 6 4】演出操作ユニットを押圧操作部の押圧方向から見た平面図において演出操作リングと演出操作リング装飾基板との関係を示す説明図である。

20

【図 6 5】(a) は通常の状態を示す皿ユニットの正面図であり、(b) は押圧操作部が上昇位置の時の皿ユニットの正面図であり、(c) は押圧操作部の中央押圧操作部を押圧した時の皿ユニットの正面図である。

【図 6 6】(a) は扉枠の扉枠左サイドユニットを前から見た斜視図であり、(b) は扉枠左サイドユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 6 7】扉枠左サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 6 8】扉枠左サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 6 9】(a) は扉枠の扉枠右サイドユニットを前から見た斜視図であり、(b) は扉枠右サイドユニットを後ろから見た斜視図である。

30

【図 7 0】扉枠右サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 7 1】扉枠右サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 7 2】(a) は扉枠における扉枠トップユニットを前から見た斜視図であり、(b) は扉枠トップユニットを後ろから見た斜視図であり、(c) はトップ下カバーを外した状態で示す扉枠トップユニットの底面図である。

【図 7 3】扉枠トップユニットを分解して前上から見た分解斜視図である。

【図 7 4】扉枠トップユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。

【図 7 5】各装飾基板と共に示す扉枠の正面図である。

【図 7 6】パチンコ機における本体枠の正面図である。

【図 7 7】パチンコ機における本体枠の背面図である。

40

【図 7 8】本体枠を右前から見た斜視図である。

【図 7 9】本体枠を左前から見た斜視図である。

【図 8 0】本体枠を後ろから見た斜視図である。

【図 8 1】本体枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 8 2】本体枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 8 3】(a) は本体枠における正面左下隅を示す拡大斜視図であり、(b) は本体枠に対して扉枠を開いた時の本体枠の正面左下隅を示す拡大斜視図である。

【図 8 4】(a) ~ (c) は本体枠に対する扉枠の開閉時における本体枠の接続ケーブル案内部材の動作を示す説明図である。

【図 8 5】(a) は本体枠における球発射装置を前から見た斜視図であり、(b) は球発

50

射装置を後ろから見た斜視図である。

【図 8 6】(a) は本体枠の払出ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ベースユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 8 7】(a) は本体枠における払出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 8 8】(a) は払出ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、(b) は払出ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 8 9】払出ユニットの払出装置を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図である。

【図 9 0】(a) は球抜可動片が開状態の時に払出装置を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図であり、(b) は(a)における A - A 線で切断した断面図である。

【図 9 1】扉枠のファールカバーユニットと下部満タン球経路ユニットとの関係を示す説明図である。

【図 9 2】本体枠における遊技球の流れを示す説明図である。

【図 9 3】(a) は本体枠の基板ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は基板ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 9 4】基板ユニットを後ろ下から見た斜視図である。

【図 9 5】基板ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 9 6】基板ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 9 7】左右方向中央で切断したパチンコ機の下部を示す拡大側面断面図である。

【図 9 8】(a) は本体枠の施錠ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は施錠ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 9 9】(a) は本体枠の平面図であり、(b) は(a)における B - B 線で切断した断面図である。

【図 1 0 0】本体枠を後ろから見た斜視図において上部を拡大して示す拡大図である。

【図 1 0 1】(a) は球タンクにタンクレール等を組立てた状態で前上から見た斜視図であり、(b) は(a)を前下から見た斜視図である。

【図 1 0 2】図 1 0 1 (a) を分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 0 3】本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球が流通する領域を示す説明図である。

【図 1 0 4】本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球の流れを示す説明図である。

【図 1 0 5】本体枠上部における迂回通路への遊技球の流れを示す説明図である。

【図 1 0 6】本体枠をヒンジ側の後ろから見た斜視図においてタンクレール付近を拡大して示す拡大図である。

【図 1 0 7】パチンコ機において前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を不透明にした遊技盤の正面図である。

【図 1 0 8】図 1 0 7 の遊技盤を右前から見た斜視図である。

【図 1 0 9】図 1 0 7 の遊技盤を左前から見た斜視図である。

【図 1 1 0】遊技盤を後ろから見た斜視図である。

【図 1 1 1】前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を透明にした状態の遊技盤の正面図である。

【図 1 1 2】遊技盤を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図 1 1 3】遊技盤を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 1 4】図 1 0 7 における C - C 線で切断した断面図である。

【図 1 1 5】遊技パネルの面と平行に表ユニットを切断して遊技球が流通する遊技領域内と障害釘とを現した状態で示す遊技盤の正面図である。

【図 1 1 6】(a) は遊技盤における前構成部材及び遊技パネルを前から見た斜視図であり、(b) は前構成部材及び遊技パネルを後ろから見た斜視図である。

【図 1 1 7】(a) は遊技盤における表ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は遊技盤における表ユニットを後ろから見た斜視図である。

10

20

30

40

50

【図118】(a)は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを後ろから見た斜視図であり、(c)は始動口ユニットの左側面図であり(d)はサイドユニットの左側面図である。

【図119】一般入賞口の前面の傾斜と、開状態の時の可変入賞口の扉部材の傾斜とを比較した説明図である。

【図120】遊技盤における始動口ユニット及びサイドユニットの部位を示す拡大正面図である。

【図121】(a)は表ユニットにおける第一アタッカユニットを前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける第一アタッカユニットを後ろから見た斜視図である。

10

【図122】第一アタッカユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図123】第一アタッカユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図124】第一アタッカユニットにおける第一大入賞口扉の動きを左側面から示す説明図である。

【図125】第一アタッカユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

【図126】(a)は表ユニットのセンター役物を前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットのセンター役物を後ろから見た斜視図である。

【図127】センター役物の正面図である。

【図128】(a)は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を後ろから見た斜視図である。

20

【図129】第二アタッカユニット及びサイド右中ユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

【図130】図115において遊技領域内の右部を拡大した説明図である。

【図131】遊技盤における裏ユニットを前から見た斜視図である。

【図132】遊技盤における裏ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図133】裏ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図134】裏ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図135】扉枠を透明にした状態で遊技盤の左上隅を拡大して示すパチンコ機の正面図である。

30

【図136】(a)は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図137】(a)は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図138】裏後演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図139】裏後演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図140】裏後演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。

【図141】裏後演出ユニットの動きを示す説明図である。

【図142】裏後可動装飾体を裏後装飾基板と共に示す正面図である。

【図143】(a)は図142におけるD-D線で切断した断面図であり、(b)は図142におけるE-E線で切断した断面図である。

40

【図144】(a)は裏後可動装飾体を前から見た斜視図であり、(b)は裏後可動装飾体を後ろから見た斜視図である。

【図145】裏後可動装飾体を分解して前から見た分解斜視図である。

【図146】裏後可動装飾体を分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図147】裏後可動装飾体の一部を拡大して示す正面図である。

【図148】図147の正面図に導光放射板と裏後装飾基板とを破線で示す説明図である。

【図149】(a)は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す正面図であり、(b)は(a)の装飾体と同じ部位における装飾シートの一部を示す正面図であり、(c)は(a)の装飾体と同じ部位における装飾シートの一部を示す正面図である。

50

a)の装飾体と同じ部位における導光放射板と裏後装飾基板の一部を示す正面図である。

【図150】図143(a)の上部を拡大して示す拡大断面図である。

【図151】図150の断面図を分解して示す分解図である。

【図152】裏後可動装飾体の正面の一部を拡大して装飾体及び装飾シートによる装飾と導光放射板及び裏後装飾基板との関係を示す説明図である。

【図153】(a)は第一LEDの部位における導光放射板と裏後装飾基板との関係を断面で示す説明図であり、(b)は第一LEDの光軸上に第二LEDが位置している部位における導光放射板の作用を正面から示す説明図であり、(c)は装飾体及び装飾シートにおける第二装飾部に対する導光放射板のLED収容部及び裏後装飾基板の第一LEDの配置例を正面から示す説明図である。

10

【図154】裏後装飾基板の一部を拡大して回路パターンの銅箔と共に示す正面図である。

【図155】(a)は裏後装飾基板の正面図であり、(b)は裏後装飾基板の背面図である。

【図156】(a)は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(b)は(a)とは異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(c)は(a)及び(b)とは更に異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図である。

【図157】(a)は図142の裏後可動装飾体とは異なる第二実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、(b)は第三実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、(c)は第四実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図である。

20

【図158】(a)は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図159】裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図160】裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

30

【図161】裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。

【図162】(a)は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図163】裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図である。

【図164】裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図である。

【図165】裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

40

【図166】裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図167】裏下中演出ユニットにおける裏下中昇降機構による裏下中装飾体ユニットの昇降を示す説明図である。

【図168】(a)は裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットの裏下中回転装飾体の回転にかかる構成を正面から示す説明図であり、(b)は裏下中回転装飾体の停止位置と各検知センサとの関係を表で示す説明図である。

【図169】裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットのLEDの配置を正面から示す説明図である。

【図170】(a)は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを前から見た斜視図であり、

50

(b) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図171】裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図172】裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図173】裏上演出ユニットにおける裏上昇装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図174】裏ユニットにおける裏上昇装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図175】裏上演出ユニットにおける裏上前回転装飾体の回転機構を正面から示す説明図である。

【図176】(a) は裏上演出ユニットにおける裏上昇装飾体ユニットの昇降機構を正面から示す説明図であり、(b) は裏上昇装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で裏上昇装飾体ユニットの昇降機構と裏上後回転装飾体の回転機構とを正面から示す説明図である。

10

【図177】裏上演出ユニットにおいて裏上昇装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で装飾基板を正面から示す説明図である。

【図178】(a) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図179】裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

【図180】裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

20

【図181】裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図182】裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図183】裏後左演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。

【図184】裏後左演出ユニットにおける裏後左装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

【図185】(a) は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図186】裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。

30

【図187】裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図188】裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図189】裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図190】裏後右演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。

【図191】裏後右演出ユニットにおける裏後右装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

【図192】(a) は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

40

【図193】裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図194】裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図195】(a) は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b) は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【図196】(a) は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図197】裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して前から

50

見た分解斜視図である。

【図 1 9 8】裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 1 9 9】(a) は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b) は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【図 2 0 0】裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。

【図 2 0 1】裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。

【図 2 0 2】裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

10

【図 2 0 3】裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

【図 2 0 4】裏前左演出ユニットのシャッターユニットと、裏前右演出ユニットのシャッターユニットと、を夫々閉状態から開状態にして示す遊技盤の正面図である。

【図 2 0 5】裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ、裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

20

【図 2 0 6】パチンコ機の制御構成を概略で示すブロック図である。

【図 2 0 7】自立補助部材と共に示すパチンコ機の右側面図である。

【図 2 0 8】本体枠に設けられる中継基板に実装されるドロワコネクタの正面斜視図 (a) であり、後面斜視図 (b) である。

【図 2 0 9】本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) の各端子の半田ブリッジを防止する図 (a) ~ (c) であり、本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) と電氣的に接続される DIP タイプの小型コネクタの各端子の半田ブリッジを防止する図 (d) ~ (f) である。

30

【図 2 1 0】図 2 0 9 (c) の変形例を示す図 (a) であり、図 2 0 9 (f) の変形例を示す図 (b) である。

【図 2 1 1】最終段の端子と半田逃げパターンとを所定距離だけ離間して形成する変形例を示す図である。

【図 2 1 2】本体枠側ドロワコネクタ (凹タイプ) の各端子に施されるオーバーレジストの概略図 (a) であり、(a) における X - X 線の断面の概略図 (b) である。

【図 2 1 3】表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面 (実装面) 側の銅箔面の概略図 (a) であり、基板の表面 (実装面) の概略図 (b) である。

【図 2 1 4】図 2 1 3 の続きであり、図 2 1 3 (b) の A 部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図 (c) であり、(c) における Y - Y 線の断面の概略図 (d) である。

40

【図 2 1 5】変形例における表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面 (実装面) 側の銅箔面の概略図 (a) であり、基板の表面 (実装面) の概略図 (b) である。

【図 2 1 6】図 2 1 5 の続きであり、図 2 1 5 (b) の B 部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図 (c) であり、(c) における Z - Z 線の断面の概略図 (d) である。

【図 2 1 7】周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図 2 1 8】周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図 2 1 9】周辺制御ユニットの正面図である。

【図 2 2 0】ベース体に形成される断線防止リブ部の正面が周辺制御基板の裏面 (ハンダ

50

面)と当接した部分におけるベタグラウンドの形状を示す図であり、周辺制御基板の裏面(ハンダ面)の銅箔面の概略図(a)であり、周辺制御基板の裏面(ハンダ面)の概略図(b)である。

【図221】周辺制御基板を半田槽へ流す場合にけるランドに対するレジストの形状を示す図である。

【図222】第2実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図223】第2実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図224】第2実施形態に係る周辺制御ユニットの正面図である。

【図225】第2実施形態に係る図224のX-X線の断面図である。

【図226】第2実施形態に係る図224のA矢視図である。

10

【図227】第3実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図228】第3実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図229】第3実施形態に係る図224のA矢視図である。

【図230】第3実施形態に係る周辺制御基板の裏面(ハンダ面)側のグラウンド(GND)と導電性弾性部材との接触を良好とする周辺制御基板の裏面(ハンダ面)側のグラウンド(GND)の取り出し方法を示す図であり、周辺制御基板の裏面(ハンダ面)の銅箔面の概略図(剥き出し例(a))、周辺制御基板の裏面(ハンダ面)の概略図(剥き出し例(b))、周辺制御基板の裏面(ハンダ面)の銅箔面の概略図(ランドを有するスルーホールの複数配置した例(c))、周辺制御基板の裏面(ハンダ面)の概略図(ランドを有するスルーホールの複数配置した例(d))である。

20

【図231】第4実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図232】第4実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

【図233】第4実施形態に係る周辺制御基板等の取付手順を示す図である。

【図234】第4実施形態に係る周辺制御基板等の表面(実装面)側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図(a)、箔抜き領域を示す図(b)である。

【図235】第4実施形態に係る周辺制御基板等の裏面(ハンダ面)側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図(a)、ランド及びネジ止め指定記号を示す図(b)、箔抜き領域を示す図(c)である。

【図236】第5実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図である。

【図237】第5実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図である。

30

【図238】第5実施形態に係る周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図(a)、導電性弾性部材が挿入された状態が分かるように周辺制御ユニットを構成するベース体の一部を同図(a)におけるCL線で切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図(b)である。

【図239】図238の続きであって導電性弾性部材が演出表示装置1600の金属製裏蓋に押し当てられて変形した状態が分かるように周辺制御ユニットの一部を切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図(c)である。

【図240】第5実施形態に係るコンタクトプローブの先端部を挿入して接触させることができる開口部を有する周辺制御ユニットを構成するカバー体の正面部分拡大図である。

【図241】第5実施形態に係る特定の基板の裏面(ハンダ面)側のグラウンド(GND)と導電性弾性部材との接触を良好とする特定の基板の裏面(ハンダ面)側のグラウンド(GND)の取り出し方法を示す図であり、特定の基板の裏面(ハンダ面)の銅箔面の概略図(剥き出し例(a))、特定の基板の裏面(ハンダ面)の概略図(剥き出し例(b))、特定の基板の裏面(ハンダ面)の銅箔面の概略図(ランドを有するスルーホールの複数配置した例(c))、特定の基板の裏面(ハンダ面)の概略図(ランドを有するスルーホールの複数配置した例(d))である。

40

【図242】フレキシブルフラットケーブルの正面斜視図である。

【図243】フレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図(a)であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図(b)であり、(a)に示したB部及び(

50

b) に示した C 部の一部拡大図であってフレキシブルフラットケーブルが各コネクタと電氣的に接続された状態を切り欠き部を通して示す図 (c) である。

【図 2 4 4】フレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図 (a) であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図 (b) である。

【図 2 4 5】中継基板のコネクタの配置を示す図 (a) であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図 (b) であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図 (c) である。

【図 2 4 6】図 2 4 5 の変形例であり、中継基板のコネクタの配置と部位品配置線とを示す図 (a) であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図 (b) であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図 (c) である。

10

【図 2 4 7】配線溝を取り付ける領域を説明する遊技盤を後ろから見た部分斜視図 (a) 、第 1 実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図 (b) である。

【図 2 4 8】図 2 4 7 の続きであり、第 2 実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図 (c) である。

【図 2 4 9】第 1 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

【図 2 5 0】第 1 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

20

【図 2 5 1】第 2 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

【図 2 5 2】第 2 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。

【図 2 5 3】発光演出ユニットを前から見た斜視図である。

【図 2 5 4】発光演出ユニットを後ろから見た斜視図である。

【図 2 5 5】発光演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 2 5 6】発光演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 2 5 7】LED ベアチップと導光板との配置関係を示す正面図である。

30

【図 2 5 8】導光板の表面に配置された拡散シートを示す正面図である。

【図 2 5 9】フレキシブルフラットケーブルが LED 基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図 (a) であり、(a) に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの LED 基板のコネクタへの差込が正常である状態を示す図 (b) であり、(a) に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの LED 基板のコネクタへの差込が不足する正常でない状態を示す図 (c) である。

【図 2 6 0】扉枠に備える各装飾基板の電氣的な接続を説明するブロック図である。

【図 2 6 1】LED 定電流駆動回路を 1 つ備える装飾基板の一例を示すブロック図である。

。

【図 2 6 2】LED 定電流駆動回路を 2 つ備える装飾基板の一例を示すブロック図である

40

。

【図 2 6 3】LED 定電流駆動回路の配置方法の概要図である。

【図 2 6 4】図 2 6 3 の D 部における LED 非実装面から見た拡大図である。

【図 2 6 5】第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成である。

【図 2 6 6】第 3 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成である。

【図 2 6 7】図 2 6 5 の D' 部又は図 2 6 6 の D' ' 部又は図 2 7 0 の D' ' 部における LED 非実装面から見た拡大図である。

【図 2 6 8】第 4 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成である。

【図 2 6 9】図 2 6 8 の D' ' ' 部における LED 非実装面から見た拡大図である。

【図 2 7 0】第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成である。

50

【図 2 7 1】装飾基板の前面（表面）に実装される複数の L E D とそれぞれ対応する L E D を特定可能とある表面表示部の配置方法であって、集中配置の場合（その 1）（a）、分散配置の場合（その 1）（b）、集中配置の場合（その 2）（c）、分散配置の場合（その 2）（d）をそれぞれ示す概略図である。

【図 2 7 2】磁気センサを分解して前から見た分解斜視図である。

【図 2 7 3】磁気センサを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図 2 7 4】主制御側電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 5】図 2 7 4 の主制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートである。

【図 2 7 6】主制御側タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 7】設定変更処理の一例を示すフローチャートである。

10

【図 2 7 8】エラー表示処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 9】設定値確認表示処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 0】払出制御部電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 1】図 2 8 0 の払出制御部電源投入時処理のつづきを示すフローチャートである。

。

【図 2 8 2】図 2 8 1 に続いて払出制御部電源投入時処理のつづきを示すフローチャートである。

【図 2 8 3】払出制御部タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 4】周辺制御部電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 5】周辺制御部 V ブランク割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

20

【図 2 8 6】周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 7】周辺制御部コマンド受信割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 8】周辺制御部停電予告信号割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 9】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される特別図柄及び特別電動役物制御処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 0】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一始動口通過処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 1】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される事前判定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 2】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第二始動口通過処理についてその手順を示すフローチャートである。

30

【図 2 9 3】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一特別図柄プロセス処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 4】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一特別図柄通常処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 5】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される当り判定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 6】（ A ）は、大当りについての抽選処理に用いられる当り判定テーブルであり、（ B ）は、大当りの種類についての抽選処理に用いられる大当り図柄図柄決定テーブルであり、（ C ）は、小当りの種類についての抽選処理に用いられる小当り図柄図柄決定テーブルである。

40

【図 2 9 7】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一特別図柄停止図柄設定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 8】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一変動パターン設定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 9 9】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一特別図柄変動処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 3 0 0】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一特別図柄停止処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 3 0 1】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される大当り制御処理についてそ

50

の手順を示すフローチャートである。

【図 3 0 2】(A) 可動装飾体の駆動時における制御状態について示すタイムチャートであり、(B) 変形例における可動装飾体の駆動時における制御状態について示すタイムチャートである。

【図 3 0 3】可動装飾体の駆動時における制御状態について示すタイムチャートである。

【図 3 0 4】可動装飾体を演出表示装置の前方に表出させる演出の一例を示す説明図である。

【図 3 0 5】遊技者参加型演出時における制御状態について示すタイムチャートである。

【図 3 0 6】パチンコ機を側方から見て待機位置にある発光装飾体からの光を模式的に示す側面図である。

10

【図 3 0 7】パチンコ機を側方から見て出現位置にある発光装飾体からの光を模式的に示す側面図である。

【図 3 0 8】複数の孔が設けられた裏後装飾基板を示す図である。

【図 3 0 9】パチンコ機の裏面側における発光領域を示す正面図である。

【図 3 1 0】遊技盤を左前から見た側面側における発光領域を示す斜視図である。

【図 3 1 1】遊技盤を左後から見た側面側における発光領域を示す斜視図である。

【図 3 1 2】演出表示装置の裏面側に設けられた開口を示す図である。

【図 3 1 3】図 9 9 (a) の C - C 線で切断した断面の一部を示す拡大模式図である。

【図 3 1 4】変形例における遊技盤の正面図である。

【図 3 1 5】(A) ドットマトリクス表示器の正面斜視図であり、(B) は (A) における A - A 線で切断した断面図であり、(C) 及び (D) は変形例における基板の正面図である。

20

【図 3 1 6】ドットマトリクス表示器の制御状態について示すタイムチャートである。

【図 3 1 7】ドットマトリクス表示器の表示内容の一例を示す説明図である。

【図 3 1 8】音響装飾基板と、左右の貫通孔と、反射シートと、の位置関係を説明するための模式図である。

【図 3 1 9】遊技島に設置されたパチンコ機から発せられる光を視認しうる位置を説明するための模式図である。

【図 3 2 0】遊技盤における主制御ユニットの詳細図である。

【図 3 2 1】ハンドルタッチセンサの検出時における信号経路を説明するための図である

30

【図 3 2 2】周辺制御部定常処理にて実行される発射許可時コマンド関連処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 2 3】設定値の設定変更中におけるパチンコ機の挙動を示すタイムチャートである。

【図 3 2 4】設定値の設定変更中におけるパチンコ機の挙動の変形例を示すタイムチャートである。

【図 3 2 5】主制御側タイマ割り込み処理にて実行される球数計数処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 2 6】周辺制御部定常処理にて実行される設定示唆演出関連処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 3 2 7】通常の実行パターンの選択時における設定示唆演出の具体的な演出例である。

【図 3 2 8】制限実行パターン A、B の選択時における設定示唆演出の具体的な演出例である。

【図 3 2 9】スロットマシンの概略斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

[1 . パチンコ機の全体構造]

本発明の一実施形態であるパチンコ機 1 について、図面を参照して詳細に説明する。ま

50

ず、図 1 乃至図 12 を参照して本実施形態のパチンコ機 1 の全体構成について説明する。図 1 は本発明の一実施形態であるパチンコ機の正面図である。図 2 はパチンコ機の右側面図であり、図 3 はパチンコ機の左側面図であり、図 4 はパチンコ機の背面図である。図 5 はパチンコ機を右前から見た斜視図であり、図 6 はパチンコ機を左前から見た斜視図であり、図 7 はパチンコ機を後ろから見た斜視図である。図 8 は演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機の正面図であり、図 9 は演出操作ユニットの押圧操作部が上昇位置の時のパチンコ機を右前から見た斜視図である。また、図 10 は、本体枠から扉枠を開放させると共に、外枠から本体枠を開放させた状態で前から見たパチンコ機の斜視図である。図 11 はパチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して前から見た分解斜視図であり、図 12 はパチンコ機を扉枠、遊技盤、本体枠、及び外枠に分解して後ろから見た分解斜視図である。

10

【0011】

本実施形態のパチンコ機 1 は、遊技ホールの島設備（図示しない）に設置される枠状の外枠 2 と、外枠 2 の前面を開閉可能に閉鎖する扉枠 3 と、扉枠 3 を開閉可能に支持していると共に外枠 2 に開閉可能に取付けられている本体枠 4 と、本体枠 4 に前側から着脱可能に取付けられると共に扉枠 3 を通して遊技者側から視認可能とされ遊技者によって遊技球 B（図 90 を参照）が打込まれる遊技領域 5 a を有した遊技盤 5 と、を備えている。

【0012】

外枠 2 は、正面視の形状が上下に延びた四角形の枠に形成されている。外枠 2 は、左右に離間しており上下に延びている外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 と、外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 の上端同士を連結している外枠上部材 30 と、外枠左組立体 10 及び外枠右組立体 20 の下端同士を連結している外枠下組立体 40 と、外枠上部材 30 の上面左端に取付けられている外枠上ヒンジ組立体 50 と、外枠左組立体 10 の右側面下部と外枠下組立体 40 の上面左端に取付けられている外枠下ヒンジ部材 60 と、を備えている。

20

【0013】

外枠 2 は、パチンコ機 1 が設置される遊技ホールの島設備に取付けられ、外枠上ヒンジ組立体 50 と外枠下ヒンジ部材 60 とによって、本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 510 と本体枠下ヒンジ組立体 520 とを同軸上で回転可能に支持して、本体枠 4 を正面視左側を中心にして前方へ開閉可能に取付けるためのものである。

30

【0014】

また、扉枠 3 は、本体枠 4 を閉じた時に、外枠下組立体 40 が、本体枠 4 における基板ユニット 620 のスピーカユニット 620 a と協働して、本体枠スピーカ 622 のエンクロージャ 624 の一部を形成し、本体枠スピーカ 622 の後方へ出力されたサウンドを、位相反転させて前方へ放射することで、より重低音のサウンドを遊技者に聴かせることができるものである。

【0015】

扉枠 3 は、遊技球 B が打込まれる遊技盤 5 の遊技領域 5 a を前側から視認可能に閉鎖し、遊技領域 5 a 内に打込むための遊技球 B を貯留すると共に、貯留している遊技球 B を遊技領域 5 a 内へ打込むために遊技者が操作するハンドル 182 を備えているものである。また、扉枠 3 は、パチンコ機 1 の前面全体を装飾するものである。

40

【0016】

また、扉枠 3 は、ハンドル 182 とは別に遊技者が操作可能な演出操作部 301 を備えており、遊技者参加型演出が実行された際に、遊技者が演出操作部 301 を操作することで遊技者が演出に参加できるようになり、遊技球 B による遊技に加えて、演出操作部 301 の操作によっても遊技者を楽しませることができるようになっている。

【0017】

本体枠 4 は、後部が外枠 2 の枠内に挿入可能とされると共に遊技盤 5 の外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベースユニット 500 と、本体枠 4 を外枠 2 に対して開閉可能に取付けると共に扉枠 3 を開閉可能に取付けるための本体枠上ヒンジ部材 510 及び本体枠下

50

ヒンジ組立体 5 2 0 と、本体枠ベースユニット 5 0 0 を補強している本体枠補強フレーム 5 3 0 と、遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内に遊技球 B を打込むための球発射装置 5 4 0 と、遊技ホールの島設備から供給される遊技球 B を受取る払出ベースユニット 5 5 0 と、払出ベースユニット 5 5 0 で受取った遊技球 B を遊技者側へ払出すための払出ユニット 5 6 0 と、電源基板 6 3 0 や払出制御基板 6 3 3 を有している基板ユニット 6 2 0 と、本体枠ベース 5 0 1 に取付けられた遊技盤 5 の後側を覆う裏カバー 6 4 0 と、外枠 2 と本体枠 4、及び扉枠 3 と本体枠 4 の間を施錠する施錠ユニット 6 5 0 と、を備えている。

【 0 0 1 8 】

本体枠 4 は、遊技球 B を打込むことで遊技が行われる遊技領域 5 a を有した遊技盤 5 を保持すると共に、遊技球 B を遊技者側へ払出したり、遊技に使用された遊技球 B をパチンコ機 1 の後方（遊技ホールの島設備側）へ排出したり、するためのものである。本体枠 4 は、前方が開放された箱状に形成されており、内部に前方から遊技盤 5 が着脱可能に収容される。また、本体枠 4 は、正面左辺側前端の上下において、遊技ホールの島設備に取付けられる枠状の外枠 2 に開閉可能に取付けられると共に、開放された前面側が閉鎖されるように扉枠 3 が開閉可能に取付けられる。

【 0 0 1 9 】

遊技盤 5 は、遊技者の操作によって遊技球 B が行われる遊技領域 5 a と、遊技領域 5 a の外周を区画し外形が正面視略四角形状とされた前構成部材 1 0 0 0 と、前構成部材 1 0 0 0 の後側に取付けられており遊技領域 5 a の後端を区画する板状の遊技パネル 1 1 0 0 と、遊技パネル 1 1 0 0 の後側下部に取付けられている基板ホルダ 1 2 0 0 と、基板ホルダ 1 2 0 0 の後面に取付けられており主制御基板 1 3 1 0 を有している主制御ユニット 1 3 0 0 と、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づいて遊技状況を表示する機能表示ユニット 1 4 0 0 と、遊技パネル 1 1 0 0 の後側に配置されている周辺制御ユニット 1 5 0 0（図 1 2 を参照）と、正面視において遊技領域 5 a の中央に配置されており所定の演出画像を表示可能な演出表示装置 1 6 0 0 と、遊技パネル 1 1 0 0 の前面に取付けられる表ユニット 2 0 0 0 と、遊技パネル 1 1 0 0 の後面に取付けられる裏ユニット 3 0 0 0 と、を備えている。裏ユニット 3 0 0 0 には、遊技状態に応じて可動演出や発光演出を行うことが可能な各種の演出ユニットを備えている。

【 0 0 2 0 】

遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内には、遊技球 B と当接し所定のゲージ配列で植設されている金色を有する複数の障害釘 N（本実施形態では、真ちゅうを使用している。）と、遊技球 B の受入れ又は通過により遊技者に対して所定の特典（例えば、所定数の遊技球 B の払出し）を付与する一般入賞口 2 0 0 1、第一始動口 2 0 0 2、ゲート部 2 0 0 3、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第二大入賞口 2 0 0 6 と、を備えている。金色を有する障害釘 N は、遊技パネル 1 1 0 0 の前面に植設されている。一般入賞口 2 0 0 1、第一始動口 2 0 0 2、ゲート部 2 0 0 3、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第二大入賞口 2 0 0 6 は、表ユニット 2 0 0 0 に備えられている。

【 0 0 2 1 】

遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内には、遊技者がハンドルユニット 1 8 0 のハンドル 1 8 2 を操作することで、遊技球 B を打込むことができる。これにより、遊技球 B が、遊技領域 5 a 内の一般入賞口 2 0 0 1、第一始動口 2 0 0 2、ゲート部 2 0 0 3、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第二大入賞口 2 0 0 6 等に、受入れられたり通過したりするように、遊技者に対してハンドル 1 8 2 の打込操作を楽しませることができる。

【 0 0 2 2 】

また、遊技盤 5 は、遊技領域 5 a 内に遊技球 B を打込むことで変化する遊技状態に応じて、演出表示装置 1 6 0 0 に所定の演出画像を表示させたり、裏後演出ユニット 3 1 0 0、裏下左演出ユニット 3 2 0 0、裏下右演出ユニット 3 2 5 0、裏下中演出ユニット 3 3 0 0、裏上演出ユニット 3 4 0 0、裏後左演出ユニット 3 5 0 0、裏後右演出ユニット 3 6 0 0、裏前左演出ユニット 3 7 0 0、裏前右演出ユニット 3 8 0 0、等により発光演出や可動演出等を行わせたりして、遊技者を楽しませることができる。

【 0 0 2 3 】

[2 . 外枠の全体構成]

パチンコ機 1 の外枠 2 について、図 1 3 乃至図 1 8 を参照して説明する。図 1 3 はパチンコ機における外枠の正面図であり、図 1 4 は外枠の背面図であり、図 1 5 は外枠の右側面図である。また、図 1 6 は外枠を前から見た斜視図であり、図 1 7 は外枠を後ろから見た斜視図である。図 1 8 は、外枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。外枠 2 は、遊技ホール等のパチンコ機 1 が設置される島設備（図示は省略）に取付けられるものである。外枠 2 は、正面視の形状が上下に延びた四角形の枠に形成されている。

【 0 0 2 4 】

外枠 2 は、図示するように、左右に離間しており上下に延びている外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 と、外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 の上端同士を連結している外枠上部材 3 0 と、外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 の下端同士を連結している外枠下組立体 4 0 と、外枠上部材 3 0 の上面左端に取付けられている外枠上ヒンジ組立体 5 0 と、外枠左組立体 1 0 の右側面下部と外枠下組立体 4 0 の上面左端に取付けられている外枠下ヒンジ部材 6 0 と、を備えている。

10

【 0 0 2 5 】

外枠 2 は、本体枠 4 を閉じた時に、外枠下組立体 4 0 が、本体枠 4 における基板ユニット 6 2 0 のスピーカユニット 6 2 0 a と協働して、本体枠スピーカ 6 2 2 のエンクロージャ 6 2 4 の一部を形成していると共に、本体枠スピーカ 6 2 2 の後方へ出力されたサウンドを、位相反転させて前方へ放射することができるものである。

20

【 0 0 2 6 】

外枠 2 は、外枠上ヒンジ組立体 5 0 が、本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 を着脱可能に支持することができる。外枠 2 は、外枠上ヒンジ組立体 5 0 と外枠下ヒンジ部材 6 0 とによって、本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 と本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 とを同軸上で回転可能に支持することができ、本体枠 4 を正面視左側を中心にして前方へ開閉可能に取付けることができる。

【 0 0 2 7 】

[2 - 1 . 外枠左組立体及び外枠右組立体]

外枠 2 の外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 について、主に図 1 9 を参照して詳細に説明する。図 1 9 は、外枠の外枠左組立体及び外枠右組立体を夫々分解して前から見た分解斜視図である。外枠 2 の外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 は、夫々が上下に延びており、互いに左右に離間して配置されている。外枠左組立体 1 0 及び外枠右組立体 2 0 は、本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 及び本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 を同軸上で回転可能に支持して、外枠 2 に対して本体枠 4 を開閉可能に取付けるためのものである。

30

【 0 0 2 8 】

まず、外枠左組立体 1 0 は、前後方向が一定の幅（奥行）で上下に延びている外枠左部材 1 1 と、外枠左部材 1 1 の右側面上端に取付けられている左上連結部材 1 2 と、外枠左部材 1 1 の右側面下端に取付けられている左下連結部材 1 3 と、を備えている。

【 0 0 2 9 】

外枠左部材 1 1 は、一定の断面形状で上下に延びており、アルミ合金の押出型材によって形成されている。外枠左部材 1 1 は、左側面における前後方向を三等分したうちの後側の部位において平坦状に右方へ窪んでいる凹部 1 1 a と、右側面における凹部 1 1 a とは反対側の部位から右方へ膨出している膨出部 1 1 b と、膨出部 1 1 b を上下に貫通している空洞部 1 1 c と、を備えている。外枠左部材 1 1 は、凹部 1 1 a や膨出部 1 1 b によって、強度・剛性が高められていると共に、空洞部 1 1 c によって、重量が軽減されている。

40

【 0 0 3 0 】

また、外枠左部材 1 1 は、左右両側面において、上下に延びた複数の溝が形成されている。左側面の複数の溝は、V 字状に形成されており、右側面の複数の溝は、半円形状に形成されている。外枠左部材 1 1 は、後述する外枠右組立体 2 0 の外枠右部材 2 1 と左右対

50

称形状に形成されている。

【0031】

左上連結部材12は、外枠左部材11の上端と外枠上部材30の左端とを連結するためのものである。左上連結部材12は、水平に延びた平板状の水平固定部12aと、水平固定部12aの左辺における前後方向の中間から上方へ延出している平板状の上横固定部12bと、水平固定部12aの左辺における上横固定部12bの前後両側から下方へ延出している平板状の一对の下横固定部12cと、を備えている。左上連結部材12は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

【0032】

左上連結部材12は、後側の下横固定部12cを外枠左部材11の空洞部11c内に挿入させると共に、水平固定部12aを外枠左部材11の上端に当接させ、更に、前側及び後側の下横固定部12cを外枠左部材11の右側面に当接させた状態で、外枠左部材11の左側面の外側から下横固定部12cにビスを挟み込むことで、外枠左部材11に取付けられる。また、左上連結部材12は、水平固定部12aを外枠上部材30の左端側の下面に当接させると共に、上横固定部12bを外枠上部材30の左側面の切欠部30a内に挿入させた状態で、水平固定部12a及び上横固定部12bを通して外枠上部材30にビスを挟み込むことで、外枠上部材30に取付けられる。

【0033】

左下連結部材13は、外枠左部材11の下端と外枠下組立体40（外枠下部材41）の左端とを連結するためのものである。左下連結部材13は、水平に延びた平板状の水平固定部13aと、水平固定部13aの左辺から上方へ延出していると共に水平固定部13aよりも後方へ延出している平板状の上横固定部13bと、上横固定部13bの下辺における水平固定部よりも後側の部位から下方へ延出している平板状の下横固定部13cと、上横固定部13bの後辺から右方へ短く延出している平板状の当接部13dと、を備えている。左下連結部材13は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

【0034】

左下連結部材13は、当接部13dの後面を外枠左部材11の膨出部11bの前面に当接させると共に、上横固定部13bの左側面を外枠左部材11の右側面に当接させ、水平固定部13aの下面を外枠左部材11の下端と一致させた状態で、外枠左部材11の左側面の外側から上横固定部13bにビスを挟み込むことで、外枠左部材11に取付けられる。また、左下連結部材13は、水平固定部13aを外枠下部材41の左端側の上面に当接させると共に、下横固定部13cを外枠下部材41の左側面の切欠部41aに挿入させた状態で、水平固定部13a及び下横固定部13cを通して外枠下部材にビスを挟み込むことで、外枠下部材41に取付けられる。

【0035】

次に、外枠右組立体20は、前後方向が一定の幅（奥行）で上下に延びている外枠右部材21と、外枠右部材21の左側面上端に取付けられている右上連結部材22と、外枠右部材21の左側面下端に取付けられている右下連結部材23と、外枠右部材21の左側面上部に取付けられている上鉤掛部材24と、外枠右部材21の左側面下部に取付けられている下鉤掛部材25と、を備えている。

【0036】

外枠右部材21は、一定の断面形状で上下に延びており、アルミ合金の押出型材によって形成されている。外枠右部材21は、右側面における前後方向を三等分したうちの後側の部位において平坦状に左方へ窪んでいる凹部21aと、左側面における凹部21aとは反対側の部位から左方へ膨出している膨出部21bと、膨出部21bを上下に貫通している空洞部21cと、を備えている。外枠右部材21は、凹部21aや膨出部21bによって、強度・剛性が高められていると共に、空洞部21cによって、重量が軽減されている。

【0037】

また、外枠右部材21は、左右両側面において、上下に延びた複数の溝が形成されてい

10

20

30

40

50

る。右側面の複数の溝は、V字状に形成されており、左側面の複数の溝は、半円形状に形成されている。外枠右部材21は、外枠左組立体10の外枠左部材11と左右対称形状に形成されている。

【0038】

右上連結部材22は、外枠右部材21の上端と外枠上部材30の右端とを連結するためのものである。右上連結部材22は、水平に延びた平板状の水平固定部22aと、水平固定部22aの右辺における前後方向の中間から上方へ延出している平板状の上横固定部22bと、水平固定部22aの右辺における上横固定部22bの前後両側から下方へ延出している平板状の一对の下横固定部22cと、を備えている。右上連結部材22は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

10

【0039】

右上連結部材22は、後側の下横固定部22cを外枠右部材21の空洞部21c内に挿入させると共に、水平固定部22aを外枠右部材21の上端に当接させ、更に、前側及び後側の下横固定部22cを外枠右部材21の左側面に当接させた状態で、外枠右部材21の右側面の外側から下横固定部22cにビスを挟み込むことで、外枠右部材21に取付けられる。また、右上連結部材22は、水平固定部22aを外枠上部材30の右端側の下面に当接させると共に、上横固定部22bを外枠上部材30の右側面の切欠部30a内に挿入させた状態で、水平固定部22a及び上横固定部22bを通して外枠上部材30にビスを挟み込むことで、外枠上部材30に取付けられる。

20

【0040】

右下連結部材23は、外枠右部材21の下端と外枠下組立体40（外枠下部材41）の右端とを連結するためのものである。右下連結部材23は、水平に延びた平板状の水平固定部23aと、水平固定部23aの右辺から上方へ延出していると共に水平固定部23aよりも後方へ延出している平板状の上横固定部23bと、上横固定部23bの下辺における水平固定部よりも後側の部位から下方へ延出している平板状の下横固定部23cと、上横固定部23bの後辺から左方へ短く延出している平板状の当接部23dと、を備えている。右下連結部材23は、平板状の金属板を屈曲させて形成されている。

【0041】

右下連結部材23は、当接部23dの後面を外枠右部材21の膨出部21bの前面に当接させると共に、上横固定部23bの右側面を外枠右部材21の左側面に当接させ、水平固定部23aの下面を外枠右部材21の下端と一致させた状態で、外枠右部材21の右側面の外側から上横固定部23bにビスを挟み込むことで、外枠右部材21に取付けられる。また、右下連結部材23は、水平固定部23aを外枠下部材41の右端側の上面に当接させると共に、下横固定部23cを外枠下部材41の右側面の切欠部41aに挿入させた状態で、水平固定部23a及び下横固定部23cを通して外枠下部材にビスを挟み込むことで、外枠下部材41に取付けられる。

30

【0042】

上鉤掛部材24及び下鉤掛部材25は、後述する本体枠4における施錠ユニット650の外枠用鉤653が掛止されるものである。上鉤掛部材24は、前後方向に一定の幅で上下に延びており外枠右部材21の左側面に取付けられる平板状の取付部24aと、取付部24aの前辺から左方へ延出しており上側の外枠用鉤653が掛止される平板状の掛止片部24bと、を備えている。

40

【0043】

下鉤掛部材25は、前後方向に一定の幅で上下に延びており外枠右部材21の左側面に取付けられる平板状の取付部25aと、取付部25aの前辺から左方へ延出しており下側の外枠用鉤653が掛止される平板状の掛止片部25bと、掛止片部25bを前後に貫通しており下側の外枠用鉤653が挿通可能な挿通口25cと、を備えている。

【0044】

[2 - 2 . 外枠上部材]

外枠2の外枠上部材30について、主に図18を参照して詳細に説明する。外枠上部材

50

30は、左右に離間している外枠左組立体10及び外枠右組立体20の上端同士を連結するためのものである。外枠上部材30は、前後方向の幅が、外枠左部材11及び外枠右部材21の前後方向と略同じ幅で、上下方向の厚さが一定で、左右方向に延びており、木材によって形成されている。外枠上部材30は、左右方向の長さが、後述する外枠下組立体40の外枠下部材41の左右方向の長さと同じに形成されている。

【0045】

外枠上部材30は、左右両側面における前後方向の中央において、上下に貫通した状態で左右方向中央側へ夫々窪んでいる切欠部30aを備えている。これら左右両端の切欠部30aには、左上連結部材12の上横固定部12b及び右上連結部材22の上横固定部22bが夫々挿入された状態で取付けられる。

10

【0046】

また、外枠上部材30は、左側端部において、上面と前面が一般面よりも窪んだ取付段部30bを備えている。この取付段部30bには、後述する外枠上ヒンジ組立体50が取付けられる。

【0047】

[2-3. 外枠下組立体]

外枠2の外枠下組立体40について、主に図20を参照して詳細に説明する。図20は、外枠の外枠下組立体を分解して前から見た分解斜視図である。外枠下組立体40は、左右に離間している外枠左組立体10及び外枠右組立体20の下端同士を連結すると共に、パチンコ機1において扉枠3よりも下側を閉鎖して装飾するためのものである。

20

【0048】

外枠下組立体40は、左右に離間している外枠左組立体10及び外枠右組立体20の下端同士を連結しており左右に延びている外枠下部材41と、外枠下部材41の前方に配置されており外枠下部材41に沿って左右に延びていると共に後方が開放されている箱状の幕板前部材42と、幕板前部材42の後側に取付けられていると共に外枠下部材41の上面に取付けられており前方が開放されている左右に延びた箱状の幕板後部材43と、幕板後部材43の上面における左端に形成されている球嚙防止機構44と、を備えている。

【0049】

外枠下部材41は、前後方向の幅が、外枠左部材11及び外枠右部材21の前後方向と略同じ幅で、上下方向の厚さが一定で、左右方向に延びており、木材によって形成されている。外枠下部材41は、左右方向の長さが、外枠上部材30の左右方向の長さと同じに形成されている。

30

【0050】

外枠下部材41は、左右両側面における前後方向の中央において、上下に貫通した状態で左右方向中央側へ夫々窪んでいる切欠部41aを備えている。これら左右両端の切欠部41aには、左下連結部材13の下横固定部13c及び右下連結部材23の下横固定部23cが夫々挿入された状態で取付けられる。これにより、外枠左部材11及び外枠右部材21の下端同士を連結することができる。

【0051】

また、外枠下部材41は、上面から凹んでおり、幕板後部材43の下部が挿入される凹部41bを備えている。凹部41bは、左右に延びていると共に、前後方向中央の後ろ寄りの位置から前端側へ抜けている。この凹部41bにより、幕板前部材42及び幕板後部材43により形成される幕板内部空間40aの容積を可及的に広くしている。

40

【0052】

幕板前部材42は、左右方向の長さが外枠下部材41と同じ長さに延びており、高さに対して前後方向の奥行が短い横長の直方体状の箱状に形成されており、後側の全面が開放されている。幕板前部材42は、開放されている後側を、幕板後部材43によって閉鎖することで、幕板後部材43と協働して本体枠スピーカ622のエンクロージャ624の一部となる幕板内部空間40aを形成する。幕板前部材42は、右端付近の前面において、前後に貫通していると共に左右に延びている長孔状の開口部42aを備えている。

50

【 0 0 5 3 】

幕板後部材 4 3 は、左右方向の長さが外枠下部材 4 1 よりも若干短く延びており、前方が開放された箱状に形成されている。幕板後部材 4 3 は、前面に幕板前部材 4 2 を取付けることで、幕板前部材 4 2 と協働して本体枠スピーカ 6 2 2 のエンクロージャ 6 2 4 の一部となる幕板内部空間 4 0 a を形成する。幕板後部材 4 3 は、上面における左右方向中央部において、左右に延びていると共に上方へ突出しており幕板内部空間 4 0 a と連通している筒状の接続筒部 4 3 a を有している。接続筒部 4 3 a は、上端が、幕板後部材 4 3 の一般的な上面と一致している前端側から後方へ向かうほど上方へ位置するように傾斜している。本実施形態では、接続筒部 4 3 a の上端は、45度の角度で傾斜している。

【 0 0 5 4 】

10

この接続筒部 4 3 a は、左右方向の長さが、幕板後部材 4 3 全体の約 1 / 3 の長さに形成されていると共に、前後方向の奥行きが、幕板後部材 4 3 全体の奥行きよりも若干短く形成されている。接続筒部 4 3 a 内には、前端側と後端側とを結ぶ複数のリブ 4 3 b が備えられている。この接続筒部 4 3 a の上端には、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、本体枠 4 における基板ユニット 6 2 0 のスピーカユニット 6 2 0 a におけるスピーカカバー 6 2 1 の接続部 6 2 1 c が接続されて、スピーカユニット 6 2 0 a の内部空間と連通した状態となり、エンクロージャ 6 2 4 を形成する。

【 0 0 5 5 】

球嚙防止機構 4 4 は、幕板後部材 4 3 の上面における左端において、外枠下ヒンジ部材 6 0 の部位に遊技球 B が滞留することで、外枠 2 と本体枠 4 との間に遊技球 B が挟まれるのを防止するためのものである。

20

【 0 0 5 6 】

球嚙防止機構 4 4 は、幕板後部材 4 3 の上面における左端に形成されており、後述する外枠下ヒンジ部材 6 0 が際されるように平坦に形成された載置部 4 4 a と、載置部 4 4 a の左端において上方へ向かって開口している第一排出口 4 4 b と、載置部 4 4 a における第一排出口 4 4 b よりも右方で上方へ向かって開口している第二排出口 4 4 c と、載置部 4 4 a の後辺及び右辺から上方へ延出している立壁部 4 4 d と、立壁部 4 4 d の上端から前方へ突出していると共に上面が後方へ向かうに従って上方に位置するように傾斜している上端突出部 4 4 e と、を備えている。

【 0 0 5 7 】

30

第一排出口 4 4 b は、後述する外枠下ヒンジ部材 6 0 の排出孔 6 0 d と一致する位置に形成されている。第一排出口 4 4 b 及び第二排出口 4 4 c は、遊技球 B が通過可能な大きさに形成されている。第一排出口 4 4 b 及び第二排出口 4 4 c は、幕板内部空間 4 0 a とは連通しておらず、幕板後部材 4 3 の後面に開口している。従って、第一排出口 4 4 b 及び第二排出口 4 4 c に進入した遊技球 B を、幕板後部材 4 3 の後方へ排出することができる。

【 0 0 5 8 】

この球嚙防止機構 4 4 は、球嚙防止機構 4 4 は、外枠下ヒンジ部材 6 0 と後述する本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 との間の隙間を通して、ピアノ線等の不正な工具が挿入された場合、載置部 4 4 a の後端から立上っている立壁部 4 4 d により、不正な工具の侵入を阻止することができる。仮に、不正な工具の先端が立壁部 4 4 d に当接することで、上方へ曲がったとしても、立壁部 4 4 d の上端に備えられている前方へ突出した上端突出部 4 4 e に当接し、これ以上の侵入を阻止することができる。従って、外枠下ヒンジ部材 6 0 の部位を介して、不正行為が行われるのを防止することができる。

40

【 0 0 5 9 】

ところで、載置部 4 4 a の後端に立壁部 4 4 d を備えた場合、外枠 2 に対して本体枠 4 を開けた時に、何らかの理由により載置部 4 4 a 上に落下した遊技球 B が、立壁部 4 4 d によって外枠 2 の後方への移動が阻止されるため、載置部 4 4 a 上に遊技球 B が滞留し易くなる。そして、載置部 4 4 a 上に遊技球 B が滞留していると、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じる際に、外枠 2 と本体枠 4 との間に遊技球 B が挟み込まれてしまい、本体枠 4 を閉

50

じることができなくなる問題が発生する。

【 0 0 6 0 】

これに対して、本実施形態の球嚙防止機構 4 4 では、外枠下ヒンジ部材 6 0 上や載置部 4 4 a 上に落下した遊技球 B を、外枠下ヒンジ部材 6 0 の排出孔 6 0 d と第一排出口 4 4 b を通して、又は、第二排出口 4 4 c を通して、遊技球 B を幕板後部材 4 3 の後方（外枠 2 の後方）へ排出することができ、外枠 2 と本体枠 4 との間に遊技球 B が挟まれるのを防止することができる。

【 0 0 6 1 】

外枠下組立体 4 0 は、幕板前部材 4 2 及び幕板後部材 4 3 の上面に左右に離間して配置されている一対の案内部材 4 5 と、幕板前部材 4 2 の開口部 4 2 a を後側から閉鎖している平板状のグリル部材 4 6 と、グリル部材 4 6 を挟んで開口部 4 2 a を閉鎖するように幕板前部材 4 2 の内部に取付けられており前後に延びた二つの円筒を有したポート部材 4 7 と、幕板後部材 4 3 の接続筒部 4 3 a の上端に配置される枠状のシール部材 4 8 と、を備えている。

【 0 0 6 2 】

一対の案内部材 4 5 は、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、扉枠 3 の下端が当接するものである。案内部材 4 5 は、摩擦抵抗の低い低摩擦材料によって形成されており、本体枠 4 の下端を滑り易くして、開閉を容易にしている。

【 0 0 6 3 】

グリル部材 4 6 は、無数の小穴を有したパンチングメタルにより形成されている。ポート部材 4 7 は、二つの円筒により、グリル部材 4 6 を介して幕板内部空間 4 0 a（エンクロージャ 6 2 4）と外枠 2 の前方とを連通させている。ポート部材 4 7 は、二つの円筒が、所定の内径で所定の長さに形成されており、ヘルムホルツ共鳴の原理により本体枠スピーカ 6 2 2 から後方（エンクロージャ 6 2 4 内）へ発せられた低音を共振・増幅させて、豊かな低音を外枠 2 の前方（遊技者側）へ放射することができる。つまり、本実施形態では、本体枠スピーカ 6 2 2 のエンクロージャ 6 2 4 がパスレフ型とされており、遊技者に対して重低音を聞かせることができる。

【 0 0 6 4 】

シール部材 4 8 は、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、接続筒部 4 3 a の上端と本体枠 4 におけるスピーカカバー 6 2 1 の接続部 6 2 1 c の下端との間に挟まれて圧縮されるものであり、接続筒部 4 3 a と接続部 6 2 1 c との間から本体枠スピーカ 6 2 2 のエンクロージャ 6 2 4 内の音が漏れるのを防止するものである。

【 0 0 6 5 】

[2 - 4 . 外枠上ヒンジ組立体]

外枠 2 の外枠上ヒンジ組立体 5 0 について、主に図 2 1 を参照して詳細に説明する。図 2 1（a）は外枠の外枠上ヒンジ組立体を分解して前上から見た分解斜視図であり、（b）は（a）を前下から見た分解斜視図である。外枠上ヒンジ組立体 5 0 は、外枠左組立体 1 0 の上端と外枠上部材 3 0 の左端に取付けられるものであり、外枠 2 に対して本体枠 4 をヒンジ回転可能に取付けるためのものである。外枠上ヒンジ組立体 5 0 は、外枠左部材 1 1 の凹部 1 1 a の上端と外枠上部材 3 0 の取付段部 3 0 b とに取付けられる外枠上ヒンジ部材 5 1 と、外枠上ヒンジ部材 5 1 に取付けられているロック部材 5 2 と、ロック部材 5 2 を外枠上ヒンジ部材 5 1 に取付けている取付ビス 5 3 と、を備えている。

【 0 0 6 6 】

外枠上ヒンジ部材 5 1 は、水平に延びた平板状で外枠上部材 3 0 の取付段部 3 0 b の上面に取付けられる上固定部 5 1 a と、上固定部 5 1 a の前辺から前方へ延出している平板状の前方延出部 5 1 b と、前方延出部 5 1 b の右辺の途中から前方へ向かうに従って前方延出部 5 1 b の左右中央へ延びており上下に貫通している軸受溝 5 1 c と、上固定部 5 1 a の左辺から下方へ延びている平板状の横固定部 5 1 d と、前方延出部 5 1 b の左辺から前辺を周って軸受溝 5 1 c が開口している部位までの端縁から下方へ延びており横固定部 5 1 d と連続している平板状の端縁壁部 5 1 e と、を備えている。外枠上ヒンジ部材 5 1

10

20

30

40

50

は、金属板をプレス成型により打抜き・屈曲させて形成されている。外枠上ヒンジ部材 5 1 は、軸受溝 5 1 c 内において、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の後述する本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を回転可能に支持することができる。

【 0 0 6 7 】

ロック部材 5 2 は、前後に延びている帯板状のロック本体 5 2 a と、ロック本体 5 2 a の後端から右方へ突出している操作片 5 2 b と、ロック本体 5 2 a の後端から左方へ延びた後に斜め左前方へ延びている弾性変形可能な棒状の弾性部 5 2 c と、ロック本体 5 2 a の後端付近で上下に貫通している取付孔 5 2 d と、を備えている。ロック部材 5 2 は、合成樹脂によって形成されている。ロック部材 5 2 は、取付ビス 5 3 によって、外枠上ヒンジ部材 5 1 における前方延出部 5 1 b の下面で、軸受溝 5 1 c よりも後側の部位に回転可能に取付けられる。

10

【 0 0 6 8 】

ロック部材 5 2 は、外枠上ヒンジ部材 5 1 に取付けた状態で、ロック本体 5 2 a が、平面視で軸受溝 5 1 c を遮ることができると共に、前端付近の右側面が、外枠上ヒンジ部材 5 1 の端縁壁部 5 1 e における軸受溝 5 1 c の開口まで延びている部位と当接可能となるように前方へ延びている。また、ロック本体 5 2 a の後端から左方へ延びている弾性部 5 2 c の先端は、外枠上ヒンジ部材 5 1 における端縁壁部 5 1 e の内周面に当接している。このロック部材 5 2 は、弾性部 5 2 c の付勢力によって取付孔 5 2 d を中心に、前端が左方へ回転する方向に付勢されている。従って、通常の状態では、ロック部材 5 2 のロック本体 5 2 a の前端付近の右側面が、端縁壁部 5 1 e に当接している。この状態では、軸受溝 5 1 c におけるロック本体 5 2 a よりも前側の部位に、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を収容可能な空間が形成される。

20

【 0 0 6 9 】

このロック部材 5 2 は、操作片 5 2 b を操作することで、弾性部 5 2 c の付勢力に抗してロック本体 5 2 a を回転させることができる。そして、操作片 5 2 b の操作によって、ロック本体 5 2 a を、その前端が左方へ移動する方向へ回転させることで、平面視において軸受溝 5 1 c からロック本体 5 2 a を後退させることができ、軸受溝 5 1 c が全通している状態とすることができる。これにより、軸受溝 5 1 c 内に本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を挿入したり、軸受溝 5 1 c 内から本体枠上ヒンジピン 5 1 2 を外したりすることができる。

30

【 0 0 7 0 】

[2 - 5 . 外枠下ヒンジ部材]

外枠 2 の外枠下ヒンジ部材 6 0 について、主に図 1 8 を参照して詳細に説明する。外枠下ヒンジ部材 6 0 は、水平に延びた平板状の水平部 6 0 a と、水平部 6 0 a の左辺において前後方向中央よりも後側の部位から上方へ立上っている平板状の立上部 6 0 b と、水平部 6 0 a の前端付近から上方へ突出している外枠下ヒンジピン 6 0 c と、水平部 6 0 a を上下に貫通しており遊技球 B が一つのみ通過可能な大きさの排出孔 6 0 d と、を備えている。この外枠下ヒンジ部材 6 0 は、金属板をプレス成型により打抜き・屈曲させて形成されている。

【 0 0 7 1 】

40

外枠下ヒンジ部材 6 0 の水平部 6 0 a は、平面視において、左辺を底辺とした台形に形成されている。外枠下ヒンジピン 6 0 c は、円柱状で、上下方向中央よりも上部が、上端が窄まった円錐台状に形成されている。この外枠下ヒンジピン 6 0 c は、水平部 6 0 a の前端付近における左寄りの位置に取付けられている。排出孔 6 0 d は、水平部 6 0 a において、立上部 6 0 b の前後方向中央の部位と接し、水平部 6 0 a の左辺から右方へ逆 U 字状に延びるように形成されている。この排出孔 6 0 d は、外枠下組立体 4 0 における球嚙防止機構 4 4 の第一排出口 4 4 b と、略同じ大きさに形成されている。

【 0 0 7 2 】

外枠下ヒンジ部材 6 0 は、外枠 2 に組立てた状態で、水平部 6 0 a の後部が、外枠下組立体 4 0 における幕板後部材 4 3 の載置部 4 4 a 上に載置され、図示しないビスによって

50

幕板後部材 4 3 に固定されている。また、立上部 6 0 b が、外枠左部材 1 1 の右側面における膨出部 1 1 b よりも前側の部位に、図示しないビスによって取付けられている。この外枠下ヒンジ部材 6 0 は、外枠下ヒンジピン 6 0 c を、本体枠 4 の本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 における外枠用下ヒンジ孔 5 2 1 a に挿通させることで、外枠上ヒンジ部材 5 1 と協働して本体枠 4 を開閉可能に取付けることができる。

【 0 0 7 3 】

また、外枠 2 を組立てた状態では、排出孔 6 0 d が、外枠下組立体 4 0 における球嚙防止機構 4 4 の第一排出口 4 4 b と一致している。これにより、水平部 6 0 a 上の遊技球 B を、排出孔 6 0 d 及び第一排出口 4 4 b を通して、外枠 2 の後方へ落下（排出）させることができる。詳述すると、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じる時に、外枠 2 と本体枠 4 との間に落下した遊技球 B が、本体枠 4 が閉じられるのに従って、外枠 2 と本体枠 4 との間が徐々に狭くなることから、間隔が広い後方側へ転動とすることとなり、排出孔 6 0 d から排出させることができる。この際に、排出孔 6 0 d が、パチンコ機 1 に組立てた状態で、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた時に、本体枠 4 の後端と略同じとなる位置に形成されているため、外枠 2 と本体枠 4 との間に落下した遊技球 B を、排出孔 6 0 d から排出させることで本体枠 4 よりも後側へ転動するのを阻止し易くすることができ、外枠下ヒンジ部材 6 0 の部位に遊技球 B が留まり難くすることができる。

【 0 0 7 4 】

[3 . 扉枠の全体構成]

パチンコ機 1 の扉枠 3 について、主に図 2 2 乃至図 3 0 を参照して詳細に説明する。図 2 2 はパチンコ機における扉枠の表面図であり、図 2 3 は扉枠の背面図であり、図 2 4 は扉枠の左側面図であり、図 2 5 は扉枠の右側面図である。図 2 6 は扉枠を右前から見た斜視図であり、図 2 7 は扉枠を左前から見た斜視図であり、図 2 8 は扉枠を後ろから見た斜視図である。図 2 9 は扉枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 3 0 は扉枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【 0 0 7 5 】

扉枠 3 は、外枠 2 の枠内と略同じ大きさで正面視において上下に延びた四角形に形成されており、本体枠 4 を介して外枠 2 の枠内を前側から開閉可能に取付けられている。扉枠 3 は、遊技球 B が打込まれる遊技盤 5 の遊技領域 5 a を前側から視認可能に閉鎖し、遊技領域 5 a 内に打込むための遊技球 B を貯留すると共に、貯留している遊技球 B を遊技領域 5 a 内へ打込むために遊技者が操作するハンドル 1 8 2 を備えているものである。また、扉枠 3 は、パチンコ機 1 の前面全体を装飾するものである。

【 0 0 7 6 】

扉枠 3 は、正面視の外形が上下に延びた四角形で枠状の扉枠ベースユニット 1 0 0 と、扉枠ベースユニット 1 0 0 に着脱可能に取付けられており本体枠 4 に取付けられた遊技盤 5 の遊技領域 5 a を前方から視認可能に閉鎖しているガラスユニット 1 6 0 と、ガラスユニット 1 6 0 の下部を後側から覆うように扉枠ベースユニット 1 0 0 に取付けられている防犯カバー 1 7 0 と、扉枠ベースユニット 1 0 0 の前面右下隅に取付けられているハンドルユニット 1 8 0 と、扉枠ベースユニット 1 0 0 の前面下部に取付けられている皿ユニット 2 0 0 と、皿ユニット 2 0 0 の上側で扉枠ベースユニット 1 0 0 の前面左部に取付けられている扉枠左サイドユニット 4 0 0 と、皿ユニットの上側で扉枠ベースユニット 1 0 0 の前面右部に取付けられている扉枠右サイドユニット 4 1 0 と、扉枠左サイドユニット 4 0 0 及び扉枠右サイドユニット 4 1 0 の上側で扉枠ベースユニット 1 0 0 の前面上部に取付けられている扉枠トップユニット 4 5 0 と、を備えている。

【 0 0 7 7 】

扉枠ベースユニット 1 0 0 は、正面視の外形が上下に延びた四角形（長方形）に形成されており前後に貫通している扉窓 1 0 1 a を有した扉枠ベース 1 0 1 と、扉枠ベース 1 0 1 の前面右下に取付けられているハンドル取付部材 1 0 2 と、扉枠ベース 1 0 1 の後側で背面視右下隅に取付けられているスピーカダクト 1 0 3 と、扉枠ベース 1 0 1 の後側の下部における背面視右端付近に取付けられている扉枠主中継基板 1 0 4 と、扉枠主中継基板

104の背面視左方に取付けられている扉枠副中継基板105と、扉枠副中継基板105の背面視左方に取付けられているハンドル後中継基板106と、扉枠主中継基板104と扉枠副中継基板105の一部とを後側から被覆する扉枠中継基板カバー107と、ハンドル後中継基板106を後側から被覆するハンドル後中継基板カバー108と、配線ケーブルを被覆するケーブルカバー109と、を備えている。

【0078】

また、扉枠ベースユニット100は、扉枠ベース101の後側に取付けられている枠状の扉枠補強ユニット110と、扉枠補強ユニット110に取付けられている扉枠上ヒンジ組立体120及び扉枠下ヒンジ部材125と、扉枠補強ユニット110に取付けられている開閉用のシリンダ錠130と、扉枠ベース101の後側でハンドル後中継基板106の上方に取付けられている球送給ユニット140と、扉枠ベース101の後側の下部における背面視右側に取付けられているファールカバーユニット150と、を備えている。

10

【0079】

扉枠補強ユニット110は、扉枠ベース101の後側に取付けられることで、扉枠ベース101を補強して剛性を付与するものである。扉枠上ヒンジ組立体120及び扉枠下ヒンジ部材125は、扉枠3を本体枠4に対して開閉可能に取付けるためのものである。シリンダ錠130は、本体枠4の施錠ユニット650と協働して、扉枠3と本体枠4との開閉、及び、外枠2と本体枠4との開閉施錠に使用されるものである。なお、以下、扉枠3と本体枠4とから構成される枠体を「前面枠」と記載する場合がある。

【0080】

20

また、球送給ユニット140は、上皿201内の遊技球Bを一つずつ本体枠4の球発射装置540へ供給するためのものである。ファールカバーユニット150は、球発射装置540により発射されて遊技盤5の遊技領域5a内に到達しなかった遊技球B（ファール球）を、下皿202に誘導すると共に、払出装装置580から払出された遊技球Bを、上皿201又は下皿202に誘導するためのものである。

【0081】

ガラスユニット160は、透明なガラス板162を有しており扉枠ベース101の扉窓101aを閉鎖している。防犯カバー170は、ガラスユニット160の下部を後方から覆うように扉枠ベース101に取付けられている。ハンドルユニット180は、遊技者が回転操作可能なハンドル182を備えており、ハンドル182を操作することで、上皿201内の遊技球Bを、球発射装置540によって遊技盤5の遊技領域5a内に打込む遊技を行うためのものである。

30

【0082】

[3-1. 扉枠ベースユニットの全体構成]

扉枠3の扉枠ベースユニット100について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。図31(a)は扉枠の扉枠ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b)は扉枠ベースユニットを後ろから見た斜視図である。図32は扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図33は扉枠ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

【0083】

40

扉枠ベースユニット100は、正面視左辺側が本体枠4に対してヒンジ回転可能に取付けられ、本体枠4の前面を開閉可能に閉鎖していると共に、本体枠4に取付けられている遊技盤の遊技領域を前方から視認可能としている。扉枠ベースユニット100は、外形が上下に延びた四角形で平板状の扉枠ベース101と、扉枠ベース101の前面右下に取付けられておりハンドルユニット180を取付けるためのハンドル取付部材102と、扉枠ベース101の後側で背面視右下隅に取付けられているスピーカダクト103と、を備えている。

【0084】

また、扉枠ベースユニット100は、扉枠ベース101の後側の下部における背面視右端付近に取付けられている扉枠主中継基板104と、扉枠ベース101の後側の下部にお

50

ける扉枠主中継基板 104 の背面視左方に取付けられている扉枠副中継基板 105 と、扉枠ベース 101 の後側の下部における扉枠副中継基板 105 の背面視左方に取付けられているハンドル後中継基板 106 と、扉枠ベース 101 の後側に取付けられており扉枠主中継基板 104 と扉枠副中継基板 105 の一部とを後側から被覆する扉枠中継基板カバー 107 と、扉枠ベース 101 の後側に取付けられておりハンドル後中継基板 106 を後側から被覆するハンドル後中継基板カバー 108 と、扉枠ベース 101 の後側に取付けられており配線ケーブルを被覆するケーブルカバー 109 と、を備えている。

【0085】

更に、扉枠ベースユニット 100 は、扉枠ベース 101 の後側に取付けられている枠状の扉枠補強ユニット 110 と、扉枠補強ユニット 110 に取付けられている扉枠上ヒンジ組立体 120 及び扉枠下ヒンジ部材 125 と、扉枠補強ユニット 110 に取付けられている開閉用のシリンダ錠 130 と、扉枠ベース 101 の後側でハンドル後中継基板 106 の上方に取付けられている球送給ユニット 140 と、扉枠ベース 101 の後側の下部における背面視右側に取付けられているファールカバーユニット 150 と、を備えている。

【0086】

この扉枠ベースユニット 100 には、前面下隅にハンドルユニット 180 が、扉窓 101a の下側前面に皿ユニット 200 が、扉窓 101a の左外側前面に扉枠左サイドユニット 400 が、扉窓 101a の右外側前面に扉枠右サイドユニット 410 が、扉窓 101a の上外側前面に扉枠トップユニット 450 が、夫々取付けられるものである。

【0087】

また、扉枠ベースユニット 100 には、扉窓 101a を後方から閉鎖するようにガラスユニット 160 が取付けられると共に、ガラスユニット 160 の下部を後方から覆うように透明な防犯カバー 170 が取付けられるものである。

【0088】

[3 - 1 a . 扉枠ベース]

扉枠 3 における扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して詳細に説明する。扉枠ベース 101 は、正面視の外形が上下に延びた四角形（長方形）に形成されている。扉枠ベース 101 は、前後に貫通しており、正面視における内周形状が上下に延びた略四角形に形成された扉窓 101a を備えている。扉窓 101a は、内周を形成している上辺及び左右両辺が、扉枠ベース 101 の外周辺に夫々接近しており、内周を形成している下辺が、扉枠ベース 101 の下端から上下方向の約 1 / 3 の高さに位置している。このように、扉枠ベース 101 は、前後に貫通している扉窓 101a により全体が枠状に形成されている。この扉枠ベース 101 は、合成樹脂により一体成形されている。

【0089】

扉枠ベース 101 は、前面における正面視右下隅に形成されており左端側が右端側よりも前方へやや突出するように傾斜しているハンドル取付座面 101b と、ハンドル取付座面 101b と扉窓 101a との間で正面視右端付近に後面から前方へ向かって窪み、扉枠補強ユニット 110 のシリンダ取付フレーム 115 が挿入される挿入凹部 101c と、挿入凹部 101c において前後に貫通しておりシリンダ錠 130 のシリンダ本体 131 が挿通されるシリンダ挿通孔 101d と、シリンダ挿通孔 101d 及びハンドル取付座面 101b の正面視左側で前後に貫通しており球送給ユニット 140 の進入口 141a 及び球抜口 141b を前方に臨ませるための球送給開口 101e と、を備えている。

【0090】

また、扉枠ベース 101 は、左右方向中央より左寄り且つハンドル取付座面 101b と略同じ高さで前後に貫通しておりファールカバーユニット 150 の球放出口 150d を前方に臨ませる下皿用球通過口 101f と、正面視左端付近で扉窓 101a の下辺に隣接するように前後に貫通しておりファールカバーユニット 150 の貫通球通路 150a を前方に臨ませる上皿用球通過口 101g と、扉窓 101a の内周に沿って後面から前方へ向かって窪み、ガラスユニット 160 のガラス枠 161 が挿入されるガラスユニット取付部

101hと、を備えている。

【0091】

また、扉枠ベース101は、正面視左下隅（上皿用球通過口101gの下方）に形成されており前後に貫通した縦長の複数のスリット101iを、備えている。複数のスリット101iの後側にスピーカダクト103が取付けられる。また、複数のスリット101iは、パチンコ機1を組立てた状態で、前方に皿ユニット200における皿ユニットベース211のスピーカ口211bが位置していると共に、後方に本体枠4のスピーカユニット620aにおける本体枠スピーカ622が位置しており、本体枠スピーカ622からの音を前方へ放射することができる。

【0092】

更に、扉枠ベース101は、扉窓101aの下方でハンドル取付座面101bの上方において、前後に貫通している貫通孔101jを備えている。この貫通孔101jは、扉枠ベースユニット100側と皿ユニット200側とを接続する配線ケーブル（図示は省略）が挿通されるものであり、後述する扉枠補強ユニット110における中間補強フレーム114の貫通部114bと一致するように形成されている。

【0093】

[3-1b. ハンドル取付部材]

扉枠ベースユニット100のハンドル取付部材102について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。ハンドル取付部材102は、扉枠ベース101の前面にハンドルユニットを取付けるためのものであり、扉枠ベース101の前面のハンドル取付座面101bに取付けられる。

【0094】

ハンドル取付部材102は、前後方向へ延びた円筒状の筒部102aと、筒部102aの後端から筒部102aの軸に対して直角方向外方へ延びた円環状のフランジ部102bと、筒部102a内に突出していると共に筒部102aの軸方向全長に亘って延びており筒部102aの周方向に対して不等間隔に配置された複数の（本実施形態では三つ）の突条102cと、筒部102aの外周面とフランジ部102bの前面とを繋ぎ、筒部102aの周方向に対して複数配置された補強リブ102dと、を備えている。

【0095】

ハンドル取付部材102は、フランジ部102bの後面を、扉枠ベース101におけるハンドル取付座面101bの前面に当接させた状態で、ビスによってハンドル取付座面101bに取付けられる。

【0096】

筒部102aは、内径がハンドルユニット180におけるハンドルベース181の基部181aの外径よりも若干大きく形成されている。三つの突条102cは、一つが筒部102aの上部に備えられており、残り二つが筒部102aの下部に備えられている。これら三つの突条102cは、ハンドルベース181における三つの溝部181cと対応する位置に形成されている。従って、ハンドル取付部材102は、三つの突条102cと、ハンドルベース181の三つの溝部181cとを一致させた状態でのみ、筒部102a内にハンドルベース181の基部181aを挿入させることができ、扉枠ベース101に対してハンドルベース181（ハンドルユニット180）の回転位置を規制することができる。

【0097】

なお、ハンドル取付部材102は、フランジ部102bの後面に対して、筒部102aの軸線が垂直に延びていることから、扉枠ベース101の傾斜しているハンドル取付座面101bに取付けることで、筒部102aの軸線が右前方へ延びるように傾いた状態となり、ハンドルユニット180を同様に傾いた状態で扉枠ベース101に取付けることができる。

【0098】

[3-1c. スピーカダクト]

扉枠ベースユニット100のスピーカダクト103について、主に図31乃至図33を参照して詳細に説明する。このスピーカダクト103は、筒状に形成されており、扉枠ベース101の後側において複数のスリット101iが形成されている部位に取付けられる。スピーカダクト103は、パチンコ機1を組立てた状態で、筒状の部位の後端が、本体枠4の本体枠スピーカ622の前方に位置している。これにより、本体枠4の本体枠スピーカ622から放射（出力）された音（サウンド）を、拡散させることなく前方へ誘導することができ、扉枠ベース101の複数のスリット101i及び皿ユニット200の皿ユニットベース211におけるスピーカ口211bを通して、パチンコ機1の前方（遊技者側）へ良好に誘導することができる。

【0099】

また、スピーカダクト103は、筒状の部位の下方の後面に、接続ケーブル503を保持するケーブルホルダ103aを備えている。ケーブルホルダ103aは、扉枠中継基板カバー107よりも正面視左方に配置されており、扉枠主中継基板104及び扉枠副中継基板105に接続されている接続ケーブル503を、扉枠3の左端側へ延びるように保持している。

【0100】

[3-1d. 扉枠主中継基板・扉枠副中継基板・ハンドル後中継基板]

扉枠ベースユニット100の扉枠主中継基板104、扉枠副中継基板105、ハンドル後中継基板106について、主に図32及び図33等を参照して説明する。扉枠主中継基板104は、外形が上下に延びた四角形に形成されており、扉枠ベース101の後側の下部における背面視右下隅に取付けられる。扉枠主中継基板104は、ハンドル後中継基板106と本体枠4の基板ユニット620におけるインターフェイス基板635との接続を中継するためのものであり、本体枠4から延びている接続ケーブル503（図83及び図84を参照）の一部が接続される。

【0101】

扉枠副中継基板105は、外形が、上下に延びた四角形の上部の正面視右側に左右に延びた四角形が組み合わされた逆L字状に形成されており、上下に延びているが扉枠主中継基板104の背面視左方に隣接するように、扉枠ベース101の後側に取付けられている。扉枠副中継基板105は、ハンドルユニット180のハンドル装飾基板184、皿ユニット200の皿ユニット中継基板214、扉枠左サイドユニット400の扉枠左サイド装飾基板402、扉枠右サイドユニット410のサイド窓内装飾部装飾基板413及び扉枠右サイド装飾基板418、扉枠トップユニット450の扉枠トップ中継基板467等と、本体枠4の各種基板との接続を中継するためのものであり、本体枠4から延びている接続ケーブル503の残りが接続される。

【0102】

扉枠主中継基板104及び扉枠副中継基板105は、接続端子が後方へ向かって突出するように、扉枠ベース101に取付けられる。扉枠主中継基板104及び扉枠副中継基板105は、扉枠ベースユニット100を組立てた状態で、扉枠主中継基板104と扉枠副中継基板105の上下に延びている部位とが、扉枠中継基板カバー107によって後側が被覆された状態となり、扉枠副中継基板105の残りの部位が、ファールカバーユニット150によって後側が被覆された状態となる。

【0103】

ハンドル後中継基板106は、外形が左右に延びた四角形に形成されており、扉枠ベース101の後側における球送給開口101eの下方でハンドル取付座面101bの後側に取付けられる。ハンドル後中継基板106は、扉枠主中継基板104とハンドルユニット180のハンドル回転検知センサ189、ハンドルタッチセンサ192、単発ボタン操作センサ194、及び球送給ユニット140の球送給ソレノイド145との接続を中継するためのものである。ハンドル後中継基板106は、扉枠ベースユニット100を組立てた状態で、ハンドル後中継基板カバー108によって後側が被覆された状態となる。

【0104】

10

20

30

40

50

[3 - 1 e . 扉枠中継基板カバー・ハンドル後中継基板カバー・ケーブルカバー]

扉枠ベースユニット 100 の扉枠中継基板カバー 107、ハンドル後中継基板カバー 108、及びケーブルカバー 109 について、主に図 31 乃至図 33 を参照して説明する。扉枠中継基板カバー 107 は、扉枠ベース 101 の後側に取付けることで、扉枠主中継基板 104 と扉枠副中継基板の一部（逆 L 字状の上下に延びている部位）の後側を被覆するものである。扉枠中継基板カバー 107 は、前方及び正面視左方が開放された箱状に形成されている。扉枠ベースユニット 100 に組立てた状態では、後側を被覆している扉枠主中継基板 104 及び扉枠副中継基板 105 の接続端子が扉枠中継基板カバー 107 の内部に露出しており、開放されている左側から接続ケーブル 503 を内部に挿入して、それら端子に接続することができる。

10

【 0105 】

ハンドル後中継基板カバー 108 は、ハンドル後中継基板 106 の後側を被覆するように扉枠ベース 101 の後側に取付けられるものである。ケーブルカバー 109 は、扉枠補強ユニット 110 における中間補強フレーム 114 の後側に取付けられ、扉枠主中継基板 104 と皿ユニット 200 の球貸操作ユニット 220 とを接続する配線ケーブル（図示は省略）を被覆するためのものである。ケーブルカバー 109 は、左右に延びた箱状に形成されており、前面の左端付近と下面の左右方向中央に、配線ケーブルを通すための開口が形成されている。

【 0106 】

[3 - 1 f . 扉枠補強ユニット]

20

扉枠ベースユニット 100 の扉枠補強ユニット 110 について、主に図 31 乃至図 33 を参照して詳細に説明する。扉枠補強ユニット 110 は、扉枠ベース 101 の後側に取付けられることで、平板状の扉枠ベース 101 を補強して、扉枠ベースユニット 100 に剛性を付与している。扉枠補強ユニット 110 は、左右に離間して配置されている上下に延びた左補強フレーム 111 及び右補強フレーム 112 と、左補強フレーム 111 及び右補強フレーム 112 の上端同士を連結している左右に延びた上補強フレーム 113 と、左補強フレーム 111 の下端から上寄りの位置に左端側が取付けられており右補強フレーム 112 付近まで右方へ延びた中間補強フレーム 114 と、中間補強フレーム 114 の右端と右補強フレーム 112 とを連結しているシリンダ取付フレーム 115 と、右補強フレーム 112 の後側に上下に離間して複数取付けられており本体枠 4 の施錠ユニット 650 の扉枠用鉤 652 が掛止される鉤掛部材 116 と、を備えている。

30

【 0107 】

左補強フレーム 111 及び右補強フレーム 112 は、左右方向が一定の幅で、扉枠ベース 101 の上下の高さと略同じ長さで上下に延びている。右補強フレーム 112 には、上下方向に離間しており、前後方向に貫通している複数の挿通孔が形成されている。これら挿通孔は、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉めた時に、施錠ユニット 650 の扉枠用鉤 652 の先端が挿通される。上補強フレーム 113 は、上下方向が一定の幅で、扉枠ベース 101 の左右の幅と略同じ長さで左右に延びている。

【 0108 】

中間補強フレーム 114 は、上下方向が上補強フレーム 113 の上下の幅よりも広い幅で左右に延びている。中間補強フレーム 114 は、左端付近において上端から下方へ四角く切欠かれた切欠部 114a と、右端付近において前後に貫通している貫通部 114b と、を有している。切欠部 114a は、扉枠ベース 101 の上皿用球通過口 101g と、貫通部 114b は、扉枠ベース 101 の貫通孔 101j と、夫々一致する位置に形成されている。

40

【 0109 】

シリンダ取付フレーム 115 は、左右に離間して配置されており正面視において上下に延びた四角形の平板状に形成されている一対の後片部と、一対の後片部の対面している夫々の辺から前方へ平板状に延出している一対の側片部と、一対の前方延出部の前端的辺同士を連結している平板状の前片部と、を備えている。このシリンダ取付フレーム 115 は

50

、平面視の形状が前方へ突出した凸形状に形成されている。シリンダ取付フレーム 1 1 5 は、左側の後片部が中間補強フレーム 1 1 4 の右端に取付けられ、右側の後片部が右補強フレーム 1 1 2 に取付けられる。このシリンダ取付フレーム 1 1 5 は、前片部にシリンダ錠 1 3 0 が取付けられる。

【 0 1 1 0 】

鉤掛部材 1 1 6 は、右補強フレーム 1 1 2 の後側において、前後に貫通している挿通孔の部位に取付けられている。これら鉤掛部材 1 1 6 は、施錠ユニット 6 5 0 の扉枠用鉤 6 5 2 が掛止される。

【 0 1 1 1 】

扉枠補強ユニット 1 1 0 を構成している左補強フレーム 1 1 1、右補強フレーム 1 1 2、上補強フレーム 1 1 3、中間補強フレーム 1 1 4、シリンダ取付フレーム 1 1 5、及び鉤掛部材 1 1 6 は、金属板をプレス成型によって打抜き・屈曲することで形成されている。これらは、リベットによって組立てられている。

【 0 1 1 2 】

扉枠補強ユニット 1 1 0 は、左補強フレーム 1 1 1、右補強フレーム 1 1 2、及び上補強フレーム 1 1 3 が、扉枠ベース 1 0 1 の左辺、右辺、及び上辺に沿うように組立てられていると共に、中間補強フレーム 1 1 4 が、扉枠ベース 1 0 1 の扉窓 1 0 1 a の下方に位置するように組立てられている。

【 0 1 1 3 】

扉枠補強ユニット 1 1 0 は、図示しない複数のビスにより扉枠ベース 1 0 1 の後側に取付けられる。この扉枠補強ユニット 1 1 0 は、扉枠ベース 1 0 1 に取付けた状態で、中間補強フレーム 1 1 4 の切欠部 1 1 4 a 及び貫通部 1 1 4 b が、扉枠ベース 1 0 1 の上皿用球通過口 1 0 1 g 及び貫通孔 1 0 1 j と一致した状態となると共に、シリンダ取付フレーム 1 1 5 が、扉枠ベース 1 0 1 の挿入凹部 1 0 1 c 内に挿入された状態となる。

【 0 1 1 4 】

[3 - 1 g . 扉枠上ヒンジ組立体]

扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して説明する。扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 の正面視左上隅に取付けられる。扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠 3 を、扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 と協働して本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に取付けるためのものである。扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 に取付けられるヒンジブラケット 1 2 1 と、ヒンジブラケット 1 2 1 に上下方向へ移動可能に取付けられる扉枠上ヒンジピン 1 2 2 と、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 に取付けられる鉸部材 1 2 3 と、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 を上方へ移動するように付勢しているロックバネ 1 2 4 と、を備えている。

【 0 1 1 5 】

ヒンジブラケット 1 2 1 は、正面視四角形の平板状の取付片 1 2 1 a と、取付片 1 2 1 a の上辺及び下辺から前方へ延出している平板状の突出片 1 2 1 b と、を備えている。ヒンジブラケット 1 2 1 は、取付片 1 2 1 a が扉枠補強ユニット 1 1 0 に取付けられる。ヒンジブラケット 1 2 1 は、金属板を屈曲させて形成されている。

【 0 1 1 6 】

扉枠上ヒンジピン 1 2 2 は、円柱状の金属棒を L 字状に屈曲させたものである。扉枠上ヒンジピン 1 2 2 は、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 に組立てた状態で、上下に延びている部位が、ヒンジブラケット 1 2 1 における一対の突出片 1 2 1 b の前端付近において下方から貫通し、上端が上側の突出片 1 2 1 b よりも上方へ延び出していると共に、水平に延びている部位が下側の突出片 1 2 1 b の下面に当接している。扉枠上ヒンジピン 1 2 2 は、上端が本体枠 4 の本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 における上ヒンジ本体 5 1 1 の扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a に回転可能に挿通される。

【 0 1 1 7 】

鉸部材 1 2 3 は、E リングとされており、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における一対の突出片 1 2 1 b の間となる部位に取付けられている。ロックバネ 1 2 4 は、コイル状に形成さ

10

20

30

40

50

れており、鰐部材 1 2 3 とヒンジブラケット 1 2 1 における下側の突出片 1 2 1 b との間において扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上下に延びている部位の周りに被せられている。このロックパネ 1 2 4 により、鰐部材 1 2 3 を介して扉枠上ヒンジピン 1 2 2 が上方へ付勢されている。

【 0 1 1 8 】

扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 がロックパネ 1 2 4 により上方へ付勢された状態となっており、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における下端の水平に延びている部位が下側の突出片 1 2 1 b の下面に当接することで、これ以上の上方への移動が規制されている。この状態では、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端が、上側の突出片 1 2 1 b の上面よりも所定量上方に突出している。

10

【 0 1 1 9 】

扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における下端の水平に延びている部位を、ロックパネ 1 2 4 の付勢力に抗してその部位を下方へ移動させると、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 を全体的に下方へ移動させることができ、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端を、上側の突出片 1 2 1 b の上面よりも下方へ没入させることができる。従って、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端を、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a に対して下方から挿入させたり、下方へ抜いたりすることができる。これにより、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上端を、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 の扉枠用上ヒンジ孔 5 1 1 a に挿入させることで、扉枠 3 の正面視上部左端を、本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に支持させることができる。

20

【 0 1 2 0 】

また、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 は、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 における上下に延びている部位が、後述する扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 の扉枠下ヒンジピン 1 2 6 と同軸上に位置している。これにより、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 と扉枠下ヒンジピン 1 2 6 とによって、扉枠 3 を本体枠 4 に対して良好な状態でヒンジ回転させることができる。

【 0 1 2 1 】

[3 - 1 h . 扉枠下ヒンジ部材]

扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して説明する。扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 の正面視左下隅に取付けられる。扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠 3 を、扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 と

30

【 0 1 2 2 】

扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 に取付けられ正面視四角形で平板状の取付片 1 2 5 a と、取付片 1 2 5 a の下辺から前方へ延出している平板状の突出片 1 2 5 b と、突出片 1 2 5 b の前端付近の下面から下方へ突出している扉枠下ヒンジピン 1 2 6 (図 2 2 等を参照) と、を備えている。

【 0 1 2 3 】

扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 の取付片 1 2 5 a 及び突出片 1 2 5 b は、金属板を屈曲させて形成されている。扉枠下ヒンジピン 1 2 6 は、円柱状の金属棒で、下端部の外周にテーパ状の面取りが施されている。この扉枠下ヒンジピン 1 2 6 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 に組立てた状態で、突出片 1 2 5 b における扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 の扉枠上ヒンジピン 1 2 2 の上下に延びている部位と同軸上となる部位に取付けられている。

40

【 0 1 2 4 】

この扉枠下ヒンジ部材 1 2 5 は、扉枠下ヒンジピン 1 2 6 を本体枠側下ヒンジ部材の扉枠用ヒンジ孔に挿入することで、扉枠 3 を本体枠 4 に対してヒンジ回転可能に支持することができる。

【 0 1 2 5 】

[3 - 1 i . シリンダ錠]

扉枠ベースユニット 1 0 0 のシリンダ錠 1 3 0 について、主に図 3 1 乃至図 3 3 を参照して詳細に説明する。シリンダ錠 1 3 0 は、扉枠補強ユニット 1 1 0 のシリンダ取付フレ

50

ーム 1 1 5 に取付けられ、後述する施錠ユニット 6 5 0 と協働して、扉枠 3 と本体枠 4 との開閉、及び、外枠 2 と本体枠 4 との開閉施錠に使用されるものである。シリンダ錠 1 3 0 は、前後に延びた円柱状のシリンダ本体 1 3 1 と、シリンダ本体 1 3 1 の前端面に形成されている鍵穴 1 3 2 と、シリンダ本体 1 3 1 の後側に取付けられており鍵穴 1 3 2 に挿入され正規の鍵を回転させると一緒に回転する回転伝達部材 1 3 3 と、を備えている。

【 0 1 2 6 】

シリンダ錠 1 3 0 のシリンダ本体 1 3 1 は、シリンダ取付フレーム 1 1 5 の前片部を後方から貫通して後端が前片部に取付けられている。回転伝達部材 1 3 3 は、後方が開放された円筒状（詳しくは、後方へ向かうに従って直径が大きくなる円錐筒状）に形成されており、中心軸を挟んで対向した位置に後端から前方へ向かって切欠かれた一对の切欠部を有している。回転伝達部材 1 3 3 は、本体枠 4 における施錠ユニット 6 5 0 の伝達シリンダ 6 5 4 が後方から挿入されるように形成されており、伝達シリンダ 6 5 4 の一对の突起が一对の切欠部内に挿入されることで、回転伝達部材 1 3 3（鍵穴 1 3 2 に挿入された鍵）の回転を、伝達シリンダ 6 5 4 に伝達させて回転させることができる。

【 0 1 2 7 】

シリンダ錠 1 3 0 は、扉枠 3 に組立てた状態で、シリンダ本体 1 3 1 の前端が皿ユニット 2 0 0 における皿ユニット本体 2 5 2 のシリンダ挿通口 2 5 2 h の前端と略一致した状態となる（図 2 2 等を参照）。

【 0 1 2 8 】

[3 - 1 j . 球送給ユニット]

扉枠ベースユニット 1 0 0 の球送給ユニット 1 4 0 について、主に図 3 4 及び図 3 5 を参照して詳細に説明する。図 3 4（a）は扉枠ベースユニットの球送給ユニットを前から見た斜視図であり、（b）は球送給ユニットを後ろから見た斜視図である。図 3 5（a）は球送給ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、（b）は球送給ユニットの後ケースと不正防止部材を外して後ろから見た分解斜視図である。球送給ユニット 1 4 0 は、皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 から供給される遊技球 B を一つずつ本体枠 4 の球発射装置 5 4 0 へ供給することができると共に、上皿 2 0 1 内に貯留された遊技球 B を、上皿球抜ボタン 2 2 2 の操作によって下皿 2 0 2 へ抜くことができるものである。

【 0 1 2 9 】

球送給ユニット 1 4 0 は、皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 から遊技球 B が供給され前後方向に貫通している進入口 1 4 1 a、及び進入口 1 4 1 a の下側に開口する球抜口 1 4 1 b を有し後方が開放された箱状の前カバー 1 4 1 と、前カバー 1 4 1 の後端を閉鎖すると共に前方が開放された箱状で、前後方向に貫通している前カバー 1 4 1 の進入口 1 4 1 a から進入した遊技球 B を球発射装置 5 4 0 へ供給するための打球供給口 1 4 2 a を有した後カバー 1 4 2 と、後カバー 1 4 2 及び前カバー 1 4 1 の間で前後方向へ延びた軸周りに回動可能に軸支され前カバー 1 4 1 の後側で進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間を仕切る仕切部 1 4 3 a を有した球抜部材 1 4 3 と、球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a 上の遊技球 B を一つずつ後カバー 1 4 2 の打球供給口 1 4 2 a へ送り、前カバー 1 4 1 と後カバー 1 4 2 との間で上下方向へ延びた軸周りに回動可能に支持された球送給部材 1 4 4 と、球送給部材 1 4 4 を回動させる球送給ソレノイド 1 4 5 と、を備えている。

【 0 1 3 0 】

この球送給ユニット 1 4 0 は、図示するように、正面視で、球送給部材 1 4 4 が進入口 1 4 1 a の右側に配置されており、球送給部材 1 4 4 の左側に球抜部材 1 4 3 が、球送給部材 1 4 4 の右側に球送給ソレノイド 1 4 5 が夫々配置されている。

【 0 1 3 1 】

球送給ユニット 1 4 0 の前カバー 1 4 1 は、正面視で球抜口 1 4 1 b の左側に、球抜部材 1 4 3 の回転中心に対して同心円状に形成された円弧状のスリット 1 4 1 c を備えており、このスリット 1 4 1 c から後述する球抜部材 1 4 3 の作動棒 1 4 3 c が前方へ延びだすようになっている。また、前カバー 1 4 1 は、進入口 1 4 1 a の上縁から上側が上方へ延びだしており、扉枠 3 を組立てた際に、上皿球抜後ユニット 2 4 0 における後ベース 2

10

20

30

40

50

4 1 の球送給誘導路 2 4 1 b 及び球抜誘導路 2 4 1 c の上流端側の後方へ開放されている部位を後側から閉鎖するように形成されている。

【 0 1 3 2 】

球抜部材 1 4 3 は、進入口 1 4 1 a よりも下側で進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間を仕切り上面が球送給部材 1 4 4 の方向へ向かって低くなる仕切部 1 4 3 a と、仕切部 1 4 3 a の球送給部材 1 4 4 とは反対側の端部から下方へ延出すると共に上下方向の中間付近から球抜口 1 4 1 b の下側中央へ向かってく字状に屈曲し下端が前後方向へ延びた軸周りに回動可能に支持される回動棹部 1 4 3 b と、回動棹部 1 4 3 b の上端から前方へ向かって突出する棒状の作動棹 1 4 3 c と、作動棹 1 4 3 c よりも下側で回動棹部 1 4 3 b の側面から仕切部 1 4 3 a とは反対側へ突出した錘部 1 4 3 d と、を備えている。球抜部材 1 4 3 の作動棹 1 4 3 c は、前カバー 1 4 1 に形成された円弧状のスリット 1 4 1 c を通して前方へ突出するように形成されている（図 3 4 (a) を参照）。作動棹 1 4 3 c は、扉枠ベース 1 0 1 の球送給開口 1 0 1 e を介して皿ユニット 2 0 0 の上皿球抜ボタン 2 2 2 の押圧操作によって下方へ移動する上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動伝達部 2 4 2 b の上端（上面）と当接する。

10

【 0 1 3 3 】

球送給部材 1 4 4 は、進入口 1 4 1 a 及び球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a の方を向き上下方向へ延びた回転軸芯を中心とした平面視が扇状の遮断部 1 4 4 a と、遮断部 1 4 4 a の後端から回転軸芯側へ円弧状に窪んだ球保持部 1 4 4 b と、球保持部 1 4 4 b の後端から下方へ延出する棒状の棹部 1 4 4 c と、を備えている。球送給部材 1 4 4 における遮断部 1 4 4 a と球保持部 1 4 4 b は、夫々回転軸芯を中心とした約 180° の角度範囲内に隣接して形成されている。また、球送給部材 1 4 4 の球保持部 1 4 4 b は、一つの遊技球 B を保持可能な大きさとされている。球送給部材 1 4 4 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動によって回転軸芯と偏芯した位置に配置された棹部 1 4 4 c が左右方向へ移動させられることで、回転軸芯周りに回動する。

20

【 0 1 3 4 】

この球送給部材 1 4 4 は、遮断部 1 4 4 a が仕切部 1 4 3 a の方向を向くと同時に球保持部 1 4 4 b が打球供給口 1 4 2 a と連通した方向を向いた供給位置と、球保持部 1 4 4 b が仕切部 1 4 3 a の方向へ向いた保持位置との間で回動するようになっている。球送給部材 1 4 4 が供給位置の時には、球保持部 1 4 4 b に保持された遊技球 B が、打球供給口 1 4 2 a から球発射装置 5 4 0 へ供給されると共に、進入口 1 4 1 a から仕切部 1 4 3 a 上に進入した遊技球 B が、遮断部 1 4 4 a によって球保持部 1 4 4 b （打球供給口 1 4 2 a ）側への移動が遮断されて仕切部 1 4 3 a 上に留まった状態となる。一方、球送給部材 1 4 4 が保持位置へ回動すると、球保持部 1 4 4 b が仕切部 1 4 3 a の方向を向くと共に、球保持部 1 4 4 b の棹部 1 4 4 c 側の端部が打球供給口 1 4 2 a を閉鎖した状態となり、仕切部 1 4 3 a 上の遊技球 B が一つだけ球保持部 1 4 4 b 内に保持される。

30

【 0 1 3 5 】

また、球送給ユニット 1 4 0 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動（通電）によって先端が上下方向へ揺動する球送給作動棹 1 4 6 と、球送給作動棹 1 4 6 における上下方向へ揺動する先端の動きによって前後方向へ延びた軸周りに回動すると共に、球送給部材 1 4 4 を上下方向へ延びた軸周りに回動させる球送給クランク 1 4 7 と、を備えている。

40

【 0 1 3 6 】

球送給作動棹 1 4 6 は、球送給ソレノイド 1 4 5 の下方の部位に鉄板 1 4 6 a を備えている。球送給作動棹 1 4 6 は、左右に延びており、球送給クランク 1 4 7 とは反対側の端部（右端部）が前後に延びた軸周りに回転可能に前カバー 1 4 1 及び後カバー 1 4 2 に取付けられている。球送給作動棹 1 4 6 は、球送給ソレノイド 1 4 5 が駆動されると、発生する磁力によって鉄板 1 4 6 a が球送給ソレノイド 1 4 5 の方（上方）へ引寄せられ、右端部を中心にして球送給クランク 1 4 7 に近い左端部側が上方へ移動するように回動する。その後、球送給ソレノイド 1 4 5 の駆動が解除されると、磁力が消滅することによって鉄板 1 4 6 a の自重が作用して、右端部を中心にして球送給クランク 1 4 7 に近い左端部

50

側が下方へ移動するように回動して初めの状態に復帰する。これにより、球送給作動棹 146 は、球送給ソレノイド 145 によって、球送給クランク 147 に近い左端部（先端）が上下方向に揺動することとなる。

【0137】

球送給クランク 147 は、球送給作動棹 146 の上下動する先端と係合可能とされ左右方向へ延びた係合部 147a と、係合部 147a の球送給作動棹 146 と係合する側とは反対側に配置され前力バー 141 と後力バー 142 との間で前後方向へ延びた軸周りに回動可能に軸支される軸部 147b と、軸部 147b から上方へ延出しており、球送給部材 144 における回動中心に対して偏芯した位置から下方へ突出する棒状の棹部 144c（図 35（b）を参照）と係合する伝達部 147c と、を備えている。

10

【0138】

この球送給ユニット 140 は、球送給ソレノイド 145 の駆動により球送給作動棹 146 の先端（左端）を上方へ移動させることで、球送給作動棹 146 を介して球送給クランク 147 を前後に延びた軸周りに回動させることができる。

【0139】

球送給ユニット 140 は、球送給ソレノイド 145 の非駆動時（通常時）では、球送給作動棹 146 が球送給ソレノイド 145 の下端から離れて先端が下方へ位置した状態となり、この状態では球送給部材 144 が供給位置に位置した状態となる。また、球送給ソレノイド 145 の駆動時では、球送給作動棹 146 が球送給ソレノイド 145 の下端に吸引されて先端（左端）が上方へ位置した状態となり、球送給部材 144 が保持位置へ回動する。つまり、球送給ソレノイド 145 が駆動される（ON の状態）と、球送給部材 144 が遊技球 B を一つ受入れ、球送給ソレノイド 145 の駆動が解除される（OFF の状態）と、球送給部材 144 が受入れた遊技球 B を球発射装置 540 側へ送る（供給する）ことができる。この球送給ユニット 140 における球送給ソレノイド 145 の駆動は、払出制御基板 633 の発射制御部 633b（図 206 を参照）により発射ソレノイド 542 の駆動制御と同期して制御される。

20

【0140】

また、球送給ユニット 140 は、回動可能に軸支されている球抜部材 143 か、錘部 143d によって正面視反時計周りの方向へ回転するようなモーメントがかかるようになっている。しかしながら、球抜部材 143 の前方へ突出している作動棹 143c が、皿ユニット 200 の上皿球抜ボタン 222 の押圧操作によって動作する上皿球抜スライダ 242 の作動伝達部 242b の上端と当接することで、その回動が規制されているため、通常の状態では、球抜部材 143 の仕切部 143a が進入口 141a と球抜口 141b との間に位置して仕切っており、球抜口 141b 側へ遊技球 B が侵入することはない。

30

【0141】

そして、遊技者が、皿ユニット 200 の上皿球抜ボタン 222 を下方へ押圧操作すると、上皿球抜スライダ 242 が作動伝達部 242b と共に下方へスライドし、作動伝達部 242b の下方への移動に伴って作動棹 143c も相対的に下方へ移動することとなる。作動伝達部 242b と共に作動棹 143c が下方へ移動すると、球抜部材 143 が正面視反時計周りの方向へ回動し、仕切部 143a が進入口 141a と球抜口 141b との間から移動して仕切りが解除される。これにより、進入口 141a から進入した遊技球 B が、球抜口 141b 側へ落下し、球抜口 141b から皿ユニット 200 における上皿球抜後ユニット 240 の球抜誘導路 241c へと排出され、下皿球供給口 211c を介して下皿 202 へ排出（供給）させることができる。

40

【0142】

なお、球抜部材 143 の作動棹 143c が当接する作動伝達部 242b が形成されている上皿球抜スライダ 242 は、バネ 243 によって上方へ付勢されているので、仕切部 143a 上に遊技球 B が勢い良く供給されても、その衝撃を、作動棹 143c を介してバネ 243 によって吸収させることができ、球抜部材 143 等が破損するのを防止することができる。遊技球 B が仕切部 143a で跳ね返るのを防止することができる。

50

【 0 1 4 3 】

また、球送給ユニット 1 4 0 は、後カバー 1 4 2 における打球供給口 1 4 2 a の背面視で右上に前方へ窪んだ矩形状の取付凹部 1 4 2 b (図 3 5 (b) 等を参照) が形成されていると共に、その取付凹部 1 4 2 b 内に不正防止部材 1 4 8 が取付けられている。球送給ユニット 1 4 0 の不正防止部材 1 4 8 は、工具鋼やステンレス等の硬質の金属板により形成されており、後カバー 1 4 2 の取付凹部 1 4 2 b 内に対して後側から脱着可能に取付けられている。

【 0 1 4 4 】

不正防止部材 1 4 8 は、正面視の外形が左右に延びた長形状に形成されており、右辺から左方へ所定距離の間において、上下方向略中央で上下に分離している上片部 1 4 8 a 及び下片部 1 4 8 b と、上片部 1 4 8 a 及び下片部 1 4 8 b の互いに対向している辺の先端側 (正面視右端側) で C 面取り状に夫々形成されている傾斜部 1 4 8 c と、を備えている。不正防止部材 1 4 8 の上片部 1 4 8 a は、不正防止部材 1 4 8 の一般面に対して、正面視右端が後方へ突出するように屈曲させられている。下片部 1 4 8 b は、不正防止部材 1 4 8 の一般面と同一面上に延びている。これにより、平面視において、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b とによって、右方に向かうに従って広がる V 字状の溝を形成している。

【 0 1 4 5 】

不正防止部材 1 4 8 は、後カバー 1 4 2 の取付凹部 1 4 2 b に取付けられることで、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b とで形成される V 字状の溝が、打球供給口 1 4 2 a 内と連通した状態となる。

【 0 1 4 6 】

この不正防止部材 1 4 8 によれば、紐を取付けた不正な遊技球 B を、上皿から球送給ユニット 1 4 0 を介して球発射装置 5 4 0 により遊技領域 5 a 内に打込み、不正な遊技球 B に取付けられた紐を操作して、不正な遊技球 B を第一始動口 2 0 0 2 等に出し入れさせるような不正行為が行われる際に、球発射装置 5 4 0 により発射 (打球) された不正な遊技球 B の勢いによって、不正な遊技球 B に取付けられた紐を、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b との間に挿入させた上で、上片部 1 4 8 a と下片部 1 4 8 b とによって形成された V 字状の狭くなった部位により切断させることができ、紐を取付けた不正な遊技球 B を用いた不正行為が行われるのを防止することができる。

【 0 1 4 7 】

[3 - 1 k . ファールカバーユニット]

扉枠ベースユニット 1 0 0 のファールカバーユニット 1 5 0 について、主に図 3 6 及び図 3 7 を参照して詳細に説明する。図 3 6 (a) は扉枠ベースユニットのファールカバーユニットを前から見た斜視図であり、(b) はファールカバーユニットを後ろから見た斜視図である。また、図 3 7 は、蓋部材を外した状態のファールカバーユニットの正面図である。ファールカバーユニット 1 5 0 は、扉枠ベース 1 0 1 の後側の下部における背面視右側に取付けられている。ファールカバーユニット 1 5 0 は、球発射装置 5 4 0 により発射されて遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内に到達しなかった遊技球 B (ファール球) を、下皿 2 0 2 に誘導すると共に、払出装置 5 8 0 から払出された遊技球 B を、上皿 2 0 1 又は下皿 2 0 2 に誘導するためのものである。ファールカバーユニット 1 5 0 は、図示するように、扉枠ベース 1 0 1 の後側に取付けられ前側が開放された浅い箱状のユニット本体 1 5 1 と、ユニット本体 1 5 1 の前面に取付けられている平板状の蓋部材 1 5 2 と、を備えている。

【 0 1 4 8 】

ファールカバーユニット 1 5 0 は、正面視左上隅において前後に貫通しており本体枠 4 の下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部通常払出通路 6 1 0 a と皿ユニット 2 0 0 の上皿球供給口 2 1 1 a とを連通させる貫通球通路 1 5 0 a と、貫通球通路 1 5 0 a の正面視右下側で後方へ向かって開口しており本体枠 4 の下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部満タン払出通路 6 1 0 b と連通可能な満タン球受口 1 5 0 b と、を備えている。

【 0 1 4 9 】

また、ファールカバーユニット150は、満タン球受口150bの正面視右側で上方へ向かって開口しており本体枠4の球発射装置540により発射されにも関わらず遊技領域5a内へ到達しなかった遊技球B（ファール球）を受けるファール球受口150cと、正面視右下隅付近で前方へ向かって開口しており満タン球受口150b及びファール球受口150cに受入れられた遊技球Bを前方へ放出すると共に皿ユニット200の下皿球供給口211cと連通する球放出口150dと、を備えている。

【0150】

更に、ファールカバーユニット150は、ユニット本体151及び蓋部材152によって、満タン球受口150b及びファール球受口150cと球放出口150dとの間に形成されており所定量の遊技球Bを貯留可能な広さを有している貯留通路150eを、備えている。

10

【0151】

貫通球通路150aは、ユニット本体151と蓋部材152の両方に跨って形成されている。満タン球受口150b及びファール球受口150cは、ユニット本体151に形成されている。球放出口150dは、蓋部材152に形成されている。貯留通路150eは、ユニット本体151と蓋部材152とで形成されている。

【0152】

また、ファールカバーユニット150は、貯留通路150eの内壁の一部を構成しており下端が回動可能にユニット本体151及び蓋部材152に取付けられている平板状の可動片153と、可動片153の貯留通路150eから遠ざかる方向への回動を検知する満タン検知センサ154と、可動片153を貯留通路150e側へ付勢しているバネ155と、を備えている。

20

【0153】

このファールカバーユニット150は、皿ユニット200の下皿202内が遊技球Bで一杯になって、球放出口150dから遊技球Bが下皿202側へ放出されなくなると、貯留通路150e内にある程度の数の遊技球Bを貯留することができる。そして、貯留通路150e内にある程度の数の遊技球Bが貯留されると、遊技球Bの重さによって可動片153の上端がバネ155の付勢力に抗して貯留通路150eから遠ざかる方向へ移動するように可動片153が回動し、その回動が満タン検知センサ154によって検知される。これにより、下皿202が遊技球Bで満タンになっていると判断することができるため、満タン検知センサ154により満タンが検知されると、これ以上の遊技球Bの払出しを停止させると共に、その旨を遊技者や遊技ホールの係員等に報知して、下皿202の満タンを解消させるように促すことができる。

30

【0154】

また、ファールカバーユニット150は、ユニット本体151の後側で貫通球通路150aの下側に取付けられており、本体枠4の後述する払出ユニット560における下部満タン球経路ユニット610の払出通路開閉扉613の作動突部613aが当接可能な扉開閉当接部150fを備えている（図91を参照）。扉開閉当接部150fは、後面が下方へ向かうに従って前方へ移動するように傾斜している。この扉開閉当接部150fに払出通路開閉扉613の作動突部613aが当接することで、払出通路開閉扉613を回動させて下部通常払出通路610a及び下部満タン払出通路610bの下流端（前側開口）を開放させることができる。

40

【0155】

[3-2. ガラスユニット]

扉枠3におけるガラスユニット160について、主に図29及び図30等を参照して詳細に説明する。ガラスユニット160は、扉枠ベースユニット100における扉枠ベース101の扉窓101aを閉鎖するように、後方からガラスユニット取付部101h内に挿入されて着脱可能に取付けられている。このガラスユニット160は、扉枠3を本体枠4に対して閉めた時に、本体枠4に取付けられている遊技盤5の遊技領域5aを遊技者側（前方）から視認可能とすると共に、遊技領域5aの前方を閉鎖するものである。

50

【 0 1 5 6 】

ガラスユニット 1 6 0 は、扉枠ベース 1 0 1 の扉窓 1 0 1 a の内周形状よりも大きくガラスユニット取付部 1 0 1 h に取付可能な枠状のガラス枠 1 6 1 と、ガラス枠 1 6 1 の枠内を閉鎖し外周がガラス枠 1 6 1 に取付けられている透明な二つのガラス板 1 6 2 と、扉枠ベースユニット 1 0 0 における扉枠ベース 1 0 1 の後側に回転可能に取付けられガラス枠 1 6 1 を扉枠ベース 1 0 1 に取付けるための一対のガラスユニット取付部材 1 6 3 と、を備えている。

【 0 1 5 7 】

ガラス枠 1 6 1 は、正面視左右上隅よりも下側の位置から外方へ平板状に延出している一対の取付片 1 6 1 a と、下端から下方へ突出していると共に下辺に沿って延びている帯板状の係止片 1 6 1 b と、を有している。ガラス枠 1 6 1 の取付片 1 6 1 a は、ガラスユニット取付部材 1 6 3 の突出部 1 6 3 b と当接可能とされている。係止片 1 6 1 b は、扉枠ベース 1 0 1 と扉枠補強ユニット 1 1 0 の中間補強フレーム 1 1 4 との間の空間内に挿入可能とされている（図 9 7 を参照）。二つのガラス板 1 6 2 は、ガラス枠 1 6 1 の前端側と後端側とに夫々取付けられており、互いの間に空間が形成されるように前後に離間している（図 9 7 を参照）。

【 0 1 5 8 】

ガラスユニット取付部材 1 6 3 は、扉枠ベース 1 0 1 の後側で前後に延びた軸線周りに対して回転可能に取付けられる円盤状の基部 1 6 3 a と、基部 1 6 3 a から回転軸線に対して直角方向へ棒状に突出している突出部 1 6 3 b と、を有している。ガラスユニット取付部材 1 6 3 は、扉枠ベース 1 0 1 の後面における扉窓 1 0 1 a の四隅のうち上側の二つの隅の外側に、夫々回転可能に取付けられる。

【 0 1 5 9 】

ガラスユニット 1 6 0 を扉枠ベース 1 0 1 に取付けるには、まず、扉枠ベース 1 0 1 に取付けられているガラスユニット取付部材 1 6 3 を、突出部 1 6 3 b が基部 1 6 3 a よりも上方に位置するように回転させた状態とする。そして、扉枠ベース 1 0 1 の後側から、ガラスユニット 1 6 0 のガラス枠 1 6 1 の係止片 1 6 1 b を、扉枠ベース 1 0 1 と扉枠補強ユニット 1 1 0 の中間補強フレーム 1 1 4 との間の隙間に上方から挿入した上で、ガラス枠 1 6 1 の前端を扉枠ベース 1 0 1 のガラスユニット取付部 1 0 1 h の後面に当接させる。その後、ガラスユニット取付部材 1 6 3 を、突出部 1 6 3 b が基部 1 6 3 a よりも下方に位置するように回転させて、突出部 1 6 3 b をガラス枠 1 6 1 の取付片 1 6 1 a の後面と当接させる。これにより、ガラスユニット 1 6 0 が扉枠ベース 1 0 1 に取付けられる。

【 0 1 6 0 】

ガラスユニット 1 6 0 を扉枠ベース 1 0 1 から取外す場合は、上記と逆の手順により、取外すことができる。これにより、ガラスユニット 1 6 0 は、扉枠ベース 1 0 1 （扉枠ベースユニット 1 0 0 ）に対して着脱可能となっている。

【 0 1 6 1 】

なお、ガラスユニット 1 6 0 では、ガラスユニット取付部材 1 6 3 の突出部 1 6 3 b が、基部 1 6 3 a よりも下方に位置している回転位置の時に、突出部 1 6 3 b によりガラス枠 1 6 1 の後方への移動を規制しているため、ガラスユニット取付部材 1 6 3 に振動等が作用しても、突出部 1 6 3 b が基部 1 6 3 a よりも上方となるように位置へ回転することはない。従って、ガラス枠 1 6 1 の後方への移動の規制が自然に解除されることはなく、ガラスユニット 1 6 0 が扉枠ベース 1 0 1 から自然に外れることはない。

【 0 1 6 2 】

[3 - 3 . 防犯カバー]

扉枠 3 における防犯カバー 1 7 0 について、主に図 2 9 及び図 3 0 等を参照して詳細に説明する。防犯カバー 1 7 0 は、ガラスユニット 1 6 0 の後面下部を覆うように扉枠ベースユニット 1 0 0 の後側に取付けられ、透明な合成樹脂により形成されている。防犯カバー 1 7 0 は、外周が所定形状に形成された平板状の本体部 1 7 1 と、本体部 1 7 1 の外周

10

20

30

40

50

縁に沿って後方へ短く突出した平板状の後方突片 172 と、左右に離間して配置され本体部 171 よりも前方に突出し、扉枠ベース 101 の後側に係止可能とされている一対の係止片 173 と、を備えている。

【0163】

防犯カバー 170 の本体部 171 は、扉枠ベースユニット 100 に取付けた状態で下端がガラスユニット 160 の下端よりも下方へ突出するように形成されている。また、本体部 171 は、上端が、パチンコ機 1 に組立てた状態で、遊技盤 5 における遊技領域 5a の下端に沿った形状に形成されている。詳述すると、本体部 171 の上端は、後述する前構成部材 1000 の内レール 1002 の一部、アウト誘導部 1003、右下レール 1004 の一部、及び右レール 1005 に沿った形状に形成されており、パチンコ機 1 に組立てた状態で遊技領域 5a 内に突出しないように形成されている。

10

【0164】

後方突片 172 は、本体部 171 の外周縁の略全周に亘って形成されている。従って、防犯カバー 170 は、本体部 171 と後方突片 172 とによって、後方へ開放された浅い箱状に形成されており、強度・剛性が高くなっている。また、後方突片 172 は、本体部 171 の外周縁とは異なる本体部 171 の後面の一部からも後方に突出している。この本体部 171 の後面の一部から後方に突出している後方突片 172 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で遊技盤 5 の前構成部材 1000 における外レール 1001 の一部と沿うように形成されている。

【0165】

20

なお、後方突片 172 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、遊技盤 5 における外レール 1001 と内レール 1002 との間に位置する部位には形成されていない。これにより、外レール 1001 と内レール 1002 との間を通る遊技球 B（球発射装置 540 により発射された遊技球 B）が、防犯カバー 170 の後方突片 172 に当接することはない。遊技領域 5a 内への遊技球 B の打込みを阻害することはない。

【0166】

一対の係止片 173 は、扉枠ベースユニット 100（スピーカダクト 103 及びケーブルカバー 109）の後側に弾性係止される。これにより、防犯カバー 170 は、扉枠ベースユニット 100 に対して容易に着脱することができる。

【0167】

30

防犯カバー 170 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、本体部 171 の前面がガラスユニット 160 の後面（ガラス枠 161 の後端）と当接し、本体部 171 の下辺から後方へ突出している部位を除いた後方突片 172 が、前構成部材 1000 の防犯凹部 1009 内に挿入された状態となる。また、防犯カバー 170 は、本体部 171 の下辺から後方に突出している後方突片 172 が、前構成部材 1000 の下面と接するように前構成部材 1000 の前面よりも後方へ突出している状態となる。これにより、防犯カバー 170 と遊技盤 5（前構成部材 1000）との間が、防犯カバー 170 の後方突片 172 と前構成部材 1000 の防犯凹部 1009 とによって複雑に屈曲した状態となるため、遊技盤 5 の前面下方より防犯カバー 170 と前構成部材 1000 との間を通してピアノ線等の不正な工具を遊技領域 5a 内に侵入させようとしても、後方突片 172 や防犯凹部 1009 に阻まれることとなり、遊技領域 5a 内への不正な工具の侵入を阻止することができる。

40

【0168】

[3-4. ハンドルユニット]

扉枠 3 におけるハンドルユニット 180 について、主に図 38 等を参照して詳細に説明する。図 38（a）は扉枠におけるハンドルユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、（b）はハンドルユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。ハンドルユニット 180 は、扉枠ベースユニット 100 のハンドル取付部材 102 に取付けられ、遊技者が操作することで、上皿 201 内の遊技球 B を遊技盤 5 の遊技領域 5a 内に打込むことができるものである。

【0169】

50

ハンドルユニット１８０は、扉枠ベースユニット１００におけるハンドル取付部材１０２の筒部１０２ａに取付けられるハンドルベース１８１と、ハンドルベース１８１の前端に回転可能に取付けられるハンドル１８２と、ハンドル１８２の前端側を覆うようにハンドルベース１８１に取付けられる円盤状のカバー台座１８３と、カバー台座１８３の前側に取付けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数のＬＥＤが実装されているハンドル装飾基板１８４と、ハンドル装飾基板１８４の前側を覆うようにカバー台座１８３に取付けられている透明なハンドルカバー１８５と、を備えている。ハンドル装飾基板１８４の表面（実装面）に実装されている複数のＬＥＤは、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーＬＥＤである。

【０１７０】

10

また、ハンドルユニット１８０は、ハンドル１８２の後側でハンドルベース１８１の前面に取付けられるインナーベース１８６と、前端にハンドル１８２が取付けられると共にインナーベース１８６とハンドルベース１８１とによって回転可能に取付けられ外周に駆動ギア部１８７ａを有している軸部材１８７と、軸部材１８７の駆動ギア部１８７ａと噛合している伝達ギア１８８と、伝達ギア１８８と一体回転する検知軸１８９ａを有しハンドルベース１８１とインナーベース１８６との間に挟持されているハンドル回転検知センサ１８９と、を備えている。

【０１７１】

更に、ハンドルユニット１８０は、一端側がハンドルベース１８１に取付けられると共に他端側がハンドル１８２に取付けられハンドル１８２を初期回転位置（正面視で反時計周りの方向への回転端）へ復帰させるように付勢しているハンドル復帰バネ１９０と、一端側がインナーベース１８６に取付けられると共に他端側が伝達ギア１８８に取付けられ伝達ギア１８８を介してハンドル回転検知センサ１８９の検知軸１８９ａを正面視で時計回りの方向へ付勢している補助バネ１９１と、を備えている。

20

【０１７２】

また、ハンドルユニット１８０は、インナーベース１８６の後方でハンドルベース１８１に取付けられているハンドルタッチセンサ１９２と、先端側がハンドルベース１８１の前端外周面の正面視における左側から外方に突出していると共に基端側がインナーベース１８６の後方でハンドルベース１８１に前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられている単発ボタン１９３と、単発ボタン１９３の押圧操作を検知しハンドルベース１８１に取付けられている単発ボタン操作センサ１９４と、を備えている。

30

【０１７３】

ハンドルユニット１８０のハンドルベース１８１は、前後に延びた円筒状の基部１８１ａと、基部１８１ａの前端から半径方向へ突出している円盤状の前端部１８１ｂと、円筒状の基部１８１ａの外周面から窪んでいると共に軸方向に延びており周方向へ不等間隔で三つ形成されている溝部１８１ｃと、を備えている。ハンドルベース１８１の基部１８１ａは、外径がハンドル取付部材１０２の筒部１０２ａの内径よりも若干小さく形成されている。また、三つの溝部１８１ｃは、ハンドル取付部材１０２における筒部１０２ａの三つの突条１０２ｃと対応した位置に形成されている。従って、三つの溝部１８１ｃを三つの突条１０２ｃと一致させた状態で、基部１８１ａをハンドル取付部材１０２の筒部１０２ａ内に挿入させることができると共に、三つの溝部１８１ｃ内に夫々突条１０２ｃが挿入されることで、ハンドルベース１８１がハンドル取付部材１０２に対して相対回転不能な状態となる。

40

【０１７４】

ハンドル１８２は、外周面から周方向に離れて外方へ突出している四つの第一突起１８２ａ、第二突起１８２ｂ、第三突起１８２ｃ、及び第四突起１８２ｄと、回転軸（軸部材１８７）を中心として円弧状に延びていると共に前後方向に貫通している二つのスリット１８２ｅと、スリット１８２ｅよりも回転中心に対して内側の位置から後方に突出しておりハンドル復帰バネ１９０の他端側が係止される係止突部１８２ｆと、を備えている。

【０１７５】

50

四つの第一突起 182 a、第二突起 182 b、第三突起 182 c、及び第四突起 182 d は、正面視において時計回りの方向に順番に備えられている。詳述すると、第一突起 182 a は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位の正面視時計回りの方向の側面が、外側へ膨らむように膨出しており、反対側である反時計回りの方向の側面が、内側へ湾曲するように凹んでいる（挟れている）。第二突起 182 b は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位が、第一突起 182 a の最も突出した部位から時計回りの方向へ約 85 度の回転角度で離れており、第一突起 182 a よりはやや低く突出している。この第二突起 182 b は、最も突出した部位の正面視時計回りの方向の側面が、外側へ膨らむように膨出しており、反対側である反時計回りの方向の側面が、内側へ湾曲するように凹んでおり、第一突起 182 a と相似した形状に形成されている。

10

【0176】

第三突起 182 c は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位が、第二突起 182 b の最も突出した部位から時計回りの方向へ約 70 度の回転角度で離れており、第一突起 182 a の約半分の高さで突出している。この第三突起 182 c は、両側の側面が略直線状に傾斜しており、時計回りの方向の側面が反対側である反時計回りの方向の側面よりもなだらかに傾斜している。第四突起 182 d は、ハンドル 182 の一般外周面から最も突出した部位が、第三突起 182 c の最も突出した部位から時計回りの方向へ約 55 度の回転角度で離れており、第一突起 182 a よりもやや高く突出している。この第四突起 182 d は、両側の側面が略直線状に傾斜しており、略二等辺三角形に形成されている。

20

【0177】

カバー台座 183 は、円盤状に形成されており、後面から後方へ突出している三つの取付ボス 183 a を備えている。三つの取付ボス 183 a は、ハンドル 182 のスリット 182 e を前方から貫通してハンドルベース 181 の前面に取付けられる。ハンドルカバー 185 の取付ボス 183 a が、ハンドル 182 のスリット 182 e を貫通していることから、取付ボス 183 a がスリット 182 e の周方向端部に当接することとなり、ハンドル 182 の回転角度を規制している。本実施形態では、ハンドル 182 を、約 120 度の回転角度の範囲内で回転させることができる。

【0178】

ハンドルカバー 185 は、前面が前方へ丸く膨出しており、透明に形成されている。ハンドルカバー 185 の裏面であってハンドルカバー 185 の内部には、透明な部材で立体的に形成されたインナーレンズ 185 a が取り付けられている。インナーレンズ 185 a の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、インナーレンズ 185 a の後方に配置されるハンドル装飾基板 184 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、インナーレンズ 185 a の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、インナーレンズ 185 a の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。ハンドルカバー 185 は、ハンドル装飾基板 184 の前面の LED を適宜発光させることで、発光装飾させられる。なお、ハンドルカバー 185 の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、ハンドルカバー 185 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、ハンドルカバー 185 の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

30

40

【0179】

このハンドルユニット 180 は、扉枠ベース 101 のハンドル取付座面 101 b に対して、ハンドル取付部材 102 を介して取付けられる。この扉枠ベース 101 のハンドル取付座面 101 b は、平面視において、右端側が左端側よりも後方に位置するように傾斜しており、外側（開放側）を向いているため、ハンドル取付部材 102 を介して取付けられるハンドルユニット 180 も平面視で外側に傾斜（換言すると、パチンコ機 1 の前面に直

50

交する線に対してその先端部がパチンコ機 1 の外側に向かうように傾斜している。)して扉枠 3 に取付固定される。これにより、遊技者がハンドルユニット 180 のハンドル 182 が握り易く、違和感がなく回動操作を行わせることができる。

【0180】

ハンドルユニット 180 のハンドル回転検知センサ 189 は、可変抵抗器とされており、ハンドル 182 を回転させると、軸部材 187 及び伝達ギア 188 を介してハンドル回転検知センサ 189 の検知軸 189a が回転する。この検知軸 189a の回転角度に応じてハンドル回転検知センサ 189 の内部抵抗が変化し、ハンドル回転検知センサ 189 の内部抵抗に応じて後述する球発射装置 540 における発射ソレノイド 542 の駆動力が変化して、ハンドル 182 の回転角度に応じた強さで遊技球 B が遊技領域 5a 内へ打込まれる。

10

【0181】

ハンドルタッチセンサ 192 は、ハンドルユニット 180 に作用する静電気を検知するものであり、遊技者がハンドル 182 等に接触することで、遊技者から作用する静電気を検知し、遊技者のハンドル 182 等への接触を検出する。そして、ハンドルタッチセンサ 192 が遊技者の接触を検出している時に、ハンドル 182 を回動させると、ハンドル回転検知センサ 189 の検知が受けられ、ハンドル 182 の回転角度に応じた強さで発射ソレノイド 542 の駆動が制御されて、遊技球 B を打込むことができる。つまり、遊技者がハンドル 182 に触れずに、何らかの方法でハンドル 182 を回転させて遊技球 B を遊技領域 5a 内に打込もうとしても、ハンドルタッチセンサ 192 が遊技者の接触を検知していないことから、発射ソレノイド 542 は駆動されず、遊技球 B を打込むことができないようになっている。これにより、遊技者が本来とは異なる方法でハンドル 182 を回転させて遊技が行われるのを防止することができ、パチンコ機 1 を設置する遊技ホールに係る負荷(負担)を軽減させることができる。

20

【0182】

また、ハンドルユニット 180 は、遊技者がハンドル 182 を回転操作中に、単発ボタン 193 を押圧すると、単発ボタン操作センサ 194 が単発ボタン 193 の操作を検知し、払出制御基板 633 の発射制御部 633b によって発射ソレノイド 542 の駆動が停止させられる。これにより、ハンドル 182 の回転操作を戻さなくても、遊技球 B の発射を一時的に停止させることができると共に、単発ボタン 193 の押圧操作を解除することで、単発ボタン 193 を操作する前の打込強さで再び遊技球 B を遊技領域 5a 内に打込むことができる。

30

【0183】

更に、ハンドルユニット 180 は、ハンドル 182 に、四つの第一突起 182a、第二突起 182b、第三突起 182c、及び第四突起 182d を備えており、ハンドル 182 を正面視時計回りの方向へ最も回転させて、遊技球 B を最も強く遊技領域 5a 内に打込むようにした(所謂、「右打ち」した)時に、第四突起 182d が、ハンドル 182 を回転させていない時の第一突起 182a の位置と、略同じ位置となるため、第四突起 182d を第一突起 182a としてハンドル 182 を持ち替えることで、遊技者が楽な状態で「右打ち」の位置でハンドル 182 を維持させることができ、遊技者の疲労感を軽減させて遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

40

【0184】

[3-5. 皿ユニットの全体構成]

扉枠 3 における皿ユニット 200 について、主に図 39 乃至図 42 を参照して詳細に説明する。図 39 は扉枠の皿ユニットを見た斜視図であり、図 40 は皿ユニットを後ろから見た斜視図である。図 41 は皿ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 42 は皿ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。皿ユニット 200 は、扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面における扉窓 101a よりも下側の部位に取付けられる。皿ユニット 200 は、遊技領域 5a 内に打込むための遊技球 B を貯留する上皿 201 と、上皿 201 の下側に配置されており上皿 201 や

50

ファールカバーユニット 150 から供給される遊技球 B を貯留可能な下皿 202 と、を備えている。

【0185】

皿ユニット 200 は、上皿 201 を有しており扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面に取付けられている皿ベースユニット 210 と、皿ベースユニット 210 の前面に取付けられており下皿 202 を有している皿装飾ユニット 250 と、皿装飾ユニット 250 及び皿ベースユニット 210 の前面に取付けられており遊技者が操作可能な演出操作ユニット 300 と、を備えている。

【0186】

皿ベースユニット 210 は、左右に延びた平板状の皿ユニットベース 211 と、皿ユニットベース 211 の前面上部に取付けられ上皿 201 を有している上皿本体 212 と、上皿本体 212 の右方に取付けられており前方へ突出している取付ベース 213 と、取付ベース 213 の右方に取付けられている皿ユニット中継基板 214 と、取付ベース 213 の上面に取付けられている球貸操作ユニット 220 と、取付ベース 213 の下方に取付けられている上皿球抜前ユニット 230 と、上皿球抜前ユニット 230 の後方に取付けられている上皿球抜後ユニット 240 と、を備えている。

10

【0187】

皿装飾ユニット 250 は、皿ユニットベース 211 の前面下部に取付けられており下皿 202 を有している下皿本体 251 と、下皿本体 251 の外周を覆うように皿ユニットベース 211 の前面に取付けられる皿ユニット本体 252 と、下皿本体 251 の下面に取付けられている下皿球抜ユニット 260 と、皿ユニット本体 252 の前面上部に左右に離間して夫々取付けられている皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 の夫々の下方に取付けられている皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 と、を備えている。

20

【0188】

演出操作ユニット 300 は、遊技者が操作可能な演出操作部 301 として、遊技者が回転操作可能な透明な回転操作部 302 と、遊技者が押圧操作可能な透明な押圧操作部 303 と、を備えている。演出操作ユニット 300 は、皿装飾ユニット 250 の前面に取付けられる演出操作部カバーユニット 310 と、演出操作部カバーユニット 310 に内に収容される操作部ベース 320 と、操作部ベース 320 の上面に取付けられており回転操作部 302 を有している円環状の演出操作リング 330 と、回転操作部 302 を回転させる回転駆動ユニット 340 と、回転駆動ユニット 340 の回転を回転操作部 302 に伝達させる操作リング用伝達ギア 350 と、操作リング用伝達ギア 350 を回転可能に取付けているギア取付部材 351 と、を備えている。

30

【0189】

また、演出操作ユニット 300 は、演出操作リング 330 を発光装飾させる演出操作リング装飾基板 352 と、演出操作リング装飾基板 352 の上側を覆う装飾基板カバー 353 と、操作部ベース 320 の下面に取付けられている振動スピーカ 354 と、演出操作リング 330 の環内に臨むように操作部ベース 320 に取付けられている演出操作ボタンユニット 360 と、操作部ベース 320 の後面に取付けられている操作部中継基板ユニット 390 と、を備えている。

40

【0190】

皿ユニット 200 は、全体が前方へ膨出しており、左右方向中央において演出操作部 301 の上面が斜め上前方を向くように演出操作ユニット 300 が配置されており、上面における演出操作ユニット 300 の左側に上皿 201 が演出操作ユニット 300 の右側に球貸操作ユニット 220 が配置されていると共に、上皿 201 の下側で演出操作ユニット 300 の左側に下皿 202 が配置されている。

【0191】

[3 - 5 a . 上皿]

皿ユニット 200 の上皿 201 について、主に図 39 乃至図 42 等を参照して詳細に説

50

明する。上皿 201 は、皿ユニットベース 211 と上皿本体 212 とによって形成されており、正面視左右の中央より左側の方が大きく前方へ膨出し、上方へ開放された容器状に形成されている。上皿 201（上皿本体 212）は、扉枠 3 の左右方向の幅に対して左端から右方へ約 1/3 の部位が最も前方に膨出している。上皿 201 は、最も膨出した部位から正面視右方へ向かうに従って、前端が後方へ後退しており、前後方向の奥行が遊技球 B の外径よりも若干大きい誘導通路部 201a（図 46 を参照）を有している。上皿 201 は、誘導通路部 201a を含む底面の全体が、右端側が低くなるように傾斜しており、誘導通路部 201a の正面視右端側が、球貸操作ユニット 220 の下方へ潜り込んでいる。

【0192】

10

上皿 201 は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、その底面が、皿ユニットベース 211 の上皿球供給口 211a よりも下側の位置から上皿球送給口 211e の上端に対して遊技球 B の外径よりも若干下側の位置へ向かって低くなるように傾斜している。これにより、上皿球供給口 211a から前方へ放出された遊技球 B が、上皿 201 内に受けられて貯留させることができると共に、受けられた遊技球 B を誘導通路部 201a の右端側から上皿球送給口 211e を通って球送給ユニット 140 側へ供給させることができる。

【0193】

なお、誘導通路部 201a には、パチンコ機 1 において電氣的に接地（アース）されている金属製のアース金具 201b が備えられており、遊技球 B が接触（転動）することで、遊技球 B に帯電した静電気を除去させることができる。

20

【0194】

[3-5b. 下皿]

皿ユニット 200 の下皿 202 について、主に図 39 乃至図 42 等を参照して詳細に説明する。下皿 202 は、上皿 201 の下方で、正面視において皿ユニット 200（扉枠 3）の左右方向中央よりも左側に配置されている。下皿 202 は、下皿本体 251 と皿ユニットベース 211 とで形成されている。下皿 202 は、遊技球 B を貯留可能な容器状に形成されており、底壁に上下に貫通し遊技球 B を排出可能とされた下皿球抜孔 202a を備えている。下皿 202 の下皿球抜孔 202a は、下皿球抜ユニット 260 によって開閉可能に閉鎖されている。

【0195】

30

下皿 202 は、平面視の形状が左右に延びた略四角形に形成されており、左右方向中央より左側の前端が右側よりも前方へ突出している。下皿 202 は、上下に貫通している下皿球抜孔 202a が、右端付近の前端付近に配置されている。この下皿 202 は、底面が下皿球抜孔 202a へ向かって低くなるように傾斜している。下皿 202 の下皿球抜孔 202a は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、下皿球供給口 211c の前方で演出操作ユニット 300 の下方に位置している。

【0196】

下皿 202 は、下皿球抜孔 202a を閉鎖している状態で、下皿球供給口 211c から前方へ放出された遊技球 B を貯留することができると共に、下皿球抜孔 202a を開放することで貯留されている遊技球 B を皿ユニット 200 の下方（例えば、ドル箱）へ排出させることができる。また、下皿 202 の下皿球抜孔 202a が開放されている状態では、下皿球抜孔 202a が下皿球供給口 211c の前方に配置されていることから、下皿球供給口 211c から前方へ放出された遊技球 B を、最短距離の移動で速やかに下皿球抜孔 202a から下方へ排出させることができる。

40

【0197】

[3-5c. 皿ベースユニット]

皿ユニット 200 における皿ベースユニット 210 について、主に図 43 乃至図 46 を参照して詳細に説明する。図 43 は皿ユニットにおける皿ベースユニットを前から見た斜視図であり、図 44 は皿ユニットにおける皿ベースユニットを後ろから見た斜視図である。また、図 45 は皿ベースユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり

50

、図46は皿ベースユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。皿ベースユニット210は、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の前面における扉窓101aの下方に取付けられると共に、前面に、皿装飾ユニット250及び演出操作ユニット300が取付けられるものである。

【0198】

皿ベースユニット210は、扉枠ベースユニット100の前面下部に取付けられ左右に延びた平板状の皿ユニットベース211と、皿ユニットベース211の前面上部に取付けられ上皿201を有している上皿本体212と、皿ユニットベース211の前面上部ににおける上皿本体212の右方に取付けられており前方へ突出している取付ベース213と、皿ユニットベース211の前面で取付ベース213の右方に取付けられている皿ユニット中継基板214と、を備えている。

10

【0199】

また、皿ベースユニット210は、取付ベース213の上面に取付けられている球貸操作ユニット220と、取付ベース213の下方で皿ユニットベース211の前面に取付けられている上皿球抜前ユニット230と、上皿球抜前ユニット230の後方で皿ユニットベース211の後側に取付けられている上皿球抜後ユニット240と、を備えている。

【0200】

[3-5c-1. 皿ユニットベース]

皿ベースユニット210の皿ユニットベース211について、主に図45及び図46を参照して詳細に説明する。皿ユニットベース211は、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の前面における扉窓101aの下方に取付けられ、扉枠ベース101の全幅に亘って左右に延びた平板状（後方が開放された浅い箱状）に形成されている。

20

【0201】

皿ユニットベース211は、正面視左上隅付近で前後に貫通していると共に後方へ筒状に延びている上皿球供給口211aと、上皿球供給口211aの下方で前後に貫通しており前側にパンチングメタルが取付けられているスピーカ口211bと、正面視左右中央に対して左寄りの下部において前後に貫通していると共に後方へ筒状に延びている下皿球供給口211cと、下皿球供給口211cの後方へ筒状に延びている部位の右側壁において遊技球Bが通過可能な大きさに切欠かれている切欠部211dと、下皿球供給口211cの正面視右上側で前後に貫通していると共に上下に延びており上部が上皿本体212の右端に位置する上皿球送給口211eと、を備えている。

30

【0202】

また、皿ユニットベース211は、上皿球送給口211eの右方で前方へ突出しており取付ベースが載置される載置突部211fと、上皿球送給口211eの左方で上皿本体の下方において前後に貫通しており上皿球抜後ユニット240における上皿球抜スライダ242の作動伝達部242bが挿通されるスライダ挿通口211gと、正面視右下隅で前後に貫通しており扉枠ベースユニット100のハンドル取付部材102の筒部102aが挿通されるハンドル挿通口211hと、正面視右隅付近で前後に貫通しておりシリンダ錠130のシリンダ本体131が挿通されるシリンダ挿通口211iと、を備えている。

【0203】

皿ユニットベース211の上皿球供給口211aは、扉枠3に組立てた状態で、前端が上皿201の後壁に開口し、筒状の後端が扉枠ベース101の上皿用球通過口101gを前側から貫通してファールカバーユニット150の貫通球通路150aの前端と接続している。これにより、払出ユニット560の払出装置580から払出された遊技球Bが、上皿球供給口211aを通過して上皿201内に供給（払出）される。

40

【0204】

下皿球供給口211cは、扉枠3に組立てた状態で、前端が下皿202の後壁に開口し、筒状の後端が扉枠ベース101の下皿用球通過口101fを前側から貫通してファールカバーユニット150の球放出口150dの前端と接続している。これにより、ファールカバーユニット150の貯留通路150e内を流通する遊技球Bが、下皿球供給口211

50

c を通って下皿 2 0 2 内に供給される。また、下皿球供給口 2 1 1 c の筒状に延びている部位に形成されている切欠部 2 1 1 d には、上皿球抜後ユニット 2 4 0 の後ベース 2 4 1 における球抜誘導路 2 4 1 c の下流端が接続されている。これにより、上皿 2 0 1 に貯留されている遊技球 B が、上皿球抜ボタン 2 2 2 の操作により、上皿球送給口 2 1 1 e、球送給ユニット 1 4 0 の進入口 1 4 1 a 及び球抜口 1 4 1 b、上皿球抜後ユニット 2 4 0 の球送給誘導路 2 4 1 b 及び球抜誘導路 2 4 1 c、及び切欠部 2 1 1 d を介して、下皿球供給口 2 1 1 c から下皿 2 0 2 内に排出される。

【 0 2 0 5 】

上皿球送給口 2 1 1 e は、皿ベースユニット 2 1 0 に組立てた状態で、上皿球抜後ユニット 2 4 0 における後ベース 2 4 1 の球受口 2 4 1 a の前方に位置しており、上皿 2 0 1 内の遊技球 B が、上皿球抜後ユニット 2 4 0 の球受口 2 4 1 a から球送給誘導路 2 4 1 b へ供給される。

【 0 2 0 6 】

[3 - 5 c - 2 . 上皿本体]

皿ベースユニット 2 1 0 の上皿本体 2 1 2 について、主に図 4 5 及び図 4 6 等を参照して詳細に説明する。上皿本体 2 1 2 は、皿ユニットベース 2 1 1 の前面に取付けられ、皿ユニットベース 2 1 1 と協働して上皿 2 0 1 を形成するものである。上皿本体 2 1 2 は、上方及び後方が開放された容器状（皿状）に形成されている。上皿本体 2 1 2 は、左右に延びており、正面視左右の中央より左側の方が大きく前方へ膨出している。上皿本体 2 1 2 は、最も前方へ膨出した部位から正面視右方へ向かうに従って、前端が後方へ後退しており、前後方向の奥行が遊技球 B の外径よりも若干大きい幅に形成されている。上皿本体 2 1 2 の底面は、右端が最も低くなるように傾斜している。上皿本体 2 1 2 は、右端付近の上方が閉鎖されている。

【 0 2 0 7 】

上皿本体 2 1 2 は、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態で、右端付近の上方が閉鎖されている部位が、球貸操作ユニット 2 2 0 の下方に潜り込むように取付けられている。また、上皿本体 2 1 2 は、上部における左右方向の中間部に、演出操作ユニット取付部 2 1 2 a が形成されており、この演出操作ユニット取付部 2 1 2 a に演出操作ユニット 3 0 0 の一部が取付けられる。

【 0 2 0 8 】

[3 - 5 c - 3 . 取付ベース]

皿ベースユニット 2 1 0 の取付ベース 2 1 3 について、主に図 4 5 及び図 4 6 を参照して詳細に説明する。取付ベース 2 1 3 は、皿ユニットベース 2 1 1 の載置突部 2 1 1 f の上面に載置された状態で皿ユニットベース 2 1 1 の前面に取付けられると共に、上側に球貸操作ユニット 2 2 0 が取付けられるものである。取付ベース 2 1 3 は、上方が開放された浅い箱状に形成されている。取付ベース 2 1 3 は、左端付近において上下に貫通している挿通口 2 1 3 a と、後端右隅において上下に貫通している貫通口 2 1 3 b と、を備えている。

【 0 2 0 9 】

取付ベース 2 1 3 の挿通口 2 1 3 a は、上皿球抜前ユニット 2 3 0 の前スライダ 2 3 2 が挿通されるものである。また、貫通口 2 1 3 b は、球貸操作ユニット 2 2 0 と扉枠主中継基板 1 0 4 とを接続するための配線ケーブルが挿通されるものである。

【 0 2 1 0 】

[3 - 5 c - 4 . 皿ユニット中継基板]

皿ベースユニット 2 1 0 の皿ユニット中継基板 2 1 4 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 における扉枠副中継基板 1 0 5 と、皿左上装飾基板 2 7 3、皿右上装飾基板 2 7 8、皿左下装飾基板 2 8 3、皿右下装飾基板 2 8 8、及び操作部中継基板 3 9 2 との接続を中継するためのものである。皿ユニット中継基板 2 1 4 は、皿ユニットベース 2 1 1 の前面における載置突部 2 1 1 f より右側に取付けられる。この皿ユニット中継基板 2 1 4 は、皿ユニットベース 2 1 1 に取付けた状態では、後面が皿ユニットベース 2 1 1 の後側に臨んでい

る。

【0211】

[3-5c-5. 球貸操作ユニット]

皿ベースユニット210の球貸操作ユニット220について、主に図39乃至図46等を参照して詳細に説明する。球貸操作ユニット220は、取付ベース213を介して皿ユニットベース211の前面に取付けられている。この球貸操作ユニット220は、上皿201に貯留されている遊技球Bを下皿202へ排出したり、パチンコ機1に隣接して設けられた球貸機（例えば、CRユニット）（図示は省略）に対して現金やプリペイドカードを投入した上で、所定数の遊技球Bを皿ユニット200の上皿201内へ貸出したり、球貸機に投入された現金やプリペイドカードの残量を表示したり、球貸機に投入された現金やプリペイドカードを貸出された遊技球Bの分を差し引いて返却したり、演出に関する音量を大きく調節したり又は小さく調節したりするためのものである。

10

【0212】

球貸操作ユニット220は、取付ベース213の上側に取付けられるベース部221と、ベース部221の上面の左端付近に配置されている上皿球抜ボタン222と、ベース部221の上面における上皿球抜ボタン222の右方に配置されており透光性を有した円盤状の球貸操作ベース223と、ベース部221の上面における上皿球抜ボタン222の右下方であって球貸操作ベース223の左下方に配置される音量アップボタン226と、ベース部221の上面における音量アップボタン226の下方に配置される音量ダウンボタン227と、球貸操作ベース223の前部左側に配置されている球貸ボタン224と、球貸操作ベース223の前部右側に配置されている返却ボタン225と、球貸操作ベース223の後部下方に配置されている球貸表示部（図示は省略）と、を備えている。

20

【0213】

上皿球抜ボタン222は、ベース部221の上面から円柱状に上方へ突出しており、遊技者が押圧操作することで下方へ移動することができる。球貸ボタン224は、円形状に形成されており、遊技者が押圧操作することでやや下方へ移動して（遊技者が押圧操作することで上皿球抜ボタン222が下方へ移動する距離寸法と比べると小さい。）球貸ボタン用タクトイルスイッチ224a（リードタイプ）の押圧操作部がやや下方へ押し込まれて球貸ボタン用タクトイルスイッチ224aがONすることができる一方、遊技者が押圧操作を解除することで球貸ボタン224が上方の元の位置へ移動して球貸ボタン用タクトイルスイッチ224aの押圧操作部が上方へ戻り球貸ボタン用タクトイルスイッチ224aがOFFすることができる。返却ボタン225は、三角形形状に形成されており、遊技者が押圧操作することでやや下方へ移動して（遊技者が押圧操作することで上皿球抜ボタン222が下方へ移動する距離寸法と比べると小さい。）返却ボタン用タクトイルスイッチ225a（リードタイプ）の押圧操作部がやや下方へ押し込まれて返却ボタン用タクトイルスイッチ225aがONすることができる一方、遊技者が押圧操作を解除することで返却ボタン225が上方の元の位置へ移動して返却ボタン用タクトイルスイッチ225aの押圧操作部が上方へ戻り返却ボタン用タクトイルスイッチ225aがOFFすることができる。球貸表示部は、三つの7セグメントLED（リードタイプ）により構成されており、発光している状態で透明な球貸操作ベース223を通して視認することができる。

30

40

【0214】

球貸操作ユニット220は、上皿球抜ボタン222を押圧操作することで、上皿201に貯留されている遊技球Bを下皿へ排出することができる。また、球貸機に現金や残金のあるプリペイドカードを投入した上で、球貸ボタン224を押圧操作すると、所定数の遊技球Bが上皿201に供給される。返却ボタン225を押圧操作すると、球貸機に投入されている現金やプリペイドカードに対して、貸出された遊技球Bの分を差し引いて返却する。球貸表示部には、球貸機に投入されている現金やプリペイドカードの残量が表示される。また、球貸表示部には、球貸機が故障した時にエラーコードが表示される。

【0215】

音量アップボタン226は、三角形形状に形成されており、3つの頂点のうちの頂点が

50

上向きとなるように配置され、遊技者が押圧操作することでやや下方へ移動して（遊技者が押圧操作することで上皿球抜ボタン２２２が下方へ移動する距離寸法と比べると小さい。）音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６a（表面実装タイプ）の押圧操作部がやや下方へ押し込まれて音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６aがＯＮすることができる一方、遊技者が押圧操作を解除することで音量アップボタン２２６が上方の元の位置へ移動して音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６aの押圧操作部が上方へ戻り音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６aがＯＦＦすることができる。音量ダウンボタン２２７は、三角形状に形成されており、３つの頂点のうちの頂点が下向きとなるように配置され、遊技者が押圧操作することでやや下方へ移動して（遊技者が押圧操作することで上皿球抜ボタン２２２が下方へ移動する距離寸法と比べると小さい。）音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７a（表面実装タイプ）の押圧操作部がやや下方へ押し込まれて音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aがＯＮすることができる一方、遊技者が押圧操作を解除することで音量ダウンボタン２２７が上方の元の位置へ移動して音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aの押圧操作部が上方へ戻り音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aがＯＦＦすることができる。

10

【０２１６】

球貸ボタン用タクトイルスイッチ２２４a、返却ボタン用タクトイルスイッチ２２５a、及び三つの７セグメントＬＥＤは、球貸操作ユニット２２０内に收容される球貸基板２２８の上面（前面又は表面）に実装されており、扉枠３側の扉枠主中継基板１０４、本体枠４側のインターフェイス基板６３５を介して、パチンコ機１に隣接して設けられた球貸機（例えば、ＣＲユニット）と電気的に接続されているのに対して、音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aは、球貸操作ユニット２２０内に收容される音量調節基板２２９の上面（前面又は表面）に実装されており、扉枠３側の扉枠副中継基板１０５、本体枠４側のインターフェイス基板６３５を介することなく、本体枠４側の駆動基板ユニット１７００（後述する周辺制御基板１５１０からのコマンドに応じて表ユニット２０００や裏ユニット３０００に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる後述する演出駆動基板１７２０）を介して、遊技盤５側の周辺制御ユニット１５００（演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板１５１０）と電気的に接続されている。球貸基板２２８及び音量調節基板２２９は、球貸操作ユニット２２０内に隣り合った状態で球貸操作ユニット２

20

30

【０２１７】

このように、球貸ボタン用タクトイルスイッチ２２４a、返却ボタン用タクトイルスイッチ２２５a、及び三つの７セグメントＬＥＤが実装される球貸操作ユニット２２０内に收容される球貸基板２２８と電気的に接続される扉枠３側の扉枠主中継基板１０４と、音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aが実装される球貸操作ユニット２２０内に收容される音量調節基板２２９と電気的に接続される扉枠３側の扉枠副中継基板１０５と、は、全く異なる中継基板となっており、扉枠３側の各種中継基板において、球貸ボタン用タクトイルスイッチ２２４a、返却ボタン用タクトイルスイッチ２２５a、及び三つの７セグメントＬＥＤに対する信号伝送経路と、音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aに対する信号伝送経路と、が同一の中継基板に混在しない構成となっている。これは、球貸ボタン用タクトイルスイッチ２２４a、返却ボタン用タクトイルスイッチ２２５a、及び三つの７セグメントＬＥＤに対する信号伝送経路は、いわゆる主側の信号が伝送される経路となるため、扉枠３側の扉枠主中継基板１０４を経由する構成となっているのに対して、音量アップボタン用タクトイルスイッチ２２６a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ２２７aに対する信号伝送経路は、いわゆる主側の信号が伝送される経路ではないため、扉枠３側の扉枠副中継基板１０５を経由する構成となっている。

40

【０２１８】

50

球貸基板 228 の上面（前面又は表面）には、球貸ボタン用タクトイルスイッチ 224 a、返却ボタン用タクトイルスイッチ 225 a、及び三つの 7 セグメント LED が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。）により緑色のレジスト層が形成されている。球貸基板 228 の下面（後面又は裏面）には、図示しないコネクタ（リードタイプ）が実装される領域が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた緑色のレジストにより緑色のレジスト層が形成されている。更に、球貸基板 228 の上面（前面又は表面）には、図示は省略するが、実装されている球貸ボタン用タクトイルスイッチ 224 a、返却ボタン用タクトイルスイッチ 225 a、及び三つの 7 セグメント LED 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、緑色に対して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。球貸基板 228 の下面（後面又は裏面）には、図示は省略するが、コネクタ（表面実装タイプ）等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、緑色に対して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【0219】

これに対して、音量調節基板 229 の上面（前面又は表面）には、音量アップボタン用タクトイルスイッチ 226 a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ 227 a が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。音量調節基板 229 の下面（後面又は裏面）には、図示しないコネクタが実装される領域が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、音量調節基板 229 の上面（前面又は表面）には、図示は省略するが、実装されている音量アップボタン用タクトイルスイッチ 226 a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ 227 a 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。音量調節基板 229 の下面（後面又は裏面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【0220】

このように、球貸操作ユニット 220 内に隣り合った状態で球貸操作ユニット 220 内に収容されている球貸基板 228 及び音量調節基板 229 に塗布されるレジスト液の色が異なっている。これについて、説明すると、球貸ボタン用タクトイルスイッチ 224 a、返却ボタン用タクトイルスイッチ 225 a、及び三つの 7 セグメント LED に対する信号伝送経路は、上述したように、いわゆる主側の信号が伝送される経路となるため、球貸ボタン用タクトイルスイッチ 224 a、返却ボタン用タクトイルスイッチ 225 a、及び三

つの7セグメントLEDは、球貸操作ユニット220内に收容される球貸基板228の上面(前面又は表面)に実装されており、扉枠3側の扉枠主中継基板104、本体枠4側のインターフェイス基板635を介して、パチンコ機1に隣接して設けられた球貸機(例えば、CRユニット)と電氣的に接続されているのに対して、音量アップボタン用タクトイルスイッチ226a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ227aに対する信号伝送経路は、上述したように、いわゆる主側の信号が伝送される経路ではないため、音量アップボタン用タクトイルスイッチ226a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ227aは、球貸操作ユニット220内に收容される音量調節基板229の上面(前面又は表面)に実装されており、扉枠3側の扉枠副中継基板105、本体枠4側のインターフェイス基板635を介することなく、本体枠4側の駆動基板ユニット1700(後述する周辺制御基板1510からのコマンドに応じて表ユニット2000や裏ユニット3000に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる後述する演出駆動基板1720)を介して、遊技盤5側の周辺制御ユニット1500(演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板1510)と電氣的に接続されている。

10

【0221】

つまり、本実施形態では、パチンコ機1内の制御装置である遊技盤5側の周辺制御ユニット1500(演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板1510)と電氣的に接続される音量調節基板229と、パチンコ機1外の制御装置である球貸機(例えば、CRユニット)と電氣的に接続される球貸基板228と、がパチンコ機1の球貸操作ユニット220内に隣り合うように配置されているものの、音量調節基板229は白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜が形成されているのに対して、球貸基板228は白色と異なる緑色のレジスト液が塗布されて緑色塗膜が形成されているため、配線接続を行う作業者が、このように形成されている塗膜の色(つまり、レジストの色)を目印として、音量調節基板229と電氣的に接続される配線と、球貸基板228と電氣的に接続される配線と、の誤接続の防止に寄与することができる。したがって、配線の誤接続の防止に寄与することができる。

20

【0222】

また、音量調節基板229には、遊技者が演出に関する音量を大きく調節することができる音量アップボタン用タクトイルスイッチ226aと、遊技者が演出に関する音量を小さく調節することができる音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ227aと、が実装され、音量アップボタン用タクトイルスイッチ226a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ227aによる検出結果(ONによるON信号、OFFによるOFF信号)がパチンコ機1内の制御装置である遊技盤5側の周辺制御ユニット1500(演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板1510)へ伝わり、球貸基板228には、遊技者が球貸による遊技球Bの払出を要求することができる球貸ボタン用タクトイルスイッチ224aと、球貸機(例えば、CRユニット)に対して現金やプリペイドカードの返却を要求することができる返却ボタン用タクトイルスイッチ225aと、球貸機に投入された現金やプリペイドカードの残量を表示することができる三つの7セグメントLEDと、が実装され、球貸ボタン用タクトイルスイッチ224a、及び返却ボタン用タクトイルスイッチ225aによる検出結果(ONによるON信号、OFFによるOFF信号)がパチンコ機1外の制御装置である球貸機(例えば、CRユニット)へ伝わる。なお、球貸機(例えば、CRユニット)からの駆動信号が球貸基板228に伝わることで、球貸基板228に実装される三つの7セグメントLEDにより構成される球貸表示部において、球貸機に投入された現金やプリペイドカードの残量が表示されるのに対して、遊技盤5側の周辺制御ユニット1500(演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板1510)から音量調節基板229に対して駆動信号が出力されず、音量調節基板229において、遊技盤5側の周辺制御ユニット1500(演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板1510)から駆動信号に基づいて表示される表示部を構成する電子部品が何ら実装されていない。このように、遊技者の操作の位置が、パチンコ機1内の制御装置である遊技盤5側の周辺制御ユニット1500(演出の進行を制御することができる

30

40

50

後述する周辺制御基板 1 5 1 0)へ伝わる経路と、パチンコ機 1 外の制御装置であるパチンコ機 1 に隣接して設けられた球貸機 (例えば、C R ユニット)へ伝わる経路と、があるため、音量調節基板 2 2 9 と電氣的に接続される配線と、球貸基板 2 2 8 と電氣的に接続される配線と、が誤接続されると、遊技者に意図しない不利益が生ずる場合がある。そこで、本実施形態では、球貸基板 2 2 8 に対しては白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜が形成されるものとし、球貸基板 2 2 8 に対しては白色と異なる緑色のレジスト液が塗布される緑色塗膜が形成されるものとする。誤接続を防止している。

【 0 2 2 3 】

また、音量調節基板 2 2 9 に実装される音量アップボタン用タクトイルスイッチ 2 2 6 a、及び音量ダウンボタン用タクトイルスイッチ 2 2 7 a として表面実装タイプの電子部品が採用されているのに対して、球貸基板 2 2 8 に実装される球貸ボタン用タクトイルスイッチ 2 2 4 a、返却ボタン用タクトイルスイッチ 2 2 5 a、及び三つの 7 セグメント L E D がリードタイプの電子部品が採用されているため、基板に実装される電子部品のタイプ (リードタイプ又は表面実装タイプのうちいずれか一方のタイプ)に基づいて、音量調節基板 2 2 9 と電氣的に接続される配線と、球貸基板 2 2 8 と電氣的に接続される配線と、を判別することができ、配線の誤接続の防止に寄与することができる。

【 0 2 2 4 】

ところで、光の反射率は、白色が最も高く、暗色が低くなるものの、上述したように、表示部が設けられていない音量調節基板 2 2 9 が白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜が形成されているのに対して、球貸表示部が設けられている球貸基板 2 2 8 が暗色である緑色のレジスト液が塗布されて緑色塗膜が形成されている。これにより、球貸表示部による発光が球貸基板 2 2 8 の上面 (前面又は表面)において反射する効率を低下させることにより、球貸表示部を除いた演出装置による演出の妨げとならないようにすることができる。なお、本実施形態では、暗色として緑色を採用したが、緑色に代えて、紫色や黒色としてもよい。

【 0 2 2 5 】

なお、本実施形態では、球貸基板 2 2 8 は、扉枠 3 側の扉枠主中継基板 1 0 4、本体枠 4 側のインターフェイス基板 6 3 5 を介して、パチンコ機 1 に隣接して設けられた球貸機 (例えば、C R ユニット)と電氣的に接続されているのに対して、音量調節基板 2 2 9 は、扉枠 3 側の扉枠副中継基板 1 0 5、本体枠 4 側のインターフェイス基板 6 3 5 を介することなく、本体枠 4 側の駆動基板ユニット 1 7 0 0 (後述する周辺制御基板 1 5 1 0 からのコマンドに応じて表ユニット 2 0 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0 に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる後述する演出駆動基板 1 7 2 0)を介して、本体枠 4 側のインターフェイス基板 6 3 5 を介して、遊技盤 5 側の周辺制御ユニット 1 5 0 0 (演出の進行を制御することができる後述する周辺制御基板 1 5 1 0)と電氣的に接続されている。つまり、扉枠 3 側には、扉枠主中継基板 1 0 4、扉枠副中継基板 1 0 5 が存在する。そこで、扉枠 3 側の扉枠主中継基板 1 0 4 の前面 (表面)に対しては、球貸基板 2 2 8 に塗布されるレジスト液の色と同一色を採用し、緑色のレジスト液が塗布されて緑色塗膜が形成されるよう構成し、扉枠 3 側の扉枠副中継基板 1 0 5 の前面 (表面)に対しては、音量調節基板 2 2 9 に塗布されるレジスト液の色と同一色を採用し、白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜が形成されるよう構成することが好ましい。なお、白色のレジスト液が塗布された形成される白色塗膜は、緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜と比べて、脆く、1 枚の定尺の銅張積層板 (基材)から複数の基板を配置して切り出して製造する際に、割れたり、裂けたりする場合がある。

【 0 2 2 6 】

ところで、基板を製造するときは、上述したように、1 枚の定尺の銅張積層板 (基材)から複数の基板を配置して切り出して製造するため、シルクの塗料の色やレジスト液の色が同一となり、同一の色を有する複数の基板が製造されることとなる。このため、例えば、白色を有する基板を調べることで同一の定尺の銅張積層板 (基材)から製造されたものであるか否かを判別できる場合があり、白色を有する基板に不具合が発見されると、他に

不具合を確認する際に、まず白色を有する他の基板を１つずつ辿って（探し出して）調べればよく、不具合の早期発見に寄与することができるという利点がある。

【０２２７】

なお、音量アップボタン２２６に基づく演出に関する音量を大きく調節したり又は音量ダウンボタン２２７に基づく演出に関する音量を小さく調節したりする音量調節操作は、一定期間（例えば、パチンコ機１に電源が投入されてから周辺制御ＭＰＵ（以下、周辺制御ＭＰＵの機能を併せ持つものに対しては、周辺制御ＭＰＵに代えて「周辺制御ＩＣ」と記載する場合がある。）が起動するまでの一定期間、変動表示される特別図柄停止する前後の一定期間、のうちの一方又は両方など）を除いて常に周辺制御ＭＰＵ（又は周辺制御ＩＣ）により実行可能とされるものであってもよいし、客待ち状態となって周辺制御ＭＰＵ（又は周辺制御ＩＣ）により演出表示装置１６００によるデモンストレーションを行っている期間などの特定の条件が成立している場合にのみ周辺制御ＭＰＵ（又は周辺制御ＩＣ）により実行可能とされるものであってもよい。また、音量アップボタン２２６に基づく演出に関する音量を大きく調節したり又は音量ダウンボタン２２７に基づく演出に関する音量を小さく調節したりする音量調節操作に基づく音量調節結果を、即時に周辺制御ＭＰＵ（又は周辺制御ＩＣ）が反映してもよいし、又は周辺制御ＭＰＵ（又は周辺制御ＩＣ）が状況（変動表示中か否か、演出の進行等）に応じて音量調節操作のタイミングよりも遅れたタイミングで反映してもよい。

10

【０２２８】

因みに、従来より、複数の基板を有する遊技機が提案されている（例えば、特開２０１８－０７９１６３号公報（段落〔００４７〕、及び図５）。ところが、複数の基板のうち、互いに隣り合うように配置されている場合には、配線接続作業を行う者は、一方の基板と電氣的に接続する配線と、他方の基板と電氣的に接続する配線と、を誤接続するおそれがあった。

20

【０２２９】

[３－５ｃ－６．上皿球抜前ユニット及び上皿球抜後ユニット]

皿ベースユニット２１０における上皿球抜前ユニット２３０及び上皿球抜後ユニット２４０について、主に図４５及び図４６等を参照して詳細に説明する。上皿球抜前ユニット２３０及び上皿球抜後ユニット２４０は、球貸操作ユニット２２０の上皿球抜ボタン２２２が押圧操作された時に、球送給ユニット１４０と協働して、上皿２０１内に貯留されている遊技球Ｂを下皿２０２へ排出させるためのものである。

30

【０２３０】

上皿球抜前ユニット２３０は、皿ユニットベース２１１の前面における載置突部２１１ｆの左方で球貸操作ユニット２２０の下方に取付けられる。上皿球抜後ユニット２４０は、皿ユニットベース２１１の後面における上皿球抜前ユニット２３０の後方となる部位に取付けられる。

【０２３１】

上皿球抜前ユニット２３０は、皿ユニットベース２１１の前面に取付けられており上下に延びた筒状の前ベース２３１と、前ベース２３１の筒内に上下方向へ移動可能に挿入されている前スライダ２３２と、を備えている。前ベース２３１は、皿ユニットベース２１１の前面における上皿球送給口２１１ｅ及びスライダ挿通口２１１ｇの前方付近に取付けられている。前スライダ２３２は、上下に延びており、上端が上皿球抜ボタン２２２の下端と当接していると共に、下端が上皿球抜後ユニット２４０の上皿球抜スライダ２４２の作動受部２４２ａの上面と当接している。

40

【０２３２】

上皿球抜後ユニット２４０は、上皿球送給口２１１ｅ及びスライダ挿通口２１１ｇを後方から閉鎖するように皿ユニットベース２１１の後面に取付けられる後ベース２４１と、後ベース２４１の前面に上下方向へスライド可能に取付けられている上皿球抜スライダ２４２と、上皿球抜スライダ２４２を上方へ付勢しているバネ２４３と、後ベース２４１の後側に取付けられている後カバー２４４と、を備えている。

50

【 0 2 3 3 】

後ベース 2 4 1 は、上皿球抜スライダ 2 4 2 をスライド可能に取付ける部位から上方へ突出していると共に前方へ向かって開口しており遊技球 B が通過可能な球受口 2 4 1 a と、球受口 2 4 1 a に受入れられた遊技球 B を後ベース 2 4 1 の後面において下方へ誘導した後に後方へ誘導する球送給誘導路 2 4 1 b と、後ベース 2 4 1 の後面において球送給誘導路 2 4 1 b よりも下側の位置から遊技球 B を下方へ誘導した後に背面視右方へ誘導する球抜誘導路 2 4 1 c と、を備えている。

【 0 2 3 4 】

球受口 2 4 1 a は、皿ベースユニット 2 1 0 に組立てた状態で、上皿 2 0 1 の誘導通路部 2 0 1 a 下流端（正面視右端）において、皿ユニットベース 2 1 1 の上皿球送給口 2 1 1 e を通して前方へ向かって開口する位置に形成されている。球送給誘導路 2 4 1 b は、扉枠 3 に組立てた状態で、下部の後方に球送給ユニット 1 4 0 の進入口 1 4 1 a が位置するように形成されている。これにより、上皿 2 0 1 に供給された遊技球 B が、球受口 2 4 1 a 及び球送給誘導路 2 4 1 b を通って球送給ユニット 1 4 0 の進入口 1 4 1 a に進入するようになっている。

【 0 2 3 5 】

球抜誘導路 2 4 1 c の左右に延びている部位は、上皿球抜スライダ 2 4 2 をスライド可能に取付けている部位よりも背面視右方へ突出していると共に、背面視右端側が低くなるように傾斜しており、背面視右側面に開口している。球抜誘導路 2 4 1 c の左右に延びている部位は、後側が後カバー 2 4 4 によって閉鎖される。球抜誘導路 2 4 1 c は、扉枠 3 に組立てた状態で、球送給誘導路 2 4 1 b の下方で上下に延びている部位の上部が、球送給ユニット 1 4 0 の球抜口 1 4 1 b の前方に位置すると共に、左右に延びている部位の背面視右端が皿ユニットベース 2 1 1 における下皿球供給口 2 1 1 c の切欠部 2 1 1 d に接続されるように形成されている。これにより、球送給ユニット 1 4 0 の球抜口 1 4 1 b から排出された遊技球 B は、球抜誘導路 2 4 1 c 及び切欠部 2 1 1 d を介して下皿球供給口 2 1 1 c から下皿 2 0 2 内へ放出される。

【 0 2 3 6 】

上皿球抜スライダ 2 4 2 は、正面視の形状が四角形に形成されており、左上隅から前方へ突出している作動受部 2 4 2 a と、作動受部 2 4 2 a の後側となる後面から後方へ突出している作動伝達部 2 4 2 b と、を備えている。作動受部 2 4 2 a は、上面が平坦に形成されている。また、作動伝達部 2 4 2 b は、上面が後方へ向かうに従って下方へ位置するように傾斜しており、上面の後端と繋がるように下面が水平に延びている。

【 0 2 3 7 】

上皿球抜スライダ 2 4 2 は、扉枠 3 に組立てた状態で、作動受部 2 4 2 a が、皿ユニットベース 2 1 1 のスライダ挿通口 2 1 1 g を後側から貫通して前方へ突出していると共に、作動受部 2 4 2 a の上面に上皿球抜前ユニット 2 3 0 の前スライダ 2 3 2 の下端が当接している。また、上皿球抜スライダ 2 4 2 は、扉枠 3 に組立てた状態で、作動伝達部 2 4 2 b が、後ベース 2 4 1 の後方に突出していると共に、上面に球送給ユニット 1 4 0 の球抜部材 1 4 3 における作動棒 1 4 3 c が当接している。

【 0 2 3 8 】

バネ 2 4 3 は、上端が後ベース 2 4 1 に取付けられており、下端が上皿球抜スライダ 2 4 2 に取付けられており、上皿球抜スライダ 2 4 2 を上方へ付勢している。従って、上皿球抜スライダ 2 4 2 は、バネ 2 4 3 の付勢力により上方への移動端に位置しており、バネ 2 4 3 の付勢力に抗することで下方へ移動することができる。

【 0 2 3 9 】

上皿球抜前ユニット 2 3 0 及び上皿球抜後ユニット 2 4 0 は、バネ 2 4 3 の付勢力により、上皿球抜スライダ 2 4 2 が上方への移動端に位置させていると共に、上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動受部 2 4 2 a の上面に当接している前スライダ 2 3 2 を介して上皿球抜ボタン 2 2 2 を上方へ移動端に位置させている。また、バネ 2 4 3 の付勢力により、上皿球抜スライダ 2 4 2 が上方への移動端に位置させていることから、作動伝達部 2 4 2 b の上

10

20

30

40

50

面に当接している作動棹 1 4 3 c の下方への移動を阻止しており、球抜部材 1 4 3 の仕切部 1 4 3 a を進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間に位置させて、両者の間を仕切っている。

【 0 2 4 0 】

従って、上皿球抜ボタン 2 2 2 を押圧していない状態では、球送給ユニット 1 4 0 において進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間が仕切られており、上皿 2 0 1 から球受口 2 4 1 a へ送られた遊技球 B を、進入口 1 4 1 a 及び球送給部材 1 4 4 を介して打球供給口 1 4 2 a から球発射装置 5 4 0 側へ送ることができる。

【 0 2 4 1 】

一方、上皿球抜ボタン 2 2 2 を、バネ 2 4 3 の付勢力に抗して下方へ押圧すると、前スライダ 2 3 2 を介して上皿球抜スライダ 2 4 2 が下方へ移動し、上皿球抜スライダ 2 4 2 の作動伝達部 2 4 2 b の上面に当接している球抜部材 1 4 3 の作動棹 1 4 3 c が下方へ移動できるようになり、球抜部材 1 4 3 の錘部 1 4 3 d の荷重により球抜部材 1 4 3 が回転して仕切部 1 4 3 a が進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間から後退する。これにより、上皿 2 0 1 から球受口 2 4 1 a 及び球送給誘導路 2 4 1 b を通って進入口 1 4 1 a に進入した遊技球 B が、進入口 1 4 1 a の下方に開口している球抜口 1 4 1 b から前方へ排出されることとなる。そして、球抜口 1 4 1 b から前方へ排出された遊技球 B は、球抜誘導路 2 4 1 c を通って切欠部 2 1 1 d から下皿球供給口 2 1 1 c 内へ誘導された後に、下皿球供給口 2 1 1 c から下皿 2 0 2 内へ放出され、上皿 2 0 1 内の遊技球 B が下皿 2 0 2 内へ排出されることとなる。

【 0 2 4 2 】

上皿球抜ボタン 2 2 2 の下方への押圧を解除すると、バネ 2 4 3 の付勢力により上皿球抜スライダ 2 4 2 が上方へ移動し、作動受部 2 4 2 a と当接している前スライダ 2 3 2 を介して上皿球抜ボタン 2 2 2 が上昇すると共に、作動伝達部 2 4 2 b と当接している作動棹 1 4 3 c により球抜部材 1 4 3 が回転して進入口 1 4 1 a と球抜口 1 4 1 b との間に仕切部 1 4 3 a が位置して元の状態に復帰することとなる。

【 0 2 4 3 】

このように、上皿球抜前ユニット 2 3 0 及び上皿球抜後ユニット 2 4 0 によって、上皿 2 0 1 内の遊技球 B を、球送給ユニット 1 4 0 を介して球発射装置 5 4 0 側へ送給したり、下皿 2 0 2 側へ排出したりすることができる。

【 0 2 4 4 】

[3 - 5 d . 皿装飾ユニット]

皿ユニット 2 0 0 における皿装飾ユニット 2 5 0 について、主に図 4 7 乃至図 5 0 等を参照して詳細に説明する。図 4 7 は皿ユニットにおける皿装飾ユニットを前から見た斜視図であり、図 4 8 は皿装飾ユニットを後ろから見た斜視図である。また、図 4 9 は皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 5 0 は皿装飾ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。皿装飾ユニット 2 5 0 は、下皿 2 0 2 を有しており皿ベースユニット 2 1 0 の前面に取付けられると共に、左右方向中央に前方から演出操作ユニット 3 0 0 が取付けられるものである。皿装飾ユニット 2 5 0 は、皿ユニット 2 0 0 の略全体を装飾している。

【 0 2 4 5 】

皿装飾ユニット 2 5 0 は、皿ユニットベース 2 1 1 の前面下部に取付けられ皿ユニットベース 2 1 1 と協働して下皿 2 0 2 を形成する下皿本体 2 5 1 と、下皿本体 2 5 1 の外周を覆うように皿ユニットベース 2 1 1 の前面に取付けられる皿ユニット本体 2 5 2 と、下皿本体 2 5 1 の下面に取付けられている下皿球抜ユニット 2 6 0 と、皿ユニット本体 2 5 2 の前面上部に左右に離間して夫々取付けられている皿左上装飾ユニット 2 7 0 及び皿右上装飾ユニット 2 7 5 と、皿ユニット本体 2 5 2 の全面で皿左上装飾ユニット 2 7 0 及び皿右上装飾ユニット 2 7 5 の夫々の下方に取付けられている皿左下装飾ユニット 2 8 0 及び皿右下装飾ユニット 2 8 5 と、を備えている。

【 0 2 4 6 】

[3 - 5 d - 1 . 下皿本体]

皿装飾ユニット 250 における下皿本体 251 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。下皿本体 251 は、皿ベースユニット 210 の皿ユニットベース 211 と協働して下皿 202 を形成するものである。下皿本体 251 は、左右に延びていると共に、上方及び後方が開放された容器状（皿状）に形成されている。この下皿本体 251 は、皿ユニットベース 211 の前面下部における左右方向中央より左側の部位に、開放されている後方が閉鎖されるように取付けられる。

【 0247 】

下皿本体 251 は、平面視の形状が左右に延びた略四角形に形成されており、左右方向中央より左側の前端が右側よりも前方へ突出している。下皿本体 251 には、平面視において、右端の前端付近において、上下に貫通している下皿球抜孔 202a が形成されている。下皿本体 251 は、底面が、下皿球抜孔 202a へ向かって低くなるように傾斜している。下皿球抜孔 202a は、下皿球抜ユニット 260 の下皿球抜蓋 265 によって開閉可能に閉鎖される。

10

【 0248 】

下皿本体 251 は、皿装飾ユニット 250 に組立てた状態で、外周と下面の一部とが皿ユニット本体 252 に覆われた状態となる。また、下皿本体 251 は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、底面が皿ユニットベース 211 の下皿球供給口 211c よりも下方に位置していると共に、下皿球抜孔 202a が下皿球供給口 211c の前方に位置している。これにより、下皿球供給口 211c から前方へ放出された遊技球 B を、貯留することができる。

20

【 0249 】

[3 - 5 d - 2 . 皿ユニット本体]

皿装飾ユニット 250 における皿ユニット本体 252 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。皿ユニット本体 252 は、皿ベースユニット 210 における皿ユニットベース 211 の前面に取付けられ、皿ユニット 200 の前面を装飾するものである。皿ユニット本体 252 は、上部側では左右方向の中央が前方へ突出するように膨出しており、下部側では左右方向の左側が前方へ突出するように膨出している。また、皿ユニット本体 252 は、上面が、左右方向の中央が最も低くなるように湾曲している。皿ユニット本体 252 は、後方へ開放された箱状に形成されている。

30

【 0250 】

皿ユニット本体 252 は、上部において左右両端から左右方向中央へ向かうに従って前方へ膨出していると共に下方へ延びており左右に離間している上部サイド膨出部 252a と、下部において左右方向中央より左側が下皿本体 251 の外周を被覆するように前方へ膨出している下部前面装飾部 252b と、下部前面装飾部 252b の下端から後方へ平板状に延びている底板部 252c と、を備えている。

【 0251 】

左右の上部サイド膨出部 252a は、後方が開放された箱状に形成されており、夫々の前面に皿左上装飾ユニット 270 及び皿左下装飾ユニット 280 と皿右上装飾ユニット 275 及び皿右下装飾ユニット 285 が取付けられる。左側の上部サイド膨出部 252a は、下面の右端が下部前面装飾部 252b と接続されている。また、右側の上部サイド膨出部 252a は、下端が下部前面装飾部 252b と接続されている。

40

【 0252 】

皿ユニット本体 252 は、左側の上部サイド膨出部 252a と下部前面装飾部 252b との間で前後に貫通している下皿開口部 252d が形成されている。下皿開口部 252d は、遊技者の手指が挿入可能な大きさで、左方へ向かうに従って上下が広がるように形成されている。下皿開口部 252d は、下皿本体 251 と左側の上部サイド膨出部 252a の下面とによって、前後に延びた筒状に形成されている。

【 0253 】

また、皿ユニット本体 252 は、下部前面装飾部 252b における下皿本体 251 の外

50

周を被覆している部位の前面下端から上方へ切欠かれている前面切欠部 2 5 2 e と、底板部 2 5 2 c における下皿本体 2 5 1 の下方となる部位において切欠かれている底面切欠部 2 5 2 f と、を備えている。前面切欠部 2 5 2 e 及び底面切欠部 2 5 2 f には、下皿球抜ユニット 2 6 0 が挿入される。

【 0 2 5 4 】

更に、皿ユニット本体 2 5 2 は、下部前面装飾部 2 5 2 b の右下隅において前後に貫通しておりハンドル取付部材 1 0 2 の筒部 1 0 2 a が挿通されるハンドル挿通口 2 5 2 g と、ハンドル挿通口 2 5 2 g の上方で下部前面装飾部 2 5 2 b を前後に貫通しておりシリンダ錠 1 3 0 のシリンダ本体 1 3 1 が挿通されるシリンダ挿通口 2 5 2 h と、左右方向中央となる一対の上部サイド膨出部 2 5 2 a の間に形成されており演出操作ユニット 3 0 0 が取付けられる演出操作ユニット取付部 2 5 2 i と、を備えている。演出操作ユニット取付部 2 5 2 i は、皿ユニット本体 2 5 2 の左右方向の幅の約 1 / 3 の幅に形成されている。

10

【 0 2 5 5 】

皿ユニット本体 2 5 2 は、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態で、皿ベースユニット 2 1 0 の前面を全体的に覆うように形成されており、下皿開口部 2 5 2 d を通してスピーカ口 2 1 1 b が前方へ臨んだ状態となる。また、皿装飾ユニット 2 5 0 に組立てた状態では、前面切欠部 2 5 2 e から下皿球抜ユニット 2 6 0 の下皿球抜ボタン 2 6 3 が前方へ臨むと共に、下皿球抜ユニット 2 6 0 の下皿球抜ベース 2 6 1 が底面切欠部 2 5 2 f を閉鎖して下面同士が同一面上の状態となる。

【 0 2 5 6 】

20

[3 - 5 d - 3 . 下皿球抜ユニット]

皿装飾ユニット 2 5 0 における下皿球抜ユニット 2 6 0 について、主に図 4 7 乃至図 5 0 等を参照して詳細に説明する。下皿球抜ユニット 2 6 0 は、下皿本体 2 5 1 の下面に取付けられ、下皿球抜孔 2 0 2 a を開閉させることで、下皿 2 0 2 に遊技球 B を貯留させたり、下皿 2 0 2 から遊技球 B を排出させたりするためのものである。

【 0 2 5 7 】

下皿球抜ユニット 2 6 0 は、下皿本体 2 5 1 の下面に取付けられており平面視右前隅に上下に貫通している貫通孔を有した平板状の下皿球抜ベース 2 6 1 と、下皿球抜ベース 2 6 1 の上面側において前後へスライド可能に取付けられているスライダ 2 6 2 と、スライダ 2 6 2 の前端に取付けられている下皿球抜ボタン 2 6 3 と、スライダ 2 6 2 を前方へ付勢しているバネ 2 6 4 と、スライダ 2 6 2 の前後方向への移動によって貫通孔を開閉する下皿球抜蓋 2 6 5 と、スライダ 2 6 2 を介して下皿球抜蓋 2 6 5 を開状態に保持する保持機構 2 6 6 と、を備えている。

30

【 0 2 5 8 】

下皿球抜ベース 2 6 1 は、皿ユニット本体 2 5 2 の底面切欠部 2 5 2 f を閉鎖する大きさに形成されており、下皿 2 0 2 (下皿本体 2 5 1) の下皿球抜孔 2 0 2 a と一致する位置に上下に貫通している貫通孔が形成されている。下皿球抜ベース 2 6 1 の貫通孔は、下皿球抜孔 2 0 2 a と同じ大きさに形成されている。スライダ 2 6 2 は、前後に延びた平板状に形成されており、下皿球抜ベース 2 6 1 における左右方向中央から左寄りの部位に、前後へスライド可能に取付けられている。スライダ 2 6 2 は、上方へ円柱状に突出している突ピンを備えている。

40

【 0 2 5 9 】

下皿球抜蓋 2 6 5 は、左端側が、スライダ 2 6 2 よりも左方の位置で、上下に延びた軸周りに対して回転可能に下皿球抜ベース 2 6 1 に取付けられており、右端側が、スライダ 2 6 2 を越えて右方へ延出しており右端側が貫通孔を閉鎖可能に形成されている。下皿球抜蓋 2 6 5 には、スライダ 2 6 2 の突ピンが摺動可能に挿入される左右に延びたスリットが形成されている。

【 0 2 6 0 】

下皿球抜ユニット 2 6 0 は、皿装飾ユニット 2 5 0 に組立てた状態で、下皿球抜ベース 2 6 1 が皿ユニット本体 2 5 2 の底面切欠部 2 5 2 f を閉鎖していると共に、下皿球抜ベ

50

ース261の下面が底板部252cの下面と同一面上に位置している。また、下皿球抜ボタン263が、皿ユニット本体252の前面切欠部252eから前方に臨んでいる。下皿球抜ユニット260は、通常の状態では、スライダ262がバネ264の付勢力により前方側の移動端に位置していると共に、下皿球抜蓋265の右端側が貫通孔の直上に位置しており、貫通孔(下皿球抜孔202a)を閉鎖している。

【0261】

この通常の状態では、下皿球抜孔202aが下皿球抜蓋265によって閉鎖されており、下皿202に遊技球Bを貯留させることができる。また、通常の状態では、下皿球抜ボタン263の前面が、下部前面装飾部252bの前面における前面切欠部252eの周囲の前面と略一致している。

10

【0262】

通常の状態において、下皿球抜ボタン263を後方へ押圧して、バネ264の付勢力に抗して後方へ移動させると、下皿球抜ボタン263と共にスライダ262が後方へ移動することとなる。このスライダ262が後方へ移動することで、スライダ262の突ピンがスリットを介して下皿球抜蓋265を後方へ押圧し、下皿球抜蓋265が左端側を中心にして右端側が後方へ移動する方向へ回転することとなる。そして、貫通孔の直上に位置していた下皿球抜蓋265の右端側が、貫通孔の位置から後方へ移動することで、貫通孔が開放されて下皿球抜孔202aが開いた状態となり、下皿球抜孔202aを通して下皿202内の遊技球Bを皿ユニット200の下方へ排出させることができる。

【0263】

20

なお、下皿球抜ボタン263の押圧によりスライダ262を後方へ移動させると、スライダ262の後端が保持機構266によって保持されるようになっており、下皿球抜ボタン263の押圧を解除しても、スライダ262がバネ264の付勢力によって前方へ移動することはない。これにより、下皿球抜蓋265の右端側が後方へ回転したままの状態となり、下皿球抜孔202aが開放されたままの状態で維持され、下皿202内の遊技球Bを連続して下方へ排出させることができる。

【0264】

この状態から下皿球抜孔202aを閉鎖するには、下部前面装飾部252bの前面よりも後退している下皿球抜ボタン263を後方へ押圧すると、保持機構266によるスライダ262の保持が解除される。そして、下皿球抜ボタン263の押圧を放すと、スライダ262がバネ264の付勢力により前方へ移動し、下皿球抜ボタン263の前面が下部前面装飾部252bの前面と一致した状態に復帰すると共に、下皿球抜蓋265が回転して右端側が貫通孔の直上に位置し、下皿球抜孔202aが下皿球抜蓋265により閉鎖された状態となる。これにより、下皿202内に遊技球Bを貯留させることができる。

30

【0265】

[3-5d-4.皿左上装飾ユニット及び皿右上装飾ユニット]

皿装飾ユニット250における皿左上装飾ユニット270及び皿右上装飾ユニット275について、主に図47乃至図50等を参照して詳細に説明する。皿左上装飾ユニット270及び皿右上装飾ユニット275は、皿ユニット本体252の上部サイド膨出部252aにおける前面の上部に取付けられる。皿左上装飾ユニット270及び皿右上装飾ユニット275は、皿ユニット200の上部で演出操作ユニット300の左右両側を装飾するものである。

40

【0266】

皿左上装飾ユニット270は、半円筒状で左右に延びている透明な皿左上装飾体271と、皿左上装飾体271の後側に取付けられている透明な皿左上インナーレンズ272と、皿左上インナーレンズ272の後側に取付けられており前面(以下、「表面(実装面)」と記載する場合がある。)に複数のLEDが実装されている皿左上装飾基板273と、を備えている。

【0267】

皿左上装飾体271は、左端から右端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ

50

移動するように曲線状に延びており、左側の上部サイド膨出部 2 5 2 a の上部に取付けられる。皿左上装飾体 2 7 1 は、前方へ膨出した半円弧が、左端では中心軸が斜め左上に延びていると共に、右端では中心軸が左右に延びており、半円筒が挟れているような形状に形成されている。この皿左上装飾体 2 7 1 は、透明に形成されている。なお、皿左上装飾体 2 7 1 の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿左上装飾体 2 7 1 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿左上装飾体 2 7 1 の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【 0 2 6 8 】

皿左上インナーレンズ 2 7 2 は、皿左上装飾体 2 7 1 の内部に後方から挿入されている。皿左上装飾基板 2 7 3 に実装されている複数の L E D は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D とされており、発光させることで、皿左上装飾体 2 7 1 を発光装飾させることができる。皿左上インナーレンズ 2 7 2 は、透明に形成されている。皿左上インナーレンズ 2 7 2 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、皿左上インナーレンズ 2 7 2 の後方に配置される皿左上装飾基板 2 7 3 の表面（実装面）に実装されている複数の L E D が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、皿左上インナーレンズ 2 7 2 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿左上インナーレンズ 2 7 2 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【 0 2 6 9 】

皿左上装飾ユニット 2 7 0 は、扉枠 3 に組立てた状態で、左端が扉枠左サイドユニット 4 0 0 の下端と連続し、右端が演出操作ユニット 3 0 0 におけるユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a の左端と連続している。皿左上装飾ユニット 2 7 0 は、皿左上装飾体 2 7 1 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿左上装飾基板 2 7 3 の複数の L E D を発光させると、皿左上装飾体 2 7 1 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

【 0 2 7 0 】

皿右上装飾ユニット 2 7 5 は、半円筒状で左右に延びている透明な皿右上装飾体 2 7 6 と、皿右上装飾体 2 7 6 の後側に取付けられている透明な皿右上インナーレンズ 2 7 7 と、皿右上インナーレンズ 2 7 7 の後側に取付けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の L E D が実装されている皿右上装飾基板 2 7 8 と、を備えている。

【 0 2 7 1 】

皿右上装飾体 2 7 6 は、右端から左端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びており、右側の上部サイド膨出部 2 5 2 a の上部に取付けられる。皿右上装飾体 2 7 6 は、前方へ膨出した半円弧が、右端では中心軸が斜め右上に延びていると共に、左端では中心軸が左右に延びており、半円筒が挟れているような形状に形成されている。この皿右上装飾体 2 7 6 は、透明に形成されている。なお、皿右上装飾体 2 7 6 の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿右上装飾体 2 7 6 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿右上装飾体 2 7 6 の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【 0 2 7 2 】

皿右上インナーレンズ 2 7 7 は、皿右上装飾体 2 7 6 の内部に後方から挿入されている。皿右上装飾基板 2 7 8 に実装されている複数の L E D は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D とされており、発光させることで、皿右上装飾体 2 7 6 を発光装飾させることができる。皿右上インナーレンズ 2 7 7 は、透明に形成されている。皿右上インナーレンズ 2 7 7 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、皿右上インナーレンズ 2 7 7 の後方に配置

される皿右上装飾基板 278 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、皿右上インナーレンズ 277 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてよいし（多面体に形成されていてよいし）、皿右上インナーレンズ 277 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてよいし（多面体に形成されていてよいし）。

【0273】

皿右上装飾ユニット 275 は、扉枠 3 に組立てた状態で、右端が扉枠右サイドユニット 410 の下端と連続し、左端が演出操作ユニット 300 におけるユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312a の右端と連続している。皿右上装飾ユニット 275 は、皿右上装飾体 276 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿右上装飾基板 278 の複数の LED を発光させると、皿右上装飾体 276 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

10

【0274】

皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 は、扉枠 3 に組立てた状態で、皿装飾ユニット 250 の皿ユニット本体 252 における上部サイド膨出部 252a の前端よりも一部が上方へ突出しており、上部サイド膨出部 252a との間で皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 側が高くなった段差を形成することができる。これにより、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と上部サイド膨出部 252a との段差を利用して、遊技者が指を引掛けることができ、上皿 201 内の遊技球 B を均したり、後述する演出操作部 301 を操作したり、する際の指掛りとすることができる。また、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と上部サイド膨出部 252a との段差により、上部サイド膨出部 252a 上の遊技球 B が、前方へ流出することを防止することができる。

20

【0275】

[3 - 5d - 5 . 皿左下装飾ユニット及び皿右下装飾ユニット]

皿装飾ユニット 250 における皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 について、主に図 47 乃至図 50 等を参照して詳細に説明する。皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 は、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 に夫々沿って延びるように、皿ユニット本体 252 の上部サイド膨出部 252a における前面の下部に取付けられる。皿左下装飾ユニット 280 及び皿右下装飾ユニット 285 は、皿左上装飾ユニット 270 及び皿右上装飾ユニット 275 と協働して、皿ユニット 200 の前面と演出操作ユニット 300 の左右両側を装飾するものである。

30

【0276】

皿左下装飾ユニット 280 は、半円筒状で左右に延びている透明な皿左下装飾体 281 と、皿左下装飾体 281 の後側に取付けられている透明な皿左下インナーレンズ 282 と、皿左下インナーレンズ 282 の後側に取付けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている皿左下装飾基板 283 と、を備えている。

【0277】

皿左下装飾体 281 は、左端から右端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びていると共に、平面視において後方に中心を有した円弧状に延びており、左側の上部サイド膨出部 252a の下部に取付けられる。皿左下装飾体 281 は、皿左上装飾体 271 及び皿右上装飾体 276 よりも小さい半径で前方へ膨出した半円弧が、左端では中心軸がやや斜め左上後方に延びていると共に、右端では中心軸が左右に延びており、半円筒が曲げられているような形状に形成されている。皿左下装飾体 281 は、左端が球面状に形成されている。皿左下装飾体 281 は、左端側へ向かうに従って細くなるように半円弧の曲率が変化している。この皿左下装飾体 281 は、透明に形成されている。なお、皿左下装飾体 281 の表面には、レンズカットが施されていてよいし（多面体に形成されていてよいし）、皿左下装飾体 281 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてよいし（多面体に形成されていてよいし）、皿左下装飾体 2

40

50

８１の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【０２７８】

皿左下インナーレンズ２８２は、皿左下装飾体２８１の内部に後方から挿入されている。皿左下装飾基板２８３に実装されている複数のＬＥＤは、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーＬＥＤとされており、発光させることで、皿左下装飾体２８１を発光装飾させることができる。皿左下インナーレンズ２８２は、透明に形成されている。皿左下インナーレンズ２８２の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、皿左下インナーレンズ２８２の後方に配置される皿左下装飾基板２８３の表面（実装面）に実装されている複数のＬＥＤが遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、皿左下インナーレンズ２８２の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿左下インナーレンズ２８２の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

10

【０２７９】

皿左下装飾ユニット２８０は、扉枠３に組立てた状態で、左端が皿左上装飾ユニット２７０の左端の下方に位置し、右端が演出操作ユニット３００におけるユニット前カバー３１２の皿中央下装飾体３１２ｂの左端と連続している。皿左下装飾ユニット２８０は、皿左下装飾体２８１の左端が球面状に形成されていることから、左端が扉枠３内へ潜り込んでいるように見える。皿左下装飾ユニット２８０は、皿左下装飾体２８１において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿左下装飾基板２８３の複数のＬＥＤを発光させると、皿左下装飾体２８１の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

20

【０２８０】

皿右下装飾ユニット２８５は、半円筒状で左右に延びている透明な皿右下装飾体２８６と、皿右下装飾体２８６の後側に取付けられている透明な皿右下インナーレンズ２８７と、皿右下インナーレンズ２８７の後側に取付けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数のＬＥＤが実装されている皿右下装飾基板２８８と、を備えている。

【０２８１】

皿右下装飾体２８６は、右端から左端へ向かうに従って、前方へ移動すると共に下方へ移動するように曲線状に延びていると共に、平面視において後方に中心を有した円弧状に延びており、右側の上部サイド膨出部２５２ａの下部に取付けられる。皿右下装飾体２８６は、皿左上装飾体２７１及び皿右上装飾体２７６よりも小さい半径で前方へ膨出した半円弧が、右端では中心軸がやや斜め右上後方に延びていると共に、左端では中心軸が左右に延びており、半円筒が曲げられているような形状に形成されている。皿右下装飾体２８６は、右端が球面状に形成されている。皿右下装飾体２８６は、右端側へ向かうに従って細くなるように半円弧の曲率が変化している。この皿右下装飾体２８６は、透明に形成されている。なお、皿右下装飾体２８６の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿右下装飾体２８６の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿右下装飾体２８６の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

30

40

【０２８２】

皿右下インナーレンズ２８７は、皿右下装飾体２８６の内部に後方から挿入されている。皿右下装飾基板２８８に実装されている複数のＬＥＤは、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーＬＥＤとされており、発光させることで、皿右下装飾体２８６を発光装飾させることができる。皿右下インナーレンズ２８７は、透明に形成されている。皿右下インナーレンズ２８７の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、皿右下インナーレンズ２８７の後方に配置

50

される皿右下装飾基板 288 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、なお、皿右下インナーレンズ 287 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿右下インナーレンズ 287 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【0283】

皿右下装飾ユニット 285 は、扉枠 3 に組立てた状態で、右端が皿右上装飾ユニット 275 の右端の下方に位置し、左端が演出操作ユニット 300 におけるユニット前カバー 312 の皿中央下装飾体 312b の右端と連続している。皿右下装飾ユニット 285 は、皿右下装飾体 286 の右端が球面状に形成されていることから、右端が扉枠 3 内へ潜り込んでいるように見える。皿右下装飾ユニット 285 は、皿右下装飾体 286 において長手方向の途中にリブを有していないことから、皿右下装飾基板 288 の複数の LED を発光させると、皿右下装飾体 286 の前面全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

【0284】

[3-5e. 演出操作ユニットの全体構成]

皿ユニット 200 における演出操作ユニット 300 の全体構成について、主に図 51 乃至図 54 等を参照して詳細に説明する。図 51 は、皿ユニットにおける演出操作ユニットを演出操作ボタンの進退方向から見た平面図である。図 52 (a) は演出操作ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は演出操作ユニットを後ろから見た斜視図である。図 53 は演出操作ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 54 は演出操作ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。演出操作ユニット 300 は、皿ユニット 200 における左右方向中央に備えられており、皿ユニット 200 を装飾していると共に、遊技者参加型演出が実行された際に遊技者が操作して演出に参加することができるものである。演出操作ユニット 300 は、皿ベースユニット 210 と皿装飾ユニット 250 とに取付けられている。

【0285】

演出操作ユニット 300 は、遊技者が操作可能な演出操作部 301 を備えている。演出操作部 301 は、遊技者が回転操作可能な透明な回転操作部 302 と、遊技者が押圧操作可能な透明な押圧操作部 303 と、から構成されている。演出操作部 301 は、回転操作部 302 が、外径に対して約 3/5 の大きさの内径を有した円環状に形成されており、その環内に押圧操作部 303 が配置されている。押圧操作部 303 は、回転操作部 302 の中心に配置され、回転操作部 302 の内径の半分よりも若干大きい直径の透明な中央押圧操作部 303a と、中央押圧操作部 303a の外周と回転操作部 302 の内周との間に配置されている透明な円環状の外周押圧操作部 303b とで構成されている。

【0286】

演出操作ユニット 300 は、皿装飾ユニット 250 の前面に取付けられる演出操作部カバーユニット 310 と、演出操作部カバーユニット 310 に内に収容される操作部ベース 320 と、操作部ベース 320 の上面に取付けられており回転操作部 302 を有している円環状の演出操作リング 330 と、演出操作リング 330 の回転操作部 302 を回転させる回転駆動ユニット 340 と、回転駆動ユニット 340 と演出操作リング 330 の回転操作部 302 との間で回転を伝達させる操作リング用伝達ギア 350 と、操作リング用伝達ギア 350 を回転可能に操作部ベース 320 に取付けているギア取付部材 351 と、を備えている。

【0287】

また、演出操作ユニット 300 は、演出操作リング 330 の下方で操作部ベース 320 の上面に取付けられており上面に複数の LED が実装されている演出操作リング装飾基板 352 と、演出操作リング装飾基板 352 の上側を覆うように操作部ベース 320 に取付けられている装飾基板カバー 353 と、操作部ベース 320 の下面に取付けられている振

動スピーカ 354 と、演出操作リング 330 の環内に臨むように操作部ベース 320 に取付けられている演出操作ボタンユニット 360 と、操作部ベース 320 の後面に取付けられている操作部中継基板ユニット 390 と、を備えている。

【0288】

[3 - 5 e - 1 . 演出操作部カバーユニット]

演出操作ユニット 300 の演出操作部カバーユニット 310 について、主に図 53 及び図 54 等を参照して詳細に説明する。演出操作部カバーユニット 310 は、皿装飾ユニット 250 の皿ユニット本体 252 の演出操作ユニット取付部 252 i に取付けられ、皿ユニット 200 の左右方向中央で演出操作ユニット 300 の前面を装飾するものである。演出操作部カバーユニット 310 は、上方及び後方が開放された容器状に形成されている。

10

【0289】

演出操作部カバーユニット 310 は、下方へ窪んだ半球状のユニット下カバー 311 と、ユニット下カバー 311 の前側上端に取付けられており前方へ膨出した半円環状のユニット前カバー 312 と、ユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312 a 内に後方から取付けられている透明な皿中央上インナーレンズ 313 と、皿中央上インナーレンズ 313 の後側に取付けられており前方へ向かって光を照射可能な複数の LED が実装されている皿中央上装飾基板 314 と、ユニット前カバー 312 の皿中央下装飾体 312 b 内に後方から取付けられている透明な皿中央下インナーレンズ 315 と、皿中央下インナーレンズ 315 の後側に取付けられており前方へ向かって光を照射可能な複数の LED が実装されている皿中央下装飾基板 316 と、を備えている。

20

【0290】

ユニット下カバー 311 は、ユニット下カバー 311 は、前後方向中央後寄りから前側が、下方へ膨出した半球面状に形成されており、これより後側が、皿ユニット本体 252 の演出操作ユニット取付部 252 i に、上方から載置されるように取付けられる。ユニット下カバー 311 は、前部の半円弧状に延びている上端縁に形成される仮想の平面に垂直な軸線が、上方へ向かうに従って前方へ位置するように、傾斜した状態で取付けられる。本実施形態では、鉛直線に対して約 18 度 (18 . 65 度) の角度で傾斜している。ユニット下カバー 311 は、皿ユニット 200 に組立てた時に、最も低くなる部位に複数の排水孔 311 a が形成されている。

【0291】

30

ユニット前カバー 312 は、ユニット前カバー 312 は、平面視の形状がユニット下カバー 311 の前端に沿うように前方へ膨出した半円弧状に形成されており、ユニット下カバー 311 の前部上端に取付けられている。ユニット前カバー 312 は、前方へ膨出した半円弧がユニット下カバー 311 の前端に沿うように半円弧状に延びている透明な皿中央上装飾体 312 a と、皿中央上装飾体 312 a の下方で前方へ膨出した半円弧がユニット下カバー 311 の前端に沿うように半円弧状に延びている透明な皿中央下装飾体 312 b と、を備えている。ユニット前カバー 312 は、皿中央下装飾体 312 b の下端がユニット下カバー 311 に取付けられている。

【0292】

ユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312 a と皿中央下装飾体 312 b は、略同じ太さ (半径) の円筒を、半割にした上で割面を中心側へ向けて半円弧状に延びるように屈曲させた形状に形成されている。皿中央上装飾体 312 a に対して皿中央下装飾体 312 b は、大きい曲率で半円弧状に延びていると共に、皿中央上装飾体 312 a に対して皿中央下装飾体 312 b は、若干細い太さの半円筒状に形成されている。ユニット前カバー 312 は、皿ユニット 200 に組立てた状態で、皿中央上装飾体 312 a の前端が、皿中央下装飾体 312 b の前端よりも前方へ突出している。また、皿ユニット 200 に組立てた状態では、皿中央上装飾体 312 a の左右両端が、皿左上装飾ユニット 270 の右端及び皿右上装飾ユニット 275 の左端と夫々連続していると共に、皿中央下装飾体 312 b の左右両端が、皿左下装飾ユニット 280 の右端及び皿右下装飾ユニット 285 の左端と夫々連続している。ユニット前カバー 312 は、透明に形成されている。

40

50

【 0 2 9 3 】

また、ユニット前カバー 3 1 2 は、扉枠 3 に組立てた状態で、その前端が扉枠 3 の前端となっており、扉枠ベース 1 0 1 の前面からユニット前カバー 3 1 2 の前端までの距離が、扉枠ベース 1 0 1 の左右方向の全幅の約 1 / 2 の距離となっている。

【 0 2 9 4 】

皿中央上インナーレンズ 3 1 3 は、前方へ膨出した半円弧状に形成されており、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a 内に後方から挿入されて取付けられる。皿中央上装飾基板 3 1 4 は、皿中央上装飾体 3 1 2 a に沿うように半円弧状に形成されており、上面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に前方（外側）へ向かって光を照射可能な複数の LED が実装されている。皿中央上装飾基板 3 1 4 の複数の LED は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされており、発光させることで皿中央上装飾体 3 1 2 a を発光装飾させることができる。なお、皿中央上装飾体 3 1 2 a の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿中央上装飾体 3 1 2 a の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿中央上装飾体 3 1 2 a の裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）。

10

【 0 2 9 5 】

皿中央上インナーレンズ 3 1 3 は、透明に形成されている。皿中央上インナーレンズ 3 1 3 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、皿中央上インナーレンズ 3 1 3 の下方（又は後方）に配置される皿中央上装飾基板 3 1 4 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、皿中央上インナーレンズ 3 1 3 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿中央上インナーレンズ 3 1 3 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）。

20

【 0 2 9 6 】

皿中央下インナーレンズ 3 1 5 は、前方へ膨出した半円弧状に形成されており、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央下装飾体 3 1 2 b 内に後方から挿入されて取付けられる。皿中央下装飾基板 3 1 6 は、皿中央下装飾体 3 1 2 b に沿うように半円弧状に形成されており、上面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に前方（外側）へ向かって光を照射可能な複数の LED が実装されている。皿中央下装飾基板 3 1 6 の複数の LED は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされており、発光させることで皿中央下装飾体 3 1 2 b を発光装飾させることができる。なお、皿中央下装飾体 3 1 2 b の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿中央下装飾体 3 1 2 b の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿中央下装飾体 3 1 2 b の裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）。

30

【 0 2 9 7 】

皿中央下インナーレンズ 3 1 5 は、透明に形成されている。皿中央下インナーレンズ 3 1 5 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、皿中央下インナーレンズ 3 1 5 の下方（又は後方）に配置される皿中央下装飾基板 3 1 6 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、皿中央下インナーレンズ 3 1 5 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、皿中央下インナーレンズ 3 1 5 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）。

40

【 0 2 9 8 】

演出操作部カバーユニット 3 1 0 は、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a 及び皿中央下装飾体 3 1 2 b において、半円弧状に延びている途中に補強用のリブを有していないことから、皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 及び皿中央下装飾基板 3 1 6 の L

50

ＥＤを発光させると、夫々の全体を略均一に発光装飾させることができ、蛍光灯が埋め込まれているように見せることができる。

【 0 2 9 9 】

演出操作部カバーユニット 3 1 0 は、皿ユニット 2 0 0 に組立てた状態で、前端が、上皿 2 0 1 や下皿 2 0 2 よりも前方へ大きく突出している。また、演出操作部カバーユニット 3 1 0 は、皿中央上装飾体 3 1 2 a が皿左上装飾体 2 7 1 及び皿右上装飾体 2 7 6 と連続していると共に、皿中央下装飾体 3 1 2 b が皿左下装飾体 2 8 1 及び皿右下装飾体 2 8 6 と連続している。これにより、演出操作ユニット 3 0 0 を目立たせていると共に、一体的な装飾により見栄えを良くしている。

【 0 3 0 0 】

[3 - 5 e - 2 . 操作部ベース]

演出操作ユニット 3 0 0 の操作部ベース 3 2 0 について、主に図 5 3 及び図 5 4 等を参照して詳細に説明する。操作部ベース 3 2 0 は、演出操作部カバーユニット 3 1 0 内に上方から挿入され、下端が演出操作部カバーユニット 3 1 0 に取付けられると共に、上部後端が皿ベースユニット 2 1 0 における上皿本体 2 1 2 の演出操作ユニット取付部 2 1 2 a に取付けられる。操作部ベース 3 2 0 は、上方が開放された容器状に形成されていると共に、透光性を有して（例えば、乳白色に）形成されている。

【 0 3 0 1 】

操作部ベース 3 2 0 は、外形が略立方体の箱状に形成されており上方が開放されている本体部 3 2 1 と、本体部 3 2 1 の上端から外方へ延出しており外周が円形状に形成されているフランジ部 3 2 2 と、本体部 3 2 1 の底面から下方へ突出している複数（ここでは四つ）の脚部 3 2 3 と、フランジ部 3 2 2 の後端に形成されており皿ベースユニット 2 1 0 に取付けられる上部取付部 3 2 4 と、本体部 3 2 1 の左外側でフランジ部 3 2 2 を貫通して上方に開口しており操作リング用伝達ギア 3 5 0 を回転可能に支持するためのギア軸受部 3 2 5 と、を備えている。

【 0 3 0 2 】

操作部ベース 3 2 0 は、本体部 3 2 1 が、内部に演出操作ボタンユニット 3 6 0 を収容可能な大きさに形成されている。本体部 3 2 1 は、底壁に下側から振動スピーカ 3 5 4 が取付けられると共に、下面における振動スピーカ 3 5 4 が取付けられる部位が平坦面に形成されている。本体部 3 2 1 の底壁は、振動スピーカ 3 5 4 からの振動に対して共振し易く形成されており、振動を増幅させることができると共に、振動を音声や音楽等のサウンドに変換して出力させることができる。

【 0 3 0 3 】

本体部 3 2 1 の底壁の上面には、演出操作ボタンユニット 3 6 0 におけるボタンユニットベース 3 6 1 の脚部 3 6 1 b が取付けられる。また、本体部 3 2 1 は、底壁の外周縁において、本体部 3 2 1 内に侵入した液体を排出させる貫通孔が形成されている。本体部 3 2 1 は、左側壁外側に回転駆動ユニット 3 4 0 が取付けられると共に、後側壁外側に操作中継基板ユニット 3 9 0 が取付けられる。

【 0 3 0 4 】

フランジ部 3 2 2 は、外周がユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a の内周と略一致する直径に形成されている。フランジ部 3 2 2 の上面には、演出操作リング装飾基板 3 5 2 及び装飾基板カバー 3 5 3 が取付けられると共に、演出操作リング 3 3 0 のリング取付ベース 3 3 1 が取付けられる。複数の脚部 3 2 3 は、下端が演出操作部カバーユニット 3 1 0 におけるユニット下カバー 3 1 1 の上面に取付けられる。

【 0 3 0 5 】

ギア軸受部 3 2 5 は、ギア取付部材と協働して操作リング用伝達ギアを、左右に延びた軸周りに対して回転可能に取付けることができる。ギア軸受部 3 2 5 に操作リング用伝達ギア 3 5 0 を取付けた状態では、操作リング用伝達ギア 3 5 0 の上部が上方へ突出した状態となると共に、操作リング用伝達ギア 3 5 0 の駆動側ギア部 3 5 0 b がフランジ部 3 2 2 の下方において外側に露出した状態となる。

10

20

30

40

50

【 0 3 0 6 】

操作部ベース 3 2 0 は、演出操作ユニット 3 0 0 に組立てた状態で、フランジ部 3 2 2 の上面が、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a の上面よりも若干下方に位置している。また、演出操作ユニット 3 0 0 に組立てた状態では、本体部 3 2 1 の下面に振動スピーカ 3 5 4 が接した状態で取付けられている。

【 0 3 0 7 】

[3 - 5 e - 3 . 演出操作リング]

演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作リング 3 3 0 について、主に図 5 5 及び図 5 6 等を参照して詳細に説明する。図 5 5 (a) は演出操作ユニットの演出操作リングを上前から見た斜視図であり、(b) は演出操作リングを下前から見た斜視図である。図 5 6 (a) は演出操作リングを分解して上前から見た分解斜視図であり、(b) は演出操作リングを分解して下前から見た分解斜視図である。演出操作リング 3 3 0 は、操作部ベース 3 2 0 におけるフランジ部 3 2 2 の上面に取付けられ、遊技者が回転操作可能な透明な回転操作部 3 0 2 を有している。演出操作リング 3 3 0 (回転操作部 3 0 2) は、直径 (外径) が上皿 2 0 1 の前後方向の寸法の約 2 倍の大きさとされており、内径が外径の約 3 / 5 の大きさの円環状に形成されている。本実施形態では、演出操作リング 3 3 0 の外径が約 1 3 c m とされている。

【 0 3 0 8 】

演出操作リング 3 3 0 は、操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 の上面に取付けられる円環状のリング取付ベース 3 3 1 と、リング取付ベース 3 3 1 に回転可能に載置される円環状の回転ベース 3 3 2 と、回転ベース 3 3 2 の外周面と当接しリング取付ベース 3 3 1 に上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられている複数のブッシュ 3 3 3 と、リング取付ベース 3 3 1 に取付けられており回転ベース 3 3 2 の上方への移動を規制しているリング抜止部材 3 3 4 と、を備えている。リング取付ベース 3 3 1、回転ベース 3 3 2、ブッシュ 3 3 3、及びリング抜止部材 3 3 4 は、夫々透明に形成されている。

【 0 3 0 9 】

また、演出操作リング 3 3 0 は、回転ベース 3 3 2 の上面に取付けられており回転操作部 3 0 2 の一部を構成しているリング外上カバー 3 3 5 と、リング外上カバー 3 3 5 の下側に取付けられており回転操作部 3 0 2 の一部を構成しているリング外下カバー 3 3 6 と、リング外上カバー 3 3 5 の内周側で回転ベース 3 3 2 の上面に取付けられており回転操作部 3 0 2 の一部を構成しているリング内カバー 3 3 7 と、を備えている。リング外上カバー 3 3 5、リング外下カバー 3 3 6、及びリング内カバー 3 3 7 は、夫々透明な円環状に形成されている。

【 0 3 1 0 】

リング取付ベース 3 3 1 は、外径が操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 の外径よりも若干大きく、内径がフランジ部 3 2 2 の内径と略同じ大きさに形成されている。リング取付ベース 3 3 1 は、内周縁に沿った上面側に回転ベース 3 3 2 が周方向へ摺動可能に載置される載置部 3 3 1 a と、上面における載置部 3 3 1 a よりも外側で周方向へ離間して複数 (ここでは四つ) の部位から上方へ円筒状に突出しておりブッシュ 3 3 3 を回転可能に取付けるためのボス部 3 3 1 b と、上面における載置部 3 3 1 a よりも外側で周方向へ間隔をあけて複数の部位において上下に貫通している貫通口 3 3 1 c と、を備えている。複数の貫通口 3 3 1 c は、演出操作リング装飾基板 3 5 2 の L E D と対応する位置に形成されている。

【 0 3 1 1 】

回転ベース 3 3 2 は、外径がリング取付ベース 3 3 1 の載置部 3 3 1 a の直径 (外径) よりも若干小さく、内径がリング取付ベース 3 3 1 の内径よりも小さく形成されている。回転ベース 3 3 2 は、下面から下方へ突出していると共に周方向へ延びているリングギア 3 3 2 a を備えている。リングギア 3 3 2 a は、回転ベース 3 3 2 の中心側へ向かうに従って下方へ突出するように傘歯車に形成されている。リングギア 3 3 2 a は、リング取付ベース 3 3 1 の内径よりも外径が小さく形成されており、演出操作リング 3 3 0 に組立て

た状態では、リング取付ベース 331 の内周側から下方へ臨んだ状態となる。このリングギア 332 a は、演出操作ユニット 300 に組立てた状態で、操作リング用伝達ギア 350 のリング側ギア部 350 a と噛合する。

【0312】

リング外上カバー 335 は、円形における外部且つ上部を構成している円弧が円環状に延びている外上表面部 335 a と、外上表面部 335 a に立体的に形成されており周方向へ複数配置されている装飾部 335 b と、外上表面部 335 a の内周端から下方へ延出した後に中心側へ延出しており周方向へ複数配置されている外上カバー取付部 335 c と、を備えている。リング外上カバー 335 の外上表面部 335 a は、円の $1/4$ の範囲の円弧が円環状に延びた形状に形成されている。装飾部 335 b は、外形が六角形に形成されている。外上カバー取付部 335 c は、外上表面部 335 a の下端よりも若干下方へ延出しており、回転ベース 332 の上面に取付けられるものである。

10

【0313】

リング外下カバー 336 は、円形における外部且つ下部を構成している円弧が円環状に延びている外下表面部 336 a と、外下表面部 336 a の内側から上方且つ中心側へ突出し周方向に複数配置されている外下カバー取付部 336 b と、を備えている。リング外下カバー 336 の外下表面部 336 a は、円の $1/8$ の範囲の円弧が円環状に延びた形状に形成されている。外下カバー取付部 336 b は、リング外上カバー 335 に取付けられるものである。

【0314】

20

リング内カバー 337 は、円形における内部且つ上部を構成している円弧が円環状に延びている内表面部 337 a と、内表面部 337 a の内側端部から中心軸に平行に下方へ延びている筒状の筒表面部 337 b と、筒表面部 337 b の外周に形成されており周方向へ複数配置されている内カバー取付部 337 c と、を備えている。リング内カバー 337 の内表面部 337 a は、円の $1/8$ の範囲の円弧が円環状に延びた形状に形成されている。筒表面部 337 b は、円筒状の内径が回転ベース 332 の内径と同じ大きさである。内カバー取付部 337 c は、回転ベース 332 の上面に取付けられるものである。

【0315】

リング外上カバー 335、リング外下カバー 336、及びリング内カバー 337 は、演出操作リング 330 に組立てた状態で、外上表面部 335 a、外下表面部 336 a、及び内表面部 337 a が、連続するように形成されており、外上表面部 335 a、外下表面部 336 a、及び内表面部 337 a によって、円の $1/2$ 以上の範囲の部位を構成し、全体がドーナツ状となる。演出操作リング 330 は、演出操作リング装飾基板 352 によって発光装飾可能とされている。

30

【0316】

[3-5e-4. 回転駆動ユニット]

演出操作ユニット 300 における回転駆動ユニット 340 について、主に図 57 乃至図 59 等を参照して詳細に説明する。図 57 (a) は演出操作ユニットの回転駆動ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は回転駆動ユニットを後ろから見た斜視図である。図 58 は回転駆動ユニットを分解して右前から見た分解斜視図であり、図 59 は回転駆動ユニットを分解して左前から見た分解斜視図である。回転駆動ユニット 340 は、演出操作リング 330 の回転操作部 302 を回転駆動させたり、回転操作部 302 の回転操作を検知したりするためのものである。回転駆動ユニット 340 は、操作部ベース 320 の本体部 321 における左側面の外側に取付けられる。

40

【0317】

回転駆動ユニット 340 は、操作部ベース 320 の本体部 321 に取付けられる回転駆動ベース 341 と、回転駆動ベース 341 の右側面後部に回転軸が左方へ突出するように取付けられる操作リング駆動モータ 342 と、操作リング駆動モータ 342 の回転軸に取付けられる駆動ギア 343 と、駆動ギア 343 により回転させられる変速ギア 344 と、変速ギア 344 により回転させられると共に操作リング用伝達ギア 350 を回転させる伝

50

達検知ギア部材 3 4 5 と、変速ギア 3 4 4 及び伝達検知ギア部材 3 4 5 を回転駆動ベースと協働して回転可能に取付けていると共に駆動ギア 3 4 3、変速ギア 3 4 4 及び伝達検知ギア部材 3 4 5 左方から被覆しているギアカバー 3 4 6 と、を備えている。

【0318】

また、回転駆動ユニット 3 4 0 は、ギアカバー 3 4 6 に取付けられており伝達検知ギア部材 3 4 5 の回転位置を検知している第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 と、第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 を左方から覆うようにギアカバー 3 4 6 に取付けられているセンサカバー 3 4 9 と、を備えている。

【0319】

回転駆動ベース 3 4 1 は、左右方向が短く前後方向へ長く延びており左方へ開放されている浅い箱状に形成されている。操作リング駆動モータ 3 4 2 は、ステッピングモータとされている。駆動ギア 3 4 3 は、平歯車とされている。変速ギア 3 4 4 は、駆動ギアと噛合する平歯車状の第一ギア 3 4 4 a と、第一ギア 3 4 4 a と一体回転すると共に大径に形成されている平歯車状の第二ギア 3 4 4 b と、から構成されている。変速ギア 3 4 4 の第二ギア 3 4 4 b は、伝達検知ギア部材 3 4 5 のギア部 3 4 5 a と噛合する。

【0320】

伝達検知ギア部材 3 4 5 は、変速ギア 3 4 4 よりも大径（第二ギア 3 4 4 b の直径の 2 倍の大きさ）のギア部 3 4 5 a と、ギア部 3 4 5 a の左側面から左方へ突出しており周方向に一定の間隔で列設されている複数の検知片 3 4 5 b と、を備えている。ギア部 3 4 5 a は、変速ギア 3 4 4 の第二ギア 3 4 4 b と噛合すると共に、操作リング用伝達ギア 3 5 0 の駆動側ギア部 3 5 0 b と噛合する。複数の検知片 3 4 5 b は、周方向の長さが周方向へ離間している間隔と同じ長さとなっている。本実施形態では、検知片 3 4 5 b は、45 度の回転角度の間隔で、周方向に八つ配置されている。これら検知片 3 4 5 b は、第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 によって検知される。

【0321】

第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 は、伝達検知ギア部材 3 4 5 の検知片 3 4 5 b を検知するものである。第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 は、周方向へ列設されている検知片 3 4 5 b の間隔に対して、整数倍とは異なる間隔で周方向へ離間して配置されている。本実施形態では、第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 は、101.25 度の回転角度で離間している。これにより、伝達検知ギア部材 3 4 5 が回転した時に、第一回転検知センサ 3 4 7 及び第二回転検知センサ 3 4 8 が同じタイミングで検知片 3 4 5 b を検知することではなく、一方が先に検知片 3 4 5 b を検知するようになっている。これにより、伝達検知ギア部材 3 4 5 を介して演出操作リング 3 3 0 における回転操作部 3 0 2 の回転方向や回転速度を検知することができる。

【0322】

回転駆動ユニット 3 4 0 は、組立てた状態で、伝達検知ギア部材 3 4 5 のギア部 3 4 5 a の上部が上方へ露出しており、ギア部 3 4 5 a の露出した部位が操作リング用伝達ギア 3 5 0 の駆動側ギア部 3 5 0 b と噛合する。また、回転駆動ユニット 3 4 0 は、演出操作ユニット 3 0 0 に組立てた状態で、全体が演出操作部カバーユニット 3 1 0 内に位置している。

【0323】

回転駆動ユニット 3 4 0 は、操作リング駆動モータ 3 4 2 の駆動により、駆動ギア 3 4 3、変速ギア 3 4 4、伝達検知ギア部材 3 4 5、及び操作リング用伝達ギアを介して、演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 を任意の方向へ回転させることができる。また、回転駆動ユニット 3 4 0 は、操作リング駆動モータ 3 4 2 により駆動ギア 3 4 3 を、所定の回転角度の範囲で正転・逆転を繰返させることで、回転操作部 3 0 2 を往復回動させて振動させることができる。

【0324】

また、回転駆動ユニット 3 4 0 は、遊技者により演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3

10

20

30

40

50

02が回転させられると、操作リング用伝達ギア350を介して伝達検知ギア部材345が回転し、伝達検知ギア部材345の検知片345bが第一回転検知センサ347及び第二回転検知センサ348によって検知され、回転操作部302の回転操作を検知することができる。従って、回転操作部302の回転方向に応じて遊技者参加型演出の内容を変化させることができる。

【0325】

また、回転駆動ユニット340では、第一回転検知センサ347及び第二回転検知センサ348によって回転操作部302の回転操作を検知することができるため、回転操作された回転方向と同じ方向へ操作リング駆動モータ342を駆動させることで、遊技者の回転操作をアシストすることができる。或いは、回転操作部302の回転方向とは反対の方向へ操作リング駆動モータ342を駆動させることで、遊技者の回転操作に負荷を与えることができる。従って、これらを適宜組合せることで、回転操作部302に、遊技者参加型演出の内容に応じた操作感を付与したり、クリック感を付与したりすることができる。

【0326】

[3-5e-5. 操作リング用伝達ギア]

演出操作ユニット300の操作リング用伝達ギア350について、主に図53及び図54等を参照して詳細に説明する。操作リング用伝達ギア350は、回転駆動ユニット340の伝達検知ギア部材345と演出操作リング330の回転操作部302の回転ベース332との間で回転を伝達させるものであり、操作部ベース320のギア軸受部325に回転可能に取付けられるものである。

【0327】

操作リング用伝達ギア350は、演出操作リング330の回転ベース332におけるリングギア332aと噛合する傘歯車状のリング側ギア部350aと、リング側ギア部350aと一体回転し回転駆動ユニット340の伝達検知ギア部材345におけるギア部345aと噛合する平歯車状の駆動側ギア部350bと、を備えている。リング側ギア部350aと駆動側ギア部350bは、ピッチ円が同じ直径に形成されている。傘歯車状のリング側ギア部350aは、回転ベース332の回転軸の方向へ窄まっている。

【0328】

操作リング用伝達ギア350は、回転軸が左右方向へ延びていると共に、演出操作リング330の回転ベース332の回転軸と交わるように、操作部ベース320に取付けられる。操作リング用伝達ギア350は、操作部ベース320のギア軸受部325に上方から挿入された上で、ギア取付部材351が操作部ベース320に取付けられることで、操作部ベース320に回転可能に取付けられる。

【0329】

操作リング用伝達ギア350は、演出操作ユニット300に組立てられた状態で、リング側ギア部350aが演出操作リング330における回転ベース332のリングギア332aと噛合していると共に、駆動側ギア部350bが回転駆動ユニット340における伝達検知ギア部材345のギア部345aと噛合している。従って、操作リング用伝達ギア350は、演出操作リング330の回転操作部302の回転操作を回転駆動ユニット340側へ伝達させることができると共に、回転駆動ユニット340の操作リング駆動モータ342の回転駆動を演出操作リング330の回転操作部302に伝達させて回転させることができる。

【0330】

[3-5e-6. 演出操作リング装飾基板]

演出操作ユニット300における演出操作リング装飾基板352について、主に図53及び図54等を参照して説明する。演出操作リング装飾基板352は、操作部ベース320におけるフランジ部322の上面に取付けられ、上面に複数のLEDが実装されている。演出操作リング装飾基板352は、演出操作リング330の下方に取付けられており、複数のLEDを適宜発光させることで演出操作リング330(回転操作部302)を発光装飾させることができる。

【 0 3 3 1 】

演出操作リング装飾基板 3 5 2 は、円環を前後に分割したような形態に形成されており、前側の前装飾基板 3 5 2 a と、後側の後装飾基板 3 5 2 b とで構成されている。前装飾基板 3 5 2 a 及び後装飾基板 3 5 2 b の上面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）の夫々に、複数の L E D が外周に沿って列設されている。演出操作リング装飾基板 3 5 2 の複数の L E D は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D とされている。

【 0 3 3 2 】

演出操作リング装飾基板 3 5 2 は、演出操作ユニット 3 0 0 に組立てた状態で、演出操作リング 3 3 0 のリング取付ベース 3 3 1 の下方に位置している。演出操作リング装飾基板 3 5 2 は、その上側が、透明な装飾基板カバー 3 5 3 によって被覆されている。装飾基板カバー 3 5 3 は、演出操作リング装飾基板 3 5 2 と同様に、前後に分割された形態に形成されており、前装飾基板 3 5 2 a を上側から覆い操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 に取付けられる前基板カバー 3 5 3 a と、後装飾基板 3 5 2 b を上側から覆い操作部ベース 3 2 0 のフランジ部 3 2 2 に取付けられる後基板カバー 3 5 3 b と、で構成されている。

10

【 0 3 3 3 】

演出操作リング装飾基板 3 5 2 は、上面に実装されている複数の L E D を発光させることで、装飾基板カバー 3 5 3 及びリング取付ベース 3 3 1 が透明に形成されているため、装飾基板カバー 3 5 3 及びリング取付ベース 3 3 1 を通して、又は装飾基板カバー 3 5 3 及びリング取付ベース 3 3 1 の貫通口 3 3 1 c を通して、透明な回転操作部 3 0 2 を構成している透明なリング外上カバー 3 3 5、透明なリング外下カバー 3 3 6、及び透明なリング内カバー 3 3 7 を、内部から発光装飾させることができる。従って、回転操作部 3 0 2 内に L E D が備えられているような発光装飾を遊技者に見せることができる。

20

【 0 3 3 4 】

[3 - 5 e - 7 . 振動スピーカ]

演出操作ユニット 3 0 0 における振動スピーカ 3 5 4 について、主に図 5 3 及び図 5 4 等を参照して詳細に説明する。振動スピーカ 3 5 4 は、操作部ベース 3 2 0 における本体部 3 2 1 の下面に出力方向を上方へ向けて取付けられており、音声や音楽等のサウンドに加えて、多彩な周波数の振動を出力することができるものである。

30

【 0 3 3 5 】

振動スピーカ 3 5 4 は、操作部ベース 3 2 0 の底壁を振動板として振動させることで、音声や音楽等のサウンド（音）を出力することができる。また、振動スピーカ 3 5 4 は、操作部ベース 3 2 0 を介して演出操作ユニット 3 0 0 全体を振動させることができる。この振動スピーカ 3 5 4 は、偏芯させた錘をモータで回転させる振動装置と比較して、様々な周波数の振動を発生させることができ、より多彩な演出を遊技者に提示することができる。

【 0 3 3 6 】

[3 - 5 e - 8 . 演出操作ボタンユニット]

演出操作ユニット 3 0 0 における演出操作ボタンユニット 3 6 0 について、主に図 6 0 乃至図 6 2 等を参照して詳細に説明する。図 6 0 は演出操作ユニットの演出操作ボタンユニットを分解して前上から見た分解斜視図であり、図 6 1 は演出操作ボタンユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。図 6 2 (a) は押圧操作部が下降位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図であり、(b) 押圧操作部が上昇位置の時の演出操作ボタンユニットの断面図である。演出操作ボタンユニット 3 6 0 は、演出操作リング 3 3 0 の環内に臨むように操作部ベース 3 2 0 に取付けられており、遊技者が押圧操作可能な透明な押圧操作部 3 0 3 を有している。演出操作ボタンユニット 3 6 0 の押圧操作部 3 0 3 は、透明な円柱状の中央押圧操作部 3 0 3 a と、中央押圧操作部 3 0 3 a の外周を覆うように形成されている透明な円筒状の外周押圧操作部 3 0 3 b と、で構成されている。

40

【 0 3 3 7 】

50

演出操作ボタンユニット３６０は、外周が略円形状に形成されており操作部ベース３２０の本体部３２１内に取付けられるボタンユニットベース３６１と、ボタンユニットベース３６１の中心軸を境にして対象に配置されており上方へ円柱状に延出している一対のガイドシャフト３６２と、一対のガイドシャフト３６２の上端同士を連結しており外周がボタンユニットベース３６１よりも小さい円形状に形成されている円盤状の上部ベース３６３と、上部ベース３６３とボタンユニットベース３６１との間において一対のガイドシャフト３６２によって上下方向へ移動可能に取付けられており外周がボタンユニットベース３６１と略同じ大きさの円形状に形成されている円盤状の昇降ベース３６４と、一対のガイドシャフト３６２が夫々挿通されており昇降ベース３６４を上方へ付勢している一対の昇降バネ３６５と、を備えている。

10

【０３３８】

また、演出操作ボタンユニット３６０は、ボタンユニットベース３６１の中心から上方へ円柱状に延出しており上端が上部ベース３６３に取付けられている中央シャフト３６６と、ボタンユニットベース３６１の下面に回転軸が上方へ突出するように取付けられている操作ボタン昇降駆動モータ３６７と、操作ボタン昇降駆動モータ３６７の回転軸に取付けられている平歯車状の昇降駆動ギア３６８と、昇降駆動ギア３６８と噛合しておりボタンユニットベース３６１の上側に回転可能に取付けられている平歯車状の従動ギア３６９と、従動ギア３６９により回転させられ中央シャフト３６６が挿通されて回転可能に取付けられている昇降カム駆動ギア部材３７０と、昇降カム駆動ギア部材３７０と下端が連結されていると共に中央シャフト３６６が挿通されて回転可能に取付けられており回転することで昇降ベース３６４を昇降させる昇降カム部材３７１と、昇降駆動ギア３６８、従動ギア３６９、及び昇降カム駆動ギア部材３７０を上方から覆うようにボタンユニットベース３６１の上側に取付けられている円盤状のギアカバー３７２と、を備えている。

20

【０３３９】

更に、演出操作ボタンユニット３６０は、内径が上部ベースよりも大径で上下に延びた有底筒状に形成されており昇降ベース３６４より上側で一対のガイドシャフト３６２によって上下方向へ移動可能に取付けられている透明な中央ボタン本体３７３と、中央ボタン本体３７３と昇降ベース３６４との間に配置されており中央ボタン本体３７３を上方へ付勢している一対のボタンバネ３７４と、中央ボタン本体３７３と略同じ径で上端側が閉鎖された有底筒状に形成されており上部ベース３６３の上方を覆うように中央ボタン本体３７３の上端に取付けられている透明な中央ボタンカバー３７５と、上部ベース３６３の上面に取付けられており上方へ光を照射可能な複数のＬＥＤが実装されている中央ボタン装飾基板３７６と、を備えている。演出操作ボタンユニット３６０は、中央ボタン本体３７３と中央ボタンカバー３７５とで中央押圧操作部３０３ａを構成している。

30

【０３４０】

また、演出操作ボタンユニット３６０は、昇降ベース３６４の上面における中央ボタン本体３７３よりも外側の部位に取付けられており上面に複数のＬＥＤが実装されている円環状の外周ボタン装飾基板３７７と、外周ボタン装飾基板３７７の上側を覆うと共に中央ボタン本体３７３の外周を覆うように昇降ベース３６４に取付けられている透明な外周基板カバー３７８と、外周基板カバー３７８における中央ボタン本体３７３の外周を覆っている部位の外周側で外周ボタン装飾基板３７７の上方に配置されており立体的な装飾が施された透明な円筒状の外周装飾インナーレンズ３７９と、外周装飾インナーレンズ３７９の外周及び上面を覆うように昇降ベース３６４に取付けられており中央において中央ボタンカバー３７５が上方へ臨む透明な外周ボタンカバー３８０と、を備えている。演出操作ボタンユニット３６０は、外周基板カバー３７８と外周装飾インナーレンズ３７９と外周ボタンカバー３８０とで、外周押圧操作部３０３ｂを構成している。

40

【０３４１】

また、演出操作ボタンユニット３６０は、ボタンユニットベース３６１に取付けられており押圧操作部３０３の押圧操作を検知する押圧検知センサ３８１と、ボタンユニットベース３６１に取付けられており昇降カム駆動ギア部材３７０の回転位置を検知することで

50

昇降ベース 364 の昇降を検知する昇降検知センサ 382 と、を備えている。

【0342】

ボタンユニットベース 361 は、円盤状に形成されているベース本体 361a と、ベース本体 361a から下方へ突出している複数の脚部 361b と、を備えている。ボタンユニットベース 361 のベース本体 361a は、外径が、操作部ベース 320 における本体部 321 の内周径よりも若干小さい大きさに形成されている。このベース本体 361a は、上面に、一対のガイドシャフト 362、中央シャフト 366、従動ギア 369、昇降カム駆動ギア部材 370、及びギアカバー 372 が取付けられ、下面に、押圧検知センサ 381 及び昇降検知センサ 382 が取付けられる。ボタンユニットベース 361 は、脚部 361b の下端が操作部ベース 320 における本体部 321 の底壁に取付けられる。

10

【0343】

一対のガイドシャフト 362 は、ボタンユニットベース 361 のベース本体 361a の上面において、中心から前方及び後方へ、ベース本体 361a の直径の半分の距離の位置に夫々取付けられている。一対のガイドシャフト 362 及び中央シャフト 366 は、金属棒によって形成されている。一対のガイドシャフト 362 は、中央シャフト 366 よりも太く形成されている。

【0344】

上部ベース 363 は、外径がボタンユニットベース 361 のベース本体 361a の外径の約 1/2 の大きさに形成されている。一対の昇降バネ 365 は、コイルスプリングとされており、下端がボタンユニットベース 361 のベース本体 361a に当接していると共に、上端が昇降ベース 364 に当接している。昇降バネ 365 は、ボタンバネ 374 よりも付勢力の強いバネとされている。

20

【0345】

昇降ベース 364 は、外径がボタンユニットベース 361 のベース本体 361a の外径と略同じ大きさに形成されている。昇降ベース 364 は、一対のガイドシャフト 362 が夫々摺動可能に挿入される一対のガイド孔 364a と、中央において昇降カム部材 371 が通過可能な大きさで上下に貫通している中央孔 364b と、中央孔 364b の周縁から上方へ円筒状に突出している立壁部 364c と、立壁部 364c の下端付近において中央孔 364b の内へ互いに対向するように突出している一対の案内ピン 364d と、を備えている。一対の案内ピン 364d は、同一軸芯上で互いに対向していると共に、軸芯周りに回転可能に取付けられている。

30

【0346】

昇降ベース 364 は、一対のガイド孔 364a に一対のガイドシャフト 362 が挿通されることで、上下方向へ昇降可能に案内される。昇降ベース 364 は、立壁部 364c の上端が上部ベース 363 に当接することで、上方への移動が規制されると共に、上部ベース 363 との間に中央ボタン本体 373 の底部 373b が移動可能な空間を形成している。また、昇降ベース 364 は、一対の案内ピン 364d が、昇降カム部材 371 のカム部 371a に案内されることで、上下方向へ移動させられる。

【0347】

昇降カム駆動ギア部材 370 は、従動ギア 369 と噛合する平歯車状のギア部 370a と、ギア部 370a から上方へ突出しており昇降カム部材 371 の下端が連結される連結部 370b と、ギア部 370a から下方へ筒状に突出していると共に対向している二箇所が切欠かれており昇降検知センサ 382 により検知される昇降検知片 370c と、を備えている。昇降カム駆動ギア部材 370 は、ギア部 370a の中心に中央シャフト 366 が挿入されることで、回転可能に取付けられる。

40

【0348】

昇降カム部材 371 は、中心に中央シャフト 366 が挿通されることで、回転可能に取付けられる。昇降カム部材 371 は、円柱状の外周面において周方向へ 180 度離間しており、外方へ突出している一対のカム部 371a を備えている。一対のカム部 371a は、昇降ベース 364 の案内ピン 364d を案内するものである。

50

【0349】

カム部371aは、下端付近において軸芯に対して直角方向へ延びている第一カム371bと、第一カム371bの中間で上方へ窪んでいる係止部371cと、第一カム371bの一方の端部から軸芯と平行に上方へ延びている第二カム371dと、第一カム371bの第二カム371dとは反対側の端部から螺旋状に上方へ延びている第三カム371eと、を備えている（図62を参照）。第二カム371dと第三カム371eは、同じ高さまで上方へ延びており、隣接するカム部371a同士の間では、昇降ベース364の案内ピン364dの直径よりも小さい距離で離間している。

【0350】

また、昇降カム部材371は、下端に昇降カム駆動ギア部材370の連結部370bと連結する被連結部371fを備えている。

10

【0351】

昇降カム部材371は、カム部371aにおいて、第二カム371dが、昇降カム部材371を平面視において反時計回りの方向へ回転させた時に、第一カム371bの後端側から上方へ延出するように形成されている。昇降カム部材371は、回転することで、カム部371aにより昇降ベース364の案内ピン364dを案内して昇降ベース364を昇降させることができる。

【0352】

中央ボタン本体373は、中央ボタン本体373は、上下に延びた円筒状の筒部373aと、筒部373aの下端側を閉鎖している底部373bと、底部373bを貫通しており一対のガイドシャフト362が摺動可能に挿入される一対のガイド孔373cと、底部373bの中央において昇降ベース364の立壁部364cの外径よりも大きい径で貫通している中央口373dと、底部373bから下方へ突出しており押圧検知センサ381により検知される押圧検知片373eと、底部373bから後方へ円柱状に突出しておりボタンバネ374に挿通される一対のガイドボス373fと、を備えている。

20

【0353】

中央ボタン本体373は、筒部373aと底部373bとによって、有底筒状に形成されている。中央ボタン本体373は、底部373bが上部ベース363と昇降ベース364との間に配置されると共に、筒部373aの上端が上部ベース363よりも上方へ突出するように形成されている。中央口373dは、下方へ短く延びた円筒状に形成されており、下端が昇降ベース364の上面に当接することで、中央ボタン本体373の下方への移動が規制される。中央ボタン本体373の中央口373dを通して、昇降ベース364の立壁部364cの上端が上部ベース363に当接する。

30

【0354】

中央ボタン本体373は、一対のガイドボス373fが挿通されている一対のボタンバネ374によって上方へ付勢されている。一対のガイドボス373fは、下端が昇降ベース364を貫通して下方へ延出するように形成されており、下端にワッシャが挿通されたビスが取付けられる。ガイドボス373fの下端に取付けられたワッシャが昇降ベース364の下面に当接することで、中央ボタン本体373の上方への移動が規制される。

【0355】

中央ボタン本体373の押圧検知片373eは、一対のボタンバネ374の付勢力に抗して中央ボタン本体373の底部373b（中央口373dの下端）が昇降ベース364の上面に当接した時に、昇降ベース364を貫通して下方へ突出するように形成されている。この中央ボタン本体373は、不透明に形成されている。一対のボタンバネ374は、昇降バネ365よりも付勢力の弱いコイルバネとされている。

40

【0356】

中央ボタンカバー375は、中央ボタン本体373の筒部373aと略同じ直径の円盤状の天板部375aと、天板部375aの外周から下方へ延出している筒状の周壁部375bと、を備えており、透明に形成されている。中央ボタンカバー375は、天板部375aと周壁部375bとによって有底筒状に形成されている。この中央ボタンカバー37

50

5 は、周壁部 375b の下端が中央ボタン本体 373 における筒部 373a の上端に取付けられる。

【0357】

中央ボタン装飾基板 376 は、上面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に実装されている複数の LED が表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。中央ボタン装飾基板 376 は、複数の LED を適宜発光させることで、中央ボタンカバー 375 を発光装飾させることができる。外周ボタン装飾基板 377 は、上面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に実装されている複数の LED が表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。外周ボタン装飾基板 377 は、複数の LED を適宜発光させることで、外周装飾インナーレンズ 379 及び外周ボタンカバー 380 を発光装飾させることができる。

10

【0358】

外周基板カバー 378 は、外周ボタン装飾基板 377 の上側を覆い昇降ベース 364 に取付けられる円環状の基板部 378a と、基板部 378a の内周から上方へ筒状に延出しており中央ボタン本体 373 の外周を覆う円筒部 378b と、を備えている。外周基板カバー 378 は、透明に形成されている。

【0359】

外周装飾インナーレンズ 379 は、上方へ向かうに従って周方向へ移動するように延びている挟まれた部位が、周方向に一定の間隔で列設されている。外周装飾インナーレンズ 379 は、外周基板カバー 378 における基板部 378a の上側に取り付けられている。外周ボタンカバー 380 は、外周装飾インナーレンズ 379 の外周を覆う円筒状の筒状部 380a と、筒状部 380a の上端から中心側へ延出している円環状の環状部 380b と、を備えている。外周ボタンカバー 380 は、筒状部 380a の下端が昇降ベース 364 に取付けられる。環状部 380b は、内径が外周基板カバー 378 の円筒部 378b と略同じ大きさに形成されている。

20

【0360】

演出操作ボタンユニット 360 は、組立てた状態では、図 62(a) に示すように、昇降ベース 364 が一对の昇降バネ 365 によって上方へ付勢された状態で、昇降ベース 364 の案内ピン 364d が、昇降カム部材 371 のカム部 371a における係止部 371c に下方から挿入されている。この状態では、昇降ベース 364 が下方へ移動した下降位置の状態となっており、一对の昇降バネ 365 が圧縮されている。また、この状態では、中央ボタン本体 373 がボタンバネ 374 の付勢力により上方側への移動端に位置しており、中央ボタンカバー 375 の上面が、外周ボタンカバー 380 の上面よりも上方へ突出した状態となっている。

30

【0361】

従って、演出操作ユニット 300 に組立てた状態では、外周ボタンカバー 380 の上面が演出操作リング 330 の上面よりも僅かに上方へ突出していると共に、中央ボタンカバー 375 の上面が外周ボタンカバー 380 の上面よりも上方へ突出している（図 63 等を参照）。

【0362】

40

この状態（図 62(a) の状態）で、中央ボタンカバー 375（中央押圧操作部 303a）を下方へ押圧して、ボタンバネ 374 の付勢力に抗して下方へ移動させると、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が押圧検知センサ 381 により検知され、中央押圧操作部 303a の押圧操作が検知される。中央押圧操作部 303a を押圧操作した状態では、中央ボタンカバー 375 の上面が、外周ボタンカバー 380 の上面と略一致した高さとなっている（図 65(c) を参照）。

【0363】

また、この状態で、外周ボタンカバー 380（外周押圧操作部 303b）を下方へ押圧操作しても、外周ボタンカバー 380 は下方へ移動することなく、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が押圧検知センサ 381 に検知されることもない。つまり、押圧

50

操作部 303 の押圧操作が検知されない。

【0364】

この下降位置の状態、操作ボタン昇降駆動モータ 367 により昇降駆動ギア 368 を平面視において反時計回りの方向へ回転させると、昇降駆動ギア 368 と噛合している従動ギア 369 を介して昇降カム駆動ギア部材 370 が平面視反時計回りの方向へ回転し、昇降カム駆動ギア部材 370 と連結されている昇降カム部材 371 も同じ方向へ回転することとなる。この昇降カム部材 371 が反時計回りの方向へ回転すると、図 62 において正面に見えているカム部 371a が右方へ移動することとなり、昇降ベース 364 の案内ピン 364d が、係止部 371c から第一カム 371b における係止部 371c の左方の部位へ転動すると共に、案内ピン 364d を介して昇降ベース 364 が昇降バネ 365 の付勢力に抗して下方へ移動する。

10

【0365】

そして、昇降カム部材 371 の回転に伴って、第一カム 371b に沿って相対的に左方へ転動する案内ピン 364d が、第一カム 371b の左端から第二カム 371d 側へ位置すると、第二カム 371d が第一カム 371b に対して垂直に上方へ延びていることから、昇降バネ 365 の付勢力により案内ピン 364d が第二カム 371d に沿って上方へ移動することとなり、案内ピン 364d と一緒に昇降ベース 364 が上昇して上昇位置の状態となる。

【0366】

上昇位置の状態では、図 62 (b) に示すように、昇降ベース 364 の案内ピン 364d が、一方のカム部 371a の第二カム 371d と残りのカム部 371a の第三カム 371e とに接した状態となっている。この状態で、操作ボタン昇降駆動モータ 367 の駆動が一旦停止される。

20

【0367】

上昇位置の状態では、昇降ベース 364 の立壁部 364c の上端が上部ベース 363 の下面に当接しており、昇降ベース 364 のこれ以上の上方への移動が規制されている。また、上昇位置の状態では、下降位置の時の中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) と外周ボタンカバー 380 (外周押圧操作部 303b) との位置関係が保持されており、中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 を含む押圧操作部 303 全体が上方へ移動していると共に、中央ボタンカバー 375 の上面が外周ボタンカバー 380 の上面よりも上方へ突出している。

30

【0368】

演出操作ユニット 300 に組立てた状態で、上昇位置へ移動させると、中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 が、演出操作リング 330 の上面よりも大きく突出した状態となる (図 65 (b) 等を参照)。

【0369】

この上昇位置の状態、中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) を、ボタンバネ 374 の付勢力よりも強い力で下方へ押圧した場合、中央ボタンカバー 375 及び中央ボタン本体 373 がボタンバネ 374 の付勢力に抗して下方へ移動し、中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接することとなる。中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接している状態では、中央ボタン本体 373 の押圧検知片 373e が昇降ベース 364 よりも下方へ突出した状態となっているが、昇降ベース 364 がボタンユニットベース 361 から離れているため、押圧検知片 373e が押圧検知センサ 381 によって検知されることはない。

40

【0370】

中央ボタンカバー 375 (中央押圧操作部 303a) を、昇降バネ 365 の付勢力よりも強い力で下方へ押圧した場合、中央ボタンカバー 375 及び中央ボタン本体 373 がボタンバネ 374 の付勢力に抗して、中央ボタン本体 373 が昇降ベース 364 に当接した上で、昇降ベース 364 が、昇降バネ 365 の付勢力に抗して下方へ移動し、昇降ベース 364 の下端がボタンユニットベース 361 に当接することとなる。昇降ベース 364 が

50

ボタンユニットベース 3 6 1 に当接することで、昇降ベース 3 6 4 が下降位置の状態となり、昇降ベース 3 6 4 と共に外周ボタンカバー 3 8 0 (外周押圧操作部 3 0 3 b) も下降位置の状態となる。

【 0 3 7 1 】

このように、中央ボタン本体 3 7 3 が昇降ベース 3 6 4 に当接した状態で、昇降ベース 3 6 4 がボタンユニットベース 3 6 1 に当接すると、昇降ベース 3 6 4 から下方へ突出している中央ボタン本体 3 7 3 の押圧検知片 3 7 3 e が、押圧検知センサ 3 8 1 に検知された状態となり、中央ボタンカバー 3 7 5 (中央押圧操作部 3 0 3 a) の押圧が検知される。

【 0 3 7 2 】

一方、上昇位置の状態、外周ボタンカバー 3 8 0 (外周押圧操作部 3 0 3 b) を、昇降パネ 3 6 5 の付勢力よりも力で下方へ押圧した場合、外周ボタンカバー 3 8 0 を介して昇降ベース 3 6 4 が昇降パネ 3 6 5 の付勢力に抗して下方へ移動し、昇降ベース 3 6 4 の下端がボタンユニットベース 3 6 1 に当接することとなる。この状態では、昇降ベース 3 6 4 と共に外周ボタンカバー 3 8 0 が下降位置の状態となるが、中央ボタンカバー 3 7 5 (中央押圧操作部 3 0 3 a) がボタンパネ 3 7 4 の付勢力により上方へ突出していることから、中央ボタン本体 3 7 3 の押圧検知片 3 7 3 e が昇降ベース 3 6 4 から下方へ突出しておらず、押圧検知片 3 7 3 e が押圧検知センサ 3 8 1 により検知されない。

【 0 3 7 3 】

中央ボタンカバー 3 7 5 及び外周ボタンカバー 3 8 0 を (押圧操作部 3 0 3 を) 、上昇位置から下降位置へ戻すには、操作ボタン昇降駆動モータ 3 6 7 により、昇降カム部材 3 7 1 を平面視反時計回りの方向へ回転させると、図 6 2 (b) において、昇降ベース 3 6 4 の案内ピン 3 6 4 d の左上と当接している第三カム 3 7 1 e が、右方 (案内ピン 3 6 4 d の方向) へ移動することとなるため、第三カム 3 7 1 e によって案内ピン 3 6 4 d が下方へ押圧され、案内ピン 3 6 4 d を介して昇降ベース 3 6 4 が昇降パネ 3 6 5 の付勢力に抗して下方へ移動することとなる。

【 0 3 7 4 】

そして、昇降カム部材 3 7 1 の回転に伴って案内ピン 3 6 4 d が第三カム 3 7 1 e の下端から第一カム 3 7 1 b 側へ移動すると、昇降ベース 3 6 4 の下方への移動が停止し、案内ピン 3 6 4 d が第一カム 3 7 1 b に沿って転動する。その後、案内ピン 3 6 4 d が第一カム 3 7 1 b の途中の係止部 3 7 1 c の位置に到達すると、昇降パネ 3 6 5 の付勢力により案内ピン 3 6 4 d が上方へ窪んだ係止部 3 7 1 c 内に挿入されると共に、操作ボタン昇降駆動モータ 3 6 7 による昇降カム部材 3 7 1 の回転を停止させることで、元の下降位置の状態となる。

【 0 3 7 5 】

[3 - 5 e - 9 . 操作部中継基板ユニット]

演出操作ユニット 3 0 0 における操作部中継基板ユニット 3 9 0 について、主に図 5 3 及び図 5 4 等を参照して詳細に説明する。操作部中継基板ユニット 3 9 0 は、操作部ベース 3 2 0 の後面に取付けられている。操作部中継基板ユニット 3 9 0 は、操作部ベース 3 2 0 における本体部 3 2 1 の後面に取付けられる箱状の基板ボックス 3 9 1 と、基板ボックス 3 9 1 内に取付けられている操作部中継基板 3 9 2 と、を備えている。

【 0 3 7 6 】

基板ボックス 3 9 1 は、演出操作ユニット 3 0 0 に組立てた時に、回転駆動ユニット 3 4 0 の操作リング駆動モータ 3 4 2 を後側から覆うモータカバー部 3 9 1 a を有している。操作部中継基板 3 9 2 は、皿中央上装飾基板 3 1 4 、皿中央下装飾基板 3 1 6 、操作リング駆動モータ 3 4 2 、第一回転検知センサ 3 4 7 、第二回転検知センサ 3 4 8 、演出操作リング装飾基板 3 5 2 、振動スピーカ 3 5 4 、操作ボタン昇降駆動モータ 3 6 7 、中央ボタン装飾基板 3 7 6 、外周ボタン装飾基板 3 7 7 、押圧検知センサ 3 8 1 、及び昇降検知センサ 3 8 2 と、皿ベースユニット 2 1 0 の皿ユニット中継基板 2 1 4 との接続を中継している。

10

20

30

40

50

【 0 3 7 7 】

[3 - 5 e - 1 0 . 演出操作ユニットの作用]

次に、演出操作ユニット 3 0 0 の作用について、主に図 6 3 乃至図 6 5 等を参照して詳細に説明する。図 6 3 は、演出操作ユニットの左側面図において演出操作リングと回転駆動ユニットとの関係を示す説明図である。図 6 4 は、演出操作ユニットを押圧操作部の押圧方向から見た平面図において演出操作リングと演出操作リング装飾基板との関係を示す説明図である。図 6 5 (a) は通常の状態を示す皿ユニットの正面図であり、(b) は押圧操作部が上昇位置の時の皿ユニットの正面図であり、(c) は押圧操作部の中央押圧操作部を押圧した時の皿ユニットの正面図である。

【 0 3 7 8 】

10

演出操作ユニット 3 0 0 は、上面に遊技者が操作可能な演出操作部 3 0 1 を備えている。演出操作部 3 0 1 は、大きな円環状の回転操作部 3 0 2 と、回転操作部 3 0 2 の環内に配置されている押圧操作部 3 0 3 とで構成されている。押圧操作部 3 0 3 は、回転操作部 3 0 2 の中心に位置する円柱状の中央押圧操作部 3 0 3 a と、中央押圧操作部 3 0 3 a と回転操作部 3 0 2 との間に配置されている円環状の外周押圧操作部 3 0 3 b とで構成されている。

【 0 3 7 9 】

回転操作部 3 0 2 は、演出操作リング 3 3 0 のリング外上カバー 3 3 5、リング外下カバー 3 3 6、及びリング内カバー 3 3 7 によって形成されている。中央押圧操作部 3 0 3 a は、演出操作ボタンユニット 3 6 0 の中央ボタンカバー 3 7 5 及び中央ボタン本体 3 7 3 によって形成されており、外周押圧操作部 3 0 3 b は、外周ボタンカバー 3 8 0 及び外周基板カバー 3 7 8 によって形成されている。

20

【 0 3 8 0 】

演出操作ユニット 3 0 0 は、円環状の回転操作部 3 0 2 (演出操作リング 3 3 0) の上面によって形成される仮想の平面の前方側が低くなるように傾斜した状態で皿ユニット 2 0 0 に組立てられる。従って、回転操作部 3 0 2 の環内に配置されている押圧操作部 3 0 3 の押圧方向が、下方へ向かうに従って後方へ移動する (換言すると、上方へ向かうに従って前方へ移動する) ように傾斜している。

【 0 3 8 1 】

演出操作ユニット 3 0 0 は、通常の状態では、回転操作部 3 0 2 の上面よりも押圧操作部 3 0 3 が僅かに上方へ突出した状態となっている。詳しくは、演出操作リング 3 3 0 の上面よりも外周ボタンカバー 3 8 0 の上面が僅かに上方へ突出していると共に、外周ボタンカバー 3 8 0 の上面よりも中央ボタンカバー 3 7 5 の上面が上方へ突出した状態となっている (図 6 3 等を参照) 。

30

【 0 3 8 2 】

この通常の状態、回転駆動ユニット 3 4 0 の操作リング駆動モータ 3 4 2 により、伝達検知ギア部材 3 4 5 を左側面視で時計回りの方向へ回転させると、操作リング用伝達ギア 3 5 0 を介して演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 が、平面視において時計周りの方向へ回転する。一方、操作リング駆動モータ 3 4 2 により、伝達検知ギア部材 3 4 5 を左側面視で反時計周りの方向へ回転させると、演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 が平面視において反時計回りの方向へ回転する。

40

【 0 3 8 3 】

操作リング駆動モータ 3 4 2 は、ステッピングモータとされており、所定の回転角度の範囲で正転・逆転を繰返させることで、回転操作部 3 0 2 を往復回転させて振動させることができる。この振動は、振動スピーカ 3 5 4 による振動とは異なり、回転操作部 3 0 2 のみが振動する。

【 0 3 8 4 】

演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 は、操作リング駆動モータ 3 4 2 により回転させられるだけでなく、遊技者によっても回転させることができる。回転操作部 3 0 2 を平面視において時計回りの方向へ回転させると、操作リング用伝達ギア 3 5 0 を介して回

50

転駆動ユニット３４０の伝達検知ギア部材３４５が左側面視において時計回りの方向へ回転し、回転操作部３０２を平面視において反時計回りの方向へ回転させると、伝達検知ギア部材３４５が左側面視において反時計回りの方向へ回転する。この伝達検知ギア部材３４５は、第一回転検知センサ３４７と第二回転検知センサ３４８の二つのセンサによって回転を検知している。

【０３８５】

伝達検知ギア部材３４５の回転は、複数の検知片３４５ｂを第一回転検知センサ３４７及び第二回転検知センサ３４８によって検知することで、回転を検知している。詳述すると、周方向に等間隔で列設されている複数の検知片３４５ｂの間隔に対して、周方向に離間している第一回転検知センサ３４７と第二回転検知センサ３４８との間隔が、整数倍とならない間隔とされている。これにより、第一回転検知センサ３４７と第二回転検知センサ３４８とが、同じタイミングで検知片３４５ｂを検知しないように構成されている。

10

【０３８６】

本実施形態では、伝達検知ギア部材３４５が左側面視において時計回りの方向へ回転すると、第二回転検知センサ３４８が検知片３４５ｂを検知してから第一回転検知センサ３４７が検知片３４５ｂを検知する。これに対して、伝達検知ギア部材３４５が左側面視において反時計回りの方向へ回転すると、第一回転検知センサ３４７が検知片３４５ｂを検知してから第二回転検知センサ３４８が検知片３４５ｂを検知する。従って、第一回転検知センサ３４７と第二回転検知センサ３４８とが、検知片３４５ｂを検知する順番によって、伝達検知ギア部材３４５（回転操作部３０２）の回転方向を検知することができる。また、第一回転検知センサ３４７及び第二回転検知センサ３４８における検知片３４５ｂの検知時間によって、伝達検知ギア部材３４５（回転操作部３０２）の回転速度を検知することができる。

20

【０３８７】

このように、回転操作部３０２の回転操作を検知することができるため、回転操作部３０２の回転方向に応じて遊技者参加型演出の内容を変化させることができる。また、回転操作部３０２の回転操作を検知した時に、操作リング駆動モータ３４２により、回転操作部３０２を回転操作方向と同じ方向へ回転駆動させることで、回転操作を軽くしてアシストすることができる。或いは、操作リング駆動モータ３４２により、回転操作部３０２を回転操作方向と反対方向へ回転駆動させることで、回転操作を重くしたり、クリック感を付与したりすることができる。

30

【０３８８】

演出操作リング３３０の回転操作部３０２は、リング外上カバー３３５、リング外下カバー３３６、及びリング内カバー３３７によって形成されており、円の半分以上の円弧が環状に延びている形状に形成されている。換言すると、回転操作部３０２がドーナツ状に形成されている。そして、回転操作部３０２は、図示するように、外周面、上面、及び内周面の一部、が露出した状態で取付けられているため、遊技者の手で掴み易い形状に形成されている。

【０３８９】

これにより、回転操作部３０２に対して遊技者が様々な方向から触れることができるため、遊技者のやり易い思い通りの仕方で回転操作部３０２を回転操作させることができ、回転操作部３０２の操作性が高められている。また、回転操作部３０２は、押圧操作部３０３が下降位置又は上昇位置の何れの状態の時でも、回転操作することができる。なお、回転操作部３０２は、下面側が操作部ベース３２０に取付けられているため、自動車のハンドルのように握ることはできない。

40

【０３９０】

演出操作ユニット３００は、図６４に示すように、演出操作リング３３０の下方に、複数のＬＥＤが円環状に列設されている演出操作リング装飾基板３５２を備えている。これにより、演出操作リング装飾基板３５２のＬＥＤを発光させることで、演出操作リング３３０の回転操作部３０２を発光装飾させることができる。また、演出操作リング装飾基板

50

352では、複数のLEDを回転操作部302に沿って環状に列設しているため、回転操作部302の回転に合わせて、列設されている複数のLEDを順次発光させることで、回転している回転操作部302の特定の部位のみを発光装飾させることができる。これにより、回転する回転操作部302内に、LED(装飾基板)が備えられているように遊技者を錯覚させることができる。

【0391】

演出操作ユニット300は、通常の状態では、図65(a)に示すように、回転操作部302の環内に配置されている押圧操作部303が、その上面が回転操作部302の上面よりも僅かに上方に突出した下降位置の状態となっている。この状態では、回転操作部302を回転させることができると共に、押圧操作部303における中央押圧操作部303aを押圧操作することができる。中央押圧操作部303aを下方へ押圧操作すると、中央押圧操作部303a(中央ボタンカバー375)の上面が、外周押圧操作部303b(外周ボタンカバー380)の上面と略同じ高さまで下降し、押圧検知センサ381により押圧が検知される。

10

【0392】

この通常(下降位置)の状態では、押圧操作部303における外周押圧操作部303bを下方へ押圧しても、外周押圧操作部303b(外周ボタンカバー380)が下方へ移動することはない。

【0393】

通常の状態、操作ボタン昇降駆動モータ367により、昇降カム部材371を平面視において反時計回りの方向へ回転させると、昇降ベース364の案内ピン364dがカム部371a(第一カム371b)から外れて、一对の昇降バネ365の付勢力により、昇降ベース364と共に押圧操作部303が勢いよく上方へ突出して上昇位置の状態となる(図65(b)を参照)。この上昇位置の状態では、押圧操作部303の上面が回転操作部302の上面よりも大きく上方に位置している。換言すると、中央ボタンカバー375及び外周ボタンカバー380が、演出操作リング330の上面よりも大きく上方へ突出している。

20

【0394】

押圧操作部303が上昇位置の状態、中央押圧操作部303aを下方へ押圧すると、まず、ボタンバネ374の付勢力に抗して中央押圧操作部303aが下方へ移動し、中央押圧操作部303aの上面と外周押圧操作部303bの上面とが略同じ高さの状態となる。この状態では、押圧検知センサ381が押圧を検知しない。更に、昇降バネ365の付勢力に抗して中央押圧操作部303aが外周押圧操作部303bと一緒に下方へ移動し、中央押圧操作部303a及び外周押圧操作部303bの上面が回転操作部302の上面と略同じ高さの状態となる(図65(c)を参照)。この状態では、押圧検知センサ381が押圧を検知する。

30

【0395】

また、押圧操作部303が上昇位置の状態、外周押圧操作部303bを下方へ押圧すると、中央押圧操作部303aの上面が外周押圧操作部303bの上面よりも上方へ突出している状態のまま、外周押圧操作部303bと中央押圧操作部303aとが下方へ移動し、外周押圧操作部303bの上面が回転操作部302の上面と略同じ高さの状態となる(図65(a)を参照)。この状態では、押圧検知センサ381が押圧を検知しない。

40

【0396】

このように、本実施形態の押圧操作部303は、下降位置或いは上昇位置に関わらず、中央押圧操作部303aを、下方への移動端まで押圧しないと、押圧検知センサ381により検知されないようになっている。従って、遊技者に対して、中央押圧操作部303aをしっかりと押圧操作させることを促すことが可能となるため、遊技者参加型演出において演出操作部301の操作に注意を引付けさせることができ、遊技者参加型演出をより楽しませることができる。

【0397】

50

なお、押圧操作部 303 が上昇位置の状態でも、回転操作部 302 を回転させることができる。従って、押圧操作部 303 を上昇位置の状態とした時では、遊技者によっては、押圧操作部 303 を手がかりにして回転操作が楽になったり、押圧操作部 303 が邪魔になって回転操作がし難くなったりすることから、回転操作部 302 の操作性を変化させることができ、より多彩な操作を楽しませることができる。

【0398】

[3-6. 扉枠左サイドユニット]

扉枠 3 における扉枠左サイドユニット 400 について、主に図 66 乃至図 68 を参照して詳細に説明する。図 66 (a) は扉枠の扉枠左サイドユニットを前から見た斜視図であり、(b) は扉枠左サイドユニットを後ろから見た斜視図である。図 67 は扉枠左サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 68 は扉枠左サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。扉枠左サイドユニット 400 は、皿ユニット 200 の上側で扉枠ベースユニット 100 の前面左部に取付けられており、正面視において遊技領域 5a の左外側を装飾するものである。

【0399】

扉枠左サイドユニット 400 は、扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面における扉窓 101a の左外側に取付けられる扉枠左サイドベース 401 と、扉枠左サイドベース 401 の前面に取付けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている扉枠左サイド装飾基板 402 と、扉枠左サイド装飾基板 402 の前側を覆うように扉枠左サイドベース 401 に取付けられている透明な左サイドインナーレンズ 403 と、左サイドインナーレンズ 403 の前側を覆うように扉枠左サイドベース 401 に取付けられている透明な扉枠左サイド装飾体 404 と、を備えている。

【0400】

扉枠左サイドベース 401 は、上下に延びており前方へ開放された箱状に形成されている。扉枠左サイド装飾基板 402 は、上下に延びた帯板状に形成されており、左サイド上装飾基板 402a と左サイド下装飾基板 402b とで構成されている。扉枠左サイド装飾基板 402 は、前面に実装されている複数の LED が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。扉枠左サイド装飾基板 402 は、複数の LED を適宜発光させることで、扉枠左サイド装飾体 404 を発光装飾させることができる。

【0401】

左サイドインナーレンズ 403 は、透明に形成されている。左サイドインナーレンズ 403 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、左サイドインナーレンズ 403 の後方に配置される扉枠左サイド装飾基板 402 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、左サイドインナーレンズ 403 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、左サイドインナーレンズ 403 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。扉枠左サイド装飾体 404 は、透明に形成されている。扉枠左サイド装飾体 404 は、前方へ膨出した半円弧が上下に延びた形態に形成されている。これにより、扉枠左サイド装飾体 404 は、後方へ開放された半チューブ状に形成されている。なお、扉枠左サイド装飾体 404 の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、扉枠左サイド装飾体 404 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、扉枠左サイド装飾体 404 の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【0402】

扉枠左サイドユニット 400 は、下端が皿ユニット 200 における皿左上装飾ユニット 270 の皿左上装飾体 271 の左端と連続するように形成されており、上端が扉枠トップユニット 450 の扉枠トップ装飾体 453 の左側下端と連続するように形成されている。

【0403】

扉枠左サイドユニット400は、左右方向の幅と前後方向の奥行が、略同じ距離に形成されている。扉枠左サイドユニット400は、扉枠3に組立てた状態で、扉枠ベース101の扉窓101aの左外側を装飾しており、円柱状の蛍光灯が埋め込まれているように見せている。

【0404】

[3-7. 扉枠右サイドユニット]

扉枠3における扉枠右サイドユニット410について、主に図69乃至図71を参照して詳細に説明する。図69(a)は扉枠の扉枠右サイドユニットを前から見た斜視図であり、(b)は扉枠右サイドユニットを後ろから見た斜視図である。図70は扉枠右サイドユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図71は扉枠右サイドユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。扉枠右サイドユニット410は、皿ユニット200の上側で扉枠ベースユニット100の前面右部に取付けられており、正面視において遊技領域5aの右外側を装飾するものである。

【0405】

扉枠右サイドユニット410は、扉枠3の右辺から皿ユニット200の上皿201や下皿202と略同じ位置まで前方へ平板状に延出しており、左右方向へ貫通しているサイド窓410aと、サイド窓410a内に複数配置されている発光可能なサイド窓内装飾部410bと、を備えている。この扉枠右サイドユニット410は、パチンコ機1が設置された遊技ホール等において、右側に配置されているパチンコ機の遊技領域内を見え難くしたり、右側のパチンコ機で遊技している遊技者から本パチンコ機1の遊技領域5a内を見え難くしたりすることができ、遊技のプライバシーを保護するような遊技者のパーソナル空間を形成することができる。

【0406】

扉枠右サイドユニット410は、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の前面における扉窓101aの右外側に取付けられ上下に延びている扉枠右サイドベース411と、扉枠右サイドベース411の前面に取付けられており前方へ円筒状に延出し上下に列設されている透明な複数のサイド窓内装飾部410bを有する透明なサイド窓内装飾部材412と、前面におけるサイド窓内装飾部材412の複数のサイド窓内装飾部410bと対応する部位に複数のLEDが実装されており扉枠右サイドベース411の前側に取付けられているサイド窓内装飾部装飾基板413と、サイド窓内装飾部材412の複数のサイド窓内装飾部410bの内部に夫々挿入されている透明な内部インナーレンズ414と、を備えている。

【0407】

また、扉枠右サイドユニット410は、サイド窓内装飾部材412の前端よりも前方に配置されており上下に延びている透明な右サイドインナーレンズ415と、扉枠右サイドベース411に取付けられており扉枠右サイドベース411と右サイドインナーレンズ415の右側面を被覆するように上下方向及び前後方向へ平板状に延びていると共に左右方向へ貫通しサイド窓410aを構成する貫通口416aが形成されている扉枠右サイド外パネル416と、扉枠右サイドベース411及び右サイドインナーレンズ415に取付けられており扉枠右サイドベース411と右サイドインナーレンズ415の左側面を被覆するように上下方向及び前後方向へ平板状に延びていると共に左右方向へ貫通しサイド窓410aを構成する貫通口417aが形成されている扉枠右サイド内パネル417と、を備えている。

【0408】

更に、扉枠右サイドユニット410は、右サイドインナーレンズ415の後面に取付けられており前面(以下、「表面(実装面)」)と記載する場合がある。)に複数のLEDが実装されている扉枠右サイド装飾基板418と、右サイドインナーレンズ415の前側を覆うように右サイドインナーレンズ415に取付けられている透明な扉枠右サイド装飾体419と、を備えている。

【0409】

扉枠右サイドベース411は、上下に延びており後方へ開放された箱状に形成されている。サイド窓内装飾部材412は、上下方向に列設されている複数（ここでは三つ）のサイド窓内装飾部410bの下端同士を連結している平板状の連結ベース412aを有している。サイド窓内装飾部材412のサイド窓内装飾部410bは、前端側が後端側よりも外径がやや小さくなった円錐台状の円筒に形成されていると共に、円筒の前端が半球状に形成されている。サイド窓内装飾部材412は、サイド窓内装飾部410bの前端が扉枠右サイド外パネル416に取付けられる。サイド窓内装飾部材412は、扉枠右サイドベース411の前面において、上下方向中央に対して下寄りの位置から上側の部位に取付けられる。サイド窓内装飾部材412は、透明に形成されている。なお、サイド窓内装飾部材412の複数のサイド窓内装飾部410bの表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、サイド窓内装飾部材412の複数のサイド窓内装飾部410bの表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、サイド窓内装飾部材412の複数のサイド窓内装飾部410bの裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

10

【0410】

サイド窓内装飾部装飾基板413は、扉枠右サイドベース411の前面において、サイド窓内装飾部材412の連結ベース412aの後方となる部位に取付けられる。サイド窓内装飾部装飾基板413の前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に実装されている複数のLEDは、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーLEDとされている。サイド窓内装飾部装飾基板413は、複数のサイド窓内装飾部410bの夫々の後方となる部位に、四つのLEDがサイド窓内装飾部410bの軸芯を中心として上下左右の十字状に配置されている。

20

【0411】

内部インナーレンズ414は、正面視の形状がX状に形成されており、挿入されるサイド窓内装飾部410bの内面に沿うように前後方向に延びている。内部インナーレンズ414は、サイド窓内装飾部410bの内部を、上下左右の四つに仕切っている。内部インナーレンズ414は、透明に形成されている。内部インナーレンズ414の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、内部インナーレンズ414の後方に配置されるサイド窓内装飾部装飾基板413の表面（実装面）に実装されている複数のLEDが遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、内部インナーレンズ414の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、内部インナーレンズ414の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

30

【0412】

右サイドインナーレンズ415は、扉枠右サイドベース411と同じ高さで上下に延びており、前後方向の形状が、上端から下端へ向かうに従って、前方へ移動した後に後方へ移動するような波状に形成されている。右サイドインナーレンズ415は、透明に形成されている。右サイドインナーレンズ415の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、右サイドインナーレンズ415の後方に配置される扉枠右サイド装飾基板418の表面（実装面）に実装されている複数のLEDが遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、右サイドインナーレンズ415の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、右サイドインナーレンズ415の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

40

【0413】

扉枠右サイド外パネル416は、平板状で上下及び前後に延びており、後辺が鉛直に直線状に延びていると共に、前辺が右サイドインナーレンズ415に沿って波状に延びている。扉枠右サイド外パネル416は、左右方向へ貫通している貫通口416aが、上下に

50

延びた変楕円形状に形成されていると共に、サイド窓内装飾部材 4 1 2 の連結ベース 4 1 2 a の前側と扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 (右サイドインナーレンズ 4 1 5) の後側とを被覆可能に形成されている。扉枠右サイド外パネル 4 1 6 は、不透光性に形成されている。

【0 4 1 4】

扉枠右サイド内パネル 4 1 7 は、平板状で上下及び前後に延びており、後辺が鉛直に直線状に延びていると共に、前辺が右サイドインナーレンズ 4 1 5 に沿って波状に延びている。扉枠右サイド内パネル 4 1 7 は、左右方向へ貫通している貫通口 4 1 7 a が、上下に延びた変楕円形状に形成されていると共に、サイド窓内装飾部材 4 1 2 の連結ベース 4 1 2 a の前側と扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 (右サイドインナーレンズ 4 1 5) の後側とを被覆可能に形成されている。扉枠右サイド内パネル 4 1 7 は、不透光性に形成されている。

10

【0 4 1 5】

扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 は、上下に延びた帯板状に形成されており、右サイド上装飾基板 4 1 8 a と、右サイド下装飾基板 4 1 8 b とで構成されている。扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 は、前面に実装されている複数の LED が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 は、複数の LED を適宜発光させることで、扉枠右サイド装飾体 4 1 9 を発光装飾させることができる。

【0 4 1 6】

扉枠右サイド装飾体 4 1 9 は、透明に形成されている。扉枠右サイド装飾体 4 1 9 は、前方へ膨出した半円弧が、右サイドインナーレンズ 4 1 5 に沿うように波状に上下に延びた形態に形成されている。これにより、扉枠右サイド装飾体 4 1 9 は、後方へ開放された半チューブ状に形成されている。なお、扉枠右サイド装飾体 4 1 9 の表面には、レンズカットが施されていてもよいし(多面体に形成されていてもよいし)、扉枠右サイド装飾体 4 1 9 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし(多面体に形成されていてもよいし)、扉枠右サイド装飾体 4 1 9 の裏面には、レンズカットが施されていてもよい(多面体に形成されていてもよい)。

20

【0 4 1 7】

扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、下端が皿ユニット 2 0 0 における皿右上装飾ユニット 2 7 5 の皿右上装飾体 2 7 6 の右端と連続するように形成されていると共に、上端が扉枠トップユニット 4 5 0 の扉枠トップ装飾体 4 5 3 の右側下端と連続するように形成されている。

30

【0 4 1 8】

扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、扉枠 3 に組立てた状態で、扉枠ベース 1 0 1 の扉窓 1 0 1 a の右外側を装飾しており、扉枠右サイド装飾体 4 1 9 の部位が円柱状の蛍光灯が埋め込まれているように見える。扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、上から 1 / 4 の部位が最も前方へ突出するように前端(前辺)が波状に前方へ延びており、衝立状に形成されている。扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、左右方向へ貫通しているサイド窓 4 1 0 a を有しており、サイド窓 4 1 0 a を通して反対側を視認することができる。

【0 4 1 9】

扉枠右サイドユニット 4 1 0 は、サイド窓 4 1 0 a 内に、前後に延びた円筒状(円柱状)のサイド窓内装飾部 4 1 0 b を備えており、サイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 の LED を発光させることで、サイド窓内装飾部 4 1 0 b を発光装飾させることができる。そして、サイド窓内装飾部 4 1 0 b を発光装飾させることで、サイド窓 4 1 0 a 内を眩しくすることができ、サイド窓 4 1 0 a を通して反対側を見え難くすることができる。

40

【0 4 2 0】

本実施形態の扉枠右サイドユニット 4 1 0 によれば、通常の状態では、複数のサイド窓内装飾部 4 1 0 b を発光装飾させるサイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 の LED が消灯しているため、サイド窓 4 1 0 a における三つのサイド窓内装飾部 4 1 0 b の間を通して、本パチンコ機 1 の横(島設備の端)から遊技領域 5 a 内を視認することができる。従って、

50

遊技をするパチンコ機として本パチンコ機 1 (本遊技盤 5) を探している遊技者が、島設備に沿って本パチンコ機 1 の前方まで移動しなくても、本パチンコ機 1 を簡単に見つけることができ、本パチンコ機 1 での遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【0421】

また、扉枠右サイドユニット 410 にサイド窓 410a が貫通していてもサイド窓内装飾部 410b を含むその他の部位によって、近隣に位置している遊技者の視線を遮ることができるため、他の遊技者から遊技領域 5a の全体を見え辛くすることができ、他の遊技者から見られているような感じを受け難くすることで他の遊技者に気兼ねすることなく遊技を行わせることができる。

10

【0422】

更に、サイド窓内装飾部装飾基板 413 の LED により三つのサイド窓内装飾部 410b を発光させると、その光によりサイド窓 410a 内を眩しくすることができ、サイド窓 410a を通した視認性を変化させる。この際に、三つのサイド窓内装飾部 410b を、円柱状としていることから、光が帯状且つ放射状に放射されることとなるため、サイド窓内装飾部 410b を眩しくさせて間から反対側を視認し難くすることができ、隣等の他の遊技者から遊技領域 5a 内を覗かれ難くすることができる。このように、遊技領域 5a 内を覗かれ難くすることができることから、他の遊技者が本パチンコ機 1 に注目するのを回避させることができるため、注目されることで他の遊技者が気になって遊技に専念できないことから不快感を覚えたり、ミスが誘発されることで損した気分になったりするのを防

20

【0423】

[3-8. 扉枠トップユニット]

扉枠 3 における扉枠トップユニット 450 について、主に図 72 乃至図 74 等を参照して詳細に説明する。図 72 (a) は扉枠における扉枠トップユニットを前から見た斜視図であり、(b) は扉枠トップユニットを後ろから見た斜視図であり、(c) はトップ下カバーを外した状態で示す扉枠トップユニットの底面図である。図 73 は扉枠トップユニットを分解して前上から見た分解斜視図であり、図 74 は扉枠トップユニットを分解して前下から見た分解斜視図である。扉枠トップユニット 450 は、扉枠左サイドユニット 400 及び扉枠右サイドユニット 410 の上側で扉枠ベースユニット 100 の前面上部に取付けられるものである。

30

【0424】

扉枠トップユニット 450 は、扉枠ベースユニット 100 の扉枠ベース 101 の前面における扉窓 101a よりも上側に取付けられる透光性を有する (例えば、乳白色を有する) 扉枠トップベース 451 と、扉枠トップベース 451 の左右両側と前面上部を覆うように扉枠トップベース 451 に取付けられている透光性を有する (例えば、乳白色を有する) トップ上カバー 452 と、トップ上カバー 452 の前端に取付けられている透明な扉枠トップ装飾体 453 と、扉枠トップ装飾体 453 の下端と扉枠トップベース 451 の下端とを連結している透光性を有する (例えば、乳白色を有する) 扉枠トップ底板 454 と、を備えている。なお、本実施形態では、扉枠トップベース 451、トップ上カバー 452、扉枠トップ底板 454 は、透光性を有する (例えば、乳白色を有する) を有して構成されているが、扉枠トップベース 451 の左右両側と前面上部を覆うように扉枠トップベース 451 にトップ上カバー 452 が取付けられていると共に、透明な扉枠トップ装飾体 453 の下端と扉枠トップベース 451 の下端とを扉枠トップ底板 454 が連結しているため、扉枠トップベース 451 を透光性を有する (例えば、乳白色を有する) ものに代えて、透明なものとして構成してもよい。

40

【0425】

また、扉枠トップユニット 450 は、扉枠トップ装飾体 453 の後方でトップ上カバー 452 の前面中央に取付けられており前面に複数の LED が実装されている扉枠トップ中

50

中央装飾基板 4 5 5 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方でトップ上カバー 4 5 2 の前面における扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の左方に取付けられており前面に複数の LED が実装されている扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方でトップ上カバー 4 5 2 の前面における扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の右方に取付けられており前面に複数の LED が実装されている扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 と、を備えている。

【 0 4 2 6 】

また、扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 との間に配置され（つまり、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方に配置されると共に扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の前方に配置され）トップ上カバー 4 5 2 の前面に取付けられている透明なトップ中央インナーレンズ 4 5 8 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 との間に配置され（つまり、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方に配置されると共に扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 の前方に配置され）トップ上カバー 4 5 2 の前面に取付けられている透明なトップ左インナーレンズ 4 5 9 と、扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 との間に配置され（つまり、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の後方に配置されると共に扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の前方に配置され）トップ上カバー 4 5 2 の前面に取付けられている透明なトップ右インナーレンズ 4 6 0 と、を備えている。

【 0 4 2 7 】

更に、扉枠トップユニット 4 5 0 は、扉枠トップ底板 4 5 4 の上面中央に取付けられている中央スピーカボックス 4 6 1 と、中央スピーカボックス 4 6 1 に下方へ向けて取付けられている一対のトップ中央スピーカ 4 6 2 と、扉枠トップベース 4 5 1 の前面左右両端付近に取付けられている一対のスピーカブラケット 4 6 3 と、一対のスピーカブラケット 4 6 3 に夫々取付けられている一対のトップサイドスピーカ 4 6 4 と、扉枠トップ底板 4 5 4 を下方から覆うように扉枠トップ底板 4 5 4 に取付けられているトップ下カバー 4 6 5 と、トップ下カバー 4 6 5 の外周縁を下方から押圧するように扉枠トップ底板 4 5 4 に取付けられている透光性を有する（例えば、乳白色を有する）下カバー枠 4 6 6 と、扉枠トップベース 4 5 1 の上部右端付近に取付けられている扉枠トップ中継基板 4 6 7 と、扉枠トップベース 4 5 1 の上方を覆うようにトップ上カバー 4 5 2 に取付けられている透光性を有する（例えば、乳白色を有する）扉枠トップ天板 4 6 8 と、を備えている。

【 0 4 2 8 】

扉枠トップベース 4 5 1 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠ベース 1 0 1 の左右方向の幅と同じ長さで左右に延びている平板状の本体部 4 5 1 a と、本体部 4 5 1 a の前面における左右両端付近から前方へ突出している前方突出部 4 5 1 b と、を備えている。本体部 4 5 1 a は、下辺が、扉枠ベース 1 0 1 における扉窓 1 0 1 a の上縁と沿うように、左右方向の中央が上方へ位置するような湾曲状に形成されている。左右の前方突出部 4 5 1 b は、前端が下方へ向かうに従って後方へ移動するように傾斜しており、後方へ開放された箱状に形成されている。正面視右側の前方突出部 4 5 1 b は、上方にも開放されている。

【 0 4 2 9 】

トップ上カバー 4 5 2 は、正面視の形状が、扉枠トップベース 4 5 1 と略同じ形状に形成されている。トップ上カバー 4 5 2 は、扉枠トップベース 4 5 1 の左右の前方突出部 4 5 1 b の夫々の外側を覆うと共に、左右の前方突出部 4 5 1 b の前端上部の間を結ぶような形状に形成されている。トップ上カバー 4 5 2 の前端は、左右方向中央が前方へ最も突出しており、左右方向中央から左右方向両端へ向かうに従って、下方及び後方へ移動するように湾曲状に延びている。また、トップ上カバー 4 5 2 は、上面に後端から前方へ向かって大きく切欠かれた開口部 4 5 2 a を有している。この開口部 4 5 2 a は、扉枠トップ天板 4 6 8 によって閉鎖される。

【 0 4 3 0 】

扉枠トップ装飾体 4 5 3 は、透明に形成されている。扉枠トップ装飾体 4 5 3 は、前方へ膨出した半円弧が、左右両端から左右方向中央へ向かうに従って曲率が小さくなると共に、トップ上カバー 4 5 2 の前端に沿うように、左右方向へ延びた形態に形成されている

。これにより、扉枠トップ装飾体 4 5 3 は、後方へ開放された半チューブ状に形成されている。扉枠トップ装飾体 4 5 3 は、左右方向の両端が下方へ延びるように向いており、扉枠左サイド装飾体 4 0 4 及び扉枠右サイド装飾体 4 1 9 の上端と夫々連続するように形成されている。なお、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の表面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【 0 4 3 1 】

扉枠トップ底板 4 5 4 は、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の下端と扉枠トップベース 4 5 1 の本体部 4 5 1 a の下端同士を連結するように前後方向へ延びていると共に、左右方向中央が上方へ膨出するように左右方向へ延びている。扉枠トップ底板 4 5 4 は、前後方向の中央が下方へ突出するように折れ曲がった形態に形成されている。扉枠トップ底板 4 5 4 は、左右方向へ離間しており前端と後端とを結びと共に上方へ平板状に延びている一対の補強リブ 4 5 4 a と、一対の補強リブ 4 5 4 a の間において上下に貫通しておりトップ中央スピーカ 4 6 2 が臨む一対の中央スピーカ口 4 5 4 b と、一対の補強リブ 4 5 4 a の夫々の左右方向外側において上下に貫通しておりトップサイドスピーカ 4 6 4 が臨む一対のサイドスピーカ口 4 5 4 c と、を有している。扉枠トップ底板 4 5 4 の上面における一対の補強リブ 4 5 4 a の間に中央スピーカボックス 4 6 1 が取付けられる。

【 0 4 3 2 】

扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 は、左右に延びた帯板状に形成されている。扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 は、前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に実装されている複数の LED が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。この扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 は、複数の LED を適宜発光させることで、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の中央部分を発光装飾させることができる。

【 0 4 3 3 】

扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、左右に延びた帯板状に形成されている。扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に実装されている複数の LED が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。この扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、複数の LED を適宜発光させることで、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の左部分を発光装飾させることができる。

【 0 4 3 4 】

扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、左右に延びた帯板状に形成されている。扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に実装されている複数の LED が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED とされている。この扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、複数の LED を適宜発光させることで、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の右部分を発光装飾させることができる。

【 0 4 3 5 】

トップ中央インナーレンズ 4 5 8、トップ左インナーレンズ 4 5 9、及びトップ右インナーレンズ 4 6 0 は、夫々左右方向に延びており、透明に形成されている。トップ中央インナーレンズ 4 5 8、トップ左インナーレンズ 4 5 9、及びトップ右インナーレンズ 4 6 0 の表面は、夫々レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、トップ中央インナーレンズ 4 5 8 の後方に配置される扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の表面（実装面）に実装されている複数の LED、トップ左インナーレンズ 4 5 9 の後方に配置される扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 の表面（実装面）に実装されている複数の LED、及びトップ右インナーレンズ 4 6 0 の後方に配置される扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、トップ中央インナーレンズ 4 5 8、トップ左インナーレンズ 4 5 9、及びトップ右インナーレンズ 4 6 0 の表面と共に裏面には、夫々レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、トップ中央インナー

レンズ４５８、トップ左インナーレンズ４５９、及びトップ右インナーレンズ４６０の表面に代えて裏面には、夫々レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【０４３６】

中央スピーカボックス４６１は、左右に延びた箱状に形成され、一对のトップ中央スピーカ４６２が下前を向くように取付けられる。この中央スピーカボックス４６１は、扉枠トップ底板４５４の上面における一对の補強リブ４５４ａの間に取付けられる。トップ中央スピーカ４６２は、フルレンジスピーカとされており、広い周波数帯域で音声や音楽等のサウンドを出力するものである。

【０４３７】

スピーカブラケット４６３は、扉枠トップベース４５１における左右の前方突出部４５１ｂの下面に取付けられる。トップサイドスピーカ４６４は、ツイータとされており、音声や音楽等のサウンドの高音域を出力するものである。

【０４３８】

トップ下カバー４６５は、無数の貫通孔を有した金属板からなるパンチングメタルによって形成されている。トップ下カバー４６５を通して、トップ中央スピーカ４６２やトップサイドスピーカ４６４から出力されたサウンドが、前方且つ下方へ向けて放射される。

【０４３９】

扉枠トップ中継基板４６７は、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、扉枠トップ右装飾基板４５７、トップ中央スピーカ４６２、及びトップサイドスピーカ４６４と、扉枠ベースユニット１００の扉枠副中継基板１０５との接続を中継するためのものである。

【０４４０】

扉枠トップ天板４６８は、トップ上カバー４５２の開口部４５２ａを閉鎖するものであり、前端がトップ上カバー４５２に係止されると共に、後端が扉枠ベースユニット１００に取付けられる。

【０４４１】

扉枠トップユニット４５０は、扉枠３に組立てた状態で、扉枠ベース１０１の扉窓１０１ａの上外側を装飾している。扉枠トップユニット４５０は、扉枠トップ装飾体４５３の左右両端が、扉枠左サイド装飾体４０４及び扉枠右サイド装飾体４１９の上端と夫々連続しており、一体的な装飾を形成している。また、扉枠トップユニット４５０は、一对のトップ中央スピーカ４６２及び一对のトップサイドスピーカ４６４によって、音声や音楽等のサウンドを遊技者側へ出力することができる。

【０４４２】

[トップサイドスピーカによる電飾]

次に、図７２～図７４に示した扉枠トップユニット４５０における一对のスピーカブラケット４６３の前面にそれぞれ取付けられている一对のトップサイドスピーカ４６４の構造について簡単に説明する。トップサイドスピーカ４６４は、振動板、及びセンターキャップ等の振動部が透光性を有する樹脂製（例えば、乳白色を有するポリプロピレン等）により形成されると共に、マグネット、及びヨーク等の磁気回路部が前後に貫通している貫通孔を有する円柱状に形成され、振動部と磁気回路部とが筐体部により保持されている。この筐体部には、周方向に複数の開口が形成されている。円柱状に形成される磁気回路部の貫通孔は、前方に配置されるセンターキャップに覆われているのに対して、後方が開放されている。

【０４４３】

スピーカブラケット４６３の前面には、図示しない取付部にトップサイドスピーカ４６４が取付けられると共に、スピーカブラケット４６３の後面には、スピーカブラケット４６３の後面から後方へ向かって所定距離寸法（本実施形態では、約１８ｍｍ）延出された図示しない４つの基板取付屈曲板に形成される取付部に音響装飾基板４６９が取付けられる。また、音響装飾基板４６９の後面（裏面）側を覆うように図示しない透明板が音響装

10

20

30

40

50

飾基板 4 6 9 と共に上述した図示しない 4 つの基板取付屈曲板に形成される取付部に取付けられている。この透明板は、音響装飾基板 4 6 9 の後面（裏面）側を他の部材が接触して電氣的なトラブルが生じないように保護するものである。このように、スピーカブラケット 4 6 3 の前面にトップサイドスピーカ 4 6 4 が取付けられると共に、スピーカブラケット 4 6 3 の後面に音響装飾基板 4 6 9 及び透明板が取付けられることにより、スピーカ電飾ユニットが組み立てられる。換言すると、スピーカ電飾ユニットは、スピーカブラケット 4 6 3、トップサイドスピーカ 4 6 4、音響装飾基板 4 6 9、及び透明板から構成されている。

【 0 4 4 4 】

スピーカブラケット 4 6 3 の前面にトップサイドスピーカ 4 6 4 が取付けられると共に、スピーカブラケット 4 6 3 の後面に音響装飾基板 4 6 9 が取付けられる状態においては、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）がトップサイドスピーカ 4 6 4 の磁気回路部の後面を臨むように配置されると共に、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）がトップサイドスピーカ 4 6 4 の磁気回路部の後方を覆う配置となる。

【 0 4 4 5 】

音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）及び後面（裏面）には、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に複数の LED（本実施形態では、多色発光可能なフルカラー LED）4 6 9 a が実装されている。音響装飾基板 4 6 9 の後面（裏面）に図示しないコネクタが実装されている。音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a は、扉枠トップ中継基板 4 6 7 に実装される図示しない LED 定電流駆動回路により制御された定電流が流れるようになっている。なお、扉枠トップ中継基板 4 6 7 に実装される図示しない LED 定電流駆動回路は、周辺制御基板 1 5 1 0 からシリアル出力される発光データ、クロック信号が入力されており、これに基づいて、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a へ流す定電流を制御することにより、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a の点灯、消灯、点滅、階調点灯等の多様な発光態様を実現している。

【 0 4 4 6 】

周辺制御基板 1 5 1 0 は、パチンコ機 1 に異常（例えば、球タンク 5 5 2、タンクレール 5 5 3、球誘導ユニット 5 7 0、及び払出装置 5 8 0 等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠 3 の開放、本体枠 4 の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）が生じていないときには、通常時として演出態様の発光態様となる発光データをクロック信号に基づいて、扉枠トップ中継基板 4 6 7 に実装される図示しない LED 定電流駆動回路に出力する。これに対して、周辺制御基板 1 5 1 0 は、パチンコ機 1 に異常（例えば、球タンク 5 5 2、タンクレール 5 5 3、球誘導ユニット 5 7 0、及び払出装置 5 8 0 等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠 3 の開放、本体枠 4 の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）が生じているときには、上述した通常時と異なる態様として報知態様となる発光データをクロック信号に基づいて、扉枠トップ中継基板 4 6 7 に実装される図示しない LED 定電流駆動回路に出力する。

【 0 4 4 7 】

なお、演出態様の発光態様（通常時）では、点灯、消灯、点滅、階調点灯等を組み合わせた多彩な発光態様となるものであって、主制御基板 1 3 1 0 が機能表示ユニット 1 4 0 0 に制御信号を出力し、この制御信号に基づく複数の LED を用いて図柄を変動表示し、図柄を変動表示するときに設定される変動パターンと対応するコマンドを主制御基板 1 3 1 0 が周辺制御基板 1 5 1 0 へ送信し、このコマンドに基づいて周辺制御基板 1 5 1 0 が所定の演出用発光（通常時）として演出態様の発光態へ制御するものである。これに対して、報知態様（通常時と異なる態様）では、予め定めた色（本実施形態では、赤色）が最

10

20

30

40

50

大輝度で点灯する発光態様となるものであって、払出制御MPUは、扉枠開放スイッチからの検出信号に基づいて本体枠4に対する扉枠3の開放を検出すると、その旨を伝える扉枠開放コマンドを主制御基板1310へ送信し、この扉枠開放コマンドを受信した主制御基板1310は、本体枠4に対する扉枠3の開放の旨を伝える扉枠開放コマンドに所定情報（主制御基板1310から周辺制御基板1510へコマンドを送信する形式を整えるための情報）を付加して周辺制御基板1510へ送信し、このようなコマンドを受信した周辺制御基板1510は、予め定めた報知態様（通常時と異なる態様）へ制御するものである。

【0448】

音響装飾基板469の前面（表面）には、図示は省略するが、実装されている複数のLED769a等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品の配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。音響装飾基板469の後面（裏面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品の配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【0449】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくとも低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

【0450】

また、パチンコ機1は各装飾基板に実装される複数のLED等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLEDは、上述したように、多色発光可能なフルカラーLEDであり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、音響装飾基板469の前面（表面）には、複数のLEDが半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏後装飾基板3114の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

【0451】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【0452】

スピーカブラケット463の前面にトップサイドスピーカ464が取付けられると共に、スピーカブラケット463の後面に音響装飾基板469が取付けられる状態において、音響装飾基板469の前面（表面）がトップサイドスピーカ464の磁気回路部の後方を覆う配置となるため、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の円柱形状に形成される磁気回路部の貫通孔を通して、透光性を有するセンターキャップから光が出射すると共に、筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、透光性を有する振動板から光りが出射することによりトップサイドスピーカ464の電飾を行うことができるようになっている。トップ下カバー465は、上述したように、無数の貫通孔を有した金属板からなるパンチングメタルによって形成されているため、トップ下カバー465の貫通孔を通して、トップサイドスピーカ464の前面やその周囲を視認することができると共に、トップサイドスピーカ464の電飾を視認することができる。

【0453】

さらに、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の裏面（円柱形状に形成される磁気回路部を構成するヨークの裏面）で反射してトップサイドスピーカ464の裏面と音響装飾基板469の前面（表面）との間を繰り返し反して、トップサイドスピーカ464の後方、つまり音響装飾基板469の後面（裏面）から後方へ向かって出射する。換言すると、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光する。また、音響装飾基板469の背面側となる音響装飾基板469の後面（裏面）を覆う図示しない透明板を通して（透して）音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光する。

【0454】

スピーカブラケット463は、上述したように、扉枠トップベース451における左右の前方突出部451bの下面に取付けられる。扉枠トップベース451には、左右のスピーカブラケット463が取付けられる位置と対応する位置であってスピーカブラケット463の後面に取付けられる音響装飾基板469が露出するように、音響装飾基板469の外周より大きい形状を有すると共に前後に貫通する貫通孔451baがそれぞれ形成されている。音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の後方、つまり音響装飾基板469の後面（裏面）から後方へ向かって出射し（換言すると、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光し（音響装飾基板469の背面側となる音響装飾基板469の後面（裏面）を覆う図示しない透明板を通して（透して）音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光し）、そして音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baの内周とによるすき間を通して、扉枠トップベース451の後方へ出射する。

【0455】

扉枠トップベース451は、上述したように、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の前面における扉窓101aよりも上側に取付けられる。扉枠ベース101には、扉枠トップベース451に形成される左右の貫通孔451baと対応する位置に、貫通孔451baの外周より大きい形状又は同一の形状を有すると共に、前後に貫通する貫通孔

101kがそれぞれ形成されている。これにより、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aが発光すると、トッパサイドスピーカ464の後方、つまり音響装飾基板469の後面(裏面)から後方へ向かって出射し(換言すると、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aが発光すると、音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光し(音響装飾基板469の背面側となる音響装飾基板469の後面(裏面)を覆う図示しない透明板を通して(透して)音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光し)、音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baの内周とによるすき間、そして扉枠ベース101に形成される貫通孔101kを通して、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の後方へ出射する。

10

【0456】

扉枠3が本体枠4に対して閉鎖された状態においては、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101に形成される左右の貫通孔101kを通った、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光は、本体枠4に装着された遊技盤5に備える遊技領域5aの外周を区画し外形が正面視略四角形状とされた前構成部材1000の左上側領域及び右上側領域にそれぞれ反射することとなる。本実施形態では、前構成部材1000が透明な樹脂製であるが黒色の樹脂製としてもよい。なお、以下、扉枠3を本体枠4に対して開閉する際に扉枠3と本体枠4との開閉軸側を「扉枠3の軸支側」又は「本体枠4の軸支側」と記載し、この開閉軸側の反対側を「扉枠3の開放側」又は「本体枠4の開放側」と記載する場合がある。

20

【0457】

[前構成部材の左上側領域]

前構成部材1000の左上側領域の前面(表面)には、遊技状況を表示する機能表示ユニット1400(本実施形態では、複数のLEDの点灯態様を確認するそれぞれの透明領域を除いて黒色を有している。)が設けられる場合は、機能表示ユニット1400が配置される領域を除いて、反射率の高い白色又は白色に近い色を有する白色印刷部である反射シート1000aが貼られている。

【0458】

反射シート1000aが貼られる前構成部材1000の左上側領域の前面(表面)の領域は、遊技盤5に形成された遊技領域5aの外部の領域であって、扉枠3を本体枠4に対して閉鎖した状態において、機能表示ユニット1400が配置される領域を除いて、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101により覆われるようになっており、反射シート1000aが扉枠3の扉窓101aを通して視認困難となる。つまり、遊技演出の内容に全く関係がない反射シート1000aの存在を隠すことができるため、遊技の目障りとならない。

30

【0459】

また、扉枠3を本体枠4に対して閉鎖した状態においては、左側の音響装飾基板469と対応する位置に反射シート1000aが遊技盤5の前構成部材1000の左上側領域に配置され、パチンコ機1を正面から見ると、扉枠3の軸支側(本体枠4の軸支側)において、扉枠ベース101に形成される左側の貫通孔101kを通った左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光を、左側の音響装飾基板469と別体に設けた(扉枠3側に設けた部材と別体に設けた)遊技盤5側に設けた反射シート1000aで反射して、前方へ向けて出射し、扉枠ベース101に形成される左側の貫通孔101k、左側の音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される左側の貫通孔451baの内周とによるすき間、そして左側のトッパサイドスピーカ464の筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、左側のトッパサイドスピーカ464の透光性を有する振動板から光りが出射するため、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光を効率良く遊技演出や報知態様として利用することができる。なお、扉枠3を本体枠4に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベース101に形成される左側の貫通孔101kを通った左側の音響装飾基板469

40

50

の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａからの光を、左側の音響装飾基板４６９と別体に設けた（扉枠３側に設けた部材と別体に設けた）遊技盤５側に設けた反射シート１０００ａで反射して、前方へ向けて出射するため、扉枠ベース１０１に形成される左側の貫通孔１０１ｋを通った左側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａからの光が遊技領域５ａ内へ向かって出射しないし、遊技盤５の後方に対しても出射しない。つまり扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベース１０１に形成される左側の貫通孔１０１ｋを通った左側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａからの光が遊技領域５ａ内へ向かって漏れ出ないし、遊技盤５の後方へ向かって漏れ出ない。

【０４６０】

このように、反射シート１０００ａは、扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態（扉枠３が閉鎖状態）にあるときにおいて、パチンコ機１を正面から見て、左側の音響装飾基板４６９と対応する位置に遊技盤５の前構成部材１０００の左上側領域の前面に設けられると共に、左側の音響装飾基板４６９が発した光を反射シート１０００ａの前方へ向かって反射することができるようになってきているため、左側の音響装飾基板４６９から後方へ向かって漏れた光（漏光）を反射シート１０００ａの前方へ向かって反射することで左側の音響装飾基板４６９の前方へ向かって出射することができる反射部材として機能することができるようになってきている。これにより、左側の音響装飾基板４６９の漏光を遊技盤５の後方へ向かって進むことを抑制することができる。したがって、遊技盤５の後方へ向かう光を抑制することができる。

【０４６１】

反射シート１０００ａ上には、図示しないが、遊技盤５の機種を特定する番号（管理番号）と、遊技盤５の製造日等の遊技盤５の属性情報が記憶されるＱＲコード（登録商標）と、が暗色である黒色の塗料で所定位置にそれぞれ印刷されている。反射シート１０００ａ、遊技盤５の機種を特定する番号（管理番号）、及び遊技盤５の製造日等の遊技盤５の属性情報が記憶されるＱＲコード（登録商標）により、パチンコ機１に関する特定情報（つまり、遊技盤５の機種を特定する番号、遊技盤５の製造日等の遊技盤５の属性情報が記憶されるＱＲコード（登録商標））が表示される特定情報表示部が構成されている。扉枠３が本体枠４に対して開放された状態では、前構成部材１０００が透明な樹脂製であるため（前構成部材１０００を黒色の樹脂製とする場合には、背景が黒色となり）、白色の反射シート１０００ａが目立つため、誘目性により、遊技ホールの店員等の係員の視線を自然と反射シート１０００ａへ向けることができる。

【０４６２】

また、反射シート１０００ａが貼られる前構成部材１０００の左上側領域の前面（表面）の領域は、上述したように、遊技盤５に形成された遊技領域５ａの外部の領域であって、扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態において、機能表示ユニット１４００が配置される領域を除いて、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１により覆われるようになっており、反射シート１０００ａが扉枠３の扉窓１０１ａを通して視認困難となるため、反射シート１０００ａ上に印刷された管理番号とＱＲコード（登録商標）とが扉枠３の扉窓１０１ａを通して視認困難となる。

【０４６３】

さらに、反射シート１０００ａにおいては、反射シート１０００ａが白色であるため、背景が白色であると、暗色である黒色が目立ち、管理番号とＱＲコード（登録商標）とを視認し易い。また、ＱＲコード（登録商標）は、パチンコ機１と別体の装置であって遊技ホールの店員等の係員が所持するコード読取装置により読み取られる際に、反射シート１０００ａが白色であることで背景が白色となり、暗色である黒色を有するＱＲコード（登録商標）を、読み取り易くすることができる。つまり、反射シート１０００ａの白色は、ＱＲコード（登録商標）の読み取り易さを向上することができるようになってきている。なお、反射シート１０００ａの表面積は、左側の音響装飾基板４６９の前面（表面）又は後面（裏面）における面積と比べて大きい。また、ＱＲコード（登録商標）に代えて、１次元

10

20

30

40

50

バーコードでもよいし、文字、数字、図形、及び記号等でもよいし、文字、数字、図形及び記号等を適宜組み合わせたものでもよい。

【 0 4 6 4 】

なお、図示しないが、前構成部材 1 0 0 0 の左上側領域の前面（表面）であって、疑似釘が複数配置されている。反射シート 1 0 0 0 a には、金色を有する疑似釘が配置される領域と対応する部分に貫通孔が形成されている。遊技盤 5 の遊技領域 5 a の前面（表面）には、上述したように、金色を有する複数の障害釘 N が植設されている。疑似釘も、金色を有する金属製であるため、扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉鎖した状態においては、反射シート 1 0 0 0 a と同様に、反射部材として利用することができる。

【 0 4 6 5 】

10

[音響装飾基板の L E D から発せられる光について]

次に、前面（表面）に複数の L E D 4 6 9 a が実装される音響装飾基板 4 6 9 と、扉枠トップベース 4 5 1 に形成される左右の貫通孔 4 5 1 b a と、前構成部材 1 0 0 0 の左上側領域の前面（表面）に貼られる反射シート 1 0 0 0 a と、の位置関係について、図 3 1 8 を参照して説明する。図 3 1 8 は、音響装飾基板 4 6 9 と、左右の貫通孔 4 5 1 b a と、反射シート 1 0 0 0 a と、の位置関係を説明するための模式図である。

【 0 4 6 6 】

図 3 1 8 (A) に示すように、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）には、複数の L E D 4 6 9 a が実装されており、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）がトップサイドスピーカ 4 6 4 の磁気回路部の後方を覆う配置となっている。このため、上述したように、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a が発光すると、トップサイドスピーカ 4 6 4 の円柱形状に形成される磁気回路部の貫通孔を通して、透光性を有するセンターキャップから光が出射すると共に、筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、透光性を有する振動板から光りが出射することによりトップサイドスピーカ 4 6 4 の電飾を行うことができるようになっている。

20

【 0 4 6 7 】

また、扉枠トップベース 4 5 1 には、音響装飾基板 4 6 9 の外周より大きい形状を有すると共に、前後に貫通する貫通孔 4 5 1 b a が形成されている。このため、上述したように、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a が発光すると、トップサイドスピーカ 4 6 4 の裏面（円柱形状に形成される磁気回路部を構成するヨークの裏面）で反射し、その反射した光が、トップサイドスピーカ 4 6 4 の後方、つまり音響装飾基板 4 6 9 の後面（裏面）から後方へ向かって出射し（換言すると、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a が発光すると、音響装飾基板 4 6 9 の周りの少なくとも一部から複数の L E D 4 6 9 a が漏光し（音響装飾基板 4 6 9 の背面側となる音響装飾基板 4 6 9 の後面（裏面）を覆う図示しない透明板を通して（透して）音響装飾基板 4 6 9 の周りの少なくとも一部から複数の L E D 4 6 9 a が漏光し））、そして音響装飾基板 4 6 9 の外周と扉枠トップベース 4 5 1 に形成される貫通孔 4 5 1 b a の内周とによるすき間を通して、扉枠トップベース 4 5 1 の後方へ出射することとなる。これにより、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放した状態においては、扉枠トップベース 4 5 1 に形成される貫通孔 4 5 1 b a を通して、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a からの光を、扉枠 3 の後方から視認することができる。

30

40

【 0 4 6 8 】

なお、図示しないが、扉枠トップベース 4 5 1 は、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠ベース 1 0 1 の前面における扉窓 1 0 1 a よりも上側に取付けられており、扉枠ベース 1 0 1 には、扉枠トップベース 4 5 1 に形成される左右の貫通孔 4 5 1 b a と対応する位置に、貫通孔 4 5 1 b a の外周より大きい形状又は同一の形状を有すると共に、前後に貫通する貫通孔 1 0 1 k が形成されている。

【 0 4 6 9 】

図 3 1 8 (B) に示すように、扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉鎖した状態においては、左側の音響装飾基板 4 6 9 と対応する位置に反射シート 1 0 0 0 a が遊技盤 5 の前構成部材

50

1000の左上側領域に配置されている。なお、反射シート1000aの表面積は、左側の音響装飾基板469の前面(表面)又は後面(裏面)における面積と比べて大きい。このため、上述したように、パチンコ機1を正面から見ると、扉枠3の軸支側(本体枠4の軸支側)において、扉枠ベース101に形成される左側の貫通孔101kを通った左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光が、左側の音響装飾基板469と別体に設けた(扉枠3側に設けた部材と別体に設けた)遊技盤5側に設けた反射シート1000aで反射して、前方へ向けて出射する。そして、扉枠ベース101に形成される左側の貫通孔101k、左側の音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される左側の貫通孔451baの内周とによるすき間、そして左側のトップサイドスピーカ464の筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、左側のトップサイドスピーカ464の透光性を有する振動板から出射することとなる。

10

【0470】

なお、反射シート1000aで反射した光については、左側のトップサイドスピーカ464の内部(筐体部の周方向に形成される複数の開口)を通るだけでなく、左側のトップサイドスピーカ464の外側を通ることによっても、前方に向けて出射することができる。また、左側のトップサイドスピーカ464の内部(筐体部の周方向に形成される複数の開口)を通った光については、トップ下カバー465の貫通孔を通ることで、パチンコ機1の前方に向けて光を出射しているが、左側のトップサイドスピーカ464の外側を通った光についても同様に、トップ下カバー465の貫通孔を通ることで、パチンコ機1の前方に向けて光を出射することができる。なお、トップ下カバー465は、上述したように、無数の貫通孔を有した金属板からなるパンチングメタルによって形成されている。ただし、パチンコ機1の前方から視認してトップ下カバー465の周囲の部材については、不透明の部材で構成されているが、透明または半透明の部材(透光性を有する部材)で構成してもよく、左側のトップサイドスピーカ464の外側を通った光については、その透明または半透明の部材を光装飾するための光として用いてもよい。これにより、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光については、トップサイドスピーカ464を発光装飾するだけでなく、トップ下カバー465の周囲の部材を発光装飾することができる。

20

【0471】

上記では、扉枠トップベース451において、音響装飾基板469の外周より大きい形状を有すると共に、前後に貫通する貫通孔451baが形成されているが、貫通孔451baについては、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光が、音響装飾基板469の後面(裏面)から後方へ向かうことを可能とする構成であればよい。つまり、貫通孔451baは、必ずしも音響装飾基板469の背後に位置している必要がなく、音響装飾基板469の背後の上下方向や左右方向など、音響装飾基板469の背後ではない部分に位置してもよい。

30

【0472】

図318(C)には、貫通孔451baが、扉枠トップベース451における音響装飾基板469の背後の上方向と下方向にそれぞれ位置するように設けられた例を示す。このような場合にも、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の裏面で反射し、その反射した光が、トップサイドスピーカ464の後方、つまり音響装飾基板469の後面(裏面)から後方へ向かって出射し、そして音響装飾基板469の背後から位置ズレしている貫通孔451baを通して、扉枠トップベース451の後方へ出射する。これにより、扉枠3を本体枠4に対して開放した状態においては、扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baを通して、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光を、扉枠3の後方から視認することができる。一方、扉枠3を本体枠4に対して閉鎖した状態においては、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光が、左側の音響装飾基板469と別体に設けた(扉枠3側に設けた部材と別体に設けた)遊技盤5側に設けた反射シート1000aで反射して、前方へ向けて出射

40

50

することとなる。

【0473】

また、本例では、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光が、音響装飾基板469の後面(裏面)から後方へ向かうことを可能とする構成として、前後に貫通する貫通孔451baを示したが、複数の孔が設けられた形状(例えば、メッシュ形状やパンチング形状)であってもよいし、扉枠トップベース451における音響装飾基板469の後方の少なくとも一部(音響装飾基板469の背後や、その周囲の部分)を透明部材で形成するものであってもよい。このような場合にも、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の裏面で反射し、その反射した光が、トップサイドスピーカ464の後方、つまり音響装飾基板469の後面(裏面)から後方へ向かって出射し、そして光の通過が可能の部分を通して、扉枠トップベース451の後方へ出射する。そして、扉枠3を本体枠4に対して閉鎖した状態においては、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光が、左側の音響装飾基板469と別体に設けた(扉枠3側に設けた部材と別体に設けた)遊技盤5側に設けた反射シート1000aで反射して、前方へ向けて出射することとなる。

10

【0474】

なお、音響装飾基板469には、前後方向に貫通した複数の孔が形成されてもよい。このような場合には、音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の裏面で反射し、その反射した光が、トップサイドスピーカ464の後方へ向かって出射し、そして音響装飾基板469に形成される複数の孔を通して、扉枠トップベース451の後方へ出射することが可能となる。つまり、トップサイドスピーカ464の裏面で反射した光は、音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baの内周とによるすき間だけでなく、音響装飾基板469に形成される複数の孔を通ることができ、扉枠トップベース451の後方へ向けて効率よく光を出射することができる。また、反射シート1000aで反射した光についても同様に、音響装飾基板469に形成される複数の孔を通して前方へ向かうことができ、そして左側のトップサイドスピーカ464の内部(筐体部の周方向に形成される複数の開口)、トップ下カバー465の貫通孔を通して、パチンコ機1の前方に向けて光を出射することができる。

20

30

【0475】

また、本例では、反射シート1000a上のうち、扉枠3を本体枠4に対して閉鎖した状態において、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光を受ける領域に、遊技盤5の機種を特定する番号(管理番号)と、遊技盤5の製造日等の遊技盤5の属性情報が記憶されるQRコード(登録商標)と、が暗色である黒色の塗料でそれぞれ印刷されている。ただし、管理番号とQRコード(登録商標)とは、反射シート1000a上のうち、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光を受けない(受け難い)領域に印刷されてもよい。つまり、管理番号とQRコード(登録商標)とは、反射シート1000a上のうち、扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baの背後ではない部分に位置するように印刷されてもよい。上記したように、管理番号とQRコード(登録商標)とは、反射シート1000aに暗色である黒色の塗料で印刷されており、その印刷された部分で光が反射しない。この点、反射シート1000a上のうち、左側の音響装飾基板469の前面(表面)に実装される複数のLED469aからの光を受ける領域については、管理番号とQRコード(登録商標)とが印刷されていないことで、反射シート1000aで光を反射する際に、前方へ向けて効率よく光を出射することができる。

40

【0476】

次に、複数台のパチンコ機1が並列して設けられた遊技島において、パチンコ機1から発せられる光を視認しうる位置について、図319を参照して説明する。図319は、遊技島に設置されたパチンコ機1から発せられる光を視認しうる位置を説明するための模式

50

図である。

【0477】

図319に示すように、遊技島には、パチンコ機1の前面側が外部を向くように、複数台のパチンコ機1が並列して設けられている。そして、扉枠3で閉鎖されている遊技盤5などに対してメンテナンス作業を行う際には、扉枠3の軸支側（本体枠4の軸支側）を軸として、扉枠3を本体枠4に対して開放する必要がある。

【0478】

扉枠3の前面側においては、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aによってトップサイドスピーカ464を発光装飾することを可能とし、それらの光が、扉枠3の前方に向けて出射している。このため、扉枠3を本体枠4に対して開放した状態においては、扉枠3の前方に位置している人物が、扉枠3の前面側で発光しているトップサイドスピーカ464の発光態様を認識することができる。

10

【0479】

扉枠3の後面側においては、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aによってトップサイドスピーカ464を発光装飾するとき、それらの光が、音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baの内周とによるすき間、そして扉枠ベース101に形成される貫通孔101kを通して、扉枠3の後方に向けて出射している。このため、扉枠3を本体枠4に対して開放した状態においては、扉枠3の後方に人物が位置していても、扉枠3の後面側における貫通孔101kから漏光している光を視認することで、扉枠3の前面側で発光しているトップサイドスピーカ464の発光態様を認識することができる。

20

【0480】

そして、詳しくは上記したが、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aについては、遊技の状況に応じた発光態様で発光するようにしている。具体的には、パチンコ機1に異常（例えば、球タンク552、タンクレール553、球誘導ユニット570、及び払出装置580等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠3の開放、本体枠4の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）が生じていないときには、通常時の発光態様で、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aを発光している。これに対し、パチンコ機1に異常（例えば、球タンク552、タンクレール553、球誘導ユニット570、及び払出装置580等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠3の開放、本体枠4の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）が生じているときには、上述した通常時と異なる態様として報知態様で、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aを発光している。このような報知態様（通常時と異なる態様）では、予め定めた色（本実施形態では、赤色）が最大輝度で点灯する発光態様としている。これにより、扉枠3を本体枠4に対して開放した状態においては、扉枠3の前方あるいは後方のいずれに人物が位置していても、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aを用いての発光態様を認識することができ、パチンコ機1に異常または不具合が生じていないかどうかなど、遊技の状況がどのような状況にあるのかを把握することができる。

30

40

【0481】

詳しくは後述するが、パチンコ機1に設けられている遊技盤5には、複数の発光装飾体として、裏上前回転装飾体3410及び裏上前装飾体3421、裏上後装飾体3451、裏後可動装飾体3110等が設けられている。これらの発光装飾体の実装されているLEDについては、パチンコ機1（遊技盤5）の前方に向けて出射している。このため、パチンコ機1の前方に位置している人物が、遊技盤5で発光している発光装飾体の発光状態を認識することができる。

【0482】

同じく、詳しくは後述するが、本例のパチンコ機1では、遊技盤5に設けられている複

50

数の発光装飾体が、パチンコ機 1 の前面側を装飾目的で明るくすることに加え、裏面側や側面側も装飾以外の目的で明るくするように構成されている。具体的には、発光装飾体の実装されている LED からの光が、パチンコ機 1 の前面側だけでなく、裏面側や側面側にも向かうようにし、その光が裏箱 3010 の透明部位を通過するように構成することで、パチンコ機 1 の裏面側におけるタンクレール 553 の透明部位付近の発光領域 L1 や、パチンコ機 1 の側面側における透明部位付近の発光領域 L2 や発光領域 L3 を明るくしている。このため、遊技島に設置されている一方のパチンコ機 1 に対面する他方のパチンコ機 1 の扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放した状態においては、一方のパチンコ機 1 の裏面側を視認することが可能であるが、そのような他方のパチンコ機 1 の扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放した人物が、一方のパチンコ機 1 の裏面側に漏光している光を視認することで、パチンコ機 1 の前面側で発光している発光装飾体の発光態様を認識することができる。

10

【0483】

そして、発光装飾体の実装されている LED については、音響装飾基板 469 の前面（表面）に実装される複数の LED 469a と同様に、遊技の状況に応じた発光態様で発光するようにしている。具体的には、パチンコ機 1 に異常（例えば、球タンク 552、タンクレール 553、球誘導ユニット 570、及び払出装置 580 等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠 3 の開放、本体枠 4 の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）が生じていないときには、通常時の発光態様で、発光装飾体の実装されている LED を発光している。これに対し、パチンコ機 1 に異常（例えば、球タンク 552、タンクレール 553、球誘導ユニット 570、及び払出装置 580 等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠 3 の開放、本体枠 4 の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）が生じているときには、上述した通常時と異なる態様として報知態様で、発光装飾体の実装されている LED を発光している。例えば、報知態様（通常時と異なる態様）では、予め定めた色（本実施形態では、赤色）が最大輝度で点灯する発光態様としている。これにより、遊技島に設置されている一方のパチンコ機 1 に対面する他方のパチンコ機 1 の扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放した状態においては、そのような他方のパチンコ機 1 の扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放した人物が、発光装飾体の実装されている LED を用いての発光態様を認識することができ、パチンコ機 1 に異常または不具合が生じていないかどうかなど、遊技の状況がどのような状況にあるのかを把握することができる。

20

30

【0484】

以上のことから、パチンコ機 1 に異常または不具合が生じていないかどうかなどの遊技の状況については、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放した状態において、扉枠 3 の前方だけでなく、扉枠 3 の後方からも把握することができ、さらにパチンコ機 1 の前方だけでなく、パチンコ機 1 の後方からも把握することができる。これにより、パチンコ機 1 に異常または不具合が生じているときには、その異常または不具合に対して素早く対処することができる。

【0485】

40

なお、パチンコ機 1 に異常が生じた際に、その異常が軽度の異常であるか、重度の異常であるかを判断し、軽度の異常である場合には、全ての方向からではなく一部の方向からのみ異常が生じたことを把握しうるように、一部の LED のみを報知態様（通常時と異なる態様）としてもよい。具体的には、パチンコ機 1 の異常のうち、軽度の異常（例えば、球タンク 552、タンクレール 553、球誘導ユニット 570、及び払出装置 580 等の球詰まりの発生、扉枠 3 の開放、本体枠 4 の開放、配線の断線等）が生じているときには、音響装飾基板 469 の前面（表面）に実装される複数の LED 469a のみを報知態様（通常時と異なる態様）とし、発光装飾体の実装されている LED を報知態様（通常時と異なる態様）としない。つまり、軽度の異常が生じているときには、扉枠 3 の前方あるいは後方から把握できるものの、パチンコ機 1 の前方あるいは後方からは把握することが

50

できない。一方、パチンコ機 1 の異常のうち、軽度の異常（例えば、不正行為の検知等）が生じているときには、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a と、発光装飾体の実装されている LED と、のいずれも報知態様（通常時と異なる態様）としている。つまり、重度の異常が生じているときには、扉枠 3 の前方あるいは後方、パチンコ機 1 の前方あるいは後方のいずれからも把握することができる。このように、軽度の異常が生じているときには、重度の異常（不正行為の検知等）のように喫緊に対処すべき状況でないことから、扉枠 3 の前方あるいは後方からのみ把握することを可能とし、外部に対して過剰な報知を行わないようにしている。

【0486】

〔前構成部材の右上側領域〕

本体枠 3 の開放側であって、前構成部材 1 0 0 0 の右上側領域と右下側領域との前面（表面）側には、遊技盤 5 と本体枠 4 との装着状態を維持するための金属製止め具 FT（図 10 を参照。）がそれぞれ設けられている。つまり、扉枠 3 の開放側には、金属製止め具 FT が遊技盤 5 の前構成部材 1 0 0 0 の右上側領域と右下側領域との前面（表面）側にそれぞれ配置されている。特に、遊技盤 5 の前構成部材 1 0 0 0 の右上側領域の前面側は、右側の音響装飾基板 4 6 9 と対応する位置であって金属製止め具 FT が配置されている。この金属製止め具 FT は、その端部が本体枠 4 に形成される図示しない盤止め具挿入穴に挿入されて係合されるようになっている。

【0487】

また、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠補強ユニット 1 1 0 は、金属製であり、上述したように、扉枠ベース 1 0 1 の後側に取付けられることで、平板状の扉枠ベース 1 0 1 を補強して、扉枠ベースユニット 1 0 0 に剛性を付与し、左右に離間して配置されている上下に延びた左補強フレーム 1 1 1 及び右補強フレーム 1 1 2 と、左補強フレーム 1 1 1 及び右補強フレーム 1 1 2 の上端同士を連結している左右に延びた上補強フレーム 1 1 3 と、左補強フレーム 1 1 1 の下端から上寄りの位置に左端側が取付けられており右補強フレーム 1 1 2 付近まで右方へ延びた中間補強フレーム 1 1 4 と、中間補強フレーム 1 1 4 の右端と右補強フレーム 1 1 2 とを連結しているシリンダ取付フレーム 1 1 5 と、右補強フレーム 1 1 2 の後側に上下に離間して複数取付けられており本体枠 4 の施錠ユニット 6 5 0 の扉枠用鉤 6 5 2 が掛止される鉤掛部材 1 1 6 と、を備えている。つまり、扉枠 3 の後面側であって、扉枠 3 の開放側には、金属製の右補強フレーム 1 1 2 が配置されている。

【0488】

このように、本実施形態では、本体枠 4 の開放側においては、遊技盤 5 の前構成部材 1 0 0 0 の右上側領域と右下側領域との前面（表面）側に金属製止め具 FT がそれぞれ配置されていると共に、扉枠 3 の開放側においては、扉枠 3 の後面側に金属製の右補強フレーム 1 1 2 が配置されている。金属製止め具 FT と金属製の右補強フレーム 1 1 2 とは、ともに金属製であり、光沢を有している。このため、扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベースユニット 1 0 0 の扉枠ベース 1 0 1 に形成される右側の貫通孔 1 0 1 k を通った右側の音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a からの光を、遊技盤 5 の前構成部材 1 0 0 0 の右上側領域の前面側に配置される金属製止め具 FT と、金属製の右補強フレーム 1 1 2 と、により反射することができる。また、少しでも扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放したときにおいても、扉枠 3 の背面側の発光を視認し易くすることができる。なお、扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベース 1 0 1 に形成される右側の貫通孔 1 0 1 k を通った右側の音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a からの光を、遊技盤 5 の前構成部材 1 0 0 0 の右上側領域の前面側に配置される金属製止め具 FT と、金属製の右補強フレーム 1 1 2 と、により反射するものの、扉枠ベース 1 0 1 に形成される右側の貫通孔 1 0 1 k を通った右側の音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の LED 4 6 9 a からの光が遊技領域 5 a へ向けて出射しないし、遊技盤 5 の後方に対しても出射しない。つまり扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベース 1 0 1 に形成される左側の貫通孔 1 0 1 k を通った左側の音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装され

10

20

30

40

50

る複数のＬＥＤ４６９ａからの光が遊技領域５a内へ向かって漏れ出ないし、遊技盤５の後方へ向かって漏れ出ない。

【０４８９】

なお、前構成部材１０００が透明な樹脂製であるため、これに代えて、前構成部材１０００を黒色の樹脂製として構成してもよい。このように構成しても、扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１に形成される右側の貫通孔１０１ｋを通った右側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａからの光を、遊技盤５の前構成部材１０００の右上側領域の前面側に配置される金属製止め具ＦＴと、金属製の右補強フレーム１１２と、により反射することができるため、扉枠ベース１０１に形成される右側の貫通孔１０１ｋを通った右側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａからの光が遊技領域５aへ向けて出射しないし、遊技盤５の後方に対しても出射しない。つまり扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベース１０１に形成される左側の貫通孔１０１ｋを通った左側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９aからの光が遊技領域５a内へ向かって漏れ出ないし、遊技盤５の後方へ向かって漏れ出ない。

10

【０４９０】

また、遊技盤５の前構成部材１０００の右上側領域であって金属製止め具ＦＴが配置されている周辺領域に上述した白色の反射シート１０００aの形状を適宜修正した白色の反射シートを貼るように構成してもよい。こうすれば、扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１に形成される右側の貫通孔１０１ｋを通った右側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９aからの光を、遊技盤５の前構成部材１０００の右上側領域の前面側に配置される金属製止め具ＦＴと、金属製の右補強フレーム１１２と、白色の反射シートと、により反射することができるため、扉枠ベース１０１に形成される右側の貫通孔１０１ｋを通った右側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９aからの光が遊技領域５aへ向けて出射しないし、遊技盤５の後方に対しても出射しない。つまり扉枠３を本体枠４に対して閉鎖した状態においては、扉枠ベース１０１に形成される左側の貫通孔１０１ｋを通った左側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９aからの光が遊技領域５a内へ向かって漏れ出ないし、遊技盤５の後方へ向かって漏れ出ない。

20

30

【０４９１】

ところで、遊技ホールの店員等の係員は、扉枠３を本体枠４に対して開放する場合に、シリンダ錠１３０に正規の鍵を差し込んで回動操作した後に、例えば、扉枠３に設けられる扉枠右サイドユニット４１０の透明な扉枠右サイド装飾体４１９等の装飾部材を手で掴み、扉枠３が本体枠４に対して閉鎖された状態から開放される状態となるまでに亘って、装飾部材を引っ張り続けているため、扉枠３を本体枠４に対して開放する作業が多くなるほど、装飾部材と扉枠３との結合部に負荷が繰り返しかかることにより扉枠が破損するおそれがある。

【０４９２】

40

そこで、本実施形態では、パチンコ機１を正面から見ると、扉枠３の開放側において、右側の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９aからの光は、上述したように、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１に形成される右側の貫通孔１０１ｋを通して後方へ出射するため、音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９aは、扉枠３の後方へ向かって発光することができる。扉枠３の開放側には扉枠３の後面側に金属製の右補強フレーム１１２が配置されると共に、本体枠４の開放側には遊技盤５の前構成部材１０００の右上側領域の前面（表面）側に金属製止め具ＦＴが配置され、どちらも金属製の部材であることから、遊技ホールの店員等の係員が扉枠３を本体枠３に対して開放する作業を行うと、扉枠３の開放側と本体枠４の開放側とに形成されるすき間を通して、金属製の右補強フレーム１１２及び金属製止め具ＦＴ等

50

の金属製反射部により反射された光が漏れ出し、すき間を発光させる態様とすることができる。これにより、遊技ホールの店員等の係員は、扉枠3を本体枠4に対して開放する作業を行う場合に、例えば、扉枠3に設けられる扉枠右サイドユニット410の透明な扉枠右サイド装飾部材419等の装飾部材を手で掴み、すき間が発光する態様を目視できる程度にまで装飾部材を引っ張ると、装飾部材を引っ張るのを止めて、続いて、すき間に指を入れて扉枠3を開くことができるようになっていく。装飾部材を手で掴んで引っ張る時間を短くすることができるため、装飾部材（扉枠右サイドユニット410）と扉枠3との接合部への負荷がかかる時間も短くすることができる。したがって、扉枠3の破損を抑制することができる。

【0493】

10

〔扉枠の開放時〕

ところで、パチンコ機1は、遊技者が遊技を行っている際に、遊技盤5の遊技領域5aへ向かって発射した遊技球が流下しているときに他の遊技球と偶発的に障害釘に詰まる状態となることがある。この状態で遊技者が遊技球を遊技領域5aへ向かって次々に打ち出すと、その詰まった遊技球の上にさらに遊技球が積まれ、ぶどう状に遊技球が集まった状態となる。遊技者は、ぶどう状に遊技球が集まった状態を解消するために、遊技ホールの店員等の係員を呼んでこのぶどう状に集まった遊技球を取り除いてもらうこととなる。遊技者に呼ばれた遊技ホールの店員等の係員は、扉枠3を本体枠4に対して開放するが、このとき、パチンコ機1が開放を検知すると、遊技盤5に備える各装飾基板に実装される複数のLEDを全消灯する制御を行うと共に、遊技盤5に備える各可動体を、作動しているか否かを問わず、開放時における位置に維持するように制御を行うという「開放時における遊技盤の制御」を行う。このような開放時における遊技盤の制御と共に、又はこれに代えて、扉枠3に備える各装飾基板に実装される複数のLEDのうち特定のLED（例えば、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469a）を点灯する制御を行うと共に、扉枠3に可動体を備えている場合には、可動体を、作動しているか否かを問わず、開放時における位置に維持するように制御を行うという「開放時における扉枠の制御」を行う。

20

【0494】

扉枠3を本体枠4に対して開放する場合に、開放時における扉枠の制御を行うときには、遊技盤5に備える各装飾基板に実装される複数のLEDが全消灯する状態、及び/又は扉枠3に備える各装飾基板に実装される複数のLEDのうち特定のLED（例えば、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469a）が扉開放を報知する報知態様で点灯する状態となる。音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、上述したように、トップサイドスピーカ464の円柱形状に形成される磁気回路部の貫通孔を通して、透光性を有するセンターキャップから光が出射すると共に、筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、透光性を有する振動板から光りが出射する。さらに、トップサイドスピーカ464の裏面（円柱形状に形成される磁気回路部を構成するヨークの裏面）で反射してトップサイドスピーカ464の裏面と音響装飾基板469の前面（表面）との間を繰り返し反して、トップサイドスピーカ464の後方、つまり音響装飾基板469の後面（裏面）から後方へ向かって出射するため（換言すると、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光するため（音響装飾基板469の背面側となる音響装飾基板469の後面（裏面）を覆う図示しない透明板を通して（透して）音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光するため））、音響装飾基板469の外周と扉枠トップベース451に形成される貫通孔451baの内周とによるすき間、そして扉枠ベース101に形成される貫通孔101kを通して、扉枠ベースユニット100の扉枠ベース101の後方へ出射する。

30

40

【0495】

つまり、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aは、扉

50

扉枠3の前方へ向かって発光可能であると共に、扉枠3の後方へ向かって発光可能であるため、扉枠3が本体枠4に対して開放された状態（つまり、扉枠3の開放時）において、扉枠3の前面側を臨む方向と扉枠3の後面側を臨む方向とから音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aによる報知態様を視認することができる。換言すると、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが報知態様で発光していることが扉枠3の前方からだけでなく扉枠3の後方からも視認できるように、音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光する配置とされている。これにより、遊技ホールにおいて、扉枠3の前面側を臨む通路側と、扉枠3の後面側を臨む通路側と、を通る遊技ホールの店員等の係員に音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aによる報知態様を伝えることができる。したがって、扉枠3の開放時に扉枠3の前面側及び後面側から報知態様を視認することができる。また、遊技ホールにおいて、扉枠3の前面側を臨む通路側と、扉枠3の後面側を臨む通路側と、の両通路側から遊技ホールの店員等の係員に異常や不具合の発生（パチンコ機1に異常（例えば、球タンク552、タンクレール553、球誘導ユニット570、及び払出装580等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠3の開放、本体枠4の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等））を迅速に伝えることができ、遊技ホールの作業効率を向上させることができる。

10

【0496】

ところで、スピーカーの振動板を不正な工具でビリビリに破れば音が流れなくなるが、スピーカーの振動板がビリビリに破れていることを容易に視認できる一方、スピーカーの振動板に不正な工具で孔を開けるだけでは音が変化するものの音が流れることとなる。そこで、スピーカーの振動板を不正な工具で孔を開けてスピーカーの接続端子に接続されている配線を外したり、断線したりすることでスピーカーから音が流れないようにすると、磁石ゴトや叩きゴトを行って不正に遊技球を獲得する行為を遊技機が検知できたとしても、そもそも警告音がスピーカーから流れない。このような不正な行為を行う者が遊技機から離れると、遊技機は、遊技者待ち状態となって、無音のデモンストレーション（扉枠や遊技盤に備える複数のLEDが遊技者待ち用発光態様に発光すると共に、演出画像を表示可能な演出表示装置に遊技者待ち用画像が表示される。）を繰り返し行うこととなる。そうすると、遊技ホールの店員等の係員は、このような遊技者待ち状態において、不正な工具によりスピーカーの振動板に孔が開けられてスピーカーの接続端子に接続されている配線が外されたり、断線されたりして、スピーカーから音が流れるか否かを判別することが困難となる。

20

30

【0497】

そこで、本実施形態では、トップサイドスピーカ464の振動板が針金で孔を開けられても、トップサイドスピーカ464の後方に音響装飾基板469が配置されているため、音響装飾基板469の前面（表面）に実装される複数のLED469aが発光すると、トップサイドスピーカ464の円柱形状に形成される磁気回路部の貫通孔を通して、透光性を有するセンターキャップから光が出射すると共に、筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、透光性を有する振動板から光りが出射する。トップサイドスピーカ464の振動板、及びセンターキャップが透光性を有する樹脂製（例えば、乳白色を有するポリプロピレン等）により形成されていることから、トップサイドスピーカ464の振動板に開けられた孔を通して出射する光は、振動板、及びセンターキャップから出射する光とくらべてスポットライト的に高輝度に輝いている存在となる。これにより、トップ下カバー465は、上述したように、無数の貫通孔を有した金属板からなるパンチングメタルによって形成されているため、無音のデモンストレーションを行っている場合に、トップ下カバー465の貫通孔を通して、トップサイドスピーカ464の振動板に開けられた孔の存在を、スポットライト的に高輝度に輝いている存在として発見することができる。したがって、トップサイドスピーカ464から音が流れているか否かの判別に寄与することができる。

40

50

【 0 4 9 8 】

また、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板が針金で孔を開けられて、無音のデモンストレーションを行っている場合に音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a が消灯する状態（たまたま消灯する状態を含む。）、又は無音のデモンストレーションが終了して再び無音のデモンストレーションを開始するまでの期間内において音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a が消灯する状態であっても、トップサイドスピーカ 4 6 4 の後方に白色のレジスト液が塗布された白色塗膜が形成される音響装飾基板 4 6 9 が配置されているため、この白色塗膜により背景が白色となることによりトップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板に開けられた孔、そしてトップ下カバー 4 6 5 に無数に形成される貫通孔を通して、白色塗膜の白色を視認することができ、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板に不正に開けられた孔が視認し易くなっている。これにより、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板に不正に孔が開けられているか否かを発見することができる。したがって、トップサイドスピーカ 4 6 4 から音が流れているか否かの判別に寄与することができる。

10

【 0 4 9 9 】

また、扉枠 3 や遊技盤 5 に備える複数の L E D が遊技者待ち用発光態様に発光すると共に、演出画像を表示可能な演出表示装置 1 6 0 0 に遊技者待ち用画像が表示されるという無音のデモンストレーションが行われることで複数の L E D が遊技者待ち用発光態様に発光するため、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板が針金で孔を不正に開けられても、音響装飾基板 4 6 9 の前面（表面）に実装される複数の L E D 4 6 9 a が発する光がトップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板に開けられた孔を通して漏れるため、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板の一部が発光しているように見える。これにより、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板に孔が開けられていることを発見することができる。

20

【 0 5 0 0 】

なお、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板の前面に透光性を有するスピーカーネットを設けるようにしてもよい。スピーカーネットを設けることにより、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板を針金で不正に侵入を妨げることができ、トップサイドスピーカ 4 6 4 の振動板に孔を開けようとする行為に時間がかかるようにすることで、このような不正行為の早期発見に寄与することができる。また、スピーカーネットが透光性を有しているため、トップサイドスピーカ 4 6 4 の透光性を有する振動板を通して出射する光の妨げとなり難い。

30

【 0 5 0 1 】

また、トップサイドスピーカ 4 6 4 は、振動板、及びセンターキャップ等の振動部が透光性を有する樹脂製として例えば、乳白色を有するポリプロピレン等であったが、透光性を有する樹脂製として灰色を有する（黒色に近い色）、赤色、桃色、空色、青色、緑色、黄色等を有するポリプロピレン等であってもよいし、透光性を有する樹脂製に代えて、透明な樹脂製としてもよい。

【 0 5 0 2 】

因みに、従来より、発光装置が設けられる前枠を備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 8 - 0 7 9 1 6 3 号公報（段落 [0 0 2 4]、及び図 1））。発光装置は、遊技中に発生する演出やエラー報知等を行う。ところが、前枠を開放すると、前枠の正面側を臨む方向から発光装置の報知態様を視認することができる一方、前枠の後面側を臨む方向から発光装置の報知態様を視認することが難しいという問題があった。

40

【 0 5 0 3 】

また、従来より、中枠に遊技盤を着脱可能に保持し、遊技盤の前面側を覆うように構成される前枠を備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 8 - 0 7 9 1 6 3 号公報（段落 [0 0 1 9]、及び図 1））。ところで、遊技ホールの店員等の係員は、前枠を開放する場合に、シリンダー錠にキーを差し込んで回動操作した後に、前枠に設けられる装飾部材を手で掴んで引っ張るため、前枠を開放する作業が多くなるほど、装飾部材と前枠との結合部に負荷が繰り返しかかることにより前枠が破損するおそれがあった。

50

【 0 5 0 4 】

また、従来より、発光装置が設けられる前枠を備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 8 - 0 7 9 1 6 3 号公報（段落 [0 0 2 4]、及び図 1））。発光装置は、遊技機に何らかの異常や不具合が生ずると、通常時と異なる特別な態様で発光し、異常や不具合の発生を外部に知らせることができる。ところが、従来と同様の態様では、異常や不具合の発生を外部に知らせることが十分であるとは言い難かった。

【 0 5 0 5 】

また、従来より、発光装置が設けられる前枠を備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 8 - 0 7 9 1 6 3 号公報（段落 [0 0 1 9]、及び図 1））。発光装置は、遊技機に何らかの異常や不具合が生ずると、通常時と異なる特別な態様で発光し、異常や不具合の発生を外部に知らせることができる。ところが、遊技盤の後方へ向かう光が大きくなると、遊技機の前方向へ向かう光が減少するため、異常や不具合の発生を外部に知らせることが十分であるとは言い難かった。

10

【 0 5 0 6 】

また、従来より、遊技機に関する特定情報を遊技盤に設けた遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 7 - 0 8 0 2 7 9 号公報（段落 [0 0 3 5]、及び図 1 4））。これにより、正規の遊技盤であるかどうかを外部から確認できるようになり、当該遊技機に対する不正な変更行為等を抑制することができる。ところが、従来と同様の態様では、遊技者側から特定情報が視認できることにより装飾性が低下し、遊技興趣の低下を招く虞があった。

20

【 0 5 0 7 】

また、従来より、スピーカーを前枠に備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 8 - 0 7 9 1 6 3 号公報（段落 [0 0 2 4]、及び図 1））。この遊技機に備えるスピーカーから遊技中に発生する演出音が流れると共に、エラー報知音等も流れる。ところで、スピーカーの振動板を不正な工具でビリビリに破れば音が流れなくなるが、スピーカーの振動板がビリビリに破れていることを容易に視認できることとなる。スピーカーの振動板に不正な工具で孔を開けるだけでは音に変化するものの音が流れることとなる。そこで、スピーカーの振動板を不正な工具で孔を開けてスピーカーの接続端子に接続されている配線を外したり、断線したりすることでスピーカーから音が流れないようにすると、磁石ゴトや叩きゴトを行って不正に遊技球を獲得する行為を遊技機が検知できたとしても、警告音がスピーカーから流れない。このような不正な行為を行う者が遊技機から離れると、遊技機は、遊技者待ち状態となって、無音のデモンストレーション（発光装置が遊技者待ち用発光態様に発光すると共に、画像表示装置に遊技者待ち用画像が表示される。）を繰り返し行うこととなる。ところが、遊技ホールの店員等の係員は、このような遊技者待ち状態において、不正な工具によりスピーカーの振動板に孔が開けられてスピーカーの接続端子に接続されている配線が外されたり、断線されたりして、スピーカーから音が流れるか否かを判別することが困難であった。

30

【 0 5 0 8 】

[3 - 9 . 扉枠の装飾]

扉枠 3 における装飾について、主に図 7 5 等を参照して詳細に説明する。図 7 5 は、各装飾基板と共に示す扉枠の正面図である。扉枠 3 は、図示するように、正面視中央に、ガラスユニット 1 6 0 の透明なガラス板 1 6 2 によって閉鎖されている上下に延びた略四角形の扉窓 1 0 1 a を有している。扉枠 3 は、皿ユニット 2 0 0 の皿左上装飾体 2 7 1、皿右上装飾体 2 7 6、演出操作ユニット 3 0 0 の皿中央上装飾体 3 1 2 a、扉枠左サイドユニット 4 0 0 の扉枠左サイド装飾体 4 0 4、扉枠右サイドユニット 4 1 0 の扉枠右サイド装飾体 4 1 9、及び扉枠トップユニット 4 5 0 の扉枠トップ装飾体 4 5 3 によって、扉窓 1 0 1 a の外周が全周に亘って囲まれている。

40

【 0 5 0 9 】

扉窓 1 0 1 a の外周を囲っている皿左上装飾体 2 7 1、皿右上装飾体 2 7 6、皿中央上装飾体 3 1 2 a、扉枠左サイド装飾体 4 0 4、扉枠右サイド装飾体 4 1 9、及び扉枠トッ

50

プ装飾体４５３は、半チューブ状に形成されているため、扉窓１０１aの全周が蛍光灯で囲まれているような装飾を遊技者に見せることができる。

【０５１０】

扉枠３では、扉窓１０１aの外周を囲っている皿左上装飾体２７１、皿右上装飾体２７６、皿中央上装飾体３１２a、扉枠左サイド装飾体４０４、扉枠右サイド装飾体４１９、及び扉枠トップ装飾体４５３の後方に、皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４、扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７が配置されているため、それら装飾基板のＬＥＤを適宜発光させることで、扉窓１０１aの外周全体を発光装飾させたり、扉窓１０１aの外周に沿って光が移動するように発光演出を遊技者に見せたり、することができる。

10

【０５１１】

扉枠３の皿ユニット２００では、上面に、上皿２０１の前後方向の距離よりも直径が大きい円環状でドーナツ形状の回転操作部３０２と、回転操作部３０２の環内に同軸状に配置された円筒状の外周押圧操作部３０３bと円柱状の中央押圧操作部３０３aとからなる押圧操作部３０３とが取付けられていると共に、回転操作部３０２の下方に回転操作部３０２と同じような半円弧のドーナツ形状（半円筒状、若しくは、半チューブ状）で直径の大きな二つの皿中央上装飾体３１２a及び皿中央下装飾体３１２bが上下に二つ離間して取付けられていると共に、皿中央上装飾体３１２a及び皿中央下装飾体３１２bの両端と連続するように同じような形状の扉枠左サイドユニット４００の扉枠左サイド装飾体４０４、扉枠右サイドユニット４１０の扉枠右サイド装飾体４１９、及び扉枠トップユニット４５０の扉枠トップ装飾体４５３が遊技領域５aの外周を囲むように扉枠ベース１０１の扉窓１０１aの外側に取付けられている。

20

【０５１２】

これにより、皿ユニット２００において、回転操作部３０２と二つの皿中央上装飾体３１２a及び皿中央下装飾体３１２bとで三つのドーナツ形状の部材が上下に並んでいると共に、回転操作部３０２、外周押圧操作部３０３b、及び中央押圧操作部３０３aが同心円状に並んでいるため、見た目のインパクトを高めることができ、回転操作部３０２や押圧操作部３０３を目立たせることができる。

【０５１３】

30

また、皿左上装飾体２７１、皿右上装飾体２７６、及び皿中央上装飾体３１２aの下方に配置されている皿左下装飾体２８１、皿右下装飾体２８６及び皿中央下装飾体３１２bを、半チューブ状のチューブの太さを若干細くしていると共に、皿中央下装飾体３１２bの下方に半球面状のユニット下カバー３１１を備えている。これにより、演出操作ユニット３００では下端から上方へ向かうほど大きくなっているため、上下方向に対する遠近感を強調することが可能となり、上側に配置されている遊技者が操作可能な回転操作部３０２や押圧操作部３０３を大きく見せることができ、遊技者の関心を皿ユニット２００の上面の演出操作ユニット３００における回転操作部３０２や押圧操作部３０３へ強く引付けさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【０５１４】

40

更に、皿ユニット２００の上面に、ドーナツ形状の回転操作部３０２を上方へ向かうに従って前方へ位置するように延びている軸周りに回転可能に取付けており、回転操作部３０２の上面が、前端側が低くなるように傾斜した状態となるため、回転操作部３０２や押圧操作部３０３の上面が本パチンコ機１の前方に着座した遊技者の頭（顔）の方向を向くこととなり、遊技者から回転操作部３０２や押圧操作部３０３の全容を見え易くすることができ、回転操作部３０２や押圧操作部３０３を大きく見せることができる。また、上述したように、回転操作部３０２や押圧操作部３０３の全容が判り易くなるため、遊技者に対して回転操作部３０２がドーナツ形状であることを認識させ易くすることができる。従って、遊技者に対して、ドーナツ形状の回転操作部３０２が回転操作するものであることを即座に認識させることができるため、遊技者参加型演出が実行された時に、即座に遊技

50

者が回転操作部 302 を回転操作することができ、回転操作部 302 の操作により遊技者参加型演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【0515】

また、回転操作部 302 の直径を上皿 201 の前後方向の距離よりも大きくしていると共に、皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b の直径を回転操作部 302 よりも大きくしており、パチンコ機 1 の皿ユニット 200 において、回転操作部 302 や皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b の前端側が上皿 201 よりも前方へ大きく突出した状態となると共に、皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b が回転操作部 302 の外周を装飾している状態となるため、回転操作部 302 や皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b を大きく目立たせることができると同時に、皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b によって回転操作部 302 周りの見栄えを良くすることができる。従って、遊技者に対して、一見して他のパチンコ機とは異なるパチンコ機 1 であることを認識させることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、遊技者に対する訴求力を高めることができ、遊技するパチンコ機として本パチンコ機 1 を選択させ易くすることができる。

10

【0516】

[4. 本体枠の全体構成]

パチンコ機 1 における本体枠 4 の全体構成について、主に図 76 乃至図 82 を参照して詳細に説明する。図 76 はパチンコ機における本体枠の正面図であり、図 77 はパチンコ機における本体枠の背面図である。図 78 は本体枠を右前から見た斜視図であり、図 79 は本体枠を左前から見た斜視図であり、図 80 は本体枠を後ろから見た斜視図である。図 81 は本体枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 82 は本体枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。

20

【0517】

本体枠 4 は、遊技球 B を打込むことで遊技が行われる遊技領域 5a を有した遊技盤 5 を保持すると共に、遊技球 B を遊技者側へ払出したり、遊技に使用された遊技球 B をパチンコ機 1 の後方（遊技ホールの島設備側）へ排出したり、するためのものである。本体枠 4 は、図示するように、前方が開放された箱状に形成されており、内部に前方から遊技盤 5 が着脱可能に収容される。本体枠 4 は、正面左辺側前端の上下において、遊技ホールの島設備に取付けられる枠状の外枠 2 に開閉可能に取付けられると共に、開放された前面側が閉鎖されるように扉枠 3 が開閉可能に取付けられる。

30

【0518】

本体枠 4 は、後部が外枠 2 の枠内に挿入可能とされると共に遊技盤 5 の外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベースユニット 500 と、本体枠ベースユニット 500 の正面視左側の上端に取付けられ外枠 2 の外枠上ヒンジ組立体 50 に回転可能に取付けられると共に扉枠 3 の扉枠上ヒンジ組立体 120 が回転可能に取付けられる本体枠上ヒンジ部材 510 と、本体枠ベースユニット 500 の正面視左側の下端に取付けられ外枠 2 の外枠下ヒンジ部材 60 に回転可能に取付けられると共に扉枠 3 の扉枠下ヒンジ部材 125 が回転可能に取付けられる本体枠下ヒンジ組立体 520 と、を備えている。

【0519】

40

また、本体枠 4 は、本体枠ベースユニット 500 の正面視左側面に取付けられる本体枠補強フレーム 530 と、本体枠ベースユニット 500 の前面下部に取付けられており遊技盤 5 の遊技領域 5a 内に遊技球 B を打込むための球発射装置 540 と、本体枠ベースユニット 500 の後側における正面視上辺及び左辺に沿って取付けられている逆 L 字状の払出ベースユニット 550 と、払出ベースユニット 550 の後側に取付けられており遊技者側へ遊技球 B を払出すための払出ユニット 560 と、本体枠ベースユニット 500 の後面下部に取付けられている基板ユニット 620 と、本体枠ベースユニット 500 の後側に開閉可能に取付けられ本体枠ベース 501 に取付けられた遊技盤 5 の後側を覆う裏カバー 640 と、本体枠ベースユニット 500 の正面視右側面に取付けられており外枠 2 と本体枠 4、及び扉枠 3 と本体枠 4 の間を施錠する施錠ユニット 650 と、を備えている。

50

【 0 5 2 0 】

本体枠ベースユニット 5 0 0 は、正面視の形状が上下に延びた長方形の枠状に形成されている本体枠ベース 5 0 1 と、扉枠 3 側と接続するための接続ケーブル 5 0 3 を案内する接続ケーブル案内部材 5 0 2 と、遊技盤 5 を着脱可能に保持するための遊技盤ロック部材 5 0 5 と、を備えている。

【 0 5 2 1 】

払出ベースユニット 5 5 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 の後側に取付けられる払出ベース 5 5 1 と、払出ベース 5 5 1 に取付けられており左右に延びた箱状で上方へ開放されている球タンク 5 5 2 と、球タンク 5 5 2 の左側に取付けられており上方へ開放された溝状に左方へ延びているタンクレール 5 5 3 と、タンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている第一レールカバー 5 5 4 と、第一レールカバー 5 5 4 から正面視左方に離間してタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている第二レールカバー 5 5 5 と、第一レールカバー 5 5 4 と第二レールカバー 5 5 5 の間の位置でタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている球整流部材 5 5 6 と、タンクレール 5 5 3 の下流側端に取付けられている球止部材 5 5 7 と、を備えている。

10

【 0 5 2 2 】

払出ユニット 5 6 0 は、タンクレール 5 5 3 からの遊技球 B を蛇行状に下方へ誘導する球誘導ユニット 5 7 0 と、球誘導ユニット 5 7 0 により誘導された遊技球 B を払出制御基板 6 3 3 からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装置 5 8 0 と、払出装置 5 8 0 を通った遊技球 B を下方へ誘導する上部満タン球経路ユニット 6 0 0 と、上部満タン球経路ユニット 6 0 0 を通った遊技球 B を扉枠 3 側又は基板ユニット 6 2 0 側へ誘導する下部満タン球経路ユニット 6 1 0 と、を備えている。

20

【 0 5 2 3 】

基板ユニット 6 2 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 に取付けられるスピーカユニット 6 2 0 a と、本体枠ベース 5 0 1 の後面に取付けられるベースユニット 6 2 0 b と、ベースユニット 6 2 0 b の後側に取付けられている電源ユニット 6 2 0 c と、電源ユニット 6 2 0 c の後側に取付けられている払出制御ユニット 6 2 0 d と、スピーカユニット 6 2 0 a の後面に取付けられているインターフェイスユニット 6 2 0 e と、を備えている。

【 0 5 2 4 】

施錠ユニット 6 5 0 は、本体枠ベース 5 0 1 に取付けられるユニットベース 6 5 1 と、ユニットベース 6 5 1 から前方へ突出しており扉枠 3 と係止可能な複数の扉枠用鉤 6 5 2 と、ユニットベース 6 5 1 から後方へ突出しており外枠 2 と係止可能な複数の外枠用鉤 6 5 3 と、扉枠用鉤 6 5 2 又は外枠用鉤 6 5 3 を上下方向へ移動させる伝達シリンダ 6 5 4 と、扉枠用鉤 6 5 2 を下方へ付勢していると共に外枠用鉤 6 5 3 を上方へ付勢している錠バネ 6 5 5 と、外枠用鉤 6 5 3 を下方へ移動させる外枠用開錠レバー 6 5 6 と、を備えている。

30

【 0 5 2 5 】

[4 - 1 . 本体枠ベースユニット]

本体枠 4 における本体枠ベースユニット 5 0 0 について、主に図 7 6 乃至図 8 4 等を参照して詳細に説明する。図 8 3 (a) は本体枠における正面左下隅を示す拡大斜視図であり、(b) は本体枠に対して扉枠を開いた時の本体枠の正面左下隅を示す拡大斜視図である。図 8 4 の (a) ~ (c) は、本体枠に対する扉枠の開閉時における本体枠の接続ケーブル案内部材の動作を示す説明図である。本体枠ベースユニット 5 0 0 は、前方から後部が外枠 2 の枠内に挿入されると共に、前方から挿入された遊技盤 5 の外周を保持するものである。

40

【 0 5 2 6 】

本体枠ベースユニット 5 0 0 は、正面視の形状が上下に延びた長方形の枠状に形成されている本体枠ベース 5 0 1 と、本体枠ベース 5 0 1 の前面における左下隅に取付けられており接続ケーブル 5 0 3 を案内する接続ケーブル案内部材 5 0 2 と、本体枠ベース 5 0 1

50

の前面下部に前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられており遊技盤 5 を着脱可能に保持するための遊技盤ロック部材 5 0 5 と、を備えている。

【 0 5 2 7 】

本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 は、正面視の形状が上下に延びた長方形に形成されているベース本体 5 0 1 a と、ベース本体 5 0 1 a の上端よりやや下側の位置から全高の約 3 / 4 の高さの範囲で前後に貫通しており遊技盤 5 が前側から挿入される遊技盤挿入口 5 0 1 b と、遊技盤挿入口 5 0 1 b の下辺を形成しており遊技盤 5 が載置される遊技盤載置部 5 0 1 c と、遊技盤載置部 5 0 1 c の左右方向中央から上方へ突出しており遊技盤 5 の下端の左右及び後方への移動を規制する遊技盤規制部 5 0 1 d と、を備えている。

10

【 0 5 2 8 】

また、本体枠ベース 5 0 1 は、ベース本体 5 0 1 a の前面における遊技盤載置部 5 0 1 c の正面視右下側で後方へ窪んでおり球発射装置 5 4 0 を取付けるための発射装置取付部 5 0 1 e と、発射装置取付部 5 0 1 e の正面視右側で前後に貫通しており施錠ユニット 6 5 0 の伝達シリンダ 6 5 4 が挿通されるシリンダ挿通口 5 0 1 f と、遊技盤載置部 5 0 1 c の正面視左下側で前後に貫通しており基板ユニット 6 2 0 におけるスピーカユニット 6 2 0 a の本体枠スピーカ 6 2 2 を前方へ臨ませる円形状のスピーカ用開口部 5 0 1 g と、本体枠ベース 5 0 1 は、スピーカ用開口部 5 0 1 g の下方で後方へ窪んでいると共に左右に延びており接続ケーブル案内部材 5 0 2 が取付けられるケーブル取付凹部 5 0 1 h と、ケーブル取付凹部 5 0 1 h の正面視右端上部において前後に貫通しているケーブル挿通口 5 0 1 i と、を備えている。

20

【 0 5 2 9 】

更に、本体枠ベース 5 0 1 は、ベース本体 5 0 1 a における遊技盤挿入口 5 0 1 b の正面視右辺から後方へ板状に延出しており、右側面に施錠ユニット 6 5 0 が取付けられると共に、後端に裏カバー 6 4 0 が回転可能に取付けられる後方延出部 5 0 1 j と、ベース本体 5 0 1 a の後面における正面視左端の上下両端部付近に形成されており、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 及び本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 を取付けるための上ヒンジ取付部 5 0 1 k 及び下ヒンジ取付部 5 0 1 l と、を備えている。

【 0 5 3 0 】

本体枠ベース 5 0 1 には、前面における遊技盤載置部 5 0 1 c の下方でスピーカ用開口部 5 0 1 g の右方の位置に、遊技盤ロック部材 5 0 5 が前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられる。遊技盤ロック部材 5 0 5 は、遊技盤挿入口 5 0 1 b に挿通された遊技盤 5 の前方への移動を規制可能とすることで、遊技盤挿入口 5 0 1 b に挿入された遊技盤 5 を着脱可能としている。

30

【 0 5 3 1 】

本体枠ベース 5 0 1 のケーブル取付凹部 5 0 1 h は、下ヒンジ取付部 5 0 1 l の右端側からスピーカ用開口部 5 0 1 g よりも右方で遊技盤ロック部材 5 0 5 が取付けられ部位の下方の位置まで左右方向に延びている。ケーブル取付凹部 5 0 1 h は、接続ケーブル案内部材 5 0 2 を収容可能な大きさに形成されており、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の右端側を上下に延びた軸周りに回転可能に取付けることができる。

40

【 0 5 3 2 】

本体枠ベースユニット 5 0 0 の接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、左右に延びた平板状の案内本体 5 0 2 a と、案内本体 5 0 2 a の上下両辺において夫々前方へ突出していると共に案内本体 5 0 2 a の右端よりも右方へ延出している帯板状の一对の枠片 5 0 2 b と、一对の枠片 5 0 2 b の右端同士を連結している円柱状の取付軸 5 0 2 c と、案内本体 5 0 2 a の上下両端において前後に貫通していると共に左右方向へ列設されている複数の貫通孔 5 0 2 d と、を備えている。

【 0 5 3 3 】

接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、左右方向の長さが、本体枠ベース 5 0 1 のケーブル取付凹部 5 0 1 h の左右方向の長さよりも若干短い長さとされており、ケーブル取付凹部 5

50

0 1 h 内に収容可能な大きさに形成されている。接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、取付軸 5 0 2 c が、ケーブル取付凹部 5 0 1 h 内における右端付近において上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられる。これにより、接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、左端側が前方へ突出するように回転（ヒンジ回転）することができる。

【0534】

この接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、接続ケーブル 5 0 3 を案内するためのものである。接続ケーブル 5 0 3 は、複数の配線コードからなり、一方の端部が基板ユニット 6 2 0 のインターフェイス基板 6 3 5 や本体枠 4 側の駆動基板ユニット 1 7 0 0（後述する周辺制御基板 1 5 1 0 からのコマンドに応じて表ユニット 2 0 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0 に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる後述する演出駆動基板 1 7 2 0）に接続されると共に、反対側の端部が扉枠 3 の扉枠主中継基板 1 0 4 及び扉枠副中継基板 1 0 5 に接続される。

10

【0535】

続いて、接続ケーブル案内部材 5 0 2 による作用効果について説明する。接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、図 8 4 等に応示するように、本体枠ベース 5 0 1 に対して、左右方向における扉枠 3 をヒンジ回転可能に取付ける側（左側）とは反対側の端部（右側端部）が、扉枠 3 のヒンジ軸と平行に延びた軸周りに回転可能に取付けられる。

【0536】

そして、本体枠 4 のインターフェイス基板 6 3 5 や本体枠 4 側の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の後述する演出駆動基板 1 7 2 0 と扉枠 3 の扉枠主中継基板 1 0 4 及び扉枠副中継基板 1 0 5 とを接続する接続ケーブル 5 0 3 は、インターフェイス基板 6 3 5 や本体枠 4 側の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の後述する演出駆動基板 1 7 2 0 に接続されている側が、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の案内本体 5 0 2 a の右方から左方へ延びるように案内本体 5 0 2 a の前面に当接させた状態で、案内本体 5 0 2 a の上下両端側に形成されている複数の貫通孔 5 0 2 d のうち左右方向が同じ位置の一组の貫通孔 5 0 2 d に挿通した結束バンド 5 0 4 により、案内本体 5 0 2 a と一緒に締付けられることで、案内本体 5 0 2 a に取付けられる。

20

【0537】

本体枠 4 の接続ケーブル案内部材 5 0 2 は、パチンコ機 1 に組立て扉枠 3 を本体枠 4 に対して閉じた状態で、扉枠 3 の扉枠主中継基板 1 0 4 及び扉枠副中継基板 1 0 5 の後方に位置している（図 8 4（a）を参照）。この状態では、接続ケーブル 5 0 3 が、接続ケーブル案内部材 5 0 2 から左方へ延び出した後、下ヒンジ取付部 5 0 1 l の前方で曲げ返されて扉枠 3 のケーブルホルダ 1 0 3 a を通って扉枠主中継基板カバー 1 0 7 内へ延出している。扉枠 3 のケーブルホルダ 1 0 3 a は、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の左端よりも左方に配置されている。

30

【0538】

この状態で、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開くようにヒンジ回転させると、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の左端側が、接続ケーブル 5 0 3 における扉枠 3 に取付けられている側によって前方へ引っ張られ、接続ケーブル案内部材 5 0 2 が右端の取付軸 5 0 2 c を中心にして回転することとなる。この際に、本実施形態では、扉枠 3 の開角度 と、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の開角度 との関係が、 $\frac{\theta}{2}$ （望ましくは、 $\frac{\theta}{3}$ ）を満たすように形成されている（図 8 4（b）を参照）。

40

【0539】

接続ケーブル案内部材 5 0 2 の開角度 は、扉枠 3 が閉じている状態（扉枠 3 の開角度 が 0 度の状態）では、0 度となっている。接続ケーブル案内部材 5 0 2 の開角度 は、扉枠 3 を開いて開角度 が大きくなるに従って、大きくなるが、開角度 がある程度（例えば、約 9 0 度）よりも大きくなると、増加が停止するように推移する。本実施形態では、開角度 の最大角度が、4 5 度未満とされている。

【0540】

このように、扉枠 3 を開けた時に、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の左端側が、本体枠ベ

50

ース 5 0 1 よりも前方へ移動するように接続ケーブル案内部材 5 0 2 が回転するため、接続ケーブル案内部材 5 0 2 に接続ケーブル 5 0 3 が案内されることで、扉枠 3 と本体枠 4 との間で接続ケーブル 5 0 3 が垂れ下がってしまうのを防止することができる。

【 0 5 4 1 】

開いた扉枠 3 を閉める時には、接続ケーブル 5 0 3 における扉枠 3 に取付けられている部位が相対的に後方へ移動することとなるため、接続ケーブル 5 0 3 によって接続ケーブル案内部材 5 0 2 の左端側が後方へ押圧され、接続ケーブル案内部材 5 0 2 が取付軸 5 0 2 c を中心にして左端側が後方へ移動するように回転することとなる。この際に、接続ケーブル案内部材 5 0 2 が、45 度未満の開角度で開いているため、接続ケーブル案内部材 5 0 2 が扉枠 3 の閉じる方向への移動を阻害することではなく、扉枠 3 をスムーズに閉めることができる。また、接続ケーブル 5 0 3 が接続ケーブル案内部材 5 0 2 に案内されているため、扉枠 3 を閉める際に、接続ケーブル 5 0 3 が扉枠 3 と本体枠 4 との間に挟まれることはなく、接続ケーブル 5 0 3 に不具合が生じるのを防止することができる。

10

【 0 5 4 2 】

また、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じた時に、接続ケーブル案内部材 5 0 2 に案内されている接続ケーブル 5 0 3 を、180 度折返していることから、接続ケーブル 5 0 3 の折返している部位に、折り癖を付けることができる。これにより、扉枠 3 を開くことで、接続ケーブル 5 0 3 の 180 度折返されている部位が開くように変化した時に、折り癖により接続ケーブル 5 0 3 に対して閉じようとする力が作用することとなるため、扉枠 3 を閉じる際に、その折り癖により接続ケーブル 5 0 3 (接続ケーブル案内部材 5 0 2) が開く方向へ移動するのを阻止することができると共に、接続ケーブル 5 0 3 (接続ケーブル案内部材 5 0 2) を閉じる方向へ誘導させることができ、扉枠 3 を円滑に閉じさせることができる。

20

【 0 5 4 3 】

更に、扉枠 3 側において、折返されている接続ケーブル 5 0 3 を接続ケーブル案内部材 5 0 2 の先端よりも扉枠上ヒンジピン 1 2 2 及び扉枠下ヒンジピン 1 2 6 の中心軸 (軸芯) に近い位置でケーブルホルダ 1 0 3 a によって保持していることから、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じる際に、ケーブルホルダ 1 0 3 a によって保持されている接続ケーブル 5 0 3 により、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の先端側を扉枠上ヒンジピン 1 2 2 及び扉枠下ヒンジピン 1 2 6 の中心軸 (軸芯) 側へ引寄せることができる。

30

【 0 5 4 4 】

また、本実施形態では、接続ケーブル案内部材 5 0 2 の回転中心を通り、扉枠上ヒンジピン 1 2 2 及び扉枠下ヒンジピン 1 2 6 の中心軸 (軸芯) を中心として、スピーカダクト 1 0 3 におけるケーブルホルダ 1 0 3 a よりも扉枠上ヒンジピン 1 2 2 及び扉枠下ヒンジピン 1 2 6 の中心軸 (軸芯) 側で後方へ突出している部位 (押圧部) を通る円に接する接線と、本体枠 4 の前面と交差する角度が、45 度以下となるように構成している。これにより、これにより、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じる時に、押圧部が接続ケーブル 5 0 3 に当接することにより、接続ケーブル 5 0 3 を介して開いている接続ケーブル案内部材 5 0 2 の先端側を閉じる方向へ押圧することができるため、扉枠 3 の閉方向への移動に伴って接続ケーブル案内部材 5 0 2 をスムーズに閉じさせることができ、扉枠 3 を確実に閉じることができる。また、扉枠 3 の開閉に伴って回転 (開閉) する接続ケーブル案内部材 5 0 2 の最大開角度を、45 度以下とすることができるため、扉枠 3 を閉じる際に、接続ケーブル案内部材 5 0 2 を閉じる方向へ確実に回転させることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

40

【 0 5 4 5 】

[4 - 2 . 本体枠上ヒンジ部材]

本体枠 4 における本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 について、主に図 8 1 及び図 8 2 等を参照して詳細に説明する。本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 における上ヒンジ取付部 5 0 1 k に取付けられ、外枠 2 の外枠上ヒンジ組立体 5 0 に回転可能に取付けられると共に、扉枠 3 の扉枠上ヒンジ組立体 1 2 0 を回転可

50

能に取付けるものである。

【0546】

本体枠上ヒンジ部材510は、水平に延びた平板状の板材の後部が下方へL字状に折り曲げられている上ヒンジ本体511と、上ヒンジ本体511の前端から上方へ円柱状に突出しており外枠上ヒンジ組立体50に軸支される本体枠上ヒンジピン512と、を備えている。上ヒンジ本体511は、水平に延びた部位における本体枠上ヒンジピン512の正面視左側で上下方向に貫通しており扉枠上ヒンジ組立体120を軸支するための扉枠用上ヒンジ孔511aを備えている。

【0547】

本体枠上ヒンジ部材510は、上ヒンジ本体511における下方へ折り曲げられて上下に延びている部位が、本体枠ベースユニット500の本体枠ベース501における上ヒンジ取付部501kに取付けられる。本体枠上ヒンジ部材510は、本体枠上ヒンジピン512が、外枠上ヒンジ組立体50における外枠上ヒンジ部材51の軸受溝51c内に挿入されて軸支される。上ヒンジ本体511の扉枠用上ヒンジ孔511aには、扉枠3の扉枠上ヒンジ組立体120における扉枠上ヒンジピン122が下方から回転可能に挿入される。

10

【0548】

この本体枠上ヒンジ部材510は、本体枠下ヒンジ組立体520と協働して、本体枠4を外枠2に対してヒンジ回転可能に取付けることができると共に、本体枠4に対して扉枠3をヒンジ回転可能に取付けることができる。

20

【0549】

[4-3. 本体枠下ヒンジ組立体]

本体枠4における本体枠下ヒンジ組立体520について、主に図81及び図82等を参照して詳細に説明する。本体枠下ヒンジ組立体520は、本体枠ベースユニット500の本体枠ベース501における下ヒンジ取付部501lに取付けられ、外枠2の外枠下ヒンジ部材60に回転可能に取付けられると共に、扉枠3の扉枠下ヒンジ部材125が回転可能に取付けられる。

【0550】

本体枠下ヒンジ組立体520は、水平に延びた平板状の板材の後部が上方へL字状に折り曲げられている下ヒンジ第一本体521と、下ヒンジ第一本体521の上側に配置されており水平に延びた平板状の板材の後部が上方へL字状に折り曲げられている下ヒンジ第二本体522と、を備えている。本体枠下ヒンジ組立体520は、下ヒンジ第一本体521の水平に延びている部位から上方へ間隔をあけて下ヒンジ第二本体522の水平に延びている部位が配置されていると共に、下ヒンジ第一本体521の垂直に延びている部位の前面に、下ヒンジ第二本体522の垂直に延びている部位が当接している。

30

【0551】

下ヒンジ第一本体521は、水平に延びている部位の前端付近で上下に貫通しており外枠2の外枠下ヒンジ部材60における外枠下ヒンジピン60cが下方から挿入される外枠用下ヒンジ孔521aを有している。外枠用下ヒンジ孔521aは、本体枠上ヒンジ部材510の本体枠上ヒンジピン512と同軸上に形成されている。

40

【0552】

下ヒンジ第二本体522は、水平に延びている部位の前端付近で上下に貫通しており扉枠3の扉枠下ヒンジ部材125の扉枠下ヒンジピン126が上方から挿入される扉枠用下ヒンジ孔522aと、水平に延びている部位の左辺における扉枠用下ヒンジ孔522aよりも後側の位置から上方へ延出しており扉枠3の回転範囲を規制するための規制片522bと、を備えている。扉枠用下ヒンジ孔522aは、本体枠上ヒンジ部材510の上ヒンジ本体511における扉枠用上ヒンジ孔511aと同軸上に形成されている。

【0553】

本体枠下ヒンジ組立体520は、下ヒンジ第一本体521と下ヒンジ第二本体522とにおける垂直に延びている部位が、本体枠ベースユニット500の本体枠ベース501に

50

おける下ヒンジ取付部 5 0 1 1 に取付けられる。本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 は、本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 と協働して、本体枠 4 を外枠 2 に対してヒンジ回転可能に取付けることができると共に、本体枠 4 に対して扉枠 3 をヒンジ回転可能に取付けることができる。

【 0 5 5 4 】

[4 - 4 . 本体枠補強フレーム]

本体枠 4 における本体枠補強フレーム 5 3 0 について、主に図 8 1 及び図 8 2 等を参照して詳細に説明する。本体枠補強フレーム 5 3 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の左側面に取付けられる。本体枠補強フレーム 5 3 0 は、平面視の断面形状が、右側が開放されたコ字状に形成されており、一定の断面形状で上下に延びている。本実施形態では、本体枠補強フレーム 5 3 0 が、金属の押出型材によって形成され

10

【 0 5 5 5 】

本体枠補強フレーム 5 3 0 には、前端から右方へ延びている部位の後側に、本体枠ベース 5 0 1 の遊技盤挿入口 5 0 1 b に挿入された遊技盤 5 が前方及び上下に移動するのを規制する左位置規制部材 5 3 1 が、上下に離間して二つ取付けられている。

【 0 5 5 6 】

本体枠補強フレーム 5 3 0 は、平面視において右側が開放されたコ字状に形成されている前側に、右方へ開放されていると共に上下に延びている溝部 5 3 0 a を有している。この溝部 5 3 0 a は、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じた時に、扉枠 3 における扉枠補強ユニット 1 1 0 の左補強フレーム 1 1 1 の後部左端が挿入されるものである。溝部 5 3 0 a 内に左補強フレーム 1 1 1 が挿入されることで、平面視において、本体枠補強フレーム 5 3 0 と左補強フレーム 1 1 1 との間の隙間が蛇行した状態となり、パチンコ機 1 の左側面から不正な工具が内部に挿入されることを防止することができる。本体枠補強フレーム 5 3 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 の左側（ヒンジ側）を補強していると共に、外枠 2 と本体枠 4 の間を通した左側からの本体枠 4 内（遊技盤 5 ）への不正な工具の差し込みを防止している。

20

【 0 5 5 7 】

[4 - 5 . 球発射装置]

本体枠 4 における球発射装置 5 4 0 について、主に図 8 5 等を参照して詳細に説明する。図 8 5 (a) は本体枠における球発射装置を前から見た斜視図であり、(b) は球発射装置を後ろから見た斜視図である。球発射装置 5 4 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の前面下部に取付けられており、扉枠 3 における皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 に貯留されている遊技球 B を、本体枠 4 に取付けられた遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内に打込むためのものである。球発射装置 5 4 0 は、扉枠 3 の前面右下隅のハンドルユニット 1 8 0 のハンドル 1 8 2 の回動角度に応じた強さで遊技球 B を打込むことができる。

30

【 0 5 5 8 】

球発射装置 5 4 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の発射装置取付部 5 0 1 e に取付けられる平板状の発射ベース 5 4 1 と、発射ベース 5 4 1 の正面視右部の後面に取付けられており回動軸が発射ベース 5 4 1 を貫通して前方へ延出しているロータリーソレノイドからなる発射ソレノイド 5 4 2 と、発射ソレノイド 5 4 2 の回

40

転軸に基端が取付けられている打球槌 5 4 3 と、打球槌 5 4 3 の先端付近から左斜め上方へ延出するように発射ベース 5 4 1 の前面に取付けられており遊技球 B が転動可能な発射レール 5 4 4 と、を備えている。

【 0 5 5 9 】

球発射装置 5 4 0 は、扉枠 3 の球送給ユニット 1 4 0 から遊技球 B が発射レール 5 4 4 の上面右端に供給されるようになっており、発射レール 5 4 4 の上面右端に遊技球 B が供給されている状態で、ハンドル 1 8 2 を回動操作すると、その回動操作角度に応じた強さで発射ソレノイド 5 4 2 が駆動して、打球槌 5 4 3 により遊技球 B を打球する。そして、打球槌 5 4 3 により打たれた遊技球 B は、発射レール 5 4 4 を通って遊技盤 5 の外レール 1 0 0 1 及び内レール 1 0 0 2 に案内されて遊技領域 5 a 内に打込まれる。

50

【 0 5 6 0 】

なお、遊技球 B の打込強さ等の関係で、打球した遊技球 B が遊技領域 5 a 内に到達しなかった場合は、発射ルール 5 4 4 と遊技盤 5 (外ルール 1 0 0 1 及び内ルール 1 0 0 2) との間から、下方のファールカバーユニット 1 5 0 のファール球受口 1 5 0 c へ落下し、ファールカバーユニット 1 5 0 内を通して下皿 2 0 2 に排出される。

【 0 5 6 1 】

[4 - 6 . 払出ベースユニット]

本体枠 4 における払出ベースユニット 5 5 0 について、主に図 8 6 等を参照して詳細に説明する。図 8 6 (a) は本体枠の払出ベースユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ベースユニットを後ろから見た斜視図である。払出ベースユニット 5 5 0 は、逆 L 字状に形成されており、本体枠ベースユニット 5 0 0 の後側に取付けられる。

10

【 0 5 6 2 】

払出ベースユニット 5 5 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の後側に取付けられる払出ベース 5 5 1 を備えている。払出ベース 5 5 1 は、前後方向が略一定の幅で左右に延びている天板部 5 5 1 a と、天板部 5 5 1 a の正面視左辺から前後方向の幅が天板部と略同じ幅で下方へ長く延びている左側板部 5 5 1 b と、天板部 5 5 1 a の正面視右辺から前後方向の幅が天板部 5 5 1 a と略同じ幅で下方へ短く延びている右側板部 5 5 1 c と、天板部 5 5 1 a の後辺から右側板部 5 5 1 c の下辺と同じ位置まで下方へ延びている背板上部 5 5 1 d と、左側板部 5 5 1 b の後辺よりも前方寄りの位置から右方へ略一定の幅で下端付近まで延びている背板左部 5 5 1 e と、背板左部 5 5 1 e の右辺から後方へ左側板部 5 5 1 b の後辺と同じ位置まで延びている内側板部 5 5 1 f と、左側板部 5 5 1 b の下辺の前部から右方へ背板左部 5 5 1 e の右辺と略同じ位置まで延びている底板部 5 5 1 g と、底板部 5 5 1 g の右辺と内側板部 5 5 1 f の下辺とを連結している連結板部 5 5 1 h と、を備えている。払出ベース 5 5 1 は、正面視において逆 L 字状に形成されており、前方と L 字の内方へ開放された箱状に形成されている。

20

【 0 5 6 3 】

払出ベース 5 5 1 は、天板部 5 5 1 a が本体枠ベース 5 0 1 の遊技盤挿入口 5 0 1 b の左右方向の幅と略同じ長さで左右に延びていると共に、左側板部 5 5 1 b が遊技盤挿入口 5 0 1 b の上下方向の高さと略同じ長さで上下に延びている。払出ベース 5 5 1 は、天板部 5 5 1 a、左側板部 5 5 1 b、及び右側板部 5 5 1 c の前端が本体枠ベース 5 0 1 の後側に取付けられる。

30

【 0 5 6 4 】

また、払出ベース 5 5 1 は、左側板部 5 5 1 b、背板左部 5 5 1 e、及び内側板部 5 5 1 f によって、後方へ開放されており上下に延びている浅い凹部状の部位を備えており、その部位に払出ユニット 5 6 0 が取付けられる。また、払出ベース 5 5 1 は、内側板部 5 5 1 f の正面視右側面の上部において右方へ突出しており、裏カバー 6 4 0 が取付けられる裏カバー取付部 5 5 1 i を有している。

【 0 5 6 5 】

払出ベースユニット 5 5 0 は、払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a の上面に取付けられており左右に延びた箱状で上方へ開放されている球タンク 5 5 2 と、払出ベース 5 5 1 の左右に延びている部位の上側における球タンク 5 5 2 の左側に取付けられており上方へ開放された溝状に左方へ延びているタンクレール 5 5 3 と、を備えている。

40

【 0 5 6 6 】

また、払出ベースユニット 5 5 0 は、タンクレール 5 5 3 の上端における左右方向の途中に取付けられている第一ルールカバー 5 5 4 と、第一ルールカバー 5 5 4 から正面視左方に離間してタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられておりタンクレール 5 5 3 の左端まで延びている第二ルールカバー 5 5 5 と、第一ルールカバー 5 5 4 と第二ルールカバー 5 5 5 の間の位置でタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている球整流部材 5 5 6 と、タンクレール 5 5 3 の下端における正面視左端付近に取付けられている球止部材 5 5 7 と、を備えている。

50

【 0 5 6 7 】

球タンク 5 5 2 は、左右方向が払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a の左右方向の幅の約半分の長さに形成されていると共に、前後方向が天板部 5 5 1 a の前後方向の奥行よりも短い長さに形成されている。球タンク 5 5 2 は、天板部 5 5 1 a の上面において、左右方向の右寄りの位置に取付けられている。球タンク 5 5 2 の底面は、左端側が低くなるように傾斜している。球タンク 5 5 2 は、左端側がタンクレール 5 5 3 と連通している。

【 0 5 6 8 】

タンクレール 5 5 3 は、払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a の上面における左右方向中央より左側の後端付近に取付けられている。タンクレール 5 5 3 は、平面視の形状が、球タンク 5 5 2 と連通している右端から左方且つ後方へ斜めで前後方向の奥行が遊技球 B の外径の数倍の奥行から略一つ分の奥行になるように延びた後に、前後方向の奥行が遊技球 B の外径よりも若干大きい奥行で左方へ真直ぐに延びた形状に形成されている。タンクレール 5 5 3 は、左端側が低くなるように底面が傾斜しており、底面の左端が遊技球 B の外径よりも若干大きい大きさで下方へ向かって開口している。タンクレール 5 5 3 の底面の左端の開口が、払出ユニット 5 6 0 の球誘導ユニット 5 7 0 における誘導通路 5 7 0 a の上端開口と連通している。

【 0 5 6 9 】

また、タンクレール 5 5 3 は、左方へ真直ぐに延びている部位の上端が、左端側の高さが遊技球 B の外径よりも若干大きい高さとなるように、底面よりも水平に対して急な角度で左端側が低くなるように傾斜している。タンクレール 5 5 3 は、左方へ真直ぐに延びている部位の後端が、天板部 5 5 1 a の後辺と略一致するように天板部 5 5 1 a の上面に取付けられる。また、タンクレール 5 5 3 は、左方へ真直ぐ延びている部位の上端に、第一レールカバー 5 5 4、第二レールカバー 5 5 5、球整流部材 5 5 6、及び球止部材 5 5 7 が取付けられる。

【 0 5 7 0 】

第一レールカバー 5 5 4 及び第二レールカバー 5 5 5 は、タンクレール 5 5 3 における左方へ真直ぐに延びている部位の上端に取付けられる。第一レールカバー 5 5 4 及び第二レールカバー 5 5 5 は、タンクレール 5 5 3 の上端の前後方向の奥行が、タンクレール 5 5 3 内の遊技球 B の圧力によって、広がったり、狭くなったりするのを防止するためのものである。

【 0 5 7 1 】

球整流部材 5 5 6 は、タンクレール 5 5 3 の上端における第一レールカバー 5 5 4 と第二レールカバー 5 5 5 との間に部位において、第一レールカバー 5 5 4 側の端部が前後方向に延びた軸周りに対して回転可能に取付けられている。球整流部材 5 5 6 は、タンクレール 5 5 3 内へ突出し左右方向に延びている整流片 5 5 6 a を備えている（図 9 2 を参照）。この整流片 5 5 6 a によって上下二段になって流通している遊技球 B の上段側の遊技球 B の流れを遅らせて、下流側では一段となって流れるように整流することで、タンクレール 5 5 3 内の高さが低くなっても球詰りしないようにしている。

【 0 5 7 2 】

球止部材 5 5 7 は、タンクレール 5 5 3 の下面における正面視左端付近において、左右方向へスライド可能に取付けられており、左方へスライドさせることで、タンクレール 5 5 3 の底面左端の開口を閉鎖して、タンクレール 5 5 3 から下流の払出ユニット側へ遊技球 B が流通しないようにすることができる。

【 0 5 7 3 】

更に、払出ベースユニット 5 5 0 は、払出ベース 5 5 1 の左右に延びている部位の上面における球タンク 5 5 2 の正面視左方に取付けられている外部端子板 5 5 8 を、更に備えている。外部端子板 5 5 8 は、パチンコ機 1 とパチンコ機 1 が設置される遊技ホールの島設備との間で電気的な接続を行うためのものである。外部端子板 5 5 8 は、図示は省略するが、本体枠ベース 5 0 1 の遊技盤挿入口 5 0 1 b 側へ臨んだアース接続部を備えている。アース接続部には、遊技盤 5 側から延びたアース線が接続される。

10

20

30

40

50

【 0 5 7 4 】

[4 - 7 . 払出ユニットの全体構成]

本体枠 4 における払出ユニット 5 6 0 の全体構成について、主に図 8 7 及び図 8 8 等を参照して詳細に説明する。図 8 7 (a) は本体枠における払出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は払出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 8 8 (a) は払出ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、(b) は払出ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。払出ユニット 5 6 0 は、払出ベースユニット 5 5 0 の払出ベース 5 5 1 の背板左部 5 5 1 e の後面に取付けられるものである。

【 0 5 7 5 】

払出ユニット 5 6 0 は、タンクレール 5 5 3 からの遊技球 B を蛇行状に下方へ誘導する球誘導ユニット 5 7 0 と、球誘導ユニット 5 7 0 の下側に配置されており球誘導ユニット 5 7 0 により誘導された遊技球 B を払出制御基板 6 3 3 からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装置 5 8 0 と、払出装置 5 8 0 を通った遊技球 B を下方へ誘導する上部満タン球経路ユニット 6 0 0 と、上部満タン球経路ユニット 6 0 0 を通った遊技球 B を扉枠 3 側又は基板ユニット 6 2 0 側へ誘導する下部満タン球経路ユニット 6 1 0 と、を備えている。

10

【 0 5 7 6 】

球誘導ユニット 5 7 0 は、タンクレール 5 5 3 により一列に整列された遊技球 B を、払出装置 5 8 0 へ供給する。払出装置 5 8 0 は、球誘導ユニット 5 7 0 から供給された遊技球 B が流通可能な払出通路 5 8 0 a と、払出通路 5 8 0 a の途中から分岐している球抜通路 5 8 0 b とを有しており、通常の状態では、払出制御基板 6 3 3 からの指示に基づいて払出通路 5 8 0 a から上部満タン球経路ユニット 6 0 0 側へ遊技球 B を放出し、球抜レバー 5 9 3 が操作される球抜通路 5 8 0 b から上部満タン球経路ユニット 6 0 0 側へ遊技球 B を放出するものである。

20

【 0 5 7 7 】

上部満タン球経路ユニット 6 0 0 は、払出装置 5 8 0 の払出通路 5 8 0 a から放出された遊技球 B と、球抜通路 5 8 0 b から放出された遊技球 B とを、分けて下方へ誘導するものである。下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、上部満タン球経路ユニット 6 0 0 を介して、払出装置 5 8 0 の払出通路 5 8 0 a から放出された遊技球 B を扉枠 3 側へ誘導し、球抜通路 5 8 0 b から放出された遊技球 B を基板ユニット 6 2 0 側へ誘導するものである。

【 0 5 7 8 】

30

[4 - 7 a . 球誘導ユニット]

払出ユニット 5 6 0 における球誘導ユニット 5 7 0 について、主に図 8 7 及び図 8 8 等を参照して詳細に説明する。球誘導ユニット 5 7 0 は、払出ベースユニット 5 5 0 における払出ベース 5 5 1 の背板左部 5 5 1 e の後面上部に後方から取付けられ、タンクレール 5 5 3 からの遊技球 B を受取って払出装置 5 8 0 側へ遊技球 B を誘導するためのものである。

【 0 5 7 9 】

球誘導ユニット 5 7 0 は、遊技球 B が流通可能な蛇行状に延びた誘導通路 5 7 0 a を有しており前方へ開放されている箱状の誘導ユニットベース 5 7 1 と、誘導ユニットベース 5 7 1 の前側を閉鎖している平板状の誘導通路前蓋 5 7 2 と、誘導通路 5 7 0 a 内を流通する遊技球 B により可動する可動片部材 5 7 3 と、可動片部材 5 7 3 の可動を検知することで誘導通路 5 7 0 a 内の遊技球 B の有無を検知する球切検知センサ 5 7 4 と、を備えている (図 9 2 を参照) 。

40

【 0 5 8 0 】

球誘導ユニット 5 7 0 は、誘導ユニットベース 5 7 1 及び誘導通路前蓋 5 7 2 の正面視の形状が、上下に延びた四角形に形成されている。誘導通路 5 7 0 a は、誘導ユニットベース 5 7 1 の上面の左端付近において上方へ開口しており、上端から誘導ユニットベース 5 7 1 の高さ方向中央付近まで垂直に下方へ延びた後に、右方へ屈曲し、誘導ユニットベース 5 7 1 の左右方向の幅の間で折返しを繰返しながら蛇行状に下方へ延びて、誘導ユニットベース 5 7 1 の下面の左端付近において下方へ開口している。

50

【0581】

誘導通路570aは、遊技球Bが流通する流通方向に対して、前後右方の奥行と、左右方向の幅とが、遊技球Bの外径よりも若干大きく形成されており、遊技球Bを一列で誘導することができる。

【0582】

球誘導ユニット570は、上部付近において、可動片部材573が誘導通路570a内へ進退可能に取付けられている。詳しくは、可動片部材573は、上部が誘導通路570aの正面視右外側の部位で前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられており、自重により下端の一部が誘導通路570a内へ突出するように形成されている。この可動片部材573は、誘導通路570a内へ突出している部位に遊技球Bが当接することで、突出している部位が遊技球Bに押されて誘導通路570a内から後退して突出していない状態となる。

10

【0583】

球切検知センサ574は、可動片部材573の一部が誘導通路570a内へ突出している時には、可動片部材573を検知せず、可動片部材573の一部が誘導通路570a内から後退して突出していない時には、可動片部材573を検知する。従って、球切検知センサ574は、誘導通路570a内に遊技球Bが存在している時には検知の状態となり、誘導通路570a内に遊技球Bが存在していない時には非検知の状態となる。

【0584】

球誘導ユニット570は、本体枠4に組立てた状態で、誘導通路570aの上流端が、タンクレール553の下流端と連通していると共に、誘導通路570aの下流端が、払出装置580の払出通路580aの上流端と連通している。球誘導ユニット570は、遊技球Bを誘導する誘導通路570aが蛇行状に延びていることから、球誘導ユニット570の全高よりも誘導通路570aが長く延びており、誘導通路570a内に多くの遊技球Bを貯留することができる。また、球誘導ユニット570は、球切検知センサ574によって誘導通路570a内の遊技球Bの有無を検知することができるため、誘導通路570aを介して球タンク552内の遊技球Bの有無を検知することができる。

20

【0585】

[4-7b. 払出装置]

払出ユニット560における払出装置580について、主に図87乃至図90等を参照して詳細に説明する。図89は、払出ユニットの払出装置を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図である。図90(a)は球抜可動片が開状態の時に払出装置を払出羽根の前後方向中央で切断した背面断面図であり、(b)は(a)におけるA-A線で切断した断面図である。払出装置580は、払出ベースユニット550の払出ベース551における背板左部551eの後面の球誘導ユニット570の下側に後方から着脱可能に取付けられる。

30

【0586】

払出装置580は、後方へ開放された箱状で遊技球Bが流通可能な払出通路580a及び払出通路580aの途中から分岐している球抜通路580bを有している払出装置本体581と、払出装置本体581を後側から閉鎖している平板状の払出装置後蓋582と、払出装置本体581の前側に取付けられており後方へ開放された浅い箱状の払出装置前蓋583と、を備えている。

40

【0587】

また、払出装置580は、払出装置本体581の後面に取付けられており回転軸が払出装置本体581と払出装置前蓋583との間に突出している払出モータ584と、払出モータ584の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア585と、駆動ギア585と噛合しており払出装置本体581と払出装置前蓋583とによって回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア586と、第一伝達ギア586と噛合しており払出装置本体581と払出装置前蓋583とによって回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア587と、第二伝達ギア587と噛合している平歯車状の払出ギア588a及び払

50

出ギア 588a よりも外方へ延出している複数の検知片 588b を有し払出装置本体 581 と払出装置前蓋 583 との間で回転可能に取付けられている払出ギア部材 588 と、払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 との間で払出ギア部材 588 と一体回転し払出通路 580a 内に突出している複数の羽根片 589a を有した払出羽根 589 と、払出装置本体 581 の後側に取付けられており払出ギア部材 588 の検知片 588b を検知する羽根回転検知センサ 590 と、を備えている。

【0588】

更に、払出装置 580 は、払出通路 580a の下流端において払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 とによって取付けられており遊技球 B を検知する払出検知センサ 591 と、払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 とによって払出通路 580a から分岐する部位で球抜通路 580b を開閉可能に取付けられている球抜可動片 592 と、球抜可動片 592 が球抜通路 580b を閉鎖している位置で保持可能とされており払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 とによって上下方向へスライド可能に取付けられている球抜レバー 593 と、を備えている。

【0589】

払出装置 580 は、平面視の形状が上下に延びた四角形に形成されている。払出装置 580 は、左右方向の幅が、球誘導ユニット 570 の左右方向の幅よりも正面視右方へ大きく形成されている。

【0590】

払出装置 580 の払出通路 580a は、図 89 に示すように、背面視において、上流端が左右方向の中央から左寄りの位置で上方へ開口しており、下流端が左右方向の右端付近の位置で下方へ開口している。払出通路 580a は、上流端から下方へ向かうに従って少しずつ左方へ移動するように上から全高の約 $1/3$ の高さほど下方へ斜めに延び、そこから右方やや斜め下へ折れ曲がった後に、左右の幅の約 $1/3$ のところで折れ曲がって払出羽根 589 の中心（回転軸）へ向かうように下方へ略垂直に延びている。そして、払出羽根 589 の中心よりも上側において、遊技球 B の外径よりも若干大きい幅で背面視右方へ折れ曲がった後に、払出羽根 589 の外周との間に遊技球 B よりも若干大きい隙間が形成されるように払出羽根 589 と同心円の円弧状に下方へ延びた上で、払出羽根 589 の中心よりも背面視右方の位置で下流端まで下方へ垂直に延びている。

【0591】

払出通路 580a 内において、払出羽根 589 よりも下方で下流端の直上に払出検知センサ 591 が配置されている。

【0592】

球抜通路 580b は、払出通路 580a 内における上流端から斜め下方へ延びて右方へ折れ曲がっている部位で分岐して、背面視左辺に沿って下端まで垂直に延びており、底面の背面視における左端付近で下方へ開口している。

【0593】

払出装置本体 581 及び払出装置後蓋 582 は、払出通路 580a と球抜通路 580b とが分岐している部位における球抜可動片 592 が取付けられている側において、互に対向し遊技球 B の外径よりも狭い隙間を形成するように夫々から後方及び前方へ突出していると共に、夫々が払出通路 580a と球抜通路 580b の背面視における左側壁と連続するように形成されている本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a を備えている。本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a は、払出通路 580a における球抜通路 580b と分岐して上から約 $1/3$ の高さの位置で背面視右方へ延びている部位の背面視左方の位置に形成されている。本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a は、背面視において左斜め上へ窪むように湾曲しており、主に球抜通路 580b の側壁を構成するように形成されている。本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間を通して球抜可動片 592 が回転する。

【0594】

払出モータ 584 は、払出装置本体 581 における払出通路 580a が上流端から斜め

10

20

30

40

50

下方へ延びている部位の背面視右方に取付けられている。駆動ギア 585、第一伝達ギア 586、第二伝達ギア 587、及び払出ギア部材 588 は、払出装置本体 581 の前方に配置されており、前側が払出装置前蓋 583 によって被覆されている。払出ギア部材 588 は、外方へ延出している平板状の検知片 588b が、周方向へ 120 度の角度の間隔で三つ備えられている。

【0595】

払出羽根 589 は、払出装置本体 581 と払出装置後蓋 582 との間に配置されている。払出羽根 589 は、外方へ平板状に延出している複数の羽根片 589a が、周方向へ 120 度の角度の間隔で三つ備えられている。羽根片 589a は、払出通路 580a 内における上方から回転軸に向かって延びた後に背面視右方へ延びている部位において、払出通路の側壁との間が遊技球 B の外径よりも狭くなるように、払出通路 580a 内へ突出している。払出羽根 589 は、三つの羽根片 589a の間に、中心側へ遊技球 B の半径よりも若大きい半径の円弧で窪んだ球収容部 589b を備えている。この球収容部 589b には、遊技球 B を一つのみ収容可能とされている。これにより、払出羽根 589 は、羽根片 589a によって払出通路 580a 内の遊技球 B が、払出羽根 589 よりも下流側へ移動するのを規制することができると共に、背面視時計回りの方向へ回転することで球収容部 589b に収容された遊技球 B を下流側へ移動させることができる。

【0596】

払出ギア部材 588 と払出羽根 589 は、払出装置後蓋 582 と払出装置前蓋 583 とによって同軸上で一体回転可能に取付けられている。羽根回転検知センサ 590 は、背面視において、払出ギア部材 588 の回転軸の背面視左方に配置されている。羽根回転検知センサ 590 は、払出羽根 589 と一体回転する払出ギア部材 588 の検知片 588b を検知することで、払出羽根 589 の回転を検知するためのものである。

【0597】

球抜可動片 592 は、上端が、本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a の上端において前後に延びた軸周りに回転可能に取付けられている。球抜可動片 592 は、く字状に屈曲しており、窪んでいる側が払出通路 580a 内を向くように取付けられている。球抜可動片 592 は、前後方向の奥行が、本体側ガイド壁 581a と後蓋側ガイド壁 582a との間の隙間よりも小さく形成されており、本体側ガイド壁 581a 及び後蓋側ガイド壁 582a との間の隙間を通過して、球抜通路 580b 内へ突出したり球抜通路 580b 外へ後退したりすることができる。

【0598】

球抜レバー 593 は、球抜可動片 592 の上端付近の背面視左方において上下方向へスライド可能に、払出装置本体 581 及び払出装置後蓋 582 に取付けられている。球抜レバー 593 は、一部が払出装置後蓋 582 を貫通して後方へ突出しており、その突出している部位を操作することで、スライドさせることができる。球抜レバー 593 は、下降端に位置させることで、下部が球抜可動片 592 と当接可能となり、球抜可動片 592 の背面視時計回りの方向への回動を規制することができ、球抜可動片 592 によって球抜通路 580b を閉鎖させることができる。また、球抜レバー 593 は、上昇端に位置させることで、球抜可動片 592 を球抜通路 580b の外側へ回動できるようにすることができ、球抜通路 580b を開くことができる（図 90 を参照）。

【0599】

球抜レバー 593 を上昇させて球抜可動片 592 を回動可能な状態とすると、球抜可動片 592 の上流側で数珠繋ぎのような状態となっていた遊技球 B が、球抜可動片 592 を越えて球抜通路 580b 側へ流下することとなる。この際に、球抜通路 580b が払出通路 580a の上流側から真直ぐに直線状に延びているため、払出通路 580a の上流から流下してきた遊技球 B が、真直ぐに球抜通路 580b 側へ流下すると共に、球抜通路 580b の下流側が島設備側に連通していることから、払出羽根 589 のように遊技球 B の流れを抑制するようなものがないため、遊技球 B が払出通路 580a 側よりも早く流下することとなる。

【 0 6 0 0 】

このように、球抜可動片 5 9 2 を回動可能としている状態では、球抜通路 5 8 0 b 内を遊技球 B が早い速度で流下することから、球抜通路 5 8 0 b 内に突出している球抜可動片 5 9 2 の下端側に遊技球 B が勢い良く当接することとなるが、球抜可動片 5 9 2 が払出装置本体 5 8 1 の本体側ガイド壁 5 8 1 a と払出装置後蓋 5 8 2 の後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間を通して球抜通路 5 8 0 b の内面よりも外側へ移動することができることから、その当接の力によって球抜可動片 5 9 2 が球抜通路 5 8 0 b の外側へ移動することとなるため、球抜可動片 5 9 2 が球抜通路 5 8 0 b の壁面と遊技球 B との間に挟まれることはなく、遊技球 B により球抜可動片 5 9 2 に強い力が作用しないようにすることができ、遊技球 B の衝突による球抜可動片 5 9 2 の耐久性の低下や破損を抑制させることができる。

10

【 0 6 0 1 】

このようなことから、球抜可動片 5 9 2 を破損し難くすることができることから、球抜通路 5 8 0 b の下流側の島設備側へより多くの遊技球 B をより早く排出させることができるため、パチンコ機 1 の交換やメンテナンス等にかかる時間の増加を抑制させることができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。

【 0 6 0 2 】

また、球抜可動片 5 9 2 が回動可能な状態の時に、球抜可動片 5 9 2 が遊技球 B よりも狭い間隔の本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間を通して球抜通路 5 8 0 b の外側へ移動するため、球抜通路 5 8 0 b 内に突出している球抜可動片 5 9 2 に遊技球 B が当接することで球抜可動片 5 9 2 が本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間を通して外側へ移動する際に、球抜可動片 5 9 2 と一緒に遊技球 B が本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間側へ移動しても、遊技球 B よりも間隔の狭い本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間により、遊技球 B のみが外側への移動を阻止することができる。

20

【 0 6 0 3 】

そして、本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間によって遊技球 B の外側への移動が阻止されることで、球抜可動片 5 9 2 から遊技球 B が離れることとなり、その後の球抜可動片 5 9 2 の移動が慣性力によることとなるため、球抜可動片 5 9 2 に対して強い力が作用することではなく、球抜可動片 5 9 2 を破損し難くすることができると共に、本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間から遊技球 B が球抜通路 5 8 0 b の外側へ飛び出すことはなく、遊技球 B を球抜通路 5 8 0 b の下流側へ確実に流通させることができる。

30

【 0 6 0 4 】

[4 - 7 c . 上部満タン球経路ユニット]

払出ユニット 5 6 0 における上部満タン球経路ユニット 6 0 0 について、主に図 8 7 及び図 8 8 等を参照して詳細に説明する。上部満タン球経路ユニット 6 0 0 は、払出ベースユニット 5 5 0 における払出ベース 5 5 1 の背板左部 5 5 1 e の後面下部で払出装置 5 8 0 の下側に後方から取付けられる。上部満タン球経路ユニット 6 0 0 は、払出装置 5 8 0 から下方へ放出され遊技球 B を、下部満タン球経路ユニット 6 1 0 へ誘導するためのものである。上部満タン球経路ユニット 6 0 0 は、正面視の形状が上下に延びた四角形に形成されている。

40

【 0 6 0 5 】

上部満タン球経路ユニット 6 0 0 は、払出ベース 5 5 1 に取付けられ後側が開放された箱状の上部満タンベース 6 0 1 と、上部満タンベース 6 0 1 の後側に取付けられており前側が開放された箱状の上部満タンカバー 6 0 2 と、上部満タンカバー 6 0 2 の上端付近に回転可能に取付けられており払出装置 5 8 0 を上方へ押圧可能な払出装置押圧部材 6 0 3 と、を備えている。上部満タンベース 6 0 1 は、正面視右辺から右方へ突出しており、裏カバーを取付けるための裏カバー取付部 6 0 1 a を備えている。

【 0 6 0 6 】

また、上部満タン球経路ユニット 6 0 0 は、上面における正面視左端付近において上方

50

へ開口しており下から全高の約 $2/3$ の高さの位置まで左辺に沿って下方へ延出している上部払出球受通路 600a と、上部払出球受通路 600a と連通しており正面視右方へ全幅の約 $3/4$ ほど延びていると共に下から全高の約 $1/6$ の高さまで下方へ延出している上部球貯留通路 600b と、上部球貯留通路 600b の左右方向中央より正面視左側から下方へ延びており下面において下方へ開口している上部通常払出通路 600c と、上部通常払出通路 600c と隣接し上部球貯留通路 600b の左右方向中央より正面視右側から下方へ延びており下面において下方へ開口している上部満タン払出通路 600d と、上面における正面視右端付近において上方へ開口して下方へ略垂直に延びた後に下面の右端付近において下方へ開口している上部球抜通路 600e と、を備えている（図 92 を参照）。

10

【0607】

上部満タン球経路ユニット 600 は、下面において、正面視左側から、上部通常払出通路 600c、上部満タン払出通路 600d、及び上部球抜通路 600e が、順に並んで下方へ開口している。上部満タン球経路ユニット 600 は、払出ユニット 560 に組立てた状態で、上部払出球受通路 600a の上流端が、払出装置 580 における払出通路 580a の下流端の直下で開口しており、上部球抜通路 600e の上流端が、払出装置 580 における球抜通路 580b の下流端の直下で開口している。これにより、払出装置 580 の払出通路 580a から放出（払出）された遊技球 B は、上部払出球受通路 600a 及び上部球貯留通路 600b を通って、上部通常払出通路 600c 又は上部満タン払出通路 600d の何れかから下方へ放出される。また、払出装置 580 の球抜通路 580b から下方へ放出された遊技球 B は、上部球抜通路 600e を通って下方へ放出される。

20

【0608】

[4-7d. 下部満タン球経路ユニット]

払出ユニット 560 における下部満タン球経路ユニット 610 について、主に図 87 及び図 88 等を参照して詳細に説明する。下部満タン球経路ユニット 610 は、払出ベースユニット 550 における払出ベース 551 の底板部 551g に載置されると共に、上部満タン球経路ユニット 600 の下部に取付けられる。下部満タン球経路ユニット 610 は、上部満タン球経路ユニット 600 から下方へ放出された遊技球 B を、扉枠 3 側へ誘導したり、基板ユニット 620 側へ誘導したりするものである。下部満タン球経路ユニット 610 は、前端側が低くなるように前後方向に延びていると共に、後端が上方へ延びている。

30

【0609】

下部満タン球経路ユニット 610 は、下部通常払出通路 610a、下部満タン払出通路 610b、及び下部球抜通路 610c を有しており前後方向に延びていると共に上方へ開放されている下部満タンベース 611 と、下部満タンベース 611 の上側に取付けられている下部満タンカバー 612 と、下部満タンベース 611 の前端に前後に延びた軸周りに回動可能に取付けられており下部通常払出通路 610a 及び下部満タン払出通路 610b の下流端開口を開閉可能としている払出通路開閉扉 613 と、下部通常払出通路 610a 及び下部満タン払出通路 610b の下流端開口を閉鎖する方向へ払出通路開閉扉 613 を付勢している閉鎖バネ 614 と、を備えている。

【0610】

40

下部満タン球経路ユニット 610 は、後端の上方へ延びている部位の上面に、正面視左から順に、下部通常払出通路 610a、下部満タン払出通路 610b、及び下部球抜通路 610c が並んだ状態で、夫々の上流端が上方へ向かって開口している。下部通常払出通路 610a 及び下部満タン払出通路 610b は、左右に並んだ状態で前方へ延びた上で、下部満タン球経路ユニット 610 の前端において前方へ向かって開口している。下部満タン払出通路 610b は、下部通常払出通路 610a よりも若干低い状態で前方へ延びている。下部球抜通路 610c は、下部満タン払出通路 610b の正面視右側面に沿って前方へ延びており、前後方向の途中において右方へ向かって開口している。

【0611】

払出通路開閉扉 613 は、下部通常払出通路 610a と下部満タン払出通路 610b と

50

の夫々の前端開口の間の位置で回動可能に取付けられている。この払出通路開閉扉 6 1 3 は、閉鎖バネ 6 1 4 によって正面視時計回りの方向へ付勢されており、通常の状態では、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の夫々の前端開口（下流端開口）を閉鎖している。払出通路開閉扉 6 1 3 は、前方へ突出している作動突部 6 1 3 a を備えている。作動突部 6 1 3 a は、正面視の形状が、払出通路開閉扉 6 1 3 の回動中心を中心とした短い円弧状に形成されており、前端面が、反時計回りの方向の端部側へ近づくに従って前方へ突出するように傾斜している。この作動突部 6 1 3 a は、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉めた時に、扉枠 3 におけるファールカバーユニット 1 5 0 の扉開閉当接部 1 5 0 f と当接するように形成されている。

【 0 6 1 2 】

下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、払出ユニット 5 6 0 に組立てた状態で、後部上端において上方へ開口している下部通常払出通路 6 1 0 a、下部満タン払出通路 6 1 0 b、下部球抜通路 6 1 0 c が、夫々上部満タン球経路ユニット 6 0 0 の上部通常払出通路 6 0 0 c、上部満タン払出通路 6 0 0 d、及び上部球抜通路 6 0 0 e の下流端の直下に位置している。これにより、上部通常払出通路 6 0 0 c から下方へ放出された遊技球 B は、下部通常払出通路 6 1 0 a を流通し、上部満タン払出通路 6 0 0 d から下方へ放出された遊技球 B は下部満タン払出通路 6 1 0 b を流通し、上部球抜通路 6 0 0 e から下方へ放出された遊技球 B は下部球抜通路 6 1 0 c を流通することとなる。

【 0 6 1 3 】

また、下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の前端（下流端）が、扉枠 3 におけるファールカバーユニット 1 5 0 の貫通球通路 1 5 0 a 及び満タン球受口 1 5 0 b の直後で開口している。また、下部球抜通路 6 1 0 c の下流端は、基板ユニット 6 2 0 のベースユニット 6 2 0 b における左方へ開口した球抜誘導部 6 2 7 と対向するように開口している。

【 0 6 1 4 】

下部満タン球経路ユニット 6 1 0 は、通常の状態（本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じている状態）では、払出通路開閉扉 6 1 3 の作動突部 6 1 3 a がファールカバーユニット 1 5 0 の扉開閉当接部 1 5 0 f と当接することで、閉鎖バネ 6 1 4 の付勢力に抗して正面視反時計回りの方向へ回動している。これにより、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の夫々の下流端の開口が開いた状態となっており、ファールカバーユニット 1 5 0 の貫通球通路 1 5 0 a 及び満タン球受口 1 5 0 b と連通した状態となっている。

【 0 6 1 5 】

一方、本体枠 4 に対して扉枠 3 を開いた状態とすると、払出通路開閉扉 6 1 3 の作動突部 6 1 3 a がファールカバーユニット 1 5 0 の扉開閉当接部 1 5 0 f から離れることとなり、払出通路開閉扉 6 1 3 が閉鎖バネ 6 1 4 の付勢力によって正面視時計回りの方向へ回動し、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の夫々の下流端の開口が閉じられた状態となる。この状態では、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b 内の遊技球 B が、夫々の前端開口から前方へ移動することができなくなる。これにより、本体枠 4 に対して扉枠 3 を開けても、下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b から遊技球 B がこぼれることはない。

【 0 6 1 6 】

[4 - 7 e . 払出ユニットにおける遊技球の流れ]

続いて、払出ユニット 5 6 0 における遊技球 B の流れについて、主に図 9 2 を参照して詳細に説明する。払出ユニット 5 6 0 は、本体枠 4 に組立てた状態では、払出ベース 5 5 1 の後面に取付けられている。通常の状態では、払出装置 5 8 0 の球抜レバー 5 9 3 が下降端に位置しており、払出通路 5 8 0 a から分岐している球抜通路 5 8 0 b を分岐部分において閉鎖している。また、下部満タン球経路ユニット 6 1 0 では、払出通路開閉扉 6 1 3 が開状態となっている。

【0617】

上方へ開放されている球タンク552には、パチンコ機1を設置している遊技ホール島設備から、例えば、球誘導ユニット570の球切検知センサ574による球切れの検知に基づいて、所定数の遊技球Bが供給される。球タンク552に供給・貯留された遊技球Bは、タンクレール553によって一列に整列された状態で、球誘導ユニット570の誘導通路570aを通過して払出装置580の払出通路580a内へと送られる。払出モータ584が回転していない状態では、遊技球Bが払出羽根589よりも下流側へ移動（流下）することができず、払出羽根589よりも上流側に複数の遊技球Bが滞留した状態となる。

【0618】

10

そして、球誘導ユニット570の誘導通路570a内の遊技球Bが可動片部材573を押圧し、球切検知センサ574が可動片部材573を検知することとなる。これにより、少なくとも可動片部材573から払出羽根589までの間の通路内に遊技球Bが貯留されていることが判る。

【0619】

この状態で、払出モータ584により払出羽根589が背面視時計周りの方向へ回転すると、球収容部589bに収容された遊技球Bが背面視時計回りの方向へ移動し、払出通路580aにおける払出羽根589よりも下流側へ放出される。そして、払出羽根589（球収容部589b）から放出された遊技球Bは、払出検知センサ591に検知された後に、上部満タン球経路ユニット600の上部払出球受通路600aへと送られる。

20

【0620】

上部満タン球経路ユニット600の上部払出球受通路600aへ送られた遊技球Bは、通常の状態では、上部球貯留通路600bを通過して、上部払出球受通路600aの直下に配置されている上部通常払出通路600cへと流下する。そして、上部通常払出通路600cへと流下した遊技球Bは、下部満タン球経路ユニット610の下部通常払出通路610a、扉枠3のファールカバーユニット150の貫通球通路150aを通過して、皿ユニット200における皿ユニットベース211の上皿球供給口211aから上皿201内へ放出される。

【0621】

払出装置580から多くの遊技球Bが払出されて、上皿201内が遊技球Bで一杯になると、上皿球供給口211aから前方へ遊技球Bを放出することができなくなるため、払出装置580から払出された遊技球Bが、下部満タン球経路ユニット610の下部通常払出通路610a内に滞留するようになり、更に遊技球Bが払出されると、下部通常払出通路610aと上流側で連通している上部満タン球経路ユニット600の上部通常払出通路600c内にも滞留することとなる。そして、上部通常払出通路600c内が遊技球Bで一杯になった状態で、更に遊技球Bが払出されると、上部通常払出通路600cの上流側で連通している上部球貯留通路600b内に遊技球Bが滞留し始める共に、遊技球Bが上部通常払出通路600cと隣接している上部満タン払出通路600d側へ流下し初める。

30

【0622】

そして、上部満タン払出通路600d側へ流下した遊技球Bは、下部満タン球経路ユニット610の下部満タン払出通路610bを通過して、扉枠3のファールカバーユニット150における満タン球受口150bに受けられる。その後、満タン球受口150bに受けられた遊技球Bは、貯留通路150e、球放出口150d、及び皿ユニットベース211の下皿球供給口211cを通過して下皿202内へ放出される。これにより、上皿201が遊技球Bで満タンになった状態で、更に遊技球Bが払出された場合、遊技球Bを自動的に下皿202へ払出させることができる。

40

【0623】

なお、下皿202が遊技球Bで一杯になって、下皿球供給口211cから前方へ遊技球Bを放出することができなくなった状態で、更に遊技球Bが払出されると、下皿球供給口211cの上流側のファールカバーユニット150の貯留通路150e内に遊技球Bが滞

50

留して貯留されることとなる。そして、貯留通路 1 5 0 e 内にある程度の数の遊技球 B が貯留されると、可動片 1 5 3 が可動して満タン検知センサ 1 5 4 に検知され、上皿 2 0 1 及び下皿 2 0 2 が遊技球 B で満杯（満タン）になっていることを遊技者に案内すると共に、払出装置 5 8 0 の払出モータ 5 8 4 を、満タン検知センサ 1 5 4 が非検知の状態となるまで一時的に停止させる。

【 0 6 2 4 】

パチンコ機 1 のメンテナンスや交換等の際に、球タンク 5 5 2 内に貯留されている遊技球 B をパチンコ機 1 から排出する場合は、払出装置 5 8 0 の球抜レバー 5 9 3 を下降端の位置から上方へスライドさせて上昇端の位置の状態とする。その後、球抜可動片 5 9 2 の下端側が遊技球 B に押されて、背面視時計回りの方向へ回動することとなり、球抜可動片 5 9 2 が本体側ガイド壁 5 8 1 a と後蓋側ガイド壁 5 8 2 a との間を通過して、球抜通路 5 8 0 b の外側へ押し出された状態となる。これにより、払出通路 5 8 0 a から分岐している球抜通路 5 8 0 b へ遊技球 B が進入可能となり、上流側の遊技球 B が球抜通路 5 8 0 b を通って下方へ放出される。

10

【 0 6 2 5 】

この際に、球抜可動片 5 9 2 の部位では、流下する遊技球 B が、球抜可動片 5 9 2 よりも本体側ガイド壁 5 8 1 a 及び後蓋側ガイド壁 5 8 2 a に強く当接するため、球抜可動片 5 9 2 が破損し難くなっている。

【 0 6 2 6 】

そして、払出装置 5 8 0 の球抜通路 5 8 0 b から下方へ放出された遊技球 B は、上部満タン球経路ユニット 6 0 0 の上部球抜通路 6 0 0 e、及び下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部球抜通路 6 1 0 c を通って、下部球抜通路 6 1 0 c の下流端開口から基板ユニット 6 2 0 の球抜誘導部 6 2 7 へ放出された後に、排出球受部 6 2 8 及び球排出口 6 2 9 を通ってパチンコ機 1 の後方外部（遊技ホールの島設備側）に排出される。

20

【 0 6 2 7 】

[4 - 8 . 基板ユニット]

本体枠 4 における基板ユニット 6 2 0 について、主に図 9 3 乃至図 9 7 等を参照して詳細に説明する。図 9 3 (a) は本体枠の基板ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は基板ユニットを後ろから見た斜視図である。図 9 4 は、基板ユニットを後ろ下から見た斜視図である。図 9 5 は基板ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 9 6 は基板ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 9 7 は、左右方向中央で切断したパチンコ機の下部を示す拡大側面断面図である。基板ユニット 6 2 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の後面下部に取付けられている。

30

【 0 6 2 8 】

基板ユニット 6 2 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の後面における遊技盤載置部 5 0 1 c よりも下側に取付けられるスピーカユニット 6 2 0 a と、スピーカユニット 6 2 0 a の一部を後方から覆うように本体枠ベース 5 0 1 の後面に取付けられるベースユニット 6 2 0 b と、ベースユニット 6 2 0 b の後側に取付けられている電源ユニット 6 2 0 c と、電源ユニット 6 2 0 c の後側に取付けられている払出制御ユニット 6 2 0 d と、払出制御ユニット 6 2 0 d の一部を後方から覆うようにスピーカユニット 6 2 0 a の後面に取付けられているインターフェイスユニット 6 2 0 e と、を備えている。

40

【 0 6 2 9 】

スピーカユニット 6 2 0 a は、本体枠ベースユニット 5 0 0 における本体枠ベース 5 0 1 の後面における遊技盤載置部 5 0 1 c よりも下側に取付けられるスピーカカバー 6 2 1 と、スピーカカバー 6 2 1 の後面における正面視左端付近において前方へ向けて取付けられている本体枠スピーカ 6 2 2 と、本体枠スピーカ 6 2 2 の後側を覆うようにスピーカカバー 6 2 1 の後側に取付けられており前方へ開放された容器状のスピーカボックス 6 2 3 と、を備えている。

【 0 6 3 0 】

50

スピーカカバー 621 は、左右方向へ延びており、正面視左端付近において前後に貫通しており上下に延びた複数のスリットにより構成されている円形状のスピーカ取付部 621a と、スピーカ取付部 621a の正面視右方側で後方から前方へ膨出するように窪んでいる空間用前凹部 621b と、空間用前凹部 621b の下面から下方へ突出していると共に左右方向へ延びており斜め下後へ向けて開口している接続部 621c と、を備えている。

【0631】

スピーカカバー 621 のスピーカ取付部 621a に、後側から本体枠スピーカ 622 が前方へ向けて取付けられる。また、スピーカカバー 621 の接続部 621c は、下端が外枠 2 の外枠下組立体 40 における幕板後部材 43 の接続筒部 43a の上端と一致するように 45 度の角度で傾斜している。本体枠スピーカ 622 は、主に低音を出力するコーン型スピーカとされている

10

【0632】

スピーカボックス 623 は、前方へ開放された容器状に形成されており、本体枠スピーカ 622 の後側となる部位が後方へ最も大きく突出しており、正面視右方へ向かうに従って、階段状に後方への突出が小さくなるように形成されている。これにより、スピーカボックス 623 の正面視中央より右側の後方の空間を十分に確保することができ、ベースユニット 620b や電源ユニット 620c 等が配置できるようにしている。スピーカボックス 623 は、スピーカカバー 621 の接続部 621c を除いた後面の全体を被覆する（閉じる）ように形成されている。

20

【0633】

スピーカユニット 620a は、スピーカカバー 621 とスピーカボックス 623 とで本体枠スピーカ 622 から後方へ出力されるサウンドを封じ込めるエンクロージャ 624 の一部を形成している。このエンクロージャ 624 は、スピーカカバー 621 においてスピーカ取付部 621a の正面視右方に前方へ膨出した空間用前凹部 621b が形成されていることから、スピーカボックス 623 が右方へ向かうに従って後方への突出量が小さくなるように階段状に形成されていても、本体枠スピーカ 622 よりも右方の空間を十分に広く確保されている。

【0634】

スピーカユニット 620a は、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じた状態とすると、スピーカカバー 621 の接続部 621c がシール部材 48 を挟むように接続筒部 43a に接続され、本体枠スピーカ 622 の後方の空間と、外枠 2 の幕板内部空間 40a とが連通した状態となる。従って、本体枠スピーカ 622 の後側に、スピーカカバー 621、スピーカボックス 623、幕板前部材 42、及び幕板後部材 43 によって、広い空間のエンクロージャ 624 を形成することができ、本体枠スピーカ 622 の後方へ出力されたサウンドを幕板前部材 42 の開口部 42a から前方へ出力（放射）させることができる。

30

【0635】

詳述すると、上述したように、スピーカユニット 620a では、本体枠スピーカ 622 の後方の空間（エンクロージャ 624 の一部）を、比較的広い奥行で正面視右方まで延出させて、接続部 621c 及び接続筒部 43a を介して外枠下組立体 40 側へ連通させていることから、本体枠スピーカ 622 から後方へ出力されたサウンドにおいて、特に低音域を減衰させることなく、外枠下組立体 40 側へ伝達させることができると共に、伝達された低音域を二つのポート部材 47 を通すことで共振・増幅させて幕板前部材 42 の開口部 42a から前方へ放射することができる。

40

【0636】

この際に、幕板前部材 42 の開口部 42a から前方へ放射されるサウンドは、位相が反転された状態で、放射されるようにしているため、本体枠スピーカ 622 の前面から出力されて皿ユニット 200 のスピーカ口 211b から放射されたサウンドに対して、増幅させるように共振することとなり、本体枠スピーカ 622 の口径が小さくても重低音が響く大きなサウンドを出力することができる。

50

【0637】

つまり、本実施形態では、本体枠スピーカ622のエンクロージャ624がバスレフ型とされており、遊技者に対して重低音を聞かせることができる。これにより、本体枠スピーカ622の前面から出力されて皿ユニット200のスピーカ口211bから放射されるサウンドと、本体枠スピーカ622の後面から出力されて外枠2のグリル部材46から放射されるサウンドとによって、豊かな低音を有したサウンドを遊技者に聴かせることができる。

【0638】

また、スピーカユニット620aは、スピーカカバー621に、スピーカ取付部621aの下部と空間用前凹部621bとの間の位置で前後方向に貫通している貫通口621dが形成されていると共に、スピーカボックス623に、貫通口621dと連通して筒状に延びており前後に貫通している貫通筒623aが形成されている。スピーカユニット620aに組立てた状態では、貫通口621dと貫通筒623aが互いに連通し、エンクロージャ624とは独立した状態となる。これら貫通口621d及び貫通筒623aには、接続ケーブル503が挿通される。

10

【0639】

基板ユニット620のベースユニット620bは、スピーカボックス623の一部を後方から覆うように本体枠ベース501の後面に取付けられる前ベース625と、前ベース625の後側に取付けられており後面に電源ユニット620cが取付けられる後ベース626と、を備えている。

20

【0640】

また、ベースユニット620bは、前ベース625と後ベース626とで協働して形成しており、下部満タン球経路ユニット610の下部球抜通路610cから放出された遊技球Bを受取って正面視右方へ誘導する球抜誘導部627と、球抜誘導部627の下流側で正面視右方において上方へ開口しており遊技盤5から下方に排出された遊技球Bを受ける排出球受部628と、球抜誘導部627及び排出球受部628を通った遊技球Bを下方へ排出する球排出口629と、を備えている。

【0641】

球抜誘導部627は、上流端が正面視において左側面の上部に左方へ向けて開口しており、下流端が排出球受部628の左端側に開口している。球抜誘導部627は、本体枠4に組立てた状態で、上流端の開口が、下部満タン球経路ユニット610の下部球抜通路610cの下流端開口と一致するように対向しており、下部球抜通路610cから放出された遊技球Bを受取って、排出球受部628へ誘導することができる。

30

【0642】

排出球受部628は、上方へ開放されていると共に、左右に長く延びている。排出球受部628の底面は、正面視左端が球抜誘導部627の底面と連続しており、右方へ向かうに従って低くなるように傾斜している。

【0643】

ベースユニット620bは、球タンク552から抜かれた遊技球Bや、遊技盤5から排出された遊技球Bを、球抜誘導部627や排出球受部628によって正面視右方へ誘導した後に、球排出口629から下方へ排出するようにしているため、正面視において左右方向中央より左側の空間を広く確保し易くすることができる。これにより、スピーカユニット620aのエンクロージャ624の空間を広くすることができ、従来のパチンコ機よりも豊かな低音を有したサウンドを遊技者に聴かせることができる。

40

【0644】

基板ユニット620の電源ユニット620cは、ベースユニット620bの後ベース626の後側に取付けられている電源基板630と、電源基板630の後側(以下、説明上、パチンコ機1を正面から見て電源基板630の後側となる面を電子部品が実装される「電源基板630の表面(実装面)」と記載する場合がある。)を覆うように後ベース626に取付けられている透明な電源基板カバー631と、を備えている。電源基板630の

50

表面（実装面）が透明な電源基板カバー 6 3 1 により覆われることで透明な電源基板カバー 6 3 1 に收容された状態となる。電源基板 6 3 0 の表面（実装面）及び裏面（ハンダ面）は、緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。）により緑色のレジスト層が形成され、パチンコ機 1 の電源投入を行う操作部を有する電源スイッチ 6 3 0 a が電源基板 6 3 0 の表面（実装面）に実装されている。電源基板 6 3 0 の表面（実装面）には、電源スイッチ 6 3 0 a の他に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、緑色に対して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。電源スイッチ 6 3 0 a は、透明な電源基板カバー 6 3 1 から露出した状態となっている。また電源スイッチ 6 3 0 a は、パチンコ機 1 の後側に設けられているため、遊技者から視認困難な位置に配置されている。

10

【 0 6 4 5 】

払出制御ユニット 6 2 0 d は、電源ユニット 6 2 0 c における透明な電源基板カバー 6 3 1 の後側に着脱可能に取付けられる箱状の透明な払出制御基板ボックス 6 3 2 と、払出制御基板ボックス 6 3 2 内に收容されている払出制御基板 6 3 3（図 9 7 を参照）と、を備えている。払出制御基板 6 3 3 は、皿ユニット 2 0 0 における球貸操作ユニット 2 2 0 の球貸ボタン 2 2 4 の押圧操作や、遊技盤 5 の主制御基板 1 3 1 0 等からの払出コマンドに応じて、払出装置 5 8 0 の払出モータ 5 8 4 を制御して、指示された数の遊技球 B を遊技者側（上皿 2 0 1 又は下皿 2 0 2）に払出すためのものである。払出制御基板ボックス 6 3 2 は、開閉の痕跡が残るように形成されている。これにより、払出制御基板 6 3 3 に対する不正な改造を察知することができ、不正行為に対する抑止力を高めている。

20

【 0 6 4 6 】

インターフェイスユニット 6 2 0 e は、スピーカユニット 6 2 0 a におけるスピーカボックス 6 2 3 の後側に取付けられている基板ベース 6 3 4 と、基板ベース 6 3 4 の後面に取付けられているインターフェイス基板 6 3 5 と、インターフェイス基板 6 3 5 の後側を覆うように基板ベース 6 3 4 に取付けられているインターフェイス基板カバー 6 3 6 と、を備えている。

【 0 6 4 7 】

30

基板ベース 6 3 4 は、スピーカボックス 6 2 3 の後面における本体枠スピーカ 6 2 2 の後方となる後方へ最も突出している部位に取付けられている。インターフェイス基板 6 3 5 は、接続ケーブル 5 0 3 の一方（本体枠 4 側）の端部が接続されている。インターフェイス基板 6 3 5 は、電源基板 6 3 0、払出制御基板 6 3 3、主制御基板 1 3 1 0、周辺制御基板 1 5 1 0、等が接続されると共に、パチンコ機 1 の外部に設置されている C R ユニットと接続される。インターフェイス基板カバー 6 3 6 は、払出制御ユニット 6 2 0 d の一部を覆うように基板ベース 6 3 4（インターフェイス基板 6 3 5）よりも正面視右方へ延出している。

【 0 6 4 8 】

[4 - 9 . 裏カバー]

40

本体枠 4 における裏カバー 6 4 0 について、主に図 7 6 乃至図 8 2 を参照して詳細に説明する。裏カバー 6 4 0 は、本体枠ベースユニット 5 0 0 の本体枠ベース 5 0 1 の遊技盤挿入口 5 0 1 b 内に前方から挿入されて取付けられた遊技盤 5 の後側を覆うものである。裏カバー 6 4 0 は、正面視における右辺が、本体枠ベース 5 0 1 の後方延出部 5 0 1 j の上下に延びている後端に、上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられ、左辺が、払出ベース 5 5 1 の裏カバー取付部 5 5 1 i と上部満タン球経路ユニット 6 0 0 の裏カバー取付部 6 0 1 a とに取付けられる。

【 0 6 4 9 】

裏カバー 6 4 0 は、上下左右に延びた平板の正面視右辺側が前方へ折り曲げられたような形状に形成されており、本体枠 4 に組立てた状態で、後面が払出ベース 5 5 1 の背板上

50

部 5 5 1 d の後面と略同一面上に位置するように形成されている。裏カバー 6 4 0 は、前後に貫通し上下に延びている複数のスリット 6 4 1 が形成されている。本実施形態では、裏カバー 6 4 0 は、透明な合成樹脂によって形成されており、パチンコ機 1 の後側から本体枠 4 内を視認することができる。

【 0 6 5 0 】

[4 - 1 0 . 施錠ユニット]

本体枠 4 における施錠ユニット 6 5 0 について、主に図 9 8 を参照して詳細に説明する。図 9 8 (a) は本体枠の施錠ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は施錠ユニットを後ろから見た斜視図である。施錠ユニット 6 5 0 は、本体枠 4 の本体枠ベース 5 0 1 に取付けられ、本体枠 4 と扉枠 3、本体枠 4 と外枠 2、との間を施錠するものである。

10

【 0 6 5 1 】

施錠ユニット 6 5 0 は、本体枠ベース 5 0 1 の後方延出部 5 0 1 j の右側面に取付けられ上下に延びているユニットベース 6 5 1 と、ユニットベース 6 5 1 から前方へ突出しており扉枠 3 と係止可能な複数の扉枠用鉤 6 5 2 と、ユニットベース 6 5 1 から後方へ突出しており外枠 2 と係止可能な複数の外枠用鉤 6 5 3 と、ユニットベース 6 5 1 の前端下部から前方へ突出しており回転方向によって扉枠用鉤 6 5 2 又は外枠用鉤 6 5 3 を上下方向へ移動させる伝達シリンダ 6 5 4 と、を備えている。

【 0 6 5 2 】

また、施錠ユニット 6 5 0 は、扉枠用鉤 6 5 2 を下方へ付勢していると共に外枠用鉤 6 5 3 を上方へ付勢している錠バネ 6 5 5 と、ユニットベース 6 5 1 の前端における伝達シリンダ 6 5 4 よりも上方の位置から前方へ突出しており下方へスライドさせることで、外枠用鉤 6 5 3 を下方へ移動させる外枠用開錠レバー 6 5 6 と、を備えている。

20

【 0 6 5 3 】

施錠ユニット 6 5 0 は、本体枠 4 に組立てた状態で、複数(三つ)の扉枠用鉤 6 5 2、伝達シリンダ 6 5 4、及び外枠用開錠レバー 6 5 6 が、本体枠ベース 5 0 1 の前面よりも前方へ突出している。伝達シリンダ 6 5 4 は、本体枠ベース 5 0 1 のシリンダ挿通口 5 0 1 f を通って前方へ突出し、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じた状態とすることで、前端が扉枠 3 のシリンダ錠 1 3 0 の回転伝達部材 1 3 3 と係合し、鍵穴 1 3 2 に挿入された鍵の回転が伝達されて回転する。

【 0 6 5 4 】

30

施錠ユニット 6 5 0 は、複数(三つ)の扉枠用鉤 6 5 2 が、扉枠 3 の扉枠ベースユニット 1 0 0 における扉枠補強ユニット 1 1 0 の鉤掛部材 1 1 6 に係止され、複数(二つ)の外枠用鉤 6 5 3 が、外枠 2 における外枠右組立体 2 0 の上鉤掛部材 2 4 と下鉤掛部材 2 5 とに係止される。

【 0 6 5 5 】

施錠ユニット 6 5 0 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、シリンダ錠 1 3 0 の鍵穴 1 3 2 に対応している鍵を差し込んで、正面視反時計回りの方向へ回転させると、伝達シリンダ 6 5 4 を介して複数の扉枠用鉤 6 5 2 が上方へ移動し、本体枠 4 に対して扉枠 3 が開錠される。一方、鍵を正面視時計回りの方向へ回転させると、伝達シリンダ 6 5 4 を介して複数の外枠用鉤 6 5 3 が下方へ移動し、外枠 2 に対して本体枠 4 が開錠される。本体枠 4 に対して扉枠 3 を開いた状態では、外枠用開錠レバー 6 5 6 を下方へスライドさせると、複数の外枠用鉤 6 5 3 が下方へ移動し、外枠 2 に対して本体枠 4 が開錠される。このようにして、本体枠 4 と扉枠 3 との間や、本体枠 4 と外枠 2 との間の施錠を、開錠することができる。

40

【 0 6 5 6 】

本体枠 4 と扉枠 3 との間や、本体枠 4 と外枠 2 との間を施錠する場合は、扉枠用鉤 6 5 2 及び外枠用鉤 6 5 3 の先端側が細くなるように傾斜しているため、本体枠 4 に対して扉枠 3 を閉じたり、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉じたりすると、扉枠用鉤 6 5 2 や外枠用鉤 6 5 3 が、鉤掛部材 1 1 6 や上鉤掛部材 2 4 及び下鉤掛部材 2 5 を乗り越えるように下方や上方へ移動した後に、錠バネ 6 5 5 の付勢力によって施錠状態となる。

50

【 0 6 5 7 】

[4 - 1 1 . 本体枠上部の詳細な構成]

続いて、本体枠 4 の上部の詳細な構成について、主に図 9 9 乃至図 1 0 6 を参照して詳細に説明する。図 9 9 (a) は本体枠の平面図であり、(b) は(a)における B - B 線で切断した断面図である。図 1 0 0 は、本体枠を後ろから見た斜視図において上部を拡大して示す拡大図である。図 1 0 1 (a) は球タンクにタンクレール等を組立てた状態で前上から見た斜視図であり、(b) は(a)を前下から見た斜視図である。図 1 0 2 は、図 1 0 1 (a) を分解して前から見た分解斜視図である。図 1 0 3 は、本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球が流通する領域を示す説明図である。図 1 0 4 は、本体枠上部における球タンクから溢れた遊技球の流れを示す説明図である。図 1 0 5 は、本体枠上部における迂回通路への遊技球の流れを示す説明図である。図 1 0 6 は、本体枠をヒンジ側の後ろから見た斜視図においてタンクレール付近を拡大して示す拡大図である。

10

【 0 6 5 8 】

本体枠 4 は、上述したように、後部が外枠 2 の枠内に挿入可能とされると共に本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 及び本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 により外枠 2 に対して着脱可能且つヒンジ回転可能に取付けられ遊技盤 5 の外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベース 5 0 1 と、本体枠ベース 5 0 1 の後側における正面視上辺及び左辺に沿って取付けられている逆 L 字状の払出ベース 5 5 1 と、払出ベース 5 5 1 に取付けられており左右に延びた箱状(容器状)で上方へ開放されている球タンク 5 5 2 と、球タンク 5 5 2 の左側に取付けられており上方へ開放された溝状に左方へ延びているタンクレール 5 5 3 と、タンクレール 5 5 3 の上端の一部に取付けられている第一レールカバー 5 5 4 と、第一レールカバー 5 5 4 から正面視左方に離間してタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている第二レールカバー 5 5 5 と、第一レールカバー 5 5 4 と第二レールカバー 5 5 5 の間の位置でタンクレール 5 5 3 の上端に取付けられている球整流部材 5 5 6 と、タンクレール 5 5 3 の下流側端に取付けられている球止部材 5 5 7 と、払出ベース 5 5 1 の後側でタンクレール 5 5 3 の下流側に取付けられており遊技者側へ遊技球 B を払出すための払出装置 5 8 0 と、を備えている。

20

【 0 6 5 9 】

球タンク 5 5 2 は、平面視の形状が左右方向へ延びた四角形に形成されており正面視において左側が低くなるように傾斜している底壁 5 5 2 a と、底壁 5 5 2 a の前辺及び後辺から夫々上方へ延びている前壁 5 5 2 b 及び後壁 5 5 2 c と、底壁 5 5 2 a の左右両辺から夫々上方へ延びている左側壁 5 5 2 d 及び右側壁 5 5 2 e と、を有し、上側が開放されている容器状に形成されている。球タンク 5 5 2 には、パチンコ機 1 が設置される遊技ホール等の島設備から供給される遊技球 B が貯留される。

30

【 0 6 6 0 】

また、球タンク 5 5 2 は、前壁 5 5 2 b において上方から切欠いて残りの外周上端縁よりも低く形成されている越流部 5 5 2 f を有している。この越流部 5 5 2 f は、前壁 5 5 2 b における左側壁 5 5 2 d の端部側から反対側(右側壁 5 5 2 e 側)の端部へ向かって、前壁 5 5 2 b の左右方向の長さの約 3 / 4 の長さに亘って形成されている。

【 0 6 6 1 】

タンクレール 5 5 3 は、正面視において右端側(上流側)が球タンク 5 5 2 の内部と連通していると共に、球タンク 5 5 2 から遠ざかるように下流側が左右方向の一方側(左方側)へ延びている。タンクレール 5 5 3 は、底部において上流付近から下流端まで延びており遊技球 B の流通方向に直交する幅方向が遊技球 B を一つのみ流通可能に形成されている樋状の主誘導部 5 5 3 a を有している。主誘導部 5 5 3 a は、正面視左方へ向かうほど低くなるように傾斜している。また、主誘導部 5 5 3 a は、平面視において、右端側から左方へ左右方向に延びた軸線に対して平行に右端から左右方向の全長の約 1 / 1 0 の位置まで延びた後に、左方へ向かうに従って後方へ移動するように右端から左右方向の全長の約 4 / 1 0 の位置まで斜めに延び、そこから左右方向に延びた軸線に対して平行に左端まで延びたクランク状に形成されている。タンクレール 5 5 3 は、主誘導部 5 5 3 a におい

40

50

て、左端から右方へ左右方向に延びた軸線に対して平行に延びている部位が、同じ幅で上端まで延びており、この部位の上端に第一レールカバー 5 5 4、第二レールカバー 5 5 5、及び球整流部材 5 5 6 が取付けられることで上側が閉鎖される。また、タンクレール 5 5 3 は、上側が閉鎖される部位において、遊技球 B が流通する流路の高さが下流端（左端）へ向かうに従って低くなるように形成されており、下流端では遊技球 B が一つのみ流通可能な高さ（遊技球 B の外径よりも若干高い高さ）に形成されている。

【 0 6 6 2 】

また、タンクレール 5 5 3 は、主誘導部 5 5 3 a よりも上方で上流端から上側が閉鎖される部位まで延びており、遊技球 B の流通方向に直交する幅方向へ遊技球 B が複数並ぶように主誘導部 5 5 3 a の幅よりも広く膨出していると共に上流端から下流側へ向かって幅方向が狭くなって主誘導部 5 5 3 a の幅と一致するように変化している膨出部 5 5 3 b を有している。この膨出部 5 5 3 b によって、上流側では幅方向に広がっていた複数の遊技球 B を、下流側へ向かうに従って、幅方向を遊技球 B 一つ分の幅となるように整列させることができる。また、膨出部 5 5 3 b は、上端側から下方の主誘導部 5 5 3 a へ向かうに従って幅方向が狭くなるように形成されている。このようなことから、タンクレール 5 5 3 は、膨出部 5 5 3 b を流通している複数の遊技球 B を、下流側及び下方側へ向かうに従って、幅方向が一行となるように整列させることができる。

【 0 6 6 3 】

タンクレール 5 5 3 の膨出部 5 5 3 b は、曲率の中心が内部側に配置されており、三次元的に湾曲した形状に形成されている。膨出部 5 5 3 b は、湾曲している曲率の中心が、主誘導部 5 5 3 a よりも上方に配置されているため、タンクレール 5 5 3 では、主誘導部 5 5 3 a と膨出部 5 5 3 b との境に、わずかに面取りされた角が形成されている。また、膨出部 5 5 3 b は、上流側よりも下流側の方が、湾曲している曲率が大きく形成されている。このようなことから、三次元的に湾曲している膨出部 5 5 3 b を流通する遊技球 B では、当接する膨出部 5 5 3 b の位置によって、膨出部 5 5 3 b 側からの反力が作用する向きが様々に方向へ変化することとなり、膨出部 5 5 3 b 内において球ガミの発生を抑制させることができる。詳述すると、膨出部 5 5 3 b を一定に延びている形状に形成した場合、膨出部 5 5 3 b 内を流通する遊技球 B には、膨出部 5 5 3 b の内面から常に一定の方向へ反力が作用することとなり、反力が分散し難くなるため、内部の遊技球 B が常に一定の方向へ押されることで、遊技球 B が逃げ難くなり、球詰り（球ガミ）が発生し易くなる。これに対して、膨出部 5 5 3 b を三次元的な湾曲面としていることから、遊技球 B の位置によって膨出部 5 5 3 b の内面から作用する反力の向きが区々となるため、内部を流通する複数の遊技球 B の押される方向が分散されることで、押された遊技球 B を逃げ易くすることができ、球詰り（球ガミ）を発生し難くすることができる。

【 0 6 6 4 】

また、タンクレール 5 5 3 は、透明な素材により形成されており、外側から内部を視認することができるように構成されている。これにより、仮に、タンクレール 5 5 3 内において球詰り（球ガミ）が発生しても、外側からタンクレール 5 5 3 内の遊技球 B の状態を見ることができるため、球詰りしている場所を素早く特定することができる。従って、タンクレール 5 5 3 内での球詰りを、素早く解消させることができるため、球詰りの発生による遊技の中断を可及的に短くすることができ、遊技の中断による遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。また、タンクレール 5 5 3 を透明にしていることから、後方からタンクレール 5 5 3 を通して本体枠 4 に取付けられている遊技盤 5 の後側（裏ユニット 3 0 0 0）を視認することができるため、遊技盤 5 の可動演出ユニット等において可動の不具合が発生した時に、遊技盤 5 を本体枠 4 に取付けたままの状態、駆動モータやギアやベルト等の伝達機構の状況を確認することができ、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【 0 6 6 5 】

本体枠 4 は、球タンク 5 5 2 の前側に備えられ、前後方向へ延びていると共に左右方向におけるタンクレール 5 5 3 の下流側と同じ側（正面視において左側）が球タンク 5 5 2

10

20

30

40

50

の左側壁 5 5 2 d よりも外方（左方）へ延びており、球タンク 5 5 2 から前方へ溢れた遊技球 B を球タンク 5 5 2 へ戻すために後端側が越流部 5 5 2 f と同じ高さで前端側が高くなるように傾斜している越流面部 5 0 1 m と、越流面部 5 0 1 m の後端における球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の外側からタンクレール 5 5 3 における上側が開放されている膨出部 5 5 3 b の上方まで後方へ延び、後端側が低くなるように傾斜していると共に、左右方向において球タンク 5 5 2 から遠ざかっている側（左側）が低くなるように傾斜しており、球タンク 5 5 2 から越流面部 5 0 1 m に溢れた遊技球 B の一部を誘導する迂回通路 5 5 2 g と、を備えている。

【 0 6 6 6 】

また、本体枠 4 は、迂回通路 5 5 2 g の左右方向両外側のうち球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d とは反対側に備えられており、左右方向の間隔が遊技球の外径よりも広く、底面の高さがタンクレール 5 5 3 における上側が開放されている部位よりも低い排出部 5 5 1 j と、排出部 5 5 1 j を間にして迂回通路 5 5 2 g とは反対側で、越流面部 5 0 1 m よりも低い位置に備えられており、後方から電気配線を接続可能とされている複数の電線接続端子 5 5 8 a を有した外部端子板 5 5 8 と、複数の電線接続端子 5 5 8 a（外部端子板 5 5 8）の上側を覆い、上面が越流面部 5 0 1 m よりも高い位置で水平に延びている端子カバー 5 5 1 k と、を備えている。

【 0 6 6 7 】

越流面部 5 0 1 m は、本体枠ベース 5 0 1 に形成されている。越流面部 5 0 1 m は、正面視の形状が上下に延びた長方形に形成されているベース本体 5 0 1 a の後面における上辺から遊技球 B の外径の 2 倍～4 倍の距離低い位置から後方へ平板状に延出している。越流面部 5 0 1 m は、左右方向の長さが、本体枠ベース 5 0 1 の左右方向の長さの約 1 / 3 の長さに形成されており、正面視における左端が、本体枠ベース 5 0 1 の左端から左右方向の全長の 1 / 3 よりも右方に位置している。越流面部 5 0 1 m は、前端から後端までの高さが、遊技球 B の外径の約 1 / 2 の高さに形成されている。この越流面部 5 0 1 m は、本体枠 4 を外枠 2 に対して閉じた状態で、外枠上部材 3 0 との間に、遊技球 B の外径の約 2 倍の距離の隙間が形成される。

【 0 6 6 8 】

本体枠ベース 5 0 1 は、越流面部 5 0 1 m の左右両側に配置されており、越流面部 5 0 1 m の前端と同じ高さで略水平に延びている平板状の左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o と、左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o の夫々の左右方向両外側において左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o よりも上端が高く前後方向へ帯板状に延びており、左右方向へ遊技球 B の外径よりも狭い間隔で列設されている複数のリブ 5 0 1 p と、を有している。左段部 5 0 1 n は、前後方向の長さに対して、左右方向の長さが短く形成されている。また、左段部 5 0 1 n は、水平面に対して、正面視において後端右隅が僅かに低くなるように傾斜している。右段部 5 0 1 o は、前後方向の長さに対して、左右方向の長さが長く形成されている。また、右段部 5 0 1 o は、水平面に対して、正面視において後端左隅が僅かに低くなるように傾斜している。

【 0 6 6 9 】

本体枠ベース 5 0 1 の複数のリブ 5 0 1 p は、端子カバー 5 5 1 k の上面よりも高く形成されており、本体枠 4 を外枠 2 に対して閉じた状態では、外枠 2 の外枠上部材 3 0 の下面との間の隙間が、遊技球 B の外径よりも狭くなる高さに形成されている。

【 0 6 7 0 】

本体枠ベース 5 0 1 は、本体枠 4 に組立てた状態で、正面視において、越流面部 5 0 1 m の右端が球タンク 5 5 2 における越流部 5 5 2 f の右端と左右方向が一致していると共に、越流面部 5 0 1 m の左端が迂回通路 5 5 2 g の左端と左右方向が度一致しており、右段部 5 0 1 o の右端が球タンク 5 5 2 の右側壁 5 5 2 e と左右方向が一致している。

【 0 6 7 1 】

迂回通路 5 5 2 g は、球タンク 5 5 2 と一体に形成されている。なお、以下では、底壁 5 5 2 a、前壁 5 5 2 b、後壁 5 5 2 c、左側壁 5 5 2 d、及び右側壁 5 5 2 e で囲まれ

10

20

30

40

50

た容器状の領域を、単に球タンク 5 5 2 とも称する。迂回通路 5 5 2 g は、球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の外側から左方へ平板状に延出しており前端が越流部 5 5 2 f と同じ高さで後端が低くなるように傾斜している通路面 5 5 2 h と、通路面 5 5 2 h における左側壁 5 5 2 d とは反対側の端辺から上方へ左側壁 5 5 2 d と同じ高さまで延出している堰部と、を有している。迂回通路 5 5 2 g の通路面 5 5 2 h の後端辺は、正面視において後端辺の左端側（堰部 5 5 2 i 側）が、球タンク 5 5 2 の後壁 5 5 2 c と同じ位置まで後方に延びており、その左端側から右端側へ向かうに従って前方へ移動するように斜めに延びている。なお、迂回通路 5 5 2 g の通路面 5 5 2 h は、左右方向の傾斜を水平にしても良い。

【 0 6 7 2 】

迂回通路 5 5 2 g は、本体枠 4 に組立てた状態で、後端が、左右方向へクランク状に延びているタンクレール 5 5 3 において、左右方向に対して斜めに延びている部位の前端側と沿うように延びている。つまり、迂回通路 5 5 2 g の後端は、左右方向に対して斜めに延びている。これにより、迂回通路 5 5 2 g により後方へ誘導された遊技球 B は、斜めになっている後端より、その流通方向が斜めの後端に対して垂直方向となるように変化することとなる。迂回通路 5 5 2 g の斜めに延びている後端は、タンクレール 5 5 3 の斜めに延びている部位と、略平行（タンクレール 5 5 3 内における遊技球 B の流通方向）に延びている。従って、迂回通路 5 5 2 g の後端からは、タンクレール 5 5 3 の流通方向（幅方向）に対して略垂直な方向へ遊技球 B が放出されるため、タンクレール 5 5 3 で幅の広い部位で迂回通路 5 5 2 g からの遊技球 B を受けることができる。また、迂回通路 5 5 2 g からタンクレール 5 5 3 内へは、遊技球 B の流通方向に対して略垂直方向（直角方向）に遊技球 B が供給されるため、迂回通路 5 5 2 g からの遊技球 B によるタンクレール 5 5 3 内での球詰りを発生し難くすることができる。

【 0 6 7 3 】

迂回通路 5 5 2 g は、後端が、タンクレール 5 5 3 の下流側へ向かうに従って後方へ移動するように、左右方向に対して斜めに延びているため、迂回通路 5 5 2 g からタンクレール 5 5 3 側へ遊技球 B が放出される際に、斜めに延びている後端により、遊技球 B を、タンクレール 5 5 3 の幅が狭くなっている下流側よりも幅の広がっている上流側へ放出することができ、幅の広い部位に放出することでタンクレール 5 5 3 内での球ガミの発生を抑制することができる。

【 0 6 7 4 】

また、迂回通路 5 5 2 g により遊技球 B を誘導する部位は、タンクレール 5 5 3 において、球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の後部と後壁 5 5 2 c の正面視左部の外側に該当している。この部位には、球タンク 5 5 2 内から、球タンク 5 5 2 の案内面部 5 5 2 j の下側（開口部 5 5 2 k の天井側）を潜った遊技球 B が流通する。このようなことから、タンクレール 5 5 3 における迂回通路 5 5 2 g の後方となる部位では、上下方向に積み重なった複数の遊技球 B の高さが、開口部 5 5 2 k の天井の高さ（タンクレール 5 5 3 の壁の高さ）を越えることはない。従って、タンクレール 5 5 3 における球タンク 5 5 2 の下流側、つまり、迂回通路 5 5 2 g の後端側において、上側へ遊技球 B を積み重ねることが可能なスペース（空き）を確保することができるため、迂回通路 5 5 2 g により後方へ誘導された遊技球 B を、タンクレール 5 5 3 において確実に受取ることができ、タンクレール 5 5 3 から遊技球 B が後方へこぼれることはない。

【 0 6 7 5 】

球タンク 5 5 2 は、前壁 5 5 2 b、後壁 5 5 2 c、及び左側壁 5 5 2 d に囲まれた内側において、左側壁 5 5 2 d における越流部 5 5 2 f よりも若干低い位置から右方へ低くなるように延びている平板状の案内面部 5 5 2 j を有している。案内面部 5 5 2 j は、前後方向が前壁 5 5 2 b から後壁 5 5 2 c まで延びている。また、案内面部 5 5 2 j は、正面視において右端辺が、前壁 5 5 2 b における左端から前壁 5 5 2 b の左右方向の全長の約 $1/3$ の位置から、前壁 5 5 2 b における左端から前壁 5 5 2 b の左右方向の全長の約 $1/9$ で前壁 5 5 2 b から左側壁 5 5 2 d の前後方向の全長の約 $1/2$ 付近の位置まで後方

10

20

30

40

50

へ斜めに延びた後に、左側壁 5 5 2 d と平行に後壁 5 5 2 c の近傍まで延び、そこから後壁 5 5 2 c に平行に前後方向が一定の幅で後壁 5 5 2 c の左端から後壁 5 5 2 c の左右方向の全長の約 1 / 3 の位置まで延びた形状に形成されている。

【 0 6 7 6 】

球タンク 5 5 2 には、平面視において、上記のような形状に形成されている案内面部 5 5 2 j の右端辺と、当該右端辺の前壁 5 5 2 b 側の端と後壁 5 5 2 c 側の端とを結んだ直線とで囲まれた領域が、上下方向に貫通するように形成された開口部 5 5 2 k を有している。また、球タンク 5 5 2 は、右側壁 5 5 2 e の前端側と迂回通路 5 5 2 g の堰部 5 5 2 i の前端側に、夫々前壁 5 5 2 b と同一面上で左右方向外方及び上下方向に延びている平板状のフランジ部 5 5 2 l を有している。球タンク 5 5 2 は、前壁 5 5 2 b における越流部 5 5 2 f を除いた部位の上端縁と、二つのフランジ部 5 5 2 l の上端縁の高さが、左側壁 5 5 2 d や後壁 5 5 2 c の上端縁（本体枠ベース 5 0 1 の左段部 5 0 1 n 及び右段部 5 0 1 o の上面）よりも高く形成されている。

10

【 0 6 7 7 】

球タンク 5 5 2 とタンクレール 5 5 3 は、互いに組立てた状態では、球タンク 5 5 2 の開口部 5 5 2 k に、タンクレール 5 5 3 の上流端（正面視において右端）が接続されている。また、平面視においてクランク状に左右方向へ延びているタンクレール 5 5 3 の斜めに延びている部位とその左側の左右方向へ真直ぐに延びている部位とは、球タンク 5 5 2 よりも後方に位置（突出）している。そして、球タンク 5 5 2 の左側壁 5 5 2 d の左側の迂回通路 5 5 2 g の後端辺は、クランク状に左右方向へ延びているタンクレール 5 5 3 の斜めに延びている部位の前端に位置している。

20

【 0 6 7 8 】

排出部 5 5 1 j は、払出ベース 5 5 1 の上面に形成されている。排出部 5 5 1 j は、本体枠 4 に組立てた状態で、迂回通路 5 5 2 g よりも低い高さから球タンク 5 5 2 の底壁 5 5 2 a と同じ高さまで後方へ向かって階段状に低くなるように、球タンク 5 5 2 における正面視左側のフランジ部 5 5 2 l の後側からタンクレール 5 5 3 まで後方へ延びた後に、タンクレール 5 5 3 に沿って左方へタンクレール 5 5 3 の上端よりも高くなる位置（第二レールカバー 5 5 5 の左右方向中央付近の位置）まで延びた上で、後方へ向かって延びている。

【 0 6 7 9 】

30

外部端子板 5 5 8 は、後面に複数の電線接続端子 5 5 8 a が左右方向へ並んだ状態で取付けられている。この電線接続端子 5 5 8 a は、レバーの操作により把持部が開いて電気配線の先端を把持することができワンタッチターミナルである。外部端子板 5 5 8 は、本体枠 4 に組立てた状態で、タンクレール 5 5 3 における上側が第一レールカバー 5 5 4、第二レールカバー 5 5 5、及び球整流部材 5 5 6 により閉鎖される部位の前方に配置されている。外部端子板 5 5 8（複数の電線接続端子 5 5 8 a）の上側を覆う端子カバー 5 5 1 k は、払出ベース 5 5 1 の上面に形成されている。端子カバー 5 5 1 k の上面は、球タンク 5 5 2 におけるフランジ部 5 5 2 l の上端と略同じ高さに形成されている。

【 0 6 8 0 】

次に、パチンコ機 1 における本体枠 4 の上部の作用効果について説明する。まず、越流面部 5 0 1 m、左段部 5 0 1 n、右段部 5 0 1 o、及び迂回通路 5 5 2 g は、図 1 0 3 において白抜きの矢印で示すように、越流面部 5 0 1 m と迂回通路 5 5 2 g は後端側が低くなるように傾斜しており、左段部 5 0 1 n は後端右隅が、右段部 5 0 1 o は後端左隅が、夫々低くなるように傾斜している。また、球タンク 5 5 2 の底壁 5 5 2 a 及びタンクレール 5 5 3（主誘導部 5 5 3 a）は、正面視において、夫々左端側が低くなるように傾斜している。また、球タンク 5 5 2 の案内面部 5 5 2 j は、底壁 5 5 2 a とは逆方向の右端側が低くなるように傾斜している。

40

【 0 6 8 1 】

そして、島設備から供給されることで球タンク 5 5 2 内に貯留されている遊技球 B の量が増えてくると、まず初めに、外周上端縁のうち最も高さの低い越流部 5 5 2 f を越えて

50

球タンク 5 5 2 の外側（前方）へ流出させることができ、球タンク 5 5 2 から溢れた遊技球 B を越流面部 5 0 1 m に逃すことができると共に、球タンク 5 5 2 から前方の越流面部 5 0 1 m へ流出させた遊技球 B を、越流面部 5 0 1 m の傾斜により球タンク 5 5 2 内へ戻すことができる（図 1 0 4 を参照）。従って、球タンク 5 5 2 内でのこれ以上の遊技球 B の増加を防止することができるため、球タンク 5 5 2 内において遊技球 B 同士が強く押し合うこと（球圧の増加）を抑制させることができ、球タンク 5 5 2 内において遊技球 B 同士の噛み合いによる詰り（所謂、球ガミ）の発生を防止することができる。

【 0 6 8 2 】

また、迂回通路 5 5 2 g を備えていることから、図 1 0 5 に示すように、球タンク 5 5 2 から越流面部 5 0 1 m に溢れた遊技球 B を、迂回通路 5 5 2 g を介してタンクレール 5 5 3 へ送ることができる。これにより、越流面部 5 0 1 m に溜った遊技球 B により球タンク 5 5 2 内の遊技球 B に後方への押圧力が強く作用することを回避させることができ、球タンク 5 5 2 内における遊技球 B の詰りを防止することができる。また、迂回通路 5 5 2 g を介して遊技球 B をタンクレール 5 5 3 へ送ることができるため、球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m から溢れた遊技球 B が本体枠 4 の外側（後側）にこぼれるのを防止することができる。従って、本体枠 4 の外側にこぼれた遊技球 B が、外枠 2 と本体枠 4 との間に挟まれて本体枠 4 が開閉できなくなるような不具合の発生を回避させることができる。

【 0 6 8 3 】

更に、球タンク 5 5 2 から越流面部 5 0 1 m に溢れた遊技球 B の一部を、迂回通路 5 5 2 g によりタンクレール 5 5 3 の下流側へ誘導することができると共に、球タンク 5 5 2 から遠ざかっている左側に沿った一定の位置から遊技球 B をタンクレール 5 5 3 へ送ることができるため、迂回通路 5 5 2 g によってタンクレール 5 5 3 へ送られた遊技球 B による流れ（圧力）をタンクレール 5 5 3 の下流側へ向けさせることができ、タンクレール 5 5 3 内において遊技球 B 同士が強く押し合うのを抑制して遊技球 B が詰まるのを防止することができる。

【 0 6 8 4 】

また、球タンク 5 5 2 の外周上端縁において、越流部 5 5 2 f 以外の残りの上端縁の高さを越流部 5 5 2 f よりも高くしていることから、球タンク 5 5 2 と迂回通路 5 5 2 g との間の球タンク 5 5 2 における左右方向の一方側の左側壁 5 5 2 d の上端縁が、越流部 5 5 2 f 、つまり、越流面部 5 0 1 m の後端よりも高くなっている。これにより、球タンク 5 5 2 から越流部 5 5 2 f を越えて越流面部 5 0 1 m に溢れた上で、越流面部 5 0 1 m から迂回通路 5 5 2 g へ流通している遊技球 B が、球タンク 5 5 2 の一方側の左側壁 5 5 2 d により遮られることで、迂回通路 5 5 2 g から球タンク 5 5 2 側へ戻ってしまうことを防止することができ、迂回通路 5 5 2 g 側の遊技球 B が球タンク 5 5 2 内の遊技球 B を押圧して球タンク 5 5 2 内において遊技球 B の詰りが発生することを防止することができる。

【 0 6 8 5 】

更に、上述したように、球タンク 5 5 2 と迂回通路 5 5 2 g との間の左側壁 5 5 2 d の上端縁が、越流面部 5 0 1 m の後端（迂回通路 5 5 2 g における遊技球 B が転動する通路面 5 5 2 h ）よりも高くなっているため、越流面部 5 0 1 m を介することなく遊技球 B が球タンク 5 5 2 から迂回通路 5 5 2 g へ溢れてしまうことを防止することができる。これにより、迂回通路 5 5 2 g に対して横（球タンク 5 5 2 ）からの遊技球 B の流入を防止することができるため、迂回通路 5 5 2 g における遊技球 B の流れを、前端側の越流面部 5 0 1 m から後端側のタンクレール 5 5 3 へ向かう一定の方向の流れとすることができ、迂回通路 5 5 2 g からタンクレール 5 5 3 へ誘導される遊技球 B の圧力を一定方向とすることができ、従って、タンクレール 5 5 3 内において、遊技球 B にかかる圧力の向きがばらばらとなることで遊技球 B 同士が押し合って噛み込んでしまうことを防止することができる。遊技球 B の詰りの発生を防止することができる。

【 0 6 8 6 】

また、タンクレール 5 5 3 の底部に、下流端まで延びている主誘導部 5 5 3 a を備えて

いることから、タンクレール 5 5 3 内の遊技球 B が主誘導部 5 5 3 a に到達することで、左右方向へ一列に並んだ状態となるため、タンクレール 5 5 3 内の遊技球 B を整列させることができ、遊技球 B を下流側の払出装置 5 8 0 へ確実に誘導することができる。また、タンクレール 5 5 3 における上側が開放されている部位において、複数の遊技球 B が並ぶことが可能な幅の広い膨出部 5 5 3 b を備えているため、迂回通路 5 5 2 g の後端から放出された遊技球 B を確実に受けることができ、上述した作用効果を確実に奏することができる。

【 0 6 8 7 】

また、タンクレール 5 5 3 の膨出部 5 5 3 b を、上流端から上側が閉鎖されている部位まで延びるようにすると共に、上流端から下流側へ向かって幅方向が狭くなって主誘導部 5 5 3 a の幅と一致するように変化させるようにしているため、複数の遊技球 B が膨出部 5 5 3 b 内において下流側へ向かうに従って、それらが幅方向に対して一列となるように整列させられることができる。また、タンクレール 5 5 3 における上側が閉鎖されている部位を、遊技球 B が流通する流路の高さが下流端へ向かうに従って低くなるように形成しているため、上流側（球タンク 5 5 2 側）において高さ方向へ複数段に積み重なっていた複数の遊技球 B を、タンクレール 5 5 3 における上側が閉鎖されている部位を通して下流側へ流通させることで、高さ方向の段数を少なくして一列に整列させることができる。従って、タンクレール 5 5 3 により、複数の遊技球 B を、一列に整列させた状態で下流側（払出装置 5 8 0 側）へ誘導することができる。

【 0 6 8 8 】

更に、越流面部 5 0 1 m 及び迂回通路 5 5 2 g を備えていることから、それらにおいて或る程度の数の遊技球 B を貯留することが可能となると共に、タンクレール 5 5 3 に膨出部 5 5 3 b を備えていることから、タンクレール 5 5 3 内の容積を大きくすることができるため、球タンク 5 5 2 と合わせてより多くの遊技球 B を貯留することができる。

【 0 6 8 9 】

また、迂回通路 5 5 2 g 及び排出部 5 5 1 j を間にして球タンク 5 5 2 とは反対側に、電気配線が接続される複数の電線接続端子 5 5 8 a を備えた外部端子板 5 5 8 と、複数の電線接続端子 5 5 8 a（外部端子板 5 5 8）の上側を覆う端子カバー 5 5 1 k とを備えているため、島設備から遊技球 B が供給される球タンク 5 5 2 に対して、電線接続端子 5 5 8 a 及び端子カバー 5 5 1 k を遠くすることができるため、島設備から供給された遊技球 B が、球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m において跳ねたり勢いよく供給されたりしても、電線接続端子 5 5 8 a 等に到達（当接）し難くすることができ、遊技球 B の当接によりショートしたり電気配線が外れたりするような不具合が発生することはない。

【 0 6 9 0 】

また、複数の電線接続端子 5 5 8 a を後方へ向けると共に、端子カバー 5 5 1 k の上面を、越流面部 5 0 1 m よりも高くしているため、島設備から球タンク 5 5 2 に供給された遊技球 B が球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m で跳ねても、端子カバー 5 5 1 k の上面に乗り難くすることができると共に、端子カバー 5 5 1 k の上面に遊技球 B が乗っても、後側から落下し難くすることができ上述したような不具合の発生を回避させ易くすることができる。

【 0 6 9 1 】

更に、越流面部 5 0 1 m から球タンク 5 5 2 の案内面部 5 5 2 j に戻された遊技球 B は、案内面部 5 5 2 j の傾斜により球タンク 5 5 2 の上流側（図 1 0 4 において右方向）へ送られる。これにより、案内面部 5 5 2 j 上の遊技球 B が、球タンク 5 5 2 内の遊技球 B に対して下流方向へ押圧することを防止することができ、球タンク 5 5 2 内において遊技球 B の詰りが発生することを防止することができる。

【 0 6 9 2 】

また、島設備から球タンク 5 5 2 に供給された遊技球 B が、球タンク 5 5 2 や越流面部 5 0 1 m で跳ねて、越流面部 5 0 1 m の左右両側にある左段部 5 0 1 n や右段部 5 0 1 o に乗っても、図 1 0 4 に示すように、それらの傾斜により遊技球 B を越流面部 5 0 1 m や

10

20

30

40

50

迂回通路 5 5 2 g へ誘導することができ、本体枠 4 の外側に遊技球 B がこぼれることで不具合が発生するのを防止することができる。

【 0 6 9 3 】

また、球タンク 5 5 2 からタンクレール 5 5 3 側へ遊技球 B が流通する際に、遊技球 B が案内面部 5 5 2 j の下側を通る構成としているため、案内面部 5 5 2 j によりタンクレール 5 5 3 において上側に積み重なる遊技球 B の量（高さ）を、案内面部 5 5 2 j の下面よりも高くないように規制することができる。従って、タンクレール 5 5 3 における球タンク 5 5 2（案内面部 5 5 2 j）の下流側、つまり、迂回通路 5 5 2 g の後端側において、上側へ遊技球 B を積み重ねることが可能なスペース（空き）を確保することができ、迂回通路 5 5 2 g により誘導された遊技球 B を確実に受取ることができる。

10

【 0 6 9 4 】

更に、複数の電線接続端子 5 5 8 a 及び端子カバー 5 5 1 k を、タンクレール 5 5 3 における上側が閉鎖されている部位の前方に配置しているため、端子カバー 5 5 1 k から後方へ遊技球 B が落下しても、その遊技球 B がタンクレール 5 5 3 に受入られることはなく、当該遊技球 B がタンクレール 5 5 3 内の遊技球 B に影響を与えて不具合が発生することを防止することができる。

【 0 6 9 5 】

〔 5 . 遊技盤の全体構成 〕

パチンコ機 1 における遊技盤 5 の全体構成について、主に図 1 0 7 乃至図 1 1 5 を参照して詳細に説明する。図 1 0 7 は、パチンコ機において前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を不透明にした遊技盤の正面図である。図 1 0 8 は図 1 0 7 の遊技盤を右前から見た斜視図であり、図 1 0 9 は図 1 0 7 の遊技盤を左前から見た斜視図であり、図 1 1 0 は遊技盤を後ろから見た斜視図である。図 1 1 1 は、前構成部材、遊技パネル、及び表ユニット等を透明にした状態の遊技盤の正面図である。図 1 1 2 は遊技盤を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 1 3 は遊技盤を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 1 4 は図 1 0 7 における C - C 線で切断した断面図である。図 1 1 5 は、遊技パネルの面と平行に表ユニットを切断して遊技球が流通する遊技領域内と障害釘とを現した状態で示す遊技盤の正面図である。

20

【 0 6 9 6 】

なお、以下では、装飾基板の面に対して垂直方向から見た時に、装飾基板に実装された LED の形状が正方形の時には、当該 LED が装飾基板の面に対して垂直方向へ光を照射するもの（トップビュー LED）であり、装飾基板に実装された LED の形状が長方形の時には、当該 LED が装飾基板の面に平行な方向へ光を照射するもの（サイドビュー LED）であることを表しており、詳細な説明は省略する。

30

【 0 6 9 7 】

パチンコ機 1 の遊技盤 5 は、遊技者がハンドルユニット 1 8 0 のハンドル 1 8 2 を操作することで遊技球 B が打込まれる遊技領域 5 a を有している。遊技領域 5 a には、遊技球 B の受入れ又は通過により遊技者に対して所定の特典（例えば、所定数の遊技球 B の払出し）を付与する一般入賞口 2 0 0 1、第一始動口 2 0 0 2、ゲート部 2 0 0 3、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第二大入賞口 2 0 0 6 が備えられている。この遊技盤 5 は、遊技球 B が、遊技領域 5 a 内の一般入賞口 2 0 0 1、第一始動口 2 0 0 2、ゲート部 2 0 0 3、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第二大入賞口 2 0 0 6 等に、受入れられる又は通過するように、ハンドル 1 8 2 の打込操作と遊技領域 5 a 内での遊技球 B の流通とを楽しませる遊技を行うためのものである。

40

【 0 6 9 8 】

遊技盤 5 は、遊技領域 5 a の外周を区画し外形が正面視略四角形状とされた前構成部材 1 0 0 0 と、前構成部材 1 0 0 0 の後側に取付けられており遊技領域 5 a の後端を区画する板状の遊技パネル 1 1 0 0 と、を備えている。遊技パネル 1 1 0 0 の前面における遊技領域 5 a 内となる部位には、遊技球 B と当接する金色を有する複数の障害釘 N（図 1 1 5 等を参照）が所定のゲージ配列で植設されている。また、遊技盤 5 は、遊技パネル 1 1 0

50

0の後側下部に取付けられている基板ホルダ1200と、基板ホルダ1200の後面に取付けられており遊技球Bを遊技領域5a内へ打込むことで行われる遊技内容を制御する主制御基板1310(図114及び図206等を参照)を有している主制御ユニット1300と、を備えている。

【0699】

また、遊技盤5は、主制御基板1310からの制御信号に基づいて遊技状況を表示し前構成部材1000の左上隅に遊技者側へ視認可能に取付けられている機能表示ユニット1400と、遊技パネル1100の後側に配置されている周辺制御ユニット1500と、正面視において遊技領域5aの中央に配置されており所定の演出画像を表示可能な演出表示装置1600と、遊技パネル1100の後側に配置されている駆動基板ユニット1700と、遊技パネル1100の前面に取付けられる表ユニット2000と、遊技パネル1100の後面に取付けられる裏ユニット3000と、を更に備えている。

10

【0700】

裏ユニット3000の後面に演出表示装置1600が取付けられていると共に、演出表示装置1600の後面に周辺制御ユニット1500が取付けられている。また、演出表示装置1600の後方で裏ユニット3000の後面に、駆動基板ユニット1700が取付けられている。

【0701】

前構成部材1000は、全体が透明に形成されている。前構成部材1000は、正面視の外形が略正方形とされ、内形が略円形状に前後方向へ貫通しており、内形の内周によっ

20

【0702】

遊技パネル1100は、外周が枠状の前構成部材1000の内周よりもやや大きく形成されていると共に透明な平板状のパネル板1110と、パネル板1110の外周を保持しており前構成部材1000の後側に取付けられると共に後面に裏ユニット3000が取付けられる枠状のパネルホルダ1120(図116等を参照)と、を備えている。

【0703】

また、本実施形態では、遊技パネル1100が透明なパネル板1110を有しているため、遊技パネル1100の前方(つまり、遊技盤5の前方)から遊技パネル1100を通して遊技パネル1100の後方に配置される各種部材の存在を容易に視認することができる(以下、「透明な遊技パネル1100」と記載する場合がある)。

30

【0704】

駆動基板ユニット1700は、上述した扉枠副中継基板105と電氣的に接続される各種基板(例えば、皿ユニット200の皿ユニット中継基板214、扉枠左サイドユニット400の扉枠左サイド装飾基板402、扉枠右サイドユニット410のサイド窓内装飾装飾基板413及び扉枠右サイド装飾基板418、扉枠トップユニット450の扉枠トップ中継基板467等)のほかに、主制御基板1310と周辺制御基板1510との接続を中継しているパネル中継基板1710と、周辺制御基板1510からのコマンドに応じて表ユニット2000や裏ユニット3000に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる演出駆動基板1720と、パネル中継基板1710と演出駆動基板1720とを収容している駆動基板ボックス1730と、を備えている。駆動基板ボックス1730は、背面視左辺側が裏ユニット3000における裏箱3010の後面にヒンジ回転可能に取付けられていると共に、背面視右辺側が演出表示装置1600の後面に着脱可能に取付けられている。なお、例えば、演出駆動基板1720は、その表面(実装面)及び裏面(ハンダ面)に緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜(以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。)により緑色のレジスト層が形成されている。演出駆動基板1720の表面(実装面)には、複数の電子部品が実装され、これらの電子部品の近傍に、電子部品の部品番号、電子部品を配置する位置を示す領域等の電子部品の属性(さらに、電子部品の形状、電子部品の大きさ、電子部品の実装向き(実装方向)、電子部品の型式を含む場合がある。)を示す表記部が、緑色に対

40

50

して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷によりそれぞれ印刷されている。

【0705】

表ユニット2000は、遊技領域5a内に打込まれた遊技球Bを受入可能に常時開口している複数(ここでは四つ)の一般入賞口2001と、複数の一般入賞口2001とは遊技領域5a内の異なる位置で遊技球Bを受入可能に常時開口している第一始動口2002と、遊技領域5a内の所定位置に取付けられており遊技球Bの通過を検知するゲート部2003と、遊技球Bがゲート部2003を通過することにより抽選される普通抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二始動口2004と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第一大入賞口2005と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二大入賞口2006と、を備えている。

10

【0706】

また、表ユニット2000は、遊技領域5aの下端に設けられており遊技球Bを遊技領域5a内から排出するアウト口2010と、遊技領域5a内の上下方向の途中に設けられており遊技球Bを遊技領域5a内から排出する第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012と、を備えている。

20

【0707】

また、表ユニット2000は、遊技領域5a内の左右方向中央で遊技領域5aの下端の直上に取付けられており第一始動口2002を有している始動口ユニット2100と、始動口ユニット2100の正面視左方で内レール1002に沿うように設けられており三つの一般入賞口2001を有しているサイドユニット2200と、サイドユニット2200の正面視左方のやや上側に設けられているサイド左上ユニット2300と、遊技領域5a内の正面視右下隅となる始動口ユニット2100の正面視右方に設けられており第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第一サブアウト口2011を有している第一アタッカユニット2400と、始動口ユニット2100及びサイドユニット2200よりも上方で、遊技領域5a内の正面視略中央やや上寄りに設けられている枠状のセンター役物2500と、センター役物2500の右方で第一アタッカユニット2400の上方に設けられており第二大入賞口2006を有している第二アタッカユニット2600と、第二アタッカユニット2600の上方に設けられており一つの一般入賞口2001及び第二サブアウト口2012を有しているサイド右中ユニット2700と、サイド右中ユニット2700の上方に設けられておりゲート部2003を有しているゲート部材2800と、を備えている。

30

【0708】

裏ユニット3000は、遊技パネル1100のパネルホルダ1120の後面に取付けられ前方が開放されている箱状で後壁に四角い開口部3010aを有している裏箱3010と、裏箱3010の後面に取付けられており演出表示装置1600を着脱可能に取付けるためのロック機構3020と、を備えている。

40

【0709】

また、裏ユニット3000は、裏箱3010の前端の左右両端付近に夫々設けられている平板状の裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040と、裏箱3010内の前端の下部に設けられている裏誘導ユニット3050と、裏箱3010内の後端に設けられている裏後演出ユニット3100と、裏箱3010内の下部における裏誘導ユニット3050の後方で左右に離隔して設けられている裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250と、裏箱3010内における裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250の後方に設けられている裏下中演出ユニット3300と、を備えている。

【0710】

更に、裏ユニット3000は、裏箱3010内の上部における裏後演出ユニット310

50

0の前方に設けられている裏上演出ユニット3400と、裏箱3010内における裏前左装飾体3030の後方に設けられている裏後左演出ユニット3500と、裏箱3010内における裏前右装飾体3040の後方に設けられている裏後右演出ユニット3600と、裏箱3010内における裏前左装飾体3030と裏後左演出ユニット3500との間に設けられている裏前左演出ユニット3700と、裏箱3010内における裏前右装飾体3040と裏後右演出ユニット3600との間に設けられている裏前右演出ユニット3800と、を備えている。

【0711】

[5-1. 前構成部材]

遊技盤5における前構成部材1000について、主に図116を参照して詳細に説明する。図116(a)は遊技盤における前構成部材及び遊技パネルを前から見た斜視図であり、(b)は前構成部材及び遊技パネルを後ろから見た斜視図である。

10

【0712】

前構成部材1000は、全体が透明に形成されている。前構成部材1000は、正面視の外形が略正方形とされ、内形が略円形状に前後方向へ貫通しており、内形の内周によって遊技領域5aの外周を区画している。この前構成部材1000は、正面視で左右方向中央から左寄りの下端から時計回りの周方向へ沿って円弧状に延び正面視左右方向中央上端を通り過ぎて右斜め上部まで延びた外レール1001と、外レール1001に略沿って前構成部材1000の内側に配置され正面視左右方向中央下部から正面視左斜め上部まで円弧状に延びた内レール1002と、内レール1002の下端の正面視右側で遊技領域5aの最も低くなった位置に形成されており後方(アウト口2010)へ向かって低くなるように傾斜しているアウト誘導部1003と、を備えている。

20

【0713】

また、前構成部材1000は、アウト誘導部1003の正面視右端から前構成部材1000の右辺付近まで右端側が僅かに高くなるように直線状に傾斜している右下レール1004と、右下レール1004の右端から前構成部材1000の右辺に沿って外レール1001の上端の下側まで延びており上部が前構成部材1000の内側へ湾曲している右レール1005と、右レール1005の上端と外レール1001の上端とを繋いでおり外レール1001に沿って転動して来た遊技球Bが当接する衝止部1006と、を備えている。

【0714】

30

また、前構成部材1000は、内レール1002の上端に回動可能に軸支され、外レール1001との間を閉鎖するように内レール1002の上端から上方へ延出した閉鎖位置と正面視時計回りの方向へ回動して外レール1001との間を開放した開放位置との間でのみ回動可能とされると共に閉鎖位置側へ復帰するように図示しないバネによって付勢された逆流防止部材1007を、備えている。

【0715】

更に、前構成部材1000は、枠内における正面視左右方向中央下部で、アウト誘導部1003の後端において前後に貫通しているアウト口2010を備えている。アウト口2010は、二つの遊技球Bが左右方向へ十分に並ぶ幅で貫通している。アウト誘導部1003によって後方へ誘導された遊技球Bは、アウト口2010及び後述する裏ユニット3000のアウト球検知部材3080を通して前構成部材1000(遊技パネル1100)の後方へ排出される。

40

【0716】

また、前構成部材1000は、外レール1001及び内レール1002における下端から略垂直に延びた付近の部位の外側、アウト誘導部1003及び右下レール1004の下側、及び右レール1005の外側、の夫々の部位において、前端から後方へ窪んだ防犯凹部1009を備えている。この防犯凹部1009は、遊技盤5を本体枠4に取り付けて、本体枠4に対して扉枠3を閉じた状態とすると、扉枠3における防犯カバー170の後方へ突出した後方突片172が挿入された状態となる。これにより、防犯カバー170と遊技盤5(前構成部材1000)との間が、防犯カバー170の後方突片172と前構成部材

50

1000の防犯凹部1009とによって複雑に屈曲した状態となるため、遊技盤5の前面下方より防犯カバー170と前構成部材1000との間を通してピアノ線等の不正な工具を遊技領域5a内に侵入させようとしても、後方突片172や防犯凹部1009に阻まれることとなり、遊技領域5a内への不正な工具の侵入を阻止することができる。

【0717】

また、前構成部材1000は、正面視左下隅において下端から上方へ切欠かれている切欠部1010を備えている。この切欠部1010は、遊技パネル1100におけるパネルホルダ1120の切欠部1122と一致しており、遊技盤5を本体枠4に取付けた時に、切欠部1010及び切欠部を貫通して下部満タン球経路ユニット610の下部通常払出通路610a及び下部満タン払出通路610bの前端開口が前方へ臨むようになっている。

10

【0718】

更に、前構成部材1000は、正面視において左上隅に形成されており、機能表示ユニット1400が取付けられる機能表示ユニット取付部1011と、左下隅に形成されている証紙貼付部1012と、を備えている。

【0719】

また、前構成部材1000は、略全体が透明に形成されており、後側に配置されている遊技パネル1100や裏ユニット3000等を前方から視認することができる。この前構成部材1000は、後側に取付けられる遊技パネル1100と伴に透明に形成されているため、遊技盤5に組立てた時に、遊技領域5aの境界が明瞭に見えることを低減させることができ、遊技者に対して開放感を与えることができると共に、実際の遊技領域5aの大きさが変わらないものの、遊技者に対して遊技領域5aを大きく（広く）見せることができる。

20

【0720】

また、前構成部材1000を、遊技パネル1100と伴に透明としているため、演出表示装置1600、表ユニット2000や裏ユニット3000、等からの光を、前方（遊技者側）へ反射させたり屈折させたりすることで発光しているように見せることができ、遊技盤5の全体の装飾性をより高めることができる。

【0721】

[5-2. 遊技パネル]

遊技盤5における遊技パネル1100について、主に図116等を参照して詳細に説明する。遊技パネル1100は、前構成部材1000の後面に取付けられており、表ユニット2000及び裏ユニット3000が取付けられるものである。遊技パネル1100は、外周が枠状の前構成部材1000の内周よりもやや大きく形成されていると共に透明な合成樹脂で形成されている平板状のパネル板1110と、パネル板1110の外周を保持しており前構成部材1000の後側に取付けられると共に後面に裏ユニット3000が取付けられる枠状のパネルホルダ1120と、を備えている。遊技パネル1100におけるパネル板1110の前面には、所定のゲージ配列で金色を有する複数の障害釘Nが植設されている（図115等を参照）。

30

【0722】

遊技パネル1100のパネル板1110は、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂等の合成樹脂板や、ガラスや金属等の無機質板により形成されている。このパネル板1110の板厚は、パネルホルダよりも薄く、障害釘Nを前面に植設したり表ユニット2000を取付けたりしても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（8～10mm）とされている。なお、本実施形態では、透明な合成樹脂板によってパネル板1110が形成されている。

40

【0723】

パネル板1110は、遊技領域5a内において最も低い位置となり前構成部材1000のアウト口2010と対応した位置が、下端から上方へ窪んでいる。また、パネル板1110には、前後に貫通しており表ユニット2000を取付けるための開口部1112が複数形成されている。

50

【 0 7 2 4 】

また、図示は省略するが、パネル板 1 1 1 0 は、前後に貫通した丸孔及び短い長孔に形成されている複数の位置決孔と、上縁と下縁とにおいて夫々左右方向へ離隔しており板厚が薄く形成されている複数の係合段部と、を備えている。位置決孔は、パネルホルダ 1 1 2 0 の突出ピン（図示は省略）が挿入されることで、パネルホルダ 1 1 2 0 との位置決めをするためのものである。係合段部は、パネルホルダ 1 1 2 0 の係合爪（図示は省略）や係合片（図示は省略）に係合されることで、パネルホルダ 1 1 2 0 に対して着脱可能に取付けられるためのものである。

【 0 7 2 5 】

パネル板 1 1 1 0 は、図 1 1 6 に示すように、センター役物 2 5 0 0 を取付けるための大きな開口部 1 1 1 2 が、正面視において中央より右上にオフセットしている。これにより、パネル板 1 1 1 0 が枠状となっており、正面視において、遊技球 B の流通方向（枠状の周方向）に対して直交している幅が、中央より左側と下側が複数の遊技球 B が並ぶことが可能な広い幅となっており、上側が複数の遊技球 B が並ぶことが不能な狭い幅となっている。

【 0 7 2 6 】

遊技パネル 1 1 0 0 のパネルホルダ 1 1 2 0 は、パネル板 1 1 1 0 を包含する大きさで外形が略四角形状とされ、パネル板 1 1 1 0 よりも厚く（本実施形態では、約 2 0 mm）形成されている。パネルホルダ 1 1 2 0 は、透明な合成樹脂（例えば、熱可塑性合成樹脂）により形成されている。このパネルホルダ 1 1 2 0 は、パネル板 1 1 1 0 と略同じ大きさで前面側から後方側に向かって凹んでいる保持段部（図示は省略）と、保持段部を略遊技領域 5 a と同等の大きさで前後方向に貫通している貫通口 1 1 2 1 を備えている。

【 0 7 2 7 】

また、パネルホルダ 1 1 2 0 は、正面視左下隅において下端から上方へ切欠かれている切欠部 1 1 2 2 を備えている。この切欠部 1 1 2 2 は、前構成部材 1 0 0 0 の切欠部 1 0 1 0 と一致するように形成されており、遊技盤 5 を本体枠 4 に取付けた時に、切欠部 1 0 1 0 及び切欠部を貫通して貫通して下部満タン球経路ユニット 6 1 0 の下部通常払出通路 6 1 0 a 及び下部満タン払出通路 6 1 0 b の前端開口が前方へ臨むようになっている。

【 0 7 2 8 】

更に、パネルホルダ 1 1 2 0 には、下端からアウト口 2 0 1 0 に対応した位置まで上方へ延びており、後面から前方へ向かって窪んでいるアウト凹部 1 1 2 3 が形成されている。アウト凹部 1 1 2 3 は、上部がアウト口 2 0 1 0 と連通している。このアウト凹部 1 1 2 3 には、後述する裏ユニット 3 0 0 0 の裏誘導ユニット 3 0 5 0 におけるアウト球検知部材 3 0 8 0 の筒部 3 0 8 1 が挿入される。

【 0 7 2 9 】

また、パネルホルダ 1 1 2 0 は、図示は省略するが、保持段部から前方へ突出しておりパネル板 1 1 1 0 の複数の位置決孔に夫々が挿入される複数の突出ピンと、保持段部よりも外側に配置されておりパネル板 1 1 1 0 の上側と左下の傾斜している部位の係合段部に対して弾性係合する三つの係合爪と、保持段部の下外側から上方へ突出しておりパネル板 1 1 1 0 の下辺の二つの係合段部と夫々係合する一対の係合片と、を備えている。パネルホルダ 1 1 2 0 は、前方斜め上からパネル板 1 1 1 0 の下辺の係合段部を、係合片に係合させた上で、パネル板 1 1 1 0 の上部を後方へ移動させて、上側と左下の傾斜している部位の係合段部を係合爪に弾性係合させることで、パネル板 1 1 1 0 を保持段部に収容した状態で着脱可能に取付けることができる。この際に、パネル板 1 1 1 0 の位置決孔に、パネルホルダ 1 1 2 0 の突出ピンが挿入され、パネル板 1 1 1 0 がパネルホルダ 1 1 2 0 に対して所定の位置に位置決めされる。

【 0 7 3 0 】

この遊技パネル 1 1 0 0 は、前側に取付けられる前構成部材 1 0 0 0 と共に透明に形成されているため、遊技盤 5 に組立てた時に、遊技領域 5 a の境界が明瞭に見えることを低減させることができ、遊技者に対して開放感を与えることができると共に、実際の遊技領

10

20

30

40

50

域 5 a の大きさが変わらないものの、遊技者に対して遊技領域 5 a を大きく（広く）見せることができる。

【 0 7 3 1 】

また、遊技パネル 1 1 0 0 を、前構成部材 1 0 0 0 と共に透明としているため、演出表示装置 1 6 0 0、表ユニット 2 0 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0、等からの光を、前方（遊技者側）へ反射させたり屈折させたりすることで発光しているように見せることができ、遊技盤 5 の全体の装飾性をより高めることができる。

【 0 7 3 2 】

また、遊技パネル 1 1 0 0 のにおける透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側であって、遊技盤 5 を前から見て、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の右方近傍には、不正な磁気を検知する磁気センサ 1 1 1 1 が取り付けられている（図 1 1 3 等を参照）。

10

【 0 7 3 3 】

[5 - 3 . 基板ホルダ]

遊技盤 5 における基板ホルダ 1 2 0 0 について、主に図 1 1 2 及び図 1 1 3 等を参照して詳細に説明する。基板ホルダ 1 2 0 0 は、上方及び前方が開放された横長の箱状に形成されており、底面が左右方向中央へ向かって低くなるように傾斜している。基板ホルダ 1 2 0 0 は、底面における左右方向中央において、前端から後方へ向かって切欠かれている排出部 1 2 0 1 を有している。この基板ホルダ 1 2 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、遊技パネル 1 1 0 0 の後側に取付けられている裏ユニット 3 0 0 0 の下部を下側及び後側から覆っていると共に、後面に主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 が取付けられている。

20

【 0 7 3 4 】

基板ホルダ 1 2 0 0 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、排出部 1 2 0 1 が、本体枠 4 の基板ユニット 6 2 0 におけるベースユニット 6 2 0 b の排出球受部 6 2 8 の直上に位置していると共に、裏ユニット 3 0 0 0 のアウト球検知部材 3 0 8 0 の直下に位置している。この基板ホルダ 1 2 0 0 は、表ユニット 2 0 0 0 及び裏ユニット 3 0 0 0 から下方へ排出された遊技球 B、を全て受けることができ、底面に形成された排出部 1 2 0 1 から下方の排出球受部 6 2 8 へ排出させることができる。

【 0 7 3 5 】

[5 - 4 . 主制御基板ユニット]

遊技盤 5 における主制御ユニット 1 3 0 0 について、主に図 1 1 2 乃至図 1 1 4 等を参照して詳細に説明する。主制御ユニット 1 3 0 0 は、基板ホルダ 1 2 0 0 の後面に着脱可能に取付けられている。主制御ユニット 1 3 0 0 は、遊技内容及び遊技球 B の払出し等を制御する主制御基板 1 3 1 0（図 2 0 6 を参照）と、主制御基板 1 3 1 0 を収容しており基板ホルダ 1 2 0 0 に取付けられる主制御基板ボックス 1 3 2 0 と、を備えている。

30

【 0 7 3 6 】

主制御基板ボックス 1 3 2 0 は、複数の封印機構を備えており、一つの封印機構を用いて主制御基板ボックス 1 3 2 0 を閉じると、次に、主制御基板ボックス 1 3 2 0 を開けるためにはその封印機構を破壊する必要がある、主制御基板ボックス 1 3 2 0 の開閉の痕跡を残すことができる。従って、開閉の痕跡を見ることで、主制御基板ボックス 1 3 2 0 の不正な開閉を発見することができ、主制御基板 1 3 1 0 への不正行為に対する抑止力が高められている。

40

【 0 7 3 7 】

主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0 は、インターフェイス基板 6 3 5、及び周辺制御基板 1 5 1 0 と、接続されている。また、主制御基板 1 3 1 0 は、機能表示ユニット 1 4 0 0、第一始動口センサ 3 0 5 2、ゲートセンサ 2 8 0 1、第二始動口センサ 2 4 0 1、一般入賞口センサ 3 0 5 1、第一大入賞口センサ 2 4 0 2、第二大入賞口センサ 2 6 0 1、アウト口センサ 3 0 5 3、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3、第二サブアウト口センサ 3 0 5 4、及び磁気センサ 1 1 1 1、2 4 0 4、2 6 0 2、3 0 5 5、等と接続

50

されている。

【 0 7 3 8 】

[5 - 5 . 機能表示ユニット]

遊技盤 5 における機能表示ユニット 1 4 0 0 について、主に図 1 0 7 等を参照して詳細に説明する。機能表示ユニット 1 4 0 0 は、遊技領域 5 a の外側で前構成部材 1 0 0 0 の左上隅に取付けられている。機能表示ユニット 1 4 0 0 は、パチンコ機 1 に組立てた状態で、扉枠 3 の扉窓 1 0 1 a を通して前方（遊技者側）から視認することができる。この機能表示ユニット 1 4 0 0 は、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づき複数の L E D を用いて、遊技状態（遊技状況）や、普通抽選結果や特別抽選結果等を表示するものである。

10

【 0 7 3 9 】

機能表示ユニット 1 4 0 0 は、詳細な図示は省略したが、遊技状態を表示する三つの L E D からなる状態表示器と、ゲート部 2 0 0 3 での遊技球 B の通過により抽選される普通抽選結果を表示する二つの L E D からなる普通図柄表示器と、ゲート部 2 0 0 3 での遊技球 B の通過に係る保留数を表示する二つの L E D からなる普通保留表示器と、を備えている。

【 0 7 4 0 】

また、機能表示ユニット 1 4 0 0 は、第一始動口 2 0 0 2 への遊技球 B の受入れにより抽選された第一特別抽選結果を表示する八つの L E D からなる第一特別図柄表示器と、第一始動口 2 0 0 2 への遊技球 B の受入れに係る保留数を表示する二つの L E D からなる第一特別保留数表示器と、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れにより抽選された第二特別抽選結果を表示する八つの L E D からなる第二特別図柄表示器と、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れに係る保留数を表示する二つの L E D からなる第二特別保留数表示器と、を備えている。

20

【 0 7 4 1 】

更に、機能表示ユニット 1 4 0 0 は、第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果が「当り」等の時に、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 の開閉パターンの繰返し回数（ラウンド数）を表示する五つの L E D からなるラウンド表示器、を備えている。

【 0 7 4 2 】

この機能表示ユニット 1 4 0 0 では、備えられている L E D を、適宜、点灯、消灯、及び、点滅、等させることにより、保留数や図柄等を表示することができる。

30

【 0 7 4 3 】

ここで、機能表示ユニット 1 4 0 0 の構成について簡単に説明する。機能表示ユニット 1 4 0 0 は、後方が開口されると共に開口部を有する箱体と、箱体に収容される機能表示基板と、開口部を塞ぐ平板状のカバー体と、を備えている。機能表示基板の外形は、箱体の外形と比べて小さくなっている。なお、本実施形態では、箱体とカバー体とが有色不透明（透光性を有しない）な樹脂（黒色の樹脂）により成型されている。有色不透明な樹脂としては、黒色のほかに、灰色、赤色、桃色、空色、青色、緑色、黄色等の樹脂であってもよい。また、箱体とカバー体とは、有色不透明な樹脂に代えて、乳白色を有する樹脂で成型されてもよいし、無色透明な樹脂で成型されてもよい。

40

【 0 7 4 4 】

箱体には、機能表示基板の前面（表面）に実装される複数の L E D（本実施形態では、L E D ベアチップ）と対応する位置に、その裏面側から後方へ向かって L E D 用挿通孔がそれぞれ設けられている。各 L E D 用挿通孔は、各 L E D の点灯又は点滅した光が隣接する L E D の点灯又は点滅した光と誤認されないように円筒状に形成されている。また、箱体の所定位置には、後述するカバー体の複数の取付片に形成される係止部が挿入される係止孔が形成されている。

【 0 7 4 5 】

なお、箱体の前面には、白色を有する機能表示シールが貼られている。この機能表示シールには、箱体の前面に貼られた際に、各 L E D 用挿通孔と対応する位置に対し円形状を

50

有する透明部がそれぞれ形成されている。つまり、機能表示基板の前面（表面）に実装されるＬＥＤの点灯又は点滅は、ＬＥＤ用挿通孔に案内され透明部を介して視認することができるようになっている。また、機能表示シールにおける透明部の周囲は黒色（黒色以外の暗色であってもよい）とされており、透明部との対比によりＬＥＤの点灯状態を判別し易くなっている。

【０７４６】

機能表示基板の前面（表面）には、複数のＬＥＤ（本実施形態では、ＬＥＤペアチップ（「ＬＥＤ素子」とも言われる。））が実装されており、複数のＬＥＤ等の前面側電子部品（表面側電子部品）が半田付けされるパッドのほかに、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。なお、本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）には、前面側電子部品（表面側電子部品）の部品番号、前面側電子部品（表面側電子部品）を配置する位置を示す領域等の前面側電子部品（表面側電子部品）の属性（さらに、前面側電子部品（表面側電子部品）の形状、前面側電子部品（表面側電子部品）の大きさ、前面側電子部品（表面側電子部品）の実装向き（実装方向）、前面側電子部品（表面側電子部品）の型式を含む場合がある。）を示す前面側表記部（表面側表記部）が、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色）の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により全く印刷されていない。なお、少なくとも機能表示基板の実装面のうちＬＥＤ用挿通孔に対応する領域の周囲の領域については黒色のレジスト層を形成したり黒色の塗料をシルク印刷するものであってもよい。これによりＬＥＤの光がＬＥＤ用挿通孔の外部に漏れた場合であっても反射率の最も低い黒色の塗膜が形成されていることで光の拡散を抑制することが可能になる。

【０７４７】

機能表示基板の後面（裏面）には、電気配線が接続されるコネクタハウジングのほかに、各種ＩＣ、各種抵抗、各種コンデンサ等が実装されている場合もあり、コネクタハウジング、各種ＩＣ、各種抵抗、及び各種コンデンサ等の後面側電子部品（裏面側電子部品）が半田付けされるパッドのほかに、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。なお、本実施形態では、機能表示基板の後面（裏面）には、後面側電子部品（裏面側電子部品）の部品番号、後面側電子部品（裏面側電子部品）を配置する位置を示す領域等の後面側電子部品（裏面側電子部品）の属性（さらに、後面側電子部品（裏面側電子部品）の形状、後面側電子部品（裏面側電子部品）の大きさ、後面側電子部品（裏面側電子部品）の実装向き（実装方向）、後面側電子部品（裏面側電子部品）の型式を含む場合がある。）を示す後面側電子部品（裏面側電子部品）が、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色）の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により全く印刷されていない。

【０７４８】

このように、本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）及び後面（裏面）には、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷が全く存在していない。また、本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいないし、機能表示基板の後面（裏面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいない。つまり、本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が機能表示基板の前面

(表面)に何ら表記されていないと共に、機能表示基板の後面(裏面)に実装される後面側電子部品(裏面側電子部品)がどのような電子部品であるかを特定するための情報が機能表示基板の後面(裏面)に何ら表記されていない。

【0749】

カバー体の後面(裏面)には、機能表示ユニット1400の製品管理番号(例えば、FDU-TYP-A)が刻印されており、カバー体の前面(表面)の所定位置から前方へ向かって平板状の複数の取付片が延出されている。これら複数の取付片の先端外側には、係止部がそれぞれ突設形成されている。各係止部は、カバー体を箱体の開口部を塞ぐ際に、各係止部の一部を溶解させた状態で箱体の所定位置に形成される各係止孔にそれぞれ挿入されることでカバー体と箱体とを溶着する。このように機能表示ユニット1400のカバー体と箱体とは強固に接着されており、カバー体と箱体との少なくとも一部を破壊しなければ機能表示基板を取り出すことができないようになっている。

10

【0750】

ところで、機能表示ユニット1400は、主制御基板1310により抽選結果や遊技状態等を表示制御される重要なものであるため、機能表示ユニット1400の箱体に収容される機能表示基板が不正に改変されると、抽選結果や遊技状態等を正しく表示することができない。この場合、例えば、始動口ユニット2100の第一始動口2002に実際に遊技球が入球していないにもかかわらず、入球したかのように主制御基板1310に対して不正信号を入力させて抽選の機会を多く獲得する不正行為が行われても、機能表示ユニット1400は、抽選結果や遊技状態等を正しく表示できず、遊技ホールの店員等の係員に

20

【0751】

そこで、本実施形態では、機能表示基板の前面(表面)及び後面(裏面)には、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷が全く存在していない。つまり、機能表示基板の前面(表面)及び後面(裏面)には、シルク印刷により印刷された前面側表記部(表面側表記部)及び後面側表記部(裏面側表記部)が全く形成されていない。また、本実施形態では、機能表示基板の前面(表面)には、配線パターンが形成される層(銅プレーン)において銅箔である配線パターンで前面側電子部品(表面側電子部品)がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいないし、機能表示基板の後面(裏面)には、配線

30

【0752】

本実施形態では、LEDベアチップが封入されたLEDパッケージを機能表示基板の前面(表面)に実装するのではなく、LEDパッケージに封入されるLEDベアチップを機能表示基板の前面(表面)に直接実装する構成を採用した。LEDベアチップ(「LED素子」とも言われる。)は、表面実装型(トップ型やサイド型)、チップオンボード型、及び砲弾型等のパッケージに封入されているものであり、極めて小さい電子部品である。このため、LEDパッケージを機能表示基板の前面(表面)に実装した場合と比べて、表面実装型(トップ型やサイド型)、チップオンボード型、及び砲弾型等のパッケージにおける奥行き距離寸法の分だけ小さくすることができ、機能表示ユニット1400を小型化することができる。なお、LEDベアチップは極めてデリケートな電子部品であるため、遊技者が扉枠3等を叩いたりするドツキによる衝撃が扉枠3へ直接伝わっても、遊技盤5に備える機能表示ユニット1400へのドツキによる衝撃が弱まることで、このようなドツキによる衝撃によって機能表示基板の前面(表面)に複数実装されるLEDベアチップが破損する蓋然性が低い。

40

【0753】

50

ＬＥＤベアチップの電極を機能表示基板の前面（表面）の所定電極と電氣的に接続する方法としては、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング等を挙げることができるが、本実施形態では、フリップチップボンディングを採用した。このフリップチップボンディングでは、ワイヤボンディングのようにワイヤを用いてＬＥＤベアチップの電極と機能表示基板の前面（表面）の所定電極とを電氣的に接続するのではなく、ＬＥＤベアチップの電極にバンプと呼ばれる突起部を形成して機能表示基板の前面（表面）の所定電極と電氣的に接続する。この接続部はハンダや樹脂等で補強されている。

【 ０ ７ ５ ４ 】

また、本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）及び後面（裏面）には、シルク印刷により印刷される領域が全く存在していない。これにより、シルク印刷という工程を省くことができるため、シルク印刷の版代や基板の製造工程数の削減により基板製造コストを下げるができる。

【 ０ ７ ５ ５ 】

なお、上述した本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）及び後面（裏面）には、機能表示基板の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が機能表示基板の前面（表面）に何ら表記されていないと共に、機能表示基板の後面（裏面）に実装される後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が機能表示基板の後面（裏面）に何ら表記されていないが、機能表示基板の基板管理番号を機能表示基板の前面（表面）及び／又は後面（裏面）に表記してもよい。この基板管理番号を表記する方法としては、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色、白色に対して目立ち易い黒色や緑色）の塗料でシルク印刷により印刷されてもよいし、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基板管理番号がその基板管理番号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもよい。

【 ０ ７ ５ ６ 】

また、上述した本実施形態では、機能表示基板の後面（裏面）に実装されるコネクタハウジングの型式が機能表示基板の後面（裏面）に何ら表記されていないが、コネクタハウジングの型式を機能表示基板の前面（表面）及び／又は後面（裏面）に表記してもよい。このコネクタハウジングの型式を表記する方法としては、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色、白色に対して目立ち易い黒色や緑色）の塗料でシルク印刷により印刷されてもよいし、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンでコネクタハウジングの型式がそのコネクタハウジングの型式の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもよい。

【 ０ ７ ５ ７ 】

また、上述した本実施形態では、カバー体の後面（裏面）には、機能表示ユニット１４００の製品管理番号が刻印されていたが、カバー体の後面（裏面）に代えて、箱体の左側壁、上側壁、右側壁、及び下側壁のうち、いずれかの側壁に機能表示ユニット１４００の製品管理番号が刻印されていてもよい。

【 ０ ７ ５ ８ 】

また、上述した本実施形態では、カバー体の後面（裏面）には、機能表示ユニット１４００の製品管理番号が刻印されていたが、刻印に代えて、機能表示ユニット１４００の製品管理番号を所定の色（白色、黒色、赤色、青色、緑色、黄色等）の塗料でカバー体の後面（裏面）に直接印刷してもよいし、無色透明なシート、有色透明なシート、又は不透明なシートに印刷されたものをカバー体の後面（裏面）に貼り付けるようにしてもよい。また、カバー体の後面（裏面）に代えて、箱体の左側壁、上側壁、右側壁、及び下側壁のうち、いずれかの側壁に対して、機能表示ユニット１４００の製品管理番号を所定の色（白色、黒色、赤色、青色、緑色、黄色等）の塗料で直接印刷してもよいし、無色透明なシート、有色透明なシート、又は不透明なシートに機能表示ユニット１４００の製品管理番号が印刷されたものを貼り付けるようにしてもよい。

【 ０ ７ ５ ９ 】

また、上述した本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）及び後面（裏面）には、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜により白色のレジスト層が形成されていたが、白色に代えて、緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜により緑色のレジスト層が形成されてもよいし、黒色のレジスト液が塗布されて形成される黒色塗膜により黒色のレジスト層が形成されてもよい。緑色のレジスト液は、通常使用する一般的なものであるため安価である。黒色のレジスト液を使用すると、機能表示基板の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤが発した光による反射を防止することで、近傍に配置されるＬＥＤが発した光と混ざらないようにすることに寄与することができる。

【０７６０】

また、上述した本実施形態では、ＬＥＤベアチップが封入されたＬＥＤパッケージを機能表示基板の前面（表面）に実装するのではなく、ＬＥＤパッケージに封入されるＬＥＤベアチップを機能表示基板の前面（表面）に直接実装する構成を採用したが、ＬＥＤベアチップに代えて、表面実装型（トップ型やサイド型）、チップオンボード型、及び砲弾型等を有するＬＥＤパッケージを機能表示基板の前面（表面）に実装してもよい。

【０７６１】

また、上述した本実施形態では、ＬＥＤベアチップの電極を機能表示基板の前面（表面）の所定電極と電氣的に接続する方法としてフリップチップボンディングを採用したが、フリップチップボンディングに代えて、ワイヤボンディングを採用してもよい。

【０７６２】

また、上述した本実施形態では、機能表示基板の前面（表面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで複数のＬＥＤである前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されていなかったが、複数のＬＥＤの端子（アノード端子又はカソード端子）と対応する位置近傍に丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号として機能表示基板の前面（表面）にそれぞれ形成され、機能表示基板の前面（表面）にベタ塗りされる白色（白色に代えて緑色や黒色であってもよい。）のレジストにより箔抜き基準端子記号がそれぞれ覆われるように構成してもよい。箔抜き基準端子記号を形成する配線パターンは、ＬＥＤと電氣的に絶縁されて形成されている。なお、箔抜き基準端子記号としては、その周囲が、いわゆるベタグランド（基板グランド）である場合には、丸記号そのものを箔抜きとしてもよい。また、箔抜き基準端子記号としては、丸記号に代えて、ＬＥＤの極性を表す記号でもよい（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）。また、機能表示基板の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤの実装向きがほぼ同一向きである場合（つまり、実装作業員又は自動機に対して、複数のＬＥＤの実装向きが同一向き（真逆に実装するものが存在しない）ルールが予め設けられている場合）は、複数のＬＥＤのうちいずれか１つのＬＥＤの端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が機能表示基板の前面（表面）に形成されるようにしてもよいし、予め定め１つ以上のＬＥＤの端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が機能表示基板の前面（表面）に形成されるようにしてもよい。この場合においても、箔抜き基準端子記号としては、丸記号に代えて、ＬＥＤの極性を表す記号でもよい（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）。

【０７６３】

[５ - ６ . 周辺制御ユニット]

遊技盤５における周辺制御ユニット１５００について、主に図１１０、図１１３、及び図１１４等を参照して説明する。周辺制御ユニット１５００は、裏ユニット３０００の裏箱３０１０の後面に取付けられている演出表示装置１６００の後側に取付けられている。周辺制御ユニット１５００は、主制御基板１３１０からの制御信号に基づいて遊技者に提

10

20

30

40

50

示する演出を制御する周辺制御基板 1 5 1 0 (図 2 0 6 を参照) と、周辺制御基板 1 5 1 0 を収容している周辺制御基板ボックス 1 5 2 0 と、を備えている。周辺制御基板 1 5 1 0 は、発光演出、サウンド演出、及び可動演出、等を制御するための周辺制御部 1 5 1 1 と、演出画像を制御するための演出表示制御部 1 5 1 2 と、を備えている。

【 0 7 6 4 】

周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 は、主制御基板 1 3 1 0、演出操作ユニット 3 0 0、扉枠 3 側の各種装飾基板、演出表示装置 1 6 0 0、等と接続されている。

【 0 7 6 5 】

[5 - 7 . 演出表示装置]

遊技盤 5 における演出表示装置 1 6 0 0 について、主に図 1 1 2 及び図 1 1 3 等を参照して説明する。演出表示装置 1 6 0 0 は、正面視において遊技領域 5 a の中央に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 の後側に、裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 を介して取付けられている。演出表示装置 1 6 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 の後壁の略中央の後面に対して、着脱可能に取付けられている。演出表示装置 1 6 0 0 は、遊技盤 5 を組立てた状態で、枠状のセンター役物 2 5 0 0 の枠内を通して、前側 (遊技者側) から視認することができる。演出表示装置 1 6 0 0 は、演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域を除いて非導電性を有する透明な樹脂により成型される保護カバー体 1 6 0 1 により覆われている。保護カバー体 1 6 0 1 の裏面側には、保護カバー体 1 6 0 1 の上下方向に沿って各種配線を係止するための L 字状の配線処理片 1 6 0 1 a が複数形成されていると共に、上下方向に長い通風長孔が上下左右に整列した状態で複数形成されている。

【 0 7 6 6 】

演出表示装置 1 6 0 0 は、白色 L E D をバックライトとした 1 9 i n c h のフルカラーの液晶表示装置であり、裏箱 3 0 1 0 における後壁の左右方向の幅と略同じ幅である。演出表示装置 1 6 0 0 は、周辺制御ユニット 1 5 0 0 に接続されており、所定の静止画像や動画を表示することができる。

【 0 7 6 7 】

演出表示装置 1 6 0 0 は、上端面から上方へ突出している二つの上固定片 1 6 0 1 b と、下端面から下方へ突出している一つの下固定片 1 6 0 1 c と、を備えている。この演出表示装置 1 6 0 0 は、液晶画面を前方へ向けた状態で、後述する裏箱 3 0 1 0 の枠状の液晶取付部 3 0 1 0 b 内の上内周面に開口している二つの固定溝 3 0 1 0 c に、裏箱 3 0 1 0 の斜め後方から二つの上固定片 1 6 0 1 b を挿入した上で、下固定片 1 6 0 1 c 側を前方へ移動させて、下固定片 1 6 0 1 c をロック機構 3 0 2 0 の開口部内に挿入し、ロック機構 3 0 2 0 を背面視において右方へスライドさせることにより、裏箱 3 0 1 0 に取付けられる。

【 0 7 6 8 】

[5 - 8 . 表ユニットの全体構成]

遊技盤 5 における表ユニット 2 0 0 0 について、主に図 1 1 7 を参照して詳細に説明する。図 1 1 7 (a) は遊技盤における表ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は遊技盤における表ユニットを後ろから見た斜視図である。表ユニット 2 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 に、前方から取付けられており、前端がパネル板 1 1 1 0 の前面よりも前方へ突出していると共に、後端の一部がパネル板 1 1 1 0 の開口部 1 1 1 2 を貫通してパネル板 1 1 1 0 の後面よりも後方へ突出している。

【 0 7 6 9 】

表ユニット 2 0 0 0 は、遊技領域 5 a 内に打込まれた遊技球 B を受入可能としており常時開口している複数 (ここでは四つ) の一般入賞口 2 0 0 1 と、複数の一般入賞口 2 0 0 1 とは遊技領域 5 a 内の異なる位置で遊技球 B を受入可能に常時開口している第一始動口 2 0 0 2 と、遊技領域 5 a 内の所定位置に設けられており遊技球 B の通過を検知するゲート部 2 0 0 3 と、遊技球 B がゲート部 2 0 0 3 を通過することにより抽選される普通抽選結果に応じて遊技球 B の受入れが可能となる第二始動口 2 0 0 4 と、第一始動口 2 0 0 2

又は第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球 B の受入れが可能となる第一大入賞口 2 0 0 5 と、第一大入賞口 2 0 0 5 とは異なる位置に設けられており第一始動口 2 0 0 2 又は第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球 B の受入れが可能となる第二大入賞口 2 0 0 6 と、を備えている。

【 0 7 7 0 】

複数（ここでは四つ）の一般入賞口 2 0 0 1 は、三つが遊技領域 5 a 内の下部における左右方向中央に対して左側に配置されており、残りの一つが遊技領域 5 a 内の右部における上下方向中央より上側に配置されている。第一始動口 2 0 0 2 は、遊技領域 5 a 内の左右方向中央で最下端にあるアウト口 2 0 1 0 の直上に配置されている。ゲート部 2 0 0 3 は、遊技領域 5 a 内における正面視右端付近で上下方向の下から約 3 / 4 の高さに配置されている。第二始動口 2 0 0 4 は、遊技領域 5 a の右下隅で左端の一般入賞口 2 0 0 1 よりも若干高い高さに配置されている。第一大入賞口 2 0 0 5 は、第一始動口 2 0 0 2 と第二始動口 2 0 0 4 との間に配置されている。第二大入賞口 2 0 0 6 は、第二始動口 2 0 0 4 の上方で右側の一般入賞口 2 0 0 1 の直下に配置されている。

【 0 7 7 1 】

第一サブアウト口 2 0 1 1 は、第二始動口 2 0 0 4 の下方に配置されており、第二サブアウト口 2 0 1 2 は、右側の一般入賞口 2 0 0 1 の右側に配置されている。

【 0 7 7 2 】

また、表ユニット 2 0 0 0 は、遊技領域 5 a 内の左右方向中央で遊技領域 5 a の下端の直上に取付けられており第一始動口 2 0 0 2 を有している始動口ユニット 2 1 0 0 と、始動口ユニット 2 1 0 0 の正面視左方で内レール 1 0 0 2 に沿うように設けられており三つの一般入賞口 2 0 0 1 を有しているサイドユニット 2 2 0 0 と、サイドユニット 2 2 0 0 の正面視左方のやや上側に設けられているサイド左上ユニット 2 3 0 0 と、遊技領域 5 a 内の正面視右下隅となる始動口ユニット 2 1 0 0 の正面視右方に設けられており第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第一サブアウト口 2 0 1 1 を有している第一アタッカユニット 2 4 0 0 と、始動口ユニット 2 1 0 0 及びサイドユニット 2 2 0 0 よりも上方で、遊技領域 5 a 内の正面視略中央やや上寄りに設けられている枠状のセンター役物 2 5 0 0 と、を備えている。

【 0 7 7 3 】

更に、表ユニット 2 0 0 0 は、センター役物 2 5 0 0 の右方で第一アタッカユニット 2 4 0 0 の上方に設けられており第二大入賞口 2 0 0 6 を有している第二アタッカユニット 2 6 0 0 と、第二アタッカユニット 2 6 0 0 の上方に設けられており一つの一般入賞口 2 0 0 1 及び第二サブアウト口 2 0 1 2 を有しているサイド右中ユニット 2 7 0 0 と、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の上方に設けられておりゲート部 2 0 0 3 を有しているゲート部材 2 8 0 0 と、を備えている。

【 0 7 7 4 】

[5 - 8 a . 始動口ユニット]

表ユニット 2 0 0 0 の始動口ユニット 2 1 0 0 について、主に図 1 1 8 乃至図 1 2 0 等を参照して詳細に説明する。図 1 1 8 (a) は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを前から見た斜視図であり、(b) は表ユニットにおける始動口ユニットとサイドユニットを後ろから見た斜視図であり、(c) は始動口ユニットの左側面図であり、(d) はサイドユニットの左側面図である。図 1 1 9 は、一般入賞口の前面の傾斜と、開状態の時の可変入賞口の扉部材の傾斜とを比較した説明図である。図 1 2 0 は、遊技盤における始動口ユニット及びサイドユニットの部位を示す拡大正面図である。表ユニット 2 0 0 0 の始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、左右方向中央の下端部付近でアウト口 2 0 1 0 の直上に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 に前方から取付けられている。始動口ユニット 2 1 0 0 は、遊技球 B が一つのみ受入可能な幅で上方へ向かって常時開口している第一始動口 2 0 0 2 を有している。

【 0 7 7 5 】

始動口ユニット２１００は、遊技領域５a（遊技パネル１１００）の面と平行に延びている前壁部２１０１と、前壁部２１０１の周縁から後方へ延出している周壁部２１０２と、周壁部２１０２の前後方向の途中から左右方向外方へ延出している平板状のフランジ部２１０３と、を備えており、全体が透明な部材により形成されている。前壁部２１０１は、正面視の形状が、左右に長い長方形の部位と、その長方形の部位の下辺を弦とした半円形の部位と、を組合せたような形状に形成されている。周壁部２１０２は、前壁部２１０１の上辺を除いた周縁から後方へ延出しており、上方が開放された樋状に形成されている。この周壁部２１０２の底面は、後端側が低くなるように傾斜しており、遊技球Ｂを後方へ誘導することができる。

【０７７６】

10

始動口ユニット２１００は、周壁部２１０２の途中から左右方向へ延出したフランジ部２１０３が遊技パネル１１００のパネル板１１１０の前面に当接させられた状態で、パネル板１１１０に取付けられる。始動口ユニット２１００は、パネル板１１１０に取り付けられた状態で、パネル板１１１０よりも前方へ突出している前壁部２１０１と周壁部２１０２とにより、遊技球Ｂを受入可能な第一始動口２００２を形成している。

【０７７７】

始動口ユニット２１００は、遊技パネル１１００に取付けることで、第一始動口２００２が、遊技パネル１１００の前面よりも前方に突出した上で、上方へ開放された状態となり、センター役物２５００のステージ２５１３の中央の直下に位置する。従って、ステージ２５１３の中央放出部２５１３aから下方へ遊技球Ｂが放出されると、極めて高い確率で第一始動口２００２に受入れられる。

20

【０７７８】

始動口ユニット２１００は、遊技パネル１１００に取付けた状態で、第一始動口２００２に受入れられた遊技球Ｂを、樋状の周壁部２１０２の傾斜により遊技パネル１１００の後方へ誘導し、裏ユニット３０００における裏誘導ユニット３０５０の第一受渡口３０６１に受け渡すことができる。裏誘導ユニット３０５０の第一受渡口３０６１に受け渡された遊技球Ｂは、第一始動口センサ３０５２により検知された上で、下方の基板ホルダ１２００上に排出される。

【０７７９】

なお、図示は省略するが、前壁部２１０１の前面には、装飾用のシールが貼り付けられており、サイドユニット２２００の一般入賞口２００１よりも目立つようになっている。これにより、遊技者の関心を一般入賞口２００１よりも第一始動口２００２へ向けさせることができ、遊技者に対して第一始動口２００２を狙った遊技球Ｂの打込操作を促すことができると共に、第一始動口２００２に遊技球Ｂを受入れさせることにより、「大当り」遊技等の遊技者が有利となる有利遊技状態が発生する特別抽選結果（第一特別抽選結果）の抽選が行われるため、第一始動口２００２への遊技球Ｂの受入れにより抽選される特別抽選結果に対する期待感を高めさせることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

30

【０７８０】

この始動口ユニット２１００は、遊技球Ｂを後方へ誘導する周壁部２１０２の底面が、サイドユニット２２００の第一前壁部２２０３の傾斜している部位よりも緩い角度（水平に近い角度）で傾斜しているため、相対的に後方への遊技球Ｂの移動速度（転動速度）が遅くなっている。従って、第一始動口２００２に遊技球Ｂが受入れられると、一般入賞口２００１に受入れられた遊技球Ｂよりも長い時間、受入れられた遊技球Ｂが見えることとなるため、遊技者に対して遊技球Ｂが第一始動口２００２に受入れられたことを確実に認識させることができると共に、第一始動口２００２に遊技球Ｂが受入れられたことに対する喜び（優越感）を、一般入賞口２００１に受入れられた時よりも長い時間味わわせることができる。

40

【０７８１】

また、始動口ユニット２１００は、遊技盤５に組立てた状態では、図１２０に示すよう

50

に、後方に裏ユニット 3 0 0 0 の裏下中演出ユニット 3 3 0 0 が位置し、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 に設けられている裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 や裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 等の LED からの光により、発光装飾されるようになっている。

【 0 7 8 2 】

更に、詳細な図示は省略するが、始動口ユニット 2 1 0 0 において、第一始動口 2 0 0 2 における前壁部 2 1 0 1 と周壁部 2 1 0 2 の底部とに跨るリブを設けるようにしても良い。このリブは、側面視において三角形（一部分が丸みを帯びていてもよい）に形成されており、上面が、サイドユニット 2 2 0 0 における右側から二つの一般入賞口 2 0 0 1 の第一前壁部 2 2 0 3 における傾斜している部分と、略同じ角度で傾斜させると共に、第一前壁部 2 2 0 3 の上端までの距離を、サイドユニット 2 2 0 0 の第一前壁部 2 2 0 3 において上端から傾斜している部位までの距離よりも長くしている（リブの位置を第一前壁部 2 2 0 3 における傾斜している部位よりも下方にしている）。これにより、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B が、リブに当接して後方へ誘導されるタイミングを、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B が、第一前壁部 2 2 0 3 における傾斜している部位に当接して後方へ誘導されるタイミングよりも遅くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

【 0 7 8 3 】

[5 - 8 b . サイドユニット]

表ユニット 2 0 0 0 におけるサイドユニット 2 2 0 0 について、主に図 1 1 8 乃至図 1 2 0 等を参照して詳細に説明する。表ユニット 2 0 0 0 のサイドユニット 2 2 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、始動口ユニット 2 1 0 0 の左方で内レール 1 0 0 2 に沿うように延びており、遊技パネル 1 1 0 0 に前方から取付けられている。サイドユニット 2 2 0 0 は、遊技球 B を常時受入可能に開口している三つの一般入賞口 2 0 0 1 を備えている。サイドユニット 2 2 0 0 の三つの一般入賞口 2 0 0 1 は、内レール 1 0 0 2 に沿うように円弧状に列設されている。右側の二つの一般入賞口 2 0 0 1 は上方へ向けて開口しており、左側の一般入賞口 2 0 0 1 は左上へ向けて開口している。

【 0 7 8 4 】

サイドユニット 2 2 0 0 は、平板状の台板と、台板から前後に樋状に延出していると共に前端が下方へ向かうに従って後方へ移動するように傾斜しており左右に離隔している二つの第一誘導樋と、二つの第一誘導樋の夫々の前端側を閉鎖している第一前壁部と、二つの第一誘導樋よりも左方において台板から前後に樋状に延出している第二誘導樋と、第二誘導樋の前端側を閉鎖している第二前壁部と、を備えている。サイドユニット 2 2 0 0 は、全体が透明な部材により形成されている。

【 0 7 8 5 】

第一誘導樋 2 2 0 2 及び第二誘導樋 2 2 0 4 は、断面が U 字状に形成されている。第一誘導樋 2 2 0 2 は、U 字の開放されている部位が上方へ向けられており、第二誘導樋 2 2 0 4 は、U 字の開放されている部位が左上へ向けられている。第一誘導樋 2 2 0 2 の前端は、下から約 3 / 4 の高さの部位を境にして、上側が垂直に延びていると共に、下側が下方へ向かうに従って後方へ移動するように台板 2 2 0 1 付近まで斜めに延びている。従って、第一誘導樋 2 2 0 2 の前端側を閉鎖している第一前壁部 2 2 0 3 は、下から約 3 / 4 の高さの位置で、下側が後方へ折れ曲がった形状となっている。

【 0 7 8 6 】

第二誘導樋 2 2 0 4 は、前端側が垂直となっている。従って、第二誘導樋 2 2 0 4 の前端側を閉鎖している第二前壁部 2 2 0 5 は、台板 2 2 0 1 と平行に垂直に延びている。

【 0 7 8 7 】

このサイドユニット 2 2 0 0 は、台板 2 2 0 1 が遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 の前面に当接させられた状態で、パネル板 1 1 1 0 に取付けられる。そして、第一誘導樋 2 2 0 2 及び第二誘導樋 2 2 0 4 におけるパネル板 1 1 1 0 よりも前方に突出している部位と、第一前壁部 2 2 0 3 及び第二前壁部 2 2 0 5 とで、遊技球 B を受入可能な一般入

10

20

30

40

50

賞口 2 0 0 1 を形成している。また、サイドユニット 2 2 0 0 は、パネル板 1 1 1 0 に取付けた状態では、第一誘導樋 2 2 0 2 及び第二誘導樋 2 2 0 4 における台板 2 2 0 1 よりも後方に突出している部位が、パネル板 1 1 1 0 の開口部 1 1 1 2 を貫通してパネル板 1 1 1 0 の後面よりも後方に突出している。これら第一誘導樋 2 2 0 2 及び第二誘導樋 2 2 0 4 は、底面が後方へ向かって低くなるように傾斜しており、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を後方へ誘導することができる。

【 0 7 8 8 】

サイドユニット 2 2 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、三つの一般入賞口 2 0 0 1 が遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも前方に突出している。このサイドユニット 2 2 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を、遊技パネル 1 1 0 0 の後方に誘導し、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第二受渡口 3 0 6 2、第三受渡口 3 0 6 3、及び第四受渡口 3 0 6 4 の何れかに受け渡すことができる。裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第二受渡口 3 0 6 2、第三受渡口 3 0 6 3、及び第四受渡口 3 0 6 4 の何れかに受け渡された遊技球 B は、一般入賞口センサ 3 0 5 1 により検知された上で、下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

【 0 7 8 9 】

サイドユニット 2 2 0 0 は、始動口ユニット 2 1 0 0 とは異なり、一般入賞口 2 0 0 1 の前面を形成している第一前壁部 2 2 0 3 や第二前壁部 2 2 0 5 に装飾用のシールが貼り付けられておらず、第一始動口 2 0 0 2 よりは見立たないようになっている。なお、サイドユニット 2 2 0 0 における二つの一般入賞口 2 0 0 1 では、前端を傾斜させているため、それら一般入賞口 2 0 0 1 の立体感を強調することができ、前面に装飾用のシールを貼り付けていなくても、見栄えが悪くなることはない。

【 0 7 9 0 】

サイドユニット 2 2 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態では、図 1 2 0 に示すように、後方に裏ユニット 3 0 0 0 の裏下左演出ユニット 3 2 0 0 が位置しており、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 における裏下左装飾基板 3 2 0 3 の L E D からの光により発光装飾することができると共に、裏下左回転装飾体 3 2 0 1 を良好な状態で視認させることができる。また、サイドユニット 2 2 0 0 は、二つの一般入賞口 2 0 0 1 の前端を夫々形成している第一前壁部 2 2 0 3 に傾斜している部位を有しているため、当該部位により裏ユニット 3 0 0 0 における裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 から前方へ照射された光を、パチンコ機 1 の前方に着座している遊技者の頭部付近へ反射（又は屈折）させることができ、パチンコ機 1 の見栄えを良くすることができる。

【 0 7 9 1 】

このサイドユニット 2 2 0 0 は、第一前壁部 2 2 0 3 における折れ曲がって斜めに延びている部位が、始動口ユニット 2 1 0 0 における周壁部 2 1 0 2 の底面よりも急な角度で傾斜しているため、相対的に後方への遊技球 B の移動速度（転動速度）が速くなっている。なお、第一誘導樋 2 2 0 2 及び第二誘導樋 2 2 0 4 の底面は、始動口ユニット 2 1 0 0 における周壁部 2 1 0 2 の底面と、略同じ角度で傾斜している。従って、一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられると、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B よりも短い時間で、受入れられた遊技球 B が見えなくなる。これにより、遊技者に対して一般入賞口 2 0 0 1 への遊技球 B の受入れを確実に認識させつつ、遊技者の関心が一般入賞口 2 0 0 1 に対して無用に長く引き付けられることを抑制することが可能となるため、遊技者の関心を次の遊技球 B や第一始動口 2 0 0 2、第一大入賞口 2 0 0 5 及び第二大入賞口 2 0 0 6 等の他の入賞口へ向けさせ易くすることができ、引き続き遊技領域 5 a 内での遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 0 7 9 2 】

換言すると、サイドユニット 2 2 0 0 の第一前壁部 2 2 0 3 における折れ曲がって斜めに延びている部位を、始動口ユニット 2 1 0 0 における周壁部 2 1 0 2 の底面よりも急な角度で傾斜させているため、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B の転動速度よりも、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B の転動速度を遅くすることができる。従

って、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B よりも長い時間、受入れられた遊技球 B が見えることとなるため、遊技者に対して遊技球 B が第一始動口 2 0 0 2 に受入れられたことを確実に認識させることができると共に、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられたことに対する喜び（優越感）を、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた時よりも長い時間味わわせることができる。

【 0 7 9 3 】

ところで、サイドユニット 2 2 0 0 では、二つの一般入賞口 2 0 0 1 の前端を夫々形成している第一前壁部 2 2 0 3 を傾斜させているため、第一誘導樋 2 2 0 2 の側方から、第一前壁部 2 2 0 3 の傾斜している部位の前方を遊技球 B が通過することが可能となる。遊技球 B が第一前壁部 2 2 0 3 の前方を通過した場合、正面から見ると遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 と重なって見えるため、遊技者によっては遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと錯覚してしまい、遊技球 B の払出しが行われないことでパチンコ機 1 や遊技ホール側への不信感を覚えてしまい、遊技に対する興味を低下させてしまう恐れがある。これに対して、本実施形態のサイドユニット 2 2 0 0 では、上述したように、第一前壁部 2 2 0 3 の傾斜している部位と第一誘導樋 2 2 0 2 とで、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられて後方へ誘導される遊技球 B を、短時間ながら遊技者に視認させることができるため、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたことを認識させることができる。従って、第一前壁部 2 2 0 3 の前方を通過した遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと錯覚しても、直ちに錯覚であると認識させることができる。

【 0 7 9 4 】

また、このサイドユニット 2 2 0 0 では、第一前壁部 2 2 0 3 の前方を遊技球 B の一部が通過可能とするようにしているため、一般入賞口 2 0 0 1 の第一前壁部 2 2 0 3 の前方を遊技球 B が通過した時に、正面視において、遊技球 B の大部分（少なくとも遊技球 B の半分以上）が一般入賞口 2 0 0 1 と重なっていると、遊技者によっては当該遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたかのように錯覚させることができ、遊技者を楽しませることができる。この際に、遊技球 B の一部が一般入賞口 2 0 0 1 と重なっていないことから、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと強く認識することはなく、錯覚であったとも思わせることができるため、その後の特典（遊技球 B の払出しや第一特別抽選結果の抽選）が付与されなくても、パチンコ機 1 や遊技ホール側に対して不信感を抱いてしまうことを回避させることができ、遊技者に対して引続き遊技を楽しませて興味の低下を抑制させることができる。

【 0 7 9 5 】

また、サイドユニット 2 2 0 0 は、三つの一般入賞口 2 0 0 1 のうち、最も左側（左端）の一般入賞口 2 0 0 1 の前端を、第二前壁部 2 2 0 5 により遊技パネル 1 1 0 0（パネル板 1 1 1 0）と平行に延びており、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 と同じような形状としている。これにより、左端の一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられると、遊技者によっては始動口に受入れられたと錯覚させることができる。そして、始動口であると錯覚した一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられても、特別抽選結果の抽選が行われないため、パチンコ機 1 や遊技ホール側に対して不信感を覚えてしまう恐れがある。しかしながら、当該一般入賞口 2 0 0 1 を、左右方向中央の第一始動口 2 0 0 2 から左方へ離れたサイドユニット 2 2 0 0 の左端（「右打ち」では受入れさせることができない位置）に設けていると共に、第二前壁部 2 2 0 5 の前面に始動口を示すような装飾用のシールが貼り付けられていないため、始動口ではないと再確認させることができ、遊技者が不信感を覚えることで遊技に対する興味を低下させてしまうことを回避させることができる。

【 0 7 9 6 】

また、サイドユニット 2 2 0 0 は、二つの一般入賞口 2 0 0 1 の前端を傾斜させているため、それらの前端を遊技パネル 1 1 0 0 の面と平行にした場合と比較して、サイドユニット 2 2 0 0 に必要な素材の量を低減させることができると共に、一般入賞口 2 0 0 1 の前面に装飾用のシールを貼り付けないようにしているため、パチンコ機 1 にかかるコスト

を低減させることができる。

【0797】

なお、サイドユニット2200（一般入賞口2001）の第一前壁部2203における水平からの傾斜角度は、図示は省略するが、大入賞口や役物入賞口等の可変入賞口を開閉可能に閉鎖する入賞口扉が、遊技球Bを入賞口側へ誘導するように、上辺が前方へ移動するように下辺を中心に回転して開状態となった時の水平からの傾斜角度よりも大きい角度としている。詳述すると、遊技者によっては、可変入賞口への遊技球Bの受入れにより払出される遊技球Bの数を一般入賞口2001よりも多くした場合、当該可変入賞口への遊技球Bの多くの入賞を願うようになる。或いは、規定入賞数が定められている可変入賞口（大入賞口）であっても、規定数以上の入賞を願うようになる。従って、当該可変入賞口の入賞口扉の傾斜を、一般入賞口2001（第一前壁部2203）よりも緩くしていることで、入賞口扉上を転動する遊技球Bの速度が遅くなり、上述したように、可変入賞口に遊技球Bが受入れられると、一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bよりも長い時間、受入れられた遊技球Bが見えることとなるため、遊技者に対して遊技球Bが可変入賞口に受入れられたことを確実に認識させることができると共に、可変入賞口に遊技球Bが受入れられたことに対する喜び（優越感）を、一般入賞口2001に受入れられた時よりも長い時間味わわせることができる。また、開状態の時の入賞口扉の角度が緩いことから、開状態の入賞口扉が閉状態となるまでの時間が長くなるため、遊技者に対して規定数以上に遊技球Bが入賞するように思わせることができる。

10

【0798】

また、サイドユニット2200における右側の二つの一般入賞口2001では、第一前壁部2203における上端から下方へ垂直に延びている部位の距離よりも、当該部位の下端から斜め下方へ延びている部位の距離の方が長く形成されている。これにより、当該入賞口が一般入賞口2001であることから、遊技球Bの払出しは行われるものの普通抽選や特別抽選等の抽選は行われないので、一般入賞口2001に受入れられた遊技球Bを早期に遊技者の視界から見えなくすることができる。

20

【0799】

更に、上記の実施形態では、サイドユニット2200において、複数ある一般入賞口2001のうち特定の一般入賞口2001の前面を傾斜させたものを示したが、これに限定するものではなく、全ての一般入賞口2001の前面を傾斜させるようにしても良い。また、本実施形態では、前面を傾斜させていない一般入賞口2001を、通常の遊技状態の時の発射位置（所謂、「左打ち」）に発射された遊技球Bが入球可能とされる位置に設けたものを示したが、これに限定するものではなく、前面を傾斜させていない一般入賞口2001を、有利遊技状態（「時短」や「確変」や「大当たり」中）のときの発射位置（所謂、「右打ち」）に発射された遊技球Bが入球可能とされる位置に設けるようにしても良いし、両方に設けるようにしても良い。

30

【0800】

また、図119に示すように、前面に傾斜を設けた一般入賞口2001の傾斜角度は、可変入賞口（例えば、大入賞口）が閉鎖しているときから開放させたときの開放角度よりも狭い角度としている。大入賞口への入賞したときの遊技球Bの払出し個数を一般入賞口2001よりも多くした場合、規定入賞数が定められている大入賞口であっても規定数以上の入賞を遊技者は願う。そのため、大入賞口へ入賞した遊技球Bが奥側に転がるときの速度は、前面を傾斜させた一般入賞口2001に入賞した遊技球Bが奥側に転がるときの速度よりも遅いとされている。言い換えると、大入賞口へ入賞したときの払出し数よりも少ない一般入賞口2001へ入賞した場合には、大入賞口へ入賞した遊技球Bが奥側に転がるときの速度に比べて速いとされている。つまり、払出しが多い入賞口ほど、遊技者の視界から消える時間が遅い、ということが言える。これにより、払出しが多い入賞口ほど、入賞したときの喜びの時間を長く提供することができる。

40

【0801】

[5-8c. サイド左上ユニット]

50

表ユニット 2 0 0 0 におけるサイド左上ユニット 2 3 0 0 について、主に図 1 1 7 等を参照して詳細に説明する。表ユニット 2 0 0 0 のサイド左上ユニット 2 3 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、サイドユニット 2 2 0 0 の左方で内ルール 1 0 0 2 に接するように、遊技パネル 1 1 0 0 に前方から取付けられている。サイド左上ユニット 2 3 0 0 は、右方へ低くなるように傾斜した棚部 2 3 0 1 を有している。このサイド左上ユニット 2 3 0 0 は、全体が透明に形成されている。

【 0 8 0 2 】

サイド左上ユニット 2 3 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、棚部 2 3 0 1 が遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも前方へ突出している。サイド左上ユニット 2 3 0 0 は、センター役物 2 5 0 0 の左側を流下してきた遊技球 B を、棚部 2 3 0 1 により、センター役物 2 5 0 0 の下方となる右方側へ誘導することができる。

10

【 0 8 0 3 】

[5 - 8 d . 第一アタッカユニット]

表ユニット 2 0 0 0 における第一アタッカユニット 2 4 0 0 について、主に図 1 2 1 乃至図 1 2 5 等を参照して詳細に説明する。図 1 2 1 (a) は表ユニットにおける第一アタッカユニットを前から見た斜視図であり、(b) は表ユニットにおける第一アタッカユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 2 2 は第一アタッカユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 2 3 は第一アタッカユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 2 4 は、第一アタッカユニットにおける第一大入賞口扉の動きを左側面から示す説明図である。図 1 2 5 は、第一アタッカユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

20

【 0 8 0 4 】

表ユニット 2 0 0 0 の第一アタッカユニット 2 4 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、正面視右下隅となる始動口ユニット 2 1 0 0 の正面視右方に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 の前面に前方から取付けられている。この第一アタッカユニット 2 4 0 0 は、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、及び第一サブアウト口 2 0 1 1 を備えている(図 1 3 0 等を参照)。第一アタッカユニット 2 4 0 0 では、正面視において、第二始動口 2 0 0 4 が左右方向中央から右寄りの上部に設けられており、第一大入賞口 2 0 0 5 が左右方向中央より左側で第二始動口 2 0 0 4 よりも低い位置に設けられており、第一サブアウト口 2 0 1 1 が第二始動口 2 0 0 4 の下方で第一大入賞口 2 0 0 5 よりも低い位置に設けられている。

30

【 0 8 0 5 】

また、第一アタッカユニット 2 4 0 0 は、第二始動口 2 0 0 4 に受入れられた遊技球 B を検知する第二始動口センサ 2 4 0 1 と、第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられた遊技球 B を検知する第一大入賞口センサ 2 4 0 2 と、第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられた遊技球 B を検知する第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 と、不正な磁気を検知する磁気センサ 2 4 0 4 と、を備えている。第一大入賞口センサ 2 4 0 2 と磁気センサ 2 4 0 4 は、夫々二つずつ設けられている。

【 0 8 0 6 】

第一アタッカユニット 2 4 0 0 は、パネル板 1 1 1 0 に取付けられるユニットベース 2 4 1 1 と、ユニットベース 2 4 1 1 の前側に取付けられ遊技球 B の流路を形成している前カバー 2 4 1 2 と、ユニットベース 2 4 1 1 の後側に取付けられている後カバー 2 4 1 3 と、ユニットベース 2 4 1 1 に取付けられており第二始動口 2 0 0 4 を閉鎖可能な第二始動口扉 2 4 1 4 と、第二始動口扉 2 4 1 4 を可動させて第二始動口 2 0 0 4 を開閉させるための始動口ソレノイド 2 4 1 5 と、始動口ソレノイド 2 4 1 5 を覆っているソレノイドカバー 2 4 1 6 と、ユニットベース 2 4 1 1 に取付けられており第一大入賞口 2 0 0 5 を閉鎖可能な第一大入賞口扉 2 4 1 7 と、第一大入賞口扉 2 4 1 7 を可動させて第一大入賞口 2 0 0 5 を開閉させるための第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 と、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の進退を伝達して第一大入賞口扉 2 4 1 7 を可動させる伝達部材 2 4 1 9 と、を備えている。

40

50

【0807】

また、第一アタッカユニット2400は、後カバー2413に取付けられており第一大入賞口2005を発光装飾させるための第一大入賞口装飾基板2420と、後カバー2413の後面に取付けられており、第二始動口センサ2401、第一大入賞口センサ2402、第一サブアウト口センサ2403、磁気センサ2404、始動口ソレノイド2415、第一アタッカソレノイド2418、及び第一大入賞口装飾基板2420とパネル中継基板1710との接続を中継するための第一アタッカ中継基板2421と、を備えている。

【0808】

ユニットベース2411は、透明な部材により形成されている。ユニットベース2411は、左右方向中央から右寄りの上端付近において前後に貫通している第一開口部2411aと、第一開口部2411aの下方で前後に貫通している第一誘導孔2411bと、左右方向中央より左側の上部において左右に長く前後に貫通している第二開口部2411cと、第二開口部2411cの下方で左右に並んで前後に貫通している二つの第二誘導孔2411dと、第一誘導孔2411bの下方で前後に貫通している第一サブアウト口2011と、を有している。

【0809】

ユニットベース2411の第一開口部2411aは、左右の幅が遊技球Bの直径よりも若干長く形成されており、第二始動口扉2414の扉部2414aが挿通される。第一誘導孔2411bは、上下方向中央より下側の位置に設けられている。第一誘導孔2411bは、筒状に後方へ突出しており、後端側が低くなるように傾斜している。第二開口部2411cは、遊技球Bの直径の4倍～6倍の長さで左右に延びており、第一大入賞口扉2417の扉部2417aが挿通される。第二誘導孔2411dは、夫々が筒状に後方へ突出しており、後端側が低くなるように傾斜している。

【0810】

また、ユニットベース2411は、第二開口部2411cの上辺に沿って左右に並んでおり、三角形状に前方へ突出した二つの当接部2411eを有している。これら当接部2411eは、第一大入賞口2005が閉状態の時に、第一大入賞口扉2417の扉部2417a上を転動している遊技球Bを、前カバー2412の当接部と協働して、前後方向へ大きくジグザグ状に流通させるものである。

【0811】

ユニットベース2411には、第一誘導孔2411bの直上において、ユニットベース2411の前面から検知孔を前方へ突出させた状態で第二始動口センサ2401が取付けられている。また、二つの第二誘導孔2411dの夫々の直上において、ユニットベース2411の前面から検知孔を前方へ突出させた状態で第一大入賞口センサ2402が取付けられている。更に、第一サブアウト口2011の後端において、検知孔が一致するように第一サブアウト口センサ2403がユニットベース2411に取付けられている。また、ユニットベース2411の後面における第一誘導孔2411bよりも左側の部位と、二つの第二誘導孔2411dよりも右側の部位とに、夫々磁気センサ2404が取付けられている。

【0812】

前カバー2412は、後方へ開放された箱状に形成されており、透明に部材に形成されている。前カバー2412は、ユニットベース2411の前面に、遊技球Bの通路を形成するためのものである。前カバー2412は、図125に示すように、正面視において、右上隅付近から左方へ低くなるように延びている第一棚部2412aと、第一棚部2412aの左端から左方へ遊技球Bの直径よりも若干長く間隔をあけると共に第一棚部2412aの左端よりも低い位置から左方へ低くなるように第一棚部2412aよりも短く延びており、第一棚部2412aとの間で第二始動口2004を形成している第二棚部2412bと、第二棚部2412bの左端よりも左方で遊技球Bの直径よりも低い位置から左方へ低くなるように第二棚部2412bよりも短く延びている第三棚部2412cと、第三棚部2412cの左端から左方へ遊技球Bの直径の4倍～6倍の長さの間隔をあけると共

10

20

30

40

50

に第三棚部 2 4 1 2 c よりも低い位置から左方へ低くなるように延びており、第三棚部 2 4 1 2 c との間で第一大入賞口 2 0 0 5 を形成している第四棚部 2 4 1 2 d と、を有している。

【 0 8 1 3 】

第一棚部 2 4 1 2 a の右端は、前カバー 2 4 1 2 の右辺から、遊技球 B の直径よりも若干長く左方へ離れている。第一棚部 2 4 1 2 a、第二棚部 2 4 1 2 b、第三棚部 2 4 1 2 c は、夫々が同じ角度で傾斜しており、第四棚部 2 4 1 2 d は、第一棚部 2 4 1 2 a 等よりも急な角度で傾斜している。

【 0 8 1 4 】

また、前カバー 2 4 1 2 は、第一棚部 2 4 1 2 a の右端から下方へ垂直に延びている第一立壁部 2 4 1 2 e と、第一棚部 2 4 1 2 a の左端から下方へ垂直に第一立壁部 2 4 1 2 e の下端と同じ高さまで延びている第二立壁部 2 4 1 2 f と、第二棚部 2 4 1 2 b の右端から下方へ垂直に第一立壁部 2 4 1 2 e の下端と同じ高さまで延びている第三立壁部 2 4 1 2 g と、第三棚部 2 4 1 2 c の右端から下方へ垂直に前カバー 2 4 1 2 の下辺まで延びている第四立壁部 2 4 1 2 h と、第三棚部 2 4 1 2 c の左端から下方へ延びている第五立壁部 2 4 1 2 i と、第四棚部 2 4 1 2 d の右端から下方へ延びている第六立壁部 2 4 1 2 j と、第四棚部 2 4 1 2 d の左端から下方へ延びている第七立壁部 2 4 1 2 k と、を有している。

【 0 8 1 5 】

第五立壁部 2 4 1 2 i は、第三棚部 2 4 1 2 c の左端から下方へ第四棚部 2 4 1 2 d よりも低い位置まで延びた後に左方へ低くなるように遊技球 B の直径よりも若干長く延びた上で、更に下方へ前カバー 2 4 1 2 の下辺まで延びている。また、第六立壁部 2 4 1 2 j は、第四棚部 2 4 1 2 d の右端から下方へ第四棚部 2 4 1 2 d よりも低い位置まで延びた後に右方へ低くなるように遊技球 B の直径よりも若干長く延びた上で、更に下方へ前カバー 2 4 1 2 の下辺まで延びている。第五立壁部 2 4 1 2 i と第六立壁部 2 4 1 2 j との下部同士の間隔は、遊技球 B の直径の 2 倍よりも長い間隔である。

【 0 8 1 6 】

更に、前カバー 2 4 1 2 は、第一立壁部 2 4 1 2 e、第二立壁部 2 4 1 2 f、及び第三立壁部 2 4 1 2 g の下端同士を連結している第一横壁部 2 4 1 2 l と、前カバー 2 4 1 2 の右辺における第一立壁部 2 4 1 2 e の下端よりも低い位置から、第一横壁部 2 4 1 2 l との間で遊技球 B が流通可能な間隔をあけて左方へ低くなるように傾斜した後に左方の第四立壁部 2 4 1 2 h の途中へ向かって高くなるように傾斜している第二横壁部 2 4 1 2 m と、を有している。第一横壁部 2 4 1 2 l は、ユニットベース 2 4 1 1 における第一誘導孔 2 4 1 1 b の下端と同じ高さに設けられている。第二横壁部 2 4 1 2 m は、第二始動口 2 0 0 4 の下方の第一サブアウト口 2 0 1 1 の部位が最も低くなるように形成されている。

【 0 8 1 7 】

また、前カバー 2 4 1 2 は、第五立壁部 2 4 1 2 i 及び第六立壁部 2 4 1 2 j の夫々の下部付近から、互いに接近する方向へ、夫々第五立壁部 2 4 1 2 i と第六立壁部 2 4 1 2 j との間の中央付近まで延びている第三横壁部 2 4 1 2 n と、二つの第三横壁部 2 4 1 2 n の対向している夫々の端部同士を連結していると共に上方へ延出している仕切部 2 4 1 2 o と、を有している。第三横壁部 2 4 1 2 n は、ユニットベース 2 4 1 1 における第二誘導孔 2 4 1 1 d の下端と同じ高さに設けられている。

【 0 8 1 8 】

更に、前カバー 2 4 1 2 は、前カバーの上辺に沿って左方へ低くなるように階段状に延びており、第二棚部 2 4 1 2 b 及び第三棚部 2 4 1 2 c の間で遊技球 B が流通可能な間隔をあけて設けられている。上棚部 2 4 1 2 p を、有している。上棚部 2 4 1 2 p は、右端が第一棚部 2 4 1 2 a の左端の直上に位置しており、左端が第四棚部 2 4 1 2 d の右端よりも若干右方に位置している。また、上棚部 2 4 1 2 p は、右端付近が右方へ低くなるように傾斜している。

【0819】

また、前カバー2412は、図示は省略するが、ユニットベース2411の当接部2411eの前方となると共に、ユニットベース2411の二つの当接部2411eに対して左右方向へ互い違いとなる部位に、三角形状に後方へ突出している二つの当接部を、有している。これら当接部は、第一大入賞口2005が閉状態の時に、第一大入賞口扉2417の扉部2417a上を転動している遊技球Bを、ユニットベース2411の当接部2411eと協働して、前後方向へ大きくジグザグ状に流通させるものである。

【0820】

後カバー2413は、前方へ開放された箱状に形成されており、透明な部材により形成されている。後カバー2413は、ユニットベース2411と協働して、第二始動口扉2414、ソレノイドカバー2416、第一大入賞口扉2417、第一アタッカソレノイド2418、等を保持している。また、後カバー2413は、前カバー2412と協働して、第二始動口センサ2401、第一大入賞口センサ2402、及び第一サブアウト口センサ2403を、挟持するように保持している。

10

【0821】

第二始動口扉2414は、平板状の扉部2414aと、扉部2414aから下方へ延出しているアーム部2414bと、アーム部2414bの下端から左右方向へ延出しており、ユニットベース2411に対して回転可能に取付けられる回転軸2414cと、アーム部2414bの下部における回転軸2414cから離れた部位に設けられており始動口ソレノイド2415のプランジャの先端と接続させる接続部2414dと、を有している。

20

【0822】

第二始動口扉2414の扉部2414aは、左端側が低くなるように傾斜している。第二始動口扉2414のアーム部2414bは、扉部2414aの後端から下方へ延びた後に、扉部2414aの前端と略同じ位置まで前方へ屈曲している。接続部2414dは、アーム部2414bにおける回転軸2414cよりも扉部2414aに近い側に設けられている。

【0823】

この第二始動口扉2414は、扉部2414aにより第二始動口2004を閉鎖することができる。第二始動口扉2414は、始動口ソレノイド2415のプランジャの前後方向への進退により、回転軸2414cを中心として回転（回動）することで、扉部2414aが前後方向へ移動して、第二始動口2004を開閉することができる。

30

【0824】

始動口ソレノイド2415は、プランジャが突出している向きを前方へ向けて取付けられている。この始動口ソレノイド2415は、通電していない状態では図示しないバネの付勢力によってプランジャが前方へ突出しており、通電することによりプランジャが後退する。

【0825】

第一大入賞口扉2417は、左右に長い平板状の扉部2417aと、扉部2417aの左右方向両端から夫々下方へ延出している一对のアーム部2417bと、一对のアーム部2417bの夫々の下端から互いに同軸上で左右方向へ夫々が延出している回転軸2417cと、右側のアーム部2417bの下部から右方へ突出している円柱状のリンクピン2417dと、を有している。

40

【0826】

第一大入賞口扉2417の扉部2417aは、左端側が低くなるように傾斜している。一对のアーム部2417bは、扉部2417aの後端から下方へ延びた後に、扉部2417aの前端と略同じ位置まで前方へ屈曲している。リンクピン2417dは、アーム部2417bの下部における回転軸2417cよりも扉部2417aに近い側に設けられている。このリンクピン2417dは、後述する伝達部材2419の上下に延びているスリット2419c内に、摺動可能に挿入される。

【0827】

50

この第一大入賞口扉 2 4 1 7 は、扉部 2 4 1 7 a により第一大入賞口 2 0 0 5 を閉鎖することができる。第一大入賞口扉 2 4 1 7 は、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 のプランジャの前後方向への進退により、回転軸 2 4 1 7 c を中心として回転（回動）することで、扉部 2 4 1 7 a が前後方向へ移動して、第一大入賞口 2 0 0 5 を開閉することができる。

【 0 8 2 8 】

第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 は、プランジャが突出している向きを前方へ向けて取付けられている。この第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 は、通電していない状態では図示しないバネの付勢力によってプランジャが前方へ突出しており、通電することによりプランジャが後退する。

10

【 0 8 2 9 】

伝達部材 2 4 1 9 は、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 のプランジャの先端に取付けられる基部 2 4 1 9 a と、基部 2 4 1 9 a から前方へ延出している延出部 2 4 1 9 b と、延出部 2 4 1 9 b の前端付近で左右方向へ貫通していると共に上下に延びているスリット 2 4 1 9 c と、を有している。伝達部材 2 4 1 9 のスリット 2 4 1 9 c 内には、第一大入賞口扉 2 4 1 7 のリンクピン 2 4 1 7 d が摺動可能に挿入される。

【 0 8 3 0 】

第一大入賞口装飾基板 2 4 2 0 は、前方へ光を照射可能な複数の L E D が前面に実装されている。第一大入賞口装飾基板 2 4 2 0 の複数の L E D は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D である。第一大入賞口装飾基板 2 4 2 0 は、複数の L E D を発光させることで、第一大入賞口 2 0 0 5 を発光装飾させることができる。

20

【 0 8 3 1 】

第一アタッカユニット 2 4 0 0 は、通常の状態では、始動口ソレノイド 2 4 1 5 及び第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 が、夫々非通電（O F F）の状態となっている。この通常の状態では、始動口ソレノイド 2 4 1 5 のプランジャが、図示しないバネの付勢力により前方へ突出していると共に、第二始動口扉 2 4 1 4 の扉部 2 4 1 4 a がユニットベース 2 4 1 1 の第一開口部 2 4 1 1 a を通って前方へ突出している。この状態では、第二始動口扉 2 4 1 4 の扉部 2 4 1 4 a が、第二始動口 2 0 0 4 の上方に位置しており、扉部 2 4 1 4 a により第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れが不能な状態となっている。つまり、第二始動口 2 0 0 4 が第二始動口扉 2 4 1 4（扉部 2 4 1 4 a）により閉鎖されている（図 1 2 5 を参照）。

30

【 0 8 3 2 】

また、通常の状態では、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 のプランジャが、図示しないバネの付勢力により前方へ突出していると共に、第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a がユニットベース 2 4 1 1 の第二開口部 2 4 1 1 c を通って前方へ突出している。この状態では、第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a が、第一大入賞口 2 0 0 5 の上方に位置しており、扉部 2 4 1 7 a により第一大入賞口 2 0 0 5 への遊技球 B の受入れが不能な状態となっている。つまり、第一大入賞口 2 0 0 5 が第一大入賞口扉 2 4 1 7（扉部 2 4 1 7 a）により閉鎖されている（図 1 2 4 及び図 1 2 5 を参照）。

【 0 8 3 3 】

40

この通常の状態では、第一棚部 2 4 1 2 a 上に遊技球 B が流下すると、第一棚部 2 4 1 2 a の傾斜により遊技球 B が左方へ転動し、第二始動口扉 2 4 1 4 の扉部 2 4 1 4 a の上面、及び第二棚部 2 4 1 2 b を転動した上で、第二棚部 2 4 1 2 b の左端から左方へ放出される。第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ放出された遊技球 B は、その勢いに応じて、第三棚部 2 4 1 2 c 又は第一大入賞口扉 2 4 1 7 の扉部 2 4 1 7 a 上に落下し、それらの傾斜により左方へ転動する。なお、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ放出された遊技球 B が、上棚部 2 4 1 2 p の下面に当接して右方へ跳ね返ると、第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c との間の隙間に進入することがある。

【 0 8 3 4 】

この際に、第一大入賞口 2 0 0 5 を閉鎖している扉部 2 4 1 7 a 上を転動している遊技

50

球 B は、ユニットベース 2 4 1 1 の当接部 2 4 1 1 e と前カバー 2 4 1 2 の当接部に対して、交互に当接することとなり、前後方向へジグザグしながら左方へ転動することとなる。扉部 2 4 1 7 a 上を左方へ転動した遊技球 B は、第四棚部 2 4 1 2 d を転動した後に、その左端から第一アタッカユニット 2 4 0 0 外へ放出される。

【 0 8 3 5 】

この第一アタッカユニット 2 4 0 0 では、第一棚部 2 4 1 2 a よりも右方に遊技球 B が流下すると、第一立壁部 2 4 1 2 e の右側を通り、第二横壁部 2 4 1 2 m の右端付近に落下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により左方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入する。また、遊技球 B が、第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c との間の隙間に進入すると、第三立壁部 2 4 1 2 g と第四立壁部 2 4 1 2 h との間を通過して第二横壁部 2 4 1 2 m の左端付近に落下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により右方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入する。

10

【 0 8 3 6 】

第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入した遊技球 B は、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 により検知された上で、遊技領域 5 a 内に戻されることなく裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第五受渡口 3 0 6 5 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。この第一アタッカユニット 2 4 0 0 では、第一棚部 2 4 1 2 a の右側を流通した遊技球 B と、第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c の間の隙間を通った遊技球 B とが、何れも第一サブアウト口 2 0 1 1 に進入するように形成されており、実質的に第一サブアウト口 2 0 1 1 が二つ設けられている。

20

【 0 8 3 7 】

この通常の状態において、ゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過することで抽選された普通抽選結果に応じて、始動口ソレノイド 2 4 1 5 に通電 (O N) されると、バネの付勢力に抗してプランジャが後退し、第二始動口扉 2 4 1 4 のアーム部 2 4 1 4 b における回転軸 2 4 1 4 c よりも上側 (扉部 2 4 1 4 a 側) の接続部 2 4 1 4 d が、プランジャの先端により後方へ引っ張られる。これにより、第二始動口扉 2 4 1 4 が、回転軸 2 4 1 4 c を中心として、扉部 2 4 1 4 a が後方に移動する方向へ回動することとなる。そして、扉部 2 4 1 4 a がユニットベース 2 4 1 1 の前面から後退するように回動することにより、第二始動口 2 0 0 4 の上方が開放された状態となり、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れが可能となる。つまり、第二始動口 2 0 0 4 が開状態となる。

30

【 0 8 3 8 】

第二始動口 2 0 0 4 が開状態の時に、遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に受入れられると、第二立壁部 2 4 1 2 f と第三立壁部 2 4 1 2 g との間を流下し、第二始動口センサ 2 4 0 1 に検知された後に、第一横壁部 2 4 1 2 l 上に落下する。この第一横壁部 2 4 1 2 l における第二立壁部 2 4 1 2 f と第三立壁部 2 4 1 2 g との間の部位は、後方へ低くなるように傾斜しており、その傾斜により遊技球 B が後方へ転動し、ユニットベース 2 4 1 1 の第一誘導孔 2 4 1 1 b に進入し、その後端から後方へ放出される。第一誘導孔 2 4 1 1 b の後端から後方へ放出された遊技球 B は、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第五受渡口 3 0 6 5 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

40

【 0 8 3 9 】

一方、通常の状態において、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられることで抽選された特別抽選結果 (第一特別抽選結果や第二特別抽選結果) に応じて、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 に通電 (O N) されると、バネの付勢力に抗してプランジャが、その先端に取付けられている伝達部材 2 4 1 9 と一緒に後退する。この伝達部材 2 4 1 9 が後退すると、伝達部材 2 4 1 9 のスリット 2 4 1 9 c に挿入されている第一大入賞口扉 2 4 1 7 のリンクピン 2 4 1 7 d が、スリット 2 4 1 9 c 内を摺動しながらスリット 2 4 1 9 c の内壁により後方へ押圧されることとなる。

【 0 8 4 0 】

これにより、第一大入賞口扉 2 4 1 7 が、回転軸 2 4 1 7 c を中心にして扉部 2 4 1 7

50

aが後方へ移動するように回転することとなり、扉部2417aの前端がユニットベース2411の前面よりも後方へ移動することとなる。この第一大入賞口扉2417の扉部2417aが、ユニットベース2411の前面よりも後方へ移動することにより、第一大入賞口2005が上方へ開放された状態となり、第一大入賞口2005への遊技球Bの受入れが可能な状態となる（図124を参照）。つまり、第一大入賞口2005が開状態となる。

【0841】

第一大入賞口2005が開状態の時に、遊技球Bが第一大入賞口2005に受入れられると、第五立壁部2412iと第六立壁部2412jとの間を通った上で、第五立壁部2412iと仕切部2412oとの間、又は、第六立壁部2412jと仕切部2412oとの間を通して、二つの第一大入賞口センサ2402のうちの一つに検知された上で、第三横壁部2412n上に落下する。この第三横壁部2412nは、上面から後方へ向かって低くなるように傾斜しており、第三横壁部2412n上に落下した遊技球Bは、その傾斜により後方へ転動し、ユニットベース2411の第二誘導孔2411dを通して後方へ放出される。第二誘導孔2411dから後方へ放出された遊技球Bは、裏ユニット3000における裏誘導ユニット3050の第六受渡口3066に受け渡され、裏誘導ユニット3050から下方の基板ホルダ1200上に排出される。

【0842】

このように、本実施形態の第一アタッカユニット2400によれば、第一大入賞口2005を開閉する第一大入賞口扉2417において、第一大入賞口2005を閉鎖する扉部2417aの前端付近と前後方向が同じ位置で左右に延びた回転軸2417cを中心として扉部2417aを回転させることにより、第一大入賞口2005を開閉させるようにしているため、第一大入賞口2005（第一アタッカユニット2400）にかかる前後方向の奥行を可及的に短くすることができる。この効果は、第二始動口扉2414により開閉される第二始動口2004においても同じである。これにより、第一アタッカユニット2400の後方のスペースを相対的に広くすることができる。

【0843】

また、第一アタッカユニット2400では、第一大入賞口2005ら受入れられた遊技球Bを仕切部2412oにより二つに分けて、夫々を異なる第一大入賞口センサ2402により検知してユニットベース2411の後方へ放出するようにしているため、第一大入賞口2005と第一大入賞口センサ2402との間で遊技球Bが滞ることを抑制させることができると共に、短時間で多くの遊技球Bを受入れることができる。

【0844】

[5-8e. センター役物]

次に、表ユニット2000のセンター役物2500について、主に図126及び図127等を参照して詳細に説明する。図126(a)は表ユニットのセンター役物を前から見た斜視図であり、(b)は表ユニットのセンター役物を後ろから見た斜視図である。図127は、センター役物の正面図である。表ユニット2000のセンター役物2500は、遊技領域5a内において、始動口ユニット2100よりも上方で、正面視略中央やや上寄りに配置されており、遊技パネル1100におけるパネル板1110の前面に取付けられている。センター役物2500は、透明な枠状に形成されており、遊技パネル1100の後方に設けられた演出表示装置1600や裏ユニット3000に備えられている各種演出ユニット等を前方から視認することができる。

【0845】

枠状のセンター役物2500は、全周に亘って遊技パネル1100の前面よりも前方へ突出している部位を有しており、遊技領域5a内に打込まれた遊技球Bが、枠内に侵入できないようになっている。

【0846】

センター役物2500は、前後方向に延びている枠状の周壁部2501（センターフレームとも称する）と、周壁部2501の外周から突出しており遊技パネル1100のパネ

10

20

30

40

50

ル板 1 1 1 0 の前面に当接する平板状のフランジ部 2 5 0 2 と、周壁部 2 5 0 1 の内周から突出している平板状のサポート部 2 5 0 3 と、を有している。周壁部 2 5 0 1 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、後端が遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 の後面と一致する位置まで後方に延びている。また、周壁部 2 5 0 1 は、パネル板 1 1 1 0 におけるセンター役物 2 5 0 0 が挿入される開口部 1 1 1 2 の内周に沿うような形状に形成されている。この周壁部 2 5 0 1 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、センター役物 2 5 0 0 の外側から枠内の内側への遊技球 B の侵入を防止することができる。

【 0 8 4 7 】

フランジ部 2 5 0 2 とサポート部 2 5 0 3 の厚さは、パネル板 1 1 1 0 の厚さよりも薄く（パネル板 1 1 1 0 の厚さの $1/4 \sim 1/5$ の厚さ）形成されている。フランジ部 2 5 0 2 とサポート部 2 5 0 3 は、前後方向の同じ位置で周壁部 2 5 0 1 から突出している。従って、サポート部 2 5 0 3（フランジ部 2 5 0 2）の後面から周壁部 2 5 0 1 の後端までの距離が、パネル板 1 1 1 0 の厚さと同じである。

10

【 0 8 4 8 】

サポート部 2 5 0 3 は、周壁部 2 5 0 1 の内周において、部分的に複数設けられている。また、サポート部 2 5 0 3 は、周壁部 2 5 0 1 におけるフランジ部 2 5 0 2 の突出していない部位に設けられており、周壁部 2 5 0 1 を補強している。また、サポート部 2 5 0 3 は、周壁部 2 5 0 1 から突出した端辺が、周壁部 2 5 0 1 の正面形状に倣った形状、若しくは、直線状に形成されており、サポート部 2 5 0 3 が目立たないようにしている。このサポート部 2 5 0 3 は、周壁部 2 5 0 1 からの突出量を、サポート部 2 5 0 3 の厚さ～パネル板 1 1 1 0 の厚さ（1 mm～10 mm）、の範囲内としており、補強としての効果を発揮させつつ遊技者から目立ち難いようにしている。

20

【 0 8 4 9 】

更に詳述すると、センター役物 2 5 0 0 のサポート部 2 5 0 3 は、複数設けられている。例えば、後述するワープ入口 2 5 1 1 よりも上方で、周壁部 2 5 0 1 が最も左方に突出した部位に設けられているサポート部 2 5 0 3 では、当該部位における周壁部 2 5 0 1 の形状が、上下に延びた部位の中間が左方へ膨出したような形状となっている。そして、サポート部 2 5 0 3 の先端辺は、周壁部 2 5 0 1 の左方へ膨出した部位の上下両側では、周壁部 2 5 0 1 に沿った形状に形成され、周壁部 2 5 0 1 の左方へ膨出した部位では、周壁部 2 5 0 1 とは異なる形状で、上下両側の部位を繋ぐように直線状に形成されている（図 1 3 5 を参照）。この部位のサポート部 2 5 0 3 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、サポート部 2 5 0 3 の先端辺における上下に直線状に延びている部位が、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左装飾体 3 0 3 0 の右辺の一部に略沿っている。従って、サポート部 2 5 0 3 の先端辺が、裏前左装飾体 3 0 3 0 の辺縁と一致していることで、サポート部 2 5 0 3 が判別し辛くなり、相対的に、後方に設けられている裏前左装飾体 3 0 3 0 の装飾を目立たせることができる。

30

【 0 8 5 0 】

また、複数のサポート部 2 5 0 3 のうち、ワープ入口 2 5 1 1 の下側のサポート部 2 5 0 3 は、周壁部 2 5 0 1 が斜めに延びているのに対して、四角形に右方へ延出している。この部位のサポート部 2 5 0 3 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左演出ユニット 3 7 0 0 における第三裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 C の前方に位置している（図 1 0 7 等を参照）。このサポート部 2 5 0 3 の左右に延びている先端辺は、第三裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 C におけるシャッターユニット 3 7 3 0 の複数のシャッター 3 7 3 2 と平行に延びていることから、シャッター 3 7 3 2 の形状に一部のように見え、サポート部 2 5 0 3 が判別し辛くなっている（図 1 1 1 を参照）。

40

【 0 8 5 1 】

センター役物 2 5 0 0 は、周壁部 2 5 0 1 における正面視左側で遊技パネル 1 1 0 0（パネル板 1 1 1 0）の前面よりも前画の部位において、遊技領域 5 a 内の遊技球 B が進入可能に開口しているワープ入口 2 5 1 1 と、ワープ入口 2 5 1 1 に進入した遊技球 B を放出可能とされ遊技パネル 1 1 0 0 の前面よりも後側で枠内に開口しているワープ出口 2 5

50

12と、ワープ出口2512から放出された遊技球Bを左右方向に転動させた後に遊技領域5a内へ放出可能なステージ2513と、ステージ2513の上方を覆うように設けられているステージカバー2515と、を備えている(図127等を参照)。ステージカバー2515は、ステージ2513上で跳ねた遊技球Bをステージ2513側へ跳ね返すことで、センター役物2500の枠外から枠内への遊技球Bの侵入を防止するためのものである。

【0852】

センター役物2500のステージ2513は、左右方向の中央側が窪んだ湾曲状で、始動口ユニット2100の第一始動口2002の直上と対応した位置、つまり、センター役物2500を遊技パネル1100のパネル板1110に取付けた状態で左右方向の略中央の位置が、その左右両側よりも若干高くなるような波状(W字状)に形成されている。このステージ2513は、左右方向中央の左右両側よりも若干高くなっている部位(中央放出部2513a)と、その左右両側の最も低くなっている部位(サイド放出部2513b)とが、前方へ向かって低くなるように傾斜しており、それらの部位から遊技球Bを遊技領域5a内へ放出させることができる。

10

【0853】

センター役物2500は、遊技盤5に組立てた状態で、ステージ2513の左右方向中央の高くなっている部位(中央放出部2513a)が、始動口ユニット2100の第一始動口2002の直上に位置している。これにより、ステージ2513の中央の中央放出部2513aから遊技球Bが放出されると、極めて高い確率で第一始動口2002に受け入れられる。

20

【0854】

また、センター役物2500は、右上隅に設けられており遊技球Bが流通可能な二つの通路からなる案内通路群2520を備えている。このセンター役物2500は、遊技盤5に組立てた状態で、案内通路群2520の右端(センター役物2500の右上隅の端部)が、遊技領域5aの内周縁(前構成部材1000の衝止部1006付近の右レール1005)に略接しており、センター役物2500の上方の右側に打込まれた遊技球Bが、必ず案内通路群2520を通るように形成されている。

【0855】

案内通路群2520は、上下方向の長さが、遊技領域5aの全高に対して、約1/7の長さである。この案内通路群2520は、何れも前方へ開放された溝状に形成されており、内部を流通する遊技球Bを、前方から良好な状態で視認することができる。

30

【0856】

案内通路群2520は、センター役物2500における周壁部2501の外側に設けられており、周壁部2501から離れている第一案内通路2521と、第一案内通路2521の右方で周壁部2501に沿って延びている第二案内通路2522と、から構成されている。第一案内通路2521の入口と第二案内通路2522の入口は、左右に離隔している。また、第一案内通路2521の出口と第二案内通路2522の出口は、左右に隣接しており、右レール1005上部の円弧に沿うように斜め右下へ向かって開口している。

【0857】

案内通路群2520は、センター役物2500を遊技盤5に組立てた状態で、ゲート部2003の上方に位置している。また、第一案内通路2521は、その入口の右端が前構成部材1000の衝止部1006の下端の直下に位置しており、衝止部1006に当接した遊技球Bの殆どが第一案内通路2521へ進入するように形成されている。

40

【0858】

また、センター役物2500は、周壁部2501の右下隅から右方へ突出しており、上方からの遊技球Bを右方へ誘導した後に下方へ放出する右下案内通路2530を、備えている。この右下案内通路2530は、入口が左右方向の前幅に亘って上方へ開口しており、出口が遊技球B一つ分の幅で斜め左下へ向かって開口している。

【0859】

50

この右下案内通路 2 5 3 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、右端が右レール 1 0 0 5 に略接しており、第一アタッカユニット 2 4 0 0 と第二アタッカユニット 2 6 0 0 との間に位置している。従って、案内通路群 2 5 2 0 と右下案内通路 2 5 3 0 との間には、第二アタッカユニット 2 6 0 0、サイド右中ユニット 2 7 0 0、及びゲート部材 2 8 0 0 が、配置されている。

【 0 8 6 0 】

本実施形態のセンター役物 2 5 0 0 によれば、周壁部 2 5 0 1 から内側へ突出したサポート部 2 5 0 3 を設けるようにしていることから、サポート部 2 5 0 3 を設けた部位では、周壁部 2 5 0 1 がセンター役物 2 5 0 0 の外縁となるため、周壁部 2 5 0 1 の内側（センター役物 2 5 0 0 の枠内）を相対的に広くすることができ、センター役物 2 5 0 0 の枠内を通して後方の演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や、裏ユニット 3 0 0 0 の装飾等をより見え易くすることができる。

10

【 0 8 6 1 】

また、周壁部 2 5 0 1 におけるフランジ部 2 5 0 2 が設けられていない部位に内側へ突出したサポート部 2 5 0 3 を設けているため、周壁部 2 5 0 1 の強度を補強することができる。これにより、周壁部 2 5 0 1 におけるサポート部 2 5 0 3 が設けられている部位の外側に遊技球 B が当接しても、周壁部 2 5 0 1 が変形したり破損したりすることを防止することができる。また、サポート部 2 5 0 3 によりセンター役物 2 5 0 0 の強度を高めることができるため、センター役物 2 5 0 0 を変形させることなく射出成型型から脱型することができる。

20

【 0 8 6 2 】

また、透明なサポート部 2 5 0 3 を周壁部 2 5 0 1 の内周から短く突出させていると共に、周壁部 2 5 0 1 の全周に対して部分的に設けているため、サポート部 2 5 0 3 が後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 の装飾体や演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像等の視認性を妨げることを低減させることができる。また、サポート部 2 5 0 3 等のセンター役物 2 5 0 0 を透明としていると共に、センター役物 2 5 0 0 の後面に対して可及的に近い位置に裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 を配置しているため、透明なセンター役物 2 5 0 0 によるレンズ効果により後側の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の装飾がぼやけてしまうことを抑制することができる。このようなことから、本実施形態のセンター役物 2 5 0 0 によれば、後方に設けられている装飾体等の視認性を向上させることができ、それらによる装飾効果を確実に発揮させることができる。

30

【 0 8 6 3 】

更に、サポート部 2 5 0 3 等を透明としていると共に、サポート部 2 5 0 3 を発光装飾可能な装飾体や演出表示装置 1 6 0 0 の前方に設けているため、それらからの光によって発光装飾することができ、見栄えを良くすることができる。詳述すると、図 1 3 5 等のように、サポート部 2 5 0 3（図 1 3 5 においてクロスハッチング部分）の後方には、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左演出ユニット 3 7 0 0 や演出表示装置 1 6 0 0 等が設けられているため、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 における裏前左装飾基板 3 7 1 4 の LED や演出表示装置 1 6 0 0 等から前方へ照射された光を、透過させたり反射させたり屈折させたり拡散させたりして煌びやかな発光装飾を遊技者に見せることができる。なお、サポート部 2 5 0 3 に段差や切欠き等を設けるようにしても良く、段差などにより後方からの光を拡散させることができ、より煌びやかに見せることができる。

40

【 0 8 6 4 】

また、サポート部 2 5 0 3 を設けることにより、周壁部 2 5 0 1 から外方へ突出しているフランジ部 2 5 0 2 が設けられていない部位を有するようにしているため、遊技パネル 1 1 0 0（パネル板 1 1 1 0）におけるサポート部 2 5 0 3 に近い部位では、周壁部 2 5 0 1 に対して可及的に接近した位置に障害釘 N を植設することができる。これにより、遊技領域 5 a 内において複数の障害釘 N による遊技の領域を可及的に広くことができ、本来の遊技を楽しませられるパチンコ機 1 とすることができる。

50

【 0 8 6 5 】

また、周壁部 2 5 0 1 をパネル板 1 1 1 0 の開口部 1 1 1 2 の内周形状と同じような形状とした上で、周壁部 2 5 0 1 の後端をパネル板 1 1 1 0 の後面と同一面上としていると共に、サポート部 2 5 0 3 をパネル板 1 1 1 0 の前面と略同一面上に設けているため、遊技者に対してサポート部 2 5 0 3 を目立ち難くすることができると共に、センター役物 2 5 0 0 がパネル板 1 1 1 0 と一体化しているように見せることができる。

【 0 8 6 6 】

更に、センター役物 2 5 0 0 の全周の一部にサポート部 2 5 0 3 を設けているため、全周に亘ってサポート部 2 5 0 3 を設けるようにした場合と比較して、センター役物 2 5 0 0 の枠内をより広くすることができ、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面をより見え易くすることができる。換言すると、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 (センターフレーム) により区画される非流通領域 (枠の内側) を大きく見せたい場合、サポート部 2 5 0 3 を、周壁部 2 5 0 1 の全周の一部に設けるようにしても良い。或いは、サポート部 2 5 0 3 を、正面視において、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面とは重ならない程度の延出量とすることが好ましい。

【 0 8 6 7 】

なお、サポート部 2 5 0 3 の辺縁を、後方に設けられている裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の前カバー 3 7 1 1 の形状 (装飾体の形状) と同じような形状としても良い。これにより、サポート部 2 5 0 3 が後方の装飾と異なることで、サポート部 2 5 0 3 が目立って後方の装飾体の装飾性を低下させてしまうことを抑制することができると同時に、サポート部 2 5 0 3 によっても装飾性を高めることができる。

【 0 8 6 8 】

また、上記の実施形態では、サポート部 2 5 0 3 を、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 に近い位置に設けて、レンズ効果によりそれらの装飾がぼやけて見えてしまうことを抑制するようにしたものを示したが、これに限定するものではなく、サポート部 2 5 0 3 を、後方の裏ユニット 3 0 0 0 から遠ざかった周壁部 2 5 0 1 の前端付近に設けるようにして、意図的に、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前左演出ユニット 3 7 0 0 がぼやけて見えるようにしても良い。

【 0 8 6 9 】

また、上記の実施形態では、遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 に貫通した開口部 1 1 1 2 を有し、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の後側を開口部 1 1 1 2 に挿入したものを示したが、これに限定するものではなく、周壁部 2 5 0 1 における開口部 1 1 1 2 に挿入される後側の部位が無いものとしても良く、この場合、開口部 1 1 1 2 を有していない遊技パネル 1 1 0 0 に取付けるようにしても良い。また、センター役物 2 5 0 0 を、開口部 1 1 1 2 を有していない遊技パネル 1 1 0 0 に取付ける場合、サポート部 2 5 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 に取付けても良く、この場合、センター役物 2 5 0 0 にフランジ部 2 5 0 2 を設けないようにしても良い。

【 0 8 7 0 】

[5 - 8 f . 第二アタッカユニット]

続いて、表ユニット 2 0 0 0 の第二アタッカユニット 2 6 0 0 について、主に図 1 2 8 及び図 1 2 9 等を参照して詳細に説明する。図 1 2 8 (a) は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を前から見た斜視図であり、(b) は表ユニットにおける第二アタッカユニット、サイド右中ユニット、及びゲート部材を後ろから見た斜視図である。図 1 2 9 は、第二アタッカユニット及びサイド右中ユニットにおける遊技球の通路を断面で示す説明図である。

【 0 8 7 1 】

表ユニット 2 0 0 0 の第二アタッカユニット 2 6 0 0 は、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 における右辺よりも右側で、右下案内通路 2 5 3 0 と遊技領域 5 a の上下方向の中央との間に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネル板 1 1 1 0 の前面に

10

20

30

40

50

取付けられている。第二アタッカユニット2600は、左方へ向けて開閉可能に開口している第二大入賞口2006を備えている（図129を参照）。

【0872】

第二アタッカユニット2600は、第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bを検知する第二大入賞口センサ2601と、第二大入賞口2006付近に作用する不正な時期を検知する磁気センサ2602と、を備えている。また、第二アタッカユニット2600は、第二大入賞口2006を開閉可能に閉鎖するための第二大入賞口扉2611と、第二大入賞口扉2611を可動させて第二大入賞口2006を開閉するための第二アタッカソレノイド2612と、第二アタッカソレノイド2612のプランジャの進退を伝達させて第二大入賞口扉2611を可動させる伝達部材（図示は省略）と、第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bを誘導して後方へ放出する誘導通路2613と、を有している。

10

【0873】

第二アタッカユニット2600は、第二大入賞口2006が左右方向中央から右寄りの位置で左方へ向かって開口しており、その第二大入賞口2006を左方から閉鎖するように第二大入賞口扉2611が設けられている。

【0874】

第二大入賞口扉2611は、下方へ膨出した半円形状の下辺と、下辺の右端に接して上方へ直線状に延びている右辺と、右辺の上端から左方へ膨出するように下辺の左側に接している円弧状の左辺と、で構成された、所謂羽根状に形成されている。第二大入賞口扉2611は、半円形状の下辺の中心を軸芯として前後方向に延びた円柱状の回転軸2611aと、回転軸よりも離れた位置から後方へ円柱状に突出しているリンクピン（図示は省略）と、を有している。第二大入賞口扉2611は、上端が左方へ移動するように、下部の回転軸が回転可能に取付けられている。

20

【0875】

第二アタッカソレノイド2612は、詳細な図示は省略するが、プランジャが下方へ突出する向きで取付けられている。図示しない伝達部材は、第二アタッカソレノイド2612のプランジャの先端に取付けられる基部と、前後方向に貫通していると共に左右方向に延びており第二大入賞口扉2611のリンクピンが摺動可能に挿入されるスリットと、を有しており、上下方向へスライド可能に取付けられている。

【0876】

30

第二アタッカユニット2600は、遊技盤5に組立てた状態で、右辺が前構成部材1000の右レール1005に略接するように位置しており、第二大入賞口2006とセンター役物2500の周壁部2501における右辺側との間に、遊技球Bが流通可能な空間を形成している。また、第二アタッカユニット2600は、遊技盤5に組立てた状態で、誘導通路2613の後端を含む後面が、遊技パネル1100におけるパネル板1110の後面よりも後方へ突出している。

【0877】

この第二アタッカユニット2600は、通常の状態では、第二アタッカソレノイド2612が非通電（OFF）の状態となっており、プランジャが自身の自重と伝達部材の自重とにより下方へ突出している。この状態では、第二大入賞口扉2611が直立しており、第二大入賞口2006が第二大入賞口扉2611により閉鎖されている。つまり、通常の状態では、第二大入賞口2006に対して遊技球Bが受入不能となっている。

40

【0878】

この通常の状態において、第一始動口2002や第二始動口2004に遊技球Bが受入れられることで抽選された特別抽選結果（第一特別抽選結果や第二特別抽選結果）に応じて、第二アタッカソレノイド2612に通電（ON）されると、プランジャと一緒に伝達部材が上方へ移動し、伝達部材のスリット内に挿入されている第二大入賞口扉2611のリンクピンが、上方へ引き上げられると共に、スリット内を摺動することで、第二大入賞口扉2611が回転軸2611aを中心として反時計回りの方向へ回動することとなる。

【0879】

50

これにより、第二大入賞口扉 2 6 1 1 の上端が左方へ移動して、第二大入賞口 2 0 0 6 が左方へ開放された状態となると共に、第二大入賞口扉 2 6 1 1 の右端側が低くなるように傾斜した状態となる。つまり、第二大入賞口 2 0 0 6 が開状態となる。この状態で、流下してきた遊技球 B が第二大入賞口扉 2 6 1 1 に当接すると、その傾斜により右方へ転動して、第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられることとなる。第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられた遊技球 B は、第二大入賞口センサ 2 6 0 1 により検知された後に、誘導通路 2 6 1 3 により誘導されて後方へ放出される。誘導通路 2 6 1 3 から後方へ放出された遊技球 B は、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第七受渡口 3 0 6 7 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

【 0 8 8 0 】

10

[5 - 8 g . サイド右中ユニット]

次に、表ユニット 2 0 0 0 におけるサイド右中ユニット 2 7 0 0 について、主に図 1 2 8 及び図 1 2 9 等を参照して詳細に説明する。表ユニット 2 0 0 0 のサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、遊技領域 5 a 内において、第二アタッカユニット 2 6 0 0 の直上に配置されており、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネル板 1 1 1 0 の前面に取付けられている。このサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一つの一般入賞口 2 0 0 1 と、第二サブアウト口 2 0 1 2 と、を備えている。

【 0 8 8 1 】

サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、左右方向が遊技球 B 一つの分の幅で上方へ向かって一般入賞口 2 0 0 1 が常時開口していると共に、一般入賞口 2 0 0 1 の右側に隣接して、左右方向が遊技球 B 二つの分の幅で上方へ向かって第二サブアウト口 2 0 1 2 が常時開口している。

20

【 0 8 8 2 】

また、サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を後方へ誘導する第一誘導通路 2 7 0 1 と、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられた遊技球 B を後方へ誘導する第二誘導通路 2 7 0 2 と、を有している。第一誘導通路 2 7 0 1 は、一般入賞口 2 0 0 1 から後方へ延出した後に、右方へ屈曲した上で更に後方へ屈曲した、クランク状に形成されている。第二誘導通路 2 7 0 2 は、第二サブアウト口 2 0 1 2 から第一誘導通路 2 7 0 1 よりも下方へ延出した後に、後方へ屈曲している。第一誘導通路 2 7 0 1 の出口と第二誘導通路 2 7 0 2 の出口は、上下に並んでいる。

30

【 0 8 8 3 】

このサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、第一誘導通路 2 7 0 1 及び第二誘導通路 2 7 0 2 の夫々の後端が、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネル板 1 1 1 0 の後面よりも後方へ突出している。

【 0 8 8 4 】

また、サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、遊技盤 5 に組立てた状態で、右端が前構成部材 1 0 0 0 の右レール 1 0 0 5 と略接していると共に、下端が第二アタッカユニット 2 6 0 0 の上端と略接しており、左端とセンター役物 2 5 0 0 における周壁部 2 5 0 1 の右辺との間に遊技球 B が流通可能な空間を形成している。このサイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 が第二大入賞口 2 0 0 6 よりも若干左方の位置で上方に開口しており、第二サブアウト口 2 0 1 2 が一般入賞口 2 0 0 1 と右レール 1 0 0 5 との間の略全体に亘って上方に開口している（図 1 3 0 等を参照）。

40

【 0 8 8 5 】

サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を、第一誘導通路 2 7 0 1 により遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 よりも後側へ誘導した上で、後方に設けられている裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第八受渡口 3 0 6 8 に受け渡すことができる。第八受渡口 3 0 6 8 に受け渡された遊技球 B は、一般入賞口センサ 3 0 5 1 により検知された上で、下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。また、サイド右中ユニット 2 7 0 0 は、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられた遊技球 B を、第二誘導通路 2 7 0 2 によりパネル板 1 1 1 0 よりも後側へ誘導した上で、

50

後方に設けられている裏ユニット3000における裏誘導ユニット3050の第九受渡口3069に受け渡すことができる。第九受渡口3069に受け渡された遊技球Bは、第二サブアウト口センサ3054により検知された上で、下方の基板ホルダ1200上に排出される。

【0886】

[5-8h. ゲート部材]

次に、表ユニット2000におけるゲート部材2800について、主に図117及び図128等を参照して詳細に説明する。表ユニット2000のゲート部材2800は、遊技領域5a内において、センター役物2500の案内通路群2520とサイド右中ユニット2700との間に配置されており、遊技パネル1100におけるパネル板1110の前面に取付けられている。ゲート部材2800は、遊技球Bの通過により第二始動口2004を開閉させる普通抽選結果の抽選が行われるゲート部2003と、ゲート部2003を遊技球Bが通過したことを検知するためのゲートセンサ2801と、を有している。ゲートセンサ2801における遊技球Bを検知するための検知孔を、ゲート部2003としている。

10

【0887】

ゲート部材2800は、下面の右端付近から斜め左下へ向かって突出している誘導片2802を有している。誘導片2802は、ゲート部2003を通過した遊技球Bを左下へ誘導するためのものである。この誘導片2802は、遊技盤5に組立てた状態で、その延長線が、サイド右中ユニット2700における一般入賞口2001の左端付近を通るように傾斜している。

20

【0888】

ゲート部材2800は、遊技盤5に組立てた状態で、前構成部材1000の右レール1005とセンター役物2500の周壁部2501の右辺との間の略中央に位置しており、左右両外側に遊技球Bが流通可能な隙間を形成している。このゲート部材2800は、センター役物2500の案内通路群2520における第一案内通路2521の直下よりもやや左寄りに位置していると共に、サイド右中ユニット2700の一般入賞口2001の直上よりも右寄りに位置している。

【0889】

[5-8i. 遊技領域内での遊技球の流れ]

30

次に、遊技領域5a内での遊技球Bの流れについて、主に図115及び図130等を参照して詳細に説明する。図130は、図115において遊技領域内の右部を拡大した説明図である。遊技盤5に組立てた状態では、センター役物2500が遊技領域5aの略中央に設けられている。遊技領域5a内において、センター役物2500の左右両外側の部位と下側の部位に、複数の障害釘Nが所定のゲージ配列で植設されている。また、センター役物2500の左側でサイド左上ユニット2300の上方に、遊技球Bの当接により回転する風車Wが設けられている。

【0890】

センター役物2500の左側に植設されている複数の障害釘Nは、センター役物2500の左側に打込まれた遊技球Bを、風車Wの中心よりも右側の部位、へ主に進入するように調整されていると共に、それらより低い確率で、風車Wの中心よりも左側の部位へ進入するように調整されている。これにより、遊技球Bが、センター役物2500の左側を流下するように打込むことにより、ある程度の確率で、センター役物2500のワープ入口2511に進入させることができる。

40

【0891】

センター役物2500の案内通路群2520とゲート部材2800との間に植設されている複数の障害釘Nは、案内通路群2520の右側の第一案内通路2521を流通した遊技球Bよりも、案内通路群2520の左側の第二案内通路2522を流通した遊技球Bの方が、高い確率でゲート部2003を通過するように調整されている。また、案内通路群2520とゲート部材2800との間に植設されている複数の障害釘Nは、主に、ゲート

50

部材 2 8 0 0 の右側の部位よりも左側を遊技球 B が流通するように調整されている。

【 0 8 9 2 】

ゲート部材 2 8 0 0 とサイド右中ユニット 2 7 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N は、主に、サイド右中ユニット 2 7 0 0 よりも左側を遊技球 B が流通するように調整されている。

【 0 8 9 3 】

遊技領域 5 a 内には、遊技球 B が、外レール 1 0 0 1 と内レール 1 0 0 2 とに案内されて左側から遊技領域 5 a の周縁に沿って上部に打込まれる。遊技領域 5 a 内に対してセンター役物 2 5 0 0 の左側を流通するように遊技球 B を打込んだ場合、図 1 1 5 に示すように、センター役物 2 5 0 0 の左側に植設されている複数の障害釘 N により、センター役物 2 5 0 0 のワープ入口 2 5 1 1、又は、風車 W の中心よりも右側の部位、の何れかに進入するように誘導され、それらよりも低い確率で風車 W の中心よりも左側の部位に進入するように誘導される。

10

【 0 8 9 4 】

風車 W の中心よりも左側の部位に誘導された遊技球 B は、サイド左上ユニット 2 3 0 0 の棚部 2 3 0 1 により、右方へ誘導されてサイドユニット 2 2 0 0 へ流下する。そして、サイドユニット 2 2 0 0 に設けられている三つの一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられる可能性がある。一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B は、遊技パネル 1 1 0 0 の後方へ誘導された後に、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第二受渡口 3 0 6 2、第三受渡口 3 0 6 3、及び第四受渡口 3 0 6 4 の何れかに受け渡されて、一般入賞口センサ 3 0 5 1 により検知された上で基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。一般入賞口センサ 3 0 5 1 により遊技球 B が検知されると、所定数の遊技球 B が払出される特典が付与される。風車 W の中心よりも左側の部位へ誘導された遊技球 B は、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられることは殆んどない。そして、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられなかった遊技球 B は、アウト口 2 0 1 0 から遊技領域 5 a 外へ排出される。

20

【 0 8 9 5 】

風車 W の中心よりも右側に誘導された遊技球 B は、センター役物 2 5 0 0 の下辺に沿って斜めに列設されている複数の障害釘 N により、左右方向の中央（第一始動口 2 0 0 2 ）側へ誘導され、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる可能性がある。また、風車 W の中心よりも右側に誘導された遊技球 B は、斜めに列設されている複数の障害釘 N の間を通過して、サイドユニット 2 2 0 0 上へ流下することがあり、サイドユニット 2 2 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられる可能性がある。

30

【 0 8 9 6 】

センター役物 2 5 0 0 のワープ入口 2 5 1 1 に進入した（受入れられた）遊技球 B は、ワープ出口 2 5 1 2 からステージ 2 5 1 3 に供給される。ステージ 2 5 1 3 に供給された遊技球 B は、ステージ 2 5 1 3 上を転動して左右に行ったり来たりして、左右方向中央部分から前方へ放出される。ステージ 2 5 1 3 の中央の中央放出部 2 5 1 3 a から遊技球 B が遊技領域 5 a 内に放出されると、その中央放出部 2 5 1 3 a が第一始動口 2 0 0 2 の直上に位置していることから、高い確率で第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる。中央放出部 2 5 1 3 a の左右両側のサイド放出部 2 5 1 3 b から遊技球 B が放出されると、或る程度の確率で第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる。

40

【 0 8 9 7 】

第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B は、遊技パネル 1 1 0 0 の後方へ誘導された後に、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第一受渡口 3 0 6 1 に受け渡されて、第一始動口センサ 3 0 5 2 により検知された上で基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。第一始動口センサ 3 0 5 2 により遊技球 B が検知されると、第一特別抽選結果の抽選が行われると共に所定数の遊技球 B が払出される等の特典が付与される。ステージ 2 5 1 3 から放出されて第一始動口 2 0 0 2 に受入れられなかった遊技球 B は、アウト口 2 0 1 0 から遊技領域 5 a 外へ排出される。

【 0 8 9 8 】

50

なお、遊技領域 5 a 内におけるセンター役物 2 5 0 0 の左側を流通した遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 を通過したり、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5 及び第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられたりする可能性はない。

【 0 8 9 9 】

本実施形態の遊技盤 5 では、センター役物 2 5 0 0 の右側へ打込んだ遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に受入れられる確率に対して、センター役物 2 5 0 0 の左側へ打込んだ遊技球 B が第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる確率の方が、高く設定されている。これにより、第一大入賞口 2 0 0 5 や第二大入賞口 2 0 0 6 が開状態でない時には、センター役物 2 5 0 0 の左側への遊技球 B の打込操作（「左打ち」）を促すことができる。

【 0 9 0 0 】

本実施形態の遊技盤 5 では、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の上辺における左右方向中央付近から右方へ向かって低くなる部位の上方に、遊技球 B が進入する強さで遊技球 B を打込むと、案内通路群 2 5 2 0 の第一案内通路 2 5 2 1 又は第二案内通路 2 5 2 2 の何れかを遊技球 B が流通する。

【 0 9 0 1 】

具体的に詳述すると、遊技球 B を、遊技領域 5 a の周縁の一部を構成する外レール 1 0 0 1 から内方へ突出している衝止部 1 0 0 6 に当接する強さで打込む（所謂、右打ちする）と、衝止部 1 0 0 6 に当接した遊技球 B が第一案内通路 2 5 2 1 に進入する。この第一案内通路 2 5 2 1 に進入した遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 の直上よりもやや右寄りの位置で下方へ放出される。

【 0 9 0 2 】

第一案内通路 2 5 2 1 の出口から下方へ放出された遊技球 B は、案内通路群 2 5 2 0 とゲート部材 2 8 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N により、ゲート部材 2 8 0 0 の左側、ゲート部 2 0 0 3、ゲート部材 2 8 0 0 の右側、の順に確率が低くなるように誘導されて、サイド右中ユニット 2 7 0 0 側へ流下する。

【 0 9 0 3 】

一方、センター役物 2 5 0 0 の上部の右側に打込まれた遊技球 B が第二案内通路 2 5 2 2 の入口に進入して、第二案内通路 2 5 2 2 を流通すると、第一案内通路 2 5 2 1 の出口よりも左側から下方へ放出される。第二案内通路 2 5 2 2 の出口から下方へ放出された遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 とゲート部材 2 8 0 0 の左側とが略同じ確率で、ゲート部材 2 8 0 0 の右側がそれらよりも低い確率となるように誘導されて、サイド右中ユニット 2 7 0 0 側へ流下する。

【 0 9 0 4 】

ゲート部材 2 8 0 0 の右側を通った遊技球 B は、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられる。第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられた遊技球 B は、遊技パネル 1 1 0 0 の後方へ誘導されて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第九受渡口 3 0 6 9 に受け渡された後に、第二サブアウト口センサ 3 0 5 4 により検知された上で遊技領域 5 a 外へ排出される。また、ゲート部 2 0 0 3 を通過した遊技球 B は、ゲートセンサ 2 8 0 1 により検知された後に、サイド右中ユニット 2 7 0 0 側へ放出される。このゲートセンサ 2 8 0 1 による遊技球 B の検知により、第二始動口 2 0 0 4 が開閉する普通抽選結果の抽選が行われる。

【 0 9 0 5 】

ゲート部 2 0 0 3 及びゲート部材 2 8 0 0 の左側を通った遊技球 B は、ゲート部材 2 8 0 0 とサイド右中ユニット 2 7 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N により、高い確率でサイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を流下し、たまにサイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたり、まれに第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられたりする。サイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B は、遊技パネル 1 1 0 0 の後方へ誘導された後に、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第八受渡口 3 0 6 8 に受け渡されて、一般入賞口センサ 3 0 5 1 により検知された上で基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。この際に、所定数の遊技球 B が払出さ

10

20

30

40

50

れる特典が付与される。

【0906】

サイド右中ユニット2700の左側を流下する遊技球Bは、サイド右中ユニット2700の左側に植設されている複数の障害釘Nに誘導されて、第二アタッカユニット2600における第二大入賞口2006の左方を流下する。

【0907】

この際に、第一始動口2002や第二始動口2004に遊技球Bが受入れられて第一特別抽選結果や第二特別抽選結果として「小当り」が抽選されている場合、第二大入賞口2006が所定のパターンで開閉するため、サイド右中ユニット2700の左側を流下した遊技球Bが、高い確率で第二大入賞口2006に受入れられる。

10

【0908】

第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bは、第二大入賞口センサ2601に検知された上で、遊技領域5a外となる遊技パネル1100の後方へ誘導された後に、裏ユニット3000における裏誘導ユニット3050の第七受渡口3067に受け渡されて基板ホルダ1200上に排出される。この第二大入賞口センサ2601による遊技球Bの検知により、所定数の遊技球Bが払出される特典が付与される。

【0909】

第二大入賞口2006に受入れられずに、第二大入賞口2006の左方を流下した遊技球Bは、センター役物2500の右下案内通路2530に進入し、右下案内通路2530の出口から第一アタッカユニット2400側へ放出される。

20

【0910】

センター役物2500の右下案内通路2530から下方（斜め左下）へ放出された遊技球Bは、第一アタッカユニット2400の第一棚部2412a上に流下する。なお、右下案内通路2530と第一アタッカユニット2400の間には、複数の障害釘Nが植設されているため、遊技球Bが、右下案内通路2530から直接第一アタッカユニット2400における第一立壁部2412eの右側へ流下することはない。

【0911】

第一アタッカユニット2400の第一棚部2412aに流下した遊技球Bは、その傾斜により左方へ転動して、第二始動口扉2414の扉部2414aの上面、及び第二棚部2412bを転動した上で、第二棚部2412bの左端から左方へ放出される。そして、第二棚部2412bから左方へ放出された遊技球Bは、その勢いに応じて、第三棚部2412c又は第一大入賞口扉2417の扉部2417a上に落下し、それらの傾斜により左方へ転動し、扉部2417aから第四棚部2412dを転動した後に、第四棚部2412dから第一アタッカユニット2400外となる左方へ放出される。

30

【0912】

なお、センター役物2500の右下案内通路2530から放出された遊技球Bの勢いによっては、複数の障害釘Nに当接することで、第一棚部2412aに流下せずに、上棚部2412pに流下することがある。そして、上棚部2412pに流下した遊技球Bは、その傾斜により左方へ転動して上棚部2412pの左端から左方へ放出された上で、左方に植設されている障害釘Nに当接して下方へ向きを変えて、第一大入賞口扉2417における扉部2417aの上面の左端付近に流下した後に、扉部2417a及び第四棚部2412dを左方へ転動して第一アタッカユニット2400外へ放出される。従って、遊技球Bが上棚部2412p上を転動した場合でも、上棚部2412pから遊技球Bが放出されるタイミングと、第一大入賞口2005が開状態となるタイミングとによっては、第一大入賞口2005に受入れられることがある。

40

【0913】

また、センター役物2500の右下案内通路2530から放出された遊技球Bの勢いによっては、障害釘Nや上棚部2412pの右端への当接等により、右方へ跳ね返って第一棚部2412a上に流下することで、第一棚部2412aをその傾斜に抗して右方へ転動して、第一棚部2412aの右端から右方（下方）へ放出されることがある。第一棚部2

50

4 1 2 aの右端から右方へ放出された遊技球 B は、第一立壁部 2 4 1 2 e と前構成部材 1 0 0 0 の右レール 1 0 0 5 との間を通過して、第二横壁部 2 4 1 2 m の右端付近に流下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により左方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられる。第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられた遊技球 B は、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 により検知された上で、遊技領域 5 a 内に戻されることなく裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の第五受渡口 3 0 6 5 に受け渡され、裏誘導ユニット 3 0 5 0 から下方の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。

【 0 9 1 4 】

センター役物 2 5 0 0 の右下案内通路 2 5 3 0 から遊技球 B が放出された際に、ゲート部 2 0 0 3 での遊技球 B の通過により普通抽選結果として「普通当り」が抽選されている場合、第二始動口扉 2 4 1 4 が可動して第二始動口 2 0 0 4 が所定のパターンで開状態となるため、第一棚部 2 4 1 2 a を左方へ転動している遊技球 B が、第二始動口 2 0 0 4 に受入れられる可能性がある。そして、遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に受入れられると、第二始動口センサ 2 4 0 1 に検知された後に、遊技領域 5 a 外となる基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。第二始動口センサ 2 4 0 1 により遊技球 B が検知されると、第二特別抽選結果の抽選が行われると共に所定数の遊技球 B が払出される等の特典が付与される。

【 0 9 1 5 】

また、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ遊技球 B が放出された際に、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられて第一特別抽選結果や第二特別抽選結果として「大当り」が抽選されている場合、第一大入賞口扉 2 4 1 7 が可動して第一大入賞口 2 0 0 5 が所定のパターンで開閉するため、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ放出された遊技球 B が、高い確率で第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられることとなる。第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられた遊技球 B は、第一大入賞口センサ 2 4 0 2 により検知された上で、遊技領域 5 a 外の基板ホルダ 1 2 0 0 上に排出される。この第一大入賞口センサ 2 4 0 2 による遊技球 B の検知により、所定数の遊技球 B が払出される特典が付与される。

【 0 9 1 6 】

なお、第二棚部 2 4 1 2 b から左方へ放出された遊技球 B の勢いによっては、上棚部 2 4 1 2 p の下面の段差に当接することで、斜め右下へ流下して第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c との間の隙間に遊技球 B が進入することがある。第二棚部 2 4 1 2 b と第三棚部 2 4 1 2 c との間の隙間に進入した遊技球 B は、第三立壁部 2 4 1 2 g と第四立壁部 2 4 1 2 h との間を通過して第二横壁部 2 4 1 2 m の左端付近に落下し、第二横壁部 2 4 1 2 m の傾斜により右方へ転動して第一サブアウト口 2 0 1 1 に受入れられる。

【 0 9 1 7 】

センター役物 2 5 0 0 の右下案内通路 2 5 3 0 から第一アタッカユニット 2 4 0 0 側へ放出された遊技球 B が、第二始動口 2 0 0 4 、第一大入賞口 2 0 0 5 、及び第一サブアウト口 2 0 1 1 の何れにも受け入れられなかった場合は、遊技領域 5 a の下端のアウト口 2 0 1 0 から、遊技領域 5 a 外となる遊技パネル 1 1 0 0 の後方の下方へ排出される。

【 0 9 1 8 】

このようなことから、第一大入賞口 2 0 0 5 や第二大入賞口 2 0 0 6 を開閉させるためには、第一始動口 2 0 0 2 又は第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B を受入れさせて、「小当り」や「大当り」等の第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果の抽選を行わせる必要がある。第一始動口 2 0 0 2 は常時開口しているのに対して、第二始動口 2 0 0 4 はゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B を通過させて普通抽選結果としての「普通当り」を抽選させる（引き当てる）必要があるため、第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球 B を受入れさせる機会は、第一始動口 2 0 0 2 よりも低くなっている。

【 0 9 1 9 】

従って、通常の状態では、遊技者に対して、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられるように、センター役物 2 5 0 0 の左側を遊技球 B が流下するように、遊技球 B の打込操作を行わせることができ、複数の障害釘 N により案内される遊技球 B の動きを見せてパチンコ機 1 による本来の遊技を楽しませることができると共に、第一始動口 2 0 0 2 への

10

20

30

40

50

遊技球 B の受入れに対する期待感を高めさせることができる。

【 0 9 2 0 】

そして、第一始動口 2 0 0 2 へ遊技球 B が受入れられることで、第一特別抽選結果として「小当り」や「大当り」が抽選されると、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 が開閉するため、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 に遊技球 B が受入れられるように、遊技球 B の打込操作を「右打ち」に変更させて、第一大入賞口 2 0 0 5 又は第二大入賞口 2 0 0 6 への遊技球 B の受入れに対する期待感を高めさせることができる。

【 0 9 2 1 】

この際に、センター役物 2 5 0 0 の右上隅に第一案内通路 2 5 2 1 と第二案内通路 2 5 2 2 とからなる案内通路群 2 5 2 0 が設けられており、流通させる案内通路によって、ゲート部 2 0 0 3 を通過させ易かったり、第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられ易かったりするため、所望の案内通路を遊技球 B が流通するように、遊技球 B の打込強さを調整させることができ、遊技者に対して遊技球 B の打込操作を楽しませることができる。

【 0 9 2 2 】

また、「右打ち」を行うことで、ゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B を通過させることで、第二始動口 2 0 0 4 が開状態となる「普通当り」が抽選される可能性があり、開状態の第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B を受入れさせて、「小当り」や「大当り」が抽選される可能性があるため、遊技に対する期待感を高めさせることができ、興趣の低下を抑制させることができる。

【 0 9 2 3 】

[5 - 9 . 裏ユニットの全体構成]

遊技盤 5 における裏ユニット 3 0 0 0 の全体構成について、主に図 1 3 1 乃至図 1 3 4 等を参照して詳細に説明する。図 1 3 1 は遊技盤における裏ユニットを前から見た斜視図であり、図 1 3 2 は遊技盤における裏ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 3 3 は裏ユニットを主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 3 4 は裏ユニットを主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。遊技盤 5 における裏ユニット 3 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 の後面に取付けられており、後側に演出表示装置 1 6 0 0 及び駆動基板ユニット 1 7 0 0 が取付けられている。

【 0 9 2 4 】

裏ユニット 3 0 0 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネルホルダ 1 1 2 0 の後面に取付けられ前方が開放されている箱状で後壁に四角い開口部 3 0 1 0 a を有している裏箱 3 0 1 0 と、裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられており演出表示装置 1 6 0 0 を着脱可能に取付けるためのロック機構 3 0 2 0 と、を備えている。

【 0 9 2 5 】

また、裏ユニット 3 0 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 の前端の左右両端付近に夫々設けられている平板状の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の前端の下部に設けられている裏誘導ユニット 3 0 5 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の後端に設けられている裏後演出ユニット 3 1 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内の下部における裏誘導ユニット 3 0 5 0 の後方で左右に離隔して設けられている裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の後方に設けられている裏下中演出ユニット 3 3 0 0 と、を備えている。

【 0 9 2 6 】

更に、裏ユニット 3 0 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内の上部における裏後演出ユニット 3 1 0 0 の前方に設けられている裏上演出ユニット 3 4 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前左装飾体 3 0 3 0 の後方に設けられている裏後左演出ユニット 3 5 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前右装飾体 3 0 4 0 の後方に設けられている裏後右演出ユニット 3 6 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前左装飾体 3 0 3 0 と裏後左演出ユニット 3 5 0 0 との間に設けられている裏前左演出ユニット 3 7 0 0 と、裏箱 3 0 1 0 内における裏前右装飾体 3 0 4 0 と裏後右演出ユニット 3 6 0 0 との間に設けられている裏前右演出ユニット 3 8 0 0

と、を備えている。

【 0 9 2 7 】

[5 - 9 a . 裏箱]

裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 について、主に図 1 3 1 乃至図 1 3 4 等を参照して説明する。裏箱 3 0 1 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 におけるパネルホルダ 1 1 2 0 の後面に取付けられるものである。この裏箱 3 0 1 0 内には、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 や、各種演出ユニットが取付けられると共に、後側に演出表示装置 1 6 0 0 及び駆動基板ユニット 1 7 0 0 が取付けられる。この裏箱 3 0 1 0 は、透明に合成樹脂により形成されている。

【 0 9 2 8 】

裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 は、前方が開放されている箱状で後壁に四角く貫通している開口部 3 0 1 0 a と、開口部 3 0 1 0 a の周縁から間隔を開けて後方へ突出している平板棒状の液晶取付部 3 0 1 0 b と、液晶取付部 3 0 1 0 b における上辺において枠内の内側から上方へ向かって窪んでおり演出表示装置 1 6 0 0 の上固定片 1 6 0 1 b が挿入される二つの固定溝 3 0 1 0 c と、液晶取付部 3 0 1 0 b の下辺の左右方向中央付近において後端から裏箱 3 0 1 0 の後壁まで切欠かれロック機構 3 0 2 0 が取付けられる切欠部 3 0 1 0 d と、を備えている。

【 0 9 2 9 】

裏箱 3 0 1 0 の開口部 3 0 1 0 a は、演出表示装置 1 6 0 0 の表示画面と略同じ大きさに形成されている。また、液晶取付部 3 0 1 0 b は、枠内に演出表示装置 1 6 0 0 を嵌め込むことが可能な大きさに形成されている。裏箱 3 0 1 0 は、後面における切欠部 3 0 1 0 d の背面視左側にロック機構 3 0 2 0 が左右にスライド可能に取付けられる。

【 0 9 3 0 】

また、裏箱 3 0 1 0 は、前端から外方へ延出している平板状の固定片部 3 0 1 0 e を備えている。この固定片部 3 0 1 0 e は、前面が遊技パネル 1 1 0 0 の後面に当接した状態で、遊技パネル 1 1 0 0 に取付けられる。裏箱 3 0 1 0 は、装飾体や演出ユニット等を取付けるためのボスや取付孔等が適宜位置に形成されている。

【 0 9 3 1 】

また、裏箱 3 0 1 0 は、開口部 3 0 1 0 a の下辺と左右両辺とに沿って取付けられている金属板からなる帯板状の補強板 3 0 1 1 を有している。この補強板 3 0 1 1 により、液晶取付部 3 0 1 0 b が補強されている。

【 0 9 3 2 】

[5 - 9 b . 裏前左装飾体及び裏前右装飾体]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 について、主に図 1 3 1 乃至図 1 3 5 等を参照して詳細に説明する。図 1 3 5 は、扉枠を透明にした状態で遊技盤の左上隅を拡大して示すパチンコ機の正面図である。裏ユニット 3 0 0 0 の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 は、裏箱 3 0 1 0 の前端に、左右に離隔して取付けられているものである。

【 0 9 3 3 】

裏前左装飾体 3 0 3 0 は、上下に延びている平板状のベース 3 0 3 1 と、ベース 3 0 3 1 の前面に貼り付けられている装飾シール 3 0 3 2 と、を備えている。ベース 3 0 3 1 は、裏箱 3 0 1 0 の開口部 3 0 1 0 a と同じ高さで上下に延びており、左端側が裏箱 3 0 1 0 の前端に取付けられている。装飾シール 3 0 3 2 は、図示は省略するが、パチンコ機 1 (遊技盤 5) のコンセプト (つまり、パチンコ機 1 (遊技盤 5) の世界観) に沿った装飾が施されている。この裏前左装飾体 3 0 3 0 は、不透明に形成されており、後方の部材を前方から視認不能とすることができる。

【 0 9 3 4 】

裏前右装飾体 3 0 4 0 は、上下に延びている平板状のベース 3 0 4 1 と、ベース 3 0 4 1 の前面に貼り付けられている装飾シール 3 0 4 2 と、を備えている。ベース 3 0 4 1 は、裏箱 3 0 1 0 の上端から上下方向の中央付近まで延びており、右端側が裏箱 3 0 1 0 の

10

20

30

40

50

前端に取付けられている。装飾シール3042は、図示は省略するが、パチンコ機1（遊技盤5）のコンセプト（つまり、パチンコ機1（遊技盤5）の世界観）に沿った装飾が施されている。この裏前右装飾体3040は、不透明に形成されており、後方の部材を前方から視認不能とすることができる。

【0935】

裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040は、遊技盤5に組立てた状態で、外側となる外周縁が、正面視において遊技領域5aよりも外側に位置するように、平板状に延出している（図111及び図135等を参照）。更に、裏前左装飾体3030及び裏前右装飾体3040は、パチンコ機1に組立てた時に、外側となる外周縁が、扉枠3における扉窓101aよりも外側に位置するように、平板状に延出している。

10

【0936】

詳述すると、例えば、図135に示すように、正面視において、裏前左装飾体3030を、裏後左演出ユニット3500の左上隅に設けられている裏後左昇降駆動モータ3554の下から半分の位置まで延出させている。換言すると、裏前左装飾体3030を、正面視において、前構成部材1000の左上隅に取付けられている機能表示ユニット1400よりも外側へ延出させている。更に、換言すると、裏前左装飾体3030を、扉枠3における扉窓101aよりも外側へ延出させている。

【0937】

これにより、遊技盤5に組立てた状態では、裏後左昇降駆動モータ3554の下半分を裏前左装飾体3030（図135において網掛け部分）により覆うことができ、遊技者側から裏後左昇降駆動モータ3554を見え難くすることができる。また、パチンコ機1に組立てた状態では、裏後左昇降駆動モータ3554の下半分を覆っている裏前左装飾体3030が、扉枠3（図135においてハッチング部分）の扉窓101aよりも外側へ延出しているため、裏前左装飾体3030と扉枠3とで裏後左昇降駆動モータ3554を遊技者側から視認不能とする（見えなくする）ことができる。従って、裏前左装飾体3030の後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品を、遊技者側から視認不能とすることができ、遊技盤5（パチンコ機1）の見栄えを良くすることができる。

20

【0938】

また、裏前左装飾体3030では、裏後左昇降駆動モータ3554の一部（下半分）を覆うように延出させており、遊技盤5に組立てた状態では裏後左昇降駆動モータ3554の一部（上半分）が前方から見えることとなるが、パチンコ機1に組立てることで、裏後左昇降駆動モータ3554の上半分を扉枠3により覆って隠すことができる。従って、裏前左装飾体3030を、裏後左昇降駆動モータ3554の全体を覆うように延出させる必要が無く、裏前左装飾体3030が無用に大きくなることを抑制することができ、パチンコ機1にかかるコストを低減させることができる。

30

【0939】

更に、裏前左装飾体3030を、機能表示ユニット1400よりも外側へ延出させているため、前構成部材1000において正面視左上隅に機能表示ユニット1400が取付けられていなくても、機能表示ユニット1400の替りに裏前左装飾体3030によって、後方に設けられている裏後左昇降駆動モータ3554（機能部品）等を隠すことができる。

40

【0940】

一方、裏前右装飾体3040では、正面視において、裏後右演出ユニット3600における裏後右昇降駆動モータ3654の全体を覆うように、裏箱3010の右上隅まで延出しており、透明な前構成部材1000及び透明な遊技パネル1100を通しても、裏後右昇降駆動モータ3654を前方（遊技者側）から視認不能としている。従って、裏前右装飾体3040の後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品を、遊技者側から視認不能とすることで、遊技盤5（パチンコ機1）の見栄えを良くすることができる。裏前左装飾体3030と同様の作用効果を発揮することができる。

【0941】

50

このように、本実施形態の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 によれば、後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品の少なくとも一部を覆うようにしているため、遊技者側から機能部品を見え辛くすることができ、遊技盤 5 (パチンコ機 1) の見栄えを良くすることができる。

【 0 9 4 2 】

また、上述したように、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 により後方に設けられている機能部品の前方を覆うことができるため、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 を透明にしても、機能部品を遊技者側から視認不能とすることができる。つまり、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 を透明にすることができる。従って、透明な前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 により、遊技領域 5 a の境界が明瞭に見えることを低減させることができ、遊技者に対して開放感を与えることができると共に、実際の遊技領域 5 a の大きさが変わらないものの、遊技者に対して遊技領域 5 a を大きく(広く)見せることができる。この際に、所定の装飾が施されている裏前左装飾体 3 0 3 0 の装飾シール 3 0 3 2 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 の装飾シール 3 0 4 2 における遊技領域 5 a 外の部位が、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 を通して前方から視認することができるため、それらによって遊技領域 5 a 外も装飾することができると共に、遊技領域 5 a を実際よりも大きく見せることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な遊技盤 5 (パチンコ機 1) とすることができる。

【 0 9 4 3 】

また、上述したように、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 により、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 を透明とすることができるため、演出表示装置 1 6 0 0、表ユニット 2 0 0 0 や裏ユニット 3 0 0 0、等からの光を、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 によって前方(遊技者側)へ反射させたり屈折させたりすることができ、前構成部材 1 0 0 0 や遊技パネル 1 1 0 0 が発光しているように見せることができ、遊技盤 5 の全体の装飾性をより高めることができる。

【 0 9 4 4 】

なお、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 における遊技領域 5 a よりも外側へ延出させた部位により、後方に設けられている駆動モータや駆動ソレノイド等の機能部品を遊技者側から視認不能とすることができることから、全ての機能部品を正面視において遊技領域 5 a 外へ設けるようにしても良い。この際に、遊技盤 5 の大きさには限りがあることから、全ての機能部品を遊技領域 5 a 外に設けるためのスペースを確保しようとすると、相対的に遊技領域 5 a の大きさを小さくしなければならない課題が発生する恐れがあるため、本実施形態のように、遊技盤 5 の大きさに対して遊技領域 5 a を大きく採れるようなバランスで、機能部品の一部を遊技領域 5 a 外に設けることが望ましい。

【 0 9 4 5 】

また、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 の装飾を、正面視において、遊技領域 5 a 内の装飾(デザイン)と関連した装飾とすることが望ましい。これにより、遊技領域 5 a 内から遊技領域 5 a 外まで延びる裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 により、遊技領域 5 a 内のデザインを遊技領域 5 a 外まで延長させることができるため、遊技領域 5 a を実際よりも大きく見せることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能なパチンコ機 1 とすることができる。

【 0 9 4 6 】

[5 - 9 c . 裏誘導ユニット]

次に、裏ユニット 3 0 0 0 における裏誘導ユニット 3 0 5 0 について、主に図 1 3 6 等を参照して詳細に説明する。図 1 3 6 (a) は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏誘導ユニットを後ろから見た斜視図である。裏ユニット 3 0 0 0 の裏誘導ユニット 3 0 5 0 は、裏箱 3 0 1 0 内における前端的下部に取付けられており、左右に延びた両端が上方へ屈曲されたような形状に形成されている。裏誘導ユニット 3 0 5 0 は、略全体が透明に形成されている。

【 0 9 4 7 】

裏誘導ユニット３０５０は、一般入賞口２００１に受入れられた遊技球Ｂを検知する一般入賞口センサ３０５１と、第一始動口２００２に受入れられた遊技球Ｂを検知する第一始動口センサ３０５２と、アウト口２０１０に受入れられた遊技球Ｂを検知するアウト口センサ３０５３と、第二サブアウト口２０１２に受入れられた遊技球Ｂを検知する第二サブアウト口センサ３０５４と、センター役物２５００のワープ入口２５１１の後方となる部位に設けられており不正な磁気を検知する磁気センサ３０５５と、を備えている。

【０９４８】

また、裏誘導ユニット３０５０は、始動口ユニット２１００の第一始動口２００２に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第一受渡口３０６１と、サイドユニット２２００の右側の一般入賞口２００１に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第二受渡口３０６２と、
サイドユニット２２００の中側の一般入賞口２００１に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第三受渡口３０６３と、サイドユニット２２００の左側の一般入賞口２００１に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第四受渡口３０６４と、第一アタッカユニット２４００の第二始動口２００４及び第一サブアウト口２０１１に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第五受渡口３０６５と、第一アタッカユニット２４００の第一大入賞口２００５に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第六受渡口３０６６と、第二アタッカユニット２６００の第二大入賞口２００６に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第七受渡口３０６７と、
サイド右中ユニット２７００の一般入賞口２００１に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第八受渡口３０６８と、サイド右中ユニット２７００の第二サブアウト口２０１２に受入れられた遊技球Ｂが受け渡される第九受渡口３０６９と、を備えている。

【０９４９】

更に、裏誘導ユニット３０５０は、詳細な図示は省略するが、第一受渡口３０６１に受け渡された遊技球Ｂを右方へ誘導した上で下方へ排出する第一排出路と、第二受渡口３０６２に受け渡された遊技球Ｂと第三受渡口３０６３に受け渡された遊技球Ｂとを、合流させた上で下方へ排出する第二排出路と、第四受渡口３０６４に受け渡され遊技球Ｂを、下方へ誘導した上で斜め右下へ排出する第三排出路と、第八受渡口３０６８に受け渡された遊技球Ｂを第六受渡口３０６６よりも下側となる位置まで下方へ誘導した上で、第六受渡口３０６６よりも左側となる位置まで左方へ誘導した後に、斜め左下へ放出する第四排出路と、を備えている。この第四排出路には、第五受渡口３０６５、第六受渡口３０６６、第七受渡口３０６７、及び第九受渡口３０６９が、連通している。

【０９５０】

始動口ユニット２１００の第一始動口２００２に受入れられて第一受渡口３０６１に受け渡された遊技球Ｂは、第一排出路の途中で第一始動口センサ３０５２により検知された後に下方へ排出される。サイドユニット２２００の右側の一般入賞口２００１に受入れられて第二受渡口３０６２に受け渡された遊技球Ｂと、中側の一般入賞口２００１に受入れられて第三受渡口３０６３に受け渡され遊技球Ｂとは、第二排出路において合流した上で、一般入賞口２００１に検知された後に下方へ排出される。サイドユニット２２００の左側の一般入賞口２００１に受入れられて第四受渡口３０６４に受け渡された遊技球Ｂは、第三排出路の途中で一般入賞口２００１に検知された後に下方へ排出される。

【０９５１】

第一アタッカユニット２４００の第二始動口２００４又は第一サブアウト口２０１１に受入れられて第五受渡口３０６５に受け渡され遊技球Ｂと、第一アタッカユニット２４００の第一大入賞口２００５に受入れられて第六受渡口３０６６に受け渡された遊技球Ｂと、第二アタッカユニット２６００の第二大入賞口２００６に受入れられて第七受渡口３０６７に受け渡された遊技球Ｂとは、第四排出路を通して排出される。

【０９５２】

サイド右中ユニット２７００の一般入賞口２００１に受入れられて第八受渡口３０６８に受け渡された遊技球Ｂは、第四排出路における第九受渡口３０６９と連通している部位よりも上流側で一般入賞口センサ３０５１に検知され、第四排出路を通して排出される。サイド右中ユニット２７００の第二サブアウト口２０１２に受入れられて第九受渡口３０

69に受け渡された遊技球Bは、第二サブアウト口センサ3054により検知された後に第四排出路と合流し、第四排出路を通して排出される。

【0953】

この裏誘導ユニット3050は、アウト口2010に受入れられた遊技球Bを検知するアウト球検知部材3080を備えている。アウト球検知部材3080は、遊技領域5a内に打込まれ、一般入賞口2001、第一始動口2002、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006に受入れられなかった遊技球B（特典が付与されなかった遊技球B、「アウト球」とも称する）のうち、遊技領域5aの下端に開口しているアウト口2010に受入れられた遊技球Bを検知するためのものである。

【0954】

アウト球検知部材3080は、遊技パネル1100におけるパネルホルダ1120のアウト凹部1123内に後方から挿入され、遊技球Bが流通可能に前後方向へ筒状に延びている筒部3081と、筒部3081の内部を左右に分割している仕切部3082と、筒部3081の後端の外周から左右方向へ平板状に突出しているフランジ部3083と、筒部3081の後端と連続し遊技球Bを下方へ誘導して排出可能な後カバー3084と、を備えている（図114を参照）。アウト球検知部材3080は、筒部3081と後カバー3084との間にアウト口センサ3053が設けられている。

【0955】

筒部3081は、アウト口2010と略同じ大きさであり、左右方向の幅が二つの遊技球Bが十分に並ぶ幅（遊技球Bが三つは並ばない幅）で、下側の内面が後方側へ向かって低くなるように傾斜している。仕切部3082は、筒部3081の後端付近に設けられており、左右両側において遊技球Bが一つ通過可能な大きさに仕切っている。仕切部3082は、前端側が、下方へ向かうに従って前方へ突出するように湾曲しており、遊技球Bの直径よりも短く前方へ突出している。

【0956】

アウト球検知部材3080では、アウト口センサ3053が左右に並んで二つ設けられている。左側のアウト口センサ3053は、筒部3081内における仕切部3082の左側を流通した遊技球Bを検知するものであり、右側のアウト口センサ3053は、筒部3081内における仕切部3082の右側を流通した遊技球Bを検知するものである。アウト口センサ3053は、非接触タイプの電磁式の近接スイッチである。

【0957】

二つのアウト口センサ3053は、遊技球Bの検知方向（遊技球Bが通過する検知孔の軸方向）が、筒部3081の下側の内面と平行になるように設けられている。これにより、筒部3081内を流通する遊技球Bの流通方向がアウト口センサ3053の部位でも変わらないため、アウト口センサ3053に対して遊技球Bをスムーズに検知させることができ、遊技球Bを速やかに排出してアウト口センサ3053の前側で滞ることを抑制させることができる。

【0958】

このアウト球検知部材3080は、遊技盤5に組立てた状態で、筒部3081が遊技パネル1100におけるパネルホルダ1120のアウト凹部1123内に挿入されている（図114を参照）。

【0959】

アウト球検知部材3080は、遊技盤5に組立てた状態で、筒部3081の前端上部が、前構成部材1000のアウト誘導部1003の後端よりも前方に突出している（図114を参照）。つまり、筒部3081内に、アウト誘導部1003の後端が挿入されている。また、後カバー3084の下端は、基板ホルダ1200の排出部1201を通して基板ホルダ1200の下面よりも下方に突出している。

【0960】

このアウト球検知部材3080は、遊技領域5a内において、前構成部材1000の内レール1002又は右下レール1004の下流端まで流下した後に、アウト誘導部100

10

20

30

40

50

3により後方へ誘導されてアウト口2010に受入れられた遊技球Bを、筒部3081内を通して、二つのアウト口センサ3053の何れかで検知した上で、後カバー3084により下方へ誘導して排出する。アウト球検知部材3080は、遊技球Bを、基板ホルダ1200上に当接させることなく、本体枠4の排出球受部628へ排出する。

【0961】

本実施形態のアウト球検知部材3080によれば、左右に備えられている二つのアウト口センサ3053の間を仕切部3082で仕切っているため、センター役物2500の左側を流下した遊技球Bを左側のアウト口センサ3053側へ誘導することができると共に、センター役物2500の右側を流下してきた遊技球Bを右側のアウト口センサ3053側へ誘導することができる。従って、左右のアウト口センサ3053の夫々において、時間当りに検知される遊技球Bの数により、遊技者が「左打ち」の傾向にあるのか「右打ち」の傾向にあるのかを判別することができ、その判別に基づいて、遊技状況に最適な打込操作を促して、意図した遊技を楽しませることができる。

10

【0962】

また、アウト球検知部材3080では、仕切部3082の前方への突出を短くして遊技球Bが乗り越え易いものとしているため、時間当りに多くの遊技球Bがアウト口2010に進入した時に、仕切部3082の比較的遊技球Bの流通量が少ない左側又は右側へ遊技球Bを逃がすことができ、アウト口2010において遊技球Bが滞ることなく排出することができる。

【0963】

20

また、後カバー3084の下端を、基板ホルダ1200の排出部1201よりも下方へ突出させているため、一般入賞口2001、第一始動口2002、第二始動口2004、第一大入賞口2005、第二大入賞口2006、第一サブアウト口2011、及び第二サブアウト口2012に受入れられて基板ホルダ1200上に排出された遊技球Bが、アウト球検知部材3080で逆流してアウト口センサ3053で検知されてしまうことを防止することができ、アウト口2010に受入れられた「アウト球」のみを正確に検知することができる。

【0964】

なお、本実施形態では、アウト球検知部材3080を、裏ユニット3000に設けたものを示したが、これに限定するものではなく、アウト球検知部材3080を遊技パネル1100に取付けるものとしても良い。この際に、遊技パネル1100として、アウト凹部1123を有しているものであれば、アウト球検知部材3080を取付けることができるため、アウト凹部1123を有した既存の遊技パネル1100に対応することができると共に、既存の遊技盤5に対して後付けすることができる。

30

【0965】

また、本実施形態によれば、遊技領域5a内に打込まれ、一般入賞口2001、第一始動口2002、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006の何れにも受入れられなかった遊技球B（「アウト球」）を、アウト口センサ3053、第一サブアウト口センサ2403、及び第二サブアウト口センサ3054により検知することができるため、例えば、特定の入賞口への遊技球Bの受入れが継続的に検知されているのにも関わらず、「アウト球」が検知されないような場合、特定の入賞口に対して不正行為が行われていることとなり、不正行為が行われている旨を報知することができる。

40

【0966】

また、「アウト球」の検知により、その数をカウントすることができるため、一般入賞口2001、第一始動口2002、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006に受入れられた遊技球Bの検知によりカウントされた「入賞球」の数と、「アウト球」の数と、一般入賞口2001、第一始動口2002、第二始動口2004、第一大入賞口2005、及び第二大入賞口2006への遊技球Bの受入れにより払出された「セーフ球」の数とから、パチンコ機1における「出玉率」を知ることができる。なお、図示は省略するが、遊技盤5の後側には、「出玉率」を表示する表示部が設けられ

50

ている。

【0967】

また、遊技盤5において、遊技領域5a内に打込まれた全ての遊技球B(「全球」)を検知するようにしたり、遊技領域5a内から排出された全ての遊技球B(「全球」)を検知するようにしたりした場合、アウト口センサ3053、第一サブアウト口センサ2403、及び第二サブアウト口センサ3054により「アウト球」のみを検知しているため、「アウト球」、「入賞球」、及び「全球」、の夫々の数を比較することで、遊技盤5内における球詰りの発生を検知することができる。

【0968】

[5-9d. 裏後演出ユニット]

次に、裏ユニット3000における裏後演出ユニット3100について、主に図137乃至図141等を参照して詳細に説明する。図137(a)は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏後演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図138は裏後演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図139は裏後演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図140は、裏後演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。図141は、裏後演出ユニットの動きを示す説明図である。

【0969】

裏ユニット3000の裏後演出ユニット3100は、裏箱3010内の最も後方(後壁の前面)に取付けられている。裏後演出ユニット3100は、正面視の形状が下方へ開放されているコ字状で、裏箱3010の内形と略同じ大きさに形成されている。裏後演出ユニット3100は、左右方向へ延びている裏後可動装飾体3110と、裏後可動装飾体3110を上下方向へ移動させる裏後可動機構3120と、を備えている。

【0970】

裏後可動装飾体3110は、左右方向へ延びており前面にレリーフ状の装飾が施されている透明平板状の装飾体3111と、装飾体3111の後方に設けられており前面に複数の第一LED3114a及び第二LED3114bが実装されている裏後装飾基板3114と、裏後装飾基板3114の後側を覆うように装飾体3111に取付けられている装飾体ベース3115と、を備えている。裏後装飾基板3114に実装されている複数の第一LED3114a及び第二LED3114bは、夫々が表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーLEDである。裏後装飾基板3114の複数の第一LED3114a及び第二LED3114bにより、装飾体3111(裏後可動装飾体3110)を発光装飾させることができる。

【0971】

また、裏後可動装飾体3110は、装飾体3111よりも左側で上下延びている左スライダ3116と、装飾体3111よりも右側で上下に延びている右スライダ3117と、を備えている。左スライダ3116は、下端付近から左方へ突出している可動用突起3116aと、上端付近から左方へ三角形に突出しているロック用突起3116bと、上端に設けられている検知片3116cと、を有している。

【0972】

裏後可動機構3120は、正面視の形状が下方へ開放されたコ字状に形成されており裏箱3010内に取付けられるユニットベース3121と、ユニットベース3121の左辺において円柱状に上下方向へ延びており裏後可動装飾体3110の左スライダ3116を上下方向へ移動可能に支持しているスライドシャフト3122と、スライドシャフト3122よりも左側でスライドシャフト3122と平行に上下に延びており、外周にスパイラル状の溝が形成されているスパイラルシャフト3123と、を備えている。

【0973】

また、裏後可動機構3120は、スパイラルシャフト3123の下端に取付けられている平歯車状の伝達ギア3124と、伝達ギア3124と噛合している平歯車状のモータギア3125と、モータギア3125が回転軸に取付けられている裏後駆動モータ3126

10

20

30

40

50

と、裏後駆動モータ3126をユニットベース3121の左辺の下端に取付けているモータベース3127と、スパイラルシャフト3123の上端を回転可能にユニットベース3121に取付けている上軸受部材3128と、スパイラルシャフト3123の下端付近を回転可能にユニットベース3121に取付けている下軸受部材3129と、を備えている。

【0974】

また、裏後可動機構3120は、スパイラルシャフト3123に螺合されており裏後可動装飾体3110の可動用突起3116aに対して下方から当接可能なスライドガイド3130と、スパイラルシャフト3123よりも左側で上下に延びていると共に昇降可能とされており下端側が上方からスライドガイド3130に当接可能とされている伝達スライダ3131と、伝達スライダ3131を上方へ付勢しているバネ3132と、伝達スライダ3131の昇降により前後方向の軸周りに回転するリンク部材3133と、リンク部材3133の回転により左右方向へスライドし裏後可動装飾体3110のロック用突起3116bと当接可能なロック部材3134と、を備えている。

10

【0975】

更に、裏後可動機構3120は、裏後可動装飾体3110の検知片3116cを検知する裏後上検知センサ3135と、スライドガイド3130の検知片3130aを検知する裏後下検知センサ3136と、裏後可動装飾体3110の左端側を前方から覆うようにユニットベース3121の左辺に取付けられている前左カバー3137と、裏後可動装飾体3110の右端側を前方から覆うようにユニットベース3121の右辺に取付けられている前右カバー3138と、前左カバー3137の前面下部に取付けられており裏後駆動モータ3126、裏後上検知センサ3135、及び裏後下検知センサ3136と演出駆動基板1720との接続を中継している裏後左中継基板3139と、ユニットベース3121と前右カバー3138との間に取付けられており裏後可動装飾体3110の裏後装飾基板3114と演出駆動基板1720との接続を中継している裏後右中継基板3140と、を備えている。

20

【0976】

ユニットベース3121は、下方へ移動した裏後可動装飾体3110の左スライダ3116の下面、及び右スライダ3117の下面、と当接して衝撃を吸収する衝撃吸収部材3121aを有している。スライドシャフト3122は、上端と下端とがユニットベース3121と前左カバー3137とで挟持されている。

30

【0977】

スライドガイド3130は、下端付近から右方へ突出しており、裏後下検知センサ3136により検知される検知片3130aを有している。スライドガイド3130は、ユニットベース3121と前左カバー3137との間で上下方向へ摺動可能に設けられており、それらに接することでスパイラルシャフト3123の軸周りに対して回転不能とされている。スライドガイド3130は、上端面に裏後可動装飾体3110の可動用突起3116aの下面が当接可能とされている。また、スライドガイド3130は、下面に伝達スライダ3131の下突部3131aの上端面が当接可能とされている。

40

【0978】

伝達スライダ3131は、ユニットベース3121と前左カバー3137との間で上下方向へ移動可能に取付けられている。伝達スライダ3131は、前左カバー3137により、所定範囲内でのみ上下方向へ移動可能とされている。伝達スライダ3131は、下端側において右方へ突出している下突部3131aと、上端側において右方へ突出している上突部3131bと、上突部3131bの上端付近から後方へ円柱状に突出している突起ピン3131cと、を備えている。伝達スライダ3131は、下突部3131aの上面に、スライドガイド3130の下面が当接可能とされている。また、伝達スライダ3131は、突起ピン3131cが、リンク部材3133の第一スリット3133a内に摺動可能に挿入される。

【0979】

50

バネ 3 1 3 2 は、上端側がユニットベース 3 1 2 1 に取付けられていると共に、下端側が伝達スライダ 3 1 3 1 の上突部 3 1 3 1 b に取付けられており、伝達スライダ 3 1 3 1 を上方へ付勢している。

【 0 9 8 0 】

リンク部材 3 1 3 3 は、正面視の形状が、各頂点が R 面取りされた三角形に形成されている。リンク部材 3 1 3 3 は、一つの頂点付近でユニットベース 3 1 2 1 に前後方向の軸周りに対して回転可能に取付けられている。リンク部材 3 1 3 3 は、回転軸から左方の頂点付近において回転軸の方向へ延びた長孔状の第一スリット 3 1 3 3 a と、回転軸から上方の頂点付近において回転軸の方向へ延びた長孔状の第二スリット 3 1 3 3 b と、を有している。リンク部材 3 1 3 3 は、第一スリット 3 1 3 3 a に伝達スライダ 3 1 3 1 の突起ピン 3 1 3 1 c が摺動可能に挿入されると共に、第二スリット 3 1 3 3 b にロック部材 3 1 3 4 の伝達ピン 3 1 3 4 a が摺動可能に挿入される。

10

【 0 9 8 1 】

ロック部材 3 1 3 4 は、ユニットベース 3 1 2 1 と前左カバー 3 1 3 7 との間で、前左カバー 3 1 3 7 により左右方向へスライド可能に取付けられている。

ロック部材 3 1 3 4 は、後方へ円柱状に突出しており、リンク部材 3 1 3 3 の第二スリット 3 1 3 3 b 内に摺動可能に挿入される伝達ピン 3 1 3 4 a と、平坦状の上端面を形成していると共に左右方向へ延びており裏後可動装飾体 3 1 1 0 のロック用突起 3 1 1 6 b の下面が当接可能な当接面 3 1 3 4 b と、当接面 3 1 3 4 b の右端から下方へ向かうに従って左方へ移動するように傾斜しており、ロック用突起 3 1 1 6 b が当接可能な案内面 3 1 3 4 c と、を有している。

20

【 0 9 8 2 】

前右カバー 3 1 3 8 は、ユニットベース 3 1 2 1 と協働して裏後可動装飾体 3 1 1 0 の右スライダ 3 1 1 7 を上下方向へ摺動可能に支持している。

【 0 9 8 3 】

続いて、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の動作について説明する。裏後演出ユニット 3 1 0 0 は、通常の状態では、図 1 4 0 (図 1 4 1 (a)) に示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、上方へ移動した退避位置の状態となっており、スライドガイド 3 1 3 0 がスパイラルシャフト 3 1 2 3 の上端付近に位置していると共に、ロック部材 3 1 3 4 が右方へ移動してロック位置に位置している。この状態では、スライドガイド 3 1 3 0 の上端面に裏後可動装飾体 3 1 1 0 の左スライダ 3 1 1 6 の可動用突起 3 1 1 6 a の下面が当接していると共に、ロック部材 3 1 3 4 の当接面 3 1 3 4 b に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 のロック用突起 3 1 1 6 b の下面が当接している。

30

【 0 9 8 4 】

通常の状態では、伝達スライダ 3 1 3 1 がバネ 3 1 3 2 の付勢力により上方への移動端に位置している。そして、伝達スライダ 3 1 3 1 の突起ピン 3 1 3 1 c がリンク部材 3 1 3 3 の第一スリット 3 1 3 3 a に挿入されていると共に、リンク部材 3 1 3 3 の第二スリット 3 1 3 3 b にロック部材 3 1 3 4 の伝達ピン 3 1 3 4 a が挿入されていることから、バネ 3 1 3 2 の付勢力が、リンク部材 3 1 3 3 が回転軸を中心として時計回りの方向へ作用していると共に、ロック部材 3 1 3 4 が右方へスライドする方向へ付勢されている。従って、ロック部材 3 1 3 4 が、バネ 3 1 3 2 の付勢力により、ロック位置の状態に維持されている。

40

【 0 9 8 5 】

この状態では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、スライドガイド 3 1 3 0 とロック部材 3 1 3 4 の二つにより、下方への移動が規制されている。従って、何らかの理由 (不具合) により、スライドガイド 3 1 3 0 及びロック部材 3 1 3 4 の何れかが、当該位置から移動しても、残りにより裏後可動装飾体 3 1 1 0 の下方への移動 (落下) を阻止することができる。

【 0 9 8 6 】

また、通常の状態では、リンク部材 3 1 3 3 の第一スリット 3 1 3 3 a がリンク部材 3

50

１３３の回転軸よりも上方に位置していると共に、ロック部材３１３４の伝達ピン３１３４ａが挿入されている第二スリット３１３３ｂが回転軸よりも右方に位置している。また、裏後上検知センサ３１３５が裏後可動装飾体３１１０の検知片３１１６ｃを検知していると共に、裏後下検知センサ３１３６がスライドガイド３１３０の検知片３１３０ａを非検知としている。

【０９８７】

裏後演出ユニット３１００は、退避位置の通常の状態では、裏上演出ユニット３４００の後方に位置しており、前方（遊技者側）から視認不能となっている。

【０９８８】

この通常の状態では、裏後駆動モータ３１２６によりスパイラルシャフト３１２３を所定方向（ここでは、平面視において反時計回りの方向）へ回転させると、スパイラルシャフト３１２３に螺合されているスライドガイド３１３０が下方へ移動する。このスライドガイド３１３０が下方へ移動しても、裏後可動装飾体３１１０のロック用突起３１１６ｂがロック部材３１３４と当接しているため、裏後可動装飾体３１１０は退避位置から下方へ移動することはない。スライドガイド３１３０のみが裏後可動装飾体３１１０の可動用突起３１１６ａから離れて下方へ移動することとなる。

【０９８９】

そして、スパイラルシャフト３１２３の回転によりスライドガイド３１３０が下方へ移動して、その検知片３１３０ａが裏後下検知センサ３１３６により検知されると、スライドガイド３１３０の下面が伝達スライダ３１３１の下突部３１３１ａの上端面に当接する（図１４１（ｂ）を参照）。裏後下検知センサ３１３６がスライドガイド３１３０の検知片３１３０ａを検知している状態で、更にスライドガイド３１３０が下方へ移動すると、スライドガイド３１３０が、伝達スライダ３１３１の下突部３１３１ａを下方へ押圧し、伝達スライダ３１３１がバネ３１３２の付勢力に抗してスライドガイド３１３０と一緒に下方へ移動することとなる。

【０９９０】

この伝達スライダ３１３１が下方へ移動することで、伝達スライダ３１３１の突起ピン３１３１ｃが挿入されているリンク部材３１３３の第一スリット３１３３ａが下方へ押圧され、リンク部材３１３３がその回転軸を中心として反時計回りの方向へ回転することとなる。そして、リンク部材３１３３が反時計周りの方向へ回転することにより、リンク部材３１３３の第二スリット３１３３ｂが左方へ移動することとなり、第二スリット３１３３ｂに挿入されている伝達ピン３１３４ａを介してロック部材３１３４が左方へ移動することとなる（図１４１（ｃ）を参照）。

【０９９１】

ロック部材３１３４が裏後可動装飾体３１１０のロック用突起３１１６ｂよりも左方へ移動すると、ロック部材３１３４によるロック（下方への規制）が解除され、裏後可動装飾体３１１０が落下する。この際に、下方へ移動しているスライドガイド３１３０の検知片３１３０ａが、裏後下検知センサ３１３６に対して非検知の状態となり、裏後駆動モータ３１２６の回転が停止する。

【０９９２】

そして、落下した裏後可動装飾体３１１０は、ユニットベース３１２１の衝撃吸収部材３１２１ａに当接することにより、落下が停止して出現位置の状態となる（図１４１（ｃ）を参照）。この出現位置の状態では、スライドガイド３１３０が、裏後可動装飾体３１１０の左スライダ３１１６の下端よりも下方に位置しており、裏後可動装飾体３１１０が当接することはない。

【０９９３】

裏後演出ユニット３１００は、裏後可動装飾体３１１０が落下した出現位置の状態では、裏後可動装飾体３１１０が前方（遊技者側）から視認可能となる。この状態で、裏後装飾基板３１１４に実装されている複数のＬＥＤを適宜発光させることで、裏後可動装飾体３１１０（装飾体３１１１）を発光装飾させることができ、裏後可動装飾体３１１０の発

10

20

30

40

50

光装飾により遊技者を楽しませることができる。

【0994】

裏後可動装飾体3110を下方の移動端の出現位置から、通常の状態の退避位置へ復帰させる場合は、裏後駆動モータ3126によりスパイラルシャフト3123を逆方向（ここでは、平面視において時計回りの方向）へ回転させて、スライドガイド3130を上方へ移動させる。このスライドガイド3130が上方へ移動すると、スライドガイド3130と一緒に、伝達スライダ3131がバネ3132の付勢力により上方へスライドする。そして、伝達スライダ3131が上方へ移動することで、上記とは逆に、リンク部材3133が時計回りの方向へ回転すると共に、ロック部材3134が右方へ移動し、ロック位置で停止することとなる。

10

【0995】

また、スライドガイド3130が上方へ移動することで、下突部3131aの上端面が裏後可動装飾体3110の可動用突起3116aの下面に当接することとなり、スライドガイド3130が可動用突起3116aを上方へ押圧することで、裏後可動装飾体3110が上方へ移動することとなる（図141（d）を参照）。

【0996】

そして、スライドガイド3130により裏後可動装飾体3110が退避位置付近まで上方へ移動すると、ロック用突起3116bがロック部材3134の案内面3134cに下方から当接することとなる。ロック用突起3116bが案内面3134cに下方から当接して、ロック用突起3116bが案内面3134cを上方へ押圧すると、案内面3134cの傾斜により、ロック部材3134に左方へ移動させようとする力が作用することとなり、伝達スライダ3131及びリンク部材3133を介して右方へ移動させようとするバネ3132の付勢力に抗して、ロック部材3134が右方へスライドする。

20

【0997】

裏後可動装飾体3110の上方への移動により、ロック用突起3116bがロック部材3134の案内面3134cの上端よりも上方に位置すると、案内面3134cに対するロック用突起3116bによる上方への押圧が無くなり、ロック部材3134がバネ3132の付勢力により右方へスライドしてロック位置の状態となる。これにより、裏後可動装飾体3110のロック用突起3116bの下方に、ロック部材3134の当接面3134bの右端側が位置した状態となり、ロック部材3134により裏後可動装飾体3110の下方への移動を規制することができる。

30

【0998】

この際に、裏後可動装飾体3110の検知片3116cが裏後上検知センサ3135により検知され、裏後駆動モータ3126の回転が停止する。このようにして、裏後可動装飾体3110が、出現位置から、通常の状態である退避位置の状態に復帰することができる。

【0999】

本実施形態の裏後演出ユニット3100によれば、左右に延びた裏後可動装飾体3110を、遊技者側から視認不能な退避位置の状態から、視認可能となる出現位置の状態へ落下させることができるため、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができる。

40

【1000】

また、裏後可動装飾体3110を退避位置の状態でロック（規制）しているロック部材3134を、左方へ移動させることでロックを解除するようにしているため、前後方向の軸周りに回転させてロックを解除するようにした場合と比較して、ロックの解除の際に裏後可動装飾体3110が上方へ移動することなく落下させることができる。

【1001】

[5-9d-1. 裏後可動装飾体]

続いて、裏後演出ユニット3100における裏後可動装飾体3110について、主に図142乃至図156を参照して詳細に説明する。図142は、裏後可動装飾体を裏後装飾

50

基板と共に示す正面図である。図 1 4 3 (a) は図 1 4 2 における D - D 線で切断した断面図であり、(b) は図 1 4 2 における E - E 線で切断した断面図である。図 1 4 4 (a) は裏後可動装飾体を前から見た斜視図であり、(b) は裏後可動装飾体を後ろから見た斜視図である。図 1 4 5 は裏後可動装飾体を分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 4 6 は裏後可動装飾体を分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 4 7 は裏後可動装飾体の一部を拡大して示す正面図であり、図 1 4 8 は図 1 4 7 の正面図に導光放射板と裏後装飾基板とを破線で示す説明図である。図 1 4 9 (a) は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す正面図であり、(b) は(a)の装飾体と同じ部位における装飾シートの一部を示す正面図であり、(c) は(a)の装飾体と同じ部位における導光放射板と裏後装飾基板の一部を示す正面図である。

10

【 1 0 0 2 】

また、図 1 5 0 は、図 1 4 3 (a) の上部を拡大して示す拡大断面図である。図 1 5 1 は、図 1 5 0 の断面図を分解して示す分解図である。図 1 5 2 は、裏後可動装飾体の正面の一部を拡大して装飾体及び装飾シートによる装飾と導光放射板及び裏後装飾基板との関係を示す説明図である。図 1 5 3 (a) は第一 L E D の部位における導光放射板と裏後装飾基板との関係を断面で示す説明図であり、(b) は第一 L E D の光軸上に第二 L E D が位置している部位における導光放射板の作用を正面から示す説明図であり、(c) は装飾体及び装飾シートにおける第二装飾部に対する導光放射板の L E D 収容部及び裏後装飾基板の第一 L E D の配置例を正面から示す説明図である。図 1 5 4 は、裏後装飾基板の一部を拡大して回路パターンの銅箔と共に示す正面図である。図 1 5 5 (a) は裏後装飾基板の正面図であり、(b) は裏後装飾基板の背面図である。図 1 5 6 (a) は裏後可動装飾体における装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(b) は(a)とは異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図であり、(c) は(a)及び(b)とは更に異なる形態の金属装飾部を有した装飾体の一部を示す拡大断面図である。

20

【 1 0 0 3 】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、図 1 4 2 等々に示すように、左右方向に延びており、前方から見た時に所定の装飾からなる装飾部 3 1 5 0 が施されている。詳述すると、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 は、正面視において、左右両端付近に夫々設けられている二つの第一装飾部 3 1 5 1 と、二つの第一装飾部 3 1 5 1 の間で左右方向へ列設されている複数の第二装飾部 3 1 5 2 と、を有している。第一装飾部 3 1 5 1 は、夫々一つの桜の花を模している。また、第二装飾部 3 1 5 2 は、図示は省略するが、夫々が所定の文字を模しており、左右に列設されていることで本パチンコ機 1 (遊技盤 5) のコンセプト (つまり、パチンコ機 1 (遊技盤 5) の世界観) に沿った所定のロゴを形成している。このように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、二つの桜の花の間にロゴをあしらった装飾が施されている。

30

【 1 0 0 4 】

裏後演出ユニット 3 1 0 0 における裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、図 1 4 2 乃至図 1 4 6 等々に示すように、左右方向へ延びており浮彫状 (レリーフ状) の凹凸により装飾部 3 1 5 0 の一部を構成する装飾を有している透明平板状の装飾体 3 1 1 1 と、装飾体 3 1 1 1 の後方に設けられ装飾部 3 1 5 0 の残りを構成している装飾 (絵柄) が施された透光性を有する部位 (領域) と透明な部位 (領域) とを有するシート状の装飾シート 3 1 1 2 と、装飾シート 3 1 1 2 の後方に設けられている透明平板状の導光放射板 3 1 1 3 と、導光放射板 3 1 1 3 の後方に設けられており前面 (以下、「表面 (実装面) 」) と記載する場合がある。) に複数の第一 L E D 及び第二 L E D が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4 と、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆うように装飾体 3 1 1 1 に取付けられている平板状の装飾体ベース 3 1 1 5 と、装飾体 3 1 1 1 よりも左側で上下に延びている左スライダ 3 1 1 6 と、装飾体 3 1 1 1 よりも右側で上下に延びている右スライダ 3 1 1 7 と、を備えている。

40

【 1 0 0 5 】

なお、裏後装飾基板 3 1 1 4 の表面 (実装面) に実装される複数の第一 L E D 及び第二

50

LED等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏後装飾基板3114の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明平板状の装飾体3111の後方には、透光性を有する部位（領域）と透明な部位（領域）とを有するシート状の装飾シート3112、透明平板状の導光放射板3113、そして裏後装飾基板3114が順番に配置されているため、装飾シート3112に透光性を有する部位（領域）が存在するものの、裏後装飾基板3114の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が導光放射板3113、シート状の装飾シート3112、そして装飾体3111を介して、視認可能となっており、第一LED及び第二LEDが消灯している状態において、透光性を有する部位（領域）と対応する領域であって所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色の存在を確認することができる程度であり、所定の塗料の色が、文字や記号を示しているのか、形状を示しているか、判別することができないのに対して、透明な部位（領域）と対応する領域であって所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

10

【1006】

[5-9d-2.裏後可動装飾体の装飾体]

装飾体3111は、前面側及び後面側の一般面が平坦に形成されている。装飾体3111は、前面側の一般面から前方へ突出している第一装飾突部3111aと、第一装飾突部3111aよりも短く前方へ突出している第二装飾突部3111bと、第二装飾突部3111bよりも短く前方へ突出している第三装飾突部3111cと、を有している。第一装飾突部3111aは、第一装飾部3151や第二装飾部3152の輪郭となる部位に設けられている。第一装飾部3151の部位における第一装飾突部3111aは、桜の花を模した第一装飾部3151の花弁の外周と、中央の雄しべ及び雌しべを模した部位と、に夫々が形成されている。第二装飾部3152の部位における第一装飾突部3111aは、夫々の第二装飾部3152の外周を二重（二条）に囲むように形成されている。第一装飾突部3111aは、前面が前方へ膨出するように湾曲している。

20

【1007】

第二装飾突部3111bは、第一装飾部3151や第二装飾部3152の外側に設けられている。第二装飾突部3111bは、第一装飾部3151よりも小さい桜の花や花弁を模した形状に形成されている。第二装飾突部3111bは、前面が前方へ膨出するように湾曲している。

30

【1008】

第三装飾突部3111cは、第一装飾突部3111aの枠内に設けられている。第一装飾部3151に対応している部位の第三装飾突部3111cは、前面が湾曲している。また、第二装飾部3152に対応している部位の第三装飾突部3111cは、前面が平坦である。

【1009】

装飾体3111の第一装飾突部3111a及び第三装飾突部3111cは、装飾部3150における第一装飾部3151と第二装飾部3152の夫々の一部を構成している。

40

【1010】

また、装飾体3111は、第一装飾突部3111aにおける第二装飾突部3111bよりも前方に突出している部位（第一箔押領域（図156（a）を参照））に金属光沢を持った金属装飾部3111d（図147乃至図149において、濃淡の濃い網掛け部分）を有している。装飾体3111は、金属装飾部3111dを除いた全体が、無色透明に形成されている。本実施形態の金属装飾部3111dは、図150及び図156（a）等のように、第一装飾突部3111aの湾曲している前面の部位に設けられており、第一装飾突部3111aの側面の部位には設けられていない。これにより、第一装飾突部3111aの側面にも金属装飾部3111dを設けた場合と比較して、装飾体3111の金属装

50

飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L をより長くすることができ、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めることができる。

【 1 0 1 1 】

装飾体 3 1 1 1 は、前方へ突出した第一装飾突部 3 1 1 1 a の湾曲している前面に沿って金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられているため、金属装飾部 3 1 1 1 d の金属光沢により高級感を付与することができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d の湾曲により第一装飾突部 3 1 1 1 a の立体感をより強調することができる。金属装飾部 3 1 1 1 d は、第二装飾部 3 1 5 2 において、図 1 4 8 等に示すように、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a の前方となる部位に設けられており、第一 L E D 3 1 1 4 a や導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c を、前方から見え難くしている。

10

【 1 0 1 2 】

また、金属装飾部 3 1 1 1 d を、第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面にのみ設けているため、後方の裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a 等からの光を、金属装飾部 3 1 1 1 d の裏面（後面）により後方へ反射させて、後方に設けられている装飾シート 3 1 1 2 の前面を照らすことができ、装飾シート 3 1 1 2 の装飾（第一輪郭部 3 1 1 2 a ）をより見え易くすることができる。

【 1 0 1 3 】

この金属装飾部 3 1 1 1 d は、所定色（本実施形態では金色）の金属箔を、ホットスタンピングによる箔押しによって形成したものである。詳述すると、まず、合成樹脂の射出成形により装飾体 3 1 1 1 の完成前の中間品を成形する。形成した装飾体 3 1 1 1 の中間品を、第一装飾突部 3 1 1 1 a 等が突出している前面側を上方へ向けた状態で、ホットスタンプ装置の所定位置に装着する。この際に、装飾体 3 1 1 1 の中間品の上方には、所望の金属箔を有した転写シートと、下面側が弾性を有し所定の温度に加熱された平板状のホットプレートとが配置されている。そして、ホットプレートを、装飾体 3 1 1 1 の中間品における第一装飾突部 3 1 1 1 a の上端から下方へ所定距離の位置（第二装飾突部 3 1 1 1 b の上端よりも高い位置）まで下降させて、ホットプレートの熱により転写シートの金属箔を第一装飾突部 3 1 1 1 a に転写（箔押し）する。これにより、装飾体 3 1 1 1 における第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも上方（前方）の第一箔押領域 F S 1 の部位に、金属装飾部 3 1 1 1 d が形成された状態となる（図 1 5 6（a）を参照）。

20

【 1 0 1 4 】

本実施形態の金属装飾部 3 1 1 1 d の形成に用いるホットスタンプ装置のホットプレートは、転写シートの金属箔の転写先となる装飾体 3 1 1 1 と当接する部位が、弾性を有しているため、転写先（第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面）が、平坦でなく湾曲していても、その面に沿って弾性変形することができ、湾曲面等の立体的な形状の部位にも金属箔を良好な状態で転写させる（箔押しさせる）ことができる。これにより、金属装飾部 3 1 1 1 d を、メッキや蒸着により形成する場合と比較して、大がかりな設備を必要とせず、容易に形成することができ、コストの増加を抑制させることができる。

30

【 1 0 1 5 】

なお、上記の実施形態では、装飾体 3 1 1 1 において、第一装飾突部 3 1 1 1 a の先端部分にのみ金属装飾部 3 1 1 1 d を設けたものを示したが、これに限定するものではない。例えば、ホットスタンプ装置により金属装飾部 3 1 1 1 d を形成する際に、ホットプレートを、第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも低く、第三装飾突部 3 1 1 1 c よりも高い位置まで下降させることで、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b の先端部分に金属装飾部 3 1 1 1 d を設け装飾体 3 1 1 1 を形成することができる。

40

【 1 0 1 6 】

或いは、装飾体 3 1 1 1 の完成前の中間品を、ホットスタンプ装置に装着した状態で、初めに、所定の色の金属箔（第一金属箔）を有した転写シートを用いてホットプレートを、第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも低く第三装飾突部 3 1 1 1 c よりも高い位置（第二箔押領域 F S 2 ）まで下降させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b の先端部分に第一金属箔を転写する。続いて、第一金属箔とは異なる色の金属箔（第二金属箔）

50

を有した転写シートを用いてホットプレートを、第一装飾突部 3 1 1 1 a よりも低く第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも高い位置（第一箔押領域 F S 1）まで下降させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a の先端部分に第二金属箔を転写する（図 1 5 6（b）を参照）。これにより、装飾体 3 1 1 1 の中間品に対してマスキング処理を行うことなく、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b とで異なる色の金属装飾部 3 1 1 1 d を備えた装飾体 3 1 1 1 を形成することができる。

【1017】

また、上記の実施形態では、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d を、ホットスタンピング（箔押し）により形成したものを示したが、これに限定するものではない。例えば、装飾体 3 1 1 1 の完成前の中間品の表面に、メッキや蒸着により金属膜を形成した後に、レーザー光により第一装飾突部 3 1 1 1 a を除いた部位の金属膜を剥離（レーザー剥離）させて、第一装飾突部 3 1 1 1 a に金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾体 3 1 1 1 を形成するようにしても良い。この際に、図 1 5 6（c）に示すように、金属装飾部 3 1 1 1 d が、第一装飾突部 3 1 1 1 a の先端部分に加えて側面の部位にも設けられていても良い。

【1018】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 は、後面側の一般面から前方へ向かって凹んでいる後凹部 3 1 1 1 e を有している。後凹部 3 1 1 1 e は、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c、と対応するように設けられている。この後凹部 3 1 1 1 e により、装飾体 3 1 1 1 の板厚を均等化して、射出成形時の樹脂のヒケによる変形を抑制することができるようにしている。

【1019】

装飾体 3 1 1 1 の後凹部 3 1 1 1 e は、平坦な後面における第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c と対応している部位に、前方へ凹むように設けていることから、後凹部 3 1 1 1 e を除いた後面の平坦な部位が、装飾シート 3 1 1 2 における後述する第一輪郭部 3 1 1 2 a の前面に当接することとなる。これにより、装飾体 3 1 1 1 の後面と装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a とが密着することとなるため、装飾体 3 1 1 1 の後面と第一輪郭部 3 1 1 2 a との間で光が乱反射することはなく、透明な装飾体 3 1 1 1 を通して装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a の絵柄等を鮮明に視認させることができる。

【1020】

また、後凹部 3 1 1 1 e は、第三装飾突部 3 1 1 1 c と対応している部位に設けられていることから、装飾シート 3 1 1 2 における後述する第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d の前方となる部位に設けられている。これにより、後凹部 3 1 1 1 e の部位では、装飾シート 3 1 1 2 の前面との間に隙間が形成されることとなるため、その隙間によって、前方から装飾体 3 1 1 1 の後凹部 3 1 1 1 e の部位に照射された光が、装飾シート 3 1 1 2 の前面と後凹部 3 1 1 1 e の後面との間で乱反射することとなり、前方からの光により後凹部 3 1 1 1 e の部位が明るくなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b を発光させていなくても、前方からの光によって装飾シート 3 1 1 2 における第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d の部位、つまり、桜の花を模した第一装飾部 3 1 5 1 とロゴを構成している複数の第二装飾部 3 1 5 2 とが明るくなり、前方から見え易くなる。

【1021】

更に、装飾体 3 1 1 1 は、後面から後方へ円柱状に突出している複数の取付ボス 3 1 1 1 f を有している。取付ボス 3 1 1 1 f は、装飾体 3 1 1 1 の後側に装飾体ベース 3 1 1 5 を取付けるためのものである。取付ボス 3 1 1 1 f は、第三装飾突部 3 1 1 1 c の真後ろとなる部位に設けられている。これにより、第三装飾突部 3 1 1 1 c のレンズ作用により前方（遊技者側）から取付ボス 3 1 1 1 f が見え辛いようになっている。換言すると、取付ボス 3 1 1 1 f の前方となる部位に第三装飾突部 3 1 1 1 c を設けており、第三装飾突部 3 1 1 1 c のレンズ作用により取付ボス 3 1 1 1 f を前方から視認し難いようにして

いる。

【 1 0 2 2 】

[5 - 9 d - 3 . 裏後可動装飾体の装飾シート]

装飾シート 3 1 1 2 は、薄いシート状で、装飾体 3 1 1 1 の外形と略同じ大きさの外形に形成されている。装飾シート 3 1 1 2 は、透明な樹脂シートの後面に、絵柄を施したものである。装飾シート 3 1 1 2 は、第一装飾部 3 1 5 1 及び第二装飾部 3 1 5 2 よりも外側で装飾体 3 1 1 1 の第二装飾突部 3 1 1 1 b の後方を除いた部位と第一装飾部 3 1 5 1 の中央部分とに設けられている第一輪郭部 3 1 1 2 a と、第二装飾部 3 1 5 2 と対応し装飾体 3 1 1 1 の二重に形成されている第一装飾突部 3 1 1 1 a の間となる部位に設けられている第二輪郭部 3 1 1 2 b と、第一装飾部 3 1 5 1 と対応し装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a の内側となる部位（第三装飾突部 3 1 1 1 c の後方となる部位）に設けられている第一光拡散部 3 1 1 2 c と、第二装飾部 3 1 5 2 と対応し装飾体 3 1 1 1 の二重に設けられている第一装飾突部 3 1 1 1 a の内側となる部位（第三装飾突部 3 1 1 1 c の後方となる部位）に設けられている第二光拡散部 3 1 1 2 d と、を有している。

10

【 1 0 2 3 】

また、装飾シート 3 1 1 2 は、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c の後方となる部位に設けられている透明な透過部 3 1 1 2 e を、更に有している。

【 1 0 2 4 】

装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a は、図 1 4 9 (b) 等 に示すように、第一装飾部 3 1 5 1 とよりも小さい桜の花を模した絵柄の部位を有しており、残りの部位が、ホログラムにより光の干渉縞が表示される部位とされている。第一輪郭部 3 1 1 2 a は、不透明に形成されている。本実施形態では、第一輪郭部 3 1 1 2 a におけるホログラムの部位は、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d と同じ金色とされている。また、第一輪郭部 3 1 1 2 a における桜の花を模した部位は、白色や桃色（本実施形態における桃色は、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った色となっている。）を用いて着色されている。なお、絵柄等に用いられるインク（塗料）に、粒子状にキラキラ光るグリッターを有したものを有しても良い。

20

【 1 0 2 5 】

この第一輪郭部 3 1 1 2 a は、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を正面から見た時に、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a（金属装飾部 3 1 1 1 d）よりも外側の後方に位置していると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d と同じような色（本実施形態では、金色）の部位を有しているため、第一輪郭部 3 1 1 2 a と金属装飾部 3 1 1 1 d とによる装飾に対する連続性を付与することができる。従って、第一輪郭部 3 1 1 2 a と金属装飾部 3 1 1 1 d との遠近感を強調することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の薄さを感じさせ難くすることができる。

30

【 1 0 2 6 】

また、第一輪郭部 3 1 1 2 a は、後面側が明るい灰色又は白色に形成されている。これにより、前面側の絵柄やホログラムの発色を良くしている。また、第一輪郭部 3 1 1 2 a の明るい灰色又は白色からなる後面により、導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射された光を後方へ反射させて導光放射板 3 1 1 3 へ戻すことができることから、導光放射板 3 1 1 3 をより明るく発光させることができるため、装飾シート 3 1 1 2 における透光性を有する部位から前方へ放射される光量をより多くすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 をより明るく発光装飾させることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 をより均一に発光装飾させることができる。

40

【 1 0 2 7 】

更に、第一輪郭部 3 1 1 2 a は、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a や第二装飾突部 3 1 1 1 b の外側に設けられていることから、装飾体 3 1 1 1 の後面における後凹部 3 1 1 1 e を除いた平坦な部位の後方に設けられている。これにより、第一輪郭部 3 1 1 2 a の前面に透明な装飾体 3 1 1 1 の平坦な後面が面で当接して密着することとな

50

るため、装飾体 3 1 1 1 の後面と第一輪郭部 3 1 1 2 a との間で光が乱反射することではなく、透明な装飾体 3 1 1 1 を通して装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a の絵柄やホログラムを前方から鮮明に視認することができる。

【 1 0 2 8 】

装飾シート 3 1 1 2 の第二輪郭部 3 1 1 2 b は、図示するように、所定幅の黒色の線状に形成されている。この第二輪郭部 3 1 1 2 b は、第二装飾部 3 1 5 2 における装飾体 3 1 1 1 の二重に設けられている第一装飾突部 3 1 1 1 a (金属装飾部 3 1 1 1 d) の間の部位の後方に位置している。つまり、黒色の第二輪郭部 3 1 1 2 b を、二重に形成されている金色の金属装飾部 3 1 1 1 d の間に設けているため、第二輪郭部 3 1 1 2 b の黒色により、二重の金属装飾部 3 1 1 1 d を引き立たせることができ、当該金属装飾部 3 1 1 1 d の装飾効果をより高めさせることができる。

10

【 1 0 2 9 】

装飾シート 3 1 1 2 の第一光拡散部 3 1 1 2 c は、透光性を有しており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸により形成されている。詳述すると、第一光拡散部 3 1 1 2 c は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されている。本実施形態では、第一光拡散部 3 1 1 2 c の部位に、図 1 4 9 (b) 等に示すように、第一装飾部 3 1 5 1 により摸されている桜の花の一つの花弁において、花弁の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる (透明度が低くなる) なるようにパチンコ機 1 (遊技盤 5) のコンセプト (つまり、パチンコ機 1 (遊技盤 5) の世界観) に沿った所定色 (本実施形態では桃色) の複数のドットが印刷により施されている。このようなことから、第一光拡散部 3 1 1 2 c に後方から光を放射するための裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させると、第一光拡散部 3 1 1 2 c の梨肌状のパターンにより、僅かな濃淡が現れることとなり、桜の花を模した第一装飾部 3 1 5 1 の発光装飾に立体感を付与することができる。

20

【 1 0 3 0 】

装飾シート 3 1 1 2 の第二光拡散部 3 1 1 2 d は、透光性を有しており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸により形成されている。この第二光拡散部 3 1 1 2 d は、図 1 4 7 乃至図 1 4 9 において、濃淡の薄い網掛けにより示すように、夫々の第二装飾部 3 1 5 2 における装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a の内側の全体に設けられている。第二光拡散部 3 1 1 2 d は、透光性を有しており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸により形成されている。第二光拡散部 3 1 1 2 d を形成している複数の微細な凹凸は、縦横に対して一定の間隔で網点状のパターンに形成されている。本実施形態の第二光拡散部 3 1 1 2 d は、半透明の乳白色に形成されている。このようなことから、第二光拡散部 3 1 1 2 d に後方から光を放射するための裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させると、第二光拡散部 3 1 1 2 d の網点状のパターンにより、所定の文字からなる第二装飾部 3 1 5 2 を均一な明るさで発光装飾させることができる。

30

【 1 0 3 1 】

装飾シート 3 1 1 2 の第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d は、装飾体 3 1 1 1 における第一装飾突部 3 1 1 1 a の内側となる部位の後方に設けられており、装飾体 3 1 1 1 の当該部位の後面には前方へ凹んだ後凹部 3 1 1 1 e が設けられている。従って、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 の後面に当接させると、第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d の部位では、装飾体 3 1 1 1 の後凹部 3 1 1 1 e の存在により、前面に隙間が形成された状態となる。その隙間によって、前方から装飾体 3 1 1 1 の後凹部 3 1 1 1 e の部位に照射された光が、装飾シート 3 1 1 2 の前面と後凹部 3 1 1 1 e の後面との間で乱反射することとなり、前方からの光により第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d が明るくなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b を発光させていなくても、前方からの光によって装飾シート 3 1 1 2 における第一光拡散部 3 1 1 2 c 及び第二光拡散部 3 1 1 2 d の部位、つまり、桜の花を模した第一装飾部 3 1 5 1 とロゴを構成している複数の第二装飾部 3 1 5 2 とが明るくなり、前方から見え易くなる。

40

50

【1032】

装飾シート3112は、第一輪郭部3112a、第二輪郭部3112b、第一光拡散部3112c、及び第二光拡散部3112dによって、所定の絵柄を形成しており、裏後可動装飾体3110の装飾部3150における装飾体3111による装飾を除いた残りを構成している。本実施形態の装飾シート3112は、第一輪郭部3112a、第二輪郭部3112b、第一光拡散部3112c、及び第二光拡散部3112dが、ベースとなる透明なシートの後面側に設けられている。装飾シート3112の第一輪郭部3112a及び第二輪郭部3112bは、印刷により形成されている。また、装飾シート3112の第一光拡散部3112c及び第二光拡散部3112dは、所定の光拡散フィルム（ディフューザーフィルム）の貼付けにより形成されている。なお、第一光拡散部3112c及び第二光拡散部3112dを、レンズフィルムやプリズムフィルムとしても良い。

10

【1033】

装飾シート3112の透過部3112eは、透明に形成されている。この透過部3112eは、装飾体3111の第一装飾突部3111a（金属装飾部3111d）の後方に設けられていることから、裏後装飾基板3114の第一LED3114aの発光により導光放射板3113から前方へ放射された光の一部を透過させて、第一装飾突部3111aに照射させることができる。この際に、前方へ突出している第一装飾突部3111aでは、前面側のみに金属装飾部3111dが設けられ、側面側が透明なままであるため、透過部3112eを通して後方から第一装飾突部3111aへ照射された光が、第一装飾突部3111aの側面から外部に漏れることとなる。このようなことから、透過部3112eを透過した光により、第一装飾突部3111a（金属装飾部3111d）に後光がさしているような発光装飾を遊技者に見せることができる。また、透過部3112eを透過して第一装飾突部3111aの側面から外部へ放射された光により、第一装飾突部3111aの外側に位置している第一輪郭部3112aを前方から照らすことができるため、第一輪郭部3112aに設けられている絵柄やホログラムをより見え易くすることができ、第一輪郭部3112aによる装飾効果をより発揮させ易くすることができる。

20

【1034】

本実施形態の装飾シート3112は、装飾体3111と略同じ大きさに形成されているため、絵柄やホログラムを有した第一輪郭部3112aにより、装飾体3111の外周縁まで装飾することができ、裏後可動装飾体3110の装飾を大きく見せることができる。また、装飾シート3112を装飾体3111と略同じ大きさにしていることから、裏後可動装飾体3110の装飾が縁取りされていない状態となるため、裏後可動装飾体3110を出現位置へ移動させた時に、後方に設けられている演出表示装置1600に裏後可動装飾体3110の装飾と連続するような演出画像を表示させることで、一体感のある演出を遊技者に見せることができ、遊技者に見た目のインパクトを与えて注目させることができると共に、大きな装飾を楽しませることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

30

【1035】

なお、上記の実施形態の装飾シート3112では、装飾体3111の金属装飾部3111d（第一装飾突部3111a）の後方に透明な透過部3112eを設けたものを示したが、これに限定するものではない。例えば、第一輪郭部3112aを、金属装飾部3111dの後方となる部位にも設けるようにしても良い。これにより、裏後可動装飾体3110を斜め前方から見た時に、装飾体3111における第一装飾突部3111aの透明な側面と装飾シート3112における透明な透過部3112eとを通して後方が見えてしまうことで、裏後可動装飾体3110の装飾部3150の見栄えが悪くなることを回避させることができる。また、第一輪郭部3112aを金属装飾部3111dの後方の部位まで設けるようにすることで、装飾体3111における第一装飾突部3111aの透明な側面を通して、第一輪郭部3112aにおける第一装飾突部3111aの後方に位置している部位が見えることとなるため、第一輪郭部3112aの当該部位により第一装飾突部3111aの側面を装飾することができ、金属装飾部3111dが第一装飾突部3111aの前

40

50

面にのみ設けられていても、装飾部 3 1 5 0 の見栄えを良くすることができる。

【 1 0 3 6 】

[5 - 9 d - 4 . 裏後可動装飾体の導光放射板]

導光放射板 3 1 1 3 は、図 1 4 5 及び図 1 4 6 等 に示すように、左右に延びた透明平板状の本体部 3 1 1 3 a と、本体部 3 1 1 3 a の外周縁から後方へ延出しているフランジ部 3 1 1 3 b と、本体部 3 1 1 3 a を前後方向に貫通しており裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a が挿入される複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c と、本体部 3 1 1 3 a を前後方向に貫通しており裏後装飾基板 3 1 1 4 の第二 L E D 3 1 1 4 b が挿入される複数の第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d と、本体部 3 1 1 3 a の後面の略全面に亘って設けられている複数の反射部 3 1 1 3 e と、本体部 3 1 1 3 a の後面における第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の周縁から後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f と、脚部 3 1 1 3 f における第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c とは反対側の後端辺に沿って設けられている補助反射部 3 1 1 3 g と、を有している。

10

【 1 0 3 7 】

また、導光放射板 3 1 1 3 は、本体部 3 1 1 3 a の正面視右端から下方へ延出している右スライダ前部 3 1 1 3 h を、有している。

【 1 0 3 8 】

導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a は、装飾シート 3 1 1 2 の後面が当接する前面が平坦に形成されている。フランジ部 3 1 1 3 b は、本体部 3 1 1 3 a の厚さの 1 . 5 倍ほど後方へ突出している。このフランジ部 3 1 1 3 b は、図 1 5 0 等 に示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に組立てた状態で、後端が裏後装飾基板 3 1 1 4 よりも後方に突出している。

20

【 1 0 3 9 】

第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、内周形状が長方形に形成されている。複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、図 1 4 8 に示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を前方から見た時に、装飾部 3 1 5 0 における透明度の低い部位の後方に設けられている。詳述すると、第一装飾部 3 1 5 1 の部位では、複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c が、装飾シート 3 1 1 2 の第一光拡散部 3 1 1 2 c におけるドットによる桃色の濃淡の濃くなっている部位の後方に設けられている。詳述すると、第一装飾部 3 1 5 1 の部位に設けられている第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、桜の花を模した五つの花弁の夫々において、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a よりも中心側で、内周が長方形の長辺の中央が、花弁の中心線上に位置するように設けられている。

30

【 1 0 4 0 】

一方、第二装飾部 3 1 5 2 の部位に設けられている複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d 及び装飾シート 3 1 1 2 の第二輪郭部 3 1 1 2 b の後方に位置するように設けられている。このようなことから、複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c (第一 L E D 3 1 1 4 a) が、前方から視認し難いようになっている。

【 1 0 4 1 】

また、複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、第二装飾部 3 1 5 2 の部位において、第二装飾部 3 1 5 2 の外周を囲むように設けられている。また、複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、互いがある程度接近している場合、図 1 4 9 (c) 及び図 1 5 3 (c) 等 に示すように、夫々の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 同士が互いに繋がった状態に形成されている。接近している第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 同士を繋げていることで、本体部 3 1 1 3 a においてその厚さよりも細くなる部位が形成されてしまうことを回避させることができ、導光放射板 3 1 1 3 を破損し難いものとする事ができる。

40

【 1 0 4 2 】

ところで、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c は、内周が長方形で本体部 3 1 1 3 a を貫通している。これにより、本体部 3 1 1 3 a の内部 (板厚内) で本体部 3 1 1 3 a の面 (前面や後面) に沿った方向へ導光されている光が、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c に到達すると、その光の一部が、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の内周面により本体部 3 1 1 3 a の内部

50

側へ真直ぐに反射させられると共に、残りが、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内周面を
って第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内側へ放射されることとなる。そして、第一ＬＥＤ収
容部３１１３ｃの内周面の四面の一つから内部に放射された光が、内周面の別の面に到達
すると、当該面において一部が第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内側へ反射し、残りが本体
部３１１３ａの内部に入射することとなる。つまり、本体部３１１３ａの内部において、
本体部３１１３ａの面に沿った方向へ導光されている光が、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ
を通過しようとする、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内側へ放射する内周面の部位と、
第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃにおける本体部３１１３ａ側へ入射する内周面の部位とで、
当該光の一部が夫々反射するため、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃを通過した光の光量は、
通過する前と比較して大きく減少することとなる。

10

【１０４３】

このようなことから、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃによって、本体部３１１３ａの内部
において本体部３１１３ａの面に沿った方向へ導光されている光を遮ることができる。な
お、この第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内部には、裏後装飾基板３１１４の第一ＬＥＤ３
１１４ａが収容されるため、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃを通過しようとする光を、第一
ＬＥＤ３１１４ａにより遮ることができ、第一ＬＥＤ３１１４ａが収容されている部位で
は、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの反対側へ光が通過しないようになっている。これによ
り、第二装飾部３１５２の外周形状に対して、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃを最適な位置
に設けることで、当該第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃに収容されている第一ＬＥＤ３１１４
ａからの光が、別の第二装飾部３１５２へ導光されて発光装飾させてしまうことを回避さ
せることができ、複数の第二装飾部３１５２において所望の第二装飾部３１５２のみを確
実に発光装飾させることができる。

20

【１０４４】

上記のような第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの作用について更に詳述すると、例えば、図
１５３（ｃ）に示すように、「い」「ろ」「は」「」の複数の第二装飾部３１５２を発
光装飾させるために、夫々の第二装飾部３１５２の外周に第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃを
設けると共に、夫々の第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ内に第二装飾部３１５２の内側へ向け
て光が照射されるように第一ＬＥＤ３１１４ａを設ける。この実施形態では、「い」と「
ろ」の間と、「ろ」と「は」の間に設けられている第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃが、互い
に接近していることから、夫々が互いに繋がって一つの孔となっている。これにより、導
光放射板３１１３の本体部３１１３ａにおいて、破損し易い細い部位が形成されることは
ない。また、この実施形態では、「い」の下方に配置されている「」を発光装飾させる
ための第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ及び第一ＬＥＤ３１１４ａを、「」の下側に設けて
いる。そのため、「」を発光装飾させるための第一ＬＥＤ３１１４ａを発光させると、
「」の上方に設けられている「い」が発光装飾されてしまう恐れがあるが、「」の左
上に設けられている「い」の一部を発光装飾させるための第一ＬＥＤ３１１４ａが収容さ
れている第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃに、「」の上方を覆うように延出している延出部
３１１３ｊを設けている。この延出部３１１３ｊにより、「」を発光装飾させるための
第一ＬＥＤ３１１４ａからの光が、「い」側へ導光されてしまうことを低減させる（遮る
）ことができる。これにより、「」を発光装飾させても、「い」が発光装飾されること
はない。また、「い」を発光装飾させるための光が、「」側へ導光されることを、当該
延出部３１１３ｊによって低減させる（遮る）ことができる。「い」や「」等の所望の
第二装飾部３１５２のみを確実に発光装飾させることができ、所望の演出効果を十分に発
揮させることができる。

30

40

【１０４５】

第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄは、図１５２等に示すように、内周が円形に形成されてい
る。複数の第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄは、桜の花を模した第一装飾部３１５１において
、中央の周囲に設けられている雄しべを模した五つの円形の部位の後方に設けられてい
る。詳述すると、第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄは、桜の花を模した五つの花弁の夫々におい
て、当該花弁の中心線上に位置している雄しべを模した円形の部位の後方に設けられてい

50

る。これにより、五つの花卉の夫々において、花卉の中心線上に、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃと第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄとが、一つずつ設けられている。

【１０４６】

この第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄは、内周が円形で本体部３１１３ａを貫通している。これにより、本体部３１１３ａの内部（板厚内）で本体部３１１３ａの面（前面や後面）に沿った方向へ導光されている光が、第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄに到達すると、その光の一部が、第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄの内周面により本体部３１１３ａの内部側へ扇状に拡散するように反射させられる。本実施形態では、桜の花を模した第一装飾部３１５１における五つの花卉の夫々において、第一ＬＥＤ３１１４ａの光軸上に、第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄを設けているため、図１５３（ｂ）に示すように、当該第一ＬＥＤ３１１４ 10
aから本体部３１１３ａの内部に照射された光が、第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄの円形の内周面により、当該第一ＬＥＤ３１１４a側へ扇状に反射することとなり、その反射光により花卉をより明るく発光装飾させることができる。

【１０４７】

複数の反射部３１１３ｅは、一つが四角錐に形成されており、縦横へ連続するように列設されている。複数の反射部３１１３ｅは、本体部３１１３ａの後面におけるフランジ部３１１３ｂの部位と、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ及び第二ＬＥＤ収容部３１１３ｄの周辺の部位と、右スライダ前部３１１３ｈの部位と、を除いた略全面に形成されている。複数の反射部３１１３ｅは、本体部３１１３ａの板厚内において、板面に沿った方向へ照射された光を主に前方へ反射させて本体部３１１３ａの前面から前方へ放射させることができ 20
る。本実施形態の導光放射板３１１３は、複数の反射部３１１３ｅの存在により、前方から見た時に後方が視認し難いように形成されている。

【１０４８】

また、導光放射板３１１３の複数の反射部３１１３ｅは、本体部３１１３ａの後面の略全面に設けられていることから、略全面から光を前方へ放射させることができるため、機種の変更や設計変更等により、装飾体３１１１及び装飾シート３１１２による装飾部３１５０のデザインを変更しても、導光放射板３１１３を変更する必要はなく、設計変更等に対して容易に対応することができ、コストの増加を抑制させることができる。

【１０４９】

脚部３１１３ｆは、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内面における挿入される第一ＬＥＤ 30
３１１４ａの発光面と対面する部位の後端側から後方へ突出している。脚部３１１３ｆは、図１５０等 に示すように、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ側の面が、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内面と同一面上に設けられている。これにより、第一ＬＥＤ３１１４aから照射された光を、本体部３１１３a内へ受けるための受光部３１１３ｉの面積を広くすることができ、第一ＬＥＤ３１１４aからの光をより多く本体部３１１３a内へ照射させることができる。また、脚部３１１３ｆは、裏後可動装飾体３１１０に組立てた状態では、後面が裏後装飾基板３１１４の前面に当接し、本体部３１１３aの後面と裏後装飾基板３１１４の前面との間に隙間を形成することができる。

【１０５０】

補助反射部３１１３ｇは、脚部３１１３ｆの後端における第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ 40
とは反対側の辺に沿ってＣ面取り状に設けられている。この補助反射部３１１３ｇは、第一ＬＥＤ３１１４aから脚部３１１３ｆに照射された光を、前方へ反射させるためのものである。

【１０５１】

右スライダ前部３１１３ｈは、装飾体ベース３１１５の後述する右スライダ後部３１１５ｄと協働して右スライダ３１１７を構成するためのものである。

【１０５２】

本実施形態の導光放射板３１１３は、裏後可動装飾体３１１０に組立てた時に、フランジ部３１１３ｂにより裏後装飾基板３１１４の外周を覆っているため、フランジ部３１１ 50
３bによって裏後装飾基板３１１４の外周面を見え難くすることができ、見栄えが悪くな

ることを防止することができる。また、導光放射板 3 1 1 3 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 よりも後方へ突出しているフランジ部 3 1 1 3 b を有しているため、装飾体 3 1 1 1 の前面に設けられている金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 (銅箔 3 1 1 4 d や電子部品 3 1 1 4 e) までの沿面距離 E L をより長くすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損してしまうことを防止することができる。

【1053】

本実施形態の導光放射板 3 1 1 3 は、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d を、本体部 3 1 1 3 a を貫通した孔としているため、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c に収容されている第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d に収容されてい

10

【1054】

また、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d を貫通孔としているため、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d の前側が、装飾シート 3 1 1 2 や装飾体 3 1 1 1 等によって塞がれていても、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d を貫通しない有底の凹状(溝状)に形成した場合と比較して、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d の容積(熱容量)を大きくすることができる。これにより、収容されている第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの熱による急激な温度上昇を緩和させることができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 等に対する熱影響を抑制させることができる。また、接近して互いに繋がっている第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c や、延出部 3 1 1 3 j を有している第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c では、当該第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の容積が大きくなっているため、上記と同様の理由により、第一 L E D 3 1 1 4 a からの熱をより多く放熱させたり、急激な温度上昇をより緩和させたりすることができる。

20

【1055】

また、導光放射板 3 1 1 3 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b が後方から挿入される第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d を有しているため、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d に第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b を挿入させることで、本体部 3 1 1 3 a の後面を裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面へ可及的に接近させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さをより薄くすることができる。

30

【1056】

更に、導光放射板 3 1 1 3 は、本体部 3 1 1 3 a の後面から後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f を有しているため、脚部 3 1 1 3 f の後端を裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に当接させることで、本体部 3 1 1 3 a の後面と裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面との間に隙間を形成させることができる。これにより、当該隙間を通して裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等からの熱を逃がすことができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 における温度上昇を抑制して熱による影響を低減させることができる。なお、本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 の基板本体 3 1 1 4 c との間の隙間を、「基板本体 3 1 1 4 c の前面から第一 L E D 3 1 1 4 a の発光部までの距離の半分」～「基板本体 3 1 1 4 c の前面から第一 L E D 3 1 1 4 a の前面までの距離」、の範囲内とすることが望ましい。これよりも隙間が小さいと、本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間の隙間を通して熱を十分に排出させることができなくなる恐れがあるためである。また、これよりも隙間が大きいと、第一 L E D 3 1 1 4 a からの導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a 内へ入射される光量が低下することで、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を十分な明るさで発光装飾させることができなくなる恐れがあるためである。

40

【1057】

また、導光放射板 3 1 1 3 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の複数の所定位置に実装されてい

50

る第一LED3114aからの光を導光して、本体部3113aの後面の略全面に反射部3113eにより前方へ放射させることができるため、本体部3113aにおける後方に裏後装飾基板3114が設けられていない部位でも、第一LED3114aからの光を前方へ放射させることができる。換言すると、本体部3113aの大きさよりも裏後装飾基板3114を小さくしても、本体部3113aの略全面から光を前方へ放射させることができる。従って、裏後装飾基板3114を本体部3113aよりも小さくすることができるため、本体部3113aの外周と裏後装飾基板3114の外周との間の距離をより長くすることができ、装飾体3111の前面の金属装飾部3111dからの沿面距離ELをより長くして上述した作用効果をより発揮させ易くすることができる。

【1058】

10

[5-9d-5.裏後可動装飾体の裏後装飾基板]

裏後装飾基板3114の表面(前面)には、表面実装タイプであってサイドビュータイプの複数の第一LED3114aと、表面実装タイプであってトップビュータイプの複数の第二LED3114bと、表面実装タイプのコネクタ3114g(図155(a)には、裏後装飾基板3114の表面(前面)右側に表面実装タイプのコネクタ3114gが一つ配置されている。)と、が実装されている。複数の第一LED3114aと複数の第二LED3114bとは、それぞれのパッケージが白色(白色と同色であると認められる色)の樹脂製となっているとともに、コネクタ3114gは、そのハウジングが白色(ナチュラル色とも言われ、白色(ナチュラル色)と同色であると認められる色)の樹脂製となっている。裏後装飾基板3114の裏面(後面)には、LEDドライバICや抵抗器等の電子部品3114e(図155(b)を参照)が実装されている。また、裏後装飾基板3114は、平板状の基板本体3114cを有し、この平板状の基板本体3114cの表面(前面)と裏面(後面)に所定の回路パターンが形成される銅箔3114d(図154等を参照)を夫々有している。

20

【1059】

また、裏後装飾基板3114の表面(前面)には、基板本体3114cの表面(前面)であって第一LED3114a(表面実装タイプ)、第二LED3114b(表面実装タイプ)、及びコネクタ3114g(表面実装タイプ)が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜(以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。)により白色のレジスト層が形成されている。裏後装飾基板3114の裏面(後面)には、基板本体3114cの裏面(後面)であって電子部品3114e(表面実装タイプ)が実装される領域が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏後装飾基板3114の表面(前面)には、図示は省略するが、実装されている第一LED3114a、第二LED3114b、及びコネクタ3114g等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性(さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き(実装方向)、表面側電子部品の型式を含む場合がある。)を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後装飾基板3114の裏面(後面)には、図示は省略するが、電子部品3114e等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性(さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き(実装方向)、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。)を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

30

40

【1060】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒

50

色に近づくと低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

【1061】

また、パチンコ機1は各装飾基板に実装される複数のLED等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数の第一LED3114aと複数の第二LED3114bとは、上述したように、多色発光可能なフルカラーLEDであり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏後装飾基板3114の表面（前面）には、上述したように、基板本体3114cの表面（前面）であって第一LED3114a、第二LED3114b、及びコネクタ3114gが半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏後装飾基板3114の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

【1062】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【1063】

裏後装飾基板3114は、外周形状が、導光放射板3113におけるフランジ部3113bの内周に略沿った形状で、フランジ部3113bとの間に、フランジ部3113bの厚さよりも若干大きい隙間が、略一定に形成される大きさに形成されている。また、裏後装飾基板3114は、外周形状が、後述する装飾体ベース3115におけるフランジ部3115bの内周に略沿った形状で、当該フランジ部3115bの内周との間に、若干の隙間が略一定に形成される大きさに形成されている。つまり、裏後装飾基板3114は、装飾体ベース3115におけるフランジ部3115bの内側に収容される大きさに形成されている。

【1064】

複数の第一LED3114aにおける第一装飾部3151の部位では、図152等のように、桜の花を模している五つの花卉の夫々の中心線上において、装飾体3111の第一装飾突部3111a（金属装飾部3111d）よりも内側の先端付近で、花の中央へ向けて光が照射されるように設けられている。これにより、第一装飾部3151の部位の第一LED3114aにより、桜の花を模した五つの花卉の一つずつを発光装飾させることができる。

【1065】

また、複数の第一LED 3114aにおける第二装飾部3152の部位では、左右に列設されている各第二装飾部3152の夫々において、装飾体3111の二重に設けられている第一装飾突部3111aの後方付近で、第二装飾部3152の内側へ向けて光が照射されるように設けられている。これにより、第二装飾部3152の部位の第一LED 3114aにより、左右に列設されている複数の第二装飾部3152を一つずつ発光装飾させることができる。

【1066】

複数の第二LED 3114bは、図152等に応示するように、第一装飾部3151において、桜の花を模した中央部分で、五つの花卉の中心線上に位置している雄しべを模した円形の部位の後方に設けられている。つまり、第二LED 3114bは、第一装飾部3151における桜の花を模した一つの花卉に対応している第一LED 3114aの光軸上に設けられている。これにより、第二LED 3114bによって、第一装飾部3151における中央部分の雄しべを模した五つの部位を、夫々発光装飾させることができる。

【1067】

第二LED 3114bは、前方へ向けて光を照射可能なトップビュータイプであることから、第二LED 3114bを発光させると、第一装飾部3151の中央部分の雄しべを模した部位を、他の部位よりも高輝度で点発光させることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができる。従って、装飾部3150の発光装飾において、第一LED 3114aにより面状に発光する部位と、第二LED 3114bにより点状に発光する部位とを、設けることができるため、それらの発光を適宜組合せることで多彩な発光演出を行うことができ、遊技者を飽きさせ難くすることができる。

【1068】

基板本体3114cは、厚さが導光放射板3113の本体部3113aよりも若干薄いリジッド基板である。本実施形態の基板本体3114cは、ガラスコンポジット基材を用いている。

【1069】

銅箔3114dは、基板本体3114cの前面と後面の略全面に設けられている。銅箔3114dは、所定の厚さ(18 μ m~70 μ m)に形成されており、エッチング処理により回路パターンを構成している(図154における網掛け部分)。銅箔3114dは、図154に応示するように、外周縁が基板本体3114cの外周縁から所定距離SL(0.5mm~3mm)(本実施形態では、SL=1mm)内側へ離れた位置に設けられている。この所定距離SLにより、裏後装飾基板3114の外部の導電性部材(例えば、装飾体3111の金属装飾部3111d)から銅箔3114dまでの沿面距離ELや空間距離を稼いで、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めることができ、放電等による裏後装飾基板3114の破損を抑制できるようにしている。

【1070】

また、銅箔3114dの外周縁を、第一LED 3114a、第二LED 3114b、及び電子部品3114eの有無に関わらず、基板本体3114cの外周縁から所定距離内側の部位まで設けており、銅箔3114dの面積を可及的に広くしている。これにより、第一LED 3114a、第二LED 3114b、及び電子部品3114eにおいて発生する熱の一部を、銅箔3114dに伝達させることで、銅箔3114dから放熱させることができ、第一LED 3114a、第二LED 3114b、及び電子部品3114eに対する冷却効果を高めて熱による破損を防止することができる。

【1071】

また、裏後装飾基板3114は、前面側におけるサイドビュータイプの第一LED 3114aの発光面側に、第一LED 3114aから基板本体3114c側へ照射された光を前方へ反射させ易くするための所定広さの光反射補助領域3114fを、有している(図154において破線で囲んだ領域)。本実施形態の光反射補助領域3114fは、図151及び図153(a)に応示するように、銅箔3114dが設けられていない。これにより、光反射補助領域3114fの前面が、第一LED 3114aが実装されている銅箔311

4 d の前面よりも低くなるため、光反射補助領域 3 1 1 4 f に銅箔 3 1 1 4 d を設けた場合と比較して、第一 L E D 3 1 1 4 a から光反射補助領域 3 1 1 4 f 内へ照射される光の角度が、基板本体 3 1 1 4 c の前面の垂直線に近付くような角度となり、基板本体 3 1 1 4 c 側へ照射された光を前方へ反射させ易くすることができる。

【 1 0 7 2 】

更に、図 1 5 3 (a) 等に応示するように、光反射補助領域 3 1 1 4 f 内に銅箔 3 1 1 4 d を設けないようにした上で、導光放射板 3 1 1 3 の後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f の後端を当接させるようにしているため、銅箔 3 1 1 4 d の厚さの分だけ、脚部 3 1 1 3 f を後方へ長くすることができる。従って、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を受ける受光部 3 1 1 3 i を大きくすることができ、導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射される光 (光量) を多くして、裏後可動装飾体 3 1 1 0 (装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2) をより明るく発光装飾させることができる。

10

【 1 0 7 3 】

また、光反射補助領域 3 1 1 4 f 内において、導光放射板 3 1 1 3 の後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f の後端が当接するようにしている (図 1 5 3 (a) 等を参照) 。これにより、脚部 3 1 1 3 f の当接により表面に施されている白色塗膜 (白色のレジスト) が摩耗したり捲れたりしても、基板本体 3 1 1 4 c の前面が露出するだけで、銅箔 3 1 1 4 d が露出することはない。従って、銅箔 3 1 1 4 d の露出により絶縁性が低下して、静電気等のショートによる破損を抑制することができる。

【 1 0 7 4 】

20

本実施形態の裏後装飾基板 3 1 1 4 は、図 1 5 0 等に応示するように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に組立てることにより、装飾体ベース 3 1 1 5 の後述するフランジ部 3 1 1 5 b と、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b とで、外周が二重に囲まれた状態となるため、外部から外周面が見え辛くなり、見栄えの悪化が防止されている。また、裏後装飾基板 3 1 1 4 を裏後可動装飾体 3 1 1 0 に組立てた状態では、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周が、一定の隙間をあけて導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b により囲まれている上に、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b との間の隙間に、後方から装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b が挿入されて、当該フランジ部 3 1 1 5 b によっても囲まれている。これにより、装飾体 3 1 1 1 の前面の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの面に沿った最短ルートが、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b の存在により導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b を回り込むように蛇行することとなるため、沿面距離 E L をより長くすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損してしまうことを防止することができる。なお、本実施形態では、この沿面距離 E L を、1 0 m m 以上、或いは、1 0 k V の放電圧に対応できる距離としている。

30

【 1 0 7 5 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 は、導光放射板 3 1 1 3 の後方に設けられているため、裏後装飾基板 3 1 1 4 により、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられている部材 (本実施形態では、演出表示装置 1 6 0 0) からの光を遮ることができる。これにより、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 等からの光が装飾シート 3 1 1 2 や装飾体 3 1 1 1 に照射されることを防止することができるため、装飾部 3 1 5 0 が意図しない状態で発光装飾させられてしまうことを回避させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に対して確実に所望の発光演出を行わせることができる。また、裏後装飾基板 3 1 1 4 を導光放射板 3 1 1 3 の後方に設けているため、裏後装飾基板 3 1 1 4 により導光放射板 3 1 1 3 を通して後方が見えてしまうことを防止することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えの悪化を抑制させることができる。

40

【 1 0 7 6 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 は、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 及び第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d に対して後方から収容される第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b のみを前面に設けるようにしているため、第一 L E D 3 1 1 4 a 及び

50

第二LED3114bを第一LED收容部3113c及び第二LED收容部3113dに挿入させることで、裏後装飾基板3114の前面を本体部3113aの後面へ可及的に接近させることができ、裏後可動装飾体3110の前後方向の厚さをより薄くすることができる。

【1077】

更に、裏後装飾基板3114は、LEDドライバICや抵抗器等の電子部品3114eを、後面に実装している。電子部品3114eとしてのLEDドライバICや抵抗器等は、一般的に黒色の部品であるため、電子部品3114eを裏後装飾基板3114の後面に設けることで、前方から黒色の電子部品3114eを見えなくすることができ、裏後可動装飾体3110の見栄えを良くすることができる。また、黒色の電子部品3114eを、
10
前方から見えない裏後装飾基板3114の後面に設けているため、電子部品3114eに対して見え難くするための白色等の色の塗料を塗布する必要が無く、裏後装飾基板3114にかかるコストを低減させることができる。

【1078】

[5-9d-6. 裏後可動装飾体の装飾体ベース]

装飾体ベース3115は、全体が透明に形成されている。装飾体ベース3115は、裏後装飾基板3114の後側を覆う平板状の被覆板部3115aと、被覆板部3115aの外周縁から前方へ突出しているフランジ部3115bと、被覆板部3115aを貫通している複数の開口部3115cと、被覆板部3115aの正面視右端から下方へ延出している右スライダ後部3115dと、を備えている。
20

【1079】

被覆板部3115aは、外周形状が、導光放射板3113におけるフランジ部3113bの内周に略沿った形状で、当該フランジ部3113bの内周との間に、若干の隙間が略一定に形成される大きさに形成されている。つまり、被覆板部3115a(装飾体ベース3115)は、導光放射板3113におけるフランジ部3113bの内側に收容され得る大きさに形成されている。この被覆板部3115aにより、裏後装飾基板3114の後側を覆っているため、他の部材が後方から裏後装飾基板3114に当接することを回避させて裏後装飾基板3114を保護することができ、裏後装飾基板3114の破損を防止することができる。

【1080】

フランジ部3115bは、図150等にも示すように、導光放射板3113のフランジ部3113bと裏後装飾基板3114の外周との間の空間へ進入して、裏後装飾基板3114よりも前方に前端が位置するように突出している。このフランジ部3115bは、裏後装飾基板3114の外周を覆うように形成されており、外部から裏後装飾基板3114の外周面を見え難くして、見栄えを良くしている。また、フランジ部3115bは、裏後可動装飾体3110に組立てた状態では、導光放射板3113のフランジ部3113bと裏後装飾基板3114の外周との間の空間に挿入された状態となるため、装飾体3111の前面の金属装飾部3111dから裏後装飾基板3114までの最短ルートを、装飾体ベース3115のフランジ部3115bの存在により導光放射板3113のフランジ部3113bを回り込むように蛇行させることができる。従って、沿面距離ELをより長くすることができ、金属装飾部3111dにおいて蓄積された静電気が裏後装飾基板3114に流れて、裏後装飾基板3114が破損してしまうことを防止することができる。
40

【1081】

複数の開口部3115cは、左右に長いスリット状の部位と、スリット状の部位よりも大きく開口している部位とを有している。これら複数の開口部3115cにより、裏後装飾基板3114の後面に実装されている電子部品3114eからの熱を、裏後可動装飾体3110の外部へ逃すことができ、裏後装飾基板3114における熱影響を低減させることができる。

【1082】

右スライダ後部3115dは、導光放射板3113の右スライダ前部3113hと協働
50

して、右スライダ 3 1 1 7 を構成するためのものである。

【 1 0 8 3 】

また、装飾体ベース 3 1 1 5 は、被覆板部 3 1 1 5 a の前面から僅かに突出している複数の突部 3 1 1 5 e を有している。複数の突部 3 1 1 5 e は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面における外周縁付近の銅箔 3 1 1 4 d が設けられていない部位に当接するように配置されている。複数の突部 3 1 1 5 e は、その前面に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面を当接させることにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面と被覆板部 3 1 1 5 a の前面との間に隙間を形成することができる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面と被覆板部 3 1 1 5 a の前面との間の隙間を通して、電子部品 3 1 1 4 e からの熱を逃がし易くすることができる。

10

【 1 0 8 4 】

[5 - 9 d - 7 . 裏後可動装飾体の主な作用効果]

続いて、本実施形態における裏後可動装飾体 3 1 1 0 の主な作用効果について説明する。本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の後面と導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a の前面との間に装飾シート 3 1 1 2 を挟んでいると共に、導光放射板 3 1 1 3 と装飾体ベース 3 1 1 5 との間に裏後装飾基板 3 1 1 4 を挟んでいる状態で、装飾体 3 1 1 1 の取付ボス 3 1 1 1 f が装飾体ベース 3 1 1 5 に取付けられることにより組立てられている（図 1 4 3 等を参照）。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さを、比較的薄いものとしている。

【 1 0 8 5 】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、透明平板状の装飾体 3 1 1 1 に、前方へ突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c を有していると共に、装飾体 3 1 1 1 の後側の装飾シート 3 1 1 2 に、絵柄や光の干渉縞が表示されるホログラムを備えた第一輪郭部 3 1 1 2 a を有しているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 に対して、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c により立体感を付与することができると共に、第二装飾突部 3 1 1 1 b 及び第三装飾突部 3 1 1 1 c によるレンズ効果とホログラムにより奥行感を付与することができる。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さが薄くても、遊技者に対して薄さを感じさせることはなく、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 による装飾効果を十分に発揮させて、遊技者を楽しませることができる。

20

30

【 1 0 8 6 】

また、上述したように、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c や、第一輪郭部 3 1 1 2 a 等により、立体感や奥行感を付与することができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さを、より薄くすることができる。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の設置にかかるスペースを小さくすることができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の配置自由度を高めることができ、遊技盤 5 の内部におけるより効果的な部位に裏後可動装飾体 3 1 1 0 を設けて、遊技者を楽しませられるパチンコ機 1 を具現化し易くすることができる。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を薄くすることができることから、相対的に、他の装飾体を配置するためのスペースを確保し易くすることができるため、他の装飾体を備えることで、より見栄えの良いパチンコ機 1 を提供したり、多彩な演出を楽しませられるパチンコ機 1 を提供したりすることができ、遊技者に対する訴求力が高くより差別化することが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

40

【 1 0 8 7 】

裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 の外周を形成している装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に、金属箔からなる金属装飾部 3 1 1 1 d を有しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d の金属光沢により、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 を目立たせることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができる。また、第一装飾突部 3 1 1 1 a の湾曲している前面に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けているため、金属装飾部 3 1 1 1 d に対して立体感を付与することができると共に高級感を付与することができる。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、遊技者から視認

50

不能な退避位置から、視認可能な出現位置へ移動した時に、高級感のある装飾部 3 1 5 0 が見えることで、遊技者に対してプレミアム感を与えることが可能となるため、遊技者に対して何か良いことがあるのではないかと強く思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 0 8 8 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にして、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 の外周と略同じ大きさとしているため、絵柄やホログラムを有した第一輪郭部 3 1 1 2 a により、装飾体 3 1 1 1 の外周縁まで装飾することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾を大きく見せることができる。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾シート 3 1 1 2 を装飾体 3 1 1 1 と略同じ大きさにしていることから、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾が縁取りされていない状態となるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を出現位置へ移動させた時に、後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 に裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾と連続するような演出画像を表示させることで、一体感のある演出を遊技者に見せることができ、遊技者に見た目のインパクトを与えて注目させることができると共に、大きな装飾を楽しませることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

10

【 1 0 8 9 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d や装飾シート 3 1 1 2 の第二輪郭部 3 1 1 2 b の後方となる部位に、第一 L E D 3 1 1 4 a を設けているため、金属装飾部 3 1 1 1 d や第二輪郭部 3 1 1 2 b によって前方から第一 L E D 3 1 1 4 a を見え難くすることができ、装飾部 3 1 5 0 の見栄えの悪化を抑制して装飾効果を十分に発揮させることができる。

20

【 1 0 9 0 】

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、第一装飾部 3 1 5 1 や複数の第二装飾部 3 1 5 2 の夫々において、夫々の外周を囲むように複数の第一 L E D 3 1 1 4 a を設けているため、第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 を夫々個別に発光装飾させることができる。これにより、左右に列設されている複数の第二装飾部 3 1 5 2 を順番に発光装飾させたり、特定の第一装飾部 3 1 5 1 や第二装飾部 3 1 5 2 のみを発光装飾させたりすることができるため、第一装飾部 3 1 5 1 や複数の第二装飾部 3 1 5 2 を適宜発光装飾させることで、多彩な発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

30

【 1 0 9 1 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、サイドビュータイプの第一 L E D 3 1 1 4 a により、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a の板厚内において、その面に沿った方向へ光を照射させた上で、複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ光を放射して、装飾体 3 1 1 1 や装飾シート 3 1 1 2 を発光装飾させるようにしているため、第一 L E D からの光が導光放射板 3 1 1 3 の前面から前方へ放射されるまでの距離を長くすることができる。これにより、第一 L E D からの光を十分に拡散させて導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射させることができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さが薄くても、装飾体 3 1 1 1 や装飾シート 3 1 1 2 をムラなく均一に発光装飾させることができ、見栄えの良い発光装飾により遊技者を楽しませることができる。また、導光放射板 3 1 1 3 とサイドビュータイプの第一 L E D 3 1 1 4 a とにより、装飾体 3 1 1 1 や装飾シート 3 1 1 2 を均一に発光装飾させることができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さをより薄くすることができ、上述した作用効果を奏するパチンコ機 1 を確実に具現化することができる。

40

【 1 0 9 2 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、第一 L E D 3 1 1 4 a をサイドビュータイプとして面状発光に用いるようにしていると共に、第二 L E D 3 1 1 4 b をトップビュータイプとしているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 (装飾部 3 1 5 0) の発光装飾(発光演出)において、第一 L E D 3 1 1 4 a により面状に発光装飾されている部位に、第二 L E D 3 1 1

50

4 bにより高輝度で点状に発光する部位を付加することができる。これにより、第二LED 3 1 1 4 bの発光により発光演出にメリハリを付けることができるため、遊技状態に応じた最適な発光演出を提示し易くすることができ、遊技者をより楽しませることができると共に、遊技に対する期待感を高めさせることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

【1093】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、導光放射板 3 1 1 3 に、サイドビュータイプの第一LED 3 1 1 4 a が挿入される第一LED 収容部 3 1 1 3 c を設けて、第一LED 収容部 3 1 1 3 c の内周面の受光部 3 1 1 3 i に、第一LED 3 1 1 4 a からの光を照射して、本体部 3 1 1 3 a の内部へ光を入射されるようにしている。これにより、第一LED 3 1 1 4 a により発光装飾させたい所望の部位に対して、第一LED 収容部 3 1 1 3 c を接近させた位置に設けることで、所望の部位をより明るく発光装飾させることができ、より演出効果の高い発光装飾を遊技者に楽しませることができる。

10

【1094】

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、導光放射板 3 1 1 3 に、裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている第一LED 3 1 1 4 a 及び第二LED 3 1 1 4 b が後方から挿入される第一LED 収容部 3 1 1 3 c 及び第二LED 収容部 3 1 1 3 d を有しているため、第一LED 収容部 3 1 1 3 c 及び第二LED 収容部 3 1 1 3 d に第一LED 3 1 1 4 a 及び第二LED 3 1 1 4 b を挿入させることで、本体部 3 1 1 3 a の後面を裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面へ可及的に接近させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の厚さをより薄くすることができる。

20

【1095】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、導光放射板 3 1 1 3 の後方へ突出している脚部 3 1 1 3 f が、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に当接して、本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間に隙間が形成されるようにしているため、当該隙間を通して裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている第一LED 3 1 1 4 a や第二LED 3 1 1 4 b 等からの熱を逃がすことができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 における温度上昇を抑制して熱による影響を低減させることができる。なお、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 の基板本体 3 1 1 4 c との間の隙間を、「基板本体 3 1 1 4 c の前面から第一LED 3 1 1 4 a の発光部までの距離の半分」～「基板本体 3 1 1 4 c の前面から第一LED 3 1 1 4 a の前面までの距離」、の範囲内とすることが望ましい。これよりも隙間が小さいと、本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間の隙間を通して熱を十分に排出させることができなくなる恐れがあるためである。また、これよりも隙間が大きいと、第一LED 3 1 1 4 a からの導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a 内へ入射される光量が低下することで、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を十分な明るさで発光装飾させることができなくなる恐れがあるためである。

30

【1096】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、脚部 3 1 1 3 f により導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間に隙間を形成することができると共に、装飾体ベース 3 1 1 5 に複数の開口部 3 1 1 5 c を有しているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を昇降させることで、当該隙間や開口部 3 1 1 5 c を通して裏後装飾基板 3 1 1 4 の表面を換気することができ、第一LED 3 1 1 4 a や第二LED 3 1 1 4 b、及び電子部品 3 1 1 4 e 等からの熱を逃がして、裏後装飾基板 3 1 1 4 の温度上昇を抑制させることができる。

40

【1097】

なお、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に温度センサを設けて、裏後可動装飾体 3 1 1 0 (裏後装飾基板 3 1 1 4) が所定の温度よりも高くなった時に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が昇降する可動演出が実行される頻度(確率)を高くするようにしても良い。これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が昇降することで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の表面を換気することができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 を冷却して熱による不具合の発生を抑制させることができる。

50

【 1 0 9 8 】

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b により後側から囲んでいると共に、そのフランジ部 3 1 1 5 b の外周を、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b により囲んでいる。これにより、装飾体 3 1 1 1 の前面に設けられている金属箔の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの面に沿った最短ルートが、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b の存在により導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b を回り込むように蛇行することとなるため、長い沿面距離 E L とすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損してしまうことを防止することができる。

10

【 1 0 9 9 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 において、回路を構成している銅箔 3 1 1 4 d を、基板本体 3 1 1 4 c の外周から所定距離 S L 内側へ離れた位置に設けるようにしているため、この所定距離 S L によっても沿面距離 E L や空間距離を長くすることができ、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めて、放電等による裏後装飾基板 3 1 1 4 の破損を抑制することができる。

【 1 1 0 0 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の前面に設けられている金属装飾部 3 1 1 1 d を、第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面にのみ設けており、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に設けていない。これにより、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面の長さの分だけ、裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L を長くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。また、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けていないため、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けた場合と比較して、金属装飾部 3 1 1 1 d の面積を小さくすることができ、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積される静電気の量を少なくすることができ、従って、放電圧を低くすることができるため、仮に裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電が生じて、その影響を少なくすることができる。

20

【 1 1 0 1 】

ところで、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、上述したように、裏後駆動モータ 3 1 2 6 の駆動により、上方へ移動した退避位置と下方へ移動した出現位置との間で、昇降（可動）するものであることから、昇降するたびに左スライダ 3 1 1 6 や右スライダ 3 1 1 7 等において摩擦が起こり、その摩擦によって発生した静電気が裏後可動装飾体 3 1 1 0 の表面に蓄積され易い。この裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、表面を構成している装飾体 3 1 1 1 や装飾体ベース 3 1 1 5 が、導電性の低い合成樹脂で形成されているため、多くの静電気が蓄積されても、それらの表面全体に蓄積された静電気が一気に放電され難い。これに対して、装飾体 3 1 1 1 の金属箔からなる金属装飾部 3 1 1 1 d では、導電性が高いため、金属装飾部 3 1 1 1 d の表面全体に蓄積された静電気が一気に放電され易い。このようなことから、本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、装飾体 3 1 1 1 の前面の金属装飾部 3 1 1 1 d において、静電気が蓄積され易いものであるが、上述したように、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L が十分に長いため、静電気の放電により裏後装飾基板 3 1 1 4 が破損することはなく、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が昇降する可動演出と、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が発光装飾される発光演出との両方を楽しませられるパチンコ機 1 を提供することができる。

30

40

【 1 1 0 2 】

なお、静電気が蓄積される金属装飾部 3 1 1 1 d の面積が、所定以上（例えば、1 0 0 c m² 以上）の時は、当該金属装飾部 3 1 1 1 d を G N D（グラウンド）に接続することが望ましい。これにより、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを確実に防止することができる。

【 1 1 0 3 】

[5 - 9 d - 8 . 裏後可動装飾体の別の実施形態]

50

次に、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 とは異なる実施形態の裏後可動装飾体 3 1 6 0、裏後可動装飾体 3 1 7 0、及び裏後可動装飾体 3 1 8 0、等について、主に図 1 5 7 を参照して詳細に説明する。図 1 5 7 (a) は図 1 4 2 の裏後可動装飾体とは異なる第二実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、(b) は第三実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図であり、(c) は第四実施形態の裏後可動装飾体の構成を断面で示す説明図である。

【 1 1 0 4 】

第二実施形態の裏後可動装飾体 3 1 6 0 は、図 1 5 7 (a) において模式的に示すように、前面に所定の装飾が施されている装飾体 3 1 6 1 と、装飾体 3 1 6 1 の後側に設けられ所定の装飾が施されているシート状の装飾シート 3 1 6 2 と、装飾シート 3 1 6 2 の後側に設けられ内部において前面に沿った方向の光を前方へ放射させる導光放射板 3 1 6 3 と、導光放射板 3 1 6 3 の内部に対して前面に沿った方向へ光を照射する複数の LED 3 1 6 4 a が前面に実装されている裏後装飾基板 3 1 6 4 と、を備えている。

10

【 1 1 0 5 】

裏後可動装飾体 3 1 6 0 の装飾体 3 1 6 1 は、透明平板状の本体部 3 1 6 1 a と、本体部 3 1 6 1 a の外周縁から後方へ延出しているフランジ部 3 1 6 1 b と、本体部 3 1 6 1 a の前面に設けられている金属装飾部 3 1 6 1 c と、を有している。本体部 3 1 6 1 a は、平坦であっても良いし、凹凸のあるレリーフ状の装飾が施されていても良い。金属装飾部 3 1 6 1 c は、本体部 3 1 6 1 a の前面の一部に設けられており、所定の装飾を構成している。この金属装飾部 3 1 6 1 c は、箔押しにより形成されているものであっても良いし、メッキにより形成されているものであっても良いし、蒸着により形成されているものであっても良い。

20

【 1 1 0 6 】

装飾シート 3 1 6 2 は、透明なシートに所定の装飾（絵柄）が印刷されているものである。この装飾シート 3 1 6 2 は、裏後装飾基板 3 1 6 4 の LED 3 1 6 4 a の前方となる部位に、装飾における透明度の低い部位が位置している（図示は省略）。これにより、前方から LED 3 1 6 4 a を見え難く隠すようにしている。装飾シート 3 1 6 2 は、装飾体 3 1 6 1 におけるフランジ部 3 1 6 1 b の内周形状よりも小さい大きさに形成されている。

【 1 1 0 7 】

導光放射板 3 1 6 3 は、装飾シート 3 1 6 2 と同じ大きさの平板状に形成されており、裏後装飾基板 3 1 6 4 の LED 3 1 6 4 a が後方から挿入される LED 収容部 3 1 6 3 a と、後面の設けられている複数の反射部 3 1 6 3 b と、を有している。LED 収容部 3 1 6 3 a は、導光放射板 3 1 6 3 を前後方向に貫通している孔とされており、内周が、LED 3 1 6 4 a の外周に沿った四角形に形成されている。複数の反射部 3 1 6 3 b は、夫々が断面三角形状に前方へ窪んでおり、所定の部位にのみ設けられている。複数の反射部 3 1 6 3 b は、夫々が決められた LED 収容部 3 1 6 3 a からの光を前方へ反射させるように設けられており、決められた LED 収容部 3 1 6 3 a を中心とした同心円の扇状に配置されている。つまり、複数の反射部 3 1 6 3 b は、特定の方向からの光を強く前方へ反射させるように形成されている。なお、複数の反射部 3 1 6 3 b を、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 の導光放射板 3 1 1 3 の反射部 3 1 1 3 e と同様に、不特定の方向からの光を前方へ反射させることができるようにしても良いし、後面の略全面に設けるようにしても良い。

30

40

【 1 1 0 8 】

裏後装飾基板 3 1 6 4 は、装飾シート 3 1 6 2 及び導光放射板 3 1 6 3 と同じ大きさに形成されている。裏後装飾基板 3 1 6 4 は、導光放射板 3 1 6 3 の LED 収容部 3 1 6 3 a に後方から挿入されるサイドビュータイプの LED 3 1 6 4 a が前面に複数実装されている。裏後装飾基板 3 1 6 4 は、図示は省略するが、前面と後面とにおける裏後装飾基板 3 1 6 4 の外周から所定距離 SL 内側の部位に、銅箔により所定の回路パターンが形成されている。また、裏後装飾基板 3 1 6 4 は、表面（両面）に白色のレジストからなる白色

50

塗膜が形成されている。

【1109】

本実施形態の裏後可動装飾体3160は、組立てた状態では、装飾体3161の本体部3161aの後面に装飾シート3162が当接していると共に、装飾シート3162の後面に導光放射板3163の前面が当接しており、更に、導光放射板3163の後面に裏後装飾基板3164の前面が当接している。これにより、裏後可動装飾体3160の前後方向の厚さが、薄いものとなっている。装飾体3161のフランジ部3161bは、裏後装飾基板3164の後面と同じ位置まで後方へ延出している。これにより、裏後可動装飾体3160では、装飾シート3162、導光放射板3163、及び裏後装飾基板3164の外周が、フランジ部3161bにより覆われており、外部からそれらの外周面を見え難くして、見栄えを良くしている。

10

【1110】

この裏後可動装飾体3160は、装飾体3161の本体部3161aから、裏後装飾基板3164の外周を覆うようにフランジ部3161bが後方へ延出しているため、本体部3161aの前面の金属装飾部3161cから裏後装飾基板3164（の銅箔）までの沿面距離ELを、十分な距離とすることができ、金属装飾部3161cにおいて蓄積された静電気が裏後装飾基板3164に流れて、裏後装飾基板3164が破損してしまうことを防止することができる。

【1111】

このように、本実施形態の裏後可動装飾体3160によれば、上記の裏後可動装飾体3110と同様の作用効果を奏することができる。なお、裏後可動装飾体3160において、裏後装飾基板3164の後側を覆う装飾体ベースを設けるようにしても良い。

20

【1112】

続いて、第三実施形態の裏後可動装飾体3170は、図157(b)において模式的に示すように、枠状に形成されている外装飾体3171と、外装飾体3171の内側（枠内）を閉鎖している透光性を有する平板状の内装飾体3172と、内装飾体3172の後方に設けられ内部において全面に沿った方向の光を前方へ放射させる導光放射板3173と、導光放射板3173の内部に対して前面に沿った方向へ光を照射する複数のLED3174aが前面に実装されている裏後装飾基板3174と、を備えている。

【1113】

裏後可動装飾体3170の外装飾体3171は、枠状で前後に延びている本体部3171aと、本体部3171aの内周面から内側へ平板状に突出している支持部3171bと、本体部3171aの前面に設けられている金属装飾部3171cと、を有している。本体部3171aの前端から支持部3171bの前面までの距離は、内装飾体3172の前後方向の厚さと同じである。金属装飾部3171cは、本体部3171aの前面の一部に設けられており、所定の装飾を構成している。この金属装飾部3171cは、箔押しにより形成されているものであっても良いし、メッキにより形成されているものであっても良いし、蒸着により形成されているものであっても良い。

30

【1114】

内装飾体3172は、図示は省略するが、凹凸のあるレリーフ状の装飾が形成されている。内装飾体3172は、枠状の外装飾体3171の前側の開口を閉鎖するように取付けられている。

40

【1115】

導光放射板3173は、内装飾体3172と略同じ大きさに形成されている。導光放射板3173は、外装飾体3171の枠内に挿入されて、前面の外周が支持部3171bの後面に当接している。導光放射板3173は、裏後装飾基板3174のLED3174aが後方から挿入されるLED收容部3173aと、後面の設けられている複数の反射部3173bと、を有している。LED收容部3173aは、導光放射板3173を前後方向に貫通している孔とされており、内周が、LED3174aの外周に沿った四角形に形成されている。反射部3173bは、決められたLED收容部3173aを中心として円弧

50

状に延びていると共に、同心円状に複数設けられている。反射部 3 1 7 3 b は、断面が三角形に形成されている。複数の反射部 3 1 7 3 b は、夫々が決められた L E D 収容部 3 1 7 3 a からの光を前方へ反射させるように設けられている。つまり、複数の反射部 3 1 7 3 b は、特定の方向からの光を強く前方へ反射させるように形成されている。なお、複数の反射部 3 1 7 3 b を、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 の導光放射板 3 1 1 3 の反射部 3 1 1 3 e と同様に、不特定の方向からの光を前方へ反射させることができるようにしても良いし、後面の略全面に設けるようにしても良い。

【 1 1 1 6 】

裏後装飾基板 3 1 7 4 は、導光放射板 3 1 7 3 と同じ大きさに形成されている。裏後装飾基板 3 1 7 4 は、導光放射板 3 1 7 3 の L E D 収容部 3 1 7 3 a に後方から挿入される
10
サイドビュータイプの L E D 3 1 7 4 a が前面に複数実装されている。裏後装飾基板 3 1 7 4 は、図示は省略するが、前面と後面とにおける裏後装飾基板 3 1 7 4 の外周から所定距離 S L 内側の部位に、銅箔により所定の回路パターンが形成されている。また、裏後装飾基板 3 1 7 4 は、表面（両面）に白色のレジストからなる白色塗膜が形成されている。

【 1 1 1 7 】

本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 7 0 は、組立てた状態では、外装飾体 3 1 7 1 の枠内に内装飾体 3 1 7 2 が前方から嵌め込まれており、外装飾体 3 1 7 1 の前面と内装飾体 3 1 7 2 の前面とが略一致していると共に、支持部 3 1 7 1 b の前面に内装飾体 3 1 7 2 の後面の外周付近が当接している。また、裏後可動装飾体 3 1 7 0 は、外装飾体 3 1 7 1 の枠内に、後方から導光放射板 3 1 7 3 及び裏後装飾基板 3 1 7 4 が挿入されており、支持
20
部 3 1 7 1 b の後面に導光放射板 3 1 7 3 の前面の外周付近が当接していると共に、導光放射板 3 1 7 3 の後面に裏後装飾基板 3 1 7 4 の前面が当接している。これにより、裏後可動装飾体 3 1 7 0 の前後方向の厚さが、薄いものとなっている。なお、裏後可動装飾体 3 1 7 0 では、内装飾体 3 1 7 2 と導光放射板 3 1 7 3 との間には、支持部 3 1 7 1 b の厚さの隙間が形成されている。

【 1 1 1 8 】

外装飾体 3 1 7 1 の本体部 3 1 7 1 a は、裏後装飾基板 3 1 7 4 の後面と同じ位置まで後方へ延出している。この裏後可動装飾体 3 1 6 0 では、内装飾体 3 1 7 2、導光放射板 3 1 7 3、及び裏後装飾基板 3 1 7 4 の外周が、外装飾体 3 1 7 1 の本体部 3 1 7 1 a により覆われており、外部からそれらの外周面を見え難くして、見栄えを良くしている。
30

【 1 1 1 9 】

この裏後可動装飾体 3 1 7 0 は、外装飾体 3 1 7 1 の後方へ延びている本体部 3 1 7 1 a により、裏後装飾基板 3 1 7 4 の外周を覆うようにしているため、本体部 3 1 7 1 a の前面の金属装飾部 3 1 7 1 c から裏後装飾基板 3 1 7 4 （の銅箔）までの沿面距離 E L を、十分な距離とすることができ、金属装飾部 3 1 7 1 c において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 7 4 に流れて、裏後装飾基板 3 1 7 4 が破損してしまうことを防止することができる。

【 1 1 2 0 】

このように、本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 7 0 によれば、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 と同様の作用効果を奏することができる。なお、内装飾体 3 1 7 2 の前面にも金属
40
装飾部を設けるようにしても良い。また、裏後可動装飾体 3 1 7 0 において、裏後装飾基板 3 1 7 4 の後側を覆う装飾体ベースを設けるようにしても良い。

【 1 1 2 1 】

続いて、第四実施形態の裏後可動装飾体 3 1 8 0 は、図 1 5 7 (c) において模式的に示すように、枠状に形成されている外装飾体 3 1 8 1 と、外装飾体 3 1 8 1 の内側（枠内）を閉鎖している透光性を有した内装飾体 3 1 8 2 と、内装飾体 3 1 8 2 の後方に設けられ前方へ光を照射可能な複数の L E D 3 1 8 3 a が前面に実装されている裏後装飾基板 3 1 8 3 と、を備えている。

【 1 1 2 2 】

裏後可動装飾体 3 1 8 0 の外装飾体 3 1 8 1 は、平板枠状の本体部 3 1 8 1 a と、本体
50

部 3 1 8 1 a の外周から後方へ延出しているフランジ部 3 1 8 1 b と、本体部 3 1 8 1 a 及びフランジ部 3 1 8 1 b の表面全体を被覆している金属装飾部 3 1 8 1 c と、を有している。金属装飾部 3 1 8 1 c は、外装飾体 3 1 8 1 の表面全体に設けられている。この金属装飾部 3 1 8 1 c は、メッキにより形成されているものであっても良いし、蒸着により形成されているものであっても良い。

【 1 1 2 3 】

内装飾体 3 1 8 2 は、透明な部材により形成されている。内装飾体 3 1 8 2 は、外形が外装飾体 3 1 8 1 の枠状の本体部 3 1 8 1 a の内周よりも大きく、フランジ部 3 1 8 1 b の内周よりも小さい平板状の本体部 3 1 8 2 a と、本体部 3 1 8 2 a の外周から後方へ延出しているフランジ部 3 1 8 2 b と、を有している。本体部 3 1 8 2 a は、図示は省略するが、凹凸のあるレリーフ状の装飾が、略全面に形成されている。

10

【 1 1 2 4 】

裏後装飾基板 3 1 8 3 は、外形が、内装飾体 3 1 8 2 におけるフランジ部 3 1 8 2 b の内周よりも小さい大きさに形成されている。つまり、裏後装飾基板 3 1 8 3 は、外周と内装飾体 3 1 8 2 のフランジ部 3 1 8 2 b の内周との間に、所定以上の距離の隙間が形成される大きさに形成されている。裏後装飾基板 3 1 8 3 は、前面に、トップビュータイプの LED 3 1 8 3 a が複数実装されている。裏後装飾基板 3 1 8 3 は、図示は省略するが、前面と後面とにおける裏後装飾基板 3 1 8 3 の外周から所定距離 S L 内側の部位に、銅箔により所定の回路パターンが形成されている。また、裏後装飾基板 3 1 8 3 は、表面（両面）に白色のレジストからなる白色塗膜が形成されている。

20

【 1 1 2 5 】

本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 8 0 は、組立てた状態では、枠状の外装飾体 3 1 8 1 の枠内に、後方から内装飾体 3 1 8 2 と裏後装飾基板 3 1 8 3 とが挿入されている。裏後可動装飾体 3 1 8 0 は、外装飾体 3 1 8 1 の本体部 3 1 8 1 a の後面に、内装飾体 3 1 8 2 の外周付近の前面が当接しており、内装飾体 3 1 8 2 のフランジ部 3 1 8 2 b が、外装飾体 3 1 8 1 のフランジ部 3 1 8 1 b の後端と同じ位置まで後方へ延出している。つまり、外装飾体 3 1 8 1 のフランジ部 3 1 8 1 b の内周側が、内装飾体 3 1 8 2 のフランジ部 3 1 8 2 b により覆われている。換言すると、内装飾体 3 1 8 2 のフランジ部 3 1 8 2 b の外周が、外装飾体 3 1 8 1 のフランジ部 3 1 8 1 b により覆われている。従って、外装飾体 3 1 8 1 のフランジ部 3 1 8 1 b により、内装飾体 3 1 8 2 及び裏後装飾基板 3 1 8 3 の外周が、外部から見えないようになっている。

30

【 1 1 2 6 】

この裏後可動装飾体 3 1 8 0 は、金属装飾部 3 1 8 1 c が設けられている外装飾体 3 1 8 1 のフランジ部 3 1 8 1 b の内側に、内装飾体 3 1 8 2 のフランジ部 3 1 8 2 b が設けられていると共に、内装飾体 3 1 8 2 の本体部 3 1 8 2 a の後側に設けられている裏後装飾基板 3 1 8 3 の外周が、内装飾体 3 1 8 2 のフランジ部 3 1 8 2 b の内周から離れているため、金属装飾部 3 1 8 1 c から裏後装飾基板 3 1 8 3 （の銅箔）までの沿面距離 E L を、十分な距離とすることができ、金属装飾部 3 1 8 1 c において蓄積された静電気が裏後装飾基板 3 1 8 3 に流れて、裏後装飾基板 3 1 8 3 が破損してしまうことを防止することができる。

40

【 1 1 2 7 】

このように、本実施形態の裏後可動装飾体 3 1 8 0 によれば、上記の裏後可動装飾体 3 1 1 0 と同様の作用効果を奏することができる。なお、内装飾体 3 1 8 2 の本体部 3 1 8 2 a の前面にも金属装飾部を設けるようにしても良い。また、裏後可動装飾体 3 1 8 0 において、裏後装飾基板 3 1 8 3 の後側を覆う装飾体ベースを設けるようにしても良い。

【 1 1 2 8 】

[5 - 9 e . 裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニット]

次に、裏ユニット 3 0 0 0 における裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 について、主に図 1 5 8 乃至図 1 6 1 等を参照して詳細に説明する。図 1 5 8 (a) は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを前から見た斜

50

視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図159は裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図160は裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図161は、裏下左演出ユニット及び裏下右演出ユニットの可動構成を正面から示す説明図である。

【1129】

裏ユニット3000の裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250は、裏箱3010内における開口部3010aよりも下側で、裏後演出ユニット3100の下端に取付けられている。裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250は、遊技盤5に組立てた状態で、裏下中演出ユニット3300の裏下中装飾体ユニット3320の左右両側に位置しており、正面からは透明な遊技パネル1100や表ユニット2000等を通して視認可能とされている。

10

【1130】

まず、裏下左演出ユニット3200について説明する。裏下左演出ユニット3200は、後方へ突出した軸シャフト3201aを有した透明な裏下左回転装飾体3201と、裏下左回転装飾体3201の後方に設けられている透明な裏下左装飾体3202と、裏下左装飾体3202の後方に設けられており、前面(以下、「表面(実装面)」)と記載する場合がある。)に複数のLEDが実装されている裏下左装飾基板3203と、裏下左装飾基板3203の後方に設けられており、裏下左回転装飾体3201が回転可能に取付けられていると共に裏下左装飾体3202が取付けられており、裏後演出ユニット3100の左

20

【1131】

また、裏下左演出ユニット3200は、ユニットベース3204の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられている裏下左駆動モータ3205と、裏下左駆動モータ3205の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア3206と、駆動ギア3206と噛合しておりユニットベース3204に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア3207と、第一伝達ギア3207と噛合しておりユニットベース3204に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア3208と、第二伝達ギア3208と噛合しており裏下左回転装飾体3201の軸シャフト3201aの後端に取付けられている平歯車状の第三伝達ギア3209と、裏下左装飾体3202よりも下側でユニットベース3204の前面に取付けられている前カバー3210と、を備えている。

30

【1132】

裏下左回転装飾体3201は、桜の花を模した形状に形成されている。裏下左回転装飾体3201の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト3201aは、裏下左装飾体3202、裏下左装飾基板3203、及びユニットベース3204を貫通する長さ形成されている。裏下左装飾体3202は、裏下左回転装飾体3201と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状に形成されている。

【1133】

裏下左回転装飾体3201及び裏下左装飾体3202は、透明に形成されると共に、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏下左回転装飾体3201及び裏下左装飾体3202は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、裏下左回転装飾体3201及び裏下左装飾体3202により摸されている桜の花の一つの花卉において、花卉の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる(透明度が低くなるもの)なるようにパチンコ機1(遊技盤5)のコンセプト(つまり、パチンコ機1(遊技盤5)の世界観)に沿った所定色(本実施形態では桃色)の複数のドットが印刷により施されているが、裏下左回転装飾体3201及び裏下左装飾体3202を通して(花卉の周縁部においても)、裏下左装飾体3202の後方に配置される裏下左装飾基板3203の表面(実装面)を視認することができるようになっている。

40

50

【 1 1 3 4 】

裏下左装飾基板 3 2 0 3 は、前面に実装されている複数の L E D が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D である。裏下左装飾基板 3 2 0 3 は、後面に第三伝達ギア 3 2 0 9 の検知片 3 2 0 9 a を検知する裏下左検知センサ 3 2 0 3 a (リードタイプ) が設けられている。裏下左検知センサ 3 2 0 3 a は、ユニットベース 3 2 0 4 を貫通して後方へ突出している。第三伝達ギア 3 2 0 9 は、前方へ突出し裏下左装飾基板 3 2 0 3 の裏下左検知センサ 3 2 0 3 a に検知される検知片 3 2 0 9 a を有している。第三伝達ギア 3 2 0 9 の検知片 3 2 0 9 a が裏下左検知センサ 3 2 0 3 a により検知されている状態では、裏下左回転装飾体 3 2 0 1 が一つの花弁を上方へ向けた状態となっている(図 1 6 1 を参照)。

10

【 1 1 3 5 】

本実施形態の裏下左演出ユニット 3 2 0 0 は、裏下左駆動モータ 3 2 0 5 により駆動ギア 3 2 0 6 を回転されると、第一伝達ギア 3 2 0 7、第二伝達ギア 3 2 0 8、及び第三伝達ギア 3 2 0 9 を介して裏下左回転装飾体 3 2 0 1 を前後方向の軸周りに回転させることができる。また、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 は、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面(実装面)に実装される複数の L E D を発光させることで、裏下左回転装飾体 3 2 0 1 及び裏下左装飾体 3 2 0 2 を発光装飾させることができる。

【 1 1 3 6 】

なお、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面(実装面)に実装される複数の L E D やコネクタ等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性(さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き(実装方向)、表面側電子部品の型式を含む場合がある。)を示す表面側表記部が裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面(実装面)に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏下左回転装飾体 3 2 0 1 の後方には、透明な裏下左装飾体 3 2 0 2、そして裏下左装飾基板 3 2 0 3 が順番に配置されているため、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面(実装面)にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏下左装飾体 3 2 0 2、そして裏下左回転装飾体 3 2 0 1 を介して、視認可能となっており、複数の L E D が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状(つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性)を判別することができる。

20

30

【 1 1 3 7 】

また、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面(実装面)に実装される複数の L E D は、それぞれのパッケージが白色(白色と同色であると認められる色)の樹脂製となっており、コネクタは、そのハウジングが白色(ナチュラル色とも言われ、白色(ナチュラル色)と同色であると認められる色)の樹脂製となっている。

【 1 1 3 8 】

次に、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 について説明する。裏下右演出ユニット 3 2 5 0 は、後方へ突出した軸シャフト 3 2 5 1 a を有した透明な裏下右回転装飾体 3 2 5 1 と、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 の後方に設けられている透明な裏下右装飾体 3 2 5 2 と、裏下右装飾体 3 2 5 2 の後方に設けられており、前面(以下、「表面(実装面)」と記載する場合がある。)に複数の L E D が実装されている裏下右装飾基板 3 2 5 3 と、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の後方に設けられており、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 が回転可能に取付けられていると共に裏下右装飾体 3 2 5 2 が取付けられており、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の右辺の下端に取付けられるユニットベース 3 2 5 4 と、を備えている。

40

【 1 1 3 9 】

また、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 は、ユニットベース 3 2 5 4 の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられている裏下右駆動モータ 3 2 5 5 と、裏下右駆動モータ 3 2 5 5 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3 2 5 6 と、駆動ギア 3 2 5 6 と噛合しておりユニットベース 3 2 5 4 に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア 3 2 5 7 と、第一伝達ギア 3 2 5 7 と噛合しておりユニットベース 3 2 5 4 に回転可能

50

に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア 3 2 5 8 と、第二伝達ギア 3 2 5 8 と噛合しており裏下右回転装飾体 3 2 5 1 の軸シャフト 3 2 5 1 a の後端に取付けられている平歯車状の第三伝達ギア 3 2 5 9 と、裏下右装飾体 3 2 5 2 よりも下側でユニットベース 3 2 5 4 の前面に取付けられている前カバー 3 2 6 0 と、を備えている。

【 1 1 4 0 】

裏下右回転装飾体 3 2 5 1 は、桜の花を模した形状に形成されている。裏下右回転装飾体 3 2 5 1 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3 2 5 1 a は、裏下右装飾体 3 2 5 2、裏下右装飾基板 3 2 5 3、及びユニットベース 3 2 5 4 を貫通する長さ形成されている。裏下右装飾体 3 2 5 2 は、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状に形成されている。

10

【 1 1 4 1 】

裏下右回転装飾体 3 2 5 1 及び裏下右装飾体 3 2 5 2 は、透明に形成されると共に、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 及び裏下右装飾体 3 2 5 2 は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 及び裏下右装飾体 3 2 5 2 により摸されている桜の花の一つの花卉において、花卉の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているが、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 及び裏下右装飾体 3 2 5 2 を通して（花卉の周縁部においても）、裏下右装飾体 3 2 5 2 の後方に配置される裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（実装面）を視認することができるようになっている。

20

【 1 1 4 2 】

裏下右装飾基板 3 2 5 3 は、前面に実装されている複数の LED が、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED である。裏下右装飾基板 3 2 5 3 は、後面に第三伝達ギア 3 2 5 9 の検知片 3 2 5 9 a を検知する裏下右検知センサ 3 2 5 3 a（リードタイプ）が設けられている。裏下右検知センサ 3 2 5 3 a は、ユニットベース 3 2 5 4 を貫通して後方へ突出している。第三伝達ギア 3 2 5 9 は、前方へ突出し裏下右装飾基板 3 2 5 3 の裏下右検知センサ 3 2 5 3 a に検知される検知片 3 2 5 9 a を有している。第三伝達ギア 3 2 5 9 の検知片 3 2 5 9 a が裏下右検知センサ 3 2 5 3 a により検知されている状態では、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 が一つの花弁を上方へ向けた状態となっている（図 1 6 1 を参照）。

30

【 1 1 4 3 】

本実施形態の裏下右演出ユニット 3 2 5 0 は、裏下右駆動モータ 3 2 5 5 により駆動ギア 3 2 5 6 を回転させると、第一伝達ギア 3 2 5 7、第二伝達ギア 3 2 5 8、及び第三伝達ギア 3 2 5 9 を介して裏下右回転装飾体 3 2 5 1 を前後方向の軸周りに回転させることができる。また、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 は、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の複数の LED を発光させることで、裏下右回転装飾体 3 2 5 1 及び裏下右装飾体 3 2 5 2 を発光装飾させることができる。

40

【 1 1 4 4 】

なお、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（実装面）に実装される複数の LED やコネクタ等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏下右回転装飾体 3 2 5 1 の後方には、透明な裏下右装飾体 3 2 5 2、そして裏下右装飾基板 3 2 5 3 が順番に配置されているため、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏下右装飾体 3 2 5 2、そして裏下右回転装飾体 3 2 5 1 を介して、視認可能となっており、複数の LED

50

が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

【 1 1 4 5 】

また、下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっており、コネクタは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

【 1 1 4 6 】

裏下左装飾基板 3 2 0 3 及び裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（前面）には、複数の L E D（表面実装タイプ）、コネクタ（表面実装タイプ）、裏下左検知センサ 3 2 0 3 a（リードタイプ）及び裏下右検知センサ 3 2 5 3 a（リードタイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏下左装飾基板 3 2 0 3 及び裏下右装飾基板 3 2 5 3 の裏面（後面）には、裏下左検知センサ 3 2 0 3 a（リードタイプ）及び裏下右検知センサ 3 2 5 3 a（リードタイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏下左装飾基板 3 2 0 3 及び裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の L E D、コネクタ等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏下左装飾基板 3 2 0 3 及び裏下右装飾基板 3 2 5 3 の裏面（後面）には、図示は省略するが、裏下左検知センサ 3 2 0 3 a 及び裏下右検知センサ 3 2 5 3 a 等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【 1 1 4 7 】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくと低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

【 1 1 4 8 】

また、パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の L E D 等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数の L E D は、上述したように、多色発光可能なフルカラー L E D であり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏下左装飾基板 3 2 0 3 及び裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面（前面）には、上述したように、複数の L E D、コネクタが半田付けされるパッド

、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏下左装飾基板3203及び裏下右装飾基板3253の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

10

【1149】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【1150】

[5-9f. 裏下中演出ユニット]

続いて、裏ユニット3000における裏下中演出ユニット3300について、主に図162乃至図169等を参照して詳細に説明する。図162(a)は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b)は裏ユニットにおける裏下中演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図163は裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図であり、図164は裏下中演出ユニットの裏下中昇降機構を分解して前から見た分解斜視図である。図165は裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図166は裏下中演出ユニットの裏下中装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図167は、裏下中演出ユニットにおける裏下中昇降機構による裏下中装飾体ユニットの昇降を示す説明図である。図168(a)は裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットの裏下中回転装飾体の回転にかかる構成を正面から示す説明図であり、(b)は裏下中回転装飾体の停止位置と各検知センサとの関係を表で示す説明図である。図169は、裏下中演出ユニットにおける裏下中装飾体ユニットのLEDの配置を正面から示す説明図である。

20

30

【1151】

裏ユニット3000の裏下中演出ユニット3300は、裏箱3010内における開口部3010aよりも下側に配置されている。裏下中演出ユニット3300は、裏下左演出ユニット3200及び裏下右演出ユニット3250の後側に取付けられている。裏下中演出ユニット3300は、前後方向の軸周りに回転可能な透明な裏下中回転装飾体3310を有する裏下中装飾体ユニット3320と、裏下中装飾体ユニット3320を昇降させる裏下中昇降機構3350と、を備えている。

【1152】

40

裏下中演出ユニット3300の裏下中回転装飾体3310は、正面視の形状が、正六角形に形成されている。この裏下中回転装飾体3310は、全面に「1」～「6」までのレリーフ状に形成された六つの数字装飾が、中央を中心にして時計回りの方向へ60度の角度毎に円周上に配置されている。この裏下中回転装飾体3310は、後面に後述する裏下中装飾体ユニット3320における透明なインナーレンズ（拡散レンズ）3321、裏下中第一装飾基板3322、及び基板固定部材3323の前端側、を収容可能な凹部3311を有している。

【1153】

裏下中回転装飾体3310は、透明に形成されており、六つの数字装飾のそれぞれの外周部が前方に突出し、さらに円周上に配置された六つの数字装飾をリング状態に繋ぐリブ

50

部が前方に突出して形成されている。これらの突出する外周部とリブ部とには、金属光沢を持った金属装飾部 3310a が形成されている。換言すると、裏下中回転装飾体 3310 の近傍に金属光沢を持った金属装飾部 3310a が配置されている。本実施形態では、金属光沢を持った金属装飾部 3310a が形成されている外周部とリブ部とは、裏下中回転装飾体 3310 と一体的に成型されているが、外周部とリブ部とを裏下中回転装飾体 3310 と別体にそれぞれ成型して、この成型した外周部及びリブ部と裏下中回転装飾体 3310 とを組み立てるように構成してもよい。この場合、外周部とリブ部とにそれぞれ金属光沢を持った金属装飾部 3310a が形成されることとなる。

【1154】

金属装飾部 3310a の金属光沢により高級感を付与することができると共に、裏下中回転装飾体 3310 を目立たせることができ、裏下中回転装飾体 3310 の存在感をより強調することができるようになっている。金属装飾部 3310a は、所定色（本実施形態では金色）の金属箔を、上述したホットスタンピングによる箔押しによって形成されている。裏下中回転装飾体 3310 は、その前面に突出する外周部とリブ部とのみ金属装飾部 3310a が形成されており、裏下中回転装飾体 3310 の側面に金属装飾部 3310a が全く形成されていない。これにより、少なくとも、裏下中回転装飾体 3310 の側面の長さの分だけ、裏下中回転装飾体 3310 の金属装飾部 3310a から裏下中第一装飾基板 3322 までの沿面距離をより長くすることができるため、金属装飾部 3310a において蓄積された静電気が裏下中第一装飾基板 3322 に流れて、裏下中第一装飾基板 3322 が破損してしまうことを防止することができる。したがって、静電気等の放電やショ

10

20

【1155】

なお、裏下中回転装飾体 3310 は、上述したように、円周上に配置された六つの数字装飾をリング状態に繋ぐリブ部が前方に突出して形成されている。裏下中回転装飾体 3310 は、リブ部が裏下中回転装飾体 3310 の前面に突出された周縁側部分（周縁側根元部分）から裏下中回転装飾体 3310 の前面周縁、そして裏下中回転装飾体 3310 の側面後縁までに亘って透明に形成されると共に、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏下中回転装飾体 3310 は、リブ部が裏下中回転装飾体 3310 の前面に突出された周縁側部分（周縁側根元部分）から裏下中回転装飾体 3310 の前面周縁、そして裏下中回転装飾体 3310 の側面後縁までに亘ってランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、リブ部が裏下中回転装飾体 3310 の前面に突出された周縁側部分（周縁側根元部分）から裏下中回転装飾体 3310 の前面周縁、そして裏下中回転装飾体 3310 の側面後縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されている。

30

【1156】

裏下中装飾体ユニット 3320 は、図 165 及び図 166 等に応示するように、裏下中回転装飾体 3310 の後方に設けられている透明なインナーレンズ（拡散レンズ）3321 と、インナーレンズ（拡散レンズ）3321 の後方に設けられており、前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている裏下中第一装飾基板 3322 と、裏下中第一装飾基板 3322 を後側から挟むようにインナーレンズ（拡散レンズ）3321 に取付けられており後方へ円柱状に突出している軸部 3323a を有する基板固定部材 3323 と、基板固定部材 3323 の軸部 3323a が相対回転可能に挿入される軸孔 3324a を有しており裏下中回転装飾体 3310 の後側に取付けられる回転ベース 3324 と、を備えている。

40

【1157】

インナーレンズ（拡散レンズ）3321 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、インナーレンズ（拡散レンズ）3321 の後方に配置される裏下中第一装飾基板 3322 の前面に実装されている複

50

数のＬＥＤが遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、インナーレンズ（拡散レンズ）３３２１の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよい）、インナーレンズ（拡散レンズ）３３２１の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。

【１１５８】

また、裏下中装飾体ユニット３３２０は、回転ベース３３２４の後面から後方へ突出しており軸孔３３２４aと同軸上の半円弧に延びている領域検知片３３２５と、領域検知片３３２５と同軸の円周上で回転ベース３３２４から複数突出している位置検知片３３２６と、回転ベース３３２４の後面に設けられている平歯車状の回転ギア３３２７と、を備えている。

10

【１１５９】

更に、裏下中装飾体ユニット３３２０は、回転ベース３３２４の後方に設けられていると共に領域検知片３３２５及び位置検知片３３２６が通過可能な貫通した円形状の開口部３３２８aを有しており、この円形状の開口部３３２８aの中心を中心点として放射状に開口部３３２８aから外周へ向かって複数の直線状の溝部が形成される透明な裏下中装飾体３３２８と、裏下中装飾体３３２８の後方に設けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数のＬＥＤが実装されている裏下中第二装飾基板３３２９と、裏下中第二装飾基板３３２９の前面に取付けられており、領域検知片３３２５を検知可能な複数の領域特定センサ３３３０（リードタイプ）と、裏下中第二装飾基板３３２９の前面に取付けられており、位置検知片３３２６を検知可能な位置特定センサ３３

20

【１１６０】

また、裏下中装飾体ユニット３３２０は、裏下中第二装飾基板３３２９の後方に設けられており、基板固定部材３３２３の軸部３３２３aの後端が取付けられると共に裏下中装飾体３３２８が取付けられる可動ベース３３３２と、可動ベース３３３２の後面に回転軸が前方へ突出するように取付けられている裏下中回転駆動モータ３３３３と、裏下中回転駆動モータ３３３３の回転軸に取付けられていると共に回転ギア３３２７と噛合している平歯車状の駆動ギア３３３４と、可動ベース３３３２の後側に取付けられている後カバー３３３５と、可動ベース３３３２の後側に取付けられており裏下中昇降機構３３５０のスライドレール３３６０により上下方向へスライド可能に案内される昇降スライダ３３３６

30

【１１６１】

インナーレンズ（拡散レンズ）３３２１、裏下中第一装飾基板３３２２、及び基板固定部材３３２３の前端側は、組立てた状態で、裏下中回転装飾体３３１０と回転ベース３３２４との間に位置して、裏下中回転装飾体３３１０の凹部３３１１内に収容された状態となっており、裏下中回転装飾体３３１０及び回転ベース３３２４の何れにも接触していない。裏下中第一装飾基板３３２２の複数のＬＥＤを適宜発光させることで、裏下中回転装飾体３３１０における数字の装飾（レリーフ）の部位を発光装飾させることができる。裏下中第一装飾基板３３２２の表面（実装面）に実装される複数のＬＥＤは、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーＬＥＤである。また、裏下中第二装飾基板３３２９

40

【１１６２】

領域検知片３３２５は、回転ギア３３２７よりも大きい直径で回転ベース３３２４の後面から後方へ突出している。領域検知片３３２５は、図１６８（a）に示すように、裏下中回転装飾体３３１０における「２」と「３」の数字装飾の間から、「３」、「４」、「５」の数字装飾を通して、「５」と「６」の数字装飾の間まで、回転軸を中心として１８０度の範囲で円弧状に形成されている。

【１１６３】

複数（ここでは、六個）の位置検知片３３２６は、夫々が、領域検知片３３２５よりも

50

大きい直径の円周上で回転ベース 3324 の後面から後方へ突出している。各位置検知片 3326 は、夫々が裏下中回転装飾体 3310 の数字の装飾の中央に位置するように、周方向へ 度（ここでは、60 度）の角度で等間隔に設けられている。本実施形態では、一つの位置検知片 3326 は、回転軸を中心として所定角度 度（20 度～25 度、ここでは、23.34 度）の範囲で円弧状に形成されており、隣の位置検知片 3326 との間は、回転軸を中心として、 $2 \times$ 度（度 - 度（ここでは、36.66 度））の間隔がaitている（図 168（a）を参照）。

【1164】

複数（ここでは、三個）の領域特定センサ 3330 は、裏下中回転装飾体 3310 の回転軸を中心にして、度（60 度）の角度の間隔で並ぶように設けられている。三つの領域特定センサ 3330 は、時計回りの順に、第一領域特定センサ 3330 a、第二領域特定センサ 3330 b、及び第三領域特定センサ 3330 c、の順番に設けられている。本実施形態では、3 つの領域特定センサ 3330 が、裏下中回転装飾体 3310 の「1」の装飾を回転中心の直上に位置させた状態で、「3」、「4」、「5」の数字装飾と対応する位置に設けられている（図 168（a）を参照）。

【1165】

位置特定センサ 3331 は、第一領域特定センサ 3330 a から裏下中回転装飾体 3310 の回転軸を中心にして反時計回りの方向へ、度（ここでは、30 度）の角度の位置に設けられている。

【1166】

可動ベース 3332 は、後面の下部から後方へ円柱状に突出している昇降ピン 3332 a を有している。この昇降ピン 3332 a は、裏下中昇降機構 3350 における昇降アーム 3357 の第二スリット 3357 b 内に摺動可能に挿入されるものである。裏下中回転駆動モータ 3333 は、回転位置を検知可能なステッピングモータである。

【1167】

この裏下中装飾体ユニット 3320 は、裏下中回転駆動モータ 3333 により駆動ギア 3334 を回転させることで、回転ギア 3327 を介して裏下中回転装飾体 3310 を前後方向の軸周りに回転させることができる。また、裏下中装飾体ユニット 3320 は、裏下中第一装飾基板 3322 及び裏下中第二装飾基板 3329 に夫々実装されている複数の LED を発光させることで、裏下中回転装飾体 3310 及び裏下中装飾体 3328 を発光装飾させることができる。

【1168】

なお、裏下中第一装飾基板 3322 の表面（実装面）に実装される複数の LED 等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏下中第一装飾基板 3322 の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏下中回転装飾体 3310 の後方には、インナーレンズ（拡散レンズ）3321、そして裏下中第一装飾基板 3322 が順番に配置されているため、裏下中第一装飾基板 3322 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色がインナーレンズ（拡散レンズ）3321、そして裏下中回転装飾体 3310 を介して、視認可能となっており、複数の LED が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

【1169】

また、裏下中第一装飾基板 3322 の表面（実装面）に実装される複数の LED は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

【1170】

裏下中第一装飾基板 3322 の表面（前面）には、複数の LED（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト

10

20

30

40

50

液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の裏面（後面）には、コネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の L E D 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

10

【 1 1 7 1 】

また、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（実装面）に実装される複数の L E D、領域特定センサ 3 3 3 0、及び位置特定センサ 3 3 3 1 等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏下中装飾体 3 3 2 8 の後方には、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 が配置されているため、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏下中装飾体 3 3 2 8 を介して、視認可能となっており、複数の L E D が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

20

【 1 1 7 2 】

また、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（実装面）の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

30

【 1 1 7 3 】

裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（前面）には、複数の L E D（表面実装タイプ）、領域特定センサ 3 3 3 0（リードタイプ）、及び位置特定センサ 3 3 3 1（リードタイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の裏面（後面）には、領域特定センサ 3 3 3 0（リードタイプ）、位置特定センサ 3 3 3 1（リードタイプ）、及び複数のコネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の L E D 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏

40

50

面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【 1 1 7 4 】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくると低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

【 1 1 7 5 】

また、パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の LED 等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数の LED は、上述したように、多色発光可能なフルカラー LED であり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（前面）には、上述したように、複数の LED 等が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラー LED の消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラー LED の点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

【 1 1 7 6 】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【 1 1 7 7 】

裏下中昇降機構 3 3 5 0 は、図 1 6 3 及び図 1 6 4 等に応示するように、左右に延びており両端側が裏下左演出ユニット 3 2 0 0 及び裏下右演出ユニット 3 2 5 0 に取付けられるユニットベース 3 3 5 1 と、ユニットベース 3 3 5 1 の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられる裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 と、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 の回転軸に取付けられ一部がユニットベース 3 3 5 1 の前面側に臨んでいる平歯車状の駆動ギア 3 3 5 3 と、駆動ギア 3 3 5 3 と噛合しておりユニットベース 3 3 5 1 の前面に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア 3 3 5 4 と、第一伝達ギア 3 3 5 4 と噛合しておりユニットベース 3 3 5 1 の前面に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア 3 3 5 5 と、第二伝達ギア 3 3 5 5 と噛合している平歯車状のギア部 3 3 5 6 a、及びギア部 3 3 5 6 a の前面の外周付近から円柱状に前方へ突出している駆動ピン 3 3 5 6

bを有しており、ユニットベース3351の前面における左右方向の中央上部で回転可能に取付けられている昇降カムギア3356と、を備えている。

【1178】

また、裏下中昇降機構3350は、左右方向へ延びている基端側がユニットベース3351の前面に回転可能に取付けられており、昇降カムギア3356の駆動ピン3356bが摺動可能に挿入される長手方向へ延びた第一スリット3357a、第一スリット3357aよりも先端側で長手方向へ延びており裏下中装飾体ユニット3320における可動ベース3332の昇降ピン3332aが摺動可能に挿入される第二スリット3357b、及び先端に設けられている検知片3357c、を有している昇降アーム3357と、昇降アーム3357の検知片3357cを検知可能な裏下中昇降検知センサ3358aが設けられており、ユニットベース3351の前面に取付けられている裏下中中継基板3358と、を備えている。

10

【1179】

更に、裏下中昇降機構3350は、第一伝達ギア3354、第二伝達ギア3355、昇降カムギア3356、及び昇降アーム3357を前側から覆うようにユニットベース3351の前面に取付けられており、裏下中装飾体ユニット3320における可動ベース3332の昇降ピン3332aが挿通される上下に延びた昇降スリット3359aを有する前カバー3359と、前カバー3359の前面に取付けられており、裏下中装飾体ユニット3320における昇降スライダ3336を上下方向へ案内するスライドレール3360と、駆動ギア3353を後方から覆うようにユニットベース3351の後側に取付けられているギアカバー3361と、昇降アーム3357の先端側が上方に移動方向（正面視に対して時計回りの方向）へ昇降アーム3357が回転するように付勢しているバネ3362と、を備えている。

20

【1180】

裏下中昇降駆動モータ3352は、ユニットベース3351の左右方向中央よりも左側の下部に取付けられている。昇降アーム3357は、基端側が昇降カムギア3356の右方で昇降カムギア3356の中心と同じ高さで回転可能に取付けられている。昇降アーム3357は、先端側が昇降カムギア3356よりも左方へ延びている。

【1181】

裏下中中継基板3358は、裏下中第一装飾基板3322、裏下中第二装飾基板3329、領域特定センサ3330、位置特定センサ3331、裏下中回転駆動モータ3333、裏下中昇降駆動モータ3352、裏下中昇降検知センサ3358aと、演出駆動基板1720との接続を中継している。

30

【1182】

前カバー3359は、ユニットベース3351の左右方向の中央に取付けられており、昇降スリット3359aがユニットベース3351の左右方向中央よりも左側に設けられている。前カバー3359の昇降スリット3359aには、裏下中装飾体ユニット3320における可動ベース3332の昇降ピン3332aが摺動可能に挿入される。スライドレール3360は、前カバー3359におけるユニットベース3351の左右方向中央よりも右側に設けられている。この昇降スリット3359aとスライドレール3360とにより、裏下中装飾体ユニット3320を、上下方向へ真直ぐにスライドするように支持することができる。

40

【1183】

この裏下中昇降機構3350は、裏下中昇降駆動モータ3352により駆動ギア3353を回転させると、第一伝達ギア3354、第二伝達ギア3355、及び昇降カムギア3356のギア部3356aを介して昇降カムギア3356を回転させることができる。そして、昇降カムギア3356の回転により公転する駆動ピン3356bにより、駆動ピン3356bが摺動可能に挿入されている第一スリット3357aを介して昇降アーム3357を回転させることができ、昇降アーム3357の第二スリット3357bに摺動可能に挿入されている可動ベース3332の昇降ピン3332aを介して裏下中装飾体ユニッ

50

ト 3 3 2 0 を裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と伴に昇降させることができる。

【 1 1 8 4 】

次に、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 における裏下中回転装飾体 3 3 1 0 や裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の動きについて、詳細に説明する。裏下中演出ユニット 3 3 0 0 は、通常の状態では、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が最も下方へ移動した下降位置の状態となっている。この通常の状態では、裏下中昇降機構 3 3 5 0 における昇降アーム 3 3 5 7 が、先端側が基端側よりも下方に位置しており、先端の検知片 3 3 5 7 c が、裏下中中継基板 3 3 5 8 の裏下中昇降検知センサ 3 3 5 8 a に検知されている（図 1 6 7 (a) を参照）。

【 1 1 8 5 】

この通常の状態では、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b が、その公転中心よりも下方に位置していると共に、昇降アーム 3 3 5 7 の第一スリット 3 3 5 7 a 内における基端側の端部付近に位置している。詳述すると、駆動ピン 3 3 5 6 b における第一スリット 3 3 5 7 a との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るように延びている。これにより、バネ 3 3 6 2 により昇降アーム 3 3 5 7 を時計回りの方向へ回動させようとする付勢力が作用していても、その付勢力の力線が、第一スリット 3 3 5 7 a に当接している駆動ピン 3 3 5 6 b を介して、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 3 5 6 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b も公転しないため、昇降アーム 3 3 5 7 が回動することはないと

【 1 1 8 6 】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b を、第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接させるようにしても良い。これにより、バネ 3 3 6 2 の付勢力により昇降アーム 3 3 5 7 が時計回りの方向へ回動しようとする、第一スリット 3 3 5 7 a から駆動ピン 3 3 5 6 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 3 5 6 が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 3 5 6 b が昇降アーム 3 3 5 7 の基端側へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接しているため、駆動ピン 3 3 5 6 b が公

【 1 1 8 7 】

裏下中演出ユニット 3 3 0 0 は、通常の状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における複数の数字装飾のうち、最も上側に位置している数字装飾が、センター役物 2 5 0 0 の枠内よりも内側に位置しており、前方（遊技者側）から良好に視認することができる（図 1 1 1 等を参照）。また、通常の状態では、最も下側に位置している数字装飾が、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の後方に位置しており、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 や裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の L E D を発光させることで、裏下中回転装飾体の発光装飾に加えて、透明部材で形成された第一始動口 2 0 0 2 をも発光装飾させることができる（図 1 2 0 等を参照）。

【 1 1 8 8 】

この通常の状態では、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により、駆動ギア 3 3 5 3 を正面視において反時計回りの方向へ回転させると、第一伝達ギア 3 3 5 4、第二伝達ギア 3 3 5 5、及びギア部 3 3 5 6 a を介して、昇降カムギア 3 3 5 6 が時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b が時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 3 5 6 b が公転することで、駆動ピン 3 3 5 6 b と当接している第一スリット 3 3 5 7 a の内面が上方へ押圧され、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a 内を先端側へ摺動すると共に、昇降アーム 3 3 5 7 の先端側が上方へ移動するように、基端側を中心として時計回りの方向へ回動することとなる。

【 1 1 8 9 】

この昇降アーム 3 3 5 7 が時計回りの方向へ回動することにより、昇降アーム 3 3 5 7 の先端側の第二スリット 3 3 5 7 b 内に挿入されている可動ベース 3 3 3 2 の昇降ピン 3 3 3 2 a が、第二スリット 3 3 5 7 b の内面により上方へ押圧され、昇降ピン 3 3 3 2 a を介して裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上方へ移動することとなる。そして、駆動ピン 3 3 5 6 b が、公転中心よりも上方へ移動すると、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a 内を基端側へ向かって摺動するようになる。この際に、昇降アーム 3 3 5 7 では、バネ 3 3 6 2 により時計回りの方向への付勢力が作用しているため、その付勢力により裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の上方への移動がアシストされ、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 にかかる負荷を軽減させている。

10

【 1 1 9 0 】

この駆動ピン 3 3 5 6 b が更に時計回りの方向へ公転して、第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部付近に到達すると、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 による駆動ギア 3 3 5 3 の回転が停止すると同時に、駆動ピン 3 3 5 6 b の公転が停止する。これにより、昇降アーム 3 3 5 7 による裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の移動が停止し、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が最も上方へ移動した上昇位置の状態となる。

【 1 1 9 1 】

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置の状態では、駆動ピン 3 3 5 6 b における第一スリット 3 3 5 7 a との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るように延びている。これにより、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の自重により昇降アーム 3 3 5 7 を反時計回りの方向へ回動させようとする力が作用していても、その力の力線が、第一スリット 3 3 5 7 a に当接している駆動ピン 3 3 5 6 b を介して、昇降カムギア 3 3 5 6 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 3 5 6 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 3 5 6 の駆動ピン 3 3 5 6 b も公転しないため、昇降アーム 3 3 5 7 が回動することはない。裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置から下方へ移動することはないと共に、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の自重が昇降アーム 3 3 5 7 等を介して裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 に作用することはない。

20

【 1 1 9 2 】

なお、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置の状態において、昇降カムギア 3 3 5 6 を更に公転させて、駆動ピン 3 3 5 6 b を第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接させるようにしても良い。これにより、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の自重により昇降アーム 3 3 5 7 が反時計回りの方向へ回動しようとする、第一スリット 3 3 5 7 a から駆動ピン 3 3 5 6 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 3 5 6 が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 3 5 6 b が昇降アーム 3 3 5 7 の基端側へ移動するように公転しようすることとなるが、駆動ピン 3 3 5 6 b が第一スリット 3 3 5 7 a の基端側の端部に当接しているため、駆動ピン 3 3 5 6 b が公転することができず、昇降アーム 3 3 5 7 の回動がロックされて、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の下方への移動を阻止することができる。

30

【 1 1 9 3 】

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動させた状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の殆どが、センター役物 2 5 0 0 の枠内に位置（さらには、遊技領域 5 a を回転する遊技球 B がセンターフレーム（周壁部 2 5 0 1 ）の外側から内側へと跳ね返ることを防止するセンター役物 2 5 0 0 に設けられた跳ね返り防止部材（ステージカバー 2 5 1 5 ）よりも上側に位置）しており、前方（遊技者側）から良好に、全ての数字装飾を視認することができる（図 2 0 1 を参照）。

40

【 1 1 9 4 】

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動させた状態から、下降位置へ復帰させる場合は、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により駆動ギア 3 3 5 3 を上記とは逆方向に回転させると、昇降アーム 3 3 5 7 が反時計回りの方向へ回動して裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が上昇位置から下方へ移動する。そして、昇降アーム 3 3 5 7 の先端の検知片 3 3

50

57cが、裏下中中継基板3358の裏下中昇降検知センサ3358aにより検知されたら、裏下中昇降駆動モータ3352により駆動ギア3353の回転を停止させることにより、裏下中装飾体ユニット3320を通常の状態である下降位置（さらには、遊技領域5aを転動する遊技球Bがセンターフレーム（周壁部2501）の外側から内側へと跳ね返ることを防止するセンター役物2500に設けられた跳ね返り防止部材（ステージカバー2515）をパチンコ機1において正面視した場合に重なる位置）に復帰させることができる。

【1195】

本実施形態の裏下中演出ユニット3300は、裏下中装飾体ユニット3320における裏下中回転駆動モータ3333により駆動ギア3334を回転させることで、回転ギア3327を介して裏下中回転装飾体3310を前後方向の軸周りに回転させることができる。この裏下中回転装飾体3310を回転させることで、前面に設けられている六つの数字装飾がルーレットのように回転する。裏下中回転装飾体3310は、裏下中装飾体ユニット3320が下降位置や上昇位置等の何れの位置においても、裏下中回転駆動モータ3333により回転させることができる。

10

【1196】

本実施形態の裏下中演出ユニット3300は、通常の状態では、裏下中回転装飾体3310における複数（ここでは、6個）の数字装飾の一つが、回転中心の直上（停止位置）に位置している。例えば、図168（a）に示すように、裏下中回転装飾体3310における「1」の数字装飾が上に位置している状態では、回転ベース3324の領域検知片3325を、第一領域特定センサ3330a、第二領域特定センサ3330b、及び第三領域特定センサ3330cの三つの領域特定センサ3330により検知していると共に、複数（ここでは、6個）の位置検知片3326を、位置特定センサ3331が検知していない。

20

【1197】

ここで、まず、三つの領域特定センサ3330と、裏下中回転装飾体3310の六つの停止位置との関係について説明する。「1」の数字装飾を停止位置とした状態では、上記のように、第一領域特定センサ3330a、第二領域特定センサ3330b、及び第三領域特定センサ3330cが、回転ベース3324の領域検知片3325を検知している。つまり、図168（b）に示すように、第一領域特定センサ3330a、第二領域特定センサ3330b、及び第三領域特定センサ3330cが検知の時には、「1」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

30

【1198】

また、第一領域特定センサ3330a及び第二領域特定センサ3330bが検知、第三領域特定センサ3330cが非検知の時には、「2」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

【1199】

また、第一領域特定センサ3330aが検知、第二領域特定センサ3330b及び第三領域特定センサ3330cが非検知の時には、「3」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

40

【1200】

更に、第一領域特定センサ3330a、第二領域特定センサ3330b、及び第三領域特定センサ3330cが非検知の時には、「4」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

【1201】

また、第一領域特定センサ3330a及び第二領域特定センサ3330bが非検知、第三領域特定センサ3330cが検知の時には、「5」の数字装飾が、停止位置を中心とした±30度の領域の範囲内に位置している。

【1202】

また、第一領域特定センサ3330aが非検知、第二領域特定センサ3330b及び第

50

三領域特定センサ 3330c が検知の時には、「6」の数字装飾が、停止位置を中心とした ±30 度の領域の範囲内に位置している。

【1203】

このように、第一領域特定センサ 3330a、第二領域特定センサ 3330b、及び第三領域特定センサ 3330c の三つの領域特定センサ 3330 の検知・非検知の組合せにより、何れの数字装飾が、停止位置を含む停止領域内に位置しているのかを、知る（検知する）ことができる。

【1204】

そして、本実施形態の裏下中回転駆動モータ 3333 は、ステッピングモータとされていることから、領域特定センサ 3330 が領域検知片 3325 を検知してから、30 度回転した時に、裏下中回転駆動モータ 3333 の回転を停止させることにより、裏下中回転装飾体 3310 の所望の数字装飾を、停止位置で停止させることが可能となる。しかしながら、そのような制御を行う場合、三つの領域特定センサ 3330 により停止位置の領域を特定させつつ、停止位置で停止させるための原点の認識を行わせなければならず、裏下中回転装飾体 3310 の回転停止にかかる制御が複雑になり、負荷が高くなる問題がある。そこで、本実施形態では、停止位置を特定するための複数の位置検知片 3326 と、位置検知片 3326 を検知する位置特定センサ 3331 と、を設けており、位置特定センサ 3331 により原点を認識させることで、裏下中回転装飾体 3310 の回転停止にかかる制御の複雑化を抑制して、負荷を軽減させている。

【1205】

具体的に詳述すると、裏下中回転装飾体 3310 を、所望の数字装飾を停止位置で停止させたい場合、裏下中回転装飾体 3310 が回転して三つの領域特定センサ 3330 が所望の停止位置を充足する組合せとなると、位置特定センサ 3331 が、第一領域特定センサ 3330a に対し、30 度の角度で回転方向へズレているため、位置特定センサ 3331 が位置検知片 3326 の中央を検知している。この状態では、所望の数字が、停止位置から 30 度の回転角度で離れている。

【1206】

この状態で、裏下中回転装飾体 3310 が、位置検知片 3326 の長さとなる /2 度（ここでは、11.67 度）、更に回転すると、位置検知片 3326 が位置特定センサ 3331 から離れて、位置特定センサ 3331 が非検知となる。この位置特定センサ 3331 が非検知となった角度を原点とする。そして、そこから（原点から）、度（ここでは、18.33 度）回転した時に、裏下中回転駆動モータ 3333 による裏下中回転装飾体 3310 の回転を停止させることで、所望の数字装飾を停止位置に正確に停止させることができる。

【1207】

なお、上記では、裏下中回転装飾体 3310 の回転停止を、角度により説明したが、ステッピングモータからなる裏下中回転駆動モータ 3333 の回転 step により回転停止させるようにしても良い。例えば、1 回転を 396 step とした場合、三つの領域特定センサ 3330 が所望の停止位置を充足する組合せとなった状態で、裏下中回転装飾体 3310 が、13 step 更に回転すると、位置検知片 3326 が位置特定センサ 3331 から離れて、位置特定センサ 3331 が非検知となる。この位置特定センサ 3331 が非検知となった角度を原点として、20 step 回転した時に、裏下中回転駆動モータ 3333 による裏下中回転装飾体 3310 の回転を停止させることで、所望の数字装飾を停止位置に正確に停止させることができる。

【1208】

次に、裏下中演出ユニット 3300 における発光装飾について説明する。裏下中演出ユニット 3300 は、図 169 に示すように、裏下中装飾体ユニット 3320 に、裏下中回転装飾体 3310 を発光装飾させるための複数の LED が実装された、裏下中第一装飾基板 3322 と裏下中第二装飾基板 3329 とを備えている。裏下中第一装飾基板 3322 の複数の LED は、裏下中回転装飾体 3310 における六つの数字装飾の後方に位置して

10

20

30

40

50

おり、夫々の数字装飾を、独立して発光装飾させることができる。

【 1 2 0 9 】

一方、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の複数の L E D は、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における複数の数字装飾よりも外側の部位の後方に位置しており、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の外周縁を発光装飾させることができる。

【 1 2 1 0 】

この裏下中演出ユニット 3 3 0 0 は、上述したように、三つの領域特定センサ 3 3 3 0 により裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転位置をある程度、検知することができるため、領域特定センサ 3 3 3 0 の検知に基づいて、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の複数の L E D を適宜発光させることにより、特定の数字装飾のみを発光装飾させた状態や、夫々の数字装飾を異なる色で発光装飾させた状態で、回転させることができ、遊技者の関心を強く引付けられる演出を遊技者に見せることができる。

10

【 1 2 1 1 】

また、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が下降位置の状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の下側の数字装飾が、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の後方に位置しているため、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 における当該部位の L E D を発光させることにより、第一始動口 2 0 0 2 を発光装飾させることができる。これにより、遊技者の関心を第一始動口 2 0 0 2 へ向けさせることができる。また、第一始動口 2 0 0 2 へ遊技球 B が入賞したことを契機に、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の L E D を発光（または、複数の発光態様の中から一の発光態様を決定して発光）させるようにしても良い。

20

【 1 2 1 2 】

このように、本実施形態の裏下中演出ユニット 3 3 0 0 によれば、これにより、6つの停止位置を有した回転する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に、三つの停止位置に亘る長さの領域検知片 3 3 2 5 と、各停止位置に対応している六つの位置検知片 3 3 2 6 と、を設けると共に、領域検知片 3 3 2 5 を検知する三つ領域特定センサ 3 3 3 0 と、位置検知片 3 3 2 6 を検知する一つの位置特定センサ 3 3 3 1 と、を設けるようにしているため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が回転すると、領域検知片 3 3 2 5 を検知する三つの領域特定センサ 3 3 3 0 が、回転方向の一方側から順番に増加した後に減少することを繰り返すこととなり、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が次の停止位置へ回転するまでの間でも、一旦全ての領域特定センサ 3 3 3 0 が非検知となることはなく、領域検知片 3 3 2 5 を検知している領域特定センサ 3 3 3 0 の組合せにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の現在の回転位置を大まかに把握することができる。

30

【 1 2 1 3 】

そして、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に、夫々の停止位置に対応している六つの位置検知片 3 3 2 6 を備えているため、三つの領域特定センサ 3 3 3 0 による領域検知片 3 3 2 5 の検知により裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の任意の停止位置への回転を大まかに検知した上で、一つの位置特定センサ 3 3 3 1 による位置検知片 3 3 2 6 の検知により、停止位置を正確に検知することができ、停止位置のズレを可及的に少なくして複数の停止位置を有する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができる。

【 1 2 1 4 】

40

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を任意の停止位置に正確に停止させることができ、停止位置がズレることによって遊技者に対して違和感を与えてしまうことを防止することが可能となり、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 による演出（可動演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 2 1 5 】

更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転速度を速くしても停止位置のズレを抑制することができると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転するものとする事で、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を往復するものとした場合と比較して、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の移動速度（回転速

50

度)をより速くすることができる。従って、速く回転する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 により遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 2 1 6 】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を前後方向の軸周りに回転するものとしていると共に、前面に複数の数字装飾を設けていることから、グルグル回転した後に任意の停止位置で回転停止するルーレットのような演出を遊技者に見せることができるため、所望の数字装飾が停止位置で回転停止するか否かによって遊技者をドキドキ・ワクワクさせることができ、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 による可動演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【 1 2 1 7 】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置の数を偶数としているため、任意の停止位置への移動の検知に必要な最小限の領域特定センサ 3 3 3 0 の数により対応可能な停止位置の数と、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置との数とが同じとなり、複数の領域特定センサ 3 3 3 0 による能力(停止位置の把握)を最大限に引き出すことができ、より多くの停止位置を有した裏下中回転装飾体 3 3 1 0 により遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 2 1 8 】

更に、領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 を、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と一緒に回転する回転ベース 3 3 2 4 に設けているため、領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 の半径(直径)を可及的に大きくすることができ、停止位置の位置決め精度をより高くすることができる。

20

【 1 2 1 9 】

なお、上記の実施形態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と一体的に(一緒に)回転する回転ベース 3 3 2 4 に、領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 を設けたものを示したが、これに限定するものではなく、駆動ギア 3 3 3 4 のように裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転に伴って回転する部材に領域検知片 3 3 2 5 や位置検知片 3 3 2 6 を設けるようにしても良い。

【 1 2 2 0 】

30

[5 - 9 g . 裏上演出ユニット]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏上演出ユニット 3 4 0 0 について、主に図 1 7 0 乃至図 1 7 7 を参照して詳細に説明する。図 1 7 0 (a) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏上演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 7 1 は裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 7 2 は裏上演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 7 3 は裏上演出ユニットにおける裏上昇装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 7 4 は裏ユニットにおける裏上昇装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【 1 2 2 1 】

40

図 1 7 5 は、裏上演出ユニットにおける裏上前回転装飾体の回転機構を正面から示す説明図である。図 1 7 6 (a) は裏上演出ユニットにおける裏上昇装飾体ユニットの昇降機構を正面から示す説明図であり、(b) は裏上昇装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で裏上昇装飾体ユニットの昇降機構と裏上後回転装飾体の回転機構とを正面から示す説明図である。図 1 7 7 は、裏上演出ユニットにおいて裏上昇装飾体ユニットを出現位置へ移動させた状態で装飾基板を正面から示す説明図である。

【 1 2 2 2 】

裏ユニット 3 0 0 0 の裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内における開口部 3 0 1 0 a よりも上方で、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の前側に取付けられるものである。裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、図 1 7 1 及び図 1 7 2 に示すように、後面の中央から後方へ

50

突出した軸シャフト 3 4 1 0 a を有している透明な裏上前回転装飾体 3 4 1 0 と、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a が左右方向の中央で貫通している左右に延びた透明な裏上前装飾体 3 4 2 1 と、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に設けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている裏上前装飾基板 3 4 2 2 と、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に設けられていると共に前面に裏上前装飾体 3 4 2 1 が取付けられており裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a を回転可能に支持しているユニットベース 3 4 2 3 と、を備えている。

【 1 2 2 3 】

また、裏上演出力ユニット 3 4 0 0 は、ユニットベース 3 4 2 3 の後面との間に空間を形成するように取付けられている後カバー 3 4 2 4 と、後カバー 3 4 2 4 の後面に回転軸が前方のユニットベース 3 4 2 3 との間の空間内に突出するように取付けられている裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 と、裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3 4 2 6 と、駆動ギア 3 4 2 6 と噛合している平歯車状で裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a の後端に取付けられていると共に前方へ突出した検知片 3 4 2 7 a を有している回転ギア 3 4 2 7 と、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に取付けられており回転ギア 3 4 2 7 の検知片 3 4 2 7 a を検知可能な裏上回転検知センサ 3 4 2 8（リードタイプ）と、を備えている。

【 1 2 2 4 】

また、裏上演出力ユニット 3 4 0 0 は、後カバー 3 4 2 4 の後面に回転軸が前方のユニットベース 3 4 2 3 との間の空間内に突出するように取付けられている裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 と、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 の回転軸に取付けられている平歯車状のモータギア 3 4 3 0 と、モータギア 3 4 3 0 と噛合しているギア部 3 4 3 1 a、ギア部 3 4 3 1 a の円周よりも外方へ突出した部位から後カバー 3 4 2 4 を貫通して後方へ円柱状に突出している駆動ピン 3 4 3 1 b、及びギア部 3 4 3 1 a の外周付近から前方へ突出している検知片 3 4 3 1 c、を有しており後カバー 3 4 2 4 に回転可能に取付けられている昇降カムギア 3 4 3 1 と、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に取付けられており昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c を検知可能な裏上昇検知センサ 3 4 3 2（リードタイプ）と、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 が設けられている先端側が昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b の公転により昇降するように、基端側が後カバー 3 4 2 4 の後面に前後方向の軸周りに回動可能に取付けられている裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 と、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を先端側が上方へ移動する方向へ回動するように付勢しているバネ 3 4 3 3 と、後カバー 3 4 2 4 の後側に取付けられており、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の上方への移動を規制している棒状の規制部材 3 4 3 4 と、を備えている。

【 1 2 2 5 】

裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 は、図 1 7 3 及び図 1 7 4 に示すように、透明な裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3 4 4 0 a が中央で貫通している透明な裏上後装飾体 3 4 5 1 と、裏上後装飾体 3 4 5 1 の後方に設けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている裏上後装飾基板 3 4 5 2 と、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後方から裏上後装飾体 3 4 5 1 が前面に取付けられていると共に、ユニットベース 3 4 2 3 に回転可能に取付けられ、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の軸シャフト 3 4 4 0 a を回転可能に支持している昇降ユニットベース 3 4 5 3 と、を備えている。

【 1 2 2 6 】

また、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 は、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の前面に回転軸が後方へ突出するように取付けられている裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 と、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3 4 5 5 と、駆動ギア 3 4 5 5 と噛合しており昇降ユニットベース 3 4 5 3 に回転可能に取付けられている平歯車状の第一伝達ギア 3 4 5 6 と、第一伝達ギア 3 4 5 6 と噛合しており昇降ユニットベース 3 4 5 3 に回転可能に取付けられている平歯車状の第二伝達ギア 3 4 5 7 と、第二伝達ギア 3 4 5 7 と噛合しており裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の軸シャフト 3 4 4 0 a の後

10

20

30

40

50

端に取付けられている平歯車状の回転ギア 3 4 5 8 と、を備えている。

【 1 2 2 7 】

更に、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 は、駆動ギア 3 4 5 5、第一伝達ギア 3 4 5 6、第二伝達ギア 3 4 5 7、及び回転ギア 3 4 5 8 を後方から覆うように昇降ユニットベース 3 4 5 3 の後面に取付けられているギアカバー 3 4 5 9 と、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 を前方から覆うように昇降ユニットベース 3 4 5 3 の前面に取付けられているモータカバー 3 4 6 0 と、を備えている。

【 1 2 2 8 】

裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前回転装飾体 3 4 1 0 は、桜の花を模した形状に形成されている。裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3 4 1 0 a は、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上前装飾基板 3 4 2 2、及びユニットベース 3 4 2 3 を貫通して、ユニットベース 3 4 2 3 と後カバー 3 4 2 4 との間の空間まで延びている。裏上前装飾体 3 4 2 1 は、左右方向の中央に、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状の装飾を有している。

【 1 2 2 9 】

裏上前装飾基板 3 4 2 2 は、裏上前装飾体 3 4 2 1 の左右方向の略全長に亘って左右に延びている。裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）に実装される複数の LED を発光させることで、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 を発光装飾させることができる。裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）に実装されている複数の LED は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED である。

【 1 2 3 0 】

裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 は、透明に形成されており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 により摸されている桜の花の一つの花卉において、花卉の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されていると共に、裏上前装飾体 3 4 2 1 のうち裏上前回転装飾体 3 4 1 0 と対応する領域を除いた領域では一定の濃淡となるように（花卉の周縁部における濃淡の濃さと比べて濃淡が薄く、透明度が高くなるように）パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているが、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 を通して（花卉の周縁部においても）、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に配置される裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）を視認することができるようになっている。

【 1 2 3 1 】

なお、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）に実装される複数の LED 等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の後方には、透明な裏上前装飾体 3 4 2 1、そして裏上前装飾基板 3 4 2 2 が順番に配置されているため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏上前装飾体 3 4 2 1 を介して、又は裏上前装飾体 3 4 2 1、そして裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を介して、視認可能となっており、複数の LED が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

10

20

30

40

50

【 1 2 3 2 】

また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（実装面）の表面（実装面）に実装される複数の LED は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

【 1 2 3 3 】

裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（前面）には、複数の LED（表面実装タイプ）、裏上回転検知センサ 3 4 2 8（リードタイプ）、及び裏上昇検知センサ 3 4 3 2（リードタイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏上前装飾基板 3 4 2 2 の裏面（後面）には、複数のコネクタ（表面実装タイプ）、裏上回転検知センサ 3 4 2 8（リードタイプ）、及び裏上昇検知センサ 3 4 3 2（リードタイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の LED 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏上前装飾基板 3 4 2 2 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【 1 2 3 4 】

ユニットベース 3 4 2 3 は、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に取付けられている裏上回転検知センサ 3 4 2 8 及び裏上昇検知センサ 3 4 3 2 が夫々挿通される貫通孔 3 4 2 3 a を有している。後カバー 3 4 2 4 は、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a と同軸上で、後面から後方へ突出している円柱状の支持軸 3 4 2 4 a と、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が挿通される円弧状に延びたスリット 3 4 2 4 b と、を有している。後カバー 3 4 2 4 の支持軸 3 4 2 4 a は、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を回動可能に支持するためのものであり、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の軸孔 3 4 5 3 a 内に挿入される。

【 1 2 3 5 】

回転ギア 3 4 2 7 の検知片 3 4 2 7 a は、ユニットベース 3 4 2 3 の貫通孔 3 4 2 3 a を貫通して後方へ突出した裏上回転検知センサ 3 4 2 8 に検知される。昇降カムギア 3 4 3 1 は、ギア部 3 4 3 1 a が半円弧状に形成されており、ギア部 3 4 3 1 a の反対側から外方へ膨出した部位に後方へ突出した駆動ピン 3 4 3 1 b が設けられている。昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b は、後カバー 3 4 2 4 のスリット 3 4 2 4 b を貫通して裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 における昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b 内に摺動可能に挿入される。また、昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c は、ユニットベース 3 4 2 3 の貫通孔 3 4 2 3 a を貫通して後方へ突出した裏上昇検知センサ 3 4 3 2 に検知される。

【 1 2 3 6 】

裏上後回転装飾体 3 4 4 0 は、桜の花を模した形状に形成されている。裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後面の中央から後方へ突出している軸シャフト 3 4 4 0 a は、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏上後装飾基板 3 4 5 2、及び昇降ユニットベース 3 4 5 3 を貫通して、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の後側まで延びている。裏上後装飾体 3 4 5 1 は、裏上後回転装

飾体 3 4 4 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の上に位置するように回転させたような形状の装飾を有している。

【 1 2 3 7 】

裏上後装飾基板 3 4 5 2 は、前面に実装されている複数の L E D を発光させることで、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を発光装飾させることができる。裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D である。

【 1 2 3 8 】

裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 は、透明に形成されており、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 により摸されている桜の花の一つの花卉において、花卉の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているが、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を通して（花卉の周縁部においても）、裏上後装飾体 3 4 5 1 の後方に配置される裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（実装面）を視認することができるようになっている。

【 1 2 3 9 】

なお、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D やコネクタ等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方には、透明な裏上後装飾体 3 4 5 1、そして裏上後装飾基板 3 4 5 2 が順番に配置されているため、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏上後装飾体 3 4 5 1 を介して、又は裏上後装飾体 3 4 5 1、そして裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を介して、視認可能となっており、複数の L E D が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

【 1 2 4 0 】

また、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっており、コネクタは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

【 1 2 4 1 】

裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（前面）には、複数の L E D（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏上後装飾基板 3 4 5 2 の裏面（後面）には、コネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の L E D の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷

されている。裏上後装飾基板 3 4 5 2 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタの裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【 1 2 4 2 】

昇降ユニットベース 3 4 5 3 は、基端側（正面視において右端側）に前後に貫通し後カバー 3 4 2 4 の支持軸 3 4 2 4 a が相対回転可能に挿入される軸孔 3 4 5 3 a と、軸孔 3 4 5 3 a の右方に設けられており軸孔 3 4 5 3 a の中心を通る線上に沿って延びている長孔状のスリット 3 4 5 3 b と、を有している。昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b 内には、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が摺動可能に挿入される。モータカバー 3 4 6 0 は、前面に桜の花を模した装飾が形成されている。

【 1 2 4 3 】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくと低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

【 1 2 4 4 】

また、パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の L E D 等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数の L E D は、上述したように、多色発光可能なフルカラー L E D であり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 及び裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（前面）には、上述したように、複数の L E D 等が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラー L E D の消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラー L E D の点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏上前装飾基板 3 4 2 2 及び裏上後装飾基板 3 4 5 2 の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

【 1 2 4 5 】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【 1 2 4 6 】

次に、裏上演出ユニット 3 4 0 0 における裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上後回転装飾

10

20

30

40

50

体 3 4 4 0、及び裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の動きについて説明する。裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、通常の状態では、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の軸シャフト 3 4 1 0 a に取付けられている回転ギア 3 4 2 7 の検知片 3 4 2 7 a が、裏上回転検知センサ 3 4 2 8 により検知されており、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 が、一つの花弁を上方へ向けた状態となっている（図 1 7 5 を参照）。この状態で、裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 により駆動ギア 3 4 2 6 を回転させると、回転ギア 3 4 2 7 を介して裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を前後方向の軸周りに回転させることができる。

【 1 2 4 7 】

また、通常の状態では、先端側に裏上後回転装飾体 3 4 4 0 が設けられている裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 が、左右方向へ延びた状態となっており、先端側を除いた全体が、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に位置して前方から視認不能な退避位置の状態となっている（図 1 7 6（a）を参照）。なお、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の裏上前装飾体 3 4 2 1 よりも左方へ突出している部位は、遊技盤 5 に組立てた状態で、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方に位置しており、前方から視認不能となっている。

【 1 2 4 8 】

この通常の状態では、昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c が、裏上昇検知センサ 3 4 3 2 により検知されている。また、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が、その公転中心よりも下方に位置していると共に、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b 内における軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部付近に位置している。

【 1 2 4 9 】

詳述すると、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b におけるスリット 3 4 5 3 b との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心を通るように延びている。これにより、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 を、先端側が下方へ移動するように反時計回りの方向へ回転させようとする力が作用していても、その力の力線が、スリット 3 4 5 3 b に当接している駆動ピン 3 4 3 1 b を介して、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 4 3 1 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b も公転しないため、昇降ユニットベース 3 4 5 3 が回転することはない。裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 が退避位置から、先端側が下方へ移動するように回転することはない。そのため、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重が、昇降ユニットベース 3 4 5 3 及び昇降カムギア 3 4 3 1 を介して裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 に作用することはない。

【 1 2 5 0 】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b を、スリット 3 4 5 3 b の軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部に当接させるようにしても良い。これにより、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 が反時計回りの方向へ回転しようとする、スリット 3 4 5 3 b から駆動ピン 3 4 3 1 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 4 3 1 が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 4 3 1 b が昇降ユニットベース 3 4 5 3 の軸孔 3 4 5 3 a から遠ざかる方向へ移動するように公転しようとする、スリット 3 4 5 3 b の軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部に当接しているため、駆動ピン 3 4 3 1 b が公転することができず、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の回転がロックされて、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の反時計回りの方向への回転を阻止することができる。

【 1 2 5 1 】

この通常の状態では、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 によりモータギア 3 4 3 0 を反時計回りの方向へ回転させると、モータギア 3 4 3 0 に噛合しているギア部 3 4 3 1 a により、昇降カムギア 3 4 3 1 が時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 4 3 1 b が時計回りの方向へ公転することで、駆動ピン 3 4 3 1 b が左方且つ上方へ移動することとなり、駆動ピン 3 4 3 1 b がスリット 3 4 5 3 b 内を軸孔 3 4 5 3 a の方向へ向かって摺

10

20

30

40

50

動すると共に、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 が、その先端側が下方へ移動するように軸孔 3 4 5 3 a を中心として反時計回りの方向へ回動することとなる。

【 1 2 5 2 】

昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が時計回りの方向へ公転して、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心と昇降ユニットベース 3 4 5 3 の軸孔 3 4 5 3 a の中心とを結んだ直線よりも上方へ移動すると、駆動ピン 3 4 3 1 b がスリット 3 4 5 3 b 内を、軸孔 3 4 5 3 a から遠ざかる方向へ摺動するようになる。そして、駆動ピン 3 4 3 1 b が更に時計回りの方向へ公転して、スリット 3 4 5 3 b における軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部付近に到達すると、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 によりモータギア 3 4 3 0 の回転が停止すると同時に、駆動ピン 3 4 3 1 b の公転が停止する。

10

【 1 2 5 3 】

これにより、昇降ユニットベース 3 4 5 3 を介した裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の反時計回りの方向への回動が停止し、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を含む裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の先端側が、裏上前装飾体 3 4 2 1 よりも下方へ移動した出現位置の状態となる（図 1 7 6 (b) を参照）。この出現位置の状態では、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の中央付近よりも先端側が、裏上前装飾体 3 4 2 1 よりも下方に位置しているため、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 等が前方から視認可能な状態となる。

【 1 2 5 4 】

裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 が出現位置の状態では、駆動ピン 3 4 3 1 b におけるスリット 3 4 5 3 b との接点を通る法線が、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心を通るように延びている。これにより、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 を更に反時計回りの方向へ回動させようとする力が作用していても、その力の力線が、スリット 3 4 5 3 b に当接している駆動ピン 3 4 3 1 b を介して、昇降カムギア 3 4 3 1 の回転中心を通るため、昇降カムギア 3 4 3 1 は回転することはない。従って、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b も公転しないため、昇降ユニットベース 3 4 5 3 が回動することはない、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 が出現位置から更に、先端側が下方へ移動するように反時計回りの方向へ回動することはないと共に、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重が昇降カムギア 3 4 3 1 を介して裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 に作用することはない。

20

30

【 1 2 5 5 】

なお、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 が出現位置の状態において、昇降カムギア 3 4 3 1 を更に公転させて、駆動ピン 3 4 3 1 b をスリット 3 4 5 3 b の軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部に当接させるようにしても良い。これにより、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の自重により昇降ユニットベース 3 4 5 3 が更に反時計回りの方向へ回動しようとする、スリット 3 4 5 3 b から駆動ピン 3 4 3 1 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 4 3 1 が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 4 3 1 b が昇降ユニットベース 3 4 5 3 の軸孔 3 4 5 3 a から遠ざかる方向へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 4 3 1 b がスリット 3 4 5 3 b の軸孔 3 4 5 3 a から遠い端部に当接しているため、駆動ピン 3 4 3 1 b は公転することができず、昇降ユニットベース 3 4 5 3 の回動がロックされて、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の反時計回りの方向への回動を阻止することができる。

40

【 1 2 5 6 】

裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置から出現位置側へ移動させた状態では、先端側に設けられている裏上後回転装飾体 3 4 4 0 が前方から視認可能となる。裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 では、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 により駆動ギア 3 4 5 5 を回転させると、第一伝達ギア 3 4 5 6、第二伝達ギア 3 4 5 7、及び回転ギア 3 4 5 8 を介して、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を前後方向の軸周りに回転させることができる（図 1 7 6 (b) を参照）。従って、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 が前方から視認可能な時に、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 により駆動ギア 3 4 5 5 を回転させると、回転している裏上後

50

回転装飾体 3 4 4 0 を視認させることができる。

【 1 2 5 7 】

裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を出現位置から退避位置へ復帰させる場合は、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 によりモータギア 3 4 3 0 を上記とは逆方向へ回転させることで、昇降カムギア 3 4 3 1 の駆動ピン 3 4 3 1 b が、昇降ユニットベース 3 4 5 3 のスリット 3 4 5 3 b の内面を下方へ押圧し、昇降ユニットベース 3 4 5 3 が時計回りの方向へ回転して、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の先端側が上方へ移動する。そして、昇降カムギア 3 4 3 1 の検知片 3 4 3 1 c が、裏上昇検知センサ 3 4 3 2 により検知されたら、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 によるモータギア 3 4 3 0 の回転を停止させることにより、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置に復帰させることができる。

10

【 1 2 5 8 】

この際に、バネ 3 4 3 3 が、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を時計回りの方向へ付勢しており、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 の退避位置側への回転をアシストして、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 にかかる負荷を軽減させている。

【 1 2 5 9 】

本実施形態の裏上演出ユニット 3 4 0 0 は、図 1 7 7 に示すように、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に、裏上前装飾基板 3 4 2 2 が設けられているため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている複数の L E D を適宜発光させることで、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 を発光装飾させることができる。また、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 の後方に、裏上後装飾基板 3 4 5 2 が設けられているため、裏上後装飾基板 3 4 5 2 に実装されている複数の L E D を適宜発光させることで、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を発光装飾させることができる。

20

【 1 2 6 0 】

この際に、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置から出現位置側へ回転させた状態で、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の L E D を発光させることで、発光装飾されている裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 を遊技者に見せることができる。

【 1 2 6 1 】

[5 - 9 h . 裏後左演出ユニット]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏後左演出ユニット 3 5 0 0 について、主の図 1 7 8 乃至図 1 8 4 等を参照して、詳細に説明する。図 1 7 8 (a) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 7 9 は裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 0 は裏後左演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 8 1 は裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 2 は裏後左演出ユニットの裏後左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 8 3 は、裏後左演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。図 1 8 4 は、裏後左演出ユニットにおける裏後左装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

30

【 1 2 6 2 】

裏ユニット 3 0 0 0 の裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、裏箱 3 0 1 0 内の左端付近で、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の左辺の前方に設けられている。裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、前後方向の軸周りに回転可能な透明な裏後左回転装飾体 3 5 1 0 と、下端側において裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を回転可能に支持している裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 と、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の上端側を前後方向の軸周りに回転させ、裏箱 3 0 1 0 内に取付けられている裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 と、を備えている。

40

【 1 2 6 3 】

裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の裏後左回転装飾体 3 5 1 0 は、桜の花を模した形状に形成されている。裏後左回転装飾体 3 5 1 0 は、後面の中央から後方へ円柱状に突出している軸シャフト 3 5 1 0 a を有している (図 1 8 2 を参照) 。

50

【 1 2 6 4 】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、図 1 8 1 及び図 1 8 2 に示すように、透明な裏後左回転装飾体 3 5 1 0 の軸シャフト 3 5 1 0 a が中央で貫通している透明な裏後左装飾体 3 5 2 1 と、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の L E D が実装されている裏後左装飾基板 3 5 2 2 と、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の後方から裏後左装飾体 3 5 2 1 の後側に取付けられていると共に、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 の軸シャフト 3 5 1 0 a を回転可能に支持している前カバー 3 5 2 3 と、前カバー 3 5 2 3 の後側に取付けられていると共に、上端側が裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 に回転可能に取付けられる可動ベース 3 5 2 4 と、を備えている。

【 1 2 6 5 】

また、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、可動ベース 3 5 2 4 の後面に回転軸が可動ベース 3 5 2 4 と前カバー 3 5 2 3 との間へ突出するように取付けられている裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 と、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア 3 5 2 6 と、駆動ギア 3 5 2 6 と噛合しており裏後左回転装飾体 3 5 1 0 の軸シャフト 3 5 1 0 a の後端に取付けられている平歯車状の回転ギア 3 5 2 7 と、を備えている。

【 1 2 6 6 】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の裏後左装飾体 3 5 2 1 は、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状に形成されている。裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー L E D である。

【 1 2 6 7 】

裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 は、透明に形成されると共に、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 により摸されている桜の花の一つの花卉において、花卉の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているが、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 を通して（花卉の周縁部においても）、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に配置される裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（実装面）を視認することができるようにになっている。

【 1 2 6 8 】

なお、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D 等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏後左回転装飾体 3 5 1 0 の後方には、透明な裏後左装飾体 3 5 2 1、そして裏後左装飾基板 3 5 2 2 が順番に配置されているため、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏後左装飾体 3 5 2 1、そして裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を介して、視認可能となっており、複数の L E D が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

【 1 2 6 9 】

また、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

10

20

30

40

50

【 1 2 7 0 】

裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（前面）には、複数の L E D（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏後左装飾基板 3 5 2 2 の裏面（後面）には、コネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の L E D 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後左装飾基板 3 5 2 2 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

10

【 1 2 7 1 】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくとき低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

20

30

【 1 2 7 2 】

また、パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の L E D 等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数の L E D は、上述したように、多色発光可能なフルカラー L E D であり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（前面）には、上述したように、複数の L E D が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラー L E D の消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラー L E D の点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏後左装飾基板 3 5 2 2 の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

40

【 1 2 7 3 】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合も

50

あれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【 1 2 7 4 】

前カバー 3 5 2 3 は、正面視の形状が、裏後左装飾体 3 5 2 1 の外形と同じ形状の部位と、当該部位の左上から上方へ四角形に延びている部位とを、組み合わせた形状に形成されている。前カバー 3 5 2 3 は、上方へ四角形に延びている部位の前面に複数の桜の花の装飾が形成されている。前カバー 3 5 2 3 は、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

10

【 1 2 7 5 】

可動ベース 3 5 2 4 は、前カバー 3 5 2 3 の開放されている後側を閉鎖するように形成されており、上端側が前カバー 3 5 2 3 の上端よりも上方へ延出している。可動ベース 3 5 2 4 は、上端側において前後に貫通している軸孔 3 5 2 4 a と、軸孔 3 5 2 4 a から離れた位置で前方へ円柱状に突出している作動ピン 3 5 2 4 b と、を有している。可動ベース 3 5 2 4 の軸孔 3 5 2 4 a は、裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 の補強板 3 5 5 1 の支持軸 3 5 5 1 a が相対回転可能に挿入される。また、作動ピン 3 5 2 4 b は、軸孔 3 5 2 4 a の下方且つ右方の位置で、前方へ突出している。

【 1 2 7 6 】

この裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により駆動ギア 3 5 2 6 を回転させると、駆動ギア 3 5 2 6 と噛合している回転ギア 3 5 2 7 を介して裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる。

20

【 1 2 7 7 】

裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 は、図 1 7 9 及び図 1 8 0 に示すように、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を回転可能に支持する支持軸 3 5 5 1 a を有している上下に延びた平板状の補強板 3 5 5 1 と、補強板 3 5 5 1 の前面に取付けられており裏箱 3 0 1 0 内に取付けられる上下に延びたユニットベース 3 5 5 2 と、ユニットベース 3 5 5 2 の前面に取付けられているユニットカバー 3 5 5 3 と、ユニットカバー 3 5 5 3 の前面上部に回転軸がユニットベース 3 5 5 2 とユニットカバー 3 5 5 3 との間へ突出するように取付けられている裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 と、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の回転軸に取付けられている平歯車状のモータギア 3 5 5 5 と、を備えている。

30

【 1 2 7 8 】

また、裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 は、モータギア 3 5 5 5 と噛合しておりユニットカバー 3 5 5 3 に回転可能に取付けられている平歯車状の伝達ギア 3 5 5 6 と、伝達ギア 3 5 5 6 と噛合する平歯車状のギア部 3 5 5 7 a、ギア部 3 5 5 7 a の外周付近から後方へ円柱状に突出している駆動ピン 3 5 5 7 b、及びギア部 3 5 5 7 a の前面外周付近から前方へ突出している検知片 3 5 5 7 c、を有している昇降カムギア 3 5 5 7 と、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が摺動可能に挿入される左右に延びた第一スリット 3 5 5 8 a、及び第一スリット 3 5 5 8 a の下方で左右に延びており裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 における可動ベース 3 5 2 4 の作動ピン 3 5 2 4 b が摺動可能に挿入される第二スリット 3 5 5 8 b、を有しており、ユニットベース 3 5 5 2 とユニットカバー 3 5 5 3 との間で上下方向へスライド可能に取付けられているリンク部材 3 5 5 8 と、を備えている。

40

【 1 2 7 9 】

更に、裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 は、リンク部材 3 5 5 8 を上方へ付勢しているバネ 3 5 5 9 と、リンク部材 3 5 5 8 と昇降カムギア 3 5 5 7 との間に設けられている平板状の仕切板 3 5 6 0 と、ユニットカバー 3 5 5 3 の前面に取付けられている裏後左中継基板 3 5 6 1 と、裏後左中継基板 3 5 6 1 の後面に取付けられており、昇降カムギア 3 5 5 7 の検知片 3 5 5 7 c を検知可能な裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2（リードタイプ）と、を備えている。

50

【 1 2 8 0 】

なお、裏後左中継基板 3 5 6 1 の前面及び後面には、各種コネクタや裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層がそれぞれ形成されている。また、裏後左中継基板 3 5 6 1 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数のコネクタ等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後左中継基板 3 5 6 1 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタ、裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後左中継基板 3 5 6 1 は、装飾基板でなく、LED が実装されていないものの、遊技盤 5 内に設けられている基板であるため、裏後左中継基板 3 5 6 1 の前面及び後面を反射板（レフ板）として機能させることにより、遊技盤 5 内に設けられる各種装飾基板に実装される LED が発した光が遊技盤 5 内部で屈折した場合に、この光を遊技盤 5 の前方へ向けて発光演出に寄与することができるようになっている。

10

20

【 1 2 8 1 】

裏後左駆動ユニット 3 5 5 0 の補強板 3 5 5 1 は、上下に延びた金属板であり、上部において支持軸 3 5 5 1 a が前方へ突出している。補強板 3 5 5 1 の支持軸 3 5 5 1 a は、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 における可動ベース 3 5 2 4 の軸孔 3 5 2 4 a に、相対回転可能に挿入される。

【 1 2 8 2 】

ユニットベース 3 5 5 2 は、上下方向の中央付近に補強板 3 5 5 1 の支持軸 3 5 5 1 a が位置するように、補強板 3 5 5 1 よりも上下方向へ長く延びている。ユニットカバー 3 5 5 3 は、ユニットベース 3 5 5 2 と略同じ長さで上下に延びており、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

30

【 1 2 8 3 】

昇降カムギア 3 5 5 7 は、駆動ピン 3 5 5 7 b が仕切板 3 5 6 0 のスリット 3 5 6 0 a を貫通してリンク部材 3 5 5 8 の第一スリット 3 5 5 8 a に摺動可能に挿入される。検知片 3 5 5 7 c は、ユニットカバー 3 5 5 3 を貫通して後方へ突出した裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 により検知される。リンク部材 3 5 5 8 は、上下に延びており、上端付近に第一スリット 3 5 5 8 a が設けられていると共に、下端に第二スリット 3 5 5 8 b が設けられている。バネ 3 5 5 9 は、下端がリンク部材 3 5 5 8 に取付けられており、上端が仕切板 3 5 6 0 に取付けられている。

40

【 1 2 8 4 】

仕切板 3 5 6 0 は、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が挿通される半円弧状に延びたスリット 3 5 6 0 a を有している。裏後左中継基板 3 5 6 1 は、裏後左装飾基板 3 5 2 2、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4、及び裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 と、演出駆動基板 1 7 2 0 との接続を中継するためのものである。

【 1 2 8 5 】

続いて、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の動作について説明する。裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、通常の状態では、図 1 8 3 及び図 1 8 4（a）に示すように、下端側（先端側）に裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が設けられている裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が垂下し

50

た退避位置の状態となっている。この通常の状態では、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 (裏後左回転装飾体 3 5 1 0) が、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方に位置しており、前方 (遊技者側) から視認不能な状態となっている。

【 1 2 8 6 】

また、遊技盤 5 に組立てた通常の状態では、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の殆どが、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方に位置しており、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の一部のみが前方へ臨んでいる (図 1 3 1 等を参照)。なお、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の前方へ臨んでいる部位は、パチンコ機 1 に組立てた状態では、扉枠 3 の扉窓 1 0 1 a よりも外側の部位により前方が覆われた状態となり、遊技者側から視認不能となる (図 1 3 5 を参照)。

10

【 1 2 8 7 】

この通常の状態では、昇降カムギア 3 5 5 7 の検知片 3 5 5 7 c が、裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 により検知されている。また、通常の状態では、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が、昇降カムギア 3 5 5 7 の回転中心の直下に位置していると共に、リンク部材 3 5 5 8 における第一スリット 3 5 5 8 a 内の左端付近に位置している。また、通常の状態では、リンク部材 3 5 5 8 が下方の移動端に位置しており、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 における可動ベース 3 5 2 4 の軸孔 3 5 2 4 a よりも右方に位置している作動ピン 3 5 2 4 b が、リンク部材 3 5 5 8 の第二スリット 3 5 5 8 b 内の左端付近に位置している。

【 1 2 8 8 】

20

この通常の状態では、バネ 3 5 5 9 により、リンク部材 3 5 5 8 が上方へ移動する方向へ付勢されているが、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b における第一スリット 3 5 5 8 a と接している接点を通る法線が、昇降カムギア 3 5 5 7 の回転中心 (駆動ピン 3 5 5 7 b の公転中心) を通っているため、バネ 3 5 5 9 の付勢力により第一スリット 3 5 5 8 a を介して駆動ピン 3 5 5 7 b に上方への力が作用しても、駆動ピン 3 5 5 7 b は何れの方向へも公転することはない。従って、リンク部材 3 5 5 8 が上方へ移動しないため、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 (裏後左回転装飾体 3 5 1 0) が、退避位置の状態から可動ベース 3 5 2 4 の軸孔 3 5 2 4 a (支持軸 3 5 5 1 a) を中心として回転することはないと共に、バネ 3 5 5 9 の付勢力が、リンク部材 3 5 5 8 及び昇降カムギア 3 5 5 7 等を介して裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 に作用することはない。

30

【 1 2 8 9 】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b を、第一スリット 3 5 5 8 a の左端に当接させるようにしても良い。これにより、バネ 3 5 5 9 の付勢力によりリンク部材 3 5 5 8 が上方へ移動しようとする、第一スリット 3 5 5 8 a から駆動ピン 3 5 5 7 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 5 5 7 が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が、左方へ移動する方向へ公転しようとする、駆動ピン 3 5 5 7 b が第一スリット 3 5 5 8 a の左端に当接していることで、駆動ピン 3 5 5 7 b が公転することができず、昇降カムギア 3 5 5 7 を介してリンク部材 3 5 5 8 の上方への移動がロックされて、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の退避位置からの回転を阻止することができる。

40

【 1 2 9 0 】

この通常の状態では、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 によりモータギア 3 5 5 5 を反時計回りの方向へ回転させると、伝達ギア 3 5 5 6 及びギア部 3 5 5 7 a を介して昇降カムギア 3 5 5 7 が反時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b が反時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 5 5 7 b が反時計回りの方向へ公転すると、第一スリット 3 5 5 8 a の内面を上方へ押圧しながら、第一スリット 3 5 5 8 a 内を右方へ摺動することとなり、リンク部材 3 5 5 8 が上方へ移動することとなる。

【 1 2 9 1 】

50

リンク部材 3 5 5 8 が上方へ移動すると、支持軸 3 5 5 1 a の下方且つ右方で突出している裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の可動ベース 3 5 2 4 の作動ピン 3 5 2 4 b が、リンク部材 3 5 5 8 の第二スリット 3 5 5 8 b の内面により上方へ押圧され、作動ピン 3 5 2 4 b が第二スリット 3 5 5 8 b 内を右方へ摺動しながら、可動ベース 3 5 2 4 が支持軸 3 5 5 1 a を中心として反時計回りの方向へ回動し、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が退避位置から反時計回りの方向へ回動することとなる（図 1 8 4 (a) 及び (b) を参照）。この際に、バネ 3 5 5 9 の付勢力によりリンク部材 3 5 5 8 の上方への移動をアシストしており、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 にかかる負荷を軽減させている。

【 1 2 9 2 】

このようにして裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が支持軸 3 5 5 1 a を中心として反時計回りの方向へ回動することで、下端側に設けられている裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が右方へ移動しつつ上方へ移動することとなり、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が裏前左演出ユニット 3 7 0 0 よりも右方へ移動して、前方（遊技者側）から視認可能な状態となる。

【 1 2 9 3 】

本実施形態の裏後左演出ユニット 3 5 0 0 では、昇降カムギア 3 5 5 7 が、通常の状態（退避位置の状態）から反時計回りの方向へ約 9 0 度回転した時の裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の回動位置を、第一出現位置としている（図 1 8 4 (b) を参照）。この第一出現位置の状態では、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が、退避位置の状態から反時計回りの方向へ約 4 4 度回動している。

【 1 2 9 4 】

そして、第一出現位置の状態から、昇降カムギア 3 5 5 7 が更に反時計回りの方向へ回転すると、駆動ピン 3 5 5 7 b が、第一スリット 3 5 5 8 a 内を左方へ摺動するようになる。そして、駆動ピン 3 5 5 7 b が、公転中心の直上まで移動すると（通常の状態から 1 8 0 度公転すると）、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 によるモータギア 3 5 5 5 の回転が停止すると同時に、駆動ピン 3 5 5 7 b の公転が停止する。

【 1 2 9 5 】

これにより、リンク部材 3 5 5 8 の上方への移動が停止し、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の反時計回りの方向への回動が停止して、第二出現位置の状態となる（図 1 8 4 (c) を参照）。この第二出現位置の状態では、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が、退避位置の状態から反時計回りの方向へ約 7 4 度回動している。

【 1 2 9 6 】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が第二出現位置の状態では、駆動ピン 3 5 5 7 b が、昇降カムギア 3 5 5 7 の回転中心の直上に位置している。この状態では、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の自重により、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が支持軸 3 5 5 1 a を中心にして時計回りの方向へ回動しようとする力が作用し、その力により可動ベース 3 5 2 4 の作動ピン 3 5 2 4 b 及び第二スリット 3 5 5 8 b を介してリンク部材 3 5 5 8 が下方へ移動しようとする事となるが、第一スリット 3 5 5 8 a に挿入されている駆動ピン 3 5 5 7 b が公転中心の直上に位置しているため、駆動ピン 3 5 5 7 b が何れの方向へも公転することはない。

【 1 2 9 7 】

従って、駆動ピン 3 5 5 7 b が公転しないことから昇降カムギア 3 5 5 7 も回転することはないため、リンク部材 3 5 5 8 が下方へ移動することはないと、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が第二出現位置の状態から回動することはないと共に、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 の自重による力が、リンク部材 3 5 5 8 及び昇降カムギア 3 5 5 7 等を介して裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 に作用することはない。

【 1 2 9 8 】

なお、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が第二出現位置の状態において、昇降カムギア 3 5 5 7 を更に反時計回りの方向へ回転させて、駆動ピン 3 5 5 7 b を第一スリット 3 5 5 8 a の左端に当接させるようにしても良い。これにより、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が自重により支持軸 3 5 5 1 a を中心として時計回りの方向へ回動しようとする事

10

20

30

40

50

作動ピン 3 5 2 4 b を介してリンク部材 3 5 5 8 が下方へ移動しようとする、第一スリット 3 5 5 8 a から駆動ピン 3 5 5 7 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 5 5 7 が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 5 5 7 b が左方へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 5 5 7 b が第一スリット 3 5 5 8 a の左端に当接しているため、駆動ピン 3 5 5 7 b は公転することができず、リンク部材 3 5 5 8 の下方への移動が阻止され、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が第二出現位置の状態に回動不能にロックすることができる。

【 1 2 9 9 】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置へ回動させた状態では、下端側に設けられている裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能となる。

10

【 1 3 0 0 】

この裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 では、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により駆動ギア 3 5 2 6 を回転させることで、駆動ギア 3 5 2 6 と噛合している回転ギア 3 5 2 7 を介して裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる（図 1 8 3 を参照）。従って、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能な時に、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により駆動ギア 3 5 2 6 を回転させると、回転している裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を遊技者に視認させることができる。

【 1 3 0 1 】

裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を第一出現位置や第二出現位置の状態から、通常の状態である退避位置へ復帰させる場合は、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 によりモータギア 3 5 5 5 を、上記とは逆の方向へ回転させることで、昇降カムギア 3 5 5 7 の駆動ピン 3 5 5 7 b の公転によりリンク部材 3 5 5 8 を下方へ移動させることができ、リンク部材 3 5 5 8 の下方への移動に伴って、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 が退避位置の方向（時計回りの方向）へ回動することとなる。そして、昇降カムギア 3 5 5 7 の検知片 3 5 5 7 c が、裏後左昇降検知センサ 3 5 6 2 により検知されたら、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 によるモータギア 3 5 5 5 の回転を停止させることにより、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を退避位置の状態に復帰させることができる。

20

【 1 3 0 2 】

本実施形態の裏後左演出ユニット 3 5 0 0 は、図 1 8 3 に示すように、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に、裏後左装飾基板 3 5 2 2 が設けられているため、裏後左装飾基板 3 5 2 2 に実装されている複数の LED を適宜発光させることで、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 を発光装飾させることができる。この際に、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置側へ回動させた状態で、裏後左装飾基板 3 5 2 2 の LED を発光させることで、発光装飾されている裏後左回転装飾体 3 5 1 0 及び裏後左装飾体 3 5 2 1 を遊技者に見せることができる。

30

【 1 3 0 3 】

〔 5 - 9 i . 裏後右演出ユニット 〕

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏後右演出ユニット 3 6 0 0 について、主の図 1 8 5 乃至図 1 9 1 等を参照して、詳細に説明する。図 1 8 5 (a) は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏後右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 8 6 は裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 7 は裏後右演出ユニットを主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 8 8 は裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 8 9 は裏後右演出ユニットの裏後右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 1 9 0 は、裏後右演出ユニットの可動機構を正面から示す説明図である。図 1 9 1 は、裏後右演出ユニットにおける裏後右装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

40

【 1 3 0 4 】

50

裏ユニット３０００の裏後右演出ユニット３６００は、裏箱３０１０内の右端付近で、裏後演出ユニット３１００の右辺の前方に設けられている。裏後右演出ユニット３６００は、前後方向の軸周りに回転可能な透明な裏後右回転装飾体３６１０と、下端側において裏後右回転装飾体３６１０を回転可能に支持している裏後右装飾体ユニット３６２０と、裏後右装飾体ユニット３６２０の上端側を前後方向の軸周りに回転させ、裏箱３０１０内に取付けられている裏後右駆動ユニット３６５０と、を備えている。

【１３０５】

裏後右演出ユニット３６００の裏後右回転装飾体３６１０は、桜の花を模した形状に形成されている。裏後右回転装飾体３６１０は、後面の中央から後方へ円柱状に突出している軸シャフト３６１０ａを有している（図１８８を参照）。

10

【１３０６】

裏後右装飾体ユニット３６２０は、図１８８及び図１８９に示すように、透明な裏後右回転装飾体３６１０の軸シャフト３６１０ａが中央で貫通している透明な裏後右装飾体３６２１と、裏後右装飾体３６２１の後方に設けられており前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数のＬＥＤが実装されている裏後右装飾基板３６２２と、裏後右装飾基板３６２２の後方から裏後右装飾体３６２１の後側に取付けられていると共に、裏後右回転装飾体３６１０の軸シャフト３６１０ａを回転可能に支持している前カバー３６２３と、前カバー３６２３の後側に取付けられていると共に、上端側が裏後右駆動ユニット３６５０に回転可能に取付けられる可動ベース３６２４と、を備えている。

【１３０７】

20

また、裏後右装飾体ユニット３６２０は、可動ベース３６２４の後面に回転軸が可動ベース３６２４と前カバー３６２３との間へ突出するように取付けられている裏後右回転駆動モータ３６２５と、裏後右回転駆動モータ３６２５の回転軸に取付けられている平歯車状の駆動ギア３６２６と、駆動ギア３６２６と噛合しており裏後右回転装飾体３６１０の軸シャフト３６１０ａの後端に取付けられている平歯車状の回転ギア３６２７と、を備えている。

【１３０８】

裏後右装飾体ユニット３６２０の裏後右装飾体３６２１は、裏後右回転装飾体３６１０と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状に形成されている。裏後右装飾基板３６２２の表面（実装面）に実装される複数のＬＥＤは、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラーＬＥＤである。

30

【１３０９】

裏後右回転装飾体３６１０及び裏後右装飾体３６２１は、透明に形成されると共に、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されている。詳述すると、裏後右回転装飾体３６１０及び裏後右装飾体３６２１は、ランダムな方向へ短く線状に延びた複数の突条により梨肌状のパターンに形成されており、裏後右回転装飾体３６１０及び裏後右装飾体３６２１により摸されている桜の花の一つの花卉において、花卉の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機１（遊技盤５）のコンセプト（つまり、パチンコ機１（遊技盤５）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているが、裏後右回転装飾体３６１０及び裏後右装飾体３６２１を通して（花卉の周縁部においても）、裏後右装飾体３６２１の後方に配置される裏後右装飾基板３６２２の表面（実装面）を視認することができるようになっている。

40

【１３１０】

なお、裏後右装飾基板３６２２の表面（実装面）に実装される複数のＬＥＤ等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏後右装飾基板３６２２の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると

50

共に、透明な裏後右回転装飾体 3 6 1 0 の後方には、透明な裏後右装飾体 3 6 2 1、そして裏後右装飾基板 3 6 2 2 が順番に配置されているため、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏後右装飾体 3 6 2 1、そして裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を介して、視認可能となっており、複数の L E D が消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

【 1 3 1 1 】

また、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の表面（実装面）に実装される複数の L E D は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

10

【 1 3 1 2 】

裏後右装飾基板 3 6 2 2 の表面（前面）には、複数の L E D（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏後右装飾基板 3 6 2 2 の裏面（後面）には、コネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数の L E D 等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後右装飾基板 3 6 2 2 の裏面（後面）には、図示は省略するが、コネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

20

【 1 3 1 3 】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくとも低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

30

40

【 1 3 1 4 】

また、パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の L E D 等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数の L E D は、上述したように、多色発光可能なフルカラー L E D であり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の表面（前面）には、上述したように、複数の L E D が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラー L E D を特定可

50

能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏後右装飾基板3622の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

【1315】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【1316】

前カバー3623は、正面視の形状が、裏後右装飾体3621の外形と同じ形状の部位と、当該部位の右上から上方へ四角形に延びている部位とを、組み合わせた形状に形成されている。前カバー3623は、上方へ四角形に延びている部位の前面に複数の桜の花の装飾が形成されている。前カバー3623は、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

【1317】

可動ベース3624は、前カバー3623の開放されている後側を閉鎖するように形成されており、上端側が前カバー3623の上端よりも上方へ延出している。可動ベース3624は、上端側において前後に貫通している軸孔3624aと、軸孔3624aから離れた位置で前方へ円柱状に突出している作動ピン3624bと、を有している。可動ベース3624の軸孔3624aは、裏後右駆動ユニット3650の補強板3651の支持軸3651aが相対回転可能に挿入される。また、作動ピン3624bは、軸孔3624aの下方且つ左方の位置で、前方へ突出している。

【1318】

この裏後右装飾体ユニット3620は、裏後右回転駆動モータ3625により駆動ギア3626を回転させると、駆動ギア3626と噛合している回転ギア3627を介して裏後右回転装飾体3610を、前後方向の軸周りに回転させることができる。

【1319】

裏後右駆動ユニット3650は、図186及び図187に示すように、裏後右装飾体ユニット3620を回転可能に支持する支持軸3651aを有している上下に延びた平板状の補強板3651と、補強板3651の前面に取付けられており裏箱3010内に取付けられる上下に延びたユニットベース3652と、上部がユニットベース3652の前面に取付けられている上下に延びたユニットカバー3653と、ユニットカバー3653の前面上部に回転軸がユニットベース3652とユニットカバー3653との間へ突出するように取付けられている裏後右昇降駆動モータ3654と、裏後右昇降駆動モータ3654の回転軸に取付けられている平歯車状のモータギア3655と、を備えている。

【1320】

また、裏後右駆動ユニット3650は、モータギア3655と噛合している平歯車状のギア部3657a、ギア部3657aの外周付近から後方へ円柱状に突出している駆動ピン3657b、及びギア部3657aの前面外周付近から前方へ突出している検知片3657c、を有している昇降カムギア3657と、昇降カムギア3657の駆動ピン3657bが摺動可能に挿入される左右に延びた第一スリット3658a、及び第一スリット3658aの下方で左右に延びており裏後右装飾体ユニット3620における可動ベース3624の作動ピン3624bが摺動可能に挿入される第二スリット3658b、を有しており、ユニットベース3652とユニットカバー3653との間で上下方向へスライド可

10

20

30

40

50

能に取付けられているリンク部材 3 6 5 8 と、を備えている。

【 1 3 2 1 】

更に、裏後右駆動ユニット 3 6 5 0 は、リンク部材 3 6 5 8 を上方へ付勢しているバネ 3 6 5 9 と、リンク部材 3 6 5 8 と昇降カムギア 3 6 5 7 との間に設けられている平板状の仕切板 3 6 6 0 と、ユニットカバー 3 6 5 3 の前面に取付けられている裏後右中継基板 3 6 6 1 と、裏後右中継基板 3 6 6 1 の後面に取付けられており、昇降カムギア 3 6 5 7 の検知片 3 6 5 7 c を検知可能な裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 (リードタイプ) と、ユニットベース 3 6 5 2 の下方で補強板 3 6 5 1 の前面に取付けられていると共に、前面にユニットカバー 3 6 5 3 の下部が取付けられている下部ベース 3 6 6 3 と、を備えている。

10

【 1 3 2 2 】

なお、裏後右中継基板 3 6 6 1 の前面及び後面には、各種コネクタや裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜 (以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。) により白色のレジスト層がそれぞれ形成されている。また、裏後右中継基板 3 6 6 1 の表面 (前面) には、図示は省略するが、実装されている複数のコネクタ等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性 (さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き (実装方向)、表面側電子部品の型式を含む場合がある。) を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後右中継基板 3 6 6 1 の裏面 (後面) には、図示は省略するが、複数のコネクタ、裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性 (さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き (実装方向)、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。) を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏後右中継基板 3 6 6 1 は、装飾基板でなく、LED が実装されていないものの、遊技盤 5 内に設けられている基板であるため、裏後右中継基板 3 6 6 1 の前面及び後面を反射板 (レフ板) として機能させることにより、遊技盤 5 内に設けられる各種装飾基板に実装される LED が発した光が遊技盤 5 内部で屈折した場合に、この光を遊技盤 5 の前方へ向けて発光演出に寄与することができるようになっている。

20

30

【 1 3 2 3 】

裏後右駆動ユニット 3 6 5 0 の補強板 3 6 5 1 は、上下に延びた金属板であり、上部において支持軸 3 6 5 1 a が前方へ突出している。補強板 3 6 5 1 の支持軸 3 6 5 1 a は、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 における可動ベース 3 6 2 4 の軸孔 3 6 2 4 a に、相対回転可能に挿入される。

【 1 3 2 4 】

ユニットベース 3 6 5 2 は、下端付近に補強板 3 6 5 1 の支持軸 3 6 5 1 a が位置するように、補強板 3 6 5 1 よりも上方へ延びている。ユニットカバー 3 6 5 3 は、ユニットベース 3 6 5 2 の上端から補強板 3 6 5 1 (下部ベース 3 6 6 3) の下端までと略同じ長さで上下に延びており、後方へ開放された浅い容器状に形成されている。

40

【 1 3 2 5 】

昇降カムギア 3 6 5 7 は、駆動ピン 3 6 5 7 b が仕切板 3 6 6 0 のスリット 3 6 6 0 a を貫通してリンク部材 3 6 5 8 の第一スリット 3 6 5 8 a に摺動可能に挿入される。検知片 3 6 5 7 c は、ユニットカバー 3 6 5 3 を貫通して後方へ突出した裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 により検知される。リンク部材 3 6 5 8 は、上下に延びており、上端付近に第一スリット 3 6 5 8 a が設けられていると共に、下端に第二スリット 3 6 5 8 b が設けられている。バネ 3 6 5 9 は、下端がリンク部材 3 6 5 8 に取付けられており、上端が仕切板 3 6 6 0 に取付けられている。

50

【 1 3 2 6 】

仕切板 3 6 6 0 は、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が挿通される半円弧状に延びたスリット 3 6 6 0 a を有している。裏後右中継基板 3 6 6 1 は、裏後右装飾基板 3 6 2 2、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4、及び裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 と、演出駆動基板 1 7 2 0 との接続を中継するためのものである。

【 1 3 2 7 】

続いて、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 の動作について説明する。裏後右演出ユニット 3 6 0 0 は、通常の状態では、図 1 9 0 及び図 1 9 1 (a) に示すように、下端側 (先端側) に裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が設けられている裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が垂下した退避位置の状態となっている。この通常の状態では、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 (裏後右回転装飾体 3 6 1 0) が、裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の後方に位置しており、前方 (遊技者側) から視認不能な状態となっている。

10

【 1 3 2 8 】

また、遊技盤 5 に組立てた通常の状態では、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 が、裏前右装飾体 3 0 4 0 及び裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の後方に位置しており、全体が前方 (遊技者側) から視認不能となっている。

【 1 3 2 9 】

この通常の状態では、昇降カムギア 3 6 5 7 の検知片 3 6 5 7 c が、裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 により検知されている。また、通常の状態では、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が、昇降カムギア 3 6 5 7 の回転中心の直下に位置していると共に、リンク部材 3 6 5 8 における第一スリット 3 6 5 8 a 内の右端付近に位置している。また、通常の状態では、リンク部材 3 6 5 8 が下方の移動端に位置しており、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 における可動ベース 3 6 2 4 の軸孔 3 6 2 4 a よりも左方に位置している作動ピン 3 6 2 4 b が、リンク部材 3 6 5 8 の第二スリット 3 6 5 8 b 内の右端付近に位置している。

20

【 1 3 3 0 】

この通常の状態では、バネ 3 6 5 9 により、リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動する方向へ付勢されているが、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b における第一スリット 3 6 5 8 a と接している接点を通る法線が、昇降カムギア 3 6 5 7 の回転中心 (駆動ピン 3 6 5 7 b の公転中心) を通っているため、バネ 3 6 5 9 の付勢力により第一スリット 3 6 5 8 a を介して駆動ピン 3 6 5 7 b に上方への力が作用しても、駆動ピン 3 6 5 7 b は何れの方へも公転することはない。従って、リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動しないため、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 (裏後右回転装飾体 3 6 1 0) が、退避位置の状態から可動ベース 3 6 2 4 の軸孔 3 6 2 4 a (支持軸 3 6 5 1 a) を中心として回転することはないと共に、バネ 3 6 5 9 の付勢力が、リンク部材 3 6 5 8 及び昇降カムギア 3 6 5 7 を介して裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 に作用することはない。

30

【 1 3 3 1 】

なお、通常の状態において、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b を、第一スリット 3 6 5 8 a の右端に当接させるようにしても良い。これにより、バネ 3 6 5 9 の付勢力によりリンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動しようとする、第一スリット 3 6 5 8 a から駆動ピン 3 6 5 7 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 6 5 7 が反時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が、右方へ移動する方向へ公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 6 5 7 b が第一スリット 3 6 5 8 a の右端に当接していることで、駆動ピン 3 6 5 7 b が公転することができず、昇降カムギア 3 6 5 7 を介してリンク部材 3 6 5 8 の上方への移動がロックされて、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の退避位置からの回転を阻止することができる。

40

【 1 3 3 2 】

この通常の状態では、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によりモータギア 3 6 5 5 を反時計

50

回りの方向へ回転させると、ギア部 3 6 5 7 a を介して昇降カムギア 3 6 5 7 が時計回りの方向へ回転することとなり、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b が時計回りの方向へ公転することとなる。この駆動ピン 3 6 5 7 b が時計回りの方向へ公転すると、第一スリット 3 6 5 8 a の内面を上方へ押圧しながら、第一スリット 3 6 5 8 a 内を左方へ摺動することとなり、リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動することとなる。

【 1 3 3 3 】

リンク部材 3 6 5 8 が上方へ移動すると、支持軸 3 6 5 1 a の下方且つ左方で突出している裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の可動ベース 3 6 2 4 の作動ピン 3 6 2 4 b が、リンク部材 3 6 5 8 の第二スリット 3 6 5 8 b の内面により上方へ押圧され、作動ピン 3 6 2 4 b が第二スリット 3 6 5 8 b 内を左方へ摺動しながら、可動ベース 3 6 2 4 が支持軸 3 6 5 1 a を中心として時計回りの方向へ回転し、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が退避位置から時計回りの方向へ回転することとなる（図 1 9 1 (a) 及び (b) を参照）。この際に、バネ 3 6 5 9 の付勢力によりリンク部材 3 6 5 8 の上方への移動をアシストしており、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 にかかる負荷を軽減させている。

10

【 1 3 3 4 】

このようにして裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が支持軸 3 6 5 1 a を中心として時計回りの方向へ回転することで、下端側に設けられている裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が左方へ移動しつつ上方へ移動することとなり、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が裏前右演出ユニット 3 8 0 0 よりも左方へ移動して、前方（遊技者側）から視認可能な状態となる。

【 1 3 3 5 】

20

本実施形態の裏後右演出ユニット 3 6 0 0 では、昇降カムギア 3 6 5 7 が、通常の状態（退避位置の状態）から時計回りの方向へ約 9 0 度回転した時の裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の回転位置を、第一出現位置としている（図 1 9 1 (b) を参照）。この第一出現位置の状態では、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が、退避位置の状態から時計回りの方向へ約 4 4 度回転している。

【 1 3 3 6 】

そして、第一出現位置の状態から、昇降カムギア 3 6 5 7 が更に時計回りの方向へ回転すると、駆動ピン 3 6 5 7 b が、第一スリット 3 6 5 8 a 内を右方へ摺動するようになる。そして、駆動ピン 3 6 5 7 b が、公転中心の直上まで移動すると（通常の状態から 1 8 0 度公転すると）、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によるモータギア 3 6 5 5 の回転が停止すると同時に、駆動ピン 3 6 5 7 b の公転が停止する。

30

【 1 3 3 7 】

これにより、リンク部材 3 6 5 8 の上方への移動が停止し、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の時計回りの方向への回転が停止して、第二出現位置の状態となる（図 1 9 1 (c) を参照）。この第二出現位置の状態では、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が、退避位置の状態から時計回りの方向へ約 7 4 度回転している。

【 1 3 3 8 】

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が第二出現位置の状態では、駆動ピン 3 6 5 7 b が、昇降カムギア 3 6 5 7 の回転中心の直上に位置している。この状態では、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の自重により、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が支持軸 3 6 5 1 a を中心にして反時計回りの方向へ回転しようとする力が作用し、その力により可動ベース 3 6 2 4 の作動ピン 3 6 2 4 b 及び第二スリット 3 6 5 8 b を介してリンク部材 3 6 5 8 が下方へ移動しようとする事となるが、第一スリット 3 6 5 8 a に挿入されている駆動ピン 3 6 5 7 b が公転中心の直上に位置しているため、駆動ピン 3 6 5 7 b が何れの方向へも公転することはない。

40

【 1 3 3 9 】

従って、駆動ピン 3 6 5 7 b が公転しないことから昇降カムギア 3 6 5 7 も回転することはないため、リンク部材 3 6 5 8 が下方へ移動することはないと、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が第二出現位置の状態から回転することはないと共に、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 の自重による力が、リンク部材 3 6 5 8 及び昇降カムギア 3 6 5 7 等を介して裏後

50

右昇降駆動モータ 3 6 5 4 に作用することはない。

【 1 3 4 0 】

なお、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が第二出現位置の状態において、昇降カムギア 3 6 5 7 を更に時計回りの方向へ回転させて、駆動ピン 3 6 5 7 b を第一スリット 3 6 5 8 a の右端に当接させるようにしても良い。これにより、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が自重により支持軸 3 6 5 1 a を中心として反時計回りの方向へ回転しようとするので、作動ピン 3 6 2 4 b を介してリンク部材 3 6 5 8 が下方へ移動しようすると、第一スリット 3 6 5 8 a から駆動ピン 3 6 5 7 b を介して作用する力により、昇降カムギア 3 6 5 7 が時計回りの方向へ回転しようとする。この際に、駆動ピン 3 6 5 7 b が右方へ移動するように公転しようとする事となるが、駆動ピン 3 6 5 7 b が第一スリット 3 6 5 8 a の右端に当接しているため、駆動ピン 3 6 5 7 b は公転することができず、リンク部材 3 6 5 8 の下方への移動が阻止され、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が第二出現位置の状態

10

【 1 3 4 1 】

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置へ回転させた状態では、下端側に設けられている裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能となる。

【 1 3 4 2 】

この裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 では、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により駆動ギア 3 6 2 6 を回転させることで、駆動ギア 3 6 2 6 と噛合している回転ギア 3 6 2 7 を介して裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を、前後方向の軸周りに回転させることができる（図 1 9 0 を参照）。従って、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が前方（遊技者側）から視認可能な時に、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により駆動ギア 3 6 2 6 を回転させると、回転している裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を遊技者に視認させることができる。

20

【 1 3 4 3 】

裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を第一出現位置や第二出現位置の状態から、通常の状態である退避位置へ復帰させる場合は、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によりモータギア 3 6 5 5 を、上記とは逆の方向へ回転させることで、昇降カムギア 3 6 5 7 の駆動ピン 3 6 5 7 b の公転によりリンク部材 3 6 5 8 を下方へ移動させることができ、リンク部材 3 6 5 8 の下方への移動に伴って、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 が退避位置の方向（反時計回りの方向）へ回転することとなる。そして、昇降カムギア 3 6 5 7 の検知片 3 6 5 7 c が、裏後右昇降検知センサ 3 6 6 2 により検知されたら、裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 によるモータギア 3 6 5 5 の回転を停止させることにより、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を退避位置の状態に復帰させることができる。

30

【 1 3 4 4 】

本実施形態の裏後右演出ユニット 3 6 0 0 は、図 1 9 0 に示すように、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に、裏後右装飾基板 3 6 2 2 が設けられているため、裏後右装飾基板 3 6 2 2 に実装されている複数の LED を適宜発光させることで、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を発光装飾させることができる。この際に、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を、退避位置から第一出現位置及び第二出現位置側へ回転させた状態で、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の LED を発光させることで、発光装飾されている裏後右回転装飾体 3 6 1 0 及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を遊技者に見せることができる。

40

【 1 3 4 5 】

[5 - 9 j . 裏前左演出ユニット]

続いて、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前左演出ユニット 3 7 0 0 について、主に図 1 9 2 乃至図 1 9 5 等を参照して詳細に説明する。図 1 9 2 (a) は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏前左演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 1 9 3 は裏前左演出ユニットにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 1 9 4 は裏前左演出ユニッ

50

トにおける一つの裏前左装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 195 (a) は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b) は裏前左演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【1346】

裏ユニット 3000 における裏前左演出ユニット 3700 は、裏箱 3010 内において、左端付近が裏前左装飾体 3030 の後方に位置するように、裏後左演出ユニット 3500 の前側に取付けられている。裏前左演出ユニット 3700 は、上から順に、第一裏前左装飾体ユニット 3710A、第二裏前左装飾体ユニット 3710B、及び第三裏前左装飾体ユニット 3710C、の三つの裏前左装飾体ユニット 3710 により構成されている。

【1347】

裏前左演出ユニット 3700 では、図 195 に示すように、第一裏前左装飾体ユニット 3710A は、第二裏前左装飾体ユニット 3710B 及び第三裏前左装飾体ユニット 3710C と比較して、上端側が右方へ移動するように、斜めに傾斜させられている。また、第一裏前左装飾体ユニット 3710A は、後カバー 3715 の形状が、第二裏前左装飾体ユニット 3710B 及び第三裏前左装飾体ユニット 3710C のものとは若干異なっている。

【1348】

裏前左演出ユニット 3700 の裏前左装飾体ユニット 3710 は、図 193 及び図 194 に示すように、前後に貫通した枠状の前カバー 3711 と、前カバー 3711 の後側に取付けられている枠状のシャッター支持部材 3712 と、シャッター支持部材 3712 の前面において上下方向へ列設されていると共に夫々が左右方向の軸周りに回動可能に支持されて前カバー 3711 の枠内を開閉可能としているシャッターユニット 3730 と、を備えている。

【1349】

また、裏前左装飾体ユニット 3710 は、シャッター支持部材 3712 の枠内を後方から閉鎖しており、透明平板状の裏前左装飾体 3713 と、裏前左装飾体 3713 の後方に設けられており、前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている裏前左装飾基板 3714 と、裏前左装飾基板 3714 を後方から覆うように前カバー 3711 に取付けられており裏後左演出ユニット 3500 の前面に取付けられる後カバー 3715 と、を備えている。

【1350】

更に、裏前左装飾体ユニット 3710 は、シャッター支持部材 3712 の左辺側に取付けられている金属板からなる支持板 3716 と、支持板 3716 に取付けられている裏前左駆動ソレノイド 3717 と、裏前左駆動ソレノイド 3717 におけるプランジャの先端に取付けられている伝達部材 3718 と、支持板 3716 に左右方向の軸周りに回動可能に取付けられており、裏前左駆動ソレノイド 3717 による伝達部材 3718 の進退により回動するリンク部材 3719 と、リンク部材 3719 の回動により上下方向へスライドしてシャッターユニット 3730 を開閉させる開閉スライダ 3720 と、を備えている。

【1351】

裏前左装飾体ユニット 3710 の前カバー 3711 は、外形が、「凸」字を右に倒して角を丸めたような形状（「松」を図案化した形状）に形成されている。前カバー 3711 の前面には、金属光沢を持った金属装飾部 3711a が形成されている部位が配置されている。換言すると、前カバー 3711 の近傍に金属光沢を持った金属装飾部 3711a を有する部位が配置されている。本実施形態では、金属光沢を持った金属装飾部 3711a を有する部位は、前カバー 3711 と一体的に成型されているが、前カバー 3711 と別体に成型して、この成型した部位と前カバー 3711 とを組み立てるように構成してもよい。

【1352】

金属装飾部 3711a の金属光沢により高級感を付与することができると共に、前カバー 3711 を目立たせることができ、前カバー 3711 の存在感をより強調することがで

10

20

30

40

50

きるようになっている。金属装飾部 3711a は、所定色（本実施形態では金色）の金属箔を、上述したホットスタンピングによる箔押しによって形成されている。前カバー 3711 は、その前面にのみ金属装飾部 3711a が形成されており、前カバー 3711 の側面に金属装飾部 3711a が全く形成されていない。これにより、少なくとも、前カバー 3711 の側面の長さの分だけ、前カバー 3711 の金属装飾部 3711a から裏前左装飾基板 3714 までの沿面距離をより長くすることができるため、金属装飾部 3711a において蓄積された静電気が裏前左装飾基板 3714 に流れて、裏前左装飾基板 3714 が破損してしまうことを防止することができる。したがって、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めることができる。

【1353】

10

シャッター支持部材 3712 は、前面にシャッターユニット 3730 における各シャッター部材 3731 の軸部 3733 を回転可能に支持する軸受部 3712a が複数設けられている。また、シャッター支持部材 3712 は、前面の左端付近から円筒状に前方へ突出しているボス部 3712b を有している。このボス部 3712b は、開閉スライダ 3720 のスリット 3720b 内に摺動可能に挿入されると共に、先端に支持板 3716 が取付けられる。

【1354】

シャッターユニット 3730 は、複数（ここでは、8 個）のシャッター部材 3731 により構成されている。シャッター部材 3731 は、左右に延びた平板状のシャッター 3732 と、シャッター 3732 の左右方向両端から円柱状に延びている軸部 3733 と、左側の軸部 3733 の先端から軸直角方向へ突出した後に左方へ円柱状に延びているクランク軸 3734 と、を有している。

20

【1355】

シャッター 3732 は、前カバー 3711 の枠内の形状に対して、シャッター部材 3731 が配置されている高さに応じた長さ及び形状に、形成されている。軸部 3733 は、シャッター 3732 の面を前方へ向けた状態でシャッター 3732 の上端付近から突出している。クランク軸 3734 は、軸部 3733 よりも後方に位置している。

【1356】

シャッター部材 3731 は、軸部 3733 が、シャッター支持部材 3712 の軸受部 3712a により回転可能に支持されることで、軸部 3733 を中心として左右方向の軸周りに回転することができる。クランク軸 3734 は、開閉スライダ 3720 の伝達溝 3720a 内に摺動可能に挿入される。

30

【1357】

裏前左装飾体 3713 は、図示は省略するが、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿ったキャラクタ、アイテム、ロゴ、等の絵柄が施されている。裏前左装飾体 3713 は、裏前左装飾基板 3714 の LED からの光を拡散させることができるインナーレンズとして機能している。インナーレンズである裏前左装飾体 3713 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、裏前左装飾体 3713 の後方に配置される裏前左装飾基板 3714 の前面に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、裏前左装飾体 3713 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、裏前左装飾体 3713 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。裏前左装飾基板 3714 の表面（実装面）に実装される複数の LED は、表面実装タイプであって多色発光可能なフルカラー LED である。

40

【1358】

前カバー 3711 の枠内が開放された開状態では、後述するように、シャッターユニット 3730 の後方に設けられている裏前左装飾体 3713 が前方から視認可能な状態となる。この開状態において、裏前左装飾体 3713 が透明に形成されているため、裏前左装飾体 3713 を通して、裏前左装飾体 3713 の後方に配置される裏前左装飾基板 371

50

4の表面（実装面）を視認することができるようになっている。

【1359】

なお、裏前左装飾基板3714の表面（実装面）に実装される複数のLED等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏前左装飾基板3714の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏前左装飾体3713の後方には、裏前左装飾基板3714が配置されているため、前カバー3711の枠内が開放された開状態では、裏前左装飾基板3714の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏前左装飾体3713を介して、視認可能となっており、複数のLEDが消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

10

【1360】

また、裏前左装飾基板3714の表面（実装面）に実装される複数のLEDは、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

【1361】

裏前左装飾基板3714の表面（前面）には、複数のLED（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏前左装飾基板3714の裏面（後面）には、各種コネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏前左装飾基板3714の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数のLED等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏前左装飾基板3714の裏面（後面）には、図示は省略するが、複数のコネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

20

30

【1362】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくとも低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部（裏面側表記部）を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部（白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部）が目立ち難い。

40

【1363】

また、パチンコ機1は各装飾基板に実装される複数のLED等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数のLEDは、上述したように、多色発光可能

50

なフルカラーLEDであり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏前左装飾基板3714の表面（前面）には、上述したように、複数のLEDが半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏前左装飾基板3714の表面（前面）の反射率を高く維持することができる。

10

【1364】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

20

【1365】

支持板3716は、左右方向へ板面を向けた状態で上下に延びていると共に、前端側が右方へ屈曲された形状に形成されている。支持板3716は、前端側の右方へ屈曲された部位が、シャッター支持部材3712のボス部3712bの前面に取付けられ、残りの部位が、シャッター支持部材3712の左方を通して後方へ突出している。また、支持板3716は、下端付近から右方へ円柱状に突出している支持ピン3716aを有している。この支持ピン3716aは、リンク部材3719を回動可能に支持するためのものである。

【1366】

裏前左駆動ソレノイド3717は、プランジャが下方へ進退する向きで支持板3716に取付けられている。裏前左駆動ソレノイド3717は、バネによりプランジャが下方へ突出する方向へ付勢されている。リンク部材3719は、支持板3716の支持ピン3716aが挿入されることで、支持ピン3716aを中心として左右方向の軸周りに回動することができる。このリンク部材3719は、支持ピン3716aが挿入される部位を間にして、伝達部材3718に接続される第一接続部3719aが後側に設けられていると共に、開閉スライダ3720に接続される第二接続部3719bが前側に設けられている。

30

【1367】

開閉スライダ3720は、複数のシャッター部材3731からなるシャッターユニット3730の高さと略同じ長さで上下に延びており、シャッターユニット3730の各クラック軸3734が前後方向へ摺動可能に挿入される伝達溝3720aと、シャッター支持部材3712のボス部3712bが上下方向へ摺動可能に挿入されるスリット3720bと、を有している。

40

【1368】

次に、裏前左演出ユニット3700の動作について説明する。裏前左演出ユニット3700は、通常の状態では、図195(a)に示すように、シャッターユニット3730のシャッター部材3731のシャッター3732が、その板面を前方へ向けた状態となっており、複数のシャッター3732により前カバー3711の枠内が閉鎖された閉状態となっている。この通常の状態では、シャッターユニット3730の後方に設けられている裏前左装飾体3713が前方（遊技者側）から視認不能となっている。なお、図示は省略す

50

るが、シャッターユニット3730が閉状態の時に、シャッターユニット3730（複数のシャッター3732）の前面に、後方の裏前左装飾体3713に施されている絵柄とは異なる絵柄が施されている。

【1369】

通常の状態では、裏前左駆動ソレノイド3717が非通電（OFF）の状態となっており、バネの付勢力によりプランジャが下方へ突出している。また、通常の状態では、開閉スライダ3720が上方の移動端に位置していると共に、各シャッター部材3731のクランク軸3734が軸部3733よりも上方に位置している。

【1370】

この通常の状態では、裏前左駆動ソレノイド3717が通電（ON）されると、バネの付勢力に抗してプランジャが上方へ移動すると同時に、プランジャの先端に取付けられている伝達部材3718が上方へ移動する。この伝達部材3718が上方へ移動することで、伝達部材3718に接続されているリンク部材3719の第一接続部3719aが上方へ移動することとなり、リンク部材3719が支持ピン3716aを中心として回転することで、第一接続部3719aとは反対側の第二接続部3719bが下方へ移動することとなる。そして、リンク部材3719の第二接続部3719bの下方への移動により、第二接続部3719bに接続されている開閉スライダ3720が下方へ移動することとなる。

【1371】

この開閉スライダ3720が下方へ移動することにより、伝達溝3720aに挿入されているシャッター部材3731のクランク軸3734が下方へ押圧され、クランク軸3734が軸部3733よりも下方へ位置するように、シャッター部材3731が軸部3733を中心として回転することとなる。これにより、シャッター3732の板面が上下方向を向いた状態となるため、複数のシャッター3732により前カバ3711の枠内が開放された開状態となり、シャッターユニット3730の後方に設けられている裏前左装飾体3713が前方から視認可能な状態となる（図195（b）を参照）。

【1372】

その後、裏前左駆動ソレノイド3717を非通電（OFF）とすることで、上方へ移動していたプランジャがバネの付勢力により下方へ移動することとなり、上記とは逆の動きをすることで、開状態のシャッターユニット3730が通常の状態である閉状態に復帰することができる。

【1373】

このように、本実施形態の裏前左演出ユニット3700によれば、裏前左駆動ソレノイド3717によりシャッターユニット3730を開閉させることで、シャッターユニット3730の装飾（絵柄）から、裏前左装飾体3713の装飾（絵柄）に切り換えることができ、遊技者に対して装飾の変化を楽しませることができる。

【1374】

また、シャッターユニット3730及び裏前左装飾体3713の後方に裏前左装飾基板3714を設けているため、シャッターユニット3730が閉状態の時に、裏前左装飾基板3714の複数のLEDを発光させることで、発光装飾されたシャッターユニット3730を遊技者に見せることができ、シャッターユニット3730が開状態の時に、裏前左装飾基板3714の複数のLEDを発光させることで、発光装飾された裏前左装飾体3713を遊技者に見せることができる。

【1375】

更に、裏前左演出ユニット3700では、第一裏前左装飾体ユニット3710A、第二裏前左装飾体ユニット3710B、及び第三裏前左装飾体ユニット3710C、の三つの裏前左装飾体ユニット3710を、夫々独立してシャッターユニット3730を開閉させたり、発光装飾させたりすることができるため、三つの裏前左装飾体ユニット3710による演出を適宜組合せることで、多彩な演出を遊技者に見せることができる。

【1376】

[5-9k. 裏前右演出ユニット]

10

20

30

40

50

続いて、裏ユニット 3000 における裏前右演出ユニット 3800 について、主に図 196 乃至図 199 等を参照して詳細に説明する。図 196 (a) は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを前から見た斜視図であり、(b) は裏ユニットにおける裏前右演出ユニットを後ろから見た斜視図である。図 197 は裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 198 は裏前右演出ユニットにおける一つの裏前右装飾体ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。図 199 (a) は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を閉状態で示す正面図であり、(b) は裏前右演出ユニットにおいてシャッター群を開状態で示す正面図である。

【1377】

裏ユニット 3000 における裏前右演出ユニット 3800 は、裏箱 3010 内において、右端付近の上部が裏前右装飾体 3040 の後方に位置するように、裏後右演出ユニット 3600 の前側に取付けられている。裏前右演出ユニット 3800 は、上から順に、第一裏前右装飾体ユニット 3810A、第二裏前右装飾体ユニット 3810B、及び第三裏前右装飾体ユニット 3810C、の三つの裏前右装飾体ユニット 3810 により構成されている。

10

【1378】

裏前右演出ユニット 3800 では、図 199 に示すように、第一裏前右装飾体ユニット 3810A は、第二裏前右装飾体ユニット 3810B 及び第三裏前右装飾体ユニット 3810C と比較して、上端側が左方へ移動するように、斜めに傾斜させられている。また、第一裏前右装飾体ユニット 3810A は、後カバー 3815 の形状が、第二裏前右装飾体ユニット 3810B 及び第三裏前右装飾体ユニット 3810C のものとは若干異なっている。

20

【1379】

裏前右演出ユニット 3800 の裏前右装飾体ユニット 3810 は、図 197 及び図 198 に示すように、前後に貫通した枠状の前カバー 3811 と、前カバー 3811 の後側に取付けられている枠状のシャッター支持部材 3812 と、シャッター支持部材 3812 の前面において上下方向へ列設されていると共に夫々が左右方向の軸周りに回動可能に支持されて前カバー 3811 の枠内を開閉可能としているシャッターユニット 3830 と、を備えている。

【1380】

また、裏前右装飾体ユニット 3810 は、シャッター支持部材 3812 の枠内を後方から閉鎖しており、透明平板状の裏前右装飾体 3813 と、裏前右装飾体 3813 の後方に設けられており、前面（以下、「表面（実装面）」と記載する場合がある。）に複数の LED が実装されている裏前右装飾基板 3814 と、裏前右装飾基板 3814 を後方から覆うように前カバー 3811 に取付けられており裏後右演出ユニット 3600 の前面に取付けられる後カバー 3815 と、を備えている。

30

【1381】

更に、裏前右装飾体ユニット 3810 は、シャッター支持部材 3812 の右辺側に取付けられている金属板からなる支持板 3816 と、支持板 3816 に取付けられている裏前右駆動ソレノイド 3817 と、裏前右駆動ソレノイド 3817 におけるプランジャの先端に取付けられている伝達部材 3818 と、支持板 3816 に左右方向の軸周りに回動可能に取付けられており、裏前右駆動ソレノイド 3817 による伝達部材 3818 の進退により回動するリンク部材 3819 と、リンク部材 3819 の回動により上下方向へスライドしてシャッターユニット 3830 を開閉させる開閉スライダ 3820 と、を備えている。

40

【1382】

裏前右装飾体ユニット 3810 の前カバー 3811 は、外形が、「凸」字を左に倒して角を丸めたような形状（「松」を図案化した形状）に形成されている。前カバー 3811 の前面には、金属光沢を持った金属装飾部 3811a が形成されている部位が配置されている。換言すると、前カバー 3811 の近傍に金属光沢を持った金属装飾部 3811a を有する部位が配置されている。本実施形態では、金属光沢を持った金属装飾部 3811a

50

を有する部位は、前カバー 3811 と一体的に成型されているが、前カバー 3811 と別体に成型して、この成型した部位と前カバー 3811 とを組み立てるように構成してもよい。

【1383】

金属装飾部 3811a の金属光沢により高級感を付与することができると共に、前カバー 3811 を目立たせることができ、前カバー 3811 の存在感をより強調することができるようになっている。金属装飾部 3811a は、所定色（本実施形態では金色）の金属箔を、上述したホットスタンピングによる箔押しによって形成されている。前カバー 3811 は、その前面にのみ金属装飾部 3811a が形成されており、前カバー 3811 の側面に金属装飾部 3811a が全く形成されていない。これにより、少なくとも、前カバー 3811 の側面の長さの分だけ、前カバー 3811 の金属装飾部 3811a から裏前右装飾基板 3814 までの沿面距離をより長くすることができるため、金属装飾部 3811a において蓄積された静電気が裏前右装飾基板 3814 に流れて、裏前右装飾基板 3814 が破損してしまうことを防止することができる。したがって、静電気等の放電やショートに対する絶縁性を高めることができる。

10

【1384】

シャッター支持部材 3812 は、前面にシャッターユニット 3830 における各シャッター部材 3831 の軸部 3833 を回転可能に支持する軸受部 3812a が複数設けられている。また、シャッター支持部材 3812 は、前面の右端付近から円筒状に前方へ突出しているボス部 3812b を有している。このボス部 3812b は、開閉スライダ 3820 のスリット 3820b 内に摺動可能に挿入されると共に、先端に支持板 3816 が取付けられる。

20

【1385】

シャッターユニット 3830 は、複数（ここでは、8 個）のシャッター部材 3831 により構成されている。シャッター部材 3831 は、左右に延びた平板状のシャッター 3832 と、シャッター 3832 の左右方向両端から円柱状に延びている軸部 3833 と、右側の軸部 3833 の先端から軸直角方向へ突出した後右方へ円柱状に延びているクランク軸 3834 と、を有している。

【1386】

シャッター 3832 は、前カバー 3811 の枠内の形状に対して、シャッター部材 3831 が配置されている高さに応じた長さ及び形状に、形成されている。軸部 3833 は、シャッター 3832 の面を前方へ向けた状態でシャッター 3832 の上端付近から突出している。クランク軸 3834 は、軸部 3833 よりも後方に位置している。

30

【1387】

シャッター部材 3831 は、軸部 3833 が、シャッター支持部材 3812 の軸受部 3812a により回転可能に支持されることで、軸部 3833 を中心として左右方向の軸周りに回転することができる。クランク軸 3834 は、開閉スライダ 3820 の伝達溝 3820a 内に摺動可能に挿入される。

【1388】

裏前右装飾体 3813 は、図示は省略するが、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿ったキャラクタ、アイテム、ロゴ、等の絵柄が施されている。裏前右装飾体 3813 は、裏前右装飾基板 3814 の LED からの光を拡散させることができるインナーレンズとして機能している。インナーレンズである裏前右装飾体 3813 の表面は、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、裏前右装飾体 3813 の後方に配置される裏前右装飾基板 3814 の前面に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。なお、裏前右装飾体 3813 の表面と共に裏面には、レンズカットが施されていてもよいし（多面体に形成されていてもよいし）、裏前右装飾体 3813 の表面に代えて裏面には、レンズカットが施されていてもよい（多面体に形成されていてもよい）。裏前右装飾基板 3814 の表面（実装面）に実装される複数の LED は、表面実装

40

50

タイプであって多色発光可能なフルカラーＬＥＤである。

【１３８９】

前カバー３８１１の枠内が開放された開状態では、後述するように、シャッターユニット３８３０の後方に設けられている裏前右装飾体３８１３が前方から視認可能な状態となる。この開状態において、裏前右装飾体３８１３が透明に形成されているため、裏前右装飾体３８１３を通して、裏前右装飾体３８１３の後方に配置される裏前右装飾基板３８１４の表面（実装面）を視認することができるようになっている。

【１３９０】

なお、裏前右装飾基板３８１４の表面（実装面）に実装される複数のＬＥＤ等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が裏前右装飾基板３８１４の表面（実装面）に所定の塗料の色でシルク印刷により印刷されると共に、透明な裏前右装飾体３８１３の後方には、裏前右装飾基板３８１４が配置されているため、前カバー３８１１の枠内が開放された開状態では、裏前右装飾基板３８１４の表面（実装面）にシルク印刷により印刷される所定の塗料の色が裏前右装飾体３８１３を介して、視認可能となっており、複数のＬＥＤが消灯している状態において、所定の塗料の色を視認できる場合には所定の塗料の色により文字、記号、形状（つまり、表面側表記部が示す表面側電子部品の属性）を判別することができる。

【１３９１】

また、裏前右装飾基板３８１４の表面（実装面）に実装される複数のＬＥＤは、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製となっている。

【１３９２】

裏前右装飾基板３８１４の表面（前面）には、複数のＬＥＤ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏前右装飾基板３８１４の裏面（後面）には、各種コネクタ（表面実装タイプ）が半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。更に、裏前右装飾基板３８１４の表面（前面）には、図示は省略するが、実装されている複数のＬＥＤ等の表面側電子部品の近傍に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。裏前右装飾基板３８１４の裏面（後面）には、図示は省略するが、複数のコネクタ等の裏面側電子部品の近傍に、裏面側電子部品の部品番号、裏面側電子部品を配置する位置を示す領域等の裏面側電子部品の属性（さらに、裏面側電子部品の形状、裏面側電子部品の大きさ、裏面側電子部品の実装向き（実装方向）、裏面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す裏面側表記部が、白色に対して目立ち難い明色である黄色の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。

【１３９３】

ここで、レジスト液の色として白色のものを採用し、シルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくと低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、表面側表記部（裏面側表記部）を赤色とする場合には白色のレジストに対して赤色の表面側表記部（白色のレジストに対して赤色の裏面側表記部）が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ

10

20

30

40

50

(本実施形態の構成)では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面側表記部(裏面側表記部)を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部(白色のレジストに対して黄色の裏面側表記部)が目立ち難い。

【1394】

また、パチンコ機1は各装飾基板に実装される複数のLED等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、複数のLEDは、上述したように、多色発光可能なフルカラーLEDであり、点灯(発光)したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、裏前右装飾基板3814の表面(前面)には、上述したように、複数のLEDが半田付けされるパッド、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜(以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。)により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の表面側表記部を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時(発光時)において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される表面側表記部と、による組み合わせによって裏前右装飾基板3814の表面(前面)の反射率を高く維持することができる。

【1395】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅(明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色)があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず(完全同一の黄色とすることが難しく)、黄色に幅がある色となる。

【1396】

支持板3816は、左右方向へ板面を向けた状態で上下に延びていると共に、前端側が左方へ屈曲された形状に形成されている。支持板3816は、前端側の左方へ屈曲された部位が、シャッター支持部材3812のボス部3812bの前面に取付けられ、残りの部位が、シャッター支持部材3812の右方を通して後方へ突出している。また、支持板3816は、下端付近から左方へ円柱状に突出している支持ピン3816aを有している。この支持ピン3816aは、リンク部材3819を回動可能に支持するためのものである。

【1397】

裏前右駆動ソレノイド3817は、プランジャが下方へ進退する向きで支持板3816に取付けられている。裏前右駆動ソレノイド3817は、バネによりプランジャが下方へ突出する方向へ付勢されている。リンク部材3819は、支持板3816の支持ピン3816aが挿入されることで、支持ピン3816aを中心として左右方向の軸周りに回動することができる。このリンク部材3819は、支持ピン3816aが挿入される部位を間にして、伝達部材3818に接続される第一接続部3819aが後側に設けられていると共に、開閉スライダ3820に接続される第二接続部3819bが前側に設けられている。

【1398】

開閉スライダ3820は、複数のシャッター部材3831からなるシャッターユニット3830の高さと略同じ長さで上下に延びており、シャッターユニット3830の各クランク軸3834が前後方向へ摺動可能に挿入される伝達溝3820aと、シャッター支持部材3812のボス部3812bが上下方向へ摺動可能に挿入されるスリット3820bと、を有している。

【1399】

次に、裏前右演出ユニット３８００の動作について説明する。裏前右演出ユニット３８００は、通常の状態では、図１９９（ａ）に示すように、シャッターユニット３８３０のシャッター部材３８３１のシャッター３８３２が、その板面を前方へ向けた状態となっており、複数のシャッター３８３２により前カバー３８１１の枠内が閉鎖された閉状態となっている。この通常の状態では、シャッターユニット３８３０の後方に設けられている裏前右装飾体３８１３が前方（遊技者側）から視認不能となっている。なお、図示は省略するが、シャッターユニット３８３０が閉状態の時に、シャッターユニット３８３０（複数のシャッター３８３２）の前面に、後方の裏前右装飾体３８１３に施されている絵柄とは異なる絵柄が施されている。

【１４００】

10

通常の状態では、裏前右駆動ソレノイド３８１７が非通電（ＯＦＦ）の状態となっており、バネの付勢力によりプランジャが下方へ突出している。また、通常の状態では、開閉スライダ３８２０が上方の移動端に位置していると共に、各シャッター部材３８３１のクランク軸３８３４が軸部３８３３よりも上方に位置している。

【１４０１】

この通常の状態で、裏前右駆動ソレノイド３８１７が通電（ＯＮ）されると、バネの付勢力に抗してプランジャが上方へ移動すると同時に、プランジャの先端に取付けられている伝達部材３８１８が上方へ移動する。この伝達部材３８１８が上方へ移動することで、伝達部材３８１８に接続されているリンク部材３８１９の第一接続部３８１９ａが上方へ移動することとなり、リンク部材３８１９が支持ピン３８１６ａを中心として回転することとなり、第一接続部３８１９ａとは反対側の第二接続部３８１９ｂが下方へ移動することとなる。そして、リンク部材３８１９の第二接続部３８１９ｂの下方への移動により、第二接続部３８１９ｂに接続されている開閉スライダ３８２０が下方へ移動することとなる。

20

【１４０２】

この開閉スライダ３８２０が下方へ移動することにより、伝達溝３８２０ａに挿入されているシャッター部材３８３１のクランク軸３８３４が下方へ押圧され、クランク軸３８３４が軸部３８３３よりも下方へ位置するように、シャッター部材３８３１が軸部３８３３を中心として回転することとなる。これにより、シャッター３８３２の板面が上下方向を向いた状態となるため、複数のシャッター３８３２により前カバー３８１１の枠内が開放された開状態となり、シャッターユニット３８３０の後方に設けられている裏前右装飾体３８１３が前方から視認可能な状態となる（図１９９（ｂ）を参照）。

30

【１４０３】

その後、裏前右駆動ソレノイド３８１７を非通電（ＯＦＦ）とすることで、上方へ移動していたプランジャがバネの付勢力により下方へ移動することとなり、上記とは逆の動きをすることで、開状態のシャッターユニット３８３０が通常の状態である閉状態に復帰することができる。

【１４０４】

このように、本実施形態の裏前右演出ユニット３８００によれば、裏前右駆動ソレノイド３８１７によりシャッターユニット３８３０を開閉させることで、シャッターユニット３８３０の装飾（絵柄）から、裏前右装飾体３８１３の装飾（絵柄）に切換えることができ、遊技者に対して装飾の変化を楽しませることができる。

40

【１４０５】

また、シャッターユニット３８３０及び裏前右装飾体３８１３の後方に裏前右装飾基板３８１４を設けているため、シャッターユニット３８３０が閉状態の時に、裏前右装飾基板３８１４の複数のＬＥＤを発光させることで、発光装飾されたシャッターユニット３８３０を遊技者に見せることができ、シャッターユニット３８３０が開状態の時に、裏前右装飾基板３８１４の複数のＬＥＤを発光させることで、発光装飾された裏前右装飾体３８１３を遊技者に見せることができる。

【１４０６】

更に、裏前右演出ユニット３８００では、第一裏前右装飾体ユニット３８１０Ａ、第二

50

裏前右装飾体ユニット３８１０Ｂ、及び第三裏前右装飾体ユニット３８１０Ｃ、の三つの裏前右装飾体ユニット３８１０を、夫々独立してシャッターユニット３８３０を開閉させたり、発光装飾させたりすることができるため、三つの裏前右装飾体ユニット３８１０による演出を適宜組合せることで、多彩な演出を遊技者に見せることができる。

【１４０７】

[５－１０．遊技盤における演出]

次に、遊技盤５における主な演出（可動演出）について、主に図２００乃至図２０５等を参照して詳細に説明する。図２００は、裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。図２０１は、裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ移動させた状態で示す遊技盤の正面図である。図２０２は、裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。図２０３は、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、及び裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第二出現位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。図２０４は、裏前左演出ユニットのシャッターユニットと、裏前右演出ユニットのシャッターユニットと、を夫々閉状態から開状態にして示す遊技盤の正面図である。

【１４０８】

図２０５は、裏後演出ユニットの裏後可動装飾体を退避位置から出現位置へ、裏上後演出ユニットの裏上後回転装飾体を退避位置から出現位置へ、裏後左演出ユニットの裏後左回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、裏後右演出ユニットの裏後右回転装飾体を退避位置から第一出現位置へ、及び裏下中演出ユニットの裏下中回転装飾体を下降位置から上昇位置へ、夫々移動された状態で示す遊技盤の正面図である。

【１４０９】

本実施形態の遊技盤５は、遊技領域５ａの外周を区画している前構成部材１０００、遊技領域５ａの後端側を区画している遊技パネル１１００、始動口ユニット２１００、サイドユニット２２００、サイド左上ユニット２３００、第一アタッカユニット２４００、センター役物２５００、第二アタッカユニット２６００、サイド右中ユニット２７００、及びゲート部材２８００が、略全体的に透明に形成されていることから、通常の状態では、図１１１に示すように、それらを通して、遊技パネル１１００の後方に配置されている裏ユニット３０００における裏前左装飾体３０３０、裏前右装飾体３０４０、裏下左演出ユニット３２００の裏下左回転装飾体３２０１、裏下右演出ユニット３２５０の裏下右回転装飾体３２５１、裏下中演出ユニット３３００の裏下中回転装飾体３３１０、裏上演出力ユニット３４００の裏上前回転装飾体３４１０及び裏上前装飾体３４２１、裏前左演出ユニット３７００の前カバー３７１１及びシャッターユニット３７３０、裏前右演出ユニット３８００の前カバー３８１１及びシャッターユニット３８３０、等を良好に視認することができると共に、センター役物２５００の枠内を通して、演出表示装置１６００に表示されている演出画像を、良好に視認することができる。

【１４１０】

更に、詳述すると、裏前左装飾体３０３０は、センター役物２５００よりも左側に位置していると共に、裏前右装飾体３０４０は、前構成部材１０００の衝止部１００６から右レール１００５に沿ってサイド右中ユニット２７００付近までの間に位置している。また、裏後演出ユニット３１００の裏後可動装飾体３１１０は、裏上演出力ユニット３４００の後方に位置しており、遊技者側から視認不能となっている。

【１４１１】

また、裏下左回転装飾体３２０１は、センター役物２５００の枠内よりも下方でサイドユニット２２００の中央と左側の一般入賞口２００１の後方に位置していると共に、裏下右回転装飾体３２５１は、センター役物２５００の枠内よりも下方で第一アタッカユニット２４００の第一大入賞口２００５の後方に位置している。裏下左回転装飾体３２０１及

び裏下右回転装飾体 3 2 5 1 は、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及び表ユニット 2 0 0 0 を通して、遊技者側から視認可能となっている。

【 1 4 1 2 】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 は、下降位置の状態となっており、上部がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に突出するように、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 の後方に位置している。この裏下中回転装飾体 3 3 1 0 は、パチンコ機 1 の前方に着座した遊技者からは、斜め上方からの視点となるため、センター役物 2 5 0 0 の枠内を通して、回転中心よりも上側の数字装飾を良好に視認することができる。

【 1 4 1 3 】

更に、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾体 3 4 2 1 は、正面視において、遊技領域 5 a の上部で左右に延びており、左右方向中央より左側の上部が、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 を通して視認できると共に、残りがセンター役物 2 5 0 0 の枠内を通して良好に視認することができる。裏上前回転装飾体 3 4 1 0 は、裏上前装飾体 3 4 2 1 の前方における左右方向中央で、一つの花弁を上方へ向けた状態となっており、センター役物 2 5 0 0 の枠内を通して遊技者側から良好に視認することができる。裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を有する裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 は、通常の状態では、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方となる退避位置の状態となっており、遊技者側から視認不能となっている。

【 1 4 1 4 】

また、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を有する裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 は、通常の状態では、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の後方となる退避位置の状態となっており、遊技者側から視認不能となっている。また、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 の裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を有する裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 は、通常の状態では、裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の後方となる退避位置の状態となっており、遊技者側から視認不能となっている。

【 1 4 1 5 】

また、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 の左辺に沿うように上下に並んでおり、正面視において、遊技領域 5 a 内に位置し、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0、センター役物 2 5 0 0 の枠内、を通して遊技者側から視認可能となっている。三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 のうちの上側の第一裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 A は、正面視において、殆どが、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、下部がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。中側の第二裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 B は、正面視において、センター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。下側の第三裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 C は、正面視において、殆どが、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、右部がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。

【 1 4 1 6 】

裏前左演出ユニット 3 7 0 0 は、通常の状態では、三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の夫々において、シャッターユニット 3 7 3 0 が閉状態となっており、裏前左装飾体 3 7 1 3 が視認不能となっていると共に、シャッターユニット 3 7 3 0 の装飾が視認可能となっている。

【 1 4 1 7 】

更に、裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 は、遊技パネル 1 1 0 0 の右辺に沿うように上下に並んでおり、正面視において、遊技領域 5 a 内に位置し、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0、センター役物 2 5 0 0 の枠内、を通して遊技者側から視認可能となっている。三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 のうちの上側の第一裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 A は、正面視において、右側が、透明な遊技パネル 1 1 0 0 及びセンター役物 2 5 0 0 の後方に位置しており、左側がセンター役物 2 5 0 0 の枠内に位置している。中側の第二裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 B 及び

下側の第三裏前右装飾体ユニット3810Cは、正面視において、左右方向中央より左寄りの部位から右側が、透明な遊技パネル1100及びセンター役物2500の後方に位置しており、残りの左側がセンター役物2500の枠内に位置している。

【1418】

裏前右演出ユニット3800は、通常の状態では、三つの裏前右装飾体ユニット3810の夫々において、シャッターユニット3830が閉状態となっており、裏前右装飾体3813が視認不能となっていると共に、シャッターユニット3830の装飾が視認可能となっている。

【1419】

遊技盤5は、第一始動口2002や第二始動口2004に遊技球Bが受入れられることで抽選される第一特別抽選結果や第二特別抽選結果に応じて、裏ユニット3000の裏後演出ユニット3100、裏下左演出ユニット3200、裏下右演出ユニット3250、裏下中演出ユニット3300、裏上演出ユニット3400、裏後左演出ユニット3500、裏後右演出ユニット3600、裏前左演出ユニット3700、及び裏前右演出ユニット3800が、所定の演出（可動演出や発光演出）を行う。

【1420】

具体的には、裏ユニット3000の裏後演出ユニット3100を用いた演出としては、例えば、図200に示すように、裏後駆動モータ3126によりスライドガイド3130を下方へ移動させることで、ロック部材3134によるロックを解除して、裏後可動装飾体3110を退避位置から出現位置へ落下させる。これにより、演出表示装置1600の表示画面を左右方向へ跨ぐ大きな裏後可動装飾体3110が、演出表示装置1600の表示画面を遮りながら自由落下する演出（可動演出）を遊技者に見せることができるため、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者を楽しませることができる。と共に、遊技者に対して遊技者が有利となる有利遊技状態（例えば、「大当たり」遊技）が発生するのではないかなと思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【1421】

この裏後演出ユニット3100では、図示は省略するが、裏後可動装飾体3110を出現位置へ落下させた後に、裏後駆動モータ3126によりスライドガイド3130を上方へ移動させて、裏後可動装飾体3110を退避位置へ復帰させる際に、裏後駆動モータ3126の正転・逆転を適宜変化させることで、スライドガイド3130を介して裏後可動装飾体3110を、演出表示装置1600の表示画面の上下方向中央付近において、上下に往復移動させるようにしても良い。これにより、演出表示装置1600の表示画面の上下方向中央を遮りながら、裏後可動装飾体3110が上下に移動するため、遊技者の関心を裏後可動装飾体3110に強く引付けさせて裏後可動装飾体3110に注目させることができ、裏後可動装飾体3110の動きを楽しませることができる。

【1422】

裏ユニット3000における裏下中演出ユニット3300を用いた演出としては、例えば、図201に示すように、裏下中昇降駆動モータ3352により昇降アーム3357を回動させて、裏下中装飾体ユニット3320を下降位置から上昇位置へ移動させると共に、裏下中回転駆動モータ3333により裏下中回転装飾体3310を前後方向の軸周りに回転させる。これにより、裏下中回転装飾体3310が、演出表示装置1600の演出画像の一部を遮るように、上方へ移動してセンター役物2500の枠内に位置することとなり、遊技者側から良好に視認できると共に、グルグルと回転するため、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者を楽しませることができる。

【1423】

この裏下中回転装飾体3310には、六つの数字装飾が設けられているため、裏下中回転装飾体3310を回転させることで、遊技者に対して恰もルーレットが回転しているような印象を与えることができる。従って、裏下中回転装飾体3310を回転させる際に、演出表示装置1600に、「双六」のような演出画像を表示させると共に、回転停止した

10

20

30

40

50

裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の数字装飾の数字に応じて、「駒」が進むようにしても良い。これにより、「駒」が所望の「升」へ進むように、回転している裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が、所望の数字装飾の位置で回転停止するか否かによって、遊技者をハラハラ・ドキドキさせることができ、遊技者を楽しませることができる。また、遊技者に対して、「駒」が進むことで、期待値が高まりつつあるような気分させることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【 1 4 2 4 】

裏ユニット 3 0 0 0 における裏下左演出ユニット 3 2 0 0、裏下右演出ユニット 3 2 5 0、裏上演出ユニット 3 4 0 0、裏後左演出ユニット 3 5 0 0、及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 を用いた演出としては、例えば、図 2 0 2 に示すように、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 において裏下左駆動モータ 3 2 0 5 により裏下左回転装飾体 3 2 0 1 を回転させると共に、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 において裏下右駆動モータ 3 2 5 5 により裏下右回転装飾体 3 2 5 1 を回転させる。また、裏上演出ユニット 3 4 0 0 においては、裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 により裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を回転させると共に、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9 により裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0 を退避位置から下方の出現位置へ回動させると同時に、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 により裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を回転させる。更に、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 において裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 により裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を退避位置からやや右上の第一出現位置へ移動させると共に、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を回転させる。また、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 において裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 により裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を退避位置からやや左上の第一出現位置へ移動させると共に、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を回転させる。

【 1 4 2 5 】

これにより、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が、演出表示装置 1 6 0 0 の前方へ移動して視認可能となると共に、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、裏下右回転装飾体 3 2 5 1、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0、が夫々回転するため、六つの装飾体がグルグル回転することで、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、何か良いことが起こるのではないかとあわせて遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【 1 4 2 6 】

この際に、裏上昇駆動モータ 3 4 2 9、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4、及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 を、正転・逆転を適宜繰り返して、裏上昇装飾体ユニット 3 4 5 0、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0、及び裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を、夫々揺動させるようにしても良い。これにより、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0 が、フラフラと揺れながら回転するため、遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技者を楽しませることができる。

【 1 4 2 7 】

また、この際に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転させるようにしても良い。これにより、七つの装飾体がグルグルと回転するため、遊技者に対して遊技者が有利となる有利遊技状態（例えば、「大当たり」遊技）が発生するのではないかと強くあわせて遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【 1 4 2 8 】

裏ユニット 3 0 0 0 における裏後左演出ユニット 3 5 0 0 及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 を用いた演出としては、例えば、図 2 0 3 に示すように、裏後左演出ユニット 3 5 0 0 において裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 により裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 を退避位置から右上の第二出現位置へ移動させると共に、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 により裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を回転させる。また、裏後右演出ユニット 3 6 0 0 において裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 により裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 を退避位置から左上の第二出現位置へ移動させると共に、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 により裏後右回転装飾体

３６１０を回転させる。これにより、パチンコ機１の前方に着座した遊技者の目と、略の高さの位置で二つの装飾体がグルグルと回転することとなるため、遊技者を驚かせて何か良いことがあるのではないかと思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせることができる。

【１４２９】

この際に、演出表示装置１６００において、第二出現位置の裏後左回転装飾体３５１０及び裏後右回転装飾体３６１０の位置が、パチンコ機１（遊技盤５）のコンセプト（つまり、パチンコ機１（遊技盤５）の世界観）に沿った所定のキャラクタの顔の目の位置となるような演出画像を表示させるようにしても良い。これにより、キャラクタの目がグルグル回っているような演出を遊技者に見せることができ、遊技者を楽しませることができる。

10

【１４３０】

裏ユニット３０００における裏前左演出ユニット３７００及び裏前右演出ユニット３８００を用いた演出として、例えば、図２０４に示すように、裏前左演出ユニット３７００において裏前左駆動ソレノイド３７１７によりシャッターユニット３７３０を閉状態から開状態とすると共に、裏前右演出ユニット３８００において裏前右駆動ソレノイド３８１７によりシャッターユニット３８３０を閉状態から開状態とする。これにより、シャッターユニット３７３０の後方の裏前左装飾体３７１３及びシャッターユニット３８３０の後方の裏前右装飾体３８１３が、遊技者側から視認可能となるため、裏前左装飾体３７１３及び裏前右装飾体３８１３の装飾を遊技者に見せることができ、遊技者に対して装飾の変化を楽しませることができる。

20

【１４３１】

なお、裏前左演出ユニット３７００及び裏前右演出ユニット３８００を用いた演出としては、夫々において三つの裏前左装飾体ユニット３７１０及び三つの裏前右装飾体ユニット３８１０を有していることから、裏前左装飾体ユニット３７１０のシャッターユニット３７３０や、裏前右装飾体ユニット３８１０のシャッターユニット３８３０を、夫々において個々に開閉させるようにしても良く、開閉させるシャッターユニット３７３０及びシャッターユニット３８３０の組合せにより、多彩な演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くすることができる。

【１４３２】

30

裏ユニット３０００における裏後演出ユニット３１００、裏下左演出ユニット３２００、裏下右演出ユニット３２５０、裏下中演出ユニット３３００、裏上演出ユニット３４００、裏後左演出ユニット３５００、裏後右演出ユニット３６００、裏前左演出ユニット３７００、及び裏前右演出ユニット３８００を用いた演出として、例えば、図２０５に示すように、全ての装飾体等を可動させるようにしても良い。これにより、全ての装飾体が可動することで、遊技者に対して有利遊技状態（例えば、「大当たり」遊技状態）が発生すると確信させることができ、有利遊技状態に対する期待感を高めさせることができる。なお、この場合、裏後左演出ユニット３５００及び裏後右演出ユニット３６００では、裏後左装飾体ユニット３５２０及び裏後右装飾体ユニット３６２０を、退避位置から第一出現位置まで移動させた状態とすることで、裏後可動装飾体３１１０との接触を回避させる。

40

【１４３３】

なお、上記では、各装飾体の可動について説明したが、各装飾体を可動させる際に、後方に設けられている装飾基板のＬＥＤを適宜発光させることで、装飾体の発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者の関心をより一層引付けることができる。

【１４３４】

また、本実施形態の遊技盤５では、上記したような可動演出と発光演出とを適宜組合せることができる共に、演出表示装置１６００の表示画面に表示される演出画像（表示演出）とも組合せることができる。これにより、発光演出、可動演出、表示演出、等を適宜組合せることで多彩なパターンの演出を遊技者に提示することができ、遊技者を飽きさせ難

50

くすることができると共に、各種の演出によって遊技者を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

【 1 4 3 5 】

[5 - 1 1 . 遊技盤の主な作用効果]

次に、上記のような構成を備えた本実施形態の遊技盤 5 の主な作用効果について説明する。本実施形態の遊技盤 5 は、前側に遊技領域 5 a が設けられる遊技パネル 1 1 0 0 に、貫通した開口部 1 1 1 2 を有するようにした上で、遊技領域 5 a を遊技球 B が流通可能な流通領域と流通不能な非流通領域とに区画し開口部 1 1 1 2 の内周に沿った形状に形成されているセンター役物 2 5 0 0 の枠状の周壁部 2 5 0 1 を、前端を遊技パネル 1 1 0 0 の前面から前方へ突出させた状態で後側を開口部 1 1 1 2 内に挿入していることから、蓋然的に、周壁部 2 5 0 1 の外側が流通領域となり、内側が非流通領域となる。そして、周壁部 2 5 0 1 における遊技パネル 1 1 0 0 の前面と前後方向が同じ位置から非流通領域側（内側）へ遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 の厚さよりも薄い平板状のサポート部 2 5 0 3 を延出させていると共に、周壁部 2 5 0 1 におけるサポート部 2 5 0 3 が設けられていない部位から流通領域側（外側）へ遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 の前面に当接するフランジ部 2 5 0 2 を設けるようにしていることから、周壁部 2 5 0 1 におけるサポート部 2 5 0 3 が設けられている部位の流通領域側には何も延出させていないため、周壁部 2 5 0 1 に対して可及的に接近させた位置に障害釘 N を植設することが可能となり、実質的な流通領域を周壁部 2 5 0 1 に接する位置までとすることができ、従来のパチンコ機よりも実質的な流通領域を大きくすることができる。つまり、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 により区画される非流通領域（センター役物 2 5 0 0 の枠内）を大きくしても、従来のパチンコ機のように実質的な流通領域が小さくなることはない。従って、遊技領域 5 a 内において遊技球 B が流通する流通領域が実質的に小さくなることを抑制しつつ、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 により区画される非流通領域を大きくすることで、非流通領域の後方に設けられた演出装置としての演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や演出ユニットの可動体や装飾体等をより見え易くすることができ、遊技球 B による流通領域での遊技と非流通領域での演出との何れをも楽しませることが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 4 3 6 】

また、センター役物 2 5 0 0 では、サポート部 2 5 0 3 によって周壁部 2 5 0 1 を非流通領域側（内側）から補強することができると共に、サポート部 2 5 0 3 が設けられていない部位に設けられているフランジ部 2 5 0 2 によって周壁部 2 5 0 1 を流通領域側（外側）から補強することができる上に、フランジ部 2 5 0 2 を介してセンター役物 2 5 0 0 を遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 に取付けることで、周壁部 2 5 0 1 の強度が向上するため、遊技領域 5 a 内の遊技球 B が、周壁部 2 5 0 1 におけるサポート部 2 5 0 3 が設けられている部位に接触（当接）したとしても、サポート部 2 5 0 3 等により周壁部 2 5 0 1 の強度を保つことができ、周壁部 2 5 0 1 （センター役物 2 5 0 0 ）の変形や破損を防止することができる。

【 1 4 3 7 】

また、サポート部 2 5 0 3 やフランジ部 2 5 0 2 、及び遊技パネル 1 1 0 0 への取付け、等によりセンター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の強度・剛性を高められることから、遊技球 B が当接した時に、周壁部 2 5 0 1 が弾性変形して弾性体（ゴムやバネ）のように遊技球 B を弾いてしまうことを防止することができる。従って、遊技領域 5 a 内を流通する遊技球 B が、周壁部 2 5 0 1 に当接することで従来とは異なる変な動きをしてしまうことを防止することができ、遊技者に不快感を与えてしまうのを防止して興味の低下を抑制させることができる。

【 1 4 3 8 】

更に、サポート部 2 5 0 3 を含むセンター役物 2 5 0 0 を透明にしていることから、周壁部 2 5 0 1 から非流通領域側へ延出しているサポート部 2 5 0 3 を、見え辛くすることができると共に、サポート部 2 5 0 3 （センター役物 2 5 0 0 ）を通して後方に設けられ

ている演出装置としての演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や裏ユニット 3 0 0 0 に設けられている演出ユニットの可動体や装飾体等が見えることとなるため、非流通領域の後方に設けられている演出画像や可動体や装飾体等が見える範囲をより大きくすることができ、演出装置による演出効果をより発揮させ易くすることができると共に、非流通領域の後方に設けられている演出表示装置 1 6 0 0 の演出画像や可動体や装飾体等の見える範囲が大きいことで、本パチンコ機 1 を目立たせることができ、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機 1 とすることができる。

【 1 4 3 9 】

また、サポート部 2 5 0 3 を含むセンター役物 2 5 0 0 を透明にしているため、透明な部位により、本パチンコ機 1 が設置されている遊技ホール内の照明の光や、本パチンコ機 1 に設けられている発光手段（ＬＥＤや演出表示装置 1 6 0 0 等）からの光を、反射させたり屈折させたり拡散させたり透過させたりすることが可能となるため、サポート部 2 5 0 3 や周壁部 2 5 0 1 等の透明な部位を煌びやかに見せることができ、見栄えを良くして遊技者に対する訴求力を高めることができる。この際に、透明なサポート部 2 5 0 3 に段差や切欠き等を設けて、より拡散効果を高めるようにしても良い。

【 1 4 4 0 】

更に、サポート部 2 5 0 3 を含むセンター役物 2 5 0 0 を透明にしているため、サポート部 2 5 0 3 の後方に設けられた可動体（例えば、裏前左演出ユニット 3 7 0 0 や裏後左演出ユニット 3 5 0 0 ）に備えられた発光手段（ＬＥＤ）による発光によって、上記のような効果が得られると共に、透明なサポート部 2 5 0 3 により可動体の存在を遊技者に認識させることが可能となる。

【 1 4 4 1 】

また、透明なサポート部 2 5 0 3 を、周壁部 2 5 0 1 における遊技パネル 1 1 0 0 の前面と前後方向が同じ位置で、遊技パネル 1 1 0 0 の厚さよりも薄い平板状に延出させているため、サポート部 2 5 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 と同じ厚さで延出させた時と比較して、サポート部 2 5 0 3 によるレンズ効果を低減させることができると共に、サポート部 2 5 0 3 が後方の裏前左装飾体 3 0 3 0 や演出装置（演出表示装置 1 6 0 0 等）に接近するため、透明なサポート部 2 5 0 3 によるレンズ効果が更に低くなり、裏前左装飾体 3 0 3 0 や演出装置の演出画像や可動体や装飾体等におけるサポート部 2 5 0 3 の後方にある部位（デザイン）の視認性を向上させることができ、裏前左装飾体 3 0 3 0 や演出画像等をより見え易くすることができる。

【 1 4 4 2 】

更に、サポート部 2 5 0 3 における少なくとも一部の先端辺を、周壁部 2 5 0 1 とは異なる形状に形成していることから、サポート部 2 5 0 3 の先端辺における周壁部 2 5 0 1 とは異なる形状の部位では、サポート部 2 5 0 3 の先端辺により周壁部 2 5 0 1 とは異なるラインを見せることができるため、周壁部 2 5 0 1 に沿った形状とした場合と比較して、単一的なデザインに見え難くなり、細部にまで拘ったような深みのあるデザインを有したパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 4 4 3 】

また、サポート部 2 5 0 3 における少なくとも一部の先端辺を、周壁部 2 5 0 1 とは異なる形状にしているため、サポート部 2 5 0 3 の当該部位では、周壁部 2 5 0 1 からの延出量が一定ではなく、異なることとなるため、周壁部 2 5 0 1 の形状に応じた延出量とすることにより、サポート部 2 5 0 3 による周壁部 2 5 0 1 の補強効果を向上させることができる。

【 1 4 4 4 】

更に、サポート部 2 5 0 3 を、周壁部 2 5 0 1 における遊技パネル 1 1 0 0 の前面と前後方向が同じ位置から延出させているため、遊技者に対してサポート部 2 5 0 3 が遊技パネル 1 1 0 0 のパネル板 1 1 1 0 一部であるかのように錯覚させることができ、サポート部 2 5 0 3 の存在に気付かせ難くすることができる。

【 1 4 4 5 】

また、サポート部 2503 を遊技パネル 1100 のパネル板 1110 の前面と前後方向が同じ位置に設けており、周壁部 2501 の前後方向の中間（途中）から延出させているため、周壁部 2501 の後端側からサポート部 2503 を延出させるようにした場合と比較して、周壁部 2501 の先端側に対するサポート部 2503 による補強効果の低下を低減させることができるため、周壁部 2501 の強度を十分に保つことができ、遊技媒体が当接しても周壁部 2501（センター役物 2500）が変形したり破損したりすることを防止することができる。

【1446】

更に、センター役物 2500 の周壁部 2501 を、遊技パネル 1100 の開口部 1112 の内周に沿った形状として後側を開口部 1112 に挿入させるようにしているため、遊技パネル 1100 の開口部 1112 の内周面を、周壁部 2501 により隠したり装飾したり見え難くしたりすることができる。

10

【1447】

また、センター役物 2500 の周壁部 2501 の外形を、遊技パネル 1100 の開口部 1112 の内周に沿った形状としているため、センター役物 2500 を遊技パネル 1100 に取付けた状態では、周壁部 2501 が開口部 1112 の周縁から前方へ突出しているように見え、周壁部 2501（センター役物 2500）と遊技パネル 1100 とに対して一体感を付与することができ、遊技領域 5a 内の見栄えの良いパチンコ機 1 を提供することができる。

【1448】

20

また、センター役物 2500 を遊技パネル 1100 の開口部 1112 に取付けているため、遊技パネル 1100 が透明であっても不透明であっても、遊技パネル 1100 の開口部 1112 内である周壁部 2501 により区画される非流通領域の後方に設けられている演出表示装置 1600 の演出画像や演出ユニットの可動体や装飾体等を、前方（遊技者側）から良好に視認させることができ、演出表示装置 1600 等による演出効果を十分に発揮させることが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【1449】

更に、センター役物 2500 の周壁部 2501 の前端を、遊技パネル 1100 の前面よりも前方へ突出させていることから、遊技領域 5a を斜めから見ると、遊技パネル 1100 の前面から周壁部 2501 が前方へ突出して見えるため、遊技者に対して周壁部 2501 の存在に気付かせ易くすることができると共に、周壁部 2501 により区画される流通領域や非流通領域を認識させ易くすることができる。

30

【1450】

また、センター役物 2500 の周壁部 2501 におけるサポート部 2503 が延出していない部位に、流通領域側（外側）へ延出するフランジ部 2502 を設けており、フランジ部 2502 が設けられている部位には、非流通領域側（内側）へ延出するサポート部 2503 を設けていないため、当該サポート部 2503 が演出装置（演出表示装置 1600 や裏ユニット 3000 の演出ユニット）の視認性の邪魔をすることはなく、演出表示装置 1600 の演出画像や演出ユニットの可動体等が見える領域を大きくすることができ、演出装置による演出効果をより発揮させ易くすることができると共に、遊技者に対して演出装置による演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

40

【1451】

更に、センター役物 2500 では、サポート部 2503 及びフランジ部 2502 により周壁部 2501 の強度を、従来品と同等に保つことができるため、周壁部 2501 とサポート部 2503 とを一体に樹脂成形して金型から抜く時に、成形品の変形を防止することができる。

【1452】

また、サポート部 2503 を、遊技パネル 1100 の厚さよりも薄い平板状に延出させているため、センター役物 2500 を合成樹脂により一体成形した時に、サポート部 2503 の部位のみが他の部位との収縮量の差が大きくなることを回避させることができ、成

50

形時におけるセンター役物 2 5 0 0 の変形を防止することができる。

【 1 4 5 3 】

更に、本実施形態によると、遊技領域 5 a の外周を区画している枠状の前構成部材 1 0 0 0 と、前構成部材 1 0 0 0 の枠内を後側から閉鎖している平板状の遊技パネル 1 1 0 0 とを、夫々透明とすると共に、遊技パネル 1 1 0 0 の後側の、裏ユニット 3 0 0 0 における裏後左演出ユニット 3 5 0 0 の機能部品としての裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 の裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 を、正面視において、少なくとも一部が遊技領域 5 a 外となるように配置し、遊技パネル 1 1 0 0 と裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 との間に、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 における遊技領域 5 a 内の部位を少なくとも覆うように、遊技領域 5 a 内から遊技領域 5 a 外まで延びた裏前左装飾体 3 0 3 0 や裏前右装飾体 3 0 4 0 を備えるようにしているため、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 によって裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 の少なくとも一部を覆って隠すことが可能となり、透明な前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 や遊技領域 5 a 内を通して、遊技者側から裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 を見え難くすることができ、パチンコ機 1 全体の見栄えが悪くなるのを抑制することができると共に、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 の代わりに前側の裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 が見えることで、パチンコ機 1 全体の見栄えを良くすることができ、遊技者に対する訴求力を高められるパチンコ機 1 とすることができる。

10

20

【 1 4 5 4 】

また、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 を透明としていることから、前構成部材 1 0 0 0 及び遊技パネル 1 1 0 0 により区画される遊技領域 5 a の境界が判り辛くなるため、遊技領域 5 a の外周が区画されていないように見えることで開放感を与えることができ、遊技領域 5 a が従来のパチンコ機と同じ大きさであっても、遊技領域 5 a をより大きく見せることができる。従って、従来のパチンコ機よりも遊技領域 5 a が大きく見えることで、遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、本パチンコ機 1 での遊技に対する期待感を高めさせることができると共に、遊技するパチンコ機として本パチンコ機 1 を選択させ易くすることができ、遊技者に対する訴求力を高められるパチンコ機 1 とすることができる。

30

【 1 4 5 5 】

また、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 を、裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 及び裏後右昇降駆動モータ 3 6 5 4 等の機能部品の前方の少なくとも遊技領域 5 a 内の部位を覆うようにしていることから、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 によって、遊技領域 5 a 内で機能部品が見えることを防止することができるため、遊技領域 5 a 内の見栄えを良くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる他に、遊技領域 5 a の中央側から斜めから見た時でも機能部品が見え難くすることができる。

【 1 4 5 6 】

更に、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 に、全面に亘って連続した装飾を有するようにしており、正面視において、遊技領域 5 a 内から遊技領域 5 a 外まで延びている裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 の装飾が、全面に亘って連続しているため、連続した装飾により遊技領域 5 a の外周の境界を判り辛くすることができ、開放感を与えて遊技領域 5 a の大きさを実際の大きさよりも大きく見せることができると共に、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 の装飾によりパチンコ機 1 の見栄えを良くすることができ、パチンコ機 1 を目立たせて遊技者に対する訴求力をより高めることができる。

40

【 1 4 5 7 】

また、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 を不透明にしているため、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 を通して後側に設けられている裏後左演出コ

50

ユニット３５００及び裏後右演出ユニット３６００等が見えることを防止することができ、前構成部材１０００及び遊技パネル１１００を通して当該裏後左演出ユニット３５００及び裏後右演出ユニット３６００等が遊技者側から見えることで見栄えが悪くなるのを防止して、パチンコ機１の見栄えを良くすることができる。

【１４５８】

また、正面視において遊技領域５ａ外に、機能部品としての裏後左昇降駆動モータ３５５４及び裏後右昇降駆動モータ３６５４の少なくとも一部を配置するようにしている（裏後左昇降駆動モータ３５５４では完全に（全体を）遊技領域５ａ外に配置している）ため、裏後左昇降駆動モータ３５５４及び裏後右昇降駆動モータ３６５４を配置するために前構成部材１０００と遊技領域５ａの外周との間のスペースを大きくしなくても、裏後左昇降駆動モータ３５５４及び裏後右昇降駆動モータ３６５４を配置することができ、裏後左昇降駆動モータ３５５４及び裏後右昇降駆動モータ３６５４の配置のバランスを取ることによって遊技領域５ａのスペースが小さくなることを抑制することができる。換言すると、裏後右昇降駆動モータ３６５４の一部を、正面視において遊技領域５ａ内に配置するようにしているため、前構成部材１０００と遊技領域５ａの外周との間のスペースを小さくすることが可能となり、相対的に、遊技領域５ａのスペースを大きくすることができ、上述した作用効果をより一層発揮させることが可能なパチンコ機１とすることができる。また、遊技領域５ａ内で可動する役物の駆動源（モータやソレノイド等）の一部を遊技領域５ａ外に設けることで、遊技領域５ａ内のスペースを大きくすることもでき、その場合には遊技領域５ａ内で行われる演出の幅が広がる。遊技領域５ａ内で可動する役物の全ての駆動源（モータやソレノイド等）を遊技領域５ａ外に配置するようにしても良い。

【１４５９】

更に、前構成部材１０００及び遊技パネル１１００を透明としているため、本パチンコ機１が設置される遊技ホール内の照明の光や、パチンコ機１に設けられている各種のＬＥＤや演出表示装置１６００等からの光を、透過させたり反射させたり屈折させたり拡散させたりすることが可能となり、あたかも前構成部材１０００や遊技パネル１１００が発光しているかのように見せることができ、パチンコ機１の全体の見栄えを良くすることができる。また、裏前左装飾体３０３０及び裏前右装飾体３０４０には不透明な装飾シール３０３２及び装飾シール３０４２が施されるものの、裏前左装飾体３０３０及び裏前右装飾体３０４０の夫々のベース３０３１及びベース３０４１（装飾シール３０３２及び装飾シール３０４２を含めても良い）は透明部材で形成しているため、パチンコ機１に設けられている各種のＬＥＤからの光が裏前左装飾体３０３０または裏前右装飾体３０４０に届いて裏前左装飾体３０３０及び裏前右装飾体３０４０が発光するような印象を与えることができる。パチンコ機１に設けられている各種のＬＥＤからの光が届く位置に裏前左装飾体３０３０及び裏前右装飾体３０４０が配置されているとも言える。

【１４６０】

また、裏前左装飾体３０３０により機能部品としての裏後左昇降駆動モータ３５５４の少なくとも一部を覆うようにしているため、全部を覆わなくてもある程度覆うことで、機能部品であることが判り辛くなり、装飾の一部のように見せることができる。従って、裏前左装飾体３０３０を、裏後左昇降駆動モータ３５５４の全体を覆うような大きさにしなくても、上述と同様の作用効果を奏することが可能となるため、裏前左装飾体３０３０にかかるコストを低減させつつ、遊技領域５ａを大きく見せることができる。なお、裏前左装飾体３０３０及び裏前右装飾体３０４０によって裏後左昇降駆動モータ３５５４及び裏後右昇降駆動モータ３６５４の少なくとも一部を覆って隠しているが、当該一部は、パチンコ機１の中心から近い部分（遊技領域５ａ内と遊技領域５ａ外とを区画する境界線からより近い部分）としたほうが望ましい。また、遊技領域５ａ外に駆動源がない所定の箇所（図１３１における左下の箇所等、つまり、遊技盤５における左下隅の箇所等）に対しても遊技領域５ａ内から遊技領域５ａ外まで延びる装飾体を設けることで遊技領域５ａを大きく見せることができる。

【１４６１】

また、遊技領域 5 a の外周を区画している前構成部材 1 0 0 0 の枠内を、透明な遊技パネル 1 1 0 0 により後方から閉鎖するようにしており、遊技パネル 1 1 0 0 の前側に遊技領域 5 a が位置することとなるため、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 が遊技領域 5 a よりも後側に設けられることとなる。従って、正面視において、遊技領域 5 a 内から遊技領域 5 a 外まで延びている裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 により、遊技領域 5 a の内外を後方から装飾することができ、上述と同様の作用効果を奏することができると共に、遊技領域 5 a 内において裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 が遊技球 B の邪魔になることはなく、遊技領域 5 a 内での遊技を円滑に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 6 2 】

また、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 を、正面視において、扉枠 3 の扉窓 1 0 1 a よりも外側まで延ばすようにしているため、扉窓 1 0 1 a 内において、裏前左装飾体 3 0 3 0 及び裏前右装飾体 3 0 4 0 の後方の裏後左演出ユニット 3 5 0 0 及び裏後右演出ユニット 3 6 0 0 等を見えなくすることができ、パチンコ機 1 の外観の見栄えを良くすることができる。また、裏前左装飾体 3 0 3 0 を、機能部品としての裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 における扉窓 1 0 1 a の内側の部位が隠れる程度に延ばしていることから、裏前左装飾体 3 0 3 0 により裏後左昇降駆動モータ 3 5 5 4 の全体を覆わなくても、覆われていない部位を枠状の扉枠 3 により覆うことができるため、裏前左装飾体 3 0 3 0 が必要以上に長くなることを回避させることができ、裏前左装飾体 3 0 3 0 (パチンコ機 1) にかかるコストを低減させることができる。

【 1 4 6 3 】

更に、本実施形態によると、遊技盤 5 の表ユニット 2 0 0 0 におけるサイドユニット 2 2 0 0 の右から二つの一般入賞口 2 0 0 1 では前面を形成している第一前壁部 2 2 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 へ向かって傾斜させているのに対して、始動口ユニット 2 1 0 0 における第一始動口 2 0 0 2 では前面を形成している前壁部 2 1 0 1 を遊技パネル 1 1 0 0 と平行にしていると共に、前面に透光性を有した装飾を施す(シールを貼り付ける)ようにしているため、第一始動口 2 0 0 2 の前面が前方(遊技者側)へ向くこととなり、一般入賞口 2 0 0 1 よりも第一始動口 2 0 0 2 を目立たせることができる。従って、遊技者の意識を一般入賞口 2 0 0 1 よりも第一始動口 2 0 0 2 へ向けさせ易くすることができるため、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる遊技球 B の数が減少する(若しくは、第一始動口 2 0 0 2 よりも一般入賞口 2 0 0 1 へと遊技者の意識が集中してしまう)ことを回避させることができ、第一始動口 2 0 0 2 への遊技球 B の受入れにより行われる第一特別抽選結果の抽選に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができると共に、遊技者が狙うべき第一始動口 2 0 0 2 の位置を確実に認識させることができ、遊技者に第一始動口 2 0 0 2 を狙った遊技を楽しませることができる。

【 1 4 6 4 】

そして、遊技領域 5 a 内の遊技球 B が、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられるか否かによって、遊技者をハラハラさせることができる上に、第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、第一特別抽選結果の抽選により有利遊技状態が発生する当選(例えば、「大当たり」)が抽選されるか否かによって、遊技者をドキドキ・ワクワクさせることができ、遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。その後、第一特別抽選結果の抽選により当選が抽選されると、第一大入賞口 2 0 0 5 や第二大入賞口 2 0 0 6 が所定のパターンで開閉する有利遊技状態が発生するため、遊技者を大いに楽しませることができる。この際に、第一始動口 2 0 0 2 を狙った遊技球 B が、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた場合、第一特別抽選結果の抽選は行われないものの特典として遊技球 B の払出しが行われるため、遊技者を落胆させることはなく、引続き遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 6 5 】

また、一般入賞口 2 0 0 1 の第一前壁部 2 2 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 の面に対して傾斜させていると共に、第一始動口 2 0 0 2 の前壁部 2 1 0 1 を遊技パネル 1 1 0 0 の面に

対して平行にしており、一般入賞口 2 0 0 1 と第一始動口 2 0 0 2 との形態（外観）が大きく異なることとなるため、第一始動口 2 0 0 2 の前面にシールを貼り付け、一般入賞口 2 0 0 1 の前面にはシールを貼り付けなくても、遊技者に対して違和感を与えることはなく、パチンコ機 1 の見栄えが悪くなることを防止することができ、遊技者に本パチンコ機 1 での遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 6 6 】

また、一般入賞口 2 0 0 1 及び第一始動口 2 0 0 2 を、透明な部材により形成していることから、一般入賞口 2 0 0 1 や第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B を、透明な部材を通して視認することができるため、遊技者に対して、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 や第一始動口 2 0 0 2 に受入れられたことを確実に認識させることができ、受入れられたことによる喜びを十分に味わわせることで興趣の低下を抑制させることができる。また、一般入賞口 2 0 0 1 及び第一始動口 2 0 0 2 を透明な部材により形成していることから、本パチンコ機 1 が設置される遊技ホール内の照明の光や、パチンコ機 1 に設けられている発光手段（装飾基板の LED）からの光を、反射させたり屈折させたり拡散させたりすることが可能となるため、一般入賞口 2 0 0 1 及び第一始動口 2 0 0 2 を煌びやかに見せることができ、見栄えを良くして遊技者に対する訴求力を高めることができる。

【 1 4 6 7 】

更に、一般入賞口 2 0 0 1 では、前面を形成している第一前壁部 2 2 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 へ向かって傾斜させていると共に、第一始動口 2 0 0 2 では、受入れられた遊技球 B を一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B よりも遅く後方へ誘導するようにして、第一特別抽選結果の抽選が行われる第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B を、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B よりも、遅いタイミングで後方へ誘導することができるため、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B を相対的に長い時間、遊技者に見せることができる。従って、第一特別抽選結果の抽選が行われる第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、第一始動口 2 0 0 2 へ遊技球 B が受入れられたことによる喜び（優越感）を、一般入賞口 2 0 0 1 へ遊技球 B が受入れられた時よりも長い時間、遊技者に味わわせることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 6 8 】

また、一般入賞口 2 0 0 1 の前面を形成している第一前壁部 2 2 0 3 を、遊技パネル 1 1 0 0 へ向かって傾斜させていることから、一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられた遊技球 B を、直ちに後方（遊技パネル 1 1 0 0 側）へ誘導して、第一始動口 2 0 0 2 に受入れられた遊技球 B よりも速く排出することができるため、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたことに対して、無用に長い時間実感させることを抑制することが可能となり、遊技者の関心を次の遊技球 B へ向けさせることができ、遊技をサクサクと進めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 6 9 】

更に、一般入賞口 2 0 0 1 では、前面を形成している第一前壁部 2 2 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 に対して傾斜させた上で、第一前壁部 2 2 0 3 の前方を遊技球 B の一部が通過可能とするようにしているため、一般入賞口 2 0 0 1 の第一前壁部 2 2 0 3 の前方を遊技球 B が通過した時に、正面視において、遊技球 B の大部分が一般入賞口 2 0 0 1 と重なっていると、遊技者によっては、当該遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたかのように錯覚させることができ、遊技者を楽しませることができる。この際に、遊技球 B の一部が一般入賞口 2 0 0 1 と重なっていないことから、遊技球 B が一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたと強く認識することはなく、錯覚であったとも思わせることができるため、その後の特典（第一特別抽選結果の抽選）が付与されなくても、パチンコ機 1 や遊技ホール側に対して不信感を抱いてしまうことを回避させることができ、遊技者に対して引続き遊技を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 7 0 】

また、一般入賞口 2 0 0 1 の第一前壁部 2 2 0 3 を遊技パネル 1 1 0 0 へ向かって傾斜

10

20

30

40

50

させているため、一般入賞口 2 0 0 1 (サイドユニット 2 2 0 0) にかかる素材の量を低減させることができると共に、一般入賞口 2 0 0 1 の前面にシール等の装飾を省略することができる。従って、一般入賞口 2 0 0 1 にかかるコストを低減させることができるため、その分を演出装置等に回すことで、より遊技者を楽しませられるパチンコ機 1 とすることができる。

【 1 4 7 1 】

更に、本実施形態によると、裏ユニット 3 0 0 0 における裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 において、偶数箇所の複数 (ここでは 6 箇所) の停止位置を有した回転する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に、停止位置の半数に亘る長さの領域検知片 3 3 2 5 と、各停止位置に対応している複数 (ここでは六つ) の位置検知片 3 3 2 6 と、を設けると共に、領域検知片 3 3 2 5 を検知する停止位置の半数からなる複数 (ここでは三つ) の領域特定センサ 3 3 3 0 と、位置検知片 3 3 2 6 を検知する一つの位置特定センサ 3 3 3 1 と、からなる複数 (ここでは四つ) のセンサを設けるようにしているため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が回転すると、領域検知片 3 3 2 5 を検知する複数の領域特定センサ 3 3 3 0 が、回転方向の一方側から順番に増加した後に減少することを繰り返すこととなり、領域検知片 3 3 2 5 を検知している領域特定センサ 3 3 3 0 の組合せにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の現在の回転位置を大まかに把握することができる。

【 1 4 7 2 】

詳述すると、回転方向へ第一停止位置から第六停止位置までの 6 箇所の停止位置を有した裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の場合、領域検知片 3 3 2 5 が半数となる 3 つの並んだ停止位置に亘る長さとなると共に、任意の停止位置への移動の検知に必要な最小限の領域特定センサ 3 3 3 0 の数が停止位置の数の半数の三つとなる。そして、三つの領域特定センサ 3 3 3 0 を、回転方向へ第一領域特定センサ 3 3 3 0 a、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b、及び第三領域特定センサ 3 3 3 0 c とすると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第一停止位置 (「 3 」 の装飾数字の位置) の時に第一領域特定センサ 3 3 3 0 a のみが領域検知片 3 3 2 5 を検知している状態とする。この状態から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第二停止位置 (「 2 」 の装飾数字の位置) へ回転すると、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a と第二領域特定センサ 3 3 3 0 b とが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第三停止位置 (「 1 」 の装飾数字の位置) へ回転すると、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a と第二領域特定センサ 3 3 3 0 b と第三領域特定センサ 3 3 3 0 c とが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。

【 1 4 7 3 】

更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第四停止位置 (「 6 」 の装飾数字の位置) へ回転すると、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a が非検知となり、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b と第三領域特定センサ 3 3 3 0 c とが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第五停止位置 (「 5 」 の装飾数字の位置) へ回転すると、第二領域特定センサ 3 3 3 0 b が非検知となり、第三領域特定センサ 3 3 3 0 c のみが領域検知片 3 3 2 5 を検知する。そして、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が第六停止位置 (「 4 」 の装飾数字の位置) へ回転すると、第三領域特定センサ 3 3 3 0 c も非検知となり、全ての領域特定センサ 3 3 3 0 が領域検知片 3 3 2 5 を検知していない状態となる。その後、更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が回転すると第一停止位置 (「 3 」 の装飾数字の位置) へと回転することとなり、第一領域特定センサ 3 3 3 0 a のみが領域検知片 3 3 2 5 を検知している最初の状態となり、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転に伴って上記のような領域特定センサ 3 3 3 0 の検知・非検知が繰り返されることとなる。

【 1 4 7 4 】

このように、停止位置の数の半数の停止位置に亘る長さの領域検知片 3 3 2 5 を備えているため、複数の領域特定センサ 3 3 3 0 による領域検知片 3 3 2 5 の検知の組合せにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転を検知することができると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が次の停止位置へ回転するまでの間でも、全ての領域特定センサ 3 3 3 0 が非検知となることはないため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の現在位置を大まかに把握すること

ができる。

【 1 4 7 5 】

そして、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に、夫々の停止位置に対応している複数（ここでは六つ）の位置検知片 3 3 2 6 を備えているため、複数の領域特定センサ 3 3 3 0 による領域検知片 3 3 2 5 の検知により裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の任意の停止位置への回転を大まかに検知した上で、一つの位置特定センサ 3 3 3 1 による位置検知片 3 3 2 6 の検知により、停止位置を正確に検知することができ、停止位置のズレを可及的に少なくして複数の停止位置を有する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができる。

【 1 4 7 6 】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を任意の停止位置に正確に停止させることができ、停止位置がズレることによって遊技者に対して違和感（不快感）を与えてしまうことを防止することが可能となり、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 による演出（可動演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができると共に、遊技者に対して不快感を与えない可動体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0 ）の動作を実現可能なパチンコ機 1 とすることができる。

【 1 4 7 7 】

更に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置を正確に把握することができるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転速度を速くしても停止位置のズレを抑制することができると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を回転するものとする事で、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を往復するものとした場合と比較して、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の移動速度（回転速度）をより速くすることができる。従って、速く回転する裏下中回転装飾体 3 3 1 0 により遊技者に対して強いインパクトを与えることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 7 8 】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 を前後方向の軸周りに回転するものとする事で、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の回転面が前方の遊技者側を向くこととなり、グルグル回転した後に任意の停止位置で回転停止するルーレットのような演出を遊技者に見せることができるため、所望の停止位置で裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が回転停止するか否かによって遊技者をドキドキ・ワクワクさせることができ、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 による可動演出を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 7 9 】

また、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置の数を偶数としているため、任意の停止位置への移動の検知に必要な最小限のセンサ（領域特定センサ 3 3 3 0 ）の数により対応可能な停止位置の数と、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の停止位置との数とが同じとなり、複数のセンサ（領域特定センサ 3 3 3 0 及び位置特定センサ 3 3 3 1 ）による能力（停止位置の把握）を最大限に引き出すことができ、より多くの停止位置を有した裏下中回転装飾体 3 3 1 0 により遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 4 8 0 】

なお、上記の実施形態では、裏ユニット 3 0 0 0 の裏下中演出ユニット 3 3 0 0 における裏下中回転装飾体 3 3 1 0 として、6 箇所の停止位置を有したものを示したが、これに限定するものではなく、4 箇所～10 箇所の停止位置を有するものとしても良い。

【 1 4 8 1 】

また、上記の実施形態では、複数の停止位置を有する可動体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0 ）として回転するものを示したが、これに限定するものではなく、複数の停止位置を有する可動体として、「周回するもの」、「直線状に移動するもの」、「円弧状に移動するもの」、「曲線状の移動するもの」、等としても良い。

【 1 4 8 2 】

[6 . 制御構成]

次に、パチンコ機 1 の各種制御を行う制御構成について、図 206 を参照して説明する。図 206 は、パチンコ機の制御構成を概略で示すブロック図である。パチンコ機 1 の主な制御構成は、図示するように、遊技盤 5 に取付けられる主制御基板 1310 及び周辺制御基板 1510 と、本体枠 4 に取付けられる払出制御基板 633 と、から構成されており、夫々の制御が分担されている。主制御基板 1310 は、遊技動作（遊技の進行）を制御する。周辺制御基板 1510 は、主制御基板 1310 からのコマンドに基づいて遊技中の各種演出を制御する周辺制御部 1511 と、周辺制御部 1511 からのコマンドに基づいて演出表示装置 1600 での演出画像の表示を制御する演出表示制御部 1512 と、を備えている。払出制御基板 633 は、遊技球 B の払出し等を制御する払出制御部 633a と、ハンドル 182 の回転操作による遊技球 B の発射を制御する発射制御部 633b と、を備えている。

10

【1483】

[6-1. 主制御基板]

遊技の進行を制御する主制御基板 1310 は、基板ホルダ 1200 の後面に取付けられる主制御ユニット 1300 に收容されるものであり、説明上、パチンコ機 1 を正面から見て基板ホルダ 1200 の後面を臨む主制御基板 1310 の前側と反対側の面（つまり後側となる面）を電子部品が実装される「主制御基板 1310 の表面（実装面）」と記載する場合がある。遊技の進行を制御する主制御基板 1310 は、詳細な図示は省略するが、その表面（実装面）及び裏面（ハンダ面）に緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。）により緑色のレジスト層が形成され、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する ROM や一時的にデータを記憶する RAM 等が内蔵されるマイクロプロセッサである主制御 MPU と、入出力デバイス（I/O デバイス）としての主制御 I/O ポートと、各種検出スイッチからの検出信号が入力される主制御入力回路と、各種ソレノイドを駆動するための主制御ソレノイド駆動回路と、主制御 MPU に内蔵されている RAM に記憶された情報を完全に消去するための押圧操作部を有する RAM クリアスイッチと、を備えている。主制御 MPU は、その内蔵された ROM や RAM のほかに、その動作（システム）を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている。主制御基板 1310 の表面（実装面）には、RAM クリアスイッチの他に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、緑色に対して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。RAM クリアスイッチは、主制御基板 1310 を收容する透明な主制御基板ボックス 1320 から露出した状態となっている。主制御基板 1310 は、遊技盤 5 の後側に設けられるため、遊技者から視認困難な位置に配置されている。

20

30

【1484】

主制御基板 1310 の主制御 MPU は、第一始動口 2002 に受入れられた遊技球 B を検出する第一始動口センサ 3052、ゲート部 2003 を通過した遊技球 B を検知するゲートセンサ 2801、第二始動口 2004 に受入れられた遊技球 B を検出する第二始動口センサ 2401、一般入賞口 2001 に受入れられた遊技球 B を検出する一般入賞口センサ 3051、第一大入賞口 2005 に受入れられた遊技球 B を検知する第一大入賞口センサ 2402、第二大入賞口 2006 に受入れられた遊技球 B を検知する第二大入賞口センサ 2601、アウト口 2010 に受入れられた遊技球 B を検知するアウト口センサ 3053、第一サブアウト口 2011 に受入れられた遊技球 B を検知する第一サブアウト口センサ 2403、第二サブアウト口 2012 に受入れられた遊技球 B を検知する第二サブアウト口センサ 3054、及び遊技領域 5a 内における不正な磁気を検知する磁気センサ 1111、2404、2602、3055、等からの検出信号が夫々主制御 I/O ポートを介して入力される。

40

【1485】

50

主制御MPUは、これらの検出信号に基づいて、主制御I/Oポートから主制御ソレノイド駆動回路に制御信号を出力することにより、始動口ソレノイド2415、第一アタッカソレノイド2418、及び第二アタッカソレノイド2612、等に駆動信号を出力したり、主制御I/Oポートから機能表示ユニット1400の状態表示器、普通図柄表示器、普通保留表示器、第一特別図柄表示器、第一特別保留数表示器、第二特別図柄表示器、第二特別保留数表示器、ラウンド表示器、等に駆動信号を出力したりする。

【1486】

なお、本実施形態において、第一始動口センサ3052、第二始動口センサ2401、ゲートセンサ2801、第一大入賞口センサ2402、第二大入賞口センサ2601、アウト口センサ3053には、非接触タイプの電磁式の近接スイッチを用いているのに対して、一般入賞口センサ3051、第一サブアウト口センサ2403、及び第二サブアウト口センサ3054には、接触タイプのON/OFF動作式のメカニカルスイッチを用いている。これは、遊技球Bが、第一始動口2002や第二始動口2004、ゲート部2003、には頻繁に入球又は通過するため、第一始動口センサ3052、第二始動口センサ2401、及びゲートセンサ2801による遊技球Bの検出も頻繁に発生する。このため、第一始動口センサ3052、第二始動口センサ2401、及びゲートセンサ2801には、耐久性が高く寿命の長い近接スイッチを用いている。

10

【1487】

また、遊技者にとって有利となる有利遊技状態（「大当たり」遊技、等）が発生すると、第一大入賞口2005や第二大入賞口2006が開放されて遊技球Bが頻繁に入球するため、第一大入賞口センサ2402や第二大入賞口センサ2601による遊技球Bの検出も頻繁に発生する。このため、第一大入賞口センサ2402や第二大入賞口センサ2601にも、耐久性が高く寿命の長い近接スイッチを用いている。これに対して、遊技球Bが頻繁に入球しない一般入賞口2001には、一般入賞口センサ3051による検出も頻繁に発生しない。このため、一般入賞口センサ3051には、近接スイッチより寿命が短いメカニカルスイッチを用いている。

20

【1488】

更に、アウト口2010には遊技球Bが頻繁に入球するため、アウト口センサ3053には耐久性が高く寿命の長い近接スイッチを用いている。一方、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012には、遊技球Bが頻繁に入球しないため、第一サブアウト口センサ2403及び第二サブアウト口センサ3054には近接スイッチより寿命が短いメカニカルスイッチを用いている。

30

【1489】

また、主制御MPUは、遊技に関する各種情報（遊技情報）及び払出しに関する各種コマンド等を払出制御基板633に送信したり、この払出制御基板633からのパチンコ機1の状態に関する各種コマンド等を受信したりする。更に、主制御MPUは、遊技演出の制御に関する各種コマンド及びパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを、主制御I/Oポートを介して周辺制御基板1510の周辺制御部1511に送信したりする。なお、主制御MPUは、その詳細な説明は後述するが、払出制御基板633からパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを受信すると、これらの各種コマンドを整形して周辺制御部1511に送信する。

40

【1490】

主制御基板1310には、詳細な説明は後述するが、基板ユニット620の電源基板630から各種電圧が供給されている。この主制御基板1310に各種電圧を供給する電源基板630は、電源遮断時にでも所定時間、主制御基板1310に電力を供給するためのバックアップ電源としての電気二重層キャパシタ（以下、単に「キャパシタ」と記載する。）を備えている。このキャパシタにより主制御MPUは、電源遮断時にでも電源断時処理において各種情報をRAMに記憶することができる。この記憶した各種情報は、電源投入時に主制御基板1310のRAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されると、RAMから完全に消去（クリア）される。このRAMクリアスイッチの押圧操作部の操作信号（

50

検出信号)は、払出制御基板633にも出力される。

【1491】

また、主制御基板1310には、停電監視回路が設けられている。この停電監視回路は、電源基板630から供給される各種電圧の低下を監視しており、それらの電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号を出力する。この停電予告信号は、主制御I/Oポートを介して主制御MPUに入力される他に、払出制御基板633等にも出力されている。

【1492】

[6-2.払出制御基板]

遊技球Bの払出し等を制御する払出制御基板633は、電源ユニット620cにおける透明な電源基板カバー631の後側に着脱可能に取付けられる払出制御基板ボックス632に收容されるものであり、説明上、パチンコ機1を正面から見て電源基板カバー631の後面を臨む払出制御基板633の前側と反対側の面(つまり後側となる面)を電子部品が実装される「払出制御基板633の表面(実装面)」と記載する場合がある。遊技球Bの払出し等を制御する払出制御基板633は、その表面(実装面)及び裏面(ハンダ面)に緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜(以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。)により緑色のレジスト層が形成され、払出しに関する各種制御を行う払出制御部633aと、発射ソレノイド542による発射制御を行うとともに、球送給ソレノイド145による球送給制御を行う発射制御部633bと、パチンコ機1の状態を表示するエラーLED表示器と、エラーLED表示器に表示されているエラーを解除するための押圧操作部を有するエラー解除スイッチと、メンテナンスの際に、球タンク552、タンクレール553、球誘導ユニット570、及び払出装置580内の遊技球Bを、パチンコ機1の外部(上皿201)に排出して、球抜き動作を開始するための球抜きスイッチと、を備えている。払出制御基板633の表面(実装面)には、エラー解除スイッチの他に、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性(さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き(実装方向)、表面側電子部品の型式を含む場合がある。)を示す表面側表記部が、緑色に対して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。エラー解除スイッチは、払出制御基板633を收容する透明な払出制御基板ボックス632から露出した状態となっている。エラー解除スイッチは、パチンコ機1の後側に設けられているため、遊技者から視認困難な位置に配置されている。

【1493】

[6-2a.払出制御部]

払出制御基板633における払出しに関する各種制御を行う払出制御部633aは、詳細な図示は省略するが、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶するROMや一時的にデータを記憶するRAM等が内蔵されるマイクロプロセッサである払出制御MPUと、I/Oデバイスとしての払出制御I/Oポートと、払出制御MPUが正常に動作しているかを監視するための外部WDT(外部ウォッチドックタイマ)と、払出装置580の払出モータ584に駆動信号を出力するための払出モータ駆動回路と、払出しに関する各種検出スイッチからの検出信号が入力される払出制御入力回路と、を備えている。払出制御MPUには、その内蔵されたROMやRAMのほかに、不正を防止するため機能等も内蔵されている。

【1494】

払出制御部633aの払出制御MPUは、主制御基板1310からの遊技に関する各種情報(遊技情報)及び払い出しに関する各種コマンドを払出制御I/Oポートを介してシリアル方式で受信したり、主制御基板1310からのRAMクリアスイッチの押圧操作部の操作信号(検出信号)が払出制御I/Oポートを介して入力されたりする他に、満タン検知センサ154からの検出信号が入力されたり、球切検知センサ574、払出検知センサ591、及び羽根回転検知センサ590からの検出信号が入力される。

【 1 4 9 5 】

球誘導ユニット 5 7 0 の球切検知センサ 5 7 4、払出装置 5 8 0 の払出検知センサ 5 9 1 及び羽根回転検知センサ 5 9 0 からの検出信号は、払出制御入力回路に入力され、払出制御 I / O ポートを通じて払出制御 M P U に入力される。

【 1 4 9 6 】

また、本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放を検出する扉枠開放スイッチ、及び外枠 2 に対する本体枠 4 の開放を検出する本体枠開放スイッチからの検出信号は、払出制御入力回路に入力され、払出制御 I / O ポートを通じて払出制御 M P U に入力される。払出制御 M P U は、扉枠開放スイッチからの検出信号に基づいて本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放を検出すると、その旨を伝える扉枠開放コマンドを主制御基板 1 3 1 0 へ送信したり、本体枠開放スイッチからの検出信号に基づいて外枠 2 に対する本体枠 4 の開放を検出すると、その旨を伝える本体枠開放コマンドを主制御基板 1 3 1 0 へ送信したりする。このようなコマンドを受信した主制御基板 1 3 1 0 は、本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放の旨を伝える扉枠開放コマンドに所定情報（主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 へコマンドを送信する形式を整えるための情報）を付加して周辺制御基板 1 5 1 0 へ送信したり、外枠 2 に対する本体枠 4 の開放の旨を伝える本体枠開放コマンドに所定情報（主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 へコマンドを送信する形式を整えるための情報）を付加して周辺制御基板 1 5 1 0 へ送信したりする。このようなコマンドを受信した周辺制御基板 1 5 1 0 は、例えば、扉枠 3 の発光態様を報知態様に制御する。なお、扉枠開放スイッチからの検出信号と本体枠開放スイッチからの検出信号とに基づいて、本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放、外枠 2 に対する本体枠 4 の開放のうち、いずれか一方又は両方を検出すると、統一コマンドとして枠開放コマンドを主制御基板 1 3 1 0 へ送信するようにしてもよい。この場合、主制御基板 1 3 1 0 は、枠開放コマンドに所定情報（主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 へコマンドを送信する形式を整えるための情報）を付加して周辺制御基板 1 5 1 0 へ送信する。この枠開放コマンドを受信した周辺制御基板 1 5 1 0 は、例えば、扉枠 3 の発光態様を報知態様に制御する。

【 1 4 9 7 】

また、ファールカバーユニット 1 5 0 の満タン検知センサ 1 5 4 からの検出信号は、払出制御入力回路に入力され、払出制御 I / O ポートを通じて払出制御 M P U に入力される。

【 1 4 9 8 】

払出制御 M P U は、払出モータ 5 8 4 を駆動するための駆動信号を、払出制御 I / O を介して払出モータ 5 8 4 へ出力したり、パチンコ機 1 の状態をエラー L E D 表示器に表示するための信号を、払出制御 I / O ポートを通じてエラー L E D 表示器へ出力したり、パチンコ機 1 の状態を示すためのコマンドを、払出制御 I / O ポートを通じて主制御基板 1 3 1 0 にシリアル方式で送信したり、実際に払出した遊技球 B の球数を払出制御 I / O ポートを通じて外部端子板 5 5 8 へ出力したりする。この外部端子板 5 5 8 は、遊技ホール側に設置されたホールコンピュータに接続されている。このホールコンピュータは、パチンコ機 1 が払出した遊技球 B の球数やパチンコ機 1 の遊技情報等を把握することにより遊技者の遊技を監視している。

【 1 4 9 9 】

エラー L E D 表示器（図示は省略）は、セグメント表示器であり、英数字や図形等を表示してパチンコ機 1 の状態を表示している。エラー L E D 表示器が表示して報知する内容としては、次のようなものがある。例えば、図形「 - 」が表示されているときには「正常」である旨を報知し、数字「 0 」が表示されているときには「接続異常」である旨（具体的には、主制御基板 1 3 1 0 と払出制御基板 6 3 3 との基板間の電氣的な接続に異常が生じている旨）を報知し、数字「 1 」が表示されているときには「球切れ」である旨（具体的には、球切検知センサ 5 7 4 からの検出信号に基づいて払出装置 5 8 0 内に遊技球 B がない旨）を報知し、数字「 2 」が表示されているときには「球がみ」である旨（具体的には、羽根回転検知センサ 5 9 0 からの検出信号に基づいて払出装置 5 8 0 の払出通路 5 8

10

20

30

40

50

0 aと払出羽根 5 8 9 との間に遊技球 B がかみ込んで払出羽根 5 8 9 が回転困難となっている旨)を報知し、数字「3」が表示されているときには「計数スイッチエラー」である旨(具体的には、払出検知センサ 5 9 1 からの検出信号に基づいて払出検知センサ 5 9 1 に不具合が生じている旨)を報知し、数字「5」が表示されているときには「リトライエラー」である旨(具体的には、払出し動作のリトライ回数が予め設定された上限値に達した旨)を報知し、数字「6」が表示されているときには「満タン」である旨(具体的には、満タン検知センサ 1 5 4 からの検出信号に基づいてファールカバーユニット 1 5 0 内に貯留された遊技球 B で満タンである旨)を報知し、数字「7」が表示されているときには「CR未接続」である旨(払出制御基板 6 3 3 から CR ユニットまでに亘るいずれかにおいて電氣的な接続が切断されている旨)を報知し、数字「9」が表示されているときには「ストック中」である旨(具体的には、まだ払出していない遊技球 B の球数が予め定めた球数に達している旨)を報知している。

10

【1500】

球貸ボタン 2 2 4 からの遊技球 B の球貸要求信号、及び返却ボタン 2 2 5 からのプリペイドカードの返却要求信号は、CR ユニットに入力される。CR ユニットは、球貸要求信号に従って貸し出す遊技球 B の球数を指定した信号を、払出制御基板 6 3 3 にシリアル方式で送信し、この信号が払出制御 I / O ポートで受信されて払出制御 MPU に入力される。また CR ユニットは、貸出した遊技球 B の球数に応じて挿入されたプリペイドカードの残度を更新するとともに、その残度の表示信号を球貸操作ユニット 2 2 0 へ出力し、この信号が球貸操作ユニット 2 2 0 の球貸表示部に入力されて表示される。

20

【1501】

[6-2b. 発射制御部]

発射制御部 6 3 3 b は、発射ソレノイド 5 4 2 による発射制御と、球送給ソレノイド 1 4 5 による球送給制御と、を行う。発射制御部 6 3 3 b は、詳細に図示は省略するが、発射に関する各種検出スイッチからの検出信号が入力される発射制御入力回路と、定時間毎にクロック信号を出力する発振回路と、このクロック信号に基づいて遊技球 B を遊技領域 5 a に向かって打ち出すための発射基準パルスを出力する発射タイミング制御回路と、この発射基準パルスに基づいて発射ソレノイド 5 4 2 に駆動信号を出力する発射ソレノイド駆動回路と、発射基準パルスに基づいて球送給ソレノイド 1 4 5 に駆動信号を出力する球送給ソレノイド駆動回路と、を備えている。発射タイミング制御回路は、発振回路からのクロック信号に基づいて、1 分当たり 1 0 0 個の遊技球 B が遊技領域 5 a に向かって打ち出されるよう発射基準パルスを生成して発射ソレノイド駆動回路に出力するとともに、発射基準パルスを所定数倍した球送基準パルスを生成して球送給ソレノイド駆動回路に出力する。

30

【1502】

ハンドルユニット 1 8 0 の関係では、ハンドル 1 8 2 に手のひらや指が触れているか否かを検出するハンドルタッチセンサ 1 9 2、及び遊技者の意志によって遊技球 B の打ち出しを強制的に停止するか否かを検出する単発ボタン操作センサ 1 9 4 からの検出信号は、発射制御入力回路に入力された後に、発射タイミング制御回路に入力される。また CR ユニットと CR ユニット接続端子板とが電氣的に接続されると、CR 接続信号として発射制御入力回路に入力され、発射タイミング制御回路に入力される。ハンドル 1 8 2 の回転位置に応じて遊技球 B を遊技領域 5 a に向かって打ち出す強度を電氣的に調節するハンドル回転検知センサ 1 8 9 からの信号は、発射ソレノイド駆動回路に入力され。

40

【1503】

この発射ソレノイド駆動回路は、ハンドル回転検知センサ 1 8 9 からの信号に基づいて、ハンドル 1 8 2 の回転位置に見合う打ち出し強度で遊技球 B を遊技領域 5 a に向かって打ち出すための駆動電流を、発射基準パルスが入力されたことを契機として、発射ソレノイド 5 4 2 に出力する。一方、球送給ソレノイド駆動回路は、球送基準パルスが入力されたことを契機として、球送給ソレノイド 1 4 5 に一定電流を出力することにより、皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 に貯留された遊技球 B を球送給ユニット 1 4 0 内に 1 球受入れ、

50

その球送基準パルスが入力が終了したことを契機として、その一定電流の出力を停止することにより受入れた遊技球Bを球発射装置540側へ送る。このように、発射ソレノイド駆動回路から発射ソレノイド542に出力される駆動電流は可変に制御されるのに対して、球送給ソレノイド駆動回路から球送給ソレノイド145に出力される駆動電流は一定に制御されている。

【1504】

なお、払出制御基板633に各種電圧を供給する電源基板630は、電源遮断時にでも所定時間、主制御基板1310に電力を供給するためのバックアップ電源としてのキャパシタを備えている。このキャパシタにより払出制御MPUは、電源遮断時にでも電源断時処理において各種情報を払出制御基板633のRAMに記憶することができる。この記憶した各種情報は、電源投入時に主制御基板1310のRAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されると、払出制御基板633のRAMから完全に消去(クリア)される。

10

【1505】

[6-3. 周辺制御基板]

周辺制御基板1510は、その表面(実装面)及び裏面(ハンダ面)に緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜(以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。)により緑色のレジスト層が形成され、図206に示すように、主制御基板1310からのコマンドに基づいて演出制御を行う周辺制御部1511と、この周辺制御部1511からの制御データに基づいて、演出表示装置1600の描画制御を行う演出表示制御部1512と、を備えている。周辺制御基板1510の表面(実装面)には、周辺制御部1511及び演出表示制御部1512を構成する複数の電子部品の近傍に、電子部品の部品番号、電子部品を配置する位置を示す領域等の電子部品の属性(さらに、電子部品の形状、電子部品の大きさ、電子部品の実装向き(実装方向)、電子部品の型式を含む場合がある。)を示す表記部が、緑色に対して目立ち易い白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷によりそれぞれ印刷されている。

20

【1506】

[6-3a. 周辺制御部]

周辺制御基板1510における演出制御を行う周辺制御部1511は、詳細な図示は省略するが、マイクロプロセッサとしての周辺制御MPUと、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する周辺制御ROMと、高音質の演奏を行う音源ICと、この音源ICが参照する音楽、音声、及び効果音等の音情報が記憶されている音ROMと、を備えている。

30

【1507】

周辺制御MPUは、パラレルI/Oポート、シリアルI/Oポート等を複数内蔵しており、主制御基板1310から各種コマンドを受信すると、この各種コマンドに基づいて、遊技盤5の各装飾基板に設けられたカラーLED等への点灯信号、点滅信号又は階調点灯信号を出力するための遊技盤側発光データをランプ駆動基板用シリアルI/Oポートから遊技盤5の各装飾基板に送信したり、遊技盤5に設けられた各種演出ユニットを作動させる駆動モータへの駆動信号を出力するための遊技盤側駆動データを遊技盤装飾駆動基板用シリアルI/Oポートから遊技盤5の駆動モータ或いは駆動ソレノイドに送信したり、扉枠3に設けられた操作リング駆動モータ342、及び操作ボタン昇降駆動モータ367等への駆動信号を出力するための扉側駆動データと、扉枠3の各装飾基板に設けられたカラーLED等への点灯信号、点滅信号又は階調点灯信号を出力するための扉側発光データと、から構成される扉側駆動発光データを枠装飾駆動基板用シリアルI/Oポートから扉枠3側に送信したり、演出表示装置1600に表示させる画面を示す制御データ(表示コマンド)を表示制御部用シリアルI/Oポートから演出表示制御部1512に送信したり、するほかに、音ROMから音情報を抽出するための制御信号(音コマンド)を音源ICに出力したりする。

40

【1508】

また、扉枠3に設けられた演出操作ユニット300の押圧検知センサ381、第一回転検知センサ347及び第二回転検知センサ348からの検知信号は、周辺制御MPUに入

50

力されている。

【1509】

また周辺制御MPUは、演出表示制御部1512が正常に動作している旨を伝える信号（動作信号）が演出表示制御部1512から入力されており、この動作信号に基づいて演出表示制御部1512の動作を監視している。

【1510】

音源ICは、周辺制御MPUからの制御データ（音コマンド）に基づいて音ROMから音情報を抽出し、扉枠3や本体枠4等に設けられた振動スピーカ354、トップ中央スピーカ462、トップサイドスピーカ464や、本体枠4の本体枠スピーカ622等から各種演出に合せた音楽及び効果音等のサウンドが流れるように制御を行う。なお、周辺制御基板1510が収容された周辺制御基板ボックスから後方へ突出しているボリュームを回転操作することで、音量を調整することができるようになっている。本実施形態では、扉枠3側のトップ中央スピーカ462、トップサイドスピーカ464と、本体枠4の低音用の本体枠スピーカ622とに、音情報としての音響信号（例えば、2chステレオ信号、4chステレオ信号、2.1chサラウンド信号、或いは、4.1chサラウンド信号、等）を送ることで、従来よりも臨場感のある音響効果（音響演出）を提示することができる。

10

【1511】

なお、周辺制御部1511は、周辺制御MPUに内蔵された内蔵WDT（ウォッチドックタイマ）のほかに、図示しない、外部WDT（ウォッチドックタイマ）も備えており、周辺制御MPUは、内蔵WDTと外部WDTとを併用して自身のシステムが暴走しているか否かを診断している。

20

【1512】

この周辺制御MPUから演出表示制御部1512に出力される表示コマンドはシリアル入出力ポートにより行われ、本実施形態では、ビットレート（単位時間あたりに送信できるデータの大きさ）として19.2キロ（k）ビーピーエス（bits per second、以下、「bps」と記載する）が設定されている。一方、周辺制御MPUから遊技盤5側に出力される、初期データ、扉枠側点灯点滅コマンド、遊技盤側点灯点滅コマンド、可動体駆動コマンド等は、表示コマンドと異なる複数のシリアル入出力ポートにより行われ、本実施形態では、ビットレートとして250kbpsが設定されている。

30

【1513】

[6-3b. 演出表示制御部]

演出表示制御部1512は、演出表示装置1600の描画制御を行うものである。演出表示制御部1512は、詳細な図示は省略するが、マイクロプロセッサとしての表示制御MPUと、各種処理プログラム、各種コマンド及び各種データを記憶する表示制御ROMと、演出表示装置1600を表示制御するVDP（Video Display Processorの略）と、演出表示装置1600に表示される画面の各種データを記憶する画像ROMと、この画像ROMに記憶されている各種データが転送されてコピーされる画像RAMと、を備えている。

40

【1514】

この表示制御MPUは、パラレルI/Oポート、シリアルI/Oポート等を内蔵しており、周辺制御部1511からの制御データ（表示コマンド）に基づいてVDPを制御して演出表示装置1600の描画制御を行っている。なお、表示制御MPUは、正常に動作していると、その旨を伝える動作信号を周辺制御部1511に出力する。また表示制御MPUは、VDPから実行中信号が入力されており、この実行中信号の出力が16msごとに停止されたことを契機として、割り込み処理を行っている。

【1515】

表示制御ROMは、演出表示装置1600に描画する画面を生成するための各種プログラムのほかに、周辺制御部1511からの制御データ（表示コマンド）と対応するスケジュールデータ、その制御データ（表示コマンド）と対応する非常駐領域転送スケジュール

50

データ等を複数記憶している。スケジュールデータは、画面の構成を規定する画面データが時系列に配列されて構成されており、演出表示装置 1600 に描画する画面の順序が規定されている。非常駐領域転送スケジュールデータは、画像 ROM に記憶されている各種データを画像 RAM の非常駐領域に転送する際に、その順序を規定する非常駐領域転送データが時系列に配列されて構成されている。この非常駐領域転送データは、スケジュールデータの進行に従って演出表示装置 1600 に描画される画面データを、前もって、画像 ROM から画像 RAM の非常駐領域に各種データを転送する順序が規定されている。

【1516】

表示制御 MPU は、周辺制御部 1511 からの制御データ（表示コマンド）と対応するスケジュールデータの先頭の画面データを表示制御 ROM から抽出して VDP に出力した後に、先頭の画面データに続く画面データを表示制御 ROM から抽出して VDP に出力する。このように、表示制御 MPU は、スケジュールデータに時系列に配列された画面データを、先頭の画面データから 1 つずつ表示制御 ROM から抽出して VDP に出力する。

10

【1517】

VDP は、表示制御 MPU から出力された画面データが入力されると、この入力された画面データに基づいて画像 RAM からスプライトデータを抽出して演出表示装置 1600 に表示する描画データを生成し、この生成した描画データを、演出表示装置 1600 に出力する。また VDP は、演出表示装置 1600 が、表示制御 MPU からの画面データを受入れないときに、その旨を伝える実行中信号を表示制御 MPU に出力する。なお、VDP は、ラインバッファ方式が採用されている。この「ラインバッファ方式」とは、演出表示装置 1600 の左右方向を描画する 1 ライン分の描画データをラインバッファに保持し、このラインバッファに保持した 1 ライン分の描画データを、演出表示装置 1600 に出力する方式である。

20

【1518】

画像 ROM には、極めて多くのスプライトデータが記憶されており、その容量が大きくなっている。画像 ROM の容量が大きくなると、つまり、演出表示装置 1600 に描画するスプライトの数が多くなると、画像 ROM のアクセス速度が無視できなくなり、演出表示装置 1600 に描画する速度に影響することとなる。そこで、本実施形態では、アクセス速度の速い画像 RAM に、画像 ROM に記憶されているスプライトデータを転送してコピーし、この画像 RAM からスプライトデータを抽出している。なお、スプライトデータは、スプライトをビットマップ形式に展開する前のデータである基データであり、圧縮された状態で画像 ROM に記憶されている。

30

【1519】

ここで、「スプライト」について説明すると、「スプライト」とは、演出表示装置 1600 に、纏まった単位として表示されるイメージである。例えば、演出表示装置 1600 に、種々の人物（キャラクタ）を表示させる場合には、夫々の人物を描くためのデータを「スプライト」と呼ぶ。これにより、演出表示装置 1600 に複数人の人物を表示させる場合には、複数のスプライトを用いることとなる。また人物のほかに、背景を構成する家、山、道路等もスプライトであり、背景全体を 1 つのスプライトとすることもできる。これらのスプライトは、画面に配置される位置やスプライト同士が重なる場合の上下関係（以下、「スプライトの重ね合わせの順序」と記載する。）が設定されて演出表示装置 1600 に描画される。

40

【1520】

なお、スプライトは縦横それぞれ 64 画素の矩形領域を複数張り合わせて構成されている。この矩形領域を描くためのデータを「スプライトキャラクタ」と呼ぶ。小さなスプライトの場合には 1 つのスプライトキャラクタを用いて表現することができるし、人物など比較的大きいスプライトの場合には、例えば横 2 × 縦 3 など配置した合計 6 個のスプライトキャラクタを用いて表現することができる。背景のように更に大きいスプライトの場合には更に多数のスプライトキャラクタを用いて表現することができる。このように、スプライトキャラクタの数及び配置は、スプライトごとに任意に指定することができるよう

50

になっている。

【 1 5 2 1 】

演出表示装置 1 6 0 0 は、その正面から見て左から右に向かって順次、画素に沿った一方向に画素ごとの表示状態を設定する主走査と、その一方向と交差する方向に主走査を繰り返す副走査と、によって駆動される。演出表示装置 1 6 0 0 は、演出表示制御部 1 5 1 2 から出力された 1 ライン分の描画データが入力されると、主走査として演出表示装置 1 6 0 0 の正面から見て左から右に向かって順次、1 ライン分の画素にそれぞれ出力する。そして 1 ライン分の出力が完了すると、演出表示装置 1 6 0 0 は、副走査として直下のラインに移行し、同様に次ライン分の描画データが入力されると、この次ライン分の描画データに基づいて主走査として演出表示装置 1 6 0 0 の正面から見て左から右に向かって順次、1 ライン分の画素にそれぞれ出力する。

10

【 1 5 2 2 】

[7 . 遊技内容]

本実施形態のパチンコ機 1 による遊技内容について、図 1 1 5 及び図 1 3 0 等を参照して説明する。本実施形態のパチンコ機 1 は、扉枠 3 の前面右下隅に配置されたハンドルユニット 1 8 0 のハンドル 1 8 2 を遊技者が回転操作することで、皿ユニット 2 0 0 の上皿 2 0 1 に貯留された遊技球 B が、遊技盤 5 における外レール 1 0 0 1 と内レール 1 0 0 2 との間を通して遊技領域 5 a 内の上部へと打ち込まれて、遊技球 B による遊技が開始される。遊技領域 5 a 内の上部へ打ち込まれた遊技球 B は、その打込強さによってセンター役物 2 5 0 0 の左側、或いは、右側の何れかを流下する。なお、遊技球 B の打込強さは、ハンドル 1 8 2 の回転量によって調整することができ、時計回りの方向へ回転させるほど強く打込むことができ、連続で一分間に最大 1 0 0 個の遊技球 B、つまり、0 . 6 秒間隔で遊技球 B を打込むことができる。

20

【 1 5 2 3 】

また、遊技領域 5 a 内には、適宜位置に所定のゲージ配列で複数の障害釘 N が遊技パネル 1 1 0 0 の前面に植設されており、遊技球 B が障害釘 N に当接することで、遊技球 B の流下速度が抑制されると共に、遊技球 B に様々な動きが付与されて、その動きを楽しませられるようになっている。また、遊技領域 5 a 内には、障害釘 N の他に、遊技球 B の当接により回転する風車 W がサイド左上ユニット 2 3 0 0 の上方でセンター役物 2 5 0 0 の左方に設けられている。

30

【 1 5 2 4 】

センター役物 2 5 0 0 の上部へ打ち込まれた遊技球 B は、センター役物 2 5 0 0 の外周面のうち、最も高くなった部位よりも正面視左側へ進入すると、複数の障害釘 N に当接しながら、センター役物 2 5 0 0 よりも左側の領域を流下することとなる。そして、センター役物 2 5 0 0 の左側の領域を流下する遊技球 B が、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 に開口しているワープ入口 2 5 1 1 に進入すると、ワープ出口 2 5 1 2 からステージ 2 5 1 3 に供給される。

【 1 5 2 5 】

ステージ 2 5 1 3 に供給された遊技球 B は、ステージ 2 5 1 3 上を転動して左右に行ったり来たりして、左右方向中央部分から前方へ放出される。ステージ 2 5 1 3 の中央の中央放出部 2 5 1 3 a から遊技球 B が遊技領域 5 a 内に放出されると、その中央放出部 2 5 1 3 a が第一始動口 2 0 0 2 の直上に位置していることから、高い確率で第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる。この第一始動口 2 0 0 2 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 を介して払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、3 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出されると共に、主制御基板 1 3 1 0 において、遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動（確変）当り」、「時間短縮（時短）当り」、を発生させる特別抽選結果（第一特別抽選結果）の抽選が行われる。

40

【 1 5 2 6 】

センター役物 2 5 0 0 のステージ 2 5 1 3 から遊技領域 5 a 内に放出された遊技球 B は

50

、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 に受入れられる可能性がある。

【 1 5 2 7 】

ところで、センター役物 2 5 0 0 の左側へ流下した遊技球 B が、ワープ入口 2 5 1 1 に進入しなかった場合、サイド左上ユニット 2 3 0 0 の棚部 2 3 0 1 や障害釘 N により左右方向中央側へ寄せられ、サイドユニット 2 2 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1、或いは、始動口ユニット 2 1 0 0 の第一始動口 2 0 0 2 等、に受入れられる可能性がある。そして、一般入賞口 2 0 0 1 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 を介して払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、1 0 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出される。

【 1 5 2 8 】

一方、遊技領域 5 a 内においてセンター役物 2 5 0 0 の上部に打込まれた遊技球 B が、センター役物 2 5 0 0 の周壁部 2 5 0 1 の最も高くなった部位よりも右側に進入すると、センター役物 2 5 0 0 の案内通路群 2 5 2 0 の第一案内通路 2 5 2 1 又は第二案内通路 2 5 2 2 の何れかを通過して、ゲート部 2 0 0 3 の上方に放出され、案内通路群 2 5 2 0 とゲート部 2 0 0 3 との間に植設されている複数の障害釘 N に当接した上で、ある程度の確率でゲート部 2 0 0 3 を通過する。

【 1 5 2 9 】

センター役物 2 5 0 0 の案内通路群 2 5 2 0 は、衝止部 1 0 0 6 の近傍に入口が開口している第一案内通路 2 5 2 1 と、第一案内通路 2 5 2 1 の入口から左方へ間隔をあけて入口が開口している第二案内通路 2 5 2 2 と、から構成されている。これにより、衝止部 1 0 0 6 に当接する強さで遊技球 B を打込む（所謂、右打ちする）と、第一案内通路 2 5 2 1 に進入し、衝止部 1 0 0 6 に当接しない強さ（右打ちよりもある程度弱い強さ）で遊技球 B を打込むと、高い確率で第二案内通路 2 5 2 2 に進入する。つまり、センター役物 2 5 0 0 の上部の右側に打込まれた遊技球 B は、その打込強さに応じて、第一案内通路 2 5 2 1 又は第二案内通路 2 5 2 2 の何れかを流通する。

【 1 5 3 0 】

本実施形態では、第一案内通路 2 5 2 1 よりも第二案内通路 2 5 2 2 を流通させた方が、高い確率でゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過するように構成されている。また、第一案内通路 2 5 2 1 よりも第二案内通路 2 5 2 2 を流通させた方が、高い確率でゲート部 2 0 0 3 及びゲート部 2 0 0 3 の左側を通過するように構成されている。

【 1 5 3 1 】

このゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過してゲートセンサ 2 8 0 1 により検知されると、主制御基板 1 3 1 0 において普通抽選が行われ、抽選された普通抽選結果が「普通当り」の場合、第一アタッカユニット 2 4 0 0 における閉鎖されている第二始動口 2 0 0 4 が所定時間（例えば、0 . 3 ～ 1 0 秒）の間、開状態となり、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れが可能となる。

【 1 5 3 2 】

本実施形態では、ゲート部 2 0 0 3 を遊技球 B が通過することで行われる普通抽選において、普通抽選を開始してから普通抽選結果を示唆するまでにある程度の時間を設定している（例えば、0 . 0 1 ～ 6 0 0 秒、普通変動時間とも称す）。この普通抽選結果の示唆は、遊技盤 5 の機能表示ユニット 1 4 0 0 に表示される。第二始動口 2 0 0 4 では、普通変動時間の経過後に開状態となる。なお、普通抽選を開始してから普通抽選結果を示唆するまでの普通変動時間は通常時（非時短状態）には比較的長い時間（本例では 6 0 0 秒）に設定されており、時短時（時短状態）には短時間に変更されるようになっている。これにより、時短時（時短状態）には普通抽選結果の導出が頻繁に行われるようになり、これによって第二始動口 2 0 0 4 が頻繁に開状態とされるようになる。このように、時短時（時短状態）では第二始動口 2 0 0 4 が頻繁に開状態とされるため、第二始動口 2 0 0 4 への遊技球の入球を狙った遊技（いわゆる「右打ち」）を行うことになる。

【 1 5 3 3 】

なお、遊技球 B がゲート部 2 0 0 3 を通過してから普通抽選結果が示唆されるまでの間

10

20

30

40

50

に、遊技球 B がゲート部 2 0 0 3 を通過すると、普通抽選結果の示唆を開始することができないため、普通抽選結果の示唆の開始を、先の普通抽選結果の示唆が終了するまで保留するようにしている。また、普通抽選結果の保留数は、4 つまでを上限とし、それ以上については、ゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B が通過しても、保留せずに破棄している。これにより、保留が貯まることで遊技ホール側の負担の増加を抑制している。

【 1 5 3 4 】

ゲート部 2 0 0 3 及びゲート部 2 0 0 3 の左側を通った遊技球 B は、ゲート部 2 0 0 3 とサイド右中ユニット 2 7 0 0 との間に植設されている複数の障害釘 N により、高い確率でサイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を流下し、たまにサイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられたり、まれに第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられたりする。遊技球 B がサイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 に受入れられると、サイドユニット 2 2 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1 と同様に、所定数の遊技球 B が払出される。一方、遊技球 B が第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられると、第二大入賞口 2 0 0 6、第二始動口 2 0 0 4 や第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられる機会もなく、遊技領域 5 a 外へ排出される。

10

【 1 5 3 5 】

また、ゲート部 2 0 0 3 の右側を通った遊技球 B は、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の第二サブアウト口 2 0 1 2 に受入れられ、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の一般入賞口 2 0 0 1、第二大入賞口 2 0 0 6、第二始動口 2 0 0 4 や第一大入賞口 2 0 0 5 に受入れられる機会もなく、遊技領域 5 a 外へ排出される。

20

【 1 5 3 6 】

このように、案内通路群 2 5 2 0 の下流側の第二サブアウト口 2 0 1 2 に遊技球 B が受入れられると、当該遊技球 B が遊技領域 5 a 外へ排出されてしまうため、遊技者に対して第二サブアウト口 2 0 1 2 に遊技球 B が受けられないような、打込操作を促すことができる。本実施形態では、センター役物 2 5 0 0 の案内通路群 2 5 2 0 において、第一案内通路 2 5 2 1 よりも第二案内通路 2 5 2 2 の方が、第二サブアウト口 2 0 1 2 の遊技球 B の受入確率が低くなっているため、第二案内通路 2 5 2 2 を狙った遊技球 B の打込操作を促すことができる。つまり、遊技球 B が衝止部 1 0 0 6 に当接するような「右打ち」よりも、ハンドル 1 8 2 の回転操作に微妙な調整が必要な打込操作を促すことができ、遊技球 B の打込操作をメインとしたパチンコ機 1 本来の遊技を楽しませることができる。

30

【 1 5 3 7 】

サイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を通った遊技球 B は、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側に植設されている複数の障害釘 N に誘導されて、第二アタッカユニット 2 6 0 0 における第二大入賞口 2 0 0 6 の左方を通った後に、センター役物 2 5 0 0 の右下案内通路 2 5 3 0 を介して第一アタッカユニット 2 4 0 0 側へ放出される。

【 1 5 3 8 】

この際に、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられて第一特別抽選結果や第二特別抽選結果として「小当り」が抽選されている場合、第二大入賞口 2 0 0 6 が所定のパターンで開閉するため、サイド右中ユニット 2 7 0 0 の左側を流下した遊技球 B が、高い確率で第二大入賞口 2 0 0 6 に受入れられる。第二大入賞口 2 0 0 6 が開状態の時に、第二大入賞口 2 0 0 6 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 によって払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、1 0 個、又は、1 3 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出される。

40

【 1 5 3 9 】

第二大入賞口 2 0 0 6 の左方を通して第一アタッカユニット 2 4 0 0 側へ放出された遊技球 B は、第一棚部 2 4 1 2 a、第二始動口扉 2 4 1 4、及び第二棚部 2 4 1 2 b、上を左方へ転動した後に、左方へ放出され、更に、第三棚部 2 4 1 2 c、第一大入賞口扉 2 4 1 7、及び第四棚部 2 4 1 2 d、上を左方へ転動して遊技領域 5 a 内へ放出される。

【 1 5 4 0 】

そして、遊技球 B が第二始動口扉 2 4 1 4 上を転動している時に、ゲート部 2 0 0 3 で

50

の遊技球 B の通過により抽選された普通抽選結果が「普通当り」で、第二始動口扉 2 4 1 4 が後退していると、当該遊技球 B が第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられる。この第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 を介して払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、4 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出されると共に、主制御基板 1 3 1 0 において、遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動（確変）当り」、「時間短縮（時短）当り」、を発生させる特別抽選結果（第一特別抽選結果）の抽選が行われる。

【 1 5 4 1 】

また、遊技球 B が第一大入賞口扉 2 4 1 7 上を転動している際に、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れにより抽選された特別抽選結果（第一特別抽選結果及び第二特別抽選結果）が、有利遊技状態を発生させる特別抽選結果（例えば、「大当り」）の場合、特別変動時間の経過後に、第一大入賞口 2 0 0 5 が所定の開閉パターンで遊技球 B の受入れが可能な状態となる。第一大入賞口 2 0 0 5 が開状態の時に、第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 及び払出制御基板 6 3 3 によって払出装置 5 8 0 から所定数（例えば、1 0 個、又は、1 3 個）の遊技球 B が、上皿 2 0 1 に払出される。従って、第一大入賞口 2 0 0 5 が遊技球 B を受入可能としている時に、第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球 B を受入れさせることで、多くの遊技球 B を払出させることができ、遊技者を楽しませることができる。

【 1 5 4 2 】

本実施形態のパチンコ機 1 は、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられると、主制御基板 1 3 1 0 において、遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動（確変）当り」、「時間短縮（時短）当り」、を発生させる特別抽選結果の抽選が行われる。そして、抽選された特別抽選結果を、所定時間（例えば、0 . 1 ~ 3 6 0 秒、特別変動時間とも称す）かけて遊技者に示唆する。なお、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 に遊技球 B が受入れられることで抽選される特別抽選結果には、「ハズレ」、「小当り」、「2 R 大当り」、「5 R 大当り」、「1 5 R 大当り」、「確変（確率変更）当り」、「時短（時間短縮）当り」、「確変時短当り」、「確変時短無し当り」、「第二大当り」、等がある。

【 1 5 4 3 】

特別抽選結果が「小当り」の場合、第二大入賞口 2 0 0 6 が、所定短時間（例えば、0 . 2 秒 ~ 0 . 6 秒の間）の間、遊技球 B を受入可能な開状態となってから閉鎖する開閉パターンを複数回（例えば、2 回）繰返す。一方、特別抽選結果が「大当り」の場合、第一大入賞口 2 0 0 5 が、遊技球 B を受入可能な開状態となった後に、所定時間（例えば、約 3 0 秒）経過、或いは、第一大入賞口 2 0 0 5 への所定個数（例えば、1 0 個）の遊技球 B の受入れ、の何れかの条件が充足すると、遊技球 B を受入不能な閉状態とする開閉パターン（一回の開閉パターンを 1 ラウンドと称す）を、所定回数（所定ラウンド数）繰返す。例えば、「2 R 大当り」であれば 2 ラウンド、「5 R 大当り」であれば 5 ラウンド、「1 5 R 大当り」であれば 1 5 ラウンド、夫々繰返して、遊技者に有利な有利遊技状態を発生させる。

【 1 5 4 4 】

なお、「大当り」では、大当り遊技の終了後に、「大当り」等の特別抽選結果が抽選される確率を変更（「確変当り」）したり、特別抽選結果を示唆する演出画像の表示時間を変更（「時短当り」）したりする「当り」がある。

【 1 5 4 5 】

特別抽選結果（例えば、第二特別抽選結果）が「第二大当り」の場合、第一大入賞口 2 0 0 5 が、所定のパターンで遊技球 B を受入可能とした後に、有利遊技状態として S T （スペシャル・タイム）を発生させる。この S T とは、予め決められた特定の変動回数の間、確変や時短の状態を維持するものである。

【 1 5 4 6 】

本実施形態では、第一始動口 2 0 0 2 及び第二始動口 2 0 0 4 への遊技球 B の受入れに

10

20

30

40

50

より特別抽選の開始から抽選された特別抽選結果が示唆されるまでの間に、第一始動口 2002 及び第二始動口 2004 に遊技球 B が受入れられると、特別抽選結果の示唆を開始することができないため、先に抽選された特別抽選結果の示唆が完了するまで、特別抽選結果の示唆の開始が保留される。この保留される特別抽選結果の保留数は、第一始動口 2002 及び第二始動口 2004 に対して、夫々 4 つまでを上限とし、それ以上については、第一始動口 2002 及び第二始動口 2004 に遊技球 B が受入れられても特別抽選結果を保留せずに、破棄している。これにより、保留が貯まることで遊技ホール側の負担の増加を抑制している。

【1547】

この特別抽選結果の示唆は、機能表示ユニット 1400 と演出表示装置 1600 とで行われる。機能表示ユニット 1400 では、主制御基板 1310 によって直接制御されて特別抽選結果の示唆が行われる。機能表示ユニット 1400 での特別抽選結果の示唆は、複数の LED を、点灯・消灯を繰返して所定時間点滅させ、その後、点灯している LED の組合せによって特別抽選結果を示唆する。

【1548】

一方、演出表示装置 1600 では、主制御基板 1310 からの制御信号に基づいて、周辺制御基板 1510 によって間接的に制御され演出画像として特別抽選結果の示唆が行われる。演出表示装置 1600 での特別抽選結果を示唆する演出画像は、複数の絵柄からなる絵柄列を、左右方向へ三つ並べて表示した状態で、各絵柄列を変動させ、変動表示されている絵柄列を順次停止表示させ、停止表示される三つの絵柄列の絵柄が、特別抽選結果と対応した組合せとなるように夫々の絵柄列が停止表示される。特別抽選結果が「ハズレ」以外の場合は、三つの絵柄列が停止して各絵柄が停止表示された後に、特別抽選結果を示唆する確定画像が演出表示装置 1600 に表示されて、抽選された特別抽選結果に応じた有利遊技状態（例えば、「小当り」遊技、「大当り」遊技、等）が発生する。

【1549】

なお、機能表示ユニット 1400 での特別抽選結果を示唆する時間（LED の点滅時間（変動時間））と、演出表示装置 1600 での特別抽選結果を示唆する時間（絵柄列が変動して確定画像が表示されるまでの時間）とは、異なっており、機能表示ユニット 1400 の方が長い時間に設定されている。

【1550】

また、周辺制御基板 1510 では、演出表示装置 1600 による特別抽選結果を示唆するための演出画像の表示の他に、抽選された特別抽選結果に応じて、扉枠 3 における演出操作ユニット 300 における演出操作部 301 の回転操作部 302 や押圧操作部 303 を操作させる遊技者参加型演出を行うことができる。遊技者参加型演出では、操作リング駆動モータ 342 により回転操作部 302 を回転させたり、振動させたり、回転操作をアシストしたり、回転操作を阻害したりすることができると共に、操作ボタン昇降駆動モータ 367 により押圧操作部 303 を上昇させて目立たせることができ、演出操作部 301 の操作により遊技者参加型演出を楽しませることができる。

【1551】

また、周辺制御基板 1510 では、扉枠 3 に備えられている各装飾基板や、遊技盤 5 に備えられている各装飾基板、演出表示装置 1600、及び裏ユニット 3000 の裏後演出ユニット 3100、裏下左演出ユニット 3200、裏下右演出ユニット 3250、裏下中演出ユニット 3300、裏上演出ユニット 3400、裏後左演出ユニット 3500、裏後右演出ユニット 3600、裏前左演出ユニット 3700、及び裏前右演出ユニット 3800、等を適宜用いて、発光演出や表示演出等を行うことが可能であり、各種の演出によっても遊技者を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

【1552】

更に、周辺制御基板 1510 では、回転操作部 302 や押圧操作部 303 を操作する遊技者参加型演出において、遊技者が操作すべき操作を間違えたり、行わなかったりした時

10

20

30

40

50

に、正しい操作を行わせるように遊技者にその旨を告知する。具体的には、例えば、中央押圧操作部 303a の押圧操作が要求されている時に、外周押圧操作部 303b を押圧操作したり、回転操作部 302 を回転操作した場合、振動スピーカ 354 により振動させたり演出表示装置 1600 にその旨を表示させたりする。

【1553】

[8 . 自立補助部材]

続いて、本パチンコ機 1 における自立補助部材 7 について、主に図 207 を参照して説明する。図 207 は、自立補助部材と共に示すパチンコ機の右側面図である。パチンコ機 1 の自立補助部材 7 は、扉枠 3 における皿ユニット 200 の下面と、パチンコ機 1 が設置される遊技ホールにおける島設備の膳板 8 との間に装着され、パチンコ機 1 を島設備に設置する（取付ける）際に、パチンコ機 1 の自立を補助して転倒することを防止するものである。この自立補助部材 7 は、ブロック状に形成されている。また、自立補助部材 7 は、硬質の発泡樹脂、プラスチック、段ボール紙、木材、パルプモールド、等の少なくとも一つを用いて形成されている。

10

【1554】

本実施形態のパチンコ機 1 は、詳細な図示は省略するが、扉枠 3 における皿ユニット 200 の下面に、自立補助部材 7 を取付けるための装着部が設けられている。一方、自立補助部材 7 には、皿ユニット 200 の装着部に装着される被装着部が設けられている。本実施形態では、皿ユニット 200 に装着部として、前後に延びた溝が設けられていると共に、自立補助部材 7 に被装着部として、皿ユニット 200 の溝内に挿入される突条が設けられている。これにより、皿ユニット 200 に対して自立補助部材 7 を前後方向へスライドさせて、皿ユニット 200 の装着部に、自立補助部材 7 の被装着部を挿入することで、皿ユニット 200 に自立補助部材 7 を取付ける（装着する）ことができる。これにより、扉枠 3 の皿ユニット 200 に自立補助部材 7 を取付けた状態で、パチンコ機 1 を島設備に取付けた時に、自立補助部材 7 を前方へスライドさせることで、簡単に取外することができる。また、島設備に取り付けられたパチンコ機 1 を取外す時に、自立補助部材 7 を取外した時とは逆方向へスライドさせることで、簡単に取付けることができる。

20

【1555】

なお、皿ユニット 200 の装着部と自立補助部材 7 の被装着部との取付け（装着）としては、上記のものに限定するものではなく、「孔への突起の挿入によるもの」、「爪の係止によるもの」、「磁石による磁着によるもの」、「面ファスナーによるもの」、「吸着盤によるもの」、「剥離可能な粘着材によるもの」、等としても良い。また、皿ユニット 200 における装着部を設ける位置としては、上記のような皿ユニット 200 の下面に限定するものではなく、「内部」、「少なくとも左右一方の側面」、「前面」、等としても良い。

30

【1556】

この自立補助部材 7 は、パチンコ機 1 を島設備に設置した後は、皿ユニット 200 の装着部から取外して、遊技ホール側において保管し、本パチンコ機 1 を島設備から取外す際に、再び皿ユニット 200 に装着して使用する。なお、自立補助部材 7 は、メーカー側から遊技ホール側へパチンコ機 1 を出荷する際に、予め皿ユニット 200 に取付けておいても良いし、設置作業の時に取付けても良い。

40

【1557】

本実施形態のパチンコ機 1 によれば、扉枠 3 には、前方へ大きく突出している皿ユニット 200、扉枠右サイドユニット 410、及び扉枠トップユニット 450 を有していることから、前方へ倒れ易くなっているが、皿ユニット 200 の下側の装着部に自立補助部材 7 を装着することで、パチンコ機 1 の自立を補助して、前方へ倒れることを防止することができる。これにより、パチンコ機 1 を遊技ホールの島設備に設置する際に、皿ユニット 200 の装着部に自立補助部材 7 を装着しておくことで、皿ユニット 200 と島設備の膳板 8 との間に位置している自立補助部材 7 により、パチンコ機 1 が前方へ転倒することを防止することができるため、パチンコ機 1 の島設備への設置する時に、パチンコ機 1 が転

50

倒しないように抑えておく必要が無く、設置作業にかかる手間が容易なパチンコ機 1 となっている。

【 1 5 5 8 】

また、皿ユニット 2 0 0 の装着部に自立補助部材 7 を装着することで、パチンコ機 1 の転倒を防止することができるため、転倒によるパチンコ機 1 の破損を回避させることができ、遊技ホールやメーカー側の負担を軽減させることが可能なパチンコ機 1 となっている。

【 1 5 5 9 】

更に、扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 に自立補助部材 7 を取付けるための装着部を設けていることから、皿ユニット 2 0 0 の装着部に自立補助部材 7 を取付けることで、パチンコ機 1 の自立を補助して前方へ転倒することを防止することができるため、扉枠 3 に設けられる演出装置や装飾部材等を、より大きくしたり、より前方へ突出させたりすることが可能となり、これまでのパチンコ機とは外観が大きく異なるパチンコ機を構成し易くすることができ、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機 1 を提供することができる。従って、本パチンコ機 1 では、扉枠 3 において、皿ユニット 2 0 0 等を大きく前方へ突出させており、訴求力の高いパチンコ機 1 となっている。

【 1 5 6 0 】

なお、上記の実施形態では、自立補助部材 7 を前後方向へスライドさせることで、皿ユニット 2 0 0 の装着部から着脱できるものを示したが、これに限定するものではなく、自立補助部材 7 を扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 に対して、左右方向へスライドさせることで、着脱できるようにしても良い。

【 1 5 6 1 】

また、自立補助部材 7 を、扉枠 3 (皿ユニット 2 0 0) の装着部に対して着脱可能とした上で、扉枠 3 に着脱可能に設けた機能部材 (例えば、上皿 2 0 1 又は下皿 2 0 2、扉枠左サイドユニット 4 0 0、扉枠右サイドユニット 4 1 0、扉枠トップユニット 4 5 0、等) と兼用するようしても良い。これにより、パチンコ機 1 を島設備に取付けたり島設備から取外したりする時には、扉枠 3 から取外された機能部材を、自立補助部材 7 として扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 に取付けて、パチンコ機 1 が安定した状態で自立できるようにする。一方、パチンコ機 1 が島設備に取付けられている状態では、扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 から取外した自立補助部材 7 を、機能部材として扉枠 3 に取付けることで、パチンコ機 1 の一部を構成する機能部材として機能させることができる。具体的には、例えば、自立補助部材 7 と兼用する機能部材として扉枠 3 における扉窓 1 0 1 a の左側から前方へ膨出している扉枠左サイドユニット 4 0 0 とした場合、扉枠 3 から取外した扉枠左サイドユニット 4 0 0 を皿ユニット 2 0 0 の下側に取付けることで自立補助部材 7 として機能させることができ、皿ユニット 2 0 0 の下側から取外して扉窓 1 0 1 a の左側に取付けることで機能部材として機能させることができる。このようなことから、自立補助部材 7 を着脱可能とした時に、取外した自立補助部材 7 を別途に保管しておく必要が無く、取外された自立補助部材 7 が紛失しないように管理する手間をなくすことができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。

【 1 5 6 2 】

或いは、自立補助部材 7 を、扉枠 3 (皿ユニット 2 0 0) に対して着脱可能とした上で、本体枠 4 に着脱可能に設けた機能部材 (例えば、「基板を覆う基板カバー」、「配線を保持する配線保持部材」、「演出表示装置や可動装飾体等の後方を保護する保護カバー」、「遊技媒体が貯留される貯留タンク」、「遊技媒体が流通する誘導部材」、等) と兼用するようにしても良い。これにより、パチンコ機 1 を島設備に取付けたり島設備から取外したりする時には、本体枠 4 から取外された自立補助部材 7 を扉枠 3 (皿ユニット 2 0 0) に取付けて、パチンコ機 1 が安定した状態で自立できるようにする。一方、パチンコ機 1 が島設備に取付けられている状態では、扉枠 3 から取外した自立補助部材 7 を、本体枠 4 の所定の部位に取付けることで、パチンコ機 1 の一部を構成する機能部材として機能させることができる。このようなことから、自立補助部材 7 を着脱可能とした時に、取外し

た自立補助部材 7 を別途に保管しておく必要が無く、取外された自立補助部材 7 が紛失しないように管理する手間をなくすことができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。なお、自立補助部材 7 を、本体枠 4 に設けられている機能部材と兼用するようにした場合、機能部材が本体枠 4 に取付けられている状態では、着脱可能な機能部材を遊技者が触れることはできないため、遊技者が起因となって機能部材が外れしなうことを回避させることができ、遊技者に不快感を与えることのないパチンコ機 1 とすることができる。

【 1 5 6 3 】

また、自立補助部材 7 を、扉枠 3 や本体枠 4 に設けられている機能部材と兼用するようにした場合、自立補助部材 7 を、機能部材と兼用しない場合と比較して、パチンコ機 1 にかかる部品点数を少なくすることができ、コストの増加を抑制させることができる。

10

【 1 5 6 4 】

更に、自立補助部材 7 を、扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 内に収容可能に設けるようにしても良い。これにより、パチンコ機 1 を島設備に取付けて自立させる必要の無い時には、自立補助部材 7 を扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 内に収容することで、自立補助部材 7 の存在によりパチンコ機 1 の見栄えが悪くなったり、自立補助部材 7 が遊技の邪魔になったりすることを回避させることができる。一方、パチンコ機 1 を島設備に取付けたり島設備から取外したりする時には、扉枠 3 の皿ユニット 2 0 0 内に収容されている自立補助部材 7 を取出して、パチンコ機 1 が自立できるようにすることで、パチンコ機 1 の設置作業や取外作業を容易にすることができる。また、この場合、自立補助部材 7 を取外して別途に保管するようにした場合と比較して、自立補助部材 7 を保管しておく必要が無く、自立補助部材 7 が紛失しないように管理する手間をなくすことができ、遊技ホール側の負担を軽減させることができる。

20

【 1 5 6 5 】

なお、上記の実施形態では、皿ユニット 2 0 0 の装着部に取付けられる被装着部を有した自立補助部材 7 を示したが、これに限定するものではなく、被装着部を有していないものとしても良い。

【 1 5 6 6 】

また、皿ユニット 2 0 0 の装着部に対して着脱可能な自立補助部材 7 を示したが、これに限定するものではなく、自立補助部材 7 が、皿ユニット 2 0 0 (扉枠 3) に内蔵されていて、島設備に設置する際に、自立補助部材 7 を下方へ突出させて膳板 8 に当接させるようにしても良い。これにより、パチンコ機 1 を島設備に設置した後に、自立補助部材 7 を取外して別途に保管しておく必要が無く、遊技ホール側の管理にかかる手間を軽減させることができる。

30

【 1 5 6 7 】

[9 . 本実施形態と本発明の関係]

本実施形態の裏後演出ユニット 3 1 0 0 における裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1、装飾シート 3 1 1 2、及び導光放射板 3 1 1 3 は本発明の装飾部材に、本実施形態における装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 は本発明の装飾板体に、本実施形態における導光放射板 3 1 1 3 は本発明の放射板に、本実施形態における導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b は本発明の周壁部に、本実施形態における裏後装飾基板 3 1 1 4 は本発明の装飾基板に、本実施形態における第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b は本発明の L E D に、本実施形態における第一 L E D 3 1 1 4 a は本発明の特定 L E D に、夫々相当している。

40

【 1 5 6 8 】

[1 0 . 本実施形態の特徴的な作用効果]

このように、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 において、複数の第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4 の前側に、装飾部材を構成している装飾体 3 1 1 1 と導光放射板 3 1 1 3 とを配置していると共に、装飾体 3 1 1 1 の前側に金属装飾部 3 1 1 1 d を設けていることから、裏後装飾基板 3 1 1 4 と金属装飾部 3 1 1 1 d との間に装飾

50

体 3 1 1 1 における金属装飾部 3 1 1 1 d を除いた部位と装飾シート 3 1 1 2 と導光放射板 3 1 1 3 とが位置することとなるため、金属装飾部 3 1 1 1 d において蓄積された静電気が、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 へ直線的に放電してしまうことを防止することができる。また、金属装飾部 3 1 1 1 d の静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 に対して放電しようとしても、当該静電気が装飾体 3 1 1 1 や導光放射板 3 1 1 3 等の内部を通過することができないことから、装飾体 3 1 1 1 の前面に沿った上で外周を通り、導光放射板 3 1 1 3 から後方へ突出しているフランジ部 3 1 1 3 b の後端を迂回してフランジ部 3 1 1 3 b の内側（裏後装飾基板 3 1 1 4 側）へ流れなければならず、装飾体 3 1 1 1 及び導光放射板 3 1 1 3 等によって金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E_L を十分に取ることができる。

10

【1569】

この際に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周が、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b により囲まれるように装飾体 3 1 1 1 等の外周に対して所定よりも小さく形成されているため、フランジ部 3 1 1 3 b の内側へ迂回した静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 が小さい分だけ導光放射板 3 1 1 3 の後面に沿って流れる必要があり、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E_L を更に長くすることができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを抑制させることができる。従って、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを防止することができるため、放電（スパーク）により裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b 等が破損してしまうことを回避させることが可能となり、金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾体 3 1 1 1 を、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b により確実に発光装飾させることができ、遊技者に装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 の発光装飾（発光演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

20

【1570】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 において回路を構成している銅箔 3 1 1 4 d を、基板本体 3 1 1 4 c の外周縁から所定距離 S_L 内側へ控えて設けているため、静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周側から銅箔 3 1 1 4 d へ放電しようとしても、基板本体 3 1 1 4 c の外周から銅箔 3 1 1 4 d までの所定距離 S_L の分だけ沿面距離 E_L を更に長くすることができ、裏後装飾基板 3 1 1 4（銅箔 3 1 1 4 d）へ放電されてしまうことを抑制させることができる。従って、金属装飾部 3 1 1 1 d から静電気が裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを防止することができるため、放電（スパーク）により裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている複数の第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b が破損してしまうことを回避させることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

30

【1571】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 3 b を導光放射板 3 1 1 3 に設けるようにしているため、前方から装飾体 3 1 1 1 を見た時に、装飾体 3 1 1 1 よりも外側にフランジ部 3 1 1 3 b が突出することはなく、装飾体 3 1 1 1 の見栄えを良くすることができる。

【1572】

40

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 における裏後装飾基板 3 1 1 4 の両側を、装飾体 3 1 1 1、装飾シート 3 1 1 2 及び導光放射板 3 1 1 3 と、装飾体ベース 3 1 1 5 とで覆っているため、裏後装飾基板 3 1 1 4 の面に対して垂直方向から静電気が放電されることを防止することができる。また、裏後装飾基板 3 1 1 4 において、基板本体 3 1 1 4 c の前面に電子部品としての複数の第一 LED 3 1 1 4 a や第二 LED 3 1 1 4 b を実装させ、基板本体 3 1 1 4 c の両側の面で回路を構成している銅箔 3 1 1 4 d を、基板本体 3 1 1 4 c の外周縁から所定距離 S_L 内側へ控えて設けようにした上で、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前側の面を装飾体 3 1 1 1、装飾シート 3 1 1 2 及び導光放射板 3 1 1 3（導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a）により覆うと共に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側の面を装飾体ベース 3 1 1 5 の被覆

50

板部 3 1 1 5 a で覆い、更に、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a から裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 3 b を後側へ、装飾体ベース 3 1 1 5 の被覆板部 3 1 1 5 a から裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 5 b を前側へ、夫々延出させているため、装飾体 3 1 1 1 における裏後装飾基板 3 1 1 4 とは反対側の面に設けられている金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d までの静電気が放電される沿面距離 E L のルートが、フランジ部 3 1 1 3 b の外側において後側へ進み、フランジ部 3 1 1 3 b の先端（後端）においてフランジ部 3 1 1 3 b の内側へ折返して、フランジ部 3 1 1 3 b とフランジ部 3 1 1 5 b との間を前側へ進み、フランジ部 3 1 1 5 b の先端（前端）においてフランジ部 3 1 1 5 b の内側へ折返すような蛇行したルートとなり、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d までの沿面距離 E L を十分に長いものとすることができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを抑制させることができる。従って、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを防止することができるため、放電（スパーク）により裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている複数の第一 L E D 3 1 1 4 a、第二 L E D 3 1 1 4 b、電子部品 3 1 1 4 e 等が破損してしまうことを回避させることが可能となり、金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾体 3 1 1 1 を、裏後装飾基板 3 1 1 4 の複数の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b により確実に発光装飾させることができ、遊技者に装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2（裏後可動装飾体 3 1 1 0）の発光装飾（発光演出）を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

10

【 1 5 7 3 】

20

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の基板本体 3 1 1 4 c における銅箔 3 1 1 4 d が設けられている表面に被覆膜（図示は省略）を設けているため、当該被覆膜によっても静電気が銅箔 3 1 1 4 d へ放電されることを阻害することができ、上述した作用効果を確実に奏するパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 5 7 4 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 における銅箔 3 1 1 4 d が設けられていない部位に、導光放射板 3 1 1 3 の脚部 3 1 1 3 f 及び装飾体ベース 3 1 1 5 の突部 3 1 1 5 e を当接させるようにしている。換言すると、裏後装飾基板 3 1 1 4 における導光放射板 3 1 1 3 及び装飾体ベース 3 1 1 5 が当接する部位に、銅箔 3 1 1 4 d を設けないようにしている。これにより、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 における導光放射板 3 1 1 3 や装飾体ベース 3 1 1 5 が当接する部位を伝って銅箔 3 1 1 4 d へ放電されてしまうことを抑制させることができ、上記と同様の作用効果を奏することができる。

30

【 1 5 7 5 】

更に、裏後装飾基板 3 1 1 4 における導光放射板 3 1 1 3 や装飾体ベース 3 1 1 5 が当接する部位に、銅箔 3 1 1 4 d を設けないようにしているため、パチンコ機 1 内の振動や裏後可動装飾体 3 1 1 0 の移動による振動により導光放射板 3 1 1 3 や装飾体ベース 3 1 1 5 と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間で摩擦が生じて、当該摩擦により銅箔 3 1 1 4 d が摩耗したり剥離したりすることはない。従って、複数の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b、及び電子部品 3 1 1 4 e 等を接続している回路が断線したり、剥離した銅箔 3 1 1 4 d により回路がショートしたりするような不具合の発生を回避させることができ、電子部品 3 1 1 4 e 等を確実に機能させて上記と同様の作用効果を奏することができる。

40

【 1 5 7 6 】

また、上述したように、裏後装飾基板 3 1 1 4 の両側を導光放射板 3 1 1 3 と装飾体ベース 3 1 1 5 とで覆うことで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の面に対して垂直方向からの静電気の放電を阻止することができるため、被覆膜による耐放電性能を低くすることが可能となり、被覆膜を可及的に薄くすることができ、被覆膜にかかるコストを低減させることができる。

【 1 5 7 7 】

50

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 における裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている複数の第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させると、第一 L E D 3 1 1 4 a から裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に沿った方向へ照射された光が、導光放射板 3 1 1 3 における第一 L E D 3 1 1 4 a が収容されている第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の内面における第一 L E D 3 1 1 4 a の発光面と対面している部位から本体部 3 1 1 3 a 内に入射され、本体部 3 1 1 3 a の後面に設けられている複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ反射されられて本体部 3 1 1 3 a の前面から放射されることとなり、導光放射板 3 1 1 3 の前側に設けられている透光性を有した装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 が発光装飾させることとなる。この際に、装飾体 3 1 1 1 及び導光放射板 3 1 1 3 を平板状としていることから、装飾体 3 1 1 1 の前面から裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面までの前後方向の厚さを薄くすることが可能となり、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の厚さを薄くすることができる。また、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a から、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の内面における第一 L E D 3 1 1 4 a からの光が照射される部位と連続するように脚部 3 1 1 3 f を後方へ突出させていることから、導光放射板 3 1 1 3 における第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を受ける受光部 3 1 1 3 i を広くすることができるため、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光をより多く本体部 3 1 1 3 a 内へ入射させることができ、前方へ放射される光を多くして装飾体 3 1 1 1 や装飾シート 3 1 1 2 をより明るく発光装飾させることができる。そして、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a では、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に沿った方向の光を複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ反射させるようにしていることから、第一 L E D 3 1 1 4 a を前方へ向けて光を照射させるようにした場合と比較して、第一 L E D 3 1 1 4 a の発光面から導光放射板 3 1 1 3 における光が前方へ放射される前面の部位までの距離が長くなり、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を広く拡散させて前方へ放射させることができる。従って、装飾体 3 1 1 1 や装飾シート 3 1 1 2 の全体をムラなく明るく発光装飾させることができ、装飾体 3 1 1 1 等における発光装飾の見栄えが損なわれることはなく、装飾体 3 1 1 1 等による演出効果を十分に発揮させることができる。このように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前後方向の寸法（厚さ）を小さくすることができることから、パチンコ機 1 内における裏後可動装飾体 3 1 1 0 の配置自由度を高めることができるため、従来のパチンコ機では配置されないような部位に裏後可動装飾体 3 1 1 0 を配置することが可能となり、予想しない部位に裏後可動装飾体 3 1 1 0 が配置されていることで、遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技するパチンコ機として遊技者に選択され易くすることができると共に、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 5 7 8 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面の複数の第一 L E D 3 1 1 4 a を、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a を貫通している第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 内に収容させているため、第一 L E D 3 1 1 4 a からの熱を第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 内へ拡散させることができ、第一 L E D 3 1 1 4 a の温度上昇を抑制させることができる。また、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a から後方へ突出させている脚部 3 1 1 3 f により、本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間に隙間を形成するようにしているため、当該隙間を通して第一 L E D 3 1 1 4 a からの熱を排出させることができ、第一 L E D 3 1 1 4 a からの熱が蓄積されることを抑制させることができる。従って、導光放射板 3 1 1 3 と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間で蓄積された熱により、第一 L E D 3 1 1 4 a の発光が不安定になったり破損したりすることを低減させることができ、第一 L E D 3 1 1 4 a を意図したように確実に発光させることができると共に、第一 L E D 3 1 1 4 a により装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2（裏後可動装飾体 3 1 1 0）を確実に発光装飾させることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 による発光装飾（発光演出）を遊技者に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 5 7 9 】

更に、導光放射板 3 1 1 3 の脚部 3 1 1 3 f における第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c とは反対側に、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を前方へ反射可能な補助反射部 3 1 1 3 g を有

10

20

30

40

50

していることから、補助反射部 3 1 1 3 g により、脚部 3 1 1 3 f における第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の内面側から入射された光が、反対側の面から脚部 3 1 1 3 f (本体部 3 1 1 3 a) 外へ放射されて、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光が脚部 3 1 1 3 f を素通りしてしまうことを低減させることができるため、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光をより多く本体部 3 1 1 3 a 内へ入射させることができ、上述した作用効果を確実に奏することができる。

【 1 5 8 0 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面と後面の略全体に、複数の第一 L E D 3 1 1 4 a (及び第二 L E D 3 1 1 4 b) を発光させるための回路を構成している銅箔 3 1 1 4 d を設けており、当該銅箔 3 1 1 4 d が熱伝導性に優れているため、第一 L E D 3 1 1 4 a からの熱を、銅箔 3 1 1 4 d を通して広く拡散させることができると共に、銅箔 3 1 1 4 d から放熱させることができ、第一 L E D 3 1 1 4 a からの熱を蓄積され難くして上述した作用効果を確実に発揮させることができる。

10

【 1 5 8 1 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面において、銅箔 3 1 1 4 d を設けないことで第一 L E D 3 1 1 4 a の発光面側で後方へ窪んでいる光反射補助領域 3 1 1 4 f を設けた上で、当該光反射補助領域 3 1 1 4 f に、導光放射板 3 1 1 3 における基板本体 3 1 1 4 c の前面に実装されている第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を受ける受光部 3 1 1 3 i の一部を構成している脚部 3 1 1 3 f を当接させているため、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a と裏後装飾基板 3 1 1 4 との間の隙間を広げることなく、後方への脚部 3 1 1 3 f の突出量を大きくすることが可能となり、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光をより多く本体部 3 1 1 3 a 内へ入射させることができ、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 (裏後可動装飾体 3 1 1 0) をより明るく発光装飾させることができる。

20

【 1 5 8 2 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面から後方へ凹んだ光反射補助領域 3 1 1 4 f を設けていることから、第一 L E D 3 1 1 4 a から光反射補助領域 3 1 1 4 f の底面へ照射される角度を、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に対して垂直に近づく角度にすることができるため、光反射補助領域 3 1 1 4 f の底面により第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を前方へ反射させ易くすることができ、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 をより明るく発光装飾させて上記と同様の作用効果を奏することができる。

30

【 1 5 8 3 】

更に、裏後装飾基板 3 1 1 4 において後方へ凹ませた光反射補助領域 3 1 1 4 f により第一 L E D 3 1 1 4 a からの光の一部を前方へ反射させるようにしているため、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面における第一 L E D 3 1 1 4 a の発光面側に反射用の突起を前方へ突出させた場合と比較して、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に第一 L E D 3 1 1 4 a からの光による突起の影が落ちて当該影の部位が暗くなることはなく、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の全体を均一な明るさで発光装飾させることができる。

【 1 5 8 4 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の光反射補助領域 3 1 1 4 f を、銅箔 3 1 1 4 d を設けていないことで形成していることから、第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b を発光させるための回路を形成する際に、光反射補助領域 3 1 1 4 f を一緒に形成することができるため、基板本体 3 1 1 4 c を切削やプレス等により物理的に凹ませる場合と比較して、容易に光反射補助領域 3 1 1 4 f を形成することができ、パチンコ機 1 にかかるコストの増加を抑制させることができる。

40

【 1 5 8 5 】

また、銅箔 3 1 1 4 d を設けないことにより形成された光反射補助領域 3 1 1 4 f 内に、導光放射板 3 1 1 3 の脚部 3 1 1 3 f を当接させるようにしており、脚部 3 1 1 3 f が裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d に接触することはないため、パチンコ機 1 内の振動により脚部 3 1 1 3 f と光反射補助領域 3 1 1 4 f との間で摩擦が生じて、当該摩擦により銅箔 3 1 1 4 d (及び被覆膜) が摩耗したり剥離したりすることはない。従って、

50

第一LED 3114a等を発光させるための回路が断線したり、剥離した銅箔3114dにより回路がショートしたりするような不具合の発生を回避させることができ、第一LED 3114a等を確実に発光させて所望の発光演出を遊技者に見せることができる。

【1586】

更に、裏後装飾基板3114の前面及び後面に、白色の被覆膜を設けているため、被覆膜の白色により、裏後装飾基板3114の前面側へ照射された光を前方へ反射させることができ、裏後装飾基板3114の前面を明るくして装飾体3111及び装飾シート3112（裏後可動装飾体3110）をより明るく発光装飾させることができる。

【1587】

また、白色の被覆膜により、裏後装飾基板3114の前面に設けられている第一LED 3114aや第二LED 3114b、回路パターン等を、装飾体3111、装飾シート3112、及び導光放射板3113を通して前方から見え難くすることができるため、裏後可動装飾体3110の装飾の見栄えを良くすることができ、装飾効果を十分に発揮させることが可能なパチンコ機1を提供することができる。

【1588】

更に、本実施形態のパチンコ機1によると、裏後演出ユニット3100の裏後可動装飾体3110の装飾体3111（装飾シート3112）と裏後装飾基板3114との間に設けられている平板状の導光放射板3113に、裏後装飾基板3114の前面に実装されている第一LED 3114aや第二LED 3114bが挿入される貫通した第一LED収容部3113cや第二LED収容部3113dを設けているため、第一LED 3114aや第二LED 3114bが挿入される第一LED収容部3113cや第二LED収容部3113dを貫通していない有底の凹状に形成した場合と比較して、第一LED 3114aや第二LED 3114bが挿入される空間の容積（熱容積）を大きくすることができ、第一LED 3114aや第二LED 3114bからの熱を拡散させることができる。この際に、隣接（接近）している第一LED収容部3113c同士を繋げるようにしているため、第一LED 3114aが挿入される空間の容積（熱容積）をより大きくすることができる、第一LED 3114aからの熱を拡散させ易くすることができる。従って、第一LED 3114aや第二LED 3114bからの熱を蓄積され難くすることができるため、蓄積された熱により第一LED 3114aや第二LED 3114bの発光が不安定になったり第一LED 3114aや第二LED 3114bが破損したりすることを低減させることができ、第一LED 3114aや第二LED 3114bを意図したように確実に発光させることができると共に、第一LED 3114aや第二LED 3114bにより装飾体3111（裏後可動装飾体3110）を確実に発光装飾させることができ、裏後可動装飾体3110による発光装飾（発光演出）を遊技者に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1589】

また、前面に沿った方向へ光を照射する第一LED 3114aが挿入されている第一LED収容部3113cにおける第一LED 3114aからの光が照射される内面と連続するように、導光放射板3113の本体部3113aから後方へ突出している脚部3113fを、裏後装飾基板3114の基板本体3114cの前面に当接させて、導光放射板3113の本体部3113aと裏後装飾基板3114の基板本体3114cとの間に隙間を形成するようにしているため、当該隙間を通して第一LED 3114aや第二LED 3114bからの熱を排出させることができる。これにより、第一LED 3114aや第二LED 3114bからの熱が蓄積されるのを防止して発光が不安定になったり破損したりすることを低減させることができ、第一LED 3114aや第二LED 3114bを意図したように確実に発光させることができると共に、第一LED 3114aや第二LED 3114bにより装飾体3111や装飾シート3112を確実に発光装飾させることができ、裏後可動装飾体3110による発光装飾（発光演出）を遊技者に楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1590】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4、導光放射板 3 1 1 3、及び装飾体 3 1 1 1 を、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に設けるようにしていることから、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を動かすことで、風の発生により裏後装飾基板 3 1 1 4 の前側や後側を換気して第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 及び電子部品 3 1 1 4 e からの熱を逃がすことができるため、第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等からの熱を蓄積され難くすることが可能となり、蓄積された熱により第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b の発光が不安定になったり第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b が破損したりすることを低減させることができ、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【 1 5 9 1 】

更に、第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b を発光させるための電子部品 3 1 1 4 e を、基板本体 3 1 1 4 c の後面に実装するようにしているため、電子部品 3 1 1 4 e からの熱が第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b に影響を与えてしまうことを低減させることができ、電子部品 3 1 1 4 e からの熱により第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b に不具合が発生することを防止して上記と同様の作用効果を奏することができる。

【 1 5 9 2 】

また、隣接（接近）している第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 同士を互いに繋げているため、導光放射板 3 1 1 3 の本体部 3 1 1 3 a において、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c 同士の間に細い部位が形成されてしまうことを回避させることができ、導光放射板 3 1 1 3 を破損し難いものとすることができる。

【 1 5 9 3 】

また、電子部品 3 1 1 4 e を基板本体 3 1 1 4 c の後面に実装させるようにしているため、基板本体 3 1 1 4 c の前面に実装されている複数の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b を、導光放射板 3 1 1 3 における夫々対応している第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c や第二 L E D 収容部 3 1 1 3 d に挿入させることで、導光放射板 3 1 1 3（本体部 3 1 1 3 a）の後面と基板本体 3 1 1 4 c の前面とを可及的に接近させることができ、装飾体 3 1 1 1 の前面から裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面まで（裏後可動装飾体 3 1 1 0）の前後方向の寸法（厚さ）を小さくすることができる。

【 1 5 9 4 】

また、電子部品 3 1 1 4 e を基板本体 3 1 1 4 c の後面に実装させるようにしているため、電子部品 3 1 1 4 e として黒色のような暗い色のものを用いても、装飾体 3 1 1 1 及び導光放射板 3 1 1 3 を通して前方から見えることはなく、装飾体 3 1 1 1（裏後可動装飾体 3 1 1 0）の見栄えが悪くなることを防止することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えを良くして装飾効果を十分に発揮させることができる。

【 1 5 9 5 】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 における複数の第三装飾突部 3 1 1 1 c を夫々囲んでいる第一装飾突部 3 1 1 1 a（金属装飾部 3 1 1 1 d）の後側に、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c を間にして第一 L E D 3 1 1 4 a を裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装しており、金属装飾部 3 1 1 1 d を前方から後方が視認し難いように形成しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d により第一 L E D 3 1 1 4 a や第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c を前方から見え難くすることができ、前方（遊技者側）から第一 L E D 3 1 1 4 a や第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c が見えることで装飾体 3 1 1 1（裏後可動装飾体 3 1 1 0）の装飾性が損なわれて見栄えが悪くなってしまうことを回避させることができると共に、装飾体 3 1 1 1 による装飾効果を確実に発揮させることができ、遊技者に装飾体 3 1 1 1 の装飾を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【 1 5 9 6 】

また、導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c を、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a に沿った形状としているため、装飾体 3 1 1 1 を通して第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c が見えたとしても、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c が第一装飾突部 3 1 1 1 a

10

20

30

40

50

に沿っていることで、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃが第一装飾突部３１１１ａによる装飾の一部のように見えることとなり、遊技者に対して第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの存在に気付かせ難くすることができ、装飾体３１１１の装飾性が損なわれて見栄えが悪くなってしまうことを回避させることができると共に、装飾体３１１１による装飾効果を確実に発揮させることができ、上述と同様の作用効果を奏するパチンコ機１を提供することができる。

【１５９７】

更に、第三装飾突部３１１１ｃの外周を第一装飾突部３１１１ａ（金属装飾部３１１１ｄ）で囲むようにしているため、金属装飾部３１１１ｄが枠的作用をすることで第三装飾突部３１１１ｃを目立たせることができる。そして、複数の第一ＬＥＤ３１１４ａを導光放射板３１１３の本体部３１１３ａにおける第三装飾突部３１１１ｃの後方となる部位へ光を照射するように実装して、第一ＬＥＤ３１１４ａから導光放射板３１１３の前面に沿った方向で本体部３１１３ａ内へ光を照射させると共に、本体部３１１３ａの複数の反射部３１１３ｅにより内部に照射された前面に沿った方向の光を前方へ放射させるようにしているため、第一ＬＥＤ３１１４ａからの光を、本体部３１１３ａ内における第三装飾突部３１１１ｃの後方の部位において可及的に広い範囲へ拡散させた上で前方へ放射させることができ、装飾体３１１１の第三装飾突部３１１１ｃの広い範囲を均一な明るさで発光装飾させることができると共に、装飾体３１１１における金属装飾部３１１１ｄで囲まれている第三装飾突部３１１１ｃをより目立たせて、装飾体３１１１の装飾効果をより発揮させることができ、遊技者に装飾体３１１１（裏後可動装飾体３１１０）の装飾を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。この際に、導光放射板３１１３の前面に沿った方向へ第一ＬＥＤ３１１４ａから光を照射させるようにしているため、装飾体３１１１を通して第一ＬＥＤ３１１４ａの点状の光源が前方から見えてしまうことを低減させることができる。このようなことから、装飾体３１１１の複数の第三装飾突部３１１１ｃをムラなく発光装飾させることができるため、遊技者に対して装飾体３１１１の発光装飾を楽しませることができる。

【１５９８】

また、複数の第一ＬＥＤ３１１４ａにより装飾体３１１１の第三装飾突部３１１１ｃを発光装飾させる際に、導光放射板３１１３の第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内周面における裏後装飾基板３１１４の第一ＬＥＤ３１１４ａからの光が照射される部位に、後方へ突出した脚部３１１３ｆを設けるようにしているため、脚部３１１３ｆにより第一ＬＥＤ３１１４ａからの光が照射される部位（受光部３１１３ｉ）の面積を広くすることができ、第一ＬＥＤ３１１４ａからの光をより多く導光放射板３１１３の本体部３１１３ａ内へ入射させることができる。従って、導光放射板３１１３の本体部３１１３ａによって、第一ＬＥＤ３１１４ａからの光をより多く前方へ放射させることが可能となるため、装飾体３１１１の第三装飾突部３１１１ｃをより明るく発光装飾させることができ、より演出効果の高い発光装飾を遊技者に見せて興趣の低下を抑制させることができる。

【１５９９】

また、導光放射板３１１３の本体部３１１３ａにおいて、金属装飾部３１１１ｄの後側で金属装飾部３１１１ｄに沿った形状で前後方向に貫通している複数の第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃを設けているため、複数の第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃ（金属装飾部３１１１ｄ）を境にして発光装飾の明るさを異ならせることができる。詳述すると、導光放射板３１１３の本体部３１１３ａの内部において、前面に沿った方向へ進んでいる光が、前後に貫通した第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの部位（内周面）に到達すると、その内周面により一部が本体部３１１３ａの内部側へ反射し、残りが第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内側へ放射されることとなる。そして、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内側へ放射された光が、第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの反対側の内周面に到達すると、その内周面により一部が第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃの内側へ反射し、残りが本体部３１１３ａの内部へ入射することとなる。これにより、本体部３１１３ａ内の光が第一ＬＥＤ収容部３１１３ｃを通過しようとする、その光量が大きく減少して反対側へ導光されることとなり、第一ＬＥＤ収

10

20

30

40

50

容部 3 1 1 3 c の反対側が暗くなる。このようなことから、第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c に対して両側に第一 L E D 3 1 1 4 a を設けるようにした場合、一方側の第一 L E D 3 1 1 4 a のみを発光させると第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c よりも一方側が明るくなると共に他方側が暗くなり、他方側の第一 L E D 3 1 1 4 a のみを発光させると第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c よりも他方側が明るくなると共に一方側が暗くなり、両方の第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させると第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c の両側が明るくなる。そして、複数の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c が金属装飾部 3 1 1 1 d の後側に設けられているため、上述したように、第一 L E D 3 1 1 4 a を適宜発光させることで、金属装飾部 3 1 1 1 d を境にして、一方側のみを明るくしたり、他方側のみを明るくしたり、両側を明るくしたりすることが可能となり、多彩な発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

10

【 1 6 0 0 】

そして、金属装飾部 3 1 1 1 d (第一装飾突部 3 1 1 1 a) により複数の第三装飾突部 3 1 1 1 c の夫々を囲んでいることから、第三装飾突部 3 1 1 1 c 同士の間には第一装飾突部 3 1 1 1 a が位置しており、当該部の後方に設けられている導光放射板 3 1 1 3 の第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c により、他の第三装飾突部 3 1 1 1 c を発光装飾させるための第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を届き難くすることができるため、所定の第三装飾突部 3 1 1 1 c (装飾シート 3 1 1 2 における第一光拡散部 3 1 1 2 c や第二光拡散部 3 1 1 2 d) のみを良好な状態で発光装飾させることができる。従って、複数の第三装飾突部 3 1 1 1 c を所定の順番で発光装飾させたり、特別な第三装飾突部 3 1 1 1 c を発光装飾させることで遊技者に対して所定のメッセージを示唆させたりすることができるため、より多彩な発光演出を遊技者に見せることができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

20

【 1 6 0 1 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第二 L E D 3 1 1 4 b を発光させると、その光が導光放射板 3 1 1 3 の貫通している第二 L E D 收容部 3 1 1 3 d を通って装飾体 3 1 1 1 (装飾シート 3 1 1 2) の後面に直接照射されることとなり、装飾体 3 1 1 1 における第二 L E D 3 1 1 4 b からの光が照射される部位を、第一 L E D 3 1 1 4 a により発光装飾される部位よりも明るく点状に発光装飾させることができる。従って、第一 L E D 3 1 1 4 a により面状に発光装飾される部位と第二 L E D 3 1 1 4 b により点状に発光装飾される部位とを遊技者に見せることができるため、装飾体 3 1 1 1 の発光装飾にメリハリを付けることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、発光装飾による演出効果をよりたかめることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

30

【 1 6 0 2 】

また、上述したように、金属装飾部 3 1 1 1 d により第一 L E D 3 1 1 4 a や第一 L E D 收容部 3 1 1 3 c を前方から見え難くすることができるため、装飾体 3 1 1 1 の前面から裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面までの前後方向の寸法 (厚さ) を小さくしても、装飾体 3 1 1 1 (及び装飾シート 3 1 1 2) の装飾性が損なわれることはなく、装飾体 3 1 1 1 の装飾効果を十分に発揮させることができる。従って、裏後可動装飾体 3 1 1 0 における装飾体 3 1 1 1 の前面から裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面までの前後方向の寸法 (厚さ) を小さくすることができることから、パチンコ機 1 内における裏後可動装飾体 3 1 1 0 の配置自由度を高めることができる。

40

【 1 6 0 3 】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 における透明な装飾体 3 1 1 1 において、最も前方へ大きく突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a と、第一装飾突部 3 1 1 1 a よりも小さく突出している第二装飾突部 3 1 1 1 b と、第二装飾突部 3 1 1 1 b よりも小さく突出している第三装飾突部 3 1 1 1 c と、の夫々の前面が湾曲している三つの装飾突部における、第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に、箔押しにより金属装飾部 3 1 1 1 d を有するようにしているため、金属装飾部 3

50

1 1 1 dを設けていない部位が透明なままの状態となっている。つまり、金属装飾部 3 1 1 1 dと透明な部位（透光装飾部）とを有した一つの装飾体 3 1 1 1としているため、従来のように、金属装飾部と透光装飾部とを組立てるような構造とする必要が無く、組立構造がないことから前後方向の寸法が大きくなることを抑制させることができ、結果的に前後方向の厚さを小さくすることができる。従って、パチンコ機 1 内における装飾体 3 1 1 1（裏後可動装飾体 3 1 1 0）の配置自由度を高めることができるため、従来のパチンコ機では配置されないような部位に装飾体 3 1 1 1を配置することが可能となり、予想しない部位に装飾体 3 1 1 1が配置されていることで、遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技するパチンコ機として遊技者に選択され易くすることができると共に、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機 1を提供することができる。

10

【1 6 0 4】

また、装飾体 3 1 1 1における三つの装飾突部における第一装飾突部 3 1 1 1 aの湾曲している前面に金属装飾部 3 1 1 1 dを設けるようにしており、第一装飾突部 3 1 1 1 aの前面に倣って金属装飾部 3 1 1 1 dが湾曲しているため、本パチンコ機 1内の光や、本パチンコ機 1が設置されている遊技ホール内の光を、様々な方向へ反射させることができ、金属装飾部 3 1 1 1 dをキラキラと輝かせることができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d（第一装飾突部 3 1 1 1 a）の立体感を強調させることができ、立体感のある金属装飾部 3 1 1 1 dにより高級感（プレミアム感）を付与して遊技者の関心を強く引付けさせることができる。

【1 6 0 5】

20

なお、第一装飾突部 3 1 1 1 aと第二装飾突部 3 1 1 1 bの両方に金属装飾部 3 1 1 1 dを設けるようにした場合、装飾体 3 1 1 1の装飾に前後方向の異なる金属光沢を有した部位が見えることとなるため、当該装飾に対して奥行感をより増させることができ、立体的な装飾により遊技者の関心をより引付けさせ易くすることができる。

【1 6 0 6】

また、透明な装飾体 3 1 1 1に、前方への突出量が異なる第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 cを有し、第一装飾突部 3 1 1 1 aの前面に金属装飾部 3 1 1 1 dを設けるようにしているため、突出量の異なる三つの装飾突部により装飾体 3 1 1 1の装飾に対して立体感を付与することができる。これにより、奥行感のある立体的な装飾を遊技者に見せることができるため、装飾体 3 1 1 1の厚さ（前後方向の寸法）を薄くしても装飾効果が低下することはなく、装飾体 3 1 1 1の前後方向の寸法を小さくすることができ、装飾体 3 1 1 1の配置自由度を高めることができると共に、装飾体 3 1 1 1による装飾効果を十分に発揮させることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な訴求力の高いパチンコ機 1とすることができる。

30

【1 6 0 7】

また、装飾体 3 1 1 1の装飾突部における最も前方へ突出した第一装飾突部 3 1 1 1 aに金属装飾部 3 1 1 1 dを設けるようにしており、金属装飾部 3 1 1 1 dの部位が最も前方へ突出しているため、金属装飾部 3 1 1 1 dをより目立たせることができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 dと金属装飾部 3 1 1 1 d以外の部位との見かけの落差を大きく見せることができ、装飾体 3 1 1 1の装飾に対してより立体感を付与することができる。従って、装飾体 3 1 1 1の前後方向の寸法を小さくしても立体的な装飾を見せることができるため、装飾体 3 1 1 1の前後方向の寸法を小さくすることができ、上述したような作用効果を確実に奏することが可能なパチンコ機 1を具現化し易くすることができる。

40

【1 6 0 8】

更に、上述したように、装飾体 3 1 1 1の前後方向の寸法を小さくして（厚さを薄くして）配置自由度を高めることができることから、本装飾体 3 1 1 1の前側や後側に演出部材を設けることができるため、多くの演出部材を備えることで多彩な演出を遊技者に提示することができ、遊技者を飽きさせ難くして興趣の低下を抑制させることができる。

【1 6 0 9】

また、第一装飾突部 3 1 1 1 aに金属装飾部 3 1 1 1 dを設けるようにしているため、

50

金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられていない第二装飾突部 3 1 1 1 b 及び第三装飾突部 3 1 1 1 c では、前方へ突出していることによるレンズ効果により、後方に設けられている装飾シート 3 1 1 2 の装飾の絵柄に対して奥行感が付与されることとなり、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 によってより立体感のある装飾を遊技者に見せることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 をシート状としているため、装飾体 3 1 1 1 の後側に装飾シート 3 1 1 2 を設けても、前後方向の厚さ（寸法）の増加を抑制させることができる。このようなことから、前後方向の厚さが薄い装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とからなる演出部材（裏後可動装飾体 3 1 1 0）を提供することができ、上記と同様の作用効果を奏するパチンコ機 1 とすることができる。

【1 6 1 0】

10

また、装飾体 3 1 1 1 の後側に補助装飾部（第一輪郭部 3 1 1 2 a 及び第二輪郭部 3 1 1 2 b）を有した装飾シート 3 1 1 2 を設けているため、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により第一装飾突部 3 1 1 1 a の透明な側面を通して装飾体 3 1 1 1 の後側が見えてしまうことを低減させることができる。従って、装飾体 3 1 1 1 を斜め前方から見ても、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により装飾体 3 1 1 1 の後側を見え難くすることができるため、装飾体 3 1 1 1 の装飾の見栄えが悪くなることを回避させることができ、装飾体 3 1 1 1 の装飾による装飾効果を十分に発揮させることができる。

【1 6 1 1】

20

また、装飾体 3 1 1 1 の後側に設けられる装飾シート 3 1 1 2 に第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b を有しているため、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面に金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられているように遊技者を錯覚させることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b を、正面視において金属装飾部 3 1 1 1 d の外側に設けていることで、第一輪郭部 3 1 1 2 a や第二輪郭部 3 1 1 2 b により金属装飾部 3 1 1 1 d を広く見せることができる。このようなことから、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 により、より装飾効果の高い装飾を遊技者に見せることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な訴求力の高いパチンコ機 1 を提供することができる。

【1 6 1 2】

30

更に、装飾体 3 1 1 1 における金属装飾部 3 1 1 1 d を箔押しにより形成しているため、メッキ槽に浸漬させたり気化金属を蒸着させたりする場合と比較して、金属装飾部 3 1 1 1 d を容易に形成することができ、パチンコ機 1 にかかるコストの増加を抑制させることができる。

【1 6 1 3】

40

また、金属装飾部 3 1 1 1 d を箔押しするためのホットスタンプ装置に、弾性を有している平板状のホットプレートを用意しているため、ホットプレートが装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に当接した時に、ホットプレートの面が弾性変形することで、湾曲した第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に倣った形状となり、転写シートの金属箔を、第一装飾突部 3 1 1 1 a の湾曲している前面に対して密着するように良好な状態で転写する（箔押しする）ことができる。また、ホットスタンプ装置を用いて箔押しにより金属装飾部 3 1 1 1 d を形成しているため、金属箔を有した転写シートが最初に第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に接触することで、転写シートが引っ張られて皺が生じ難くなり、皺の無い状態で綺麗に金属箔を転写することができ、見栄えの良い金属装飾部 3 1 1 1 d とすることができる。

【1 6 1 4】

また、ホットプレートにおける装飾体 3 1 1 1 側を向いている側の面を、弾性を有した平面としているため、第一装飾突部 3 1 1 1 a の形状が異なっても、ホットプレートを交換することなく転写シートの金属箔を転写させることができる。従って、機種変更や設計変更等に対して容易に対応することができ、コストの増加を抑制させることができる。

50

【 1 6 1 5 】

更に、ホットプレートにおける装飾体 3 1 1 1 側を向いている面を、弾性を有するようにしているため、ホットプレートを装飾体 3 1 1 1 側へ移動させる距離に応じて、つまり、ホットプレートを第一装飾突部 3 1 1 1 a に押し当てる強さに応じて、ホットプレートに対して第一装飾突部 3 1 1 1 a の没入する量（深さ）を異ならせることができ、第一装飾突部 3 1 1 1 a（装飾体 3 1 1 1）におけるホットプレートが当接する部位の範囲を広くしたり狭くしたりすることができる。つまり、装飾体 3 1 1 1（前方へ突出している装飾突部）に対して箔押しされる範囲を自由に変化させることができる。これにより、機種変更や設計変更等により金属装飾部 3 1 1 1 d が設けられる範囲を変更したい時に、ホットプレートの相対的な移動量を変更することで、金属装飾部 3 1 1 1 d の範囲を容易に変更することができる。

10

【 1 6 1 6 】

また、上述したように、ホットプレートの弾性を有した面により、装飾体 3 1 1 1（第一装飾突部 3 1 1 1 a 等）に対して箔押しされる範囲を自由に変更することができるため、例えば、第二装飾突部 3 1 1 1 b にも金属装飾部 3 1 1 1 d を設けるようにした場合、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b とで金属装飾部 3 1 1 1 d の色を異ならせることができる。詳述すると、従来の技術では、一つの部材（装飾体）に対して、色の異なる金属装飾部を形成しようとする、例えば、全体に第一の色の金属層を形成した後に、マスキング処理をして全体に第二の色の金属層を形成し、マスキングを除去することで、マスキングした部位としていない部位とで色を異ならせることができる。或いは、全体に第一の色の金属層を形成した後に、その上から第二の色の金属層を形成し、第二の色の金属層の一部をレーザー剥離等により剥離させることで、剥離させた部位と剥離させていない部位とで色を異ならせることができる。しかしながら、上記のような何れの技術を用いても、装飾体の製造に手間がかかり、コストが増加する問題がある。これに対して、本実施形態では、ホットプレートの弾性を有した面により、装飾体 3 1 1 1 の第一装飾突部 3 1 1 1 a 等に対して箔押しされる範囲を自由に変更することができるため、第一の色の金属箔を有した転写シートを用いて、第二装飾突部 3 1 1 1 b の前面まで没入するようにホットプレートを移動させて第一の色の金属箔を第二装飾突部 3 1 1 1 b 及び第一装飾突部 3 1 1 1 a に転写し、次に、第二の色の金属箔を有した転写シートを用いて、第二装飾突部 3 1 1 1 b の前面に当接させずに第一装飾突部 3 1 1 1 a のみが没入するようにホットプレートを移動させて第二の色の金属箔を第一装飾突部 3 1 1 1 a に転写させる。これにより、第一装飾突部 3 1 1 1 a と第二装飾突部 3 1 1 1 b とで異なる色の金属装飾部 3 1 1 1 d を簡単に形成することができ、コストの増加を抑制させることができると共に、より装飾性の優れた装飾体 3 1 1 1 を備えることができ、遊技者に対する訴求力の高いパチンコ機 1 を提供することができる。

20

30

【 1 6 1 7 】

更に、金属装飾部 3 1 1 1 d を箔押しにより形成しているため、レーザー剥離を用いて金属装飾部 3 1 1 1 d を残すようにした場合と比較して、金属装飾部 3 1 1 1 d 以外の部位に金属箔の剥離残しが発生することはなく、装飾体 3 1 1 1 の見栄えの悪化を低減させることができる。詳述すると、レーザー剥離を用いた場合、剥離対象となる装飾体 3 1 1 1 の前面に第一装飾突部 3 1 1 1 a 等のような凹凸を有していると、装飾体 3 1 1 1 の位置によってレーザーの焦点距離が異なることとなるため、焦点距離に対して所定以上離れた（又は近付いた）部位では、金属層が十分に剥離されず、剥離残しが生じて見栄えが悪くなってしまう恐れがある。これに対して、本実施形態では、箔押しにより必要な部位にのみ金属装飾部 3 1 1 1 d を設けるようにしており、箔押しの後に金属箔を剥離させて透明な部分を形成する必要がなく、見栄えの良い装飾体 3 1 1 1 を形成することができる。

40

【 1 6 1 8 】

また、上述したように、前後方向の厚さを薄くすることができることで、配置自由度を高めることができることから、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を、遊技者側から視認不能な待機位置（退避位置）と遊技者側から視認可能な出現位置との間で移動可能な

50

裏後可動装飾体 3 1 1 0 としているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を出現位置へ移動させることで、金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾性の高い裏後可動装飾体 3 1 1 0 (装飾体 3 1 1 1) が出現する(見える)ことで、遊技者に対して何か良いことがあるのではないかと思わせることができ、遊技に対する期待感を高めさせて興趣の低下を抑制させることができる。

【1619】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 において、前面に金属装飾部 3 1 1 1 d を有した平板状の装飾体 3 1 1 1 に、平板状の導光放射板 3 1 1 3 と裏後装飾基板 3 1 1 4 を設けた上で、導光放射板 3 1 1 3 の外周から裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 3 b を後方へ延出させると共に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆っている装飾体ベース 3 1 1 5 からフランジ部 3 1 1 3 b と裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周との間にフランジ部 3 1 1 5 b を前方へ向かって延出させているため、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L のルートが、フランジ部 3 1 1 3 b の外側において後方へ進み、そのフランジ部 3 1 1 3 b の後端においてフランジ部 3 1 1 3 b の内側へ折返して、フランジ部 3 1 1 3 b とフランジ部 3 1 1 5 b との間を前方へ進み、フランジ部 3 1 1 5 b の前端においてフランジ部 3 1 1 5 b の内側へ折返すような蛇行したルートとなり、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L を十分に長い(10 mm 以上、或いは、少なくとも 10 k V の放電圧を阻止することが可能な距離)ものとすることができる。この際に、前面に金属装飾部 3 1 1 1 d を有している装飾体 3 1 1 1 と、装飾体 3 1 1 1 を発光装飾させるための複数の第一 L E D 3 1 1 4 a 及び第二 L E D 3 1 1 4 b が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4 と、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を覆っている装飾体ベース 3 1 1 5 とを、上下方向へ移動することで静電気の発生し易い裏後可動装飾体 3 1 1 0 に設けているため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 において静電気が蓄積され易く、金属装飾部 3 1 1 1 d に静電気が蓄積されると、導電性が高いことから蓄積された静電気が一気に放電されることとなり、放電圧が高くなることで第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等の電子部品を破損させてしまう恐れがあるが、上述したように、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L を十分に長いものとすることができるため、金属装飾部 3 1 1 1 d に蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことを確実に防止することができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等の破損を防止することで、金属装飾部 3 1 1 1 d を有した装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を確実に発光装飾させることが可能となり、遊技者に装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 (裏後可動装飾体 3 1 1 0) の発光装飾(発光演出)を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

【1620】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 において、所定の装飾を構成するように前方へ突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に、金属装飾部 3 1 1 1 d を設けており、第一装飾突部 3 1 1 1 a の側面には金属装飾部 3 1 1 1 d を設けていないため、第一装飾突部 3 1 1 1 a における側面の前後方向の長さの分だけ、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 までの沿面距離 E L をより長くすることができ、上述した作用効果を確実に奏することが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【1621】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後側を装飾体ベース 3 1 1 5 により覆っているため、装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 の後面へ静電気が放電されてしまうことを防止することができると共に、装飾体ベース 3 1 1 5 の後方の設けられている他の部材(例えば、演出表示装置 1 6 0 0)において蓄積された静電気が、裏後装飾基板 3 1 1 4 へ放電されてしまうことも防止することができ、静電気の放電による裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b 等の破損の防止をより確実なものとするすることができる。

【1622】

更に、裏後装飾基板 3 1 1 4 において回路パターンを構成している銅箔 3 1 1 4 d が、光反射補助領域 3 1 1 4 f により導光放射板 3 1 1 3 (の脚部 3 1 1 3 f) と当接しないようにしているため、金属装飾部 3 1 1 1 d から裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d までの沿面距離 E L を、少しでも長くすることができ、上述と同様の作用効果を奏することができる。

【 1 6 2 3 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の銅箔 3 1 1 4 d を、光反射補助領域 3 1 1 4 f により導光放射板 3 1 1 3 の脚部 3 1 1 3 f と当接しないように設けていることから、パチンコ機 1 の内外からの振動が作用しても、脚部 3 1 1 3 f と銅箔 3 1 1 4 d との間で摩擦が発生することはなく、当該摩擦により銅箔 3 1 1 4 d が摩耗して回路が断線してしまうことはないため、回路の断線により第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b が発光しなくなるような不具合の発生を防止することができ、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を発光装飾させて所望の演出効果を確実に発揮させることができる。

10

【 1 6 2 4 】

また、装飾体 3 1 1 1 に、金属装飾部 3 1 1 1 d と、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光を透過させる第二装飾突部 3 1 1 1 b や第三装飾突部 3 1 1 1 c とを、有しているため、金属装飾部 3 1 1 1 d の金属の輝きにより高級感を付与することができ、パチンコ機 1 の見栄えを良くすることができると共に、第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光により第二装飾突部 3 1 1 1 b や第三装飾突部 3 1 1 1 c が発光装飾されることで装飾体 3 1 1 1 (裏後可動装飾体 3 1 1 0) を目立たせることができ、遊技者の関心を強く引付けられるパチンコ機 1 を提供することができる。

20

【 1 6 2 5 】

更に、金属装飾部 3 1 1 1 d を、所定の装飾の形状で前方へ突出している第一装飾突部 3 1 1 1 a の前面に有するようにしているため、金属装飾部 3 1 1 1 d に立体感が付与されることとなり、金属装飾部 3 1 1 1 d をより目立たせることができると共に、金属装飾部 3 1 1 1 d による高級感をより高めることができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 6 2 6 】

また、導光放射板 3 1 1 3 のフランジ部 3 1 1 3 b と、装飾体ベース 3 1 1 5 のフランジ部 3 1 1 5 b とで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を二重に囲んでいるため、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周をフランジ部 3 1 1 3 b とフランジ部 3 1 1 5 b とで隠して遊技者側から見えなくすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の見栄えを良くすることができる。

30

【 1 6 2 7 】

更に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に、光を拡散させる導光放射板 3 1 1 3 を設けていることから、裏後装飾基板 3 1 1 4 の複数の第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光を拡散させて、後方から装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1 1 1 d や第二装飾突部 3 1 1 1 b や第三装飾突部 3 1 1 1 c へ照射させることができるため、装飾体 3 1 1 1 (装飾シート 3 1 1 2) の全体を均一な明るさで発光装飾させることができ、発光装飾の見栄えを良くすることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の発光演出による演出効果をより高めることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

40

【 1 6 2 8 】

また、第一 L E D 3 1 1 4 a や第二 L E D 3 1 1 4 b からの光を拡散させて前方へ放射する導光放射板 3 1 1 3 から、裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を囲むフランジ部 3 1 1 3 b を後方へ延出させているため、導光放射板 3 1 1 3 の内部に入射された光の一部がフランジ部 3 1 1 3 b から外部へ放射されてフランジ部 3 1 1 3 b も発光装飾させることができ、フランジ部 3 1 1 3 b の発光装飾により裏後装飾基板 3 1 1 4 の外周を遊技者側からより見え難くすることができると共に、フランジ部 3 1 1 3 b も発光装飾されることで裏後可動装飾体 3 1 1 0 の発光装飾の見栄えをより良くすることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

50

【 1 6 2 9 】

なお、裏後可動装飾体 3 1 6 0、裏後可動装飾体 3 1 7 0、及び裏後可動装飾体 3 1 8 0 においても、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【 1 6 3 0 】

更に、本実施形態のパチンコ機 1 によると、裏後演出ユニット 3 1 0 0 における裏後可動装飾体 3 1 1 0 では、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とから構成されている装飾部材の後方に、透明な導光放射板 3 1 1 3 と裏後装飾基板 3 1 1 4 とが設けられており、導光放射板 3 1 1 3 の後面に形成されている複数の第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の夫々に、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されているサイドピュータイプの第一 L E D 3 1 1 4 a が収容されるように挿入されている。この裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されている複数の第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させると、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光が、第一 L E D 収容部 3 1 1 3 c の内面から導光放射板 3 1 1 3 の板厚内における板面に沿った方向へ照射され、導光放射板 3 1 1 3 の後面の略全面に形成されている複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ反射させられ、導光放射板 3 1 1 3 の前面から前方へ放射されることとなる。そして、導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射された光が、装飾部材を構成している装飾シート 3 1 1 2 及び装飾体 3 1 1 1 を通って前方へ照射されることで、装飾部 3 1 5 0 が設けられている透光性を有する装飾部材（装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2）が発光装飾されることとなる。

10

【 1 6 3 1 】

この際に、第一 L E D 3 1 1 4 a から導光放射板 3 1 1 3 の板面に沿った方向へ照射された光を、導光放射板 3 1 1 3 の板厚内において複数の反射部 3 1 1 3 e により前方へ反射させて装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 を発光装飾させるようにしているため、第一 L E D 3 1 1 4 a を前方へ向けて光を照射するようにした場合と比較して、第一 L E D 3 1 1 4 a の光が導光放射板 3 1 1 3 の前面から前方へ放射されるまでの距離を長くすることができ、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を広く拡散させて導光放射板 3 1 1 3 から前方へ放射させることができる。従って、第一 L E D 3 1 1 4 a を発光させた時に、第一 L E D 3 1 1 4 a からの光を広く拡散させることができると共に、点状に発光しているように見えることを抑制することができるため、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 をムラなく発光装飾させて綺麗に見せることができ、遊技者を楽しませて興趣の低下を抑制させることができる。

20

30

【 1 6 3 2 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 では、平板状の装飾部材（装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2）と導光放射板 3 1 1 3 の後方に裏後装飾基板 3 1 1 4 を設けているため、前後方向の寸法を薄くすることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を配置するスペースを確保し易くすることができると共に、他の演出部材（裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、等）を配置するスペースも確保し易くすることができ、多様な演出部材を備えることで遊技者をより楽しませられるパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 6 3 3 】

更に、装飾部 3 1 5 0 が設けられている装飾部材（裏後可動装飾体 3 1 1 0）を、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c 等の浮彫部を有した装飾体 3 1 1 1 と、第一輪郭部 3 1 1 2 a 等の絵柄を有した装飾シート 3 1 1 2 とで構成しているため、浮彫部により装飾部 3 1 5 0 に立体感を付与することができると共に、浮彫部の浮彫りによるレンズ効果により後方に設けられている装飾シート 3 1 1 2 の絵柄に奥行感を付与することができる。従って、装飾体 3 1 1 1 の浮彫部と装飾シート 3 1 1 2 の絵柄とによって、奥行感のある立体的な装飾（装飾部 3 1 5 0）を遊技者に見せることができるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の厚さ（前後方向の寸法）を薄くしても装飾効果が低下することではなく、遊技者の関心を引付けたり楽しませたりすることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 をより薄くすることができ、上述した作用効果を確実に奏することができる。

40

【 1 6 3 4 】

50

また、第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c 等の浮彫部を有した装飾体 3 1 1 1 の後方に、第一輪郭部 3 1 1 2 a 等の絵柄を有した装飾シート 3 1 1 2 を設けているため、透明な装飾体 3 1 1 1 に着色しなくても、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄の色により装飾体 3 1 1 1 が着色されているように見せることができ、装飾体 3 1 1 1 にかかるコストを低減させることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄を変更することで、装飾体 3 1 1 1 (裏後可動装飾体 3 1 1 0) の装飾 (装飾部 3 1 5 0) を容易に変更することができるため、機種変更や設計変更等に対して対応し易いパチンコ機 1 とすることができる。

【 1 6 3 5 】

また、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a に、光の干渉縞により装飾部 3 1 5 0 としての絵柄の一部が表示されるホログラムの部位を有するようにしており、裏後装飾基板 3 1 1 4 の第一 LED 3 1 1 4 a からの光、本パチンコ機 1 に設けられている他の LED や演出表示装置 1 6 0 0 等からの光、本パチンコ機 1 を設置している遊技ホール内の光、等が第一輪郭部 3 1 1 2 a のホログラムの部位に当たることで、光の干渉縞により所定のホログラムを見せることができるため、ホログラムにより装飾部 3 1 5 0 の見栄えを良くすることができ、遊技者の関心を強く引付けさせることができると共に、ホログラムにより裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾部 3 1 5 0 の一部に立体感を付与することができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を薄くしても遊技者に薄さを感じさせないようにすることができる。

【 1 6 3 6 】

更に、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a における絵柄の一部をホログラムにより構成するようにしていることから、ホログラムが第一装飾突部 3 1 1 1 a、第二装飾突部 3 1 1 1 b、及び第三装飾突部 3 1 1 1 c 等の浮彫部を有した透明な装飾体 3 1 1 1 を通して見えることとなるため、浮彫部によるレンズ効果によりホログラム等の絵柄に奥行き感を付与することができ、遊技者の関心を強く引付けることが可能な装飾部 3 1 5 0 を遊技者に見せることができる。また、装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a にホログラムの部位を有するようにしているため、ホログラムの部位の形成に印刷技術を用いることが可能となり、コストの増加を抑制することができる。

【 1 6 3 7 】

また、装飾体 3 1 1 1 及び装飾シート 3 1 1 2 からなる装飾部材において、装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にして、装飾シート 3 1 1 2 の外形を装飾体 3 1 1 1 の外形と同じ大きさにしていることから、透明な装飾体 3 1 1 1 の外周縁まで装飾シート 3 1 1 2 の絵柄により装飾することができ、装飾 (装飾部 3 1 5 0) の外周に枠のようなものがないため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾に対して開放感を付与することができると共に、装飾を大きく見せることができる。従って、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾 (装飾シート 3 1 1 2 の絵柄等) をより目立たせることができ、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾効果を十分に発揮させることができると共に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾により遊技者の関心を強く引付けさせることができ、遊技者を楽しませられるパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 6 3 8 】

また、透明な装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にしていることから、装飾体 3 1 1 1 の後面に装飾シート 3 1 1 2 が接触 (当接) した状態となるため、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 との間で光が乱反射することはなく、透明な装飾体 3 1 1 1 を通して装飾シート 3 1 1 2 の第一輪郭部 3 1 1 2 a の絵柄をより見え易くすることができ、装飾シート 3 1 1 2 の絵柄による装飾効果を十分に発揮させることができる。また、装飾体 3 1 1 1 の後面を平坦にしていることから、装飾体 3 1 1 1 と装飾シート 3 1 1 2 とで構成されている装飾部材の前後方向の寸法を可及的に小さくすることが可能となるため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の厚さを薄くすることができ、上述した作用効果を具現化することが可能なパチンコ機 1 を提供することができる。

【 1 6 3 9 】

更に、装飾シート 3112 を、装飾体 3111 の外形と同じ大きさに形成するようにしており、装飾シート 3112 の絵柄により裏後可動装飾体 3110（装飾体 3111）の外周縁まで装飾することができるため、当該裏後可動装飾体 3110 と隣接している部材の装飾態様を、当該裏後可動装飾体 3110 の装飾と連続するような装飾とすることにより、一体感のある大きな装飾を遊技者に見せることができ、遊技者に見た目のインパクトを与えて注目させることができると共に、大きな装飾を楽しませることができ、遊技者の興趣の低下を抑制させることができる。

【1640】

また、導光放射板 3113 に、裏後装飾基板 3114 の第一 LED 3114a が後方から收容される複数の第一 LED 收容部 3113c を有するようにしているため、導光放射板 3113 の第一 LED 收容部 3113c に後方から第一 LED 3114a を收容させることで、導光放射板 3113 の後面と裏後装飾基板 3114 の前面とを可及的に接近させることが可能となり、裏後可動装飾体 3110 の前後方向の厚さを薄くすることができ、上述した作用効果を奏するパチンコ機 1 を確実に具現化することができる。

【1641】

また、導光放射板 3113 の第一 LED 收容部 3113c に裏後装飾基板 3114 の第一 LED 3114a を收容して、第一 LED 收容部 3113c の内面から板厚内へ第一 LED 3114a からの光を照射するようにしているため、導光放射板 3113 の外周面から光を照射するようにした場合と比較して、外周面からの光が届き難い導光放射板 3113 の部位（例えば、中央部分）でも、当該部位に第一 LED 收容部 3113c を設けてその内面から光を照射するようにすることで、当該部位を明るく発光させることができ、裏後可動装飾体 3110（装飾体 3111 及び装飾シート 3112）をムラなく発光装飾させることができる。

【1642】

更に、裏後装飾基板 3114 の第一 LED 3114a をサイドビュータイプのものとしているため、導光放射板 3113 の第一 LED 收容部 3113c に第一 LED 3114a を收容して発光させるだけで、第一 LED 收容部 3113c の内面（受光部 3113i）から導光放射板 3113 の板厚内における板面に沿った方向へ光を照射することができ、上述した作用効果を奏するパチンコ機 1 を確実に具現化することができる。

【1643】

また、導光放射板 3113 の後面の略全面に複数の反射部 3113e を有するようにしており、装飾体 3111 及び装飾シート 3112 の略全体に光を放射することができるため、装飾体 3111 及び装飾シート 3112 に設けられている装飾（装飾部 3150）を変更しても反射部 3113e を変更する必要はなく、装飾体 3111 及び装飾シート 3112 の装飾の変更に対して容易に対応することができ、機種変更や設計変更等に対して対応し易いパチンコ機 1 を提供することができる。

【1644】

なお、裏後可動装飾体 3160 及び裏後可動装飾体 3170 においても、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【1645】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【1646】

すなわち、上記の実施形態では、遊技機としてパチンコ機 1 に適用したものを示したが、これに限定するものではなく、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機（パロット機）に、適用しても良く、この場合でも、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【1647】

また、上記の実施形態では、裏後可動装飾体 3110 の装飾部 3150 として、装飾体

10

20

30

40

50

3 1 1 1の第一装飾突部3 1 1 1 a、第二装飾突部3 1 1 1 b、第三装飾突部3 1 1 1 c、及び金属装飾部3 1 1 1 dによる装飾と、装飾シート3 1 1 2の第一輪郭部3 1 1 2 a、第二輪郭部3 1 1 2 b、第一光拡散部3 1 1 2 c、及び第二光拡散部3 1 1 2 dによる装飾と、で構成したものを示したが、これに限定するものではない。例えば、装飾体3 1 1 1と装飾シート3 1 1 2とを一つの装飾部材とし、その装飾部材に装飾部3 1 5 0を施すようにしても良い。

【1 6 4 8】

なお、パチンコ機等の遊技機は、遊技者の操作によって遊技媒体が打込まれる遊技領域に、遊技媒体を受入可能な受入口（一般入賞口、始動口、可変入賞口（可変始動口、大入賞口、役物入賞口）、V入賞口、等）を備えており、受入口に遊技媒体が受入れられると、遊技者に対して特典（遊技媒体の払出し、可変入賞口の開閉動作等の遊技者が有利となる有利遊技状態の発生、等）が付与されるため、遊技者に対して遊技媒体が所望の受入口へ受入られるように、遊技媒体の打込操作を楽しませられるようにしている。この種の遊技機として、表面に金属メッキが施され前後に貫通している切欠部が透明なレンズ部により閉鎖されている装飾部材と、装飾部材の後側に設けられておりレンズ部を通して前方へ光を照射可能な複数のLEDが実装されている装飾基板と、を備えたものが提案されている（例えば、特開2 0 1 5 - 2 2 3 4 8 5号公報）。この文献の技術によれば、装飾部材における金属メッキの輝きにより、装飾部材の見栄えを良くすることができると共に、LEDの発光により装飾部材（レンズ部）を発光装飾させることにより、遊技者の関心を引付けさせて楽しませることができる。ところで、この文献の技術のように、表面に金属メッキによる金属装飾部が施されている装飾部材では、装飾部材の表面において静電気が蓄積されると、金属装飾部の部位では導電性が高いことから、表面の全体に蓄積された静電気が一気に放電されることとなり、放電（スパーク）の電圧（放電圧）が高いものとなる。そして、この文献の技術では、金属メッキが施されている装飾部材の後側に装飾基板を設けていることから、金属メッキと装飾基板とが可及的に接近しているため、装飾部材（金属メッキ）と装飾基板との間で、金属メッキにおいて蓄積された静電気が放電されてスパークが発生する恐れがある。従って、金属メッキと装飾基板との間でスパーク（放電）が発生することにより、装飾基板に実装されているLEDが破損してしまい、装飾部材の発光装飾（発光演出）を行うことができなくなること、遊技者を楽しませることができなくなって、遊技者の興趣を低下させてしまう恐れがあった。

【1 6 4 9】

[本体枠と遊技盤5との電気的な接続方法]

次に、本体枠4と遊技盤5との電気的な接続方法について、図2 0 8を参照して説明する。図2 0 8は本体枠4に設けられる中継基板に実装されるドロワコネクタの正面斜視図（a）であり、後面斜視図（b）である。ドロワコネクタは、遊技盤5を本体枠4に装着するだけで自動的に本体枠4と遊技盤5との電気的接続を行うことができるコネクタであり、遊技盤5の後面の所定位置に配置される遊技盤側中継基板に遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が設けられると共に、本体枠4の前面の所定位置に配置される本体枠側中継基板に本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）が設けられている。

【1 6 5 0】

遊技盤5を本体枠4に装着すると、図示しない遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNに案内されて遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子と、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNと、が電気的に接続されるようになっている。

【1 6 5 1】

例えば、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNについて説明すると、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNは、非導電性を有する樹脂により形成され、正面側が矩形形状に開口されると共に左右方向に長い箱状本体DCNaを有し、箱状本体DCNaの後面側に左右方向に長い板状のベース体DCNbが一体に形成されて全体として英字T形に形成された形状となっている。

【 1 6 5 2 】

箱状本体 D C N a の開口部 D C N a a の周囲には、この開口部 D C N a a の前面から箱状本体 D C N a の底面へ向かって所定距離までに亘って、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）を箱状本体 D C N a の底面へ向かって案内するための傾斜部 D C N a a がそれぞれ形成されている。箱状本体 D C N a の開口部 D C N a a の内側上面の中央部分（1カ所）と内側上面の左右部分（左部分に1カ所、右部分に1カ所）とは、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が正規の向きと異なる上下方向ひっくり返して本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N に挿入されることを防止すると共に、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が正規の向きで本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N に挿入された際に遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）と本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N との左右方向の位置ズレを防止して遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）と本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N との嵌合を高める溝 D C N a a b が箱状本体 D C N a の開口部 D C N a a の前面近傍から箱状本体 D C N a の底面へ向かってそれぞれ形成されている。

10

【 1 6 5 3 】

箱状本体 D C N a の底面には、この底面に対して垂直方向に、左右方向に2列に並んだピンタイプの各端子 P N（左右方向に1列に6つのピンタイプの端子 P N が並んでいる。）が箱状本体 D C N a 及びベース体 D C N b を貫通している。

【 1 6 5 4 】

ベース体 D C N b の左側及び右側には、取付貫通穴 D C N b a , D C N b a がそれぞれ形成されている。取付貫通穴 D C N b a , D C N b a には、本体枠側中継基板 K B（図 2 0 9 を参照。）に本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N を実装する場合に、まず本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N の前方から図示しないリベットがそれぞれ挿入されて本体枠側中継基板 K B（図 2 0 9 を参照。）の裏面（ハンダ面）において端部がカシメられて塑性変形される。これにより、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N は、本体枠側中継基板 K B（図 2 0 9 を参照。）に固定される。

20

【 1 6 5 5 】

また、ベース体 D C N b の裏面には、本体枠側中継基板 K B（図 2 0 9 を参照。）に本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N を実装する際に、本体枠側中継基板に本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N の正規の向きに実装されるように円柱状の突出部 D C N b b が形成されている。

30

【 1 6 5 6 】

本体枠側中継基板 K B（図 2 0 9 を参照。）は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N のほかに、この本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N と電氣的に接続される D I P（Dual In line Package）タイプの小型コネクタが実装され、図示しない配線（ハーネス）を介して、払出制御基板 6 3 3 と電氣的に接続されている。遊技盤 5 を本体枠 4 に装着すると、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が本体枠 4 の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N に案内され、遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子と本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N の各端子 P N とが電氣的に接続されることにより、D I P タイプの小型コネクタ、そして図示しない配線（ハーネス）を介して、遊技盤 5 に備える主制御基板 1 3 1 0 と本体枠 4 に備える払出制御基板 6 3 3 とによる各種制御信号を伝える制御信号ラインが形成されることとなる。

40

【 1 6 5 7 】

なお、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N は、遊技盤 5 に備える主制御基板 1 3 1 0 と本体枠 4 に備える払出制御基板 6 3 3 とを電氣的に接続すると共に、電源基板 6 3 0 からの各種電源を遊技盤 5 に備える各種基板へ供給する各種電源供給ライン（グラウンド（GND）を含む。）と電氣的に接続するものであり、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N とは別にもう一つ図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N ' が本体枠側中継基板 K B とは別の図示しない本体枠側中継基板 K B ' に設けられている。この本体枠側中継基板 K B ' は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）D C N ' のほかに

50

、この本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'と電氣的に接続されるDIP（Dual In-line Package）タイプの小型コネクタが実装され、図示しない配線（ハーネス）を介して、扉枠3に備える各装飾基板や各種センサ等と電氣的に接続されている。遊技盤5を本体枠4に装着すると、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNと電氣的に接続される遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）とは別の他の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が本体枠4の図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'に案内され、他の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子と図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'の各端子PNとが電氣的に接続されることにより、DIPタイプの小型コネクタ、そして図示しない配線（ハーネス）を介して、遊技盤5に備える周辺制御基板1510と、扉枠3に備える各装飾基板、各種センサ、及び各種スピーカ等と、による各種制御信号や検出信号を伝える制御信号ラインが形成されることとなる。図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'の構造は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNと同一の構造となっており、また図示しない本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'の図示しない本体枠側中継基板KB'への固定方法は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの本体枠側中継基板KBへの固定方法（リベットを利用する固定方法）と同一となっている。

10

【1658】

また、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の図示しない遊技盤側中継基板への固定方法、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCN'に案内される遊技盤5の他の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の図示しない他の遊技盤側中継基板（この他の遊技盤側中継基板は、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）が実装される図示しない遊技盤側中継基板と異なるものである。）への固定方法は、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの本体枠側中継基板KBへの固定方法（リベットを利用する固定方法）と同一となっている。

20

【1659】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNを本体枠側中継基板KB（図209を参照。）に固定する場合にリベットを用いているのは、ドロワコネクタを利用することで、遊技盤5を本体枠4に装着するだけで自動的に本体枠4と遊技盤5との電氣的接続を行うことができるものの、遊技盤5を本体枠4に装着する際に、遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）から本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの箱状本体DCNaに大きな力が付与される場合があるため、この大きな力により本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNにおけるピンタイプの各端子PNが本体枠側中継基板KB（図209を参照。）の裏面（ハンダ面）においてハンダ付けされた面が剥離することを防止するためである。なお、ボルトとナットとを用いて、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNを本体枠側中継基板KB（図209を参照。）に固定する場合や遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）を図示しない遊技盤側中継基板に固定する場合では、遊技盤5を本体枠4に装着したり、取り外したりすることでナットが緩む場合があるという欠点がある。

30

【1660】

本実施形態では、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNとしてピンタイプのものを利用したが、ターミナル及びコンタクトを用いるペローズタイプを利用すると、次のような問題がある。例えば、遊技盤5の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子をターミナルとし、本体枠4の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子をコンタクトとする場合において、パチンコ機1に電源が投入された状態で遊技盤5を本体枠4に装着すると、ターミナルとコンタクトとの接点（具体的には、各種電源供給ライン用接点では大電流（突入電流）が流れる）が溶着することとなる。この溶着した状態のまま、遊技盤5を本体枠4に無理に押し込んで装着しようとする、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNのコンタクトが折れ曲がって壊れたり、この遊技盤5を本体枠4から取り外すときに、コンタクトが本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNから剥がれて破損したりして、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNが使用できなくな

40

50

るという問題。

【 1 6 6 1 】

また、ターミナルとコンタクトとが溶着すると、コネクタの破損にともない、各種制御基板が誤動作したり、各種制御基板に実装された電子部品が破損したりするおそれもあるため、溶着を防止する専用回路を設ける必要があるという問題。

【 1 6 6 2 】

本実施形態では、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNとしてピンタイプのものであることにより、上述した問題が全く発生しない。つまり、仮に作業員が誤ってパチンコ機 1 に電源が投入された状態で遊技盤 5 を本体枠 4 に装着したとしても、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）の各端子と本体枠 4 の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNとが溶着することがなし、溶着を防止する専用回路を設ける必要もない。

10

【 1 6 6 3 】

[ハンダ短絡防止]

次に、ハンダ短絡防止について図 2 0 9 を参照して説明する。図 2 0 9 は本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）の各端子の半田ブリッジを防止する図（a）～（c）であり、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）と電氣的に接続されるDIPタイプの小型コネクタの各端子の半田ブリッジを防止する図（d）～（f）である。なお、図 2 0 9 には、各種配線パターン、基板グランド（GND）（以下、「ベタグランド」と記載する場合がある。）を図面の見易さから省略した。また、図 2 0 9 において、実線で示した矢印は、基板を半田槽に流した際にハンダが流れる方向を示し、一点鎖線で示した矢印は、基板を半田槽に流す方向を示している。

20

【 1 6 6 4 】

本体枠 4 の前面の所定位置に配置される本体枠側中継基板 KB は、上述したように、本体枠 4 の本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNのほかに、この本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNと電氣的に接続されるDIPタイプの小型コネクタが実装されている。このDIPタイプの小型コネクタの端子は、2 列に並んだピンタイプのものである。本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNは、本体枠側中継基板 KB における左右方向の同一直線上に本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNのベース体DCNbに形成される取付貫通穴DCNb a , DCNb a 及び円柱状の突出部DCNb b が配置されている（ドロワコネクタ用所定位置）のに対して、DIPタイプの小型コネクタは、本体枠側中継基板 KB における上下方向となるように、つまり、DIPタイプの小型コネクタの2 列に並ぶ各端子が本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの2 列に並ぶ各端子PNと90度回転させた位置となるように配置されている（小型コネクタ用所定位置）。

30

【 1 6 6 5 】

本体枠側中継基板 KB は、その表面（実装面）KB x に、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNがドロワコネクタ用所定位置に置かれると、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNがランドを有するスルーホールKTH1（以下、単に「ランドKTH1」と記載する場合がある。）にそれぞれ挿通され、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの円柱状の突出部DCNb b が位置決め穴KB b に挿通され、本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの取付貫通穴DCNb a , DCNb a と、この取付貫通穴DCNb a , DCNb a 対応する位置に形成される取付穴KB a , KB a と、が連通して本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）DCNの前方から図示しないリベットが取付貫通穴DCNb a , DCNb a へそれぞれ挿入されて本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面）KB y において端部がカシメられて固定される。そして、本体枠側中継基板 KB は、その表面（実装面）KB x に、DIPタイプの小型コネクタが小型コネクタ用所定位置に置かれると、DIPタイプの小型コネクタの各端子がランドを有するスルーホールKTH2（以下、単に「ランドKTH2」と記載する場合がある。）にそれぞれ挿通される。

40

【 1 6 6 6 】

本体枠側中継基板 KB の表面（実装面）KB x に本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）

50

DCNがドロウコネクタ用所定位置に置かれると、上下方向に2段となり、下から1段目となる第1列の6つの端子PNと、下から2段目となる第2列の6つの端子PNと、が平行に並ぶこととなる。これに対して、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxにDIPタイプの小型コネクタが小型コネクタ用所定位置に置かれると、上下方向に6段となり、下から1段目となる第1列の2つの端子PNと、下から2段目となる第2列の2つの端子PNと、下から3段目となる第3列の2つの端子PNと、下から4段目となる第4列の2つの端子PNと、下から5段目となる第5列の2つの端子PNと、下から6段目となる第6列の2つの端子PNと、がそれぞれ平行に並ぶこととなる。

【1667】

本体枠側中継基板KBは、その表面（実装面）KBxに、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNがドロウコネクタ用所定位置に置かれると共に、DIPタイプの小型コネクタが小型コネクタ用所定位置に置かれると、その裏面（ハンダ面）KByから本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNとDIPタイプの小型コネクタの各端子とが突出した状態となる。このような状態で本体枠側中継基板KBをその裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すことで本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNと各ランドKTH1とを本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにハンダ付けすることができると共に、DIPタイプの小型コネクタの各端子と各ランドKTH2とを本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにハンダ付けすることができる。

【1668】

本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流す方向は、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの下から2段目となる第2列の6つの端子PNから下から1段目となる第1列の6つの端子PNへ向かう方向となっておりと共に、DIPタイプの小型コネクタの下から6段目となる第6列の2つの端子から下から1段目となる第1列の2つの端子へ向かう方向となっている。つまり、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNでは、下から1段目となる第1列の6つの端子PNが最終段の端子となり、DIPタイプの小型コネクタでは、下から1段目となる第1列の2つの端子が最終段の端子となる。

【1669】

基板の裏面（ハンダ面）を半田槽へ流す場合において、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNやDIPタイプの小型コネクタの各端子のように、ピンタイプのものが整列された状態で半田槽へ流すと、流す方向に沿って半田ブリッジが発生するおそれがあり、特に最終段の端子とその手前の段の端子とで半田ブリッジが発生する。そこで、最終段の端子には、半田逃げパターンが形成される。

【1670】

本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNでは、上述したように、下から1段目となる第1列の6つの端子PNが最終段の端子であるため、第1列の6つの端子PNの各ランドKTH1と、上下方向に長く幅がランドKTH1の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターンKNP1と、がそれぞれ接続されるように（つまり、第1列の6つの端子PNの各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とがそれぞれ電氣的に接続されるように）本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面にそれぞれ形成されている。

【1671】

DIPタイプの小型コネクタでは、上述したように、下から1段目となる第1列の2つの端子が最終段の端子であるため、第1列の2つの端子PNの各ランドKTH2と、上下方向に長く幅がランドKTH2の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターンKNP2と、がそれぞれ接続されるように（つまり、第1列の2つの端子の各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とがそれぞれ電氣的に接続されるように）、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面にそれぞれ形成されている。

【1672】

このように、最終段の端子に半田逃げパターンを形成することで最終段の端子における

10

20

30

40

50

半田ブリッジの発生を抑制してハンダ短絡防止に寄与することができるものの、最終段の端子以外にも半田ブリッジが発生するおそれがある。そこで、本実施形態では、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策１）、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷すると共に垂直線を左右方向に隣り合う各端子のランド及び半田逃げパターンの境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策２）、レジストの上にシルク印刷により各端子のランド及び半田逃げパターンを所定の図形で囲みその領域を塗りつぶす方法（シルク印刷による対策３）を挙げることができる。

【１６７３】

10

[シルク印刷による対策１]

まず、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策１）について説明する。

【１６７４】

本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNでは、図２０９（a）に示すように、下から１段目となる第１列の６つの端子PNと、下から２段目となる第２列の６つの端子PNと、の境界にシルク印刷により水平線KSH１を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷する。つまり、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおけるレジストの上にシルク印刷により水平線KSH１が印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、水平線KSH１が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて水平線KSH１という山脈のような縦壁を越えて流れる必要があるため、下から２段目となる第２列の６つの端子PN及びランドKTH１と、下から１段目となる第１列の６つの端子PN及びランドKTH１と、の境界における水平線KSH１という山脈のような縦壁によりレジストにハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下方向に隣り合う各端子PN及びランドKTH１において半田ブリッジを抑制することができる。

20

【１６７５】

DIPタイプの小型コネクタの各端子では、図２０９（d）に示すように、下から６段目となる第６列の２つの端子と、下から５段目となる第５列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線KSH２を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷し、下から５段目となる第５列の２つの端子と、下から４段目となる第４列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線KSH２を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷し、下から４段目となる第４列の２つの端子と、下から３段目となる第３列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線KSH２を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷し、下から３段目となる第３列の２つの端子と、下から２段目となる第２列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線KSH２を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷し、下から２段目となる第２列の２つの端子と、下から１段目となる第１列の２つの端子と、の境界にシルク印刷により水平線KSH２を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに対して印刷する。つまり、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおけるレジストの上にシルク印刷により水平線KSH２が印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、水平線KSH２が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、例えば、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて水平線KSH２という山脈のような縦壁を越えて流れる必要があるため、下から６段目となる第６列の２つの端子及びランドKTH２と、下から５段目となる第５列の２つの端子及びランドKTH２と、の境界における水平線KSH２という山脈のような縦壁によりレジストにハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下方向に隣り合う各端子において半田ブリッジを抑制することができる。下

30

40

50

から５段目となる第５列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から４段目となる第４列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２、下から４段目となる第４列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から３段目となる第３列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２、下から３段目となる第３列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から２段目となる第２列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２、及び下から２段目となる第２列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から１段目となる第１列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２についても、下から６段目となる第６列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、下から５段目となる第５列の２つの端子及びランドＫＴＨ２と、の境界における水平線ＫＳＨ２と同様に、水平線ＫＳＨ２という山脈のような縦壁によりレジストにハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下方向に隣り合う各端子及びランドＫＴＨ２において半田ブリッジを抑制することができる。

10

【１６７６】

〔シルク印刷による対策２〕

次に、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により水平線を各段の境界にそれぞれ印刷すると共に垂直線を左右方向に隣り合う各端子のランド及び半田逃げパターンの境界にそれぞれ印刷する方法（シルク印刷による対策２）について説明する。このシルク印刷による対策２は、上述したシルク印刷による対策１に対して、さらに、シルク印刷により垂直線を左右方向に隣り合う各端子のランドと左右方向に隣り合う半田逃げパターンの境界とに印刷する方法であるため、シルク印刷による対策１に対する説明を省略する。

20

【１６７７】

本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）ＤＣＮでは、図２０９（ａ）に示したシルク印刷により印刷された水平線ＫＳＨ１に加えて、さらに、図２０９（ｂ）に示すように、下から１段目となる第１列の６つの端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、下から２段目となる第２列の６つの端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、のうち、左右方向に隣り合う各端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンＫＮＰ１と、の境界にシルク印刷により垂直線ＫＳＶ１を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対してそれぞれ印刷する。つまり、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙにおけるレジストの上にシルク印刷により垂直線ＫＳＶ１がそれぞれ印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、垂直線ＫＳＶ１が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて垂直線ＫＳＶ１という山脈のような縦壁に沿って流れることができると共に、垂直線ＫＳＶ１という山脈のような縦壁上を流れるハンダが垂直線ＫＳＶ１という山脈のような縦壁を境として縦壁の左方又は縦壁の右方へ流れることによりレジストに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、左右方向に隣り合う各端子ＰＮ及びランドＫＴＨ１と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンＫＮＰ１と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

30

【１６７８】

ＤＩＰタイプの小型コネクタの各端子では、図２０９（ｄ）に示したシルク印刷により印刷された水平線ＫＳＨ２に加えて、さらに、図２０９（ｅ）に示すように、下から１段目となる第１列の２つの端子及びランドＫＴＨ２から下から６段目となる第６列の２つの端子及びランドＫＴＨ２までに亘って、左右方向に隣り合う各端子及びランドＫＴＨ２と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンＫＮＰ２と、の境界にシルク印刷により垂直線ＫＳＶ２を本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙに対して印刷する。つまり、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙにおけるレジストの上にシルク印刷により垂直線ＫＳＶ２が印刷されることとなるため、レジストの面から見ると、垂直線ＫＳＶ２が山脈のような縦壁が連なっている状態となる。これにより、本体枠側中継基板ＫＢの裏面（ハンダ面）ＫＢｙを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れて垂直線ＫＳＶ２という山脈のような縦壁に沿って流れることができると共に、垂直線ＫＳＶ２という山脈

40

50

のような縦壁上を流れるハンダが垂直線 KSV2 という山脈のような縦壁を境として縦壁の左方又は縦壁の右方へ流れることによりレジストに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、左右方向に隣り合う各端子及びランド KTH2 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン KNP2 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

【1679】

[シルク印刷による対策3]

次に、半田ブリッジの発生を抑制することができる方法として、レジストの上にシルク印刷により各端子のランド及び半田逃げパターンを所定の図形で囲みその領域を塗りつぶす方法（シルク印刷による対策3）について説明する。

10

【1680】

本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNでは、図209（c）に示すように、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの各端子PNが挿通されるランドKTH1と、各半田逃げパターンKNP1と、を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにシルク印刷により左右方向に長い矩形形状で囲み、この矩形形状に囲まれた領域KSA1のうち、各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。つまり、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおけるレジストの上にシルク印刷により各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とが矩形形状に囲まれた領域KSA1のうち、各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とを除いた領域が塗りつぶすように印刷されることとなるため、シルク印刷された領域KSA1の表面から各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とを見ると、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP1とが窪んだ領域となるし、また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域KSA1が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域KSA1という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域KSA1上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域KSA1という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランドKTH1と各半田逃げパターンKNP1とからシルク印刷された領域KSA1という小高い台地を乗り越えることができずに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子PN及びランドKTH1と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンKNP1と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

20

30

【1681】

DIPタイプの小型コネクタの各端子では、図209（f）に示すように、DIPタイプの小型コネクタの各端子が挿通されるランドKTH2と、各半田逃げパターンKNP2と、を本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにシルク印刷により上下方向に長い矩形形状で囲み、この矩形形状に囲まれた領域KSA2のうち、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。つまり、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByにおけるレジストの上にシルク印刷により各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とが矩形形状に囲まれた領域KSA2のうち、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを除いた領域が塗りつぶすように印刷されることとなるため、シルク印刷された領域KSA2の表面から各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを見ると、各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とが窪んだ領域となるし、また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域KSA2が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域KSA2という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域KSA2上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域KSA2という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP

40

50

2 とからシルク印刷された領域 K S A 2 という小高い台地をハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子及びランド K T H 2 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 2 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

【 1 6 8 2 】

上述したシルク印刷による対策 1 ～対策 3 が施されたコネクタは、シルク印刷による対策 1 ～対策 3 が施されていないコネクタと比べると、シルク印刷された部分が極めて目立つため、基板に半田ブリッジが発生しているか否かを目視により確認する作業を行う場合には、作業者が基板のどこに注視すればよいか目印となるため、素早く視線を向けることができる。

10

【 1 6 8 3 】

[変形例]

なお、本実施形態では、基板を半田槽に流す場合に上述したシルク印刷による対策 1 ～対策 3 を施して半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行っていたが、上述したシルク印刷による対策 1 ～対策 3 を、作業者が直接基板にハンダ付けするコネクタがどのコネクタであるかを示す目印として利用することもできる。

【 1 6 8 4 】

また、上述した実施形態では、基板を半田槽に流す場合に上述したシルク印刷による対策 3 を施して、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N では、図 2 0 9（c）に示した矩形形状に囲まれた領域 K S A 1、D I P タイプの小型コネクタの各端子では、図 2 0 9（f）に示した矩形形状に囲まれた領域 K S A 2 により半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行っていたが、矩形形状に代えて他の形状に囲まれた領域により半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行ってもよい。図 2 1 0 は図 2 0 9（c）の変形例を示す図（a）であり、図 2 0 9（f）の変形例を示す図（b）である。なお、図 2 1 0 における図中の符号のうち図 2 0 9 と同一の構成部分については、同一の符号を付している。また、図 2 1 0 において、実線で示した矢印は、基板を半田槽に流した際にハンダが流れる方向を示し、一点鎖線で示した矢印は、基板を半田槽に流す方向を示している。

20

【 1 6 8 5 】

本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N では、図 2 1 0（a）に示すように、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N の各端子 P N が挿通されるランド K T H 1 と、各半田逃げパターン K N P 1 と、のそれぞれの形状より約 3 倍程度大きい形状で本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y にシルク印刷により囲み、この形状に囲まれた領域 K S A 1' のうち、各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域 K S A 1' が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y を半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域 K S A 1' という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域 K S A 1' 上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域 K S A 1' という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランド K T H 1 と各半田逃げパターン K N P 1 とからシルク印刷された領域 K S A 1' という小高い台地を乗り越えることができずに留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子 P N 及びランド K T H 1 と、左右方向に隣り合う半田逃げパターン K N P 1 と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

30

40

【 1 6 8 6 】

また、D I P タイプの小型コネクタの各端子では、図 2 1 0（b）に示すように、D I P タイプの小型コネクタの各端子が挿通されるランド K T H 2 と、各半田逃げパターン K N P 2 と、のそれぞれの形状より約 3 倍程度大きい形状で本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y にシルク印刷により囲み、この形状に囲まれた領域 K S A 2' のうち、

50

各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とを除いた領域を塗りつぶすように印刷する。また、レジストの面から見ると、シルク印刷された領域KSA2'が小高い台地の領域となる。これにより、本体枠側中継基板KBの裏面(ハンダ面)KByを半田槽へ流すと、ハンダがレジストの上を流れてシルク印刷された領域KSA2'という小高い台地を越えて流れる必要があるため、シルク印刷された領域KSA2'上を流れるハンダの量を抑制することができると共に、シルク印刷された領域KSA2'という小高い台地に形成される窪んだ領域となる各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とにハンダが流れると、窪んだ領域となる各ランドKTH2と各半田逃げパターンKNP2とからシルク印刷された領域KSA2'という小高い台地をハンダが留まろうとすることでハンダが分離される力が働くことにより、上下左右方向に隣り合う各端子及びランドKTH2と、左右方向に隣り合う半田逃げパターンKNP2と、において半田ブリッジをそれぞれ抑制することができる。

10

【1687】

また、上述した実施形態では、最終段の端子と半田逃げパターンとを接続して本体枠側中継基板KBの裏面(ハンダ面)KByの銅箔面にそれぞれ形成されていたが、所定距離だけ離間して形成してもよい。図211は、最終段の端子と半田逃げパターンとを所定距離だけ離間して形成する変形例を示す図である。

【1688】

本体枠側ドロウコネクタ(凹タイプ)DCNでは、図211(a)に示すように、本体枠側ドロウコネクタ(凹タイプ)DCNの最終段の端子PNが挿通されるランドKTH1と、上下方向に長く幅がランドKTH1の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターンKNP1'(一辺がランドKTH1の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってもよい。)と、が所定距離(例えば、ランドKTH1の外径の3分の1から2分の1の長さ)だけ離間して本体枠側中継基板KBの裏面(ハンダ面)KByの銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターンKNP1'は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

20

【1689】

DIPタイプの小型コネクタでは、図211(a)に示すように、DIPタイプの小型コネクタの最終段の端子が挿通されるランドKTH2と、左右方向に長く幅がランドKTH2の外径の大きさとなる矩形形状を有する半田逃げパターンKNP2'(一辺がランドKTH2の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってもよい。)と、が所定距離(例えば、ランドKTH2の外径の3分の1から2分の1の長さ)だけ離間して本体枠側中継基板KBの裏面(ハンダ面)KByの銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターンKNP2'は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

30

【1690】

また、本体枠側ドロウコネクタ(凹タイプ)DCNでは、図211(b)に示すように、本体枠側ドロウコネクタ(凹タイプ)DCNの最終段の端子PNが挿通されるランドKTH1と、上下方向に長く幅がランドKTH1の外径の大きさとなる矩形形状であってランドKTH1と反対側に半円形状を有する半田逃げパターンKNP1''(一辺がランドKTH1の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランドKTH1と反対側に半円形状を有するものであってもよい。)と、が所定距離(例えば、ランドKTH1の外径の3分の1から2分の1の長さ)だけ離間して本体枠側中継基板KBの裏面(ハンダ面)KByの銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターンKNP1''は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

40

【1691】

DIPタイプの小型コネクタでは、図211(b)に示すように、DIPタイプの小型コネクタの最終段の端子が挿通されるランドKTH2と、左右方向に長く幅がランドKTH2の外径の大きさとなる矩形形状であってランドKTH2と反対側に半円形状を有する

50

半田逃げパターン $KNP2''$ (一辺がランド $KTH2$ の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド $KTH2$ と反対側に半円形状を有するものであってもよい。) と、が所定距離 (例えば、ランド $KTH2$ の外径の $\frac{3}{4}$ から $\frac{1}{2}$ の長さ) だけ離間して本体枠側中継基板 KB の裏面 (ハンダ面) KB_y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン $KNP2''$ は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

【1692】

また、本体枠側ドロウコネクタ (凹タイプ) DCN では、図 211 (c) に示すように、本体枠側ドロウコネクタ (凹タイプ) DCN の最終段の端子 PN が挿通されるランド $KTH1$ と、上下方向に長く幅がランド $KTH1$ の外径の大きさとなる矩形形状であってランド $KTH1$ と反対側に三角形形状を有する半田逃げパターン $KNP1'''$ (一辺がランド $KTH1$ の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド $KTH1$ と反対側に三角形形状を有するものであってもよい。) と、が所定距離 (例えば、ランド $KTH1$ の外径の $\frac{3}{4}$ から $\frac{1}{2}$ の長さ) だけ離間して本体枠側中継基板 KB の裏面 (ハンダ面) KB_y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン $KNP1'''$ は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

【1693】

DIP タイプの小型コネクタでは、図 211 (c) に示すように、 DIP タイプの小型コネクタの最終段の端子が挿通されるランド $KTH2$ と、左右方向に長く幅がランド $KTH2$ の外径の大きさとなる矩形形状であってランド $KTH2$ と反対側に三角形形状を有する半田逃げパターン $KNP2'''$ (一辺がランド $KTH2$ の外径の大きさとなる四角形状を有するものであってランド $KTH2$ と反対側に三角形形状を有するものであってもよい。) と、が所定距離 (例えば、ランド $KTH2$ の外径の $\frac{3}{4}$ から $\frac{1}{2}$ の長さ) だけ離間して本体枠側中継基板 KB の裏面 (ハンダ面) KB_y の銅箔面にそれぞれ形成されるようにしてもよい。この半田逃げパターン $KNP2'''$ は、各種配線パターンやベタグランドと電氣的に接続されず、絶縁された状態となっている。

【1694】

また、上述した実施形態では、最終段の端子が挿通されるランド $KTH1$ ($KTH2$) に矩形形状を有する半田逃げパターン $KNP1$ ($KNP2$) が接続されて形成されていたが、最終段の端子に接続されていない反対側の半田逃げパターンの形状を半円形状 (図 211 (b) の半円形状を参照。) や三角形形状 (図 211 (c) の三角形形状を参照。) としてもよい。

【1695】

また、実施形態では、図 209 に示したように、基板を半田槽に流す方向 (つまり、図 209 (a) ~ (c) の一点鎖線の矢印の方向) が予め決められていたが、この方向に加えてこの方向と反方向に基板を流すことができる場合には (つまり、基板を半田槽に両方向から流すことができる場合には)、上述したシルク印刷による対策 1 ~ 対策 3 を施して半田ブリッジの発生を防止してハンダ短絡防止を行うようにしてもよい。この場合、流れの方向によって最終段の端子が挿通されるランドには矩形形状を有する半田逃げパターンが接続されて形成されることとなる。なお、最終段の端子に接続されていない反対側の半田逃げパターンの形状を半円形状 (図 211 (b) の半円形状を参照。) や三角形形状 (図 211 (c) の三角形形状を参照。) としてもよい。また、最終段の端子と半田逃げパターンとを所定距離だけ離間して形成してもよい。上述した半田逃げパターンは、基板を半田槽に流す方向に対して、コネクタの両端に形成されていればよい。また、基板設計時には基板をどの方向から流すのか解らない場合には、どちらの方向から流してもよいように両方向に上述した半田逃げパターンを形成する。

【1696】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う

10

20

30

40

50

画像制御基板等の各種基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開 2017-217381 号公報（段落 [0051]、及び図 2））。ところで、この文献に記載される遊技機のように、各種基板を半田槽に流して部品の端子がハンダ付けされるものの、隣接する端子において半田ブリッジが形成されてハンダによる短絡が発生するという問題があった。

【1697】

[オーバーレジストによる剥離防止]

次に、オーバーレジストによる剥離防止について、図 212 ~ 図 214 を参照して説明する。ここでは、まず本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCN の各端子 PN に施されるオーバーレジストについて説明し、表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストについて説明する。図 212 は本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）の各端子に施されるオーバーレジストの概略図（a）であり、（a）における X - X 線の断面の概略図（b）である。図 213 は表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面（実装面）側の銅箔面の概略図（a）であり、基板の表面（実装面）の概略図（b）である。図 214 は図 213 の続きであり、図 213（b）の A 部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図（c）であり、（c）における Y - Y 線の断面の概略図（d）である。なお、図 212 ~ 図 214 には、各種配線パターンや基板グランド（GND）（以下、「ベタグランド」と記載する場合がある。）を図面の見易さから省略したものもある。

【1698】

[本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）の各端子に施されるオーバーレジスト]

本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCN の各端子 PN に施されるオーバーレジストについて説明すると、図 212（a）、（b）に示すように、ランドを有するスルーホール KTH1（以下、単に「ランド KTH1」と記載する場合がある。）は、本体枠側中継基板 KB の基材 KBo にスルーホールが形成されると共に、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面）KBx の銅箔面と、本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面）KBy の銅箔面と、において銅箔を抜くことで外径 KTHD1 を有するランドがそれぞれ形成される。本実施形態では、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面）KBx に形成されるランドの外径と本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面）KBy に形成されるランドの外径とが外径 KTHD1 であり同一の大きさとなっている。

【1699】

本体枠側中継基板 KB の表面（実装面）KBx の銅箔面の上には、レジスト液が塗布されて表面（実装面）側レジスト層 KBxr が形成されているものの、表面（実装面）側レジスト層 KBxr のうちランド KTH1 と対応する領域には、ランド KTH1 の外径 KTHD1 より小さい開口径 KBxrD1 を有する表面（実装面）側レジスト開口部 KBxra が形成されている。また、本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面）KBy の銅箔面上には、レジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層 KByr が形成されているものの、裏面（ハンダ面）側レジスト層 KByr のうちランド KTH1 と対応する領域には、ランド KTH1 の外径 KTHD1 より小さい開口径 KByrD1 を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 KByra が形成されている。

【1700】

本実施形態では、表面（実装面）側レジスト開口部 KBxra の開口径 KBxrD1 と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 KByra の開口径 KByrD1 とが同一の大きさとなっている。なお、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面）KBx に形成される基板グランド（GND）（つまり、ベタグランド）と本体枠側中継基板 KB の裏面（ハンダ面）KBy に形成される基板グランド（GND）（つまり、ベタグランド）とは図示しないスルーホールにより電氣的に接続されて同一のグランド（GND）となっている。

【1701】

このように、本体枠側中継基板 KB の表面（実装面）KBx において、表面（実装面）側レジスト層 KBxr のうちランド KTH1 と対応する領域には、ランド KTH1 の外径

10

20

30

40

50

K T H D 1 より小さい開口径 K B x r D 1 を有する表面（実装面）側レジスト開口部 K B x r a が形成されているため、ランド K T H 1 の外径 K T H D 1 の外周からランド K T H 1 の中心へ向かってランド K T H 1 の外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、本体枠側中継基板 K B の表面（実装面）K B x において、ランド K T H 1 の外周部分全体にレジストが被さった状態とすることができるため、高い剥離強度をランド K T H 1 に対する多方向からの負荷に対して一様とすることができる。

【 1 7 0 2 】

また、本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y において、裏面（ハンダ面）側レジスト層 K B y r のうちランド K T H 1 と対応する領域には、ランド K T H 1 の外径 K T H D 1 より小さい開口径 K B y r D 1 を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 K B y r a が形成されているため、ランド K T H 1 の外径 K T H D 1 の外周からランド K T H 1 の中心へ向かってランド K T H 1 の外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y において、ランド K T H 1 の外周部分全体にレジストが被さった状態とすることができるため、高い剥離強度をランド K T H 1 に対する多方向からの負荷に対して一様とすることができる。

【 1 7 0 3 】

本体枠側中継基板 K B の基材 K B o の表面及び裏面は銅箔面が接着されて形成されるものの、基材 K B o と銅箔面との接着と比べて、銅箔面に形成されるランド K T H 1 とハンダとの接合の方が強い。

【 1 7 0 4 】

ところで、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N を本体枠側中継基板 K B に固定する場合には、上述したように、リベットを用いていた。これは、ドロウコネクタを利用することで、遊技盤 5 を本体枠 4 に装着するだけで自動的に本体枠 4 と遊技盤 5 との電気的接続を行うことができるものの、遊技盤 5 を本体枠 4 に装着する際に、遊技盤 5 の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）から本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N の箱状本体 D C N a に大きな力が付与される場合があるため、この大きな力により本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N におけるピンタイプの各端子 P N が本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）においてハンダ付けされた面が剥離することを防止するためである。

【 1 7 0 5 】

しかし、ドロウコネクタを利用することで、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N に外力が付与されることとなるため、本体枠側中継基板 K B の表面（実装面）K B x の銅箔面や本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面に形成されるランド K T H 1 が基材 K B o から剥離したり、銅箔面に形成される各種配線パターンがランド K T H 1 と共に基材 K B o から剥離したりする場合がある。

【 1 7 0 6 】

そこで、本実施形態では、本体枠側中継基板 K B の表面（実装面）K B x と本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y とにおいて、さらに、ランド K T H 1 に対してオーバーレジストを施して銅箔面に形成される銅箔が基材 K B o から剥離しないように剥離強度を高めることによって、ドロウコネクタを利用することで遊技盤 5 の装着や取り外しによる本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N に外力が加わっても、本体枠側中継基板 K B の表面（実装面）K B x の銅箔面や本体枠側中継基板 K B の裏面（ハンダ面）K B y の銅箔面に形成されるランド K T H 1 が基材 K B o から剥離したり、銅箔面に形成される各種配線パターンがランド K T H 1 と共に基材 K B o から剥離したりすることを確実に防止することができるようになっている。

【 1 7 0 7 】

なお、オーバーレジストが施されているランド K T H 1 の外径 K T H D 1 は、ランド K T H 1 に本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）D C N の各端子 P N が挿通されてハンダ付けされる領域を加味されていると共に、オーバーレジストが施されていないランドの外径と

10

20

30

40

50

比べると大きいものとなっている。これは、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの端子PNがオーバーレジストが施されているランドKTH1にハンダ付けされた場合における接合面積は、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNの端子PNがオーバーレジストが施されていないランドにハンダ付けされた場合における接合面積以上とするためである。これにより、オーバーレジストが施されているランドKTH1への接合強度を、オーバーレジストが施されていないランドへの接合強度以上とすることができる。

【1708】

また、オーバーレジストの有無により、端子が挿通されるランドの外径が同一であっても、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランドと、オーバーレジストを施す場合には通常サイズの外径より大きい外径を有するランドと、を基板設計段階で用意する必要があり、設計者が誤ってオーバーレジストを施すランドに対して、オーバーレジストを施さないランドを配置すると、端子とランドとの接合が不十分となりハンダ不良が発生する場合があるという問題がある。

【1709】

そこで、本実施形態では、オーバーレジストの有無に関係なく、オーバーレジストが施されるランドが1つでも存在する基板（例えば、本体枠側中継基板KB）に対しては、すべてのランドに対して、オーバーレジストを施すランドと同一のランドを、オーバーレジストを施さないランドとして、配置している。これにより、端子とランドとの接合が十分となりハンダ不良の発生を確実に防止することができる。

【1710】

なお、本体枠4の本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）が実装される図示しない遊技盤側中継基板に対しても、ランドに対して上述したオーバーレジストが施されている。また、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNとは別にもう一つ図示しない本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCN'が本体枠側中継基板KBとは別に図示しない本体枠側中継基板KB'に設けられており、この図示しない図示しない本体枠側中継基板KB'に対しても、ランドに対して上述したオーバーレジストが施されている。また、本体枠4の図示しない本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCN'に案内される他の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）（この他の遊技盤ドロウコネクタ（凸タイプ）は、本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNと電気的に接続される遊技盤5の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）と異なるものである。）が実装される図示しない他の遊技盤側中継基板（この他の遊技盤側中継基板は、本体枠4の本体枠側ドロウコネクタ（凹タイプ）DCNに案内される遊技盤5の遊技盤側ドロウコネクタ（凸タイプ）が実装される図示しない遊技盤側中継基板と異なるものである。）に対しても、ランドに対して上述したオーバーレジストが施されている。

【1711】

本実施形態では、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxに形成されるランドの外径と本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByに形成されるランドの外径とが外径KTHD1であり同一の大きさとなっているが、本体枠側中継基板KBの表面（実装面）KBxの銅箔面に形成されるランドの外径と比べて、本体枠側中継基板KBの裏面（ハンダ面）KByの銅箔面に形成されるランドの外径を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。また、本実施形態では、表面（実装面）側レジスト開口部KBxr_aの開口径KBxr_{D1}と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KByr_aの開口径KByr_{D1}とが同一の大きさとなっているが、表面（実装面）側レジスト開口部KBxr_aの開口径KBxr_{D1}と比べて、裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KByr_aの開口径KByr_{D1}を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。

【1712】

[変形例]

なお、上述した実施形態では、オーバーレジストの有無に関係なく、オーバーレジストが施されるランドが1つでも存在する基板（例えば、本体枠側中継基板KB）に対しては、すべてのランドに対して、オーバーレジストを施すランドと同一のランドを、オーバー

レジストを施さないランドとして、を配置したが、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランド（つまり、オーバーレジストが施されているランド $KTH1$ の外径 $KTHD1$ より小さい通常のサイズの外径を有するランド）を配置してもよい。つまり、オーバーレジストが施されるランドと、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランドと、が混在してもよい。この場合、オーバーレジストの有無により、端子が挿通されるランドの外径が同一であっても、オーバーレジストを施さない場合には通常のサイズの外径を有するランドと、オーバーレジストを施す場合には通常サイズの外径より大きい外径を有するランドと、を基板設計段階で用意する必要がある。

【1713】

〔表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジスト〕

基板 KC に実装される表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体固定パッド $KSPF$ に施されるオーバーレジストについて説明すると、図 213 (a), (b)、及び図 214 (c), (d) に示すように、表面実装タイプのコネクタ KCN の各端子（例えば、6つの端子を有する。）がハンダ付けされる上下方向に細長い矩形形状を有するパッド KSP 、各パッド KSP とそれぞれ接続される各種配線パターン、表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）を基板 KC の表面（実装面）にハンダ付けされて固定される上下方向に長い矩形形状を有する筐体固定パッド $KSPF$ は、基板 KC の表面（実装面） KCx の銅箔面 KCx_p において銅箔を抜くことで各パッド KSP 、各パッド KSP と接続される各種配線パターン、各筐体固定パッド $KSPF$ がそれぞれ形成される。表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体は、非導電性の樹脂により形成されている。表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体の両側（左側と右側と）に金属製の筐体固定部が設けられている。

【1714】

各パッド KSP 、各パッド KSP と接続される各種配線パターンの周囲 KCx_a は、基板 KC の表面（実装面） KCx の銅箔面 KCx_p において銅箔を抜くことで基板グランド（ GND ）（つまり、ベタグランド）から電氣的に接続されずに絶縁されている。これに対して、各筐体固定パッド $KSPF$ の周囲のうち各筐体固定パッド $KSPF$ の四隅は、基板 KC の表面（実装面） KCx の銅箔面 KCx_p において銅箔を抜くことで各筐体固定パッド $KSPF$ が十字形状のパターンを介して基板グランド（ GND ）（つまり、ベタグランド）と電氣的に接続されるサーマルパターン KCx_b が施されている。このサーマルパターン KCx_b により、表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）を基板 KC の表面（実装面） KCx の各筐体固定パッド $KSPF$ にハンダ付けする際にハンダを溶かす熱が各筐体固定パッド $KSPF$ の外周から奪われないようにすることができる。なお、表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体の筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）を基板 KC の表面（実装面） KCx の各筐体固定パッド $KSPF$ にハンダ付けされることにより、表面実装タイプのコネクタ KCN の各端子が単に基板 KC にハンダ付けされる場合と比べて、表面実装タイプのコネクタ KCN の基板 KC への固定を強化することができるし、表面実装タイプのコネクタ KCN の筐体の筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）が基板 KC の基板グランド（ GND ）と電氣的に接続され、表面実装タイプのコネクタ KCN の各端子に接続された信号に対してシールド効果を高めることもできる。

【1715】

基板 KC の表面（実装面） KCx の銅箔面 KCx_p の上には、レジスト液が塗布されて表面（実装面）側レジスト層 KCx_r が形成されているものの、表面（実装面）側レジスト層 KCx_r のうち、各パッド KSP と対応する領域には、各パッド KSP と同一の形状を有するパッド用表面（実装面側）側レジスト開口部が形成されると共に、各筐体固定パッド $KSPF$ と対応する領域には、各筐体固定パッド $KSPF$ の矩形形状より小さい開口矩形形状を有する筐体固定パッド用表面（実装面）側レジスト開口部 KCx_{ra} が形成さ

10

20

30

40

50

れている。また、基板ＫＣの裏面（ハンダ面）ＫＣｙの銅箔面上には、レジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層ＫＣｙｒが形成されている。

【１７１６】

なお、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘに形成される基板グランド（ＧＮＤ）（つまり、ベタグランド）と基板ＫＣの裏面（ハンダ面）ＫＣｙに形成される基板グランド（ＧＮＤ）（つまり、ベタグランド）とは図示しないスルーホールにより電氣的に接続されて同一のグランド（ＧＮＤ）となっている。

【１７１７】

このように、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘにおいて、表面（実装面）側レジスト層ＫＣｘｒのうち筐体固定パッドＫＳＰＦと対応する領域には、筐体固定パッドＫＳＰＦの矩形形状より小さい開口矩形形状を有する筐体固定パッド用表面（実装面）側レジスト開口部ＫＣｘｒａが形成されているため、筐体固定パッドＫＳＰＦの矩形形状の外周から筐体固定パッドＫＳＰＦの内側へ向かって筐体固定パッドＫＳＰＦの外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘにおいて、各筐体固定パッドＫＳＰＦの外周部分全体にレジストが被さった状態とすることができるため、高い剥離強度を各筐体固定パッドＫＳＰＦに対する多方向からの負荷に対して一様とすることができる。

【１７１８】

基板ＫＣの基材ＫＣｏの表面及び裏面は銅箔面が接着されて形成されるものの、基材ＫＣｏと銅箔面との接着と比べて、銅箔面に形成される各パッドＫＳＰや各筐体固定パッドＫＳＰＦとハンダとの接合の方が強い。

【１７１９】

ところで、表面実装タイプのコネクタＫＣＮが実装される基板ＫＣとして、本実施形態では、例えば、主制御基板１３１０、払出制御基板６３３等の基板を挙げることができる。主制御基板１３１０、払出制御基板６３３等の基板に備える各種コネクタに接続される各種配線やハーネスは、パチンコ機１に積もった塵埃やタバコのヤニを取り除く作業を行う場合、各種点検を行う場合等、遊技ホールの店員等の係員により取り外した後に作業後に再び接続される。ところが、このような作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、基板の扱いに不慣れな場合がほとんどであり、コネクタから各種配線やハーネスを取り外すときや、各種配線やハーネスをコネクタに接続するときには、力任せで（つまり、過度な力で）行う場合がある。

【１７２０】

そうすると、主制御基板１３１０、払出制御基板６３３等の基板ＫＣに備える複数のコネクタのうち、ＤＩＰタイプのコネクタもあれば、表面実装タイプのコネクタもあるため、例えば、上述した表面実装タイプのコネクタＫＣＮを基板ＫＣに実装して使用する場合には、遊技ホールの店員等の係員が上述した作業を行うと、表面実装タイプのコネクタＫＣＮへのハーネスの挿抜時に伴う力が表面実装タイプのコネクタＫＣＮに付与されるため、この大きな力により表面実装タイプのコネクタＫＣＮの筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）が基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘの銅箔面ＫＣｘｐに形成される各筐体固定パッドＫＳＰＦが基材ＫＣｏから剥離し、これにともない、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘの銅箔面ＫＣｘｐに形成される各パッドＫＳＰが基材ＫＣｏから剥離したり、銅箔面ＫＣｘｐに形成される各種配線パターンが各パッドＫＳＰと共に基材ＫＣｏから剥離したりする場合がある。

【１７２１】

そこで、本実施形態では、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘにおいて、筐体固定パッドＫＳＰＦに対してオーバーレジストを施して銅箔面ＫＣｘｐに形成される銅箔が基材ＫＣｏから剥離しないように剥離強度を高めることによって、表面実装タイプのコネクタＫＣＮへのハーネスの挿抜時に伴う力が表面実装タイプのコネクタＫＣＮに付与されても、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘの銅箔面ＫＣｘｐに形成される筐体固定パッドＫＳＰＦが基材ＫＣｏから剥離せず、これにともない、基板ＫＣの表面（実装面）ＫＣｘの銅箔面Ｋ

10

20

30

40

50

C x p に形成される各パッド K S P が基材 K C o から剥離したり、銅箔面 K C x p に形成される各種配線パターンが各パッド K S P と共に基材 K C o から剥離したりすることを確実に防止することができるようになっている。

【 1 7 2 2 】

[変形例]

なお、本実施形態では、外力が付与される表面実装タイプのコネクタ K C N が実装される基板 K C の筐体固定パッド K S P F に対して上述したオーバーレジストが施されていたが、主制御基板 1 3 1 0、払出制御基板 6 3 3 等の基板のほかに、各種配線やハーネスが挿抜される表面実装タイプのコネクタが実装される場合には、周辺制御基板 1 5 1 0、電源基板 6 3 0、インターフェイス基板 6 3 5、各種装飾基板、各種中継基板、各種駆動基板等の基板の筐体固定パッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよいし、電気的駆動源の駆動により作動する可動体に基板が設けられる場合であって可動体の作動にともない可動体の基板と電気的に接続される配線やハーネスによる負荷が可動体の基板に付与される場合には、表面実装タイプのコネクタが実装される可動体の基板の筐体固定パッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよいし、押圧操作部を有する各種スイッチであって基板の表面（実装面）に実装される表面実装タイプのものである場合には各種スイッチを固定するための基板の筐体固定パッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよいし、何らかの外力が基板に付与される場合であって抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、I C 等のリードタイプや表面実装タイプの電子部品の各種端子がハンダ付けされる基板のパッドに対して上述したオーバーレジストが施されていてもよい。

【 1 7 2 3 】

また、上述した実施形態では、基板 K C の表面（実装面）K C x において、表面（実装面）側レジスト層 K C x r のうち筐体固定パッド K S P F と対応する領域には、筐体固定パッド K S P F の矩形形状より小さい開口矩形形状を有する筐体固定パッド用表面（実装面）側レジスト開口部 K C x r a が形成されているため、筐体固定パッド K S P F の矩形形状の外周から筐体固定パッド K S P F の内側へ向かって筐体固定パッド K S P F の外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されていたが、筐体固定パッド K S P F にオーバーレジストを施さず、筐体固定パッド K S P F の周囲にランドを有するスルーホールを複数形成して、各ランドにオーバーレジストを施すようにしてもよい。図 2 1 5 は変形例における表面実装タイプのコネクタが実装される基板の表面（実装面）側の銅箔面の概略図（a）であり、基板の表面（実装面）の概略図（b）である。図 2 1 6 は図 2 1 5 の続きであり、図 2 1 5（b）の B 部の拡大図であって表面実装タイプのコネクタの筐体固定ランドに施されるオーバーレジストの概略図（c）であり、（c）における Z - Z 線の断面の概略図（d）である。なお、図 2 1 5 及び図 2 1 6 には、各種配線パターンや基板グランド（GND）（以下、「ベタグランド」と記載する場合がある。）を図面の見易さから省略したものもある。

【 1 7 2 4 】

筐体固定パッド K S P F にオーバーレジストを施さず、筐体固定パッド K S P F の周囲にランドを有するスルーホールを複数形成して、各ランドにオーバーレジストを施す変形例について説明すると、図 2 1 5（a）、（b）、及び図 2 1 6（c）、（d）に示すように、表面実装タイプのコネクタ K C N の各端子（例えば、6つの端子を有する。）がハンダ付けされる上下方向に細長い矩形形状を有するパッド K S P、各パッド K S P とそれぞれ接続される各種配線パターン、表面実装タイプのコネクタ K C N の筐体の両側（左側と右側とにそれぞれ設けられる金属製の筐体固定部）を基板 K C の表面（実装面）にハンダ付けされて固定される上下方向に長い矩形形状を有する筐体固定パッド K S P F、ランドを有する複数のスルーホール K C T H（以下、単に「ランド K C T H」と記載する場合がある。）、筐体固定パッド K S P F とランド K C T H とベタグランドとを接続するベタグランド接続用配線パターンは、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p において銅箔を抜くことで各パッド K S P、各パッド K S P と接続される各種配線パターン、

各筐体固定パッドKSPF、各ランドKCTH、各ベタグランド接続用配線パターンがそれぞれ形成される。また、各ランドKCTHは、基板KCの裏面（ハンダ面）KCyの銅箔面において銅箔を抜くことでそれぞれ形成される。本変形例では、基板KCの表面（実装面）KCxに形成されるランドの外径と基板KCの裏面（ハンダ面）KCyに形成されるランドの外径とが同一の大きさとなっている。なお、筐体固定パッドKSPFとランドKCTHとベタグランドとを接続するベタグランド接続用配線パターンは、筐体固定パッドKSPFのサーマルパターンとしての機能も有している。

【1725】

右側の筐体固定パッドKSPFに対しては、上下方向に沿って等間隔に3つのランドKCTHが配置され列が2列、筐体固定パッドKSPFの右方に隣り合うように配置されている。左側の筐体固定パッドKSPFに対しては、上下方向に沿って等間隔に3つのランドKCTHが配置され列が2列、筐体固定パッドKSPFの右方に隣り合うように配置されている。

10

【1726】

基板KCの表面（実装面）KCxの銅箔面KCxpの上には、レジスト液が塗布されて表面（実装面）側レジスト層KCxrが形成されているものの、表面（実装面）側レジスト層KCxrのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する表面（実装面）側レジスト開口部KCxraが形成されている。また、基板KCの裏面（ハンダ面）KCyの銅箔面上には、レジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層KCyryが形成されているものの、裏面（ハンダ面）側レジスト層KCyryのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KCyraが形成されている。本変形例では、表面（実装面）側レジスト開口部KCxraの開口径と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KCyraの開口径とが同一の大きさとなっている。なお、基板KCの表面（実装面）KCxに形成される基板グランド（GND）（つまり、ベタグランド）と基板KCの裏面（ハンダ面）KCyに形成される基板グランド（GND）（つまり、ベタグランド）とは図示しないスルーホールにより電氣的に接続されて同一のグランド（GND）となっている。

20

【1727】

このように、基板KCの表面（実装面）KCxにおいて、表面（実装面）側レジスト層KCxrのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する表面（実装面）側レジスト開口部KCxraが形成されているため、ランドKCTHの外径の外周からランドKCTHの中心へ向かってランドKCTHの外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。また、基板KCの裏面（ハンダ面）KCyにおいて、裏面（ハンダ面）側レジスト層KCyryのうちランドKCTHと対応する領域には、ランドKCTHの外径より小さい開口径を有する裏面（ハンダ面）側レジスト開口部KCyraが形成されているため、ランドKCTHの外径の外周からランドKCTHの中心へ向かってランドKCTHの外周部分がレジストにより被さった状態となるオーバーレジストが施されている。これにより、各ランドKCTHに対してオーバーレジストを施して銅箔面KCxpに形成される銅箔が基材KCoから剥離しないように剥離強度を高めることができる。

30

40

【1728】

右側の筐体固定パッドKSPFには、上述したように、上下方向に沿って等間隔に3つのランドKCTHが配置される列が2列、右側の筐体固定パッドKSPFの右方に隣り合うように配置されていると共に、左側の筐体固定パッドKSPFには、上述したように、上下方向に沿って等間隔に3つのランドKCTHが配置される列が2列、左側の筐体固定パッドKSPFの左方に隣り合うように配置されている。これにより、筐体固定パッドKSPFにオーバーレジストを施していなくても、各ランドKCTHにオーバーレジストを施しているため、筐体固定パッドKSPFと各ランドKCTHとが上述したベタグランド接続用配線パターンで接続されていることで、表面実装タイプのコネクタKCNへのハー

50

ネスの挿抜時に伴う力が表面実装タイプのコネクタ K C N に付与されても、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成される筐体固定パッド K S P F が基材 K C o から剥離しようとする、これにともない、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成される各ランド K C T H による剥離強度が高められていることにより筐体固定パッド K S P F が基材 K C o から剥離し難くすることができる。

【 1 7 2 9 】

なお、本変形例では、基板 K C の表面（実装面）K C x に形成されるランドの外径と基板 K C の裏面（ハンダ面）K C y に形成されるランドの外径とが同一の大きさとなっているが、基板 K C の表面（実装面）K C x の銅箔面 K C x p に形成されるランドの外径と比べて、基板 K C の裏面（ハンダ面）K C y の銅箔面に形成されるランドの外径を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。また、本変形例では、表面（実装面）側レジスト開口部 K B x r a の開口径と裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 K B y r a の開口径とが同一の大きさとなっているが、表面（実装面）側レジスト開口部 K B x r a の開口径と比べて、裏面（ハンダ面）側レジスト開口部 K B y r a の開口径を大きくしてもよいし、小さくしてもよい。

10

【 1 7 3 0 】

また、本変形例では、右側の筐体固定パッド K S P F には、上述したように、上下方向に沿って等間隔に 3 つのランド K C T H が配置される列が 2 列、右側の筐体固定パッド K S P F の右方に隣り合うように配置されていると共に、左側の筐体固定パッド K S P F には、上述したように、上下方向に沿って等間隔に 3 つのランド K C T H が配置される列が 2 列、左側の筐体固定パッド K S P F の左方に隣り合うように配置されているが、これに代えて又はこれと共に、右側の筐体固定パッド K S P F には、上下方向に沿って等間隔に 2 つのランド K C T H が配置される列が 2 列、右側の筐体固定パッド K S P F の上方又は / 及び下方に隣り合うように配置してもよいし、左側の筐体固定パッド K S P F には、上下方向に沿って等間隔に 2 つのランド K C T H が配置される列が 2 列、左側の筐体固定パッド K S P F の上方又は / 及び下方に隣り合うように配置してもよい。

20

【 1 7 3 1 】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の各種基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 1 7 - 2 1 7 3 8 1 号公報（段落 [0 0 5 1]、及び図 2）。ところで、この文献に記載される遊技機のように、各種基板に設けられるコネクタには、配線の挿抜による負荷がかかるため、例えば、基板の扱いに不慣れな者がコネクタから配線を取り外すときや、配線をコネクタに接続するときに、過度な力で行う場合があり、コネクタへの負荷により基板の銅箔が剥離するという問題があった。

30

【 1 7 3 2 】

[周辺制御ユニットの構成]

次に、遊技盤 5 に備える遊技パネル 1 1 0 0 の後側に配置される周辺制御ユニット 1 5 0 0 の全体構成について、図 2 1 7 ~ 図 2 1 9 を参照して詳細に説明する。図 2 1 7 は周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図 2 1 8 は周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図 2 1 9 は周辺制御ユニットの正面図である。ここでは、パチンコ機 1 の背面側を周辺制御ユニット 1 5 0 0 の正面側として説明する。なお、図 2 1 8 には、各種コネクタの端子が周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x から裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y へ挿通され、各種コネクタの端子が周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y から突出しているが、図面の見易さから省略した。

40

【 1 7 3 3 】

周辺制御ユニット 1 5 0 0 は、図 2 1 7 及び図 2 1 8 に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有するカバー体 1 5 0 1 と、遊技の進行を制御する主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0 からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板 1 5 1 0 と、周辺制御基板 1 5 1 0 と

50

電氣的に接続される周辺データROM基板1520と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される液晶出力基板1530と、カバー体1501の開口を塞ぐベース体1502と、を備えている。カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がそれぞれ所定位置に取り付けられ、カバー体1501の開口をベース体1502により塞ぐことにより、カバー体1501とベース体1502とによる周辺制御基板ボックス1505（封印基板ボックス）が構成されている。

【1734】

[カバー体]

カバー体1501の内部空間内に取り付けられる各種基板には、周辺制御基板1510のほかに、周辺制御基板1510の制御対象となっている各種の制御情報（周辺データ）を記憶することができる周辺データROM基板1520と、演出表示装置1600に画像を描画するための描画データを出力することができる液晶出力基板1530と、がある。周辺制御基板1510は、カバー体1501を背面から見て、約3分の2の領域を有する横長の長方形を有し、カバー体1501の左側に詰めて配置されている。周辺データROM基板1520と液晶出力基板1530とは、カバー体1501を背面から見て、残り約3分の1の領域のうち、周辺データROM基板1520が正形状を有してカバー体1501の右上側に配置されている一方、液晶出力基板1530が周辺データROM基板1520と比べて二回り大きい正形状を有してカバー体1501の右下側に配置されている。

【1735】

周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間は、後述する基板間コネクタにより電氣的に接続され、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間は、後述する基板間コネクタにより電氣的に接続されている。これにより、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっている。なお、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されている。

【1736】

カバー体1501は、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であり、不透明な黒色に成型され、その正面から見て、横長の長方形のカバー平板1501a（板厚：2mm）の上辺、左辺、下辺、及び右辺にカバー側壁1501b～1501eが後方（パチンコ機1の正面側）へ向かってそれぞれ突設されることにより開口を有するボックス形状に形成されている。

【1737】

カバー平板1501aは、その正面から見て、その中央やや右上側であって、カバー平板1501aの裏面側に取り付けられる周辺制御基板1510に備える周辺制御IC1510aと対応する位置に、空冷ファンFANを取り付けるための正形状を有するFAN取付凹部1501aaがカバー体1501の開口側へ向かって突出されて形成されている。FAN取付凹部1501aaの底面には、この底面の上下左右方向の中心を中心点とする複数の同心円上に沿って、円弧形状のスリット孔1501aaaが複数それぞれ形成されている。またFAN取付凹部1501aaの底面の四隅には、正形状を有する空冷ファンFANの四隅に形成される貫通孔th1～th4と対応する位置に、この貫通孔th1～th4に挿通される円柱形状の所定高さ（空冷ファンFANの奥行き方向の距離寸法より短い距離寸法）を有する案内突出部1501aab1～1501aab4がカバー体1501の開口側と反対側へ向かって突出されてそれぞれ形成されている。なお、円弧形状のスリット孔1501aaaとして形成することにより、周辺制御基板1510に備える各種電子部品を、周辺制御基板1510から不正に取り出す不正行為を防止することが

できるようになっている。

【1738】

またカバー平板1501aには、FAN取付凹部1501aaの近傍であって対角状に一对の取付孔1501aac1, aac2が形成されている。空冷ファンFANをFAN取付凹部1501aaに押し込んで取り付けると、空冷ファンFANの正面側の面と、カバー体1501のカバー平板1501aの正面側の面と、が同一の平面上に配置されるようになっている。この状態において、一对の取付孔1501aac1, aac2にそれぞれカバー平板1501aの正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ（ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ）をねじ込むことにより、座付きナベねじの座部分である平ワッシャーが空冷ファンFANの正面とカバー体1501のカバー平板1501aの正面とに当接する状態となることによって、空冷ファンFANがFAN取付凹部1501aaから飛び出すことを防止することができるようになっている。

10

【1739】

カバー平板1501aの裏面側に周辺制御基板1510が固定されると、周辺制御IC1510aの表面（品番や型式が印刷されている面）とFAN取付凹部1501aaの後面とに所定の距離寸法を有する隙間（本実施形態では、2.3mm）が形成される状態となる。

【1740】

なお、カバー平板1501aは、FAN取付凹部1501aaに連通すると共に、FAN取付凹部1501aaの底面と比べて高い位置（カバー平板1501aの正面からFAN取付凹部1501aaの底面までの距離寸法と比べて短い距離寸法を有する位置）に、配線引出凹部1501abがカバー体1501の開口部へ向かって突出されて形成されている。空冷ファンFANがFAN取付凹部1501aaに取り付けられて固定されると、空冷ファンFANからの複数の配線を配線引出凹部1501abから引き出せるようになっている。

20

【1741】

カバー平板1501aは、その正面から見て、その下辺側に沿って、カバー平板1501aの裏面側に取り付けられる、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるコネクタCN1～CN7、及び音量調整スイッチ1510dと対応する位置を1つの閉じたほぼ横長の長方形領域（正確には、音量調整スイッチ1510dとコネクタCN1とを上部とすると共に、コネクタCN2～コネクタCN7を下部とする凸状領域）としてコネクタ凹部1501acがFAN取付凹部1501aaの底面と比べて低い位置（カバー平板1501aの正面からFAN取付凹部1501aaの底面までの距離寸法と比べて長い距離寸法を有する位置）に、カバー体1501の開口側へ向かって突出されて形成されている。コネクタ凹部1501acの底面には、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるコネクタCN1～CN7、及び音量調整スイッチ1510dと対応する位置に、コネクタ穴1501ac1～1501ac7、及び音量調整穴1501ac8がそれぞれ形成されている。なお、コネクタ凹部1501acの底面は、カバー平板1501aを正面から見て、右下側の領域を概ね占有している。このため、コネクタ凹部1501acの底面の面積が大きくなることによって生ずるカバー体1501（カバー平板1501a）の強度不足及び反りの対策として、コネクタ凹部1501acの底面には、コネクタ穴1501ac1～1501ac7、及び音量調整穴1501ac8と干渉しない位置であって、上下方向に細長い2つの補強リブ1510aci1, 1510aci2が所定間隔をあけて前方へ突出して形成されている。

30

40

【1742】

カバー平板1501aの裏面側に周辺制御基板1510が固定されると、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるコネクタCN1～CN7、及び音量調整スイッチ1510dは、コネクタ凹部1501acの底面に形成されるコネクタ穴1501ac1～1501ac7、及び音量調整穴1501ac8からそれぞれ露出する状態とな

50

る。

【1743】

カバー平板1501aは、その正面から見て、その下辺側に沿って、カバー平板1501aの裏面側に取り付けられる液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN8, CN9と対応する位置を1つの閉じた横長の長方形領域としてコネクタ凹部1501adがFAN取付凹部1501aaの底面と比べて低い位置(カバー平板1501aの正面からFAN取付凹部1501aaの底面までの距離寸法と比べて長い距離寸法を有する位置)に、カバー体1501の開口側へ向かって突出されて形成され、コネクタ凹部1501adの底面とコネクタ凹部1501acの底面とが同一の平面上に配置されている。コネクタ凹部1501adの底面には、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN8, CN9と対応する位置に、コネクタ穴1501ac9, 1501ac10がそれぞれ形成されている。

10

【1744】

カバー平板1501aの裏面側に液晶出力基板1530が固定されると、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN8, CN9は、コネクタ凹部1501adの底面に形成されるコネクタ穴1501ac9, 1501ac10からそれぞれ露出する状態となる。

【1745】

またカバー平板1501aは、その正面から見て、その左辺側に沿って、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるCN10と対応する位置に、配線引出開口部1501aeが形成されている。この配線引出開口部1501aeに連通すると共に、配線引出開口部1501aeを塞ぐことができる横長の長形状を有する配線カバー体1503を取り付けるための取付凹部1501afが上述したFAN取付凹部1501aaの底面と比べて高い位置(カバー平板1501aの正面からFAN取付凹部1501aaの底面までの距離寸法と比べて短い距離寸法を有する位置)に、カバー体1501の開口部へ向かって突出されて形成されている。取付凹部1501afは、配線カバー体1503に形成される貫通穴1503aと対応する位置に、この貫通穴1503aに挿通される円柱形状の所定高さ(配線カバー体1503の奥行き方向の距離寸法より短い距離寸法)を有する突出部1501afaがカバー体1501の開口側と反対側へ向かって突出されて形成されると共に、配線カバー体1503に形成される貫通孔1503b1, 1503b2と対応する位置に、取付孔1501afb1, 1501afb2がそれぞれ形成されている。

20

30

【1746】

配線カバー体1503を取付凹部1501afに嵌め合わせると、配線カバー体1503の正面側の面と、カバー体1501のカバー平板1501aの正面側の面と、が同一の平面上に配置されるようになっている。この状態において、配線カバー体1503に形成される貫通孔1503b1, 1503b2に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔1501afb1, 1501afb2にそれぞれ配線カバー体1503の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体1503を取付凹部1501afに固定することができる。

40

【1747】

配線カバー体1503が取付凹部1501afに固定されると、配線引出開口部1501aeを塞ぐと共に、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN10と接続されるフレキシブルフラットケーブル(FFC(Flexible Flat Cable)の略。フレキシブルフラットケーブルは、演出表示装置1600に描画データを伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。)に触れることができないように保護するカバーとして配線カバー体1503が機能することができるようになっている。配線カバー体1503は、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であり、不透明な黒色に成型されている。

50

【 1 7 4 8 】

カバー体 1 5 0 1 を正面から見て、左側のカバー側壁 1 5 0 1 c のカバー体 1 5 0 1 の開口側近傍であって中央所定間隔をあけて上下それぞれ外側へ突出する板状の案内部 1 5 0 1 c a , 1 5 0 1 c b が形成されていると共に、案内部 1 5 0 1 c a の上方に配置され外側へ突出するヒンジ掛け部 1 5 0 1 c c と、案内部 1 5 0 1 c b の下方に配置され外側へ突出するヒンジ掛け部 1 5 0 1 c d と、がそれぞれ形成されている。案内部 1 5 0 1 c a , 1 5 0 1 c b の左端の後面側は面取りが形成されている。これに対して、ヒンジ掛け部 1 5 0 1 c c , 1 5 0 1 c d の左端の前面側に前方に対して突出する L 字状の鉤部 1 5 0 1 c c a , 1 5 0 1 c d a が形成されている。また、右側のカバー側壁 1 5 0 1 e のカバー体 1 5 0 1 の中央には、外側へ突出するカバー側封印部 1 5 0 1 e a が形成されている。

10

【 1 7 4 9 】

周辺制御基板 1 5 1 0 がカバー体 1 5 0 1 の背面の左側に詰めて配置されるように、カバー平板 1 5 0 1 a は、その背面から見て、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される 4 つの貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 と対応する位置に、4 つの取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 がカバー平板 1 5 0 1 a の裏面からカバー体 1 5 0 1 の開口側へ向かって突出されて形成されている。周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される 4 つの貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 の周囲は、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 と、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 と、がそれぞれ形成されると共に、これらのランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 , 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 は、それぞれ周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されるように配線パターンが周辺制御基板 1 5 1 0 に形成されている。また、これらのランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 , 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 は、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。

20

【 1 7 5 0 】

周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に取り付けるときには、周辺制御基板 1 5 0 1 の表面（実装面）1 5 1 0 x をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側へ向けると共に、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 に合わせるように配置し、貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定することができる。この状態において、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側に形成されるランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 と、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y 側に形成されるランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 にねじ込まれた状態となる。

30

40

【 1 7 5 1 】

カバー体 1 5 0 1 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、金属製のナベねじを介して、カバー体 1 5 0 1（カバー平板 1 5 0 1 a）が周辺制御基板 1 5 1 0 に形成されるランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 , 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 と電氣的に接続される状態となる。これにより、カバー体 1 5 0 1 は、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）と電氣的に接続されることとなる。周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、

50

カバー体 1501 は、金属製のナベねじを介して、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されることにより、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) と、が電氣的に接続されることとなり、同一のグラウンド (GND) となる。

【1752】

なお、周辺制御基板 1510 がカバー平板 1501 a の裏面側に固定されると、貫通孔 1510 r1 ~ 1510 r4 に挿入されてねじ込んだ金属製のナベねじの頭部がカバー体 1501 のカバー側壁 1501 b ~ 1501 e の開口側の端面より内側に (つまり、カバー側壁 1501 b ~ 1501 e の開口側の端面より外側へ飛び出さないように) 配置されるようになっている。

10

【1753】

周辺データ ROM 基板 1520 がカバー体 1501 の背面の右上側に配置されるように、カバー平板 1501 a は、その背面から見て、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される 4 つの貫通孔 1520 r1 ~ 1520 r4 と対応する位置に、一对の取付ボス孔 1501 a h1, 1501 a h2 と、一对の取付ボス突出部 1501 a i1, 1501 a i2 と、が対角状に、カバー平板 1501 a の裏面からカバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成されている。周辺データ ROM 基板 1520 に形成される 4 つの貫通孔 1520 r1 ~ 1520 r4 の周囲は、周辺データ ROM 基板 1520 の表面 (実装面) 1520 x 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔 (いわゆる、「ランド」) 1520 r f1 ~ 1520 r f4 と、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面 (ハンダ面) 1520 y 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔 (いわゆる、「ランド」) 1520 r b1 ~ 1520 r b4 と、がそれぞれ形成されると共に、これらのランド 1520 r f1 ~ 1520 r f4, 1520 r b1 ~ 1520 r b4 は、それぞれ周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) ラインと電氣的に接続されるように配線パターンが周辺データ ROM 基板 1520 に形成されている。また、これらのランド 1520 r f1 ~ 1520 r f4, 1520 r b1 ~ 1520 r b4 は、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。

20

【1754】

周辺データ ROM 基板 1520 をカバー平板 1501 a の裏面側に取り付けるときには、周辺データ ROM 基板 1520 の表面 (実装面) 1520 x をカバー平板 1501 a の裏面側へ向けると共に、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される貫通孔 1520 r1, 1520 r3 を、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501 a i1, 1501 a i2 に挿入し、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される貫通孔 1520 r2, 1520 r4 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a h1, 1501 a h2 へ向かってねじ込むことにより周辺データ ROM 基板 1520 をカバー平板 1501 a の裏面側に固定することができる。この状態において、周辺データ ROM 基板 1520 の表面 (実装面) 1520 x 側に形成されるランド 1520 r f1 ~ 1520 r f4 と、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501 i1, 1501 i2 の取付面 (ボス面) 及び取付ボス孔 1501 a h1, 1501 a h2 の取付面 (ボス面) と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面 (ハンダ面) 1520 y 側に形成されるランド 1520 r b1 ~ 1520 r b4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸 (ネジ部) がカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a h1, 1501 a h2 にねじ込まれた状態となる。

30

40

【1755】

カバー体 1501 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、金属製のナベねじを介して、カバー体 1501 (カバー平板 1501 a) が周辺データ ROM 基板 1520 に形成されるランド 1520 r f1 ~ 1520 r f4, 1520 r b1 ~ 1520 r b4 と電氣的に接続される状態となる。これにより、

50

カバー体 1501 は、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されることとなる。周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) ラインは、上述したように、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) ラインと、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド (GND) となっているため、カバー体 1501 は、金属製のナベねじを介して、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されることにより、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) と、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) と、が電氣的に接続されることとなり、同一のグラウンド (GND) となる。

【1756】

なお、周辺データ ROM 基板 1520 がカバー平板 1501 a の裏面側に固定されると、貫通孔 1520 r 2, 1520 r 4 に挿入されてねじ込んだ金属製のナベねじの頭部がカバー体 1501 のカバー側壁 1501 b ~ 1501 e の開口側の端面より内側に (つまり、カバー側壁 1501 b ~ 1501 e の開口側の端面より外側へ飛び出さないように) 配置されると共に、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面 (ハンダ面) 1520 y と、カバー平板 1501 a の裏面側に固定される周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 1510 y と、が同一の平面上に配置されるようになっている。

【1757】

液晶出力基板 1530 がカバー体 1501 の背面の右下側に配置されるように、カバー平板 1501 a は、その背面から見て、液晶出力基板 1530 に形成される 4 つの貫通孔 1530 r 1 ~ 1530 r 4 と対応する位置に、一対の取付ボス孔 1501 a m 1, 1501 a m 2 と、一対の取付ボス突出部 1501 a n 1, 1501 a n 2 と、が対角状に、カバー平板 1501 a の裏面からカバー体 1501 の開口側へ向かって突出されて形成されている。液晶出力基板 1530 に形成される 4 つの貫通孔 1530 r 1 ~ 1530 r 4 の周囲は、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔 (いわゆる、「ランド」) 1530 r f 1 ~ 1530 r f 4 と、液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) 1530 y 側に円形状を有するハンダ付け用銅箔 (いわゆる、「ランド」) 1530 r b 1 ~ 1530 r b 4 と、がそれぞれ形成されると共に、これらのランド 1530 r f 1 ~ 1530 r f 4, 1530 r b 1 ~ 1530 r b 4 は、それぞれ液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインと電氣的に接続されるように配線パターンが液晶出力基板 1530 に形成されている。また、これらのランド 1530 r f 1 ~ 1530 r f 4, 1530 r b 1 ~ 1530 r b 4 は、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。

【1758】

液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501 a の裏面側に取り付けるときには、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x をカバー平板 1501 a の裏面側へ向けると共に、液晶出力基板 1530 に形成される貫通孔 1530 r 2, 1530 r 4 を、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501 a n 1, 1501 a n 2 に挿入し、液晶出力基板 1530 に形成される貫通孔 1530 r 1, 1530 r 3 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a m 1, 1501 a m 2 へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501 a の裏面側に固定することができる。この状態において、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x 側に形成されるランド 1530 r f 1 ~ 1530 r f 4 と、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501 a n 1, 1501 a n 2 の取付面 (ボス面) 及び取付ボス孔 1501 a m 1, 1501 a m 2 の取付面 (ボス面) と、がそれぞれ当接した状態となると共に、液晶出力基板 1530 の裏面裏面 (ハンダ面) 1530 y 側に形成されるランド 1530 r b 1 ~ 1530 r b 4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸 (ネジ部) がカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a m 1, 1501 a m 2 にねじ込まれた状態となる。

【1759】

カバー体 1501 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、金属製のナベねじを介して、カバー体 1501 (カバー平板 1501a) が液晶出力基板 1530 に形成されるランド 1530rf1 ~ 1530rf4, 1530rb1 ~ 1530rb4 と電氣的に接続される状態となる。これにより、カバー体 1501 は、液晶出力基板 1530 のグランド (GND) と電氣的に接続されることとなる。液晶出力基板 1530 のグランド (GND) ラインは、上述したように、周辺制御基板 1510 のグランド (GND) ラインと、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド (GND) ラインと、が電氣的に接続され、同一のグランド (GND) となっているため、カバー体 1501 は、金属製のナベねじを介して、液晶出力基板 1530 のグランド (GND) と電氣的に接続されることにより、周辺制御基板 1510 のグランド (GND) と、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド (GND) と、が電氣的に接続されることとなり、同一のグランド (GND) となる。

10

【1760】

なお、液晶出力基板 1530 がカバー平板 1501a の裏面側に固定されると、貫通孔 1530r1, 1530r3 に挿入されてねじ込んだ金属製のナベねじの頭部がカバー体 1501 のカバー側壁 1501b ~ 1501e の開口側の端面より内側に (つまり、カバー側壁 1501b ~ 1501e の開口側の端面より外側へ飛び出さないように) 配置されると共に、液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) 1530y と、カバー平板 1501a の裏面側に固定される周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 1510y と、カバー平板 1501a の裏面側に固定される周辺データ ROM 基板 1520 の裏面 (ハンダ面) 1520y と、が同一の平面上に配置されるようになっている。

20

【1761】

このように、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板がカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に固定される状態においては、各種基板の表面 (カバー平板 1501a の裏面側と対向する面) とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法 (本実施形態では、14.8mm) を有する空間が形成される状態となる。この状態において、周辺制御 IC 1510a の表面 (品番や型式が印刷されている面) と FAN 取付凹部 1501aa の後面とには、上述した所定の距離寸法を有する隙間 (本実施形態では、2.3mm) が形成される状態となる。

【1762】

30

カバー体 1501 のカバー平板 1501a には、複数の円形状を有する通風孔 1501az が FAN 取付凹部 1501aa の右側、右下側、左下側、及び左側にそれぞれ形成されている。FAN 取付凹部 1501aa に取り付けられる空冷ファン FAN の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1501 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1500 の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット 1500 の外部から空気を、これらの通風孔 1501az を介して、取り込むことでカバー体 1501 の内側空間 (特に、周辺制御 IC 1510a) を空冷することができる。これらの通風孔 1501az は、直径が 3mm、左右方向のピッチ幅が 6.5mm、上下方向のピッチ幅が 6.0mm ~ 6.5mm を有して形成されている。

【1763】

40

カバー平板 1501a の裏面側に周辺制御基板 1510 が固定されると、周辺制御基板 1510 に備える 7 つのコネクタ CN1 ~ CN7 と、カバー体 1501 に形成される 7 つのコネクタ穴 1501ac1 ~ 1501ac7 と、にすき間が形成されると共に、周辺制御基板 1510 に備える音量調整スイッチ 1510d と、カバー体 1501 に形成される音量調整穴 1501ac8 と、にすき間が形成される。また、カバー平板 1501a の裏面側に液晶出力基板 1530 が固定されると、液晶出力基板 1530 に備える 2 つのコネクタ CN8, CN9 と、カバー体 1501 に形成される 2 つのコネクタ穴 1501ac9, 1501ac10 と、にすき間が形成される。このため、FAN 取付凹部 1501aa に取り付けられる空冷ファン FAN の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1501 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1500 の外部へ向かってはき出

50

すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、叙述した通風孔1501azを介して、取り込むと共に、上述したすき間（周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、に形成されるすき間、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8，CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9，1501ac10と、に形成されるすき間）を介して、取り込むこととなる。

【1764】

FAN取付凹部1501aaの底面に形成される複数の円弧形状のスリット孔1501aaaにおけるそれぞれ面積を加えたもの（総面積）は、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azにおける面積と、上述したすき間（周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、に形成されるすき間、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8，CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9，1501ac10と、に形成されるすき間）における面積と、を加えたものより小さくなっている。このため、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっている。

【1765】

なお、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【1766】

〔ベース体〕

カバー体1501の開口を塞ぐベース体1502は、ポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製であり、不透明な黒色に成型され、その正面から見て、横長の長方形形状のベース平板1502aの上辺、左辺、下辺、及び右辺にベース側壁1502b～1502eが前方（パチンコ機1の背面側）へ向かってそれぞれ突設されることにより開口を有するボックス形状に形成されている。ベース体1502のベース側壁1502b～1502eにより形成される開口の大きさは、カバー体1501のカバー側壁1501b～1501eにより形成される開口の大きさと比べると、一回り大きく形成されている。これにより、カバー体1501にベース体1502を被せることによりカバー体1501の開口をベース体1502で塞ぐ状態においては、ベース体1502のベース側壁1502b～1502eの内側にカバー体1501のカバー側壁1501b～1501eが嵌まると共に内接（面接触）する状態となる。

【 1 7 6 7 】

ベース平板 1 5 0 2 a は、その正面から見て、下辺側に沿って、所定間隔をあけて、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x に備えるコネクタ C N 2 ~ C N 7 と干渉しない位置（つまり、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x に備えるコネクタ C N 2 ~ C N 7 の各端子が周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x から裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y へ挿通され、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y から突出しているため、この突出する各端子と干渉しない位置）に、これらのコネクタ C N 2 ~ C N 7 に対して配線を接続するためのコネクタを挿入するときの力により周辺制御基板 1 5 1 0 が反って周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される電気配線パターンが断線するのを防ぐ上下方向に細長い断線防止リブ部 1 5 0 2 a a 1 ~ 1 5 0 2 a a 3 がそれぞれ形成されている。

10

【 1 7 6 8 】

ベース体 1 5 0 2 を正面から見て、左側のベース側壁 1 5 0 2 c のベース体 1 5 0 2 の開口側近傍には、外側へ突出する係合部 1 5 0 2 c a が形成されている。この係合部 1 5 0 2 c a には、カバー体 1 5 0 1 に形成される板状の案内部 1 5 0 1 c a , 1 5 0 1 c b と対応する位置に案内受部 1 5 0 2 c a a , 1 5 0 2 c a b と、カバー体 1 5 0 1 に形成されるヒンジ掛け部 1 5 0 1 c c , 1 5 0 1 c d と対応する位置にヒンジ受け部 1 5 0 2 c a c , 1 5 0 2 c a d と、がそれぞれ形成されている。ヒンジ受け部 1 5 0 2 c a c , 1 5 0 2 c a d は、U 字溝形状の袋部 1 5 0 2 c a e , 1 5 0 2 c a f が形成されている。

20

【 1 7 6 9 】

案内受部 1 5 0 2 c a a , 1 5 0 2 c a b に、上述したカバー体 1 5 0 1 に形成される板状の案内部 1 5 0 1 c a , 1 5 0 1 c b を挿入すると共に、ヒンジ受け部 1 5 0 2 c a c , 1 5 0 2 c a d の U 字溝形状の袋部 1 5 0 2 c a e , 1 5 0 2 c a f に、上述したカバー体 1 5 0 1 に形成されるヒンジ掛け部 1 5 0 1 c c , 1 5 0 1 c d の L 字状の鉤部 1 5 0 1 c c a , 1 5 0 1 c d a を挿入する。そして、ヒンジ受け部 1 5 0 2 c a c , 1 5 0 2 c a d の U 字溝形状の袋部 1 5 0 2 c a e , 1 5 0 2 c a f に、カバー体 1 5 0 1 に形成されるヒンジ掛け部 1 5 0 1 c c , 1 5 0 1 c d の L 字状の鉤部 1 5 0 1 c c a , 1 5 0 1 c d a が当接した状態で回り込ませることによって、ヒンジ受け部 1 5 0 2 c a c , 1 5 0 2 c a d の U 字溝形状の袋部 1 5 0 2 c a e , 1 5 0 2 c a f に、カバー体 1 5 0 1 に形成されるヒンジ掛け部 1 5 0 1 c c , 1 5 0 1 c d の L 字状の鉤部 1 5 0 1 c c a , 1 5 0 1 c d a を引っ掛けて係合することができるようになっている。

30

【 1 7 7 0 】

また、右側のベース側壁 1 5 0 2 e の中央には、カバー体 1 5 0 1 に形成されるカバー側封印部 1 5 0 1 e a と対応する位置に外側へ突出するベース側封印部 1 5 0 2 e a が形成されている。また右側のベース側壁 1 5 0 2 e の上側及び下側には、周辺制御ユニット 1 5 0 0 を遊技盤 5 に備える遊技パネル 1 1 0 0 に取り付けするための貫通孔 1 5 0 2 e b 1 , 1 5 0 2 e b 2 がそれぞれ形成されている。

【 1 7 7 1 】

[各種コネクタ]

40

カバー体 1 5 0 1 の内部空間内に取り付けられる周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x には、上述した周辺制御部 1 5 1 1（各種 R O M の機能を除く。）と演出表示制御部 1 5 1 2（各種 R O M の機能を除く。）との機能を併せ持つものであり、C P U、R A M、V D P、音源、シリアル A T A コントローラ（A d v a n c e d T e c h n o l o g y A t t a c h m e n t、以下、「S A T A コントローラ」と記載する。）、そして各種 I / O インターフェイス等が 1 つの半導体チップ上に集積される周辺制御 I C 1 5 1 0 a と、遊技演出の進行やデモンストレーション（遊技者待ち状態となつて行われるデモ演出）を制御することができる各種プログラムや演出の進行を規定する各種スケジュールデータを予め記憶する制御 R O M 1 5 1 0 b（上述した周辺制御部 1 5 1 1 の周辺制御 R O M の機能、及び上述した演出表示制御部 1 5 1 2 の表示制御 R O M の機能等を含

50

む。)と、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aに記憶される各種の制御情報(周辺データ)が転送されて記憶することができるSDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)1510c1, 1510c2から構成されるSDRAM1510cと、音量を調整することができるスライド方式の音量調整スイッチ1510dと、図示しないリアルタイムクロックICに電源断時においても電源を供給することができるバックアップ電源1510eと、各種電源電圧を作成する図示しない電源作成回路と、各種コネクタCN1~CN7と、を備えている。バックアップ電源1510eは図示しないホルダに収容されている。

【1772】

周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bは、128Mbitの記憶容量を有し、周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2は、それぞれ2Gbitの記憶容量を有している。周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aは、62Gbitの記憶容量を有している。

【1773】

周辺制御基板1510の各種I/Oインターフェイスとしては、各種シリアルI/O、各種パラレルI/O等がある。各種シリアルI/Oとしては、SPI(Serial Peripheral Interface)通信、UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通信、及びI2C(Integrated Circuit)通信等である。

【1774】

本実施形態では、主制御基板1310からのコマンドを受信する通信方法としてUART通信を採用し(コネクタCN5を介して通信する。)、遊技盤5側に備える各種基板、扉枠側に備える各種基板に対して制御データを送信する通信方法としてSPI通信やI2C通信を採用している(コネクタCN3、コネクタCN6、及びコネクタCN7のうち、対応するコネクタを介して通信している)。

【1775】

本実施形態では、SPI通信やI2C通信を用いて、遊技盤5側に備える電氣的駆動源(例えば、各種モータや各種ソレノイドであり、コネクタCN6を介して通信している。)や、扉枠3側に備える電氣的駆動源(例えば、各種モータや各種ソレノイドであり、コネクタCN3を介して通信している。)を駆動する駆動制御ICに対して駆動データを送信したり、遊技盤5側に備える複数のLED(コネクタCN7を介して通信している。)や扉枠3側に備える複数のLED(コネクタCN3を介して通信している。)に対してLED制御ICに対して発光データを送信したり、遊技盤5側に備える各種センサ(コネクタCN6を介して通信している。)からの信号を検知データとして受信したり、扉枠3側に備える各種センサ(コネクタCN3を介して通信している。)からの信号を検知データとして受信したりする。なお、本実施形態では、SPI通信による転送速度は、250kpbsに設定され、I2C通信による転送速度は、1kbpsに設定されている。

【1776】

各種パラレルI/Oとしては、GPIO(General Purpose Input/Output、汎用I/O)がある。本実施形態では、遊技盤5の周辺制御ユニット1500に備える空冷ファンFANの回転状態を伝える空冷ファンFANからの信号が(コネクタCN1を介して)GPIOに入力されたり、遊技盤5側に備える図示しない制御対象の動作や原点位置を確認する各種センサからの信号が(コネクタCN6を介して)GPIOに入力されたり、遊技盤5側に備える図示しない制御対象に対する制御信号をGPIOから(コネクタCN6を介して)出力したり、周辺制御IC1510aが動作している旨を報知するための周辺制御基板1510に備えるLEDML4に信号をGPIOから出力したりする。

【1777】

本実施形態では、例えば、コネクタCN1にはGPIOが割り当てられ、コネクタCN3にはSPI通信、及びI2C通信が割り当てられ(つまり、コネクタCN3は、SPI

10

20

30

40

50

通信、及び I 2 C 通信が併存するコネクタとして割り当てられ)、コネクタ C N 5 には U A R T 通信が割り当てられ、コネクタ C N 6 には S P I 通信、及び G P I O が割り当てられ(つまり、コネクタ C N 6 は、S P I 通信、及び G P I O が併存するコネクタとして割り当てられ)、コネクタ C N 7 には S P I 通信が割り当てられている。

【 1 7 7 8 】

周辺制御 I C 1 5 1 0 a の S A T A コントローラは、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える周辺データ R O M 1 5 2 0 a と S A T A 規格に準拠する通信を確立することができ、2 G b p s という高速な転送速度(3 G b p s まで対応。)を実現している。周辺制御 I C 1 5 1 0 a の S A T A コントローラは、周辺制御 I C 1 5 1 0 a の C P U の指示により、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える周辺データ R O M 1 5 2 0 a からの各種の制御情報(周辺データ)を、周辺制御 I C 1 5 1 0 a の R A M に高速に転送したり、S D R A M 1 5 1 0 c 1 , 1 5 1 0 c 2 に高速に転送したりすることができるようになっている。

10

【 1 7 7 9 】

S D R A M 1 5 1 0 c 1 , 1 5 1 0 c 2 は、D D R 3 S D R A M (D o u b l e D a t a R a t e 3 S y n c h r o n o u s D y n a m i c R a n d o m A c c e s s M e m o r y) であり、高速なデータ通信速度を実現することができるものである。S D R A M 1 5 1 0 c 1 , 1 5 1 0 c 2 は、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える周辺データ R O M 1 5 2 0 a からの各種の制御情報(周辺データ)が周辺制御 I C 1 5 1 0 a の S A T A コントローラにより高速に転送される。

20

【 1 7 8 0 】

周辺制御基板 1 5 1 0 の表面(実装面) 1 5 1 0 x には、さらに、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 と基板間接続するための特殊コネクタ S C N 1 と、液晶出力基板 1 5 3 0 と基板間接続するための特殊コネクタ S C N 2 と、を備えている。周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の表面(実装面) 1 5 2 0 x は、周辺制御基板 1 5 1 0 と基板間接続するための特殊コネクタ S C N 3 を備えている。液晶出力基板 1 5 3 0 の表面(実装面) 1 5 3 0 x は、周辺制御基板 1 5 1 0 と基板間接続するための特殊コネクタ S C N 4 を備えている。

【 1 7 8 1 】

周辺制御基板 1 5 1 0 は、演出表示装置等の表示装置に描画する画像の描画データを複数種類の映像信号の方式で特殊コネクタ S C N 2 から出力する。この複数種類の映像信号の方式としては、例えば、R G B 方式、L V D S 方式、M I P I (M o b i l e I n d u s t r y P r o c e s s o r I n t e r f a c e) 方式、e D P (E m b e d d e d D i s p l a y P o r t) 方式及びクロックレス方式等の複数種類の方式があり、本実施形態では、R G B 方式を 1 系統、L V D S 方式を 2 系統(第 1 の L V D S 方式、第 2 の L V D S 方式)、及び M I P I 方式という 4 つの方式(合計 4 系統)が採用されている。また、本実施形態では、演出表示装置 1 6 0 0 に入力される映像信号の方式として、2 つの L V D S 方式の系統のうち、一方の L V D S 方式の系統(例えば、第 1 の L V D S 方式の系統)が採用されている。なお、M I P I 方式に代えて例えば e D P 方式を採用し、R G B 方式を 1 系統、L V D S 方式を 2 系統(第 1 の L V D S 方式、第 2 の L V D S 方式)、及び e D P 方式を 1 系統とする周辺制御基板 1 5 1 0 を作成することもできる。

30

40

【 1 7 8 2 】

また、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面(実装面) 1 5 1 0 x には、さらに、制御 R O M 1 5 1 0 b の近傍に L E D M L 1 と、S D R A M 1 5 1 0 c の近傍に L E D M L 2 と、特殊コネクタ S C N 1 の近傍に L E D M L 3 と、特殊コネクタ S C N 2 の近傍に L E D M L 4 と、を備えている。周辺制御基板 1 5 1 0 は、基板ユニット 6 2 0 の電源基板 6 3 0 からの各種電圧(直流 + 3 7 V、直流 + 1 2 V、及び直流 + 5 V)が直接供給されている。L E D M L 1 は、直流 + 5 V が供給されている状態を確認(モニター)するものであり、直流 + 5 V が供給されている状態において点灯状態が維持される。L E D M L 2 は、直流 + 1 2 V が供給されている状態を確認(モニター)するものであり、直流 + 1 2 V が供給されている状態において点灯状態が維持される。L E D M L 3 は、直流 + 3 7 V が供給され

50

ている状態を確認（モニター）するものであり、直流 + 3.7 V が供給されている状態において点灯状態が維持される。LED ML 4 は、周辺制御 IC 1510a の動作を確認（モニター）するものであり、周辺制御 IC 1510a が動作している状態において点灯状態が維持される。

【1783】

周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板がカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられて固定されると、上述したように、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本実施形態では、14.8 mm）を有する空間が形成される状態となる。このように形成される空間内を、周辺制御基板 1510 の表面に備える LED ML 1 ~ LED ML 4 が点灯することによって、明るく照らすことができるようになっている。

10

【1784】

周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備える特殊コネクタ SCN1, SCN2、周辺データ ROM 基板 1520 の表面（実装面）1520x に備える特殊コネクタ SCN3、及び液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備える特殊コネクタ SCN4 は、フローティング機構を備えている点で、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備えるコネクタ CN1 ~ CN7、及び液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備えるコネクタ CN8 ~ CN10 と構造が全くことになっている。これらのコネクタ CN1 ~ CN10 は、それぞれソケットであり、周辺制御基板 1510 及び液晶出力基板 1530 に対して垂直方向に、対応するコネクタのプラグを挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合する。コネクタ CN1 ~ CN10 のソケットは、この嵌合する際に、周辺制御基板 1510 及び液晶出力基板 1530 を正面から見てそれぞれ上下方向へ移動する量が全くない構造となっている。

20

【1785】

周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備える特殊コネクタ SCN1, SCN2 は、それぞれプラグであり、周辺データ ROM 基板 1520 の表面（実装面）1520x に備える特殊コネクタ SCN3、及び液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備える特殊コネクタ SCN4 は、それぞれソケットである。

【1786】

周辺データ ROM 基板 1520 の表面（実装面）1520x に備える特殊コネクタ SCN3 のソケットを、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備える特殊コネクタ SCN1 のプラグに挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合する。周辺データ ROM 基板 1520 の表面（実装面）1520x に備える特殊コネクタ SCN3 のソケットは、この嵌合する際に、周辺データ ROM 基板 1520（周辺制御基板 1510）を正面から見てソケットが前後方向（パチンコ機 1 の背面と正面との方向）へ向かって所定距離範囲を動くことによって押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することができるというフローティング機構が設けられている構造となっている。なお、周辺データ ROM 基板 1520 の表面（実装面）1520x に備える特殊コネクタ SCN3 のソケットは、周辺データ ROM 基板 1520 がカバー体 1501 のカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられて固定される状態において、周辺データ ROM 基板 1520（周辺制御基板 1510）を正面から見て上述した所定距離範囲のうち、最大限動いたとしても、特殊コネクタ SCN3 のソケットの正面（上面）がカバー体 1501 のカバー平板 1501a の裏面に接触しないように、特殊コネクタ SCN3 のソケットの正面（上面）と、カバー体 1501 のカバー平板 1501a の裏面と、の間にすき間が形成されている。

30

40

【1787】

液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備える特殊コネクタ SCN4 のソケットを、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備える特殊コネクタ SCN2 のプラグに挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合する。液晶出力基

50

板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備える特殊コネクタ S C N 4 のソケットは、この嵌合する際に、液晶出力基板 1 5 3 0（周辺制御基板 1 5 1 0）を正面から見てソケットが前後方向（パチンコ機 1 の背面と正面との方向）へ向かって所定距離範囲を可動することによって押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することができるというフローティング機構が設けられている構造となっている。なお、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備える特殊コネクタ S C N 4 のソケットは、液晶出力基板 1 5 3 0 がカバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側の所定位置に取り付けられて固定される状態において、液晶出力基板 1 5 3 0（周辺制御基板 1 5 1 0）を正面から見て上述した所定距離範囲のうち、最大限動いたとしても、特殊コネクタ S C N 4 のソケットの正面（上面）がカバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a の裏面に接触しないように、特殊コネクタ S C N 4 のソケットの正面（上面）と、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a の裏面と、の間にすき間が形成されている。

10

【 1 7 8 8 】

ここで、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に特殊コネクタ S C N 3、液晶出力基板 1 5 3 0 に特殊コネクタ S C N 4 を採用した理由について簡単に説明する。周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 には、周辺制御基板 1 5 1 0 の制御対象となっている各種の制御情報（周辺データ）を記憶することができる周辺データ R O M 1 5 2 0 a（上述した演出表示制御部 1 5 1 2 の画像 R O M の機能等を含む。）を備えている。各種の制御情報（周辺データ）としては、演出表示装置 1 6 0 0 にさまざまな演出画像を描画するための背景画像、キャラクター画像、図柄画像等の画像データ、扉枠 3 や遊技盤 5 に備える各種装飾基板に複数実装される各種 L E D 等の発光態様（点灯、階調、点滅、消灯等）を規定する発光データ、音楽、音声、警告音、報知音等の音データ、扉枠 3 や遊技盤 5 に備える各種可動演出体を駆動制御するための駆動データ等を挙げることができる。

20

【 1 7 8 9 】

周辺データ R O M 1 5 2 0 a は、N A N D 型フラッシュ（不揮発性）メモリであり、N O R 型フラッシュ（不揮発性）メモリと比べて安価であり、大容量であり、そして各種データの書き込みを高速に行うことができる。周辺データ R O M 1 5 2 0 a は、動作電圧が低く、消費電力を抑制することができると共に、S A T A 規格に準拠する通信による高速な転送速度を実現することができる。

【 1 7 9 0 】

30

このように、周辺データ R O M 1 5 2 0 a として N A N D 型フラッシュ（不揮発性）メモリを採用することによって、コストダウンを実現すると共に、消費電力の抑制に寄与し、記憶した各種データを高速な転送速度により読み出すことができる。ところが、周辺データ R O M 1 5 2 0 a は、その動作電圧が低いことにより消費電力を抑制することができるものの、動作電圧が低いことによってノイズの影響を受けやすい。また周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 から、周辺データ R O M 1 5 2 0 a に記憶される各種データを周辺制御基板 1 5 1 0 に対して、正確にかつ確実に伝送する必要がある。そこで、本実施形態では、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 と周辺制御基板 1 5 1 0 との基板間を、配線（ハーネス）を介して、電氣的に接続するという構成を採用せず、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 と周辺制御基板 1 5 1 0 とを基板間コネクタにより電氣的に接続するという構成を採用することで基板間伝送路に対して侵入するノイズの影響を低減している。

40

【 1 7 9 1 】

カバー体 1 5 0 1 の内部空間内に各種基板の取り付け手順については後述するが、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 は、自身の表面（実装面）1 5 2 0 x に備える特殊コネクタ S C N 3 のソケットを、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x に備える特殊コネクタ S C N 1 のプラグに挿入して押し込んだ後に、周辺制御基板 1 5 1 0 と共に、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 及び液晶出力基板 1 5 3 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定する必要があるため、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタ S C N 3 のソケットを採用することにより、この周辺制御基板 1 5 1 0 と共に、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定する際に生ずる前後方向の誤差を

50

吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板 1510 と周辺データ ROM 基板 1520 との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

【1792】

また、カバー体 1501 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、設計寸法距離公差内であるものの、成型後にカバー体 1501 のカバー平板 1501a が反る場合がある。このような場合であっても、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタ SCN3 のソケットを採用することにより、周辺制御基板 1510 と共に、周辺データ ROM 基板 1520 を、反ったカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板 1510 と周辺データ ROM 基板 1520 との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

10

【1793】

液晶出力基板 1530 は、周辺制御基板 1510 から伝送される演出表示装置 1600 に描画する画像の描画データをコネクタ CN10 から出力することにより、演出表示装置 1600 に遊技演出の進行（例えば、遊技者に対して通常状態と比べて有利な大当り遊技状態が発生する旨を伝える画像、大当り遊技状態が発生しない旨を伝える画像、大当り遊技状態が発生しないものの、通常状態と比べて大当り遊技状態が発生する状態へ近づいている旨を伝える画像等）やデモンストレーション（遊技者待ち状態となっていくデモ演出）を画像として描画する重要な基板である。このため、周辺制御基板 1510 からの演出表示装置 1600 に描画する画像の描画データを液晶出力基板 1530 に対して、正確にかつ確実に伝送する必要がある。そこで、本実施形態では、液晶出力基板 1530 と周辺制御基板 1510 との基板間を、配線（ハーネス）を介して、電氣的に接続するという構成を採用せず、液晶出力基板 1530 と周辺制御基板 1510 とを基板間コネクタにより電氣的に接続するという構成を採用することで基板間伝送路に対して侵入するノイズの影響を低減している。

20

【1794】

カバー体 1501 の内部空間内に各種基板の取り付け手順については後述するが、液晶出力基板 1530 は、自身の表面（実装面）1530x に備える特殊コネクタ SCN4 のソケットを、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x に備える特殊コネクタ SCN2 のプラグに挿入して押し込んだ後に、周辺制御基板 1510 と共に、周辺データ ROM 基板 1520 及び液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する必要があるため、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタ SCN4 のソケットを採用することにより、この周辺制御基板 1510 と共に、液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板 1510 と液晶出力基板 1530 との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

30

【1795】

また、カバー体 1501 は、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製であるため、設計寸法距離公差内であるものの、成型後にカバー体 1501 のカバー平板 1501a が反る場合がある。このような場合であっても、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタ SCN4 のソケットを採用することにより、周辺制御基板 1510 と共に、液晶出力基板 1530 を、反ったカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺制御基板 1510 と液晶出力基板 1530 との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

40

【1796】

なお、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 がカバー平板 1501a の裏面側に固定されると、上述したように、周辺制御基板 1

50

510の裏面と、周辺データROM基板1520の裏面と、液晶出力基板1530の裏面と、が同一の平面上に配置されるようになっていたため、周辺制御基板1510に表面に対して周辺データROM基板1520や液晶出力基板1530を配置するという立体配置を行う場合と比べると、周辺制御ユニット1500の前後方向（つまり奥行き方向）の距離寸法を小さくすることができるため、例えば、遊技盤5に大型の可動演出ユニット（可動演出体を作動することができる電氣的駆動源や駆動機構、及び原点位置や作動位置を検出するための各種センサ）を配置するための奥行き方向の距離寸法の確保に寄与することができる。

【1797】

〔周辺制御ユニットの組み立て方法〕

ここで、周辺制御ユニット1500の組み立て方法について説明する。まず、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520xに備える特殊コネクタSCN3のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN1のプラグに挿入して押し込む。続いて、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備える特殊コネクタSCN4のソケットを、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える特殊コネクタSCN2のプラグに挿入して押し込む。

【1798】

続いて、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるために、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x、周辺データROM基板1520の表面（実装面）1520x及び液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xをカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1、1520r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1、1501ai2に挿入すると共に、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2、1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1、1501an2に挿入する。これにより、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4と対応する配置となり、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2、1520r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1、1501ah2と対応する配置となり、そして液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1、1530r3は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1、1501am2と対応する配置となる。

【1799】

続いて、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2、1520r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1、1501ah2へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定し、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1、1530r3に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1、1501am2へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する。

【1800】

続いて、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1～1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する。このように、周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510のうち、周辺制御基板1510を最後にカバー平板1501aの裏面側に固定するようになっている

10

20

30

40

50

。

【1801】

周辺データROM基板1520は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2に挿入されことにより上下左右方向の移動が拘束されると共に、液晶出力基板1530は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入されることにより上下左右方向の移動が拘束されるのに対して、周辺制御基板1510には、上下左右方向を拘束するための取付ボス突出部がカバー平板1501aの裏面側に形成されていない。これは、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することにより上下左右方向を拘束して、このような拘束による寸法誤差を、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4と、にそれぞれ持たせた寸法的な余裕により吸収することができるようになっていているためである。

10

【1802】

続いて、カバー平板1501aの裏面側に周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510が固定された状態において、カバー体1501に形成される板状の案内部1501ca, 1501cbを、ベース体1502の係合部1502caに形成される案内受部1502caa, 1502cabに挿入すると共に、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaを、ベース体1502の係合部1502caに形成されるヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに挿入する。

20

【1803】

続いて、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaが当接した状態でベース体1502によりカバー体1501の開口側を覆うように回り込ませてそのままベース体1502をカバー体1501に被せた状態において、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaに図示しない金属製のアンカーリベットが挿入された金属製ワンウェイネジを挿入してベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaへ向かってねじ込む。金属製ワンウェイネジがねじ込まれることにより金属製アンカーリベットの先端面がベース側封印部1502eaにおいて外部へ向かって広がることによって、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaと、ベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaと、が封印される状態となる。

30

【1804】

このような封印された状態においては、ベース体1502のベース側壁1502b~1502eの内側にカバー体1501のカバー側壁1501b~1501eが嵌まると共に内接（面接触）する状態となると共に、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1~1502aa3の正面が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと当接した状態となる。これにより、カバー体1501、及びベース体1502は、上述したように、ポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製であるため、カバー体1501、及びベース体1502が導通する状態となる。なお、このような封印された状態を解除する場合には、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaを工具により破壊しなければならい構造となっている。したがって、開閉の痕跡を見ることで、カバー体1501とベース体1502とから構成される周辺制御基板ボックス1505の不正な開閉を発見することができ、周辺制御基板ボックス1505への不正行為に対する抑止力が高められている。

40

【1805】

続いて、カバー体1501のカバー平板1501aに形成されるFAN取付凹部150

50

1 a aに空冷ファンF A Nを押し込み、空冷ファンF A Nからの複数の配線をカバー体1501のカバー平板1501 aに形成される配線引出凹部1501 a bから引き出し、取付孔1501 a a c 1, a a c 2にそれぞれカバー平板1501 aの正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ(ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ)をねじ込む。

【1806】

続いて、液晶出力基板1530のコネクタC N 10に対して、カバー体1501のカバー平板1501 aに形成される配線引出開口部1501 a eを介して、演出表示装置1600への複数の配線(ハーネス)を接続するためのコネクタを挿入して取り付けて、カバー体1501のカバー平板1501 aに形成される取付凹部1501 a fに配線カバー体1503を嵌め合わせる。配線カバー体1503に形成される貫通孔1503 b 1, 1503 b 2に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔1501 a f b 1, 1501 a f b 2にそれぞれ配線カバー体1503の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体1503を取付凹部1501 a fに固定する。これにより、複数の配線は、配線カバー体1503によりカバーされて触れることができない。

【1807】

このように組み立てられる周辺制御ユニット1500を遊技盤5に備える遊技パネル1100に取り付ける場合には、周辺制御ユニット1500を正面から見て、周辺制御ユニット1500の左辺側(周辺制御ユニット1500のベース体1502に形成される係合部1502 c a側)を遊技パネル1100に設けられる図示しない装着溝に挿入して周辺制御ユニット1500のベース体1502に形成される貫通孔1502 e b 1, 1502 e b 2に図示しない金属製のナベねじを挿入して遊技パネル1100に設けられる図示しない取付孔へ向かってねじ込むことにより固定する。

【1808】

なお、上述した組み立て方法のうち、カバー体1501の内部空間内に各種基板の取り付け手順においては、例えば、まず周辺データROM基板1520を周辺制御基板1510のカバー平板1501 aの裏面側における上述した所定位置(周辺データROM基板1520は、カバー体1501を背面から見て、カバー体1501の右上側に配置されている。)に固定すると共に、液晶出力基板1530を周辺制御基板1510のカバー平板1501 aの裏面側における上述した所定位置(液晶出力基板1530とは、カバー体1501を背面から見て、カバー体1501の右下側に配置されている。)に固定した後において、周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520 xに備える特殊コネクタS C N 3のソケットを、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510 xに備える特殊コネクタS C N 1のプラグに挿入して押し込むと共に、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530 xに備える特殊コネクタS C N 4のソケットを、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510 xに備える特殊コネクタS C N 2のプラグに挿入して押し込み、周辺制御基板1510を上述した所定位置(周辺制御基板1510は、カバー体1501を背面から見て、カバー体1501の左側に詰めて配置されている。)に固定することもできる。このような各種基板の取り付け手順においても、上述したフローティング機構が設けられる特殊コネクタS C N 3, S C N 4のソケットを採用することにより、この押し込む際に生ずる前後方向の誤差を吸収することで、プラグとソケットとに複数形成される接続端子の破損を防止して、周辺データROM基板1520と周辺制御基板1510との基板間における伝送路を確実にそれぞれ形成することができる。また、液晶出力基板1530と周辺制御基板1510との基板間における伝送路を確実に形成することができる。

【1809】

ところで、パチンコ機に装着される遊技盤には、遊技仕様が異なる複数種類のものが存在する。本実施形態では、カバー体1501のカバー平板1501 aの裏面側に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を3つに分割してそれぞれ取り付けることができるように構成すると共に、周辺制御基

10

20

30

40

50

板 1 5 1 0 はパチンコ機に装着される遊技盤の遊技仕様に依存されない共通に利用することができる基板とし、周辺データROM基板 1 5 2 0 は周辺データROM 1 5 2 0 a に遊技盤の遊技仕様ごとに対応する周辺データが記憶されることで遊技盤の遊技仕様に依存される基板とし、液晶出力基板 1 5 3 0 は演出表示装置 1 6 0 0 に入力される映像信号の方式に依存される基板としている。

【 1 8 1 0 】

これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 は、遊技盤の遊技仕様に依存されない基板であって、かつ、演出表示装置 1 6 0 0 に入力される映像信号の方式に依存されない基板であり、共通化された基板となっているため、再利用（使い回し）することができる。また、遊技盤の遊技仕様ごとに対応する周辺データが記憶される周辺データROM 1 5 2 0 a を備える周辺データROM基板 1 5 2 0 と周辺制御基板 1 5 1 0 とが上述した基板間コネクタにより電氣的に接続されるようになっているため、遊技盤の遊技仕様に合わせて、周辺データROM基板 1 5 2 0 を容易に交換することができる。

10

【 1 8 1 1 】

演出表示装置等の表示装置に入力される映像信号の方式には、例えば、上述したように、RGB方式、LVDS方式、MIPI方式、eDP方式及びクロックレス方式等の複数種類の方式がある。これら複数種類の方式と対応する液晶出力基板 1 5 3 0 と周辺制御基板 1 5 1 0 とが上述した基板間コネクタにより電氣的に接続されるようになっている。つまり、演出表示装置 1 6 0 0 に入力される映像信号の方式に合わせて、液晶出力基板 1 5 3 0 を容易に交換することができる。本実施形態では、上述したように、演出表示装置 1 6 0 0 に入力される映像信号の方式として、2つのLVDS方式の系統のうち、一方のLVDS方式の系統（例えば、第1のLVDS方式の系統）が採用されているため、演出表示装置 1 6 0 0 に入力される映像信号の方式（LVDS方式）に合わせた液晶出力基板 1 5 3 0 が周辺制御基板 1 5 1 0 と上述した基板間コネクタにより電氣的に接続されている。

20

【 1 8 1 2 】

また、本実施形態では、カバー体 1 5 0 1、ベース体 1 5 0 2、及び配線カバー体 1 5 0 3 は、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体 1 5 0 1（カバー平板 1 5 0 1 a）の裏面側に周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データROM基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これらのグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されているため、カバー体 1 5 0 1、ベース体 1 5 0 2、及び配線カバー体 1 5 0 3 から侵入したノイズを基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流し、ノイズを除去することができるようになっている（以下、「導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 によるノイズ対策効果」と記載する場合がある）。これにより、各種基板に、このようなノイズを除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板のコストダウンに寄与することができる。

30

【 1 8 1 3 】

ここで、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z の配置について説明する。これらの複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z は、上述したように、カバー体 1 5 0 1 の内側空間を空冷することができると共に、不正の有無を確認することができる機能も有している。

40

【 1 8 1 4 】

具体的には、周辺制御ユニット 1 5 0 0 が上述したように組み立てると、図 2 1 9 に示すように、FAN取付凹部 1 5 0 1 a a の右側に形成される複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z は、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x に備える制御ROM 1 5 1 0 b の表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、制御ROM 1 5 1 0 b のICピンの状態と、を視認することができるように、つまり多方向の角度から制御ROM 1 5 1 0 b の表面とICピンの状態とを確認することができるように、制御ROM 1 5 1 0 b の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これによ

50

り、制御ROM 1510bの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、制御ROM 1510bの近傍に配置されるLEDML1は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっており、本来、直流+5Vが供給されている状態を確認(モニター)する機能を有しているものの、制御ROM 1510bを明るく照らすというスポットライトとしての機能も更に有することによって、制御ROM 1510bの表面とICピンの状態との視認性の向上に寄与することができるようになっている。

【1815】

また、FAN取付凹部1501aaの左側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3とにより構成される形状)より大きな領域であって、さらに、周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える周辺データROM 1520aの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、周辺データROM 1520aのICピンの状態と、を視認することができるように、つまり多方向の角度から周辺データROM 1520aの表面とICピンの状態とをほぼ確認することができる大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN1の近傍に配置されるLEDML3は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+3.7Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっており、本来、直流+3.7Vが供給されている状態を確認(モニター)する機能を有しているものの、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能も更に有することによって、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xに備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの視認性の向上に寄与することができるようになっている。

【1816】

また、FAN取付凹部1501aaの左下側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える特殊コネクタSCN4とにより構成される形状)より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN2の近傍に配置されるLEDML4は、周辺制御IC1510aが動作している状態において点灯状態が維持されるようになっており、本来、周辺制御IC1510aの動作を確認(モニター)する機能を有しているものの、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能を有することによって、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xに備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの視認性の向上に寄与することができるようになっている。

10

20

30

40

50

【1817】

また、FAN取付凹部1501aaの右下側に形成される複数の円形状を有する通風孔1501azは、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるSDRAM1510c1, 1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1, 1510c2のICピンの状態と、を視認することができるように、つまり多方向の角度からSDRAM1510c1, 1510c2の表面とICピンの状態とを確認することができるように、SDRAM1510c1, 1510c2の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、SDRAM1510c1, 1510c2の改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、SDRAM1510c1, 1510c2から構成されるSDRAM1510cの近傍に配置されるLEDML2は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+12Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+12Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、SDRAM1510cを明るく照らすというスポットライトとしての機能も更に有することによって、SDRAM1510c（つまり、SDRAM1510c1, 1510c2）の表面とICピンの状態との視認性の向上に寄与することができるようになっている。

10

【1818】

また、空冷ファンFANの羽部を構成する複数のブレードのうち、ブレードとブレードとのすき間（具体的には、検査人が空冷ファンFANの羽部を回転させることによりブレードとブレードとのすき間）から周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備える周辺制御IC1510aの品番を確認することができる。これにより、周辺制御IC1510aの周囲に不正基板が配置されていないかを、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。

20

【1819】

なお、本実施形態では、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるLEDML1～LEDML4として、面実装型であって角度が120度程度というワイドなものであり、指向性の弱いタイプのものが採用されているため、照明としての用途にも適している。周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板がカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられて固定されると、上述したように、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となる。照明としての用途にも適している周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるLEDML1～LEDML4が点灯することによって、このように形成される空間内を明るく照らすことができる。

30

【1820】

また、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xに備えるLEDML1～LEDML4の発光面とそれぞれ対向する、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面の領域及びその周囲に対しては、LEDML1～LEDML4が発した光を反射させて再び周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xへ向かわせる図示しない反射部がそれぞれ形成されている。これらの図示しない反射部としては、白色などの明るい色の着色塗料のほかに光沢を有する着色塗料であってもよいし、光沢を有する金属製シートを貼り付けてもよい。

40

【1821】

また、遊技盤5の近傍には、遊技盤5の上方に球タンク552やタンクレール553が配置され、遊技盤5の側方に払出ユニット560が配置されるため、これらにより構成される球経路において遊技球が互いにこすれ合って帯電して静電放電することでノイズ源となる。このため、球経路が形成される遊技盤5の近傍は、遊技球からの静電放電によるノイズの影響を受ける環境が存在する。またパチンコ機1は、遊技ホールの島設備に背向かいで列設されているため、他のパチンコ機がノイズ源となってノイズの影響を受ける場合

50

もある。このように、遊技盤 5 の周囲はノイズの影響を極めて受け易い環境下にある。そこで、本実施形態においては、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 を、上述したように、ポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製とすると共に、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 と同一のグラウンド (GND) と電気的に接続する構成を採用した。これにより、遊技盤 5 の遊技パネル 1100 の後側に取り付けられる周辺制御ユニット 1500 のカバー体 1501、及びベース体 1502 等を介して侵入するノイズを、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の基板グラウンド (各種基板のグラウンド (GND)) へ流し、ノイズを除去することができる。

【1822】

〔ベタグラウンドの一部箔抜き〕

ところで、周辺制御基板 1510 の表面 (実装面) 1510x は、制御信号を送送する配線パターン、電源を供給する配線パターン、各種ランドパターンが形成される領域を除く他の領域をグラウンド (GND) とする、いわゆるベタグラウンド (基板グラウンド) (「ベタアース」ともいわれる。) として形成されているとともに、周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 1510y も、制御信号を送送する配線パターン、電源を供給する配線パターン、各種ランドパターンが形成される領域を除く他の領域をグラウンド (GND) とする、いわゆるベタグラウンド (基板グラウンド) (「ベタアース」ともいわれる。) として形成されている。周辺制御基板 1510 の表面 (実装面) 1510x に形成されるベタグラウンド (基板グラウンド) と、周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 1510y に形成されるベタグラウンド (基板グラウンド) とは、周辺制御基板 1510 の両面 (表面 (実装面) 及び裏面 (ハンダ面)) に形成される複数のスルーホール (周辺制御基板 1510 の両面 (表面 (実装面) 及び裏面 (ハンダ面)) を貫通する孔 (銅メッキされる孔)) により電気的に接続されることにより、同一のグラウンド (GND) となっている。

【1823】

また、ベース平板 1502a は、上述したように、その正面から見て、下辺側に沿って、所定間隔をあけて、周辺制御基板 1510 の表面 (実装面) 1510x に備えるコネクタ CN2 ~ CN7 と干渉しない位置 (つまり、周辺制御基板 1510 の表面 (実装面) 1510x に備えるコネクタ CN2 ~ CN7 の各端子が周辺制御基板 1510 の表面 (実装面) 1510x から裏面 (ハンダ面) 1510y へ挿通され、周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 1510y から突出しているため、この突出する各端子と干渉しない位置) に、これらのコネクタ CN2 ~ CN7 に対して配線を接続するためのコネクタを挿入するときの力により周辺制御基板 1510 が反って周辺制御基板 1510 に形成される電気配線パターンが断線するのを防ぐ上下方向に細長い断線防止リブ部 1502aa1 ~ 1502aa3 がそれぞれ形成されている。

【1824】

また、周辺制御ユニット 1500 が組み立てられ、カバー体 1501 に形成されるカバー側封印部 1501ea と、ベース体 1502 に形成されるベース側封印部 1502ea と、が封印される状態となると、上述したように、ベース体 1502 のベース側壁 1502b ~ 1502e の内側にカバー体 1501 のカバー側壁 1501b ~ 1501e が嵌まると共に内接 (面接触) する状態となると共に、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aa1 ~ 1502aa3 の正面が周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 1510y と当接した状態となる。

【1825】

また、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体 1501 (カバー平板 1501a) の裏面側に周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これらのグラウンド (GND) と電気的に接続されて同一のグラウンド (GND) となるように構成されているため、カバー体 1501、ベース体

10

20

30

40

50

1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズを基板グランド（各種基板のグランド（GND））へ流し、ノイズを除去することができるようになっている。

【1826】

ところで、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の正面が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと当接した状態となっている。この当接した部分における周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yにはベタグランドが形成されると共にベタグランドがレジストで覆われていたが、耐ノイズ試験において、この当接した部分における周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yにベタグランドを形成してレジストで覆ったものと、この当接した部分における周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yにベタグランドを形成せずレジストで覆ったものと、を試験したところ、この当接した部分における周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yにベタグランドを形成せずレジストで覆ったもののほうが、ノイズ耐性が高いことが得られた。

10

【1827】

ベース体1502を介して電磁波ノイズが侵入すると、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の正面が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと当接した部分に高電圧がかかることにより電磁波ノイズがレジストを通り抜けてベタグランドへ侵入することとなる。このような予期しないルートを紹介して電磁波ノイズが侵入することにより、電磁波ノイズの影響を受けやすい電子部品やこの電子部品と電氣的に接続された配線パターンがベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の正面が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと当接した部分と隣接していると、誤動作や破損の原因となる。

20

【1828】

また、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の正面のうち、どの断線防止リブ部と当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yの部分におけるレジストを電磁波ノイズが通り抜けて侵入するか予測できないため、特定の断線防止リブ部に対して、電磁波ノイズの影響を受けやすい電子部品やこの電子部品と電氣的に接続された配線パターンを遠ざけて配置することが困難である。

【1829】

なお、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の正面が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと当接した部分に高電圧がかかることにより電磁波ノイズがレジストを通り抜けてベタグランドへ侵入するため、断線防止リブ部1502aa1～1502aa3とベタグランドとがレジストを介して当接している場合に、この当接している部分にベース体1502に侵入した電磁波ノイズによる高電圧がかかることにより、断線防止リブ部からベタグランドへ電磁波ノイズが侵入する不必要なループ配線が形成されていると考えられる。

30

【1830】

ここで、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3の正面が周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yと当接した部分における周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510yのベタグランドの形状について図220を参照して説明する。図220はベース体に形成される断線防止リブ部の正面が周辺制御基板の裏面（ハンダ面）と当接した部分におけるベタグランドの形状を示す図であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（a）であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（b）である。

40

【1831】

ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3は、上述したように、上下方向に細長い形状を有しており、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）における断線防止リブ部1502aa1～1502aa3とそれぞれ対応する位置とその周囲は、図220（a）に示すように、左右方向の距離寸法d_{gw}と上下方向の距離寸法d_{gh}とを有する上下方向に長い矩形状の箔抜き領域1510yaが銅箔面1510ypに

50

それぞれ形成されている。つまり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の下辺側には、ベタグランの一部が箔抜き（除去）されている領域が形成されている。

【1832】

これらの箔抜き領域1510y aは、その左辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左側面との距離寸法d g 0が断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r w以上の長さにそれぞれ形成されている。これらの箔抜き領域1510y aの左辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左側面との距離寸法d g 0の長さとして断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r wの1.0倍～3.0倍程度の長さであり、本実施形態では、これらの箔抜き領域1510y aの左辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左側面との距離寸法d g 0が断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r wの1.5倍の長さとなっている。

10

【1833】

また、これらの箔抜き領域1510y aは、その右辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の右側面との距離寸法d g 1が断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r w以上の長さにそれぞれ形成されている。これらの箔抜き領域1510y aの右辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の右側面との距離寸法d g 1の長さとして断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r wの1.0倍～3.0倍程度の長さであり、本実施形態では、これらの箔抜き領域1510y aの右辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の右側面との距離寸法d g 1が断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r wの1.5倍の長さとなっている。

20

【1834】

また、これらの箔抜き領域1510y aは、その上辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の上側面との距離寸法d g 2が断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r w以上の長さにそれぞれ形成されている。これらの箔抜き領域1510y aの上辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の上側面との距離寸法d g 2の長さとして断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r wの1.0倍～3.0倍程度の長さであり、本実施形態では、これらの箔抜き領域1510y aの上辺と断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の上側面との距離寸法d g 2が断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3の左右方向の距離寸法（幅寸法）d r wの1.5倍の長さとなっている。

30

【1835】

つまり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yにおいてベタグラウンドが形成される銅箔面1510y pに箔抜き領域1510y aが形成されることにより、箔抜き領域1510y aがベタグラウンドと電氣的に接続されず、絶縁された領域となっている。

【1836】

周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yの銅箔面1510y pにレジスト液が塗布されると、図220（b）に示すように、箔抜き領域1510y aの上にもレジスト液が塗布されレジスト層1510y rが形成される。ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502 a a 1～1502 a a 3は、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yにおける箔抜き領域1510y a上のレジスト層1510y rに当接することとなる。なお、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yの箔抜き領域1510y aと対応する周辺制御基板の表面（実装面）1510xにおける銅箔面には、ベタグラウンドが形成されており、箔抜き領域1510y aと同一形状の箔抜き領域が全く形成されていない。

40

【1837】

カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501 a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじに

50

よりそれぞれ固定されると、これらのグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されている。このため、本実施形態では、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503に侵入したノイズがベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3から箔抜き領域1510yaを介して周辺制御基板の裏面（ハンダ面）1510yのベタグラウンドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成されると共に、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503に侵入したノイズが上述した金属製のナベねじを介して基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる「ノイズが抜けるルート」が形成されることにより、ノイズを除去することができるようになっている。

【1838】

10

〔周辺制御基板の再利用〕

周辺制御基板1510は、上述したように、遊技盤の遊技仕様に依存されない基板であって、かつ、演出表示装置1600に入力される映像信号の方式に依存されない基板であり、共通化された基板となっているため、再利用（使い回し）することができる。

【1839】

周辺制御基板1510に形成される4つの貫通孔1510r1～1510r4の周囲は、上述したように、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1510rf1～1510rf4と、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側に円形状を有するハンダ付け用銅箔（いわゆる、「ランド」）1510rb1～1510rb4と、がそれぞれ形成される。周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に取り付けるときには、上述したように、周辺制御基板1501の表面（実装面）1510xをカバー平板1501aの裏面側へ向けると共に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1～1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する。このため、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とが当接した状態となる。

20

【1840】

30

このように、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とが当接した状態となるため、周辺制御基板1510を再利用することにより、金属製のナベねじによる繰り返しのねじ込みや取り外しで周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と擦れて周辺制御基板1510の基材から剥がれたり、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4が金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と擦れて周辺制御基板1510の基材から剥がれたり、周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4や周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4yの銅箔が剥き出しになっていると、酸化して電氣的に接続性が悪くなったりすることによって、周辺制御基板1510を再利用することが困難となるという問題がある。

40

【1841】

そこで、本実施形態では、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4とには、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。このハンダは、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510r

50

f 4とを電氣的に接続可能に被覆していると共に、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。これにより、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510 x 側のランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 がカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1 ~ 1501 a g 4 の取付面（ボス面）と擦れることを防止して周辺制御基板 1510 の基材から剥がれることを防止することができるし、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 が金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と擦れることを防止して周辺制御基板 1510 の基材から剥がれたりすることを防止することができるし、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510 x 側のランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 や周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 の銅箔部分が剥き出した状態とならず酸化を防止することができるし、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510 x 側のランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 とカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1 ~ 1501 a g 4 の取付面（ボス面）との当接した状態における電氣的な接続性を良好とすることができると共に、ハンダの粘度により周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）との当接した状態における電氣的な接続性を良好とすることができる。

10

【1842】

20

これにより、周辺制御基板 1510 を再利用しても、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 に侵入したノイズが金属製のナベねじを介して基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる上述した「ノイズが抜けるルート」が確実に形成されることにより、導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス 1505 によるノイズ対策効果を安定して維持することができる。

【1843】

また、本実施形態では、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510 x 側のランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 と周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 とには、上述したように、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされている。周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 は、上述したように、金属製のナベねじの座面が当接するため、ランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さを均一としないと（つまり、ハンダが盛り上がった部分があると）、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510 y 側のランド 1510 r b 1 ~ 1510 r b 4 と金属製のナベねじの座面とが当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くなるという問題がある。また、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510 x 側のランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 は、上述したように、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1 ~ 1501 a g 4 の取付面（ボス面）と当接するため、ランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さを均一としないと（つまり、ハンダが盛り上がった部分があると）、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510 x 側のランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 と、カバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1 ~ 1501 a g 4 の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くなるという問題がある。なお、ランド 1510 r f 1 ~ 1510 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さを均一としないと（つまり、ハンダが盛り上がった部分があると）、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510 r 1 ~ 1510 r 4 に金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a g 1 ~ 1501 a g 4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501 a の裏面側に固定する際に、周辺制御基板 1510 の歪みが生ずることとなり、各種配線パターンが断線する原因ともなる。

30

40

50

【 1 8 4 4 】

そこで、本実施形態では、金属製のナベねじの座面が当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y 側のランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y にメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることによってメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y をリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させることにより、ランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さをメタルマスクの板厚として均一とすることができる。また、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x にメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることによってメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x をリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させることにより、ランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔にハンダ付けされる厚さをメタルマスクの板厚として均一とすることができる。

10

【 1 8 4 5 】

[変形例]

なお、上述した本実施形態では、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 と周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y 側のランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 とには、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされていたが、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）1 5 1 0 y 側のランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 の表面である銅箔にそれぞれハンダ付けされ、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆ってもよい。周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔は、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 全体がレジスト液で塗布される際に併せて塗布される。このように構成しても、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 に金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定することで、金属製のナベねじを介して、周辺制御基板 1 5 1 0 のグランド（GND）とカバー体 1 5 0 1 とを電氣的に接続された状態とすることができる。また、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一とすることができる。これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 とそれぞれ対応する部分のレジスト層の厚さが同一の厚さとなるため、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 に金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定する際に、周辺制御基板 1 5 1 0 の歪みを防止することができる。

20

30

40

【 1 8 4 6 】

また、上述した実施形態では、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の

50

表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしていたが、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。図221は周辺制御基板を半田槽へ流す場合にけるランドに対するレジストの形状を示す図である。

10

【1847】

例えば、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔に対して、図221(a)に示すように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図221(b)に示すように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1～1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221(c)に示すように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図221(d)に示すように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

20

30

【1848】

このように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4とを電氣的に接続可能に被覆している。

40

【1849】

50

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1～1510rb4 の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1～1510rb4 と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1510rf1～1510rf4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

10

【1850】

また、上述した実施形態では、周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定するようにしてもよい。

【1851】

また、上述した実施形態では、周辺制御基板 1510 を導電性の樹脂製のカバー 1501 に固定すると、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側に形成されるランド 1510rf1～1510rf4 と、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側に形成されるランド 1510rb1～1510rb4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となることで、金属製のナベねじを介して、カバー体 1501（カバー平板 1501a）が周辺制御基板 1510 に形成されるランド 1510rf1～1510rf4，1510rb1～1510rb4 と電氣的に接続される状態となり、カバー体 1501 と周辺制御基板 1510 のグランド（GND）とが電氣的に接続される状態となっていたが、導電性の樹脂製のカバー 1501 に代えて金属製のカバー 1501' としてもよい。この場合、カバー体 1501 の開口を塞ぐベース体 1502 は、導電性の樹脂製のものでもよいし、導電性の樹脂製にものに代えて金属製のものでもよいし、また、カバー体 1501 の配線引出開口部 1501ae を塞ぐ配線カバー体 1503 は、導電性の樹脂製のものでもよいし、金属製のものでもよい。

20

30

【1852】

なお、各種音を増幅する回路を有するアンプ基板は、電力消費が大きく、発熱する。そこで、アンプ基板は、金属製のカバー体と金属製のベース体とから構成される金属製の基板ボックスに収容されたり、金属製の部分ケースに取り付けられたりする。アンプ基板が金属製の基板ボックスに収容されると、アンプ基板が発する熱により熱せられる空気やアンプ基板自身の熱を金属製の基板ボックスで効率良く外気へ放熱するようになっている。また、アンプ基板が金属製の部分ケースに取り付けられると、アンプ基板自身の熱を金属製の部分ケースで効率良く外気へ放熱することができるようになっている。

【1853】

アンプ基板は、金属製のカバー体と金属製のベース体とから構成される金属製の基板ボックスに収容されたり、金属製の部分ケースに取り付けられたりするため、金属製の基板ボックスや金属製の部分ケースにノイズが侵入する場合がある。そこで、上述した周辺制御基板 1510 のように（つまり、カバー体 1501 と周辺制御基板 1510 のグランド（GND）とが電氣的に接続される状態となるように）、アンプ基板に形成される複数のランドと、金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースの裏面側に形成される複数の取付ボス孔の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となると共に、アンプ基板の裏面（ハンダ面）側に形成される複数のランドと、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となることで、金属製のナベねじを介して、金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースがアンプ基板に形成される複数の

40

50

ランドと電氣的に接続される状態となり、金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースとアンプ基板のグラウンド（GND）とが電氣的に接続される状態とすることができる。また、アンプ基板自身の熱をアンプ基板のグラウンド（GND）から金属製のナベねじを介して金属製の基板ボックスの金属製のカバー体又は金属製の部分ケースへ伝えて効率良く外気へ放熱することもできる。

【1854】

また、上述した実施形態では、金属製のナベねじを介して、カバー体1501（カバー平板1501a）が周辺制御基板1510に形成されるランド1510rf1～1510rf4、1510rb1～1510rb4と電氣的に接続される状態となり、カバー体1501と周辺制御基板1510のグラウンド（GND）とが電氣的に接続される状態となっていたが、2階建て基板（いわゆる、「亀の子基板」）においても利用することができる。例えば、親基板の複数のランドが親基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続され、子基板の複数のランドが子基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続され、親基板の複数のランドと子基板の複数のランドとを金属製の支柱（スペーサ）の両端でそれぞれネジ止めることで親基板の複数のランドと子基板の複数のランドと金属製の支柱（スペーサ）を介して電氣的に接続された状態とすることができる。これにより、親基板のグラウンド（GND）と子基板のグラウンド（GND）とが金属製の支柱（スペーサ）を介して同一のグラウンド（GND）とすることができる。

【1855】

また、上述した実施形態では、導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス1505に周辺制御基板1510が収容されていたが、主制御基板1310を収容する主制御基板ボックス1320や払出制御基板633を収容する払出制御基板ボックス632に対して導電性樹脂製のものとして構成すると、主制御基板ボックス1320や払出制御基板ボックス632が、規則上、透明である必要があり、導電性樹脂製のものを利用することができないものの、電源基板を収容する基板ボックスや各種中継基板を収容する各種中継基板ボックスに対して導電性樹脂製のものとして構成すると共に、周辺制御基板1510が周辺制御基板ボックスに固定される同一の方法で固定されるようにしてもよい。こうすれば、電源基板を収容する基板ボックスや各種中継基板を収容する各種中継基板ボックスに対して、上述した導電性樹脂製の周辺制御基板ボックス1505によるノイズ対策効果と同一の効果を奏することができる。

【1856】

また、上述した実施形態では、周辺制御ユニット1500が取り付けられる遊技盤5の近傍には、図3に示したように、遊技盤5の上方に球タンク552やタンクレール553が配置され、遊技盤5の遊技パネル1100の後側（裏ユニット3000の裏箱3010の後面）に取付けられている演出表示装置1600の後側）に周辺制御ユニット1500が取り付けられた状態においては、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタと、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタと、を球タンク552の中央寄りに配置することで、タンクレール553から離して配置することができるようになっている。タンクレール553は、上述したように、その下側（パチンコ機1を正面から見るとタンクレール553の後面下側）に複数形成される切り欠き部553aaを介して外部へ遊技球Bの金属粉を落下することができるようになっているため、上述した基板間コネクタをタンクレール553から離して配置することにより、上述した基板間コネクタにおいて遊技球Bの金属粉による電氣的なトラブルの発生を防止することができる。

【1857】

また、上述した実施形態では、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタと、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタと、は、遊技盤5の遊技パネル1100の

後側（裏ユニット３０００の裏箱３０１０の後面に取付けられている演出表示装置１６００の後側）に周辺制御ユニット１５００が取り付けられた状態において、図２１７に示したように、上下方向に長い配置とすることにより基板間コネクタの上側の面積を小さくすることができるため、塵、何らかの金属性を有する粉等が付着する面積を最小限とすることができる。なお、上述した基板間コネクタを左右方向に長い配置とする場合には、基板間コネクタの上側の面積が大きくなるため、塵、何らかの金属性を有する粉等が付着する面積が極めて増大することとなる。これに対して、周辺制御基板１５１０に備えるコネクタＣＮ１～ＣＮ７、及び液晶出力基板１５３０に備えるコネクタＣＮ８、ＣＮ９は、図２１７に示したように、左右方向に長い配置となり、各コネクタの上面の面積が大きくなって塵、何らかの金属性を有する粉等が付着する面積が極めて増大する配置となっているが、上述したように、コネクタ凹部１５０１ａｃの底面から見ると、コネクタ凹部１５０１ａｃの底面の上面がカバー平板１５０１ａという突出する壁により、コネクタＣＮ１～ＣＮ９に対応するプラグが挿入されても、プラグが隠れた状態となってカバー平板１５０１ａの表面から突出することができないようになっているため、カバー平板１５０１ａの上辺に設けられるカバー側壁１５０１ｂに付着した塵、何らかの金属性を有する粉等がカバー側壁１５０１ｂから落下しても、コネクタＣＮ１～ＣＮ９に付着することを防止することができるようになっている。このように、塵、何らかの金属性を有する粉等が各電気端子への付着を防止することができるように、上述した基板間コネクタを配置する向きと、コネクタＣＮ１～ＣＮ９を配置する向きと、が選択されている。

【１８５８】

なお、上述した実施形態では、周辺制御基板１５１０に特殊コネクタＳＣＮ１、ＳＣＮ２のプラグを備え、周辺データＲＯＭ基板１５２０に特殊コネクタＳＣＮ３のソケットを備え、液晶出力基板１５３０に特殊コネクタＳＣＮ４のソケットを備えていたが、情報や信号が流れる方向が視認できるように備えるように配置してもよい。このような場合には、情報や信号を送信する側をプラグ（又はソケット）とするとともに、これに対応して、情報や信号を受信する側をソケット（又はプラグ）とすることができる。例えば、上述した実施形態では、周辺データＲＯＭ基板１５２０に備える周辺データＲＯＭ１５２０ａに記憶される各種の制御情報（周辺データ）は、周辺データＲＯＭ基板１５２０から周辺制御基板１５１０へ転送されるため、周辺データＲＯＭ基板１５２０が送信側で周辺制御基板１５１０が受信側となる。このような場合には、周辺データＲＯＭ基板１５２０にプラグとなる特殊コネクタ（又はソケットとなる特殊コネクタ）を備えるとともに、これに対応して、周辺制御基板１５１０にソケットとなると特殊コネクタ（又はプラグとなる特殊コネクタ）を備えることができる。また、上述した実施形態では、周辺制御基板１５１０から複数種類の映像信号の方式が液晶出力基板１５３０へ出力されるため、周辺制御基板１５１０が送信側で液晶出力基板１５３０が受信側となる。このような場合には、周辺制御基板１５１０にプラグとなる特殊コネクタ（又はソケットとなる特殊コネクタ）を備えるとともに、これに対応して、液晶出力基板１５３０にソケットとなると特殊コネクタ（又はプラグとなる特殊コネクタ）を備えることができる。

【１８５９】

また、上述した実施形態では、カバー体１５０１のカバー平板１５１０ａに通風孔１５０１ａｚを複数形成していたが、カバー体１５０１のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁１５０１ｂ～１５０１ｅのうち、上辺に設けられるカバー側壁１５０１ｂを除いて、いずれかに一つまたは組み合わせて通風孔１５０１ａｚを複数形成してもよい。例えば、左辺に設けられるカバー側壁１５０１ｃにのみ通風孔１５０１ａｚを複数形成してもよいし、下辺に設けられるカバー側壁１５０１ｄのみに通風孔１５０１ａｚを複数形成してもよいし、右辺に設けられるカバー側壁１５０１ｅのみに通風孔１５０１ａｚを複数形成してもよいし、カバー平板１５１０ａ、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁１５０１ｃ～１５０１ｅのうち複数組み合わせて通風孔１５０１ａｚをそれぞれ複数形成してもよい。このように構成しても、この通風孔１５０１ａｚを介して、周辺制御基板ボックス１５０５の内部へ向かって遊技球Ｂによっ

て生ずる異物（例えば、遊技球Bの摩耗により生じた金属粉）が落下して侵入することを防止することができる。これにより、周辺制御基板ボックス1505の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルを防止することができる。したがって、タンクレール553からの落下異物による電氣的なトラブルを防止することができる。なお、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成しない理由としては、仮に、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成すると、この通風孔1501azを介して、周辺制御基板ボックス1505の内部へ向かって遊技球Bによって生ずる異物（例えば、遊技球Bの摩耗により生じた金属粉）が落下して侵入することにより、周辺制御基板ボックス1505の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルが生ずる蓋然性が高くなるからである。

10

【1860】

また、上述した実施形態では、カバー体1501のカバー平板1510aに通風孔1501azを複数形成していたが、カバー体1501のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501b～1501eのうち、上辺に設けられるカバー側壁1501bを除いて、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501c～1501eに通風孔1501azを複数形成してもよい。こうすれば、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501c～1501eに通風孔1501azを複数形成することにより周辺制御基板ボックス1505の温度上昇を抑制することに寄与することができる。なお、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成しない理由としては、上述したように、仮に、上辺に設けられるカバー側壁1501bに通風孔1501azを形成すると、この通風孔1501azを介して、周辺制御基板ボックス1505の内部へ向かって遊技球Bによって生ずる異物（例えば、遊技球Bの摩耗により生じた金属粉）が落下して侵入することにより、周辺制御基板ボックス1505の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルが生ずる蓋然性が高くなるからである。

20

【1861】

[周辺制御ユニットによる他のノイズ対策]

周辺制御ユニット1500の周辺制御基板ボックス1505を構成するカバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグランド（GND）と電氣的に接続されて同一のグランド（GND）となるように構成されているため、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズを各種基板のグランド（GND）へ流れ、ノイズを除去することができるようになっている（以下、「第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成」と記載する）。周辺制御基板ボックス1505に侵入したノイズを除去することができるという周辺制御基板ボックスによるノイズ対策が講じられる本発明の他の構成（以下、「第2～第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成」と記載する。）について、図222～図241を参照して説明する。なお、図222～図241では、図217～図219に示した第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において付した各種部材の符号と同じ符号を付して表すとともに、その説明を第2～第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において一部を除いて省略する。

30

40

【1862】

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含有した導電性の樹脂製として構成されるのに対して、第2～第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、透明な非導電性の

50

樹脂製として構成されると共に、第2～第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では周辺制御基板ボックス内に金属製のシールド板が収容される一方、第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では周辺制御基板ボックス内に金属製のシールド板が収容されていない。

【1863】

図222～図226までは第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、周辺制御基板1510等の表面（実装面）を金属製のシールド板で覆い、この金属製のシールド板の一部が演出表示装置1600の金属製裏蓋に導電性弾性部材を介して当接する構成であり、図222は第2実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図223は第2実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図224は第2実施形態に係る周辺制御ユニットの正面図であり、図225は第2実施形態に係る図224のX-X線の断面図であり、図226は第2実施形態に係る図224のA矢視図である。

10

【1864】

図227～図230までは第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策をさらに強化したものであり、周辺制御基板1510等の裏面（ハンダ面）のグランド（GND）の一部が露出する領域と演出表示装置1600の金属製裏蓋とが導電性弾性部材を介してさらに当接する構成であり、図227は第3実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図228は第3実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図229は第3実施形態に係る図224のA矢視図であり、図230は周辺制御基板の裏面（ハンダ面）側のグランド（GND）と導電性弾性部材との接触を良好とする周辺制御基板の裏面（ハンダ面）側のグランド（GND）の取り出し方法を示す図であり、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（剥き出し例（a））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（剥き出し例（b））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の銅箔面の概略図（ランドを有するスルーホールを複数配置した例（c））、周辺制御基板の裏面（ハンダ面）の概略図（ランドを有するスルーホールを複数配置した例（d））である。

20

【1865】

図231～図235までは第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、周辺制御基板1510等の表面（実装面）を金属製の第1のシールド板で覆うと共に、周辺制御基板1510等の裏面（ハンダ面）を金属製の第2シールド板で覆い、金属製の第1のシールド板と金属製の第2のシールド板とで周辺制御基板1510等を挟持し、金属製の第1のシールド板の一部と金属製の第2のシールド板の一部とが周辺制御基板1510等のグランド（GND）と電気的に接続される構成であり、図231は第4実施形態に係る周辺制御ユニットの正面分解斜視図であり、図232は第4実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図233は第4実施形態に係る周辺制御基板等の取付手順を示す図であり、図234は第4実施形態に係る周辺制御基板等の表面（実装面）側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図（a）、箔抜き領域を示す図（b）であり、図235は第4実施形態に係る周辺制御基板等の裏面（ハンダ面）側の貫通孔の周囲に形成されるランドを示す図（a）、ランド及びネジ止め指定記号を示す図（b）、箔抜き領域を示す図（c）である。なお、図227では演出表示装置1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材1507を図面の見易さから省略し、図228では演出表示装置1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材1507を図面の見易さから2点鎖線で示した。

30

40

【1866】

図236～図241までは第5実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成であって、周辺制御基板1510等の表面（実装面）及び裏面（ハンダ面）を金属製のシールド板で全く覆わず、周辺制御基板ボックスに収容される各種基板のうち、特定の基板のグランド（GND）の一部が露出する領域と演出表示装置1600の金属製裏蓋とが導電性弾性部材を介して当接する構成であり、図236は第5実施形態に係る周辺制

50

御ユニットの正面分解斜視図であり、図 2 3 7 は第 5 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面分解斜視図であり、図 2 3 8 は第 5 実施形態に係る周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図 (a)、導電性弾性部材が挿入された状態が分かるように周辺制御ユニットを構成するベース体の一部を同図 (a) における C L 線で切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図 (b) であり、図 2 3 9 は図 2 3 8 の続きであって導電性弾性部材が演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に押し当てられて変形した状態が分かるように周辺制御ユニットの一部を切り取った周辺制御ユニットの背面斜視図の一部を示す図 (c) であり、図 2 4 0 はコンタクトプローブの先端部を挿入して接触させることができる開口部を有する周辺制御ユニットを構成するカバー体の正面部分拡大図であり、図 2 4 1 は特定の基板の裏面 (ハンダ面) 側のグラウンド (G N D) と導電性弾性部材との接触を良好とする特定の基板の裏面 (ハンダ面) 側のグラウンド (G N D) の取り出し方法を示す図であり、特定の基板の裏面 (ハンダ面) の銅箔面の概略図 (剥き出し例 (a))、特定の基板の裏面 (ハンダ面) の概略図 (剥き出し例 (b))、特定の基板の裏面 (ハンダ面) の銅箔面の概略図 (ランドを有するスルーホール の複数配置した例 (c))、特定の基板の裏面 (ハンダ面) の概略図 (ランドを有するスルーホール の複数配置した例 (d)) である。

10

【 1 8 6 7 】

[第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比]

第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体 1 5 0 1、及びベース体 1 5 0 2 に加えて、配線カバー体 1 5 0 3 は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体 1 5 0 1 (カバー平板 1 5 0 1 a) の裏面側に周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド (G N D) と電氣的に接続されて同一のグラウンド (G N D) となるように構成されていた。

20

【 1 8 6 8 】

これに対して、第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、図 2 2 2 及び図 2 2 3 に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有する透明な非導電性の樹脂製により成型されるカバー体 1 5 0 1 と、遊技の進行を制御する主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0 からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板 1 5 1 0 と、周辺制御基板 1 5 1 0 と電氣的に接続される周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 と、周辺制御基板 1 5 1 0 と電氣的に接続される液晶出力基板 1 5 3 0 と、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 へ侵入するノイズ (電磁波ノイズ) を低減 (抑制) することができる金属製のシールド板 1 5 4 0 と、金属製のシールド板 1 5 4 0 の所定箇所に取付けられる (接着される) 導電性弾性部材 1 5 4 5 と、カバー体 1 5 0 1 の開口を塞ぐ透明な非導電性の樹脂製により成型されるベース体 1 5 0 2 と、を備えている。カバー体 1 5 0 1 の内部空間内には、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が金属製のシールド板 1 5 4 0 と共にそれぞれ所定位置に取り付けられることにより金属製のシールド板 1 5 4 0 がカバー体 1 5 0 1 と各種基板とにより挟持され、カバー体 1 5 0 1 の開口をベース体 1 5 0 2 により塞ぐことにより、カバー体 1 5 0 1 とベース体 1 5 0 2 とによる周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 (封印基板ボックス) が構成されている。

30

40

【 1 8 6 9 】

[第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体]

周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に取り付けるときには、後述する金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 に合わせるように配置し、後述する金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 2 に

50

形成される貫通孔 1540c2a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag4 に合わせるように配置する。そして、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510r1 ~ 1510r4 のうち、貫通孔 1510r1, 1510r4 を、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1 に形成される貫通孔 1540c1a、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1 に形成される貫通孔 1540c2a、及びカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1, 1501ag4 に合わせるように配置すると共に、周辺制御基板 1510 に形成される貫通孔 1510r2, 1510r3 を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag2, 1501ag3 に合わせるように配置する。そして、貫通孔 1510r1 ~ 1510r4 に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔 1501ag1 ~ 1501ag4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定することができる。これにより、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 がカバー体 1501 と周辺制御基板 1510 とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺制御基板 1510 の表面側に形成されるランド 1510rf1 ~ 1510rf4 のうち、ランド 1510rf1, 1510rf4 と、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と、がそれぞれ当接した状態となると共に、ランド 1510rf2, 1510rf3 と、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag2, 1501ag3 の取付面（ボス面）と、がそれぞれ当接した状態となる。また、周辺制御基板 1510 の裏面側に形成されるランド 1510rb1 ~ 1510rb4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸（ネジ部）がカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1 ~ 1501ag4 にねじ込まれた状態となる。

【1870】

これにより、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 は、周辺制御基板 1510 に形成されるランド 1510rf1, 1510rf4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板 1540 が周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることとなる。周辺制御基板 1510 のグランド（GND）ラインは、上述したように、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）ラインと、液晶出力基板 1530 のグランド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグランド（GND）となっているため、金属製のシールド板 1540 は、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることにより、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）と、液晶出力基板 1530 のグランド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグランド（GND）ラインは、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグランド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製のシールド板 1540 は、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることにより、電源基板 630 のグランド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1871】

周辺データ ROM 基板 1520 をカバー平板 1501a の裏面側に取り付けるときには、後述する金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b1 に形成される貫通孔 1540b1a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ah2 に合わせるように配置する。そして、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される貫通孔 1520r1, 1520r3 を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501ai1, 1501ai2 に挿入する。そして、周辺データ ROM 基板 1520 に形成される貫通孔 1520r2, 1520r4 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ah1, 1501ah2 へ向かってねじ込むことにより周辺データ ROM 基板 1520 をカバー平板 1501a の裏面側に固定することができる。これにより、金属製のシールド板 1540 の L 字

状取付片 1540b1 がカバー体 1501 と周辺データ ROM 基板 1520 とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺データ ROM 基板 1520 の表面側に形成されるランド 1520rf1 ~ 1520rf4 のうち、ランド 1520rf4 と、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b1 の裏面と、が当接した状態となると共に、ランド 1520rf1 ~ 1520rf3 と、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501ai1, 1501ai2 の取付面 (ボス面) 及び取付ボス孔 1501ah1 の取付面 (ボス面) と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面側に形成されるランド 1530rb1 ~ 1530rb4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸 (ネジ部) がカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ah1, 1501ah2 にねじ込まれた状態となる。

10

【1872】

これにより、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b1 は、周辺データ ROM 基板 1520 に形成されるランド 1520rf4 と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板 1540 が周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) へ接続されることとなる。周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) ラインは、上述したように、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) ラインと、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド (GND) となっているため、金属製のシールド板 1540 は、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) へ接続されることにより、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) と、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインは、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド (GND) ラインと電氣的に接続されているため、金属製のシールド板 1540 は、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) へ接続されることにより、電源基板 630 のグラウンド (GND) ラインへ接続されることとなる。

20

【1873】

液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501a の裏面側に取り付けるときには、後述する金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b2 に形成される貫通孔 1540b2a を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501am1 に合わせるように配置する。そして、液晶出力基板 1530 に形成される貫通孔 1530r2, 1530r4 を、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501an1, 1501an2 に挿入する。そして、液晶出力基板 1530 に形成される貫通孔 1530r1, 1530r3 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501am1, 1501am2 へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板 1530 をカバー平板 1501a の裏面側に固定することができる。これにより、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b2 がカバー体 1501 と液晶出力基板 1530 とにより挟持される状態となる。この状態において、液晶出力基板 1530 の表面側に形成されるランド 1530rf1 ~ 1530rf4 のうち、ランド 1530rf1 と、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b2 の裏面と、が当接した状態となると共に、ランド 1530rf2 ~ 1530rf4 と、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス突出部 1501an1, 1501an2 の取付面 (ボス面) 及び取付ボス孔 1501am2 の取付面 (ボス面) と、がそれぞれ当接した状態となると共に、液晶出力基板 1530 の裏面側に形成されるランド 1530rb1 ~ 1530rb4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。さらに、金属製のナベねじの軸 (ネジ部) がカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501am1, 1501am2 にねじ込まれた状態となる。

30

40

【1874】

これにより、金属製のシールド板 1540 の L 字状取付片 1540b2 は、液晶出力基板 1530 に形成されるランド 1530rf1 と電氣的に接続される状態となることで金

50

属製のシールド板 1540 が液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) へ接続されることとなる。液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインは、上述したように、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) ラインと、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド (GND) となっているため、金属製のシールド板 1540 は、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) へ接続されることにより、周辺制御基板 1510 のグラウンド (GND) と、周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインは、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド (GND) ラインと電氣的に接続されているため、金属製のシールド板 1540 は、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) へ接続されることにより、電源基板 630 のグラウンド (GND) ラインへ接続されることとなる。

10

【1875】

周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のシールド板 1540 と共にそれぞれカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられることにより金属製のシールド板 1540 がカバー体 1501 と各種基板とにより挟持されて固定される状態において、周辺制御 IC 1510a の表面 (品番や型式が印刷されている面) と FAN 取付凹部 1501aa の後面とには、上述した所定の距離寸法を有する隙間 (2.3mm) が形成される状態となる。

20

【1876】

FAN 取付凹部 1501aa の底面に形成される複数の円弧形状のスリット孔 1501aaa におけるそれぞれ面積を加えたもの (総面積) は、上述したように、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に複数形成される通風孔 1501az における面積と、上述したすき間 (周辺制御基板 1510 に備える 7 つのコネクタ CN1 ~ CN7 と、カバー体 1501 に形成される 7 つのコネクタ穴 1501ac1 ~ 1501ac7 と、に形成されるすき間、周辺制御基板 1510 に備える音量調整スイッチ 1510d と、カバー体 1501 に形成される音量調整穴 1501ac8 と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板 1530 に備える 2 つのコネクタ CN8, CN9 と、カバー体 1501 に形成される 2 つのコネクタ穴 1501ac9, 1501ac10 と、に形成されるすき間) における面積と、を加えたものより小さくなっている。このため、FAN 取付凹部 1501aa に取り付けられる空冷ファン FAN の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1501 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1500 の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット 1500 の外部から空気を、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に複数形成される通風孔 1501az、そしてカバー体 1501 とベース体 1502 との空間内に収容される金属製のシールド板 1540 に複数形成される通風孔 1540az を介して、取り込む際に、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に複数形成される通風孔 1501az のそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっている。

30

【1877】

[第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体]

40

ベース平板 1502a は、その正面から見て、右側であって、後述する金属製のシールド板 1540 に屈曲して形成される L 字状回路接続片 1540d と対応する位置に、L 字状回路接続片 1540d の裏面形状より一回り大きい形状となる、上下方向に長い長方形形状の貫通口 1502ab が形成されている。

【1878】

なお、周辺制御基板 1510 の裏面 (ハンダ面) 側においては、ベース体 1502 に形成される断線防止リブ部 1502aaa1 ~ 1502aaa3 と対応する領域には、断線防止リブ部 1502aaa1 ~ 1502aaa3 の外形と比べて一回り大きい形状を有する箔抜き領域 NR1, NR2, NR3 がそれぞれ形成され、断線防止リブ部 1502aaa1 ~ 1502aaa3 の前面 (当接面) が箔抜き領域 NR1, NR2, NR3 にそれぞれ当接する。こ

50

これらの箔抜き領域NR1, NR2, NR3は、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1~1502aa3からノイズ(電磁波ノイズ)の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板1510のグランド(GND)から隔離されている。換言すると、ノイズ(電磁波ノイズ)がベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1~1502aa3から箔抜き領域NR1, NR2, NR3を介して、周辺制御基板1510のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けにくいルート」が形成される。

【1879】

[第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板]

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530へ侵入するノイズ(電磁波ノイズ)を低減(抑制)することができる金属製のシールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a(板厚:1.2mm)の左辺中央上側と左辺中央下側において所定距離寸法(本第2実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm)だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540b1, 1540b2がそれぞれ形成されている。

【1880】

また、金属製のシールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a(板厚:1.2mm)の右辺上側、及び右辺下側において所定距離寸法(本第2実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm)だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540c1, 1540c2がそれぞれ形成されていると共に、横長の長方形形状のシールド平板1540a(板厚:1.2mm)の中央であってL字状取付片1540c1, 1540c2の間に所定距離寸法(本第2実施形態では、シールド平板1540aの裏面から21mm)だけ後方へ屈曲したL字状回路接続片1540dが形成されている。L字状回路接続片1540dの裏面には、その上端から下端までに亘って導電性弾性部材1545が取り付けられている(接着されている)。

【1881】

シールド平板1540aは、その周囲に、カバー側壁1501b~1501eと干渉しないように切り欠きがそれぞれ形成されていると共に、カバー平板1501aのFAN取付凹部1501aa、及び配線引出凹部1501abと対応する位置に、略正方形形状の開口部1540aaが形成されている。これにより、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、カバー体1501のカバー側壁1501b~1501eがシールド平板1540aの外形周囲とそれぞれ干渉せず、カバー平板1501aのFAN取付凹部1501aa、及び配線引出凹部1501abがシールド平板1540aの開口部1540aaに接触することなく挿入される状態となる。

【1882】

金属製のシールド板1540は、L字状取付片1540b1, 1540b2の裏面と、L字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と、が同一平面に配置されるように屈曲して形成されていると共に、L字状取付片1540b1, 1540b2, 1540c1, 1540c2の裏面と、シールド平板1540aの表面と、がそれぞれ平行な面となるように形成されている。なお、本第2実施形態では、シールド平板1540aの表面からL字状取付片1540b1, 1540b2, 1540c1, 1540c2の裏面までに亘る距離寸法が13.2mmとなっている。

【1883】

L字状取付片1540b1, 1540b2には、上述したカバー体1501の裏面に形成される取付ボス孔1501ah2, 1501am1と対応する位置に、貫通孔1540b1a, 1540b2aがそれぞれ形成されている。取付ボス孔1501ah2は、上述したように、周辺データROM基板1520に形成される4つの貫通孔1520r1~1

10

20

30

40

50

5 2 0 r 4 と対応する位置に、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面からカバー体 1 5 0 1 の開口側へ向かって突出されて形成された一対の取付ボス孔 1 5 0 1 a h 1 , 1 5 0 1 a h 2 のうちの 1 つの取付ボス孔である。取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1 は、上述したように、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される 4 つの貫通孔 1 5 3 0 r 1 ~ 1 5 3 0 r 4 と対応する位置に、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面からカバー体 1 5 0 1 の開口側へ向かって突出されて形成された一対の取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1 , 1 5 0 1 a m 2 のうちの 1 つの取付ボス孔である。

【 1 8 8 4 】

L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 には、上述したカバー体 1 5 0 1 の裏面に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 , 1 5 0 1 a g 4 と対応する位置に、貫通孔 1 5 4 0 c 1 a , 1 5 4 0 c 2 a がそれぞれ形成されている。これらの取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 , 1 5 0 1 a g 4 は、上述したように、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される 4 つの貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 と対応する位置に、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面からカバー体 1 5 0 1 の開口側へ向かって突出されて形成された 4 つの取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 のうちの 2 つの取付ボス孔である。

【 1 8 8 5 】

周辺制御基板 1 5 1 0 、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板が金属製のシールド板 1 5 4 0 と共にそれぞれカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板 1 5 4 0 がカバー体 1 5 0 1 と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、各種基板の表面（カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1 5 0 1 a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、1 4 . 8 m m ）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製のシールド板 1 5 4 0 が配置されることで 2 つの空間が形成される状態となる。

【 1 8 8 6 】

この 2 つの空間は、各種基板の表面（カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側と対向する面）と後述する金属製のシールド板 1 5 4 0 のシールド平板 1 5 4 0 a の裏面との間に第 1 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、1 2 m m ）を有する第 1 の空間 1 5 0 5 a （図 2 2 5 を参照。）と、後述する金属製のシールド板 1 5 4 0 のシールド平板 1 5 4 0 a の表面とカバー平板 1 5 0 1 a の裏面との間に第 2 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、1 . 6 m m ）を有する第 2 の空間 1 5 0 5 b （図 2 2 5 を参照。）と、から構成されている。

【 1 8 8 7 】

第 1 の空間 1 5 0 5 a には、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える各種電子部品等（周辺制御 I C 1 5 1 0 a 、制御 R O M 1 5 1 0 b 、S D R A M 1 5 1 0 c 、図示しないリアルタイムクロック I C 、バックアップ電源 1 5 1 0 e 、図示しない電源作成回路、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、L E D M L 1 ~ L E D M L 4 、特殊コネクタ S C N 1 , S C N 2 等）、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える各種電子部品等（周辺データ R O M 1 5 2 0 a 、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタ S C N 3 等）、及び液晶出力基板 1 5 3 0 に備える各種電子部品等（図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタ S C N 4 等）が収容されているのに対して、第 2 の空間 1 5 0 5 b には、各種電子部品等が全く収容されていない。これは、ノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受け易い各種電子部品等を第 1 の空間 1 5 0 5 a 内に収容することによりノイズ（電磁波ノイズ）の対策を講ずることができると共に、第 2 の空間 1 5 0 5 b 内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第 1 の空間 1 5 0 5 a 内における各種電子部品等から発する熱を、金属製のシールド板 1 5 4 0 を介して、第 2 の空間 1 5 0 5 b へ効率良く伝えるためである。つまり、金属製のシールド板 1 5 4 0 は、ノイズ（電磁波ノイズ）の低減（抑制）する機能に加えて、放熱板としての機能も有している。

【 1 8 8 8 】

シールド板 1 5 4 0 のシールド平板 1 5 4 0 a には、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z と対応する位置に、それ

10

20

30

40

50

ぞれ同一形状の通風孔 1 5 4 0 a z が形成されている。つまり、これらの通風孔 1 5 4 0 a z は、通風孔 1 5 0 1 a z と同様に、直径が 3 mm、左右方向のピッチ幅が 6 . 5 mm、上下方向のピッチ幅が 6 . 0 mm ~ 6 . 5 mm を有して形成されている。カバー体 1 5 0 1 の F A N 取付凹部 1 5 0 1 a a に取り付けられる空冷ファン F A N の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1 5 0 1 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部から空気を、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される通風孔 1 5 0 1 a z、そしてシールド板 1 5 4 0 のシールド平板 1 5 4 0 a に形成される通風孔 1 5 4 0 a z を介して、取り込むことでカバー体 1 5 0 1 の内側空間のうち第 1 の空間 1 5 0 5 a (特に、周辺制御 I C 1 5 1 0 a) を空冷することができると共に、金属製のシールド板 1 5 4 0

10

【 1 8 8 9 】

[第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの導電性弾性部材]

金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状回路接続片 1 5 4 0 d の裏面に取り付けられる (接着される) 導電性弾性部材 1 5 4 5 は、クッション性 (弾性) を有する導電部材であり、導電性被覆部 1 5 4 5 a と、導電性被覆部 1 5 4 5 a により被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体 1 5 4 5 b と、導電性被覆部 1 5 4 5 a に貼られる導電性粘着テープ 1 5 4 5 c と、から構成されている。被覆部 1 5 4 5 a としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体 1 5 4 5 b としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。導電性粘着テープ 1 5 4 5 c としては、例えば、アクリル系粘着剤が使用された導電性両面接着テープを挙げる

20

【 1 8 9 0 】

なお、導電性弾性部材 1 5 4 5 の断面形状 (輪切りにした形状) は、その幅が約 5 mm、その高さが約 3 mm である長方形形状 (図 2 2 6 を参照。) を有し、導電性粘着テープ 1 5 4 5 c は、その幅が約 2 mm、その高さが約 0 . 0 3 5 mm である長方形形状 (図 2 2 6 を参照。) を有している。

30

【 1 8 9 1 】

[第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法]

周辺制御ユニット 1 5 0 0 の組み立て方法について説明する。まず、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に備える特殊コネクタ S C N 3 のソケットを、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 1 のプラグに挿入して押し込む。続いて、液晶出力基板 1 5 3 0 に備える特殊コネクタ S C N 4 のソケットを、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 のプラグに挿入して押し込む。

【 1 8 9 2 】

続いて、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 及び液晶出力基板 1 5 3 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に取り付けるために、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 に合わせるように配置し、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 2 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 2 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 4 に合わせるように配置し、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 b 1 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 2 に合わせるように配置し、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 に形成される貫通孔 1 5 4 0 b 2 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1 に合わせるように配置する。

40

【 1 8 9 3 】

50

続いて、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r3を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2に挿入すると共に、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2, 1530r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入する。これにより、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4と対応する配置となり、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2, 1520r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1, 1501ah2と対応する配置となり、そして液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r3は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2と対応する配置となる。

10

【1894】

続いて、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2, 1520r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah1, 1501ah2へ向かってねじ込むことにより周辺データROM基板1520をカバー平板1501aの裏面側に固定し、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r3に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am2へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定する。これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b1がカバー体1501と周辺データROM基板1520とにより挟持される状態となると共に、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540b2がカバー体1501と液晶出力基板1530とにより挟持される状態となる。

20

【1895】

続いて、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4と対応する配置となっているため、そのまま、又は、微調整する必要がある場合には周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1~1510r4を、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4に合わせるように配置し、貫通孔1510r1~1510r4に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔1501ag1~1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する。これにより、金属製のシールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2がカバー体1501と周辺制御基板1510とにより挟持される状態となる。つまり、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定される状態となる。

30

【1896】

このように、周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510のうち、周辺制御基板1510を最後にカバー平板1501aの裏面側に固定するようになっている。

40

【1897】

周辺データROM基板1520は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501ai1, 1501ai2に挿入されことにより上下左右方向の移動が拘束されると共に、液晶出力基板1530は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス突出部1501an1, 1501an2に挿入されることにより上下左右方向の移動が拘束されるのに対して、周辺制御基板1510には、上下左右方向を拘束するための取付ボス突出部がカバー平板1501aの裏面側に形成されていない。これは、周辺デ

50

ータROM基板1520、及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することにより上下左右方向を拘束して、このような拘束による寸法誤差を、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4と、にそれぞれ持たせた寸法的な余裕により吸収することができるようになっている。

【1898】

続いて、カバー平板1501aの裏面側に周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510が固定された状態において、カバー体1501に形成される板状の案内部1501ca, 1501cbを、ベース体1502の係合部1502caに形成される案内受部1502caa, 1502cabに挿入すると共に、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaを、ベース体1502の係合部1502caに形成されるヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに挿入する。

【1899】

続いて、ヒンジ受け部1502cac, 1502cadのU字溝形状の袋部1502cae, 1502cafに、カバー体1501に形成されるヒンジ掛け部1501cc, 1501cdのL字状の鉤部1501cca, 1501cdaが当接した状態でベース体1502によりカバー体1501の開口側を覆うように回り込ませ、金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dがベース体1502の貫通口1502abを通過して、そのままベース体1502をカバー体1501に被せた状態において、L字状回路接続片1540dがベース体1502の裏面から突出する状態となり、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaに図示しない金属製のアンカーリベットが挿入された金属製ワンウェイネジを挿入してベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaへ向かってねじ込む。金属製ワンウェイネジがねじ込まれることにより金属製アンカーリベットの先端面がベース側封印部1502eaにおいて外部へ向かって広がることによって、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaと、ベース体1502に形成されるベース側封印部1502eaと、が封印される状態となる。

【1900】

このような封印された状態においては、ベース体1502のベース側壁1502b～1502eの内側にカバー体1501のカバー側壁1501b～1501eが嵌まると共に内接（面接触）する状態となる。また、このように封印された状態において、金属製のシールド板1540のL字状回路接続片1540dがベース体1502の裏面から突出する状態となり、ベース体1502の裏面からL字状回路接続片1540dの裏面までに亘る距離寸法（突出長さ）が2.7mmとなっている。

【1901】

なお、このような封印された状態を解除する場合には、カバー体1501に形成されるカバー側封印部1501eaを工具により破壊しなければならぬ構造となっている。したがって、開閉の痕跡を見ることで、カバー体1501とベース体1502とから構成される周辺制御基板ボックス1505の不正な開閉を発見することができ、周辺制御基板ボックス1505への不正行為に対する抑止力が高められている。

【1902】

続いて、カバー体1501のカバー平板1501aに形成されるFAN取付凹部1501aaに空冷ファンFANを押し込み、空冷ファンFANからの複数の配線をカバー体1501のカバー平板1501aに形成される配線引出凹部1501abから引き出し、取付孔1501aac1, aac2にそれぞれカバー平板1501aの正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ（ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ）をねじ込む。

【1903】

続いて、液晶出力基板 1530 のコネクタ CN10 に対して、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に形成される配線引出開口部 1501ae を介して、演出表示装置 1600 への複数の配線（ハーネス）を接続するためのコネクタを挿入して取り付けて、カバー体 1501 のカバー平板 1501a に形成される取付凹部 1501af に配線カバー体 1503 を嵌め合わせる。配線カバー体 1503 に形成される貫通孔 1503b1, 1503b2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔 1501afb1, 1501afb2 にそれぞれ配線カバー体 1503 の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体 1503 を取付凹部 1501af に固定する。これにより、複数の配線は、配線カバー体 1503 によりカバーされて触れることができない。

【1904】

続いて、導電性弾性部材 1545 の導電性粘着テープ 1545c のピール紙を剥がして、ベース体 1502 の裏面から突出する金属製のシールド板 1540 の L 字状回路接続片 1540d の裏面に導電性弾性部材 1545 の粘着テープ 1545c を取り付ける（接着する）。

【1905】

このように組み立てられる周辺制御ユニット 1500 を、遊技盤 5 に備える遊技パネル 1100 の後側であって演出表示装置 1600 を収容する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付ける場合には、周辺制御ユニット 1500 を正面から見て、周辺制御ユニット 1500 の左辺側（周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 に形成される係合部 1502ca 側）を、透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する装着溝に挿入し、周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 に形成される貫通孔 1502eb1, 1502eb2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する取付孔へ向かってねじ込むことにより固定する。

【1906】

演出表示装置 1600 は、額縁状の金属製フレームと、この金属製フレームの後面全体を塞ぐ金属製裏蓋と、透明な合成樹脂製ボックスと、により構成されている。額縁状の金属製フレームには、液晶パネル、バックライト、駆動回路等が収容されている。この額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となっており、非導電性を有する透明な合成樹脂製ボックス（上述した保護カバー体 1601）に収容されている。また、演出表示装置 1600 は、自身の後側に取付けられる周辺制御ユニット 1500 により制御され、周辺制御ユニット 1500 に収容される周辺制御基板 1510 等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されることにより同一のグラウンド（GND）となるようになっている。周辺制御ユニット 1500 を演出表示装置 1600 の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付けると、ベース体 1502 の裏面から突出する金属製のシールド板 1540 の L 字状回路接続片 1540d が透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される図示しない貫通口を通して、図 226 に示すように、導電性弾性部材 1545 を介して、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋に当接した状態となる。このとき、導電性弾性部材 1545 が押し込まれて高さ方向につぶれる（本第 2 実施形態では、導電性弾性部材 1545 の高さが 1mm ~ 1.5mm つぶれる）ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを導電性弾性部材 1545 により吸収することができるようになっている。これにより、周辺制御ユニット 1500 の金属製のシールド板 1540 と、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1500 に収容される周辺制御基板 1510 等のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド（GND）とすることができるため、ノイズ（電磁波ノイズ）に対して強い環境を周辺制御ユニット 1500（周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板）と周辺制御ユニット 1500（周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板）の周辺とに対して構築することができる。したがって、電磁波ノイ

10

20

30

40

50

ズによる影響を低減することができる。

【1907】

第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスにおけるカバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、透明な非導電性の樹脂製として成型されて構成され、カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のシールド板1540と共にそれぞれ所定位置に取り付けられることによりシールド板1540がカバー体1501と各種基板とにより挟持されて固定されると、金属製のシールド板1540が各種基板のグラウンド(GND)へ接続されるように構成されている。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド(GND)ラインは、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド(GND)ラインと電氣的に接続されている。このため、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズ(電磁波ノイズ)や演出表示装置1600に侵入したノイズ(電磁波ノイズ)を、金属製のシールド板1540を介して、基板グラウンド(各種基板のグラウンド(GND))へ導いて除去するという「ノイズが抜けるルート」が形成されることができるようになっている。これにより、各種基板(電源基板630を含む。)に、このようなノイズ(電磁波ノイズ)を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板(電源基板630を含む。)のコストダウンに寄与することができる。

10

【1908】

ここで、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azの配置と、金属製のシールド板1540のシールド平板1540aに形成される複数の円形状を有する通風孔1540azの配置と、について説明する。これらの複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、上述したように、カバー体1501の内側空間を空冷することができると共に、不正の有無を確認することができる機能も有している。

20

【1909】

具体的には、周辺制御ユニット1500を上述したように組み立てると、図224に示すように、FAN取付凹部1501aaの右側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容(例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等)と、を視認することができるように、つまり、制御ROM1510bの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、制御ROM1510bの形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、制御ROM1510bと周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、制御ROM1510bの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、制御ROM1510bの近傍に配置されるLEDML1は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっており、本来、直流+5Vが供給されている状態を確認(モニター)する機能を有しているものの、制御ROM1510bを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、制御ROM1510bの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

30

40

【1910】

また、FAN取付凹部1501aaの左側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特

50

殊コネクタSCN3とにより構成される形状)より大きな領域であって、さらに、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容(例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等)を視認することができるように、つまり、周辺データROM1520aの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれにシルク印刷された内容と、を多方向の角度からほぼ確認することができる大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係、周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3と周辺データROM基板1520にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの改変、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN1の近傍に配置されるLEDML3は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+35Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+35Vが供給されている状態を確認(モニター)する機能を有しているものの、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、周辺データROM1520aの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【1911】

また、FAN取付凹部1501aaの左下側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とにより構成される形状)より大きな領域であって、さらに、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530とにそれぞれシルク印刷された内容(例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等)を視認することができるように、それぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係、液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4と液晶出力基板1530にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、特殊コネクタSCN2の近傍に配置されるLEDML4は、周辺制御IC1510aが動作している状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、周辺制御IC1510aの動作を確認(モニター)する機能を有しているものの、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能を有することによって、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に備える特殊コネクタSCN4とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【1912】

また、FAN取付凹部1501aの右下側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1, 1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができるように、つまり、SDRAM1510c1, 1510c2の表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、SDRAM1510c1, 1510c2の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、SDRAM1510c1, 1510c2と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、SDRAM1510c1, 1510c2の改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、SDRAM1510c1, 1510c2から構成されるSDRAM1510cの近傍に配置されるLEDML2は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+12Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+12Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、SDRAM1510cを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、SDRAM1510c（つまり、SDRAM1510c1, 1510c2）の表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【 1 9 1 3 】

また、空冷ファン F A N の羽部を構成する複数のブレードのうち、ブレードとブレードとのすき間（具体的には、検査人が空冷ファン F A N の羽部を回転させることによりブレードとブレードとのすき間）から周辺制御基板 1 5 1 0 に備える周辺制御 I C 1 5 1 0 a の品番を確認することができる。これにより、周辺制御 I C 1 5 1 0 a の周囲に不正基板が配置されていないかを、複数の円形状を有する通風孔 1 5 0 1 a z を介して、確認することができる。

【 1 9 1 4 】

なお、周辺制御基板 1510 に備える LEDML1 ~ LEDML4 として、面実装型であって角度が 120 度程度というワイドなものであり、指向性の弱いタイプのものが採用されているため、照明としての用途にも適している。周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のシールド板 1540 と共にそれぞれカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板 1540 がカバー体 1501 と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、上述したように、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製のシールド板 1540 が配置されることで 2 つの空間が形成される状態となる。この 2 つの空間は、上述したように、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）と金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面との間に第 1 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、12mm）を有する第 1 の空間 1505a（図 224 を参照。）と、金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の表面とカバー平板 1501a の裏面との間に第 2 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、1.6mm）を有する第 2 の空間 1505b（図 224 を参照。）と、から構成されている。第 1 の空間 1505a には、上述したように、周辺制御基板 1510 に備える各種電子部品等、周辺データ ROM 基板 1520 に備える各種電子部品等、及び液晶出力基板 1530 に備える各種電子部品等が収容されている。このように形成される第 1 の空間 1505a 内を、照明としての用途にも適している周辺制御基板 1510 の表面に備える LEDML1 ~ LEDML4 が点灯することによって、明るく照らすことができる。

【 1 9 1 5 】

また、シールド板 1540 が金属製であるため、光沢を有しており、周辺制御基板 1510 に備える LEDML1 ~ LEDML4 の発光面とそれぞれ対向する、金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面の領域及びその周囲に対しては、LEDML1 ~ LEDML4 が発した光を反射させて再び周辺制御基板 1510 へ向かわせることができる反射部としての機能も有している。これらの反射部には、光沢を有する着色塗料をさらに塗布するように構成してもよい。

【1916】

また、周辺制御ユニット 1500 が取り付けられる遊技盤 5 の近傍には、図 3 に示したように、遊技盤 5 の上方に球タンク 552 やタンクレール 553 が配置され、遊技盤 5 の側方に払出ユニット 560 が配置されるため、これらにより構成される球経路において遊技球が互いにこすれ合って帯電して静電放電することでノイズ源となる。このため、球経路が形成される遊技盤 5 の近傍は、遊技球からの静電放電によるノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受ける環境が存在する。またパチンコ機 1 は、遊技ホールの島設備に背向かいで列設されている。このように、遊技盤 5 の周囲はノイズ（電磁波ノイズ）の影響を極めて受けやすい環境下にある。そこで、本第 2 実施形態においては、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 を、上述したように、非導電性の樹脂製として透明に成型されて構成し、カバー体 1501 の内部空間内に、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板を金属製のシールド板 1540 と共にそれぞれ所定位置に取り付けてシールド板 1540 をカバー体 1501 と各種基板とにより挟持して固定することにより、金属製のシールド板 1540 を各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続するという構成を採用した。また、本第 2 実施形態においては、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド（GND）ラインを、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続することにより、同一のグラウンド（GND）とする構成を採用した。

【1917】

これにより、遊技盤 5 の遊技パネル 1100 の後側（裏ユニット 3000 の裏箱 3010 の後面）に取付けられている演出表示装置 1600 の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット 1500 のカバー体 1501、及びベース体 1502 から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製のシールド板 1540 を介して、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板のグラウンド（GND）へ導いて除去することができる。換言すると、遊技盤 5 の遊技パネル 1100 の後側（裏ユニット 3000 の裏箱 3010 の後面）に取付けられている演出表示装置 1600 の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット 1500 のカバー体 1501、及びベース体 1502 から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製のシールド板 1540 を介して、基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ導いて除去することができる。

【1918】

なお、本第 2 実施形態においては、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のシールド板 1540 と共にそれぞれカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられることによりシールド板 1540 がカバー体 1501 と各種基板とにより挟持されて固定される状態においては、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製のシールド板 1540 が配置されることで 2 つの空間が形成され、この 2 つの空間が、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）と金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面との間に第 1 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、12mm）を有する第 1 の空間 1505a と、金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の表面とカバー平板 1501a の裏面との間に第 2 の所定高さの距離寸法（本第 2 実施形態では、1.6mm）を有する第 2 の空間 1505b と、から構成されていた。換言すると、第 1 の所定高さの

距離寸法が第2の所定高さの距離寸法より大きく形成されていた。遊技盤5に大型の演出ユニット(可動演出体を作動することができる電氣的駆動源や駆動機構、及び原点位置や作動位置を検出するための各種センサ)を配置した場合であって奥行き方向の距離寸法に余裕がある場合には、第1の所定高さの距離寸法と第2の所定高さの距離寸法とを同一の所定高さの距離寸法として構成してもよいし、第2の所定高さの距離寸法を第1の所定高さの距離寸法と比べて大きくするように構成してもよい。このように構成しても、ノイズ(電磁波ノイズ)の影響を受け易い各種電子部品等を第1の空間1505a内に収容することにより電磁波ノイズの対策を講ずることができると共に、第2の空間1505b内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第1の空間1505a内における各種電子部品等から発する熱を、金属製のシールド板1540を介して、第2の空間1505bへ効率良く伝えることができる。

10

【1919】

また、本第2実施形態においては、金属製のシールド板1540には、円形状を有す複数の通風孔1540azが形成されることにより、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容(例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等)と、を視認することができ、また周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1, 1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容(例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等)と、を視認することができ、また周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式(又は管理番号)と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容(例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等)を視認することができるよう構成されていたが、制御ROM1510b、SDRAM1510c1, 1510c2、周辺データROM1520aと対応する金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。なお、制御ROM1510b、SDRAM1510c1, 1510c2、周辺データROM1520aに加えて、その周囲も視認することができるよう、金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。また、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるよう、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とにより構成される形状)より大きな領域と対応する金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできるし、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるよう、基板間コネクタの形状(周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とにより構成される形状)より大きな領域と対応する金属製のシールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。

20

30

【1920】

また、本第2実施形態においては、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製のシールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空

40

50

気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【1921】

なお、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面(ボス面)と当接する周辺制御基板1510の表面(実装面)1510x側のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ(へらのようなもの)を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板1510の表面(実装面)を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510x側のランド1510rf1~1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面(ボス面)と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

【1922】

例えば、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対して、図221(a)に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状(レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。)、図221(b)に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1~1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221(c)に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状(レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。)、図221(d)に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状(レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。)、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

【1923】

このように、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる(換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい)。これにより、周辺制御基板1510の表面(実装面)を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする

ことができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1 ~ 1501ag4 の取付面（ボス面）と周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1 ~ 1510rf4 とを電氣的に接続可能に被覆している。

【1924】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1 ~ 1510rb4 の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1 ~ 1510rb4 と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1 ~ 1510rf4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1510rf1 ~ 1510rf4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

【1925】

また、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定するようにしてもよい。

【1926】

また、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに收容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体 1502 と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体 1502 を一体に成型するようにしてもよい。

【1927】

[第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比]

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体 1501、及びベース体 1502 に加えて、配線カバー体 1503 は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボンを含む導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体 1501（カバー平板 1501a）の裏面側に周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグランド（GND）と電氣的に接続されて同一のグランド（GND）となるように構成されていた。

【1928】

これに対して、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成をさらに強化したものであり、周辺制御基板 1510 等の裏面（ハンダ面）のグランド（GND）の一部が露出する領域と演出表示装置 1600 の金属製裏蓋とが導電性弾性部材を介してさらに当接する構成が採用されている。

【1929】

[第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板]

具体的には、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板 1540 は、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板 1540 の形状と類似し、図227及び図228に示すように、カバー体 1501 のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁 1501b ~ 1501e から侵入する

10

20

30

40

50

ノイズ（電磁波ノイズ）対策としてシールド平板 1540a の各辺を後方へ（周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板の表面（実装面）側へ向かって）屈曲させて側壁 1540ae がそれぞれ形成されている。これらの側壁 1540ae は、通風孔 1540az が全く形成されていない。また、これらの側壁 1540ae は、周辺制御ユニット 1500 が組み立てられた状態において、その端面が周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板の表面（実装面）から所定距離寸法（例えば、3.9mm）を有して離間しているため接触せず、各種基板に実装されている各種の電子部品と接触しないようになっている。なお、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板 1540 は、上述した第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製のシールド板 1540 の形状と類似しているため、その詳細な説明を省略する。

10

【1930】

〔第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体〕

第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体 1502 は、第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体 1502 の形状と類似し、周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPと対応する位置に、演出表示装置 1600の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材 1507を挿入する正方形（上下方向の距離寸法と左右方向の距離寸法がともに約8mmを有する形状）を有する挿入口 1502az がベース平板 1502a に複数形成されている。これらの挿入口 1502az は、ベース平板 1502a の前方側及び後方側に突出して形成されているものの、各挿入口 1502az の前端面が周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）と所定距離寸法（例えば、1.5mm）を有して離間して接触しないように形成されていると共に、各挿入口 1502az の後端面が金属製のシールド板 1540のL字状回路接続片 1540dの裏面と同一の平面上に配置されるように形成されている。

20

【1931】

周辺制御基板 1510の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが7つあり、これに対応する位置にベース平板 1502a に7つの挿入口 1502az が形成され、周辺データROM基板 1520の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが1つあり、これに対応する位置にベース平板 1502a に1つの挿入口 1502az が形成され、液晶出力基板 1530の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが2つあり、これに対応する位置にベース平板 1502a に2つの挿入口 1502az が形成されている。つまり、周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板の裏面（ハンダ面）には、グラウンド（GND）の一部が露出する領域ROPが合計11個設けられると共に、ベース平板 1502a には、各領域ROPと対応する位置に挿入口 1502az が合計11個設けられている。また、ベース平板 1502a の裏面側であって各挿入口 1502az の近傍に通し番号1～通し番号11が形成されている。この通し番号は、製造元の作業者が基板用導電性弾性部材 1507を挿入する順番（作業手順）を指示している。ベース体 1502 は、上述したように、透明な非導電性の樹脂製として成型されているため、ベース平板 1502a の表面側からも通し番号1～通し番号11を視認することができる。なお、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体 1502 は、上述した第2実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体 1502 の形状と類似しているため、その詳細な説明を省略する。

30

40

【1932】

〔第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスの基板用導電性弾性部材〕

第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスでは、金属製のシールド板 1540と演出表示装置 1600の金属製裏蓋とを電氣的に接続することができる導電性弾性部材 1545のほかに、さらに、周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出

50

力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域 ROP と演出表示装置 1600 の金属製裏蓋とを電氣的に接続することができる基板用導電性弾性部材 1507 を有している。この基板用導電性弾性部材 1507 は、クッション性（弾性）を有する導電部材であり、導電性被覆部 1507a と、導電性被覆部 1507a により被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体 1507b と、から構成されている。導電性被覆部 1507a としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体 1507b としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。

【1933】

基板用導電性弾性部材 1507 は、前後方向に長い直方体の形状（図 228 における基板用導電性弾性部材 1507 を右側方から見ると、幅が約 11mm、奥行きが約 8mm、高さが約 8mm）を有している。基板用導電性弾性部材 1507 が上述したベース体 1502 の挿入口 1502az に挿入されると、挿入口 1502az の内壁により案内されると共に、基板用導電性弾性部材 1507 がクッション性（弾性）を有することにより挿入口 1502az の内壁を押すことで基板用導電性弾性部材 1507 が挿入口 1502az から外れ難くなっている。

【1934】

[第 3 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板のグラウンドの一部の露出領域]

ここで、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部が露出する領域 ROP について説明する。周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域 ROP は同一の構造であり、ここでは、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域 ROP について説明する。周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）のグラウンド（GND）の一部に形成される領域 ROP は、図 230（a）、（b）に示すように、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y の銅箔面 1510yp に形成される基板グラウンド（GND）（つまり、ベタグラウンド）の一部が基板用導電性弾性部材 1507 の前面形状より大きい形状で剥き出しとなるように、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y の銅箔面 1510yp 上にレジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層 1510yr が形成されている。

【1935】

なお、領域 ROP としてベタグラウンドを剥き出しとせずに、スルーホールを利用する方法を採用することもできる。例えば、図 230（c）、（d）に示すように、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y における領域 ROP には、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のベタグラウンドと電氣的に接続するスルーホールを上下方向と左右方向とにそれぞれ複数並べると共に、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y の銅箔面 1510yp に各スルーホールの周囲にランドが形成されるように、この銅箔面 1510yp 上にレジスト液を塗布して裏面（ハンダ面）側レジスト層 1510yr を形成することができる。

【1936】

[第 3 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法]

周辺制御ユニット 1500 の組み立て方法は、第 2 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法と基本的に同一であるため、上述した基板用導電性弾性部材 1507 の挿入手順について説明する。製造元の作業者は、遊技盤 5 に備える遊技パネル 1100 の後側であって演出表示装置 1600 を収容する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に周辺制御ユニット 1500 を取り付けるまえに、通し番号 1 ~ 通し番号 11 までを順番に基板用導電性弾性部材 1507 をその長手方向から上述したベース体 1502 の挿入口 1502az に挿入して押し込み、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板の裏面（ハンダ面）のグラウンド

10

20

30

40

50

(G N D) の一部が露出する領域 R O P と接触する状態とする作業を行う。

【 1 9 3 7 】

演出表示装置 1 6 0 0 は、上述したように、額縁状の金属製フレームと、この金属製フレームの後面全体を塞ぐ金属製裏蓋と、透明な合成樹脂製ボックスと、により構成されている。額縁状の金属製フレームには、液晶パネル、バックライト、駆動回路等が収容されている。この額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となっており、透明な合成樹脂製ボックスに収容されている。また、演出表示装置 1 6 0 0 は、上述したように、自身の後側に取付けられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 により制御され、周辺制御ユニット 1 5 0 0 に収容される周辺制御基板 1 5 1 0 等のグラウンド (G N D) ラインと電氣的に接続されることにより同一のグラウンド (G N D) となるようになっている。

10

【 1 9 3 8 】

周辺制御ユニット 1 5 0 0 を演出表示装置 1 6 0 0 の透明な合成樹脂製ボックスの裏面に形成される取付部に取り付けると、ベース体 1 5 0 2 の裏面から突出する金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状回路接続片 1 5 4 0 d が透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される図示しない貫通口を通過して、図 2 2 9 に示すように、導電性弾性部材 1 5 4 5 を介して、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に当接した状態となる。このとき、導電性弾性部材 1 5 4 5 が押し込まれて高さ方向につぶれる (本第 3 実施形態では、導電性弾性部材 1 5 4 5 の高さが 1 m m ~ 1 . 5 m m つぶれる) ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを導電性弾性部材 1 5 4 5 により吸収することができるようになっている。

20

【 1 9 3 9 】

また、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面 (ハンダ面) のグラウンド (G N D) の一部が露出する領域 R O P と一方が接触する各基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 の他方は、対応する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される図示しない貫通口をそれぞれ通過して、図 2 2 9 に示すように、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋に当接した状態となる。このとき、基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 が押し込まれて高さ方向につぶれる (本第 3 実施形態では、基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 の高さが 1 m m ~ 1 . 5 m m つぶれる) ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 により吸収することができるようになっている。これにより、基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 な長手方向に外力が加わった状態が維持されることで、その反発力として、基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 は、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面 (ハンダ面) のグラウンド (G N D) の一部が露出する領域 R O P との接触面と、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋との接触面と、にそれぞれに加わった状態となり、電氣的な接続を良好とする状態を維持し、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面 (ハンダ面) のグラウンド (G N D) と、演出表示装置 1 6 0 0 の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1 5 0 0 に収容される周辺制御基板 1 5 1 0 等のグラウンド (G N D) ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド (G N D) とすることができる。このため、カバー体 1 5 0 1、ベース体 1 5 0 2、及び配線カバー体 1 5 0 3 から侵入したノイズ (電磁波ノイズ) や演出表示装置 1 6 0 0 に侵入したノイズ (電磁波ノイズ) を、金属製のシールド板 1 5 4 0 のほかに、さらに基板用導電性弾性部材 1 5 0 7 を介して、基板グラウンド (各種基板のグラウンド (G N D)) へ導いて除去するという「ノイズが抜けるルート」が形成されることができるようになっている。これにより、各種基板 (電源基板 6 3 0 を含む。) に、このようなノイズ (電磁波ノイズ) を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板 (電源基板 6 3 0 を含む。) のコストダウンに寄与すること

30

40

50

ができる。

【1940】

なお、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4と周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4とは、その表面である銅箔が剥き出しとならないようにそれぞれハンダ付けされているが、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板1510の裏面（ハンダ面）1510y側のランド1510rb1～1510rb4の表面である銅箔にそれぞれハンダ付けされ、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆ってもよい。周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔は、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x全体がレジスト液で塗布される際に併せて塗布される。このように構成しても、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4に金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定することで、金属製のナベねじを介して、周辺制御基板1510のグランド（GND）とカバー体1501とを電氣的に接続された状態とすることができる。また、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド1510rf1～1510rf4の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一とすることができる。これにより、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4とそれぞれ対応する部分のレジスト層の厚さが同一の厚さとなるため、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4に金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510の歪みを防止することができる。

【1941】

また、本第3実施形態においては、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製のシールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【1942】

また、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へら

10

20

30

40

50

のようなもの)を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板1510の表面(実装面)を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面(実装面)1510x側のランド1510rf1~1510rf4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面(ボス面)と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

【1943】

例えば、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔に対して、図221(a)に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状(レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。)、図221(b)に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1~1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221(c)に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状(レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。)、図221(d)に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状(レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。)、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

【1944】

このように、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっていたため、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる(換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい)。これにより、周辺制御基板1510の表面(実装面)を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面(実装面)のランド1510rf1~1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1~1501ag4の取付面(ボス面)と周辺制御基板1510の表面(実装面)1510x側のランド1510rf1~1510rf4とを電氣的に接続可能に被覆している。

【1945】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面(頭部の座面)と当接する周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510y側のランド1510rb1~1510rb4の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510

10

20

30

40

50

y側のランド1510rb1～1510rb4と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1～1510rf4の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド1510rf1～1510rf4の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

【1946】

また、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定するようにしてもよい。

10

【1947】

また、第3実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに収容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体1502と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体1502を一体に成型するようにしてもよい。

【1948】

20

[第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比]

第1実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体1501、及びベース体1502に加えて、配線カバー体1503は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体1501（カバー平板1501a）の裏面側に周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグランド（GND）と電氣的に接続されて同一のグランド（GND）となるように構成されていた。

【1949】

30

これに対して、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、図231及び図232に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有する透明な非導電性の樹脂製により成型されるカバー体1501と、遊技の進行を制御する主制御ユニット1300の主制御基板1310からのコマンドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板1510と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される周辺データROM基板1520と、周辺制御基板1510と電氣的に接続される液晶出力基板1530と、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の表面（実装面）側に配置される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の所定箇所に取付けられる（接着される）導電性弾性部材1545と、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の裏面（ハンダ面）側に配置される金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555と、カバー体1501の開口を塞ぐ透明な非導電性の樹脂製により成型されるベース体1502と、を備えている。カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とに挟持されてカバー体1501の所定位置に取り付けられ、カバー体1501の開口をベース体1502により塞ぐことにより、カバー体1501とベース体1502とによる周辺制

40

50

御基板ボックス１５０５（封印基板ボックス）が構成されている。

【１９５０】

〔第４実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体〕

まず、第４実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２では、第１実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２のカバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス突出部１５０１ａｉ１，１５０１ａｉ２がカバー平板１５０１ａの裏面側に取付ボス孔１５０１ａｈ３，１５０１ａｈ４としてそれぞれ形成されるという点で相違していると共に、第１実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２のカバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス突出部１５０１ａｎ１，１５０１ａｎ２がカバー平板１５０１ａの裏面側に取付ボス孔１５０１ａｍ３，１５０１ａｍ４としてそれぞれ形成されるという点で相違している。また、第４実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２では、周辺制御基板１５１０に備える図示しないリアルタイムクロックＩＣに電源断時においても電源を供給することができるバックアップ電源１５１０ｅが図示しないホルダから飛び出して図示しないリアルタイムクロックＩＣへの電源供給が遮断されないように、円筒形状を有する飛び出し防止部１５０１ａｗがカバー体１５０２のカバー平板１５０１ａの裏面側からバックアップ電源１５１０ｅの正面側へ向かって突出して形成されるという点で第１実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２と相違している。なお、飛び出し防止部１５０１ａｗの端面は、バックアップ電源１５１０ｅから所定距離寸法（例えば、１ｍｍ）だけ離間して配置されている。

【１９５１】

また、第１実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２の裏面側に周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板を取り付けるときには、周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板の貫通孔（取付ボス突出部が挿入されるものを除く。）に直接図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス孔にねじ込むことで固定されていたが、第４実施形態に係る周辺制御基板ボックスのカバー体１５０２の裏面側に周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板を取り付けるときには、周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板における複数の貫通孔のうち特定の貫通孔に直接図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス孔にねじ込むことで固定する第１固定方法を行った後に、周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板の裏面（ハンダ面）側を覆うように金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板１５５５のＬ字状取付片に形成される各貫通孔を、周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板における特定の貫通孔を除く他の貫通孔のうち対応する貫通孔に合わせるように配置し、カバー体１５０１の開口をベース体１５０２で塞いでベース平板１５０２ａの表面側に形成される取付ボスの貫通孔に図示しない金属製のナベねじを挿入し、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板１５５５のＬ字状取付片に形成される各貫通孔、周辺制御基板１５１０、周辺データＲＯＭ基板１５２０、及び液晶出力基板１５３０等の各種基板における他の貫通孔をそれぞれ通してカバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス孔にそれぞれねじ込むことで固定する第２固定方法を行う。

【１９５２】

第１固定方法において、周辺制御基板１５１０をカバー平板１５０１ａの裏面側に取り付けるときには、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板１５４０のＬ字状取付片１５４０ｃ１に形成される貫通孔１５４０ｃ１ａを、カバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス孔１５０１ａｇ１に合わせるように配置し、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板１５４０のＬ字状取付片１５４０ｃ２に形成される貫通孔１５４０ｃ２ａを、カバー平板１５０１ａの裏面側に形成される取付ボス孔１５０１ａｇ４に合わせるように配置する。そして、周辺制御基板１５１０に形成される貫通孔１５１０

r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 のうち、貫通孔 1 5 1 0 r 1 , 1 5 1 0 r 4 を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a、金属製のシールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 2 a、及びカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 , 1 5 0 1 a g 4 に合わせるように配置すると共に、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される貫通孔 1 5 1 0 r 2 , 1 5 1 0 r 3 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 2 , 1 5 0 1 a g 3 に合わせるように配置する。

【 1 9 5 3 】

第 1 固定方法において、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に取り付けるときには、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 b 1 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 2 に合わせるように配置する。そして、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 に形成される貫通孔 1 5 2 0 r 1 ~ 1 5 2 0 r 4 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 1 ~ 1 5 0 1 a h 4 に合わせるように配置する。

10

【 1 9 5 4 】

第 1 固定方法において、液晶出力基板 1 5 3 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に取り付けるときには、後述する金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 に形成される貫通孔 1 5 4 0 b 2 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1 に合わせるように配置する。そして、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される貫通孔 1 5 3 0 r 1 ~ 1 5 3 0 r 4 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a n 1 ~ 1 5 0 1 a n 4 に合わせるように配置する。

20

【 1 9 5 5 】

そして、周辺制御基板 1 5 1 0 の貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 のうち特定の貫通孔として貫通孔 1 5 1 0 r 2 , 1 5 1 0 r 3 に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 へ向かってねじ込むことにより周辺制御基板 1 5 1 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定することができる。これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 1 0 r b 1 ~ 1 5 1 0 r b 4 のうち、ランド 1 5 1 0 r b 2 , 1 5 1 0 r b 3 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。

30

【 1 9 5 6 】

そして、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 に形成される貫通孔 1 5 2 0 r 1 ~ 1 5 2 0 r 4 のうち特定の貫通孔として貫通孔 1 5 2 0 r 1 , 1 5 2 0 r 4 に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 3 , 1 5 0 1 a h 2 へ向かってねじ込むことにより周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に固定することができる。これにより、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r b 1 , 1 5 2 0 r b 2 , 1 5 2 0 r b 4 のうち、ランド 1 5 2 0 r b 1 , 1 5 2 0 r b 4 と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 は、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 に形成されるランド 1 5 2 0 r f 4 と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 が周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）ラインは、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）ラインと、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 は、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0 のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板 1 5 1 0 のグラウンド（GND）と、液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 のグラウンド（

40

50

GND)ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド(GND)ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540は、周辺データROM基板1520のグラウンド(GND)へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド(GND)ラインへ接続されることとなる。

【1957】

そして、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1~1530r4のうち特定の貫通孔として貫通孔1530r1, 1530r4に図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am1, 1501am4へ向かってねじ込むことにより液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することができる。これにより、液晶出力基板1530の裏面(ハンダ面)側に形成されるランド1530rb1, 1530rb3, 1530rb4のうち、ランド1530rb1, 1530rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540b2は、液晶出力基板1530に形成されるランド1530rf1と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板1540が液晶出力基板1530のグラウンド(GND)へ接続されることとなる。液晶出力基板1530のグラウンド(GND)ラインは、周辺制御基板1510のグラウンド(GND)ラインと、周辺データROM基板1520のグラウンド(GND)ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド(GND)となっているため、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540は、液晶出力基板1530のグラウンド(GND)へ接続されることにより、周辺制御基板1510のグラウンド(GND)と、周辺データROM基板1520のグラウンド(GND)と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド(GND)ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド(GND)ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540は、液晶出力基板1530のグラウンド(GND)へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド(GND)ラインへ接続されることとなる。

【1958】

この第1固定方法の後に、第2固定方法において、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面(ハンダ面)側を覆うように後述する金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b1~1555b4にそれぞれ形成される貫通孔1555b1a~1555b4aを、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板における特定の貫通孔を除く他の貫通孔のうち対応する貫通孔として、周辺制御基板1510の貫通孔1510r1, 1510r4、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2、及び液晶出力基板1530の貫通孔1530r3に合わせるように配置し、カバー体1501の開口をベース体1502で塞いでベース平板1502aの表面側に形成される後述する取付ボス1502af1~1502af6の貫通孔1502ag1~1502ag6に図示しない金属製のナベねじを挿入し、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b1~1555b4にそれぞれ形成される貫通孔1555b1a~1555b4a、そして周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板における特定の貫通孔を除く他の貫通孔のうち対応する貫通孔として、周辺制御基板1510の貫通孔1510r1, 1510r4、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2, 1520r3、及び液晶出力基板1530の貫通孔1530r2, 1530r3をそれぞれ通してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2にそれぞれねじ込むことで固定する。

【1959】

第1固定方法、そして第2固定方法を順番に行うことにより、周辺制御基板1510が

金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1, 1555b2 の表面とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）側に形成されるランド 1510rf1, 1510rf4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1510rb1, 1510rb4 と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1, 1555b2 の表面と、がそれぞれ当接した状態となる。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 は、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）側に形成されるランド 1510rf1, 1510rf4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 が周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることとなると共に、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1, 1555b2 は、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1510rb1, 1510rb4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 が周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることとなる。周辺制御基板 1510 のグランド（GND）ラインは、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）ラインと、液晶出力基板 1530 のグランド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグランド（GND）となっているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 は、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることにより、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）と、液晶出力基板 1530 のグランド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグランド（GND）ラインは、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグランド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 は、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることにより、電源基板 630 のグランド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1960】

また、第 1 固定方法、そして第 2 固定方法を順番に行うことにより、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1520rb2 と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b3 の表面と、が当接した状態となる。これにより、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b3 は、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1520rb2 と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 が周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）へ接続されることとなる。これにより、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）ラインは、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）ラインと、液晶出力基板 1530 のグランド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグランド（GND）となっているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 は、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板 1510 のグランド（GND）と、液晶出力基板 1530 のグランド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグランド（GND）ラインは、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグランド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 は、周辺データ ROM 基板 1520 のグランド（GND）へ接続されることにより、電源基板 630 のグランド（GND）ラインへ接続されることとなる。

【1961】

また、第1固定方法、そして第2固定方法を順番に行うことにより、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1530rb3と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b4の表面と、が当接した状態となる。これにより、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555のL字状取付片1555b4は、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド1530rb3と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることとなる。液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）ラインと、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）ラインと、が電氣的に接続され、同一のグラウンド（GND）となっているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555は、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることにより、周辺制御基板1510のグラウンド（GND）と、周辺データROM基板1520のグラウンド（GND）と、へ接続されることとなる。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されているため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555は、液晶出力基板1530のグラウンド（GND）へ接続されることにより、電源基板630のグラウンド（GND）ラインへ接続されることとなる。

10

【1962】

また、第1固定方法、そして第2固定方法を順番に行うことにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の所定箇所に取付けられる（接着される）導電性弾性部材1545が金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555の表面側に押し当てられて接触した状態となる。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とが電氣的に接続された状態となる。

20

【1963】

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられることにより、周辺制御IC1510aの表面（品番や型式が印刷されている面）とFAN取付凹部1501aaの後面とには、上述した所定の距離寸法を有する隙間（2.3mm）が形成される状態となる。

30

【1964】

FAN取付凹部1501aaの底面に形成される複数の円弧形状のスリット孔1501aaaにおけるそれぞれ面積を加えたもの（総面積）は、上述したように、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azにおける面積と、上述したすき間（周辺制御基板1510に備える7つのコネクタCN1～CN7と、カバー体1501に形成される7つのコネクタ穴1501ac1～1501ac7と、に形成されるすき間、周辺制御基板1510に備える音量調整スイッチ1510dと、カバー体1501に形成される音量調整穴1501ac8と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板1530に備える2つのコネクタCN8、CN9と、カバー体1501に形成される2つのコネクタ穴1501ac9、1501ac10と、に形成されるすき間）における面積と、を加えたものより小さくなっている。このため、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に収容される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さ

40

50

く抑えることができるようになっている。

【1965】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体]

ベース体1502のベース平板1502aの表面側には、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2と対応する位置に、貫通孔1502ag1~1502ag6を有する取付ボス1502af1~1502af6がそれぞれ形成されている。これら取付ボス1502af1~1502af6の貫通孔1502ag1~1502ag6に図示しない金属製のナベねじが挿入されてねじ込まれ、ベース1502をカバー体1501に固定する。

10

【1966】

なお、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)側においては、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1~1502aa3と対応する領域には、断線防止リブ部1502aa1~1502aa3の外形と比べて一回り大きい形状を有する箔抜き領域NR1, NR2, NR3がそれぞれ形成され、断線防止リブ部1502aa1~1502aa3の前面(当接面)が箔抜き領域NR1, NR2, NR3にそれぞれ当接する。これらの箔抜き領域NR1, NR2, NR3は、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1~1502aa3からノイズ(電磁波ノイズ)の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板1510のグランド(GND)から隔離されている。換言すると、ノイズ(電磁波ノイズ)がベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1~1502aa3から箔抜き領域NR1, NR2, NR3を介して、周辺制御基板1510のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けにくいルート」が形成される。

20

【1967】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製の基板表面(実装面)側シールド板]

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ(電磁波ノイズ)を低減(抑制)することができる各種基板の表面(実装面)側に配置される金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a(板厚:1.2mm)の左

30

【1968】

また、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1540a(板厚:1.2mm)の右上側、及び右下側において所定距離寸法(本第4実施形態では、シールド平板1540aの裏面から12mm)だけ後方へ屈曲したL字状取付片1540c1, 1540c2がそれぞれ形成されていると共に、横長の長方形形状のシールド平板1540a(板厚:1.2mm)の中央上寄りであってL字状取付片1540b1の上側に所定距離寸法(本第4実施形態では、シールド平板1540aの裏面から9.9mm)だけ後方へ屈曲したL字状回路接続片1540dが形成されている。L字状回路接続片1540dの裏面には、その上端から下端までに亘って導電性弾性部材1545が取り付けられている(接着されている)。

40

【1969】

シールド平板1540aは、その周囲に、カバー側壁1501b~1501eと干渉しないように切り欠きがそれぞれ形成されていると共に、カバー平板1501aのFAN取付凹部1501aa、及び配線引出凹部1501abと対応する位置に、略正方形形状の開口部1540aaが形成されている。これにより、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540と共にそれぞれカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り

50

付けられる状態においては、カバー体 1501 のカバー側壁 1501b ~ 1501e がシールド平板 1540a の外形周囲とそれぞれ干渉せず、カバー平板 1501a の FAN 取付凹部 1501aa、及び配線引出凹部 1501ab がシールド平板 1540a の開口部 1540aa に接触することなく挿入される状態となる。

【1970】

金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 は、L 字状取付片 1540b1, 1540b2 の裏面と、L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と、が同一平面に配置されるように屈曲して形成されていると共に、L 字状取付片 1540b1, 1540b2, 1540c1, 1540c2 の裏面と、シールド平板 1540a の表面と、がそれぞれ平行な面となるように形成されている。なお、本第 4 実施形態では、シールド平板 1540a の表面から L 字状取付片 1540b1, 1540b2, 1540c1, 1540c2 の裏面までに亘る距離寸法が 13.2mm となっている。

10

【1971】

L 字状取付片 1540b1, 1540b2 には、上述したカバー体 1501 の裏面に形成される取付ボス孔 1501ah2, 1501am1 と対応する位置に、貫通孔 1540b1a, 1540b2a がそれぞれ形成されている。

【1972】

L 字状取付片 1540c1, 1540c2 には、上述したカバー体 1501 の裏面に形成される取付ボス孔 1501ag1, 1501ag4 と対応する位置に、貫通孔 1540c1a, 1540c2a がそれぞれ形成されている。

20

【1973】

周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 と共にそれぞれカバー平板 1501a の裏面側の所定位置に取り付けられる状態においては、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）とカバー平板 1501a の裏面との間に所定高さの距離寸法（本第 4 実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 が配置されることで 2 つの空間が形成される状態となる。

【1974】

この 2 つの空間は、各種基板の表面（カバー平板 1501a の裏面側と対向する面）と後述する金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の裏面との間に第 1 の所定高さの距離寸法（本第 4 実施形態では、12mm）を有する第 1 の空間と、後述する金属製のシールド板 1540 のシールド平板 1540a の表面とカバー平板 1501a の裏面との間に第 2 の所定高さの距離寸法（本第 4 実施形態では、1.6mm）を有する第 2 の空間と、から構成されている。

30

【1975】

第 1 の空間には、周辺制御基板 1510 に備える各種電子部品等（周辺制御 IC 1510a、制御 ROM 1510b、SDRAM 1510c、図示しないリアルタイムクロック IC、バックアップ電源 1510e、図示しない電源作成回路、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、LEDML1 ~ LEDML4、特殊コネクタ SCN1, SCN2 等）、周辺データ ROM 基板 1520 に備える各種電子部品等（周辺データ ROM 1520a、図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタ SCN3 等）、及び液晶出力基板 1530 に備える各種電子部品等（図示しない抵抗、図示しないコンデンサ、特殊コネクタ SCN4 等）が収容されているのに対して、第 2 の空間には、各種電子部品等が全く収容されていない。これは、ノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受け易い各種電子部品等を第 1 の空間 1505a 内に収容することによりノイズ（電磁波ノイズ）の対策を講ずることができると共に、第 2 の空間 1505b 内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第 1 の空間内における各種電子部品等から発する熱を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 を介して、第 2 の空間 1505b へ効率良く伝えるためである。つまり、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 は、ノイズ（電磁波ノイズ）の低

40

50

減（抑制）する機能に加えて、放熱板としての機能も有している。

【1976】

金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azと対応する位置に、それぞれ同一形状の通風孔1540azが形成されている。つまり、これらの通風孔1540azは、通風孔1501azと同様に、直径が3mm、左右方向のピッチ幅が6.5mm、上下方向のピッチ幅が6.0mm～6.5mmを有して形成されている。カバー体1501のFAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される通風孔1501az、そしてシールド板1540のシールド平板1540aに形成される通風孔1540azを介して、取り込むことでカバー体1501の内側空間のうち第1の空間1505a（特に、周辺制御IC1510a）を空冷することができると共に、金属製のシールド板1540を空冷することができる。

10

【1977】

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1501のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁1501b～1501eから侵入するノイズ（電磁波ノイズ）対策として、シールド平板1540aの各辺を後方へ（周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面（実装面）側へ向かって）屈曲させて側壁1540aeがそれぞれ形成されている。これらの側壁1540aeは、通風孔1540azが全く形成されていない。また、これらの側壁1540aeは、周辺制御ユニット1500が組み立てられた状態において、その端面が周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面（実装面）から所定距離寸法（例えば、3.9mm）を有して離間しているため接触せず、各種基板に実装されている各種の電子部品と接触しないようになっている。

20

【1978】

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aには、カバー体1502のカバー平板1501aの裏面側から突出して形成される円筒形状を有する飛び出し防止部1501awを通す円形状を有する開口部1540awが形成されている。

30

【1979】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板]

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板へ侵入するノイズ（電磁波ノイズ）を低減（抑制）することができる各種基板の裏面（ハンダ面）側に配置される金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555は、その正面から見て、横長の長方形形状のシールド平板1555a（板厚：1.2mm）の左上側、左下側、右上側、及び右下側において所定距離寸法（本第4実施形態では、シールド平板1555aの裏面から2.3mm）だけ後方へ屈曲したL字状取付片1555b1～1555b4がそれぞれ形成されている。これらのL字状取付片1555b1～1555b4は、それぞれの表面が同一平面に配置されるように屈曲して形成されている。

40

【1980】

シールド平板1555aには、ベース体1502に形成される断線防止リブ部1502aa1～1502aa3とそれぞれ干渉しないように切り欠き部1555aa1～1555aa3がそれぞれ形成されている。また、シールド平板1555aには、ベース体1502のベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6のうち、周辺データROM基板1520の裏面（ハンダ面）側と当接する取付ボス1502af4と、液晶出力基板1530の裏面（ハンダ面）側と当接する取付ボス15

50

02af5と、にそれぞれ干渉しないように切り欠き部1555aa5が形成されている。また、シールド平板1555aの表面側には、シールド平板1555aの形状と対応するように、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板におけるグランド(GND)以外の電氣的な接続による短絡を防止する図示しない透明な絶縁シートが取り付けられている(接着されている)。また、シールド平板1555aには、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のシールド平板1540aに形成される側壁1540ae、及び通風孔1540azが全く形成されていない。

【1981】

なお、シールド平板1555aの表面側における切り欠き部1555aa5の下側領域には、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540に形成されるL字状回路接続片1540dの裏面に取り付けられている(接着されている)導電性弾性部材1545が押し当てられて接触される領域となっている。

10

【1982】

周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面(ハンダ面)側を覆うに金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555が取り付けられる状態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面側(ハンダ面)の近傍に金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555が配置されることにより、各種電子部品等から発する熱を各種基板が吸収し、この吸収した熱を各種基板から金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555から奪うことで効率良く各種基板を冷却することができる。つまり金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555は、ノイズ(電磁波ノイズ)の低減(抑制)する機能に加えて、放熱板としての機能も有している。

20

【1983】

なお、周辺制御ユニット1500が組み立てられると、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555の裏面側がベース体1502のベース平板1502aの表面と当接した状態となっている。

【1984】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの導電性弾性部材]

金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状回路接続片1540dの裏面に取り付けられる(接着される)導電性弾性部材1545は、クッション性(弾性)を有する導電部材であり、導電性被覆部1545aと、導電性被覆部1545aにより被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体1545bと、導電性被覆部1545aに貼られる導電性粘着テープ1545cと、から構成されている。導電性被覆部1545aとしては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体1545bとしては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。導電性粘着テープ1545cとしては、例えば、アクリル系粘着剤が使用された導電性両面接着テープを挙げることもできる。導電性粘着テープ1545cの表面は、使用されるまでピール紙により保護されており、導電性被覆部1545aを他の部材へ取り付ける(接着する)ときにピール紙を剥がす。

30

40

【1985】

なお、導電性弾性部材1545の断面形状(輪切りにした形状)は、その幅が約5mm、その高さが約3mmである長方形形状を有し、導電性粘着テープ1545cは、その幅が約2mm、その高さが約0.035mmである長方形形状を有している。

【1986】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法]

周辺制御ユニット1500の組み立て方法について説明する。まず、周辺データROM基板1520に備える特殊コネクタSCN3のソケットを、周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1のプラグに挿入して押し込む。続いて、液晶出力基板1530に

50

備える特殊コネクタ S C N 4 のソケットを、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える特殊コネクタ S C N 2 のプラグに挿入して押し込む。

【 1 9 8 7 】

続いて、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 及び液晶出力基板 1 5 3 0 をカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に取り付けるために、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 に合わせるように配置し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 2 に形成される貫通孔 1 5 4 0 c 2 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 4 に合わせるように配置し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 に形成される貫通孔 1 5 4 0 b 1 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 2 に合わせるように配置し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 に形成される貫通孔 1 5 4 0 b 2 a を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1 に合わせるように配置する。

10

【 1 9 8 8 】

続いて、周辺制御基板 1 5 1 0 に形成される貫通孔 1 5 1 0 r 1 ~ 1 5 1 0 r 4 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 に合わせるように配置し、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 に形成される貫通孔 1 5 2 0 r 1 , 1 5 2 0 r 2 , 1 5 2 0 r 3 , 1 5 2 0 r 4 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a h 3 , 1 5 0 1 a h 1 , 1 5 0 1 a h 4 , 1 5 0 1 a h 2 に合わせるように配置し、液晶出力基板 1 5 3 0 に形成される貫通孔 1 5 3 0 r 1 , 1 5 3 0 r 2 , 1 5 3 0 r 3 , 1 5 3 0 r 4 を、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a m 1 , 1 5 0 1 a m 3 , 1 5 0 1 a m 2 , 1 5 0 1 a m 4 に合わせるように配置する。

20

【 1 9 8 9 】

続いて、図 2 3 3 に示すように、第 1 固定方法により、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の裏面（ハンダ面）側から直接図示しない金属製のナベねじを挿入してカバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される各種取付ボス孔にねじ込むことで固定する。この第 1 固定方法により、固定される貫通孔に対してネジ固定指示マークとネジ固定指示マークの近傍に通し番号とが各種基板の裏面（ハンダ面）にシルク印刷として印刷されている。この通し番号は、製造元の作業者が図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する順番（作業手順）を指示している。なお、ネジ固定指示マークとネジ固定指示マークの近傍に通し番号とがシルク印刷として印刷される色は、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板の表面（実装面）に実装される各種電子部品を配置する位置（向きの指定も含む。）を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色と同一色（ここでは、白色）となっている。

30

【 1 9 9 0 】

具体的には、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の貫通孔 1 5 2 0 r 1 には、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）側のランド 1 5 2 0 r b 1 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク D T H 1 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク D T H 1 の近傍に白色の通し番号 1 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。また、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の貫通孔 1 5 2 0 r 4 には、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の裏面（ハンダ面）側のランド 1 5 2 0 r b 4 の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク D T H 2 がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マーク D T H 2 の近傍に白色の通し番号 2 が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。

40

【 1 9 9 1 】

また、液晶出力基板 1 5 3 0 の貫通孔 1 5 3 0 r 1 には、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面

50

(ハンダ面)側のランド1530rb1の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH3がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マークDTH3の近傍に白色の通し番号3が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。また、液晶出力基板1530の貫通孔1530r4には、液晶出力基板1530の裏面(ハンダ面)側のランド1530rb4の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH4がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マークDTH4の近傍に白色の通し番号4が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。

【1992】

また、周辺制御基板1510の貫通孔1510r2には、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)側のランド1510rb2の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH5がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マークDTH5の近傍に白色の通し番号5が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。また、周辺制御基板1510の貫通孔1510r3には、周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)側のランド1510rb3の周囲を白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH6がシルク印刷として印刷され、このネジ固定指示マークDTH6の近傍に白色の通し番号6が矩形状の白線で囲まれてシルク印刷として印刷されている。

【1993】

製造元の作業者が通し番号1～通し番号4までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4から少しズレている場合がある。このような場合であっても、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530をカバー平板1501aの裏面側に固定することにより上下左右方向を拘束して、このような拘束による寸法誤差を、周辺制御基板1510をカバー平板1501aの裏面側に固定する際に、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4と、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4と、にそれぞれ持たせた寸法的な余裕により吸収することができるようになっていたため、周辺制御基板1510の位置を微調整して周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1～1510r4をカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1～1501ag4に合わせることができる。

【1994】

製造元の作業者が通し番号1、そして通し番号2までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、周辺データROM基板1520の裏面(ハンダ面)側に形成されるランド1520rb1、1520rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540b1は、周辺データROM基板1520の表面(実装面)側に形成されるランド1520rf4と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540が周辺データROM基板1520のグランド(GND)へ接続されることとなる。

【1995】

製造元の作業者が通し番号3、そして通し番号4までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、液晶出力基板1530の裏面(ハンダ面)側に形成されるランド1530rb1、1530rb4と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。また、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540b2は、液晶出力基板1530に形成されるランド1530rf1と電氣的に接続される状態となることで金属製のシールド板1540が液晶出力基板1530のグランド(GND)へ接続されることとなる。

【1996】

製造元の作業者が通し番号5、そして通し番号6までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うことにより、周辺制御基板1510の裏面

10

20

30

40

50

(ハンダ面)側に形成されるランド1510rb2, 1510rb3と、金属製のナベねじの座面と、がそれぞれ当接した状態となる。

【1997】

なお、製造元の作業者が通し番号1～通し番号6までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行う際に、製造元の作業者が通し番号1～通し番号6までを順番に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行わずランダムに図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する作業を行うと、通し番号1～通し番号6のうちいずれかの通し番号が指示するものに図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるミスが発生する場合がある。このようなミスが発生すると、図示しない金属製のナベねじによる固定が不完全なまま周辺制御基板ボックス1505(周辺制御ユニット1500)が出荷されることとなる。

10

【1998】

また、製造元の作業者が通し番号1～通し番号6が指示している周辺データROM基板1520の貫通孔1520r1, 1520r4、液晶出力基板1530の貫通孔1530r1, 1530r4、及び周辺制御基板1510の貫通孔1510r2, 1510r3以外の貫通孔、つまり周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2, 1520r3、液晶出力基板1530の貫通孔1530r2, 1530r3、及び周辺制御基板1510の貫通孔1510r1, 1510r4のうち、いずれか1つ又は複数の貫通孔に直接図示しない金属製のナベねじを誤って挿入してカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔にねじ込むことで固定した後にベース体1502をカバー体1501に被せたとしても、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6のうち、誤って挿入された金属製のナベねじと対応する取付ボスの取付面(ボス面)と誤って挿入された金属製のナベねじの頭部と必ず干渉するため、ベース体1502とカバー体1501とのすき間が形成されてカバー体1501をベース体1502に完全に塞ぐことができないようになっている。

20

【1999】

このように、周辺データROM基板1520、液晶出力基板1530、及び周辺制御基板1510のうち、周辺制御基板1510を最後にカバー平板1501aの裏面側に固定するようになっている。

【2000】

30

続いて、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面(ハンダ面)側を覆うように、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b1に形成される貫通孔1555b1a, 1555b2aを周辺制御基板1510の貫通孔1510r1, 1510r4に合わせるように配置し、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b3に形成される貫通孔1555b3aを周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2に合わせるように配置し、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のL字状取付片1555b4に形成される貫通孔1555b4aを液晶出力基板1530の貫通孔1530r3に合わせるように配置する。このように金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555が周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面(ハンダ面)側を覆うように配置されると、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のシールド平板1555aには通気孔等の孔が全く形成されていないため、上述した、ネジ固定指示マークDTH1～DTH6、及び通し番号1～通し番号6も金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555により覆われて視認困難となる。換言すると、組み立てられた透明な非導電性の樹脂製として成型される周辺制御基板ボックス1505をさまざまな角度から周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板を覗き込んだとしても、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が上述した第1固定方法により固定されているという点が金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555によりわからないようになっており、周辺

40

50

制御基板ボックス 1505 のセキュリティを向上することができる。

【2001】

続いて、導電性弾性部材 1545 の導電性粘着テープ 1545c のピール紙を剥がして、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状回路接続片 1540d の裏面に導電性弾性部材 1545 の粘着テープ 1545c を取り付け（接着する）。

【2002】

続いて、カバー体 1501 に形成される板状の案内部 1501ca, 1501cb を、ベース体 1502 の係合部 1502ca に形成される案内受部 1502caa, 1502cab に挿入すると共に、カバー体 1501 に形成されるヒンジ掛け部 1501cc, 1501cd の L 字状の鉤部 1501cca, 1501cda を、ベース体 1502 の係合部 1502ca に形成されるヒンジ受け部 1502cac, 1502cad の U 字溝形状の袋部 1502cae, 1502caf に挿入する。

【2003】

続いて、ヒンジ受け部 1502cac, 1502cad の U 字溝形状の袋部 1502cae, 1502caf に、カバー体 1501 に形成されるヒンジ掛け部 1501cc, 1501cd の L 字状の鉤部 1501cca, 1501cda が当接した状態でベース体 1502 によりカバー体 1501 の開口側を覆うように回り込ませ、そのままベース体 1502 をカバー体 1501 に被せた状態において、第 2 固定方法により、ベース平板 1502a の表面側に形成される取付ボス 1502af1 ~ 1502af6 の貫通孔 1502ag1 ~ 1502ag6 に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定する。

【2004】

具体的には、ベース平板 1502a の表面側に形成される取付ボス 1502af1 の貫通孔 1502ag1 に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1 に形成される貫通孔 1555b1a、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r1、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1 に形成される貫通孔 1540c1a をそれぞれ通ってカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1 にねじ込むことで固定する。また、ベース平板 1502a の表面側に形成される取付ボス 1502af2 の貫通孔 1502ag2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b2 に形成される貫通孔 1555b2a、周辺制御基板 1510 の貫通孔 1510r4、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c2 に形成される貫通孔 1540c2a をそれぞれ通ってカバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1 にねじ込むことで固定する。これにより、周辺制御基板 1510 が金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1, 1555b2 の表面とにより挟持される状態となる。この状態において、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）側に形成されるランド 1510rf1, 1510rf4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と、がそれぞれ当接した状態となると共に、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1510rb1, 1510rb4 と、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1, 1555b2 の表面と、がそれぞれ当接した状態となる。つまり、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 は、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）側に形成されるランド 1510rf1, 1510rf4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 が周辺制御基板 1510 のグランド（GND）へ接続されることとなると共に、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555b1, 1555b2 は、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）側に形成されるランド 1510rb1, 1510rb4 とそれぞれ電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555 が周辺

10

20

30

40

50

制御基板 1510 のグランド (GND) へ接続されることとなる。

【 2005 】

また、ベース平板 1502 a の表面側に形成される取付ボス 1502 a f 3 の貫通孔 1502 a g 3 に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555 b 3 に形成される貫通孔 1555 b 3 a、周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520 r 2、をそれぞれ通ってカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a h 1 にねじ込むことで固定する。これにより、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面 (ハンダ面) 側に形成されるランド 1520 r b 2 と、金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555 b 3 の表面と、が当接した状態となる。つまり、金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555 b 3 は、周辺データ ROM 基板 1520 の裏面 (ハンダ面) 側に形成されるランド 1520 r b 2 と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 が周辺データ ROM 基板 1520 のグランド (GND) へ接続されることとなる。

10

【 2006 】

また、ベース平板 1502 a の表面側に形成される取付ボス 1502 a f 4 の貫通孔 1502 a g 4 に図示しない金属製のナベねじを挿入して周辺データ ROM 基板 1520 の貫通孔 1520 r 3 を通ってカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a h 4 にねじ込むことで固定する。また、ベース平板 1502 a の表面側に形成される取付ボス 1502 a f 5 の貫通孔 1502 a g 5 に図示しない金属製のナベねじを挿入して液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530 r 2 を通ってカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a m 3 にねじ込むことで固定する。

20

【 2007 】

また、ベース平板 1502 a の表面側に形成される取付ボス 1502 a f 6 の貫通孔 1502 a g 6 に図示しない金属製のナベねじを挿入して金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555 b 4 に形成される貫通孔 1555 b 4 a、液晶出力基板 1530 の貫通孔 1530 r 3、をそれぞれ通ってカバー平板 1501 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501 a m 2 にねじ込むことで固定する。これにより、液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) 側に形成されるランド 1530 r b 3 と、金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555 b 4 の表面と、が当接した状態となる。つまり、金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の L 字状取付片 1555 b 4 は、液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) 側に形成されるランド 1530 r b 3 と電氣的に接続される状態となることで金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 が液晶出力基板 1530 のグランド (GND) へ接続されることとなる。

30

【 2008 】

この第 2 固定方法により、ベース平板 1502 a の表面側に形成される取付ボス 1502 a f 1 ~ 1502 a f 6 の貫通孔 1502 a g 1 ~ 1502 a g 6 に図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定すると、金属製の基板表面 (実装面) 側シールド板 1540 に取付けられる (接着される) 導電性弾性部材 1545 が金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 の表面側に押し当てられて接触した状態となる。これにより、金属製の基板表面 (実装面) 側シールド板 1540 と金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 とが電氣的に接続された状態となる。このとき、導電性弾性部材 1545 が押し込まれて高さ方向につぶれる (本第 4 実施形態では、導電性弾性部材 1545 の高さが 1 mm ~ 1.5 mm つぶれる) ことにより、寸法公差や組み付け誤差による寸法ズレを導電性弾性部材 1545 により吸収することができるようになっている。これにより、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板を挟持する、金属製の基板表面 (実装面) 側シールド板 1540 と金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シールド板 1555 とが電氣的に確実に接続される状態とし、金属製の基板表面 (実装面) 側シールド板 1540 と金属製の基板裏面 (ハンダ面) 側シ

40

50

ールド板 1 5 5 5 とにより挟持される周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板等のグラウンド (G N D) ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド (G N D) とすることができるため、ノイズ (電磁波ノイズ) に対して強い環境を周辺制御ユニット 1 5 0 0 (周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板) と周辺制御ユニット 1 5 0 0 (周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板) の周辺とに対して構築することができる。したがって、電磁波ノイズによる影響を低減することができる。

【 2 0 0 9 】

続いて、カバー体 1 5 0 1 に形成されるカバー側封印部 1 5 0 1 e a に図示しない金属製のアンカーリベットが挿入された金属製ワンウェイネジを挿入してベース体 1 5 0 2 に形成されるベース側封印部 1 5 0 2 e a へ向かってねじ込む。金属製ワンウェイネジがねじ込まれることにより金属製アンカーリベットの先端面がベース側封印部 1 5 0 2 e a において外部へ向かって広がることによって、カバー体 1 5 0 1 に形成されるカバー側封印部 1 5 0 1 e a と、ベース体 1 5 0 2 に形成されるベース側封印部 1 5 0 2 e a と、が封印される状態となる。

【 2 0 1 0 】

このような封印された状態においては、ベース体 1 5 0 2 のベース側壁 1 5 0 2 b ~ 1 5 0 2 e の内側にカバー体 1 5 0 1 のカバー側壁 1 5 0 1 b ~ 1 5 0 1 e が嵌まると共に内接 (面接触) する状態となる。

【 2 0 1 1 】

なお、このような封印された状態を解除する場合には、カバー体 1 5 0 1 に形成されるカバー側封印部 1 5 0 1 e a を工具により破壊しなければならい構造となっている。したがって、開閉の痕跡を見ることで、カバー体 1 5 0 1 とベース体 1 5 0 2 とから構成される周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 の不正な開閉を発見することができ、周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 への不正行為に対する抑止力が高められている。

【 2 0 1 2 】

続いて、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される F A N 取付凹部 1 5 0 1 a a に空冷ファン F A N を押し込み、空冷ファン F A N からの複数の配線をカバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される配線引出凹部 1 5 0 1 a b から引き出し、取付孔 1 5 0 1 a a c 1 , a a c 2 にそれぞれカバー平板 1 5 0 1 a の正面から後方へ向かって、図示しない金属製の座付きナベねじ (ナベ頭と平ワッシャーとを一体とした形状を有するねじ) をねじ込む。

【 2 0 1 3 】

続いて、液晶出力基板 1 5 3 0 のコネクタ C N 1 0 に対して、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される配線引出開口部 1 5 0 1 a e を介して、演出表示装置 1 6 0 0 への複数の配線 (ハーネス) を接続するためのコネクタを挿入して取り付けて、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に形成される取付凹部 1 5 0 1 a f に配線カバー体 1 5 0 3 を嵌め合わせる。配線カバー体 1 5 0 3 に形成される貫通孔 1 5 0 3 b 1 , 1 5 0 3 b 2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して取付孔 1 5 0 1 a f b 1 , 1 5 0 1 a f b 2 にそれぞれ配線カバー体 1 5 0 3 の正面から後方へ向かってねじ込むことにより、配線カバー体 1 5 0 3 を取付凹部 1 5 0 1 a f に固定する。これにより、複数の配線は、配線カバー体 1 5 0 3 によりカバーされて触れることができない。

【 2 0 1 4 】

このように組み立てられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 を、遊技盤 5 に備える遊技パネル 1 1 0 0 の後側であって演出表示装置 1 6 0 0 を収容する透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付ける場合には、周辺制御ユニット 1 5 0 0 を正面から見て、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の左辺側 (周辺制御ユニット 1 5 0 0 のベース体 1 5 0 2 に形成される係合部 1 5 0 2 c a 側) を、透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する装着溝に挿入し、周辺制御ユニット 1 5 0 0 のベース体 1 5 0 2 に形

10

20

30

40

50

成される貫通孔 1502eb1, 1502eb2 に図示しない金属製のナベねじを挿入して透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部を構成する取付孔へ向かってねじ込むことにより固定する。

【2015】

第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスにおけるカバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503は、透明な非導電性の樹脂製として成型されて構成され、カバー体1501の内部空間内には、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555により挟持されて取り付けられると、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555が各種基板のグラウンド（GND）へ接続されるように構成されている。また、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグラウンド（GND）ラインは、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド（GND）ラインと電氣的に接続されている。このため、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555を介して、基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ導いて除去することができるようになっている。これにより、各種基板（電源基板630を含む。）に、このようなノイズ（電磁波ノイズ）を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板（電源基板630を含む。）のコストダウンに寄与することができる。

【2016】

ここで、カバー体1501のカバー平板1501aに形成される複数の円形状を有する通風孔1501azの配置と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aに形成される複数の円形状を有する通風孔1540azの配置と、について説明する。これらの複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、上述したように、カバー体1501の内側空間を空冷することができると共に、不正の有無を確認することができる機能も有している。

【2017】

具体的には、周辺制御ユニット1500を上述したように組み立てると、FAN取付凹部1501aaの右側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができるように、つまり、制御ROM1510bの表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、制御ROM1510bの形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、制御ROM1510bと周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、制御ROM1510bの改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、制御ROM1510bの近傍に配置されるLEDML1は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+5Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+5Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、制御ROM1510bを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、制御ROM1510bの表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【2018】

また、FAN取付凹部1501aaの左側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520と

の基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN1 と周辺データ ROM 基板 1520 に特殊コネクタ SCN3 とにより構成される形状）より大きな領域であって、さらに、周辺データ ROM 基板 1520 に備える周辺データ ROM 1520a の表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、周辺データ ROM 1520a の IC ピンの状態と、周辺制御基板 1510 と周辺データ ROM 基板 1520 とにそれぞれシルク印刷された内容（例えば、コネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号等）を視認することができるように、つまり、周辺データ ROM 1520a の表面と、IC ピンの状態と、周辺制御基板 1510 と周辺データ ROM 基板 1520 とにそれぞれにシルク印刷された内容と、を多方向の角度からほぼ確認することができる大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN1 と周辺制御基板 1510 にシルク印刷された内容との対応関係、周辺データ ROM 基板 1520 に備える特殊コネクタ SCN3 と周辺データ ROM 基板 1520 にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺データ ROM 基板 1520 に備える周辺データ ROM 1520a の改変、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN1 と周辺データ ROM 基板 1520 に備える特殊コネクタ SCN3 とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔 1501az を介して、確認することができる。また、特殊コネクタ SCN1 の近傍に配置される LEDML3 は、基板ユニット 620 の電源基板 630 からの直流 +35V が供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流 +35V が供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN1 と周辺データ ROM 基板 1520 に特殊コネクタ SCN3 とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、周辺データ ROM 1520a の表面の視認性の向上と、IC ピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板 1510 と周辺データ ROM 基板 1520 とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN1 と周辺データ ROM 基板 1520 に備える特殊コネクタ SCN3 とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

【2019】

また、FAN 取付凹部 1501aa の左下側に配置される複数の円形状を有する通風孔 1501az, 1540az は、周辺制御基板 1510 と液晶出力基板 1530 との基板間コネクタの接続状態を確認することができるように、基板間コネクタの形状（周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN2 と液晶出力基板 1530 に特殊コネクタ SCN4 とにより構成される形状）より大きな領域であって、さらに、周辺制御基板 1510 と液晶出力基板 1530 とにそれぞれシルク印刷された内容（例えば、コネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号等）を視認することができるように、それぞれ分散して配置されている。これにより、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN2 と周辺制御基板 1510 にシルク印刷された内容との対応関係、液晶出力基板 1530 に備える特殊コネクタ SCN4 と液晶出力基板 1530 にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN2 と液晶出力基板 1530 に備える特殊コネクタ SCN4 とによる基板間コネクタの改変を、複数の円形状を有する通風孔 1501az, 1540az を介して、確認することができる。また、特殊コネクタ SCN2 の近傍に配置される LEDML4 は、周辺制御 IC 1510a が動作している状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、周辺制御 IC 1510a の動作を確認（モニター）する機能を有しているものの、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN2 と液晶出力基板 1530 に特殊コネクタ SCN4 とによる基板間コネクタを明るく照らすというスポットライトとしての機能を有することによって、周辺制御基板 1510 と液晶出力基板 1530 とにそれぞれにシルク印刷された内容の視認性の向上と、周辺制御基板 1510 に備える特殊コネクタ SCN2 と液晶出力基板 1530 に備える特殊コネクタ SCN4 とによる基板間コネクタの視認性の向上と、に寄与するこ

10

20

30

40

50

とができるようになっている。

【2020】

また、FAN取付凹部1501aaの右下側に配置される複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azは、周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1, 1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができるように、つまり、SDRAM1510c1, 1510c2の表面と、ICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容と、を多方向の角度から確認することができるように、SDRAM1510c1, 1510c2の形状より大きな領域となるようにそれぞれ分散して配置されている。これにより、SDRAM1510c1, 1510c2と周辺制御基板1510にシルク印刷された内容との対応関係に加えて、SDRAM1510c1, 1510c2の改変を、複数の円形状を有する通風孔1501az, 1540azを介して、確認することができる。また、SDRAM1510c1, 1510c2から構成されるSDRAM1510cの近傍に配置されるLEDML2は、基板ユニット620の電源基板630からの直流+12Vが供給されている状態において点灯状態が維持されるようになっているため、本来、直流+12Vが供給されている状態を確認（モニター）する機能を有しているものの、SDRAM1510cを明るく照らすというスポットライトとしての機能もさらに有することによって、SDRAM1510c（つまり、SDRAM1510c1, 1510c2）の表面の視認性の向上と、ICピンの状態の視認性の向上と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容の視認性の向上と、に寄与することができるようになっている。

10

20

【2021】

また、空冷ファンFANの羽部を構成する複数のブレードのうち、ブレードとブレードとのすき間（具体的には、検査人が空冷ファンFANの羽部を回転させることによりブレードとブレードとのすき間）から周辺制御基板1510に備える周辺制御IC1510aの品番を確認することができる。これにより、周辺制御IC1510aの周囲に不正基板が配置されていないかを、複数の円形状を有する通風孔1501azを介して、確認することができる。

【2022】

30

なお、周辺制御基板1510に備えるLEDML1~LEDML4として、面実装型であって角度が120度程度というワイドなものであり、指向性の弱いタイプのものが採用されているため、照明としての用途にも適している。周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555により挟持されてカバー平板1501aの裏面側に取り付けられる状態においては、上述したように、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が配置されることで2つの空間が形成される状態となる。この2つの空間は、上述したように、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）と金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの裏面との間に第1の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、12mm）を有する第1の空間と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの表面とカバー平板1501aの裏面との間に第2の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、1.6mm）を有する第2の空間と、から構成されている。第1の空間には、上述したように、周辺制御基板1510に備える各種電子部品等、周辺データROM基板1520に備える各種電子部品等、及び液晶出力基板1530に備える各種電子部品等が収容されている。このように形成される第1の空間内を、照明としての用途にも適している周辺制御基板1510の表面に備えるLEDML1~LEDML4が点灯することによって、明るく

40

50

照らすことができる。

【2023】

また、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が金属製であるため、光沢を有しており、周辺制御基板1510に備えるLEDML1～LEDML4の発光面とそれぞれ対向する、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの裏面の領域及びその周囲に対しては、LEDML1～LEDML4が発した光を反射させて再び周辺制御基板1510へ向かわせることができる反射部としての機能も有している。これらの反射部には、光沢を有する着色塗料をさらに塗布するように構成してもよい。

【2024】

また、周辺制御ユニット1500が取り付けられる遊技盤5の近傍には、図3に示したように、遊技盤5の上方に球タンク552やタンクレール553が配置され、遊技盤5の側方に払出ユニット560が配置されるため、これらにより構成される球経路において遊技球が互いにこすれ合って帯電して静電放電することでノイズ源となる。このため、球経路が形成される遊技盤5の近傍は、遊技球からの静電放電によるノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受ける環境が存在する。またパチンコ機1は、遊技ホールの島設備に背向かいで列設されている。このように、遊技盤5の周囲はノイズ（電磁波ノイズ）の影響を極めて受けやすい環境下にある。そこで、本第4実施形態においては、カバー体1501、ベース体1502、及び配線カバー体1503を、上述したように、非導電性の樹脂製として透明に成型されて構成し、カバー体1501の内部空間内に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555により挟持された状態で取り付けられることにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555を各種基板のグランド（GND）と電気的に接続するという構成を採用した。また、本第4実施形態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のグランド（GND）ラインを、上述したように、本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグランド（GND）ラインと電気的に接続することにより、同一のグランド（GND）とする構成を採用した。

【2025】

これにより、遊技盤5の遊技パネル1100の後側（裏ユニット3000の裏箱3010の後面に取付けられている演出表示装置1600の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット1500のカバー体1501、及びベース体1502から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540や金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555を介して、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板のグランド（GND）へ導いて除去することができる。換言すると、遊技盤5の遊技パネル1100の後側（裏ユニット3000の裏箱3010の後面に取付けられている演出表示装置1600の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット1500のカバー体1501、及びベース体1502から侵入したノイズ（電磁波ノイズ）を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540や金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555を介して、基板グランド（各種基板のグランド（GND））へ導いて除去することができる。

【2026】

なお、本第4実施形態においては、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540、及び金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555により挟持されてカバー平板1501aの裏面側の所定位置に取り付けられる状態においては、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）とカバー平板1501aの裏面との間に所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、14.8mm）を有する空間が形成される状態となり、この空間内に金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540が配置さ

10

20

30

40

50

れることで2つの空間が形成され、この2つの空間が、各種基板の表面（カバー平板1501aの裏面側と対向する面）と金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの裏面との間に第1の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、12mm）を有する第1の空間と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のシールド平板1540aの表面とカバー平板1501aの裏面との間に第2の所定高さの距離寸法（本第4実施形態では、1.6mm）を有する第2の空間と、から構成されていた。換言すると、第1の所定高さの距離寸法が第2の所定高さの距離寸法より大きく形成されていた。遊技盤5に大型の演出ユニット（可動演出体を作動することができる電氣的駆動源や駆動機構、及び原点位置や作動位置を検出するための各種センサ）を配置した場合であって奥行き方向の距離寸法に余裕がある場合には、第1の所定高さの距離寸法と第2の所定高さの距離寸法とを同一の所定高さの距離寸法として構成してもよいし、第2の所定高さの距離寸法を第1の所定高さの距離寸法と比べて大きくするように構成してもよい。このように構成しても、ノイズ（電磁波ノイズ）の影響を受け易い各種電子部品等を第1の空間内に収容することにより電磁波ノイズの対策を講ずることができると共に、第2の空間内に熱を発する各種電子部品等を収容しないことで第1の空間内における各種電子部品等から発する熱を、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540を介して、第2の空間へ効率良く伝えることができる。

【2027】

また、本第4実施形態においては、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540には、円形状を有す複数の通風孔1540azが形成されることにより、周辺制御基板1510に備える制御ROM1510bの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、制御ROM1510bのICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができ、また周辺制御基板1510に備えるSDRAM1510c1, 1510c2の表面に印刷されている品番や型式と、SDRAM1510c1, 1510c2のICピンの状態と、周辺制御基板1510にシルク印刷された内容（例えば、ICの向き、部品番号、ピン番号等）と、を視認することができ、また周辺データROM基板1520に備える周辺データROM1520aの表面に印刷されている品番や型式（又は管理番号）と、周辺データROM1520aのICピンの状態と、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520とにそれぞれシルク印刷された内容（例えば、コネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号等）を視認することができるよう構成されていたが、制御ROM1510b、SDRAM1510c1, 1510c2、周辺データROM1520aと対応する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。なお、制御ROM1510b、SDRAM1510c1, 1510c2、周辺データROM1520aに加えて、その周囲も視認することができるよう、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。また、周辺制御基板1510と周辺データROM基板1520との基板間コネクタの接続状態を確認することができるよう、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN1と周辺データROM基板1520に特殊コネクタSCN3とにより構成される形状）より大きな領域と対応する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできるし、周辺制御基板1510と液晶出力基板1530との基板間コネクタの接続状態を確認することができるよう、基板間コネクタの形状（周辺制御基板1510に備える特殊コネクタSCN2と液晶出力基板1530に特殊コネクタSCN4とにより構成される形状）より大きな領域と対応する金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540の位置に矩形状の開口部を設けるように構成することもできる。

【2028】

[第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板の貫通孔の周囲]

ここで、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板に形成される貫通孔の周囲について説明する。周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1, 1510

10

20

30

40

50

r 4の周囲における周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xには、図234(a)に示すように、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と当接して電氣的に接続されるランド1510rf1, 1510rf4が形成される。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r4の周囲における周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xには、図234(a)に示すように、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540b1の裏面と当接して電氣的に接続されるランド1520rf4が形成される。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1の周囲における液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xには、図234(a)に示すように、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540b2の裏面と当接して電氣的に接続されるランド1530rf1が形成される。

10

【2029】

これらのランド1510rf1, 1510rf4, 1520rf4, 1530rf1は、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2の裏面と当接して電氣的に接続されるため、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540に侵入したノイズ(電磁波ノイズ)が基板グランド(各種基板のグランド(GND))へ流れる「ノイズが抜けるルート」が形成される。なお、金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2の表面は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah2, 1501am1の取付面(ボス面)がそれぞれ当接する。このため、ノイズ(電磁波ノイズ)がカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah2, 1501am1から金属製の基板表面(実装面)側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2, 1540b1, 1540b2、そしてランド1510rf1, 1510rf4, 1520rf4, 1530rf1へ侵入しても、この侵入したノイズ(電磁波ノイズ)が基板グランド(各種基板のグランド(GND))へ流れる。

20

【2030】

また、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3の周囲における周辺制御基板1510の表面(実装面)1510xには、図234(b)に示すように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2, 1501ag3の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR5, NR6が形成され、取付ボス孔1501ag2, 1501ag3の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR5, NR6にそれぞれ当接する。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r2, 1520r3の周囲における周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xには、図234(b)に示すように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ah3, 1501ah1, 1501ah4の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR7, NR8, NR9が形成され、取付ボス孔1501ah3, 1501ah1, 1501ah4の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR7, NR8, NR9にそれぞれ当接する。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2, 1530r3, 1530r4の周囲における液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xには、図234(b)に示すように、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501am3, 1501am2, 1501am4の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR10, NR11, NR12が形成され、取付ボス孔1501am3, 1501am2, 1501am4の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR10, NR11, NR12にそれぞれ当接する。

30

40

【2031】

これらの箔抜き領域NR5~NR12は、カバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag2, 1501ag3, 1501ah3, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2, 1501am4からノイズ(電磁波ノイズ)

50

）の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板のグラウンド（GND）とから隔離されている。換言すると、ノイズ（電磁波ノイズ）がカバー平板 1501aの裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag2, 1501ag3, 1501ah3, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2, 1501am4から箔抜き領域NR5～NR12を介して、周辺制御基板 1510、周辺データROM基板 1520、及び液晶出力基板 1530等の各種基板のベタグラウンドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

【2032】

これに対して、周辺制御基板 1510に形成される貫通孔 1510r1, 1510r4の周囲における周辺制御基板 1510の裏面（ハンダ面）1510yには、図235（a）に示すように、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555のL字状取付片 1555b1, 1555b2の表面と当接して電氣的に接続されるランド 1510rb1, 1510rb4が形成される。また、周辺データROM基板 1520に形成される貫通孔 1520r2の周囲における周辺データROM基板 1520の裏面（ハンダ面）1520yには、図235（a）に示すように、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555のL字状取付片 1555b3の表面と当接して電氣的に接続されるランド 1520rb2が形成される。また、液晶出力基板 1530に形成される貫通孔 1530r3の周囲における液晶出力基板 1530の裏面（ハンダ面）1530yには、図235（a）に示すように、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555のL字状取付片 1555b4の表面と当接して電氣的に接続されるランド 1530rb3が形成される。

【2033】

これらのランド 1510rb1, 1510rb4, 1520rb2, 1530rb3は、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555のL字状取付片 1555b1, 1555b2, 1555b3, 1555b4の表面と当接して電氣的に接続されるため、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555に侵入したノイズ（電磁波ノイズ）が基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる「ノイズが抜けるルート」が形成される。なお、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555のL字状取付片 1555b1, 1555b2, 1555b3, 1555b4の裏面は、ベース平板 1502aの表面側に形成される取付ボス 1502af1, 1502af2, 1502af3, 1502af6の取付面（ボス面）がそれぞれ当接する。このため、ノイズ（電磁波ノイズ）がベース平板 1502aの表面側に形成される取付ボス 1502af1, 1502af2, 1502af3, 1502af6から金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1555のL字状取付片 1555b1, 1555b2, 1555b3, 1555b4、そしてランド 1510rb1, 1510rb4, 1520rb2, 1530rb3へ侵入しても、この侵入したノイズ（電磁波ノイズ）が基板グラウンド（各種基板のグラウンド（GND））へ流れる。

【2034】

また、周辺制御基板 1510に形成される貫通孔 1510r2, 1510r3の周囲における周辺制御基板 1510の裏面（ハンダ面）1510yには、図235（b）に示すように、図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド 1510rb2, 1510rb3が形成されると共に、このランド 1510rb2, 1510rb3の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH5, DTH6がシルク印刷として印刷される。また、周辺データROM基板 1520に形成される貫通孔 1520r1, 1520r4の周囲における周辺データROM基板 1520の裏面（ハンダ面）1520yには、図235（b）に示すように、図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド 1520rb1, 1520rb4が形成されると共に、このランド 1520rb1, 1520rb4の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マーク DTH1, DTH2がシルク印刷として印刷される。また、液晶出力基板 1530に形成される貫通孔 1530r1, 1530r4の周囲における液晶出力基板 153

10

20

30

40

50

0の裏面(ハンダ面)1530yには、図235(b)に示すように、図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1530rb1, 1530rb4が形成されると共に、このランド1530rb1, 1530rb4の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH3, DTH4がシルク印刷として印刷される。

【2035】

なお、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3に図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれても、ネジ固定指示マークDTH5, DTH6の白い太線の実線部分の領域のうち貫通孔1510r2, 1510r3側に近い領域が図示しない金属製のナベねじの頭部と重なるものの、ネジ固定指示マークDTH5, DTH6の白い太線の実線部分の領域のうち外周部分が図示しない金属製のナベねじの頭部の外形線より大きく形成されることによりネジ固定指示マークDTH5, DTH6の白い太線の実線によって図示しない金属製のナベねじの頭部が目立つようになっており、図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるというミス(うっかりミス)の抑制に寄与することができるようになっている。また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r4に図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれても、ネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線部分の領域のうち貫通孔1520r1, 1520r4側に近い領域が図示しない金属製のナベねじの頭部と重なるものの、ネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線部分の領域のうち外周部分が図示しない金属製のナベねじの頭部の外形線より大きく形成されることによりネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線によって図示しない金属製のナベねじの頭部が目立つようになっており、図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるというミス(うっかりミス)の抑制に寄与することができるようになっている。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r4に図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれても、ネジ固定指示マークDTH3, DTH4の白い太線の実線部分の領域のうち貫通孔1530r1, 1530r4側に近い領域が図示しない金属製のナベねじの頭部と重なるものの、ネジ固定指示マークDTH1, DTH2の白い太線の実線部分の領域のうち外周部分が図示しない金属製のナベねじの頭部の外形線より大きく形成されることによりネジ固定指示マークDTH3, DTH4の白い太線の実線によって図示しない金属製のナベねじの頭部が目立つようになっており、図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んで固定し忘れるというミス(うっかりミス)の抑制に寄与することができるようになっている。

【2036】

また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r3の周囲における周辺データROM基板1520の表面(実装面)1520xには、図235(c)に示すように、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR13が形成され、取付ボス1502af4の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR13にそれぞれ当接する。また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2の周囲における液晶出力基板1530の表面(実装面)1520xには、図235(c)に示すように、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af5の外形円と比べて一回り大きい円の形状を有する箔抜き領域NR14が形成され、取付ボス1502af5の取付面(ボス面)が箔抜き領域NR14にそれぞれ当接する。

【2037】

これらの箔抜き領域NR13, NR14は、ベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4, 1502af5からノイズ(電磁波ノイズ)の侵入を阻止することができるように、各種基板のグラウンド(GND)とから隔離されている。換言すると、ノイズ(電磁波ノイズ)がベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af4, 1502af5から箔抜き領域NR13, NR14を介して、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530のベタグラウンドへ侵入することができない「ノイズが抜けないルート」が形成される。

【2038】

このように、白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH1～DTH6がシルク印刷としてそれぞれ印刷される周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r4、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r4、及び周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3は、図示しない金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔である。これに対して、ネジ固定指示マークがシルク印刷として全く印刷されていない周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r1, 1510r4、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r2, 1520r3、及び液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r2, 1530r3は、ベース体1502のベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6の貫通孔1502ag1～1502agに図示しない金属製のナベねじを挿入してねじ込んでカバー体1501とベース体1502とを固定する際に、ベース体1501のベース平板1502aの表面側に形成される取付ボス1502af1～1502af6の取付面（ボス面）と、カバー体1501のカバー平板1501aの裏面側に形成される取付ボス孔1501ag1, 1501ag4, 1501ah1, 1501ah4, 1501am3, 1501am2の取付面（ボス面）と、に挟持されて共締めされて固定される貫通孔である。

10

【2039】

つまり、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板に設けられる複数の貫通孔に、金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔と、カバー体1501とベース体1502とを固定する際に挟持されて共締めされて固定される貫通孔と、が混在する場合には、製造元の作業者が周辺データROM基板1520にシルク印刷として印刷されるネジ固定指示マークDTH1, DTH2、液晶出力基板1530にシルク印刷として印刷されるネジ固定指示マークDTH3, DTH4、周辺制御基板1510にシルク印刷として印刷されるネジ固定指示マークDTH5, DTH6を目視することで、金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔である周辺制御基板1510の貫通孔1510r2, 1510r3、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r1, 1520r4、液晶出力基板1530の貫通孔1530r1, 1530r4と、カバー体1501とベース体1502とを固定する際に挟持されて共締めされて固定される貫通孔である周辺制御基板1510の貫通孔1510r1, 1510r4、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r2, 1520r3、液晶出力基板1530の貫通孔1530r2, 1530r3と、を判別することができるため、金属製のナベねじを直接挿入してねじ込んでカバー体1501に固定される貫通孔である周辺制御基板1510の貫通孔1510r2, 1510r3、周辺データROM基板1520の貫通孔1520r1, 1520r4、液晶出力基板1530の貫通孔1530r1, 1530r4への螺着作業（ねじ込んで固定する作業）を円滑に行うことができる。したがって、作業効率の向上に寄与することができる。

20

30

【2040】

第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とが電氣的に接続されると共に、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されており、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板1555とのうちいずれか一方又は両方が演出表示装置1600の金属製裏蓋に当接して電氣的に接続されていない。この場合、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板に対して電氣的に浮いた状態となる。電氣的に浮いた金属は、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがあるため、電氣的に浮いた金属を周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板に対して作らないようにする

40

50

必要がある。そこで、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、演出表示装置1600の金属製裏蓋と本体枠4の基板ユニット620における電源基板630のグラウンド(GND)ラインとを図示しない配線により電氣的に接続する場合のほかに、演出表示装置1600の金属製裏蓋と上述した金属製の本体枠補強フレーム530とを図示しない配線により電氣的に接続する場合がある。この金属製の本体枠補強フレーム530は、上述したように、本体枠ベースユニット300を補強して剛性を付与することができる機能に加えて本体枠金属アースとしても機能し、図示しない本体枠金属アース線を介して、上述した枠アース基板559と電氣的に接続されている。枠アース基板559は、図示しない島設備アース線を介して、遊技ホールの島設備のアースと電氣的に接続されている。

10

【2041】

なお、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555が周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板の裏面(ハンダ面)側を覆うように配置されると、上述したように、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のシールド平板1555aには通気孔等の孔が全く形成されていないため、ネジ固定指示マークDTH1~DTH6、及び通し番号1~通し番号6も金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555により覆われて視認困難となっていたが、金属製の基板裏面(ハンダ面)側シールド板1555のシールド平板1555aに複数の孔を形成するようにしてもよい。こうすれば、製造元の作業者が複数の孔を通して周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520、及び液晶出力基板1530等の各種基板が上述した第1固定方法により固定されているか否か(つまり、ネジ固定指示マークDTH1~DTH6がある部分に金属製のナベねじが挿入されて固定されているか否か)を目視にて確認することができる。

20

【2042】

また、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において、周辺制御基板1510に形成される貫通孔1510r2, 1510r3の周囲における周辺制御基板1510の裏面(ハンダ面)1510yには、図235(b)に示した図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1510rb2, 1510rb3の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH5, DTH6がシルク印刷として印刷され、また、周辺データROM基板1520に形成される貫通孔1520r1, 1520r4の周囲における周辺データROM基板1520の裏面(ハンダ面)1520yには、図235(b)に示した図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1520rb1, 1520rb4の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH1, DTH2がシルク印刷として印刷され、また、液晶出力基板1530に形成される貫通孔1530r1, 1530r4の周囲における液晶出力基板1530の裏面(ハンダ面)1530yには、図235(b)に示した図示しない金属製のナベねじが直接挿入されてねじ込まれるランド1530rb1, 1530rb4の周囲をそれぞれ白色の太線の実線で囲むネジ固定指示マークDTH3, DTH4がシルク印刷として印刷されているが、白色の太線の実線に代えて白色の太線の鎖線(一点鎖線、二点鎖線)としてもよい。

30

40

【2043】

また、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成において、ネジ固定指示マークDTH1~DTH6と、通し番号1~通し番号6と、がシルク印刷として印刷される色は、周辺制御基板1510、周辺データROM基板1520及び液晶出力基板1530等の各種基板の表面(実装面)に実装される各種電子部品を配置する位置(向きの指定も含む。)を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色と同一色(白色)となっているが、各種基板の表面(実装面)に実装される各種電子部品を配置する位置(向きの指定も含む。)を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色と異なる色としてもよい。例えば、各種基板の表面(実装面)に実装される各種電子

50

部品を配置する位置（向きの指定も含む。）を示す領域やその部品番号がシルク印刷として印刷される色が白色である場合には、この白色と異なる色となるように、ネジ固定指示マーク D T H 1 ~ D T H 6 と、通し番号 1 ~ 通し番号 6 と、がシルク印刷として印刷される色として、黄色や黒色としてもよい。

【 2 0 4 4 】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 1 0 r f 1 , 1 5 1 0 r f 4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 の裏面と、がそれぞれ当接した状態となり、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r f 4 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 の裏面と、が当接した状態となり、そして液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 3 0 r f 1 と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 の裏面と、が当接した状態となっているが、これに代えて、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 の裏面を周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 1 0 r f 1 , 1 5 1 0 r f 4 に当接させずに、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面に当接するように構成し、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 1 の裏面を、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0 の表面（実装面）側に形成されるランド 1 5 2 0 r f 4 に当接させずに、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面に当接するように構成し、そして金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 b 2 の裏面を、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（ハンダ面）側に形成されるランド 1 5 3 0 r f 1 に当接させずに、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面に当接するように構成してもよい。これは、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 とが上述した導電性弾性部材 1 5 4 5 により電氣的に接続された状態とすることができるからである。

【 2 0 4 5 】

なお、このように構成する場合において、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 , 1 5 4 0 b 1 , 1 5 4 0 b 2 は、周辺制御基板 1 5 1 0、周辺データ R O M 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板と接触しないように構成される。また、金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 , 1 5 4 0 b 1 , 1 5 4 0 b 2 にそれぞれ形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a , 1 5 4 0 c 2 a , 1 5 4 0 b 1 a , 1 5 4 0 b 2 a と対応する位置に貫通孔がそれぞれ形成される。また、ベース体 1 5 0 2 には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 , 1 5 4 0 b 1 , 1 5 4 0 b 2 にそれぞれ形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a , 1 5 4 0 c 2 a , 1 5 4 0 b 1 a , 1 5 4 0 b 2 a と対応する位置に貫通孔がそれぞれ形成される。また、カバー体 1 5 0 1 の裏面側には、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 , 1 5 4 0 b 1 , 1 5 4 0 b 2 にそれぞれ形成される貫通孔 1 5 4 0 c 1 a , 1 5 4 0 c 2 a , 1 5 4 0 b 1 a , 1 5 4 0 b 2 a と対応する位置にネジ孔がそれぞれ形成される。これにより、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 の L 字状取付片 1 5 4 0 c 1 , 1 5 4 0 c 2 , 1 5 4 0 b 1 , 1 5 4 0 b 2 と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 の表面とが当接した状態（つまり、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1 5 4 0 と金属製の基板裏面（ハンダ面）側シールド板 1 5 5 5 との電氣的な接続性を良好とすることができる状態）でカバー体 1 5 0 1 とベース体 1 5 0 2 とに挟持されて固定されるように、ベース体 1 5 0 2 に形成される貫通孔に図示しない金属製のナベねじをそれぞれ挿入してカバー体 1 5 0 1 の裏面側に形成されるネジ孔へ向かってそれぞれねじ込んで固定することができる。

【 2 0 4 6 】

また、本第4実施形態においては、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体1501の内側空間の空気を周辺制御ユニット1500の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット1500の外部から空気を、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501az、そしてカバー体1501とベース体1502との空間内に收容される金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540に複数形成される通風孔1540azを介して、取り込む際に、カバー体1501のカバー平板1501aに複数形成される通風孔1501azのそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、FAN取付凹部1501aaに取り付けられる空冷ファンFANの羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御IC1510aへ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファンFANを、カバー体1501とベース体1502との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御IC1510aを空冷することを主目的としてもよい。

【2047】

また、第4実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と当接する図234(a)に示した周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xにメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510xをリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板1510の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板1510の表面（実装面）1510x側のランド1510rf1, 1510rf4と、金属製の基板表面（実装面）側シールド板1540のL字状取付片1540c1, 1540c2の裏面と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

【2048】

例えば、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層1510xrが形成され、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔に対して、図221(a)に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図221(b)に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド1510rf1, 1510rf4の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図221(c)に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図221(d)に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

【2049】

このように、周辺制御基板1510の表面（実装面）のランド1510rf1, 1510rf4の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成される

レジスト層 1510xr が形成され、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1, 1510rf4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっているため、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1, 1510rf4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1, 1510rf4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1, 1510rf4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができ、このようにハンダ付けされたハンダは、金属製の基板表面（実装面）側シールド板 1540 の L 字状取付片 1540c1, 1540c2 の裏面と周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1, 1510rf4 とを電氣的に接続可能に被覆している。

10

【2050】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1 ~ 1510rb4 の表面である銅箔に対しても行ってもよい。また、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1, 1510rf4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1510rf1, 1510rf4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

20

【2051】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定するようにしてもよい。

【2052】

また、第 4 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに収容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体 1502 と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体 1502 を一体に成型するようにしてもよい。

30

【2053】

[第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成との対比]

第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、上述したように、カバー体 1501、及びベース体 1502 に加えて、配線カバー体 1503 は、上述したように、すべてポリカーボネートにカーボン含有した導電性の樹脂製として構成されると共に、カバー体 1501（カバー平板 1501a）の裏面側に周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板が金属製のナベねじによりそれぞれ固定されると、これら各種基板のグラウンド（GND）と電氣的に接続されて同一のグラウンド（GND）となるように構成されていた。

40

【2054】

これに対して、第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、図 236 及び図 237 に示すように、後方が開口されると共に上下方向と比べて左右方向に長いボックス形状を有する透明な非導電性の樹脂製により成型されるカバー体 1501 と、遊技の進行を制御する主制御ユニット 1300 の主制御基板 1310 からのコマン

50

ドに基づいて演出の進行を制御することができる周辺制御基板 1510 と、周辺制御基板 1510 と電氣的に接続される周辺データ ROM 基板 1520 と、周辺制御基板 1510 と電氣的に接続される液晶出力基板 1530 と、カバー体 1501 の開口を塞ぐ透明な非導電性の樹脂製により成型されるベース体 1502 と、を備えている。カバー体 1501 の内部空間内には、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板がそれぞれ所定位置に取り付けられ、カバー体 1501 の開口をベース体 1502 により塞ぐことにより、カバー体 1501 とベース体 1502 とによる周辺制御基板ボックス 1505 (封印基板ボックス) が構成されている。

【 2055 】

第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成では、カバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 が透明な非導電性の樹脂製として構成されるという点のほかに、T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の一部がベース体 1502 の裏面から突出するようにベース平板 1502a の裏面側に基板用導電性弾性部材 1508 が嵌め込められるという点、液晶出力基板 1530 のグランド (GND) の一部が露出する領域 ROP が液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) 側に設けられているという点、液晶出力基板 1530 のグランド (GND) のテストパッドが液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 側に設けられているという点、及びカバー体 1501 にテストパッドにプローブを接触させる開口部が形成されているという点で第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成と相違している。

【 2056 】

[第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体]

第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体 1502 は、第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスのベース体 1502 の形状と大部分が類似し、液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) のグランド (GND) の一部が露出する領域 ROP と対応する位置に、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と接触することができる基板用導電性弾性部材 1508 を嵌め込む上下方向に長い矩形状のリブ部 1502aw がベース平板 1502a の表面から前方へ向かって所定距離寸法 (液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) と接触しない距離寸法。) を有して突出して形成されている。この矩形状のリブ部 1502aw の上下左右方向の中央におけるベース平板 1502a には、正方形 (一辺が 8 mm) を有する挿入口 1502az が形成されている。T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 は、クッション性 (弾性) を有する導電部材であり、導電性被覆部 1508a と、導電性被覆部 1508a により被覆される芯材としての T 字形状を有する発砲体 1508b と、から構成されている。導電性被覆部 1508a としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発砲体 1508b としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。T 字形状を有する発砲体 1508b は、上下方向に長い直方体の形状を有するベース部 (図 237 における T 字形状を有する発砲体 1508b を右側方から見ると、幅が約 3.5 mm、奥行きが約 8 mm、高さが約 16 mm) の中央から後方へ向かって前後方向に長い直方体の形状を有する突出部 (図 237 における T 字形状を有する発砲体 1508b を右側方から見ると、幅が約 11.5 mm、奥行きが約 8 mm、高さが約 8 mm) を有している。基板用導電性弾性部材 1508 は、周辺制御ユニット 1500 の組み立てた後に (周辺制御ユニット 1500 の組み立て方法は、第 1 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの組み立て方法と同一であり、その説明を省略する。)、ベース体 1502 に形成される挿入口 1502az に T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部を挿入して上下方向へ押し込んで嵌め込む。これにより、図 238 (a) に示すように、T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の前後方向に長い直方体の形状を有する突出部がベース平板 1502a の裏面側から後方へ向かって突出した状態となる。

【 2057 】

このようにＴ字形状を有する基板用導電性弾性部材１５０８の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部がベース体１５０２に形成される挿入口１５０２ａｚに挿入されて押し込まれると、図２３８（ｂ）に示すように、上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の前面が液晶出力基板１５３０の裏面（ハンダ面）のグランド（ＧＮＤ）の一部が露出する領域ＲＯＰを押し当てられて接触した状態となると共に、上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の上裏面側及び下裏面側（つまり、前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が接続されていない上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の裏面）がベース平板１５０２ａの表面にそれぞれ係止された状態となる。

【２０５８】

このように、基板用導電性弾性部材１５０８をＴ字形状とすると共に、ベース体１５０２のベース平板１５０２ａにリブ部１５０２ａｗとリブ部１５０２ａｗの上下左右方向の中央に挿入口１５０２ａｚを形成するという極めて単純な構成により、基板用導電性弾性部材１５０８を挿入口１５０２ａｚに挿入して押し込んで嵌め込むと、上述したように、基板用導電性弾性部材１５０８における上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の上裏面側及び下裏面側（つまり、前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が接続されていない上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の裏面）がベース平板１５０２ａの表面にそれぞれ係止された状態となるため、挿入口１５０２ａｚから基板用導電性弾性部材１５０８が外れ難くすることができるようになっており手扱いがよい。

【２０５９】

なお、周辺制御基板１５１０の裏面（ハンダ面）側においては、ベース体１５０２に形成される断線防止リブ部１５０２ａａ１～１５０２ａａ３と対応する領域には、断線防止リブ部１５０２ａａ１～１５０２ａａ３の外形と比べて一回り大きい形状を有する箔抜き領域ＮＲ１，ＮＲ２，ＮＲ３がそれぞれ形成され、断線防止リブ部１５０２ａａ１～１５０２ａａ３の前面（当接面）が箔抜き領域ＮＲ１，ＮＲ，ＮＲ３にそれぞれ当接する。これらの箔抜き領域ＮＲ１，ＮＲ２，ＮＲ３は、ベース体１５０２に形成される断線防止リブ部１５０２ａａ１～１５０２ａａ３からノイズ（電磁波ノイズ）の侵入を阻止することができるように、周辺制御基板１５１０のグランド（ＧＮＤ）から隔離されている。換言すると、ノイズ（電磁波ノイズ）がベース体１５０２に形成される断線防止リブ部１５０２ａａ１～１５０２ａａ３から箔抜き領域ＮＲ１，ＮＲ２，ＮＲ３を介して、周辺制御基板１５１０のベタグランドへ侵入することができない「ノイズが抜けにくいルート」が形成される。

【２０６０】

演出表示装置１６００は、上述したように、額縁状の金属製フレームと、この金属製フレームの後面全体を塞ぐ金属製裏蓋と、透明な合成樹脂製ボックスと、により構成されている。額縁状の金属製フレームには、液晶パネル、バックライト、駆動回路等が収容されている。この額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となっており、透明な合成樹脂製ボックスに収容されている。周辺制御ユニット１５００を演出表示装置１６００の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付けると、ベース体１５０２の裏面から突出する基板用導電性弾性部材１５０８の前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が演出表示装置１６００の金属製裏蓋に当接して押しつぶされた状態（本第５実施形態では、基板用導電性弾性部材１５０８の前後方向に長い直方体の形状を有する突出部が前後方向へ約４．５ｍｍつぶれて上下方向へ広がる状態）となって、Ｔ字形状を有する基板用導電性弾性部材１５０８がＨ字形状に変形することにより、その反発力として、基板用導電性弾性部材１５０８は、液晶出力基板１５３０の裏面（ハンダ面）のグランド（ＧＮＤ）の一部が露出する領域ＲＯＰとの接触面と、演出表示装置１６００の金属製裏蓋との接触面と、にそれぞれに加わった状態となり、電氣的な接続を良好とする状態を維持し、液晶出力基板１５３０の裏面（ハンダ面）のグランド（ＧＮＤ）と、演出表示装置１６００の金属製裏蓋と、が電氣的に確実に接続される状態とし、周辺制御ユニット１５００に収容される液晶出力基板１５３０のグランド（ＧＮＤ）ライン（液晶

10

20

30

40

50

出力基板 1530 のグラウンド (GND) は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されている。) と電氣的に接続されて、同一のグラウンド (GND) とすることができる。これにより、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋を、基板用導電性弾性部材 1508 を介して、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ライン (液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されている。) と電氣的に接続される状態とし、周辺制御ユニット 1500 に収容される周辺制御基板 1510 等のグラウンド (GND) ラインと電氣的に接続されて、同一のグラウンド (GND) とすることができるため、ノイズ (電磁波ノイズ) に対して強い環境を周辺制御ユニット 1500 (周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板) と周辺制御ユニット 1500 (周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板) の周辺とに対して構築することができる。したがって、電磁波ノイズによる影響を低減することができる。

10

【 2061 】

第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスにおけるカバー体 1501、ベース体 1502、及び配線カバー体 1503 は、透明な非導電性の樹脂製として成型されて構成され、カバー体 1501 の内部空間内には、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 等の各種基板がそれぞれ所定位置に取り付けられたのち、T 字形状を有する基板用導電性弾性部材 1508 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部がベース体 1502 に形成される挿入口 1502a z に挿入されて、周辺制御ユニット 1500 を演出表示装置 1600 の透明な合成樹脂製ボックスの裏面側に形成される取付部に取り付けると、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋が、基板用導電性弾性部材 1508 を介して、液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ライン (液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されている。) へ接続されるように構成されている。また、周辺制御基板 1510、周辺データ ROM 基板 1520、及び液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) ラインは、上述したように、本体枠 4 の基板ユニット 620 における電源基板 630 のグラウンド (GND) ラインと電氣的に接続されている。このため、演出表示装置 1600 に侵入したノイズ (電磁波ノイズ) を、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋を介して、基板グラウンド (各種基板のグラウンド (GND)) へ導いて除去するという「ノイズが抜けるルート」が形成されることができるようになっている。これにより、各種基板 (電源基板 630 を含む。) に、このようなノイズ (電磁波ノイズ) を除去する専用のフィルタをそれぞれ備える必要がなく、各種基板 (電源基板 630 を含む。) のコストダウンに寄与することができる。

20

30

【 2062 】

なお、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) には、液晶出力基板 1530 () のグラウンド (GND) (液晶出力基板 1530 () のグラウンド (GND) は、周辺制御基板 1510 や周辺データ ROM 基板 1520 のグラウンド (GND) と電氣的に接続されている。) の図示しないテストパッドが液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 側に設けられている。カバー体 1501 には、図 240 に示すように、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 側に設けられている図示しないテストパッドに対してコンタクトプローブの先端部 (以下、単に「コンタクトプローブ」と記載する場合がある。いわゆる「テスト」の導通チェックを行う「テストリード」であってもよい。) を挿入して接触させることができる開口部 1501a t が形成されている。このコンタクトプローブをテストパッドに接触させることで、パチンコ機 1 が遊技ホールに設置された状態においても、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋と液晶出力基板 1530 のグラウンド (GND) とが電氣的に接続されているか否かの検査作業を検査業者が簡単に行うことができるようになっている。

40

【 2063 】

[第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスの各種基板のグラウンドの一部の露出領域]

ここで、液晶出力基板 1530 の裏面 (ハンダ面) のグラウンド (GND) の一部が露出

50

する領域 R O P について説明する。液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面）のグランド（ G N D ）の一部に形成される領域 R O P は、図 2 4 1（ a ）,（ b ）に示すように、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面） 1 5 3 0 y の銅箔面 1 5 3 0 y p に形成される基板グランド（ G N D ）（つまり、ベタグランド）の一部が基板用導電性弾性部材 1 5 0 8 の上下方向に長い直方体の形状を有するベース部の前面形状より大きい形状であってベース平板 1 5 0 2 a の表面に形成される矩形状のリブ部 1 5 0 2 a w の内側に配置されて剥き出しとなるように、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面） 1 5 3 0 y の銅箔面 1 5 3 0 y p 上にレジスト液が塗布されて裏面（ハンダ面）側レジスト層 1 5 3 0 y r が形成されている。

【 2 0 6 4 】

10

なお、領域 R O P としてベタグランドを剥き出しとせずに、スルーホールを利用する方法を採用することもできる。例えば、図 2 4 1（ c ）,（ d ）に示すように、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面） 1 5 3 0 y における領域 R O P には、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）のベタグランドと電氣的に接続するスルーホールを上下方向と左右方向とにそれぞれ複数並べると共に、液晶出力基板 1 5 3 0 の裏面（ハンダ面） 1 5 3 0 y の銅箔面 1 5 3 0 y p に各スルーホールの周囲にランドが形成されるように、この銅箔面 1 5 3 0 y p 上にレジスト液を塗布して裏面（ハンダ面）側レジスト層 1 5 3 0 y r を形成することができる。

【 2 0 6 5 】

また、本第 5 実施形態においては、 F A N 取付凹部 1 5 0 1 a a に取り付けられる空冷ファン F A N の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、カバー体 1 5 0 1 の内側空間の空気を周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部へ向かってはき出すことにより、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部から空気を、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に複数形成される通風孔 1 5 0 1 a z を介して、取り込む際に、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板 1 5 0 1 a に複数形成される通風孔 1 5 0 1 a z のそれぞれに流入する空気の流速を小さく抑えることができるようになっているが、 F A N 取付凹部 1 5 0 1 a a に取り付けられる空冷ファン F A N の羽部が回転すると、この回転により羽部を介して、空気を吸い込んで周辺制御 I C 1 5 1 0 a へ向かって空気を送り出すようにしてもよい。換言すると、空冷ファン F A N を、カバー体 1 5 0 1 とベース体 1 5 0 2 との空間内における空気の交換を主目的とせず、単に周辺制御 I C 1 5 1 0 a を空冷することを主目的としてもよい。

20

30

【 2 0 6 6 】

なお、第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と当接する周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面） 1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔に対しては、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面） 1 5 1 0 x にメタルマスクを置いてメタルマスク上にスキージ（へらのようなもの）を用いて半田ペーストを広げることでメタルマスクに形成される穴から塗布し、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面） 1 5 1 0 x をリフロー炉に入れて熱で半田ペーストを乾燥させるようにしているが、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けしてもよい。この場合、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面） 1 5 1 0 x 側のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 と、カバー平板 1 5 0 1 a の裏面側に形成される取付ボス孔 1 5 0 1 a g 1 ~ 1 5 0 1 a g 4 の取付面（ボス面）と、が当接する面積が減少して電氣的な接続性が悪くならないように、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にする必要がある。

40

【 2 0 6 7 】

例えば、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔には、その一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層 1 5 1 0 x r が形成され、周辺制御基板 1 5 1 0 の表面（実装面）のランド 1 5 1 0 r f 1 ~ 1 5 1 0 r f 4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ

50

付けされることとなる。具体的には、「所定の形状」として、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔に対して、図 221(a) に示したように、レジストが所定幅を有する円が同心円状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する単一円が同心円状に形成される形状でもよい。）、図 221(b) に示したように、レジストが所定幅及び所定長さを有する矩形形状がランド 1510rf1～1510rf4 の中心として環状に複数配列された菊状に形成される形状、図 221(c) に示したように、レジストが所定幅を有する縦方向の線と横方向の線とから構成される格子状に形成される形状（レジストが所定幅を有する縦方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよいし、レジストが所定幅を有する横方向のみ線が所定距離寸法だけ離間して複数形成される形状でもよい。）、図 221(d) に示したように、レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右上がりの線が斜線状に複数形成される形状（レジストが所定幅を有する線が所定距離だけ離間して右下がりの線が斜線状に複数形成される形状でもよい。）、図示しないが小さな円形状の集合した形状等を挙げることができる。

10

【2068】

このように、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔の一部がレジスト液により塗布されて所定の形状に形成されるレジスト層 1510xr が形成され、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔の所定の形状を有する領域にハンダ付けされるようになっているため、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができる（換言すると、レジスト液により塗布されて所定の形状としては、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔にハンダ付けされるハンダの量を抑制することができるという効果を発揮できるものであればよい）。これにより、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔には、ハンダ付けが一部に盛り上がらないように均一にすることができる。このようにハンダ付けされたハンダは、カバー平板 1501a の裏面側に形成される取付ボス孔 1501ag1～1501ag4 の取付面（ボス面）と周辺制御基板 1510 の表面（実装面）1510x 側のランド 1510rf1～1510rf4 とを電氣的に接続可能に被覆している。

20

30

【2069】

なお、このようなレジストにより形成される所定の図形を、金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）と当接する周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1～1510rb4 の表面である銅箔に対しても行ってもよい。このようにハンダ付けされたハンダは、周辺制御基板 1510 の裏面（ハンダ面）1510y 側のランド 1510rb1～1510rb4 と金属製のナベねじのナベ部の座面（頭部の座面）とを電氣的に接続可能に被覆している。また、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）を半田槽へ流してハンダ付けする場合に、周辺制御基板 1510 の表面（実装面）のランド 1510rf1～1510rf4 の表面である銅箔をレジスト液で塗布して覆うことにより、ランド 1510rf1～1510rf4 の表面に塗布されたレジスト層の厚みを均一としてもよい。

40

【2070】

また、第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においても、周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定する際に、金属製のナベねじを用いていたが、金属製のナベねじに平座金、ばね座金、歯付き座金（「菊座金」ともいう。）等の金属製の座金を通して周辺制御基板 1510 をカバー平板 1501a の裏面側に固定するようにしてもよい。

【2071】

また、第 5 実施形態に係る周辺制御基板ボックスによるノイズ対策の構成においては、

50

額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により塞がれて固定されることで額縁状の金属製フレームと金属製裏蓋とが電氣的に接続された状態となって透明な合成樹脂製ボックスに収容されており、この透明な合成樹脂製ボックスと、ベース体1502と、が別体としてそれぞれ成型されていたが、この透明な合成樹脂製ボックスにベース体1502を一体に成型するようにしてもよい。

【2072】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の基板が裏側に配置される遊技機が提案されている（例えば、特開2017-217381号公報（段落[0051]、及び図2））。ところで、この文献に記載される遊技機のように、遊技機は、ホールに背向かいで複数列設されるため、背向かいの遊技機から発生したノイズの影響を電子部品が実装される基板が受ける環境下であり、ノイズにより基板が誤動作するおそれがあった。

10

【2073】

また、従来より、図柄、各種背景画像、文字、キャラクタなどの画像データが記憶されるROM、種々の画像を表示する表示装置を制御するCPU等が実装される演出制御基板等を備える遊技機が提案されている（例えば、特開2016-116667号公報（図2））。ところで、遊技ホールの島設備から遊技機に供給される遊技球は、遊技ホールの島設備と遊技機とを循環する際に遊技球が互いに擦れ合うことで静電気を帯びるため、遊技機には遊技球からの静電放電による電磁波ノイズの対策を講ずる必要がある。

20

【2074】

また、従来より、図柄、各種背景画像、文字、キャラクタなどの画像データが記憶されるROM、種々の画像を表示する表示装置を制御するCPU等の電子部品が実装される基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開2016-116667号公報（図2））。ところで、遊技機に備える各種基板には、基板ボックスに収容されているものもあるため、基板を基板ボックスに収容するための作業を行う必要があり、作業効率の向上が求められていた。

【2075】

〔フレキシブルフラットケーブルの取り付け方法〕

次に、液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10と接続されるフレキシブルフラットケーブルについて、図242～図244を参照して説明する。図242はフレキシブルフラットケーブルの正面斜視図であり、図243はフレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（a）であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（b）であり、（a）に示したB部及び（b）に示したC部の一部拡大図であってフレキシブルフラットケーブルが各コネクタと電氣的に接続された状態を切り欠き部を通して示す図（c）であり、図244はフレキシブルフラットケーブルが演出表示装置の裏面側のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図（a）であり、フレキシブルフラットケーブルが液晶出力基板のコネクタと電氣的に正常に接続されていない状態を示す図（b）である。なお、図243（c）において、図243（b）に示すコネクタCN10の向きを90度だけ反時計方向へ回転させた状態として表した。

30

40

【2076】

〔フレキシブルフラットケーブルの形状〕

液晶出力基板1530の表面（実装面）1530xに備えるコネクタCN10に電氣的に接続されるフレキシブルフラットケーブルLFCは、演出表示装置1600に描画データを伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有し、図242に示すように、所定幅を有する上下方向に長い帯状の本体LFCaの上端側には本体LFCaの裏面側

50

に複数の平型導体の電極 L F C b a が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 L F C a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 L F C b a の所定長さより長い矩形形状を有する電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a が形成されているのに対して、この本体 L F C a の下端側には本体 L F C a の裏面側に複数の平型導体の電極 L F C b b が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 L F C a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 L F C b b の所定長さより長い矩形形状を有する電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b が形成されている。

【2077】

この本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a は、演出表示装置 1600 における液晶パネル 1600 a の裏面上側を覆う金属製裏蓋 1600 b に設けられるコントロール基板 1600 c のコネクタ 1600 c a (図 243 (a) を参照。)と電氣的に接続されるのに対して、この本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b は、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x に備えるコネクタ C N 10 と電氣的に接続される。

【2078】

フレキシブルフラットケーブル L F C は、本体 L F C a の上端から上下方向所定距離寸法を有する部分で左側へ 90 度折り曲げられて形成されることで右上がり直線状の折り曲げ部 L F C d を有する (上下方向所定距離寸法は、本体 L F C a の上端から右上がり直線の中心点までの距離寸法である。)と共に、この折り曲げ部 L F C d (右上がり直線の中心点) から左右方向所定距離寸法 (本実施形態では、上下方向所定距離寸法の 1.5 倍の距離寸法を有する。)において手前方向へ滑らかに曲げられて右方向へそのまま滑らかに曲げられる曲げ部 L F C e が形成されて前後方向 (奥行き方向) で平行となるように形成されている。

【2079】

[フレキシブルフラットケーブルの演出表示装置への取り付け方法]

フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a は、図 243 (a) に示すように、演出表示装置 1600 における液晶パネル 1600 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1600 c のコネクタ 1600 c a と電氣的に接続される。このコントロール基板 1600 c は、液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x から伝送される描画データを復元して液晶パネル 1600 a に画像を表示する各種電子部品や液晶パネル 1600 a のバックライトを構成する L E D (又は、冷陰極管) の輝度を調整する各種電子部品が実装されるものである。

【2080】

フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a がコネクタ 1600 c a の奥まで正常に挿入されないことにより、複数の平型導体の電極 L F C b a と、複数の平型導体の電極 L F C b a と対応するコネクタ 1600 c a の電極と、の電極間に接触不良が生ずる場合があるし、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a がコネクタ 1600 c a に対して斜めに挿入されることにより、複数の平型導体の電極 L F C b a の一の電極 L F C b a が、この一の電極 L F C b a と対応するコネクタ 1600 c a の電極と、この電極と隣り合う他の電極と、にそれぞれ接触することでショートし、コントロール基板 1600 c やコントロール基板 1600 c に実装される各種電子部品が破損する場合がある。

【2081】

そこで、本実施形態では、演出表示装置 1600 における金属製裏蓋 1600 b の裏面側に、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a をコネクタ 1600 c a に正常に挿入するための目印となるように、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の左近傍 (つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する

10

20

30

40

50

位置の近傍左外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の右近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍右外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が刻印されている。このガイドラインG1L, G1Rは、金属製裏蓋1600bをプレス機でプレス加工の工程で打刻される。

【2082】

また、本実施形態では、演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaがコネクタ1600caに正常に挿入された後に、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaがコネクタ1600caから外れたり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbaと、それぞれの電極LFCbaと対応するコネクタ1600caの電極と、が斜めにズレて隣り合う他の電極と接触してショートを防止するために、フレキシブルフラットケーブルLFCを金属製裏蓋1600bの裏面側に固定する左右方向に長い矩形形状を有する固定シールSFCを貼り付ける領域として、固定シールSFCの四隅と対応する位置から少し外側へ向かって離れたところに、鉤括弧(「」)状のガイドラインG2がそれぞれ刻印されている。これらの4つの鉤括弧(「」)状のガイドラインG2, G2, G2, G2は、金属製裏蓋1600bをプレス機でプレス加工の工程で打刻される。フレキシブルフラットケーブルLFCが固定シールSFCにより金属製裏蓋1600bの裏面側に固定されることで、フレキシブルフラットケーブルLFCの姿勢を固定することができる。

【2083】

[フレキシブルフラットケーブルの液晶出力基板への取り付け方法]

フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbは、図243(b)に示すように、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備えるコネクタCN10と電気的に接続される。この液晶出力基板1530は、コネクタCN10のほかに、上述したコネクタCN8, CN9、及び周辺制御基板1510と基板間接続するための特殊コネクタSCN4なども実装されている。なお、液晶出力基板1530の特殊コネクタSCN4が上述した周辺制御基板1510の特殊コネクタSCN2に挿入されて電気的に接続されることにより、上述したように、周辺制御基板1510からの演出表示装置の表示装置に描画する画像の描画データが周辺制御基板1510からの特殊コネクタSCN2、そして液晶出力基板1530の特殊コネクタSCN4を介して液晶出力基板1530に入力され、液晶出力基板1530のコネクタCN10からフレキシブルフラットケーブルLFC、そして演出表示装置1600における液晶パネル1600aの裏面上側を覆うコントロール基板1600cのコネクタ1600caを介してコントロール基板1600cに入力されることとなる。

【2084】

フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbがコネクタCN10の奥まで正常に挿入されないことにより、複数の平型導体の電極LFCbbと、複数の平型導体の電極LFCbbと対応するコネクタCN10の電極と、の電極間に接触不良が生ずる場合があるし、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端側に形成される複数の平型導体の電極LFCbbがコネクタCN10に対して斜めに挿入されることにより、複数の平型導体の電極LFCbbの一の電極LFCbbが、この一の電極LFCbbと対応するコネクタCN10の電極と、この電極と隣り合う他の電極と、にそれぞれ接触することでショートし、液晶出力基板1530や液晶出力基板1530と電気的に接続される周辺制御基板1510に実装される各種電子部品が破損する場合がある。

【2085】

そこで、本実施形態では、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに、フレ

10

20

30

40

50

キシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b をコネクタ C N 1 0 に正常に挿入するための目印となるように、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、がシルク印刷により印刷されている。

【 2 0 8 6 】

10

なお、本実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が配置される領域には、スルーホールが形成されていない。これは、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x と擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体が露出しても、この露出したフレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体がスルーホールによりショートすることを防止するためである。

【 2 0 8 7 】

〔フレキシブルフラットケーブルの補強板とコネクタとの関係〕

フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a を、演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a へ挿入するときは、平型導体の電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の電極と対向する向きとなってフレキシブルフラットケーブル L F C の裏面側となるのに対して、電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a がフレキシブルフラットケーブル L F C の表面側となる。これにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された状態では、図 2 4 3 (c) に示すように、補強板 L F C c a の下端辺と、コネクタ 1 6 0 0 c a の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。なお、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b a が演出表示装置 1 6 0 0 における液晶パネル 1 6 0 0 a の裏面上側を覆うコントロール基板 1 6 0 0 c のコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで挿入されないと、つまり押し込み量が不足すると、電極 L F C b a を補強するための補強板 L F C c a の下端辺周辺部分がコネクタ 1 6 0 0 c a から露出した状態となる。

20

30

【 2 0 8 8 】

また、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b を、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 へ挿入するときは、平型導体の電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の電極と対向する向きとなってフレキシブルフラットケーブル L F C の裏面側となるのに対して、電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b がフレキシブルフラットケーブル L F C の表面側となる。これにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態では、図 2 4 3 (c) に示すように、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。なお、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで挿入されないと、つまり押し込み量が不足すると、電極 L F C b b を補強するための補強板 L F C c b の下端辺周辺部分がコネクタ C N 1 0 から露出した状態となる。

40

【 2 0 8 9 】

50

〔フレキシブルフラットケーブルの正常に接続されていない状態〕

フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂａが演出表示装置１６００における液晶パネル１６００ａの裏面上側を覆うコントロール基板１６００ｃのコネクタ１６００ｃａの奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図２４４（ａ）に示すように、本体ＬＦＣａの左端辺が上下方向に直線状に延びるガイドラインＧ１Ｌを覆って視認することができず、本体ＬＦＣａの右端辺が上下方向に直線状に延びるガイドラインＧ１Ｒに対して傾斜を有する状態となると共に、電極ＬＦＣｂａを補強するための補強板ＬＦＣｃａの下端辺がコネクタ１６００ｂａの下端辺に対して傾斜を有する状態となり、電極ＬＦＣｂａを補強するための補強板ＬＦＣｃａの一部がコネクタ１６００ｂａから露出した状態となる。このように、ガイドラインＧ１Ｌ、Ｇ１Ｒと補強板ＬＦＣｃａとにより、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂａが演出表示装置１６００における液晶パネル１６００ａの裏面上側を覆うコントロール基板１６００ｃのコネクタ１６００ｃａの奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂａを演出表示装置１６００における液晶パネル１６００ａの裏面上側を覆うコントロール基板１６００ｃのコネクタ１６００ｃａに挿入したとき、電極ＬＦＣｂａをコネクタ１６００ｃａの奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

10

20

【２０９０】

また、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂｂが液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０ｘに備えるコネクタＣＮ１０の奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図２４４（ｂ）に示すように、本体ＬＦＣａの上端辺が左右方向に直線状に延びるガイドラインＧ３Ｕを覆って視認することができず、本体ＬＦＣａの下端辺が左右方向に直線状に延びるガイドラインＧ３Ｌに対して傾斜を有する状態となると共に、電極ＬＦＣｂｂを補強するための補強板ＬＦＣｃｂの左端辺（図２４３（ｃ）では、補強板ＬＦＣｃｂ下端辺）がコネクタＣＮ１０の左端辺（図２４３（ｃ）では、コネクタＣＮ１０の下端辺）に対して傾斜を有する状態となり、電極ＬＦＣｂｂを補強するための補強板ＬＦＣｃｂの一部がコネクタＣＮ１０から露出した状態となる。このように、ガイドラインＧ３Ｕ、Ｇ３Ｌと補強板ＬＦＣｃｂとにより、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂｂが液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０ｘに備えるコネクタＣＮ１０の奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂｂを液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０ｘに備えるコネクタＣＮ１０に挿入したとき、電極ＬＦＣｂｂをコネクタＣＮ１０の奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

30

40

【２０９１】

〔変形例〕

なお、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインＧ３Ｕと、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインＧ３Ｌと、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドラインＧ３Ｕを上辺、ガイドラインＧ３Ｌを下辺とする矩形形状の領域内をシルク印刷によりベタ塗り印刷されていても

50

よい。このように構成しても、ベタ塗りされた矩形形状の領域の上辺がガイドライン G 3 U として機能すると共に、ベタ塗りされた矩形形状の領域の下辺がガイドライン G 3 L として機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x と擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体が露出しても、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x がベタ塗りされた矩形形状の領域内のシルク印刷が剥がれることでレジストが剥がれることを防止してレジストに覆われた液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x の銅箔面が露出せずに、露出したフレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体がショートすることを防止することができる。

【 2 0 9 2 】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドライン G 3 U を上辺、ガイドライン G 3 L を下辺とする矩形形状の領域とその領域内とに対応する液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x の銅箔面において箔抜き領域を形成してもよい。このように構成しても、箔抜きされた矩形形状の領域の上辺がガイドライン G 3 U として機能すると共に、箔抜きされた矩形形状の領域の下辺がガイドライン G 3 L として機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x と擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体が露出しても、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x のレジストが剥がれても銅箔面がそもそも存在せず、つまり液晶出力基板 1 5 3 0 の非導電性の基材が露出するだけであるため、露出したフレキシブルフラットケーブル L F C の平型導体がショートすることを防止することができる。

【 2 0 9 3 】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 U と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 3 L と、がシルク印刷により印刷されていたが、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x の銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことでガイドライン G 3 U , G 3 L が形成されてもよいし、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x の銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことでガイドライン G 3 U , G 3 L が形成されてもよい。

【 2 0 9 4 】

また、上述した実施形態では、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 に正常に挿入された後に、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 から外れたり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b と、それぞれの電極 L F C b b と対応するコネクタ C N 1 0 の電極とが斜めにズレて隣り合う他の電極と接触してショートを防止するために、フレキシブルフラットケーブル L F C を液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に固定する上下方向に長い矩形形状を有する固定シールを貼り付けてもよい。この場合、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に、固定シールを

貼り付ける領域として、固定シールの四隅と対応する位置から少し外側へ向かって離れたところに、例えば、鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインがそれぞれシルク印刷により印刷されて形成されてもよいし、液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０×の銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよいし、液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０×の銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよい。フレキシブルフラットケーブルＬＦＣが固定シールにより液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０×に固定されることで、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの姿勢を固定することができる。

10

【２０９５】

また、上述した実施形態では、液晶出力基板１５３０のコネクタＣＮ１０と、演出表示装置１６００における液晶パネル１６００ａの裏面上側を覆うコントロール基板１６００ｃのコネクタ１６００ｃａと、をフレキシブルフラットケーブルＬＦＣを用いて電氣的に接続していたが、電氣的駆動電の駆動により作動する可動体に基板が設けられる場合であって、この基板と駆動基板との基板間を電氣的に接続する電気配線としてフレキシブルフラットケーブルを用いてもよい。可動体の作動にともなう電気配線による可動体に負荷がかかるため、この負荷が無視できないほど大きい場合がある。そこで、電気配線として配線やハーネスに代えて、フレキシブルフラットケーブルを用いることで、可動体の作動にともなうフレキシブルフラットケーブルによる可動体への負荷が抑制されることで、電氣的駆動源の過負荷を防止することができる。

20

【２０９６】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインＧ３Ｕと、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインＧ３Ｌと、がシルク印刷により印刷されることで、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの下端側に形成される複数の平型導体の電極ＬＦＣｂｂを液晶出力基板１５３０の表面（実装面）１５３０×に備えるコネクタＣＮ１０に挿入したとき、電極ＬＦＣｂｂをコネクタＣＮ１０の奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができたが、例えば、電氣的駆動電の駆動により作動する可動体の待機位置（原位置）を示すものとして可動体の待機位置（原位置）の近傍の基板に可動体の待機位置（原位置）を示す線、記号等の図形をシルク印刷により印刷されてもよい。こうすれば、遊技ホールの店員等の係員がパチンコ機の点検作業を行う際に、パチンコ機の電源を投入することなく、可動体を手動で待機位置（原位置）へ移動する際に、目印とすることができる。また、パチンコ機の電源が投入された状態であっても、可動体が待機位置（原位置）からズレているか否かの判断として利用することもできるため、可動体の不具合のチェックに利用することもできる。

30

40

【２０９７】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの左端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの左端辺と対応する位置の近傍左外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインＧ１Ｌと、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの右端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの右端辺と対応する位置の近傍右外側）に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインＧ１Ｒと、が演出表示装置１６００における金属製裏蓋１６００ｂの裏面側に形成されると共に、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルＬＦＣの本体ＬＦＣａの上端辺と対応す

50

る位置の近傍上外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の下近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の近傍下外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、が液晶出力基板1530に形成されていたが、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。

【2098】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の左近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍左外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の右近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍右外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の右近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍右内側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の左近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍左内側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されてもよい。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の上近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の近傍上外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の下近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の近傍下外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、が液晶出力基板1530に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の下近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの上端辺と対応する位置の近傍下内側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Uと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の上近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの下端辺と対応する位置の近傍上内側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG3Lと、が液晶出力基板1530に形成されてもよい。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。

【2099】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の左近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置の近傍左外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の右近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置の近傍右外側)に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの左端辺と対応する位置に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Lと、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの右端辺と対応する位置に上下方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG1Rと、が演出表示装置1600における金属製裏蓋1600bの裏面側に形成されてもよい。つまり、フレキシブルフラットケーブルLFCの本体LFCaの

左端辺とガイドラインG 1 Lとが前後方向に合致して重なる位置関係となる共に、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの右端辺とガイドラインG 1 Rとが前後方向に合致して重なる位置関係となる。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの上端辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG 3 Uと、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの下端辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG 3 Lと、が液晶出力基板1 5 3 0に形成されていたが、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの上端辺と対応する位置に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG 3 Uと、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの下端辺と対応する位置に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG 3 Lと、が液晶出力基板1 5 3 0に形成されてもよい。つまり、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの上端辺とガイドラインG 3 Uとが前後方向に合致して重なる位置関係となると共に、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの下端辺とガイドラインG 3 Lとが前後方向に合致して重なる位置関係となる。この場合、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、挿入方向を示す矢印線であってもよい。

【 2 1 0 0 】

また、上述した実施形態では、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの上端側に形成される複数の平型導体の電極L F C b aが演出表示装置1 6 0 0における液晶パネル1 6 0 0 aの裏面上側を覆うコントロール基板1 6 0 0 cのコネクタ1 6 0 0 c aの奥まで正常に挿入された状態では、図2 4 3（c）に示したように、補強板L F C c aの下端辺と、コネクタ1 6 0 0 c aの下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることにより、補強板L F C c aの上端辺と下端辺との距離寸法は電極L F C b aがコネクタ1 6 0 0 c aの奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていた。また、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの下端側に形成される複数の平型導体の電極L F C b bが液晶出力基板1 5 3 0の表面（実装面）1 5 3 0 xに備えるコネクタC N 1 0の奥まで正常に挿入された状態では、図2 4 3（c）に示したように、補強板L F C c bの下端辺と、コネクタC N 1 0の下端辺と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることにより、補強板L F C c bの上端辺と下端辺との距離寸法は電極L F C b bがコネクタC N 1 0の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていた。

【 2 1 0 1 】

このように、上述した実施形態では、補強板L F C c aの上端辺と下端辺との距離寸法は電極L F C b aがコネクタ1 6 0 0 c aの奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていたが、補強板L F C c aの上端辺と下端辺との距離寸法を電極L F C b aがコネクタ1 6 0 0 c aの奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と比べて長い場合、換言すると、フレキシブルフラットケーブルL F Cの本体L F C aの上端側に形成される複数の平型導体の電極L F C b aが演出表示装置1 6 0 0における液晶パネル1 6 0 0 aの裏面上側を覆うコントロール基板1 6 0 0 cのコネクタ1 6 0 0 c aの奥まで正常に挿入された状態において、補強板L F C c aの下端辺と、コネクタ1 6 0 0 c aの下端辺と、が前後方向に合致せず補強板L F C c aの下端辺がコネクタ1 6 0 0 c aの下端辺から平行に離間する位置関係に配置される場合には、補強板L F C c aの下端辺と、コネクタ1 6 0 0 c aの下端辺と、が離間していることで電極L F C b aがコネクタ1 6 0 0 c aの奥まで正常に挿入されたか否かを、補強板L F C c aの下端辺と、コネクタ1 6 0 0 c aの下端辺と、を利用して判別することが困難となる。同様に、補強板L F C c bの上端辺と下端辺との距離寸法は電極L F C b bがコネクタC N 1 0の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と同一となっていたが、補強板L F C c bの上端辺と下端辺との距離寸法を電

極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された長さ（挿入長）と比べて長い場合、換言すると、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 L F C b b が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備えるコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が前後方向に合致せず、補強板 L F C c b の下端辺がコネクタ C N 1 0 の下端辺から平行に離間する位置関係に配置される場合には、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、が離間していることで電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入されたか否かを、補強板 L F C c b の下端辺と、コネクタ C N 1 0 の下端辺と、を利用して判別することが困難となる。

【 2 1 0 2 】

そこで、このような場合には、電極 L F C b a がコネクタ 1 6 0 0 c a の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c a の下端辺の位置を示すガイドラインとして、補強板 L F C c a の下端辺の延長線上であって、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の左近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の左端辺と対応する位置の近傍左外側）に左方向に直線状に延びる実線（実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c a の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。）のガイドライン G 1 L '（このガイドライン G 1 L ' は、上述したガイドライン G 1 L と交わってもよいし、上述したガイドライン G 1 L と一体に形成された L 字状としてもよい。）と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置の右近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の右端辺と対応する位置の近傍右外側）に右方向に直線状に延びる実線（実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c a の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。）のガイドライン G 1 R '（このガイドライン G 1 R ' は、上述したガイドライン G 1 R と交わってもよいし、上述したガイドライン G 1 R と一体に形成された L 字状としてもよい。）と、が演出表示装置 1 6 0 0 における金属製裏蓋 1 6 0 0 b の裏面側に刻印されていることが好ましい。

【 2 1 0 3 】

また、電極 L F C b b がコネクタ C N 1 0 の奥まで正常に挿入された状態において、補強板 L F C c b の下端辺の位置を示すガイドラインとして、補強板 L F C c b の下端辺の延長線上であって、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の上端辺と対応する位置の近傍上外側）に上方向に直線状に延びる実線（実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c b の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。）のガイドライン G 3 U '（このガイドライン G 3 U ' は、上述したガイドライン G 3 U と交わってもよいし、上述したガイドライン G 3 U と一体に形成された L 字状としてもよい。また、ガイドライン G 3 U ' の上下方向の距離寸法と上述したガイドライン G 3 U の左右方向の距離寸法とを有する矩形形状（その内部がシルク印刷によりベタ塗り印刷されてもよい。）にしてもよい。）と、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル L F C の本体 L F C a の下端辺と対応する位置の近傍下外側）に下方向に直線状に延びる実線（実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、補強板 L F C c b の下端辺の位置を示す矢印線であってもよい。）のガイドライン G 3 L '（このガイドライン G 3 L ' は、上述したガイドライン G 3 L と交わってもよいし、上述したガイドライン G 3 L と一体に形成された L 字状としてもよい。また、ガイドライン G 3 L ' の上下方向の距離寸法と上述したガイドライン G 3 L の左右方向の距離寸法とを有する矩形形状（その内部がシルク印刷によりベタ塗り印刷されてもよい。）にしてもよい。）と、が液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x にシルク印刷により印刷されていることが好ましい。

【 2 1 0 4 】

なお、シルク印刷に代えて、上述した変形例のように、液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（

10

20

30

40

50

実装面) 1530xの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことでガイドラインG3U' , G3L' が形成されてもよいし、液晶出力基板1530の表面(実装面) 1530xの銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことでガイドラインG3U' , G3L' が形成されてもよい。また、上述した変形例のように、液晶出力基板1530の表面(実装面) 1530xの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜いてガイドラインG3L' の上下方向の距離寸法と上述したガイドラインG3Lの左右方向の距離寸法とを有する矩形形状(この矩形形状の内部の銅箔も抜いてもよい。)が形成されることで、ガイドラインG3U , G3L、及びガイドラインG3U' , G3L' がそれぞれ形成されてもよい。

【2105】

10

[コネクタの接続方法]

次に、周辺制御基板1510への各種配線の中継する中継基板や主制御基板1310へ各種配線の中継する中継基板、払出制御基板633への各種配線の中継する中継基板に備えるコネクタに対して接続する配線やハーネスのコネクタについて図245を参照して説明する。図245は中継基板のコネクタの配置を示す図(a)であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図(b)であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図(c)である。

【2106】

ところで、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に挿入されないことにより、コネクタの電極間に接触不良が生ずる場合があるし、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが斜めに挿入されることによりコネクタの隣り合う電極が接触することでショートし、中継基板や中継基板と電氣的に接続される各種制御基板に実装される各種電子部品が破損する場合がある。

20

【2107】

本実施形態では、中継基板KDの表面(実装面)KDxは、図245(a)に示すように、配線やハーネスKDCBLのプラグ側のコネクタPLGが挿入されるソケット側のコネクタSCKが配置されている。ソケット側のコネクタSCKは、ライトアングルタイプ(「サイド型」とも呼ばれる。)のものであり、左右方向に長い矩形形状を有する本体SCKaの下側面SCKa aに対して開口部SCK bが形成される箱状に形成されている。この開口部SCK bには、コネクタPLGのプラグ部PLG aが挿入される。ソケット側のコネクタSCKの開口部が形成される下側面SCKa aは、中継基板KDの下端辺KDe gから所定距離寸法dw1を有して中継基板KDの表面(実装面)KDxに配置されている。プラグ側のコネクタPLGは、左右方向に細長い矩形形状を有すると共に本体SCKaの左右方向の距離寸法と同一の距離寸法を有する本体PLGbの上側面PLGb aに対して、開口部SCK bより小さい大きさ有し左右方向に長い矩形形状を有するプラグ部PLG aが一体に形成されている。なお、ソケット側のコネクタSCKの開口部SCK bが形成される下側面SCKa aは、上述したように、中継基板KDの下端辺KDe gから所定距離寸法dw1を有して中継基板KDの表面(実装面)KDxに配置されているが、本実施形態では、所定距離寸法dw1として、プラグ側のコネクタPLGの本体PLGb

30

40

【2108】

プラグ側のコネクタPLGのプラグ部PLG aがソケット側のコネクタSCKの開口部SCK bの奥まで正常に挿入されると、プラグ部PLG aと一体に形成される本体PLGbの上側面PLGb a全体がソケット側のコネクタSCKの開口部SCK bが形成される下側面SCKa aと当接して面接触する状態となる。この状態では、図245(b)に示すように、プラグ側のコネクタPLGのプラグ部PLG aと一体に形成される本体PLGbの上側面PLGb aと反対側の面(つまり、プラグ側のコネクタPLGの本体PLGbの下側面PLGb b)と、中継基板KDの下端辺KDe g(つまり、中継基板KDの基板端)と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。

50

【 2 1 0 9 】

このように、ソケット側のコネクタ S C K は、中継基板 K D の下端辺 K D e g から所定距離寸法 $d w 1$ として、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の上下方向の距離寸法（厚さ） $d c w$ を有して配置されているため、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入された状態では、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）と、中継基板 K D の下端辺 K D e g （つまり、中継基板 K D の基板端）と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a をソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入したとき、作用者の指に、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）と、中継基板 K D の下端辺 K D e g （つまり、中継基板 K D の基板端）と、が触れることで同一の平面上に配置されているという手の触覚によって、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a をソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入しているか否かを容易に判断することができるし、また、遊技ホールの店員等の係員も、パチンコ機の点検作業を行う際に、上述した同一の平面上に配置されているという手の触覚によって、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a をソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入しているか否かを容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【 2 1 1 0 】

なお、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図 2 4 5 （ c ）に示すように、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）が中継基板 K D の下端辺 K D e g （つまり、中継基板 K D の基板端）からはみ出し量 $d S P$ を有してはみ出した配置となる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおける作業人やパチンコ機の点検作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、はみ出し量 $d S P$ の分だけプラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b が中継基板 K D の下端辺 K D e g から突出することにより、作用人や遊技ホールの店員等の係員の指に、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）と、中継基板 K D の下端辺 K D e g （つまり、中継基板 K D の基板端）と、が触れることで段差を有しているという手の触覚によって、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a をソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入していないことを容易に判断することができる。

【 2 1 1 1 】

〔 変形例 〕

なお、上述した実施形態では、ソケット側のコネクタ S C K は、中継基板 K D の下端辺 K D e g から所定距離寸法 $d w 1$ として、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の上下方向の距離寸法（厚さ） $d c w$ を有して配置され、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入された状態において、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）と、中継基板 K D の下端辺 K D e g （つまり、中継基板 K D の基板端）と、が前後方向に合致して重なる位置関係に配置されるようになっていたが、ソケット側のコネクタ S C K の部品位置を示す部品配置線がソケット側のコネクタ S C K の外形よりも大きい実線でシルク印刷により印刷されると共に、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入さ

れた状態において、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）と、ソケット側のコネクタ S C K の部品位置を示す部品配置線の下辺と、が合致するように配置されてもよい。図 2 4 6 は図 2 4 5 の変形例であり、中継基板のコネクタの配置と部位品配置線とを示す図（ a ）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続された状態を示す図（ b ）であり、中継基板のコネクタに対して配線やハーネスのコネクタが正常に接続されていない状態を示す図（ c ）である。

【 2 1 1 2 】

例えば、中継基板 K D の表面（実装面） K D x は、図 2 4 6 （ a ）に示すように、配線やハーネス K D C B L のプラグ側のコネクタ P L G が挿入されるソケット側のコネクタ S C K が配置されている。ソケット側のコネクタ S C K は、左右方向に長い矩形形状を有する本体 S C K a の下側面 S C K a a に対して開口部 S C K b が形成される箱状に形成されている。この開口部 S C K b には、コネクタ P L G のプラグ部 P L G a が挿入される。ソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b が形成される下側面 S C K a a は、中継基板 K D の下端面 K D e g から第 1 距離寸法 d w 2 （例えば、図 2 4 5 （ a ）に示したソケット側のコネクタ S C K が中継基板 K D の下端面 K D e g から所定距離寸法 d w 1 を有して配置されている距離寸法の約 2 倍程度であり、少なくとも 5 m m 有している。）を有して中継基板 K D の表面（実装面） K D x に配置されている。

【 2 1 1 3 】

ソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b が形成される下側面 S C K a a は、中継基板 K D の下端面 K D e g から第 1 距離寸法 d w 2 だけ離間して配置されている理由について、簡単に説明すると、マウンターで電子部品を実装する場合やハンダ槽へ基板を流す場合には、いわゆる「捨て板（電子部品搭載不可範囲）」を形成する必要があるが、基板の各端面から内側へ向かって 3 m m ～ 5 m m までに亘る範囲全体（基板の各端面からその周囲に亘る範囲）に電子部品を実装することができない。この捨て板を形成することなく電子部品を実装する場合（つまり基板の各端面からその周囲に亘る範囲に電子部品を実装する場合）には、基板を固定するための掴みジグや基板反り防止ジグを用いる必要があるが、この場合にも、掴みジグや基板反り防止ジグにより挟持される基板の領域は、基板の端面から内側へ向かって 5 m m 程度、電子部品を配置することができない。そこで、本実施形態では、中継基板 K D の下端面 K D e g から第 1 距離寸法 d w 2 として、図 2 4 5 （ a ）に示したソケット側のコネクタ S C K が中継基板 K D の下端面 K D e g から所定距離寸法 d w 1 を有して配置されている距離寸法の約 2 倍程度であり、少なくとも 5 m m 有している。これにより、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a がソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b の奥まで正常に挿入されると、プラグ側のコネクタ P L G のプラグ部 P L G a と一体に形成される本体 P L G b の上側面 P L G b a と反対側の面（つまり、プラグ側のコネクタ P L G の本体 P L G b の下側面 P L G b b ）が中継基板 K D の下端面 K D e g の上方に配置されることとで、中継基板 K D の内部側に配置されることとなる。

【 2 1 1 4 】

ソケット側のコネクタ S C K の周囲には、ソケット側のコネクタ S C K の部品位置を示す矩形形状の部品配置線 D S L K が、少なくとも、ソケット側のコネクタ S C K の開口部 S C K b が形成される下側面 S C K a a と、ソケット側のコネクタ S C K の部品配置線 D S L K の下辺 D S L K e g と、が第 2 距離寸法 d w 3 を有して中継基板 K D の表面（実装面） K D x にシルク印刷により印刷されている。プラグ側のコネクタ P L G は、左右方向に細長い矩形形状を有すると共に本体 S C K a の左右方向の距離寸法と同一の距離寸法を有する本体 P L G b の上側面 P L G b a に対して、開口部 S C K b より小さい大きさ有し左右方向に長い矩形形状を有するプラグ部 P L G a が一体に形成されている。なお、ソケット側のコネクタ S C K の周囲には、上述したように、ソケット側のコネクタ S C K の部品位置を示す矩形形状の部品配置線 D S L K が、少なくとも、ソケット側のコネクタ S C

Kの開口部S C K bが形成される下側面S C K a aと、ソケット側のコネクタS C Kの部品配置線D S L Kの下辺D S L K e gと、が第2距離寸法d w 3を有して中継基板K Dの表面(実装面)K D xにシルク印刷により印刷されているが、本実施形態では、第2距離寸法d w 3として、図2 4 5 (a)に示したソケット側のコネクタS C Kが中継基板K Dの下端辺K D e gから所定距離寸法d w 1を有して配置されている距離寸法と同一の距離寸法となっている(つまり、プラグ側のコネクタP L Gの本体P L G bの上下方向の距離寸法(厚さ)d c wとなっている)。

【2 1 1 5】

プラグ側のコネクタP L Gのプラグ部P L G aがソケット側のコネクタS C Kの開口部S C K bの奥まで正常に挿入されると、プラグ部P L G aと一体に形成される本体P L G bの上側面P L G b a全体がソケット側のコネクタS C Kの開口部S C K bの下側面S C K a aと当接して面接触する状態となる。この状態では、図2 4 6 (b)に示すように、プラグ側のコネクタP L Gのプラグ部P L G aと一体に形成される本体P L G bの上側面P L G b aと反対側の面(つまり、プラグ側のコネクタP L Gの本体P L G bの下側面P L G b b)と、ソケット側のコネクタS C Kの部品配置線D S L Kの下辺D S L K e gと、が合致して配置されることとなる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおける作業員やパチンコ機の点検作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、プラグ側のコネクタP L Gのプラグ部P L G aをソケット側のコネクタS C Kの開口部S C K bの奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【2 1 1 6】

なお、プラグ側のコネクタP L Gのプラグ部P L G aがソケット側のコネクタS C Kの開口部S C K bの奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、図2 4 6 (c)に示すように、プラグ側のコネクタP L Gのプラグ部P L G aと一体に形成される本体P L G bの上側面P L G b aと反対側の面(つまり、プラグ側のコネクタP L Gの本体P L G bの下側面P L G b b)がソケット側のコネクタS C Kの部品配置線D S L Kの下辺からはみ出し量d S Pを有してはみ出した配置となる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおける作業員やパチンコ機の点検作業を行う遊技ホールの店員等の係員は、はみ出し量d S Pの分だけプラグ側のコネクタP L Gの本体P L G bが部品配置線D S L Kの下辺D S L K e gから突出することにより、プラグ側のコネクタP L Gのプラグ部P L G aをソケット側のコネクタS C Kの開口部S C K bの奥まで正常に挿入していないことを目視にて容易に判断することができる。

【2 1 1 7】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の各種基板が裏側に配置される遊技機が提案されている(例えば、特開2 0 1 7 - 2 1 7 3 8 1号公報(段落[0 0 5 1]、及び図2)。ところで、この文献に記載される遊技機のように、各種基板に設けられるコネクタには、配線が挿抜されたりするものや、一端が配線と電氣的に接続されたコネクタが挿抜されたりするものがあるため、例えば、遊技機の製造元の作業員はコネクタへの接続作業においてコネクタへの電氣的な確認を行う必要があり、確認作業に時間がかかっていた。

【2 1 1 8】

[配線溝]

本実施形態では、遊技盤5が本体枠4に装着された状態において遊技盤5を正面側から見ると、遊技盤5の左側裏面には、上述したように、所定距離寸法だけ離間して払出ベースユニット5 5 0の払出ベース5 5 1における背板左部5 5 1 eが配置されている。そして、遊技盤5の左側裏面上側には背板左部5 5 1 eの後面に取り付けられた球誘導ユニット5 7 0が配置され、遊技盤5の左側裏面中央側には背板左部5 5 1 eの後面に取り付けられた払出装置5 8 0が配置され、遊技盤5の左側裏面下側には背板左部5 5 1 eの後面に取り付けられた上部満タン球経路ユニット6 0 0が配置されている。

【 2 1 1 9 】

このように、本実施形態では、遊技盤 5 の左側裏面後方から所定距離寸法だけ離間して配置された背板左部 5 5 1 e により、遊技盤 5 の左側裏面と背板左部 5 5 1 e の前面とに空間が形成されている。この空間には、図 1 1 0、及び図 1 1 3 に示したように、遊技盤 5 の演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域を除いて覆う非導電性を有する透明な樹脂により成型される保護カバー体 1 6 0 1 に複数形成される L 字状の配線処理片 1 6 0 1 a が保護カバー体 1 6 0 1 の上下方向に沿って配置され、各種配線が L 字状の配線処理片 1 6 0 1 a により係止されている。

【 2 1 2 0 】

遊技球 B は、遊技ホールの島設備において研磨されたり、島設備とパチンコ機 1 との循環において互いにこすれ合ったりして、帯電して静電気放電することにより電磁波ノイズを放出する。このため、遊技球 B を滞留することができる球タンク 5 5 2、タンクレール 5 5 3、球誘導ユニット 5 7 0、払出装装置 5 8 0、及び上部満タン球経路ユニット 6 0 0 が取り付けられた領域及びその周囲は静電気が溜まりやすい。

【 2 1 2 1 】

つまり、背板左部 5 5 1 e の裏面に球誘導ユニット 5 7 0、払出装装置 5 8 0、及び上部満タン球経路ユニット 6 0 0 が取り付けられているため、背板左部 5 5 1 e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間（以下、「配線引き回し空間」と記載する。）は、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの影響を受けやすい環境下となっている。

【 2 1 2 2 】

また、配線引き回し空間に引き回される各種電線としては、例えば、制御信号を伝送する配線や各種電源を供給する配線があり、配線引き回し空間に複数の各種電線が混在している。制御信号を伝送する配線は、雑音に弱く電磁波ノイズによるトラブル（例えば、正規のデータが他のデータに変化してデータ化けしたり、本来出力していない信号であるにもかかわらず出力している信号となったり等を挙げることができる。）が生じるため電磁波ノイズの影響を受け易いものに対して、各種電源を供給する配線は、雑音に強く電磁波ノイズの影響を受け難い。

【 2 1 2 3 】

そうすると、配線引き回し空間に引き回される各種配線のうち、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線に対しては、電磁波ノイズによるトラブルを回避することができる電磁波ノイズの対策を講ずる必要があるのに対して、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する配線は電磁波ノイズの対策を講ずる必要がない。

【 2 1 2 4 】

そこで、遊技盤 5 の左側裏面に各種配線を引き回す配線溝を設ける構成（以下、「第 1 ～ 第 2 実施形態に係る配線溝」と記載する。）について図 2 4 7 ～ 図 2 5 2 を参照して説明する。図 2 4 7 は配線溝を取り付ける領域を説明する遊技盤を後ろから見た部分斜視図（a）、第 1 実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図（b）であり、図 2 4 8 は図 2 4 7 の続きであり、第 2 実施形態に係る配線溝が遊技盤の裏面側に装着された状態を示す図（c）であり、図 2 4 9 は第 1 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図であり、図 2 5 0 は第 1 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図であり、図 2 5 1 は第 2 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を後ろから見た場合における各種配線の状態を示す斜視図であり、図 2 5 2 は第 2 実施形態に係る配線溝を遊技盤の裏面側に装着された状態であって遊技盤を前から見た場合における各種配線の状態を示す斜視図である。なお、図 2 4 7（b）及び図 2 4 8（c）では、図面の見やすさから第 1 ～ 2 電磁波ノイズ対策の配線溝に引き回される配線としてフレキシブルフラットケーブルのみ示して他の各種配線を省略した。また、図 2 4 9 ～ 図 2 5 2 では、図面の見やすさから遊技盤を省略した。

【 2 1 2 5 】

〔配線溝を取り付ける領域〕

上述した実施形態では、遊技盤 5 が本体枠 4 に装着された状態において遊技盤 5 を正面側から見ると、遊技盤 5 の左側裏面後方から所定距離寸法だけ離間して配置された背板左部 551e により、遊技盤 5 の左側裏面と背板左部 551e の前面とに空間が形成されている。この空間には、各種配線が遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 に形成される L 字状の配線処理片 1601a に係止される各種配線が保護カバー体 1601 の上下方向に沿って配置されている。第 1 ～ 第 2 実施形態に係る配線溝では、図 247 (a) に示すように、保護カバー体 1601 に形成される L 字状の配線処理片 1601a に代えて保護カバー体 1601 に取付ボス孔 1601d が上側に 2 つ、下側に 2 つそれぞれ形成されている。

10

【2126】

〔第 1 実施形態に係る配線溝〕

第 1 実施形態に係る配線溝は、図 247 (b)、図 249、及び図 250 に示すように、導電性を有する金属製配線溝 1605 であり、上下方向に長い薄肉金属平板 (板厚 2.0 mm ～ 2.6 mm) の左側及び右側がプレス加工により屈曲されて断面コ字状を有する溝部 1605a が形成されると共に、この断面コ字状を有する溝部 1605a の左側壁及び右側壁には、上側及び下側に L 字状の取付片 1605b がそれぞれプレス加工により屈曲されて形成されている。断面コ字状を有する溝部 1605a の左側壁の上側及び下側には L 字状の取付片 1605b がプレス加工によりそれぞれ形成されることで L 字状の取付片 1605b と対応する部分に切欠部 1605c がそれぞれ形成されると共に、断面コ字状を有する溝部 1605a の右側壁の上側及び下側には L 字状の取付片 1605b がプレス加工によりそれぞれ形成されることで L 字状の取付片 1605b と対応する部分に切欠部 1605c がそれぞれ形成される。なお、L 字状の取付片 1605b の取付面 1605ba の先端部には、切欠孔 1605bb がプレス加工によりそれぞれ形成されている。

20

【2127】

金属製配線溝 1605 は、図示しない配線を介して、基板グランド (GND) と電氣的に接続されており、遊技盤 5 に備える各種基板のグランド (基板グランド (GND)) と同一のグランド (GND) となっている。これは、導電性を有する金属製配線溝 1605 が遊技盤 5 に備える各種基板に対して電氣的に浮いた状態とならないようになっている。つまり、電氣的に浮いた金属は、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがあるため、電氣的に浮いた金属を遊技盤 5 に備える各種基板に対して作らないようにしている。

30

【2128】

金属製配線溝 1605 における 4 つの L 字状の取付片 1605b の取付面 1605ba に形成される切欠孔 1605bb を保護カバー体 1601 に形成される 4 つの取付ボス孔 1601d と対応するようにそれぞれ配置して切欠孔 1605bb に取付ボス孔 1601d をそれぞれ挿通した後に (取付ボス孔 1601d の高さ寸法 (奥行き方向の距離寸法) は切欠孔 1605bb の板厚寸法と同一の寸法又は小さい寸法となっている。)、図示しない金属製のナベねじを、切欠孔 1605bb から取付ボス孔 1601d へ向かってねじ込んで固定した状態では、保護カバー体 1601 の裏面と金属製配線溝 1605 の断面コ字状を有する溝部 1605a の底部外面 1605d との間に溝外空間が形成される。また、金属製配線溝 1605 が固定された遊技盤 5 が本体枠 4 に装着された状態では、金属製配線溝 1605 における断面コ字状を有する溝部 1605a の開口側が上述した払出ベースユニット 550 の払出ベース 551 における背板左部 551e の正面により封鎖されることで、金属製配線溝 1605 における断面コ字状を有する溝部 1605a 内に溝内空間が形成される。

40

【2129】

換言すると、保護カバー体 1601 の裏面と払出ベースユニット 550 の払出ベース 551 における背板左部 551e の正面との空間を、金属製配線溝 1605 により、保護カバー体 1601 の裏面と金属製配線溝 1605 の断面コ字状を有する溝部 1605a の正

50

面との間に溝外空間と、金属製配線溝 1 6 0 5 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 5 a 内に溝内空間と、をそれぞれ形成することができるようになっている。つまり、保護カバー 1 6 0 1 の裏面と金属製配線溝 1 6 0 5 の断面コ字状を有する溝部 1 6 0 5 a の正面との間に形成される溝外空間は、電磁波ノイズの発生源側を臨まない空間となっているのに対して、金属製配線溝 1 6 0 5 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 5 a 内に溝内空間は、電磁波ノイズの発生源側を臨む空間となっている。なお、溝外空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H 1 は、溝内空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H 2 と比べて大きくなっている。

【 2 1 3 0 】

背板左部 5 5 1 e の裏面に球誘導ユニット 5 7 0、払出装 10 置 5 8 0、及び上部満タン球経路ユニット 6 0 0 が取り付けられているため、背板左部 5 5 1 e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間、つまり配線引き回し空間は、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの影響を受け易いものの、金属製配線溝 1 6 0 5 が導電性を有するものであるため、電磁波ノイズを溝内空間から溝外空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として金属製配線溝 1 6 0 5 が機能することができるようになっている。

【 2 1 3 1 】

これにより、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を送送する配線を金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間に引き回すことで電磁波ノイズによるトラブルを回避することができると共に、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する配線は金属製 20 配線溝 1 6 0 5 により形成される溝内空間に引き回すことができる。

【 2 1 3 2 】

例えば、遊技領域 5 a の中央に配置されて所定の演出画像を表示可能な演出表示装置 1 6 0 0 の他に所定の演出画像を表示可能な図示しないサブ演出表示装置が遊技盤 5 の下側に取り付けられる場合において、上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の液晶出力基板 1 5 3 0 からのフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 6 (F F C (F l e x i b l e F l a t C a b l e) の略。フレキシブルフラットケーブルは、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を送送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。)) は、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、図示しないサブ演出表示装置に対する 30 描画データ（制御信号）を送送する重要な配線であり、電磁波ノイズの影響を受けると、図示しないサブ演出表示装置に表示される演出画像が乱れたり、砂嵐のような画像となったりするトラブルを防止するために金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間に引き回される。また、上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 から出力される各種制御信号を送送する各種配線やプラス側配線及びマイナス側配線により制御信号を送送するツイストペアケーブル、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 に入力される各種センサーからの検出信号が伝送される各種配線は、導体（単線材又は燃線材）の周囲が絶縁材により被覆されているものであり、電磁波ノイズの影響を受けると、周辺制御基板 1 5 1 0 が出力した正規のデータが他のデータに変化してデータ化けして 40 出力先で受信（入力）されたり、本来出力していない信号であるにもかかわらず出力している信号として出力先で受信（入力）されたり、各種センサーからの検出信号が正確に周辺制御基板 1 5 1 0 に受信（入力）されたりするトラブルを防止するために金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間に引き回される。金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間内に引き回されるツイストペアケーブルや各種配線は、この溝外空間内に沿って上方又は下方へ向かって引き回される。

【 2 1 3 3 】

これに対して、上述した電源基板 6 3 0 で作成される + 2 4 V、+ 1 2 V、及び + 5 V 等の各種電源（グランド（GND）も含めてもよい。）を供給する配線は、導体（単線材又は燃線材）の周囲が絶縁材により被覆されているものであり、各種電源（グランド（GND）も含めてもよい。）の電圧が安定化された状態となっているため、制御信号と比べ 50

ると、電磁波ノイズの影響を受けたとしても、この影響による電圧の変動が極めて微弱であり、電磁波ノイズの影響を受け難いため、金属製配線溝 1605 により形成される溝内空間に引き回すことができる。

【2134】

電源基板 630 からの各種電源は、上述した本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）から遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）を介して電氣的に接続される各種電源供給ラインにより遊技盤 5 に供給され、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）からの各種電源を供給する各種配線がフレキシブルフラットケーブル 1606 と接近して配置されないように導電性を有する金属製配線溝 1605 へ向かって引き回されると共に、この金属製配線溝 1605 の断面コ字状を有する溝部 1605a の右側壁及び左側壁の下側にそれぞれ形成される切欠部 1605c を介して金属製配線溝 1605 により形成される溝内空間に引き回れ、この溝内空間内に沿って上方へ向かって引き回されて金属製配線溝 1605 の上端から遊技盤 5 に備える各種基板へ引き回される。

10

【2135】

このように、導電性を有する金属製配線溝 1605 により、配線を通す空間（配線を引き回す空間）を、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線を引き回す溝外空間と、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する配線を引き回す溝内空間と、に分けた 2 階建として構成することができるようになっているため、上述した背板左部 551e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間（配線引き回し空間）における遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

20

【2136】

ここで、フレキシブルフラットケーブル 1606 について説明する。フレキシブルフラットケーブル 1606 は、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有し、周辺制御ユニット 1500 の液晶出力基板 1530 から遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置へ向かって山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 1606a の左側となる上端側には本体 1606a の裏面側に複数の平型導体の電極 1606ba が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1606a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1606ba の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1606ba を補強するための補強板 1606ca が形成されているのに対して、この本体 1606a の下端側には本体 1606a の裏面側に複数の平型導体の電極 1606bb が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1606a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1606bb の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1606bb を補強するための補強板 1606cb が形成されている。

30

【2137】

この本体 1606a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 1606ba は、上述した液晶出力基板 1530 の表面（実装面）1530x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されるのに対して、この本体 1606a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 1606bb は、遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続される。

40

【2138】

なお、フレキシブルフラットケーブル 1606 が電氣的に接続される液晶出力基板 1530 における電源ラインと基板グランド（GND）との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。また、フレキシブルフラットケー

50

ブル1606が電氣的に接続される図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板における電源ラインと基板グラウンド(GND)との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。

【2139】

液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル1606は、上述した周辺制御ユニット1500のベース体1502と、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601の裏面と、の間を通過して導電性を有する金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回れ、この溝外空間に沿って下方側へ誘導されてそのまま遊技盤5に裏面に取り付けられる基板ホルダ1200内へ引き回されて図示しないサブ演出表示装置における液晶パネルの裏面上側を覆う金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続される。

【2140】

液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル1606は、上述したように、周辺制御ユニット1500のベース体1502と、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601の裏面と、の間を通過して導電性を有する金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回れるようになっている。また、演出表示装置1600は、上述したように、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により覆われている。これにより、演出表示装置1600の金属製裏蓋は、周辺制御ユニット1500のベース体1502と、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601の裏面と、の間を通過している領域においてフレキシブルフラットケーブル1606へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるシールド部材として機能することができるようになっている。

【2141】

[変形例]

なお、金属製配線溝1605は、図示しない配線を介して、基板グラウンド(GND)と電氣的に接続されており、遊技盤5に備える各種基板のグラウンド(基板グラウンド(GND))と同一のグラウンド(GND)となっているが、これに代えて、又はこれと共にさらに、導電性を有する金属製配線溝1605の溝部1605aの底部をL字状の接続片が保護カバー体1601へ向かってプレス加工により形成されると共に、保護カバー体1601に接続片開口部を設けることにより、このL字状の接続片の接続面を、保護カバー体1601に設けた接続片開口部を通して保護カバー体1601内における演出表示装置1600の金属製裏蓋と当接して電氣的に接続された状態としてもよし、このL字状の接続片の接続面に導電性弾性部材を取り付けて保護カバー体1601に設けた接続片開口部を通して保護カバー体1601内における演出表示装置1600の金属製裏蓋と導電性弾性部材の面(L字状の接続片の接続面に取り付けられた面と反対側の面)が当接して電氣的に接続された状態としてもよい(換言すると、L字状の接続片の接続面が保護カバー体1601に設けた接続片開口部を通して保護カバー体1601内における演出表示装置1600の金属製裏蓋と導電性弾性部材を介して当接して電氣的にされた状態としてもよい)。導電性弾性部材は、クッション性(弾性)を有する導電部材であり、導電性被覆部と、導電性被覆部により被覆される芯材としての矩形形状を有する発泡体と、導電性被覆部に貼られる導電性粘着テープと、から構成されている。被覆部としては、例えば、ポリエステル織布に銅及びニッケルの金属被膜が形成されているもの、ポリイミドフィルムに銅及びニッケルの導電層が形成されるもの等を挙げることができる。発泡体としては、例えば、耐熱性を有するポリウレタンフォームを挙げることができる。導電性粘着テープとしては、例えば、アクリル系粘着剤が使用された導電性両面接着テープを挙げることができる。導

電性粘着テープの表面は、使用されるまでピール紙により保護されており、導電性被覆部をL字状の接続片の接続面へ取り付け（接着する）ときにピール紙を剥がす。

【2142】

また、遊技盤5を正面から見て左上隅に取り付けられる機能表示ユニット1400に対して上述した主制御基板1310から出力される制御信号を伝送する配線を金属製配線溝1605により形成される溝外空間へ引き回し、この溝外空間内に沿って上方へ向かって引き回すようにしてもよい。こうすれば、機能表示ユニット1400への配線に対して遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2143】

また、金属製配線溝1605は、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続されており、遊技盤5に備える各種基板のグランド（基板グランド（GND））と同一のグランド（GND）となっているが、導電性を有する金属製配線溝1605が遊技盤5に備える各種基板に対して電氣的に浮いた状態であっても、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがない場合、又はノイズ源からの電磁波ノイズが無視できる程度小さい場合には、金属製配線溝1605を、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続せずに、電氣的に浮いた状態としてもよい。

【2144】

また、導電性を有する金属製配線溝1605は、上下方向に長い薄肉金属平板をプレス加工により形成されているが、金属製配線溝1605と同一形状を有する非導電性を有する樹脂製配線溝1605'として構成してもよい。この場合、非導電性を有する樹脂製配線溝1605'の表裏全体を導電性のメッキ（例えば、クロムメッキや硬質金メッキ等の貴金属メッキ）が施されると共に、導電性のメッキが施された部分は、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続されて、遊技盤5に備える各種基板のグランド（基板グランド（GND））と同一のグランド（GND）となっている。このように構成しても、導電性のメッキが施された非導電性を有する樹脂製配線溝1605'は、上述した導電性を有する金属製配線溝1605と同一の効果（つまり、電磁波ノイズを溝内空間から溝外空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として機能することができる。）を奏することができる。なお、導電性のメッキが施された非導電性を有する樹脂製配線溝1605'が遊技盤5に備える各種基板に対して電氣的に浮いた状態であっても、雑音を拾うアンテナとして機能してノイズ源となるおそれがない場合、又はノイズ源からの電磁波ノイズが無視できる程度小さい場合には、導電性のメッキを、図示しない配線を介して、基板グランド（GND）と電氣的に接続せずに、電氣的に浮いた状態としてもよい。

【2145】

また、導電性を有する金属製配線溝1605は、上下方向に長い薄肉金属平板をプレス加工により形成されているが、金属製配線溝1605と同一形状を有する導電性を有する樹脂製配線溝1605''として構成してもよい。このように構成しても、導電性を有する樹脂製配線溝1605''は、上述した導電性を有する金属製配線溝1605と同一の効果（つまり、電磁波ノイズを溝内空間から溝外空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として機能することができる。）を奏することができる。

【2146】

また、フレキシブルフラットケーブル1606は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、平型導体間に、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、制御信号を伝送する平型導体と、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体と、が交互に配置されるように構成してもよい。こうすれば、制御信号を伝送する複数の平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2147】

また、フレキシブルフラットケーブル1606は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、特に電磁波ノイズの影響に弱い（つまり、電磁波ノイ

10

20

30

40

50

ズの影響を受けやすい)制御信号を伝送する平型導体(以下、「電磁波ノイズの影響に弱い平型導体」と記載する。)については、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体と隣り合うように、基板グランド(GND)と電氣的に接続される平型導体を配置して、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体が基板グランド(GND)と電氣的に接続される平型導体により挟持されて配置されるように構成してもよい。こうすれば、電磁波ノイズの影響に弱い平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2148】

また、フレキシブルフラットケーブル1606は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、これらの複数の平型導体として、制御信号を伝送する平型導体のほかに、基板グランド(GND)と電氣的に接続される平型導体、及び各種電源を供給する平型導体を含むように構成する場合であって、基板グランド(GND)と電源とが隣り合うように配置する場合には、この電源として、温度が上昇してある温度に達すると、急激に抵抗が上昇して電流を抑制するサーミスタ等の過電流保護素子、又は、定格電流以下で抵抗が小さく、遮断電流に達すると回路を遮断する過電流保護回路(例えば、リセッtablヒューズとしてポリスイッチを有する回路。このポリスイッチは、素子抵抗と素子温度との関係において、特定温度から急激に抵抗値が増加して本体が発熱し、この熱により導電性が低下して電流を遮断し、本体が冷却されると導電性が戻り、復帰するものである。)を介して、供給されるものが優先されるようにすることが好ましい。これは、フレキシブルフラットケーブル1606は、上述したように、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み(直径)の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有して薄いため、電源を供給する平型導体に過電流が流れた際にフレキシブルフラットケーブル1606の短絡を過電流保護回路や過電流保護回路により防止して安全を確保することができると共に破損を回避することができるからである。

【2149】

[第2実施形態に係る配線溝]

第2実施形態に係る配線溝は、図248(c)、図251、及び図252に示すように、非導電性を有する樹脂製配線溝1608であり、上下方向に長い断面コ字状を有する溝部1608aが形成されると共に、この断面コ字状を有する溝部1608aの左側壁及び右側壁には、上側及び下側に外側へ向かって突出する取付片1608bが形成されて一体成型されている。なお、取付片1608bの取付面1608baは、断面コ字状を有する溝部1608aの底部外面1608cとは同一平面状に形成されていると共に、取付片1608bの先端部には、取付孔1608bbがそれぞれ形成されている。また、断面コ字状を有する溝部1608aを開口側から見て左側壁のほぼ中央部分に配線挿通用切欠部1608dが形成される。樹脂製配線溝1608は透明な非導電性を有する樹脂により成型されてもよいし、黒色等の有色の非導電性を有する樹脂により成型されてもよい。樹脂製配線溝1608の断面コ字状を有する溝部1608aの厚さは2.0mm~2.6mmであり、樹脂製配線溝1608の取付片1608bの高さは、4.0mm~5.0mmである。

【2150】

樹脂製配線溝1608における4つの取付片1608bの取付面1608baに形成される取付孔1608bbを保護カバー体1601に形成される4つの取付ボス孔1601dと対応するようにそれぞれ配置して取付孔1608bbに取付ボス孔1601dをそれぞれ挿通した後に(取付ボス孔1601dの高さ寸法(奥行き方向の距離寸法)は取付片1608bの高さ寸法(奥行き方向の距離寸法)と比べて小さい寸法となっている。)、図示しない金属製のナベねじを、取付孔1608bbから取付ボス孔1601dへ向かってねじ込んで固定した状態では、保護カバー体1601の裏面と樹脂製配線溝1608の断面コ字状を有する溝部1608aの底部外面1608cとが当接した状態となると共に、保護カバー体1601の裏面と取付片1608bの取付面1608baとが当接した状態となる。また、樹脂製配線溝1608が固定された遊技盤5が本体枠4に装着された状態

では、樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の開口側が上述した払出ベースユニット 5 5 0 の払出ベース 5 5 1 における背板左部 5 5 1 e の正面により封鎖されることで、樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a 内に溝内空間が形成される。

【 2 1 5 1 】

なお、樹脂製配線溝 1 6 0 8 における取付片 1 6 0 8 b の取付面 1 6 0 8 b a から溝部 1 6 0 8 a の左側壁及び右側壁の開口側面までの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）と、金属製配線溝 1 6 0 5 における L 字状の取付片 1 6 0 5 b の取付面 1 6 0 5 b a から溝部 1 6 0 8 a の左側壁及び右側壁の開口側面までの高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）と、は同一の寸法（奥行き方向の距離寸法）となっており、同一の高さとなっている。また、樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間の高さ（奥行き方向の距離寸法）H 3 は、上述した第 1 実施形態に係る配線溝における金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝外空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H 1 と、上述した第 1 実施形態に係る配線溝における金属製配線溝 1 6 0 5 により形成される溝内空間の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）H 2 と、を加えた長さとなっている。

【 2 1 5 2 】

背板左部 5 5 1 e の裏面に球誘導ユニット 5 7 0、払出装 5 8 0、及び上部満タン球経路ユニット 6 0 0 が取り付けられているため、背板左部 5 5 1 e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間、つまり配線引き回し空間は、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの影響を受け易く、樹脂製配線溝 1 6 0 8 が非導電性を有するものであるため、電磁波ノイズを樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間へ向かって侵入することを防止することができるシールド部材として樹脂製配線溝 1 6 0 8 が機能することができない。

【 2 1 5 3 】

例えば、遊技領域 5 a の中央に配置されて所定の演出画像を表示可能な演出表示装置 1 6 0 0 の他に所定の演出画像を表示可能な図示しないサブ演出表示装置が遊技盤 5 の下側に取り付けられる場合において、上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の液晶出力基板 1 5 3 0 からのフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9（F F C（F l e x i b l e F l a t C a b l e の略。フレキシブルフラットケーブルは、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。））は、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、上述した第 1 実施形態に係る配線溝におけるフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 6 と同一の形状を有しており、図示しないサブ演出表示装置に対する描画データ（制御信号）を伝送する重要な配線であり、電磁波ノイズの影響を受けると、図示しないサブ演出表示装置に表示される演出画像が乱れたり、砂嵐のような画像となったりするトラブルが生ずる。

【 2 1 5 4 】

そこで、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の平たい両面のうち、一方の面全体に網状に編み込んだシールド線 1 6 1 0 を設けると共に、このシールド線 1 6 1 0 を覆うように透明な樹脂で被覆する特殊な構造を採用した。このシールド線 1 6 1 0 は、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の上端側が接続される基板のグランド（基板グランド（G N D））と電氣的に接続されると共に、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の下端側が接続される基板のグランド（基板グランド（G N D））と電氣的に接続される。

【 2 1 5 5 】

フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成される際に、樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a に形成される配線挿通用切欠部 1 6 0 8 d を介して樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間へ引き回れてこの溝内空間の下端側へ向かって屈曲された部分から溝内空間に下端側から所定距離寸法だけ延出した部分までに亘る部分については、シールド線 1 6 1 0 が設けられる面が溝部 1 6 0 8 a の開口側へ向くように形成されている。つま

り、樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間のうち、樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の底部内面 1 6 0 8 e とフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 にシールド線 1 6 1 0 が設けられる面との間に形成される空間（つまり、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 が配置される小さい空間）は、電磁波ノイズの発生源側を臨まない空間となっているのに対して、このフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 にシールド線 1 6 1 0 が設けられる面から溝部 1 6 0 8 a の開口側までに形成される空間は、電磁波ノイズの発生源側を臨む空間となっている。

【 2 1 5 6 】

背板左部 5 5 1 e の裏面に球誘導ユニット 5 7 0、払出装 10 置 5 8 0、及び上部満タン球経路ユニット 6 0 0 が取り付けられているため、背板左部 5 5 1 e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間、つまり配線引き回し空間は、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの影響を受け易いものの、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、シールド線 1 6 1 0 が設けられる面を、電磁波ノイズが侵入してくる向きに対向するように形成されている。

【 2 1 5 7 】

また、上述した電源基板 6 3 0 で作成される + 2 4 V、+ 1 2 V、及び + 5 V 等の各種電源（グラウンド（GND）も含めてもよい。）を供給する配線は、導体（単線材又は撚線材）の周囲が絶縁材により被覆されているものであり、各種電源（グラウンド（GND）も含めてもよい。）の電圧が安定化された状態となっているため、制御信号と比べると、電磁波ノイズの影響を受けたとしても、この影響による電圧の変動が極めて微弱であり、電磁波ノイズの影響を受け難いため、樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間に引き回すことができる。

【 2 1 5 8 】

樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間には、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 と各種電源を供給する各種配線とが共存しているため、シールド線 1 6 1 0 が設けられていないフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面を樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の底部内面 1 6 0 8 e へ向けると共に、シールド線 1 6 1 0 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面を樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の開口側へ向ける。そしてシールド線 1 6 1 0 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面上に沿って電源基板 6 3 0 からの各種電源を配置する。

【 2 1 5 9 】

電源基板 6 3 0 からの各種電源は、上述した本体枠側ドロワコネクタ（凹タイプ）から遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）を介して電氣的に接続される各種電源供給ラインにより遊技盤 5 に供給され、遊技盤 5 の遊技盤側ドロワコネクタ（凸タイプ）からの各種電源を供給する各種配線がシールド線 1 6 1 0 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面上に沿って配置されるように非導電性を有する樹脂製配線溝 1 6 0 8 へ向かって引き回されると共に、この樹脂製配線溝 1 6 0 8 の断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の下方から樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間に引き回れ、この溝内空間内に沿って上方へ向かって引き回されて樹脂製配線溝 1 6 0 8 の上端から遊技盤 5 に備える各種基板へ引き回される。

【 2 1 6 0 】

このように、非導電性を有する樹脂製配線溝 1 6 0 8 により、配線を通す空間（配線を引き回す空間）を、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線であるフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 にはシールド線 1 6 1 0 が設け、シールド線 1 6 1 0 が設けられていないフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面を樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の底部内面 1 6 0 8 e へ向けると共に、シールド線 1 6 1 0 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面を樹脂製配線溝 1 6 0 8 における断面コ字状を有する溝部 1 6 0 8 a の開口側へ向けることで上述した背板左部 5 5 1 e の前面と遊技盤 5 の左側裏面とに形成される空間（配線引き回し空間）

10

20

30

40

50

における遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【 2 1 6 1 】

また、シールド線 1 6 1 0 が設けられているフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の面上に沿って電源基板 6 3 0 からの各種電源を配置することで、電磁波ノイズの影響を受け易い制御信号を伝送する配線であるフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 と、電磁波ノイズの影響を受け難い各種電源を供給する各種配線と、を樹脂製配線溝 1 6 0 8 により形成される溝内空間に共存して配置することができる。

【 2 1 6 2 】

なお、第 2 実施形態に係る配線溝である非導電性を有する樹脂製配線溝 1 6 0 8 では、
上述した第 2 実施形態に係る配線溝である導電性を有する金属製配線溝 1 6 0 5 と異なり、
上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 から出力される各種制御信号を伝送する各種配線、プラス側配線及びマイナス側配線により制御信号を伝送するツイストペアケーブル、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 に入力される各種センサーからの検出信号が伝送される各種配線を、樹脂製配線溝 1 6 0 8 自身を利用して引き回すことができない。

【 2 1 6 3 】

ここで、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 について説明する。フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、図示しないサブ演出表示装置に描画データ（制御信号）を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体
で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有し、上述したように、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の平たい両面のうち、一方の面全体に網状に編み込んだシールド線 1 6 1 0 を設けると共に、このシールド線 1 6 1 0 を覆うように透明な樹脂で被覆する特殊な構造となっている。フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の液晶出力基板 1 5 3 0 から遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置へ向かって山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 1 6 0 9 a の左側となる上端側には本体 1 6 0 9 a の裏面側に複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b a が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1 6 0 9 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた
複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b a の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1 6 0 9 b a を補強するための補強板 1 6 0 9 c a が形成されているのに対して、この本体 1 6 0 9 a の下端側には本体 1 6 0 9 a の裏面側に複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b b が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 1 6 0 9 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b b の所定長さより長い矩形形状を有する電極 1 6 0 9 b b を補強するための補強板 1 6 0 9 c b が形成されている。

【 2 1 6 4 】

この本体 1 6 0 9 a の上端側に形成される複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b a は、上述した液晶出力基板 1 5 3 0 の表面（実装面）1 5 3 0 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しないコネクタを介してシールド線 1 6 1 0 が液晶出力基板 1 5 3 0 のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続されるのに対して、この本体 1 6 0 9 a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 1 6 0 9 b b は、遊技盤 5 の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタを介してシールド線 1 6 1 0 がコントロール基板のグランド（基板グランド（GND））と電氣的に接続される。

【 2 1 6 5 】

なお、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 が電氣的に接続される液晶出力基板 1 5 3 0 における電源ラインと基板グランド（GND）との間には、図示しないデカップリン

10

20

30

40

50

グコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。また、フレキシブルフラットケーブル 1609 が電氣的に接続される図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板における電源ラインと基板グランド (GND) との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。

【2166】

10

液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル 1609 は、上述した周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 の裏面と、の間を通過して非導電性を有する樹脂製配線溝 1608 における断面コ字状を有する溝部 1608 a に形成される配線挿通用切欠部 1608 d を介して溝内空間へ引き回れ、この溝内空間に沿って下方側へ誘導されてそのまま遊技盤 5 に裏面に取り付けられる基板ホルダ 1200 内へ引き回されて図示しないサブ演出表示装置における液晶パネルの裏面上側を覆う金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続される。

【2167】

20

液晶出力基板 1530 の表面 (実装面) 1530 x に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されたフレキシブルフラットケーブル 1609 は、上述したように、周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 の裏面と、の間を通過して非導電性を有する樹脂製配線溝 1608 における断面コ字状を有する溝部 1608 a に形成される配線挿通用切欠部 1608 d を介して樹脂製配線溝 1608 に形成される溝内空間へ引き回れるようになっている。また、演出表示装置 1600 は、上述したように、額縁状の金属製フレームの後面全体が金属製裏蓋により覆われている。これにより、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋は、周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 1601 の裏面と、の間を通過している領域においてフレキシブルフラットケーブル 1609 へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるシールド部材として機能することができるようになっている。

30

【2168】

[変形例]

なお、一方の面全体に網状に編み込んだシールド線 1610 が設けられるフレキシブルフラットケーブル 1609 は、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 1606 a を山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されていたが、帯状の本体 1606 a を山折り又は谷折りを 1 回行った短いフレキシブルフラットケーブル 1609 ' の一方の面体に網状に編み込んだシールド線 1610 を設けるようにしてもよい。例えば、電磁波ノイズの影響を受ける環境下に 2 つの基板が配置される場合には、この 2 つの基板間を一方の面体に網状に編み込んだシールド線 1610 が設けられた短いフレキシブルフラットケーブル 1609 ' で電氣的に接続することにより遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。なお、このシールド線 1610 は、フレキシブルフラットケーブル 1609 ' の上端側が 2 つの基板のうち一方の基板のグランド (基板グランド (GND)) と電氣的に接続されると共に、フレキシブルフラットケーブル 1609 ' の下端側が 2 つの基板のうち他方の基板のグランド (基板グランド (GND)) と電氣的に接続される。

40

【2169】

また、演出表示装置 1600 の金属製裏蓋は、周辺制御ユニット 1500 のベース体 1502 と、遊技盤 5 の演出表示装置 1600 の表示領域を除いて覆う保護カバー体 160

50

1の裏面と、の間を通っている領域においてフレキシブルフラットケーブル1609へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるシールド部材として機能することができるようにになっている。また、この領域において、シールド線1610が設けられたフレキシブルフラットケーブル1609の面を演出表示装置1600の金属製裏蓋と対向する向きとなるように形成していた。そこで、この領域の前後においてフレキシブルフラットケーブル1609を山折り、谷折りを組み合わせることにより、この領域においてシールド線1610が設けられていないフレキシブルフラットケーブル1609の面を演出表示装置1600の金属製裏蓋と対向する向きとするように形成すると共に、シールド線1610が設けられているフレキシブルフラットケーブル1609の面を周辺制御ユニット1500のベース体1502と対向する向きとするように形成してもよい。こうすれば、周辺制御ユニット1500のベース体1502と、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601の裏面と、の間を通っている領域において、シールド線1610が設けられていないフレキシブルフラットケーブル1609の面は演出表示装置1600の金属製裏蓋というシールドによりフレキシブルフラットケーブル1609へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができるし、シールド線1610が設けられているフレキシブルフラットケーブル1609の面はシールド線1610といシールドによりフレキシブルフラットケーブル1609へ向かって侵入する電磁波ノイズを防止することができる。

【2170】

また、遊技盤5の演出表示装置1600の表示領域を除いて覆う保護カバー体1601と、非導電性を有する樹脂製配線溝1608と、は別体に構成されていたが、保護カバー体1601が非導電性を有する樹脂製であれば、保護カバー体1601と樹脂製配線溝1608とを一体成型して構成するようにしてもよい。

【2171】

また、フレキシブルフラットケーブル1609の本体1609aの上端側に形成される複数の平型導体の電極1609baは、上述した液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える図示しないコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しないコネクタを介してシールド線1610が液晶出力基板1530のグランド(基板グランド(GND))と電氣的に接続され、フレキシブルフラットケーブル1609の本体1609aの下端側に形成される複数の平型導体の電極1609bbは、遊技盤5の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタと電氣的に接続されると共に、この図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタを介してシールド線1610がコントロール基板のグランド(基板グランド(GND))と電氣的に接続されていた。そこで、例えば、平行に配置された複数の平型導体の電極1609baのうち、両端側に配置された平型導体をシールド線1610と電氣的にそれぞれ接続された構成としてもよい。このように構成しても、シールド線1610を、液晶出力基板1530の表面(実装面)1530xに備える図示しないコネクタを介して液晶出力基板1530のグランド(基板グランド(GND))と電氣的に接続することができると共に、遊技盤5の下側に取り付けられる図示しないサブ演出表示装置における図示しない液晶パネルの裏面上側を覆う図示しない金属製裏蓋に設けられるコントロール基板のコネクタを介してコントロール基板のグランド(基板グランド(GND))と電氣的に接続することができる。

【2172】

また、フレキシブルフラットケーブル1609は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、平型導体間に、基板グランド(GND)と電氣的に接続される平型導体を配置して、制御信号を伝送する平型導体と、基板グランド(GND)と電氣的に接続される平型導体と、が交互に配置されるように構成してもよい。こうすれば、制御信号を伝送する複数の平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【 2 1 7 3 】

また、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、特に電磁波ノイズの影響に弱い（つまり、電磁波ノイズの影響を受けやすい）制御信号を伝送する平型導体（以下、「電磁波ノイズの影響に弱い平型導体」と記載する。）については、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体と隣り合うように、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体を配置して、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体が基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体により挟持されて配置されるように構成してもよい。こうすれば、電磁波ノイズの影響に弱い平型導体に対して、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

10

【 2 1 7 4 】

また、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、これらの複数の平型導体として、制御信号を伝送する平型導体のほかに、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体、及び各種電源を供給する平型導体を含むように構成する場合であって、基板グランド（GND）と電源とが隣り合うように配置する場合には、この電源として、温度が上昇してある温度に達すると、急激に抵抗が上昇して電流を抑制するサーミスタ等の過電流保護素子、又は、定格電流以下で抵抗が小さく、遮断電流に達すると回路を遮断する過電流保護回路（例えば、リセッタブルヒューズとしてポリスイッチを有する回路。このポリスイッチは、素子抵抗と素子温度との関係において、特定温度から急激に抵抗値が増加して本体が発熱し、この熱により導電性が低下して電流を遮断し、本体が冷却されると導電性が戻り、復帰するものである。）を介して、供給されるものが優先されるようにすることが好ましい。これは、フレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 は、上述したように、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有して薄いため、電源を供給する平型導体に過電流が流れた際にフレキシブルフラットケーブル 1 6 0 9 の短絡を過電流保護回路や過電流保護回路により防止して安全を確保することができると共に破損を回避することができるからである。

20

【 2 1 7 5 】

〔他の装飾装置〕

本実施形態では、図 1 1 2 に示したように、遊技盤 5 の裏ユニット 3 0 0 0 における裏箱 3 0 1 0 内の上部に裏上演出ユニット 3 4 0 0 が設けられていた。ここでは、この裏上演出ユニット 3 4 0 0 に代えて発光演出ユニット 5 0 0 0 を設ける場合について図 2 5 3 ~ 図 2 5 9 を参照して説明する。図 2 5 3 は発光演出ユニットを前から見た斜視図であり、図 2 5 4 は発光演出ユニットを後ろから見た斜視図であり、図 2 5 5 は発光演出ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、図 2 5 6 は発光演出ユニットを分解して後ろから見た分解斜視図であり、図 2 5 7 は LED ベアチップと導光板との配置関係を示す正面図であり、図 2 5 8 は導光板の表面に配置された拡散シートを示す正面図であり、図 2 5 9 はフレキシブルフラットケーブルが LED 基板のコネクタと電氣的に接続された状態を示す図（a）であり、（a）に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの LED 基板のコネクタへの差込が正常である状態を示す図（b）であり、（a）に示した Z 部の拡大図であってフレキシブルフラットケーブルの LED 基板のコネクタへの差込が不足する正常でない状態を示す図（c）である。なお、図 2 5 3 ~ 図 2 5 6、及び図 2 5 9 には、図面の見やすさから、フレキシブルフラットケーブルの下端側のみを示して他の部分を省略した。

30

40

【 2 1 7 6 】

〔発光演出ユニット〕

発光演出ユニット 5 0 0 0 は、図 2 5 3 ~ 図 2 5 8 に示すように、円形状を有する発光演出本体 5 0 1 0 と、発光演出本体 5 0 1 0 を裏箱 3 0 1 0 内の上部に取り付ける T 字状を有する本体取付部 5 0 2 0 と、本体取付部 5 0 2 0 の裏面側に沿って発光演出本体 5 0 1 0 内へ案内されると共に上述した周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 か

50

らのコマンドに応じて演出駆動基板 1 7 2 0 から出力される制御信号を発光演出本体 5 0 1 0 へ伝送するフレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 (F F C (F l e x i b l e F l a t C a b l e の略。フレキシブルフラットケーブルは、山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されるものであり、複数の平型導体が絶縁体で被覆されている。)) と、を備えている。ここでは、まず、発光演出本体 5 0 1 0 について説明し、本体取付部 5 0 2 0、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0、発光演出ユニット 5 0 0 0 の組み立て方法について順番に説明する。

【 2 1 7 7 】

[発光演出本体]

発光演出本体 5 0 1 0 は、円形状の透明な樹脂で成型される装飾体 5 0 4 0 と、装飾体 5 0 4 0 の内部に收容されると共に上側一部に切欠を有する薄肉円形状の透明な樹脂板から加工されて成型される拡散シート 5 0 5 0 と、拡散シート 5 0 5 0 の裏面 5 0 5 0 y 側に配置された状態で装飾体 5 0 4 0 の内部に收容されると共に上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される導光板 5 0 6 0 と、導光板 5 0 6 0 の裏面 5 0 6 0 y 側に配置された状態で装飾体 5 0 4 0 の内部に收容されると共に上側一部に切欠を有する円形状を有する L E D 基板 5 0 7 0 と、装飾体 5 0 4 0 の後方開口部を塞ぐと共に上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される蓋体 5 0 8 0 と、を備えている。

【 2 1 7 8 】

[装飾体]

円形状の透明な樹脂で成型される装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 中央には、キャラクターの外形に合わせた凸部 5 0 4 0 a が前方へ向かって突出しており、凸部 5 0 4 0 a の表面全体にキャラクターが印刷されている。装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x のうち凸部 5 0 4 0 a のキャラクターが印刷された表面全体を除いた凸部 5 0 4 0 a の外周部と凸部 5 0 4 0 a を除く装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全領域とには、キャラクターの世界観を現すデザインが施された図示しない背景模様が印刷されている。装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全体がキャラクターや背景模様で印刷されているものの、L E D 基板 5 0 7 0 による発光に応じて装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全体の発光態様を発光演出ユニット 5 0 0 0 の前方から(つまりパチンコ機 1 の前方に着座する遊技者が)容易に視認することができるようになっており、装飾体 5 0 4 0 の表面 5 0 4 0 x 全体の発光態様の变化を遊技者に伝えることができるようになっている。

【 2 1 7 9 】

装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y 側には、その上側を残して、上側一部に切欠を有する円形状を有すると共に拡散シート 5 0 5 0、導光板 5 0 6 0、及び L E D 基板 5 0 7 0 を收容する部材收容凹部 5 0 4 0 b が形成されている。装飾体 5 0 4 0 を後ろから見て部材收容凹部 5 0 4 0 b の上側左寄りには、拡散シート 5 0 5 0、導光板 5 0 6 0、及び L E D 基板 5 0 7 0 の表面及び裏面をひっくり返して收容することを防止するための逆配置防止片 5 0 4 0 c が部材收容凹部 5 0 4 0 b の底部内面から装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y 側へ向かって第 1 距離寸法の長さを有して突出して形成されている。また、装飾体 5 0 4 0 を後ろから見て部材收容凹部 5 0 4 0 b の上側左右と下側とには、拡散シート 5 0 5 0、導光板 5 0 6 0、及び L E D 基板 5 0 7 0 の位置を規制すると共に部材收容凹部 5 0 4 0 b を塞ぐ蓋体 5 0 8 0 を装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y 側に固定する取付ボス孔 5 0 4 0 d が部材收容凹部 5 0 4 0 b の底部内面から装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y 側へ向かって第 1 距離寸法の長さを有して突出してそれぞれ形成されている(合計 3 つの取付ボス孔 5 0 4 0 d)。また、装飾体 5 0 4 0 を後ろから見て装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y 側の上側左右には、本体取付部 5 0 2 0 を固定する取付ボス孔 5 0 4 0 e が装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y から後方へ向かって第 2 距離寸法の長さを有して突出して形成されている(合計 2 つの取付ボス孔 5 0 4 0 e)。

【 2 1 8 0 】

[L E D 基板]

10

20

30

40

50

上側一部に切欠を有する円形状を有するＬＥＤ基板５０７０は、装飾体５０４０の部材収容凹部５０４０ｂに形成される逆配置防止片５０４０ｃと対応する位置に切欠部５０７０ａが形成されると共に、装飾体５０４０の部材収容凹部５０４０ｂに形成される３つの取付ボス孔５０４０ｄと対応する位置に貫通孔５０７０ｂがそれぞれ形成されている。

【２１８１】

ＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘには、複数のＬＥＤベアチップが実装されている。このＬＥＤベアチップ（「ＬＥＤ素子」とも言われる。）は、表面実装型、チップオンボード型、及び砲弾型等のパッケージに封入されているものであり、極めて小さい電子部品である。本実施形態では、ＬＥＤベアチップが封入されたＬＥＤパッケージをＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘに実装するのではなく、ＬＥＤパッケージに封入されるＬＥＤベアチップをＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘに直接実装する構成を採用した。

10

【２１８２】

ＬＥＤベアチップの電極をＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘの所定電極と電氣的に接続する方法としては、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング等を挙げることができるが、本実施形態では、フリップチップボンディングを採用した。このフリップチップボンディングでは、ワイヤボンディングのようにワイヤを用いてＬＥＤベアチップの電極とＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘの所定電極とを電氣的に接続するのではなく、ＬＥＤベアチップの電極にパンプと呼ばれる突起部を形成してＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘの所定電極と電氣的に接続する。この接続部はハンダや樹脂等で補強されている。

20

【２１８３】

ＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘには、ＬＥＤベアチップ５０７５を所定個数一列に所定距離寸法だけ離間して配置されるＬＥＤ列が上下方向に５段設けられており、下から１段目５０７０ｃ１及び下から５段目５０７０ｃ５にはＬＥＤベアチップ５０７５が左右方向に一列に並んで６つ配置され、下から２段目５０７０ｃ２及び下から４段目５０７０ｃ４にはＬＥＤベアチップ５０７５が左右方向に一列に並んで７つ配置され、下から３段目５０７０ｃ３にはＬＥＤベアチップ５０７５が左右方向に一列に並んで８つ配置されている。

【２１８４】

30

ＬＥＤ基板５０７０の表面（実装面）５０７０ｘの左右方向の中心線上には、３段目５０７０ｃ３のＬＥＤ列が配置されている。この中心線とＬＥＤ基板５０７０の上辺とのほぼ中点を通ると共にこの中心線とＬＥＤ基板５０７０の上辺とにそれぞれ平行な中間線上に３段目５０７０ｃ３のＬＥＤ列から１つ上方となる４段目５０７０ｃ４のＬＥＤ列が配置されている。そして、この中心線と、この中心線と平行であってＬＥＤ基板５０７０の円周最下点を通る直線と、のほぼ中点を通ると共にこの中心線と上述した直線とにそれぞれ平行な中間線上に３段目５０７０ｃ３のＬＥＤ列から１つ下方となる２段目５０７０ｃ２のＬＥＤ列が配置されている。３段目５０７０ｃ３のＬＥＤ列のうち左側から１番目のＬＥＤベアチップ５０７５と２番目のＬＥＤベアチップ５０７５との距離寸法の中点を通る上下方向の直線上に、４段目５０７０ｃ４のＬＥＤ列のうち１番目のＬＥＤベアチップ５０７５が配置されていると共に、２段目５０７０ｃ２のＬＥＤ列のうち１番目のＬＥＤベアチップ５０７５が配置されており、３段目５０７０ｃ３のＬＥＤ列の８つのＬＥＤベアチップ５０７５と４段目５０７０ｃ４のＬＥＤ列の７つのＬＥＤベアチップ５０７５とが上下方向に一列に並ばないように配置されていると共に、３段目５０７０ｃ３のＬＥＤ列の８つのＬＥＤベアチップ５０７５と２段目５０７０ｃ２のＬＥＤ列の７つのＬＥＤベアチップ５０７５とが上下方向に一列に並ばないようにズレて配置されている。なお、４段目５０７０ｃ４のＬＥＤ列の７つのＬＥＤベアチップ５０７５と２段目５０７０ｃ２のＬＥＤ列の７つのＬＥＤベアチップ５０７５とが上下方向に一列に並んで配置されている。

40

【２１８５】

50

LED基板5070の表面(実装面)5070xには、LED基板5070の上辺側であって2つの貫通孔5070bの下方に4段目5070c4のLED列から1つ上方となる5段目5070c5のLED列が配置されていると共に、LED基板5070の円周最下点側であって1つの貫通孔5070bの上方に2段目5070c2のLED列から1つ下方となる1段目5070c1のLED列が配置されている。4段目5070c4のLED列のうち左側から1番目のLEDペアチップ5075と2番目のLEDペアチップ5075との距離寸法の中点を通る上下方向の直線と2段目5070c2のLED列のうち左側から1番目のLEDペアチップ5075と2番目のLEDペアチップ5075との距離寸法の中点を通る上下方向の直線が一致しており、この直線上に5段目5070c5のLED列のうち左側から1番目のLEDペアチップ5075が配置されていると共に、1段目5070c1のLED列のうち左側から1番目のLEDペアチップ5075が配置されており、4段目5070c3のLED列の7つのLEDペアチップ5075と5段目5070c5のLED列の6つのLEDペアチップ5075とが上下方向に1列に並ばないように配置されていると共に、2段目5070c2のLED列の7つのLEDペアチップ5075と1段目5070c1のLED列の6つのLEDペアチップ5075とが上下方向に1列に並ばないようにズレて配置されている。なお、上述した直線上には、5段目5070c5のLED列のうち左側から1番目のLEDペアチップ5075と、1段目5070c1のLED列のうち左側から1番目のLEDペアチップ5075と、が配置され、さらに、3段目5070c3のLED列のうち左側から2番目のLEDペアチップ5075も配置されているため、5段目5070c5のLED列の6つのLEDペアチップ5075と、3段目5070c3のLED列のうち2番目～7番目の6つのLEDペアチップ5075と、1段目5070c1のLED列の6つのLEDペアチップ5075と、が上下方向に1列に並んで配置されている。

【2186】

一方、LED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yには、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDペアチップ5075を制御する制御信号を送信するコネクタ5070dが実装されている。このコネクタ5070dは、フレキシブルフラットケーブル5030の下端側が挿入されて電氣的に接続される。このフレキシブルフラットケーブル5030の上端側は、演出駆動基板1720の図示しないコネクタに挿入されて電氣的に接続されている。演出駆動基板1720から出力される制御信号は、フレキシブルフラットケーブル5030を介して、LED基板5070に伝送され、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDペアチップ5075の発光態様が制御される。

【2187】

なお、LED基板5070の表面(実装面)5070x及び裏面(ハンダ面)5070yは、緑色のレジスト液が各種ランドやスルーホールを除いて塗布されている。LED基板5070の表面(実装面)5070xは、さらに、各種ランドやスルーホールを除いて全体が白色のシルク印刷により印刷されている。つまり、LED基板5070の表面(実装面)5070xは白色であるのに対して、LED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yは緑色となっており、同一基板でありながら表面と裏面との色が異なっている。LED基板5070の表面(実装面)5070xが白色となっている理由については、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDペアチップ5075が発した光が他の部材で屈折してLED基板5070の表面(実装面)5070xへ向かって戻ってきた場合に、この戻ってきた光を効率良く前方へ再び屈折することができる反射シートとしての機能をLED基板5070の表面(実装面)5070xに持たせるためである。

【2188】

[変形例]

LED基板5070は、演出駆動基板1720から制御信号がフレキシブルフラットケーブル5030を介して入力されることにより、LED基板5070の表面(実装面)5

10

20

30

40

50

070xに複数実装されるLEDベアチップ5075を駆動するようになっていた。つまり、周辺制御ユニット1500の周辺制御基板1510からのコマンドに応じて演出駆動基板1720は、自身に実装されるLED制御用の電子部品（例えば、LEDドライバ、階調制御ドライバなどのIC）から制御信号をフレキシブルフラットケーブル5030を介してLED基板5070へ出力していた。この演出駆動基板1720に実装されるLED制御用の電子部品を、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装するように構成してもよい。LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yにはコネクタ5070dが実装されているため、コネクタ5070dの背丈と同程度の高さ寸法（奥行き方向の距離寸法）を有するLED制御用の電子部品であれば、このLED制御用の電子部品をLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装したとしても、装飾体5040や蓋体5080の寸法を変更することなくそのまま流用することができる。これにより、演出駆動基板1720の小型化に寄与することができる。また、このように構成することにより、周辺制御ユニット1500の周辺制御基板1510から制御信号を、フレキシブルフラットケーブル5030を介して、LED基板5070に出力してLEDベアチップ5075を駆動するように構成することもできる。

10

【2189】

また、LEDベアチップの電極をLED基板5070の表面（実装面）5070xの所定電極と電気的に接続する方法としてフリップチップボンディングを採用したが、フリップチップボンディングに代えて、ワイヤボンディングを採用してもよい。

20

【2190】

〔導光板〕

上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される導光板5060は、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040cと対応する位置に切欠部5060aが形成されると共に、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される3つの取付ボス孔5040dと対応する位置に貫通孔5060bがそれぞれ形成されている。

【2191】

導光板5060の裏面5060yは、LED基板5070の表面（実装面）5070xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに收容される。導光板5060の裏面5060y側には、LED基板5070の表面（実装面）5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075と対応する位置に、LEDベアチップ5075を覆い被さるように、上側一部に切欠を有する円柱形状（以下、「半円柱形状」と記載する。）を有すると共に、この半円柱の軸が導光板5060の裏面5060yに対してやや下方へ傾くことで半円柱形状の曲面が斜めに傾いた入射凹部5060cがそれぞれ形成されている。入射凹部5060cの底部は、導光板5060の表面5070xを貫通せず、導光板5060内に留まっている。なお、導光板5060の裏面5060yがLED基板5070の表面（実装面）5070xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに收容されると、半円柱の軸線上にLEDベアチップ5075が配置されると共に、LEDベアチップ5075が入射凹部5060cに封入されている状態となる。

30

【2192】

導光板5060の裏面5060yは、半円柱の軸線が通る中心点から所定距離寸法だけ離間した同心円の位置までの区間において円柱形状を有する平らな面5060dが入射凹部5060cの開口側から形成されると共に、この円柱状を有する平らな面5060dの上側一部に切欠が形成されており、円柱状を有する平らな面5060dと入射凹部5060cの開口側とが相似している。

40

【2193】

導光板5060の裏面5060yは、半円柱の軸線が通る中心点から円柱状を有する平らな面5060dされる区間を越えると、同心円状に断面がほぼ三角形を有するプリズムパターンが形成されると共に、この半円柱の軸線が通る中心点から離れるにつれて断面がほぼ三角形を有するプリズムパターンの間隔が大きくなるプリズム部5060eが形

50

成されている。プリズム部5060eの左右方向の距離寸法は、LED基板5070の表面(実装面)5070xに実装される隣り合うLEDベアチップ5075の中央点間を結ぶ直線の距離寸法(以下、「左右方向のブロック基準距離寸法」と記載する場合がある。)と同一となっている。一方、プリズム部5060eの上下方向の距離寸法は、円柱状を有する平らな面5060dの上側一部に形成される切欠部分から、本入射凹部5060cに封入されるLEDベアチップ5075の段から1つ下方となる段に配置される最も近いLEDベアチップ中央点を通る最終段のプリズムパターンまでの距離寸法(以下、「上下方向のブロック基準距離寸法」と記載する場合がある。)となっている。

【2194】

導光板5060の裏面5060yには、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075と対応する位置に、入射凹部5060c、円柱状を有する平らな面5060d、及びプリズム部5060eから構成される単一プリズムブロック5060fがそれぞれ形成され、プリズム面となっている。単一プリズムブロック5060fの左右方向の距離寸法は左右方向のブロック基準距離寸法となると共に、単一プリズムブロック5060fの上下方向の距離寸法は上下方向のブロック基準距離寸法となるものの、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075のうち、LED基板5070の表面(実装面)5070xの左右外周部分に最も近いもの(1段目5070c1のLED列~5段目5070c5のLED列のうちそれぞれの左側から1番目のLEDベアチップ5075、1段目5070c1及び5断面のLED列のうち左側から6番目のLEDベアチップ5075、2段目5070c2及び4段目5070c4のLED列のうち左側から7番目のLEDベアチップ5075、3段目のLED列のうち左側から8番目のLEDベアチップ5075)については、単一プリズムブロック5060fの左右方向の距離寸法は左右方向のブロック基準距離寸法とならず、最終段のプリズムパターンが導光板5060の裏面5060yの外周端まで延長されて形成されている。

【2195】

これに対して、導光板5060の表面5060x側には、導光板5060の裏面5060y側には単一プリズムブロック5060fが複数形成されるのに対して、何ら加工が施されず平らな面となっている。

【2196】

本実施形態では、上述したように、LEDベアチップが封入されたLEDパッケージをLED基板5070の表面(実装面)5070xに実装するのではなく、LEDパッケージに封入されるLEDベアチップをLED基板5070の表面(実装面)5070xに直接実装する構成を採用した。これにより、導光板の板厚として、LEDパッケージをLED基板5070の表面(実装面)5070xに実装した場合における導光板の板厚と比べて、表面実装型、チップオンボード型、及び砲弾型等のパッケージにおける奥行き距離寸法の分だけ、小さくすることができ、発光演出ユニット5000の発光演出本体5010の奥行き距離寸法の大きさをより大きく確保して発光演出本体5010の立体的な造形に寄与することができる。なお、LEDベアチップは極めてデリケートな電子部品であるため、遊技者が扉枠3等を叩いたりするドツキによる衝撃が扉枠3へ直接伝わっても、遊技盤5に備える発光演出ユニット5000へのドツキによる衝撃が弱まることで、このようなドツキによる衝撃によってLED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075が破損する蓋然性が低い。

【2197】

[変形例]

なお、本実施形態では、LEDベアチップが封入されたLEDパッケージをLED基板5070の表面(実装面)5070xに実装するのではなく、LEDパッケージに封入されるLEDベアチップをLED基板5070の表面(実装面)5070xに直接実装する構成を採用したが、発光演出ユニット5000の発光演出本体5010の奥行き距離寸法として、発光演出本体5010の立体的な造形に支障がなければ、LEDベアチップに代

10

20

30

40

50

えて、サイド型の表面実装型を有するLEDパッケージをLED基板5070の表面(実装面)5070xに実装してもよい。この場合、入射凹部5060c、円柱状を有する平らな面5060d、及びプリズム部5060eから構成される単一プリズムブロック5060fの寸法距離が大きくなると共に、導光板の板厚も大きくなる。サイド型の表面実装型を有するLEDパッケージの発光面は、拡散シート5050へ向かず、入射凹部5060cの下方へ向き、この発光面から出射した光は、プリズム部5060eを介して、プリズム部5060eから前方の拡散シート5050へ進む。

【2198】

[拡散シート]

上側一部に切欠を有する薄肉円形状の透明な樹脂板から加工されて成形される拡散シート5050は、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040cと対応する位置に切欠部5050aが形成されると共に、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される3つの取付ボス孔5040dと対応する位置に貫通孔5050bがそれぞれ形成されている。拡散シート5050は、その裏面側には白色塗料が塗布されて微細な凹凸を有する梨地状に加工されており、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075からの光が導光板を通して入射されると、この入射した光を拡散することができるものである。

【2199】

拡散シート5050の裏面5050yは、透明な樹脂で成型される導光板5060の表面5060xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに収容される。この導光板5060の裏面5060yは、LED基板5070の表面(実装面)5070xに当接する状態で装飾体5040の部材収容凹部5040bに収容される。導光板5060の裏面5060y側には、上述したように、LED基板5070の表面(実装面)5070xに複数実装されるLEDベアチップ5075と対応する位置に、LEDベアチップ5075を覆い被さるように、入射凹部5060cがそれぞれ形成されている。

【2200】

LED基板5070の表面(実装面)5070xには、上述したように、LEDベアチップ5075を所定個数一列に所定距離寸法だけ離間して配置されるLED列が上下方向に5段設けられており、各段のLED列のLEDベアチップ5075は、対応する導光板5060の裏面5060y側に形成される入射凹部5060cにそれぞれ封入される。LEDベアチップ5075の発光面が発光すると、入射凹部5060cの空間が明るく照らされることにより、入射凹部5060cが形成されていない領域と比べると、各入射凹部5060cに封入された各段のLED列のLEDベアチップ5075からの光が透明な樹脂で成型される導光板5060内を通して導光板5060の表面5060xから出射して各入射凹部5060cの空間から発せられる光の輝度が高くなる。そうすると、各入射凹部5060cの空間が存在する領域が点光源のように配置された状態となり、導光板5060の表面5060xを均一に光らせることが難しい。

【2201】

そこで、拡散シート5050の裏面5050y側には、白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する5つの白色帯領域5050c1~5050c5を各段のLED列のLEDベアチップ5075と対応する位置に形成すると共に、これらの5つ領域5050c1~5050c5を除く領域に白色塗料を点状に吹きかけて光を拡散する拡散領域5050dを形成する。この白色塗料により塗布された部分は拡散シート5050を介して後方又は前方を視認できない不透明な領域となる。なお、拡散シート5050の表面5050x側には、何ら塗料が塗布されていない。

【2202】

具体的には、拡散シート5050の裏面5050y側には、LED基板5070の1段目5070c1のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c1が形成され、LED基板5070の2段目5070c2のLED列と対応する位置に白色帯領域5050c2が形成され、LED基板5070の3段目5070c3のLED列と対応する位置に白色

10

20

30

40

50

帯領域 5050c3 が形成され、LED 基板 5070 の 4 段目 5070c4 の LED 列と対応する位置に白色帯領域 5050c4 が形成され、LED 基板 5070 の 5 段目 5070c5 の LED 列と対応する位置に白色帯領域 5050c5 が形成される。

【2203】

白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 の上下方向の距離寸法は、同一の距離寸法を有しており、例えば、白色帯領域 5050c1 の上下方向の距離寸法は、1 段目 5070c1 の LED 列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板 5060 の単一プリズムブロック 5060f を構成する円柱状を有する平らな面 5060d 全体を覆う距離寸法を有している。また、白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 の左右方向の距離寸法のうち、白色帯領域 5050c1, 5050c5 の左右方向の距離寸法は、同一の距離寸法を有しており、例えば、白色帯領域 5050c1 の左右方向の距離寸法は、1 段目 5070c1 の LED 列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板 5060 の単一プリズムブロック 5060f を構成する円柱状を有する平らな面 5060d 全体を覆う距離寸法を有している。また、白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 の左右方向の距離寸法のうち、白色帯領域 5050c2, 5050c4 の左右方向の距離寸法は、同一の距離寸法を有しており、例えば、白色帯領域 5050c2 の左右方向の距離寸法は、2 段目 5070c2 の LED 列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板 5060 の単一プリズムブロック 5060f を構成する円柱状を有する平らな面 5060d 全体を覆う距離寸法を有している。また、白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 の左右方向の距離寸法のうち、白色帯領域 5050c3 の左右方向の距離寸法は、3 段目 5070c3 の LED 列と対応する位置にそれぞれ形成される上述した導光板 5060 の単一プリズムブロック 5060f を構成する円柱状を有する平らな面 5060d 全体を覆う距離寸法を有している。

【2204】

このように、拡散シート 5050 の裏面 5050y 側に、白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する 5 つの白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 を各段の LED 列の LED ベアチップ 5075 と対応する位置に形成することにより各入射凹部 5060c から出射した光を 5 つの白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 で屈折して導光板 5060 へ向けることができるため、各入射凹部 5060c の空間が存在する領域が点光源のように発光する状態を和らげることができる。

【2205】

また、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070x は、上述したように、白色となっているため、5 つの白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 で屈折して導光板 5060 を通って LED 基板 5070 の表面（実装面）5070x へ向かって戻ってきた光を効率良く前方へ再び屈折することができるようになっている。

【2206】

また、単一プリズムブロック 5060f を構成するプリズム部 5060e から出射した光は、拡散領域 5050d により拡散されるようになっている。つまり、各入射凹部 5060c から出射した光を 5 つの白色帯領域 5050c1 ~ 5050c5 で屈折して導光板 5060 へ向けて各入射凹部 5060c の空間が存在する領域が点光源のように発光する状態を和らげると共に、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070x へ向かって戻ってきた光を白色の LED 基板 5070 の表面（実装面）5070x で屈折して効率良く前方へ再び出射し、この出射した光がプリズム部 5060e を通って拡散領域 5050d により拡散することができるようになっているため、導光板 5060 の表面 5060x を均一に光らせる態様に寄与することができるようになっている。これにより、拡散シート 5050 を臨む導光板 5060 の面（表面 5060x）を均一に光らせることに寄与することができるため、装飾体 5040 の発光演出による違和感を遊技者に与え難い。したがって、発光演出による遊技興趣の低下を抑制することができる。

【2207】

[蓋体]

10

20

30

40

50

上側一部に切欠を有する円形状を有する透明な樹脂で成型される蓋体 5 0 8 0 は、装飾体 5 0 4 0 の部材収容凹部 5 0 4 0 b に形成される逆配置防止片 5 0 4 0 c と対応する位置に切欠部 5 0 8 0 a が形成されると共に、装飾体 5 0 4 0 の部材収容凹部 5 0 4 0 b に形成される 3 つの取付ボス孔 5 0 4 0 d と対応する位置に貫通孔 5 0 8 0 b がそれぞれ形成されている。

【 2 2 0 8 】

また、蓋体 5 0 8 0 は、左右方向に長い通風長孔 5 0 8 0 c が上下左右に整列した状態で複数形成されると共に、LED 基板 5 0 7 0 の裏面 5 0 7 0 y に実装されるコネクタ 5 0 7 0 d と対応する位置にフレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 を通す配線開口部 5 0 8 0 d が形成されている。

10

【 2 2 0 9 】

また、蓋体 5 0 8 0 を後ろから見て蓋体 5 0 8 0 の裏面 5 0 8 0 y 側の中央左右には、本体取付部 5 0 2 0 を固定する取付ボス孔 5 0 8 0 e が蓋体 5 0 8 0 の裏面 5 0 8 0 y から後方へ向かって第 3 距離寸法の長さを有して突出して形成されている（合計 2 つの取付ボス孔 5 0 8 0 e）。なお、蓋体 5 0 8 0 の裏面 5 0 8 0 y の中央左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 8 0 e の外径は、上述した発光演出本体 5 0 1 0 の装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y の上側左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 4 0 e の外径と同一となっている。

【 2 2 1 0 】

[本体取付部]

20

発光演出本体 5 0 1 0 を裏箱 3 0 1 0 内の上部に取り付ける T 字状を有する本体取付部 5 0 2 0 は、T 字状平板の上側左右端を除いて側壁が後方へ向かってそれぞれ形成される T 字状溝部を有するベース体 5 0 2 0 a と、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部のうち上側及び下側を除く側壁に沿ってベース体 5 0 2 0 a を補強する左右対称の形状を有する 2 つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b と、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部のうち上側の側壁に沿ってベース体 5 0 2 0 a を補強する金属製プレート 5 0 2 0 c と、を備えている。

【 2 2 1 1 】

ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部には、発光演出本体 5 0 1 0 の装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y の上側左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 4 0 e と対応する位置と、発光演出本体 5 0 1 0 の蓋体 5 0 8 0 の裏面 5 0 8 0 y の中央左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 8 0 e と対応する位置と、に貫通孔 5 0 2 0 d がそれぞれ形成されている。また、ベース体 5 0 2 0 a を後ろから見て、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面には、2 つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b と金属製プレート 5 0 2 0 c とを固定するための複数の取付ボス孔 5 0 2 0 e がベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面から後方へ向かって第 4 距離寸法の長さを有して突出してそれぞれ形成されている（合計 1 1 個の取付ボス孔 5 0 2 0 e）。なお、取付ボス孔 5 0 2 0 e の外径は、上述した蓋体 5 0 8 0 の裏面 5 0 8 0 y の中央左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 8 0 e の外径（発光演出本体 5 0 1 0 の装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y の上側左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 4 0 e の外径）と比べて二回りほど小さいものとなっている。

30

40

【 2 2 1 2 】

ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面に取り付けられる 2 つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b には、発光演出本体 5 0 1 0 の装飾体 5 0 4 0 の裏面 5 0 4 0 y の上側左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 4 0 e と対応する位置と、発光演出本体 5 0 1 0 の蓋体 5 0 8 0 の裏面 5 0 8 0 y の中央左右に形成される 2 つの取付ボス孔 5 0 8 0 e と対応する位置と、に貫通孔 5 0 2 0 b a がそれぞれ形成されていると共に、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面に形成される複数の取付ボス孔 5 0 2 0 e と対応する位置に貫通孔 5 0 2 0 b b がそれぞれ形成されている。また、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面に取り付けられる金属製プレート

50

5 0 2 0 c には、この T 字状溝部の底部内面に形成される複数の取付ボス孔 5 0 2 0 e と対応する位置に貫通孔 5 0 2 0 c a がそれぞれ形成されている。

【 2 2 1 3 】

また、ベース体 5 0 2 0 a を後ろから見て、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部と、この底部と接続されるベース体 5 0 2 0 a の下側の側壁と、には、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 を通す配線開口部 5 0 2 0 f が形成されている。なお、ベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部には、図示しないが、発光演出本体 5 0 1 0 を裏箱 3 0 1 0 内の上部に取り付ける貫通孔が複数形成されている。

【 2 2 1 4 】

また、2つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b と金属製プレート 5 0 2 0 c とは、図示しない配線を介して、基板グランド (G N D) と電氣的に接続されており、遊技盤 5 に備える各種基板のグランド (基板グランド (G N D)) と同一のグランド (G N D) となっている。

【 2 2 1 5 】

[フレキシブルフラットケーブル]

フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 は、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 からのコマンドに応じて演出駆動基板 1 7 2 0 から出力される制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されると共に、これらの複数の平型導体が絶縁体で被覆されているものであり、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み (直径) の 3 分の 1 から 5 分の 1 ぐらいの厚みを有し、図示しないが、演出駆動基板 1 7 2 0 から発光演出本体 5 0 1 0 までに亘って山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されていると共に、さらに本体取付部 5 0 2 0 のベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面に沿って 2 つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b と金属製プレート 5 0 2 0 c との間を通して発光演出本体 5 0 1 0 内へ向かって山折り、谷折りを複数回繰り返して屈曲されて立体的に形成されているものであり、所定幅を有する左右方向に長い帯状の本体 5 0 3 0 a の上端側には図示しないが本体 5 0 3 0 a の裏面側に複数の平型導体の電極が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 5 0 3 0 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極の所定長さより長い矩形形状を有する電極を補強するための補強板が形成されているのに対して、この本体 5 0 3 0 a の下端側には本体 5 0 3 0 a の裏面側に複数の平型導体の電極 5 0 3 0 b b が所定長さを有して剥き出しに配置され、本体 5 0 3 0 a の表面側に所定の厚さを有すると共に剥き出しされた複数の平型導体の電極 5 0 3 0 b b の所定長さより長い矩形形状を有する電極 5 0 3 0 b b を補強するための補強板 5 0 3 0 c b が形成されている。

【 2 2 1 6 】

この本体 5 0 3 0 a の上端側に形成される図示しない複数の平型導体の電極は、演出駆動基板 1 7 2 0 に備える図示しないコネクタと電氣的に接続されるのに対して、この本体 5 0 3 0 a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5 0 3 0 b b は、発光演出本体 5 0 1 0 の L E D 基板 5 0 7 0 の裏面 (ハンダ面) 5 0 7 0 y に実装されるコネクタ 5 0 7 0 d と電氣的に接続される。

【 2 2 1 7 】

なお、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 が電氣的に接続される演出駆動基板 1 7 2 0 における電源ラインと基板グランド (G N D) との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。また、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 が電氣的に接続される発光演出本体 5 0 1 0 の L E D 基板 5 0 7 0 における電源ラインと基板グランド (G N D) との間には、図示しないデカップリングコンデンサや図示しない電源用バイパスコンデンサ等のパスコンと呼ばれるコンデンサが実装されており、電源インピーダンスを下げることにより、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上している。

【 2 2 1 8 】

フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 は、上述したように、立体的に屈曲されて遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後面に取付けられる裏ユニット 3 0 0 0 内部を引き回されているため、遊技パネル 1 1 0 0 の裏面近くにフレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 が引き回される部分もある。遊技球 B は、上述したように、遊技ホールの島設備において研磨されたり、島設備とパチンコ機 1 との循環において互いにこすれ合ったりして、帯電して静電気放電することにより電磁波ノイズを放出する。このため、遊技球 B が遊技盤 5 の遊技領域 5 a を流下する際に、遊技パネル 1 1 0 0 の裏面やその近くは、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの影響を受けやすい環境下となっている。制御信号を発光演出本体 5 0 1 0 へ伝送するフレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 は、雑音に弱く電磁波ノイズによるトラブル（例えば、正規のデータが他のデータに変化してデータ化けしたり、本来出力していない信号であるにもかかわらず出力している信号となったり等を挙げることができる。）が生じるため電磁波ノイズの影響を受けやすいものの、上述したように、電磁波ノイズの影響を受けやすい遊技パネル 1 1 0 0 の裏面近くを引き回される部分もある。

10

【 2 2 1 9 】

そこで、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の複数の平型導体の電極のうち、電磁波ノイズの発生源側を臨むフレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の幅方向における最端両側（以下、「最端両側」と記載する場合がある。）の平型導体の電極を共に電源線が配置されるように電源線としてグランド（GND）ラインとしている。これにより、複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を除く他の電極を、最端両側の平型導体の電極であるグランド（GND）ラインによって遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズの発生源と、最端両側の平型導体の電極を除く他の電極（制御信号を含む電極）と、の間にグランド（GND）ラインが配置されることで、最端両側の平型導体の電極を除く他の電極（制御信号を伝送するラインを含む電極）に対して、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

20

【 2 2 2 0 】

また、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を共に電源線が配置されるように電源線としてグランド（GND）ラインとすると共に、最端両側の平型導体の電極に隣り合う電極には電源ライン（例えば、+ 5 V ライン）が配置されている。電源ライン（例えば、+ 5 V ライン）は、雑音に強く電磁波ノイズの影響を受け難いため、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の電極に近い電極に配置することが好ましい。なお、最端両側の平型導体の電極に隣り合う電極のうち、一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との一方、又は一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との両方には、電源ラインが配置されている。

30

【 2 2 2 1 】

更に、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を共にグランド（GND）ラインとすることに加えて、この最端両側の平型導体の電極が、遊技パネル 1 1 0 0 の裏面近くを引き回される部分において、発光演出本体 5 0 1 0 の本体取付部 5 0 2 0 のベース体 5 0 2 0 a に形成される T 字状溝部の底部内面に沿って 2 つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b と金属製プレート 5 0 2 0 c との間を通るように引き回されるようになっている。つまり、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 は、電磁波ノイズの影響を受けやすい遊技パネル 1 1 0 0 の裏面近くを引き回される部分が 2 つの金属製 L 字プレート 5 0 2 0 b , 5 0 2 0 b と金属製プレート 5 0 2 0 c とによりシールドされているため、遊技球 B からの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

40

【 2 2 2 2 】

フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 は、上述したように、複数の平型導体が絶縁体

50

で被覆されている。この絶縁体の色は白色であり、フレキシブルフラットケーブル5030全体が白色となっている。白色を採用する理由としては、フレキシブルフラットケーブル5030は、遊技盤5の遊技パネル1100の後面に取付けられる裏ユニット3000内部を引き回されているため、裏ユニット3000に備える各種装飾基板に実装されるLEDが発した光を自身で反射するレフ板として機能することにより裏ユニット3000の後方へ抜けて漏れる光を少しでも抑制し、LEDが発した光による発光演出による効果の低減に寄与するためである。

【2223】

[変形例]

遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上するために、フレキシブルフラットケーブル5030の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極を共に電源線が配置されるように電源線としてグラウンド(GND)ラインとしたが、グラウンド(GND)ラインに代えて電源線が配置されるように電源線として電源ライン(例えば、+5Vライン)としてもよい。電源ライン(例えば、+5Vライン)は、雑音に強く電磁波ノイズの影響を受け難いからである。この場合、最端両側の平型導体の電極に隣り合う電極のうち、一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との一方、又は一の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極と他の最端側の平型導体の電極に隣り合う電極との両方には、グラウンド(GND)ラインが配置されている。

【2224】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の複数の平型導体の電極のうち、最端両側の平型導体の電極が、遊技パネル1100の裏面近くを引き回される部分において、発光演出本体5010の本体取付部5020のベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部内面に沿って2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとの間を通るように引き回されるようになっていたが、少なくとも、フレキシブルフラットケーブル5030の最端両側の平型導体の電極のうち、一方の電極が2つの金属製L字プレート5020b、5020bのうち一方の金属製L字プレート5020bに沿って引き回されるようにしてもよい。こうすれば、フレキシブルフラットケーブル5030は、電磁波ノイズの影響を受けやすい遊技パネル1100の裏面近くを引き回される部分が金属製L字プレート5020bに沿って引き回されることで金属製L字プレート5020bによりシールドされて遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性の向上に寄与することができる。

【2225】

また、フレキシブルフラットケーブル5030は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、平型導体間に、基板グラウンド(GND)と電氣的に接続される平型導体を配置して、制御信号を伝送する平型導体と、基板グラウンド(GND)と電氣的に接続される平型導体と、が交互に配置されるように構成してもよい。こうすれば、制御信号を伝送する複数の平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2226】

また、フレキシブルフラットケーブル5030は、制御信号を伝送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、特に電磁波ノイズの影響に弱い(つまり、電磁波ノイズの影響を受けやすい)制御信号を伝送する平型導体(以下、「電磁波ノイズの影響に弱い平型導体」と記載する。)については、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体と隣り合うように、基板グラウンド(GND)と電氣的に接続される平型導体を配置して、この電磁波ノイズの影響に弱い平型導体が基板グラウンド(GND)と電氣的に接続される平型導体により挟持されて配置されるように構成してもよい。こうすれば、電磁波ノイズの影響に弱い平型導体に対して、遊技球Bからの静電放電による電磁波ノイズに対する耐ノイズ性を向上することができる。

【2227】

また、フレキシブルフラットケーブル5030は、制御信号を送送するための複数の平型導体が平行に配置されていたが、これらの複数の平型導体として、制御信号を送送する平型導体のほかに、基板グランド（GND）と電氣的に接続される平型導体、及び各種電源を供給する平型導体を含むように構成する場合であって、基板グランド（GND）と電源とが隣り合うように配置する場合には、この電源として、温度が上昇してある温度に達すると、急激に抵抗が上昇して電流を抑制するサーミスタ等の過電流保護素子、又は、定格電流以下で抵抗が小さく、遮断電流に達すると回路を遮断する過電流保護回路（例えば、リセッタブルヒューズとしてポリスイッチを有する回路。このポリスイッチは、素子抵抗と素子温度との関係において、特定温度から急激に抵抗値が増加して本体が発熱し、この熱により導電性が低下して電流を遮断し、本体が冷却されると導電性が戻り、復帰するものである。）を介して、供給されるものが優先されるようにすることが好ましい。これは、フレキシブルフラットケーブル5030は、上述したように、通常の丸型電気配線と比べると、通常の丸型電気配線の厚み（直径）の3分の1から5分の1ぐらいの厚みを有して薄いため、電源を供給する平型導体に過電流が流れた際にフレキシブルフラットケーブル5030の短絡を過電流保護回路や過電流保護回路により防止して安全を確保することができると共に破損を回避することができるからである。

10

【2228】

[発光演出ユニットの組み立て方法]

次に、発光演出ユニット5000の組み立て方法について簡単に説明する。まず、装飾体5040の部材収容凹部5040bに形成される逆配置防止片5040c、及び取付ボス孔5040dに合わせて拡散シート5050、導光板5060、そしてLED基板5070を順番に配置し、最後に、部材収容凹部5040bを塞ぐ蓋体5080を配置する。この状態では、装飾体5040の裏面5040yと蓋体5080の裏面5080yとが同一の平面上に配置されて面一となると共に、逆配置防止片5040cの端面、及び取付ボス孔5040dの端面が蓋体5080の裏面5080yから突出せず、蓋体5080の表面5080xと裏面5080yとの間に収まるように、上述した第1距離寸法が予め設定されている。そして、図示しない金属製のナベねじを蓋体5080の裏面5080y側に形成される貫通孔5080bから取付ボス孔5040dへ向かってねじ込んで固定する。これにより、装飾体5040の部材収容凹部5040bには、装飾体5040を前から見て、拡散シート5050、導光板5060、そしてLED基板5070が配置されて収容された状態となる。

20

30

【2229】

続いて、2つの金属製L字プレート5020b、5020bと金属製プレート5020cとを、本体取付部5020のベース体5020aに形成されるT字状溝部の底部内面に形成される複数の取付ボス孔5020eに合わせて配置して図示しない金属製のナベねじを2つの金属製L字プレート5020b、5020bに形成される貫通孔5020bbから取付ボス孔5020eへ向かってねじ込んで固定すると共に、図示しない金属製のナベねじを金属製プレート5020cに形成される貫通孔5020caから取付ボス孔5020eへ向かってねじ込んで固定する。取付ボス孔5020eの端面が2つの金属製L字プレート5020b、5020b、及び金属製プレート5020cの裏面から突出せず、2つの金属製L字プレート5020b、5020b、及び金属製プレート5020cの表面と裏面との間に収まるように、上述した第4距離寸法が予め設定されている。

40

【2230】

続いて、フレキシブルフラットケーブル5030の下端側を、蓋体5080に形成される配線開口部5080dを通して、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入する。そして、フレキシブルフラットケーブル5030の上端側を本体取付部5020に形成される配線開口部5020fに通す。なお、フレキシブルフラットケーブル5030のLED基板5070への取り付け方法については後述する。

【2231】

50

続いて、本体取付部 5020 のベース体 5020a を、装飾体 5040 の裏面 5040y に形成される取付ボス孔 5040e と、蓋体 5080 の裏面 5080y に形成される取付ボス孔 5080e と、に合わせて配置して図示しない金属製のナベねじを 2 つの金属製 L 字プレート 5020b, 5020b に形成される貫通孔 5020ba から取付ボス孔 5040e, 5080e へ向かってねじ込んで固定する。取付ボス孔 5040e, 5080e の端面が 2 つの金属製 L 字プレート 5020b, 5020b の裏面から突出せず、2 つの金属製 L 字プレート 5020b, 5020b の表面と裏面との間に収まるように、上述した第 2 距離寸法、及び第 3 距離寸法が予め設定されている。

【2232】

続いて、フレキシブルフラットケーブル 5030 を、本体取付部 5020 のベース体 5020a に形成される T 字状溝部の底部内面に沿って 2 つの金属製 L 字プレート 5020b, 5020b と金属製プレート 5020c との間を通るように引き回して、発光演出ユニット 5000 の組み立てが完了する。

【2233】

因みに、従来より、遊技進行や遊技利益に関する制御を行う主制御基板、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行うサブ制御基板、画像表示装置等の表示制御を行う画像制御基板等の基板が裏側に配置されると共に、各種配線部材が引き回れている遊技機が提案されている（例えば、特開 2017-217381 号公報（段落 [0051]、及び図 2））。ところで、遊技ホールの島設備から遊技機に供給される遊技球は、遊技ホールの島設備と遊技機とを循環する際に遊技球が互いに擦れ合うことで静電気を帯びるため、遊技機に引き回れる各種配線に対して遊技球からの静電放電による電磁波ノイズの対策を講ずる必要がある。

【2234】

[フレキシブルフラットケーブルの LED 基板への取り付け方法]

【2235】

ここで、フレキシブルフラットケーブル 5030 の LED 基板 5070 への取り付け方法について図 259 を参照して説明する。フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5030bb は、LED 基板 5070 の裏面（ハンダ面）5070y に実装されるコネクタ 5070d に挿入されて奥まで差し込まれることで電氣的に接続される。

【2236】

フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5030bb がコネクタ 5070d の奥まで正常に挿入されないことにより、複数の平型導体の電極 5030bb と、複数の平型導体の電極 5030bb と対応するコネクタ 5070d の電極と、の電極間に接触不良が生ずる場合がある。

【2237】

そこで、LED 基板 5070 の表面（実装面）5070x に、図 259（a）に示すように、フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5030bb をコネクタ 5070d に正常に挿入して差し込まれる目印となるように、フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G4U と、フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G4L と、フレキシブルフラットケーブル 5030 の本体 5030a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5030bb を補強するための補強板 5030cb の左端辺 5030cba の上下方向の直線と合致する直線状に延びる実線のガイドライン G4V と、がシルク印刷により印刷されている。

【2238】

なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aが配置される領域には、スルーホールが形成されていない。これは、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yと擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル5030の平型導体が露出しても、この露出したフレキシブルフラットケーブル5030の平型導体がスルーホールによりショートすることを防止するためである。

【2239】

[フレキシブルフラットケーブルの補強板とコネクタとの関係]

フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbを、LED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dへ挿入して差し込むときは、平型導体の電極5030bbがコネクタ5070dの電極と対向する向きとなってフレキシブルフラットケーブル5030の裏面側となるのに対して、電極5030bbを補強するための補強板5030caがフレキシブルフラットケーブル5030の表面側となる。これにより、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されて差し込まれた状態では、図259（b）に示すように、補強板5030cbの左端辺5030cbaと、ガイドラインG4Vと、が上下方向に合致して重なる位置関係に配置されることとなる。なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに備えるコネクタ5070dの奥まで挿入されないと、つまり差し込み量（押し込み量）が不足すると、図259（c）に示すように、差し込み不足量SRTだけ電極5030bbを補強するための補強板5030cbの左端辺5030cbaがガイドラインG4Vから離間した状態となる。このように、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbをLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入して差し込んだとき、電極5030bbをコネクタ5070dの奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【2240】

なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されずに斜めに挿入された状態では、本体5030aの下端側の上辺が左右方向に直線状に延びるガイドラインG4Uを覆って視認することができず、本体5030aの下端側の下辺が左右方向に直線状に延びるガイドラインG4Lに対して傾斜を有する状態となる。このように、ガイドラインG4U、G4Lと補強板5030cbとにより、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dの奥まで正常に挿入されているか否かを目視にて容易に判断することができる。これにより、パチンコ機の製造元の組み立てラインにおいて、作業者は、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbをLED基板5070の裏面（ハンダ面）5070yに実装されるコネクタ5070dに挿入したとき、電極5030bbをコネクタ5070dの奥まで正常に挿入しているか否かを目視にて容易に判断することができる。したがって、確認作業の効率向上に寄与することができる。

【2241】

[変形例]

なお、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの

上辺と対応する位置の近傍上外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドラインG4Uを上辺、ガイドラインG4Lを下辺とする矩形形状の領域内をシルク印刷によりベタ塗り印刷されていてもよい。このように構成しても、ベタ塗りされた矩形形状の領域の上辺がガイドラインG4Uとして機能すると共に、ベタ塗りされた矩形形状の領域の下辺がガイドラインG4Lとして機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aがLED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yと擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル5030の平型導体が露出しても、LED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yがベタ塗りされた矩形形状の領域内のシルク印刷が剥がれることでレジストが剥がれることを防止してレジストに覆われたLED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yの銅箔面が露出せずに、露出したフレキシブルフラットケーブル5030の平型導体がショートすることを防止することができる。

10

【2242】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、ガイドラインG4Uを上辺、ガイドラインG4Lを下辺とする矩形形状の領域とその領域内とに対応するLED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yの銅箔面において箔抜き領域を形成してもよい。このように構成しても、箔抜きされた矩形形状の領域の上辺がガイドラインG4Uとして機能すると共に、箔抜きされた矩形形状の領域の下辺がガイドラインG4Lとして機能することができる。さらに、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aがLED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yと擦れることにより、フレキシブルフラットケーブル5030の平型導体が露出してLED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yのレジストが剥がれても銅箔面がそもそも存在せず、つまりLED基板5070の非導電性の基材が露出するだけであるため、露出したフレキシブルフラットケーブル5030の平型導体がショートすることを防止することができる。

20

30

【2243】

また、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の上辺と対応する位置の上近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの上辺と対応する位置の近傍上外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Uと、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側の下辺と対応する位置の下近傍(つまり、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下辺と対応する位置の近傍下外側)に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドラインG4Lと、がシルク印刷により印刷されていたが、LED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yの銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことでガイドラインG4U、G4Lが形成されてもよいし、LED基板5070の裏面(ハンダ面)5070yの銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことでガイドラインG4U、G4Lが形成されてもよい。

40

【2244】

また、LED基板50700の裏面(ハンダ面)5070yに、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがコネクタ5070dに正常に挿入された後に、フレキシブルフラットケーブル5030の本体5030aの下端側に形成される複数の平型導体の電極5030bbがコネク

50

タ 5 0 7 0 d から外れたり、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の本体 5 0 3 0 a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5 0 3 0 b b と、それぞれの電極 5 0 3 0 b b と対応するコネクタ 5 0 7 0 d の電極と、が斜めにズレて隣り合う他の電極と接触してショートを防止するために、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 を L E D 基板 5 0 7 0 0 の裏面（ハンダ面） 5 0 7 0 y に固定する上下方向に長い矩形形状を有する固定シールを貼り付けてもよい。この場合、L E D 基板 5 0 7 0 0 の裏面（ハンダ面） 5 0 7 0 y に、固定シールを貼り付ける領域として、固定シールの四隅と対応する位置から少し外側へ向かって離れたところに、例えば、鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインがそれぞれシルク印刷により印刷されて形成されてもよいし、L E D 基板 5 0 7 0 0 の裏面（ハンダ面） 5 0 7 0 y の銅箔面において一部の領域の銅箔を抜くことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよいし、L E D 基板 5 0 7 0 0 の裏面（ハンダ面） 5 0 7 0 y の銅箔面にレジスト液を塗布する場合に一部分の領域をレジスト液で塗布しないことで鉤括弧（「」）状（線、記号等の図形でもよい。）のガイドラインが形成されてもよい。フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 が固定シールにより L E D 基板 5 0 7 0 0 の裏面（ハンダ面） 5 0 7 0 y に固定されることで、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の姿勢を固定することができる。

【 2 2 4 5 】

また、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の本体 5 0 3 0 a の下端側の上辺と対応する位置の上近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の本体 5 0 3 0 a の上辺と対応する位置の近傍上外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 4 U と、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の本体 5 0 3 0 a の下端側の下辺と対応する位置の下近傍（つまり、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の本体 5 0 3 0 a の下辺と対応する位置の近傍下外側）に左右方向に直線状に延びる長い実線のガイドライン G 4 L と、フレキシブルフラットケーブル 5 0 3 0 の本体 5 0 3 0 a の下端側に形成される複数の平型導体の電極 5 0 3 0 b b を補強するための補強板 5 0 3 0 c b の左端辺 5 0 3 0 c b a の上下方向の直線と合致する直線状に延びる実線のガイドライン G 4 V と、が L E D 基板 5 0 7 0 に形成されていたが、実線に代えて、一点鎖線や二点鎖線であってもよいし、ガイドライン G 4 U , G 4 L については挿入方向を示す矢印線であってもよいし、ガイドライン G 4 V については補強板 5 0 3 0 c b の左端辺 5 0 3 0 c b a の位置を示す矢印であってもよい。

【 2 2 4 6 】

[扉枠に備える各装飾基板]

次に、図 7 5 に示した扉枠 3 に備える各装飾基板について、図 2 6 0 ~ 図 2 6 4 を参照して詳細に説明する。図 2 6 0 は扉枠に備える各装飾基板の電氣的な接続を説明するブロック図であり、図 2 6 1 は L E D 定電流駆動回路を 1 つ備える装飾基板の一例を示すブロック図であり、図 2 6 2 は L E D 定電流駆動回路を 2 つ備える装飾基板の一例を示すブロック図であり、図 2 6 3 は L E D 定電流駆動回路の配置方法の概要図であり、図 2 6 4 は図 2 6 3 の D 部における L E D 非実装面から見た拡大図である。ここでは、扉枠 3 に備える、各装飾基板と枠扉副中継基板との電氣的な接続について説明し、L E D 定電流駆動回路の概要、L E D 定電流駆動回路を備える装飾基板、そして L E D 定電流駆動回路の配置方法について説明する。

【 2 2 4 7 】

まず、扉枠 3 は、上述したように、扉窓 1 0 1 a の外周を囲うように、皿左上装飾体 2 7 1、皿右上装飾体 2 7 6、皿中央上装飾体 3 1 2 a、扉枠左サイド装飾体 4 0 4、サイド窓内装飾部材 4 1 2 のサイド窓内装飾部 4 1 0 b、扉枠右サイド装飾体 4 1 9、及び扉枠トップ装飾体 4 5 3 がそれぞれ配置されているとともに、皿左上装飾体 2 7 1、皿右上装飾体 2 7 6、及び皿中央上装飾体 3 1 2 a の下方に皿左下装飾体 2 8 1、皿右下装飾体 2 8 6 及び皿中央下装飾体 3 1 2 b がそれぞれ配置されている。

【 2 2 4 8 】

皿左上装飾体 2 7 1 は、その後方に、皿左上装飾体 2 7 1 に沿うように左右に延びた細

10

20

30

40

50

長い帯板状に形成される皿左上装飾基板 273 が配置され、皿左上装飾基板 273 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、6 個）により発光装飾される。皿右上装飾体 276 は、その後方に、皿右上装飾体 276 に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成される皿右上装飾基板 278 が配置され、皿右上装飾基板 278 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、5 個）により発光装飾される。皿中央上装飾体 312a は、その後方に、皿中央上装飾体 312a に沿うように半円弧状を有する細長い帯板状に形成される皿中央上装飾基板 314 が配置され、皿中央上装飾基板 314 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、10 個）により発光装飾される。

【2249】

扉枠左サイド装飾体 404 は、その後方に、扉枠左サイド装飾体 404 に沿うように上下に延びた細長い帯板状に形成される、左サイド上装飾基板 402a と左サイド下装飾基板 402b とから構成される扉枠左サイド装飾基板 402 が配置され、左サイド上装飾基板 402a と左サイド下装飾基板 402b とにそれぞれ複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、左サイド上装飾基板 402a には 5 個、左サイド下装飾基板 402b には 10 個）により発光装飾される。サイド窓内装飾部 410b は、サイド窓内装飾部材 412 の上下方向に複数列設され、その後方に、サイド窓内装飾部材 412 に沿うように上下に延びた細長い帯板状に形成されるサイド窓内装飾部装飾基板 413 が配置され、サイド窓内装飾部装飾基板 413 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、12 個）により発光装飾される。扉枠右サイド装飾体 419 は、その後方に、扉枠右サイド装飾体 419 に沿うように上下に延びた細長い帯板状に形成される、右サイド上装飾基板 418a と右サイド下装飾基板 418b とから構成される扉枠右サイド装飾基板 418 が配置され、右サイド上装飾基板 418a と右サイド下装飾基板 418b とにそれぞれ複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、右サイド上装飾基板 418a には 4 個、右サイド下装飾基板 418b には 10 個）により発光装飾される。

【2250】

扉枠トップ装飾体 453 は、その後方に、扉枠トップ装飾体 453 の中央部分に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成される扉枠トップ中央装飾基板 455 が配置され、扉枠トップ装飾体 453 の左側部分に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成される扉枠トップ左装飾基板 456 が配置され、扉枠トップ装飾体 453 の右側部分に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成される扉枠トップ右装飾基板 457 が配置され、扉枠トップ中央装飾基板 455、扉枠トップ左装飾基板 456、及び扉枠トップ右装飾基板 457 にそれぞれ複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、扉枠トップ中央装飾基板 455 には 11 個、扉枠トップ左装飾基板 456 には 7 個、扉枠トップ右装飾基板 457 には 6 個）により発光装飾される。

【2251】

皿左下装飾体 281 は、その後方に、皿左下装飾体 281 に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成される皿左下装飾基板 283 が配置され、皿左下装飾基板 283 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、6 個）により発光装飾される。皿右下装飾体 286 は、その後方に、皿右下装飾体 286 に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成される皿右下装飾基板 288 が配置され、皿右下装飾基板 288 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、6 個）により発光装飾される。皿中央下装飾体 312b は、その後方に、皿中央下装飾体 312b に沿うように半円弧状を有する細長い帯板状に形成される皿中央下装飾基板 316 が配置され、皿中央下装飾基板 316 に複数実装されるフルカラー LED（本実施形態では、10 個）により発光装飾される。

【2252】

なお、扉枠 3 における皿ユニット 200 に備える図 53 に示した演出操作ユニット 300 は、上述したように、円環を前後に分割したような形態に形成される演出操作リング装飾基板 352 を備え、演出操作リング装飾基板 352 は、前側の半円弧状を有する細長い帯板状に形成される前装飾基板 352a と、後側の半円弧状を有する細長い帯板状に形成される後装飾基板 352b と、から構成されている。図 53 に示した演出操作ユニット 3

10

20

30

40

50

00の回転操作部302は、前装飾基板352aに複数実装されるフルカラーLED（本実施形態では、9個）と、後装飾基板352bに複数実装されるフルカラーLED（本実施形態では、9個）と、により発光装飾される。

【2253】

このように、扉枠3に備える各装飾基板は、細長い帯板状に形成されている。これにより、遊技盤5の上下方向及び左右方向の距離寸法を大きくすることで、図107に示した遊技盤5に可動体、装飾部材、表示装置等を複数設けることができるし、大型の可動体や大型の表示装置等も設けることができる。

【2254】

[各装飾基板と扉枠副中継基板との電気的な接続]

10

扉枠3に備える各種装飾体や装飾部に配置される、皿左上装飾基板273、皿右上装飾基板278、皿中央上装飾基板314、左サイド上装飾基板402a、左サイド下装飾基板402b、サイド窓内装飾部装飾基板413、右サイド上装飾基板418a、右サイド下装飾基板418b、扉枠トップ中央装飾基板455、扉枠トップ左装飾基板456、扉枠トップ右装飾基板457、皿左下装飾基板283、皿右下装飾基板288、皿中央下装飾基板316、前装飾基板352a、及び後装飾基板352b等の扉枠側装飾基板と、図32に示した扉枠3の扉枠ベースユニット100に備える扉枠副中継基板105と、の電気的な接続について、図260を参照して簡単に説明する。

【2255】

扉枠3の扉枠ベースユニット100に備える扉枠副中継基板105は、図217に示した周辺制御基板1510に備える周辺制御IC1510aからシリアル出力される、扉枠側第1シリアル系統である発光データSDAT1、クロック信号SCLK1と、扉枠側第2シリアル系統である発光データSDAT2、クロック信号SCLK2と、がそれぞれ独立して入力されている。また、扉枠副中継基板105は、図95に示した電源基板630から供給（出力）される+12V電源ラインと電気的に接続されて直流+12Vが入力されるとともに、電源基板630のグランド（GND）ラインと電気的に接続されてグランド（GND）に接地されている。

20

【2256】

[扉枠側第1シリアル系統]

扉枠副中継基板105に入力される、扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号SCLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）は、図40に示した皿ユニット200の皿ユニット中継基板214に入力されるとともに、図38に示したハンドルユニット180のハンドル装飾基板184に入力されている。

30

【2257】

皿ユニット中継基板214に入力される、扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号SCLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）は、皿左下装飾基板283、皿右下装飾基板288、及び図54に示した演出操作ユニット300の操作部中継基板392にそれぞれ入力されている。

【2258】

皿左下装飾基板283に入力される、扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号SCLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）は、皿左上装飾基板273にそれぞれ入力されている。つまり、皿左下装飾基板283が扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号SCLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）を皿左上装飾基板273へ伝える橋渡し基板となることで、皿左下装飾基板283と皿左上装飾基板273とが電気的に数珠繋ぎされた状態となっている。橋渡し基板となる皿左下装飾基板283には、皿ユニット中継基板214からの扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号SCLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタが設けられているとともに、扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号SCLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）を皿左上装飾基板273へそれぞれ出力するための図示

40

50

しない出力用コネクタが設けられている。これに対して、皿左下装飾基板 283 と電氣的に数珠繋ぎされる（つまり、皿左下装飾基板 283 の後段であって最終段となる）皿左上装飾基板 273 には、皿左下装飾基板 283 の図示しない出力用コネクタからそれぞれ出力される扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタのみが設けられている。

【2259】

皿右下装飾基板 288 に入力される、扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）は、皿右上装飾基板 278 にそれぞれ入力されている。つまり、皿右下装飾基板 288 が扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）を皿右上装飾基板 278 へ伝える橋渡し基板となることで、皿右下装飾基板 288 と皿右上装飾基板 278 とが電氣的に数珠繋ぎされた状態となっている。橋渡し基板となる皿右下装飾基板 288 には、皿ユニット中継基板 214 からの扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタが設けられているとともに、扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）を皿右上装飾基板 278 へそれぞれ出力するための図示しない出力用コネクタが設けられている。これに対して、皿右下装飾基板 288 と電氣的に数珠繋ぎされる（つまり、皿右下装飾基板 288 の後段であって最終段となる）皿右上装飾基板 278 には、皿右下装飾基板 288 の図示しない出力用コネクタからそれぞれ出力される扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）が入力される図示しない入力用コネクタのみが設けられている。

【2260】

演出操作ユニット 300 の操作部中継基板 392 に入力される、扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）は、皿中央上装飾基板 314、皿中央下装飾基板 316、及び演出操作リング装飾基板 352 の前装飾基板 352 a にそれぞれ入力されている。

【2261】

前装飾基板 352 a に入力される、扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）は、後装飾基板 352 b にそれぞれ入力されている。つまり、前装飾基板 352 a が扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）を後装飾基板 352 b へ伝える橋渡し基板となることで、前装飾基板 352 a と後装飾基板 352 b とが電氣的に数珠繋ぎされた状態となっている。橋渡し基板となる前装飾基板 352 a には、演出操作ユニット 300 の操作部中継基板 392 からの扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタが設けられているとともに、扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）を後装飾基板 352 b へそれぞれ出力するための図示しない出力用コネクタが設けられている。これに対して、前装飾基板 352 a と電氣的に数珠繋ぎされる（つまり、前装飾基板 352 a の後段であって最終段となる）後装飾基板 352 b には、前装飾基板 352 a の図示しない出力用コネクタからそれぞれ出力される扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタのみが設けられている。

【2262】

ここで、例えば、皿ユニット中継基板 214 からの扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ S D A T 1、クロック信号 S C L K 1）、直流 + 12 V、及びグランド（G N D）が入

力される皿左下装飾基板 283 について簡単に説明すると、皿左下装飾基板 283 は、LED 定電流駆動回路 283a、熱分散回路 283c、6 個のフルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 を備えている。LED 定電流駆動回路 283a は、sdLED1 ~ sdLED6 に定電流を流すことができるシンク（吸い込み）タイプの定電流駆動回路 283x と、sdLED1 ~ sdLED6 に流す電流の最大電流を設定することができる最大電流設定回路 283y と、から主として構成されている。定電流駆動回路 283x は、皿ユニット中継基板 214 からの扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1）に基づいて、sdLED1 ~ sdLED6 に定電流を流す制御を行う。定電流駆動回路 283x は、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであるため、sdLED1 ~ sdLED6 に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、定電流駆動回路 283x の発熱の一部を、熱分散回路 283c で受け持つことにより、定電流駆動回路 283x の発熱を分散することができるようになっている。

10

【2263】

また、例えば、皿左下装飾基板 283 からの扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1）、直流 + 12V、及びグランド（GND）が入力される皿左上装飾基板 273 について簡単に説明すると、皿左上装飾基板 273 は、LED 定電流駆動回路 273a、熱分散回路 273c、6 個のフルカラー LED である suLED1 ~ suLED6 を備えている。LED 定電流駆動回路 273a は、皿左下装飾基板 283 の LED 定電流駆動回路 283a と同一の回路であり、suLED1 ~ suLED6 に定電流を流すことができるシンク（吸い込み）タイプの定電流駆動回路 273x と、suLED1 ~ suLED6 に流す電流の最大電流を設定することができる最大電流設定回路 273y と、から主として構成されている。定電流駆動回路 273x は、皿左下装飾基板 283 からの扉枠側第 1 シリアル系統（発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1）に基づいて、suLED1 ~ suLED6 に定電流を流す制御を行う。定電流駆動回路 273x は、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであるため、suLED1 ~ suLED6 に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、定電流駆動回路 273x の発熱の一部を、熱分散回路 273c で受け持つことにより定電流駆動回路 273x の発熱を分散することができるようになっている。

20

【2264】

[扉枠側第 2 シリアル系統]

30

扉枠副中継基板 105 に入力される、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ SDAT2、クロック信号 SCLK2）、直流 + 12V、及びグランド（GND）は、扉枠左サイド装飾基板 402 の左サイド下装飾基板 402b に入力されるとともに、サイド窓内装飾部装飾基板 413、扉枠右サイド装飾基板 418 の右サイド下装飾基板 418b、及び図 73 に示した扉枠トップユニット 450 の扉枠トップ中継基板 467 にそれぞれ入力されている。

【2265】

扉枠左サイド装飾基板 402 の左サイド下装飾基板 402b に入力される、直流 + 12V、及びグランド（GND）は、扉枠左サイド装飾基板 402 の左サイド上装飾基板 402a に入力されている。扉枠トップユニット 450 の扉枠トップ中継基板 467 に入力される、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ SDAT2、クロック信号 SCLK2）、直流 + 12V、及びグランド（GND）は、扉枠トップ右装飾基板 457 に入力されている。

40

【2266】

扉枠トップ右装飾基板 457 に入力される、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ SDAT2、クロック信号 SCLK2）、直流 + 12V、及びグランド（GND）は、扉枠トップ中央装飾基板 455 にそれぞれ入力されている。つまり、扉枠トップ右装飾基板 457 が扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ SDAT2、クロック信号 SCLK2）、直流 + 12V、及びグランド（GND）を扉枠トップ中央装飾基板 455 へ伝える橋渡し基板となることで、扉枠トップ右装飾基板 457 と扉枠トップ中央装飾基板 455 とが電氣的

50

に数珠繋ぎされた状態となっている。橋渡し基板となる扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 には、扉枠トップユニット 4 5 0 の扉枠トップ中継基板 4 6 7 からの扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタが設けられているとともに、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）を扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 へそれぞれ出力するための図示しない出力用コネクタが設けられている。また、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 と電氣的に数珠繋ぎされる（つまり、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の後段となる）扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 には、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の図示しない出力用コネクタからそれぞれ出力される扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタが設けられているとともに、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）を扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 へそれぞれ出力するための図示しない出力用コネクタが設けられている。

10

【 2 2 6 7 】

扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 に入力される、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）は、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 にそれぞれ入力されている。つまり、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 が扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）を扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 へ伝える橋渡し基板となることで、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 と扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 とが電氣的に数珠繋ぎされた状態となっている。これに対して、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 と電氣的に数珠繋ぎされる（つまり、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の後段であって最終段となる）扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 には、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 の図示しない出力用コネクタからそれぞれ出力される扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）がそれぞれ入力される図示しない入力用コネクタのみが設けられている。

20

【 2 2 6 8 】

ここで、例えば、扉枠副中継基板 1 0 5 からの扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）、直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）が入力される扉枠左サイド装飾基板 4 0 2 の左サイド下装飾基板 4 0 2 b について簡単に説明すると、左サイド下装飾基板 4 0 2 b は、2 つの L E D 定電流駆動回路 4 0 2 b a、4 0 2 b b、熱分散回路 4 0 2 b c、1 0 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 を備えている。

30

【 2 2 6 9 】

L E D 定電流駆動回路 4 0 2 b a は、皿左下装飾基板 2 8 3 の L E D 定電流駆動回路 2 8 3 a、及び皿左上装飾基板 2 7 3 の L E D 定電流駆動回路 2 7 3 a と同一の回路であり、h d L E D 1 ~ h d L E D 8 に定電流を流すことができるシンク（吸い込み）タイプの定電流駆動回路 4 0 2 b a x と、h d L E D 1 ~ h d L E D 8 に流す電流の最大電流を設定することができる最大電流設定回路 4 0 2 b a y と、から主として構成されている。定電流駆動回路 4 0 2 b a x は、扉枠副中継基板 1 0 5 からの扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）に基づいて、8 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 8 に定電流を流す制御を行う。

40

【 2 2 7 0 】

L E D 定電流駆動回路 4 0 2 b b は、L E D 定電流駆動回路 4 0 2 b a、皿左下装飾基板 2 8 3 の L E D 定電流駆動回路 2 8 3 a、及び皿左上装飾基板 2 7 3 の L E D 定電流駆動回路 2 7 3 a と同一の回路であり、h d L E D 9、h d L E D 1 0、及び左サイド上装飾基板 4 0 2 a に実装される 5 個のフルカラー L E D である h u L E D 1 ~ h u L E D 5 に定電流を流すことができるシンク（吸い込み）タイプの定電流駆動回路 4 0 2 b b x と、h d L E D 9、h d L E D 1 0、及び左サイド上装飾基板 4 0 2 a の h u L E D 1 ~ h

50

u L E D 5 に流す電流の最大電流を設定することができる最大電流設定回路 4 0 2 b b y と、から主として構成されている。定電流駆動回路 4 0 2 b b x は、扉枠副中継基板 1 0 5 からの扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2）に基づいて、自身が実装される基板（左サイド下装飾基板 4 0 2 b）の h d L E D 9, h d L E D 1 0、及び左サイド上装飾基板 4 0 2 a の h u L E D 1 ~ h u L E D 5 に定電流を流す制御を行う。

【 2 2 7 1 】

L E D 定電流駆動回路 4 0 2 b a の定電流駆動回路 4 0 2 b a x は、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであるため、h u L E D 1 ~ h u L E D 8 に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。L E D 定電流駆動回路 4 0 2 b b の定電流駆動回路 4 0 2 b b x は、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであるため、h d L E D 9, h d L E D 1 0、h u L E D 1 ~ h u L E D 5 に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、定電流駆動回路 4 0 2 b a x の発熱の一部を、熱分散回路 4 0 2 b c で受け持つことにより定電流駆動回路 4 0 2 b a x の発熱を分散することができるようになっている。また、定電流駆動回路 4 0 2 b b x の発熱の一部を、熱分散回路 4 0 2 b c と、左サイド上装飾基板 4 0 2 a の熱分散回路 4 0 2 a c と、により定電流駆動回路 4 0 2 b b x の発熱を分散することができるようになっている。

【 2 2 7 2 】

このように、定電流駆動回路 4 0 2 b a x の発熱の一部は、自身が実装される基板（左サイド下装飾基板 4 0 2 b）の熱分散回路 4 0 2 b c のみにより定電流駆動回路 4 0 2 b a x の発熱を分散することができるようになっているのに対して、定電流駆動回路 4 0 2 b b x の発熱の一部は、自身が実装される基板（左サイド下装飾基板 4 0 2 b）の熱分散回路 4 0 2 b c に加えて、後続の基板となる左サイド上装飾基板 4 0 2 a の熱分散回路 4 0 2 a c により定電流駆動回路 4 0 2 b b x の発熱を分散することができるようになっている。

【 2 2 7 3 】

定電流駆動回路 4 0 2 b b x は、自身が実装される基板（左サイド下装飾基板 4 0 2 b）をまたいで後続の基板となる左サイド上装飾基板 4 0 2 a に実装される h u L E D 1 ~ h u L E D 5 に定電流を流すように構成されている。このため、左サイド下装飾基板 4 0 2 b と左サイド上装飾基板 4 0 2 a との基板間を電氣的に接続する作業が必ず伴う。この作業を行う作業者は、その指が左サイド下装飾基板 4 0 2 b のコネクタ、左サイド上装飾基板 4 0 2 a のコネクタ、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の熱分散回路 4 0 2 b c、又は左サイド上装飾基板 4 0 2 a の熱分散回路 4 0 2 a c に触れるため、左サイド下装飾基板 4 0 2 b、及び左サイド上装飾基板 4 0 2 a が静電気による損傷を防止する必要がある。そこで、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の熱分散回路 4 0 2 b c と左サイド上装飾基板 4 0 2 a の熱分散回路 4 0 2 a c とは、定電流駆動回路 4 0 2 b a x, 4 0 2 b b x の発熱を分散することができるという機能に加えて、静電気による電子部品の損傷を防止することができる機能も備えている。

【 2 2 7 4 】

なお、左サイド上装飾基板 4 0 2 a は、上述したように、左サイド下装飾基板 4 0 2 b からの直流 + 1 2 V、及びグランド（G N D）が入力されるほかに、5 個のフルカラー L E D である h u L E D 1 ~ h u L E D 5 に定電流を流すラインがそれぞれ入力されている。左サイド上装飾基板 4 0 2 a は、上述したように、5 個のフルカラー L E D である h u L E D 1 ~ h u L E D 5 のほかに、熱分散回路 4 0 2 a c を備えている。熱分散回路 4 0 2 a c は、上述したように、定電流駆動回路 4 0 2 b b x の発熱を分散することができるという機能に加えて、静電気による電子部品の損傷を防止することができる機能も備えている。

【 2 2 7 5 】

[発光データ]

ここで、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える周辺制御 I C 1 5 1 0 a からシリアル出力され

10

20

30

40

50

る発光データ S D A T 1 , S D A T 2 について簡単に説明すると、発光データ S D A T 1 , S D A T 2 は、発光態様を指定するためのデータであり、I D 情報と階調情報とから構成されている。I D 情報は、扉枠 3 の各装飾基板に備える L E D 定電流駆動回路のうち、いずれの L E D 定電流駆動回路を指定するものであるかを示す情報である。階調情報は、階調度 0 (ゼロ) ~ 階調度 1 2 7 のうち、いずれの階調度を指定するものであるかを示す情報である。

【 2 2 7 6 】

[L E D 定電流駆動回路の概要]

次に、L E D 定電流駆動回路の概要について、図 2 6 1 を参照して詳細に説明する。本実施形態では、扉枠 3 の各装飾基板に備える L E D 定電流駆動回路は、同一の回路であるため、ここでは、皿左下装飾基板 2 8 3 に備える L E D 定電流駆動回路 2 8 3 a について説明する。L E D 定電流駆動回路 2 8 3 a は、上述したように、s d L E D 1 ~ s d L E D 6 に定電流を流すことができるシンク (吸い込み) タイプの定電流駆動回路 2 8 3 x と、s d L E D 1 ~ s d L E D 6 に流す電流の最大電流を設定することができる最大電流設定回路 2 8 3 y と、から主として構成されている。

10

【 2 2 7 7 】

[定電流駆動回路]

定電流駆動回路は、出力チャンネルが 2 4 本あり、チャンネルごとに、電流を出力することができるようになっている。本実施形態では、1 つのフルカラー L E D を構成する、赤色 (R) に発光する L E D 素子、緑色 (G) に発光する L E D 素子、及び青色 (B) に発光する L E D 素子に対して、出力チャンネル L R , L G , L B を個別に制御することにより 3 本の出力チャンネルを使用している。つまり、本実施形態では、1 つの定電流駆動回路で最大 8 個のフルカラー L E D に対して、出力チャンネル L R 1 ~ L R 8 , L G 1 ~ L G 8 , L B 1 ~ L B 8 を個別に制御することにより発光態様を制御することができるようになっている。

20

【 2 2 7 8 】

定電流駆動回路 2 8 3 x は、リニア電源 2 8 3 x a、リセット部 2 8 3 x b、データライン用バッファ 2 8 3 x c、クロックライン用バッファ 2 8 3 x d、アドレス設定部 2 8 3 x e、発振器 2 8 3 x f、ロジック処理部 2 8 3 x g、P W M 部 2 8 3 x h、定電流駆動部 2 8 3 x i から主として構成されている。

30

【 2 2 7 9 】

[リニア電源]

リニア電源 2 8 3 x a は、+ 1 2 V 電源ラインからの直流 + 1 2 V が入力されて定電流駆動回路 2 8 3 x 内で利用する内部電源 V r e g (本実施形態では、直流 + 5 V) を作成して供給することができる回路である。リニア電源 2 8 3 x a により作成される内部電源 V r e g は、リセット部 2 8 3 x b、データライン用バッファ 2 8 3 x c、クロックライン用バッファ 2 8 3 x d、アドレス設定部 2 8 3 x e、発振器 2 8 3 x f、ロジック処理部 2 8 3 x g、P W M 部 2 8 3 x h、及び定電流駆動部 2 8 3 x i にそれぞれ供給され、この内部電源 V r e g によりリセット部 2 8 3 x b、データライン用バッファ 2 8 3 x c、クロックライン用バッファ 2 8 3 x d、アドレス設定部 2 8 3 x e、発振器 2 8 3 x f、ロジック処理部 2 8 3 x g、P W M 部 2 8 3 x h、及び定電流駆動部 2 8 3 x i が動作することができるようになっている。

40

【 2 2 8 0 】

定電流駆動回路 2 8 3 x は、図 9 5 に示した電源基板 6 3 0 から供給 (出力) される + 5 V 電源ラインと電氣的に接続されず、独自に + 直流 5 V を内部電源 V r e g として作成して定電流駆動回路 2 8 3 x 内において利用している。これは、電源基板 6 3 0 から供給 (出力) される + 5 V 電源ラインを利用すると、この + 5 V 電源ラインを、電気配線を引き回して利用することとなるため、直流 + 5 V を供給する + 5 V 電源ラインの長さが長くなってノイズが侵入し易くなる。そうすると、外来ノイズが + 5 V 電源ラインに伝わって直流 + 5 V が定電流駆動回路 2 8 3 x に入力されると、外来ノイズの影響を受けて L E D

50

のちらつきが発生するおそれがある。そこで、本実施形態では、電源基板 630 から供給（出力）される +5V 電源ラインを定電流駆動回路 283x に不要とすることにより、+5V 電源ラインと比べて耐ノイズ性が極めて高い +12V 電源ラインから定電流駆動回路 283x のリニア電源 283xa において独自に直流 +5V を内部電源 Vreg として作成するという構成を採用した。

【2281】

このように、本実施形態では、定電流駆動回路 283x から他の基板へ向かって内部電源 Vreg を出力せずに定電流駆動回路 283x 内においてのみ利用することにより、外来ノイズが内部電源 Vreg に伝わり難くすることができるため、内部電源 Vreg を安定化することができるようになっている。これにより、内部電源 Vreg が安定化されることで外来ノイズによるフルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 のちらつき防止に寄与することができる。したがって、外来ノイズに強くすることができる。また、+5V 電源ラインに対する入力用電気配線と外部伝送用電気配線とが不要となり、コネクタの小型化に寄与することができる。

【2282】

〔リセット部〕

リセット部 283xb は、リニア電源 283xa からの内部電源 Vreg に基づいて内部リセット信号 RST を作成して定電流駆動回路 283x 内に出力し、定電流駆動回路 283x を初期化して定電流駆動回路 283x を動作開始することができる、いわゆるパワーオンリセット回路である。リセット部 283xb から出力される内部リセット信号 RST は、データライン用バッファ 283xc、クロックライン用バッファ 283xd、アドレス設定部 283xe、発振器 283xf、ロジック処理部 283xg、PWM 部 283xh、及び定電流駆動部 283xi に入力されると、データライン用バッファ 283xc、クロックライン用バッファ 283xd、アドレス設定部 283xe、発振器 283xf、ロジック処理部 283xg、PWM 部 283xh、及び定電流駆動部 283xi を初期化して、データライン用バッファ 283xc、クロックライン用バッファ 283xd、アドレス設定部 283xe、発振器 283xf、ロジック処理部 283xg、PWM 部 283xh、及び定電流駆動部 283xi を動作開始する。

【2283】

定電流駆動回路 283x は、例えば、図 206 に示した周辺制御基板 1510 からのリセット信号が入力されず、独自にリセット信号を内部リセット信号 RST として作成して定電流駆動回路 283x 内において利用している。これは、例えば、周辺制御基板 1510 からのリセット信号を伝送するライン（以下、「リセット信号伝送ライン」と記載する。）を利用すると、このリセット信号伝送ラインを、電気配線を引き回して利用することとなるため、リセット信号を伝えるリセット信号伝送ラインの長さが長くなってノイズが侵入し易くなる。そうすると、外来ノイズがリセット信号伝送ラインに伝わってリセット信号が定電流駆動回路 283x に入力されると、外来ノイズの影響を受けて定電流駆動回路 283x がリセットされて LED が消灯するおそれがある。そこで、本実施形態では、リセット信号伝送ラインを定電流駆動回路 283x に不要とすることにより、定電流駆動回路 283x のリセット部 283xb において独自にリセット信号を内部リセット信号 RST として作成するという構成を採用した。

【2284】

このように、本実施形態では、外部基板からリセット信号が入力されず、かつ、定電流駆動回路 283x から他の基板へ向かって内部リセット信号 RST を出力せずに定電流駆動回路 283x 内においてのみ利用することにより、外来ノイズが内部リセット信号 RST に伝わり難くすることができるため、内部リセット信号 RST を安定化することができるようになっている。これにより、内部リセット信号 RST が安定化される（つまり、定電流駆動回路 283x の初期化が安定化される）ことで外来ノイズによる定電流駆動回路 283x がリセットされず、出力チャンネル LR1 ~ LR8, LG1 ~ LG8, LB1 ~ LB8 に対応するフルカラー LED を構成する LED 素子の予期せぬ消灯やちらつき防止

10

20

30

40

50

に寄与することができる。したがって、外来ノイズに強くすることができる。また、リセット信号伝送ラインに対する入力用電気配線と外部伝送用電気配線とが不要となり、コネクタの小型化に寄与することができる。

【 2 2 8 5 】

[バッファ]

データライン用バッファ 2 8 3 x c は、定電流駆動回路 2 8 3 x の外部からのシリアルデータ（ここでは、扉枠側第 1 シリアル系統の発光データ S D A T 1 ）を送送するライン（以下、「データライン」と記載する。）からシリアルデータが入力されてシリアルデータを伝える信号の波形を整形してロジック処理部 2 8 3 x g と定電流駆動回路 2 8 3 x の外部とにそれぞれ出力することができる回路である。クロックライン用バッファ 2 8 3 x d は、定電流駆動回路 2 8 3 x の外部からのクロック信号（ここでは、扉枠側第 1 シリアル系統のクロック信号 S C L K 1 ）を送送するライン（以下、「クロックライン」と記載する。）からクロック信号が入力されてクロック信号の波形を整形してロジック処理部 2 8 3 x g と定電流駆動回路 2 8 3 x の外部とにそれぞれ出力することができる回路である。

10

【 2 2 8 6 】

データラインとクロックラインとは、上述したように、複数の基板や中継基板をまたいで伝送されている。このため、データラインとクロックラインとの長さがどちらも長くなってノイズが侵入し易くなる。そこで、本実施形態では、データライン用バッファ 2 8 3 x c とクロックライン用バッファ 2 8 3 x d とを定電流駆動回路 2 8 3 x に備えることで、定電流駆動回路 2 8 3 x に入力される直前におけるデータラインやクロックラインに侵入したノイズを、ロジック処理部 2 8 3 x g、そして後続の基板に伝えないように、データライン用バッファ 2 8 3 x c とクロックライン用バッファ 2 8 3 x d とにおいて波形を整形するという構成を採用した。

20

【 2 2 8 7 】

このように、本実施形態では、データラインとクロックラインとの長さがどちらも長くなる場合であっても、ノイズに強い、データラインとクロックラインとを形成することができる。これにより、ノイズに強い信号伝送を実現することができる。したがって、外来ノイズに強くすることができる。

【 2 2 8 8 】

[アドレス設定部]

アドレス設定部 2 8 3 x e は、リニア電源 2 8 3 x a からの内部電源 V r e g に基づいて、図示しない 3 つの I D 抵抗により 6 4 通りのアドレスを定電流駆動回路 2 8 3 x の I D（個体を識別することができる I D）として設定することができるようになっている。

30

【 2 2 8 9 】

このように、本実施形態では、定電流駆動回路 2 8 3 x の個体を識別することができる I D は、図示しない 3 つの I D 抵抗というハードウェアの構成によってアドレス設定部 2 8 3 x e により予め設定されるようになっているものであって、ソフトウェアによるデータを受信して適宜設定されるものでない。

【 2 2 9 0 】

[発振器、ロジック処理部]

ロジック処理部 2 8 3 x g は、データライン用バッファ 2 8 3 x c において整形された定電流駆動回路 2 8 3 x の外部からのシリアルデータ（ここでは、扉枠側第 1 シリアル系統の発光データ S D A T 1 ）と、クロックライン用バッファ 2 8 3 x d において整形された定電流駆動回路 2 8 3 x の外部からのクロック信号（ここでは、扉枠側第 1 シリアル系統のクロック信号 S C L K 1 ）と、が入力されている。ロジック処理部 2 8 3 x g は、アドレス設定部 2 8 3 x e が設定する自身の I D であるアドレスに基づいて、シリアルデータ（扉枠側第 1 シリアル系統の発光データ S D A T 1 ）の I D 情報に自身の I D が含まれているときには、このシリアルデータから階調情報を取り込み、その取り込んだ階調情報となるように、発振器 2 8 3 x f からの信号（制御クロック信号）に基づいて、出力チャ

40

50

ンネルにおける階調度をPWM部283×hに設定する制御を行う一方、シリアルデータ（扉枠側第1シリアル系統の発光データSDAT1）のID情報に自身のIDが含まれていないときには、このシリアルデータにおける階調情報を取り込まず、PWM部283×hに設定される現状の内容を維持する制御を行う。

【2291】

[PWM部]

PWM部283×hは、各出力チャンネルにおけるLEDの明るさ（階調度）を、消灯から点灯（最大輝度）までを階調度0（ゼロ）～階調度127という合計128段階で階調制御することができるものであり、1つの出力チャンネルに対して図示しない1つのPWM階調制御部により階調制御されるようになっている。つまりPWM部283×hは、出力チャンネルLR1～LR8、LG1～LG8、LB1～LB8と対応するPWM階調制御部1～PWM階調制御部24を個別（つまり24個のPWM階調制御部）に備えている。これらのPWM階調制御部1～PWM階調制御部24は、階調度がそれぞれ設定されると、この設定された階調度となる電流を流すように定電流駆動部283×iの制御を行う。

10

【2292】

[定電流駆動部]

定電流駆動部283×iは、上述したPWM部283×hに備えるPWM階調制御部1～PWM階調制御部24に設定される階調度となるように、1つの出力チャンネルに対して1つの図示しない定電流ドライバによりフルカラーLEDを構成するLED素子に定電流を流すものである。つまり定電流駆動部283×iは、PWM階調制御部1～PWM階調制御部24と対応して定電流ドライバ1～定電流ドライバ24を個別（つまり24個の定電流ドライバ）に備えている。

20

【2293】

定電流ドライバ1～定電流ドライバ8には、出力チャンネルLR1～LR8までの8つの出力チャンネルにおけるフルカラーLEDを構成する赤色（R）に発光するLED素子に流す最大電流を設定する抵抗Rrの一端が電氣的に接続されるとともに抵抗Rrの他端がグランド（GND）に接地されている。定電流ドライバ9～定電流ドライバ16には、出力チャンネルLG1～LG8までの8つの出力チャンネルにおけるフルカラーLEDを構成する緑色（G）に発光するLED素子に流す最大電流を設定する抵抗Rgの一端が電氣的に接続されるとともに抵抗Rgの他端がグランド（GND）に接地されている。定電流ドライバ17～定電流ドライバ24には、出力チャンネルLB1～LB8までの8つの出力チャンネルにおけるフルカラーLEDを構成する青色（B）に発光するLED素子に流す最大電流を設定する抵抗Rbの一端が電氣的に接続されるとともに抵抗Rbの他端がグランド（GND）に接地されている。

30

【2294】

定電流ドライバ1～定電流ドライバ24とそれぞれ対応するフルカラーLEDを構成する、赤色（R）のLED素子のアノード端子、緑色（G）のLED素子のアノード端子、及び青色（B）のLED素子のアノード端子は、+12V電源ラインと電氣的に接続されて直流+12Vが入力されている。

40

【2295】

定電流ドライバ1～定電流ドライバ8とそれぞれ対応するフルカラーLEDを構成する赤色（R）のLED素子のカソード端子は、それぞれ対応する熱分散抵抗を介して、出力チャンネルLR1～LR8（つまり定電流ドライバ1～定電流ドライバ8）と電氣的にそれぞれ接続され、フルカラーLEDを構成する赤色（R）のLED素子に流れる定電流をそれぞれ定電流ドライバ1～定電流ドライバ8側へ吸い込むことができるようになっている。定電流ドライバ9～定電流ドライバ16とそれぞれ対応するフルカラーLEDを構成する緑色（g）のLED素子のカソード端子は、それぞれ対応する熱分散抵抗を介して、出力チャンネルLG1～LG8（つまり定電流ドライバ9～定電流ドライバ16）と電氣的に接続され、フルカラーLEDを構成する緑色（G）のLED素子に流れる定電流をそ

50

れぞれ定電流ドライバ 9 ~ 定電流ドライバ 16 側へ吸い込むことができるようになっている。定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 24 とそれぞれ対応するフルカラー LED を構成する青色 (B) の LED 素子のカソード端子は、それぞれ対応する熱分散抵抗を介して、出力チャンネル LB1 ~ LB8 (つまり定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 24) と電氣的に接続され、フルカラー LED を構成する青色 (B) の LED 素子に流れる定電流をそれぞれ定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 24 側へ吸い込むことができるようになっている。

【2296】

定電流ドライバ 1 ~ 定電流ドライバ 8 は、個別に設定されたフルカラー LED を構成する赤色 (R) の LED 素子に流れる定電流をそれぞれ吸い込むことにより、フルカラー LED を構成する赤色 (R) の LED 素子を発光することができる。定電流ドライバ 9 ~ 定電流ドライバ 16 は、個別に設定されたフルカラー LED を構成する緑色 (G) の LED 素子に流れる定電流をそれぞれ吸い込むことにより、フルカラー LED を構成する緑色 (G) の LED 素子を発光することができる。定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 24 は、個別に設定されたフルカラー LED を構成する青色 (B) の LED 素子に流れる定電流をそれぞれ吸い込むことにより、フルカラー LED を構成する青色 (B) の LED 素子を発光することができる。

【2297】

このように、LED 定電流駆動回路は、LED 素子を 24 個、つまり 8 個のフルカラー LED を個別に設定された定電流で発光することにより調光点灯することができるため、このよう調光点灯により、消灯、一の階調による点灯、一の階調による点滅などを行うことができるようになっている。

【2298】

[最大電流設定回路]

最大電流設定回路は、上述した、出力チャンネル LR1 ~ LR8 までの 8 つの出力チャンネルにおけるフルカラー LED を構成する赤色 (R) に発光する LED 素子に流す最大電流を設定する抵抗 R_r と、出力チャンネル LG1 ~ LG8 までの 8 つの出力チャンネルにおけるフルカラー LED を構成する緑色 (G) に発光する LED 素子に流す最大電流を設定する抵抗 R_g と、出力チャンネル LB1 ~ LB8 までの 8 つの出力チャンネルにおけるフルカラー LED を構成する青色 (B) に発光する LED 素子に流す最大電流を設定する抵抗 R_b と、から構成されている。

【2299】

抵抗 R_r の一端は、上述したように、定電流駆動部 283x i に備える定電流ドライバ 1 ~ 定電流ドライバ 8 と電氣的に接続されるとともに、抵抗 R_r の他端がグランド (GND) に接地されている。抵抗 R_g の一端は、上述したように、定電流駆動部 283x i に備える定電流ドライバ 9 ~ 定電流ドライバ 16 と電氣的に接続されるとともに、抵抗 R_g の他端がグランド (GND) に接地されている。抵抗 R_b の一端は、上述したように、定電流駆動部 283x i に備える定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 24 と電氣的に接続されるとともに、抵抗 R_b の他端がグランド (GND) に接地されている。

【2300】

[LED 定電流駆動回路を備える装飾基板]

次に、LED 定電流駆動回路を備える装飾基板について、図 261 及び図 262 を参照して詳細に説明する。ここでは、LED 定電流駆動回路を 1 つ備える装飾基板について説明し、LED 定電流駆動回路を 2 つ備える装飾基板について説明する。なお、扉枠 3 の各装飾基板に備える上述した LED 定電流駆動回路は、同一の回路として構成されている。このため、図 261 及び図 262 には、説明の便宜上、上述した出力チャンネル LR1 ~ LR8, LG1 ~ LG8, LB1 ~ LB8 を同一の符号で示した。

【2301】

[LED 定電流駆動回路を 1 つ備える装飾基板]

まず、LED 定電流駆動回路を 1 つ備える装飾基板として、例えば、図 261 に示すよ

10

20

30

40

50

うに、皿左下装飾基板 283 は、LED 定電流駆動回路 283a、6 個のフルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6、熱分散回路 283c を備えている。

【2302】

扉枠 3 の扉枠ベースユニット 100 に備える扉枠副中継基板 105 は、上述したように、周辺制御基板 1510 に備える周辺制御 IC 1510a からシリアル出力される扉枠側第 1 シリアル系統である発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1 が入力されている。また、扉枠副中継基板 105 は、上述したように、電源基板 630 の +12V 電源ラインと電氣的に接続されて直流 +12V が入力されるとともに、電源基板 630 のグランド (GND) ラインと電氣的に接続されてグランド (GND) に接地されている。

【2303】

皿左下装飾基板 283 は、上述したように、扉枠副中継基板 105 からの扉枠側第 1 シリアル系統 (発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1)、直流 +12V、及びグランド (GND) が皿ユニット 200 の皿ユニット中継基板 214 介して入力されている。直流 +12V は、LED 定電流駆動回路 283a に入力されるとともに、フルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 を構成する、赤色 (R) の LED 素子のアノード端子、緑色 (G) の LED 素子のアノード端子、及び青色 (B) の LED 素子のアノード端子にもそれぞれ入力されている。

【2304】

フルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 を構成する赤色 (R) の LED 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 sdRr1 ~ sdRr6 を介して、LED 定電流駆動回路 283a の出力チャンネル LR1 ~ LR6 (上述した定電流ドライバ 1 ~ 定電流ドライバ 6) と電氣的に接続されている。フルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 を構成する緑色 (G) の LED 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 sdRg1 ~ sdRg6 を介して、LED 定電流駆動回路 283a の出力チャンネル LG1 ~ LG6 (上述した定電流ドライバ 9 ~ 定電流ドライバ 14) と電氣的に接続されている。フルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 を構成する青色 (B) の LED 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 sdRb1 ~ sdRb6 を介して、LED 定電流駆動回路 283a の出力チャンネル LB1 ~ LB6 (上述した定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 22) と電氣的に接続されている。なお、LED 定電流駆動回路 283a の出力チャンネル LR7, LR8, LG7, LG8, LB7, LB8 は、未接続となっている。

【2305】

LED 定電流駆動回路 283a は、扉枠側第 1 シリアル系統 (発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1) に基づいて、発光データ SDAT1 の ID 情報に自身の ID が含まれているときには、この発光データ SDAT1 から階調情報を取り込み、その取り込んだ階調情報となるように、フルカラー LED である sdLED1 ~ sdLED6 を個別に制御して調光点灯する。

【2306】

LED 定電流駆動回路 283a は、上述したように、シンク (吸い込み) タイプであるため、sdLED1 ~ sdLED6 に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、LED 定電流駆動回路 283a (正確には、定電流駆動回路 283x) の発熱の一部を、熱分散回路 283c を構成する、熱分散抵抗 sdRr1 ~ sdRr6, sdRg1 ~ sdRg6, sdRb1 ~ sdRb6 で受け持つことにより LED 定電流駆動回路 283a (正確には、定電流駆動回路 283x) の発熱を分散することができるようになっている。

【2307】

なお、扉枠副中継基板 105 からの扉枠側第 1 シリアル系統 (発光データ SDAT1、クロック信号 SCLK1) は、LED 定電流駆動回路 283a (上述した定電流駆動回路 283x) を介して、皿左上装飾基板 273 に入力されるとともに、直流 +12V、及びグランド (GND) は、皿左下装飾基板 283 を介して皿左上装飾基板 273 に入力され

10

20

30

40

50

る。これにより、LED定電流駆動回路283a(上述した定電流駆動回路283x)に入力される直前におけるデータラインやクロックラインに侵入したノイズを、後続の基板である皿左上装飾基板273に伝えないように、LED定電流駆動回路283aにおいて(上述した定電流駆動回路283xに備えるデータライン用バッファ283xcとクロックライン用バッファ283xdとにおいて)波形を整形することができるようになっている。

【2308】

直流+12Vは、LED定電流駆動回路273aに入力されるとともに、フルカラーLEDであるsuLED1~suLED6を構成する、赤色(R)のLED素子のアノード端子、緑色(G)のLED素子のアノード端子、及び青色(B)のLED素子のアノード

10

【2309】

フルカラーLEDであるsuLED1~suLED6を構成する赤色(R)のLED素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗suRr1~suRr6を介して、LED定電流駆動回路273aの出力チャンネルLR1~LR6(上述した定電流ドライバ1~定電流ドライバ6)と電気的に接続されている。フルカラーLEDであるsuLED1~suLED6を構成する緑色(G)のLED素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗suRg1~suRg6を介して、LED定電流駆動回路273aの出力チャンネルLG1~LG6(上述した定電流ドライバ9~定電流ドライバ14)と電気的に接続されている。フルカラーLEDであるsuLED1~suLED6を構成する青色(B)のLED素子の

20

【2310】

LED定電流駆動回路273aは、扉枠側第1シリアル系統(発光データSDAT1、クロック信号SCLK1)に基づいて、発光データSDAT1のID情報に自身のIDが含まれているときには、この発光データSDAT1から階調情報を取り込み、その取り込んだ階調情報となるように、フルカラーLEDであるsuLED1~suLED6を個別

30

【2311】

LED定電流駆動回路273aは、上述したように、シンク(吸い込み)タイプであるため、suLED1~suLED6に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、LED定電流駆動回路273a(正確には、定電流駆動回路273x)の発熱の一部を、熱分散回路273cを構成する、熱分散抵抗suRr1~suRr6, suRg1~suRg6, suRb1~suRb6で受け持つことによりLED定電流駆動回路273a(正確には、定電流駆動回路273x)の発熱を分散することができるようになっている。

【2312】

40

なお、LED定電流駆動回路を1つ備える装飾基板として、皿左下装飾基板283、皿左上装飾基板273のほか、皿右下装飾基板288、皿右上装飾基板278、扉枠トップ左装飾基板456、及び扉枠トップ右装飾基板457がある。

【2313】

[LED定電流駆動回路を2つ備える装飾基板]

次に、LED定電流駆動回路を2つ備える装飾基板として、例えば、図262に示すように、左サイド下装飾基板402bは、LED定電流駆動回路402ba, 402bb、10個のフルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10、熱分散回路402bcを備えている。

【2314】

50

扉枠 3 の扉枠ベースユニット 100 に備える扉枠副中継基板 105 は、上述したように、周辺制御基板 1510 に備える周辺制御 IC 1510a からシリアル出力される扉枠側第 2 シリアル系統である発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2 が入力されている。また、扉枠副中継基板 105 は、上述したように、電源基板 630 の + 12 V 電源ラインと電氣的に接続されて直流 + 12 V が入力されるとともに、電源基板 630 のグラウンド (G N D) ラインと電氣的に接続されてグラウンド (G N D) に接地されている。

【 2315 】

左サイド下装飾基板 402b は、上述したように、扉枠副中継基板 105 からの扉枠側第 2 シリアル系統 (発光データ S D A T 2、クロック信号 S C L K 2)、直流 + 12 V、及びグラウンド (G N D) が入力されている。直流 + 12 V は、L E D 定電流駆動回路 402ba, 402bb に入力されるとともに、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 を構成する、赤色 (R) の L E D 素子のアノード端子、緑色 (G) の L E D 素子のアノード端子、及び青色 (B) の L E D 素子のアノード端子にもそれぞれ入力されている。

【 2316 】

本実施形態では、上述したように、1 つの定電流駆動回路で最大 8 個のフルカラー L E D に対して、出力チャンネル L R 1 ~ L R 8, L G 1 ~ L G 8, L B 1 ~ L B 8 を個別に制御することにより発光態様を制御することができるようになっている。このため、10 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 のうち、8 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 8 に対しては L E D 定電流駆動回路 402ba により発光態様が制御されるとともに、残りの 2 個のフルカラー L E D である h d L E D 9, h d L E D 10 に対しては L E D 定電流駆動回路 402bb により発光態様が制御されるようになっている。また、L E D 定電流駆動回路 402bb は、自身が実装される基板 (つまり左サイド下装飾基板 402b) をまたいで後続の基板となる左サイド上装飾基板 402a に実装される 5 個のフルカラー L E D である h u L E D 1 ~ h u L E D 5 の発光態様を制御するようになっている。

【 2317 】

10 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 のうち、8 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 8 に対して、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ s d L E D 8 を構成する赤色 (R) の L E D 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 h d R r 1 ~ h d R r 8 を介して、L E D 定電流駆動回路 402ba の出力チャンネル L R 1 ~ L R 8 (上述した定電流ドライバ 1 ~ 定電流ドライバ 8) と電氣的に接続され、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 8 を構成する緑色 (G) の L E D 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 h d R g 1 ~ h d R g 8 を介して、L E D 定電流駆動回路 402ba の出力チャンネル L G 1 ~ L G 8 (上述した定電流ドライバ 9 ~ 定電流ドライバ 16) と電氣的に接続され、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 8 を構成する青色 (B) の L E D 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 h d R b 1 ~ h d R b 8 を介して、L E D 定電流駆動回路 402ba の出力チャンネル L B 1 ~ L B 8 (上述した定電流ドライバ 17 ~ 定電流ドライバ 24) と電氣的に接続されている。

【 2318 】

10 個のフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 のうち、2 個のフルカラー L E D である h d L E D 9, h d L E D 10 に対して、フルカラー L E D である h d L E D 9, s d L E D 10 を構成する赤色 (R) の L E D 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 h d R r 9, h d R r 10 を介して、L E D 定電流駆動回路 402bb の出力チャンネル L R 1, L R 2 (上述した定電流ドライバ 1, 定電流ドライバ 2) と電氣的に接続され、フルカラー L E D である h d L E D 9, h d L E D 10 を構成する緑色 (G) の L E D 素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗 h d R g 9, h d R g 10 を介して、L E D 定電流駆動回路 402bb の出力チャンネル L G 1, L G 2 (上述した定電流ドライバ 9, 定電流ドライバ 10) と電氣的に接続され、フルカラー L E D である h d L

ED9, h d LED 10を構成する青色(B)のLED素子のカソード端子は、それぞれ熱分散抵抗h d R b 9, h d R b 10を介して、LED定電流駆動回路402 b bの出力チャンネルL B 1, L B 2(上述した定電流ドライバ17, 定電流ドライバ18)と電氣的に接続されている。

【2319】

また、左サイド下装飾基板402 bの後続の基板となる左サイド上装飾基板402 aに実装される5個のフルカラーLEDであるh u LED 1~h u LED 5に対して、フルカラーLEDであるh u LED 1~h u LED 5を構成する赤色(R)のLED素子のカソード端子は、それぞれ、左サイド上装飾基板402 aにおける熱分散抵抗h u R r 1 b~h u R r 5 b、そして左サイド下装飾基板402 bにおける熱分散抵抗h u R r 1 a~h u R r 5 aを介して、LED定電流駆動回路402 b bの出力チャンネルL R 3~L R 7(上述した定電流ドライバ3~定電流ドライバ7)と電氣的に接続され、フルカラーLEDであるh u LED 1~h u LED 5を構成する緑色(G)のLED素子のカソード端子は、それぞれ、左サイド上装飾基板402 aにおける熱分散抵抗h u R g 1 b~h u R g 5 b、そして左サイド下装飾基板402 bにおける熱分散抵抗h u R g 1 a~h u R g 5 aを介して、LED定電流駆動回路402 b bの出力チャンネルL G 3~L G 7(上述した定電流ドライバ11~定電流ドライバ15)と電氣的に接続され、フルカラーLEDであるh u LED 1~h u LED 5を構成する青色(B)のLED素子のカソード端子は、それぞれ、左サイド上装飾基板402 aにおける熱分散抵抗h u R b 1 b~h u R b 5 b、そして左サイド下装飾基板402 bにおける熱分散抵抗h u R b 1 a~h u R b 5 aを介して、LED定電流駆動回路402 b bの出力チャンネルL B 3~L B 7(上述した定電流ドライバ19~定電流ドライバ23)と電氣的に接続されている。なお、LED定電流駆動回路402 b bの出力チャンネルL R 8, L G 8, L B 8は、未接続となっている。

【2320】

LED定電流駆動回路402 b aは、扉枠側第2シリアル系統(発光データS D A T 2、クロック信号S C L K 2)に基づいて、発光データS D A T 2のID情報に自身のIDが含まれているときには、この発光データS D A T 2から階調情報を取り込み、その取り込んだ階調情報となるように、10個のフルカラーLEDであるh d LED 1~h d LED 10のうち、8個のフルカラーLEDであるh d LED 1~h d LED 8を個別に制御して調光点灯する。

【2321】

LED定電流駆動回路402 b bは、LED定電流駆動回路402 b aを構成する定電流駆動回路402 b a xにおけるデータライン用バッファ402 b a x c、クロックライン用バッファ402 b a x dを介して入力される扉枠側第2シリアル系統(発光データS D A T 2、クロック信号S C L K 2)に基づいて、発光データS D A T 2のID情報に自身のIDが含まれているときには、この発光データS D A T 2から階調情報を取り込み、その取り込んだ階調情報となるように、10個のフルカラーLEDであるh d LED 1~h d LED 10のうち、残りの2個のフルカラーLEDであるh d LED 9, h d LED 10を個別に制御して調光点灯するとともに、左サイド下装飾基板402 bの後続の基板となる左サイド上装飾基板402 aに実装される5個のフルカラーLEDであるh u LED 1~h u LED 5を個別に制御して調光点灯する。

【2322】

LED定電流駆動回路402 b aは、上述したように、シンク(吸い込み)タイプであるため、10個のフルカラーLEDであるh d LED 1~h d LED 10のうち、8個のh d LED 1~h d LED 8に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、LED定電流駆動回路402 b a(正確には、定電流駆動回路402 b a x)の発熱の一部を、熱分散回路402 b cを構成する、熱分散抵抗h d R r 1~h d R r 8, h d R g 1~h d R g 8, h d R b 1~h d R b 8で受け持つことによりLED定電流駆動回路402 b a(正確には、定電流駆動回路402 b a x)の発熱を分散することができるよう

なっている。

【2323】

LED定電流駆動回路402bbは、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであるため、10個のフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10のうち、2個のhdLED9、hdLED10に流れる定電流を吸い込むとともに、左サイド下装飾基板402bの後続の基板となる左サイド上装飾基板402aに実装される5個のフルカラーLEDであるhuLED1～huLED5に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。そこで、LED定電流駆動回路402bb（正確には、定電流駆動回路402bbx）の発熱の一部を、10個のフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10のうち、2個のhdLED9、hdLED10に対しては、熱分散回路402bcを構成する、
熱分散抵抗hdRr9、hdRr10、hdRg9、hdRg10、hdRb9、hdRb10で受け持つとともに、左サイド下装飾基板402bの後続の基板となる左サイド上装飾基板402aに実装される5個のフルカラーLEDであるhuLED1～huLED5に対しては、左サイド下装飾基板402bにおける熱分散回路402bcを構成する、
熱分散抵抗huRr1a～hudRr5a、huRg1a～huRg5a、huRb1a～huRb5aと、左サイド上装飾基板402aにおける熱分散回路402acを構成する、
熱分散抵抗huRr1b～hudRr5b、huRg1b～huRg5b、huRb1b～huRb5bと、で受け持つことによりLED定電流駆動回路402bb（正確には、定電流駆動回路402bbx）の発熱を分散することができるようになっている。

10

【2324】

また、左サイド下装飾基板402bの熱分散回路402bcと左サイド上装飾基板402aの熱分散回路402acとは、上述したように、LED定電流駆動回路402bb（正確には、定電流駆動回路402bbx）の発熱を分散することができるという機能に加えて、静電気による電子部品の損傷を防止することができる機能も備えている。

20

【2325】

なお、LED定電流駆動回路を2つ備える装飾基板として、左サイド下装飾基板402bのほかに、皿中央上装飾基板314、皿中央下装飾基板316、サイド窓内装飾部装飾基板413、右サイド下装飾基板418b、及び扉枠トップ中央装飾基板455がある。

【2326】

また、LED定電流駆動回路を全く備えない装飾基板として、左サイド上装飾基板402aのほかに、右サイド上装飾基板418aがある。

30

【2327】

[LED定電流駆動回路の配置方法]

次に、LED定電流駆動回路の配置方法について、図263及び図264を参照して詳細に説明する。本実施形態では、扉枠3の各装飾基板に備えるLED定電流駆動回路は、上述したように、同一の回路である。ここでは、LED定電流駆動回路を構成する定電流駆動回路が1つの半導体チップ上に集積された電子部品として説明する。定電流駆動回路のICパッケージの種類としては、平面形状が正方形（横の長さ：6.0mm、縦の長さ：6.0mm）を有する表面実装型（SMD、高さ：0.9mm）であり、いわゆるVQFNである。定電流駆動回路の4端辺のうち、1つの端辺が入力側、残りの3つの端辺がそれぞれ出力側1～出力側3となっている。なお、図264には、図面の見やすさから、各種電子部品を省略するとともに、一部のシルク印刷を省略して示した。

40

【2328】

本実施形態における扉枠3の各装飾基板は、上述したように、細長い帯板状に形成されており、LED定電流駆動回路を1つ備えるものと、LED定電流駆動回路を2つ備えるものと、がある。扉枠3の各装飾基板におけるLED定電流駆動回路の配置方法はほぼ同一であるため、ここでは、LED定電流駆動回路を2つ備える、上下に延びた細長い帯板状に形成される左サイド下装飾基板402bと、半円弧状を有する細長い帯板状に形成される皿中央上装飾基板314と、について説明する。

【2329】

50

〔左サイド下装飾基板〕

左サイド下装飾基板 402b は、図 263 (a) に示すように、LED 定電流駆動回路 402ba, 402bb、10 個のフルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 等を備えている。10 個のフルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 は、パチンコ機 1 の正面側となる左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx に実装されているのに対して、LED 定電流駆動回路 402ba, 402bb は、パチンコ機 1 の背面側となる左サイド下装飾基板 402b の LED 非実装面 402by に実装されている。なお、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx における上端辺側には、左サイド上装飾基板 402a と電気配線を接続するためのコネクタ LDCN が実装され、左サイド下装飾基板 402b の LED 非実装面 402by における下端辺側には、扉枠副中継基板 105 と電気配線を接続するためのコネクタ LDCN が実装されている。

10

【2330】

左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx, LED 非実装面 402by には、フルカラー LED、抵抗、IC、コネクタ等の電子部品を半田付けするための電極（いわゆるパッド）、スルーホール、テストパッド、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。本実施形態では、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 の発光による前方（つまりパチンコ機 1 の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。

20

【2331】

左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 と対応する部品番号と、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。また、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx には、左サイド下装飾基板 402b の基板管理番号が白色のレジストによる抜き文字としても形成されていない。

【2332】

これは、フルカラー LED と対応する部品番号、及びフルカラー LED を配置する位置を示す領域により、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 の発光による左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx における反射率が低下することを防止している。したがって、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 の発光による左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx における反射率が低下することを防止することができる。

30

【2333】

また、扉枠 3 に設けられる図 75 に示した扉枠左サイド装飾体 404 は、上述したように、左サイドインナーレンズ 403 の前側を覆うように扉枠左サイドベース 401 に取付けられているため、扉枠左サイド装飾体 404 の後方に左サイドインナーレンズ 403 が取付けられている。左サイドインナーレンズ 403 は、上述したように、透明に形成され、レンズカットが施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるように形成されており、左サイドインナーレンズ 403 の後方に配置される扉枠左サイド装飾基板 402 の表面（実装面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。パチンコ機 1 の前方に着座した遊技者が頭（顔）を動かすことで頭（顔）の方向により視線が変化して、仮に、扉枠左サイド装飾体 404 に備える左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx を遊技者が視認することができる場合であっても、そもそも、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 と対応する部品番号と、フルカラー LED である hdLED1 ~ hdLED10 を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないため、遊技者にとって遊技と全く関係

40

50

を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止している。したがって、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を特定する番号（つまり、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号）やフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10の実装位置を示す補助線（つまり、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域）を遊技者に視認困難とすることができる。

【2334】

なお、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上には、コネクタLDLCNと対応する部品番号と、コネクタLDLCNを配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。これにより、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないコネクタLDLCNと対応する部品番号、コネクタLDLCNを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止している。

【2335】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、上述したように、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタLDUCNは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタLDUCNと、が実装されている。このように、本実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。

【2336】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、左サイド下装飾基板402bの基板管理番号が箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されており、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き文字が覆われている。この箔抜き文字を形成する配線パターンは、電子部品と電氣的に絶縁されて形成されている。なお、左サイド下装飾基板402bの基板管理番号は、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに代えて、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byに箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されていてもよいし、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxと左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byとに箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）としてそれぞれ形成されていてもよい。また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bx、LED非実装面402byは、後述するように、ベタアースとして形成されている。このため、左サイド下装飾基板402bの基板管理番号は、箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成せずに、LED実装面402bxのベタアースとLED非実装面402byのベタアース

10

20

30

40

50

とのうち、いずれか一方の面又は両方の面において文字を抜いた抜き文字として形成されていてもよい。

【2337】

これに対して、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g 、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。具体的には、例えば、定電流駆動回路402baxを配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）LSLK a（図264（a）を参照。）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されているとともに、この領域LSLK aの近傍であって上方に定電流駆動回路402baxと対応する部品番号であるIC1（図264（a）を参照。）がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されている。そして、最大電流設定回路402bayの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）LSLK b、LSLK c、LSLK d（図264（a）を参照。）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域LSLK b、LSLK c、LSLK dの近傍であって右方に、最大電流設定回路402bayの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g と対応する部品番号であるR1、R2、R3（図264（a）を参照。）がシルク印刷として黄色（又は、黒色）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されている。

【2338】

また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する領域がシルク印刷として黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）LSLK1～LSLK10（図264（a）には、フルカラーLEDであるhdLED4、hdLED5と対応する鎖線LSLK4、LSLK5のみそれぞれ表した。）でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域LSLK1～LSLK10の近傍であって上方又は下方にフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号（図264（a）には、フルカラーLEDであるhdLED4、hdLED5と対応する部品番号であるLED4、LED5のみそれぞれ表した。）がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

【2339】

なお、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるコネクタLDLCNを配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）で印刷されているとともに、この領域の近傍にコネクタLDLCNと対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）で印刷されている。

【2340】

また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byに実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また1つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路402bax（402bbx）はそのパッケージが黒色の樹脂製であり、またコネクタLDLCNはそのハウジングが黒色、茶色、又は青色のうちいずれかの色を有する樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及びIC等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光による反射率が低下するものであるため、LED非実装面に実装されている。

【 2 3 4 1 】

更に、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y には、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x に実装されるフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラー L E D を構成する、赤色（R）に発光する L E D 素子、緑色（G）に発光する L E D 素子、及び青色（B）に発光する L E D 素子に対して、L E D 素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y にベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）で印刷されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路 4 0 2 b a x や定電流駆動回路 4 0 2 b b x へのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

10

【 2 3 4 2 】

なお、実施形態では、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下する白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下するものであるため、L E D 実装面に全く実装されていなかったが、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面のうち、前方に配置される部材と対応する領域が L E D 実装面における反射率に寄与することが困難である場合には、その領域に、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタを配置してもよい。この場合、L E D 非実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上には、電子部品やコネクタを配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）で印刷されるとともに、この領域の近傍に、電子部品やコネクタと対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）で印刷される。

20

【 2 3 4 3 】

左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x 、L E D 非実装面 4 0 2 b y は、電子部品やコネクタなどのランドパターンや配線パターンを除く領域をグランド（G N D）に接地する、いわゆるベタアースとして形成されている。左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x に形成されるベタアースと、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y に形成されるベタアースは、図示しない複数のスルーホールにより電氣的に接続されている。

30

【 2 3 4 4 】

左サイド下装飾基板 4 0 2 b は、上述したように、上下に延びた細長い帯板状に形成されているため、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x から見て、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 から右端辺 4 0 2 b e g 2 までに亘る幅寸法が定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの左端辺から右端辺までの幅寸法の約 1 . 7 8 倍程度しかない。このため、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 と右端辺 4 0 2 b e g 2 とに平行となるように定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの端辺を配置すると、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの端辺と、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 又は右端辺 4 0 2 b e g 2 と、の距離寸法が極めて短くなるため、その端辺に配列されたランドパターンの各リードパッドから配線パターンを引き出そうとしても、配線パターンのパターン幅、配線パターンの隣り合う間隔に最小距離寸法の制限があるため、その端辺に配列されたランドパターンの各リードパッドからすべての配線パターンを引き出すことが困難となる。

40

【 2 3 4 5 】

そこで、本実施形態では、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパター

50

ンの端辺を、左サイド下装飾基板 402b の左端辺 402beg1 と右端辺 402beg2 とに対して、45 度傾斜した状態として配置するという構成を採用した。

【 2 3 4 6 】

本実施形態では、このような配置を採用することにより、左サイド下装飾基板 402b の LED 非実装面 402by から見て、定電流駆動回路 402bax, 402bbx の 4 端辺のうち、右下端辺が入力側の端子となるよう左サイド下装飾基板 402b の左端辺 402beg1 寄りに配置することにより、入力側の端子は、図 262 に示した、扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ SDAT2、クロック信号 SCLK2）、直流 +12V、及びグランド（GND）、最大電流設定回路 402bay, 402bby の抵抗 Rr, Rg が入力され、左下端辺、左上端辺、及び右上端辺がそれぞれ主として出力側 1 の端子～出力側 3 の端子となり、出力側 1 の端子～出力側 3 の端子は、図 262 に示した、出力チャンネル LR1～LR8, LG1～LG8, LB1～LB8、及び扉枠側第 2 シリアル系統（発光データ SDAT2、クロック信号 SCLK2）等を出力する。なお、出力側 1 の端子は、最大電流設定回路 402bay, 402bby の抵抗 Rb が入力される端子を有し、出力側 2 及び出力側 3 は、グランド（GND）が入力される端子を有している。

【 2 3 4 7 】

また、このような配置を採用したことにより、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの 4 端辺のうち、2 端辺を左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 に対して 4 5 度傾斜した状態として配置することができるとともに、残りの 2 端辺を左サイド下装飾基板 4 0 2 b の右端辺 4 0 2 b e g 2 に対して 4 5 度傾斜した状態として配置することができる。これにより、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの 4 端辺に配列されたランドパターンの各リードパッドから、配線パターンのパターン幅、配線パターンの隣り合う間隔に最小距離寸法の制限を受けても、すべての配線パターンを引き出すことができる。したがって、上下に延びた細長い帯板状に形成される左サイド下装飾基板 4 0 2 b において定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x から配線（配線パターン）が引き出される領域を確保することができる。

【 2 3 4 8 】

また、このような配置を採用したことにより、８個のフルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ８のうち、４個のフルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ４から構成されるグループ１と、４個のフルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ５～ｈｄＬＥＤ８から構成されるグループ２と、の間に定電流駆動回路４０２ｂａｘを配置することができるため、定電流駆動回路４０２ｂａｘからグループ１とグループ２とへの配線パターンを引き回す際に、その長さを均等に形成することができる。これにより、グループ１とグループ２とへの配線パターンを引き回す長さがグループ１又はグループ２のいずれか一方のグループに偏って長くなったり、短くなったりするということを防ぐことができるため、アートワークにおいて配線パターンの配置や引き回しの効率を高めることができる。

【 2 3 4 9 】

また、このような配置を採用したことにより、定電流駆動回路402baxを、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにおける上下方向の中央部分(図263(a)のフルカラーLEDであるhdLED6が配置される部分)と比べて下側寄りに配置することができるとともに、定電流駆動回路402bbxを、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにおける上下方向の中央部分(図263(a)のフルカラーLEDであるhdLED6が配置される部分)と比べて上側寄りであって、定電流駆動回路402baxにより発光制御されるグループ2に構成されるフルカラーLEDであるhdLED8の上方に配置することができる。これにより、定電流駆動回路402baxから、8個のフルカラーLEDであるhdLED1~hdLED8への配線パターンの引き回し用の領域を左サイド下装飾基板402bに確保することができるとともに、定電流駆動回路402bbxから、2個のフルカラーLEDであるhdLED9, hdLED10及び図262に示した5個の左サイド上装飾基板402aに備えるフルカラーLEDであるhuLED1~huLED5への配線パターンの引き回し用の領域を左サイド下

装飾基板 402b に確保することができる。

【2350】

なお、本実施形態では、最大電流設定回路 402bay, 402bbay の抵抗 R_r , R_g , R_b のほかに、図示しないコンデンサが左サイド下装飾基板 402b の LED 非実装面 402by にハンダ付けされている。抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサは、平面形状が長方形の表面実装型 (SMD) であり、いわゆる EIA 形式で 0805 (呼称で 2012、横の長さ: 2.0mm、縦の長さ: 1.25mm) である。つまり、抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサの大きさは、定電流駆動回路 402bax, 402bbx の大きさ (横の長さ: 6.0mm、縦の長さ: 6.0mm) と比べて極めて小さい。このため、抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサは、定電流駆動回路 402bax, 402bbx と異なり、抵抗 R_r , R_g , R_b は、その長手方向の一端辺が左サイド下装飾基板 402b の左端辺 402beg1 と右端辺 402beg2 とに対して平行となるように配置され、図示しないコンデンサは、その長手方向の一端辺が左サイド下装飾基板 402b の左端辺 402beg1 と右端辺 402beg2 とに対して垂直となるように配置されている。換言すると、ランドパターンの端辺が左サイド下装飾基板 402b の左端辺 402beg1 と右端辺 402beg2 とに対して 45 度傾斜した状態として配置される定電流駆動回路 402bax, 402bbx の各端辺と、抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサの長手方向の一端辺と、が非平行となるように、左サイド下装飾基板 402b の LED 非実装面 402by にそれぞれ配置されている。

【2351】

また、扉枠 3 の各装飾基板における LED 定電流駆動回路の配置方法は、上述したように、定電流駆動回路のランドパターンの端辺を、装飾基板の左端辺と右端辺とに対して 45 度傾斜した状態として配置した、ほぼ同一となっているものの、扉枠トップ装飾体 453 の扉枠トップ中央装飾基板 455、扉枠トップ左装飾基板 456、及び扉枠トップ右装飾基板 457 は、扉枠 3 の他の装飾基板と異なり、扉枠トップ中央装飾基板 455、扉枠トップ左装飾基板 456、及び扉枠トップ右装飾基板 457 が扉枠トップ装飾体 453 に配置された状態において装飾基板の上端辺から下端辺までに亘る幅寸法が大きいので、定電流駆動回路のランドパターンの端辺を、扉枠トップ中央装飾基板 455、扉枠トップ左装飾基板 456、及び扉枠トップ右装飾基板 457 の上端辺と下端辺とに平行となるよう配置されている。つまり、本実施形態では、定電流駆動回路のランドパターンの端辺が装飾基板の端辺と平行となるものと、定電流駆動回路のランドパターンの端辺が装飾基板の端辺と非平行となるものと、が混在している。本実施形態では、扉枠トップ中央装飾基板 455 は、自身に備える 11 個のフルカラー LED に加えて、図示しない 5 個のフルカラー LED が実装される他の中央装飾基板を、図示しない自身に備える 2 つの LED 定電流駆動回路 (第 1 の LED 定電流駆動回路 (第 1 の定電流駆動回路、第 1 の最大電流設定回路)、第 2 の LED 定電流駆動回路 (第 2 の定電流駆動回路、第 2 の最大電流設定回路)) のうち 1 つの LED 定電流駆動回路 (ここでは、第 2 の LED 定電流駆動回路 (第 2 の定電流駆動回路、第 2 の最大電流設定回路)) により図示しない自身に備える 2 つの熱分散回路 (第 1 の定電流駆動回路は第 1 の熱分散回路 (熱分散抵抗)、第 2 の定電流駆動回路は第 2 の熱分散回路 (熱分散抵抗)) を介して直接発光制御し、扉枠トップ左装飾基板 456 は、自身に備える 7 個のフルカラー LED に加えて、図示しない 1 個のフルカラー LED が実装される他の左装飾基板を、図示しない自身に備える 1 つの LED 定電流駆動回路 (定電流駆動回路、最大電流設定回路) により図示しない自身に備える 1 つの熱分散回路 (熱分散抵抗) を介して直接発光制御し、扉枠トップ右装飾基板 457 は、自身に備える 6 個のフルカラー LED に加えて、図示しない 2 個のフルカラー LED が実装される他の右装飾基板を、図示しない自身に備える 1 つの LED 定電流駆動回路 (定電流駆動回路、最大電流設定回路) により図示しない自身に備える 1 つの熱分散回路 (熱分散抵抗) を介して直接発光制御している。そして、他の中央装飾基板は、扉枠トップ装飾体 453 の中央部分に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成され、他の左装飾基板は、扉枠

トップ装飾体 4 5 3 の左側部分に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成され、他の右装飾基板は、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の右側部分に沿うように左右に延びた細長い帯板状に形成されている。他の中央装飾基板、他の左装飾基板、及び他の右装飾基板には、熱分散回路（熱分散抵抗）をそれぞれ設ける必要がある。扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 自身に備える熱分散回路（ここでは、第 2 の熱分散回路（熱分散抵抗））と他の中央装飾基板の熱分散回路とは、上述したように、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5 自身に備える第 2 の LED 定電流駆動回路（正確には、第 2 の定電流駆動回路）の発熱を分散することができるという機能に加えて、静電気による電子部品の損傷を防止することができる機能も備えている。また、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 自身に備える熱分散回路と他の左装飾基板の熱分散回路とは、上述したように、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 自身に備える LED 定電流駆動回路（正確には、定電流駆動回路）の発熱を分散することができるという機能に加えて、静電気による電子部品の損傷を防止することができる機能も備えている。また、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 自身に備える熱分散回路と他の右装飾基板の熱分散回路とは、上述したように、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 自身に備える LED 定電流駆動回路（正確には、定電流駆動回路）の発熱を分散することができるという機能に加えて、静電気による電子部品の損傷を防止することができる機能も備えている。

10

【 2 3 5 2 】

また、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの端辺を、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 と右端辺 4 0 2 b e g 2 とに対して 4 5 度傾斜した状態として配置するとともに、10 個のフルカラー LED である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 を左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 実装面 4 0 2 b x から見て左サイド下装飾基板 4 0 2 b の右端辺 4 0 2 b e g 2 寄りであって左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 実装面 4 0 2 b x の上下方向に沿って所定間隔を有して配置するのに対して、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x を左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 実装面 4 0 2 b x から見て左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 寄りであって左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 非実装面 4 0 2 b y に配置するという構成を採用した。定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x は、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであり、各 LED 素子に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。このため、上下に延びた細長い帯板状に形成される左サイド下装飾基板 4 0 2 b においても、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x と、10 個のフルカラー LED である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 と、を離すことにより、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x による発熱が 10 個のフルカラー LED である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 に影響が受け難くすることができる。

20

30

【 2 3 5 3 】

また、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの端辺を、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の左端辺 4 0 2 b e g 1 と右端辺 4 0 2 b e g 2 とに対して 4 5 度傾斜した状態として配置したことにより、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの端辺を装飾基板の左端辺と右端辺とに平行となるよう配置するもの（つまり、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7）と比べて、定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x のランドパターンの端辺を装飾基板の左端辺と右端辺とに非平行と配置するものの方が装飾基板の左端辺から右端辺までに亘る幅寸法をより短くすることができる。これにより、遊技盤 5 の左右方向の距離寸法を大きくすることに寄与することができる。

40

【 2 3 5 4 】

[皿中央上装飾基板]

皿中央上装飾基板 3 1 4 は、図 2 6 3 (b) に示すように、LED 定電流駆動回路 3 1 4 a , 3 1 4 b、10 個のフルカラー LED である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 等を備えている。10 個のフルカラー LED である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 は、演出操作ユニット 3 0 0 の上方へ向かう側となる皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 実装面 3 1 4 x に実装されているのに対して、LED 定電流駆動回路 3 1 4 a , 3 1 4 b は、演出操作ユニット 3

50

00の上方へ向かう側となる皿中央上装飾基板314のLED実装面314yに実装されている。なお、図263(b)に示す皿中央上装飾基板314を左側へ90度回転させて見た場合に(つまり、皿中央上装飾基板314が皿中央上装飾体312aに沿うよう実際に配置された状態)、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにおける上端辺314eg1に沿う右側には、操作部中継基板392と電気配線を接続するためのコネクタHCNが実装されている。

【2355】

皿中央上装飾基板314のLED実装面314x, LED実装面314yには、フルカラーLED、抵抗、IC、コネクタ等の電子部品を半田付けするための電極(いわゆるパッド)、スルーホール、テストパッド、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜(以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。)により白色のレジスト層が形成されている。本実施形態では、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10の発光による前方(つまり演出操作ユニット300の上方へ向かう側)への反射率を高めることができるようになっている。

【2356】

皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、皿中央上装飾基板314の基板管理番号が白色のレジストによる抜き文字としても形成されていない。

【2357】

これは、フルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域により、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10の発光による皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにおける反射率が低下することを防止している。したがって、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10の発光による皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにおける反射率が低下することを防止することができる。

【2358】

また、扉枠3に設けられる図75に示したユニット前カバー312の皿中央上装飾体312aは、上述したように、皿中央上装飾体312a内に後方から皿中央上インナーレンズ313が取付けられ、皿中央上インナーレンズ313の下方(又は後方)に皿中央上装飾基板314が取付けられている。皿中央上装飾体312aは、上述したように、ユニット前カバー312が透明に形成されているため透明に形成されている。皿中央上インナーレンズ313は、上述したように、透明に形成され、レンズカットが施されて(多面体に形成されて)光を乱屈折することができるように形成されており、皿中央上インナーレンズ313の下方(又は後方)に配置される皿中央上装飾基板314の表面(実装面)に実装されている複数のLEDが遊技者側から明確に視認し難くなっている。パチンコ機1の前方に着座した遊技者が頭(顔)を動かすことで頭(顔)の方向により視線が変化して、仮に、ユニット前カバー312の皿中央上装飾体312aに備える皿中央上装飾基板314のLED実装面314xを遊技者が視認することができる場合であっても、そもそも、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないため、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止している。したがって、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10を特定する番号(つまり、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号)やフルカラーLEDであるhLED1~hLED10の実装位置を示す補

10

20

30

40

50

助線（つまり、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域）を遊技者に視認困難とすることができる。

【2359】

なお、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、コネクタHCNと対応する部品番号と、コネクタHCNを配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。これにより、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないコネクタHCNと対応する部品番号、コネクタHCNを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止している。

【2360】

また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの全体が白色のレジストにより覆われている。フルカラーLEDであるhLED1～hLED10は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタHCNは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタHCNとが実装されている。このように、本実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。

【2361】

また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、皿中央上装飾基板314の基板管理番号が箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されており、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き文字が覆われている。この箔抜き文字を形成する配線パターンは、電子部品と電気的に絶縁されて形成されている。なお、皿中央上装飾基板314の基板管理番号は、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに代えて、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yに箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されていてもよいし、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xと皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yとに箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）としてそれぞれ形成されていてもよい。また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314x、LED非実装面314yは、は、後述するように、ベタアースとして形成されている。このため、皿中央上装飾基板314の基板管理番号は、箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成せずに、LED実装面314xのベタアースとLED非実装面314yのベタアースとのうち、いずれか一方の面又は両方の面において文字を抜いた抜き文字として形成されていてもよい。

【2362】

これに対して、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、LED定電流駆動回路314aを構成する定電流駆動回路314ax、最大電流設定回路314ayの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g 、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番

10

20

30

40

50

号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

【 2 3 6 3 】

また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y にベタ塗りされた白色のレジスト上には、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に実装されるフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）H S L K 1 ~ H S L K 1 0 でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 の近傍にフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

【 2 3 6 4 】

なお、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y にベタ塗りされた白色のレジスト上には、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に実装されるコネクタ H C N を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）で印刷されているとともに、この領域の近傍にコネクタ H C N と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）で印刷されている。

【 2 3 6 5 】

また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y に実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また 1 つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路 3 1 4 a x （ 3 1 4 b x ）はそのパッケージが黒色の樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及び I C 等の電子部品は、フルカラー L E D の発光による反射率が低下するものであるため、L E D 非実装面に実装されている。

【 2 3 6 6 】

更に、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y には、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に実装されるフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 への点灯検査を個別に行う（例えば、1 つのフルカラー L E D を構成する、赤色（ R ）に発光する L E D 素子、緑色（ G ）に発光する L E D 素子、及び青色（ B ）に発光する L E D 素子に対して、L E D 素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y にベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）で印刷されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路 3 1 4 a x や定電流駆動回路 3 1 4 b x へのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

【 2 3 6 7 】

皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x 、L E D 非実装面 3 1 4 y は、電子部品やコネクタなどのランドパターンや配線パターンを除く領域をグラウンド（ G N D ）に接地する、いわゆるベタアースとして形成されている。皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に形成されるベタアースと、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y に形成されるベタアースは、図示しない複数のスルーホールにより電氣的に接続されている。

【 2 3 6 8 】

なお、本実施形態では、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下する白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下するものであるため、L E D 実装面に全く実装されていなかったが、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面のうち、前方に配置される部材と対応する領域が L E D 実装面における反射率に寄与することが困難である場合には、その領域に、白色を有していない抵抗及びコン

10

20

30

40

50

デンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタを配置してもよい。この場合、LED非実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上には、電子部品やコネクタを配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）で印刷されるとともに、この領域の近傍に、電子部品やコネクタに対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）で印刷される。

【2369】

皿中央上装飾基板314は、上述したように、半円弧状を有する細長い帯板状に形成されているため、図263(b)に示す皿中央上装飾基板314を左側へ90度回転させて見た場合に（つまり、皿中央上装飾基板314が皿中央上装飾体312aに沿うよう実際に配置された状態）、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにおける上端辺314eg1から下端辺314eg2までに亘る幅寸法が定電流駆動回路314ax, 314bxのランドパターンの左端辺から右端辺までの幅寸法の約1.78倍程度しかない。このため、皿中央上装飾基板314の上端辺314eg1と下端辺314eg2とに平行となるように定電流駆動回路314ax, 314bxのランドパターンの端辺を配置すると、定電流駆動回路314ax, 314bxのランドパターンの端辺と、皿中央上装飾基板314の上端辺314eg1又は下端辺314eg2と、の距離寸法が極めて短くなるため、その端辺に配列されたランドパターンの各リードパッドから配線パターンを引き出そうとしても、配線パターンのパターン幅、配線パターンの隣り合う間隔に最小距離寸法の制限があるため、その端辺に配列されたランドパターンの各リードパッドからすべての配線パターンを引き出すことが困難となる。

【2370】

そこで、本実施形態では、定電流駆動回路314ax, 314bxのランドパターンの端辺を、皿中央上装飾基板314の上端辺314eg1と下端辺314eg2とに対して、45度傾斜した状態として配置するという構成を採用した。

【2371】

本実施形態では、このような配置を採用することにより、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yから見て、定電流駆動回路314ax, 314bxの4端辺のうち、左下端辺が入力側の端子となるよう皿中央上装飾基板314の上端辺314eg1寄りに配置することにより、入力側の端子は、図260に示した、扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号CLK1）、直流+12V、及びグランド（GND）、最大電流設定回路314ay, 314byの抵抗Rr, Rgが入力され、左上端辺、右上端辺、及び右下端辺がそれぞれ主として出力側1の端子～出力側3の端子となり、出力側1の端子～出力側3の端子は、上述した、出力チャンネルLR1～LR8, LG1～LG8, LB1～LB8、及び扉枠側第1シリアル系統（発光データSDAT1、クロック信号CLK1）等を入力する。なお、出力側1の端子は、最大電流設定回路314ay, 314byの抵抗Rbが入力される端子を有し、出力側2及び出力側3は、グランド（GND）が入力される端子を有している。

【2372】

また、このような配置を採用したことにより、定電流駆動回路314ax, 314bxのランドパターンの4端辺のうち、2端辺を皿中央上装飾基板314の上端辺314eg1に対して45度傾斜した状態として配置することができるとともに、残りの2端辺を皿中央上装飾基板314の下端辺314eg2に対して45度傾斜した状態として配置することができる。これにより、定電流駆動回路314ax, 314bxのランドパターンの4端辺に配列されたランドパターンの各リードパッドから、配線パターンのパターン幅、配線パターンの隣り合う間隔に最小距離寸法の制限を受けても、すべての配線パターンを引き出すことができる。したがって、半円弧状を有する細長い帯板状に形成される皿中央上装飾基板314において定電流駆動回路314ax, 314bxから配線（配線パターン）が引き出される領域を確保することができる。

【2373】

また、このような配置を採用したことにより、8個のフルカラーLEDであるhLED

1 ~ h L E D 8 のうち、4 個のフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 4 から構成されるグループ 1 と、4 個のフルカラー L E D である h L E D 5 ~ h L E D 8 から構成されるグループ 2 と、の間に定電流駆動回路 3 1 4 a x を配置することができるため、定電流駆動回路 3 1 4 a x からグループ 1 とグループ 2 とへの配線パターンを引き回す際に、その長さを均等に形成することができる。これにより、グループ 1 とグループ 2 とへの配線パターンを引き回す長さがグループ 1 又はグループ 2 のいずれか一方のグループに偏って長くなったり、短くなったりするということを防ぐことができるため、アートワークにおいて配線パターンの配置や引き回しの効率を高めることができる。

【 2 3 7 4 】

また、このような配置を採用したことにより、図 2 6 3 (b) に示す皿中央上装飾基板 3 1 4 を左側へ 9 0 度回転させて見た場合に (つまり、皿中央上装飾基板 3 1 4 が皿中央上装飾体 3 1 2 a に沿うよう実際に配置された状態) 、定電流駆動回路 3 1 4 a x を、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y における半円弧状中央部分 (図 2 6 3 (b) のフルカラー L E D である h L E D 6 が配置される部分) と比べて右側寄りに配置することができるとともに、定電流駆動回路 3 1 4 b x を、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y における半円弧状中央部分 (図 2 6 3 (b) のフルカラー L E D である h d L E D 6 が配置される部分) と比べて左側寄りであって、定電流駆動回路 3 1 4 a x により発光制御されるグループ 2 に構成されるフルカラー L E D である h L E D 8 の左方に配置することができる。これにより、定電流駆動回路 3 1 4 a x から、8 個のフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 8 への配線パターンの引き回し用の領域を皿中央上装飾基板 3 1 4 に確保することができるとともに、定電流駆動回路 3 1 4 b x から、2 個のフルカラー L E D である h L E D 9 , h L E D 1 0 への配線パターンの引き回し用の領域を皿中央上装飾基板 3 1 4 に確保することができる。

【 2 3 7 5 】

なお、本実施形態では、最大電流設定回路 3 1 4 a y , 3 1 4 b y の抵抗 R_r , R_g , R_b のほかに、図示しないコンデンサが皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y にハンダ付けされている。抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサは、平面形状が長方形の表面実装型 (S M D) であり、いわゆる E I A 形式で 0 8 0 5 (呼称で 2 0 1 2 、横の長さ : 2 . 0 mm 、縦の長さ : 1 . 2 5 mm) である。つまり、抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサの大きさは、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x の大きさ (横の長さ : 6 . 0 mm 、縦の長さ : 6 . 0 mm) と比べて極めて小さい。このため、抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサは、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x と異なり、抵抗 R_r , R_g , R_b は、その長手方向の一端辺が皿中央上装飾基板 3 1 4 の上端辺 3 1 4 e g 1 と下端辺 3 1 4 e g 2 とに対して平行となるように配置され、図示しないコンデンサは、その長手方向の一端辺が皿中央上装飾基板 3 1 4 の上端辺 3 1 4 e g 1 と下端辺 3 1 4 e g 2 とに対して垂直となるように配置されている。換言すると、ランドパターンの端辺が皿中央上装飾基板 3 1 4 の上端辺 3 1 4 e g 1 と下端辺 3 1 4 e g 2 とに対して 4 5 度傾斜した状態として配置される定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x の各端辺と、抵抗 R_r , R_g , R_b 、及び図示しないコンデンサの長手方向の一端辺と、が非平行となるように、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y にそれぞれ配置されている。

【 2 3 7 6 】

また、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x のランドパターンの端辺を、皿中央上装飾基板 3 1 4 の上端辺 3 1 4 e g 1 と下端辺 3 1 4 e g 2 とに対して 4 5 度傾斜した状態として配置するとともに、1 0 個のフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x から見て皿中央上装飾基板 3 1 4 の下端辺 3 1 4 e g 2 寄りであって皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x の半円弧状に沿って所定間隔を有して配置するのに対して、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x を皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x から見て皿中央上装飾基板 3 1 4 の上端辺 3 1 4 e g 1 寄りであって皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y に配置

するという構成を採用した。定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x は、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x と同様、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであり、各 L E D 素子に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。このため、半円弧状を有する細長い帯板状に形成される中央上装飾基板 3 1 4 においても、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x と、1 0 個のフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と、を離すことにより、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x による発熱が 1 0 個のフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 に影響が受け難くすることができる。

【 2 3 7 7 】

また、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x のランドパターンの端辺を、皿中央上装飾基板 3 1 4 の上端辺 3 1 4 e g 1 と下端辺 3 1 4 e g 2 とに対して 4 5 度傾斜した状態として配置したことにより、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x のランドパターンの端辺を装飾基板の左端辺と右端辺とに平行となるよう配置するもの（つまり、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7）と比べて、定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x のランドパターンの端辺を装飾基板の左端辺と右端辺とに非平行と配置するものの方が装飾基板の左端辺から右端辺までに亘る幅寸法をより短くすることができる。これにより、演出操作ユニット 3 0 0 の左右方向の距離寸法や前後方向の距離寸法を大きくすることに寄与することができるため、大型の演出操作ユニット 3 0 0 を扉枠 3 に備えることができるとともに、演出操作ユニット 3 0 0 による発光演出を行うことができる。

【 2 3 7 8 】

[定電流駆動回路の I C パッケージ底面における属パッド]

左サイド下装飾基板 4 0 2 b の定電流駆動回路 4 0 2 b a x , 4 0 2 b b x、及び皿中央上装飾基板 3 1 4 の定電流駆動回路 3 1 4 a x , 3 1 4 b x である定電流駆動回路の I C パッケージの種類としては、上述したように、平面形状が正形状を有する表面実装型であり、いわゆる V Q F N である。ここでは、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の定電流駆動回路 4 0 2 b a x の I C パッケージについて、図 2 6 4 を参照して説明する。

【 2 3 7 9 】

定電流駆動回路 4 0 2 b a x の I C パッケージ底面の中央部分には、金属パッド F P が露出しており、いわゆる、E x p o s e d P a d（以下、「E P a d」と記載する。）が形成されている。この I C パッケージは、基板にハンダ付けされることで、放熱性と接合性を高くすることができるようになっている。

【 2 3 8 0 】

定電流駆動回路 4 0 2 b a x のランドパターンには、各リードパッドに加えて、正形状を有する E P a d 用ランドパターン E P が設けられている。E P a d 用ランドパターン E P は、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y のベタアースと電氣的に接続されている。E P a d 用ランドパターン E P の領域内には、9 つのサーマルビア T V が形成格子状に配列されている。これらのサーマルビア T V により、E P a d 用ランドパターン E P と、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x に形成されるベタアースと、が電氣的に接続されることとなる。このため、E P a d 用ランドパターン E P の領域内には、各リードパッドからの配線パターンを引き出すことができない。

【 2 3 8 1 】

定電流駆動回路 4 0 2 b a x は、上述したように、シンク（吸い込み）タイプであり、各 L E D 素子に流れる定電流を吸い込むことにより発熱する。つまり、定電流駆動回路 4 0 2 b a x の発熱を、E P a d から E P a d 用ランドパターン E P を介して、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y と、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x と、に拡散することによって、左サイド下装飾基板 4 0 2 b 全体で放熱することができるようになっている。

【 2 3 8 2 】

なお、E P a d 用ランドパターン E P と 9 つのサーマルビア T V との関係について簡単

に説明すると、定電流駆動回路のE P a d（金属パッドF P）がE P a d用ランドパターンE Pとハンダ付けされる接合領域は、定電流駆動回路のE P a d（金属パッドF P）に対して50%以上となるように、サーマルビアT Vの数や直径の大きさが選定されている。これにより、定電流駆動回路のE P a d（金属パッドF P）とE P a d用ランドパターンE Pとがハンダ付けされる接合領域が大きくなりすぎずボイドの発生を防止するとともに、この接合領域が小さくなりすぎず安定した接合強度を得ることができるようになってい

10

【2383】

また、左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1と右端辺402beg2とに平行となるように定電流駆動回路402bax, 402bbxのランドパターンの端辺を配置する場合に対し、定電流駆動回路402bax, 402bbxのランドパターンの端辺を、左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1と右端辺402beg2とに対して、45度傾斜した状態として配置する場合は、定電流駆動回路402baxの発熱に対する放熱効果が高くなる。左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1と右端辺402beg2とに平行となるように定電流駆動回路402bax, 402bbxのランドパターンの端辺を配置する場合は、E P a d用ランドパターンE Pも同じように

20

左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1と右端辺402beg2とに対して、平行に配置され、45度傾斜した状態となるように定電流駆動回路402bax, 402bbxのランドパターンの端辺を配置する場合は、E P a d用ランドパターンE Pも45度傾斜した状態で配置される。E P a d用ランドパターンE P端辺が、左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1と右端辺402beg2とに対して平行に配置されている場合は、E P a d用ランドパターンE P端辺と左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1又は右端辺402beg2と、の距離寸法が短くなり、基板端辺までの距離寸法が短くなっているということは、言い換えれば、基板上の放熱する余地が小さくなっていることになる。一方、E P a d用ランドパターンE P端辺が、左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1と右端辺402beg2とに対して45度傾斜した状態

30

で配置される場合の左サイド下装飾基板402bの左端辺402beg1又は右端辺402beg2と、の距離寸法はE P a d用ランドパターンE Pの頂点と基板端辺との距離は短くなる部分となるがその頂点に接する二辺は基板端辺とは非平行となっているので、基板上の放熱する余地は広いので、E P a d用ランドパターンE P端辺と基板端辺とが平行となっている場合に比べて放熱効果が高いと言える。

【2384】

本実施形態における扉枠3の各装飾基板は、上述したように、細長い帯板状に形成されており、LED定電流駆動回路を1つ備えるものと、LED定電流駆動回路を2つ備えるものと、があり、本実施形態では、例として、上述したように、LED定電流駆動回路を2つ備える、上下に延びた細長い帯板状に形成される左サイド下装飾基板402bと、半円弧状を有する細長い帯板状に形成される皿中央上装飾基板314と、についてそれぞれ説明し、フルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域により、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することを防止することができるとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止することができるという反射率低下等の対策が講じられている点について詳細に説明した。

【2385】

ここでは、反射率低下等の対策が講じられる本発明の他の構成（以下、「第2乃至第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成」と記載する。）について、図265乃至図2

50

70を参照して詳細に説明する。図265は第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成であり、図266は第3実施形態に係る反射率低下等の対策の構成であり、図267は図265のD'部又は図266のD''部又は図270のD''部におけるLED非実装面から見た拡大図であり、図268は第4実施形態に係る反射率低下等の対策の構成であり、図269は図268のD'''部におけるLED非実装面から見た拡大図であり、図270は第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成である。なお、図265乃至図270では、図263及び図264に示した実施形態（以下、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成」と記載する。）と同じ機能を奏するものに対しては、同じ符号を付して表した。また、図267には、図面の見やすさから、各種電子部品を省略するとともに、一部のシルク印刷を省略して示した。また、図269には、図面の見やすさから、各種電子部品を省略した。

10

【2386】

演出操作ユニット300内における演出操作リング装飾基板352、中央ボタン装飾基板376、及び外周ボタン装飾基板377と、ハンドルユニット180内におけるハンドル装飾基板184と、には、上述した第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成（フルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域により、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することを防止することができるとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止することができるという反射率低下等の対策が講じられている点）が採用されているが、後述する第2実施形態～第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成が採用されてもよい。

20

【2387】

[第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成との対比]

第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する領域がシルク印刷として黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍にフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

30

40

【2388】

また、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路314aを構成する定電流駆動回路314ax、最大電流設定回路314ayの抵抗Rr、Rb、Rg、各

50

種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y にベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に実装されるフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）H S L K 1 ~ H S L K 1 0 でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 の近傍にフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

10

【 2 3 8 9 】

これに対して、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図 2 6 5 (a) に示すように、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 と対応する部品番号と、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷としてそれぞれ印刷されている。具体的には、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線 L S L K 1 ~ L S L K 1 0 で左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域 L S L K 1 ~ L S L K 1 0 の近傍であって左方又は上方にフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 と対応する部品番号である L E D 1 ~ L E D 1 0 がシルク印刷として黄色で左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されている。

20

【 2 3 9 0 】

なお、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジスト上には、コネクタ L D L C N を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線で印刷されているとともに、この領域の近傍にコネクタ L D L C N と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色で印刷されている。

【 2 3 9 1 】

また、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x には、上述したように、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタ L D U C N は、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x には、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタ L D U C N と、が実装されている。このように、第 2 実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x に全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下するものであるため、L E D 実装面に全く実装されていない。

30

40

【 2 3 9 2 】

また、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x には、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x に実装されるフルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 への点灯検査を個別に行う（例えば、1 つのフルカラー L E D を構成する、赤色（R）に発光する L E D 素子、緑色（G）に発光する L E D 素子、及び青色（B

50

）に発光するＬＥＤ素子に対して、ＬＥＤ素子ごとに行うことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として図示しない黄色で印刷されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路４０２ｂａｘや定電流駆動回路４０２ｂｂｘへのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

10

【２３９３】

ここで、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされたレジスト液の色として白色のものを採用し、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷された、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号のシルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくると低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号を赤色の塗料で左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷する場合には白色のレジストに対して赤色の塗料でシルク印刷された、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号を黄色の塗料で左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷する場合には白色のレジストに対して黄色の塗料でシルク印刷された、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号が目立ち難い。なお、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号は、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘに実装される表面側電子部品を特定可能とする表面側表記部（単に、「表記部」と記載する場合がある。）であり、表面側表記部は、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示すものである。

20

30

40

【２３９４】

また、パチンコ機１は各装飾基板に実装される複数のＬＥＤ等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０は、多色発光可能なフルカラーＬＥＤであり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘには、上述したように、フルカラーＬＥＤ、抵抗、ＩＣ、コネクタ等の電子部品を半田付けするための電極（いわゆるパッド）、スルーホール、テストパッド、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色

50

塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラーLEDの消灯時において白色のレジストに対して黄色の塗料でシルク印刷された、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーLEDの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号と、による組み合わせによって左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの反射率を高く維持することができる。

10

【2395】

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合には、シルク印刷により印刷された黄色が印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もある。また、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

20

【2396】

一方、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、図267に示すように、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。具体的には、例えば、定電流駆動回路402baxを配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）LSLK a（図267（a）を参照。）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されているとともに、この領域LSLK aの近傍であって上方に定電流駆動回路402baxと対応する部品番号であるIC1（図267（a）を参照。）がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されている。そして、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rgを配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）LSLK b、LSLK c、LSLK d（図267（a）を参照。）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域LSLK b、LSLK c、LSLK dの近傍であって右方に、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rgと対応する部品番号であるR1、R2、R3（図267（a）を参照。）がシルク印刷として黄色（又は、黒色）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されている。

30

40

【2397】

また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byに実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また1つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路402bax（402bbx）はそのパッケージが黒色の樹脂製であり、またコネクタLDLCNはそのハウジングが黒色、茶色、又は青色のうちいずれかの色を有する樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及びIC等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光による反射率が低下するも

50

のであるため、ＬＥＤ非実装面に実装されている。

【２３９８】

なお、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘ，ＬＥＤ非実装面４０２ｂｙには、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０の発光による前方（つまりパチンコ機１の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。

【２３９９】

また、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図２６５（ｂ）に示すように、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０と対応する部品番号と、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷としてそれぞれ印刷されている。具体的には、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線ＨＳＬＫ１～ＨＳＬＫ１０で皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域ＨＳＬＫ１～ＨＳＬＫ１０の近傍であって右方にフルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０と対応する部品番号であるＬＥＤ１～ＬＥＤ１０がシルク印刷として黄色で皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されている。

【２４００】

なお、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジスト上には、コネクタＨＣＮを配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線で印刷されているとともに、この領域の近傍にコネクタＨＣＮと対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色で印刷されている。

【２４０１】

また、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘの全体が白色のレジストにより覆われている。フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタＨＣＮは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタＨＣＮとが実装されている。このように、第２実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下するものであるため、ＬＥＤ実装面に全く実装されていない。

【２４０２】

また、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘには、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘに実装されるフルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０への点灯検査を個別に行う（例えば、１つのフルカラーＬＥＤを構成する、赤色（Ｒ）に発光するＬＥＤ素子、緑色（Ｇ）に発光するＬＥＤ素子、及び青色（Ｂ）に発光するＬＥＤ素子に対して、ＬＥＤ素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷

として図示しない黄色で印刷されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路 314ax や定電流駆動回路 314bx へのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

【2403】

ここで、皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x にベタ塗りされたレジスト液の色として白色のものを採用し、皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷された、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号のシルク印刷の塗料として黄色を採用した理由について説明する。まず、反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくとも低くなる。黄色の反射率は赤色の反射率と比べると白色の反射率に非常に近く、赤色の反射率は黄色の反射率と比べて白色の反射率に非常に遠い。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と赤色との組み合わせでは、背景が白色であると赤色が目立つこととなり、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号を赤色の塗料で皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷する場合には白色のレジストに対して赤色の塗料でシルク印刷された、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号が目立つのに対して、白色と黄色との組み合わせ（第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号を黄色の塗料で皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷する場合には白色のレジストに対して黄色の塗料でシルク印刷された、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号が目立ち難い。なお、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号は、皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x に実装される表面側電子部品を特定可能とする表面側表記部（単に、「表記部」と記載する場合がある。）であり、表面側表記部は、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示すものである。

【2404】

また、パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の LED 等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 は、多色発光可能なフルカラー LED であり、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x には、上述したように、フルカラー LED、抵抗、IC、コネクタ等の電子部品を半田付けするための電極（いわゆるパッド）、スルーホール、テストパッド、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、さらに、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 を配置する位置を示す領域、フルカラー LED である hLED1 ~ hLED10 と対応する部品番号が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されることにより、多色発光可能なフルカラー

10

20

30

40

50

ＬＥＤの消灯時において白色のレジストに対して黄色の塗料でシルク印刷された、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０と対応する部品番号を目立たないようにすることができることに加えて、さらに、多色発光可能なフルカラーＬＥＤの点灯時（発光時）において、反射率の高いベタ塗りされた白色のレジストと、白色の反射率に非常に近い黄色の塗料でシルク印刷により印刷される、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０と対応する部品番号と、による組み合わせによって皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘの反射率を高く維持することができる。

【２４０５】

10

なお、シルク印刷の塗料として黄色を採用した場合に、シルク印刷を印刷機によるバラツキにより薄い黄色となったり、濃い黄色となったりする場合もあれば、橙色に見えたりする場合もあるし、シルク印刷の塗料を供給するインク会社にも黄色に幅（明るい側に寄る黄色、暗い側による黄色）があるため、同一の基板製造会社や複数の基板会社に対してシルク印刷の塗料として黄色を指定しても、完全同一の黄色とならず（完全同一の黄色とすることが難しく）、黄色に幅がある色となる。

【２４０６】

一方、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ非実装面３１４ｙにベタ塗りされた白色のレジスト上には、ＬＥＤ定電流駆動回路３１４ａを構成する定電流駆動回路３１４ａｘ、最大電流設定回路３１４ａｙの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g 、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

20

【２４０７】

第２実施形態では、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ非実装面３１４ｙに実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また１つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路３１４ａｘ（３１４ｂｘ）はそのパッケージが黒色の樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及びＩＣ等の電子部品は、フルカラーＬＥＤの発光による反射率が低下するものであるため、ＬＥＤ非実装面に実装されている。

【２４０８】

30

なお、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘ、ＬＥＤ非実装面３１４ｙには、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０の発光による前方（つまり演出操作ユニット３００の上方へ向かう側）への反射率を高めることができるようになっている。

【２４０９】

このように、第１実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号と、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないとともに、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１４ｘにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０と対応する部品番号と、フルカラーＬＥＤであるｈＬＥＤ１～ｈＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないのに対して、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号（黄色の文字及び黄色の数字）と、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域（黄色の実線）と、がシルク印刷としてそれぞれ印刷されているとともに、皿中央上装飾基板３１４のＬＥＤ実装面３１

40

50

4 x にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する部品番号（黄色の文字及び黄色の数字）と、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域（黄色の実線）と、がシルク印刷としてそれぞれ印刷されているという点で相違している。

【2410】

左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10の発光による前方（つまりパチンコ機1の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10の発光による前方（つまり演出操作ユニット300の上方へ向かう側）への反射率を高めることができるようになっている。このため、フルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として黒色で印刷されている場合には、黒色に印刷されたシルク印刷により、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することとなり、フルカラーLEDの発光が効率良く使用されないという問題が生ずる。また、扉枠3に設けられる各種装飾体（例えば、図75に示した、皿左上装飾体271、皿左下装飾体281、皿右上装飾体276、皿右下装飾体286、ユニット前カバー312の皿中央上装飾体312a及び皿中央下装飾体312b、扉枠左サイド装飾体404、サイド窓内装飾部材412、扉枠右サイド装飾体419、扉枠トップ装飾体453）は、上述したように、透明に形成されており、パチンコ機1の前方に着座した遊技者が頭（顔）を動かすことで頭（顔）の方向により視線が変化するため、扉枠3に設けられる各種装飾体に備える各種装飾基板のLED実装面を遊技者が視認することができる場合がある。そうすると、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されるという問題が生ずる。

【2411】

そこで、第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域をシルク印刷として、黒色と異なり、明色である黄色でLED実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷することにより、LED実装面に形成される白色のレジスト上において、フルカラーLEDの実装位置を示す補助線（つまり、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域）を見つけ出したり、フルカラーLEDを特定する番号（つまり、フルカラーLEDと対応する部品番号）を見つけ出したりすることを困難とすることができる。

【2412】

また、第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、フルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域をシルク印刷として、黒色と異なり、明色である黄色でLED実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷することにより、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することを防止することができる。

【2413】

第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と同様な作用効果を奏することができる。つまり、フルカラーLEDを特定する番号（つまり、フルカラーLEDと対応する部品番号）やフルカラーLEDの実装位置を示す補助線（つまり、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域）を遊技者に視認困難とすることができるとともに、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することを防止することができる。

【2414】

なお、第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラーLEDの実

10

20

30

40

50

装位置を示す補助線（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域をシルク印刷として、黒色と異なり、明色である黄色でＬＥＤ実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷する際）に、フルカラーＬＥＤの極性を表す記号（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）を付加してフルカラーＬＥＤの実装向きを明示するように構成してもよい。

【 2 4 1 5 】

また、第２実施形態では、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下する白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下するものであるため、ＬＥＤ実装面に全く実装されていなかったが、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面のうち、前方に配置される部材と対応する領域がＬＥＤ実装面における反射率に寄与することが困難である場合には、その領域に、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタを配置してもよい。この場合、ＬＥＤ実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上には、電子部品やコネクタを配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線で印刷されるとともに、この領域の近傍に、電子部品やコネクタと対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色で印刷される。

【 2 4 1 6 】

また、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域がフルカラーＬＥＤの外形より大きい形状を有してシルク印刷として黄色の実線でＬＥＤ実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されて構成していたが、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域を、フルカラーＬＥＤの外形より小さい形状（例えば、フルカラーＬＥＤ本体より小さい四角形状、単に一本の太線）を有してシルク印刷として黄色の実線でＬＥＤ実装面にベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されるように構成してもよい。こうすれば、フルカラーＬＥＤがＬＥＤ実装面に実装された場合に、シルク印刷により印刷されたフルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域がフルカラーＬＥＤ本体により覆い被されるため、フルカラーＬＥＤ本体を囲む黄色の実線が存在しなくなり、ＬＥＤ実装面の反射率をさらに高めることに寄与することができる。

【 2 4 1 7 】

[第１実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成との対比]

第１実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号と、フルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ非実装面４０２ｂｙにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、ＬＥＤ定電流駆動回路４０２ｂａを構成する定電流駆動回路４０２ｂａｘ、最大電流設定回路４０２ｂａｙの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g 、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ非実装面４０２ｂｙにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、左サイド下装飾基板４０２ｂのＬＥＤ実装面４０２ｂｘに実装されるフルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する領域がシルク印刷として黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍にフルカラーＬＥＤであるｈｄＬＥＤ１～ｈｄＬＥＤ１０と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

【 2 4 1 8 】

また、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路314aを構成する定電流駆動回路314ax、最大電流設定回路314ayの抵抗Rr、Rb、Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに実装されるフルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）HSLK1~HSLK10でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域HSLK1~HSLK10の近傍にフルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

10

【2419】

これに対して、第3実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図266(a)に示すように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10と対応する部品番号が箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字（図266(c)には、フルカラーLEDであるhdLED7と対応する部品番号として箔抜き文字LED7のみ表した。））として形成されるとともに、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域（図266(c)には、フルカラーLEDであるhdLED7と対応する領域として箔抜き領域LSLK7のみ表した。））として形成されており、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き文字とがそれぞれ覆われている。具体的には、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10を配置する位置を示す領域が箔抜き領域LSLK1~LSLK10として左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにそれぞれ形成されているとともに、これらの箔抜き領域LSLK1~LSLK10の近傍であって左方又は上方にフルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10と対応する部品番号であるLED1~LED10が抜き文字として左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにそれぞれ形成され、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き文字とがそれぞれ覆われている。箔抜き文字を形成する配線パターンは、電子部品と電氣的に絶縁されて形成されている。

20

30

40

【2420】

なお、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、コネクタLDLCNを配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く図示しない箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されているとともに、この領域の近傍にコネクタLDLCNと対応する部品番号が図示しない箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されている。

【2421】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、上述したように、

50

ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタLDUCNは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタLDUCNと、が実装されている。このように、第3実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。

10

【2422】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラーLEDを構成する、赤色（R）に発光するLED素子、緑色（G）に発光するLED素子、及び青色（B）に発光するLED素子に対して、LED素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が図示しない箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路402baxや定電流駆動回路402bbxへのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

20

30

【2423】

一方、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、図267に示すように、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。具体的には、例えば、定電流駆動回路402baxを配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）LSLK a（図267（a）を参照。）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されているとともに、この領域LSLK aの近傍であって上方に定電流駆動回路402baxと対応する部品番号であるIC1（図267（a）を参照。）がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上に印刷されている。そして、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rgを配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）LSLK b、LSLK c、LSLK d（図267（a）を参照。）で左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域LSLK b、LSLK c、LSLK dの近傍であって右方に、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rgと対応する部品番号であるR1、R2、R3（図267（a）を参照。）がシルク

40

50

印刷として黄色（又は、黒色）で左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y にベタ塗りされた白色のレジスト上にそれぞれ印刷されている。

【 2 4 2 4 】

また、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y に実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また 1 つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路 4 0 2 b a x (4 0 2 b b x) はそのパッケージが黒色の樹脂製であり、またコネクタ L D L C N はそのハウジングが黒色、茶色、又は青色のうちいずれかの色を有する樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及び I C 等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラー L E D の発光による反射率が低下するものであるため、L E D 非実装面に実装されている。

10

【 2 4 2 5 】

なお、第 3 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x , L E D 非実装面 4 0 2 b y には、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 の発光による前方（つまりパチンコ機 1 の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。

【 2 4 2 6 】

また、第 3 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図 2 6 6 (b) に示すように、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x には、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号が箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されるとともに、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されており、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き文字とがそれぞれ覆われている。具体的には、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域が箔抜き領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 として皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にそれぞれ形成されているとともに、これらの箔抜き領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 の近傍であって右方にフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号である L E D 1 ~ L E D 1 0 が抜き文字として皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にそれぞれ形成され、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き文字とがそれぞれ覆われている。箔抜き文字を形成する配線パターンは、電子部品と電気的に絶縁されて形成されている。

20

30

【 2 4 2 7 】

なお、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x には、コネクタ H C N を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く図示しない箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されているとともに、この領域の近傍にコネクタ H C N と対応する部品番号が図示しない箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されている。

40

【 2 4 2 8 】

また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x の全体が白色のレジストにより覆われている。フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタ H C N は、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面

50

3 1 4 x には、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタHCNとが実装されている。このように、第3実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、皿中央上装飾基板3 1 4のLED実装面3 1 4 xに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。

10

【2 4 2 9】

また、皿中央上装飾基板3 1 4のLED実装面3 1 4 x には、皿中央上装飾基板3 1 4のLED実装面3 1 4 xに実装されるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラーLEDを構成する、赤色（R）に発光するLED素子、緑色（G）に発光するLED素子、及び青色（B）に発光するLED素子に対して、LED素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が図示しない箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅ブレン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路3 1 4 a xや定電流駆動回路3 1 4 b xへのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

20

【2 4 3 0】

一方、皿中央上装飾基板3 1 4のLED非実装面3 1 4 yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、LED定電流駆動回路3 1 4 aを構成する定電流駆動回路3 1 4 a x、最大電流設定回路3 1 4 a yの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g 、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

30

【2 4 3 1】

第3実施形態では、皿中央上装飾基板3 1 4のLED非実装面3 1 4 yに実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また1つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路3 1 4 a x（3 1 4 b x）はそのパッケージが黒色の樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及びIC等の電子部品は、フルカラーLEDの発光による反射率が低下するものであるため、LED非実装面に実装されている。

【2 4 3 2】

なお、第3実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、皿中央上装飾基板3 1 4のLED実装面3 1 4 x、LED非実装面3 1 4 yには、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、皿中央上装飾基板3 1 4のLED実装面3 1 4 xにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10の発光による前方（つまり演出操作ユニット3 0 0の上方へ向かう側）への反射率を高めることができるようになっている。

40

【2 4 3 3】

このように、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板4 0 2 bのLED実装面4 0 2 b xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全

50

く印刷されていないとともに、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号と、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないのに対して、第 3 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x には、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 と対応する部品番号が箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されるとともに、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されており、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き文字とがそれぞれ覆われ、さらに、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x には、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号が箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成されるとともに、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されており、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き文字とがそれぞれ覆われているという点で相違している。

【 2 4 3 4 】

左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 の発光による前方（つまりパチンコ機 1 の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 の発光による前方（つまり演出操作ユニット 3 0 0 の上方へ向かう側）への反射率を高めることができるようになっている。このため、フルカラー L E D と対応する部品番号、及びフルカラー L E D を配置する位置を示す領域が、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として黒色で印刷されている場合には、黒色に印刷されたシルク印刷により、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下することとなり、フルカラー L E D の発光が効率良く使用されないという問題が生ずる。また、扉枠 3 に設けられる各種装飾体（例えば、図 7 5 に示した、皿左上装飾体 2 7 1、皿左下装飾体 2 8 1、皿右上装飾体 2 7 6、皿右下装飾体 2 8 6、ユニット前カバー 3 1 2 の皿中央上装飾体 3 1 2 a 及び皿中央下装飾体 3 1 2 b、扉枠左サイド装飾体 4 0 4、サイド窓内装飾部材 4 1 2、扉枠右サイド装飾体 4 1 9、扉枠トップ装飾体 4 5 3）は、上述したように、透明に形成されており、パチンコ機 1 の前方に着座した遊技者が頭（顔）を動かすことで頭（顔）の方向により視線が変化するため、扉枠 3 に設けられる各種装飾体に備える各種装飾基板の L E D 実装面を遊技者が視認することができる場合がある。そうすると、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー L E D と対応する部品番号、及びフルカラー L E D を配置する位置を示す領域が遊技者に視認されるという問題が生ずる。

【 2 4 3 5 】

そこで、第 3 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー L E D と対応する部品番号を箔抜き文字として形成するとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー L E D を配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成して L E D 実装面にベタ塗りされる白色のレジストによりそ

10

20

30

40

50

の箔抜き文字とその箔抜き領域とをそれぞれ覆うことにより、フルカラーＬＥＤの配線パターンと、フルカラーＬＥＤの実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域）と、フルカラーＬＥＤを特定する番号（つまり、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号）と、が銅箔により形成されることで同一色とするとともに、ＬＥＤ実装面に形成される白色のレジストにより覆われることで、フルカラーＬＥＤの実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域）を見つけ出したり、フルカラーＬＥＤを特定する番号（つまり、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号）を見つけ出したりすることを困難とすることができる。

【２４３６】

また、第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーＬＥＤと対応する部品番号を箔抜き文字として形成するとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成してＬＥＤ実装面にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き文字とその箔抜き領域とをそれぞれ覆うことにより、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下することを防止することができる。

【２４３７】

第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、第１実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と同様な作用効果を奏することができる。つまり、フルカラーＬＥＤを特定する番号（つまり、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号）やフルカラーＬＥＤの実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域）を遊技者に視認困難とすることができるとともに、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下することを防止することができる。

【２４３８】

また、第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、ＬＥＤ実装面に対してシルク印刷という工程を省くことができるため、シルク印刷の版代や基板の製造工程数の削減により基板製造コストを下げるることができる。

【２４３９】

なお、第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラーＬＥＤの実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成する際）に、フルカラーＬＥＤの極性を表す記号（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）を付加してフルカラーＬＥＤの実装向きを明示するように構成してもよい。

【２４４０】

また、第３実施形態では、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下する白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下するものであるため、ＬＥＤ実装面に全く実装されていなかったが、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面のうち、前方に配置される部材と対応する領域がＬＥＤ実装面における反射率に寄与することが困難である場合には、その領域に、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタを配置してもよい。この場合、ＬＥＤ実装面には、電子部品やコネクタを配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く図示しない箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されるとともに、この領域の近傍に、電子部品やコネクタと対応する部品番号が図示しない箔抜き文字（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで文字を作りその周囲の銅箔を抜いて形成される抜き文字）として形成される。

【２４４１】

また、第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラーＬＥＤの実

10

20

30

40

50

装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成する際）に、フルカラーLEDの外形より大きい形状を有して構成していたが、フルカラーLEDの実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成する際）に、フルカラーLEDの外形より小さい形状（例えば、フルカラーLED本体より小さい四角形状）を有して構成してもよい。この場合、抜き文字と箔抜き領域とが接続されず相互に独立した領域に形成されることとなる。こうすれば、フルカラーLEDがLED実装面に実装された場合に、フルカラーLEDを配置する位置を示す箔抜き領域がフルカラーLED本体により覆い被されるため、フルカラーLED本体を囲む箔抜き領域が存在しなくなり、LED実装面の反射率をさらに高めることに寄与することができる。

10

【2442】

[第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と第4実施形態に係る反射率低下等の対策の構成との対比]

第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr, Rb, Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する領域がシルク印刷として黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍にフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

20

30

【2443】

また、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路314aを構成する定電流駆動回路314ax、最大電流設定回路314ayの抵抗Rr, Rb, Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに実装されるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）HSLK1～HSLK10でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域HSLK1～HSLK10の近傍にフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

40

【2444】

これに対して、第4実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図268(a)に

50

示すように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号が2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字(図268(c))には、フルカラーLEDであるhdLED7と対応する部品番号として白色レジスト抜き文字のみ表した。)として形成されるとともに、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域が2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域(図268(c))には、フルカラーLEDであるhdLED7と対応する領域として白色レジスト抜き領域LSLK7のみ表した。)として形成されている。具体的には、まず左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxは、2度塗りの白色のレジストのうち1度目として、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの全体が白色のレジストにより覆われる(つまり、2度塗りの白色のレジストのうち1度目として、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに白色のレジスト液が塗布されている)。そして、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxは、2度塗りの白色のレジストのうち2度目として、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域(所定のピン番号の配置を指示する領域(切り欠き部))を含む。図268(c)に示す、フルカラーLEDであるhdLED7と対応する領域として白色レジスト抜き領域LSLK7には、フルカラーLEDであるhdLED7の第5番ピンの配置を指示する切り欠きマークと対応する位置に切り欠き部が形成されている。)が白色レジスト抜き領域LSLK1～LSLK10としてマスクされるとともに、これらの白色レジスト抜き領域LSLK1～LSLK10の近傍であって左方又は上方にフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号であるLED1～LED10が白色レジスト抜き文字としてマスクされる状態で、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの全体が白色のレジストにより覆われている。これにより、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、2層の白色のレジストが形成されるものの、第1層目の白色のレジストにより全体が覆われるとともに、第2層目の白色のレジストによりマスクされた領域を除いて全体が覆われることにより、そのマスクされた領域が凹部として窪み、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域が白色レジスト抜き領域LSLK1～LSLK10として形成されているとともに、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号であるLED1～LED10が白色レジスト抜き文字として形成されている。

【2445】

第4実施形態では、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにおける、第1層目の白色のレジストの透過率と、第2層目の白色のレジストの透過率と、は同一のものを採用しているため、第1層目の白色のレジストと第2層目の白色のレジストとに濃淡が生じ、第2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの下地(銅箔部分、及び銅箔部分を除く領域、以下同じ。)を見ると、第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重なる領域では第2層目の白色のレジストが濃く見えるのに対して、マスクされたことで第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重ならない領域では第1層目の白色のレジストが第2層目の白色のレジストに覆われず剥き出しとなることにより第1層目の白色のレジストが淡く見えることとなる。つまり、第2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの下地を見ると、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字を識別することができるようになっている。

【2446】

なお、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、コネクタLDLCNを配置する位置を示す領域が図示しない白色レジスト抜き領域として形成されているとともに、この領域の近傍にコネクタLDLCNと対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成されている。第4実施形態では、上述したように、第1層目の白色のレジストの透過率と、第2層目の白色のレジストの透過率と、は同一のものを採用しているため、第1層目の白色のレジストと第2層目の白色のレジストとに濃淡が生じ、第

2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの下地を見ると、第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重なる領域では第2層目の白色のレジストが濃く見えるのに対して、マスクされたことで第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重ならない領域では第1層目の白色のレジストが第2層目の白色のレジストに覆われず剥き出しとなることにより第1層目の白色のレジストが淡く見えることとなる。これにより、第2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの下地を見ると、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

【2447】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、白色のレジストが2度塗りされているため、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域と、第2層目の白色のレジストと、の光の屈折率が変わることとなる。これにより、第2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの下地を見ると、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

【2448】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの全体が白色のレジストにより覆われている。フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタLDUCNは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタLDUCNと、が実装されている。このように、第4実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。

【2449】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラーLEDを構成する、赤色（R）に発光するLED素子、緑色（G）に発光するLED素子、及び青色（B）に発光するLED素子に対して、LED素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路402baxや定電流駆動回路402bbxへのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

【2450】

一方、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byには、図269に示すように、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rg、図示しない各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域が左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxと

10

20

30

40

50

同様に2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号が左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxと同様に2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成されている。具体的には、まず左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byは、2度塗りの白色のレジストのうち1度目として、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの全体が白色のレジストにより覆われる（つまり、2度塗りの白色のレジストのうち1度目として、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byに白色のレジスト液が塗布されている）。そして、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byは、2度塗りの白色のレジストのうち2度目として、例えば、定電流駆動回路402baxを配置する位置を示す領域（所定のピン番号の配置を指示する領域（切り欠き部）を含む。図269に示す、定電流駆動回路402baxと対応する領域として白色レジスト抜き領域LSLK aには、定電流駆動回路402baxの第1番ピンと第36番ピンとの配置を指示する切り欠きマークと対応する位置に切り欠き部が形成されている。）が白色レジスト抜き領域LSLK aとしてマスクされるとき、これらの白色レジスト抜き領域LSLK aの近傍であって上方に定電流駆動回路402baxと対応する部品番号であるIC1（図269（a）を参照。）が白色レジスト抜き文字としてマスクされる状態で、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの全体が白色のレジストにより覆われている。これにより、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byには、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxと同様に、2層の白色のレジストが形成されるものの、第1層目の白色のレジストにより全体が覆われるとともに、第2層目の白色のレジストによりマスクされた領域を除いて全体が覆われることにより、そのマスクされた領域が凹部として窪み、定電流駆動回路402baxと対応する領域として白色レジスト抜き領域LSLK aとして形成されているとともに、定電流駆動回路402baxと対応する部品番号であるIC1が白色レジスト抜き文字として形成されている。

【2451】

なお、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byは、最大電流設定回路402bayの抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g 、図示しない各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域が図示しない白色レジスト抜き領域として形成され、この領域の近傍に、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byに実装される抵抗 R_r 、 R_b 、 R_g と対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字 R_1 、 R_2 、 R_3 として形成され、図示しない各種分散抵抗等抵抗やコンデンサ等の電子部品と対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成されている。また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byは、コネクタLDLCNを配置する位置を示す領域が図示しない白色レジスト抜き領域として形成され、この領域の近傍に、コネクタLDLCNと対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成されている。

【2452】

第4実施形態では、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにおける、第1層目の白色のレジストの透過率と、第2層目の白色のレジストの透過率と、は同一のものを採用しているため、第1層目の白色のレジストと第2層目の白色のレジストとに濃淡が生じ、第2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの下地（銅箔部分、及び銅箔部分を除く領域、以下同じ。）を見ると、第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重なる領域では第2層目の白色のレジストが濃く見えるのに対して、マスクされたことで第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重ならない領域では第1層目の白色のレジストが第2層目の白色のレジストに覆われず剥き出しとなることにより第1層目の白色のレジストが淡く見えることとなる。これにより、第2層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの下地を見ると、第1層目の白色のレジストに形成される白色レジスト抜き文字を識別することができるようになっており、白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

【 2 4 5 3 】

また、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y には、白色のレジストが 2 度塗りされているため、第 1 層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域と、第 2 層目の白色のレジストと、の光の屈折率が変わることとなる。これにより、第 2 層目の白色のレジストを通して左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y の下地を見ると、第 1 層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

【 2 4 5 4 】

また、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y に実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また 1 つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路 4 0 2 b a x (4 0 2 b b x) はそのパッケージが黒色の樹脂製であり、またコネクタ L D L C N はそのハウジングが黒色、茶色、又は青色のうちいずれかの色を有する樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗、コンデンサ、及び I C 等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラー L E D の発光による反射率が低下するものであるため、L E D 非実装面に実装されている。

【 2 4 5 5 】

なお、第 4 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x , L E D 非実装面 4 0 2 b y には、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー L E D である h d L E D 1 ~ h d L E D 1 0 の発光による前方（つまりパチンコ機 1 の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。

【 2 4 5 6 】

また、第 4 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図 2 6 8 (b) に示すように、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x には、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号が 2 度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成されるとともに、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域が 2 度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成されている。具体的には、まず皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x は、2 度塗りの白色のレジストのうち 1 度目として、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x の全体が白色のレジストにより覆われる（つまり、2 度塗りの白色のレジストのうち 1 度目として、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に白色のレジスト液が塗布されている）。そして、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x は、2 度塗りの白色のレジストのうち 2 度目として、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域（所定のピン番号の配置を指示する領域（切り欠き部）を含む。例えば、フルカラー L E D である h L E D 7 と対応する領域として白色レジスト抜き領域 H S L K 7 には、フルカラー L E D である h L E D 7 の第 5 番ピンの配置を指示する切り欠きマークと対応する位置に切り欠き部が形成されている。）が白色レジスト抜き領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 としてマスクされるとともに、これらの白色レジスト抜き領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 の近傍であって右方にフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号である L E D 1 ~ L E D 1 0 が白色レジスト抜き文字としてマスクされる状態で、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x の全体が白色のレジストにより覆われている。これにより、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x には、2 層の白色のレジストが形成されるものの、第 1 層目の白色のレジストにより全体が覆われるとともに、第 2 層目の白色のレジストによりマスクされた領域を除いて全体が覆われることにより、そのマスクされた領域が凹部として窪み、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 を配置する位置を示す領域が白色レジスト抜き領域 H S L K 1 ~ H S L K 1 0 として形成されているとともに、フルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 と対応する部品番号である L E D 1 ~ L E D 1 0 が白色レジスト抜き文字として形成されている。

【 2 4 5 7 】

第4実施形態では、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにおける、第1層目の白色のレジストの透過率と、第2層目の白色のレジストの透過率と、は同一のものを採用しているため、第1層目の白色のレジストと第2層目の白色のレジストとに濃淡が生じ、第2層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの下地を見ると、第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重なる領域では第2層目の白色のレジストが濃く見えるのに対して、マスクされたことで第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重ならない領域では第1層目の白色のレジストが第2層目の白色のレジストに覆われず剥き出しとなることにより第1層目の白色のレジストが淡く見えることとなる。つまり、第2層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの下地を見ると、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字を識別することができるようになっている。

10

【 2 4 5 8 】

なお、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、コネクタHCNを配置する位置を示す領域が図示しない白色レジスト抜き領域として形成されているとともに、この領域の近傍にコネクタHCNと対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成されている。第4実施形態では、上述したように、第1層目の白色のレジストの透過率と、第2層目の白色のレジストの透過率と、は同一のものを採用しているため、第1層目の白色のレジストと第2層目の白色のレジストとに濃淡が生じ、第2層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの下地を見ると、第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重なる領域では第2層目の白色のレジストが濃く見えるのに対して、マスクされたことで第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重ならない領域では第1層目の白色のレジストが第2層目の白色のレジストに覆われず剥き出しとなることにより第1層目の白色のレジストが淡く見えることとなる。これにより、第2層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの下地を見ると、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

20

【 2 4 5 9 】

また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、白色のレジストが2度塗りされているため、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域と、第2層目の白色のレジストと、の光の屈折率が変わることとなる。これにより、第2層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの下地を見ると、第1層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

30

【 2 4 6 0 】

また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの全体が白色のレジストにより覆われている。フルカラーLEDであるhLED1~hLED10は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタHCNは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhLED1~hLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタHCNとが実装されている。このように、第4実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。

40

50

【 2 4 6 1 】

また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x には、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x に実装されるフルカラー L E D である h L E D 1 ~ h L E D 1 0 への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラー L E D を構成する、赤色（R）に発光する L E D 素子、緑色（G）に発光する L E D 素子、及び青色（B）に発光する L E D 素子に対して、L E D 素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍に複数のチェックピンのそれぞれと対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路 3 1 4 a x や定電流駆動回路 3 1 4 b x へのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

10

【 2 4 6 2 】

一方、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y には、L E D 定電流駆動回路 3 1 4 a を構成する定電流駆動回路 3 1 4 a x、最大電流設定回路 3 1 4 a y の抵抗 R r、R b、R g、図示しない各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域が皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x と同様に 2 度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号が皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x と同様に 2 度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成されている。

20

【 2 4 6 3 】

第 4 実施形態では、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y における、第 1 層目の白色のレジストの透過率と、第 2 層目の白色のレジストの透過率と、は同一のものを採用しているため、第 1 層目の白色のレジストと第 2 層目の白色のレジストとに濃淡が生じ、第 2 層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y の下地を見ると、第 2 層目の白色のレジストと第 1 層目の白色のレジストとが重なる領域では第 2 層目の白色のレジストが濃く見えるのに対して、マスクされたことで第 2 層目の白色のレジストと第 1 層目の白色のレジストとが重ならない領域では第 1 層目の白色のレジストが第 2 層目の白色のレジストに覆われず剥き出しとなることにより第 1 層目の白色のレジストが淡く見えることとなる。これにより、第 2 層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y の下地を見ると、第 1 層目の白色のレジストに形成される白色レジスト抜き文字を識別することができるようになっており、白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

30

【 2 4 6 4 】

また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y には、白色のレジストが 2 度塗りされているため、第 1 層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域と、第 2 層目の白色のレジストと、の光の屈折率が変ることとなる。これにより、第 2 層目の白色のレジストを通して皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y の下地を見ると、第 1 層目の白色のレジストにおける白色レジスト抜き文字及び白色レジスト抜き領域を識別することができるようになっている。

40

【 2 4 6 5 】

また、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y に実装される抵抗及びコンデンサ等は白色を有していないし、また 1 つの半導体チップ上に集積された定電流駆動回路 3 1 4 a x（3 1 4 b x）はそのパッケージが黒色の樹脂製である。このように、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品は、フルカラー L E D の発光による反射率が低下するものであるため、L E D 非実装面に実装されている。

【 2 4 6 6 】

なお、第 4 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、皿中央上装飾基板 3

50

14のLED実装面314x, LED非実装面314yには、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10の発光による前方(つまり演出操作ユニット300の上方へ向かう側)への反射率を高めることができるようになっている。

【2467】

このように、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないとともに、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないのに対して、第4実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10と対応する部品番号が2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成されるとともに、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10を配置する位置を示す領域が2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成されており、さらに、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10と対応する部品番号が2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成されるとともに、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10を配置する位置を示す領域が2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成されているという点で相違している。

【2468】

左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10の発光による前方(つまりパチンコ機1の正面側)への反射率を高めることができるようになっている。また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10の発光による前方(つまり演出操作ユニット300の上方へ向かう側)への反射率を高めることができるようになっている。このため、フルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として黒色で印刷されている場合には、黒色に印刷されたシルク印刷により、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することとなり、フルカラーLEDの発光が効率良く使用されないという問題が生ずる。また、扉枠3に設けられる各種装飾体(例えば、図75に示した、皿左上装飾体271、皿左下装飾体281、皿右上装飾体276、皿右下装飾体286、ユニット前カバー312の皿中央上装飾体312a及び皿中央下装飾体312b、扉枠左サイド装飾体404、サイド窓内装飾部材412、扉枠右サイド装飾体419、扉枠トップ装飾体453)は、上述したように、透明に形成されており、パチンコ機1の前方に着座した遊技者が頭(顔)を動かすことで頭(顔)の方向により視線が変化するため、扉枠3に設けられる各種装飾体に備える各種装飾基板のLED実装面を遊技者が視認することができる場合がある。そうすると、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されるという問題が生ずる。

【2469】

そこで、第4実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号を2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成するとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を

持たないフルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域を２度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成することにより、フルカラーＬＥＤの実装位置を示す白色レジスト抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域）を見つけ出し、フルカラーＬＥＤを特定する番号（つまり、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号）を見つけ出し、それを困難とすることができる。

【２４７０】

また、第４実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーＬＥＤと対応する部品番号を２度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き文字として形成するとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域を２度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域として形成することにより、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下することを防止することができる。

10

【２４７１】

第４実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、第１実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と同様な作用効果を奏することができる。つまり、フルカラーＬＥＤを特定する番号（つまり、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号）やフルカラーＬＥＤの実装位置を示す２度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域）を遊技者に視認困難とすることができるとともに、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下することを防止することができる。

20

【２４７２】

また、第４実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、ＬＥＤ実装面及びＬＥＤ非実装面に対してシルク印刷という工程をそれぞれ省くことができるため、シルク印刷の版代や基板の製造工程数の削減により基板製造コストを下げることに寄与することができる。

【２４７３】

なお、第４実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラーＬＥＤの実装位置を示す２度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域（つまり、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域）を形成する際に、フルカラーＬＥＤの極性を表す記号（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）を付加してフルカラーＬＥＤの実装向きを明示するように構成してもよい。

30

【２４７４】

また、第４実施形態では、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下する白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下するものであるため、ＬＥＤ実装面に全く実装されていなかったが、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面のうち、前方に配置される部材と対応する領域がＬＥＤ実装面における反射率に寄与することが困難である場合には、その領域に、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタを配置してもよい。この場合、ＬＥＤ実装面に実装される図示しない抵抗及びコンデンサ等の電子部品やコネクタを配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない白色レジスト抜き領域として形成されるとともに、この領域の近傍に、ＬＥＤ実装面に実装される図示しない抵抗及びコンデンサ等の電子部品やコネクタと対応する部品番号が図示しない白色レジスト抜き文字として形成される。

40

【２４７５】

また、第４実施形態では、装飾基板のＬＥＤ実装面及びＬＥＤ非実装面には、２層の白色のレジストが形成されるものの、第１層目の白色のレジストにより全体が覆われるとともに、第２層目の白色のレジストによりマスクされた領域を除いて全体が覆われることに

50

より、そのマスクされた領域が凹部として窪み、フルカラーLEDやコネクタを配置する位置を示す領域が白色レジスト抜き領域として形成されているとともに、フルカラーLEDやコネクタと対応する部品番号が白色レジスト抜き文字として形成されていたが、他の方法を用いて白色レジスト抜き領域と白色レジスト抜き文字とを形成するようにしてもよい。例えば、装飾基板のLED実装面及びLED非実装面に1回又は複数回だけ白色のレジストをベタ塗りした後に、この白色のレジストが乾燥する前に、フルカラーLEDやコネクタを配置する位置を示す領域の版を押し当てることで白色レジスト抜き領域として形成するとともに、フルカラーLEDやコネクタと対応する部品番号を示す版を押し当てることで白色レジスト抜き文字として形成するという方法、装飾基板のLED実装面及びLED非実装面に1回又は複数回だけ白色のレジストをベタ塗りした後に、この白色のレジストが乾燥した後に、レーザ照射により、フルカラーLEDやコネクタを配置する位置を示す領域を白色レジスト抜き領域として形成するとともに、フルカラーLEDやコネクタと対応する部品番号を白色レジスト抜き文字として形成するという方法を挙げることができる。

10

【2476】

また、第4実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラーLEDの実装位置を示す2度塗りの白色のレジストを利用した白色レジスト抜き領域（つまり、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域）を形成する際に、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域を、フルカラーLEDの外形より大きい形状を有して構成していたが、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域を、フルカラーLEDの外形より小さい形状（例えば、フルカラーLED本体より小さい四角形状、単に一本の太線）を有して構成してもよい。こうすれば、フルカラーLEDがLED実装面に実装された場合に、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域がフルカラーLED本体により覆い被されると共に、フルカラーLED本体の周囲も第2層目の白色のレジストと第1層目の白色のレジストとが重なる領域となって第2層目の白色のレジストが濃くなるため、LED実装面の反射率をさらに高めることに寄与することができる。

20

【2477】

〔第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成との対比〕

第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路402baを構成する定電流駆動回路402bax、最大電流設定回路402bayの抵抗Rr、Rb、Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する領域がシルク印刷として黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍にフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

30

40

【2478】

また、第1実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する部品番号と、フルカラーLEDで

50

あるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていない。そして、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、LED定電流駆動回路314aを構成する定電流駆動回路314ax、最大電流設定回路314ayの抵抗Rr、Rb、Rg、各種分散抵抗等の電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として図示しない黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。また、皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yにベタ塗りされた白色のレジスト上には、上述したように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに実装されるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する領域がシルク印刷として図示しない黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）HSLK1～HSLK10でそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域HSLK1～HSLK10の近傍にフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と対応する部品番号がシルク印刷として図示しない黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。

【2479】

これに対して、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図270（a）に示すように、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10のそれぞれ1番端子～6番端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号（図270（c）には、フルカラーLEDであるhdLED7の1番端子～6番端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号PROのみ表した。））が形成されるとともに、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域（図270（c）には、フルカラーLEDであるhdLED7と対応する領域として箔抜き領域LSLK7のみ表した。））として形成されており、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われている。具体的には、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域が箔抜き領域LSLK1～LSLK10として左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにそれぞれ形成されているとともに、これらの箔抜き領域LSLK1～LSLK10内であってフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10の1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号として左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにそれぞれ形成され、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われている。箔抜き基準端子記号を形成する配線パターンは、電子部品と電氣的に絶縁されて形成されている。なお、フルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10を配置する位置を示す領域内に（つまり箔抜き領域LSLK1～LSLK10内に）箔抜き基準端子記号が形成されず、いわゆるベタグランド（基板グランド）に形成されるように配置される場合には、丸記号そのものを箔抜きとして形成される。

【2480】

なお、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、コネクタLDLCNを配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く図示しない箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されているとともに、この領域内であってコネクタLDLCNの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を

10

20

30

40

50

抜いて形成される箔抜き基準端子記号)が形成されている。

【2481】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、上述したように、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10は、それぞれのパッケージが白色(白色と同色であると認められる色)の樹脂製であるとともに、コネクタLDUCNは、そのハウジングが白色(ナチュラル色とも言われ、白色(ナチュラル色)と同色であると認められる色)の樹脂製である。つまり、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、その全体が覆われる(ベタ塗りされる)白色のレジストと同一色(同色であると認められる色)のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10と、その全体が覆われる(ベタ塗りされる)白色のレジストと同一色(同色であると認められる色)のハウジングを有するコネクタLDUCNと、が実装されている。このように、第5実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、シルク印刷により印刷される領域が全く存在していない。

10

【2482】

また、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10への点灯検査を個別に行う(例えば、1つのフルカラーLEDを構成する、赤色(R)に発光するLED素子、緑色(G)に発光するLED素子、及び青色(B)に発光するLED素子に対して、LED素子ごとに行う)ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド(又は、スルーホール)として形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路402baxや定電流駆動回路402bbxへのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

20

30

【2483】

一方、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの構成については、図267に示した、第3実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの構成と同一であり、その詳細な説明を省略する。

【2484】

なお、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bx、LED非実装面402byには、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxにベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるhdLED1~hdLED10の発光による前方(つまりパチンコ機1の正面側)への反射率を高めることができるようになっている。

40

【2485】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、図270(b)に示すように、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、フルカラーLEDであるhLED1~hLED10のそれぞれ1番端子~6番端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号(つまり、配線パターンが形成される層(銅プレーン)において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号)が形成されるとともに、フルカラーLEDであるh

50

LED1～hLED10を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されており、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われている。具体的には、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域が箔抜き領域HSLK1～HSLK10として皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにそれぞれ形成されるとともに、これらの箔抜き領域HSLK1～HSLK10内であってフルカラーLEDであるhLED1～hLED10の1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号として皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにそれぞれ形成され、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xにベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われている。箔抜き基準端子記号を形成する配線パターンは、電子部品と電氣的に絶縁されて形成されている。なお、フルカラーLEDであるhLED1～hLED10を配置する位置を示す領域内に（つまり箔抜き領域HSLK1～HSLK10内に）箔抜き基準端子記号が形成されず、いわゆるベタグランド（基板グランド）に形成されるように配置される場合には、丸記号そのものを箔抜きとして形成される。

10

【2486】

なお、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、コネクタHCNを配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されているとともに、この領域内であってコネクタHCNの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）が形成されている。

20

【2487】

また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xの全体が白色のレジストにより覆われている。フルカラーLEDであるhLED1～hLED10は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、コネクタHCNは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有するコネクタHCNとが実装されている。このように、第5実施形態では、白色を有していない図示しない抵抗やコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに全く実装されていない。換言すると、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下するものであるため、LED実装面に全く実装されていない。また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、シルク印刷により印刷される領域が全く存在していない。

30

40

【2488】

また、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、皿中央上装飾基板314のLED実装面314xに実装されるフルカラーLEDであるhLED1～hLED10への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラーLEDを構成する、赤色（R）に発光するLED素子、緑色（G）に発光するLED素子、及び青色（B）に発光するLED素子に対して、LED素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成されている。

50

複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。なお、複数のチェックピンには、定電流駆動回路 3 1 4 a x や定電流駆動回路 3 1 4 b x へのシリアルデータの内容を確認することができるものもある。

【 2 4 8 9 】

一方、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 非実装面 3 1 4 y の構成については、上述した第 3 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 非実装面 3 1 4 y の構成と同一であり、その詳細な説明を省略する。

10

【 2 4 9 0 】

なお、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 実装面 3 1 4 x , LED 非実装面 3 1 4 y には、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 1 0 の発光による前方（つまり演出操作ユニット 3 0 0 の上方へ向かう側）への反射率を高めることができるようになっている。

【 2 4 9 1 】

このように、第 1 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラー LED である h d LED 1 ~ h d LED 1 0 と対応する部品番号と、フルカラー LED である h d LED 1 ~ h d LED 1 0 を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないとともに、皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされた白色のレジスト上には、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 1 0 と対応する部品番号と、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 1 0 を配置する位置を示す領域と、がシルク印刷として全く印刷されていないのに対して、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 実装面 4 0 2 b x には、フルカラー LED である h d LED 1 ~ h d LED 1 0 と対応する部品番号が全く形成されず、かつ、フルカラー LED である h d LED 1 ~ h d LED 1 0 の 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）が形成されるとともに、フルカラー LED である h d LED 1 ~ h d LED 1 0 を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されており、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の LED 実装面 4 0 2 b x にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われ、さらに、皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 実装面 3 1 4 x には、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 1 0 と対応する部品番号が全く形成されず、かつ、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 1 0 のそれぞれ 1 番端子 ~ 6 番端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）が形成されるとともに、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 1 0 を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されており、皿中央上装飾基板 3 1 4 の LED 実装面 3 1 4 x にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われているという点で相違している。

20

30

40

【 2 4 9 2 】

50

左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー LED である h d LED 1 ~ h d LED 10 の発光による前方（つまりパチンコ機 1 の正面側）への反射率を高めることができるようになっている。また、皿中央上装飾基板 314 の LED 実装面 314x にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラー LED である h LED 1 ~ h LED 10 の発光による前方（つまり演出操作ユニット 300 の上方へ向かう側）への反射率を高めることができるようになっている。このため、フルカラー LED と対応する部品番号、及びフルカラー LED を配置する位置を示す領域が、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx にベタ塗りされた白色のレジスト上に、シルク印刷として黒色で印刷されている場合には、黒色に印刷されたシルク印刷により、フルカラー LED の発光による LED 実装面における反射率が低下することとなり、フルカラー LED の発光が効率良く使用されないという問題が生ずる。また、扉枠 3 に設けられる各種装飾体（例えば、図 75 に示した、皿左上装飾体 271、皿左下装飾体 281、皿右上装飾体 276、皿右下装飾体 286、ユニット前カバー 312 の皿中央上装飾体 312a 及び皿中央下装飾体 312b、扉枠左サイド装飾体 404、サイド窓内装飾部材 412、扉枠右サイド装飾体 419、扉枠トップ装飾体 453）は、上述したように、透明に形成されており、パチンコ機 1 の前方に着座した遊技者が頭（顔）を動かすことで頭（顔）の方向により視線が変化するため、扉枠 3 に設けられる各種装飾体に備える各種装飾基板の LED 実装面を遊技者が視認することができる場合がある。そうすると、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー LED と対応する部品番号、及びフルカラー LED を配置する位置を示す領域が遊技者に視認されるという問題が生ずる。

10

20

【2493】

そこで、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー LED と対応する部品番号を全く形成せず、かつ、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー LED を配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成して LED 実装面にベタ塗りされる白色のレジストにより、箔抜き領域（この箔抜き領域内には、上述したように、フルカラー LED の 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が形成されている。）を覆うことにより、フルカラー LED の配線パターンと、フルカラー LED の実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラー LED を配置する位置を示す領域）と、フルカラー LED の 1 番端子と対応する位置近傍に形成される箔抜き基準端子記号と、が銅箔により形成されることで同一色とするとともに、LED 実装面に形成される白色のレジストにより覆われることで、フルカラー LED の実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラー LED を配置する位置を示す領域）を見つけ出ししたり、フルカラー LED の 1 番端子と対応する位置近傍に形成される箔抜き基準端子記号を見つけ出ししたりすることを困難とすることができる。

30

【2494】

また、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー LED と対応する部品番号を全く形成せず、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラー LED を配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成して LED 実装面にベタ塗りされる白色のレジストにより箔抜き領域を覆うことにより、フルカラー LED の発光による LED 実装面における反射率が低下することを防止することができる。

40

【2495】

第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、第 1 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と同様な作用効果を奏することができる。つまり、フルカラー LED を特定する番号（つまり、フルカラー LED と対応する部品番号）やフルカラー LED の実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラー LED を配置する位置を示す領域）を遊技者に視認困難とすることができるとともに、フルカラー LED の発光による LED 実装面における反射率が低下することを防止することができる。

【2496】

50

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、LED実装面に対してシルク印刷という工程を省くことができるため、シルク印刷の版代や基板の製造工程数の削減により基板製造コストを下げるができる。

【2497】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、フルカラーLEDの各端子（1番端子～6番端子）のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）を形成することにより、LED実装面におけるフルカラーLEDの実装向きを指示することもできる。また、コネクタの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）を形成することにより、LED実装面におけるコネクタの実装向きを指示することもできる。

10

【2498】

ここで、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bx、及び皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、フルカラーLEDの各端子（1番端子～6番端子）のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）が形成される点について簡単に説明する。

20

【2499】

左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bx、及び皿中央上装飾基板314のLED実装面314x等の装飾基板のLED実装面に複数のフルカラーLEDが実装されると、装飾基板のLED実装面には、複数のフルカラーLEDと対応する部品番号として、例えば、LED1、LED2、・・・、LED50等のようにフルカラーLEDの近傍に配置する必要がある。

【2500】

ところが、装飾基板のLED実装面にフルカラーLEDが多く実装されればされるほど、LED1、LED2、・・・、LED50等の複数のフルカラーLEDと対応する部品番号と、複数のフルカラーLEDの各端子（1番端子～6番端子）のうち1番端子と対応する位置近傍に基準端子記号と、を配置する領域を確保する必要があり、この領域の確保が難しい。そこで、複数のフルカラーLEDと対応する部品番号と、複数のフルカラーLEDの各端子（1番端子～6番端子）のうち1番端子と対応する位置近傍に基準端子記号と、を兼用する表記方法として、フルカラーLEDの各端子（1番端子～6番端子）のうち1番端子と対応する位置近傍に、LED1、LED2、・・・、LED50等を箔抜き基準端子記号として表記する場合には、LED1、LED2、・・・、LED50等の箔抜き基準端子記号と、配線パターンと、が接触して電氣的に接続しないように離間する必要があり、LED1、LED2、・・・LED50等の箔抜き基準端子記号を避けるように配線パターンを引き回す（配線パターンを屈曲させたり、スルーホールを設けたり等）必要があり、配線パターンの引き回しに制限を受けることとなる。

30

40

【2501】

そこで、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成では、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bx、及び皿中央上装飾基板314のLED実装面314xには、フルカラーLEDの各端子（1番端子～6番端子）のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）を形成することにより、箔抜き基準端子記号を配置する領域を小さく抑えることにより、箔抜き基準端子記号を避けるように配線パターンを引き回す必要が抑制されるため、配線パターンの引き回しに制限を受け難くしてアート

50

ワークを行う（デザイン）することができる。これにより、不要なスルーホールを左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x、及び皿中央上装飾基板 3 1 4 に設ける必要がなくなること、白色のレジスト液が塗布される領域の減少を抑制することができ、フルカラー L E D の発光による前方（つまりパチンコ機 1 の正面側や演出操作ユニット 3 0 0 の上方へ向かう側）への反射率を高めることに寄与することができる。

【 2 5 0 2 】

なお、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラー L E D の実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラー L E D を配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成する際）に、フルカラー L E D の極性を表す記号（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）を付加してフルカラー L E D の実装向きを明示するように構成してもよい。

10

【 2 5 0 3 】

また、第 5 実施形態では、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下する白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタは、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面における反射率が低下するものであるため、L E D 実装面に全く実装されていなかったが、フルカラー L E D の発光による L E D 実装面のうち、前方に配置される部材と対応する領域が L E D 実装面における反射率に寄与することが困難である場合には、その領域に、白色を有していない抵抗及びコンデンサ等の電子部品や、白色を有していないコネクタを配置してもよい。この場合、L E D 実装面には、電子部品やコネクタを配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く図示しない箔抜き領域（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において、各端子及び配線パターンを除いて、銅箔を抜いて形成される領域）として形成されるとともに、この領域内に、電子部品やコネクタの各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に図示しない箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）が形成される。

20

【 2 5 0 4 】

また、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、フルカラー L E D の実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラー L E D を配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成する際）に、フルカラー L E D の外形より大きい形状を有して構成していたが、フルカラー L E D の実装位置を示す箔抜き領域（つまり、フルカラー L E D を配置する位置を示す領域を箔抜き領域として形成する際）に、フルカラー L E D の外形より小さい形状（例えば、フルカラー L E D 本体より小さい四角形状）を有して構成してもよい。この場合、箔抜き基準端子記号（つまり、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号）と箔抜き領域とが接続されず相互に独立した領域に形成されることとなる。こうすれば、フルカラー L E D が L E D 実装面に実装された場合に、フルカラー L E D を配置する位置を示す箔抜き領域がフルカラー L E D 本体により覆い被されるため、フルカラー L E D 本体を囲む箔抜き領域が存在しなくなり、L E D 実装面の反射率をさらに高めることに寄与することができる。

30

40

【 2 5 0 5 】

また、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、L E D 実装面には、フルカラー L E D の各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が形成されていたが、L E D 実装面に実装される複数のフルカラー L E D の実装向きがほぼ同一向き（つまり、実装作業員又は自動機に対して、複数のフルカラー L E D の実装向きが同一向き（真逆に実装するものが存在しない）ルールが予め設けられている場合）は、複数のフルカラー L E D のうちいずれか 1 つのフルカラー L E D の各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が L E D 実装面に形成されるようにしてもよいし（

50

例えば、図 270 (a), (c) に示したフルカラー LED である h d L E D 7 の 1 番端子 ~ 6 番端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号 P R O)、予め定め 1 つ以上のフルカラー LED の各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が LED 実装面に形成されるようにしてもよい (例えば、図 270 (a) に示したフルカラー LED である h d L E D 1, h d L E D 2, h d L E D 9, h d L E D 10 の 1 番端子 ~ 6 番端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号)。

【2506】

また、第 5 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、LED 実装面には、フルカラー LED の各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号と、コネクタの各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号と、がそれぞれ形成されていた。つまり、同一の箔抜き基準端子記号が形成されていた。この箔抜き基準端子記号は、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成されていた。そこで、フルカラー LED の各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号として、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成するのに対して、コネクタの各端子のうち 1 番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号として、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで基準端子記号として四角記号作り四角記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成するようにしてもよい。この場合、フルカラー LED の部品番号やコネクタの部品番号を箔抜き基準端子記号に含めるように構成してもよい。

【2507】

例えば、図 270 (a) に示した左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx に実装されるフルカラー LED である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 の 1 番端子と対応する位置近傍に形成されるそれぞれの箔抜き基準端子記号に対しては、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx の下側から上側へ向かって、10 個のフルカラー LED に対して、フルカラー LED の部品番号を数字 1 ~ 数字 10 の通し番号を丸記号の内側にそれぞれ配置されるようにする。つまり、数字を丸で囲った状態となる。この場合、丸記号の外側の周囲と、丸記号の外周に沿って所定距離だけ内側の部分から所定の大きさを有する数字の外周までに亘る領域と、数字を形成するために必要な部分 (例えば、数字 8 であれば、上下 2 つの丸い形状を有する穴の部分) と、における銅箔を抜いて形成される。また左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx に実装されるコネクタ L D L C N に対しては、四角記号の内側に数字 1 を四角記号の内側に配置するようにする。つまり、数字を四角で囲った状態となる。この場合、四角記号の外側の周囲と、四角記号の外周に沿って所定距離だけ内側の部分から所定の大きさを有する数字の外周までに亘る領域と、数字を形成するために必要な部分 (例えば、数字 8 であれば、上下 2 つの丸い形状を有する穴の部分) と、における銅箔を抜いて形成される。なお、数字に代えてアルファベット A ~ Z (大文字) やアルファベット a ~ z (小文字) としてもよい。アルファベットであれば一文字で最大 26 個の部品番号を表記することができるため、箔抜き基準端子記号による領域を小さく抑えることに寄与することができる。この状態を採用した左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx には、左サイド下装飾基板 402b の LED 実装面 402bx に実装されるフルカラー LED である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 への点灯検査を個別に行う (例えば、1 つのフルカラー LED を構成する、赤色 (R) に発光する LED 素子、緑色 (G) に発光する LED 素子、及び青色 (B) に発光する LED 素子に対して、LED 素子ごとに行う) ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド (又は、スルーホール) として形成され、複数のチェックピンの近傍にフルカラー LED である h d L E D 1 ~ h d L E D 10 のそれぞれと対応する箔抜き基準端子記号が形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導

10

20

30

40

50

通する状態となって各種検査を行うことができる。

【2508】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、LED実装面には、フルカラーLEDの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が形成され、この箔抜き基準端子記号として、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成されていた。この丸記号に代えて、例えば、図270(a)に示した左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxの下側から上側へ向かって、10個のフルカラーLEDに対して、数字1～数字10の通し番号としてもよい。この場合、数字（通し番号）の外側の周囲と、数字を形成するために必要な部分（例えば、数字8であれば、上下2つの丸い形状を有する穴の部分）と、における銅箔を抜いて形成される。こうすれば、この通し番号は、フルカラーLEDの各端子のうち1番端子の所在を示すことができると共に、10個のフルカラーLEDのうちのフルカラーLEDを特定する部品番号を示すことができる。なお、数字に代えてアルファベットA～Z（大文字）やアルファベットa～z（小文字）としてもよい。アルファベットであれば一文字で最大26個の部品番号を表記することができるため、箔抜き基準端子記号による領域を小さく抑えることに寄与することができる。この態様を採用した左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxには、左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bxに実装されるフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10への点灯検査を個別に行う（例えば、1つのフルカラーLEDを構成する、赤色（R）に発光するLED素子、緑色（G）に発光するLED素子、及び青色（B）に発光するLED素子に対して、LED素子ごとに行う）ことができる図示しない複数のチェックピンが配線パターンに接続されるテストパッド（又は、スルーホール）として形成され、複数のチェックピンの近傍にフルカラーLEDであるhdLED1～hdLED10のそれぞれと対応する箔抜き基準端子記号が形成されている。複数のチェックピンは、白色のレジストが塗られていない。これにより、検査を行う作業者が図示しないプローブをチェックピンに接触させることで図示しないプローブとチェックピンとが電氣的に接続されて導通する状態となって各種検査を行うことができる。

【2509】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成において、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの構成については、上述した第3実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byの構成と同一であり、また皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yの構成については、上述した第3実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yの構成と同一であり、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402by、及び皿中央上装飾基板314のLED非実装面314yには、電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されているとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されている。これに対して、例えば、左サイド上装飾基板402aのLED実装面402aに実装される5個のフルカラーLEDであるhuLED1～huLED5は、上述したように、左サイド下装飾基板402bのLED非実装面402byに実装されるLED定電流駆動回路402bbにより定電流が流れるように制御されており、LED定電流駆動回路が全く実装されていない。

【2510】

このため、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板402aのLED実装面には、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド下装飾基板402bのLED実装面402bx、及び皿中央上装飾基板314のLED実装面314xと同様に、フルカラーLEDであるhuLED1～huLED5のそれぞれ1番端子～6番端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が形

成されるとともに、フルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5を配置する位置を示す領域が図示しない各端子及び図示しない配線パターンを除く箔抜き領域として形成されており、左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面にベタ塗りされる白色のレジストによりその箔抜き領域とその箔抜き基準端子記号とがそれぞれ覆われている。また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面には、図示しないコネクタの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号がそれぞれ形成される。

【2 5 1 1】

つまり、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED非実装面には、上述したように、LED定電流駆動回路が全く実装されないため、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面にフルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5を実装しても、フルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5のそれぞれ1番端子~6番端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号を形成したり、図示しないコネクタの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号を形成したりしても、フルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5、及び図示しないコネクタに対する配線パターンの引き回しが複雑なものとなり難く、箔抜き基準端子記号が配線パターン引き回しの邪魔となり難い。

【2 5 1 2】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面には、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。5個のフルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5は、それぞれのパッケージが白色（白色と同色であると認められる色）の樹脂製であるとともに、図示しないコネクタは、そのハウジングが白色（ナチュラル色とも言われ、白色（ナチュラル色）と同色であると認められる色）の樹脂製である。つまり、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面には、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のパッケージを有する電子部品であるフルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5と、その全体が覆われる（ベタ塗りされる）白色のレジストと同一色（同色であると認められる色）のハウジングを有する図示しないコネクタと、が実装されている。

【2 5 1 3】

熱分散回路4 0 2 a cを構成する複数の熱分散抵抗は、白色を有していないため、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED非実装面に実装されている。熱分散回路4 0 2 a cを構成する複数の熱分散抵抗には、フルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5と異なり、極性がないため、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED非実装面には、複数の熱分散抵抗のそれぞれの位置近傍に箔抜き基準端子記号が全く形成されていないと共に、複数の熱分散抵抗と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ全く印刷されていない。

【2 5 1 4】

つまり、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面、及びLED非実装面には、シルク印刷により印刷される領域が全く存在していない。これにより、シルク印刷という工程を省くことができるため、シルク印刷の版代や基板の製造工程数の削減により基板製造コストを下げるができる。

【2 5 1 5】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成においても、左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面、LED非実装面には、ベタ塗りされた白色のレジストにより白色のレジスト層が形成されている。これにより、左サイド上装飾基板4 0 2 aのLED実装面にベタ塗りされた白色のレジストにより、フルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5の発光による前方（つまりパチンコ機1の正面側）への反射率を高めることが

10

20

30

40

50

できるようになっている。

【2516】

なお、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板402aのLED実装面には、5個のフルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5の各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号と、図示しないコネクタの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号と、がそれぞれ形成されている。つまり、同一の箔抜き基準端子記号が形成されている。この箔抜き基準端子記号は、配線パターンが形成される層(銅プレーン)において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号作りを丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成されている。そこで、フルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5の各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号として、配線パターンが形成される層(銅プレーン)において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成するのに対して、コネクタの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号として、配線パターンが形成される層(銅プレーン)において銅箔である配線パターンで基準端子記号として四角記号作り四角記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成するようにしてもよい。この場合、フルカラーLEDの部品番号やコネクタの部品番号を箔抜き基準端子記号に含めるように構成してもよい。

10

【2517】

例えば、左サイド上装飾基板402aのLED実装面に実装される5個のフルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5の1番端子と対応する位置近傍に形成されるそれぞれの箔抜き基準端子記号に対しては、左サイド上装飾基板402aのLED実装面の下側から上側へ向かって、5個のフルカラーLEDに対して、フルカラーLEDの部品番号を数字1~数字5の通し番号を丸記号の内側にそれぞれ配置されるようにする。つまり、数字を丸で囲った態様となる。この場合、丸記号の外側の周囲と、丸記号の外周に沿って所定距離だけ内側の部分から所定の大きさを有する数字の外周までに亘る領域と、数字を形成するために必要な部分(例えば、数字4であれば、1つの三角形の穴の部分)と、における銅箔を抜いて形成される。また左サイド上装飾基板402aのLED実装面に実装される図示しないコネクタに対しては、四角記号の内側に数字1を四角記号の内側に配置するようにする。つまり、数字を四角で囲った態様となる。この場合、四角記号の外側の周囲と、四角記号の外周に沿って所定距離だけ内側の部分から所定の大きさを有する数字の外周までに亘る領域と、数字を形成するために必要な部分(例えば、数字4であれば、1つの三角形の穴の部分)と、における銅箔を抜いて形成される。なお、数字に代えてアルファベットA~Z(大文字)やアルファベットa~z(小文字)としてもよい。アルファベットであれば一文字で最大26個の部品番号を表記することができるため、箔抜き基準端子記号による領域を小さく抑えることに寄与することができる。

20

30

【2518】

また、第5実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における左サイド上装飾基板402aのLED実装面には、5個のフルカラーLEDであるh u L E D 1 ~ h u L E D 5の各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号と、図示しないコネクタの各端子のうち1番端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号と、がそれぞれ形成されている。つまり、同一の箔抜き基準端子記号が形成されている。この箔抜き基準端子記号は、配線パターンが形成される層(銅プレーン)において銅箔である配線パターンで基準端子記号として丸記号作りを丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成されている。そこで、この丸記号に代えて、例えば、左サイド上装飾基板402aのLED実装面の下側から上側へ向かって、5個のフルカラーLEDに対して、数字1~数字5の通し番号としてもよい。この場合、数字(通し番号)の外側の周囲と、数字を形成するために必要な部分(例えば、数字4であれば、1つの三角形の穴の部分)と、における銅箔を抜いて形成される。こうすれば、この通し番号は、フルカラーLEDの各端子のうち1番端子の所在を示すことができると共に、5個のフルカラーLEDのうちのフルカラーLEDを特定する部品番号を示すことができる。なお、数字に代えてアルファベットA~Z(大文字)

40

50

やアルファベット a ~ z (小文字)としてもよい。アルファベットであれば一文字で最大 26 個の部品番号を表記することができるため、箔抜き基準端子記号による領域を小さく抑えることに寄与することができる。

【2519】

なお、上述した実施形態では、扉枠 3 の各装飾基板における LED 定電流駆動回路の配置方法はほぼ同一であり、図 264 に示したように、定電流駆動回路 402 b a x のランドパターンの端辺を、左サイド下装飾基板 402 b の左端辺 402 b e g 1 と右端辺 402 b e g 2 とに対して、45 度傾斜した状態として配置するという構成を採用するとともに、所定個のフルカラー LED をグループ 1 とグループ 2 とに分けて、グループ 1 とグループ 2 との間に定電流駆動回路 402 b a x を配置するという構成を採用したが、遊技盤 5 に備える細長い板状の装飾基板にも適用することができる。遊技盤 5 に備える細長い板状の装飾基板としては、例えば、遊技盤 5 の各種演出ユニットに備える装飾基板を挙げることができる。

10

【2520】

また、上述した実施形態では、扉枠 3 の各装飾基板における LED 定電流駆動回路は、8 個のフルカラー LED に定電流を流して発光制御を行っていたが、フルカラー LED に限定されず、白色、赤色、緑色、黄色、橙色、青色、緑色等の単色の LED であってもよい。単色の LED を用いることもできる。この場合、1 つの LED 定電流駆動回路で最大 24 個の単色の LED の発光制御を行うことができる。

20

【2521】

更に、上述した実施形態では、扉枠 3 の各装飾基板に備える LED 素子のカソード端子には、電源基板 630 から供給 (出力) される直流 +12 V が入力されていたが、LED 定電流駆動回路の定電流駆動回路に備えるリニア電源 (図 261 に示した、LED 定電流駆動回路 283 a の定電流駆動回路 283 x に備えるリニア電源 283 x a) で作成した内部電源 V r e g (直流 +5 V) をリニア電源の電流許容範囲内で LED 点灯用の電圧として利用してもよい。例えば、上述した定電流駆動回路の出力チャンネル L R 1 ~ L R 8 , L G 1 ~ L G 8 , L B 1 ~ L B 8 のうち、一の出力チャンネルに対してリニア電源の電流許容範囲内で最大 1 個の単色の LED (例えば、赤色の LED を除く LED) を電氣的に接続した場合にはその単色の LED のアノード端子にリニア電源で作成した内部電源 V r e g (直流 +5 V) が入力されるように構成するとともにその単色の LED のカソード端子が上述した熱分散抵回路の熱分散抵抗を介して一の出力チャンネルと電氣的に接続されるように構成する。また、上述した定電流駆動回路の出力チャンネル L R 1 ~ L R 8 , L G 1 ~ L G 8 , L B 1 ~ L B 8 のうち、一の出力チャンネルに対してリニア電源の電流許容範囲内で最大 2 個の単色の LED (例えば、赤色の LED) を電氣的に直列接続した場合には初段の LED のアノード端子にリニア電源で作成した内部電源 V r e g (直流 +5 V) が入力されるように構成するとともに最終段の LED のカソード端子が上述した熱分散抵回路の熱分散抵抗を介して一の出力チャンネルと電氣的に接続されるように構成することができる。このように構成される装飾基板は、扉枠 3 のほかに、遊技盤 5 に備える装飾基板においても適用することができる。

30

【2522】

また、上述した実施形態では、扉枠 3 の各装飾基板に備える LED 素子のカソード端子には、電源基板 630 から供給 (出力) される直流 +12 V が入力されるとともに、定電流駆動回路の出力チャンネル L R 1 ~ L R 8 , L G 1 ~ L G 8 , L B 1 ~ L B 8 のうち、一の出力チャンネルに対して 1 個のフルカラー LED を構成する LED 素子のカソード端子が上述した熱分散抵回路の熱分散抵抗を介して電氣的に接続されていたが、一の出力チャンネルに対して複数のフルカラー LED を電氣的に直列接続してもよい。この場合、フルカラー LED の個数としては、2 個 ~ 3 個となる。なお、一の出力チャンネルに対してさらにフルカラー LED の個数を増加する必要がある場合には、電源基板 630 から供給 (出力) される直流 +12 V に代えて、電源基板 630 から供給 (出力) される直流 +35 V を LED 点灯用の電圧として利用してもよい。このように構成される装飾基板は、扉

40

50

枠 3 のほかに、遊技盤 5 に備える装飾基板においても適用することができる。

【 2 5 2 3 】

更に、上述した実施形態では、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 が扉枠トップ装飾体 4 5 3 に配置された状態において装飾基板の上端辺から下端辺までに亘る幅寸法が大きいため、定電流駆動回路のランドパターンの端辺を、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の上端辺と下端辺とに平行となるよう配置されているが、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 のうち、いずれか 1 つの装飾基板、い
10
ずれか 2 つの装飾基板について、定電流駆動回路のランドパターンの端辺を、その装飾基板の上端辺と下端辺とに非平行となるよう配置されていてもよい。そして、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 は、自身に備えるフルカラー L E D に加えて、例えば 2 個のフルカラー L E D が実装される他の右装飾基板を、自身に備える L E D 定電流駆動回路により直接発光制御してもよいし、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6 は、自身に備えるフルカラー L E D に加えて、例えば 1 個のフルカラー L E D が実装される他の左装飾基板を、自身に備える L E D 定電流駆動回路により直接発光制御してもよい。

【 2 5 2 4 】

また、上述した実施形態では、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 実装面 4 0 2 b x 及び L E D 非実装面 4 0 2 b y、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 実装面 3 1 4 x 及び L
20
E D 非実装面 3 1 4 y 等の扉枠 3 に設けられる各装飾体に備える各種装飾基板の L E D 実装面及び L E D 非実装面は、白色のレジストがベタ塗りされていたが、これに代えて、白色のシルク印刷により印刷されていてもよい。この場合、各種装飾基板の L E D 実装面及び L E D 非実装面を白色のシルク印刷で全体を印刷した後に、フルカラー L E D と対応する部品番号、及びフルカラー L E D を配置する位置を示す領域を、シルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されることとなる。

【 2 5 2 5 】

更に、上述した実施形態では、左サイド下装飾基板 4 0 2 b の L E D 非実装面 4 0 2 b y、皿中央上装飾基板 3 1 4 の L E D 非実装面 3 1 4 y 等の扉枠 3 に設けられる各装飾体に備える各種装飾基板の L E D 非実装面において、各種装飾基板の L E D 実装面に実装さ
30
れるフルカラー L E D と対応する領域をシルク印刷として黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）でそれぞれ印刷していたが、フルカラー L E D の実装位置を示す補助線（つまり、フルカラー L E D を配置する位置を示す領域をシルク印刷として、黄色の鎖線（又は、黒色の鎖線）で印刷する際）に、フルカラー L E D の極性を表す記号（回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）を付加してフルカラー L E D の実装向きを明示するように構成してもよい。

【 2 5 2 6 】

また、上述した実施形態では、図 1 0 7 ~ 図 2 0 5 に示した遊技盤 5 に備える各装飾基板（例えば、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える裏後装飾基板 3 1 1 4、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 に備える裏下左装飾基板 3 2 0 3、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 に備える裏下
40
右装飾基板 3 2 5 3、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9、裏上演出力ユニット 3 4 0 0 に備える裏上前装飾基板 3 4 2 2 及び裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 に備える裏後左装飾基板 3 5 2 2、裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 に備える裏後右装飾基板 3 6 2 2、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 に備える裏前左装飾基板 3 7 1 4、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 に備える裏前右装飾基板 3 8 1 4）は、前面（表面）及び後面（裏面）が白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、各装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上に
50

複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）を特定可能にする、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域等の表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されており、上述した第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成（フルカラーＬＥＤと対応する部品番号、及びフルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域により、フルカラーＬＥＤの発光によるＬＥＤ実装面における反射率が低下することを防止することができるとともに、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーＬＥＤと対応する部品番号、及びフルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止することができるという反射率低下等の対策が講じられている点）と同一の構成であったが、図１０７～図２０５に示した遊技盤５に備える各装飾基板の後面（裏面）に、ＩＣ、抵抗、コンデンサ等の電子部品を実装する場合には、図１０７～図２０５に示した遊技盤５に備える各装飾基板の後面（裏面）にベタ塗りされた白色のレジスト上に、電子部品を配置する位置を示す領域がシルク印刷として黄色の実線（又は、黒色の実線）によりそれぞれ印刷されるとともに、これらの領域近傍に電子部品と対応する部品番号がシルク印刷として黄色（又は、黒色）でそれぞれ印刷されるようにしてもよいし、上述した第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成における変形例を採用してもよい。また、図１０７～図２０５に示した遊技盤５に備える各装飾基板に対して、上述した、第１実施形態に係る反射率低下等の対策の構成（変形例を含む。）、第３実施形態に係る反射率低下等の対策の構成（変形例を含む。）、第４実施形態に係る反射率低下等の対策の構成（変形例を含む。）、及び第５実施形態に係る反射率低下等の対策の構成（変形例を含む。）のうちいずれかの構成を採用してもよい。

10

20

【２５２７】

因みに、従来より、電源基板からの電源から供給され、電飾の制御を行うことができる各種基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開２０１６－１９２９８９号公報（図８））。ところで、遊技機内は、各種基板に対して電源を伝えるラインや制御信号を伝えるラインが引き回され、そのラインの長さが長くなることにより、各種基板が外来ノイズによる影響を受けて誤動作するおそれがあった。

【２５２８】

また、従来より、遊技盤を透視保護板で前後に開口する窓口を覆うように構成される前枠を備える遊技機が提案されている（例えば、特開２０１６－１９２９８９号公報（段落〔００１４〕、及び図１））。ところで、遊技盤に形成される遊技領域を大きくすることにより前枠における左右サイドの太さが細くなって左右サイド内に収容する装飾基板も帯板状のものとなる。また、表示装置や可動体を遊技盤に設けることで遊技盤内における表示装置や可動体が占める領域が大きくなることで遊技盤に設ける装飾基板も帯板状のものとなる。ところが、帯板状の装飾基板に発光手段を制御する発光制御手段が設けられる場合には、発光制御手段から発光手段に対する配線を引き出す領域の確保が難しいという問題があった。

30

【２５２９】

また、従来より、演出表示装置の表示画面の前方の下方に待機して配置されるとともに、演出時に動作する可動役物装置を備える遊技機が提案されている（例えば、特開２０１５－０５８０６４号公報（段落〔００４０〕、図４、図８、及び図９））。可動役物装置内には、意匠面の発光部（レンズ）の裏面に対向する発光手段が実装される装飾基板が取り付けられている。ところが、遊技者にとって遊技と全く関係を持たない装飾基板に実装される発光手段を特定する番号や発光手段の実装位置を示す補助線等が発光部を通して遊技者に視認されるおそれがあった。

40

【２５３０】

また、従来より、発光手段が実装される装飾基板が取り付けられた遊技機が提案されている（例えば、特開２０１６－１５４６７６号公報（段落〔００１９〕、図５））。このような発光手段による発光演出を用いたバリエーションのある演出を遊技者に提供している。ところが、発光手段の発光を装飾基板の実装面で反射させる場合には、装飾基板に実装される発光手段を特定する番号や発光手段の実装位置を示す補助線等により反射率が低

50

下して装飾基板を明るい発光面とすることが困難であった。

【2531】

また、従来より、発光部（レンズ）の裏面に対向する発光体（発光手段）等の電子部品が実装される装飾基板が枠側や遊技盤側に設けられる遊技機が提案されている（例えば、特開2015-058064号公報（段落[0011]、段落[0040]、図1、図2、図4、図8、及び図9））。ところが、遊技者にとって遊技と全く関係を持たない装飾基板に実装される電子部品を特定する補助記号が発光部を通して遊技者に視認されるおそれがあった。

【2532】

[遊技盤及び扉枠に備える各装飾基板の表面に形成される白色塗膜上に明色の塗料によるシルク印刷]

10

次に、各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜上に明色の塗料でシルク印刷により印刷し、各装飾基板を遊技盤5及び扉枠3に備える場合として、図107～図205に示した遊技盤5に備える各装飾基板（以下、「遊技盤5に備える各装飾基板」と記載する場合がある。）と、上述した第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠3に備える各装飾基板と、について説明する。

【2533】

[遊技盤に備える各装飾基板の表面に形成される白色塗膜上に明色の塗料によるシルク印刷]

まず、図107～図205に示した遊技盤5に備える各装飾基板として、例えば、図145に示した裏後可動装飾体3110に備える裏後装飾基板3114、図159に示した裏下左演出ユニット3200に備える裏下左装飾基板3203、図159に示した裏下右演出ユニット3250に備える裏下右装飾基板3253、図165に示した裏下中装飾体ユニット3320に備える裏下中第一装飾基板3322及び裏下中第二装飾基板3329、図171に示した裏上演出ユニット3400に備える裏上前装飾基板3422、図173に示した裏上演出ユニット3400に備える裏上昇降装飾体ユニット3450の裏上後装飾基板3452、図181に示した裏後左装飾体ユニット3520に備える裏後左装飾基板3522、図188に示した裏後右装飾体ユニット3620に備える裏後右装飾基板3622、図193に示した裏前左装飾体ユニット3710に備える裏前左装飾基板3714、図197に示した裏前右装飾体ユニット3810に備える裏前右装飾基板3814等があり、上述したように、前面（表面）及び後面（裏面）が白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、遊技盤5に備える各装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のLED（多色発光可能なフルカラーLED）を特定可能にする、フルカラーLEDと対応する部品番号、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域等の表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。つまり、遊技盤5に備える各装飾基板は、上述した第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成と同一の構成を有しており、上述した第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成が有する効果、つまりフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域により、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することを防止することができると共に、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止することができるという効果を有している（反射率低下等の対策が講じられている）。

20

30

40

【2534】

ここで、遊技盤5に備える各装飾基板の前面（表面）の前方に配置される部材について簡単に説明すると、裏後可動装飾体3110に備える裏後装飾基板3114の前面（表面）は、図145に示したように、前方へ向かって、透明平板状の導光放射板3113、透光性を有する部位（領域）と透明な部位（領域）とを有するシート状の装飾シート3112、そして透明平板状の装飾体3111という順番で配置され、導光放射板3113、シ

50

ート状の装飾シート 3 1 1 2、及び装飾体 3 1 1 1 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏下左演出ユニット 3 2 0 0 に備える裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）は、図 1 5 9 に示したように、前方へ向かって、透明な裏下左装飾体 3 2 0 2、そして透明な裏下左回転装飾体 3 2 0 1 という順番で配置され、裏下左装飾体 3 2 0 2、及び裏下左回転装飾体 3 2 0 1 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏下右演出ユニット 3 2 5 0 に備える裏下右装飾基板 3 2 5 3 の前面（表面）は、図 1 5 9 に示したように、前方へ向かって、透明な裏下右装飾体 3 2 5 2、そして透明な裏下右回転装飾体 3 2 5 1 という順番で配置され、裏下右装飾体 3 2 5 2、及び裏下右回転装飾体 3 2 5 1 等の遊技盤側透明部材により覆われている。

【 2 5 3 5 】

10

また、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）は、図 1 6 5 に示したように、前方へ向かって、透明なインナーレンズ（拡散レンズ） 3 3 2 1、そして透明な裏下中回転装飾体 3 3 1 0 という順番で配置され、インナーレンズ（拡散レンズ） 3 3 2 1、及び裏下中回転装飾体 3 3 1 0 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）は、図 1 6 5 に示したように、透明な裏下中装飾体 3 3 2 8 が配置され、裏下中装飾体 3 3 2 8 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏上演出ユニット 3 4 0 0 に備える裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面（表面）は、図 1 7 1 に示したように、前方へ向かって、透明な裏上前装飾体 3 4 2 1、又は透明な裏上前装飾体 3 4 2 1 そして透明な裏上前回転装飾体 3 4 1 0 という順番で配置され、裏上前装飾体 3 4 2 1、及び裏上前回転装飾体 3 4 1 0 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏上演出ユニット 3 4 0 0 に備える裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の裏上後装飾基板 3 4 5 2 の前面（表面）は、図 1 7 3 に示したように、前方へ向かって、透明な裏上後装飾体 3 4 5 1、そして透明な裏上後回転装飾体 3 4 4 0 という順番で配置され、裏上後装飾体 3 4 5 1、及び裏上後回転装飾体 3 4 4 0 等の遊技盤側透明部材により覆われている。

20

【 2 5 3 6 】

また、裏後左装飾体ユニット 3 5 2 0 に備える裏後左装飾基板 3 5 2 2 の前面（表面）は、図 1 8 1 に示したように、前方へ向かって、透明な裏後左装飾体 3 5 2 1、そして透明な裏後左回転装飾体 3 5 1 0 という順番で配置され、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後左回転装飾体 3 5 1 0 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏後右装飾体ユニット 3 6 2 0 に備える裏後右装飾基板 3 6 2 2 の前面（表面）は、図 1 8 8 に示したように、前方へ向かって、透明な裏後右装飾体 3 6 2 1、そして透明な裏後右回転装飾体 3 6 1 0 という順番で配置され、裏後右装飾体 3 6 2 1、及び裏後右回転装飾体 3 6 1 0 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 に備える裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）は、図 1 9 3 に示したように、前方へ向かって、透明平板状の裏前左装飾体 3 7 1 3、枠状のシャッター支持部材 3 7 1 2、シャッターユニット 3 7 3 0、そして枠状の前カバー 3 7 1 1 という順番で配置され、裏前左装飾体 3 7 1 3 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 に備える裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）は、図 1 9 7 に示したように、前方へ向かって、透明平板状の裏前右装飾体 3 8 1 3、枠状のシャッター支持部材 3 8 1 2、シャッターユニット 3 8 3 0、そして枠状の前カバー 3 8 1 1 という順番で配置され、裏前右装飾体 3 8 1 3 等の遊技盤側透明部材により覆われている。

30

40

【 2 5 3 7 】

このように、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）は、遊技盤側透明部材により覆われている。遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）は、上述したように、白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜が形成されて複数の L E D（多色発光可能なフルカラー L E D）が実装されている。つまり、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）が白色のレジスト液で塗布されて白色塗膜が形成されて遊技盤側透明部材により覆われている。

【 2 5 3 8 】

パチンコ機 1 は各装飾基板に実装される複数の L E D 等の発光部による電飾により煌び

50

やかに発光演出が行われるため、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）は、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、複数の LED が消灯した状態では、遊技者は、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）を、遊技盤側透明部材を通して視認することができる状態となり、遊技者が興ざめ遊技興趣が低下するおそれがあるし、消灯する LED が実装される装飾基板を備える演出部材が演出の進行に何ら寄与できないのも非効率である。

【 2 5 3 9 】

そこで、本実施形態では、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯している状態において遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜により遊技盤側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態においては、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜が外光を効果的に反射して出射することができるため、さまざまな色の外光を遊技盤側透明部材から外部へ発することでパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【 2 5 4 0 】

また、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）は、遊技盤側透明部材により覆われているため、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯している状態において遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜により遊技盤側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、遊技盤 5 に備える各装飾基板を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であって、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態であっても、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜が外光を効果的に反射して出射することができるため、さまざまな色の外光を遊技盤側透明部材から外部へ発することでパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 5 4 1 】

また、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）は、上述したように、白色のレジスト液で塗布されて白色塗膜が形成されて遊技盤側透明部材により覆われている。遊技盤側透明部材のうち、装飾シート 3 1 1 2、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、裏下左装飾体 3 2 0 2、裏下右回転装飾体 3 2 5 1、裏下右装飾体 3 2 5 2、裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 は、上述したように、透明に形成されていると共に、光を攪乱可能な複数の微細な凹凸が形成されており、桜の花の一つの花弁において、花弁の中央から周縁へ向かうに従って、濃淡が濃くなる（透明度が低くなるもの）なるようにパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されている。換言すると、遊技盤側透明部材のうち、装飾シート 3 1 1 2、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、裏下左装飾体 3 2 0 2、裏下右回転装飾体 3 2 5 1、裏下右装飾体 3 2 5 2、裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 は、透明に形成され、桃色を有する濃淡領域が形成されている。これにより、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態においては、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、この白色の背景から桃色を有する濃淡領域が浮き上がり、装飾シート 3 1 1 2、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、裏下左装飾体 3 2 0 2、裏下

右回転装飾体 3 2 5 1、裏下右装飾体 3 2 5 2、裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 による立体的な造形美を遊技者に提供することができる。

【 2 5 4 2 】

なお、本実施形態では、上述したように、金属装飾部 3 1 1 1 d、金属装飾部 3 3 1 0 a、金属装飾部 3 7 1 1 a、金属装飾部 3 8 1 1 a 等の金属装飾部（金色素材）は、金色の金属箔をホットスタンピングによる箔押しによって形成されているのに対して、このような金属装飾部（金色素材）が形成される各装飾体の後方に配置される各装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上には、多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料によりシルク印刷により印刷されている。金色は、黄金のような色であり、黄金のように黄色に光る色であるため、表面側表記部が有する黄色は、金属装飾部 3 1 1 1 d が有する金色と類似する色となっている。なお、遊技機では、金色の素材として、真ちゅうを使用した障害釘 N、上述したホットスタンピングによる箔押しによって形成される金属装飾部にのほかに、例えば、銀色のメッキに黄色の素材（例えば、透光性を有す得る黄色の樹脂、黄色印刷物）をのせた部材、金色の印刷物等を挙げることができる。

【 2 5 4 3 】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な領域等を有する装飾シートの前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な領域を金色素材（金属装飾部）により囲む例]

また、遊技盤 5 に備える各装飾基板として、例えば、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える裏後装飾基板 3 1 1 4、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 に備える裏前左装飾基板 3 7 1 4、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 に備える裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）には、上述したように、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、このベタ塗りされた白色のレジスト上に多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷され、近傍に金属光沢を持った金属装飾部が配置されている。なお、表面側表記部は、上述したように、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に実装される表面側電子部品を特定可能とするものであり、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示すものである。

【 2 5 4 4 】

例えば、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える裏後装飾基板 3 1 1 4 について説明すると、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）は、図 1 4 5 に示したように、前方へ向かって、透明平板状の導光放射板 3 1 1 3、透光性を有する部位（領域）と透明な部位（領域）とを有するシート状の装飾シート 3 1 1 2、そして透明平板状の装飾体 3 1 1 1 という順番で配置され、導光放射板 3 1 1 3、シート状の装飾シート 3 1 1 2、及び装飾体 3 1 1 1 等の遊技盤側透明部材により覆われている。装飾体 3 1 1 1 は、金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d を除いた全体が、無色透明に形成されている。金属装飾部 3 1 1 1 d は、所定色（本実施形態では金色）を有しており、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色を有しているため、表面側表記部が有する色（黄色）が金属装飾部 3 1 1 1 d が有する色（金色）と類似する色となっている。

【 2 5 4 5 】

なお、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える透明平板状の装飾体 3 1 1 1 の金属装飾部 3 1

1 1 dと対応する裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)には、多色発光可能なフルカラーLEDが実装されていない一方、裏後装飾基板 3 1 1 4を除いた透明平板状の装飾体 3 1 1 1の透明な領域と対応する裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)には、多色発光可能なフルカラーLEDが実装されている。

【2 5 4 6】

多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜を、装飾体 3 1 1 1のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 dを除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 dが有する色(金色)による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)から装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dへ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dに目が引きつけられることで、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1(遊技盤 5)のコンセプト(つまり、パチンコ機 1(遊技盤 5)の世界観)が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

10

【2 5 4 7】

また、多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜を、装飾体 3 1 1 1のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 dを除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 dが有する色(金色)による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)から装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dへ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dに目が引きつけられることで、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1(遊技盤 5)のコンセプト(つまり、パチンコ機 1(遊技盤 5)の世界観)が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

20

【2 5 4 8】

また、多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、装飾体 3 1 1 1のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 dを除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 dが有する色(金色)による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)から装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dに視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部 3 1 1 1 dの色(金色)と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができるようになっている。

30

40

【2 5 4 9】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)には、スルーホール、ランド等が形成されている。スルーホール、ランド等は、銅箔が剥き出しとなっているため、白色塗膜から目立つ存在となっているものの、金属装飾部 3 1 1 1 dが有する色(金色)による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4の前面(表面)から装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dに視線が自然に誘導されるため、装飾体 3 1 1 1に設けられる(形成される)金属装飾部 3 1 1 1 dに目が引きつけられることで、スルーホール、ランド等の存在を分かり難くすることができるため、裏後装飾基板 3 1 1 4の配線パターンを引き回すアートワークの作業を行う際に、スルーホールやランドの位置、大きさ、数に拘束されずに済み、裏後装飾基板 3 1 1 4の配線パターンの引き回しの自由度を高めること

50

ができると共に、アートワークの作業に要する時間を短縮することに寄与することもできる。

【 2 5 5 0 】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明レンズの前方に金色素材 (金属装飾部) を配置する例]

裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 について説明すると、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) は、図 1 6 5 に示したように、前方へ向かって、透明なインナーレンズ (拡散レンズ) 3 3 2 1、そして透明な裏下中回転装飾体 3 3 1 0 という順番で配置され、インナーレンズ (拡散レンズ) 3 3 2 1、及び裏下中回転装飾体 3 3 1 0 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備える裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面 (表面) は、図 1 6 5 に示したように、透明な裏下中装飾体 3 3 2 8 が配置され、裏下中装飾体 3 3 2 8 等の遊技盤側透明部材により覆われている。裏下中回転装飾体 3 3 1 0 は、金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a を除いた全体が、透明に形成されている。金属装飾部 3 3 1 0 a は、所定色 (本実施形態では金色) を有しており、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面 (表面) にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色を有しているため、表面側表記部が有する色 (黄色) が金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色 (金色) と類似する色となっている。

【 2 5 5 1 】

なお、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の金属装飾部 3 3 1 0 a と対応する裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) には、多色発光可能なフルカラー L E D が実装されていない一方、金属装飾部 3 3 1 0 a を除いた裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の透明な領域と対応する裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) には、多色発光可能なフルカラー L E D が実装されている。

【 2 5 5 2 】

多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) に形成される白色塗膜を、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a を除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色 (金色) による誘目性によって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる (形成される) 金属装飾部 3 3 1 0 a へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる (形成される) 金属装飾部 3 3 1 0 a に目が引きつけられることで、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面 (表面) に形成される白色塗膜を視認し難くすることができる。また、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面 (表面) に形成される白色塗膜を、透明な裏下中装飾体 3 3 2 8 を通して、視認することができるものの、裏下中装飾体 3 3 2 8 の前方に金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a が設けられる (形成される) 裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が配置されているため、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面 (表面) に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色 (金色) による誘目性によって裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面 (表面) から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる (形成される) 金属装飾部 3 3 1 0 a へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる (形成される) 金属装飾部 3 3 1 0 a に目が引きつけられることで、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面 (表面) に形成される白色塗膜を視認し難くすることができる。このため、パチンコ機 1 (遊技盤 5) のコンセプト (つまり、パチンコ機 1 (遊技盤 5) の世界観) が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【 2 5 5 3 】

また、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏下中第一装飾基

板 3 3 2 2 の前面（表面）に形成される白色塗膜を、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a を除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色（金色）による誘目性によって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に目が引きつけられることで、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができる。また、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）に形成される白色塗膜を、透明な裏下中装飾体 3 3 2 8 を通して、視認することができるものの、裏下中装飾体 3 3 2 8 の前方に金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a が設けられる（形成される）裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が配置されているため、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色（金色）による誘目性によって裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に目が引きつけられることで、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができる。このため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 5 5 4 】

また、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a を除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色（金色）による誘目性によって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部 3 3 1 0 a の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができるようになっている。また、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、透明な裏下中装飾体 3 3 2 8 を通して、視認することができるものの、裏下中装飾体 3 3 2 8 の前方に金属光沢を持った金属装飾部 3 3 1 0 a が設けられる（形成される）裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が配置されているため、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色（金色）による誘目性によって裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部 3 3 1 0 a の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができるようになっている。

【 2 5 5 5 】

また、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）には、スルーホール、ランド等が形成されている。スルーホール、ランド等は、銅箔が剥き出しとなっているため、白色塗膜から目立つ存在となっているものの、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色（金色）による誘

目性によって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に視線が自然に誘導されるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に目が引きつけられることで、スルーホール、ランド等の存在を分かり難くすることができるため、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の配線パターンを引き回すアートワークの作業を行う際に、スルーホールやランドの位置、大きさ、数に拘束されずに済み、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の配線パターンの引き回しの自由度を高めることができると共に、アートワークの作業に要する時間を短縮することに寄与することもできる。また、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）には、スルーホール、ランド等が形成されている。スルーホール、ランド等は、銅箔が剥き出しとなっているため、白色塗膜から目立つ存在となっているものの、金属装飾部 3 3 1 0 a が有する色（金色）による誘目性によって裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）から裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に視線が自然に誘導されるため、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 3 1 0 a に目が引きつけられることで、スルーホール、ランド等の存在を分かり難くすることができるため、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の配線パターンを引き回すアートワークの作業を行う際に、スルーホールやランドの位置、大きさ、数に拘束されずに済み、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の配線パターンの引き回しの自由度を高めることができると共に、アートワークの作業に要する時間を短縮することに寄与することもできる。

10

【 2 5 5 6 】

20

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な装飾体の前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な装飾体の周囲を金色素材（金属装飾部）により囲む例]

裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 に備える裏前左装飾基板 3 7 1 4 について説明すると、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 に備える裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）は、図 1 9 3 に示したように、前方へ向かって、透明平板状の裏前左装飾体 3 7 1 3、枠状のシャッター支持部材 3 7 1 2、シャッターユニット 3 7 3 0、そして枠状の前カバー 3 7 1 1 という順番で配置され、裏前左装飾体 3 7 1 3 等の遊技盤側透明部材により覆われている。枠状の前カバー 3 7 1 1 の前面には、金属光沢を持った金属装飾部 3 7 1 1 a が形成されている。金属装飾部 3 7 1 1 a は、所定色（本実施形態では金色）を有しており、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする表面側表記部が黄色を有しているため、表面側表記部が有する色（黄色）が金属装飾部 3 7 1 1 a が有する色（金色）と類似する色となっている。

30

【 2 5 5 7 】

なお、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の金属装飾部 3 7 1 1 a と対応する裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）には、多色発光可能なフルカラー LED が実装されていない一方、金属装飾部 3 7 1 1 a を除いた枠状の前カバー 3 7 1 1 の枠内の領域と対応する裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）には、多色発光可能なフルカラー LED が実装されている。

【 2 5 5 8 】

40

シャッターユニット 3 7 3 0 により前カバー 3 7 1 1 の枠内が開放された開状態では、シャッターユニット 3 7 3 0 の後方に設けられている裏前左装飾体 3 7 1 3 が前方から視認可能な状態となる。この開状態において、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏前左装飾体 3 7 1 3 が透明に形成されているため、裏前左装飾体 3 7 1 3 の後方に配置される裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜を、裏前左装飾体 3 7 1 3、シャッター支持部材 3 7 1 2 の枠内、そしてシャッターユニット 3 7 3 0 の枠内を通して、視認することができるものの、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 7 1 1 a が有する色（金色）による誘目性によって裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（表面）から前カバー 3 7 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 7 1 1 a へ視線が自然に誘導される

50

こととなる。これにより、前カバー 3711 に設けられる（形成される）金属装飾部 3711a に目が引きつけられることで、裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【2559】

また、シャッターユニット 3730 により前カバー 3711 の枠内が開放された開状態では、シャッターユニット 3730 の後方に設けられている裏前左装飾体 3713 が前方から視認可能な状態となる。この開状態において、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏前左装飾体 3713 が透明に形成されているため、裏前左装飾体 3713 の後方に配置される裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）に形成される白色塗膜を、裏前左装飾体 3713、シャッター支持部材 3712 の枠内、そしてシャッターユニット 3730 の枠内を通して、視認することができるものの、裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3711a が有する色（金色）による誘目性によって裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）から前カバー 3711 に設けられる（形成される）金属装飾部 3711a へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏前左装飾基板 3714 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、前カバー 3711 に設けられる（形成される）金属装飾部 3711a に目が引きつけられることで、裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【2560】

また、シャッターユニット 3730 により前カバー 3711 の枠内が開放された開状態において、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、裏前左装飾体 3713、シャッター支持部材 3712 の枠内、そしてシャッターユニット 3730 の枠内を通して、視認することができるものの、裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3711a が有する色（金色）による誘目性によって裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）から前カバー 3711 に設けられる（形成される）金属装飾部 3711a に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部 3711a の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができるようになっている。

【2561】

また、裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）には、スルーホール、ランド等が形成されている。スルーホール、ランド等は、銅箔が剥き出しとなっているため、白色塗膜から目立つ存在となっているものの、金属装飾部 3711a が有する色（金色）による誘目性によって裏前左装飾基板 3714 の前面（表面）から前カバー 3711 に設けられる（形成される）金属装飾部 3711a に視線が自然に誘導されるため、前カバー 3711 に設けられる（形成される）金属装飾部 3711a に目が引きつけられることで、スルーホール、ランド等の存在を分かり難くすることができるため、裏前左装飾基板 3714 の配線パターンを引き回すアートワークの作業を行う際に、スルーホールやランドの位置、大きさ、数に拘束されずに済み、裏前左装飾基板 3714 の配線パターンの引き回しの自由度を高めることができると共に、アートワークの作業に要する時間を短縮することに寄与することもできる。

【2562】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な装飾体の前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な装飾体の周囲を金色素材（金属装飾部）により囲む例]

10

20

30

40

50

裏前右装飾体ユニット３８１０に備える裏前右装飾基板３８１４について説明すると、裏前右装飾体ユニット３８１０に備える裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）は、図１９７に示したように、前方へ向かって、透明平板状の裏前右装飾体３８１３、枠状のシャッター支持部材３８１２、シャッターユニット３８３０、そして枠状の前カバー３８１１という順番で配置され、裏前右装飾体３８１３等の遊技盤側透明部材により覆われている。枠状の前カバー３８１１の前面には、金属光沢を持った金属装飾部３８１１aが形成されている。金属装飾部３８１１aは、所定色（本実施形態では金色）を有しており、裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色を有しているため、表面側表記部が有する色（黄色）が金属装飾部３８１１aが有する色（金色）と類似する色となっている。

10

【２５６３】

なお、裏前右装飾体ユニット３８１０の金属装飾部３８１１aと対応する裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）には、多色発光可能なフルカラーLEDが実装されていない一方、金属装飾部３８１１aを除いた枠状の前カバー３８１１の枠内の領域と対応する裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）には、多色発光可能なフルカラーLEDが実装されている。

【２５６４】

シャッターユニット３８３０により前カバー３８１１の枠内が開放された開状態では、シャッターユニット３８３０の後方に設けられている裏前右装飾体３８１３が前方から視認可能な状態となる。この開状態において、多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏前右装飾体３８１３が透明に形成されているため、裏前右装飾体３８１３の後方に配置される裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）に形成される白色塗膜を、裏前右装飾体３８１３、シャッター支持部材３８１２の枠内、そしてシャッターユニット３８３０の枠内を通して、視認することができるものの、裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部３８１１aが有する色（金色）による誘目性によって裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）から前カバー３８１１に設けられる（形成される）金属装飾部３８１１aへ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、前カバー３８１１に設けられる（形成される）金属装飾部３８１１aに目が引きつけられることで、裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機１（遊技盤５）のコンセプト（つまり、パチンコ機１（遊技盤５）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

20

30

【２５６５】

また、シャッターユニット３８３０により前カバー３８１１の枠内が開放された開状態では、シャッターユニット３８３０の後方に設けられている裏前右装飾体３８１３が前方から視認可能な状態となる。この開状態において、多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏前右装飾体３８１３が透明に形成されているため、裏前右装飾体３８１３の後方に配置される裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）に形成される白色塗膜を、裏前右装飾体３８１３、シャッター支持部材３８１２の枠内、そしてシャッターユニット３８３０の枠内を通して、視認することができるものの、裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部３８１１aが有する色（金色）による誘目性によって裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）から前カバー３８１１に設けられる（形成される）金属装飾部３８１１aへ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏前右装飾基板３８１４を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、前カバー３８１１に設けられる（形成される）金属装飾部３８１１aに目が引きつけられることで、裏前右装飾基板３８１４の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機１（遊技盤５）のコンセプト（つまり、パチンコ機１（遊技盤５）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

40

50

【 2 5 6 6 】

また、シャッターユニット 3 8 3 0 により前カバー 3 8 1 1 の枠内が開放された開状態において、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、裏前右装飾体 3 8 1 3、シャッター支持部材 3 8 1 2 の枠内、そしてシャッターユニット 3 8 3 0 の枠内を通して、視認することができるものの、裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 8 1 1 a が有する色（金色）による誘目性によって裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）から前カバー 3 8 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 8 1 1 a に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部 3 8 1 1 a の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができるようになっている。

10

【 2 5 6 7 】

また、裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）には、スルーホール、ランド等が形成されている。スルーホール、ランド等は、銅箔が剥き出しとなっているため、白色塗膜から目立つ存在となっているものの、金属装飾部 3 8 1 1 a が有する色（金色）による誘目性によって裏前右装飾基板 3 8 1 4 の前面（表面）から前カバー 3 8 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 8 1 1 a に視線が自然に誘導されるため、前カバー 3 8 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 8 1 1 a に目が引きつけられることで、スルーホール、ランド等の存在を分かり難くすることができるため、裏前右装飾基板 3 8 1 4 の配線パターンを引き回すアートワークの作業を行う際に、スルーホールやランドの位置、大きさ、数に拘束されずに済み、裏前右装飾基板 3 8 1 4 の配線パターンの引き回しの自由度を高めることができると共に、アートワークの作業に要する時間を短縮することに寄与することもできる。

20

【 2 5 6 8 】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な装飾体を金素材（金属装飾部）と金素材（金属装飾部）との間に紛れて配置する例]

また、遊技盤 5 の遊技領域 5 a には、図 1 1 1 に示したように、その下側に図 1 6 3 に示した裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 が待機位置（原位置）で配置され、その上側に図 1 7 1 に示した裏上演出ユニット 3 4 0 0 が配置され、その左側に図 1 9 3 に示した裏前左演出ユニット 3 7 0 0 の裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 が配置され、その右側に図 1 9 7 に示した裏前右演出ユニット 3 8 0 0 の裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 が配置され、その右下側に図 1 5 9 に示した裏下左演出ユニット 3 2 0 0 が配置され、その右下側に図 1 5 9 に示した裏下右演出ユニット 3 2 5 0 が配置されている。

30

【 2 5 6 9 】

遊技盤 5 の遊技領域 5 a の下側に配置される裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の裏下中回転装飾体 3 3 1 0、遊技盤 5 の遊技領域 5 a の左側に配置される裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の前カバー 3 7 1 1、及び遊技盤 5 の遊技領域 5 a の右側に配置される裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の前カバー 3 8 1 1 には、金属装飾部 3 3 1 0 a、3 7 1 1 a、3 8 1 1 a が設けられ（形成され）、所定色としてすべて金色を有している。

40

【 2 5 7 0 】

これに対して、遊技盤 5 の遊技領域 5 a の上側に配置される裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾体 3 4 2 1、及び裏上前回転装飾体 3 4 1 0 は、透明に形成され、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする表面側表記部が黄色を有しており、表面側表記部が有する色（黄色）が、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の左方に配置される裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の前カバー 3 7 1 1 の金属装飾部 3 7 1 1 a と、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の右方に配置される裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の前カバー 3 8 1

50

1の金属装飾部3811aと、が有する金色と類似する色となっている。換言すると、金色と類似する黄色の表面側表記部を有する裏上前装飾基板3422が、裏前左装飾体ユニット3710の前カバー3711の金属装飾部3711aと裏前右装飾体ユニット3810の前カバー3811の金属装飾部3811aとに紛れて配置されているため（裏前左装飾体ユニット3710の前カバー3711の金属装飾部3711aと裏前右装飾体ユニット3810の前カバー3781の金属装飾部3811aとに近傍して配置されているため）、表面側表記部が有する色（黄色）が裏上前装飾体3421、又は、裏上前装飾体3421そして裏上前回転装飾体3410を通して、視認できる場合であっても、金色を有する金属装飾部3711a、3811aによる誘目性によって、裏上前装飾基板3422の存在を分かり難くし、表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。

10

【2571】

また、遊技盤5の遊技領域5aの左下側に配置される裏下左演出ユニット3200の裏下左装飾体3202、及び裏下左回転装飾体3201は、透明に形成され、裏下左装飾基板3203の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色を有しており、表面側表記部が有する色（黄色）が、裏下左演出ユニット3200の左上方に配置される裏前左装飾体ユニット3710の前カバー3711の金属装飾部3711aと、裏下左演出ユニット3200の右下方に配置される裏下中装飾体ユニット3320の裏下中回転装飾体3310の金属装飾部3310aと、が有する金色と類似する色となっている。換言すると、金色と類似する黄色の表面側表記部を有する裏下左装飾基板3203が、裏前左装飾体ユニット3710の前カバー3711の金属装飾部3711aと裏下中装飾体ユニット3320の裏下中回転装飾体3310の金属装飾部3310aとに紛れて配置されているため（裏前左装飾体ユニット3710の前カバー3711の金属装飾部3711aと裏下中装飾体ユニット3320の裏下中回転装飾体3310の金属装飾部3310aとに近傍して配置されているため）、表面側表記部が有する色（黄色）が裏下左装飾体3202そして裏下左回転装飾体3201を通して、視認できる場合であっても、金色を有する金属装飾部3711a、3310aによる誘目性によって、裏下左装飾基板3203の存在を分かり難くし、表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。

20

【2572】

また、遊技盤5の遊技領域5aの右下側に配置される裏下右演出ユニット3250の裏下右装飾体3252、及び裏下右回転装飾体3251は、透明に形成され、裏下右装飾基板3253の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色を有しており、表面側表記部が有する色（黄色）が、裏下右演出ユニット3250の右上方に配置される裏前右装飾体ユニット3810の前カバー3811の金属装飾部3811aと、裏下左演出ユニット3200の左下方に配置される裏下中装飾体ユニット3320の裏下中回転装飾体3310の金属装飾部3310aと、が有する金色と類似する色となっている。換言すると、金色と類似する黄色の表面側表記部を有する裏下右装飾基板3253が、裏前右装飾体ユニット3810の前カバー3811の金属装飾部3811aと裏下中装飾体ユニット3320の裏下中回転装飾体3310の金属装飾部3310aとに紛れて配置されているため（裏前右装飾体ユニット3810の前カバー3811の金属装飾部3811aと裏下中装飾体ユニット3320の裏下中回転装飾体3310の金属装飾部3310aとに近傍して配置されているため）、表面側表記部が有する色（黄色）が裏下右装飾体3252そして裏下右回転装飾体3251を通して、視認できる場合であっても、金色を有する金属装飾部3811a、3310aによる誘目性によって、裏下右装飾基板3253の存在を分かり難くし、表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。

30

40

【2573】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な装飾体の近くに障害釘を配置する例]

遊技盤5の遊技パネル1100は、上述したように、外周が枠状の前構成部材1000

50

の内周よりもやや大きく形成されていると共に透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 と、パネル板 1 1 1 0 の外周を保持しており前構成部材 1 0 0 0 の後側に取付けられると共に後面に裏ユニット 3 0 0 0 が取付けられる枠状のパネルホルダ 1 1 2 0 と、を備えている。前構成部材 1 0 0 0 は、上述したように、遊技パネル 1 1 0 0 とともに透明に形成されている。これにより、前構成部材 1 0 0 0 の前方（つまり、遊技盤 5 の前方）から遊技パネル 1 1 0 0 を通して遊技パネル 1 1 0 0 の後方に配置される各種部材の存在を視認することができるようになっていく（以下、「透明な遊技パネル 1 1 0 0」と記載する場合がある）。

【2574】

また、遊技パネル 1 1 0 0 の前面に取付けられる表ユニット 2 0 0 0 は、上述したように、センター役物 2 5 0 0 が透明な枠状に形成され、始動口ユニット 2 1 0 0 が透明な部材により形成され、サイドユニット 2 2 0 0 が透明な部材により形成され、サイド左上ユニット 2 3 0 0 が透明に形成され、第一アタッカユニット 2 4 0 0 のユニットベース 2 4 1 1、前カバー 2 4 1 2、及び後カバー 2 4 1 3 が透明な部材により形成されている。このため、例えば、図 1 1 1 に示したように、遊技パネル 1 1 0 0 の後方に配置される裏下左演出ユニット 3 2 0 0、裏下右演出ユニット 3 2 5 0、及び裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の存在を透明な遊技パネル 1 1 0 0、そして表ユニット 2 0 0 0 の各種透明な部材を通して、視認することができるようになっている。

【2575】

例えば、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 では、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の後方には、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、そして裏下左装飾体 3 2 0 2 という透明な装飾体が配置され、この透明な装飾体の後方に、裏下左装飾基板 3 2 0 3 が配置されることとなる。裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）には、多色発光可能な複数のフルカラー LED が実装されている。このように、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の後方には、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、そして裏下左装飾体 3 2 0 2 という透明な装飾体、そして裏下左装飾基板 3 2 0 3 という順番で配置されている。裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）には、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上に、複数のフルカラー LED 等の表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が黄色（複数の障害釘 N（本実施形態では、真ちゅうを使用している。）が有する金色と類似する色）でシルク印刷により印刷されている。

【2576】

遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内には、遊技球と当接し所定のゲージ配列で金色を有する複数の障害釘 N（本実施形態では、真ちゅうを使用している。）が透明な遊技パネル 1 1 0 0 に植設されているため、金色を有する複数の障害釘 N による誘目性を利用することができる。つまり、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の前面に金色を有する複数の障害釘 N が植設されているため、金色を有する複数の障害釘 N による誘目性によって、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の後方に配置される裏下左回転装飾体 3 2 0 1、及び裏下左装飾体 3 2 0 2 という透明な装飾体を通して、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）を視認することができる場合であっても、裏下左装飾基板 3 2 0 3 にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（複数の障害釘 N が有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることに寄与している。

【2577】

裏下左演出ユニット 3 2 0 0 と同様に、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 についても、表面側表記部の存在を分かり難くすることに寄与しているという点が成り立つ。つまり、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の前面に金色を有する複数の障害釘 N が植設されているため、金色を有する複数の障害釘 N による誘目性によって、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の後方に配置

10

20

30

40

50

される裏下右演出ユニット３２５０の裏下右回転装飾体３２５１及び裏下右装飾体３２５２という透明な装飾体を通して、裏下右演出ユニット３２５０の裏下右装飾基板３２５３の前面（表面）を視認することができる場合であっても、裏下右演出ユニット３２５０の裏下右装飾基板３２５３にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（複数の障害釘Ｎが有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることに寄与している。

【２５７８】

また、裏下左演出ユニット３２００と同様に、裏下中演出ユニット３３００についても、表面側表記部の存在を分かり難くすることに寄与しているという点が成り立つ。つまり、透明な遊技パネル１１００の前面に金色を有する複数の障害釘Ｎが植設されているため、金色を有する複数の障害釘Ｎによる誘目性によって、透明な遊技パネル１１００の後方に配置される裏下中演出ユニット３３００の裏下中回転装飾体３３１０及びインナーレンズ（拡散レンズ）３３２１という透明な装飾体を通して、裏下中演出ユニット３３００の裏下中第一装飾基板３３２２の前面（表面）を視認することができる場合であっても、又は、透明な遊技パネル１１００の後方に配置される裏下中演出ユニット３３００の裏下中回転装飾体３３１０及び裏下中装飾体３３２８という透明な装飾体を通して、裏下中演出ユニット３３００の裏下中第二装飾基板３３２９の前面（表面）を視認することができる場合であっても、裏下右演出ユニット３２５０の裏下中第一装飾基板３３２２及び裏下中第二装飾基板３３２９にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（複数の障害釘Ｎが有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることに寄与している。

【２５７９】

また、例えば、裏下左演出ユニット３２００の裏下左装飾基板３２０３の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラーＬＥＤが消灯する状態においては、裏下左装飾基板３２０３の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下左演出ユニット３２００の裏下左装飾体３２０２、そして裏下左回転装飾体３２０１という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル１１００を通して、視認可能となるものの、裏下左装飾基板３２０３の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下左装飾基板３２０３の表面の前方に配置される透明な遊技パネル１１００の表面に植設される金色を有する障害釘Ｎによる誘目性によって裏下左装飾基板３２０３の表面から金色を有する障害釘Ｎへ視線が自然と誘導されることとなる。これにより、裏下左装飾基板３２０３を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、金色を有する障害釘Ｎに目が引きつけられることで、裏下左装飾基板３２０３の表面に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、遊技機の世界観が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【２５８０】

裏下左演出ユニット３２００と同様に、裏下右演出ユニット３２５０についても、装飾性の低下を抑制することができるという点が成り立つ。つまり、裏下右演出ユニット３２５０の裏下右装飾基板３２５３の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラーＬＥＤが消灯する状態においては、裏下右装飾基板３２５３の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下右演出ユニット３２５０の裏下右装飾体３２５２、そして裏下右回転装飾体３２５１という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル１１００を通して、視認可能となるものの、裏下右装飾基板３２５３の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下右装飾基板３２５３の表面の前方に配置される透明な遊技パネル１１００の表面に植設される金色を有する障害釘Ｎによる誘目性によって裏下右装飾基板３２５３の表面から金色を有する障害釘Ｎへ視線が自然と誘導されることとなる。これにより、裏下右装飾基板３２５３を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、金色を有する障害釘Ｎに目が引きつけられることで、裏下右装飾基板３２５３の表面に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、遊技機の世界観が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる

。

【 2 5 8 1 】

また、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 と同様に、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 についても、装飾性の低下を抑制することができるという点が成り立つ。つまり、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 のインナーレンズ（拡散レンズ） 3 3 2 1、そして裏下中回転装飾体 3 3 1 0 という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル 1 1 0 0 を通して、視認可能となるものの、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面の前方に配置される透明な遊技パネル 1 1 0 0 の表面に植設される金色を有する障害釘 N による誘目性によって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面から金色を有する障害釘 N へ視線が自然と誘導されることとなる。また、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下中装飾体 3 3 2 8、そして裏下中回転装飾体 3 3 1 0 という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル 1 1 0 0 を通して、視認可能となるものの、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面の前方に配置される透明な遊技パネル 1 1 0 0 の表面に植設される金色を有する障害釘 N による誘目性によって裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面から金色を有する障害釘 N へ視線が自然と誘導されることとなる。これにより、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、金色を有する障害釘 N に目が引きつけられることで、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、遊技機の世界観が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 5 8 2 】

なお、透明な遊技パネル 1 1 0 0 の前面に金色を有する複数の障害釘 N が植設されていたが、これに代えて、遊技パネル 1 1 0 0 の前面に、所定形状を有するセルシートが貼られ、このセルシートに金色（複数の障害釘 N が有する金色と同一の色または、この金色に近い色）にデザインされた部分があり、この金色にデザインされた部分による誘目性によって、例えば、この金色にデザインされた部分の後方に配置される裏下左演出ユニット 3 2 0 0 における裏下左回転装飾体 3 2 0 1、及び裏下左装飾体 3 2 0 2 という透明な装飾体を通して、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 における裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）を視認することできる場合であっても、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 における裏下左装飾基板 3 2 0 3 にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（セルシートにデザインされた部分が有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることに寄与している。裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾体 3 2 0 2、そして裏下左回転装飾体 3 2 0 1 という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル 1 1 0 0 を通して、視認可能となるものの、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面の前方に配置される透明な遊技パネル 1 1 0 0 の表面に貼られるセルシートにおける金色にデザインされた部分による誘目性によって裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面からセルシートにおける金色にデザインされた部分へ視線が自然と誘導されることとなる。これにより、裏下左装飾基板 3 2 0 3 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、セルシートにおける金色にデザインされた部分に目が引きつけられることで、裏下左装飾基板 3 2 0 3 の表面に形成さ

れる白色塗膜を視認し難くすることができるため、遊技機の世界観が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 5 8 3 】

また、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 と同様に、遊技パネル 1 1 0 0 の前面に、所定形状を有するセルシートが貼られ、このセルシートに金色（複数の障害釘 N が有する金色と同一の色または、この金色に近い色）にデザインされた部分があり、この金色にデザインされた部分による誘目性によってこの金色にデザインされた部分の後方に配置される裏下右演出ユニット 3 2 5 0 についても、装飾性の低下を抑制することができるという点が成り立つ。つまり、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラー LED が消灯する状態においては、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾体 3 2 5 2、そして裏下右回転装飾体 3 2 5 1 という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル 1 1 0 0 を通して、視認可能となるものの、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面の前方に配置される透明な遊技パネル 1 1 0 0 の表面に貼られるセルシートにおける金色にデザインされた部分による誘目性によって裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面からセルシートにおける金色にデザインされた部分へ視線が自然と誘導されることとなる。これにより、裏下右装飾基板 3 2 5 3 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、セルシートにおける金色にデザインされた部分に目が引きつけられることで、裏下右装飾基板 3 2 5 3 の表面に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、遊技機の世界観が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 5 8 4 】

また、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 と同様に、遊技パネル 1 1 0 0 の前面に、所定形状を有するセルシートが貼られ、このセルシートに金色（複数の障害釘 N が有する金色と同一の色または、この金色に近い色）にデザインされた部分があり、この金色にデザインされた部分による誘目性によってこの金色にデザインされた部分の後方に配置される裏下中演出ユニット 3 3 0 0 についても、装飾性の低下を抑制することができるという点が成り立つ。つまり、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラー LED が消灯する状態においては、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 のインナーレンズ（拡散レンズ） 3 3 2 1、そして裏下中回転装飾体 3 3 1 0 という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル 1 1 0 0 を通して、視認可能となるものの、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面の前方に配置される透明な遊技パネル 1 1 0 0 の表面に貼られるセルシートにおける金色にデザインされた部分による誘目性によって裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の表面から金色を有する障害釘 N へ視線が自然と誘導されることとなる。また、裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の前面（表面）に実装される多色発光可能な複数のフルカラー LED が消灯する状態においては、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面に形成される白色塗膜上に金色と類似する黄色に形成される前面側表記部を、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下中装飾体 3 3 2 8、そして裏下中回転装飾体 3 3 1 0 という透明な装飾体、そして透明な遊技パネル 1 1 0 0 を通して、視認可能となるものの、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面の前方に配置される透明な遊技パネル 1 1 0 0 の表面に貼られるセルシートにおける金色にデザインされた部分による誘目性によって裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面から金色を有する障害釘 N へ視線が自然と誘導されることとなる。これにより、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、セルシートにおける金色にデザインされた部分に目が引きつけられることで、裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 及び裏下中第二装飾基板 3 3 2 9 の表面に形成され

る白色塗膜を視認し難くすることができるため、遊技機の世界観が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 5 8 5 】

[扉枠に備える各装飾基板の表面に形成される白色塗膜上に明色の塗料によるシルク印刷]

一方、上述した第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠3に備える各装飾基板（以下、「扉枠3に備える各種装飾基板」と記載する場合がある。）として、例えば、図38に示したハンドルユニット180に備えるハンドル装飾基板184、図49及び図50に示した皿左上装飾ユニット270に備える皿左上装飾基板273、図49及び図50に示した皿右上装飾ユニット275に備える皿右上装飾基板278、図49及び図50に示した皿左下装飾ユニット280に備える皿左下装飾基板283、図49及び図50に示した皿右下装飾ユニット285に備える皿右下装飾基板288、図54に示した演出操作ユニット300の演出操作部カバーユニット310に備える皿中央上装飾基板314、図54に示した演出操作ユニット300の演出操作部カバーユニット310に備える皿中央下装飾基板316、図54に示した演出操作ユニット300に備える演出操作リング装飾基板352、図60に示した演出操作ユニット300の演出操作ボタンユニット360に備える中央ボタン装飾基板376、図60に示した演出操作ユニット300の演出操作ボタンユニット360に備える外周ボタン装飾基板377、図67に示した扉枠左サイドユニット400に備える扉枠左サイド装飾基板402、図70に示した扉枠右サイドユニット410に備えるサイド窓内装飾部装飾基板413、図70に示した扉枠右サイドユニット410に備える扉枠右サイド装飾基板418、図74に示した扉枠トップユニット450に備える扉枠トップ中央装飾基板455、図74に示した扉枠トップユニット450に備える扉枠トップ左装飾基板456、図74に示した扉枠トップユニット450に備える扉枠トップ右装飾基板457等があり、上述したように、前面（表面）及び後面（裏面）が白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、扉枠3に備える各装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のLED（多色発光可能なフルカラーLED）を特定可能にする、フルカラーLEDと対応する部品番号、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域等の表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されているため、上述した第2実施形態に係る反射率低下等の対策の構成による効果、つまりフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域により、フルカラーLEDの発光によるLED実装面における反射率が低下することを防止することができると共に、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないフルカラーLEDと対応する部品番号、及びフルカラーLEDを配置する位置を示す領域が遊技者に視認されることを防止することができるという効果を有している（反射率低下等の対策が講じられている）。

【 2 5 8 6 】

ここで、扉枠3に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）の前方等に配置される部材について簡単に説明すると、ハンドルユニット180に備えるハンドル装飾基板184の前面（表面）は、図38に示したように、前方へ向かって、透明なインナーレンズ185a、そして透明なハンドルカバー185という順番で配置され、インナーレンズ185a、及びハンドルカバー185等の扉枠側透明部材により覆われている。皿左上装飾ユニット270に備える皿左上装飾基板273の前面（表面）は、図49及び図50に示したように、前方へ向かって、透明な皿左上インナーレンズ272、そして透明な皿左上装飾体271という順番で配置され、皿左上インナーレンズ272、及び皿左上装飾体271等の扉枠側透明部材により覆われている。皿右上装飾ユニット275に備える皿右上装飾基板278の前面（表面）は、図49及び図50に示したように、前方へ向かって、透明な皿右上インナーレンズ277、そして透明な皿右上装飾体276という順番で配置され、皿右上インナーレンズ277、及び皿右上装飾体276等の扉枠側透明部材により覆われている。皿左下装飾ユニット280に備える皿左下装飾基板283の前面（表面

）は、図４９及び図５０に示したように、前方へ向かって、透明な皿左下インナーレンズ２８２、そして透明な皿左下装飾体２８１という順番で配置され、皿左下インナーレンズ２８２、及び皿左下装飾体２８１等の扉枠側透明部材により覆われている。皿右下装飾ユニット２８５に備える皿右下装飾基板２８８の前面（表面）は、図４９及び図５０に示したように、前方へ向かって、透明な皿右下インナーレンズ２８７、そして透明な皿右下装飾体２８６という順番で配置され、皿右下インナーレンズ２８７、及び皿右下装飾体２８６等の扉枠側透明部材により覆われている。

【２５８７】

また、演出操作ユニット３００の演出操作部カバーユニット３１０に備える皿中央上装飾基板３１４の上面（表面）は、図５４に示したように、透明な皿中央上インナーレンズ３１３、そして透明な皿中央上装飾体３１２aという順番で配置され、皿中央上インナーレンズ３１３、及び皿中央上装飾体３１２a等の扉枠側透明部材により覆われている。演出操作ユニット３００の演出操作部カバーユニット３１０に備える皿中央下装飾基板３１６の上面（表面）は、図５４に示したように、透明な皿中央下インナーレンズ３１５、そして透明な皿中央下装飾体３１２bという順番で配置され、皿中央下インナーレンズ３１５、及び皿中央下装飾体３１２b等の扉枠側透明部材により覆われている。演出操作ユニット３００に備える演出操作リング装飾基板３５２の上面（表面）は、図５４に示したように、透明な装飾基板カバー３５３、透明なリング取付ベース３３１、そして透明な回転操作部３０２という順番で配置され、装飾基板カバー３５３、リング取付ベース３３１、及び回転操作部３０２等の扉枠側透明部材により覆われている。演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０に備える中央ボタン装飾基板３７６の上面（表面）は、図６０に示したように、透明な中央ボタンカバー３７５が配置され、中央ボタンカバー３７５等の扉枠側透明部材により覆われている。演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０に備える外周ボタン装飾基板３７７の上面（表面）は、図６０に示したように、透明な外周基板カバー３７８、透明な外周装飾インナーレンズ３７９、そして透明な外周ボタンカバー３８０という順番で配置され、外周基板カバー３７８、外周装飾インナーレンズ３７９、及び外周ボタンカバー３８０等の扉枠側透明部材により覆われている。

【２５８８】

また、扉枠左サイドユニット４００に備える扉枠左サイド装飾基板４０２の前面（表面）は、図６７に示したように、前方へ向かって、透明な左サイドインナーレンズ４０３、そして透明な扉枠左サイド装飾体４０４という順番で配置され、左サイドインナーレンズ４０３、及び扉枠左サイド装飾体４０４等の扉枠側透明部材により覆われている。扉枠右サイドユニット４１０に備えるサイド窓内装飾部装飾基板４１３の前面（表面）は、図７０に示したように、前方へ向かって、透明な内部インナーレンズ４１４、そして透明なサイド窓内装飾部４１０bという順番で配置され、内部インナーレンズ４１４、及びサイド窓内装飾部４１０b等の扉枠側透明部材により覆われている。扉枠右サイドユニット４１０に備える扉枠右サイド装飾基板４１８の前面（表面）は、図７０に示したように、前方へ向かって、透明な右サイドインナーレンズ４１５、そして透明な扉枠右サイド装飾体４１９という順番で配置され、右サイドインナーレンズ４１５、及び扉枠右サイド装飾体４１９等の扉枠側透明部材により覆われている。

【２５８９】

また、扉枠トップユニット４５０に備える扉枠トップ中央装飾基板４５５の前面（表面）は、図７４に示したように、前方へ向かって、透明なトップ中央インナーレンズ４５８、そして透明な扉枠トップ装飾体４５３という順番で配置され、トップ中央インナーレンズ４５８、及び扉枠トップ装飾体４５３等の扉枠側透明部材により覆われている。扉枠トップユニット４５０に備える扉枠トップ左装飾基板４５６の前面（表面）は、図７４に示したように、前方へ向かって、透明なトップ左インナーレンズ４５９、そして透明な扉枠トップ装飾体４５３という順番で配置され、トップ左インナーレンズ４５９、及び扉枠トップ装飾体４５３等の扉枠側透明部材により覆われている。扉枠トップユニット４５０に

備える扉枠トップ右装飾基板４５７の前面（表面）は、図７４に示したように、前方へ向かって、透明なトップ右インナーレンズ４６０、そして透明な扉枠トップ装飾体４５３という順番で配置され、トップ右インナーレンズ４６０、及び扉枠トップ装飾体４５３等の扉枠側透明部材により覆われている。

【２５９０】

このように、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）は、扉枠側透明部材により覆われている。扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）は、上述したように、白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜が形成されて複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）が実装されている。つまり、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）が白色のレジスト液で塗布されて白色塗膜が形成されて扉枠側透明部材により覆われている。

10

【２５９１】

パチンコ機１は各装飾基板に実装される複数のＬＥＤ等の発光部による電飾により煌びやかに発光演出が行われるため、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）は、点灯（発光）したり、消灯したりすることによって発光態様がさまざまに変化する。このため、複数のＬＥＤが消灯した状態では、遊技者は、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）を、扉枠側透明部材を通して視認することができる状態となり、遊技者が興ざめ遊技興趣が低下するおそれがあるし、消灯するＬＥＤが実装される装飾基板を備える演出部材が演出の進行に何ら寄与できないのも非効率である。

【２５９２】

20

そこで、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠３に備える各装飾基板では、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に実装される複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）が消灯している状態において扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜により扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）による発光演出が進行されていない状態であっても、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜が外光を効果的に反射して出射することができるため、さまざまな色の外光を扉枠側透明部材から外部へ発することでパチンコ機１（遊技盤５）のコンセプト（つまり、パチンコ機１（遊技盤５）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

30

【２５９３】

また、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠３に備える各装飾基板では、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）は、扉枠側透明部材により覆われているため、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に実装される複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）が消灯している状態において扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜により扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、扉枠３に備える各装飾基板を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であって、複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）による発光演出が進行されていない状態であっても、扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜が外光を効果的に反射して出射することができるため、さまざまな色の外光を扉枠側透明部材から外部へ発することでパチンコ機１（遊技盤５）のコンセプト（つまり、パチンコ機１（遊技盤５）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

40

【２５９４】

また、第２実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠３に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）は、上述したように、白色のレジスト液で塗布されて白色塗膜が形成されて扉枠側透明部材により覆われている。扉枠側透明部材のうち、ハンドルカバー１８５、皿左上装飾体２７１、皿右上装飾体２７６、皿左下装飾体２８１、

50

皿右下装飾体 2 8 6、皿中央上装飾体 3 1 2 a、皿中央下装飾体 3 1 2 b、回転操作部 3 0 2、中央ボタンカバー 3 7 5、外周ボタンカバー 3 8 0、扉枠左サイド装飾体 4 0 4、サイド窓内装飾部 4 1 0 b、扉枠右サイド装飾体 4 1 9、及び扉枠トップ装飾体 4 5 3 は、上述したように、透明に形成されている。これに対して、上述した遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜を覆う遊技盤側透明部材のうち、装飾シート 3 1 1 2、裏下左回転装飾体 3 2 0 1、裏下左装飾体 3 2 0 2、裏下右回転装飾体 3 2 5 1、裏下右装飾体 3 2 5 2、裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 にはパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているという点で相違している。

10

【 2 5 9 5 】

これについて簡単に説明すると、パチンコ機 1 は、遊技盤を入れ替えることにより世界観が異なる演出を遊技者に提供することができるようになっている。扉枠や遊技盤に備える各種基板の製造コストを抑制するために、通常、各種基板に塗布されるレジスト液として安価な緑色に統一されている。ところが、遊技盤による発光演出と扉枠による発光演出との協働によって遊技者に煌びやかな演出を提供する際に、複数の LED が消灯する状態において、扉枠に備える各装飾基板の前面（表面）に塗布されるレジスト液の緑色がそのまま視認されることで遊技盤の世界観にそぐわず遊技盤の世界観を崩れて遊技者が興ざめ遊技興趣が低下するおそれがある。

20

【 2 5 9 6 】

そこで、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板では、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯している状態において扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜により扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態においては、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜を、さまざまな色に染まりやすい白色の背景とすることにより、遊技盤の世界観に染まりやすくして遊技盤の世界観が崩れ難くすることができる。換言すると、遊技ホールに設置される扉枠 3 に対して、遊技盤を入れ替えても、上述したように、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯している状態において扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっていることにより、入れ替えた遊技盤の世界観をそぐわないようにすることができる。

30

【 2 5 9 7 】

また、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）は、上述したように、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成され、扉枠側透明部材により覆われている。扉枠側透明部材のうち、例えば、遊技者が回転操作可能な透明な回転操作部 3 0 2 と遊技者が押圧操作可能な透明な押圧操作部 3 0 3 とは、透明に形成されており、演出操作ユニット 3 0 0 に備える演出操作リング装飾基板 3 5 2、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 に備える中央ボタン装飾基板 3 7 6、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 に備える外周ボタン装飾基板 3 7 7 等の表面（実装面）を、それぞれ対応する扉枠側透明部材を通して、遊技者に視認容易な位置に配置されている。反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくと低くなる。黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有している。このため、白色と黄色との組み合わせ（本実施形態の構成）では、背景が白色であると黄色が目立たず、表面

40

50

側表記部を黄色とする場合には白色のレジストに対して黄色の表面側表記部が目立ち難い。なお、表面側表記部は、上述したように、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に実装される表面側電子部品を特定可能とするものであり、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示すものである。

【2598】

これに対して、電源基板 630 や主制御基板 1310 の表面（実装面）は、上述したように、緑色のレジスト液が塗布されて形成される緑色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた緑色のレジスト」と記載する場合がある。）により緑色のレジスト層が形成され、表面側電子部品の部品番号、表面側電子部品を配置する位置を示す領域等の表面側電子部品の属性（さらに、表面側電子部品の形状、表面側電子部品の大きさ、表面側電子部品の実装向き（実装方向）、表面側電子部品の型式を含む場合がある。）を示す表面側表記部が、白色の塗料で、ベタ塗りされた緑色のレジスト上にシルク印刷により印刷されている。電源基板 630 は、透明な電源基板カバー 631 に収容され、パチンコ機 1 の電源投入を行う電源スイッチ 630a が設けられて透明な電源基板カバー 631 から露出されている。主制御基板 1310 は、透明な主制御基板ボックス 1320 に収容され、RAM に記憶された情報を完全に消去する RAM クリアスイッチが設けられて透明な主制御基板ボックス 1320 から露出されている。電源スイッチ 630a は、パチンコ機 1 の後側に配置されるため、遊技者から視認困難な位置に配置されているし、RAM クリアスイッチは、遊技盤 5 の後側に設けられているため、遊技者から視認困難な位置に配置されている。

【2599】

反射率は、白色に近いほど高くなるのに対して、黒色に近づくると低くなる。このため、背景が白色に比べて黒色に近い色の場合、白色が目立つこととなり、緑色と白色との組み合わせでは、背景が緑色であると白色が目立つこととなり、表面側表記部を白色とする場合には緑色のレジストに対して緑色の表面側表記部が目立つ。つまり、電源基板 630、及び主制御基板 1310 の表面（実装面）にベタ塗りされた緑色のレジストに対して白色の表面側表記部（緑色のレジストに対して白色の裏面側表記部）が目立つ。

【2600】

換言すると、電源スイッチ 630a や RAM クリアスイッチが遊技者から視認困難な位置に配置されているため、レジスト液の緑色に対してシルク印刷により印刷される塗料の白色が視認容易な組み合わせとなっても、遊技者にとって遊技と全く関係を持たない電子部品番号等の表面側表記部が透明な電源基板カバー 631 や透明な主制御基板ボックス 1320 を通して遊技者に視認されずに済む。これに対して、遊技者が回転操作可能な透明な回転操作部 302 と遊技者が押圧操作可能な透明な押圧操作部 303 とが遊技者に視認容易な位置に配置されていると共に、レジスト液の白色に対してシルク印刷により印刷される塗料の黄色が視認容易でない組み合わせとなっているため、遊技者にとって遊技と全く関係を持たない電子部品番号等の表面側表記部が透明な回転操作部 302 や透明な押圧操作部 303 を通して遊技者に視認され難くすることができる。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【2601】

また、演出操作ユニット 300 に備える演出操作リング装飾基板 352、演出操作ユニット 300 の演出操作ボタンユニット 360 に備える中央ボタン装飾基板 376、演出操作ユニット 300 の演出操作ボタンユニット 360 に備える外周ボタン装飾基板 377 等の装飾基板を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、遊技者が回転操作可能な透明な回転操作部 302 と遊技者が押圧操作可能な透明な押圧操作部 303 とが遊技者に視認容易な位置に配置されていると共に、レジスト液の白色に対してシルク印刷により印刷される塗料の黄色が視認容易でない組み合わせとなっているため、遊技者にとって遊技と全く関係を持たない電子部品番号等の表面側表記部が透明な回転操作部 302 や透明な押圧操作部 303 を通して遊技者に視認され難くすることができる。したがっ

て、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 6 0 2 】

[遊技盤及び扉枠に備える各装飾基板の表面に形成される白色塗膜]

ところで、パチンコ機 1 は、遊技者が遊技を行っている際に、遊技盤 5 の遊技領域 5 a へ向かって発射した遊技球が流下しているときに他の遊技球と偶発的に障害釘に詰まる状態となることがある。この状態で遊技者が遊技球を遊技領域 5 a へ向かって次々に打ち出すと、その詰まった遊技球の上にさらに遊技球が積まれ、ぶどう状に遊技球が集まった状態となる。遊技者は、ぶどう状に遊技球が集まった状態を解消するために、遊技ホールの店員等の係員を呼んでこのぶどう状に集まった遊技球を取り除いてもらうこととなる。遊技者に呼ばれた遊技ホールの店員等の係員は、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放するが、このとき、パチンコ機 1 が開放を検知すると、遊技盤 5 に備える各装飾基板に実装される複数の LED を全消灯する制御を行うと共に、遊技盤 5 に備える各可動体を、作動しているか否かを問わず、開放時における位置に維持するように制御を行うという「開放時における遊技盤の制御」を行う。このような開放時における遊技盤の制御と共に、又はこれに代えて、扉枠 3 に備える各装飾基板に実装される複数の LED のうち特定の LED (例えば、音響装飾基板 4 6 9 の前面(表面)に実装される複数の LED 4 6 9 a) を点灯する制御を行うと共に、扉枠 3 に可動体を備えている場合には、可動体を、作動しているか否かを問わず、開放時における位置に維持するように制御を行うという「開放時における扉枠の制御」を行う。

10

【 2 6 0 3 】

また、遊技ホールにおける島設備の遊技球供給用ノーズ内に遊技球が詰まると、遊技ホールにおける島設備からの遊技球がパチンコ機 1 に供給されなくなり遊技者に遊技球が払い出されなくなったり、図 7 7 に示した球タンク 5 5 2、タンクレール 5 5 3、球誘導ユニット 5 7 0、及び払出装装置 5 8 0 等に球詰まりが発生して遊技者に遊技球が払い出されなくなったりすると、遊技者は、遊技ホールの店員等の係員を呼んで球詰まりを解消してもらうこととなる。遊技者に呼ばれた遊技ホールの店員等の係員は、本体枠 4 を外枠 2 に対して開放するが、このとき、パチンコ機 1 が開放を検知すると、遊技盤 5 に備える各装飾基板に実装される複数の LED を全消灯する制御を行うと共に、遊技盤 5 に備える各可動体を、作動しているか否かを問わず、開放時における位置に維持するように制御を行うという上述した「開放時における遊技盤の制御」を行う。このような開放時における遊技盤の制御と共に、又はこれに代えて、扉枠 3 に備える各装飾基板に実装される複数の LED のうち特定の LED (例えば、音響装飾基板 4 6 9 の前面(表面)に実装される複数の LED 4 6 9 a) を点灯する制御を行うと共に、扉枠 3 に可動体を備えている場合には、可動体を、作動しているか否かを問わず、開放時における位置に維持するように制御を行うという上述した「開放時における扉枠の制御」を行う。

20

30

【 2 6 0 4 】

扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放する場合や本体枠 4 を外枠 2 に対して開放する場合(つまり、前面枠を開放する場合)に、開放時における遊技盤の制御及び/又は開放時における扉枠の制御を行うときには、遊技盤 5 に備える各装飾基板に実装される複数の LED、及び/又は扉枠 3 に備える各装飾基板に実装される複数の LED のうち特定の LED (例えば、音響装飾基板 4 6 9 の前面(表面)に実装される複数の LED 4 6 9 a) を除いて全消灯する状態となるため、複数の LED が消灯した状態では、遊技者は、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面(表面)を、遊技盤側透明部材を通して視認することができる状態となり、及び/又は特定の LED (例えば、音響装飾基板 4 6 9 の前面(表面)に実装される複数の LED 4 6 9 a) が実装される扉枠 3 に備える装飾基板を除いた、扉枠 3 に備える他の各装飾基板の前面(表面)を、扉枠側透明部材を通して視認することができる状態となり、遊技者が興ざめ遊技興趣が低下するおそれがあるし、扉枠 3 を本体枠 4 に対して開放する場合や本体枠 4 を外枠 2 に対して開放している場合(つまり、前面枠を開放する場合)であっても、演出がスケジュールデータに沿って進行されている状態では、遊技者は、演出が進行する状態を全く視認することができないものの、消灯する LED が実装

40

50

される装飾基板を備える演出部材によって遊技者にパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）を伝えることができず、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観を体験することができない期間を遊技者に作ってしまうおそれもある。

【2605】

そこで、本実施形態では、上述したように、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）及び第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）（以下、「遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）」と記載する場合がある。）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯している状態において遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜により遊技盤側透明部材及び扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態においては、遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜が外光を効果的に反射して出射することができるため、さまざまな色の外光を遊技盤側透明部材及び扉枠側透明部材から外部へ発することでパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）を遊技者へ伝えて、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観を体験することができるようになっている。

【2606】

なお、パチンコ機 1 に電源投入されていない状態では、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態となっているものの、上述したように、遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）に実装される複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯している状態において遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜により遊技盤側透明部材及び扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっている。これにより、複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）が消灯する状態においては、遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜が外光を効果的に反射して出射することができるため、さまざまな色の外光を遊技盤側透明部材及び扉枠側透明部材から外部へ発することでパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）を遊技者へ伝えて、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観を体験することができるようになっている。

【2607】

〔変形例〕

なお、上述した実施形態では、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）（以下、「扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）」と記載する場合がある。）に形成される白色塗膜を覆う扉枠側透明部材のうち、ハンドルカバー 185、皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、皿左下装飾体 281、皿右下装飾体 286、皿中央上装飾体 312a、皿中央下装飾体 312b、回転操作部 302、中央ボタンカバー 375、外周ボタンカバー 380、扉枠左サイド装飾体 404、サイド窓内装飾部 410b、扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップ装飾体 453 は、透明に形成されているのに対して、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜を覆う遊技盤側透明部材のうち、装飾シート 3112、裏下左回転装飾体 3201、裏下左装飾体 3202、裏下右回転装飾体 3251、裏下右装飾体 3252、裏下中回転装飾体 3310、裏上前回転装飾体 3410、裏上前装飾体 3421、裏上後回転装飾体 3440、裏上後装飾体 3451、裏後左回転装飾体 3510、裏後左装飾体 3521、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後右装飾体 3621 はパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されているという点で相違していたが、扉枠側透明部材のうち、ハンドルカバー 185、皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、皿左下装飾体 281、皿右下装飾体 286、皿中央上装飾体 312a、皿中央下装飾体 312b、回転操作部 302、中央ボタンカ

バー 375、外周ボタンカバー 380、扉枠左サイド装飾体 404、サイド窓内装飾部 410b、扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップ装飾体 453 に、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されるようにしてもよい。

【2608】

つまり、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜を覆う扉枠側透明部材のうち、ハンドルカバー 185、皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、皿左下装飾体 281、皿右下装飾体 286、皿中央上装飾体 312a、皿中央下装飾体 312b、回転操作部 302、中央ボタンカバー 375、外周ボタンカバー 380、扉枠左サイド装飾体 404、サイド窓内装飾部 410b、扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップ装飾体 453 と、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜を覆う遊技盤側透明部材のうち、装飾シート 3112、裏下左回転装飾体 3201、裏下左装飾体 3202、裏下右回転装飾体 3251、裏下右装飾体 3252、裏下中回転装飾体 3310、裏上前回転装飾体 3410、裏上前装飾体 3421、裏上後回転装飾体 3440、裏上後装飾体 3451、裏後左回転装飾体 3510、裏後左装飾体 3521、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後右装飾体 3621 と、にパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿った同一の所定色（本実施形態では桃色）の複数のドットが印刷により施されるようにしてもよい。こうすれば、扉枠 3 と遊技盤 5 との繋がりをひとつとすることでパチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）による世界観をより表現することができる。換言すると、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）に沿うように扉枠側透明部材と遊技盤側透明部材とに関連色（連想色）（例えば、グラデーションを有する色、海、空、宇宙に関する色、動植物に関する色、乗り物、ロボットに関する色、スポーツに関する色、炎に関する色、雨、雪に関する色、クリスマス、正月、夏休み、冬休み、春休み、海水浴場、温泉、スキー場に関する色等を挙げることができる）又は同一色を付与して扉枠 3 と遊技盤 5 との繋がりをひとつとし、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）による世界観をより表現することができる。

【2609】

また、上述した実施形態では、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）（以下、「扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）」と記載する場合がある。）に形成される白色塗膜を覆う扉枠側透明部材（例えば、ハンドルカバー 185、皿左上装飾体 271、皿右上装飾体 276、皿左下装飾体 281、皿右下装飾体 286、皿中央上装飾体 312a、皿中央下装飾体 312b、回転操作部 302、中央ボタンカバー 375、外周ボタンカバー 380、扉枠左サイド装飾体 404、サイド窓内装飾部 410b、扉枠右サイド装飾体 419、及び扉枠トップ装飾体 453）は、透明に形成されているが、扉枠側透明部材の輪郭部に対して金属光沢を持った金属装飾部（金色）や扉枠側透明部材の表面に対して平面的な意匠や立体的な意匠を施した金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにしてもよい。こうすれば、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜を、扉枠側透明部材を通して、視認することができるものの、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部が有する色（金色）による誘目性によって扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）から扉枠側透明部材に設けられる（形成される）金属装飾部へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、扉枠側透明部材に設けられる（形成される）金属装飾部に目が引きつけられることで、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができる。このため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【 2 6 1 0 】

また、上述した実施形態では、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）（以下、「扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）」と記載する場合がある。）に形成される白色塗膜を覆う扉枠側透明部材（例えば、ハンドルカバー 1 8 5、皿左上装飾体 2 7 1、皿右上装飾体 2 7 6、皿左下装飾体 2 8 1、皿右下装飾体 2 8 6、皿中央上装飾体 3 1 2 a、皿中央下装飾体 3 1 2 b、回転操作部 3 0 2、中央ボタンカバー 3 7 5、外周ボタンカバー 3 8 0、扉枠左サイド装飾体 4 0 4、サイド窓内装飾部 4 1 0 b、扉枠右サイド装飾体 4 1 9、及び扉枠トップ装飾体 4 5 3）は、透明に形成されているが、扉枠側透明部材の輪郭部に対して金属光沢を持った金属装飾部（金色）や扉枠側透明部材の表面に対して平面的な意匠や立体的な意匠を施した金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにしてもよい。こうすれば、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜を、扉枠側透明部材を通して、視認することができるものの、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部が有する色（金色）による誘目性によって扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）から扉枠側透明部材に設けられる（形成される）金属装飾部へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、扉枠 3 に備える各装飾基板を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、扉枠側透明部材に設けられる（形成される）金属装飾部に目が引きつけられることで、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができる。このため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 6 1 1 】

また、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、扉枠側透明部材を通して、視認することができるものの、扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部が有する色（金色）による誘目性によって扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）から扉枠側透明部材に設けられる（形成される）金属装飾部に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができるようになっている。

【 2 6 1 2 】

また、上述した実施形態では、図 1 4 9（a）、（b）に示した裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 における金属装飾部 3 1 1 1 d（装飾体 3 1 1 1 の前方に設けられる（配置される）装飾シート 3 1 1 2 における第一輪郭部 3 1 1 2 a におけるホログラムの部位を含む。）、図 1 6 3 に示した裏下中回転装飾体 3 3 1 0 における金属装飾部 3 3 1 0 a、図 1 9 3 に示した裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の前カバー 3 7 1 1 における金属装飾部 3 7 1 1 a、図 1 9 7 に示した裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の前カバー 3 8 1 1 における金属装飾部 3 8 1 1 a 等の遊技盤 5 に備える各装飾体における金属装飾部は、所定色としてすべて金色を有して構成されていたが、遊技盤 5 に備える各装飾体における金属装飾部は、所定色としてすべて不透明な金色を有して構成されていてもよいし、所定色としてすべて半透明な（透光性を有する）金色を有して構成されていてもよいし、所定色として不透明な金色を有するものと半透明な（透光性を有する）金色を有するものとを混在して構成されていてもよい。以下に示す変形例においても、同一であり、金属装飾部は、所定色としてすべて金色を有して構成されるが、遊技盤 5 又は扉枠 3 に備える各装飾体における金属装飾部は、所定色としてすべて不透明な金色を有して構成されていてもよいし、所定色としてすべて半透明な（透光性を有する）金色を有して構成されていてもよい

し、所定色として不透明な金色を有するものと半透明な（透光性を有する）金色を有するものとを混在して構成されていてもよい。

【2613】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な領域等を有する装飾シートの前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な領域を金色素材（金属装飾部）により囲む変形例1]

また、上述した実施形態では、遊技盤5に備える各装飾基板として、例えば、裏後可動装飾体3110に備える裏後装飾基板3114について説明すると、裏後可動装飾体3110に備える裏後装飾基板3114の前面（表面）は、図145に示したように、前方へ向かって、透明平板状の導光放射板3113、透光性を有する部位（領域）と透明な部位（領域）とを有するシート状の装飾シート3112、そして透明平板状の装飾体3111という順番で配置され、導光放射板3113、シート状の装飾シート3112、及び装飾体3111等の遊技盤側透明部材により覆われている。装飾体3111は、金属光沢を持った金属装飾部3111dを除いた全体が、無色透明に形成されている。金属装飾部3111dは、所定色（本実施形態では金色）を有している。裏後装飾基板3114の前面（表面）には、上述したように、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、このベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラーLEDを特定可能にする表面側表記部が黄色を有している。このため、表面側表記部が有する色（黄色）が金属装飾部3111dが有する色（金色）と類似する色となっていた。そこで、さらに、装飾体3111の外周部分に対して、金属光沢を持った金属装飾部3111dを形成することにより、金属光沢を持った金属装飾部3111dを除いた全体が無色透明に形成されている領域を囲むように構成してもよい。

【2614】

この場合、装飾体3111の外周部分に対して、金属光沢を持った金属装飾部3111dを形成して金属装飾部3111dを除いた全体が無色透明に形成されている領域を囲むように、図147乃至図149に示した濃淡の濃い網掛け部分）の金属装飾部3111dやこれらの金属装飾部3111dに関連する他の部材の大きさや配置を適宜変更してもよい。

【2615】

このように構成しても、多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏後装飾基板3114の前面（表面）に形成される白色塗膜を、装飾体3111のうち金属光沢を持った金属装飾部3111dを除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板3114の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部3111dが有する色（金色）による誘目性によって裏後装飾基板3114の前面（表面）から装飾体3111に設けられる（形成される）金属装飾部3111dへ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、装飾体3111に設けられる（形成される）金属装飾部3111dに目が引きつけられることで、裏後装飾基板3114の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機1（遊技盤5）のコンセプト（つまり、パチンコ機1（遊技盤5）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【2616】

また、このように構成しても、多色発光可能なフルカラーLEDが消灯する状態においては、裏後装飾基板3114の前面（表面）に形成される白色塗膜を、装飾体3111のうち金属光沢を持った金属装飾部3111dを除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板3114の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部3111dが有する色（金色）による誘目性によって裏後装飾基板3114の前面（表面）から装飾体3111に設けられる（形成される）金属装飾部3111dへ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏後装飾基板

3 1 1 4 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d に目が引きつけられることで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【2 6 1 7】

また、このように構成しても、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする黄色を有する表面側表記部を、装飾体 3 1 1 1 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d を除く透明となつていて領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 d が有する色（金色）による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）から装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部が金属装飾部 3 1 1 1 d の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができる。

【2 6 1 8】

〔黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な領域等を有する装飾シートの前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な領域を金色素材（金属装飾部）により囲む変形例 2〕

また、上述した実施形態では、遊技盤 5 に備える各装飾基板として、例えば、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える裏後装飾基板 3 1 1 4 について説明すると、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に備える裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）は、図 1 4 5 に示したように、前方へ向かって、透明平板状の導光放射板 3 1 1 3、透光性を有する部位（領域）と透明な部位（領域）とを有するシート状の装飾シート 3 1 1 2、そして透明平板状の装飾体 3 1 1 1 という順番で配置され、導光放射板 3 1 1 3、シート状の装飾シート 3 1 1 2、及び装飾体 3 1 1 1 等の遊技盤側透明部材により覆われている。装飾体 3 1 1 1 は、金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d を除いた全体が、無色透明に形成されている。金属装飾部 3 1 1 1 d は、所定色（本実施形態では金色）を有している。裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）には、上述したように、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、このベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー LED を特定可能にする表面側表記部が黄色を有している。このため、表面側表記部が有する色（黄色）が金属装飾部 3 1 1 1 d が有する色（金色）と類似する色となっていた。そこで、さらに、表面側表記部に加えて、例えば、太い実線又は他の形状を有する図形により金属装飾部 3 1 1 1 d を囲むように、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により黄色で印刷されるように構成してもよい。

【2 6 1 9】

この場合、太い実線又は他の形状を有する図形が金属装飾部 3 1 1 1 d を囲むように、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により黄色で印刷されるように、図 1 4 7 乃至図 1 4 9 に示した濃淡の濃い網掛け部分）の金属装飾部 3 1 1 1 d やこれらの金属装飾部 3 1 1 1 d に関連する他の部材の大きさや配置を適宜変更してもよい。

【2 6 2 0】

このように構成しても、多色発光可能なフルカラー LED が消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜を、装飾体 3 1 1 1 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d を除く透明となつていて領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 d が有する色（金色）による誘目性によって裏後

装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）から装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d に目が引きつけられることで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、遊技興趣の低下を抑制することができる。

【 2 6 2 1 】

また、このように構成しても、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜を、装飾体 3 1 1 1 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d を除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 d が有する色（金色）による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）から装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d へ視線が自然に誘導されることとなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d に目が引きつけられることで、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜を視認し難くすることができるため、パチンコ機 1（遊技盤 5）のコンセプト（つまり、パチンコ機 1（遊技盤 5）の世界観）が崩れ難い。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 6 2 2 】

また、このように構成しても、多色発光可能なフルカラー L E D が消灯する状態においては、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される多色発光可能なフルカラー L E D を特定可能にする黄色を有する表面側表記部に加えて、太い実線又は他の形状を有する図形を、装飾体 3 1 1 1 のうち金属光沢を持った金属装飾部 3 1 1 1 d を除く透明となっている領域を通して、視認することができるものの、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）に形成される白色塗膜が白色の背景となることで、金属装飾部 3 1 1 1 d が有する色（金色）による誘目性によって裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（表面）から装飾体 3 1 1 1 に設けられる（形成される）金属装飾部 3 1 1 1 d に視線が自然に誘導されるため、表面側表記部に加えて、太い実線又は他の形状を有する図形が金属装飾部 3 1 1 1 d の色（金色）と類似する黄色でシルク印刷により印刷されていても、この黄色のシルク印刷の存在を分かり難くすることができる。

【 2 6 2 3 】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明枠側透明部材の繋ぎ目に金色素材（金属装飾部）を配置する変形例]

また、上述した実施形態では、第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）（以下、「扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）又は上面（表面）」と記載する場合がある。）に形成される白色塗膜を覆う扉枠側透明部材（例えば、皿左上装飾体 2 7 1、皿右上装飾体 2 7 6、皿左下装飾体 2 8 1、皿右下装飾体 2 8 6、皿中央上装飾体 3 1 2 a、皿中央下装飾体 3 1 2 b、扉枠左サイド装飾体 4 0 4、扉枠右サイド装飾体 4 1 9、及び扉枠トップ装飾体 4 5 3）は、透明に形成されているが、扉枠トップ装飾体 4 5 3 の左側と扉枠左サイド装飾体 4 0 4 の上側との繋ぎ目（扉枠トップ装飾体 4 5 3 の左側と扉枠左サイド装飾体 4 0 4 の上側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにし、扉枠左サイド装飾体 4 0 4 の下側と皿左上装飾体 2 7 1 の左側との繋ぎ目（扉枠左サイド装飾体 4 0 4 の下側と皿左上装飾体 2 7 1 の左側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにし、皿左上装飾体 2 7 1 の右側と皿中央上装飾体 3 1 2 a の左側との繋ぎ目（皿左上装飾体 2 7 1 の右側と皿中央上装飾体 3 1 2 a の左側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにし、皿中央上装飾体 3 1 2 a の右側と皿右上装

飾体 276 の左側との繋ぎ目（皿中央上装飾体 312 a の右側と皿右上装飾体 276 の左側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにし、皿右上装飾体 276 の右側と扉枠右サイド装飾体 419 の下側との繋ぎ目（皿右上装飾体 276 の右側と扉枠右サイド装飾体 419 の下側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにし、扉枠右サイド装飾体 419 の上側と扉枠トップ装飾体 453 の右側との繋ぎ目（扉枠右サイド装飾体 419 の上側と扉枠トップ装飾体 453 の右側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにしてもよい。また、皿左下装飾体 281 の右側と皿中央下装飾体 312 b の左側との繋ぎ目（皿左下装飾体 281 の右側と皿中央下装飾体 312 b の左側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにし、皿中央下装飾体 312 b の右側と皿右下装飾体 286 の左側との繋ぎ目（皿中央下装飾体 312 b の右側と皿右下装飾体 286 の左側とがつながっているように見えるように意匠される部分）に金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ようにしてもよい。このように、扉枠側透明部材の繋ぎ目（隣り合う扉枠側透明部材同士がつながっているように見えるように意匠される部分）として、金属光沢を持った金属装飾部（金色）を設ける（形成する）ことで、この繋ぎ目を目隠しすることができる。

【2624】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な遊技パネル板の前方に金色素材（光沢シート部材）を配置する変形例]

また、上述した実施形態では、センター役物 2500 は、枠状の周壁部 2501（センターフレームとも称する）の外周から突出しており遊技パネル 1100 の透明なパネル板 1110 の前面に当接する平板状のフランジ部 2502 を有していたが、このフランジ部 2502 の前面に、粒子状にキラキラ（金色に又は金色が混ざった色に）光るグリッターを有した光沢シート部材を設けると共に、この光沢シート部材の後方であって遊技パネル 1100 の透明なパネル板 1110 の後面に多色発光可能な複数のフルカラーLEDが実装される装飾基板を配置してもよい。装飾基板の前面（表面）は、遊技パネル 1100 の透明なパネル板 1110 の後面と平行に配置されている。装飾基板と光沢シート部材との位置関係では、遊技パネル 1100 の透明なパネル板 1110 を正面から見て、光沢シート部材が装飾基板の前面（表面）の全部又は一部を覆って配置されてもよいし、装飾基板の前面（表面）を全く覆うことなく上下方向又は左右法方向に近接して配置されてもよいし、例えば、5mm～10mm程度の距離寸法を有して上下方向左右方向に離間して配置されてもよい。装飾基板の前面（表面）は、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、ベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のLED（多色発光可能なフルカラーLED）を特定可能にする、フルカラーLEDと対応する部品番号、フルカラーLEDを配置する位置を示す領域等の表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。また、遊技盤5の遊技領域5a内には、遊技球と当接し所定のゲージ配列で金色を有する複数の障害釘Nが植設されている。このように、装飾基板の前面（表面）の前方には、粒子状にキラキラ（金色に又は金色が混ざった色に）光るグリッターを有した光沢シート部材、金色を有する複数の障害釘Nが配置されているため、粒子状にキラキラ（金色に又は金色が混ざった色に）光るグリッターを有した光沢シート部材、金色を有する複数の障害釘Nによる誘目性によって、装飾基板の存在を分かり難くすることができるし、表面側表記部が有する色（黄色）が遊技パネル 1100 の透明なパネル板 1110 を通して、視認できる場合であっても、装飾基板にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（光沢シート部材や障害釘Nが有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。

【2625】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明な遊技パネル板の前方に金色素材

〔金属装飾部〕を配置する変形例〕

また、上述した実施形態では、遊技パネル１１００の透明なパネル板１１１０の後面に多色発光可能な複数のフルカラーＬＥＤが実装される装飾基板を配置すると共に、透明なパネル板１１１０の後面と装飾基板との間に透明な部材で立体的に形成されたインナーレンズを配置してもよい。インナーレンズの表面は、レンズカットが一部の特定の領域に又は全体に施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、レンズカットが施された領域により、インナーレンズの後方に配置される装飾基板の前面（表面）に実装されている複数のＬＥＤが遊技者側から明確に視認し難くなっている。また、装飾基板の前面（表面）は、遊技パネル１１００の透明なパネル板１１１０の後面と平行に配置されている。装飾基板とインナーレンズとの位置関係では、遊技パネル１１００の透明なパネル板１１１０を正面から見て、インナーレンズが装飾基板の前面（表面）の全部又は一部を覆って配置されてもよい。装飾基板の前面（表面）は、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、ベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）を特定可能にする、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域等の表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。また、遊技盤５の遊技領域５ａ内には、遊技球と当接し所定のゲージ配列で金色を有する複数の障害釘Ｎが植設されている。装飾基板の前面（表面）の前方には、金色を有する複数の障害釘Ｎが配置されているものの、装飾基板にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（障害釘Ｎが有する金色と類似する色）の表面側表記部と装飾上何ら関係性を有していない。金色を有する複数の障害釘Ｎによる誘目性によって、装飾基板の存在を分かり難くすることができるし、表面側表記部が有する色（黄色）の存在をインナーレンズにレンズカットが施された領域により分かり難くすることができる。

【２６２６】

〔黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明部材の前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な領域を金色素材（金属装飾部）で囲む変形例１〕

また、上述した実施形態では、ロゴを有するロゴ装飾体（ロゴ装飾可動体）が作動するように遊技盤５に設けてもよい。ロゴ装飾体は、透明な前面装飾体の後方に透明なインナーレンズが配置され、このインナーレンズの後方に装飾基板が配置され、装飾基板の後方にベース部材等が配置されて構成されるものである。前面装飾体は、ロゴ領域（例えば、「ＡＢＣ」という文字部分の領域）が透明に形成されると共に、ロゴ領域を除く他の領域が金属光沢を持った金属装飾部（金色）として形成されている。つまり、金属光沢を持った金属装飾部（金色）によりロゴ領域が囲まれた状態となっている。インナーレンズの表面は、レンズカットが一部の特定の領域に又は全体に施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、レンズカットが施された領域により、インナーレンズの後方に配置される装飾基板の前面（表面）に実装されている複数のＬＥＤが遊技者側から明確に視認し難くなっている。装飾基板の前面（表面）は、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、ベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）を特定可能にする、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域等の表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。金属光沢を持った金属装飾部が有する金色による誘目性によって、装飾基板の存在を分かり難くすることができるし、表面側表記部が有する色（黄色）の存在をインナーレンズにレンズカットが施された領域により分かり難くすることができる。

【２６２７】

〔黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明部材の前方に金色素材（金属装飾部）を配置して透明な領域を金色素材（金属装飾部）で囲む変形例２〕

また、上述した実施形態では、所定図形を有する図形装飾体（図形装飾可動体）が作動

10

20

30

40

50

するように遊技盤 5 に設けてもよい。図形装飾体は、透明な前面装飾体の後方に透明なインナーレンズが配置され、このインナーレンズの後方に装飾基板が配置され、装飾基板の後方にベース部材等が配置されて構成されるものである。前面装飾体は、その外周部分に対して、金属光沢を持った金属装飾部（金色）を形成すると共に、一の領域（例えば中央部分）の外周部分に対して金属光沢を持った金属装飾部（金色）を形成する。そして、この一の領域（例えば中央部分）に、図形領域（例えば、人体の目玉のうちまぶたの部分、人体の口の部分、人体の耳の部分のほかに、文字、数字、図形、及び記号等、これら文字、数字、図形、及び記号等を適宜組み合わせたもの）が金属光沢を持った金属装飾部（金色）として形成される。さらに、前面装飾体は、その外周部分に対して形成される金属光沢を持った金属装飾部（金色）の内側から一の領域（例えば中央部分）の外周部分に対して形成される金属光沢を持った金属装飾部（金色）の外側までに亘る領域が透明に形成されている。また、前面装飾体は、一の領域（例えば中央部分）の外周部分に対して形成される金属光沢を持った金属装飾部（金色）の内側から一の領域（例えば中央部分）のうち金属光沢を持った金属装飾部（金色）として図形領域が形成される領域の外周部分の外側までに亘る領域が透明に形成されている。インナーレンズの表面は、レンズカットが一部の特定の領域に又は全体に施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、レンズカットが施された領域により、インナーレンズの後方に配置される装飾基板の前面（表面）に実装されている複数の LED が遊技者側から明確に視認し難くなっている。装飾基板の前面（表面）は、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、ベタ塗りされた白色のレジスト上に複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）を特定可能にする、フルカラー LED と対応する部品番号、フルカラー LED を配置する位置を示す領域等の表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。

【2628】

つまり、前面装飾体は、その外周部分に対して形成される金属光沢を持った金属装飾部（金色）の内側から一の領域（例えば中央部分）の外周部分に対して形成される金属光沢を持った金属装飾部（金色）の外側までに亘る領域が透明に形成されると共に、一の領域（例えば中央部分）の外周部分に対して形成される金属光沢を持った金属装飾部（金色）の内側から一の領域（例えば中央部分）のうち金属光沢を持った金属装飾部（金色）として図形領域が形成される領域の外周部分の外側までに亘る領域が透明に形成されているため、透明な領域が金属光沢を持った金属装飾部（金色）により囲まれた状態となっている。このように、金属光沢を持った金属装飾部が有する金色による誘目性によって、装飾基板の存在を分かり難くすることができるし、表面側表記部が有する色（黄色）の存在をインナーレンズにレンズカットが施された領域により分かり難くすることができる。

【2629】

[黄色でシルク印刷された基板の前方に配置される透明部材の前方に金色素材（金属装飾部）を配置して金色素材（金属装飾部）を囲む変形例]

また、上述した実施形態では、所定図形を有する図形装飾体（図形装飾可動体）が作動するように遊技盤 5 に設けてもよい。図形装飾体は、透明な前面装飾体の後方に透明なインナーレンズが配置され、このインナーレンズの後方に装飾基板が配置され、装飾基板の後方にベース部材等が配置されて構成されるものである。前面装飾体は、一の領域（例えば中央部分）に図形領域（例えば、人体の目玉のうちまぶたの部分、人体の口の部分、人体の耳の部分のほかに、六角形や八角形）が金属光沢を持った金属装飾部（金色）として形成されると共に、この一部の領域を取り囲む領域が透明に形成されている。つまり、金属光沢を持った金属装飾部（金色）が透明な領域に囲まれた状態となっている。なお、前面装飾体は、一の領域（例えば中央部分）に図形領域として、人体の目玉のうちまぶたとして形成される場合には、金属光沢を持った金属装飾部（金色）が上まぶたと下まぶたとなり、上まぶたが下まぶたから開き、この開いた部分と、上まぶたと下まぶたとを除く他の領域と、が透明に形成されている。つまり、金属光沢を持った金属装飾部（金色）であ

る上まぶたと下まぶたとが透明な領域に囲まれた状態となっている。また、前面装飾体は、一の領域（例えば中央部分）に図形領域として、人体の口として形成される場合には、金属光沢を持った金属装飾部（金色）が上唇と下唇となり、上唇が下唇から開き、この開いた部分と、上唇と下唇とを除く他の領域と、が透明に形成されている。つまり、金属光沢を持った金属装飾部（金色）である上唇と下唇とが透明な領域に囲まれた状態となっている。また、前面装飾体は、一の領域（例えば中央部分）に図形領域として、人体の耳、六角形、八角形として形成される場合には、金属光沢を持った金属装飾部（金色）が耳の外周部分（耳の内側領域は透明に形成されてもよいし、所定色（赤、青、黒）により透光性を有して形成されてよいし不透明に形成されてもよい。）、六角形の外周部分（六角形の内側領域は透明に形成されてもよいし、所定色（赤、青、黒）により透光性を有して形成されてよいし不透明に形成されてもよい。）、八角形の外周部分（八角形の内側領域は透明に形成されてもよいし、所定色（赤、青、黒）により透光性を有して形成されてよいし不透明に形成されてもよい。）となり、人体の耳、六角形、八角形を除く他の領域が透明に形成されている。つまり、金属光沢を持った金属装飾部（金色）である人体の耳、六角形、八角形が透明な領域に囲まれた状態となっている。インナーレンズの表面は、レンズカットが一部の特定の領域に又は全体に施されて（多面体に形成されて）光を乱屈折することができるようになっており、レンズカットが施された領域により、インナーレンズの後方に配置される装飾基板の前面（表面）に実装されている複数のＬＥＤが遊技者側から明確に視認し難くなっている。装飾基板の前面（表面）は、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、ベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）を特定可能にする、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域等の表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。つまり、金属光沢を持った金属装飾部（金色）が透明な領域に囲まれた状態となっているため、金属光沢を持った金属装飾部（金色）が装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジストの白色により囲まれた状態となっている。このように、金属光沢を持った金属装飾部が有する金色による誘目性によって、装飾基板の存在を分かり難くすることができるし、表面側表記部が有する色（黄色）の存在をインナーレンズにレンズカットが施された領域により分かり難くすることができる。

【 2 6 3 0 】

なお、上述した実施形態では、図 1 1 1 に示したように、その下側に図 1 6 3 に示した裏下中演出ユニット 3 3 0 0 の裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が待機位置（原位置）で配置され、図 2 0 1 に示したように、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動させた状態では、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が待機位置（原位置）で配置された領域には、装飾基板の存在がなくなること、この領域での発光演出が行えなくなる。そこで、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が待機位置（原位置）で配置され領域に、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が待機位置（原位置）で配置された状態において裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と干渉しないように、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の後方に装飾基板の前面（表面）をパチンコ機 1（遊技盤 5）の前方へ向けて配置してもよい。装飾基板の前面（表面）は、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、ベタ塗りされた白色のレジスト上に複数のＬＥＤ（多色発光可能なフルカラーＬＥＤ）を特定可能にする、フルカラーＬＥＤと対応する部品番号、フルカラーＬＥＤを配置する位置を示す領域等の表面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。裏下中回転装飾体 3 3 1 0 が待機位置（原位置）に存在する場合には、装飾基板の前面（表面）が裏下中回転装飾体 3 3 1 0 により覆われるため、パチンコ機 1 を正面から見ると、装飾基板の存在が全く分からない。

【 2 6 3 1 】

ところが、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動させるにつれて、裏下中回

転装飾体 3 3 1 0 の後方に配置される装飾基板が次第に現れ、視認することができるようになる。そこで、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動開始してから再び待機位置（原位置）へ戻ってくるまでに亘る期間において、装飾基板に実装される複数の LED が発光するように制御される。これにより、装飾基板に実装される複数の LED が発光するため、装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色の表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。また、装飾基板の前面（表面）にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色の表面側表記部は、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 の裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の金属装飾部 3 3 1 0 a が有する金色と類似する色となっているし、さらに、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動されても、装飾基板の前面（表面）が裏下中回転装飾体 3 3 1 0 の金属装飾部 3 3 1 0 a の近傍に配置された状態とすることができるため、金色を有する金属装飾部 3 3 1 0 a による誘目性によって、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動開始されて装飾基板が視認可能な状態となっている場合であっても、装飾基板にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（金属装飾部 3 3 1 0 a が有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。また、遊技盤 5 の遊技領域 5 a 内には、遊技球と当接し所定のゲージ配列で金色を有する複数の障害釘 N が植設されているため、金色を有する複数の障害釘 N による誘目性によって、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を上昇位置へ移動開始されて装飾基板が視認可能な状態となっている場合であっても、装飾基板にベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により印刷される黄色（複数の障害釘 N が有する金色と類似する色）の表面側表記部の存在を分かり難くすることができる。

10

20

【 2 6 3 2 】

〔シルク印刷により印刷される表面側表示部の配置集中の回避〕

次に、シルク印刷により印刷される表面側表示部の配置集中の回避について、図 2 7 1 を参照して簡単に説明する。図 2 7 1 は、装飾基板の前面（表面）に実装される複数の LED とそれぞれ対応する LED を特定可能とある表面表示部の配置方法であって、集中配置の場合（その 1）（a）、分散配置の場合（その 1）（b）」をそれぞれ示す概略図である。なお、図 2 7 1（a）～（d）には、パッド、スルーホールやランド等を省略した。また、図 2 7 1（a）～（d）の装飾基板 KC は、遊技盤 5 に備える各装飾基板、及び上述した第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾

30

【 2 6 3 3 】

装飾基板 KC の前面（表面）KC x には、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されていると共に、装飾基板 KC の前面（表面）KC x にベタ塗りされた白色のレジスト上に複数の LED（多色発光可能なフルカラー LED）を特定可能にする、フルカラー LED と対応する部品番号、フルカラー LED を配置する位置を示す領域等の電子部品の属性（さらに、電子部品の形状、電子部品の大きさ、電子部品の実装向き（実装方向）、電子部品の型式を含む場合がある。）を示す前面側表記部が黄色の塗料でシルク印刷により印刷されている。

40

【 2 6 3 4 】

まず、装飾基板 KC の前面（表面）KC x に 4 つのフルカラー LED を相互に接近して配置する場合について考えてみると、装飾基板 KC の前面（表面）KC x には、4 つのフルカラー LED を配置する位置を示す領域 KC p 1 ～ KC p 4 と、4 つのフルカラー LED と対応する部品番号 KC n 1 ～ KC n 4 と、が黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷されることとなり、例えば、図 2 7 1（a）に示すように、4 つのフルカラー LED を配置する位置を示す領域 KC p 1 ～ KC p 4 をすべて囲む領域内に、4 つのフルカラー LED と対応する部品番号 KC n 1 ～ KC n 4 を集中して配置するという集中配置の場合と、図 2 7 1（b）に示すように、4 つのフルカラー LED を配置する位置を示す領域 KC p 1 ～ KC p 4 をすべて囲む領域外に、4 つのフルカラー LED と対応する部品番号 K

50

C n 1 ~ K C n 4 を集中せず分散して配置するという分散配置の場合と、について検討してみる。

【 2 6 3 5 】

なお、集中配置の場合における装飾基板 K C の前面（表面）K C x に 4 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 が配置される位置と、分散配置の場合における装飾基板 K C の前面（表面）K C x に 4 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 が配置される位置と、は同一であることを前提としている。

【 2 6 3 6 】

集中配置の場合も分散配置の場合も、4 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 と、4 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 と、その他の電子部品（抵抗、コンデンサ、I C のほかに、コネクタを含む場合がある。）と、が黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷されているため、黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された領域における装飾基板 K C の前面（表面）K C x に対する割合（以下、「黄色占有率」と記載する。）は、同一である。

【 2 6 3 7 】

また、黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された領域を除いた領域（つまり、装飾基板 K C の前面（表面）K C x にベタ塗りされた白色のレジストのうち、黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された領域を除いた）における装飾基板 K C の前面（表面）K C x に対する割合（以下、「白色占有率」と記載する。）は、黄色占有率と比べて大きくなっている。このように、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜により白色が装飾基板 K C の表面を占有する白色占有率は、部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 等により黄色が装飾基板 K C の前面（表面）K C x を占有する黄色占有率と比べて大きくなっているため、装飾基板 K C （白色塗膜）を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、シルク印刷により印刷された部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 等の黄色と比べて、遊技者に視認可能な装飾の一種となる白色塗膜の白色が遊技者の目に多く入って部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 等の存在に気付く難くすることに寄与することができる。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 6 3 8 】

集中配置の場合においては、4 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内に、4 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 を集中して配置している。具体的には、集中配置の場合には、フルカラー L E D 1 を配置する位置を示す領域 K C p 1 の下方にフルカラー L E D 1 と対応する部品番号 K C n 1 が配置され、フルカラー L E D 2 を配置する位置を示す領域 K C p 2 の下方にフルカラー L E D 2 と対応する部品番号 K C n 2 が配置され、フルカラー L E D 3 を配置する位置を示す領域 K C p 3 の上方にフルカラー L E D 3 と対応する部品番号 K C n 3 が配置され、そしてフルカラー L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 4 の上方にフルカラー L E D 4 と対応する部品番号 K C n 4 が配置されている。

【 2 6 3 9 】

このように、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内に局所的に 4 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 が集中して配置される場合には、黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有していても、反射効率が低下する反射率低下領域が形成されることとなる。また、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内に局所的に 4 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 が集中して配置されるため、部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の存在が目立つ。

【 2 6 4 0 】

つまり、集中配置の場合においては、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内という局所領域において、遊技者に視認

10

20

30

40

50

可能な装飾の一種となる白色塗膜の白色と比べて、部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の黄色が遊技者の目に多く入って部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の存在に気付き易い。したがって、装飾性が低下するおそれがある。

【 2 6 4 1 】

これに対して、分散配置の場合においては、4つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域外に、4つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 を集中せず分散して配置している。具体的には、分散配置の場合には、フルカラー L E D 1 を配置する位置を示す領域 K C p 1 の左上方にフルカラー L E D 1 と対応する部品番号 K C n 1 が配置され、フルカラー L E D 2 を配置する位置を示す領域 K C p 2 の右上方にフルカラー L E D 2 と対応する部品番号 K C n 2 が配置され、フルカラー L E D 3 を配置する位置を示す領域 K C p 3 の左下方にフルカラー L E D 3 と対応する部品番号 K C n 3 が配置され、そしてフルカラー L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 4 の右下方にフルカラー L E D 4 と対応する部品番号 K C n 4 が配置されている。

10

【 2 6 4 2 】

このように、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内に局所的に4つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 が集中して全く配置されず、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域外に4つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 が分散して配置される場合には、4つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 が集中して配置されて形成される上述した反射率低下領域が全く形成されないため、黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの、黄色の部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 による高い反射率を維持することができる。また、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域外に4つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 が分散して配置されるため、部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の存在が目立たない。

20

【 2 6 4 3 】

換言すると、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内という局所領域において、集中配置の場合を採用した方が分散配置の場合を採用した方と比べて黄色占有率（黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の領域における装飾基板 K C の前面（表面） K C x の局所領域に対する割合分だけ）が高くなるのに対して、分散配置の場合を採用した方が集中配置の場合を採用した方と比べて黄色占有率（黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の領域における装飾基板 K C の前面（表面） K C x の局所領域に対する割合分だけ）が低くなる。このように、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内という局所領域において、分散配置の場合を採用した方が、部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の黄色と比べて、遊技者に視認可能な装飾の一種となる白色塗膜の白色が遊技者の目に多く入って部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の存在に気付き難くすることができる。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

30

40

【 2 6 4 4 】

なお、分散配置の場合を採用したとしても、フルカラー L E D 1 ~ L E D 4 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 4 をすべて囲む領域内に、他の電子部品に配置の関係で、4つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 のうちいずれか1つ又は2つを配置せざるを得ない場合もあるが、この場合でも、集中配置の場合の方が分散配置の場合の方と比べて黄色占有率（黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の領域における装飾基板 K C の前面（表面） K C x の局所領域に対する割合分だけ）が高くなる。

【 2 6 4 5 】

分散配置の場合には、フルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 4 の配置

50

方法として、次のようなルールを設けてもよい。例えば、図 271 (b) に示すように、例えば、4つのフルカラーLEDのうち一のフルカラーLED (他の電子部品であってもよい。) を基準として選び、この選んだ一のフルカラーLEDの幅寸法と高さ寸法とを利用する。幅寸法 N_w と高さ寸法 N_h とを有するフルカラーLED3と対応する部品番号 $K C n 3$ を基準として選ぶと、フルカラーLED1~LED4の配置する位置を、フルカラーLED1~LED4を配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 4$ をすべて囲む領域外となるように、まずフルカラーLED3を配置した後に、フルカラーLED1を、フルカラーLED3の高さ寸法 N_h を所定数倍した第1距離 P_h だけ離間してフルカラーLED3の上方に配置し、フルカラーLED4を、フルカラーLED3の幅寸法 N_w を所定数倍した第2距離 P_w だけ離間してフルカラーLED3の右方に配置し、フルカラーLED2を、フルカラーLED3の高さ寸法 N_h を所定数倍した第1距離 P_h 、及びフルカラーLED3の幅寸法 N_w を所定数倍した第2距離 P_w だけ離間してフルカラーLED3の右上方に配置する。なお、LED1, LED2, LED4の配置する位置は、上述した所定数倍の値を同一の値にしてもよいし、個別に値を変更してもよく、フルカラーLED1~LED4の配置する位置を、フルカラーLED1~LED4を配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 4$ をすべて囲む領域外となるように選択すればよい。

10

【2646】

次に、装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ に2つのフルカラーLEDを相互に接近して配置する場合について考えてみると、装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ には、隣り合う2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ と、隣り合う2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $K C n 1 \sim K C n 2$ と、が黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷されることとなり、例えば、図 271 (c) に示すように、隣り合う2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ の近傍上側に、2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $K C n 1 \sim K C n 2$ をそれぞれ配置する、つまり領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ と部品番号 $K C n 1 \sim K C n 2$ とを近傍に集中して配置するという集中配置の場合と、図 271 (d) に示すように、隣り合う2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ から離れた位置に、2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $K C n 1 \sim K C n 2$ をそれぞれ分散して配置するという分散配置の場合と、について検討してみる。

20

【2647】

なお、集中配置の場合における装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ に2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ が配置される位置と、分散配置の場合における装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ に2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ が配置される位置と、は同一であることを前提としている。

30

【2648】

集中配置の場合も分散配置の場合も、2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $K C p 1 \sim K C p 2$ と、2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $K C n 1 \sim K C n 2$ と、その他の電子部品(抵抗、コンデンサ、ICのほか、コネクタを含む場合がある。)と、が黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷されているため、黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された領域における装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ に対する割合(以下、「黄色占有率」と記載する。)は、同一である。

40

【2649】

また、黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された領域を除いた領域(つまり、装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ にベタ塗りされた白色のレジストのうち、黄色の塗料でシルク印刷によりそれぞれ印刷された領域を除いた)における装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ に対する割合(以下、「白色占有率」と記載する。)は、黄色占有率と比べて大きくなっている。このように、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜により白色が装飾基板 $K C$ の表面を占有する白色占有率は、部品番号 $K C n 1 \sim K C n 2$ 等により黄色が装飾基板 $K C$ の前面(表面) $K C x$ を占有する黄色占有率と比べて大きくなっ

50

ているため、装飾基板 K C (白色塗膜) を遊技者に視認可能な装飾の一種として用いた場合であっても、シルク印刷により印刷された部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 等の黄色と比べて、遊技者に視認可能な装飾の一種となる白色塗膜の白色が遊技者の目に多く入って部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 等の存在に気付き難くすることに寄与することができる。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

【 2 6 5 0 】

集中配置の場合においては、隣り合う 2 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 2 の近傍上側に、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 をそれぞれ配置する、つまり部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 が集中して配置している。具体的には、集中配置の場合には、フルカラー L E D 1 を配置する位置を示す領域 K C p 1 の近傍上方にフルカラー L E D 1 と対応する部品番号 K C n 1 が配置され、フルカラー L E D 1 と隣り合うフルカラー L E D 2 を配置する位置を示す領域 K C p 2 の近傍上方にフルカラー L E D 2 と対応する部品番号 K C n 2 が配置されている。

10

【 2 6 5 1 】

このように、隣り合う 2 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 2 の近傍上側に、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 をそれぞれ配置すると、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 が局所的に集中して配置されるため、黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの高い反射率を有していても、反射効率が低下する反射率低下領域が形成されることとなる。

20

【 2 6 5 2 】

つまり、集中配置の場合においては、隣り合う 2 つのフルカラー L E D 1 ~ L E D 2 を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 2 の近傍上方という局所領域において、遊技者に視認可能な装飾の一種となる白色塗膜の白色と比べて、部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 の黄色が遊技者の目に多く入って部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 の存在に気付き易い。したがって、装飾性が低下するおそれがある。

【 2 6 5 3 】

これに対して、分散配置の場合においては、隣り合う 2 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 2 から離れた位置に、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 を分散して配置している。具体的には、分散配置の場合には、フルカラー L E D 1 を配置する位置を示す領域 K C p 1 の左下方にフルカラー L E D 1 と対応する部品番号 K C n 1 が配置され、フルカラー L E D 1 と隣り合うフルカラー L E D 2 を配置する位置を示す領域 K C p 2 の右下方にフルカラー L E D 2 と対応する部品番号 K C n 2 が配置されている。

30

【 2 6 5 4 】

このように、隣り合う 2 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 2 から離れた位置に、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 を分散して配置すると、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 が局所的に集中して全く配置されず、上述した反射率低下領域が全く形成されないため、黄色の反射率は白色塗膜の白色の反射率と比べて低いものの、黄色の部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 による高い反射率を維持することができる。また、隣り合う 2 つのフルカラー L E D を配置する位置を示す領域 K C p 1 ~ K C p 2 から離れた位置に、2 つのフルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 が分散してそれぞれ配置されるため、部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 の存在が目立たない。したがって、装飾性の低下を抑制することができる。

40

【 2 6 5 5 】

なお、分散配置の場合には、フルカラー L E D と対応する部品番号 K C n 1 ~ K C n 2 の配置方法として、次のようなルールを設けてもよい。例えば、図 2 7 1 (d) に示すように、例えば、2 つのフルカラー L E D のうちのフルカラー L E D (他の電子部品であってもよい。) を基準として選び、この選んだ一のフルカラー L E D の幅寸法と高さ寸法

50

とを利用する。幅寸法 N_w と高さ寸法 N_h とを有するフルカラーLED1と対応する部品番号 $KCn1$ を基準として選ぶと、フルカラーLED1～LED2の配置する位置を、フルカラーLED1～LED2を配置する位置を示す領域 $KCp1 \sim KCp2$ をすべて囲む領域外となるように、つまり、隣り合う2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $KCp1 \sim KCp2$ から離れた位置に、2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $KCn1 \sim KCn2$ をそれぞれ分散した配置となるように、まずフルカラーLED1と対応する部品番号 $KCn1$ を配置した後に、フルカラーLED2と対応する部品番号 $KCn2$ を、フルカラーLED1の幅寸法 N_w を左右方向用所定数倍した第2距離 P_w' （第2距離 P_w' は、少なくとも、フルカラーLED1の最低限文字列の長さ分が離間する距離となるように、フルカラーLED1の幅寸法 N_w より大きい又は等しい関係が成立する。）だけフルカラーLED1と対応する部品番号 $KCn1$ から離間してフルカラーLED1の右方に配置する。なお、フルカラーLED1の右方に配置したフルカラーLED2の上下方向に沿った他の場所にフルカラーLED2と対応する部品番号 $KCn2$ を配置する（例えば、フルカラーLED1と隣り合うフルカラーLED2を配置する位置を示す領域 $KCp2$ の右上方にフルカラーLED2と対応する部品番号 $KCn2$ を配置する）場合には、フルカラーLED1の高さ寸法 N_h を上下方向用所定数倍した第2距離 P_h' （第2距離 P_h' は、少なくとも、フルカラーLED1の最低限文字列の高さ分が離間する距離となるように、フルカラーLED1の高さ寸法 N_h より大きい又は等しい関係が成立する。）だけフルカラーLED1と対応する部品番号 $KCn1$ から離間して配置する。なお、上述した左右方向用所定数倍の値と上述した上下方向用所定数倍の値とを同一の値にしてもよいし、個別に値を変更してもよく、隣り合う2つのフルカラーLED1～LED2の配置する位置から離れた位置に、2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $KCn1 \sim KCn2$ を分散して配置するように選択すればよい。

【2656】

なお、分散配置の場合には、フルカラーLEDと対応する部品番号 $KCn1 \sim KCn2$ の配置方法として、例えば、装飾基板 KC の前面（表面） KCx に2つのフルカラーLEDを相互に接近して配置する場合として、2つのフルカラーLEDのうち、一のフルカラーLEDに対して、一のフルカラーLEDの右上、右下、左上、左下のいずれかに他のフルカラーLEDを配置する場合について、上述したルールにより、2つのフルカラーLEDのうち一のフルカラーLED（他の電子部品であってもよい。）を基準として選び、この選んだ一のフルカラーLEDの幅寸法と高さ寸法とを利用する。上述した第2距離 P_w' 及び/又は第2距離 P_h' だけ2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $KCn1 \sim KCn2$ を相互に離間して配置することができるため、2つのフルカラーLEDを配置する位置を示す領域 $KCp1 \sim KCp2$ から離れた位置に、2つのフルカラーLEDと対応する部品番号 $KCn1 \sim KCn2$ を分散して配置することができる。

【2657】

因みに、従来より、発光手段が実装される装飾基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開2018-079163号公報（段落[0024]、及び図1））。この遊技機に備える発光手段の前方には装飾基板を覆う装飾部材が配置されていた。ところで、装飾部材が透明なもので形成されていると、発光手段が消灯する状態において装飾基板の表面に塗布されるレジスト液の色がそのまま視認されることで遊技機の世界観が崩れて興ざめ遊技興趣が低下するおそれがあった。

【2658】

また、従来より、操作部が設けられる基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開2017-205304号公報（段落[0106]～段落[0112]、及び図9））。この基板は、収容部材に収容されていた。ところで、収容部材が透明なもの又は透光性を有するもので形成されていると、操作部が設けられる基板の面に形成される電子部品番号が収容部材を通して視認されることとなる。ところが、電子部品番号は、遊技者にとって遊技と全く関係を持たないものであるため、電子部品番号が収容部材を通して視認されることで遊技機の世界観が崩れて興ざめ遊技興趣が低下するおそれがあった。

【 2 6 5 9 】

また、従来より、シルク印刷で部品番号等が示される基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 0 6 - 1 4 1 6 8 3 号公報（段落 [0 0 4 7]、段落 [0 0 4 8]、及び図 3））。基板は、所定色のレジスト液が塗布されることで高反射率とする装飾性を高めるものもある。ところが、遊技者に視認可能な装飾の一種として基板を用いると、シルク印刷も遊技者に視認可能となり、装飾性が低下するおそれがあった。

【 2 6 6 0 】

また、従来より、シルク印刷で部品番号等が示される基板を備える遊技機が提案されている（例えば、特開 2 0 0 6 - 1 4 1 6 8 3 号公報（段落 [0 0 4 7]、段落 [0 0 4 8]、及び図 3））。基板は、所定色のレジスト液が塗布されることで高反射率とする装飾性を高めるものもある。ところが、所定色のレジスト液が塗布された塗膜上にシルク印刷が設けられると、基板の反射率が低下するおそれがあった。

【 2 6 6 1 】

[磁気センサの構造]

次に、始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に取り付けられる磁気センサ 1 1 1 1、第一アタッカユニット 2 4 0 0 に備える磁気センサ 2 4 0 4、第二アタッカユニット 2 6 0 0 に備える磁気センサ 2 6 0 2、裏ユニット 3 0 0 0 の裏誘導ユニット 3 0 5 0 に備える磁気センサ 3 0 5 5 について説明する。ここでは、磁気センサ 1 1 1 1、2 4 0 4、2 6 0 2、3 0 5 5 が同一の構造を有しているため、磁気センサ 1 1 1 1 について図 2 7 2 及び図 2 7 3 を参照して詳細に説明する。図 2 7 2 は磁気センサを分解して前から見た分解斜視図であり、図 2 7 3 は磁気センサを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【 2 6 6 2 】

磁気センサ 1 1 1 1 は、後方が開口されると共に上下方向に長い矩形形状の開口部 1 1 1 1 a a を有する箱体 1 1 1 1 a と、箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b と、開口部 1 1 1 1 a a を塞ぐ平板状のカバー体 1 1 1 1 c と、を備えている。磁気センサ基板 1 1 1 1 b の外形は、箱体 1 1 1 1 a の外形と比べて小さく、磁気センサ基板 1 1 1 1 b を箱体 1 1 1 1 a に収容した状態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の外周と開口部 1 1 1 1 a a の内周との距離寸法（クリアランス）として約 0 . 5 mm ~ 0 . 7 mm 程度となっている。磁気センサ 1 1 1 1 は、箱体 1 1 1 1 a の前面側が他の部材に面接触（当接）するように取り付けられるようになっており、上述したように、箱体 1 1 1 1 a の前面側が遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に面接触（当接）した状態で取り付けられている。

【 2 6 6 3 】

箱体 1 1 1 1 a は、無色透明な樹脂により成型されており、箱体 1 1 1 1 a の上側側壁には、後述する磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に実装されるコネクタハウジング M C N のソケット挿入口の一部が露出するように矩形形状のコネクタハウジング挿通穴 1 1 1 1 a b が形成されている。また、箱体 1 1 1 1 a の左側壁及び右側壁には、後述するカバー体 1 1 1 1 c の一対の取付片 1 1 1 1 c a に形成される係止部 1 1 1 1 c a a が挿入される上下方向に長い矩形形状の係止孔 1 1 1 1 a c が形成されている。また、箱体 1 1 1 1 a の底部四隅には、箱体 1 1 1 1 a の補強を兼ねると共に、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）と、箱体 1 1 1 1 a の底部と、の接触を防止する三角柱状のスペーサー 1 1 1 1 a d が形成されている。

【 2 6 6 4 】

磁気センサ基板 1 1 1 1 b の左辺中央及び右辺中央には、磁気センサ基板 1 1 1 1 b が箱体 1 1 1 1 a に収容された状態でカバー体 1 1 1 1 c が箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a を塞ぐ際に、後述するカバー体 1 1 1 1 c の一対の取付片 1 1 1 1 c a と磁気センサ基板 1 1 1 1 b との干渉を防ぐために、一対の切り欠き部 1 1 1 1 b a がそれぞれ形成されている。

【 2 6 6 5 】

磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）には、磁気を検出することができる磁気検出素子 M S D のほかに、磁気検出素子 M S D からの検出信号に基づいて磁気検出判定結果を外部へ出力することができるコントローラ C T R、各種抵抗、及び各種コンデンサ等が実装されており、磁気検出素子 M S D、コントローラ C T R、各種抵抗、及び各種コンデンサ等の前面側電子部品（表面側電子部品）が半田付けされるパッドのほかに、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。なお、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）には、前面側電子部品（表面側電子部品）の部品番号、前面側電子部品（表面側電子部品）を配置する位置を示す領域等の前面側電子部品（表面側電子部品）の属性（さらに、前面側電子部品（表面側電子部品）の形状、前面側電子部品（表面側電子部品）の大きさ、前面側電子部品（表面側電子部品）の実装向き（実装方向）、前面側電子部品（表面側電子部品）の型式を含む場合がある。）を示す前面側表記部（表面側表記部）が、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色）の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により全く印刷されていない。

10

【 2 6 6 6 】

磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）には、電気配線が接続されるコネクタハウジング M C N のほかに、各種 I C、各種抵抗、各種コンデンサ等が実装されており、コネクタハウジング M C N、各種 I C、各種抵抗、及び各種コンデンサ等の後面側電子部品（裏面側電子部品）が半田付けされるパッドのほかに、スルーホール、ランド等を除いた全域において、白色のレジスト液が塗布されて形成される白色塗膜（以下、単に「ベタ塗りされた白色のレジスト」と記載する場合がある。）により白色のレジスト層が形成されている。なお、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）には、後面側電子部品（裏面側電子部品）の部品番号、後面側電子部品（裏面側電子部品）を配置する位置を示す領域等の後面側電子部品（裏面側電子部品）の属性（さらに、後面側電子部品（裏面側電子部品）の形状、後面側電子部品（裏面側電子部品）の大きさ、後面側電子部品（裏面側電子部品）の実装向き（実装方向）、後面側電子部品（裏面側電子部品）の型式を含む場合がある。）を示す後面側電子部品（裏面側電子部品）が、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色）の塗料で、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷により全く印刷されていない。

20

30

【 2 6 6 7 】

コネクタハウジング M C N のソケット挿入口には、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）と平行となるように形成されると共に、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に対して平行となるように、4 本の各種端子が一行に配置されている。つまり、コネクタハウジング M C N のソケット挿入口に挿入される電気配線（ハーネス）の先端に接続されるコネクタソケットは、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）と平行となる。これにより、磁気センサ基板 1 1 1 1 b が箱体 1 1 1 1 a に収容されて箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a がカバー体 1 1 1 1 c により塞がれた状態では、コネクタハウジング M C N のソケット挿入口に挿入されたコネクタソケットに接続される電気配線（ハーネス）が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）及び前面（表面）に被らないようにすることができる。

40

【 2 6 6 8 】

なお、コントローラ C T R は、コネクタハウジング M C N と電氣的に接続されるように配線パターンが磁気センサ基板 1 1 1 1 b に形成されており、コネクタハウジング M C N が電気配線（ハーネス）を介して主制御基板 1 3 1 0 と電氣的に接続されることで、磁気センサ基板 1 1 1 1 b のコントローラ C T R と主制御基板 1 3 1 0 とが電氣的に接続されることとなる。コネクタハウジング M C N の 4 本の各種端子は、電源線（例えば、直流 + 5 V）、グランド（G N D）線、信号線 1、信号線 2 により構成されている。コントローラ C T R は、信号線 1 及び / 又は信号線 2 を介して磁気検出結果（磁石の接近の有無）を検出信号として主制御基板 1 3 1 0 へ出力することができる。

50

【 2 6 6 9 】

また、コントローラ C T R は、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）又は後面（裏面）に実装される各種抵抗により磁気検出素子 M S D の磁気検知距離が予め設定されるように構成されている。例えば、コントローラ C T R の磁気検知距離設定端子が複数あり、予め定めた磁気検知距離となるように、コントローラ C T R の複数の磁気検知距離設定端子のうち、対応するコントローラ C T R の磁気検知距離設定端子に対しては、電源線と電氣的に接続される電源供給ラインと一端が電氣的に接続された抵抗の他端と電氣的に接続され（いわゆる、「プルアップ抵抗」と電氣的に接続され）、対応するコントローラ C T R の磁気検知距離設定端子に対しては、グランド（ G N D ）線と電氣的に接続されるグランド（ G N D ）供給ラインと電氣的に接続されたりする。なお、コントローラ C T R は、信号線 1 及び / 又は信号線 2 を介して主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づいて、磁気検出素子 M S D の磁気検知距離を設定することができるよう構成してもよい。

10

【 2 6 7 0 】

このように、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び後面（裏面）には、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷が全く存在していない。また、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいないし、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいない。つまり、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に何ら表記されていないと共に、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に実装される後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に何ら表記されていない。

20

【 2 6 7 1 】

カバー体 1 1 1 1 c は、無色透明な樹脂により成型されており、カバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）には、磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b （ A B C - 0 0 1 ）が刻印されており、カバー体 1 1 1 1 c の前面（表面）の左辺中央及び右辺中央から前方へ向かって平板状の一对の取付片 1 1 1 1 c a が延出されている。一对の取付片 1 1 1 1 c a の先端外側には、上下方向に長い矩形形状を有する係止部 1 1 1 1 c a a が突設形成されている。係止部 1 1 1 1 c a a は、カバー体 1 1 1 1 c を箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a を塞ぐ際に、箱体 1 1 1 1 a の左側壁及び右側壁に形成される係止孔 1 1 1 1 a c にスムーズに挿入されるように、その前方の二角に面取が施されている。係止部 1 1 1 1 c a a は、カバー体 1 1 1 1 c を箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a を塞ぐ際に、箱体 1 1 1 1 a の左側壁及び右側壁に形成される係止孔 1 1 1 1 a c に挿入されることで係止される。

30

40

【 2 6 7 2 】

箱体 1 1 1 1 a の左側壁及び右側壁に形成される一对の係止孔 1 1 1 1 a c と、カバー体 1 1 1 1 c の一对の取付片 1 1 1 1 c a に形成される係止部 1 1 1 1 c a a と、が上下方向に長い矩形形状を有する形成されているため、箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a がカバー体 1 1 1 1 c により塞がれた状態では、箱体 1 1 1 1 a の左側壁及び右側壁に形成される一对の係止孔 1 1 1 1 a c と、カバー体 1 1 1 1 c の一对の取付片 1 1 1 1 c a に形成される係止部 1 1 1 1 c a a と、が係止されることにより、カバー体 1 1 1 1 c は、一对の取付片 1 1 1 1 c a に形成される係止部 1 1 1 1 c a a が係止される箱体 1 1 1 1 a の一对の係止孔 1 1 1 1 a c を主軸として回転することを防止することができるようになっている。

50

【2673】

ここで、磁気センサ1111の組み立て方法について簡単に説明する。まず磁気センサ基板1111bのコネクタハウジングMCNが実装されていない面、つまり磁気センサ基板1111bの前面(表面)を箱体1111aの開口部1111aaに挿入して、箱体1111aに形成されるコネクタハウジング挿通穴1111abに磁気センサ基板1111bのコネクタハウジングMCNを挿入してコネクタハウジングMCNの一部を箱体1111aから露出する状態として、磁気センサ基板1111bの前面(表面)の四隅と、箱体1111aの底部四隅に形成されるスペーサ1111adと、が面接触(当接)するまで磁気センサ基板1111bを箱体1111aの底部へ送り込む。

【2674】

10

磁気センサ基板1111bの前面(表面)の四隅と、箱体1111aの底部四隅に形成されるスペーサ1111adと、が面接触(当接)する状態では、箱体1111aの前面側と磁気センサ基板1111bの前面(表面)とが平行な位置関係となる。

【2675】

続いて、箱体1111aの開口部1111aaにカバー体1111cを覆う際に、カバー体1111cの一对の取付片1111caを磁気センサ基板1111bの一对の切り欠き部1111baに挿入してカバー体1111cを箱体1111aの開口部1111aaへ向かって押し込むと、カバー体1111cの一对の取付片1111caに形成される係止部1111caaが箱体1111aの左側壁及び右側壁に形成される一对の係止孔1111acに挿入されて係止される。これにより、箱体1111aの開口部1111aaがカバー体1111cにより塞がれる。この状態では、カバー体1111cの前面(表面)が磁気センサ基板1111bの後面(裏面)に実装されるコネクタハウジングMCNの面と面接触(当接)する状態となり、磁気センサ基板1111bがカバー体1111cのスペーサ1111adとカバー体1111cの前面(表面)とにより挟持された状態となる。これにより、遊技盤5の遊技領域5aには遊技球が流下することによる振動、各種電氣的駆動源(ソレノイド、モータ等)の作動による振動等により、磁気センサ1111の箱体1111aに収容される磁気センサ基板1111bのグラつきを防止する(安定化させる)ことができるようになっている。

20

【2676】

また、箱体1111aの開口部1111aaがカバー体1111cにより塞がれた状態では、箱体1111aの開口部1111aaを構成する、箱体1111aの上側側壁、箱体1111aの左側側壁、箱体1111aの下側側壁、及び箱体1111aの右側側壁の後方端面と、カバー体1111cの後面(裏面)と、が同一の平面上に配置されて面一となるようになっている。

30

【2677】

ところで、磁気センサ1111は、不正な磁気を検知する重要なものであるため、不正に改変されると、磁石の接近を主制御基板1310へ伝えることができないため、磁石により遊技球を始動口ユニット2100の第一始動口2002に導いて入球させて少ない球数で抽選の機会を多く獲得する磁石ゴトが行われても、この磁石ゴトによる不正行為を主制御基板1310が発見することができない。磁気センサ1111は、上述したように、透明樹脂により箱体1111a及びカバー体1111cが成型されているため、磁気センサ基板1111bが箱体1111aに収容されて箱体1111aの開口部1111aaがカバー体1111cにより塞がれた状態で、始動口ユニット2100の近傍であって遊技盤5の遊技パネル1100における透明な平板状のパネル板1110の裏面側に取り付けられると、遊技ホールの店員等の係員、遊技者は、パチンコ機1の前面から磁気センサ1111の磁気センサ基板1111bの前面(表面)の状態を視認することができるようになる。

40

【2678】

ところが、不正行為を行おうとする者は、磁気センサ基板1111bの前面(表面)の状態から、特に、シルク印刷により印刷された前面側電子部品(表面側電子部品)の部品

50

番号、前面側電子部品（表面側電子部品）を配置する位置を示す領域等の前面側電子部品（表面側電子部品）の属性（さらに、前面側電子部品（表面側電子部品）の形状、前面側電子部品（表面側電子部品）の大きさ、前面側電子部品（表面側電子部品）の実装向き（実装方向）、前面側電子部品（表面側電子部品）の型式を含む場合がある。）を示す前面側表記部（表面側表記部）から、実装されている電子部品を特定して回路構成を把握して回路改変を行う情報源となるおそれがある。

【 2 6 7 9 】

そこで、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び後面（裏面）には、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷が全く存在していない。つまり、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び後面（裏面）には、シルク印刷により印刷された前面側表記部（表面側表記部）及び後面側表記部（裏面側表記部）が全く形成されていない。また、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいないし、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）には、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいない。これにより、磁気センサ基板 1 1 1 1 b に実装されている電子部品を特定して回路構成を把握することが困難とすることができる。

【 2 6 8 0 】

また、本実施形態では、磁気センサ 1 1 1 1 は、上述したように、透明樹脂により箱体 1 1 1 1 a 及びカバー体 1 1 1 1 c が成型されているため、磁気センサ基板 1 1 1 1 b が箱体 1 1 1 1 a に収容されて箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a がカバー体 1 1 1 1 c により塞がれた状態で、始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に取り付けられると、遊技ホールの店員等の係員は、パチンコ機 1 の前面から磁気センサ 1 1 1 1 の磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）の状態を視認することができるようになる。これにより、遊技ホールの店員等の係員は、パチンコ機 1 の前面から磁気センサ 1 1 1 1 の磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）の状態を目視することにより磁気センサ基板 1 1 1 1 b に対して不正の有無を確認することができる。なお、遊技ホールの店員等の係員は、本体枠 4 を外枠 2 に対して開放すると、遊技盤 5 を構成する各種部材が透明な樹脂により成型（形成）されていることにより、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）の状態を視認することができるようになる。これにより、遊技ホールの店員等の係員は、パチンコ機 1 の前面から磁気センサ 1 1 1 1 の磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）の状態を目視することにより磁気センサ基板 1 1 1 1 b に対して不正の有無を確認することができる。

【 2 6 8 1 】

また、本実施形態では、磁気センサ 1 1 1 1 は、その箱体 1 1 1 1 a の前面側が始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に取り付けられている。また、上述した、遊技盤 5 に備える各装飾基板の前面（表面）及び第 2 実施形態に係る反射率低下等の対策の構成を採用した扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）（以下、「遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）」と記載する場合がある。）に実装される複数の L E D（多色発光可能なフルカラー L E D）が消灯している状態において遊技盤 5 及び扉枠 3 に備える各装飾基板の前面（表面）に形成される白色塗膜により遊技盤側透明部材及び扉枠側透明部材が白色部材であるかのように見えるようになっているため、磁気センサ 1 1 1 1 も、磁気センサ 1 1 1 1 の磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に形成される白色塗膜により、始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に取り付けられている磁気センサ 1 1 1 1 の無色透明な樹

脂により成型される箱体 1 1 1 1 a が白色部材であるかのように見えるようになっている。つまり、磁気センサ 1 1 1 1 も、遊技盤側透明部材及び扉枠側透明部材に紛れる（同化する）ことで、遊技者の視覚の邪魔とならず遊技の目障りとなり難くすることができる。

【 2 6 8 2 】

また、本実施形態では、磁気センサ 1 1 1 1 が透明樹脂により箱体 1 1 1 1 a 及びカバー体 1 1 1 1 c が成型されているため、磁気センサ基板 1 1 1 1 b が箱体 1 1 1 1 a に收容されて箱体 1 1 1 1 a の開口部 1 1 1 1 a a がカバー体 1 1 1 1 c により塞がれた状態では、コネクタハウジング M C N のソケット挿入口に挿入されたコネクタソケットに接続される電気配線（ハーネス）が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び後面（裏面）に被らないようにすることができる。これにより、始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に磁気センサ 1 1 1 1 が取り付けられて、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び後面（裏面）の状態を確認する際に、電気配線（ハーネス）が妨げ（目障り）とならない。

【 2 6 8 3 】

なお、上述した本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び後面（裏面）には、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に何ら表記されていないと共に、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に実装される後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に何ら表記されていないが、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の基板管理番号を磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び／又は後面（裏面）に表記してもよい。この基板管理番号を表記する方法としては、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色、白色に対して目立ち易い黒色や緑色）の塗料でシルク印刷により印刷されてもよいし、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンで基板管理番号がその基板管理番号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもよい。

【 2 6 8 4 】

また、上述した本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に実装されるコネクタハウジング M C N の型式が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に何ら表記されていないが、コネクタハウジング M C N の型式を磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）及び／又は後面（裏面）に表記してもよい。このコネクタハウジング M C N の型式を表記する方法としては、所定の色（例えば、白色に対して目立ち難い明色である黄色、白色に対して目立ち易い黒色や緑色）の塗料でシルク印刷により印刷されてもよいし、配線パターンが形成される層（銅プレーン）において銅箔である配線パターンでコネクタハウジング M C N の型式がそのコネクタハウジング M C N の型式の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもよい。

【 2 6 8 5 】

また、上述した本実施形態では、カバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）には、磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b （ A B C - 0 0 1 ）が刻印されていたが、カバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）に代えて、箱体 1 1 1 1 a の左側壁、上側壁、右側壁、及び下側壁のうち、いずれかの側壁に磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b （ A B C - 0 0 1 ）が刻印されていてもよい。

【 2 6 8 6 】

また、上述した本実施形態では、カバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）には、磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b （ A B C - 0 0 1 ）が刻印されていたが、刻印に代えて、磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b （ A B C - 0 0 1 ）を所定の色（白色、黒色、赤色、青色、緑色、黄色等）の塗料でカバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）に直接印刷してもよいし、無色透明なシート、有色透明なシート、又は不透明なシートに印刷されたものをカバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）に貼り付けるようにしてもよい。また、カバー体 1 1 1 1 c の後面（裏面）に代えて、箱体 1 1 1 1 a の左側壁、上側壁、右側

10

20

30

40

50

壁、及び下側壁のうち、いずれかの側壁に対して、磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b (A B C - 0 0 1) を所定の色 (白色、黒色、赤色、青色、緑色、黄色等) の塗料で直接印刷してもよいし、無色透明なシート、有色透明なシート、又は不透明なシートに磁気センサ 1 1 1 1 の製品管理番号 1 1 1 1 c b (A B C - 0 0 1) が印刷されたものを貼り付けるようにしてもよい。

【 2 6 8 7 】

また、上述した本実施形態では、コントローラ C T R は、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面 (表面) 又は後面 (裏面) に実装される各種抵抗により磁気検出素子 M S D の磁気検知距離が予め設定されるように構成されていたが、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号 (信号線 1 及び / 又は信号線 2 を介して伝送される信号) に基づいて、磁気検出素子 M S D の磁気検知距離を設定することができるように構成してもよい。こうすれば、磁石の接近をより早い段階で発見する場合には、磁気検知距離を大きく設定変更することができるし、磁石の接近を把握したときに遊技球の進路を変更できる程度にまで磁石が接近しているか否かを判別する場合には、磁気検知距離を小さく設定変更することができる。これにより、磁気検知距離を設定変更することにより磁石の接近の状態を主制御基板 1 3 1 0 が把握することができ、磁石の接近に応じて、まず軽微な警告報知からを行い (例えば、扉枠 3 のフルカラー L E D を赤色でゆっくり (例えば、1 秒ごとに) 点滅し) 、段階的に強めた警告報知を行い (例えば、扉枠 3 のフルカラー L E D を赤色で速く (例えば、0 . 5 秒ごとに) 点滅すると共に、警告音 (例えば、「ビー、ビー、ビー」という音) が繰り返し流れ) 、最終段階では磁石ゴトである旨の不正報知を行う (例えば、扉枠 3 のフルカラー L E D を赤色に点灯すると共に、警告アナウンス (例えば、「不正行為が行われています。」という音声) が繰り返し流れる) 。

【 2 6 8 8 】

また、上述した本実施形態では、磁気センサ 1 1 1 1 は、始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に取り付けられていたが、仮に、磁気センサ 1 1 1 1 の取付位置として、可動体が作動する領域内の前方又は後方とする場合、可動体が作動する領域近傍の前方又は後方とする場合であっても、磁気センサ 1 1 1 1 の箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面 (表面) 及び後面 (裏面) には、ベタ塗りされた白色のレジスト上にシルク印刷が全く存在していないし (つまり、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面 (表面) 及び後面 (裏面) には、シルク印刷により印刷された前面側表記部 (表面側表記部) 及び後面側表記部 (裏面側表記部) が全く形成されていないし) 、また、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面 (表面) には、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで前面側電子部品 (表面側電子部品) がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいないし、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面 (裏面) には、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで後面側電子部品 (裏面側電子部品) がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいないため、可動体の筐体に磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面 (表面) の状態が映り込んだとしても、この映り込んだ内容から磁気センサ基板 1 1 1 1 b に実装されている電子部品を特定して回路構成を把握することが困難とすることができる。

【 2 6 8 9 】

また、上述した本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面 (表面) には、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで前面側電子部品 (表面側電子部品) がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいなかったし、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面 (裏面) には、配線パターンが形成される層 (銅プレーン) において銅箔である配線パターンで後面側電子部品 (裏面側電子部品) がどのような電子部品であるかをそれぞれ特定するための情報がその情報の外側の周囲の銅箔を

抜いて形成される箔抜き箔残しにより形成されてもいなかった。つまり、本実施形態では、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に何ら表記されていなかったと共に、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に実装される後面側電子部品（裏面側電子部品）がどのような電子部品であるかを特定するための情報が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に何ら表記されていなかった。そこで、前面側電子部品（表面側電子部品）と対応する位置近傍に丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号として磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）にそれぞれ形成され、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）にベタ塗りされる白色のレジストにより箔抜き基準端子記号がそれぞれ覆われるように構成してもよいし、後面側電子部品（裏面側電子部品）と対応する位置近傍に丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号として磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）にそれぞれ形成され、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）にベタ塗りされる白色のレジストにより箔抜き基準端子記号がそれぞれ覆われるように構成してもよい。これらの箔抜き基準端子記号を形成する配線パターンは、前面側電子部品（表面側電子部品）及び後面側電子部品（裏面側電子部品）と電氣的に絶縁されてそれぞれ形成されている。なお、箔抜き基準端子記号としては、その周囲が、いわゆるベタグラウンド（基板グラウンド）である場合には、丸記号そのものを箔抜きとしてもよい。また、箔抜き基準端子記号としては、丸記号に代えて、前面側電子部品（表面側電子部品）や後面側電子部品（裏面側電子部品）の極性を表す記号でもよい（回路図に使用する記号でもよいし、回路図に使用する記号を簡略化したものでもよい）。また、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に実装される前面側電子部品（表面側電子部品）のうち、特定の前面側電子部品（特定の表面側電子部品）の実装向きがほぼ同一向きである場合（つまり、実装作業員又は自動機に対して、特定の前面側電子部品（特定の表面側電子部品）の実装向きが同一向き（真逆に実装するものが存在しない）ルールが予め設けられている場合）は、複数の特定の前面側電子部品（特定の表面側電子部品）のうちいずれか 1 つの特定の前面側電子部品（特定の表面側電子部品）の端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に形成されるようにしてもよいし、予め定め 1 つ以上の特定の前面側電子部品（特定の表面側電子部品）の端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面（表面）に形成されるようにしてもよい。この場合においても、箔抜き基準端子記号としては、丸記号に代えて、LED の極性を表す記号でもよい（回路図に使用する記号でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）。また、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に実装される後面側電子部品（裏面側電子部品）のうち、特定の後面側電子部品（特定の後面側電子部品）の実装向きがほぼ同一向きである場合（つまり、実装作業員又は自動機に対して、特定の後面側電子部品（特定の後面側電子部品）の実装向きが同一向き（真逆に実装するものが存在しない）ルールが予め設けられている場合）は、複数の特定の後面側電子部品（特定の後面側電子部品）のうちいずれか 1 つの特定の後面側電子部品（特定の後面側電子部品）の端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に形成されるようにしてもよいし、予め定め 1 つ以上の特定の後面側電子部品（特定の後面側電子部品）の端子と対応する位置近傍に箔抜き基準端子記号が磁気センサ基板 1 1 1 1 b の後面（裏面）に形成されるようにしてもよい。この場合においても、箔抜き基準端子記号としては、丸記号に代えて、LED の極性を表す記号でもよい（回路図に使用する記号でもよいし、回路図に使用する記号（アノード端子とカソード端子とが判別できる記号）を簡略化したものでもよい）。

【2690】

以上説明した本実施形態のパチンコ機 1 によれば、装飾部材として図 2 5 5 の発光演出ユニット 5 0 0 0 を有している。この発光演出ユニット 5 0 0 0 は、基板として図 2 5 5 の LED 基板 5 0 7 0、導光部材として図 2 5 5 の導光板 5 0 6 0、透明部材として図 2

10

20

30

40

50

55の拡散シート5050、装飾体として図255の装飾体5040を備えている。LED基板5070は、発光手段として図255のLEDベアチップ5075が実装されるものである。導光板5060は、LED基板5070の前方に配置されると共に、LEDベアチップ5075が発した光を前方へ射出することができるものである。拡散シート5050は、導光板5060の前方に配置されるものである。装飾体5040は、拡散シート5050の前方に配置されている。拡散シート5050には、少なくともLEDベアチップ5075と対応する位置に不透明領域として図258の拡散シート5050の裏面5050y側に白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する5つの白色帯領域5050c1~5050c5が形成されている。

【2691】

このように、発光手段であるLEDベアチップ5075が発した光は、導光部材である導光板5060を介して、透明部材である拡散シート5050へ出射されるものの、透明部材である拡散シート5050には発光手段であるLEDベアチップ5075と対応する位置に不透明領域である拡散シート5050の裏面5050y側に白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する5つの白色帯領域5050c1~5050c5が形成されているため、発光手段であるLEDベアチップ5075が実装される位置が点光源のように装飾体である装飾体5040において明るく光らず不透明領域である拡散シート5050の裏面5050y側に白色塗料により塗布された左右方向に長い帯状を有する5つの白色帯領域5050c1~5050c5により和らげられるようになっている。これにより、透明部材である拡散シート5050を臨む導光部材である導光板5060の面である表面5060xを均一に光らせることに寄与することができるため、装飾体である装飾体5040の発光演出による違和感を遊技者に与え難い。したがって、発光演出による遊技興趣の低下を抑制することができる。

【2692】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機1によれば、遊技を行うことができるものであり、導電性部材として図249の導電性を有する金属製配線溝1605、第1配線部材として図249の金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回される配線、第2配線部材として図249の金属製配線溝1605により形成される溝内空間に引き回される配線を備えている。金属製配線溝1605は、導電性を有するものであり、金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回される配線は、電磁波ノイズの影響に弱いものであり、金属製配線溝1605により形成される溝内空間に引き回される配線は、金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回される配線と比べて電磁波ノイズの影響に強いものである。

【2693】

電磁波ノイズの発生源側を臨む金属製配線溝1605の一方の面である図249の金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの底部内面には、金属製配線溝1605により形成される溝内空間に引き回される配線が配置されていると共に、電磁波ノイズの発生源側を臨まない導電性部材の他方の面である図250の金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの底部外面1605dには、金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回される配線が配置されている。

【2694】

このように、第1配線部材である金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回される配線と比べて電磁波ノイズの影響に強い第2配線部材である金属製配線溝1605により形成される溝内空間に引き回される配線は、電磁波ノイズの発生源側を臨む金属製配線溝1605の一方の面である金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの底部内面に配置されると共に、第2配線部材である金属製配線溝1605により形成される溝内空間に引き回される配線と比べて電磁波ノイズの影響に弱い第1配線部材である金属製配線溝1605により形成される溝外空間に引き回される配線は、電磁波ノイズの発生源側を臨まない金属製配線溝1605の他方の面である金属製配線溝1605の断面コ字状を有する溝部1605aの底部外面1605dに配置されることにより、

10

20

30

40

50

電磁波ノイズの影響を受ける空間内に、第１配線部材である金属製配線溝１６０５により形成される溝外空間に引き回される配線と、第２配線部材である金属製配線溝１６０５により形成される溝内空間に引き回される配線と、を混在して配置することができる。したがって、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。

【２６９５】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機１によれば、遊技を行うことができるものであり、平面型配線部材として図２５４のフレキシブルフラットケーブル５０３０を備えている。フレキシブルフラットケーブル５０３０は、電源線であるグランド線と、制御線と、を含む複数の導体として複数の平型導体が平行に配置されて絶縁材により被覆されるものである。電磁波ノイズの発生源側を臨むフレキシブルフラットケーブル５０３０の幅方向における最端側の導体として最端両側の平型導体は、電源線であるグランド線として配置されている。換言すると、電源線であるグランド線と、制御線と、を含む複数の平型導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線であるグランド線が配置されている。

10

【２６９６】

このように、平面型配線部材であるフレキシブルフラットケーブル５０３０には、電源線であるグランド線と、制御線と、を含む複数の導体である複数の平型導体が平行に配置されると共に、電源線であるグランド線と、制御線と、を含む複数の平型導体のうち、電磁波ノイズの発生源と制御線との間に電源線であるグランド線が配置されるようになっているため、最端側の導体として最端両側の平型導体を除く他の導体である平型導体に対して、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。したがって、電磁波ノイズによる耐ノイズ性を向上することができる。

20

【２６９７】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機１によれば、遊技を行うことができるものであって、前枠として図１０の扉枠３、発光装置として図７３の扉枠トップユニット４５０の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａを有している。扉枠３は、開閉可能に設けられるものであり、扉枠トップユニット４５０の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａは、扉枠３の予め定めた位置として前面上部に設けられるものである。扉枠トップユニット４５０は、扉枠３の前方へ向かって発光することができるようになっており、扉枠３の後方へ向かって発光することができるようになっている。

30

【２６９８】

具体的には、扉枠トップユニット４５０における一対のスピーカブラケット４６３の前面にそれぞれ取付けられている一対のトップサイドスピーカ４６４は、振動板、及びセンターキャップ等の振動部が透光性を有する樹脂製（例えば、乳白色を有するポリプロピレン等）により形成されると共に、マグネット、及びヨーク等の磁気回路部が前後に貫通している貫通孔を有する円柱状に形成され、振動部と磁気回路部とが筐体部により保持されている。この筐体部には、周方向に複数の開口が形成されている。円柱状に形成される磁気回路部の貫通孔は、前方に配置されるセンターキャップに覆われているのに対して、後方が開放されている。スピーカブラケット４６３の後面には、スピーカブラケット４６３の後面から後方へ向かって所定距離寸法（本実施形態では、約１８ｍｍ）延出された図示しない４つの基板取付屈曲板に形成される取付部に音響装飾基板４６９が取付けられる。スピーカブラケット４６３の前面にトップサイドスピーカ４６４が取付けられると共に、スピーカブラケット４６３の後面に音響装飾基板４６９が取付けられる状態においては、音響装飾基板４６９の前面（表面）がトップサイドスピーカ４６４の磁気回路部の後面を臨むように配置されると共に、音響装飾基板４６９の前面（表面）がトップサイドスピーカ４６４の磁気回路部の後方を覆う配置となる。

40

【２６９９】

音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａが発光すると、トップサイドスピーカ４６４の円柱形状に形成される磁気回路部の貫通孔を通して、透光

50

性を有するセンターキャップから光が出射すると共に、筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、透光性を有する振動板から光りが出射することによりトップサイドスピーカ４６４の電飾を行うことができるようになっている。さらに、音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａが発光すると、トップサイドスピーカ４６４の裏面（円柱形状に形成される磁気回路部を構成するヨークの裏面）で反射してトップサイドスピーカ４６４の裏面と音響装飾基板４６９の前面（表面）との間を繰り返し反して、トップサイドスピーカ４６４の後方、つまり音響装飾基板４６９の後面（裏面）から後方へ向かって出射する。

【２７００】

スピーカブラケット４６３は、上述したように、扉枠トップベース４５１における左右の前方突出部４５１ｂの下面に取付けられる。扉枠トップベース４５１には、左右のスピーカブラケット４６３が取付けられる位置と対応する位置であってスピーカブラケット４６３の後面に取付けられる音響装飾基板４６９が露出するように、音響装飾基板４６９の外周より大きい形状を有すると共に前後に貫通する貫通孔４５１ｂａがそれぞれ形成されている。音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａが発光すると、トップサイドスピーカ４６４の後方、つまり音響装飾基板４６９の後面（裏面）から後方へ向かって出射し、そして音響装飾基板４６９の外周と扉枠トップベース４５１に形成される貫通孔４５１ｂａの内周とによるすき間を通して、扉枠トップベース４５１の後方へ出射する。

【２７０１】

扉枠トップベース４５１は、上述したように、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１の前面における扉窓１０１ａよりも上側に取付けられる。扉枠ベース１０１には、扉枠トップベース４５１に形成される左右の貫通孔４５１ｂと対応する位置に、貫通孔４５１ｂの外周より大きい形状又は同一の形状を有すると共に、前後に貫通する貫通孔１０１ｋがそれぞれ形成されている。これにより、音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａが発光すると、トップサイドスピーカ４６４の後方、つまり音響装飾基板４６９の後面（裏面）から後方へ向かって出射し、音響装飾基板４６９の外周と扉枠トップベース４５１に形成される貫通孔４５１ｂａの内周とによるすき間、そして扉枠ベース１０１に形成される貫通孔１０１ｋを通して、扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１０１の後方へ出射する。

【２７０２】

このように、扉枠３に設けられる扉枠トップユニット４５０の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａが扉枠３の前方へ向かって発光可能であると共に、扉枠３の後方へ向かって発光可能であるため、扉枠３が開放された状態において、扉枠３の前面側を臨む方向と、扉枠３の後面側を臨む方向と、から扉枠トップユニット４５０の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａの発光による報知態様を視認することができる。これにより、遊技ホールにおいて、扉枠３の前面側を臨む通路側と、扉枠３の後面側を臨む通路側と、を通る遊技ホールの店員等の係員に扉枠トップユニット４５０の音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａによる報知態様を伝えることができる。したがって、扉枠３の開放時に扉枠３の前面側及び後面側からの音響装飾基板４６９の前面（表面）に実装される複数のＬＥＤ４６９ａの報知態様を視認することができる。

【２７０３】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機１によれば、遊技を行うことができるものであって、前枠として図１０の扉枠３、前枠発光手段として図７３のスピーカブラケット４６３、トップサイドスピーカ４６４、音響装飾基板４６９、及び透明板から構成されるスピーカ電飾ユニットを有している。扉枠３は、開閉可能に設けられるものであり、スピーカ電飾ユニットは、扉枠３に設けられ、パチンコ機１に異常または不具合が生じた際に通常時と異なる態様で発光可能なものであり、扉枠３が開放状態にあるときには、通常時と異なる態様で発光していることが扉枠３の前方からだけでなく扉枠３の後方からも視認

できるように扉枠 3 に設けられている。

【2704】

具体的には、扉枠トップユニット 450 における一対のスピーカブラケット 463 の前面にそれぞれ取付けられている一対のトップサイドスピーカ 464 は、振動板、及びセンターキャップ等の振動部が透光性を有する樹脂製（例えば、乳白色を有するポリプロピレン等）により形成されると共に、マグネット、及びヨーク等の磁気回路部が前後に貫通している貫通孔を有する円柱状に形成され、振動部と磁気回路部とが筐体部により保持されている。この筐体部には、周方向に複数の開口が形成されている。円柱状に形成される磁気回路部の貫通孔は、前方に配置されるセンターキャップに覆われているのに対して、後方が開放されている。スピーカブラケット 463 の後面には、スピーカブラケット 463 の後面から後方へ向かって所定距離寸法（本実施形態では、約 18 mm）延出された図示しない 4 つの基板取付屈曲板に形成される取付部に音響装飾基板 469 が取付けられる。このように、スピーカブラケット 463 の前面にトップサイドスピーカ 464 が取付けられると共に、スピーカブラケット 463 の後面に音響装飾基板 469 及び透明板が取付けられることにより、スピーカ電飾ユニットが組み立てられる。換言すると、スピーカ電飾ユニットは、スピーカブラケット 463、トップサイドスピーカ 464、音響装飾基板 469、及び透明板から構成されている。スピーカブラケット 463 の前面にトップサイドスピーカ 464 が取付けられると共に、スピーカブラケット 463 の後面に音響装飾基板 469 が取付けられる状態においては、音響装飾基板 469 の前面（表面）がトップサイドスピーカ 464 の磁気回路部の後面を臨むように配置されると共に、音響装飾基板 469 の前面（表面）がトップサイドスピーカ 464 の磁気回路部の後方を覆う配置となる。

【2705】

音響装飾基板 469 の前面（表面）に実装される複数の LED 469a が発光すると、トップサイドスピーカ 464 の円柱形状に形成される磁気回路部の貫通孔を通して、透光性を有するセンターキャップから光が出射すると共に、筐体部の周方向に形成される複数の開口を通して、透光性を有する振動板から光りが出射することによりトップサイドスピーカ 464 の電飾を行うことができるようになっている。さらに、音響装飾基板 469 の前面（表面）に実装される複数の LED 469a が発光すると、トップサイドスピーカ 464 の裏面（円柱形状に形成される磁気回路部を構成するヨークの裏面）で反射してトップサイドスピーカ 464 の裏面と音響装飾基板 469 の前面（表面）との間を繰り返し反して、トップサイドスピーカ 464 の後方、つまり音響装飾基板 469 の後面（裏面）から後方へ向かって出射する。

【2706】

周辺制御基板 1510 は、パチンコ機 1 に異常（例えば、球タンク 552、タンクレール 553、球誘導ユニット 570、及び払出装装置 580 等の球詰まりの発生、不正行為の検知、扉枠 3 の開放、本体枠 4 の開放、配線の断線等）または不具合（各種可動装飾体（可動体）の作動に関する不具合、各種可動装飾体（可動体）の原位置（待機位置）の検知不可等）（以下、「異常や不具合の発生」と記載する場合がある。）が生じているときには、上述した通常時と異なる態様として報知態様となる発光データをクロック信号に基づいて、扉枠トップ中継基板 467 に実装される図示しない LED 定電流駆動回路に出力する。なお、演出態様の発光態様（通常時）では、点灯、消灯、点滅、階調点灯等を組み合わせた多彩な発光態様であるのに対して、報知態様（通常時と異なる態様）では、予め定めた色（本実施形態では、赤色）が最大輝度で点灯する発光態様となっている。

【2707】

従来の遊技機は、前枠である扉枠 3 が開放状態になると、扉枠 3 の正面側を臨む方向（前方）からは異常や不具合の発生を外部に知らせる発光を視認することができる一方、扉枠 3 の後面側を臨む方向（後方）からは異常や不具合の発生を外部に知らせる発光を視認することが難しくなるという問題があった。この点、本実施形態では、扉枠 3 が開放された状態において、扉枠 3 の前面側を臨む方向と、扉枠 3 の後面側を臨む方向の両方から、異常や不具合の発生を外部に知らせる発光を視認することができる（つまり、扉枠 3 の前

面側を臨む方向と扉枠3の後面側を臨む方向との両方という新たな態様で異常や不具合の発生を外部に知らせることができる)。これにより、遊技ホールにおいて、扉枠3の前面側を臨む通路側と、扉枠3の後面側を臨む通路側と、の両通路側から遊技ホールの店員等の係員に異常や不具合の発生を迅速に伝えることができ、遊技ホールの作業効率を向上させることができる。

【2708】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機1によれば、始動条件の結果に基づいて抽選を行い、該抽選の結果に基づいて図柄の変動表示を行い、該図柄の変動表示の結果として所定の当り変動結果が導出されることで遊技者に特定の遊技利益を付与する遊技機であって、前記図柄の変動表示が行われる図柄表示装置を備えた遊技盤と、前記遊技盤が設けられる枠体と、前記枠体に対して開閉可能に設けられる前枠と、前記前枠の開閉状態を検出する検出手段と、前記前枠に設けられ、前記前枠の開状態が検出されることに基づいて、通常時と異なる特別態様で発光可能な前枠発光手段と、を備えている。

【2709】

具体的には、例えば、始動条件として図111の第一始動口2002や第二始動口2004に遊技球Bが受入れられ、図206の主制御基板1310において、遊技者に有利な有利遊技状態(例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動(確変)当り」、「時間短縮(時短)当り」)を発生させる特別抽選結果の抽選が行われる。主制御基板1310は、抽選の結果に基づいて、図111の機能表示ユニット1400に制御信号を出力し、この制御信号に基づく複数のLEDを用いて、図柄の変動表示を行う。図柄の変動表示の結果である特別抽選結果として所定の当り変動結果が導出されることで遊技者に有利な有利遊技状態(例えば、「大当り」、「中当り」、「小当り」、「確率変動(確変)当り」、「時間短縮(時短)当り」)を付与することができるようになっている。図柄の変動表示が行われる機能表示ユニット1400を備えた遊技盤5と、図111の遊技盤5が設けられる枠体として図10の本体枠4と、この本体枠4に対して開閉可能に設けられる前枠として図10の扉枠3と、この扉枠3の開閉状態を検出する検出手段として本体枠4に対する扉枠3の開放を検出する扉枠開放スイッチと、扉枠3に設けられ、この扉枠3の開状態が検出されることに基づいて、通常時と異なる特別態様として報知態様で発光可能な前枠発光手段として図73のスピーカブラケット463、トップサイドスピーカ464、音響装飾基板469、及び透明板から構成されるスピーカ電飾ユニット、を備えている。なお、演出態様の発光態様(通常時)では、点灯、消灯、点滅、階調点灯等を組み合わせた多彩な発光態様であるのに対して、報知態様(通常時と異なる態様)では、予め定めた色(本実施形態では、赤色)が最大輝度で点灯する発光態様となっている。

【2710】

また、前記前枠発光手段は、当該遊技機の前方側を向いた基板面に発光部が実装された発光基板からなり、前記発光基板は、実装されている発光部が前記特別態様で発光しているときに、該発光部が前記特別態様で発光していることが前記前枠の前方からだけでなく前記前枠の後方からも視認できるように、当該発光基板の周りの少なくとも一部から該発光部が漏光する配置とされている。

【2711】

具体的には、例えば、前枠発光手段であるスピーカブラケット463、トップサイドスピーカ464、音響装飾基板469、及び透明板から構成されるスピーカ電飾ユニットは、パチンコ機1の前方側を向いた基板面に発光部として複数のLED469aが実装された発光基板として音響装飾基板469からなり、音響装飾基板469は、実装されている複数のLED469aが特別態様として報知態様で発光しているときに、複数のLED469aが報知態様で発光していることが前枠として扉枠3の前方からだけでなく前枠として扉枠3の後方からも視認できるように、音響装飾基板469の周りの少なくとも一部から複数のLED469aが漏光する配置とされている。

【2712】

さらに、前記前枠発光手段は、前記前枠の開状態が検出されていないときには、前記図

柄が変動表示するときに設定される変動パターンに基づいて所定の演出用発光を行うものであり、前記前枠が閉状態にあるときの前記前扉発光手段の後方に対応する位置には、前記発光部の漏光を前方に反射させうる光反射部（白色印刷部、金属部材）が設けられている。

【2713】

具体的には、例えば、前枠発光手段であるスピーカブラケット463、トップサイドスピーカ464、音響装飾基板469、及び透明板から構成されるスピーカ電飾ユニットは、前枠として扉枠3の開状態が検出されていないときには（払出制御MPUは、扉枠開放スイッチからの検出信号に基づいて本体枠4に対する扉枠3の開放を検出すると、その旨を伝える扉枠開放コマンドを主制御基板1310へ送信し、この扉枠開放コマンドを主制御基板1310が受信していないときには）、主制御基板1310が機能表示ユニット1400に制御信号を出力し、この制御信号に基づく複数のLEDを用いて図柄を変動表示し、図柄を変動表示するときに設定される変動パターンと対応するコマンドを主制御基板1310が周辺制御基板1510へ送信し、このコマンドに基づいて周辺制御基板1510が所定の演出用発光（通常時）として演出態様の発光態様となる発光データをクロック信号に基づいて、扉枠トップ中継基板467に実装される図示しないLED定電流駆動回路に出力して、点灯、消灯、点滅、階調点灯等を組み合わせた多彩な発光態様を行うものであり、前枠として扉枠3が閉状態にあるときのスピーカ電飾ユニットの後方に対応する位置には、発光部として音響装飾基板469に実装されている複数のLED469aの漏光を前方に反射させうる光反射部として図10の反射シート1000a（射率の高い白色又は白色に近い色を有する白色印刷部）や金属製止め具FT（金属製光沢を有する金属部材）等が設けられている。

【2714】

また、前記発光基板の背面側を構成する被覆部が透明部材であり、該透明部材を透して（通して）前記発光部の漏光を前記前枠の後方から視認可能にしている。

【2715】

具体的には、スピーカ電飾ユニットは、スピーカブラケット463、トップサイドスピーカ464、音響装飾基板469、及び透明板から構成され、発光基板である音響装飾基板469の背面側を構成する被覆部として透明板が透明部材であり、この透明部材である透明板を透して（通して）音響装飾基板469の複数のLED469aの漏光を扉枠3の後方から視認可能にしている。

【2716】

また、前枠発光手段を構成する発光基板は複数設けられ、前記複数の発光基板のうちの少なくとも1つは、前記前枠の開放端側に設けられる。

【2717】

具体的には、前枠発光手段としてスピーカブラケット463、トップサイドスピーカ464、音響装飾基板469、及び透明板から構成されるスピーカ電飾ユニットを構成する発光基板として音響装飾基板469は、パチンコ機1を正面から見て扉枠3の左上側と右上側とに配置されることにより複数設けられ、扉枠3の左上側に配置される音響装飾基板469と扉枠3の右上側に配置される音響装飾基板469とのうちの少なくとも1つは、パチンコ機1を正面から見て扉枠3の右上側に配置される音響装飾基板469が扉枠3の開放端側に設けられている。これにより、少しだけ扉枠3を開放したときにも扉枠3の背面側の発光を視認し易くすることができる。

【2718】

また、前記前枠発光手段を構成する前記発光基板は複数設けられ、前記光反射部は、前記複数の発光基板に対応して設けられる。

【2719】

具体的には、前枠発光手段としてスピーカブラケット463、トップサイドスピーカ464、音響装飾基板469、及び透明板から構成されるスピーカ電飾ユニットを構成する発光基板として音響装飾基板469は、パチンコ機1を正面から見て扉枠3の左上側と右

上側とに配置されることにより複数設けられ、光反射部として図10の反射シート1000a(射率の高い白色又は白色に近い色を有する白色印刷部)は、パチンコ機1を正面から見て左側の音響装飾基板469と対応する位置に反射シート1000aが遊技盤5の前構成部材1000の左上側領域に配置され、光反射部として図10の遊技盤5の前構成部材1000の右上側領域に配置される金属製止め具FTは、パチンコ機1を正面から見て右側の音響装飾基板469と対応する位置に金属製止め具FTが遊技盤5の前構成部材1000の右上側領域に配置されている。

【2720】

また、前記光反射部は、前記遊技盤に設けられ、該遊技盤の遊技領域の外側に設けられる白色印刷部である。

10

【2721】

具体的には、光反射部として図10の反射シート1000a(射率の高い白色又は白色に近い色を有する白色印刷部)は、遊技盤5に設けられ、遊技盤5の遊技領域5aの外側に設けられる白色印刷部である。

【2722】

前記白色印刷部は、前記発光基板よりも面積が大きい。具体的には、反射シート1000aの表面積は、パチンコ機1を正面から見て左側の音響装飾基板469の前面(表面)又は後面(裏面)における面積と比べて大きい。

【2723】

前記光反射部は、前記枠体に設けられる金属部材である。具体的には、光反射部として図10の遊技盤5の前構成部材1000の右上側領域に配置される金属製止め具FTは、金属製(金属部材)であり、光沢を有している。

20

【2724】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機1によれば、遊技を行うことができるものであって、部品が実装されて回路が形成される複数の基板として図113及び図114の主制御ユニット1300の透明な主制御基板ボックス1320に取り付けられる(收容される)主制御基板1310、図113の磁気センサ1111における無色透明な樹脂により成型される箱体1111aに收容される磁気センサ基板1111b等を備えている。複数の基板のうち、遊技者が視認困難な位置に配置される第1部材として透明な主制御基板ボックス1320であって、この透明な主制御基板ボックス1320に取り付けられる(收容される)基板として主制御基板1310に対しては、第1絶縁性塗料として緑色のレジスト液による塗膜として緑色塗膜が形成されていると共に、部品である電子部品(RAMクリアスイッチ等)を特定する表示部として部品番号が塗膜である白色塗膜上に第2絶縁性塗料としてシルク印刷により印刷される塗料(例えば、白色の塗料)により形成されている。これに対して、複数の基板のうち、遊技者が視認可能な位置に配置される第2部材として磁気センサ1111における無色透明な樹脂により成型される箱体1111aであって、この磁気センサ1111における無色透明な樹脂により成型される箱体1111aに取り付けられる(收容される)基板として磁気センサ基板1111bに対しては、第1絶縁性塗料として白色のレジスト液による塗膜として白色塗膜(つまり白色塗膜のみ)が形成されているため、遊技者が視認困難な位置に配置される第1部材に取り付けられる基板である主制御基板1310と比べて、部品である電子部品(例えば、図272の磁気検出素子MSDやコントローラCTR等の電子部品)が実装されて形成される回路の内容を推定し難くすることができるようになっている。

30

40

【2725】

このように、第1絶縁性塗料として緑色のレジスト液による緑色塗膜が形成されていると共に、部品である電子部品(RAMクリアスイッチ等)を特定する表示部である部品番号が緑色塗膜上に第2絶縁性塗料としてシルク印刷により印刷される塗料(例えば、白色の塗料)により形成されている主制御基板1310については、電子部品が実装されて形成される回路の内容を推定されるおそれがあるため、遊技者が視認困難な位置であるパチンコ機1の後側に配置される透明な主制御基板ボックス1320に取り付けられている(

50

収容されている)。これに対して、電子部品が実装されて形成される回路の内容を推定し難くすることができるようになっている磁気センサ基板 1 1 1 1 b については、遊技者が視認可能な位置である始動口ユニット 2 1 0 0 の近傍であって遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 における透明な平板状のパネル板 1 1 1 0 の裏面側に面接触(当接)した状態で取り付けられて配置される磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に取り付けられている(収容されている)。したがって、不正対策を講じることができる。

【2726】

また、第2部材である磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a であって、この磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に取り付けられる(収容される)基板である磁気センサ基板 1 1 1 1 b において、部品の実装方向を特定する表示部としてが形成されている。具体的には、例えば、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面(表面)に実装される前面側電子部品(表面側電子部品)と対応する位置近傍に丸記号を作り丸記号の外側の周囲の銅箔を抜いて形成される箔抜き基準端子記号として磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面(表面)にそれぞれ形成され、磁気センサ基板 1 1 1 1 b の前面(表面)にベタ塗りされる白色のレジストにより箔抜き基準端子記号がそれぞれ覆われるように構成することができる。

【2727】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機 1 によれば、複数の基板として、例えば図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる(収容される)主制御基板 1 3 1 0、図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b 等が搭載されており、遊技の進行に関する複数のメイン側基板として、例えば、図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる(収容される)主制御基板 1 3 1 0、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b を備えている。図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる(収容される)主制御基板 1 3 1 0 は、実装された部品を特定可能な表示部が設けられている(第1のメイン側基板)。これに対して、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b は、実装された部品を特定可能な表示部が設けられていないため(第2のメイン側基板)、図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる(収容される)主制御基板 1 3 1 0 (第1のメイン側基板)に比べて電子回路の内容を外部から推定し難くなっている。

【2728】

このように、遊技の進行に関する複数のメイン側基板には、実装された部品を特定可能な表示部を有する第1のメイン側基板である図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる(収容される)主制御基板 1 3 1 0 と、実装された部品を特定可能な表示部を有さず、第1のメイン側基板に比べて電子回路の内容を外部から推定し難くした第2のメイン側基板である図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b と、がある。これにより、複数のメイン側基板のうち電子回路の内容を外部から推定されることを防止することができる基板として上述した第2のメイン側基板である図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に収容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b の構成を採用することにより不正対策を講じることができる。

【 2 7 2 9 】

また、以上説明した本実施形態のパチンコ機 1 によれば、複数の基板として、例えば図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b、図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる（收容される）主制御基板 1 3 1 0、図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、図 1 1 0 の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の演出駆動基板 1 7 2 0 等が搭載されており、遊技の進行に関するメイン側基板である図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる（收容される）主制御基板 1 3 1 0、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b 等と、遊技中に行われる演出に関するサブ側基板である図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 と、を備えている。メイン側基板とサブ側基板は、夫々複数設けられている。例えば、メイン側基板には、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b、図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる（收容される）主制御基板 1 3 1 0 等が設けられ、サブ側基板には、図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、図 1 1 0 の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の演出駆動基板 1 7 2 0 等が設けられている。サブ側基板である図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、図 1 1 0 の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の演出駆動基板 1 7 2 0 等は、実装された部品を特定可能な表示部が設けられた基板のみで構成されている。これに対して、メイン側基板である図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b、図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる（收容される）主制御基板 1 3 1 0 のうち、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b は、実装された部品を特定可能な表示部を有することなく、サブ側基板である図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、図 1 1 0 の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の演出駆動基板 1 7 2 0 等に比べて電子回路の内容を外部から推定し難くした特定のメイン側基板として構成されている。つまり、メイン側基板は、実装された部品を特定可能な表示部を有することなく、サブ側基板に比べて電子回路の内容を外部から推定し難くした特定のメイン側基板を有して構成されている。

【 2 7 3 0 】

このように、遊技の進行に関するメイン側基板である、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b、図 1 1 3 及び図 1 1 4 の主制御ユニット 1 3 0 0 の透明な主制御基板ボックス 1 3 2 0 に取り付けられる（收容される）主制御基板 1 3 1 0 のうち、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b は、実装された部品を特定可能な表示部を有することなく、遊技中に行われる演出に関するサブ側基板である図 1 1 0 の周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、図 1 1 0 の駆動基板ユニット 1 7 0 0 の演出駆動基板 1 7 2 0 等に比べて電子回路の内容を外部から推定し難くした特定のメイン側基板として構成されている。これにより、メイン側基板のうち電子回路の内容を外部から推定されることを防止することができる特定のメイン側基板として、図 1 0 7 の機能表示ユニット 1 4 0 0 の機能表示基板、図 1 1 3 の磁気センサ 1 1 1 1 における無色透明な樹脂により成型される箱体 1 1 1 1 a に收容される磁気センサ基板 1 1 1 1 b の構成を採用するこ

10

20

30

40

50

とにより不正対策を講じることができる。

【 2 7 3 1 】

[主制御基板の各種制御処理]

次に、パチンコ機 1 の遊技の進行に応じて、図 1 3 7 に示した主制御基板 1 3 1 0 が行う各種制御処理について、図 2 7 4 ~ 図 2 7 9 を参照して説明する。図 2 7 4 は主制御側電源投入時処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 7 5 は図 2 7 4 の主制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートであり、図 2 7 6 は主制御側タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 7 7 は設定変更処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 7 8 はエラー表示処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 7 9 は設定値確認表示処理の一例を示すフローチャートである。まず、遊技制御に用いられる各種乱数について説明し、続いて初期値更新型のカウンタの動き、主制御側電源投入時処理、主制御側タイマ割り込み処理、設定変更処理、エラー表示処理、設定値確認表示処理について説明する。

10

【 2 7 3 2 】

[各種乱数]

遊技制御に用いられる各種乱数として、大当り遊技状態や小当り遊技状態を発生させるか否かの決定に用いるための特別乱数と、この特別乱数の初期値の決定に用いるための当り判定用初期値決定乱数と、大当り遊技状態を発生させないときにリーチ（リーチはずれ）を発生させるか否かの決定に用いるためのリーチ判定用乱数と、機能表示ユニット 1 4 0 0 の第一特別図柄表示器及び第二特別図柄表示器で変動表示される特別図柄の変動表示パターンの決定に用いるための変動表示パターン用乱数と、大当り遊技状態を発生させるときに機能表示ユニット 1 4 0 0 の第一特別図柄表示器及び第二特別図柄表示器で導出表示される大当り図柄や小当り図柄の決定（当り種別の決定）に用いるための図柄乱数と、この図柄乱数の初期値の決定に用いるための大当り図柄用初期値決定用乱数等が用意されている。またこれらの乱数に加えて、第二始動口 2 0 0 4 の遊技球の受け入れが可能とする可動片を開閉動作させるか否かの決定に用いるための普通図柄当り判定用乱数と、この普通図柄当り判定用乱数の初期値の決定に用いるための普通図柄当り判定用初期値決定乱数と、機能表示ユニット 1 4 0 0 の普通図柄表示器で変動表示される普通図柄の変動表示パターンの決定に用いるための普通図柄変動表示パターン用乱数等が用意されている。

20

【 2 7 3 3 】

このような遊技制御に用いられる各種乱数のうち、特別乱数はハードウェアにより更新されるのに対して、他の各種乱数はソフトウェアにより更新されるようになっている。

30

【 2 7 3 4 】

例えば、特別乱数は、主制御 M P U に内蔵される主制御内蔵ハード乱数回路によりハードウェアにより直接更新されるようになっている。この主制御内蔵ハード乱数回路は、主制御 M P U がリセットされると、まず、予め定めた数値範囲内における一の値を初期値として、主制御 M P U に入力されるクロック信号に基づいて高速に予め定めた数値範囲内における他の値を次々に抽出し、予め定めた数値範囲内におけるすべての値を抽出し終わると、再び、予め定めた数値範囲内における一の値を抽出して、主制御 M P U に入力されるクロック信号に基づいて高速に予め定めた数値範囲内における他の値を次々に抽出する。このような高速な抽選を主制御内蔵ハード乱数回路が繰り返し行い、主制御 M P U は、主制御内蔵ハード乱数回路から値を取得する時点における主制御内蔵ハード乱数回路が抽出した値を特別乱数としてセットするようになっている。

40

【 2 7 3 5 】

これに対して、普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタは、最小値から最大値までに亘る予め定めた固定数値範囲内において更新され、この最小値から最大値までに亘る範囲を、後述する主制御側タイマ割り込み処理が行われるごとに値 1 ずつ加算されることでカウントアップする。このカウンタは、普通図柄当り判定用初期値決定乱数から最大値に向かってカウントアップし、続いて最小値から普通図柄当り判定用初期値決定乱数に向かってカウントアップする。普通図柄当り判定用乱数の最小値から最大値までに亘る範囲を

50

カウンタがカウントアップし終わると、普通図柄当り判定用初期値決定乱数は更新される。このようなカウンタの更新方法を「初期値更新型のカウンタ」という。普通図柄当り判定用初期値決定乱数は、普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの固定数値範囲から一の値を抽選する初期値抽選処理を実行して得ることができるようになっている。

【 2 7 3 6 】

なお、本実施形態では、主制御基板 1 3 1 0 の R A M クリアスイッチが電源投入時に操作された場合や、後述する、主制御側電源投入時処理において主制御 M P U の主制御内蔵 R A M に記憶されている各種情報を数値とみなしてその合計を算出して得たチェックサムの値（サム値）が主制御側電源断時処理（電源断時）において記憶されているチェックサムの値（サム値）と一致していない場合など、主制御内蔵 R A M の全領域のうち特定領域を除いてをクリアする場合には、普通図柄当り判定用初期値決定乱数は、主制御 M P U がその内蔵する不揮発性の R A M から I D コードを取り出し、この取り出した I D コードに基づいて普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの固定数値範囲から常に同一の固定値を導出する初期値導出処理を実行し、この導出した固定値がセットされる仕組みとなっている。つまり、普通図柄当り判定用初期値決定乱数は、初期値導出処理の実行により I D コードに基づいて導出された同一の固定値が常に上書き更新されるようになっている。このように、普通図柄当り判定用初期値決定乱数にセットされる値は、I D コードを利用して導出されており、主制御 M P U を製造したメーカによって主制御 M P U に内蔵する不揮発性の R A M に I D コードを記憶させると I D コードが外部装置を用いても書き換えられないという第 1 のセキュリティ対策と、主制御内蔵 R A M の全領域のうち特定領域を除いてをクリアする場合に初期値導出処理を実行することによって I D コードに基づいて同一の固定値を導出するという第 2 のセキュリティ対策と、による 2 段階のセキュリティ対策が講じられることによって解析されるのを防止している。

【 2 7 3 7 】

ここで、主制御 M P U に内蔵する不揮発性の R A M から I D コードを取り出し、この取り出した I D コードを普通図柄当り判定用初期値決定乱数として用いる利点について説明する。例えば、賞球として払い出される遊技球を不正に獲得しようとする者が何らかの方法で遊技盤 5 を入手して分解し、主制御 M P U に内蔵する不揮発性の R A M に予め記憶されている I D コードを不正に取得し、普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの値と普通図柄当り判定値とが一致するタイミングを把握することができたとしても、その I D コードが個体を識別するためのユニークな符号が付されたものであるため、他の遊技盤 5 ' に備える主制御 M P U ' に内蔵する不揮発性の R A M に予め記憶されている I D コードとまったく異なるものとなる。つまり他の遊技盤 5 ' においては、普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの値と普通図柄当り判定値とが一致するタイミングも、入手した遊技盤 5 のものとまったく異なる。換言すると、入手した遊技盤 5 を分解して解析して得た I D コードは、他の遊技盤 5 ' 、つまり他のパチンコ機 1 ' において、まったく役に立たないものであるため、分解して解析した得た所定間隔ごとに瞬停を発生させ、その所定間隔ごとに、ゲート部 2 0 0 3 に遊技球を通過させたとしても、可動片を開閉動作させて第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態を発生させることができない。

【 2 7 3 8 】

[主制御側電源投入時処理]

まず、パチンコ機 1 に電源が投入されると、デフォルトとして予め定めたアドレスにスタックポインタが設定されるように主制御 M P U が回路構成されている。このスタックポインタは、例えば、使用中の記憶素子（レジスタ）の内容を一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したり、サブルーチンを終了して本ルーチンに復帰するときの本ルーチンの復帰アドレスを一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したりするのであり、スタックが積まれるごとにスタックポインタが進む。

【 2 7 3 9 】

主制御 M P U による制御の下、図 2 7 4 及び図 2 7 5 に示すように、主制御側電源投入時処理を行う。この主制御側電源投入時処理が開始されると、主制御 M P U は、R A M ア

クセス許可の設定を行う（ステップS 1 0）。このRAMアクセス許可の設定により主制御内蔵RAMに対する更新を行うことができる。

【2740】

ステップS 1 0に続いて、主制御MPUは、停電クリア処理を行う（ステップS 1 2）。この停電クリア処理では、ウェイトタイマ処理を行い、停電監視回路からの停電予告信号が入力されているか否かを判定する。電源投入時から所定電圧となるまでの間では電圧がすぐに上がらない。一方、停電又は瞬停（電力の供給が一時停止する現象）となるときには電圧が下がり、停電予告電圧より小さくなると、停電監視回路から停電予告として停電予告信号が入力される。電源投入時から所定電圧に上がるまでの間では同様に電圧が停電予告電圧より小さくなると、停電監視回路から停電予告信号が入力される。そこで、ウェイトタイマ処理では、電源投入後、電圧が停電予告電圧より大きくなって安定するまで待つための処理であり、本実施形態では、待ち時間（ウェイトタイマ）として200ミリ秒（ms）が設定されている。

10

【2741】

ステップS 1 2に続いて、主制御MPUは、RAMクリアスイッチが操作されているか否かを判定する（ステップS 1 4）。この判定では、主制御MPUは、RAMクリアスイッチからの操作信号（RAMクリア信号）の論理がHIであるときにはRAMクリアを行うと判断してRAMクリアスイッチが操作されていないと判定する一方、RAMクリアスイッチからの操作信号（RAMクリア信号）の論理がLOWであるときにはRAMクリアを行うと判断してRAMクリアスイッチが操作されていると判定する。なお、本ルーチンである主制御側電源投入時処理が開始されてからステップS 1 4の判定までに亘る期間内において、極めて短時間であるため、実際には、RAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作する者は、RAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作しながらパチンコ機1の電源投入を行うこととなる。

20

【2742】

ステップS 1 4の判定において、主制御MPUは、RAMクリアスイッチが操作されていると判定したときには、RAMクリア報知フラグRCL - FLGに値1をセットする（ステップS 1 6 A）。一方、ステップS 1 4の判定において、主制御MPUは、RAMクリアスイッチが操作されていないと判定したときには、RAMクリア報知フラグRCL - FLGに値0をセットする（ステップS 1 6 B）。つまり、主制御MPUは、電源投入時から所定時間に亘って、主制御MPUに内蔵されたRAM（つまり、主制御内蔵RAM）の初期化を行うRAMクリア処理を実行可能な状態とする。上述したRAMクリア報知フラグRCL - FLGは、主制御MPUの主制御内蔵RAMに記憶されている、確率変動、未払い出し賞球等の遊技に関する遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報を消去するか否かを示すフラグであり、各種情報を消去するとき値1、各種情報を消去しないとき値0にそれぞれ設定される。なお、ステップS 1 6 A及びステップS 1 6 BでセットされたRAMクリア報知フラグRCL - FLGの値は、主制御MPUの汎用記憶素子（汎用レジスタ）に記憶される。

30

【2743】

ステップS 1 6 A又はステップS 1 6 Bに続いて、本体枠4の開放及び設定キーのON操作があるか否かを判定する（ステップS 1 8）。この判定では、主制御MPUは、外枠2に対する本体枠4の開放を検出するための本体枠開放スイッチ4 bからの検出信号と、設定キースイッチ1311 aの設定キーシリンダの差し込み口に設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダが初期位置（つまり、設定キースイッチ1311 aをOFFする設定キーシリンダの回転位置）から時計方向へ向かって60度回動操作されて第1のON操作されることで設定キースイッチ1311 aが設定キーONされ、設定キースイッチ1311 aからの設定キーONの信号と、に基づいて行う。主制御MPUは、本体枠開放スイッチ4 bからの検出信号により外枠2に対して本体枠4が開放されていると判定し、かつ、設定キーONの信号により設定キースイッチ1311 aが設定キーONされていると判定し

40

50

たことによって、予め定めた設定値変更許可条件が成立していると判定する一方、本体枠開放スイッチ4bからの検出信号により外枠2に対して本体枠4が開放されていないと判定し、及び/又は、設定キーONの信号により設定キースイッチ1311aが設定キーONされていないと判定したことによって、予め定めた設定値変更許可条件が成立していないと判定する。

【2744】

ステップS18の判定において、主制御MPUは、予め定めた設定値変更許可条件が成立していると判定したときには、設定変更許可フラグCS-FLGに値1をセットする(ステップS20A)。一方、ステップS18の判定において、主制御MPUは、予め定めた設定値変更許可条件が成立していないと判定したときには、設定変更許可フラグCS-FLGに値0をセットする(ステップS20B)。設定変更許可フラグCS-FLGは、主制御MPUの主制御内蔵RAMの所定領域(後述する、特定領域における設定値専用領域)に格納されている現状の設定値(設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダが第1のON操作された時点における設定値1~設定値6のうち設定されている値)の設定変更を行うことを許可するか否かを示すフラグであり、設定値の設定変更を行うことを許可するとき値1、設定値の設定変更を行うことを許可しないとき値0にそれぞれ設定される。なお、ステップS20A及びステップS20Bでセットされた設定変更許可フラグCS-FLGの値は、主制御MPUの汎用記憶素子(汎用レジスタ)に記憶される。

【2745】

ステップS20A又はステップS20Bに続いて、主制御MPUは、ウェイト時間待機処理を行う(ステップS22)。このウェイト時間待機処理では、周辺制御基板1510の描画制御を行うシステムが起動する(ブートする)まで待っている。本実施形態では、ブートするまでの待機時間(ブートタイマ)として2.5秒(s)が設定されている。周辺制御基板1510は、主制御MPUがウェイト時間待機処理を完了する時点において、主制御基板1310(主制御MPU)からの各種コマンドを受信することができる状態となっている。なお、主制御MPUがウェイト時間待機処理を完了する時点において、払出制御基板633が周辺制御基板1510と比べて短時間でブート完了するため、払出制御基板633は、主制御基板1310(主制御MPU)からの各種コマンドを受信することができる状態となっている。

【2746】

ステップS22に続いて、主制御MPUは、停電予告信号が入力されているか否かを判定する(ステップS24)。上述したように、パチンコ機1の電源を遮断したり、停電又は瞬停したりするときには、電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号が停電監視回路から入力される。ステップS24の判定は、この停電予告信号に基づいて行う。ステップS24の判定において、主制御MPUは、停電予告信号の入力があると判定したときには、ステップS24の判定に再び戻り、停電予告信号の入力があり続ける限り、ステップS24の判定を繰り返し行う。なお、ステップS24の判定がステップS22のウェイト時間待機処理に続いて行われる点についての詳細な説明を後述する。

【2747】

ステップS24の判定において、主制御MPUは、停電予告信号の入力がないと判定したときには、設定変更許可フラグCS-FLGが値0であるか否かを判定する(ステップS25)。設定変更許可フラグCS-FLGは、設定値の設定変更を行うことを許可するとき値1、設定値の設定変更を行うことを許可しないとき値0にそれぞれ設定される。

【2748】

ステップS25の判定において、主制御MPUは、設定変更許可フラグCS-FLGが値0とき、つまり設定値の設定変更を行うことを許可しないときには、RAMクリア報知フラグRCL-FLGが値0である否かを判定する(ステップS26)。RAMクリア報知フラグRCL-FLGは、上述したように、各種情報を消去するとき値1、各種情報を消去しないとき値0にそれぞれ設定される。ステップS26の判定において、主制御MPUは、RAMクリア報知フラグRCL-FLGが値0であるとき、つまり各種情報を消去

しないと判定したときには、チェックサムの算出を行う（ステップS28）。このチェックサムは、主制御内蔵RAMに記憶されている各種情報を数値とみなしてその合計を算出するものである。

【2749】

ステップS28に続いて、主制御MPUは、算出したチェックサムの値（サム値）が後述する主制御側電源断時処理（電源断時）において記憶されているチェックサムの値（サム値）と一致しているか否かを判定する（ステップS30）。ステップS30において、主制御MPUは、一致していると判定したときには、バックアップフラグBK-FLGが値1であるか否かを判定する（ステップS32）。このバックアップフラグBK-FLGは、各種情報、チェックサムの値（サム値）及びバックアップフラグBK-FLGの値等の遊技バックアップ情報を後述する主制御側電源断時処理において主制御内蔵RAMに記憶保持したか否かを示すフラグであり、主制御側電源断時処理を正常に終了したとき値1、主制御側電源断時処理を正常に終了していないとき値0にそれぞれ設定される。なお、主制御基板1310の製造ラインの検査工程において、検査のために製造してから最初に主制御基板1310が電源投入される際における、ステップS28のチェックサムの算出と、ステップS30の判定と、についての詳細な説明を後述する。

【2750】

ステップS30の判定において、主制御MPUは、チェックサムの値（サム値）が一致していないと判定したときには、又はステップS32の判定において、主制御MPUは、バックアップフラグBK-FLGが値1でない（値0である）とき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了していないと判定したときには、エラー表示処理を行い（ステップS33）、無限ループに入る。この無限ループにより、エラー表示処理が終了した状態を維持することとなり、遊技を進行することが全くできない状態となり、パチンコ機1の電源を遮断して、再び電源を投入することとなる。このエラー表示処理では、その詳細な説明を後述するが、主制御内蔵RAMの内容に異常があると判定した場合、又は、電源遮断時に主制御側電源断時処理が正常に終了していないと判定した場合には、主制御内蔵RAMに格納されている内容に異常がある（又は信用することができないものである）として、その旨を伝えるエラー表示を行う。本実施形態では、主制御MPUがエラー表示として英字Eを設定表示器1310gに表示するようになっている。

【2751】

なお、パチンコ機1の電源遮断を行い、外枠2に対して本体枠4が開放し、かつ、設定キーシリンダが初期位置（つまり、設定キースイッチ1311aをOFFする設定キーシリンダの回転位置）から時計方向へ向かって60度回動操作して第1のON操作したのちに、パチンコ機1の電源投入を行うことにより、再び本ルーチンである主制御側電源投入時処理が開始される。主制御MPUは、上述したステップS18の判定において、本体枠開放スイッチ4bからの検出信号により外枠2に対して本体枠4が開放されていると判定し、かつ、設定キーONの信号により設定キースイッチ1311aが設定キーONされていると判定したことによって、予め定めた設定値変更許可条件が成立していると判定して、上述したステップS20Aにおいて、設定変更許可フラグCS-FLGに値1をセットするため、上述したステップS25の判定において、設定変更許可フラグCS-FLGが値1であるとして、つまり設定値の設定変更を行うことを許可すると判定して、後述するステップS37の設定変更処理に続いて、後述するステップS38の処理において、主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いてクリアすることによりRAMエラーを解除して遊技を進行することができるようになっている（以下、「第1のRAMエラー解除方法」と記載する）。

【2752】

この第1のRAMエラー解除方法とは別の方法として、パチンコ機1の電源遮断を行い、RAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作しながらパチンコ機1の電源投入を行うことにより、再び本ルーチンである主制御側電源投入時処理が開始される。主制御MPUは、上述したステップS14の判定において、RAMクリアスイッチが操作されていると

10

20

30

40

50

判定して、上述したステップS 1 6 Aにおいて、R A Mクリア報知フラグR C L - F L Gに値1をセットするため、上述したステップS 2 6の判定において、R A Mクリア報知フラグR C L - F L Gが値1であるとして、つまり各種情報を消去すると判定して、後述するステップS 3 8の処理において、主制御内蔵R A Mの全領域のうち特定領域を除いてクリアすることによりR A Mエラーを解除して遊技を進行することができるようになっている（以下、「第2のR A Mエラー解除方法」と記載する）。

【2753】

このように、本実施形態では、ステップS 3 0の判定において、主制御M P Uは、チェックサムの値（サム値）が一致していないと判定したときには、又はステップS 3 2の判定において、主制御M P Uは、バックアップフラグB K - F L Gが値1でない（値0である）とき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了していないと判定したときには、ステップS 3 3のエラー表示を行って、主制御内蔵R A Mに格納されている内容に異常がある（又は信用することができないものである）の旨を伝える場合には、第1のR A Mエラー解除方法と第2のR A Mエラー解除方法との2つの解除方法により行うことができるようになっている。これにより、設定値の設定変更を全く行う必要がない場合には、R A Mクリアスイッチによる第2のR A Mエラー解除方法を行うことによりR A Mエラーを解除することができるようになっている。

【2754】

一方、ステップS 3 2の判定において、主制御M P Uは、バックアップフラグB K - F L Gが値1であるとき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了したと判定したときには、復電時として主制御内蔵R A Mの作業領域を設定する（ステップS 3 4）。この設定は、主制御M P Uに内蔵されたR O M（つまり、主制御内蔵R O M）から復電時情報を読み出し、この復電時情報を主制御内蔵R A Mの作業領域にセットする。これにより、遊技バックアップ情報から各種情報を読み出してこの各種情報に応じた各種コマンドを主制御内蔵R A Mの所定記憶領域に記憶する。また、主制御M P Uは、主制御内蔵R A Mの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値に基づいて遊技を進行することとなる。なお、「復電」とは、電源を遮断した状態から電源を投入した状態のほかに、停電又は瞬停からその後の電力の復旧した状態、不正手段（例えば、不正行為者が腕の裾に隠した高周波出力装置）からの高周波が主制御基板1 3 1 0に照射されて主制御M P U自体がリセットし、その後に復帰した状態も含める。

【2755】

ステップS 3 4に続いて、主制御M P Uは、バックアップフラグB K - F L Gに値0をセットする（ステップS 3 6）。これにより、これ以後の各種処理が行われることにより各種情報、チェックサムの値（サム値）等が変更されるため、後述する主制御側電源断時処理を正常に終了してバックアップフラグB K - F L Gに値1がセットされないと、後述するように、主制御内蔵R A Mの全領域のうち特定領域を除いてがクリアされることとなる。

【2756】

一方、ステップS 2 5の判定において、主制御M P Uは、設定変更許可フラグC S - F L Gが値0でない（値1である）とき、つまり設定値の設定変更を行うことを許可するときには、設定変更処理を行う（ステップS 3 7）。この設定変更処理では、その詳細な説明を後述するが、設定変更基板1 3 1 1の設定切替ボタンからの検出信号に基づいて、設定変更基板1 3 1 1の設定切替ボタンの押圧操作部が押圧操作されるごとに、設定値を変更して設定表示器1 3 1 0 gに表示し、設定キースイッチ1 3 1 1 aの設定キーシリンダが第1のON操作から第2のON操作されたことで設定キースイッチ1 3 1 1 aからの決定キーONの信号に基づいて、変更した設定値を決定し、主制御M P Uに内蔵されているR A Mの所定領域に格納する。

【2757】

ステップS 3 7の処理、又はステップS 2 6の判定において、主制御M P Uは、R A Mクリア報知フラグR C L - F L Gが値0でない（値1である）とき、つまり各種情報を消

10

20

30

40

50

去すると判定したときには、主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いてクリアする（ステップS38）。ここでは、主制御MPUは、値0を主制御内蔵RAMの所定領域（主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除く領域。）に書き込むことよって行う。本実施形態では、RAMクリア報知フラグRCL-FLGが値0でない（値1である）とき、つまり各種情報を消去すると判定したときに加えて、設定変更処理を終了すると、必ず、主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いて（主制御内蔵RAMの所定領域（主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除く領域。）を）クリアするようになっている。ここで、「特定領域」とは、設定値が格納される設定値専用領域と、遊技盤5に区画形成される遊技領域5aに設けられるアウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012により回収された遊技球の球数の計数結果（総数）が格納されるアウト球計数専用領域と、から構成されている。設定値専用領域は、後述する設定変更処理において設定変更される設定値が格納され、アウト球計数専用領域は、後述する球数計数処理において計数されるアウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012により回収された遊技球の球数の計数結果（総数）が格納される。

10

【2758】

なお、主制御MPUは、初期値として主制御内蔵ROMから所定値を読み出して、セットしてもよい。また、主制御MPUは、RAMクリアスイッチからの操作信号（RAMクリア信号）の論理がRAMクリアを指示するもので各種情報を消去するとき、サム値が一致していないとき、又は主制御側電源断時処理を正常に終了していないときには、主制御MPUの不揮発性のRAMに予め記憶された固有のIDコードを取り出し、この取り出したIDコードに基づいて普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの固定数値範囲から常に同一の固定値を導出する初期値導出処理を行い、この固定値を、上述した普通図柄当り判定用乱数の初期値の決定に用いるための普通図柄当り判定用初期値決定乱数にセットする。

20

【2759】

ステップS38に続いて、主制御MPUは、初期設定として主制御内蔵RAMの作業領域を設定する（ステップS40）。この設定は、主制御内蔵ROMから初期情報を読み出してこの初期情報を主制御内蔵RAMの作業領域にセットされることにより実施される。これにより、遊技バックアップ情報が初期化され、例えばメイン賞球数情報出力判定用カウンタの値は、初期値である値0に設定（セット）される。また、主制御MPUは、主制御内蔵RAMの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値に基づいて遊技を進行することとなる。

30

【2760】

ステップS36又はステップS40に続いて、主制御MPUは、主制御内蔵WDTの初期値設定及び起動設定を行う（ステップS41）。ここでは、主制御MPUの動作（システム）が正常動作しているか否かを監視する主制御内蔵WDTに初期値を設定するために主制御MPUに内蔵されるウォッチドックタイマコントロールレジスタ（以下、「WDTコントロールレジスタ」と記載する。）にタイマ設定値を設定して主制御内蔵WDTを起動させて主制御MPUをリセットするまでの計時を開始する。主制御内蔵WDTが起動すると、主制御内蔵WDTによる計時が開始され、この計時された時間がタイマ設定値で設定された時間に達するまでに、主制御MPUに内蔵されるウォッチドックタイマクリアレジスタ（以下、「WDTクリアレジスタ」と記載する。）にタイマクリア設定値をセットしないと、主制御内蔵WDTにより主制御MPUが強制的にリセットされるようになっている。これに対して、主制御内蔵WDTが起動して計時が開始されると、この計時された時間がタイマ設定値で設定された時間に達するまでにWDTクリアレジスタにタイマクリア設定値をセットすると、主制御内蔵WDTによる計時がクリアされて、再び計時が開始されるようになっている。このように、主制御内蔵WDTによる計時をタイマ設定値で設定された時間に達するまでにクリアして再び計時を開始するという処理を繰り返し行うことにより主制御MPUの動作（システム）が正常動作しているか否かを監視することができる。

40

50

【 2 7 6 1 】

ステップ S 4 1 に続いて、主制御 M P U は、割り込み初期設定を行う（ステップ S 4 2）。この設定は、後述する主制御側タイマ割り込み処理が行われるときの割り込み周期を設定するものである。本実施形態では、4 ミリ秒（m s）に設定されている。

【 2 7 6 2 】

ステップ S 4 2 に続いて、主制御 M P U は、シリアル通信初期設定を行う（ステップ S 4 4）。ここでは、主制御 M P U に内蔵される各種シリアル入出力ポート（例えば、払出制御基板 6 3 3 に対するシリアル入出力ポート（受信チャンネル及び送信チャンネル）、周辺制御基板 1 5 1 0 に対するシリアル入出力ポート（受信チャンネル及び送信チャンネル）に対応する、送信シリアルポートプリスケアラに通信速度の設定やパリティ有無の設定等を行うとともに、送信シリアルポートコントロールレジスタに送信回路の初期化の設定や送信許可の設定等を行う。

10

【 2 7 6 3 】

ステップ S 4 4 に続いて、主制御 M P U は、試験信号出力ポート初期化設定を行う（ステップ S 4 6）。ここでは、遊技機の試験機関において、各種検査情報を出力するための図示しない試験信号出力ポートを、電源投入時に初期化設定（O F F データ出力に設定）等を行う。

【 2 7 6 4 】

ステップ S 4 6 に続いて、主制御 M P U は、主制御内蔵ハード乱数回路の起動設定を行う（ステップ S 4 8）。ここでは、遊技に関する各種乱数のうち、大当り遊技状態を発生させるか否かの決定に用いるための特別乱数を、ハードウェアにより更新するために主制御 M P U に内蔵されるハード乱数コントロールレジスタに乱数をラッチして取得するという設定等を行うとともに、ハード乱数設定レジスタに主制御内蔵ハード乱数回路の起動等を設定する。これらの設定により主制御内蔵ハード乱数回路が起動すると、主制御 M P U に入力されるクロック信号に基づいて高速に予め定めた数値範囲内における他の値を重複することなく次々に抽出し、予め定めた数値範囲内におけるすべての値を抽出し終わると、再び、予め定めた数値範囲内における一の値を抽出して、主制御 M P U に入力されるクロック信号に基づいて高速に予め定めた数値範囲内における他の値を重複することなく次々に抽出する。なお、主制御 M P U は、主制御内蔵ハード乱数回路から乱数（乱数値）を取得するときには、主制御内蔵ハード乱数回路にラッチ信号を出力し、このラッチ信号が

20

30

【 2 7 6 5 】

ステップ S 4 8 に続いて、主制御 M P U は、電源投入時に送信するコマンドの予約設定を行う（ステップ S 5 0）。ここでは、ステップ S 3 4 の主制御内蔵 R A M の作業領域の設定において主制御内蔵 R A M の作業領域にセットされた復電時情報に基づいて、電源投入（復電）した旨を伝えるために、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域に記憶する。主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域には、ステップ S 3 4 の主制御内蔵 R A M の作業領域の設定において、遊技バックアップ情報から各種情報を読み出してこの各種情報に応じた各種コマンドが記憶されている場合もある。このような場合には、まず各種情報のうち遊技情報に応じた各種コマンドの送信完了後に、続いて電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドが送信されることとなる。これらのコマンドは、後述する主制御側タイマ割り込み処理において送信されるようになっている。なお、ステップ S 5 0 において電源投入時に送信するコマンドの予約設定が行われる点についての詳細な説明を後述する。

40

【 2 7 6 6 】

ステップ S 5 0 に続いて、主制御 M P U は、割り込み許可設定を行う（ステップ S 5 2

50

）。この設定によりステップ S 4 2 で設定した割り込み周期、つまり 4 m s ごとに後述する主制御側タイマ割り込み処理が繰り返し行われる。

【 2 7 6 7 】

ステップ S 5 2 に続いて、主制御 M P U は、停電予告信号が入力されているか否かを判定する（ステップ S 5 4）。パチンコ機 1 の電源を遮断したり、停電又は瞬停したりするときには、上述したように、電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号が停電監視回路から主制御 M P U に入力される。ステップ S 5 4 の判定は、この停電予告信号に基づいて行う。

【 2 7 6 8 】

ステップ S 5 4 の判定において、主制御 M P U は、停電予告信号の入力がないと判定したときには、非当落乱数更新処理を行う（ステップ S 5 6）。この非当落乱数更新処理では、上述した、リーチ判定用乱数、変動表示パターン用乱数、大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数等を更新する。このように、非当落乱数更新処理では、当落判定（大当り判定）にかかわらない乱数をソフトウェアにより更新する。なお、上述した、普通図柄当り判定用乱数、普通図柄当り判定用初期値決定乱数及び普通図柄変動表示パターン用乱数等もこの非当落乱数更新処理により更新される。

10

【 2 7 6 9 】

ステップ S 5 6 に続いて、再びステップ S 5 4 に戻り、主制御 M P U は、停電予告信号の入力があるか否かを判定し、この停電予告信号の入力がなければ、ステップ S 5 6 で非当落乱数更新処理を行い、ステップ S 5 4 ~ ステップ S 5 6 を繰り返し行う。なお、この

20

【 2 7 7 0 】

一方、ステップ S 5 4 の判定において、主制御 M P U は、停電予告信号の入力があつたと判定したときには、割り込み禁止設定を行う（ステップ S 5 8）。この設定により後述する主制御側タイマ割り込み処理が行われなくなり、主制御内蔵 R A M への書き込みを防ぎ、上述した、遊技情報、及びその他の情報を含む各種情報の書き換えを保護している。

【 2 7 7 1 】

ステップ S 5 8 に続いて、主制御 M P U は、停電クリア信号を出力開始する（ステップ S 6 0）。ここでは、ステップ S 1 2 の停電クリア処理において停電クリア信号を出力開始した処理と同一の処理を行う。

30

【 2 7 7 2 】

ステップ S 6 0 に続いて、主制御 M P U は、例えば、機能表示ユニット 1 4 0 0 の各種表示器、始動口ソレノイド 2 4 1 5、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8、第二アタッカソレノイド 2 6 1 2、ベースモニタ等に出力している駆動信号を停止する（ステップ S 6 2）。

【 2 7 7 3 】

ステップ S 6 2 に続いて、主制御 M P U は、チェックサムの算出を行ってこの算出した値を記憶する（ステップ S 6 4）。このチェックサムは、上述したチェックサムの値（サム値）及びバックアップフラグ B K - F L G の値の記憶領域を除く、主制御内蔵 R A M の作業領域の遊技情報を数値とみなしてその合計を算出する。

40

【 2 7 7 4 】

ステップ S 6 4 に続いて、主制御 M P U は、バックアップフラグ B K - F L G に値 1 をセットする（ステップ S 6 6）。これにより、遊技バックアップ情報の記憶が完了する。

【 2 7 7 5 】

ステップ S 6 6 に続いて、主制御 M P U は、R A M アクセス禁止の設定を行う（ステップ S 6 8）。この R A M アクセス禁止の設定により主制御内蔵 R A M に対するアクセスが行うことができなくなることによって主制御内蔵 R A M の内容の更新を防止することができる。

【 2 7 7 6 】

ステップ S 6 8 に続いて、無限ループに入る。この無限ループでは、ステップ S 4 1 に

50

において起動した主制御内蔵WDTに対して主制御MPUに内蔵されるWDTクリアレジスタにタイマクリア設定値をセットし、主制御内蔵WDTによる計時をクリアして再び計時を開始させることができなくなることによって、主制御内蔵WDTにより主制御MPUが強制的にリセットされることとなる。その後、主制御MPUは、この主制御側電源投入時処理を再び行う。なお、ステップS58～ステップS68の処理及び無限ループを「主制御側電源断時処理」という。

【2777】

主制御MPUは、上述したように、電氣的なノイズの影響を受けると、内蔵リセット回路による強制リセットがかかる。この場合、主制御MPUは、ステップS54の判定を行うことができず、主制御側電源断時処理を行うことができない。このため、主制御MPUは、内蔵リセット回路による強制リセットがかかると、主制御側電源断時処理を実行することなく、リセットがかかり、再び、主制御側電源投入時処理を実行することとなる。つまり、主制御側電源断時処理が実行されないことにより、内蔵リセット回路による強制リセットがかかる直前に基づく主制御側電源断時処理におけるチェックサムの値（サム値）が記憶されていないため、前回電源遮断時において主制御側電源断時処理が実行されて記憶されたチェックサムの値（サム値）と、内蔵リセット回路による強制リセットがかかって再起動するときにステップS28で算出したチェックサムの値（サム値）と、が一致するはずがなく、必ず主制御内蔵RAMのチェックサム（サム値）エラーとなって、ステップS38の処理において主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いて完全に消去（クリア）されることとなる。

【2778】

パチンコ機1（主制御MPU）は、停電したとき又は瞬停したときにはリセットがかかり、その後の電力の復旧により、この主制御側電源投入時処理を行う。

【2779】

なお、ステップS30では主制御内蔵RAMに記憶されている遊技バックアップ情報が正常なものであるか否かを検査し、続いてステップS32では主制御側電源断時処理が正常に終了された否かを検査している。このように、主制御内蔵RAMに記憶されている遊技バックアップ情報を2重にチェックすることにより遊技バックアップ情報が不正行為により記憶されたものであるか否かを検査している。

【2780】

また、ステップS25の判定において、設定変更許可フラグCS-FLAGが値0でない（値1である）とき、つまり設定値の設定変更を行うことを許可するときには、ステップS37の設定変更処理を行い、ステップS38の処理において主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いて完全に消去（クリア）し、ステップS26の判定において、RAMクリア報知フラグRCL-FLAGが値0でない（値1である）とき、つまり各種情報を消去すると判定したときには、ステップS38の処理において主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いて完全に消去（クリア）する。このように、復電時に押圧操作部が操作されている場合（正確には、RAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作しながらパチンコ機1の電源投入を行う場合）、設定値を変更決定することができる設定変更を行う場合（主制御MPUが設定変更処理を行った場合）には、主制御MPUが主制御内蔵RAMの所定領域を必ずクリアする。これは、RAMクリアスイッチの押圧操作部が押圧操作される場合には、例えば、遊技ホールの営業が終了した際に、パチンコ機1が遊技者にとって有利な状態（例えば、確率変動（確変）当たりとなっている状態等）である場合には、次の営業開始までに、上述した遊技バックアップ情報を消去（クリア）する必要があるため、遊技ホールの店員等の係員は、RAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作しながらパチンコ機1の電源投入する必要がある。また、設定値を変更決定する場合には、設定変更処理が行われると、（結果的に現状の設定値が維持される場合であっても、設定変更処理が行われる前の設定値により得た遊技情報等の各種情報を含む遊技バックアップ情報を主制御内蔵RAMから消去（クリア）する必要がある。設定キーは、上述したように、設定値の変更のほかに、設定されている現状の設定値の確認等を行うことができる重要

10

20

30

40

50

なキーであるため、遊技ホールの店長を含め限られた者のみ所持が許可され、2～3人に限定されている。本実施形態では、設定値が変更決定されなくても、つまり限定された特定の者だけが所持する設定キーがなくても、遊技ホールの店員等の係員は、遊技バックアップ情報を消去（クリア）する必要があるときにRAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作しながらパチンコ機1の電源投入を行うことにより、遊技バックアップ情報を主制御内蔵RAMから消去（クリア）することができるようになっている。

【2781】

ここで、ステップS24の停電予告信号の有無の判定をステップS22のウェイト時間待機処理に続いて行う点について説明する。まず、ステップS24の停電予告信号の有無の判定がない場合における問題点について、つまりステップS22のウェイト時間待機処理の後に、ステップS26のRAMクリアフラグの値の判定を行ってその後の処理をすすめる場合における問題点について説明する。

10

【2782】

主制御MPUの電源端子であるVDD端子には、上述したように、停電又は瞬停が発生して遊技ホールの島設備からの電源が遮断された場合に、電解コンデンサMC2に充電された電荷が停電又は瞬停が発生してから約7ミリ秒（ms）という期間に亘って直流+5Vとして印加されるようになっている。つまり、瞬停や停電により遊技ホールの島設備からの電源が遮断された状態であっても、電解コンデンサMC2というハードウェアに充電された電荷が直流+5Vとして印加されることにより、遊技ホールの島設備からの電源が遮断されてから約7msという時間が経過するまでの期間内に、主制御側電源断時処理を完了することができるようになっている。これは、遊技者が遊技を行っている際に、つまり、主制御側メイン処理又は後述する主制御側タイマ割り込み処理を行っている際に、停電又は瞬停が発生して遊技ホールの島設備からの電源が遮断された場合において、主制御側電源断時処理を確実に完了することができるようになっている。

20

【2783】

ところが、極めて稀な現象として、復電時にステップS22のウェイト時間待機処理において、周辺制御基板1510の描画制御を行うシステムが起動する（ブートする）までの待機時間（ブートタイマ：本実施形態では、2.5秒が設定されている。）を計時開始し、その待機時間に達する直前で、仮に瞬停又は停電が発生すると、主制御MPUの電源端子であるVDD端子に電解コンデンサMC2というハードウェアに充電された電荷が直流+5Vとして印加されるものの、約7msという期間内に、ステップS42で割り込み初期設定が行われ、その後、ステップS52で割り込み許可設定が行われることにより、後述する主制御側タイマ割り込み処理が行われて、主制御内蔵RAMの内容が更新されても、主制御側電源投入時処理における主制御側電源断時処理を完了することができなくなる場合がある。このため、主制御内蔵RAMの内容に基づく、チェックサムを算出した値が記憶されることなく再び復電時に主制御側電源投入時処理を開始することとなる。

30

【2784】

そうすると、今回の復電時において主制御側電源投入時処理を開始して、瞬停や停電が発生することなく、ステップS22のウェイト時間待機処理を完了し、その後、ステップS28で主制御内蔵RAMの内容に基づくチェックサムを算出した値と、瞬停又は停電が発生した直前における主制御内蔵RAMに記憶されている値と、をステップS30で比較判定すると、チェックサムの値が一致するはずがなく、ステップS38で主制御内蔵RAMの全領域のうち特定領域を除いてクリアすることとなる。換言すると、復電時にRAMクリアスイッチが遊技ホールの店員等の係員により操作されてRAMクリアという遊技ホールの店員等の係員による意思表示がなくても、強制的に主制御内蔵RAMに記憶されている上述した遊技バックアップ情報を消去（クリア）することとなるという問題がある。

40

【2785】

そこで、本実施形態では、ステップS22のウェイト時間待機処理の直後に、停電予告信号が入力されているか否かの判定を行う処理をステップS24として設けて、停電予告信号が入力されているときには、ステップS24の判定に再び戻り、停電予告信号の入力

50

があり続ける限り、ステップS 2 4 の判定を繰り返し行うようになっている。これにより、遊技の進行を行うことができないようになっている。ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理を行う前に、ステップS 1 6 A 又はステップS 1 6 B においてRAMクリア報知フラグRCL - FLGに値が設定されるものの、RAMクリア報知フラグRCL - FLGの値は、上述したように、主制御MPUの汎用記憶素子（汎用レジスタ）に記憶されるため、ステップS 1 0 でRAMアクセス許可の設定が行われていても、主制御内蔵RAMの内容（遊技情報）が全く変更されない。

【2786】

このように、ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理の直後に、停電予告信号が入力されているか否かの判定を行う処理をステップS 2 4 として設けて、停電予告信号が入力されているときには（つまり、ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理で待機した後にパチンコ機1への電源が遮断されるとステップS 2 4 の判定により判定されたときには）、ステップS 2 4 の判定に再び戻り、停電予告信号の入力があり続ける限り、ステップS 2 4 の判定を繰り返し行うことにより、遊技の進行を行うことができず、遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報が更新されることを防止することができ、チェックサムの算出結果に変動が生ずることがないようにしている。これにより、主制御基板1310の主制御MPUは、再起動した際に、ステップS 2 8 のチェックサムの算出結果と、ステップS 6 4 のチェックサムの算出記憶した値と、が一致していると判定することとなるため、主制御内蔵RAMに記憶保持される瞬停や停電が発生する直前の遊技情報を初期化することがない。したがって、復電時において、瞬停や停電が発生する直前の遊技情報が初期化されることを防止することができる。

【2787】

また、ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理の直後に、停電予告信号が入力されているか否かの判定を行う処理をステップS 2 4 として設けて、停電予告信号が入力されていないときには（つまり、ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理で待機した後にパチンコ機1への電源が遮断されないとステップS 2 4 の判定により判別されたときには）、主制御基板1310の主制御MPUが遊技の進行を行っている際に、パチンコ機1への電源が遮断されても、主制御MPUの電源端子であるVDD端子に、電解コンデンサMC2による電源の供給により、この遊技の進行による遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報を記憶するためのバックアップ処理であるステップS 5 8 ~ステップS 6 8 の処理及び無限ループにより構成される主制御側電源断時処理を主制御基板1310の主制御MPUが完了することができるようになっているため、主制御MPUの主制御MPUは、再起動した際に、ステップS 2 8 のチェックサムの算出結果と、バックアップ処理においてチェックサムの算出結果（つまり、ステップS 6 4 のチェックサムの算出記憶した値）と、が一致していると判定することとなるため、主制御内蔵RAMに記憶保持される瞬停や停電が発生する直前の遊技情報を初期化することがない。つまり、瞬停や停電が発生する直前の遊技情報に復元されて主制御基板1310を起動することができるようになっている。

【2788】

更に、ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理の直後に、ステップS 2 4 で停電予告信号が入力されていると判定したときには主制御内蔵WDTにより主制御MPUが強制的にリセットさせることで主制御内蔵RAMの内容を全く更新することなく再び主制御側電源断時処理を開始することができる一方、ステップS 2 2 のウェイト時間待機処理の直後に、ステップS 2 4 で停電予告信号が入力されていないと判定したときにはこれまで通りハードウェアによる約7msという「瞬停又は停電時電源確保期間」以内に主制御側電源断時処理を確実に完了することができるようになっている。つまり、本実施形態では、復電時に主制御側電源投入時処理を行っている際に瞬停や停電が発生して遊技ホールの島設備からの電源が遮断された場合であって、主制御MPUの電源端子であるVDD端子に、電解コンデンサMC2に充電された電荷が停電又は瞬停が発生してから約7ミリ秒（ms）

という期間に亘って直流 + 5 V として印加されるようになっていたため、電解コンデンサ MC 2 というハードウェアによる約 7 m s という「瞬停又は電源確保期間」内において主制御側電源断時処理を完了することができない場合においては、ステップ S 2 2 のウェイト時間待機処理の直後におけるステップ S 2 4 で停電予告信号が入力されているか否かの判定を行い、停電予告信号が入力されているときには、ステップ S 2 4 の判定に再び戻り、停電予告信号の入力があり続ける限り、ステップ S 2 4 の判定を繰り返し行うことにより、遊技の進行を行うことができないようになっている。

【 2 7 8 9 】

このようなソフトウェアにより遊技の進行が行うことができないようにされることでステップ S 2 4 より後のステップ（具体的には、ステップ S 4 2 で割り込み初期設定を行って、その後に、ステップ S 5 2 で割り込み許可を設定して後述する主制御側タイマ割り込み処理を開始するという制御フロー）への進行を阻止することで主制御内蔵 RAM の内容（遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報）が更新されることを回避することができるという仕組みを採用した。このように停電又は瞬停が発生して遊技ホールの島設備からの電源が遮断された際に、主制御内蔵 RAM の内容（遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報）が全く変更されないようにソフトウェアで賄う部分と、主制御側電源断時処理を確実に完了して主制御内蔵 RAM の内容（遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報）が全く変更されないようにハードウェアで賄う部分と、に 2 つに分けて構成することにより、主制御内蔵 RAM の内容（遊技情報、及びその他の情報（例えば、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を示す情報等）を含む各種情報）が変更されることを確実に防止することができるようになっている。

【 2 7 9 0 】

次に、ステップ S 5 0 において電源投入時に送信するコマンドの予約設定が行われる点について説明する。ステップ S 5 0 では、上述したように、ステップ S 3 4 の主制御内蔵 RAM の作業領域の設定において主制御内蔵 RAM の作業領域にセットされた復電時情報に基づいて、電源投入（復電）した旨を伝えるために、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 RAM の送信情報記憶領域に記憶する。この電源投入時主制御復帰先コマンドは、始動口ソレノイド 2 4 1 5 の駆動状態を指示する情報と、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 及び第二アタッカソレノイド 2 6 1 2 の駆動状態を指示する情報と、から主として構成されている。ここでは、まず電源投入時主制御復帰先コマンドに、始動口ソレノイド 2 4 1 5 の駆動状態を指示する情報と、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 及び第二アタッカソレノイド 2 6 1 2 の駆動状態を指示する情報と、が含まれていない場合における問題点、つまり、ステップ S 5 0 において電源投入時主制御復帰先コマンドが電源投入時に送信するコマンドの予約設定が行われない場合における問題点について説明する。

【 2 7 9 1 】

例えば、周辺制御基板 1 5 1 0 が大当り遊技状態の画面（例えば、大当り遊技演出の画面）を演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示制御している際に、主制御基板 1 3 1 0 が第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 を駆動して第一大入賞口 2 0 0 5 が開閉部材により開放されているときや第二アタッカソレノイド 2 6 1 2 を駆動して第二大入賞口 2 0 0 6 が開閉部材により開放されているときに瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、主制御基板 1 3 1 0 は、ステップ S 3 4 の主制御内蔵 RAM の作業領域の設定において主制御内蔵 RAM の作業領域にセットされた復電時情報に基づいて、瞬停又は停電が発生する直前の遊技状態に復元されることにより、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の駆動を開始して第一大入賞口 2 0 0 5 が開閉部材により閉鎖されている状態や第二アタッカソレノイド 2 6 1 2 を駆動して第二大入賞口 2 0 0 6 が開閉部材により閉鎖されている状態から開放されている状態へ移行することとなる。

【 2 7 9 2 】

ところが、瞬停や停電が発生すると、周辺制御基板 1 5 1 0 は、復電時において、主制御基板 1 3 1 0 からの各種コマンドを受信して復帰するようになっているため、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、周辺制御基板 1 5 1 0 は、復電時において主制御基板 1 3 1 0 から受信した電源投入時状態コマンドが指示する確率及び時短状態に基づいて復帰することができる。しかし、主制御基板 1 3 1 0 が遊技状態として大当たり遊技状態を発生させているときに、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、周辺制御基板 1 5 1 0 は、復電時において主制御基板 1 3 1 0 から受信した電源投入時状態コマンドが指示する確率及び時短状態に基づいて、確率及び時短状態に応じて画面を演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示して復帰することができても、大当たり遊技状態のどのラウンドであるか全く表示することができない。つまり、例えば第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球が入球して第一大入賞口センサ 2 4 0 2 によって検出され、第一大入賞口 2 0 0 5 に入球した遊技球の球数を伝える大入賞口 1 カウント表示コマンドを主制御基板 1 3 1 0 が周辺制御基板 1 5 1 0 に送信して周辺制御基板 1 5 1 0 が受信したとしても、周辺制御基板 1 5 1 0 は、確率及び時短状態に応じて画面に第一大入賞口 2 0 0 5 に入球した遊技球の球数が演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示することができても、大当たり遊技状態のどのラウンド（つまり、何回目のラウンド）であるか全く表示することができない。

10

【 2 7 9 3 】

このような状況において、主制御基板 1 3 1 0 は、例えば大当たり遊技状態の 4 ラウンド（ 4 回目のラウンド）を終了するときには、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の駆動を停止して第一大入賞口 2 0 0 5 が開閉部材により開放されている状態から閉鎖されている状態へ移行する旨（つまり、第一アタッカユニット 2 4 0 0 の第一大入賞口 2 0 0 5 のラウンド間の閉鎖開始）を指示する大入賞口 1 閉鎖表示コマンドを主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 に送信し、主制御基板 1 3 1 0 が大当たり遊技状態の 5 ラウンド（ 5 回目のラウンド）を開始するときには、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の駆動を開始して第一大入賞口 2 0 0 5 が開閉部材により閉鎖されている状態から開放されている状態へ移行する旨（つまり、第一大入賞口 2 0 0 5 の 5 回目のラウンドの開放開始）を指示する大入賞口開放 5 回目表示コマンドを主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 へ送信する。これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 は、大当たり遊技状態の 5 ラウンドの開始という画面を、上述した確率及び時短状態に応じた画面からようやく切り替えて演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示することとなる。

20

30

【 2 7 9 4 】

また、例えば、第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態となって遊技者に有利な遊技状態となっている旨を伝える画面（例えば、可動片が開いている旨を遊技者に伝える画面）を周辺制御基板 1 5 1 0 が演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示制御している際に、主制御基板 1 3 1 0 が始動口ソレノイド 2 4 1 5 を駆動して可動片を開動作させて第二始動口 2 0 0 4 を開放する状態となっているときに瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、主制御基板 1 3 1 0 は、ステップ S 3 4 の主制御内蔵 R A M の作業領域の設定において主制御内蔵 R A M の作業領域にセットされた復電時情報に基づいて、瞬停又は停電が発生する直前の遊技状態に復元されることにより、始動口ソレノイド 2 4 1 5 の駆動を開始して可動片を開動作させて第二始動口 2 0 0 4 を閉鎖する状態へ移行することとなる。

40

【 2 7 9 5 】

ところが、瞬停や停電が発生すると、周辺制御基板 1 5 1 0 は、復電時において、主制御基板 1 3 1 0 からの各種コマンドを受信して復帰するようになっているため、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、周辺制御基板 1 5 1 0 は、復電時において主制御基板 1 3 1 0 から受信した電源投入時状態コマンドに基づいて復帰することができる。しかし、主制御基板 1 3 1 0 が遊技状態として第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態となって遊技者に有利な遊技状態を発生させているときに、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、周辺制御基板 1 5 1 0 は、復電時において主制御基板 1 3 1 0

50

から受信した電源投入時状態コマンドが指示する確率及び時短状態に基づいて、確率及び時短状態に応じて画面を演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示して復帰することができても、第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態となって遊技者に有利な遊技状態となっている旨を伝える画面を周辺制御基板 1 5 1 0 が演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に全く表示することができない。このため、パチンコ機の前面に着座する遊技者は、瞬停や停電が発生したことに驚いて、復電時において、瞬停や停電が発生する直前における第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態であることを忘れている場合もあり、このような場合には、復電時における遊技状態として第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態に復帰されているにもかかわらず、復電時に演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に遊技を指示する画面（つまり、第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球を入球させるという遊技を指示する画面）が表示されないことにより、遊技者がどのような遊技を行えば分からなくなるという問題もあった。

10

【 2 7 9 6 】

このように、上述した 2 つの例においては、瞬停又は停電直前における遊技状態に、復電後、速やかに復帰することができないという問題があった。換言すると、パチンコ機の前面に着座する遊技者は、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、パチンコ機のシステムがかたまった状態、いわゆるフリーズした状態に見えて故障したと勘違いするという問題があった。

【 2 7 9 7 】

そこで、本実施形態では、主制御基板 1 3 1 0 が電源投入時（電源投入する場合のほか、停電や瞬停が発生して電力が回復する復電時も含む。）において、電源投入時状態コマンドと電源投入時主制御復帰先コマンドとを周辺制御基板 1 5 1 0 に送信するために、ステップ S 5 0 において、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域に記憶するようになっている。そして、これらのコマンドは、後述する主制御側タイマ割り込み処理において送信されるようになっている。

20

【 2 7 9 8 】

これにより、周辺制御基板 1 5 1 0 は、主制御基板 1 3 1 0 から受信した電源投入時状態コマンドと電源投入時主制御復帰先コマンドとに基づいて、例えば、上述した例では、大当たり遊技状態の 4 ラウンドにおいて、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、主制御基板 1 3 1 0 の復帰先として、第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の駆動を開始して第一大入賞口 2 0 0 5 が開閉部材により閉鎖されている状態から開放されている状態へ移行する旨を周辺制御基板 1 5 1 0 に伝えることができるため、周辺制御基板 1 5 1 0 は、大当たり遊技状態の 4 ラウンドである旨を特定した画面（つまり、何回目のラウンドであるかを示す画面）を演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示することができないものの、大当たり遊技状態であって第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 の駆動を開始して第一大入賞口 2 0 0 5 が開閉部材により開放されている状態である旨を伝える画面（例えば、「大当たりです。大入賞口が開放されています。大入賞口に遊技球を入球させるように遊技を行ってください。」というメッセージを遊技者に伝える画面）を演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示してパチンコ機の前面に着座する遊技者に復電後において第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球を入球させるという遊技を指示することができるし、また例えば、上述した例では、第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球が受入可能となる遊技状態となって遊技者に有利な遊技状態となっている状態において、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、主制御基板 1 3 1 0 の復帰先として、始動口ソレノイド 2 4 1 5 の駆動を開始して可動片を開動作させて第二始動口 2 0 0 4 を開放させた状態となっている旨を伝える画面（例えば、「可動片が開いています。第二始動口に遊技球を入球させるように遊技を行ってください。」というメッセージを遊技者に伝える画面）を周辺制御基板 1 5 1 0 が演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に表示してパチンコ機の前面に着座する遊技者に復電後において第二始動口 2 0 0 4 へ遊技球を入球させるという遊技を指示することができる。

30

40

50

【 2 7 9 9 】

これにより、瞬停や停電が発生して、その後に復電する際に、周辺制御基板 1 5 1 0 の復帰先を主制御基板 1 3 1 0 側で細かく指示することができる。したがって、瞬停又は停電直前における遊技状態に、復電後、速やかに復帰することができる。換言すると、パチンコ機の前面に着座する遊技者は、瞬停や停電が発生して、その後に復電すると、パチンコ機のシステムがかたまった状態、いわゆるフリーズした状態に見えて故障したと勘違いすることを防止することができる。

【 2 8 0 0 】

次に、主制御基板 1 3 1 0 の製造ラインの検査工程である主制御基板検査工程において、検査のために製造してから最初に主制御基板 1 3 1 0 が電源投入される際における、ステップ S 2 8 のチェックサムの算出と、ステップ S 3 0 の判定と、について説明する。主制御基板検査工程において、検査のために製造してから最初に主制御基板 1 3 1 0 が電源投入されると、上述した、バックアップ処理であるステップ S 5 8 ~ ステップ S 6 8 の処理及び無限ループにより構成される主制御側電源断時処理を主制御基板 1 3 1 0 の主制御 M P U は、一度も実行していない状態であるため、ステップ S 2 8 で主制御内蔵 R A M の内容に基づくチェックサムを算出しても、ステップ S 3 0 で比較判定において、チェックサムの値が一致するはずがなく、ステップ S 3 8 で主制御内蔵 R A M の全領域のうち特定領域を除いて必ずクリアすることとなる。

【 2 8 0 1 】

これにより、ステップ S 5 0 において電源投入時に送信するコマンドの予約設定が行われると、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域に記憶することにより、電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドという 3 つのコマンドのみが送信情報として主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域に記憶される状態となる。そして、これらのコマンドは、後述する主制御側タイマ割り込み処理において、まず電源投入時状態コマンドが送信され、続いて電源投入時主制御復帰先コマンドが送信され、続いて電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドが送信されるようになっている。これを利用して、主制御基板検査工程においては、検査のために製造してから最初に主制御基板 1 3 1 0 が電源投入されると、主制御基板 1 3 1 0 から最初のコマンドとして電源投入時状態コマンドが主制御基板検査工程の検査装置へ送信されることとなる。

【 2 8 0 2 】

ところで、電源投入時状態コマンドは、電源投入時（電源投入する場合のほかに、停電や瞬停が発生して電力が回復する復電時も含む。）に、R A M クリアスイッチが操作されて R A M クリアを行う場合にその旨を指示する情報と、電源投入時（電源投入する場合のほかに、停電や瞬停が発生して電力が回復する復電時も含む。）に、上述した、低確率時短状態、高確率時短状態、低確率非時短状態、及び高確率非時短状態のうち、いずれの状態（確率及び時短状態）で復帰するかを指示する情報と、パチンコ機の機種コードを示す情報と、から構成されている。ここでは、電源投入時状態コマンドにパチンコ機の機種コードを示す情報が含まれていない場合における問題点について説明する。

【 2 8 0 3 】

パチンコ機の機種コードは、パチンコ機 1（正確には、主制御基板 1 3 1 0）として、いわゆる、マックスタイプ、ミドルタイプ、甘デジタイプをそれぞれ作成するときに、どの作品の著作権に対するものであるのか、どのような遊技仕様（例えば、確率変動が生ずると、次回大当たり遊技状態が発生するまでその状態が継続されるという遊技仕様のほかに、特別図柄の変動回数が限定（例えば、30回や70回）された状態で確率変動が生ずるという遊技仕様（いわゆる、S T 機）など）であるのか、を特定することができるものである。

【 2 8 0 4 】

パチンコ機 1 を製造するメーカーの製造ラインにおいては、主制御基板 1 3 1 0 を製造する際に、複数種類の作品の著作権に対する主制御基板 1 3 1 0 が混在する場合がある。そうすると、製造ラインの作業者は、複数種類の作品の著作権（例えば、映画 A、映画 B、ドラマ C、映画 D、漫画 E、及び漫画 F という作品の著作権）のうち、どの作品の著作権に対する主制御基板 1 3 1 0 を製造するために主制御基板 1 3 1 0 が製造ラインに流れているのかわからなくなったり、複数種類の作品の著作権のうち、一の著作権（例えば、映画 D という作品の著作権）に対する主制御基板 1 3 1 0 を製造するために主制御基板 1 3 1 0 が製造ラインに流れているにもかかわらず、他の著作権（例えば、漫画 F という作品の著作権）に対する主制御基板 1 3 1 0 を製造するために主制御基板 1 3 1 0 が製造ラインに流れているという思い込みや勘違いもある。

10

【 2 8 0 5 】

このため、パチンコ機 1 を製造するメーカーの製造ラインにおいて、主制御基板 1 3 1 0 を製造する際に、複数種類の作品の著作権に対する主制御基板 1 3 1 0 が混在すると、製造ラインの作業者は、製造ラインで製造した主制御基板 1 3 1 0 がどの作品の著作権に対するものなのかを確認することができないし、同一作品の著作権に対しても、どの機種タイプ（マックスタイプ、ミドルタイプ、甘デジタイプのうち、いずれのタイプ）であるのか、そしてどのような遊技仕様（確率変動が生ずると、次回大当り遊技状態が発生するまでその状態が継続されるという遊技仕様や S T 機）であるのかを確認することもできない。

【 2 8 0 6 】

これにより、パチンコ機 1 を製造するメーカーの製造ラインにおいて、主制御基板 1 3 1 0 を製造する際に、複数種類の作品の著作権に対する主制御基板 1 3 1 0 が混在すると、複数種類の作品の著作権に対する主制御基板 1 3 1 0 が混在したまま、遊技盤 5 に主制御基板 1 3 1 0 を取り付けするための遊技盤組立ラインへ送られることとなる。このため、遊技盤組立ラインの作業者は、作品の著作権に対する遊技盤 5 と対応しない主制御基板 1 3 1 0 を遊技盤 5 に取り付ける場合もあった。これにより、結果として、遊技盤 5 の生産効率が低下するという問題があった。

20

【 2 8 0 7 】

そこで、本実施形態では、主制御基板 1 3 1 0 が電源投入時（電源投入する場合のほか、停電や瞬停が発生して電力が回復する復電時を含む。）において、パチンコ機の機種コードを示す情報を含む電源投入時状態コマンドを周辺制御基板 1 5 1 0 に送信するために、ステップ S 5 0 において、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域に記憶するようになっている。そして、これらのコマンドは、後述する主制御側タイマ割り込み処理において送信されるようになっている。

30

【 2 8 0 8 】

これにより、パチンコ機 1 を製造するメーカーの製造ラインの作業者は、製造ラインの検査工程である主制御基板検査工程において、主制御基板 1 3 1 0 を電源投入することにより、検査装置が主制御基板 1 3 1 0 から受信した電源投入時状態コマンドに含まれるパチンコ機の機種コードを示す情報に基づいて、つまり、パチンコ機の機種コードを示す情報を構成する、上述した、機種タイプを示すマックスタイプ、ミドルタイプ、及び甘デジタイプのうち、いずれのタイプであるかを特定するためのシリーズコードと、作品の著作権を特定するための著作権コードと、遊技仕様（例えば、確率変動が生ずると、次回大当り遊技状態が発生するまでその状態が継続されるという遊技仕様のほか、特別図柄の変動回数が限定された状態で確率変動が生ずるという遊技仕様（S T 機）など）を特定するための遊技仕様コードと、に基づいて、検査モニタに表示する詳細な機種情報を目視することにより、主制御基板 1 3 1 0 がどの作品の著作権に対するものなのかを判別することができる。とともに、同一作品の著作権に対しても、どの機種タイプ（マックスタイプ、ミドルタイプ、及び甘デジタイプのうち、いずれのタイプ）であるのか、そしてどのような遊技仕様（確率変動が生ずると、次回大当り遊技状態が発生するまでその状態が継続されるという遊

40

50

技仕様やST機)であるのかを判別することもできるようになっている。

【2809】

これにより、パチンコ機1を製造するメーカーの製造ラインにおいて、主制御基板1310を製造する際に、複数種類の作品の著作権に対する主制御基板1310が混在しても、製造ラインの主制御基板検査工程の作業者は、検査モニタを目視して主制御基板1310の機種タイプ、作品の著作権、及び遊技仕様を正確に判別することができることによって、作品の著作権に対する主制御基板1310ごとに分別して後続の遊技盤組立ラインへ送ることができる。そして、遊技盤組立ラインの作業者は、作品の著作権に対する遊技盤5と対応する主制御基板1310を遊技盤5に確実に取り付けることができ、作品の著作権に対する遊技盤5と対応しない主制御基板1310を遊技盤5に取り付けるという作業によって生ずる遊技盤5の生産効率の低下を防止することができる。したがって、遊技盤5の生産効率の向上に寄与することができる。

10

【2810】

[主制御側タイマ割り込み処理]

次に、主制御側タイマ割り込み処理について説明する。この主制御側タイマ割り込み処理は、図274及び図275に示した主制御側電源投入時処理において設定された割り込み周期(本実施形態では、4ms)ごとに繰り返し行われる。

【2811】

主制御側タイマ割り込み処理が開始されると、主制御MPUは、図276に示すように、レジスタバンクの切替を行う(ステップS100)。主制御MPUの汎用記憶素子(汎用レジスタ)には、第1のレジスタバンクと第2のレジスタバンクとから構成される2つのレジスタバンクがある。第1のレジスタバンクは上述した主制御側電源投入時処理における主制御メイン処理において使用される一方、第2のレジスタバンクは本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理において使用される。ステップS100では、本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理において第2のレジスタバンクを使用するため、主制御側電源投入時処理における主制御メイン処理において使用されている第1のレジスタバンクから第2のレジスタバンクへのレジスタバンクの切り替えを行う。なお、本実施形態では、本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理が開始されるときに、各レジスタをスタックに退避する処理は必要ないようになっている。

20

【2812】

ステップS100に続いて、主制御MPUは、タイマ減算処理を行う(ステップS102)。このタイマ減算処理では、例えば、後述する特別図柄及び特別電動役物制御処理で決定される変動表示パターンに従って機能表示ユニット1400の第一特別図柄表示器及び第二特別図柄表示器が点灯する時間、後述する普通図柄及び普通電動役物制御処理で決定される普通図柄変動表示パターンに従って機能表示ユニット1400の普通図柄表示器が点灯する時間のほかに、主制御基板1310(主制御MPU)が送信した各種コマンドを払出制御基板633が正常に受信した旨を伝える払主ACK信号が入力されているか否かを判定する際にその判定条件として設定されているACK信号入力判定時間等の時間管理を行う。具体的には、変動表示パターン又は普通図柄変動表示パターンの変動時間が5秒間であるときには、タイマ割り込み周期が4msに設定されているので、このタイマ減算処理を行うごとに変動時間を4msずつ減算し、その減算結果が値0になることで変動表示パターン又は普通図柄変動表示パターンの変動時間を正確に計っている。

40

【2813】

本実施形態では、ACK信号入力判定時間が100msに設定されている。このタイマ減算処理を行うごとにACK信号入力判定時間が4msずつ減算し、その減算結果が値0になることでACK信号入力判定時間を正確に計っている。なお、これらの各種時間及びACK信号入力判定時間は、時間管理情報として主制御内蔵RAMの時間管理情報記憶領域に記憶される。

【2814】

ステップS102に続いて、主制御MPUは、スイッチ入力処理を行う(ステップS1

50

04)。このスイッチ入力処理では、主制御MPUの各種入力ポートの入力端子に入力されている各種信号を読み取り、入力情報として主制御内蔵RAMの入力情報記憶領域に記憶する。具体的には、主制御MPUは、例えば、ゲートセンサ2801からの検出信号、一般入賞口センサ3051からの検出信号、第一始動口センサ3052からの検出信号、第二始動口センサ2401からの検出信号、第一大入賞口センサ2402からの検出信号、第二大入賞口センサ2601からの検出信号、アウトロセンサ3053、第一サブアウトロセンサ2403、及び第二サブアウトロセンサ3054からの検出信号、磁気センサ1111、2404、2602、3055からの検出信号、RAMクリアスイッチからの操作信号(RAMクリア信号)、扉枠開放スイッチからの検出信号、本体枠開放スイッチ4bからの検出信号、設定キースイッチ1311aからの信号、設定切替ボタンからの信号、後述する賞球制御処理で送信した賞球コマンドを払出制御基板633が正常に受信した旨を伝える払出制御基板633からの払主ACK信号、をそれぞれ読み取り、入力情報として主制御内蔵RAMの入力情報記憶領域に記憶する。また、第一始動口センサ3052からの検出信号、第二始動口センサ2401からの検出信号をそれぞれ読み取ると、これと対応するその他に区分される始動口入賞コマンドを送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶する。つまり、第一始動口センサ3052からの検出信号があると、これと対応する始動口入賞コマンドが送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶されるし、第二始動口センサ2401からの検出信号があると、これと対応する始動口入賞コマンドが送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶されるようになっている。

10

20

【2815】

なお、本実施形態では、主制御MPUの各種入力ポートのすべての入力端子に入力されている状態(空き端子処理が施されているものも含める。)は、このスイッチ入力処理が開始されると、まず1回目としてそれぞれ読み取られ、所定時間(例えば、10 μ s)経過した後、2回目としてそれぞれ再び読み取られる。そして、この2回目に読み取られた結果と、1回目に読み取られた結果と、を比較する。この比較結果のうち、同結果となっているものがあるか否かを判定する。同結果でないものについては、さらに、3回目として再び読み取られ、この3回目に読み取られた結果と、2回目に読み取られた結果と、を比較する。この比較結果のうち、同結果となっているものがあるか否かを再び判定する。同結果でないものについては、さらに、4回目として再び読み取られ、この4回目に読み取られた結果と、3回目に読み取られた結果と、を比較する。この比較結果のうち、同結果となっているものがあるか否かを再び判定する。同結果とならないものについては、遊技球の入球がないものとして、又は入力を見捨てるものとして扱う。

30

【2816】

このように、スイッチ入力処理では、主制御MPUの各種入力ポートのすべての入力端子に入力されている状態(空き端子処理が施されているものも含める。)を、1回目~3回目に亘って比較する2度読み取りと、2回目~4回目に亘って比較する2度読み込みと、による計2回の2度読み取りを行うことによって、チャタリングやノイズ等の影響による誤検出を回避することができるようになっているため、ゲートセンサ2801からの検出信号、一般入賞口センサ3051からの検出信号、第一始動口センサ3052からの検出信号、第二始動口センサ2401からの検出信号、第一大入賞口センサ2402からの検出信号、第二大入賞口センサ2601からの検出信号、アウトロセンサ3053、第一サブアウトロセンサ2403、及び第二サブアウトロセンサ3054からの検出信号、磁気センサ1111、2404、2602、3055からの検出信号、RAMクリアスイッチからの操作信号(RAMクリア信号)、扉枠開放スイッチからの検出信号、本体枠開放スイッチ4bからの検出信号、設定キースイッチ1311aからの信号、設定切替ボタンからの信号、後述する賞球制御処理で送信した賞球コマンドを払出制御基板633が正常に受信した旨を伝える払出制御基板633からの払主ACK信号の信頼性を高めることができる。

40

【2817】

50

ステップS104に続いて、主制御MPUは、入力端子不具合監視処理を行う（ステップS105）。この入力端子不具合監視処理では、主制御MPUの各種入力ポートの入力端子のうち、空き端子処理が施されているものの状態を、ステップS104のスイッチ入力処理において取得した情報に基づいて行う。具体的には、例えば、主制御MPUの入力ポートPAの入力端子PA7は、空き端子処理としてグランド（GND）に接地されているため、常に論理状態がLOWとなっている。そこで、入力端子不具合監視処理では、各種入力ポートの入力端子のうち、空き端子処理が施されている入力端子の論理状態がLOWとなっているか否かをステップS104のスイッチ入力処理において取得した情報に基づいて行う。主制御MPUは、空き端子処理が施されている入力端子の論理状態がLOWとなっていないと判定したときには、主制御MPUの周辺回路に不具合が発生している旨を伝える報知表示に区分される不具合コマンドを送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶する。

10

【2818】

ステップS105に続いて、主制御MPUは、当落乱数更新処理を行う（ステップS106）。この当落乱数更新処理では、上述した、図柄乱数を更新する。またこれらの乱数に加えて、図275に示した主制御側電源投入時処理（主制御側メイン処理）におけるステップS56の非当落乱数更新処理で更新される、大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数も更新する。これらの大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数は、主制御側メイン処理及びこの主制御側タイマ割り込み処理においてそれぞれ更新されることでランダム性をより高めている。これに対して、図柄乱数は、当落判定（当り判定）にかかわる乱数であるためこの当落乱数更新処理が行われるごとにのみ、それぞれのカウンタがカウントアップする。なお、上述した、普通図柄当り判定用乱数、普通図柄当り判定用初期値決定乱数もこの当落乱数更新処理により更新される。

20

【2819】

例えば、普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタは、上述したように、初期値更新型のカウンタであり、最小値から最大値までに亘る予め定めた固定数値範囲内において更新され、この最小値から最大値までに亘る範囲を、この主制御側タイマ割り込み処理が行われるごとに値1ずつ加算されることでカウントアップする。普通図柄当り判定用初期値決定乱数から最大値に向かってカウントアップし、続いて最小値から普通図柄当り判定用初期値決定乱数に向かってカウントアップする。普通図柄当り判定用乱数の最小値から最大値までに亘る範囲をカウンタがカウントアップし終えると、この当落乱数更新処理により当り判定用初期値決定乱数は更新される。普通図柄当り判定用初期値決定乱数は、普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの固定数値範囲から一の値を抽選する初期値抽選処理を実行して得ることができるようになっている。

30

【2820】

本実施形態では、大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数を、図275に示した主制御側電源投入時処理（主制御側メイン処理）におけるステップS56の非当落乱数更新処理、及び本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理におけるステップS106の当落乱数更新処理でそれぞれ更新しているが、割り込みタイマが発生するごとに本ルーチンの処理時間にムラが生じて次の割り込みタイマが発生するまでの残り時間内において主制御側メイン処理を繰り返し実行することによりステップS56の非当落乱数更新処理の実行回数がランダムとなる場合には、大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数をステップS56の非当落乱数更新処理においてのみ更新する仕組みとしてもよい。

40

【2821】

ステップS106に続いて、主制御MPUは、球数計数処理を行う（ステップS107）。この球数計数処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、アウト口センサ3053からの検出信号が入力されて遊技盤5に区画形成される遊技領域5aに設けられるアウト口2010により回収された遊技球をアウト

50

口センサ 3 0 5 3 が検出した場合にはアウト口 2 0 1 0 により回収された遊技球の球数の計数をカウントする回収球カウンタの値に値 1 を加算する（インクリメントする）演算を行い、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 からの検出信号が入力されて遊技盤 5 に区画形成される遊技領域 5 a に設けられる第一サブアウト口 2 0 1 1 により回収された遊技球を第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 が検出した場合には、第一サブアウト口 2 0 1 1 により回収された遊技球の球数の計数をカウントする回収球カウンタの値に値 1 を加算する（インクリメントする）演算を行い、第二サブアウト口センサ 3 0 5 4 からの検出信号が入力されて遊技盤 5 に区画形成される遊技領域 5 a に設けられる第二サブアウト口 2 0 1 2 により回収された遊技球を第二サブアウト口センサ 3 0 5 4 が検出した場合には、第二サブアウト口 2 0 1 2 により回収された遊技球の球数の計数をカウントする回収球カウンタの値に値 1 を加算する（インクリメントする）演算を行う。つまり、球数計数処理では、アウト口センサ 3 0 5 3 がアウト口 2 0 1 0 により回収された遊技球を検出し、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3 が第一サブアウト口 2 0 1 1 により回収された遊技球を検出し、且つ第二サブアウト口センサ 3 0 5 4 が第二サブアウト口 2 0 1 2 により回収された遊技球を検出した場合には、回収球カウンタの値に値 3 を加算する演算を行う。主制御 M P U は、演算結果である回収球カウンタの値を、アウト口 2 0 1 0、第一サブアウト口 2 0 1 1 及び第二サブアウト口 2 0 1 2 により回収された遊技球の球数の計数結果（総数）として、主制御内蔵 R A M の特定領域におけるアウト球計数専用領域に格納するとともに、ベースモニタに表示する点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶する。また、主制御 M P U は、回収球カウンタの値が値 1 0 で割り切れる場合、つまり、アウト口 2 0 1 0、第一サブアウト口 2 0 1 1 及び第二サブアウト口 2 0 1 2 で回収される遊技球の球数が 1 0 球に達するごとに、その旨を伝える球回収コマンドを作成し、送信情報として出力情報記憶領域に記憶する。なお、主制御 M P U は、演算結果である回収球カウンタの値が最大値（本実施形態では、値 6 5 5 3 5）に達して、さらに回収球カウンタの値に値 1 だけ加算（インクリメント）すると、回収球カウンタの値がオーバーフローして値 0 となり、この値 0 から加算する演算を行う。

【 2 8 2 2 】

ステップ S 1 0 7 に続いて、主制御 M P U は、賞球制御処理を行う（ステップ S 1 0 8）。この賞球制御処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて遊技球を払い出すための賞球コマンドを作成したり、主制御基板 1 3 1 0 と払出制御基板 6 3 3 との基板間の接続状態を確認するためのセルフチェックコマンドを作成したりする。そして作成した賞球コマンドやセルフチェックコマンドを主払シリアルデータとして払出制御基板 6 3 3 に送信する。例えば、第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球が 1 球、入球すると、賞球として 1 5 球を払い出す賞球コマンドを作成するとともに、賞球として払い出す予定の遊技球の球数が 1 0 球に達しているため、その旨を伝えるためにメイン賞球数情報出力信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶し、賞球コマンドを払出制御基板 6 3 3 に送信したり、この賞球コマンドを払出制御基板 6 3 3 が正常に受信完了した旨を伝える払主 A C K 信号が所定時間内に入力されないときには主制御基板 1 3 1 0 と払出制御基板 6 3 3 との基板間の接続状態を確認するセルフチェックコマンドを作成して払出制御基板 6 3 3 に送信したりする。

【 2 8 2 3 】

また、ステップ S 1 0 8 の賞球制御処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、賞球として払い出す予定の遊技球の球数が 1 0 球に達している場合には、その旨を伝えるためにその他に区分されるメイン賞球数情報出力コマンドを作成し、送信情報として送信情報記憶領域に記憶する。メイン賞球数情報出力コマンドは、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値に基づいて作成されるようになっている。このメイン賞球数情報出力判定用カウンタの値は、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、つまり遊技盤 5 に設けられる一般入賞口 2 0 0 1、ゲート部 2 0 0 3、第一始動口 2 0 0 2、第二始動口 2 0 0 4、及び第一大入賞口 2 0 0 5 等の各種入賞口（以下、「遊技盤 5 に設けられる各種入賞口」と記載する

。) に入球した遊技球に基づいて、賞球として払い出す予定の遊技球の球数をカウントするものであり、ステップ S 1 0 8 の賞球制御処理において、主制御内蔵 R A M の賞球予定情報記憶領域に記憶更新されるようになっている。ステップ S 1 0 8 の賞球制御処理では、主制御内蔵 R A M の賞球予定情報記憶領域に記憶されるメイン賞球数情報出力判定用カウンタの値を読み出し、この読み出したメイン賞球数情報出力判定用カウンタの値に、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、賞球として払い出す予定の遊技球の球数を加算し、この加算した球数を示す値が値 1 0 を超えているときには (つまり、賞球として払い出す予定の遊技球の球数が 1 0 球に達しているときには)、その旨を伝えるためにメイン賞球数情報出力コマンドを作成し、送信情報として出力情報記憶領域に記憶するとともに、その超えた球数を示す値を、メイン賞球数情報出力判定用カウンタの値として、上述した主制御内蔵 R A M の賞球予定情報記憶領域に記憶更新するようになっている。

10

【 2 8 2 4 】

ステップ S 1 0 8 に続いて、主制御 M P U は、枠コマンド受信処理を行う (ステップ S 1 1 0)。払出制御基板 6 3 3 は、状態表示に区分される 1 バイト (8 ビット) の各種コマンド (例えば、枠状態 1 コマンド、エラー解除ナビコマンド、及び枠状態 2 コマンド) を送信する。枠コマンド受信処理では、各種コマンドを払主シリアルデータとして正常に受信すると、その旨を払出制御基板 6 3 3 に伝える情報を、出力情報として主制御内蔵 R A M の出力情報記憶領域に記憶する。また、主制御 M P U は、その正常に払主シリアルデータとして受信したコマンドを 2 バイト (1 6 ビット) のコマンドに整形し (状態表示に区分される各種コマンド (枠状態 1 コマンド、エラー解除ナビコマンド、及び枠状態 2 コマンド))、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶する。

20

【 2 8 2 5 】

ステップ S 1 1 0 に続いて、主制御 M P U は、不正行為検出処理を行う (ステップ S 1 1 2)。この不正行為検出処理では、賞球に関する異常状態を確認する。電波照射による不正行為 (以下、「電波照射ゴト」と記載する。) が行われていると判断すると、電波照射ゴトカウンタの値を値 1 だけ加算 (インクリメント) する。この電波ゴトカウンタの値は、不正行為検出処理において電波照射ゴトが行われると判断されるごとに、インクリメントされるものであり、R A M クリアされると、初期値として値 0 (ゼロ) がセットされるようになっている。電波照射ゴトカウンタの値が上限値に達すると (本実施形態では、不正行為検出処理が主制御側タイマ割り込み処理が行われる割り込み周期である 4 m s に基づいて、上限値として値 2 5 0 が設定されている。)、電波照射ゴトが行われている旨を伝える報知表示に区分される電波照射ゴト報知コマンドを作成し、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶する。

30

【 2 8 2 6 】

また、ステップ S 1 1 2 の不正行為検出処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出し、磁気センサ 1 1 1 1 , 2 4 0 4 , 2 6 0 2 , 3 0 5 5 からの検出信号が入力されているときには、磁石を用いた不正行為 (以下、「磁石ゴト」と記載する。) が行われていると判断し、磁石ゴトカウンタの値を値 1 だけ加算 (インクリメント) する。この磁石ゴトカウンタの値は、不正行為検出処理において電波照射ゴトが行われると判断されるごとに、インクリメントされるものであり、遊技バックアップ情報に含まれるものであり、R A M クリアされると、初期値として値 0 (ゼロ) がセットされるようになっている。磁石ゴトカウンタの値が上限値に達すると (本実施形態では、不正行為検出処理が主制御側タイマ割り込み処理が行われる割り込み周期である 4 m s に基づいて、上限値として値 2 5 0 が設定されている。)、電波照射ゴトが行われている旨を伝える報知表示に区分される磁石ゴト報知コマンドを作成し、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶する。本実施形態では、このような仕組みによって磁石ゴトを確実に検出して報知することにより、遊技ホールの店員等の係員が磁石ゴトを早い段階で発見することができることに寄与することができるようになっている。

40

【 2 8 2 7 】

50

また、ステップS 1 1 2の不正行為検出処理では、例えば、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出し、大当り遊技状態でない場合に第一大入賞口センサ2 4 0 2、又は第二大入賞口センサ2 6 0 1からの検出信号が入力されているとき（第一大入賞口2 0 0 5又は第二大入賞口2 0 0 6に遊技球が入球するとき）等の大入賞口異常入賞発生には、異常状態として報知表示に区分される入賞異常表示コマンドを作成し、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶する。

【 2 8 2 8 】

なお、ステップS 1 1 2の不正行為検出処理では、電波照射ゴト及び／又は、磁石ゴトを検出したときには、不正行為の検出として不正行為検出フラグFD - FLGに値1をセットする一方、電波照射ゴト及び磁石ゴトを検出していないときには、不正行為の未検出として不正行為検出フラグFD - FLGに値0をセットする。この不正行為検出フラグFD - FLGは、遊技バックアップ情報に含まれるものであり、RAMクリアされると、初期値として値0（ゼロ）がセットされるようになっている。また、大入賞口異常入賞発生を検出したときにも、不正行為の検出として、不正行為検出フラグFD - FLGに値1をセットするようにしてもよい。

【 2 8 2 9 】

ステップS 1 1 2に続いて、主制御MPUは、発射許可信号設定処理を行う（ステップS 1 1 3）。この発射許可信号設定処理では、遊技球Bの発射を払出制御基板6 3 3の発射制御部6 3 3 bに対して許可する旨を伝える発射許可信号の論理を設定する。具体的には、主制御MPUは、上述した不正行為検出フラグFD - FLGの値に基づいて、不正行為検出フラグFD - FLGが値0であるとき、つまり不正行為の未検出であると判定したときには発射許可信号の論理として発射許可論理に設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する一方、不正行為検出フラグFD - FLGが値0でない（値1である）とき、つまり不正行為の検出であると判定したときには発射許可信号の論理として発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。なお、主制御MPUは、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、扉枠開放スイッチからの検出信号が入力されて本体枠4に対して扉枠3が開放されていると扉枠開放スイッチが検出した場合、本体枠開放スイッチ4 bからの検出信号が入力されて外枠2に対して本体枠4が開放されていると本体枠開放スイッチ4 bが検出した場合には、発射許可信号の論理として発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。発射許可信号の論理は、初期値（デフォルト）として、パチンコ機1が電源投入されてから（復電してから）本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理におけるステップS 1 1 3の発射許可信号設定処理が開始されるまでに亘って、発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定されるようにリセット機能付き主制御出力回路を含むハードウェアにより構成されている。

【 2 8 3 0 】

ステップS 1 1 3に続いて、主制御MPUは、特別図柄及び特別電動役物制御処理を行う（ステップS 1 1 4）。この特別図柄及び特別電動役物制御処理では、主制御内蔵ハード乱数回路にラッチ信号を出力し、ラッチ信号が入力された際における主制御内蔵ハード乱数回路が抽出した乱数（乱数値）を、主制御MPUに内蔵されるハード乱数ラッチレジスタから取得し、この取得した乱数値を特別乱数としてセットする。そして特別乱数（つまり、主制御MPUに内蔵されるハード乱数ラッチレジスタから取得した乱数値）と、主制御内蔵ROMに予め記憶されている大当り判定値と、が一致するか否かを判定（大当り遊技状態を発生させるか否かを判定（「特別抽選」という。））したり、図柄乱数を更新するカウンタの値を取り出して主制御内蔵ROMに大当り種別や小当り種別に応じて予め記憶されている当り種別判定値のいずれと一致するか否かを判定（当り種別を決定）したりする。

【 2 8 3 1 】

これらの判定結果（抽選結果）が第一始動口センサ3 0 5 2によるものである場合には

10

20

30

40

50

特図 1 同調演出関連の各種コマンドを作成する一方、その判定結果（抽選結果）が第二始動口センサ 2 4 0 1 によるものである場合には特図 2 同調演出関連の各種コマンドを作成し、送信情報として送信情報記憶領域に記憶するとともに、特別図柄の変動表示パターンを上述した変動表示パターン用乱数に基づいて決定し、その決定した特別図柄の変動表示パターンに従って機能表示ユニット 1 4 0 0 の第一特別図柄表示器又は第二特別図柄表示器を点灯させるよう機能表示ユニット 1 4 0 0 の第一特別図柄表示器又は第二特別図柄表示器への点灯信号の出力を設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。また、発生させる遊技状態に応じて、例えば大当たり遊技状態となるときには、大当たり関連に区分される各種コマンド（大当たりオープニングコマンド、大入賞口 1 開放 N 回目表示コマンド、大入賞口 1 閉鎖表示コマンド、大入賞口 1 カウント表示コマンド、大当たりエンディングコマンド、及び大当たり図柄表示コマンド）を作成し、送信情報として送信情報記憶領域に記憶したり、例えば、開閉部材を開閉動作させるよう第一アタッカソレノイド 2 4 1 8 への駆動信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したり、第一大入賞口 2 0 0 5 が閉鎖状態から開放状態となる回数（ラウンド）が 2 回であるときには、機能表示ユニット 1 4 0 0 のラウンド表示器の 2 ラウンド表示ランプを点灯させるよう 2 ラウンド表示ランプへの点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したり、ラウンドが 1 5 回であるときには、機能表示ユニット 1 4 0 0 のラウンド表示器の 1 5 ラウンド表示ランプを点灯させるよう 1 5 ラウンド表示ランプへの点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したり、時短発生の有無を所定の色で点灯させるよう機能表示ユニット 1 4 0 0 の状態表示器への点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したりする。

10

20

【 2 8 3 2 】

ステップ S 1 1 4 に続いて、主制御 M P U は、普通図柄及び普通電動役物制御処理を行う（ステップ S 1 1 6）。この普通図柄及び普通電動役物制御処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて普通入賞口入賞処理を行う。この普通入賞口入賞処理では、入力情報からゲートセンサ 2 8 0 1 からの検出信号が入力ポートの入力端子に入力されていたか否かを判定する。この判定結果に基づいて、検出信号が入力ポートの入力端子に入力されていたときには、上述した普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの値等を抽出して普通入賞口入賞情報として主制御内蔵 R A M の普通入賞口入賞情報記憶領域に記憶する。

30

【 2 8 3 3 】

この普通入賞口入賞情報記憶領域には、第 0 区画～第 3 区画（4 つの区画）が設けられており、第 0 区画、第 1 区画、第 2 区画、そして第 3 区画の順に普通入賞口入賞情報が格納されるようになっている。例えば普通入賞口入賞情報が普通入賞口入賞情報記憶の第 0 区画～第 2 区画に格納されている場合、ゲートセンサ 2 8 0 1 からの検出信号が入力ポートの入力端子に入力されていたときには普通入賞口入賞情報を普通入賞口入賞情報記憶の第 3 区画に格納する。

【 2 8 3 4 】

普通入賞口入賞情報は普通入賞口入賞情報記憶の第 0 区画に格納されているものが主制御内蔵 R A M の作業領域にセットされる。この普通入賞口入賞情報がセットされると、普通入賞口入賞情報記憶の第 1 区画の普通入賞口入賞情報が普通入賞口入賞情報記憶の第 0 区画に、普通入賞口入賞情報記憶の第 2 区画の普通入賞口入賞情報が普通入賞口入賞情報記憶の第 1 区画に、普通入賞口入賞情報記憶の第 3 区画の普通入賞口入賞情報が普通入賞口入賞情報記憶の第 2 区画に、それぞれシフトされて普通入賞口入賞情報記憶の第 3 区画が空き領域となる。例えば、普通入賞口入賞情報記憶の第 1 区画～第 2 区画に普通入賞口入賞情報が記憶されている場合には、普通入賞口入賞情報記憶の第 1 区画の普通入賞口入賞情報が普通入賞口入賞情報記憶の第 0 区画に、普通入賞口入賞情報記憶の第 2 区画の普通入賞口入賞情報が普通入賞口入賞情報記憶の第 1 区画にそれぞれシフトされて普通入賞口入賞情報記憶の第 2 区画及び普通入賞口入賞情報記憶の第 3 区画が空き領域となる。ここで、普通入賞口入賞情報記憶の第 1 区画～第 3 区画に普通入賞口入賞情報が格納されて

40

50

いと、格納された普通入賞口入賞情報の総数を保留球として機能表示ユニット1400の普通保留表示器を点灯させるよう、上述した普通入賞口入賞情報に基づいて機能表示ユニット1400の普通保留表示器の点灯信号の出力を設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。

【2835】

普通入賞口入賞処理に続いて、主制御内蔵RAMの作業領域にセットされた普通入賞口入賞情報を読み出し、この読み出した普通入賞口入賞情報から普通図柄当り判定用乱数の値を取り出して主制御内蔵ROMに予め記憶されている普通図柄当り判定値と一致するかどうかを判定する（「普通抽選」という）。この判定結果（普通抽選による抽選結果）により可動片を開閉動作させるか否かが決定する。この決定で開閉動作をさせる場合には、可動片が開動作した状態となることで第二始動口2004へ遊技球が受入可能となる遊技状態となって遊技者に有利な遊技状態なる。この決定と対応する普通図柄の変動表示パターンを上述した普通図柄変動表示パターン用乱数に基づいて決定し、普図同調演出関連に区分される各種コマンドを作成し、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶するとともに、その決定した普通図柄の変動表示パターンに従って機能表示ユニット1400の普通図柄表示器を点灯させるよう機能表示ユニット1400の普通図柄表示器への点灯信号の出力を設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。

【2836】

また、例えばその取り出した普通図柄当り判定用乱数の値が主制御内蔵ROMに予め記憶されている普通図柄当り判定値と一致しているときには、普通電役演出関連の各種コマンドを作成し、送信情報として送信情報記憶領域に記憶するとともに、可動片を開閉動作させるよう始動口ソレノイド2415への駆動信号の出力を設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する一方、その取り出した普通図柄当り判定用乱数の値が主制御内蔵ROMに予め記憶されている普通図柄当り判定値と一致していないときには、上述した普通図柄変動表示パターン用乱数に基づいて普通図柄変動表示パターンを決定し、普図同調演出関連に区分される各種コマンドを作成し、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶するとともに、その決定した普通図柄変動表示パターンに従って機能表示ユニット1400の普通図柄表示器を点灯させるよう機能表示ユニット1400の普通図柄表示器への点灯信号の出力を設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。なお、本例では普通抽選の当選確率（普通当りとなる確率）は2分の1となっている。

【2837】

ステップS116に続いて、主制御MPUは、設定値確認表示処理を行う（ステップS117）。この設定値確認表示処理では、その詳細な説明を後述するが、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、外枠2に対する本体枠4の開放を検出するための本体枠開放スイッチ4bからの検出信号と、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダの差し込み口に設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダが初期位置（つまり、設定キースイッチ1311aをOFFする設定キーシリンダの回転位置）から時計方向へ向かって60度回動操作されて第1のON操作されることで設定キースイッチ1311aが設定キーONされ、設定キースイッチ1311aからの設定キーONの信号と、により、外枠2に対して本体枠4が開放されていると判定し、かつ、設定キーONの信号により設定キースイッチ1311aが設定キーONされていると判定したことによって、予め定めた設定値表示許可条件が成立していると判定する一方、本体枠開放スイッチ4bからの検出信号により外枠2に対して本体枠4が開放されていないと判定し、及び/又は、設定キーONの信号により設定キースイッチ1311aが設定キーONされていないと判定したことによって、予め定めた設定値表示許可条件が成立していないと判定する。設定値確認表示処理では、設定値表示許可条件が成立しているときには、主制御内蔵RAMの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を設定表示器1310gに表示するための点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶する一方、設定値表示許可条件が成立しているときには、そのまま終了し、本ルーチ

10

20

30

40

50

ンへ戻る。

【2838】

ステップS117に続いて、主制御MPUは、ポート出力処理を行う（ステップS118）。このポート出力処理では、主制御MPUの各種出力ポートの出力端子から、上述した出力情報記憶領域から出力情報を読み出してこの出力情報に基づいて各種信号を出力する。この主制御MPUは、例えば、出力情報に基づいて主制御MPUの所定の出力ポートの出力端子から、払出制御基板633からの各種コマンドを正常に受信完了したときには主払ACK信号を払出制御基板633に出力したり、大当り遊技状態であるときには第一大入賞口2005の開閉部材の開閉動作を行う第一アタッカソレノイド2418に駆動信号を出力したり、第二始動口2004を開閉させるための可動片の開閉動作を行う始動口ソレノイド2415に駆動信号を出力したりするほかに、15ラウンド大当り情報出力信号、2ラウンド大当り情報出力信号、小当り情報出力信号、特別図柄表示情報出力信号、普通図柄表示情報出力信号、時短中情報出力信号、始動口入賞情報出力信号等の遊技に関する各種情報（遊技情報）信号を払出制御基板633に出力したり、発射許可論理又は発射停止論理（発射非許可論理）に設定された発射許可信号を払出制御基板633に出力したり、アウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012により回収された遊技球の球数の計数結果（総数）を表示するベースモニタに表示信号を出力したり、主制御内蔵RAMの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を設定表示器1310gに表示するための点灯信号を出力したりする。

【2839】

ステップS118に続いて、主制御MPUは、周辺制御基板コマンド送信処理を行う（ステップS120）。この周辺制御基板コマンド送信処理では、上述した送信情報記憶領域から送信情報を読み出してこの送信情報を主周シリアルデータとして周辺制御基板1510に送信する。この送信情報には、本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理で作成した、特図1同調演出関連に区分される各種コマンド、特図2同調演出関連に区分される各種コマンド、大当り関連に区分される各種コマンド（例えば、第一大入賞口2005に入球した遊技球を検出した際に第一大入賞口センサ2402からの検出信号に基づいて大入賞口カウントコマンドに相当する大入賞口1カウント表示コマンド）、電源投入に区分される各種コマンド、普図同調演出関連に区分される各種コマンド、普通電役演出関連に区分される各種コマンド、報知表示に区分される各種コマンド、状態表示に区分される各種コマンド、テスト関連に区分される各種コマンド及びその他に区分される各種コマンド（例えば、主制御基板1310が遊技盤5に設けられる各種入賞口に入球した遊技球に基づいて賞球として払い出す予定の遊技球の球数が10球に達するごとにその旨をメイン賞球数情報としてメイン賞球数情報出力信号を、外部端子板558を介して、ホールコンピュータへ伝えることを指示するメイン賞球数情報出力コマンドなど）、及び特定履歴に区分される各種コマンド（例えば、アウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012で回収される遊技球の球数が10球に達するごとにその旨を伝える球回収コマンド、設定値が設定変更された旨を伝える設定変更コマンド、主制御内蔵RAMに格納されている内容に異常がある（又は信用することができないものである）旨を伝えるエラー表示コマンド、主制御内蔵RAMの特定領域における後述する設定値専用領域に格納されている設定値を確認する旨を伝える設定キーのON操作コマンド等）が記憶されている。主周シリアルデータは、1パケットが3バイトに構成されている。具体的には、主周シリアルデータは、1バイト（8ビット）の記憶容量を有するコマンドの種類を示すステータスと、1バイト（8ビット）の記憶容量を有する演出のバリエーションを示すモードと、ステータス及びモードを数値とみなしてその合計を算出したサム値と、から構成されており、このサム値は、送信時に作成されている。

【2840】

この周辺制御基板コマンド送信処理では、主周シリアルデータとして各種コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板1510に送信する。主制御MPUの電源端子であるVDD端子には、上述したように、停電又は瞬停が発

10

20

30

40

50

生した場合に、電解コンデンサMC2に充電された電荷が直流+5Vとして印加されるようになっているため、主制御MPUに内蔵される主周シリアル送信ポートは、少なくとも、その送信バッファレジスタにセットされたコマンドをシリアル管理部により送信シフトレジスタに転送して送信シフトレジスタから主周シリアルデータとして送信完了することができるようになっている。パチンコ機1への電源投入するときや、電源投入後に停電又は瞬停が発生して電力が回復する復電時には、図275に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS50の電源投入時に送信するコマンドの予約設定において、復電した旨を伝えるために、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶しているため、主周シリアルデータとして、電源投入時状態コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板1510に送信し、続いて電源投入時主制御復帰先コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板1510に送信し、続いて電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板1510に送信する。なお、主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域には、主制御側電源投入時処理におけるステップS34の主制御内蔵RAMの作業領域の設定において、遊技バックアップ情報から各種情報を読み出してこの各種情報に応じた各種コマンドが記憶されている場合もある。このような場合には、まず各種情報のうち遊技情報に応じた各種コマンドの送信完了後に、続いて電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドが送信されることとなる。

【2841】

なお、アウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012で回収される遊技球の球数が10球に達するごとにその旨を伝える球回収コマンドを周辺制御基板1510へ送信すると、周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、受信した球回収コマンドごとに、アウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012で回収される遊技球の球数を計数して、図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMに記憶保持される球回収情報(計数した値(つまりアウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012で回収される遊技球の球数の総数)と更新した日時とを対応付けた情報)を更新する。なお、球回収コマンドを受信できずに、遊技ホールの営業時間が終了してパチンコ機1が電源遮断されると、結果的に、最後に計数した値(つまりアウト口2010、第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012で回収される遊技球の球数の総数)と更新した日時とを対応付けた球回収情報が図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMに記憶保持される。遊技ホールの営業を開始するときにパチンコ機1が電源投入されると、周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMに記憶保持される球回収情報を、営業開始した日から再び球回収情報を作成するようになっており、図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMに球回収情報が球回収履歴情報として記憶保持されるようになっている。なお、図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMに球回収情報として記憶保持される計数した値は、その日に値0(ゼロ)から計数した値を用いてもよいし、その日に値0(ゼロ)から計数した値とこれまでの計数した値の総和との両方を用いてもよい。

【2842】

ステップS120に続いて、主制御MPUは、主制御内蔵WDTのクリアを行い(ステップS122)、このルーチンを終了する。ステップS122の主制御内蔵WDTのクリアは、主制御MPUに内蔵されるWDTクリアレジスタにタイマクリア設定値をセットすることにより行う。これにより、主制御内蔵WDTによる計時がクリアされる。そして、主制御内蔵WDTによる計時が再び開始されることによって、主制御内蔵WDTにより主制御MPUが強制的にリセットされずに済む。

【2843】

なお、主制御基板 1310 は、上述したように、遊技の進行を行っている際に、パチンコ機 1 への電源が遮断される前に、遊技の進行による遊技情報を記憶するための上述したバックアップ処理を実行して完了することができるとともに、復電時において、主制御基板 1310 による遊技の進行の復帰先として、バックアップ処理を実行した遊技情報に基づいて、パチンコ機 1 への電源が遮断される際における、本ルーチンにおけるステップ S118 のポート出力処理による電氣的駆動源である始動口ソレノイド 2415 や第一アタッカソレノイド 2418 の駆動状態を指示する電源投入時主制御復帰先コマンドを周辺制御基板 1510 へ出力することができるようになっている。つまり、主制御基板 1310 は、図 275 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S50 の電源投入時に送信するコマンドの予約設定において、図 274 に示した同処理におけるステップ S34 の主制御内蔵 RAM の作業領域の設定において主制御内蔵 RAM の作業領域にセットされた復電時情報に基づいて、電源投入（復電）した旨を伝えるために、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 RAM の送信情報記憶領域に記憶し、本ルーチンにおけるステップ S120 の周辺制御基板コマンド送信処理において、主周シリアルデータとして、電源投入時状態コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板 1510 に送信し、続いて電源投入時主制御復帰先コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板 1510 に送信し、続いて電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で周辺制御基板 1510 に送信する。

【2844】

このため、周辺制御基板 1510 は、主制御基板 1310 からの電源投入時主制御復帰先コマンドに基づいて、復電時における主制御基板 1310 による遊技の進行の復帰先を演出表示装置 1600 の表示領域において演出表示することができる。これにより、遊技者が遊技を行っている際に、瞬停や停電が発生して、その後に復電するときに、瞬停又は停電直前における遊技状態に、復電後、速やかに復帰することができるとともに、主制御基板 1310 による遊技の進行の復帰先を演出表示装置 1600 の表示領域において演出表示して報知することができるため、パチンコ機 1 のシステムがかたまった状態、いわゆるフリーズした状態に遊技者に見えて故障したと勘違いされることを防止することができる。したがって、瞬停又は停電直前における遊技状態に、復電後、速やかに復帰することにより、遊技者に故障したと勘違いされることを防止することができる。

【2845】

また、主制御基板 1310 の製造ラインの検査工程である主制御基板検査工程において、検査のために製造してから最初に主制御基板 1310 が電源投入されると、上述したように、図 274 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S38 で主制御内蔵 RAM の全領域のうち特定領域を除いて必ずクリアすることとなる。これにより、図 275 に示した同処理におけるステップ S50 の電源投入時に送信するコマンドの予約設定において、電源投入時に送信するコマンドの予約設定が行われると、電源投入に区分される電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵 RAM の送信情報記憶領域に記憶することにより、電源投入時状態コマンド、電源投入時主制御復帰先コマンド、そして電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドという 3 つのコマンドのみが送信情報として主制御内蔵 RAM の送信情報記憶領域に記憶される状態となり、本ルーチンにおけるステップ S120 の周辺制御基板コマンド送信処理において、主周シリアルデータとして、電源投入時状態コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で主制御基板検査工程の検査装置に送信し、続いて電源投入時主制御復帰先コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で主制御基板検査工程の検査装置に送信し、続いて電源投入時メイン賞球数情報出力判定用カウンタ通知コマンドを構成する、ステータス、モード、そしてサム値という順番で主制御

基板検査工程の検査装置に送信する。主制御基板検査工程の検査装置は、主制御基板 1310 から受信した電源投入時状態コマンドに含まれるパチンコ機の機種コードを示す情報に基づいて、つまり、パチンコ機の機種コードを示す情報を構成する、上述した、機種タイプを示すマックスタイプ、ミドルタイプ、及び甘デジタイプのうち、いずれのタイプであるかを特定するためのシリーズコードと、作品の著作権を特定するための著作権コードと、遊技仕様（例えば、確率変動が生ずると、次回大当り遊技状態が発生するまでその状態が継続されるという遊技仕様のほかに、特別図柄の変動回数が限定された状態で確率変動が生ずるという遊技仕様（ST機）など）を特定するための遊技仕様コードと、に基づいて、主制御基板検査工程の検査モニタに詳細な機種情報を表示するようになっている。

【2846】

10

〔設定変更処理〕

次に、設定変更処理について説明する。この設定変更処理は、図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS37において行われる処理である。

【2847】

設定変更処理が開始されると、主制御MPUは、図277に示すように、現状の設置値を取得する（ステップS200）。ここでは、主制御MPUは、主制御内蔵RAMの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を取得する。この設定値を取得するときは、読み出してもよいし、取り出してもよいが、設定値を取り出す場合には、取り出した設定値を所定領域にセットする。

【2848】

20

ステップS200に続いて、主制御MPUは、チェックサムの算出を行う（ステップS202）。このチェックサムは、主制御内蔵RAMに記憶されている各種情報を数値とみなしてその合計を算出するものであり、図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS28において行われるチェックサムの算出と同一の処理である。

【2849】

ステップS202に続いて、主制御MPUは、算出したチェックサムの値（サム値）が図275に示した主制御側電源投入時処理における主制御側電源断時処理（電源断時）において記憶されているチェックサムの値（サム値）と一致しているか否かを判定する（ステップS204）。ステップS204において、主制御MPUは、一致していると判定したときには、バックアップフラグBK-FLGが値1であるか否かを判定する（ステップS206）。ステップS204の判定、及びステップS206の判定は、図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS30の判定、及びステップS32の判定とそれぞれ同一の判定である。バックアップフラグBK-FLGは、上述したように、各種情報、チェックサムの値（サム値）及びバックアップフラグBK-FLGの値等の遊技バックアップ情報を後述する主制御側電源断時処理において主制御内蔵RAMに記憶保持したか否かを示すフラグであり、主制御側電源断時処理を正常に終了したとき値1、主制御側電源断時処理を正常に終了していないとき値0にそれぞれ設定される。

30

【2850】

ステップS204の判定において、主制御MPUは、チェックサムの値（サム値）が一致していないと判定したときには、又はステップS206の判定において、主制御MPUは、バックアップフラグBK-FLGが値1でない（値0である）とき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了していないと判定したときには、ステップS200で取得した設定値が正常範囲であるか否かを判定する（ステップS208）。ここで、「正常範囲」とは、設定値が設定変更することができる値であり、本実施形態では、設定値1、設定値2、設定値3、設定値4、設定値5、及び設定値6までの値に予め設定されている。ステップS208の判定へフローチャートがすすむことにより、主制御内蔵RAMの内容に異常があると判定した場合、又は、電源遮断時に主制御側電源断時処理が正常に終了していないと判定した場合となっているため、主制御内蔵RAMに格納されている内容に異常がある（又は信用することができないものである）。そこで、ステップS208の判定において、主制御MPUは、ステップS200で取得した、主制御内蔵RAMの特定領域にお

40

50

ける設定値専用領域に格納されている設定値が正常範囲である設定値 1 ~ 設定値 6 のうちのいずれかの値となっているか否かを判定し、正常範囲であると判定したときにはその設定値をそのまま使用する。

【 2 8 5 1 】

一方、ステップ S 2 0 8 の判定において、主制御 M P U は、正常範囲でないと判定したときにはステップ S 2 0 0 で取得した設定値に対して初期値である設定値 1 を設定する（ステップ S 2 1 0）。なお、ステップ S 2 0 8 の判定では、ステップ S 2 0 0 で取得した、主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値が正常範囲である設定値 1 ~ 設定値 6 のうちのいずれかの値となっているか否かを判定しているが、このステップ S 2 0 8 の判定を行わずに、ステップ S 2 0 4 の判定において、主制御 M P U は、チェックサム値（サム値）が一致していないと判定したときには、又はステップ S 2 0 6 の判定において、主制御 M P U は、バックアップフラグ B K - F L G が値 1 でない（値 0 である）とき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了していないと判定したときには、ステップ S 2 1 0 の処理にすすみ、ステップ S 2 0 0 で取得した設定値に対して初期値である設定値 1 を設定するようにしてもよい。

10

【 2 8 5 2 】

ステップ S 2 0 6 の判定において、主制御 M P U は、バックアップフラグ B K - F L G が値 1 であるとき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了したと判定したときには、又はステップ S 2 0 8 の判定において、主制御 M P U は、正常範囲であると判定したときには、又はステップ S 2 1 0 に続いて、主制御 M P U は、設定変更許可ランプ 1 3 1 0 z に点灯信号を出力して設定変更許可ランプ 1 3 1 0 z を点灯する（ステップ S 2 1 2）。

20

【 2 8 5 3 】

ステップ S 2 1 2 に続いて、主制御 M P U は、設定値を設定表示器 1 3 1 0 g に表示するための点灯信号を設定表示器 1 3 1 0 g に出力して設定表示器 1 3 1 0 g に対して設定値を表示する（ステップ S 2 1 4）。

【 2 8 5 4 】

ステップ S 2 1 4 に続いて、主制御 M P U は、設定切替ボタンが操作されているか否かを判定する（ステップ S 2 1 6）。この判定は、設定切替ボタンからの検出信号を読み取り、設定切替ボタンからの検出信号が入力されているか否かを判定する。主制御 M P U は、設定切替ボタンからの検出信号が入力されているときには設定切替ボタンが操作されていると判定する一方、設定切替ボタンからの検出信号が入力されていないときには設定切替ボタンが操作されていないと判定する。

30

【 2 8 5 5 】

ステップ S 2 1 6 の判定において、主制御 M P U は、設定切替ボタンが操作されていると判定したときには、設定値に値 1 を加算する（インクリメントする）演算を行って更新する（ステップ S 2 1 8）。このとき、ステップ S 2 0 0 で設定値を取得するときにおいて、主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を取り出して所定領域にセットしている場合には、この所定領域にセットした設定値に値 1 を加算する（インクリメントする）こととなる。

【 2 8 5 6 】

40

ステップ S 2 1 8 に続いて、主制御 M P U は、ステップ S 2 1 6 で更新した設定値を設定表示器 1 3 1 0 g に表示するための点灯信号を設定表示器 1 3 1 0 g に出力して設定表示器 1 3 1 0 g に対して更新した設定値を表示する（ステップ S 2 2 0）。

【 2 8 5 7 】

ステップ S 2 2 0 に続いて、又はステップ S 2 1 6 の判定において、主制御 M P U は、設定切替ボタンが操作されていないと判定したときには、主制御 M P U は、決定キーが操作されたか否かを判定する（ステップ S 2 2 2）。この判定では、主制御 M P U は、設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダの差し込み口に設定キーが差し込まれ、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー O N した設定キーシリンダの回転位置から反時計方向へ向かって設定キーシリンダが 1 2 0 度回動操作されて（つまり、設定キースイッチ 1 3

50

1 1 a を設定キー ON した設定キーシリンダの回転位置から元の位置である初期位置（つまり、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF する設定キーシリンダの回転位置）へ戻すように反時計方向へ向かって 6 0 度回転操作されて OFF 操作し、さらに反時計方向へ向かって 6 0 度回転操作されて）第 2 の ON 操作することによりことで設定キースイッチ 1 3 1 1 a が決定キー ON され、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの決定キー ON の信号に基づいて行い、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの決定キー ON の信号が入力されているときには決定キーが操作されたと判定する一方、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの決定キー ON の信号が入力されていないときには決定キーが操作されていないと判定する。

【 2 8 5 8 】

ステップ S 2 2 2 の判定において、主制御 MPU は、決定キーが操作されていないと判定したときには、ステップ S 2 1 6 の判定に再び戻り、設定切替ボタンが操作されているか否かを判定する。ステップ S 2 1 6 の判定において、主制御 MPU は、設定切替ボタンが操作されていると判定したときには、ステップ S 2 1 8、そしてステップ S 2 2 0 の処理を再び行い、ステップ S 2 2 2 の判定を行い、決定キーが操作されていないと判定したときには、ステップ S 2 1 6 の判定に再び戻り、決定キーが操作されるまで、設定切替ボタンが操作されると、操作されるごとに設定値が値 1 ずつ加算され更新されて設定表示器 1 3 1 0 g に表示され、設定切替ボタンが操作されないと、直前に設定切替ボタンが操作され更新された設定値が設定表示器 1 3 1 0 g に表示される。なお、ステップ S 2 2 2 の判定で決定キーが操作されたと判定されるまでに、仮に停電や瞬停が発生して復電しても、停電や瞬停が発生する直前に更新した設定値が主制御内蔵 RAM の特定領域における設定値専用領域に格納されないため、破棄され、主制御内蔵 RAM の特定領域における設定値専用領域に格納される設定値が変更されない。

【 2 8 5 9 】

一方、ステップ S 2 2 2 の判定において、主制御 MPU は、決定キーが操作されたと判定したときには、主制御内蔵 RAM の特定領域における設定値専用領域に更新した設定値を格納する（ステップ S 2 2 4）。このとき、ステップ S 2 0 0 で設定値を取得するときにおいて、主制御内蔵 RAM の特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を取り出して所定領域にセットしている場合には、この所定領域にセットした設定値に対して更新されるため、この更新された設定値を、主制御内蔵 RAM の特定領域における設定値専用領域へ戻すこととなる。このステップ S 2 2 4 の処理完了の後に、仮に停電や瞬停が発生して復電しても、停電や瞬停が発生する前に決定キーが操作されたとときにおける更新した設定値が主制御内蔵 RAM の特定領域における設定値専用領域に格納されている。

【 2 8 6 0 】

ステップ S 2 2 4 に続いて、主制御 MPU は、設定キーの OFF 操作があるか否かを判定する（ステップ S 2 2 6）。この判定では、主制御 MPU は、設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダの差し込み口に設定キーが差し込まれ、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を決定キー ON した設定キーシリンダの回転位置から初期位置（つまり、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF する設定キーシリンダの回転位置）へ戻すように設定キーシリンダが時計方向へ向かって 6 0 度回転操作されてして OFF 操作することで設定キースイッチ 1 3 1 1 a が OFF され、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの OFF の信号に基づいて行い、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの OFF の信号が入力されているときには設定キーが OFF 操作されたと判定する一方、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの OFF の信号が入力されていないときには設定キーが OFF 操作されていないと判定する。

【 2 8 6 1 】

ステップ S 2 2 6 の判定において、主制御 MPU は、設定キーが OFF 操作されていないと判定したときには、ステップ S 2 2 6 の判定に再び戻り、設定キーが OFF 操作されるまで、ステップ S 2 2 6 の判定を繰り返し行う。

【 2 8 6 2 】

一方、ステップ S 2 2 6 の判定において、主制御 MPU は、設定キーが OFF 操作され

たと判定したときには、更新した設定値を設定表示器 1 3 1 0 g に表示するための点灯信号の設定表示器 1 3 1 0 g への出力を停止して設定表示器 1 3 1 0 g に対して更新した設定値を非表示とする（ステップ S 2 2 8 ）。

【 2 8 6 3 】

ステップ S 2 2 8 に続いて、主制御 M P U は、設定変更許可ランプ 1 3 1 0 z への点灯信号を停止して設定変更許可ランプ 1 3 1 0 z を消灯する（ステップ S 2 3 0 ）。

【 2 8 6 4 】

ステップ S 2 3 0 に続いて、主制御 M P U は、設定変更許可フラグ C S - F L G に値 0 をセットする（ステップ S 2 3 2 ）。この設定変更許可フラグ C S - F L G は、上述したように、主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域に格納されている現状の設定値（設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダが第 1 の O N 操作された時点における設定値 1 ～設定値 6 のうち設定されている値）の設定変更を行うことを許可するか否かを示すフラグであり、設定値の設定変更を行うことを許可するとき値 1、設定値の設定変更を行うことを許可しないとき値 0 にそれぞれ設定される。ステップ S 2 3 2 の処理では、設定変更許可フラグ C S - F L G に値 0 をセットすることにより、これより以後、設定値の設定変更を行うことを許可しない。

【 2 8 6 5 】

ステップ S 2 3 2 に続いて、主制御 M P U は、ステップ S 2 2 4 で格納した設定値が正常範囲であるか否かを判定する（ステップ S 2 3 3 ）。「正常範囲」とは、ステップ S 2 0 8 の判定のものと同じであり、上述したように、本実施形態では、設定値 1、設定値 2、設定値 3、設定値 4、設定値 5、及び設定値 6 までの値に予め設定されている。ステップ S 2 3 3 の判定において、主制御 M P U は、設定値が異常な値となっていないか再確認するために、ステップ S 2 2 4 で主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域に格納した設定値が正常範囲である設定値 1 ～設定値 6 のうちいずれかの値となっているか否かを判定し、正常範囲であると判定したときにはその設定値をそのまま使用する。

【 2 8 6 6 】

ステップ S 2 3 3 の判定において、主制御 M P U は、正常範囲であると判定したときにはシリアル通信初期設定を行い（ステップ S 2 3 4 ）、続いて、設定変更コマンドを作成して送信情報を設定し（ステップ S 2 3 6 ）、続いて、ステップ S 2 3 6 で設定した送信情報（設定変更コマンド）を主周シリアルデータとして周辺制御基板 1 5 1 0 に送信する周辺制御基板送信コマンド送信処理を行い（ステップ S 2 3 8 ）、本ルーチンを終了する。ステップ S 2 3 4 のシリアル通信初期設定は、図 2 7 5 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S 4 4 のシリアル通信初期設定と同一の処理であり、ステップ S 2 3 8 の周辺制御基板送信コマンド送信処理は、図 2 7 6 に示した主制御側タイマ割り込み処理におけるステップ S 1 2 0 の周辺制御基板送信コマンド送信処理と同一の処理である。ここで、ステップ S 2 3 4 のシリアル通信初期設では、ステップ S 4 4 のシリアル通信初期設より先に行って、ステップ S 2 3 8 の周辺制御基板送信コマンド送信処理においてステップ S 2 3 6 で設定した送信情報（設定変更コマンド）を主周シリアルデータとして周辺制御基板 1 5 1 0 に送信しているが、これは、図 2 7 5 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S 5 0 において電源投入時に送信するコマンドの予約設定される前に、優先して、設定値が設定変更された旨を設定変更コマンドにより周辺制御基板 1 5 1 0 へ伝えるためである。なお、設定変更コマンドは、設定変更された設定値と設定値格納完了とを伝えるコマンドである。周辺制御基板 1 5 1 0 における周辺制御 I C 1 5 1 0 a の C P U は、設定変更コマンドを受信すると、図示しないリアルタイムクロック I C の内蔵 R A M に記憶保持される設定値履歴情報（設定値と日時とを対応付けた情報）を更新する。

【 2 8 6 7 】

一方、ステップ S 2 3 3 の判定において、主制御 M P U は、正常範囲でないと判定したときにはエラー表示処理を行い（ステップ S 2 4 0 ）、無限ループに入る。この無限ループにより、エラー表示処理が終了した状態を維持することとなり、遊技を進行することが

10

20

30

40

50

全くできない状態となり、パチンコ機 1 の電源を遮断して、再び電源を投入することとなる。このエラー表示処理では、その詳細な説明を後述するが、主制御内蔵 R A M の内容に異常があると判定した場合、又は、電源遮断時に主制御側電源断時処理が正常に終了していないと判定した場合には、主制御内蔵 R A M に格納されている内容に異常がある（又は信用することができないものである）として、その旨を伝えるエラー表示を行う。本実施形態では、主制御 M P U がエラー表示として英字 E を設定表示器 1 3 1 0 g に表示するようになっている。

【 2 8 6 8 】

[設定値確認表示処理]

次に、設定値確認表示処理について説明する。この設定値確認表示処理は、図 2 7 6 に示した主制御側タイマ割り込み処理におけるステップ S 1 1 7 において行われる処理である。

【 2 8 6 9 】

設定値確認表示処理が開始されると、主制御 M P U は、図 2 7 8 に示すように、確認表示フラグ D C S - F L G が値 0 であるか否かを判定する（ステップ S 3 5 0）。この確認表示フラグ D C S - F L G は、主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を確認するためのフラグであり、設定値を確認表示しているとき値 1、設定値を確認表示していないとき値 0 にそれぞれ設定される。

【 2 8 7 0 】

ステップ S 3 5 0 の判定において、主制御 M P U は、確認表示フラグ D C S - F L G が値 0 であるとき、つまり設定値を確認表示していないときには、本体枠 4 の開放及び設定キーの O N 操作があるか否かを判定する（ステップ S 3 5 2）。この判定では、主制御 M P U は、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、外枠 2 に対する本体枠 4 の開放を検出するための本体枠開放スイッチ 4 b からの検出信号と、設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダの差し込み口に設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダが初期位置（つまり、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を O F F する設定キーシリンダの回転位置）から時計方向へ向かって 6 0 度回動操作されて第 1 の O N 操作されることで設定キースイッチ 1 3 1 1 a が設定キー O N され、設定キースイッチ 1 3 1 1 a からの設定キー O N の信号と、により、外枠 2 に対して本体枠 4 が開放されていると判定し、かつ、設定キー O N の信号により設定キースイッチ 1 3 1 1 a が設定キー O N されていると判定したことによって、予め定めた設定値表示許可条件が成立していると判定する一方、本体枠開放スイッチ 4 b からの検出信号により外枠 2 に対して本体枠 4 が開放されていないと判定し、及び / 又は、設定キー O N の信号により設定キースイッチ 1 3 1 1 a が設定キー O N されていないと判定したことによって、予め定めた設定値表示許可条件が成立していないと判定する。

【 2 8 7 1 】

ステップ S 3 5 2 の判定において、主制御 M P U は、予め定めた設定値表示許可条件が成立していないと判定したときには、そのまま本ルーチンを終了する一方、予め定めた設定値表示許可条件が成立していると判定したときには、設定値を確認表示するとして確認表示フラグ D C S - F L G に値 1 をセットし（ステップ S 3 5 4）、続いて、現状の設置値を取得する（ステップ S 3 5 6）。ここでは、主制御 M P U は、主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を取得する。

【 2 8 7 2 】

ステップ S 3 5 6 に続いて、主制御 M P U は、ステップ S 3 5 6 で取得した設定値が正常範囲であるか否かを判定する（ステップ S 3 5 7）。「正常範囲」とは、図 1 7 8 の設定変更処理におけるステップ S 2 0 8 の判定、及びステップ S 2 3 3 の判定のものと同一であり、上述したように、本実施形態では、設定値 1、設定値 2、設定値 3、設定値 4、設定値 5、及び設定値 6 までの値に予め設定されている。ステップ S 3 5 7 の判定において、主制御 M P U は、設定値が異常な値となっていないか再確認するために、ステップ S 3 5 6 で取得した設定値（つまり、主制御内蔵 R A M の特定領域における設定値専用領域

10

20

30

40

50

に格納されている設定値)が正常範囲である設定値1～設定値6のうちいずれかの値となっているか否かを判定し、正常範囲であると判定したときにはその設定値をそのまま使用する。

【2873】

ステップS357の判定において、主制御MPUは、正常範囲であると判定したときにはステップS356で取得した設定値を設定表示器1310gに表示するための点灯信号を設定表示器1310gに出力して設定表示器1310gに対して設定値を表示する(ステップS358)。

【2874】

ステップS360に続いて、主制御MPUは、設定キーのON操作コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶し、設定キーのON操作コマンドの設定を行い(ステップS360)、本ルーチンを終了する。この設定キーのON操作コマンドは、図276に示した主制御側タイマ割り込み処理におけるステップS120の周辺制御基板コマンド送信処理において送信されるようになっている。設定キーのON操作コマンドは、本ルーチンである設定値確認表示処理が開始された旨(つまり、主制御内蔵RAMの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を確認する旨)を伝えるコマンドである。

【2875】

なお、周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、設定キーのON操作コマンドを受信すると、図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMに記憶保持される設定キーのON操作履歴情報(設定値を確認した旨と日時とを対応付けた情報)を更新する。

【2876】

また、周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、設定キーのON操作コマンドを受信すると、上述した、球回収履歴情報、設定値履歴情報、エラー表示履歴情報、及び設定キーのON操作履歴情報等の特定履歴情報を表示許可することができるという予め定めた特定履歴情報表示許可条件が成立する状態となる。周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、この予め定めた特定履歴情報表示許可条件が成立する状態において特定履歴情報を確認する者が回転操作部302の回転操作及び押圧操作部303の押圧操作を行うことにより、これまで表示していた画像から特定履歴情報を選択表示する特定履歴情報表示画像へ切り替えて演出表示装置1600の表示領域に表示する制御を行う。

【2877】

一方、ステップS350の判定において、主制御MPUは、確認表示フラグDCS-FLGが値0でない(値1である)とき、つまり設定値を確認表示しているときには、設定キーのOFF操作があるか否かを判定する(ステップS362)。この判定では、主制御MPUは、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダの差し込み口に設定キーが差し込まれ、設定キースイッチ1311aを決定キーONした設定キーシリンダの回転位置から初期位置(つまり、設定キースイッチ1311aをOFFする設定キーシリンダの回転位置)へ戻すように設定キーシリンダが時計方向へ向かって60度回転操作されてしてOFF操作することで設定キースイッチ1311aがOFFされ、設定キースイッチ1311aからのOFFの信号により行い、設定キースイッチ1311aからのOFFの信号が入力されているときには設定キーがOFF操作されたと判定する一方、設定キースイッチ1311aからのOFFの信号が入力されていないときには設定キーがOFF操作されていないと判定する。

【2878】

ステップS362の判定において、主制御MPUは、設定キーがOFF操作されていないと判定したときには、そのまま本ルーチンを終了する一方、設定キーがOFF操作されたと判定したときには、設定値を確認表示しないとして確認表示フラグDCS-FLGに

10

20

30

40

50

値0をセットし(ステップS364)、続いて、ステップS356で取得した設定値を設定表示器1310gに表示するための点灯信号の設定表示器1310gへの出力を停止して設定表示器1310gに対してその取得した設定値を非表示とし(ステップS366)、続いて、設定キーのOFF操作コマンドを作成して送信情報として主制御内蔵RAMの送信情報記憶領域に記憶し、設定キーのOFF操作コマンドの設定を行い(ステップS368)、本ルーチンを終了する。この設定キーのOFF操作コマンドは、図276に示した主制御側タイマ割り込み処理におけるステップS120の周辺制御基板コマンド送信処理において送信されるようになっている。設定キーのOFF操作コマンドは、本ルーチンである設定値確認表示処理が終了された旨(つまり、主制御内蔵RAMの特定領域における設定値専用領域に格納されている設定値を確認完了した旨)を伝えるコマンドである。

10

【2879】

なお、周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、設定キーのOFF操作コマンドを受信すると、上述した予め定めた特定履歴情報表示許可条件が成立しない状態となる。このとき、周辺制御基板1510における周辺制御IC1510aのCPUは、上述した特定履歴情報表示画像を演出表示装置1600の表示領域に表示する制御を行っていた場合には、特定履歴情報表示画像に切り替える直前まで演出表示装置1600の表示領域に表示されていた画像へ切り替えて元へ戻す制御を行う。

【2880】

一方、ステップS357の判定において、主制御MPUは、正常範囲でないと判定したときには割り込み非許可設定を行う(ステップS370)。この設定により、4msごとに繰り返し行われていた図276に示した主制御側タイマ割り込み処理が停止されることとなる。

20

【2881】

ステップS370に続いて、主制御MPUは、エラー表示処理を行い(ステップS372)、続いて、主制御内蔵WDTのクリアを行い続ける無限ループに入る(ステップS374)。この無限ループにより、主制御内蔵WDTのクリアを行い続けることとなるが、これは、主制御内蔵WDTを一度起動すると停止することができないため、主制御内蔵WDTのクリアを行い続けることにより、主制御MPUに内蔵されるWDTクリアレジスタにタイマクリア設定値をセットすることで主制御内蔵WDTによる計時がクリアされ、主制御内蔵WDTによる計時が再び開始されることによって、主制御内蔵WDTにより主制御MPUが強制的にリセットされずに済む。また、この無限ループにより、エラー表示処理が終了した状態を維持することとなり、遊技を進行することが全くできない状態となり、パチンコ機1の電源を遮断して、再び電源を投入することとなる。このエラー表示処理では、その詳細な説明を後述するが、主制御内蔵RAMの内容に異常があると判定した場合、又は、電源遮断時に主制御側電源断時処理が正常に終了していないと判定した場合には、主制御内蔵RAMに格納されている内容に異常がある(又は信用することができないものである)として、その旨を伝えるエラー表示を行う。本実施形態では、主制御MPUがエラー表示として英字Eを設定表示器1310gに表示するようになっている。

30

【2882】

[エラー表示処理]

40

次に、エラー表示処理について説明する。このエラー表示処理は、図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS33において行われる処理であり、図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS37において行われる処理(図277に示した設定変更処理におけるステップS240において行われる処理)であり、図278に示した設定値確認表示処理におけるステップS372において行われる処理である。

【2883】

エラー表示処理が開始されると、主制御MPUは、図279に示すように、発射許可信号の停止を行う(ステップS400)。発射許可信号は、上述したように、遊技球Bの発射を払出制御基板633の発射制御部633bに対して許可する旨を伝えるものであり、その論理が発射許可論理に設定されると、発射を許可する旨を伝えることができる一方、

50

その論理が発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定されると、発射を停止（非許可）する旨を伝えることができる。

【2884】

本ルーチンであるエラー表示処理が図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS33において行われる処理又は図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS37において行われる処理の一処理（具体的には、図277に示した設定変更処理におけるステップS240において行われる処理）として開始されると、主制御MPUは、図275に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS52の割り込み許可設定を行うことができないため、図276に示した主制御側タイマ割り込み処理を行うことができず、同処理におけるステップS113の発射許可信号設定処理を行うことができない。発射許可信号は、主制御MPUの所定の出力ポートの出力端子からリセット機能付き主制御出力回路を介して払出制御基板633の発射制御部633bに出力されるため、復電時において、リセット機能付き主制御出力回路がリセットされ、その論理は、発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）となっている。

10

【2885】

そこで、本ルーチンであるエラー表示処理が図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS33において行われる処理又は図274に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS37において行われる処理の一処理（具体的には、図277に示した設定変更処理におけるステップS240において行われる処理）として開始されると、主制御MPUは、ステップS400において、復電してから本ルーチンであるエラー表示処理が開始された後においても、遊技球Bが発射されることを確実に防止するために、発射許可信号の論理を発射停止論理（発射非許可論理）に設定して、その所定の出力ポートの出力端子からリセット機能付き主制御出力回路を介して払出制御基板633の発射制御部633bに出力する。

20

【2886】

本ルーチンであるエラー表示処理が図278に示した設定値確認表示処理におけるステップS372において行われる処理として開始されると、主制御MPUは、図278に示した設定値確認表示処理におけるステップS357の判定において主制御内蔵RAMの内容に異常があると判定している。主制御MPUは、図275に示した主制御側電源投入時処理におけるステップS52の割り込み許可設定をすでに行っているものの、本ルーチンであるエラー表示処理が開始される前にすでに図278に示した設定値確認表示処理におけるステップS370において割り込み非許可設定が行われているため、本ルーチンであるエラー表示処理を終了すると、上述したように、無限ループに入るため、図276に示した主制御側タイマ割り込み処理を行うことができず、同処理におけるステップS113の発射許可信号設定処理を行うことができない。

30

【2887】

そこで、本ルーチンであるエラー表示処理が図278に示した設定値確認表示処理におけるステップS372において行われる処理として開始されると、主制御MPUは、ステップS400において、主制御内蔵RAMの内容に異常がある状態で遊技球Bが発射されることを確実に防止するために、発射許可信号の論理を発射停止論理（発射非許可論理）に設定して、その所定の出力ポートの出力端子からリセット機能付き主制御出力回路を介して払出制御基板633の発射制御部633bに出力する。

40

【2888】

ステップS400に続いて、エラー表示として英字Eを設定表示器1310gに表示するための点灯信号を設定表示器1310gに出力して設定表示器1310gに対してエラー表示する（ステップS402）。

【2889】

ステップS402に続いて、主制御MPUは、機能表示ユニット1400に対してエラー表示を行う（ステップS404）。このステップS404では、機能表示ユニット1400の各種表示器をすべて点灯するための点灯信号を機能表示ユニット1400に出力

50

して、機能表示ユニット 1 4 0 0 に対してエラー表示する。

【 2 8 9 0 】

ステップ S 4 0 4 に続いて、主制御 M P U は、シリアル通信初期設定を行い（ステップ S 4 0 6 ）、続いて、エラー表示コマンドを作成して送信情報を設定し（ステップ S 4 0 8 ）、続いて、ステップ S 4 0 6 で設定した送信情報（エラー表示コマンド）を主周シリアルデータとして周辺制御基板 1 5 1 0 に送信する周辺制御基板送信コマンド送信処理を行い（ステップ S 4 1 0 ）、本ルーチンを終了する。

【 2 8 9 1 】

ステップ S 4 0 6 のシリアル通信初期設定は、図 2 7 7 に示した設定変更処理におけるステップ S 2 3 4 のシリアル通信初期設定と、図 2 7 5 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S 4 4 のシリアル通信初期設定と、同一の処理であり、ステップ S 4 1 0 の周辺制御基板送信コマンド送信処理は、図 2 7 7 に示した設定変更処理におけるステップ S 2 3 8 の周辺制御基板送信コマンド送信処理と、図 2 7 6 に示した主制御側タイマ割り込み処理におけるステップ S 1 2 0 の周辺制御基板送信コマンド送信処理と同一の処理である。本ルーチンであるエラー表示処理が図 2 7 4 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S 3 3 において行われる処理、図 2 7 4 に示した主制御側電源投入時処理におけるステップ S 3 7 において行われる処理（図 2 7 7 に示した設定変更処理におけるステップ S 2 4 0 において行われる処理）、及び図 2 7 8 に示した設定値確認表示処理におけるステップ S 3 7 2 において行われる処理としてそれぞれ開始されて終了すると、上述したように、無限ループに入り、この無限ループにより、エラー表示処理が終了した状態を維持することとなり、遊技を進行することが全くできない状態となる。

【 2 8 9 2 】

そこで、本実施形態では、ステップ S 4 0 6 のシリアル通信初期設を行って、ステップ S 4 1 0 の周辺制御基板送信コマンド送信処理においてステップ S 4 0 8 で設定した送信情報（エラー表示コマンド）を主周シリアルデータとして周辺制御基板 1 5 1 0 に送信している。

【 2 8 9 3 】

なお、エラー表示コマンドは、主制御内蔵 R A M に格納されている内容に異常がある（又は信用することができないものである）旨を伝えるコマンドである。周辺制御基板 1 5 1 0 における周辺制御 I C 1 5 1 0 a の C P U は、エラー表示コマンドを受信すると、図示しないリアルタイムクロック I C の内蔵 R A M に記憶保持されるエラー表示履歴情報（エラー表示コマンドと受信した日時とを対応付けた情報）を更新する。

【 2 8 9 4 】

また、周辺制御基板 1 5 1 0 における周辺制御 I C 1 5 1 0 a の C P U は、エラー表示コマンドを受信すると、演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域に、青色の背景画像に「 R A M エラーが発生しました。係員をお呼びください。」という白色の文字のメッセージ画像を表示する制御を行うとともに、「 R A M エラーが発生しました。係員をお呼びください。」というアナウンスを、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える音量調整スイッチが回転操作されることにより調整された音量に依存されず、最大音量となるように強制的に設定して各種スピーカ（振動スピーカ 3 5 4、トップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4、本体枠スピーカ 6 2 2 等）から流す制御を行う。エラー表示コマンドによる R A M エラー報知を行う処理は、優先順位が最も高い処理であり、周辺制御基板 1 5 1 0 における周辺制御 I C 1 5 1 0 a の C P U が他のエラーを伝えるコマンドを受信した後にエラー表示コマンドを受信すると、 R A M エラー報知を最優先で行う。

【 2 8 9 5 】

〔 払出制御基板の各種制御処理 〕

次に、図 1 3 7 に示した払出制御基板 6 3 3 が行う各種制御処理について、図 2 8 0 ~ 図 2 8 3 を参照して説明する。図 2 8 0 は払出制御部電源投入時処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 8 1 は図 2 8 0 の払出制御部電源投入時処理のつづきを示すフローチャートであり、図 2 8 2 は図 2 8 1 に続いて払出制御部電源投入時処理のつづきを示す

フローチャートであり、図 2 8 3 は払出制御部タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。まず、払出制御部電源投入時処理について説明し、続いて払出制御部タイマ割り込み処理について説明する。

【 2 8 9 6 】

[払出制御部電源投入時処理]

まず、パチンコ機 1 に電源が投入されると、払出制御基板 6 3 3 における払出制御部 6 3 3 a の払出制御 M P U による制御の下、図 2 8 0 ~ 図 2 8 2 に示すように、払出制御部電源投入時処理を行う。この払出制御部電源投入時処理が開始されると、払出制御 M P U は、割り込みモードの設定を行う (ステップ S 5 0 0)。この割り込みモードは、払出制御 M P U の割り込みの優先順位を設定するものである。本実施形態では、後述する払出制御部タイマ割り込み処理が優先順位として最も高く設定されており、この払出制御部タイマ割り込み処理の割り込みが発生すると、優先的にその処理を行う。

10

【 2 8 9 7 】

ステップ S 5 0 0 に続いて、払出制御 M P U は、入出力設定 (I / O の入出力設定) を行う (ステップ S 5 0 2)。この I / O の入出力設定では、払出制御 M P U の各種入力ポート及び各種出力ポートの設定等を行う。

【 2 8 9 8 】

ステップ S 5 0 2 に続いて、払出制御 M P U は、ウェイトタイマ処理 1 を行い (ステップ S 5 0 6)、停電予告信号が入力されているか否かを判定する (ステップ S 5 0 8)。電源投入時から所定電圧となるまでの間では電圧がすぐに上がらない。一方、停電又は瞬停 (電力の供給が一時停止する現象) となるときでは電圧が下がり、停電予告電圧より小さくなると、主制御基板 1 3 1 0 の停電監視回路から停電予告として停電予告信号が入力される。電源投入時から所定電圧に上がるまでの間では同様に電圧が停電予告電圧より小さくなると主制御基板 1 3 1 0 の停電監視回路から停電予告信号が入力される。そこで、ステップ S 5 0 6 のウェイトタイマ処理 1 は、電源投入後、電圧が停電予告電圧より大きくなって安定するまで待つための処理であり、本実施形態では、待ち時間 (ウェイトタイマ) として 2 0 0 ミリ秒 (m s) が設定されている。ステップ S 5 0 8 の判定では、主制御基板 1 3 1 0 の停電監視回路からの停電予告信号に基づいて行う。

20

【 2 8 9 9 】

ステップ S 5 0 8 に続いて、払出制御 M P U は、主制御基板 1 3 1 0 の R A M クリアスイッチが操作されているか否かを判定する (ステップ S 5 1 2)。この判定は、R A M クリアスイッチからの操作信号の論理に基づいて、R A M クリアスイッチからの操作信号 (R A M クリア信号) の論理が H I であるときには R A M クリアを行うことを指示するものではないと判断して R A M クリアスイッチが操作されていないと判定する一方、R A M クリアスイッチからの操作信号 (R A M クリア信号) の論理が L O W であるときには R A M クリアを行うことを指示するものであると判断して R A M クリアスイッチが操作されていると判定する。

30

【 2 9 0 0 】

ステップ S 5 1 2 の判定において、払出制御 M P U は、R A M クリアスイッチが操作されていると判定したときには、払出 R A M クリア報知フラグ H R C L - F L G に値 1 をセットする (ステップ S 5 1 4)。つまり、払出制御 M P U は、電源投入時から所定時間に亘って、払出制御 M P U に内蔵された R A M (つまり、払出制御内蔵 R A M) の初期化を行う R A M クリア処理を実行可能な状態とする。

40

【 2 9 0 1 】

一方、ステップ S 5 1 2 の判定において、払出制御 M P U は、R A M クリアスイッチが操作されていないと判定したときには、払出 R A M クリア報知フラグ H R C L - F L G に値 0 をセットする (ステップ S 5 1 6)。この払出 R A M クリア報知フラグ H R C L - F L G は、払出制御 M P U の払出制御内蔵 R A M に記憶されている、例えば、各種フラグ、各種情報記憶領域に記憶されている各種情報等 (例えば、賞球情報記憶領域に記憶されている、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D R V、不整合カウンタ I N C

50

C等や、CR通信情報記憶領域に記憶されている、PRDY信号の論理の状態が設定されているPRDY信号出力設定情報等)の払い出しに関する払出情報を消去するか否かを示すフラグであり、払出情報を消去するとき値1、払出情報を消去しないとき値0にそれぞれ設定される。なお、ステップS514及びステップS516でセットされた払出RAMクリア報知フラグHRC L - F L Gは、払出制御MPUの汎用記憶素子(汎用レジスタ)に記憶される。

【2902】

ステップS514又はステップS516に続いて、払出制御MPUは、払出制御内蔵RAMへのアクセスを許可する設定を行う(ステップS518)。この設定により払出制御内蔵RAMへのアクセスができ、例えば払出情報の書き込み(記憶)又は読み出しを行うことができる。

10

【2903】

ステップS518に続いて、払出制御MPUは、スタックポインタの設定を行う(ステップS520)。スタックポインタは、例えば、使用中の記憶素子(レジスタ)の内容を一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したり、サブルーチンを終了して本ルーチンに復帰するときの本ルーチンの復帰アドレスを一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したりするものであり、スタックが積まれるごとにスタックポインタが進む。ステップS520では、スタックポインタに初期アドレスをセットし、この初期アドレスから、レジスタの内容、復帰アドレス等をスタックに積んで行く。そして最後に積まれたスタックから最初に積まれたスタックまで、順に読み出すことによりスタックポインタが初期アドレスに戻る。

20

【2904】

ステップS520に続いて、払出制御MPUは、払出RAMクリア報知フラグHRC L - F L Gが値0である否かを判定する(ステップS522)。払出RAMクリア報知フラグHRC L - F L Gは、上述したように、払出情報を消去するとき値1、払出情報を消去しないとき値0にそれぞれ設定される。

【2905】

ステップS522の判定において、払出制御MPUは、払出RAMクリア報知フラグHRC L - F L Gが値0であるとき、つまり払出情報を消去しないと判定したときには、チェックサムの算出を行う(ステップS524)。このチェックサムは、払出制御内蔵RAMに記憶されている払出情報を数値とみなしてその合計を算出するものである。

30

【2906】

ステップS524に続いて、払出制御MPUは、算出したチェックサムの値が後述する払出制御部電源断時処理(電源断時)において記憶されているチェックサムの値と一致しているか否かを判定する(ステップS526)。ステップS526において、払出制御MPUは、一致していると判定したときには、払出バックアップフラグHBK - F L Gが値1であるか否かを判定する(ステップS528)。この払出バックアップフラグHBK - F L Gは、払出情報、チェックサムの値等の払出バックアップ情報を後述する払出制御部電源断時処理において払出制御内蔵RAMに記憶保持したか否かを示すフラグであり、払出制御部電源断時処理を正常に終了したとき値1、払出制御部電源断時処理を正常に終了していないとき値0にそれぞれ設定される。

40

【2907】

ステップS528の判定において、払出制御MPUは、払出バックアップフラグHBK - F L Gが値1であるとき、つまり払出制御部電源断時処理を正常に終了したと判定したときには、復電時として払出制御内蔵RAMの作業領域を設定する(ステップS530)。この設定では、払出バックアップフラグHBK - F L Gに値0がセットされるほかに、払出制御MPUに内蔵されたROM(つまり、払出制御内蔵ROM)から復電時情報が読み出され、この復電時情報が払出制御内蔵RAMの作業領域にセットされる。これにより、払出制御内蔵RAMに記憶されている上述した払出バックアップ情報である、各種フラグ、各種情報記憶領域に記憶されている各種情報等(例えば、賞球情報記憶領域に記憶さ

50

れている、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D R V、不整合カウンタ I N C C 等や、C R 通信情報記憶領域に記憶されている、P R D Y 信号の論理の状態が設定されている P R D Y 信号出力設定情報、時間管理情報記憶領域に記憶されている不整合カウンタリセット判定時間等)の払い出しに関する払出情報に基づいて各種処理に使用する情報が設定される。なお、「復電」とは、電源を遮断した状態から電源を投入した状態のほかに、停電又は瞬停からその後の電力の復旧した状態も含める。

【2908】

一方、ステップ S 5 2 2 の判定において、払出制御 M P U は、払出 R A M クリア報知フラグ H R C L - F L G が値 0 でない(値 1 である)とき、つまり払出情報を消去すると判定したときには、又はステップ S 5 2 6 の判定において、払出制御 M P U は、チェックサムの値が一致していないと判定したときには、又はステップ S 5 2 8 の判定において、払出制御 M P U は、払出バックアップフラグ H B K - F L G が値 1 でない(値 0 である)とき、つまり払出制御部電源断時処理を正常に終了していないと判定したときには、払出制御内蔵 R A M の全領域をクリアする(ステップ S 5 3 2)。これにより、払出制御内蔵 R A M に記憶されている払出バックアップ情報がクリアされる。

【2909】

ステップ S 5 3 2 に続いて、払出制御 M P U は、初期設定として払出制御内蔵 R A M の作業領域を設定する(ステップ S 5 3 4)。この設定は、払出制御内蔵 R O M から初期情報を読み出してこの初期情報を払出制御内蔵 R A M の作業領域にセットする。

【2910】

ステップ S 5 3 0 又はステップ S 5 3 4 に続いて、払出制御 M P U は、割り込み初期設定を行う(ステップ S 5 3 6)。この設定は、後述する払出制御部タイマ割り込み処理が行われるときの割り込み周期を設定するものである。本実施形態では、2 m s に設定されている。

【2911】

ステップ S 5 3 6 に続いて、払出制御 M P U は、割り込み許可設定を行う(ステップ S 5 3 8)。この設定によりステップ S 5 3 6 で設定した割り込み周期、つまり 2 m s ごとに払出制御部タイマ割り込み処理が繰り返し行われる。

【2912】

ステップ S 5 3 8 に続いて、払出制御 M P U は、ウォッチドックタイマクリアレジスタ H W C L に値 A をセットする(ステップ S 5 3 9)。このウォッチドックタイマクリアレジスタ H W C L に、値 A、値 B そして値 C を順にセットすることによりウォッチドックタイマがクリア設定される。

【2913】

ステップ S 5 3 9 に続いて、払出制御 M P U は、停電予告信号が入力されているか否かを判定する(ステップ S 5 4 0)。パチンコ機 1 の電源を遮断したり、停電又は瞬停したりするときには、上述したように、電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号が主制御基板 1 3 1 0 の停電監視回路から入力される。ステップ S 5 4 0 の判定は、この停電予告信号に基づいて行う。

【2914】

ステップ S 5 4 0 の判定において、払出制御 M P U は、停電予告信号の入力がないと判定したときには、2 m s 経過フラグ H T - F L G が値 1 であるか否かを判定する(ステップ S 5 4 2)。この 2 m s 経過フラグ H T - F L G は、後述する、2 m s ごとに処理される払出制御部タイマ割り込み処理で 2 m s を計時するフラグであり、2 m s 経過したとき値 1、2 m s 経過していないとき値 0 にそれぞれ設定される。

【2915】

ステップ S 5 4 2 の判定において、払出制御 M P U は、2 m s 経過フラグ H T - F L G が値 0 であるとき、つまり 2 m s 経過していないと判定したときには、ステップ S 5 4 0 に戻り、払出制御 M P U は、停電予告信号が入力されているか否かを判定する。

【2916】

一方、ステップS542の判定において、払出制御MPUは、2ms経過フラグHT-FLGが値1であるとき、つまり2ms経過したと判定したときには、2ms経過フラグHT-FLGに値0をセットする(ステップS544)。

【2917】

ステップS544に続いて、払出制御MPUは、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLに値Bをセットする(ステップS546)。このとき、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLには、ステップS539においてセットされた値Aに続いて値Bがセットされる。

【2918】

ステップS546に続いて、払出制御MPUは、ポート出力処理を行う(ステップS548)。このポート出力処理では、払出制御内蔵RAMの出力情報記憶領域から各種情報を読み出してこの各種情報に基づいて各種信号を払出制御MPUの各種出力ポートの出力端子から出力する。出力情報記憶領域には、例えば、主制御基板1310からの払い出しに関する各種コマンド(賞球コマンドやセルフチェックコマンド)を正常に受信した旨を伝える払主ACK情報、払出モータ584への駆動制御を行う駆動情報、払出モータ584が実際に遊技球を払い出した球数の賞球数情報、エラーLED表示器に表示するLED表示情報等の各種情報が記憶されており、この出力情報に基づいて払出制御MPUの所定の出力ポートの出力端子から、主制御基板1310からの払い出しに関する各種コマンドを正常に受信したときには払主ACK信号を主制御基板1310に出力したり、払出モータ584に駆動信号を出力したり、払出モータ584が実際に遊技球を払い出した球数を賞球数情報出力信号として外部端子板558に出力したり(本実施形態では、払出モータ584が実際に10個の遊技球を払い出すごとに外部端子板558に賞球数情報出力信号を出力している)。

【2919】

具体的には、賞球数情報を出力するか否かを判定するための賞球数情報出力判定用カウンタが設けられており、この賞球数情報出力判定用カウンタは、払出モータ584が実際に払い出した遊技球の球数を、後述するステップS550のポート入力処理で払出検知センサ591からの検出信号に基づいて、カウントするものであり、払出モータ584が実際に払い出した遊技球の球数を監視するための図示しない処理(プログラム)により払出制御内蔵RAMの賞球情報記憶領域に記憶更新されるようになっている。

【2920】

この払出モータ584が実際に払い出した遊技球の球数を監視するための図示しない処理(プログラム)では、払出制御内蔵RAMの賞球情報記憶領域に記憶される賞球数情報出力判定用カウンタの値に、後述するステップS550のポート入力処理で払出検知センサ591からの検出信号に基づいて、払出モータ584が実際に払い出した遊技球の球数を加算して記憶更新する。

【2921】

ステップS548のポート出力処理では、この賞球情報記憶領域から賞球数情報出力判定用カウンタの値を読み出し、この読み出した賞球数情報出力判定用カウンタの値が値10を超えているときには(つまり、払出モータ584が実際に払い出した遊技球の球数が10球に達しているときには)外部端子板558に賞球数情報出力信号を出力するとともに(このとき、その超えた球数を示す値を、賞球数情報出力判定用カウンタの値として上述した払出制御内蔵RAMの賞球情報記憶領域に記憶更新する。)、エラーLED表示器に表示信号を出力する。

【2922】

ステップS548に続いて、払出制御MPUは、ポート入力処理を行う(ステップS550)。このポート入力処理では、払出制御MPUの各種入力ポートの入力端子に入力されている各種信号を読み取り、入力情報として払出制御内蔵RAMの入力情報記憶領域に記憶する。例えば、RAMクリアスイッチの操作信号(RAMクリア信号)、羽根回転検知センサ590からの検出信号、払出検知センサ591からの検出信号、満タン検知セン

10

20

30

40

50

サ 1 5 4 からの検出信号、C R ユニットからの B R Q 信号、B R D Y 信号及び C R 接続信号、後述するコマンド送信処理で送信した各種コマンドを主制御基板 1 3 1 0 が正常に受信した旨を伝える主制御基板 1 3 1 0 からの主払 A C K 信号等、をそれぞれ読み取り、入力情報として入力情報記憶領域に記憶する。

【 2 9 2 3 】

ステップ S 5 5 0 に続いて、払出制御 M P U は、タイマ更新処理を行う（ステップ S 5 5 2）。このタイマ更新処理では、払出モータ 5 8 4 の回転軸の回転が伝達される払出羽根 5 8 9 による球ガミ状態が生じているか否かの判定を行う際にその判定条件として設定されている球ガミ判定時間、払出羽根 5 8 9 の定位置判定を行わない際に設定されているスキップ判定時間、下皿 2 0 2 が貯留された遊技球で満タンであるか否かの判定を行う際にその判定条件として設定されている満タン判定時間、球切検知センサ 5 7 4 からの検出信号により球誘導ユニット 5 7 0 の誘導通路 5 7 0 a 内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上となっているか否かの判定を行う際にその判定条件として設定されている球切れ判定時間等の時間管理を行うほかに、払出羽根 5 8 9 の球収容部 5 8 9 b に受け止められて払い出された遊技球の球数と、実際に払出検知センサ 5 9 1 で検出された球数と、の不一致によるつじつまの合わない遊技球の払い出しを、繰り返し行っているか否かを監視するための不整合カウンタ I N C C をリセットするか否かの判定を行う際にその判定条件として設定されている不整合カウンタリセット判定時間の時間管理を行う。例えば、球ガミ判定時間が 5 0 0 5 m s に設定されているときには、タイマ割り込み周期が 2 m s に設定されているので、このタイマ更新処理を行うごとに球ガミ判定時間を 2 m s ずつ減算し、その減算結果が値 0 になることで球ガミ判定時間を正確に計っている。なお、これらの各種判定時間は、時間管理情報として払出制御内蔵 R A M の時間管理情報記憶領域に記憶される。

【 2 9 2 4 】

ステップ S 5 5 2 に続いて、払出制御 M P U は、C R 通信処理を行う（ステップ S 5 5 4）。この C R 通信処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、C R ユニットからの各種信号（B R Q 信号、B R D Y 信号及び C R 接続信号）が入力されているか否かを判定する。C R ユニットからの各種信号に基づいて、払出制御 M P U は、C R ユニットと各種信号のやり取りを行う。ステップ S 5 3 0 の払出制御内蔵 R A M の作業領域を設定する処理において、上述したように、払出制御内蔵 R A M に記憶されている払出バックアップ情報である、各種フラグ、各種情報記憶領域に記憶されている各種情報等（例えば、賞球情報記憶領域に記憶されている、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D R V、不整合カウンタ I N C C 等や、C R 通信情報記憶領域に記憶されている、P R D Y 信号の論理の状態が設定されている P R D Y 信号出力設定情報等）の払い出しに関する払出情報に基づいて各種処理に使用する情報が設定される。

【 2 9 2 5 】

この処理によって、例えば、瞬停又は停電しても、復電時における、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D R V、不整合カウンタ I N C C 等の値を、払出バックアップ情報として記憶した、瞬停又は停電する直前における、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D R V、不整合カウンタ I N C C 等の値に復元することができる。これにより、払出装置 5 8 0 による遊技球の払出動作を実行している際に、瞬停又は停電して払出動作を続行することができなくなっても、復電時に、その払出動作を続行することができるため、過不足なく遊技球を上皿 2 0 1 や下皿 2 0 2 に払い出すことができる。換言すれば、払出制御 M P U は、C R 通信処理において、C R ユニットと各種信号のやり取りを行いながら、遊技球を上皿 2 0 1 や下皿 2 0 2 に払い出している際に、瞬停又は停電して C R ユニットと各種信号のやり取りが遮断され、遊技球の払い出しを続行することができなくなっても、復電時における、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D R V、不整合カウンタ I N C C 等の値が、払出バックアップ情報として記憶された、瞬停又は停電する直前における、賞球ストック数 P B S、実球計数 P B、駆動指令数 D

R V、不整合カウンタ I N C C 等の値に復元されることによって、瞬停又は停電する直前における、パチンコ機 1（払出制御 M P U）と C R ユニットとによる各種信号のやり取りを、復電時から継続することができるとともに、遊技球の払い出しを引き続き行うことができるようになってい

【 2 9 2 6 】

このように、パチンコ機 1（払出制御 M P U）と C R ユニットとによる各種信号のやり取りは、瞬停又は停止しても、復電時に、瞬停又は停止する直前の状態に復元されるようになっており、瞬停又は停止による影響によってパチンコ機 1（払出制御 M P U）と C R ユニットとによる各種信号が変化しないようになってい

10

【 2 9 2 7 】

また、C R 通信情報記憶領域に記憶される各種情報は、払出バックアップ情報に含まれている。C R 通信処理では、復電時に、ステップ S 5 3 0 の払出制御内蔵 R A M の作業領域を設定する処理において設定された、払出制御内蔵 R A M に記憶されている C R 通信情報記憶領域から P R D Y 信号出力設定情報を読み出してこの読み出した P R D Y 信号出力設定情報が、例えば貸球を払い出すための払出動作が不可能である旨を伝える P R D Y 信号の論理の状態に設定されている場合には、その P R D Y 信号を払出制御 M P U の所定の出力ポートの出力端子から C R ユニットへ出力する。そして、主要動作設定処理の一処理として行われる、例えばリトライ動作監視処理において、払出バックアップ情報に含まれている、払出制御内蔵 R A M に記憶されている賞球情報記憶領域の不整合カウンタ I N C C の値に基づいて、この不整合カウンタ I N C C の値が不整合しきい値 I N C T H より小さいか否かを判定し、不整合カウンタ I N C C の値が不整合しきい値 I N C T H より小さいときには、リトライ動作が異常動作していると判断して、つまり払出装置 5 8 0 による遊技球の払出動作が異常状態であると判断して、リトライエラーフラグ R T E R R - F L G に値 1 をセットし、払出球ガミ動作判定設定処理において、C R ユニットへのエラー状態の出力の設定として、例えば C R ユニットと通信中でないときには貸球を払い出すための払出動作が不可能である旨を伝える P R D Y 信号の論理の状態（L O W）を P R D Y 信号出力設定情報に設定して C R 通信情報記憶領域に記憶する。

20

【 2 9 2 8 】

これにより、C R 通信処理では、復電時から次のタイマ割り込みで、この P R D Y 信号の論理の状態を、C R 通信情報記憶領域から読み出してその P R D Y 信号を払出制御 M P U の所定の出力ポートの出力端子から C R ユニットへ出力する。このように、例えば、瞬停する直前において、払出装置 5 8 0 による遊技球の払出動作が異常状態であった場合には、復電時に、その状態が復元されるため、復電してから極めて早い段階で、貸球を払い出すための払出動作が不可能である旨を伝える P R D Y 信号を払出制御 M P U の所定の出力ポートの出力端子から C R ユニットへ出力することができ、C R ユニットに払出装置 5 8 0 による遊技球の払出動作が異常状態である旨を伝えることができる。これにより、復電時から極めて早い段階で、C R ユニットからの無駄な貸球要求信号である B R D Y が出力されるのを防止することができる。

30

40

【 2 9 2 9 】

また、C R 通信処理では、ステップ S 5 5 0 のポート入力処理で、払出制御内蔵 R A M の入力情報記憶領域から C R 接続信号を読み出してこの C R 接続信号に基づいて、その論理が H I であるとき、つまりパチンコ機 1 が電源投入されているときであって、払出制御基板 6 3 3 と C R ユニットとが電氣的に接続されているときには、貸球を払い出すための払出動作が可能である旨を伝えるために、P R D Y 信号の論理の状態を H I として払出制御 M P U の所定の出力ポートの出力端子から C R ユニットへ出力する一方、その論理が L O W であるとき、つまりパチンコ機 1 が電源投入されているときであって、払出制御基板 6 3 3 と C R ユニットとが電氣的に接続されていないときには、貸球を払い出すための払出動作が不可能である旨を伝えるために、P R D Y 信号の論理の状態を L O W として払出

50

制御MPUの所定の出力ポートの出力端子からCRユニットへ出力する。なお、1回の払出動作を開始した旨又は終了した旨を伝えるEXS信号の論理の状態は、EXS信号出力設定情報として払出制御内蔵RAMのCR通信情報記憶領域に記憶され、払出制御基板633とCRユニットとが電氣的に接続されているか否かを伝えるCR接続信号は、CR接続情報として状態情報記憶領域に記憶されるようになっている。

【2930】

ステップS554に続いて、払出制御MPUは、満タン及び球切れチェック処理を行う(ステップS556)。この満タン及び球切れチェック処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、満タン検知センサ154からの検出信号により上述した下皿202が貯留された遊技球で満タンとなっているか否かを判定したり、球切れ検知センサ574からの検出信号により上述した球誘導ユニット570の誘導通路570a内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上となっているか否かを判定したりする。例えば、下皿202が貯留された遊技球で満タンとなっているか否かの判定は、タイマ割り込み周期2msを利用して、今回の満タン及び球切れチェック処理で満タン検知センサ154からの検出信号がON、前回(2ms前)の満タン及び球切れチェック処理で満タン検知センサ154からの検出信号がOFFとなったとき、つまり満タン検知センサ154からの検出信号がOFFからONに遷移したときには、ステップS552のタイマ更新処理で上述した満タン判定時間の計時を開始する。そしてタイマ更新処理で満タン判定時間が値0となったとき、つまり満タン判定時間となったときには、この満タン及び球切れチェック処理で満タン検知センサ154からの検出信号がONであるか否かを判定する。この判定では、満タン検知センサ154からの検出信号がONであるときには、下皿202が貯留された遊技球で満タンであるとしてその旨を伝える満タン情報を上述した状態情報記憶領域に記憶する。一方、満タン検知センサ154からの検出信号がOFFであるときには、下皿202が貯留された遊技球で満タンでないとしてその旨を伝える満タン情報を状態情報記憶領域に記憶する。

【2931】

球誘導ユニット570の誘導通路570a内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上となっているか否かの判定も、タイマ割り込み周期2msを利用して、今回の満タン及び球切れチェック処理で球切れスイッチからの検出信号がON、前回(2ms前)の満タン及び球切れチェック処理で球切れスイッチからの検出信号がOFFとなったとき、つまり球切れ検知センサ574からの検出信号がOFFからONに遷移したときには、ステップS552のタイマ更新処理で上述した球切れ判定時間の計時を開始する。そしてタイマ更新処理で球切れ判定時間が値0となったとき、つまり球切れ判定時間となったときには、この満タン及び球切れチェック処理で球切れ検知センサ574からの検出信号がONであるか否かを判定する。この判定では、球切れ検知センサ574からの検出信号がONであるときには、球誘導ユニット570の誘導通路570a内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上であるとしてその旨を伝える球切れ情報を状態情報記憶領域に記憶する一方、球切れ検知センサ574からの検出信号がOFFであるときには、球誘導ユニット570の誘導通路570a内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上でないとしてその旨を伝える球切れ情報を状態情報記憶領域に記憶する。

【2932】

ステップS556に続いて、払出制御MPUは、コマンド受信処理を行う(ステップS558)。このコマンド受信処理では、主制御基板1310からの払い出しに関する各種コマンド(賞球コマンドやセルフチェックコマンド)を受信する。この各種コマンドを正常に受信したときには、その旨を伝える払主ACK情報を上述した出力情報記憶領域に記憶する。一方、各種コマンドを正常に受信できなかったときには、主制御基板1310と払出制御基板633との基板間の接続に異常が生じている(各種コマンド信号に異常が生じている)旨を伝える接続異常情報を上述した状態情報記憶領域に記憶する。

【2933】

ステップS558に続いて、払出制御MPUは、コマンド解析処理を行う(ステップS

10

20

30

40

50

560)。このコマンド解析処理では、ステップS558で受信したコマンドの解析を行い、その解析したコマンドを受信コマンド情報として払出制御内蔵RAMの受信コマンド情報記憶領域に記憶する。

【2934】

ステップS560に続いて、払出制御MPUは、主要動作設定処理を行う（ステップS562）。この主要動作設定処理では、賞球、貸球、球抜き及び球ガミ等の動作設定を行ったり、リトライ動作の判定を行ったり、未払い出しの球数（賞球ストック数）を監視したりする。

【2935】

ステップS562に続いて、払出制御MPUは、LED表示データ作成処理を行う（ステップS564）。このLED表示データ作成処理では、上述した状態情報記憶領域から各種情報を読み出し、払出制御基板633のエラーLED表示器に表示する表示データを作成してLED表示情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。例えば、状態情報記憶領域から上述した球切れ情報を読み出し、この球切れ情報に基づいて、球誘導ユニット570の誘導通路570a内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上でないときには、対応する表示データ（本実施形態では、表示値1（数字「1」））を作成してLED表示情報を出力情報記憶領域に記憶する。

10

【2936】

ステップS564に続いて、払出制御MPUは、コマンド送信処理を行う（ステップS566）。このコマンド送信処理では、上述した状態情報記憶領域から各種情報を読み出し、この各種情報に基づいて状態表示に区分される各種コマンド（枠状態1コマンド、エラー解除ナビコマンド及び枠状態2コマンド）を作成して主制御基板1310に送信する。例えば、状態情報記憶領域から球切れ情報を読み出すと、この球切れ情報に基づいて、球誘導ユニット570の誘導通路570a内に取り込まれた遊技球の球数が所定数以上でないときには、枠状態1コマンドを作成して主制御基板1310に送信したりする。

20

【2937】

ステップS566に続いて、払出制御MPUは、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLに値Cをセットする（ステップS568）。ステップS568でウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLに値Cがセットされることにより、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLには、ステップS546においてセットされた値Bに続いて値Cがセットされる。これにより、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLには、値A、値Bそして値Cが順にセットされ、ウォッチドックタイマがクリア設定される。

30

【2938】

ステップS568に続いて、再びステップS539に戻り、払出制御MPUは、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLに値Aをセットし、ステップS540で停電予告信号が入力されているか否かを判定し、この停電予告信号の入力がなければ、ステップS542で2ms経過フラグHT-FLGが値1であるか否かを判定し、この2ms経過フラグHT-FLGが値1であるとき、つまり2ms経過したときには、ステップS544で2ms経過フラグHT-FLGに値0をセットし、ステップS546でウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLに値Bをセットし、ステップS548でポート出力処理を行い、ステップS550でポート入力処理を行い、ステップS552でタイマ更新処理を行い、ステップS554でCR通信処理を行い、ステップS556で満タン及び球切れチェック処理を行い、ステップS558でコマンド受信処理を行い、ステップS560でコマンド解析処理を行い、ステップS562で主要動作設定処理を行い、ステップS564でLED表示データ作成処理を行い、ステップS566でコマンド送信処理を行い、ステップS568でウォッチドックタイマクリアレジスタHWCLに値Cをセットし、ステップS539～ステップS568を繰り返し行う。なお、このステップS539～ステップS568の処理を「払出制御部メイン処理」という。

40

【2939】

主制御基板1310による遊技の進行に応じて払出制御部メイン処理の処理内容が異なる

50

ってくる。このため、払出制御MPUの処理に要する時間の変動することとなる。そこで、払出制御MPUは、ステップS548のポート出力処理において、主制御基板1310からの払い出しに関する各種コマンドを正常に受信した旨を伝える払主ACK信号を、優先して主制御基板1310に出力している。これにより、払出制御MPUは、変動する他の処理を十分に行えるよう、その処理時間を確保している。

【2940】

一方、ステップS540の判定において、払出制御MPUは、停電予告信号の入力があつたと判定したときには、割り込み禁止設定を行う(ステップS570)。この設定により後述する払出制御部タイマ割り込み処理が行われなくなり、払出制御内蔵RAMへの書き込みを防ぎ、上述した払出情報の書き換えを保護している。

10

【2941】

ステップS570に続いて、払出制御MPUは、払出モータ584への駆動信号の出力を停止する(ステップS574)。これにより、遊技球の払い出しを停止する。

【2942】

ステップS574に続いて、払出制御MPUは、ウォッチドックタイマのクリア設定を行う(ステップS576)。このクリア設定は、上述したように、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWC Lに値A、値Bそして値Cを順にセットすることにより行われる。

【2943】

ステップS576に続いて、払出制御MPUは、チェックサム の算出を行ってこの算出した値を記憶する(ステップS578)。このチェックサムは、ステップS524で算出したチェックサムの値及び払出バックアップフラグHBK - FLGの値の記憶領域を除く、払出制御内蔵RAMの作業領域の払出情報を数値とみなしてその合計を算出する。

20

【2944】

ステップS578に続いて、払出制御MPUは、払出バックアップフラグHBK - FLGに値1をセットする(ステップS580)。これにより、払出バックアップ情報の記憶が完了する。

【2945】

ステップS580に続いて、払出制御MPUは、払出制御内蔵RAMへのアクセスの禁止設定を行う(ステップS582)。この設定により払出制御内蔵RAMへのアクセスが禁止され書き込み及び読み出しができなくなり、払出制御内蔵RAMに記憶されている払出バックアップ情報が保護される。

30

【2946】

ステップS582に続いて、払出制御MPUは、無限ループに入る。この無限ループでは、ウォッチドックタイマクリアレジスタHWC Lに値A、値Bそして値Cを順にセットしないためウォッチドックタイマがクリア設定されなくなる。このため、払出制御MPUにリセットがかかり、その後、この払出制御部電源投入時処理を再び行う。なお、ステップS570～ステップS582の処理及び無限ループを「払出制御部電源断時処理」という。

【2947】

パチンコ機1(払出制御MPU)は、停電したとき又は瞬停したときにはリセットがかかり、その後の電力の復旧により払出制御部電源投入時処理を行う。

40

【2948】

なお、ステップS526では払出制御内蔵RAMに記憶されている払出バックアップ情報が正常なものであるか否かを検査し、続いてステップS528では払出制御部電源断時処理が正常に終了されたか否かを検査している。このように、払出制御内蔵RAMに記憶されている払出バックアップ情報を2重にチェックすることにより払出バックアップ情報が不正行為により記憶されたものであるか否かを検査している。

【2949】

[払出制御部タイマ割り込み処理]

次に、払出制御部タイマ割り込み処理について説明する。この払出制御部タイマ割り込

50

み処理は、図 2 8 0 ~ 図 2 8 2 に示した払出制御部電源投入時処理において設定された割り込み周期（本実施形態では、2 m s）ごとに繰り返し行われる。

【 2 9 5 0 】

払出制御部タイマ割り込み処理が開始されると、払出制御 M P U は、図 2 8 3 に示すように、タイマ割り込みを禁止に設定してレジスタの切替（退避）を行う（ステップ S 5 9 0）。ここでは、上述した払出制御部メイン処理で使用していた汎用記憶素子（汎用レジスタ）から補助レジスタに切り替える。この補助レジスタを払出制御部タイマ割り込み処理で使用するにより汎用レジスタの値が上書きされなくなる。これにより、払出制御部メイン処理で使用していた汎用レジスタの内容の破壊を防いでいる。

【 2 9 5 1 】

ステップ S 5 9 0 に続いて、払出制御 M P U は、2 m s 経過フラグ H T - F L G に値 1 をセットする（ステップ S 5 9 2）。この 2 m s 経過フラグ H T - F L G は、この払出制御部タイマ割り込み処理が行われるごとに、つまり 2 m s ごとに 2 m s を計時するフラグであり、2 m s 経過したとき値 1、2 m s 経過していないとき値 0 にそれぞれ設定される。

【 2 9 5 2 】

ステップ S 5 9 2 に続いて、払出制御 M P U は、レジスタの切替（復帰）を行う（ステップ S 5 9 4）。この復帰は、払出制御部タイマ割り込み処理で使用していた補助レジスタから汎用記憶素子（汎用レジスタ）に切り替える。この汎用レジスタを払出制御部メイン処理で使用するにより補助レジスタの値が上書きされなくなる。これにより、払出制御部タイマ割り込み処理で使用していた補助レジスタの内容の破壊を防いでいる。

【 2 9 5 3 】

ステップ S 5 9 4 に続いて、払出制御 M P U は、割り込み許可の設定を行い（ステップ S 5 9 6）、このルーチンを終了する。

【 2 9 5 4 】

[周辺制御基板の各種制御処理]

次に、図 1 3 7 に示した、主制御基板 1 3 1 0（主制御 M P U）から各種コマンドを受信する周辺制御基板 1 5 1 0 の各種処理について、図 2 8 4 ~ 図 2 8 8 を参照して説明する。図 2 8 4 は周辺制御部電源投入時処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 8 5 は周辺制御部 V ブランク割り込み処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 8 6 は周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 8 7 は周辺制御部コマンド受信割り込み処理の一例を示すフローチャートであり、図 2 8 8 は周辺制御部停電予告信号割り込み処理の一例を示すフローチャートである。まず、周辺制御部電源投入時処理について説明し、続いて周辺制御部 V ブランク割り込み処理、周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理、周辺制御部コマンド受信割り込み処理、周辺制御部停電予告信号割り込み処理について説明する。なお、本実施形態では、割り込み処理の優先順位として、周辺制御部停電予告信号割り込み処理が最も高く設定され、続いて周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理、周辺制御部コマンド受信割り込み処理、そして周辺制御部 V ブランク割り込み処理という順番に設定されている。

【 2 9 5 5 】

周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 I C は、上述したように、C P U、R A M、V D P、V R A M、音源、S A T A コントローラ、そして各種 I / O インターフェイス等が 1 つの半導体チップ上に集積されている。

【 2 9 5 6 】

[周辺制御部電源投入時処理]

まず、周辺制御部電源投入時処理について、図 2 8 4 を参照して説明する。パチンコ機 1 に電源が投入されると、周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 I C の C P U による制御の下、図 2 8 4 に示すように、周辺制御部電源投入時処理を行う。この周辺制御部電源投入時処理が開始されると、周辺制御 I C の C P U は、初期設定処理を行う（ステップ S 1 0 0 0）。この初期設定処理では、周辺制御 I C 自身を初期化する処理と、ホットスタート /

10

20

30

40

50

コールドスタートの判定処理と、リセット後のウェイトタイマを設定する処理、各種の制御情報（周辺データ）を転送する処理等を行う。周辺制御ICのCPUは、まず周辺制御IC自身を初期化する処理を行うが、周辺制御ICを初期化する処理にかかる時間は、マイクロ秒（ μs ）オーダーであり、極めて短い時間で周辺制御ICを初期化することができる。これにより、周辺制御ICのCPUは、割り込み許可が設定された状態となることによって、例えば、後述する周辺制御部コマンド受信割り込み処理において、主制御基板1310から出力される、遊技演出の制御に関するコマンドやパチンコ機1の状態に関するコマンド等の各種コマンドを受信することができる状態となる。

【2957】

ステップS1000に続いて、周辺制御ICのCPUは、現在時刻情報取得処理を行う（ステップS1002）。この現在時刻情報取得処理では、図示しないリアルタイムクロックICの内蔵RAMから、年月日を特定するカレンダー情報と時分秒を特定する時刻情報とを取得して、周辺制御ICのRAMに、現在のカレンダー情報、現在の時刻情報をセットする。

【2958】

本実施形態では、周辺制御ICのCPUがリアルタイムクロックICの内蔵RAMからカレンダー情報と時刻情報とを取得するのは、電源投入時の1回のみとなっている。また周辺制御ICのCPUは、この現在時刻情報取得処理を行った後に、図示しない外部WDTにクリア信号を出力して周辺制御ICのCPUにリセットがかからないようにしている。

【2959】

ステップS1002に続いて、周辺制御ICのCPUは、Vblank信号検出フラグVB-FLGに値0をセットする（ステップS1004）。このVblank信号検出フラグVB-FLGは、後述する周辺制御部定常処理を実行するか否かを決定するためのフラグであり、周辺制御部定常処理を実行するとき値1、周辺制御部定常処理を実行しないとき値0にそれぞれ設定される。Vblank信号検出フラグVB-FLGは、周辺制御ICのCPUからの画面データ（画面の構成を規定する情報）を受け入れることができる状態である旨を伝えるVblank信号が周辺制御ICのVDPから入力されたことを契機として実行される後述する周辺制御部Vblank信号割り込み処理において値1がセットされるようになっている。このステップS1004では、Vblank信号検出フラグVB-FLGに値0をセットすることによりVblank信号検出フラグVB-FLGを一度初期化している。また周辺制御ICのCPUは、このVblank信号検出フラグVB-FLGに値0をセットした後に、外部WDTにクリア信号を出力して周辺制御ICのCPUにリセットがかからないようにしている。

【2960】

ステップS1004に続いて、周辺制御ICのCPUは、Vblank信号検出フラグVB-FLGが値1であるか否かを判定する（ステップS1006）。周辺制御ICのCPUは、Vblank信号検出フラグVB-FLGが値1でない（値0である）と判定したときには、再びステップS1006に戻ってVblank信号検出フラグVB-FLGが値1であるか否かを繰り返し判定する。このような判定を繰り返すことにより、周辺制御部定常処理を実行するまで待機する状態となる。また周辺制御ICのCPUは、このVblank信号検出フラグVB-FLGが値1であるか否かを判定した後に、外部WDTにクリア信号を出力して周辺制御ICのCPUにリセットがかからないようにしている。

【2961】

ステップS1006の判定において、周辺制御ICのCPUは、Vblank信号検出フラグVB-FLGが値1であるとき、つまり周辺制御部定常処理を実行すると判定したときには、まず定常処理中フラグSP-FLGに値1をセットする（ステップS1008）。この定常処理中フラグSP-FLGは、周辺制御部定常処理を実行中であるとき値1、周辺制御部定常処理を実行完了したとき値0にそれぞれセットされる。

【2962】

ステップS1008に続いて、周辺制御ICのCPUは、1ms割り込みタイマ起動処理を行う(ステップS1010)。この1ms割り込みタイマ起動処理では、後述する周辺制御部1msタイマ割り込み処理を実行するための1ms割り込みタイマを起動するとともに、この1ms割り込みタイマが起動して周辺制御部1msタイマ割り込み処理が実行された回数をカウントするための1msタイマ割り込み実行回数STNに値1をセットして1msタイマ割り込み実行回数STNの初期化も行う。この1msタイマ割り込み実行回数STNは周辺制御部1msタイマ割り込み処理で更新される。

【2963】

ステップS1010に続いて、周辺制御ICのCPUは、演出操作ユニット監視処理を行う(ステップS1014)。この演出操作ユニット監視処理では、後述する周辺制御部1msタイマ割り込み処理における演出操作ユニット情報取得処理において、演出操作ユニット300に設けられた第一回転検知センサ347、第二回転検知センサ348、押圧検知センサ381、昇降検知センサ382等の各種検知センサ(以下、「演出操作ユニット300に設けられた各種センサ」と記載する。)からの検出信号に基づいて回転操作部302の回転(回転方向)及び押圧操作部303の操作等を取得した各種情報(例えば、演出操作ユニット300に設けられた各種センサからの検出信号に基づいて作成する回転操作部302の回転(回転方向)履歴情報、及び押圧操作部303の操作履歴情報など。)がセットされる周辺制御ICのRAMに基づいて、回転操作部302の回転方向や押圧操作部303の操作有無を監視し、回転操作部302の回転方向や押圧操作部303の操作の状態を遊技演出に反映するか否かを適宜決定する。具体的には、演出操作ユニット情報取得処理で音量が調節されていれば調節後の音量に応じて音生成用スケジュールデータを書き換え、輝度が調節されていれば調節後の輝度に応じて発光態様生成用スケジュールデータを書き換える。これにより、音量や輝度の調節がリアルタイムに反映されて調節後の音量や輝度で演出が進行するようになる。

【2964】

なお、周辺制御ICのCPUは、演出操作ユニット監視処理の一処理としてランプパレット設定処理も行う。ランプパレット設定処理では、輝度指定値、通常パレット値、及び特殊パレット値から構成されるランプパレット設定テーブルに基づいて、直接光として用いられるLEDの輝度と、間接光として用いられるLEDの輝度と、をそれぞれ設定する。演出の進行中において、ランプパレット設定処理を実行して、遊技者(又は遊技ホールの店員等の係員)が演出操作部301(回転操作部302、押圧操作部303)を操作して、第1輝度指定値から最大輝度となる第31輝度指定値までに亘る一の輝度指定値を設定した場合には、その設定した輝度指定値となるように、周辺制御ICのRAMにセットした上述した階調情報を更新することができるようになっている。

【2965】

ここで、ランプパレット設定テーブルを構成する輝度指定値、通常パレット値、及び特殊パレット値について簡単に説明する。輝度指定値は、最小輝度(消灯)となる第0(ゼロ)輝度指定値から最大輝度となる第31輝度指定値までに亘る32段階の範囲のうち、一の輝度指定値を設定することができる値であり、第0(ゼロ)輝度指定値~第31輝度指定値と対応して後述する通常パレット値、及び特殊パレット値がそれぞれ予め設定されている。遊技者(又は遊技ホールの店員等の係員)は、操作可能な演出操作部301(回転操作部302、押圧操作部303)を操作して、第1輝度指定値から最大輝度となる第31輝度指定値までに亘る一の輝度指定値を設定することができる。

【2966】

例えば、遊技者(又は遊技ホールの店員等の係員)は、回転操作部302を時計回りに回転操作する場合であって現状の輝度が仮に最小輝度(消灯)となる第0(ゼロ)輝度指定値の次に輝度が高い段階となる第1輝度指定値に設定されているときには、第1輝度指定値から最大輝度である第31輝度指定値へ向かって予め定めた数式(例えば、直線的なトーンカーブ、又はスプライン曲線的なトーンカーブ)に沿って、間接光として用いられるLEDの輝度と、直接光として用いられるLEDの輝度と、を高くするように変化する

一方、回転操作部 302 を反時計回りに回転操作する場合であって現状の輝度が最大輝度に設定されているときには、最大輝度である第 31 輝度指定値から第 1 輝度指定値へ向かって予め定めた数式（例えば、直線的なトーンカーブ、又はスプライン曲線的なトーンカーブ）に沿って、間接光として用いられる LED の輝度と、直接光として用いられる LED の輝度と、を低くするように変化する。遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が回転操作部 302 を回転操作して所望の輝度を選択して押圧操作部 303 を押圧操作すると、選択した所望の輝度が確定する。なお、本実施形態では、演出の進行中において、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が輝度を設定できる場合が予め用意されており、このときに、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が回転操作部 302、及び押圧操作部 303 の操作により所望の輝度に設定することができるようになっている。また、演出の進行中における演出表示装置 1600 の表示領域の所定位置には、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が回転操作部 302 を操作すると、第 1 輝度指定値～第 31 輝度指定値までの位置を示す棒状のインジケータが表示されることで、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）の所望の輝度がどの程度のものであるかを画像として視覚的に示すことができるようになっている。また、本実施形態では、初期値（デフォルト）として第 14 輝度指定値が設定されるようになっている。

10

【2967】

通常パレット値は、直接光として照射される遊技盤側に設けられる各種装飾基板や扉枠側に設けられる各種装飾基板に実装される各種 LED の輝度が上述した階調情報として設定されるものである。通常パレット値は、最小値である最小パレット値（20%）から最大値である最大パレット値（100%）へ向かって 5% 刻みで 17 段階のうち、一の段階が選択され、上述した輝度指定値である第 0（ゼロ）輝度指定値～第 31 輝度指定値までに亘る 32 段階の範囲のうち、一の輝度指定と対応するパレット値が予め定めた数式（例えば、直線的なトーンカーブ、又はスプライン曲線的なトーンカーブ）に沿ってそれぞれ設定されている。

20

【2968】

最小パレット値（20%）は、上述した輝度指定値である第 0（ゼロ）輝度指定値～第 31 輝度指定値までに亘る 32 段階の範囲のうち、一の輝度指定と対応する最大パレット値（100%）に対して 20% の値であり、他のパレット値も同様に、括弧書きに記載される値（%）が、上述した輝度指定値である第 0（ゼロ）輝度指定値～第 31 輝度指定値までに亘る 32 段階の範囲のうち、一の輝度指定と対応する最大パレット値（100%）に対しての値となる。

30

【2969】

本実施形態では、通常パレット値は、直接光として照射される遊技盤側に設けられる各種装飾基板や扉枠側に設けられる各種装飾基板に対して、最大パレット値（100%）が予め選択され上述した階調情報として設定されていると共に、直接光として照射される遊技盤側に設けられる各種装飾基板のうち、図示しない特定の装飾基板（遊技者に眩しく感じられる LED）に対して、パレット値（50%）が予め選択され上述した階調情報として設定されている。

40

【2970】

特殊パレット値は、間接光として照射される導光板に利用される各種装飾基板に実装される各種 LED の輝度が上述した階調情報として設定されるものである。特殊パレット値は、通常パレット値と異なり、1 段階のみ存在し、上述した輝度指定値である第 0（ゼロ）輝度指定値～第 31 輝度指定値までに亘る 32 段階の範囲のうち、一の輝度指定と対応するパレット値が予め定めた数式（例えば、直線的なトーンカーブ、又はスプライン曲線的なトーンカーブ）に沿って上述した階調情報として設定されている。

【2971】

間接光として用いられる LED の輝度は、上述したように、直接光として用いられる LED の輝度と同一のものとすると、導光板による間接光が直接光と比べて暗くなる。そこで、本実施形態では、間接光として用いられる LED の輝度は、直接光として用いられる

50

ＬＥＤの輝度に対して設定される通常パレット値を用いず、特殊パレット値を用いて設定されるようになっており、最小輝度（消灯）となる第０（ゼロ）輝度指定値の次に輝度が高い段階となる第１輝度指定値を、導光板が間接光により発光している状態を視認することができる最低の輝度として、通常パレット値が最大パレット値（１００％）に設定された場合における第１８輝度指定値とほぼ等しい値に設定され、第１輝度指定値から第３１輝度指定値までの範囲のうち、一の輝度指定値と対応するパレット値が予め定めた数式（例えば、直線的なトーンカーブ、又はスプライン曲線的なトーンカーブ）に沿って設定されるようになっている。

【２９７２】

このように、ランプパレット設定処理では、輝度指定値、通常パレット値、及び特殊パレット値から構成されるランプパレット設定テーブルに基づいて、直接光として用いられるＬＥＤの輝度と、間接光として用いられるＬＥＤの輝度と、をそれぞれ設定する際に、直接光として用いられるＬＥＤの輝度に対して、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が回転操作部３０２、及び押圧操作部３０３の操作による輝度指定値と対応する通常パレット値に沿って設定される一方、間接光として用いられるＬＥＤの輝度に対して、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が回転操作部３０２、及び押圧操作部３０３の操作による輝度指定値と対応する特殊パレット値に沿って設定されるようになっている。これにより、直接光として用いられるＬＥＤの輝度が眩しいと感じて、その輝度を小さくするために、遊技者が回転操作部３０２、及び押圧操作部３０３を操作して設定する場合において、直接光として用いられるＬＥＤの輝度を最も小さい輝度（つまり、最小輝度（消灯）となる第０（ゼロ）輝度指定値の次に輝度が高い段階となる第１輝度指定値）に設定し、これに連動して、間接光として用いられるＬＥＤの輝度も最も小さい輝度（つまり、最小輝度（消灯）となる第０（ゼロ）輝度指定値の次に輝度が高い段階となる第１輝度指定値）に設定したとしても、間接光として用いられるＬＥＤの輝度は、通常パレット値が最大パレット値（１００％）に設定された場合における第１８輝度指定値とほぼ等しい値に設定されるようになっているため、導光板が間接光により発光している状態を視認することができる最低の輝度が設定される。

【２９７３】

また、発光態様を設計するプログラマーは、直接光として用いられるＬＥＤに対して、遊技盤側に設けられる各種装飾基板や扉枠側に設けられる各種装飾基板に実装される各種ＬＥＤの輝度を個別に設定しなくても、演出の流れに伴う発光態様を設定して、遊技盤側に設けられる各種装飾基板や扉枠側に設けられる各種装飾基板に実装される各種ＬＥＤの発光態様による演出の流れを見てから、眩しすぎる（又は、少し暗い輝度の方が演出効果をより発揮できる）特定の装飾基板に対して通常パレット値を小さいパレット値（例えば、５０％）に設定するとともに、他の装飾基板に対して通常パレット値を最大パレット値（１００％）に設定することで、全体の発光態様のバランスを極めて簡単に変更することができる。つまり、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）は、操作可能な演出操作部３０１（回転操作部３０２、押圧操作部３０３）を操作して第１輝度指定値から最大輝度となる第３１輝度指定値までに亘る一の輝度指定値を設定したとしても、特定の装飾基板に対しては一の輝度指定値と対応する小さいパレット値（例えば、５０％）が設定されるのに対して、他の装飾基板に対しては一の輝度指定値と対応する最大パレット値（１００％）がそれぞれ設定されるようになっているため、相互に設定された発光態様の関係（明るい、又は暗いという関係）を崩すことなく、極めて簡単に輝度調節を行うことができる。

【２９７４】

更に、導光板による間接光は、直接光と比べて輝度の調整が難しいものの、間接光として用いられるＬＥＤに対しては、通常パレット値と異なる（つまり、通常パレット値と独立した）特殊パレット値により輝度を設定することができるようになっている。これにより、間接光として用いられるＬＥＤの輝度は特殊パレット値により管理されるとともに、直接光として用いられるＬＥＤの輝度は通常パレット値により管理されるようになってい

10

20

30

40

50

るため、間接光として用いられるＬＥＤの輝度と、直接光として用いられるＬＥＤの輝度と、を容易にそれぞれ調整することができる。

【 2 9 7 5 】

ステップＳ１０１４に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、表示データ出力処理を行う（ステップＳ１０１６）。この表示データ出力処理では、後述する表示データ作成処理において、周辺制御ＩＣのＶＤＰが周辺制御ＩＣのＣＰＵからの指示に基づいてＳＤＲＡＭから画像データを読み出して周辺制御ＩＣのＶＲＡＭ上に生成した１画面分（１フレーム分）の描画データを液晶出力基板１５３０に出力する。これにより、演出表示装置１６００にさまざまな画面（画像）が描画（表示）される。なお、表示データ出力処理では、周辺制御ＩＣのＶＤＰの描画能力を超える描画を行った場合には、生成した１画面分（１フレーム分）の描画データを出力することをキャンセルするようになっている。これにより、処理時間の遅れを防止することができるが、いわゆるコマ落ちが発生することとなるものの、後述する音データ出力処理による、振動スピーカ３５４、トップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４、本体枠スピーカ６２２等の各種スピーカ（以下、「各種スピーカ」と記載する。）から各種演出に合わせた音楽や効果音等の演出音による演出を優先することができる仕組みとなっている。

10

【 2 9 7 6 】

ステップＳ１０１６に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、音データ出力処理を行う（ステップＳ１０１８）。この音データ出力処理では、後述する音データ作成処理において、周辺制御ＩＣの音源が周辺制御ＩＣのＣＰＵからの指示に基づいてＳＤＲＡＭから音データを読み出し、設定される出力チャンネルから各種スピーカに出力する。これにより、各種スピーカから各種演出に合せた音楽及び効果音等のサウンドが流れる。

20

【 2 9 7 7 】

ステップＳ１０１８に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、スケジューラ更新処理を行う（ステップＳ１０２０）。このスケジューラ更新処理では、周辺制御ＩＣのＲＡＭにセットされた各種スケジュールデータを更新する。例えば、スケジューラ更新処理では、画面生成用スケジュールデータを構成する時系列に配列された画面データのうち、先頭の画面データから何番目の画面データを周辺制御ＩＣのＶＤＰに出力するのかを指示するために、ポインタを更新する。

【 2 9 7 8 】

またスケジューラ更新処理では、発光態様生成用スケジュールデータを構成する時系列に配列された発光データのうち、先頭の発光データから何番目の発光データを出力対象とするのかを指示するために、ポインタを更新する。

30

【 2 9 7 9 】

またスケジューラ更新処理では、音生成用スケジュールデータを構成する時系列に配列された、音楽や効果音等の演出音の音データ、報知音や告知音の音データを指示する音指令データのうち、先頭の音指令データから何番目の音指令データを周辺制御ＩＣの音源に出力するのかを指示するために、ポインタを更新する。

【 2 9 8 0 】

またスケジューラ更新処理では、電氣的駆動源スケジュールデータを構成する時系列に配列されたモータやソレノイド等の電氣的駆動源の駆動データのうち、先頭の駆動データから何番目の駆動データを出力対象とするのかを指示するために、ポインタを更新する。電氣的駆動源スケジュールデータを構成する時系列に配列されたモータやソレノイド等の電氣的駆動源の駆動データは、後述する、１ｍｓタイマ割り込みが発生するごとに繰り返し実行される周辺制御部１ｍｓタイマ割り込み処理におけるモータ及びソレノイド駆動処理で更新される。この１ｍｓタイマ割り込みが発生するごとに繰り返し実行されるモータ及びソレノイド駆動処理では、ポインタが指示する駆動データに従ってモータやソレノイド等の電氣的駆動源を駆動するとともに、時系列に規定された次の駆動データにポインタを更新し、自身の処理を実行するごとに、ポインタを更新する。つまり、モータ及びソレノイド駆動処理において更新したポインタの指示する駆動データは、スケジューラ更新処

40

50

理において強制的に更新される仕組みとなっているため、仮に、モータ及びソレノイド駆動処理においてポインタが何らかの原因で本来指示するはずの駆動データから他の駆動データを指示することとなっても、スケジューラ更新処理において本来指示するはずの駆動データに指示するように強制的に更新されるようになっている。

【2981】

ステップS1020に続いて、周辺制御ICのCPUは、受信コマンド解析処理を行う（ステップS1022）。この受信コマンド解析処理では、主制御基板1310から送信された各種コマンドを、後述する周辺制御部コマンド受信割り込み処理において受信してその受信した各種コマンドの解析を行うとともに、演出の各種設定に用いられる乱数（例えば保留先読み関連の演出に用いられる乱数）の更新を行う。主制御基板1310からの各種コマンドは、周辺制御部コマンド受信割り込み処理で受信されて周辺制御ICのRAMに記憶されるようになっており、この受信コマンド解析処理では、周辺制御ICのRAMに記憶された各種コマンドの解析を行う。周辺制御ICのCPUは、解析した各種コマンドに基づいて、画面生成用スケジュールデータ、発光態様生成用スケジュールデータ、音生成用スケジュールデータ、及び電氣的駆動源スケジュールデータ等を、周辺制御ROMから読み出して（抽出して）周辺制御ICのRAMにセットする。

10

【2982】

なお、周辺制御ICのCPUは、受信コマンド解析処理の一処理としてランプパレット設定処理も行う。ランプパレット設定処理では、上述した輝度指定値、通常パレット値、及び特殊パレット値から構成されるランプパレット設定テーブルに基づいて、直接光として用いられるLEDの輝度と、間接光として用いられるLEDの輝度と、をそれぞれ設定する。周辺制御ICは、主制御基板1310からの各種コマンドを解析し、この解析した各種コマンドに基づいて、発光態様生成用スケジュールデータを周辺制御ROMから読み出して（抽出して）、ランプパレット設定処理を実行して、遊技者（又は遊技ホールの店員等の係員）が演出操作部301（回転操作部302、押圧操作部303）を操作して、上述した、第1輝度指定値から最大輝度となる第31輝度指定値までに亘る一の輝度指定値を設定した場合には、その設定した輝度指定値となるように、上述した階調情報を更新して周辺制御ICのRAMにセットすることができるようになっている。

20

【2983】

また、周辺制御ICのCPUは、この周辺制御部コマンド割り込み処理で受信された主制御基板1310からのコマンドが、例えば、始動口入賞演出の開始を指示するための始動口入賞コマンド、普通図柄の保留数（0～4個）を識別するための普通図柄記憶コマンド、特別図柄の変動表示に同期して演出表示装置1600において装飾図柄の変動表示等の変動演出の開始を指示するための変動パターンコマンド、始動保留数が変化すると出力される図柄記憶コマンド、第一大入賞口2005に遊技球が受け入れられる度に出力された大入賞口1カウント表示コマンドであるか否かを解析し、現在、どの遊技状態であるかを認識する。

30

【2984】

主制御基板1310からの各種コマンドは、周辺制御部コマンド受信割り込み処理で受信されて周辺制御ICのRAMに記憶されるようになっており、受信コマンド解析処理では、周辺制御ICのRAMに記憶された各種コマンドの解析を行う。各種コマンドには、特図1同調演出関連に区分される各種コマンド、特図2同調演出関連に区分される各種コマンド、大当り関連に区分される各種コマンド、電源投入に区分される各種コマンド、普通図同調演出関連に区分される各種コマンド、普通電役演出関連に区分される各種コマンド、報知表示に区分される各種コマンド、状態表示に区分される各種コマンド、テスト関連に区分される各種コマンド及びその他に区分される各種コマンドがある。また、周辺制御基板1510は受信したコマンドに基づいて予告等に関する抽選処理を実行し、該抽選結果に基づいて画面生成用スケジュールデータ、発光態様生成用スケジュールデータ、音生成用スケジュールデータ、及び電氣的駆動源スケジュールデータ等を、周辺制御ROMから読み出して（抽出して）周辺制御ICのRAMにセットする。これにより周辺制御基板

40

50

１５１０の抽選結果に応じた演出が実行されるようになる。

【２９８５】

なお、周辺制御ＲＯＭには、周辺制御部１５１１、周辺制御部１５１１等を制御する各種制御プログラム、各種データ、各種制御データ、及び各種スケジュールデータが予め記憶されている。各種スケジュールデータには、演出表示装置１６００に描画する画面を生成する画面生成用スケジュールデータ、各種ＬＥＤの発光態様を生成する発光態様生成用スケジュールデータ、音楽や効果音等の演出音を生成する音生成用スケジュールデータ、及びモータやソレノイド等の電氣的駆動源の駆動態様を生成する電氣的駆動源スケジュールデータ等がある。画面生成用スケジュールデータは、画面の構成を規定する画面データが時系列に配列されて構成されており、演出表示装置１６００に描画する画面の順序が規定されている。発光態様生成用スケジュールデータは、各種ＬＥＤの発光態様を規定する発光態様データが時系列に配列されて構成されている。音生成用スケジュールデータは、音指令データが時系列に配列されて構成されており、音楽や効果音が流れる順番が規定されている。この音指令データには、周辺制御ＩＣの内蔵音源における複数の出力チャンネルのうち、どの出力チャンネルを使用するのかを指示するための出力チャンネル番号と、周辺制御ＩＣの内蔵音源における複数のトラックのうち、どのトラックに音楽及び効果音等の音データを組み込むのかを指示するためのトラック番号と、が規定されている。電氣的駆動源スケジュールデータは、モータやソレノイド等の電氣的駆動源の駆動データが時系列に配列されて構成されており、モータやソレノイド等の電氣的駆動源の動作が規定されている。

10

20

【２９８６】

ステップＳ１０２２に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、警告処理を行う（ステップＳ１０２４）。この警告処理では、ステップＳ１０２２の受信コマンド解析処理で解析したコマンドに、報知表示に区分される各種コマンドが含まれているときには、各種異常報知を実行するための異常表示態様に設定されている、画面生成用スケジュールデータ、発光態様生成用スケジュールデータ、音生成用スケジュールデータ、及び電氣的駆動源スケジュールデータ等を、周辺制御ＲＯＭから読み出して（抽出して）周辺制御ＩＣのＲＡＭにセットする。なお、警告処理では、複数の異常が同時に発生した場合には、予め登録した優先度の高い順から異常報知から行われ、その異常が解決して残っている他の異常報知に自動的に遷移するようになっている。これにより、一の異常が発生した後であってその異常を解決する前に他の異常が発生して一の異常が発生しているという情報を失うことなく、複数の異常を同時に監視することができる。

30

【２９８７】

ステップＳ１０２４に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、ＲＣＴ取得情報更新処理を行う（ステップＳ１０２６）。このＲＣＴ取得情報更新処理では、ステップＳ１００２の現在時刻情報取得処理で取得して周辺制御ＩＣのＲＡＭに記憶されたカレンダー情報と時刻情報とを更新する。このＲＣＴ取得情報更新処理により、周辺制御ＩＣのＲＡＭに記憶される時刻情報である時分秒が更新され、この更新される時刻情報に基づいて周辺制御ＩＣのＲＡＭに記憶されるカレンダー情報である年月日が更新される。

40

【２９８８】

ステップＳ１０２６に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、表示データ作成処理を行う（ステップＳ１０３０）。この表示データ作成処理では、ステップＳ１０２０のスケジュール更新処理においてポインタが更新されて、画面生成用スケジュールデータを構成する時系列に配列された画面データのうち、そのポインタが示す画面データを、周辺制御ＲＯＭから読み出して（抽出して）周辺制御ＩＣのＶＤＰに出力する。

【２９８９】

周辺制御ＩＣのＶＤＰは、周辺制御ＩＣのＣＰＵから画面データが入力されると、この入力された画面データに基づいて、ＳＤＲＡＭから画像データを読み出して演出表示装置１６００に描画（表示）する１画面分（１フレーム分）の描画データを内蔵ＶＲＡＭに生成する。

50

【 2 9 9 0 】

ステップ S 1 0 3 0 に続いて、周辺制御 I C の C P U は、音データ作成処理を行う（ステップ S 1 0 3 2）。この音データ作成処理では、ステップ S 1 0 2 0 のスケジューラ更新処理においてポイントが更新されて、音生成用スケジュールデータを構成する時系列に配列された音指令データのうち、そのポイントが指示する音指令データを、周辺制御 R O M から読み出して（抽出して）周辺制御 I C の R A M にセットする。周辺制御 I C の音源は、周辺制御 I C の C P U から音指令データが入力されると、S D R A M から音データを読み出して音指令データに規定されたトラック番号に従って音楽及び効果音等の音データを組み込むとともに、出力チャンネル番号に従って使用する出力チャンネルを設定する。

【 2 9 9 1 】

なお、音データ作成処理では、この音データ作成処理を行うごとに（つまり、周辺制御部定常処理を行うごとに）、音量調整スイッチからの音量調整操作信号に基づいて、音量調整スイッチの回転位置を特定している。周辺制御 I C の C P U は、音量調整スイッチの回転位置と対応する音量となるように、周辺制御 I C の音源を制御して、ステップ S 1 0 1 8 の音データ出力処理において、この音データ作成処理で設定した出力チャンネルから音データを各種スピーカに出力する。これにより、各種スピーカから各種演出に合せた音楽及び効果音等のサウンドが流れるようになっている。

【 2 9 9 2 】

具体的には、音量調整スイッチを回動操作することにより抵抗値が可変し、音量スイッチの回転位置における抵抗値により分圧された電圧を、アナログ値からデジタル値に変換して、値 0 ～ 値 1 0 2 3 までの 1 0 2 4 段階の値に変換している。本実施形態では、1 0 2 4 段階の値を 7 つに分割して基板ボリューム 0 ～ 6 として管理している。基板ボリューム 0 では消音、基板ボリューム 6 では最大音量に設定されており、基板ボリューム 0 から基板ボリューム 6 に向かって音量が大きくなるようにそれぞれ設定されている。基板ボリューム 0 ～ 6 に設定された音量となるように周辺制御 I C の音源を制御して扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から音楽や効果音が流れるようになっている。このように、音量調整スイッチの回動操作に基づく音量調整により扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から音楽や効果音が流れるようになっている。

【 2 9 9 3 】

なお、音指令データには、音データを組み込むトラックの音量を調節するためのサブボリューム値も含まれており、周辺制御 I C の内蔵音源における複数のトラックには、音楽や効果音等の演出音の音データとその音量を調節するサブボリューム値のほかに、パチンコ機 1 の不具合の発生やパチンコ機 1 に対する不正行為をホールの店員等に報知するための報知音の音データとその音量を調節するサブボリューム値が組み込まれる。

【 2 9 9 4 】

具体的には、演出音に対しては、上述した、音量調整スイッチが回動操作されて調節された基板ボリュームがサブボリューム値として設定され、報知音に対しては、音量調整スイッチの回動操作に基づく音量調整に全く依存されず最大音量がサブボリューム値として設定されるようになっている。演出音のサブボリューム値は、電源投入後の所定期間（具体的には周辺制御部が初期設定処理（ステップ S 1 0 0 0）及び現在時刻設定処理（ステップ S 1 0 0 2）を終了するまでの期間）や特別図柄表示器（第一特別図柄表示器、第二特別図柄表示器）において特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を開始又は停止するときの一定期間（この例では周辺制御部にて変動パターンコマンドを受信してから装飾図柄の変動表示開始後に 0 . 5 秒経過するまでや、周辺制御部にて停止表示コマンドを受信してから装飾図柄の確定表示後に 0 . 5 秒経過するまで）を除き、演出操作ユニット 3 0 0 の回転操作部 3 0 2 や押圧操作部 3 0 3 を操作することで調節することができるようになっている。

【 2 9 9 5 】

このように、本例のパチンコ機 1 では電源投入後の所定期間（具体的には周辺制御部が初期設定処理（ステップ S 1 0 0 0）及び現在時刻設定処理（ステップ S 1 0 0 2）を終了するまでの期間）や特別図柄表示器（第一特別図柄表示器、第二特別図柄表示器）において特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を開始又は停止するときの一定期間（この例では周辺制御部にて変動パターンコマンドを受信してから装飾図柄の変動表示開始後に 0.5 秒経過するまでや、周辺制御部にて停止表示コマンドを受信してから装飾図柄の確定表示後に 0.5 秒経過するまで）を除き、演出操作ユニット 3 0 0 の回転操作部 3 0 2 や押圧操作部 3 0 3 を操作することで、音データ作成処理において音量調整スイッチの回転位置における抵抗値により分圧された電圧を基板ボリューム 0 ~ 6 の 7 段階の値に変換し、さらに音量調整スイッチの回転位置における抵抗値により分圧された電圧に対して、演出操作ユニット 3 0 0 の回転操作部 3 0 2 や押圧操作部 3 0 3 の操作に応じて所定値を加算又は減算することによって、基板ボリュームの値を増やしたり、又は減らしたりして基板ボリュームを設定することで演出音のサブボリューム値を調節できるようになっている。

10

【 2 9 9 6 】

また、音指定データには、出力するチャンネルの音量を調節するためのマスターボリューム値も含まれており、周辺制御 IC の内蔵音源における複数の出力チャンネルには、周辺制御 IC の内蔵音源における複数のトラックうち、使用するトラックに組み込まれた演出音の音データと、使用するトラックに組み込まれた演出音の音量を調節するサブボリューム値と、を合成して、この合成した演出音の音量を、実際に、扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から流れる音量となるマスターボリューム値まで増幅し、この増幅した演出音をシリアル化してオーディオデータとして出力するようになっている。

20

【 2 9 9 7 】

本実施形態では、マスターボリューム値は一定値に設定されており、合成した演出音の音量が最大音量であるときに、マスターボリューム値まで増幅されることにより、扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から流れる音量が許容最大音量となるように設定されている。具体的には、演出音に対しては、周辺制御 IC の内蔵音源における複数のトラックのうち、使用するトラックに組み込まれた演出音の音データと、使用するトラックに組み込まれた演出音の音量を調節するサブボリューム値として設定された音量調整スイッチが回動操作されて調節された基板ボリュームと、を合成して、この合成した演出音の音量を、実際に、扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から流れる音量となるマスターボリューム値まで増幅し、この増幅した演出音をシリアル化してオーディオデータとして出力し、報知音に対しては、使用するトラックに組み込まれた報知音の音データと、使用するトラックに組み込まれた報知音の音量を調節するサブボリューム値として設定された音量調整スイッチの回動操作に基づく音量調整に全く依存されず最大音量と、を合成して、この合成した報知音の音量を、実際に、扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から流れる音量となるマスターボリューム値まで増幅し、この増幅した報知音をシリアル化してオーディオデータとして出力する。

30

40

【 2 9 9 8 】

ここで、演出音が扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイドスピーカ 4 6 4 と、本体枠 4 の低音用の本体枠スピーカ 6 2 2 から流れている場合に、パチンコ機 1 の不具合の発生やパチンコ機 1 に対する不正行為をホールの店員等に報知するため報知音を流す制御について簡単に説明すると、まず演出音が組み込まれているトラックのサブボリューム値を強制的に消音に設定し、この演出音が組み込まれたトラックの音データと、その消音に設定したサブボリューム値と、報知音が組み込まれたトラックの音データと、報知音の音量が最大音量に設定されたサブボリューム値と、を合成し、この合成した演出音の音量と報知音の音量とを、実際に、扉枠 3 側のトップ中央スピーカ 4 6 2、トップサイド

50

スピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れる音量となるマスターボリューム値まで増幅し、この増幅した演出音及び報知音をシリアル化してオーディオデータとして出力する。つまり、実際に、扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れる音は、最大音量の報知音だけが流れることとなる。このとき、演出音は消音となっているため、扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れないものの、演出音は、上述した音生成用スケジュールデータに従って進行している。

【２９９９】

本実施形態では、報知音は所定期間（例えば、９０秒）だけ扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れるようになっており、この所定期間経過すると、これまで消音に強制的に設定された音生成用スケジュールデータに従って進行している演出音の音量が、音量調整スイッチが回動操作されて調節された基板ボリュームがサブボリューム値として再び設定され（このとき、演出操作ユニット３００の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作することで演出音の音量が調節されている場合には、その調節された演出音のサブボリューム値に設定され）、扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れるようになっている。

【３０００】

このように、演出音が扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れている場合に、パチンコ機１の不具合の発生やパチンコ機１に対する不正行為をホールの店員等に報知するため報知音が流れるときには、演出音の音量が消音になって報知音が扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れるものの、この消音となった演出音は、音生成用スケジュールデータに従って進行しているため、報知音が所定期間経過して扉枠３側のトップ中央スピーカ４６２、トップサイドスピーカ４６４と、本体枠４の低音用の本体枠スピーカ６２２から流れなくなると、演出音は、報知音が流れ始めたところから再び流れ始めるのではなく、報知音が流れ始めて所定期間経過した時点まで音生成用スケジュールデータに従って進行したところから再び流れ始めるようになっている。

【３００１】

また、報知音や告知音は、音量調整スイッチの回転操作に基づく音量調整に全く依存されずに流れる仕組みとなっており、消音から最大音量までの音量をプログラムにより周辺制御ＩＣのＣＰＵが周辺制御ＩＣの音源を制御して調整することができるようになっている。このプログラムにより調整される音量は、消音から最大音量までを滑らかに変化させることができるようになっている。例えば、遊技ホールの店員等の係員が音量調整スイッチを回転操作して音量を小さく設定した場合であっても、各種スピーカから流れる音楽や効果音等の演出音が小さくなるものの、パチンコ機１に不具合が発生しているときや遊技者が不正行為を行っているときには大音量（本実施形態では、最大音量）に設定した報知音を流すことができる。したがって、演出音の音量を小さくしても、報知音により遊技ホールの店員等の係員が不具合の発生や遊技者の不正行為を気付く難くなることを防止することができる。

【３００２】

ステップＳ１０３２に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、バックアップ処理を行う（ステップＳ１０３４）。このバックアップ処理では、周辺制御ＩＣのＲＡＭに記憶されている内容を周辺制御ＩＣのＲＡＭに設けられる定常処理用バックアップ領域にコピーしてバックアップするとともに、ＳＤＲＡＭに記憶されている内容をＳＤＲＡＭに設けられる定常処理用バックアップ領域にコピーしてバックアップする。

【３００３】

ステップＳ１０３４に続いて、周辺制御ＩＣのＣＰＵは、ＷＤＴクリア処理を行う（ス

10

20

30

40

50

テップS1036)。このWDTクリア処理では、外部WDTにクリア信号を出力して周辺制御ICのCPUにリセットがかからないようにしている。

【3004】

ステップS1036に続いて、周辺制御ICのCPUは、周辺制御部定常処理の実行完了として定常処理中フラグSP-FLGに値0をセットし(ステップS1038)、再びステップS1004に戻り、Vblank信号検出フラグVB-FLGに値0をセットして初期化し、後述する周辺制御部Vblank信号割り込み処理においてVblank信号検出フラグVB-FLGに値1がセットされるまで、ステップS1006の判定を繰り返し行う。つまりステップS1006では、Vblank信号検出フラグVB-FLGに値1がセットされるまで待機し、ステップS1006でVblank信号検出フラグVB-FLGが値1であると判定されると、ステップS1008～ステップS1038の処理を行い、再びステップS1004に戻る。このように、ステップS1006でVblank信号検出フラグVB-FLGが値1であると判定されると、ステップS1008～ステップS1038の処理を行うようになっている。ステップS1008～ステップS1038の処理を「周辺制御部定常処理」という。

【3005】

この周辺制御部定常処理では、まずステップS1008で周辺制御部定常処理を実行中であるとして定常処理中フラグSP-FLGに値1をセットすることから開始し、ステップS1010で1ms割り込みタイマ起動処理を行い、ステップS1014、・・・、そしてステップS1036の各処理を行って最後にステップS1038において周辺制御部定常処理の実行完了として定常処理中フラグSP-FLGに値0をセットすると、完了することとなる。周辺制御部定常処理は、ステップS1006でVblank信号検出フラグVB-FLGが値1であるときに実行される。このVblank信号検出フラグVB-FLGは、上述したように、周辺制御ICのCPUからの画面データを受け入れることができる状態である旨を伝えるVblank信号が周辺制御ICのVDPから周辺制御ICのCPUに入力されたことを契機として実行される後述する周辺制御部Vblank信号割り込み処理において値1がセットされるようになっている。本実施形態では、演出表示装置1600のフレーム周波数(1秒間あたりの画面更新回数)として、上述したように、概ね秒間30fpsに設定しているため、Vblank信号が入力される間隔は、約33.3ms(=1000ms÷30fps)となっている。つまり、周辺制御部定常処理は、約33.3msごとに繰り返し実行されるようになっている。

【3006】

[周辺制御部Vblank信号割り込み処理]

次に、周辺制御ICのCPUからの画面データを受け入れることができる状態である旨を伝えるVblank信号が周辺制御ICのVDPから入力されたことを契機として実行する周辺制御部Vblank信号割り込み処理について説明する。この周辺制御部Vblank信号割り込み処理が開始されると、周辺制御ICのCPUは、図285に示すように、定常処理中フラグSP-FLGが値0であるかを判定する(ステップS1045)。この定常処理中フラグSP-FLGは、上述したように、図284の周辺制御部電源投入時処理におけるステップS1008～ステップS1038の周辺制御部定常処理を実行中であるとき値1、周辺制御部定常処理を実行完了したとき値0にそれぞれセットされる。

【3007】

ステップS1045の判定において、周辺制御ICのCPUは、定常処理中フラグSP-FLGが値0でない(値1である)とき、つまり周辺制御部定常処理を実行中であると判定したときには、そのままこのルーチンを終了する。一方、ステップS1045の判定において、周辺制御ICのCPUは、定常処理中フラグSP-FLGが値0であるとき、つまり周辺制御部定常処理を実行完了したと判定したときには、Vblank信号検出フラグVB-FLGに値1をセットし(ステップS1050)、このルーチンを終了する。このVblank信号検出フラグVB-FLGは、上述したように、周辺制御部定常処理を実行するか否かを決定するためのフラグであり、周辺制御部定常処理を実行するとき値1、

周辺制御部定常処理を実行しないとき値 0 にそれぞれ設定される。

【 3 0 0 8 】

本実施形態では、ステップ S 1 0 4 5 の判定で定常処理中フラグ S P - F L G が値 0 であるか否か、つまり周辺制御部定常処理を実行完了したか否かを判定し、周辺制御部定常処理を実行完了したときにはステップ S 1 0 5 0 で V ブランク信号検出フラグ V B - F L G に値 1 をセットするようになっているが、これは、周辺制御部定常処理を実行中であるときに、V ブランク信号が入力されて V ブランク信号検出フラグ V B - F L G に値 1 をセットすると、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理におけるステップ S 1 0 0 6 の判定で周辺制御部定常処理を実行するものとして、現在実行中の周辺制御部定常処理を途中で強制的にキャンセルして周辺制御部定常処理を最初から実行開始するため、これを防止する目的で、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理（周辺制御部定常処理）におけるステップ S 1 0 0 8 で定常処理中フラグ S P - F L G に値 1 をセットすることで周辺制御部定常処理を実行中である旨を、本ルーチンである周辺制御部 V ブランク信号割り込み処理に伝えるとともに、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理（周辺制御部定常処理）におけるステップ S 1 0 3 8 で定常処理中フラグ S P - F L G に値 0 をセットすることで周辺制御部定常処理を実行完了した旨を、本ルーチンである周辺制御部 V ブランク信号割り込み処理に伝えることにより、本ルーチンである周辺制御部 V ブランク信号割り込み処理におけるステップ S 1 0 4 5 の判定で定常処理中フラグ S P - F L G が値 0 であるか否か、つまり周辺制御部定常処理を実行完了したか否かを判定するようになっている。換言すると、V ブランク信号が入力されて次の V ブランク信号が入力されるまでに周辺制御部定常処理を実行完了することができず、いわゆる処理落ちした場合の処置である。

【 3 0 0 9 】

これにより、今回の周辺制御部定常処理においては、約 3 3 . 3 m s という時間でその処理を完了できず処理落ちした場合には、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理におけるステップ S 1 0 0 6 の判定で次の V ブランク信号が入力されるまで待機する状態となる。つまり、処理落ちした今回の周辺制御部定常処理を実行するための時間が約 6 6 . 6 m s となる。通常、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理（周辺制御部定常処理）におけるステップ S 1 0 1 0 で 1 m s 割り込みタイマの起動により 1 m s 割り込みタイマが発生するごとに繰り返し実行する、後述する周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理は 1 回の周辺制御部定常処理に対して 3 2 回だけ実行されるものの、上述した処理落ちした今回の周辺制御部定常処理が存在する場合には、周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理が 6 4 回ではなく、3 2 回だけ実行されるようになっている。つまり、周辺制御部定常処理が処理落ちした場合であっても、周辺制御部定常処理による演出の進行状態とタイマ割り込み制御である周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理による演出の進行状態との整合性が崩れないようになっている。したがって、周辺制御部定常処理が処理落ちした場合であっても演出の進行状態を確実に整合させることができる。

【 3 0 1 0 】

[周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理]

次に、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理の周辺制御部定常処理におけるステップ S 1 0 1 0 で 1 m s 割り込みタイマの起動により 1 m s 割り込みタイマが発生するごとに繰り返し実行する周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理について説明する。この周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理が開始されると、周辺制御 I C の C P U は、図 2 8 6 に示すように、1 m s タイマ割り込み実行回数 S T N が 3 3 回より小さいか否かを判定する（ステップ S 1 1 0 0）。この 1 m s タイマ割り込み実行回数 S T N は、上述したように、図 2 8 4 の周辺制御部電源投入時処理の周辺制御部定常処理におけるステップ S 1 0 1 0 の 1 m s 割り込みタイマ起動処理で 1 m s 割り込みタイマが起動して本ルーチンである周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理が実行された回数をカウントするカウンタである。本実施形態では、演出表示装置 1 6 0 0 のフレーム周波数（1 秒間あたりの画面更新回数）として、上述したように、概ね秒間 3 0 f p s に設定しているため、V ブランク信号が入力される間隔は、約 3 3 . 3 m s (= 1 0 0 0 m s ÷ 3 0 f p s) となっている。つまり、周

辺制御部定常処理は、約 33.3ms ごとに繰り返し実行されるようになっているため、周辺制御部定常処理におけるステップ S1010 で 1ms 割り込みタイマを起動した後、次の周辺制御部定常処理が実行されるまでに、周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理が 32 回だけ実行されるようになっている。具体的には、周辺制御部定常処理におけるステップ S1010 で 1ms 割り込みタイマが起動されると、まず 1 回目の 1ms タイマ割り込みが発生し、2 回目、・・・、そして 32 回目の 1ms タイマ割り込みが順次発生することとなる。

【3011】

ステップ S1100 の判定において、周辺制御 IC の CPU は、1ms タイマ割り込み実行回数 STN が 33 回より小さくないとき、つまり 33 回目の 1ms タイマ割り込みが発生してこの周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理が開始されたと判定したときには、そのままこのルーチンを終了する。33 回目の 1ms タイマ割り込みの発生が次の V ブランク信号の発生よりたまたま先行した場合には、本実施形態では、割り込み処理の優先順位として、周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理の方が周辺制御部 V ブランク割り込み処理と比べて高く設定されているものの、この 33 回目の 1ms タイマ割り込みによる周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理の開始を強制的にキャンセルするようになっている。換言すると、本実施形態では、V ブランク信号が周辺制御基板 1510 のシステム全体を支配する信号であるため、33 回目の 1ms タイマ割り込みの発生が次の V ブランク信号の発生よりたまたま先行した場合には、周辺制御部 V ブランク割り込み処理を実行するために 33 回目の 1ms タイマ割り込みによる周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理の開始が強制的にキャンセルさせられている。そして、V ブランク信号の発生により周辺制御部定常処理におけるステップ S1010 で 1ms 割り込みタイマを再び起動した後、新たに 1 回目の 1ms タイマ割り込みの発生による周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理を開始するようになっている。

【3012】

一方、ステップ S1100 の判定において、周辺制御 IC の CPU は、1ms タイマ割り込み実行回数 STN が 33 回より小さいと判定したときには、1ms タイマ割り込み実行回数 STN に値 1 だけ足す（インクリメントする、ステップ S1102）。この 1ms タイマ割り込み実行回数 STN に値 1 が足されることにより、図 284 の周辺制御部電源投入時処理の周辺制御部定常処理におけるステップ S1010 の 1ms 割り込みタイマ起動処理で 1ms 割り込みタイマが起動して本ルーチンである周辺制御部 1ms タイマ割り込み処理が実行された回数が 1 回分だけ増えることとなる。

【3013】

ステップ S1102 に続いて、モータ及びソレノイド駆動処理を行う（ステップ S1104）。このモータ及びソレノイド駆動処理では、周辺制御 IC の RAM にセットされた電氣的駆動源スケジュールデータを構成する時系列に配列されたモータやソレノイド等の電氣的駆動源の駆動データのうち、ポイントが指示する駆動データに従って、モータやソレノイド等の電氣的駆動源を駆動するとともに、時系列に規定された次の駆動データにポイントを更新し、このモータ及びソレノイド駆動処理を実行するごとに、ポイントを更新する。これにより、周辺制御 IC の CPU が管理するモータやソレノイド等の電氣的駆動源（例えば、扉枠 3 に設けられる電氣的駆動源や遊技盤 5 に設けられる各種演出ユニットに備える電氣的駆動源等）は、電氣的駆動源スケジュールデータに従って駆動される。

【3014】

ステップ S1104 に続いて、周辺制御 IC の CPU は、可動体情報取得処理を行う（ステップ S1106）。この可動体情報取得処理では、遊技盤 5 に設けられる各種演出ユニットに備える各種センサからの検出信号が入力されているか否かを判定することにより各種センサからの検出信号の履歴情報（例えば、原位置履歴情報、可動位置履歴情報など。）を作成し、周辺制御 IC の RAM にセットする。周辺制御 IC の CPU は、周辺制御 IC の RAM にセットされる各種センサからの検出信号の履歴情報に基づいて、遊技盤 5 に設けられる各種演出ユニットに備える各種可動体の原位置（待機位置）を設定したり、

10

20

30

40

50

可動位置を取得したりすることにより、可動位置を把握する。

【3015】

ステップS1106に続いて、周辺制御ICのCPUは、演出操作ユニット情報取得処理を行う(ステップS1108)。この演出操作ユニット情報取得処理では、演出操作ユニット300に設けられた各種センサからの検出信号が入力されているか否かを判定することにより各種センサからの検出信号の履歴情報(例えば、回転操作部302の回転(回転方向)履歴情報、及び押圧操作部303の操作履歴情報など。)を作成し、周辺制御ICのRAMにセットする。周辺制御ICのRAMにセットされる各種センサからの検出信号の履歴情報から回転操作部302の回転方向や押圧操作部303の操作有無を取得することができる。本実施形態のパチンコ機1では、演出操作部301を操作することにより、振動スピーカ354、トップ中央スピーカ462、トップサイドスピーカ464や、本体枠4の本体枠スピーカ622から出力される演出音の音量を調節したり、扉枠3や遊技盤5に備える各種装飾基板に複数実装される各種LEDの輝度を調節したりすることができるようにしている。

10

【3016】

ステップS1108に続いて、周辺制御ICのCPUは、バックアップ処理を行い(ステップS1110)、このルーチンを終了する。このバックアップ処理では、周辺制御ICのRAMに記憶されている内容を周辺制御ICのRAMに設けられる1msタイマ割り込み処理用バックアップ領域にコピーしてバックアップするとともに、SDRAMに記憶されている内容をSDRAMに設けられる1msタイマ割り込み処理用バックアップ領域にコピーしてバックアップする。なお、本実施形態では、周辺制御ICのRAMに設けられる1msタイマ割り込み処理用バックアップ領域と、周辺制御ICのRAMに設けられる定常処理用バックアップ領域と、は異なる領域に設定されているとともに、SDRAMに設けられる1msタイマ割り込み処理用バックアップ領域と、SDRAMに設けられる定常処理用バックアップ領域と、は異なる領域に設定されている。

20

【3017】

このように、周辺制御部1msタイマ割り込み処理では、1msという期間内において、演出の進行としてステップS1104～ステップS1108の演出に関する各種処理を実行している。これに対して、図284の周辺制御部電源投入時処理における周辺制御部定常処理では、約33.3msという期間内において、演出の進行としてステップS1014～ステップS1032の演出に関する各種処理を実行している。周辺制御部1msタイマ割り込み処理では、ステップS1100で1msタイマ割り込み実行回数STNが値33より小さくないとき、つまり33回目の1msタイマ割り込みが発生してこの周辺制御部1msタイマ割り込み処理が開始されたときには、そのままこのルーチンを終了するようになっているため、仮に、33回目の1msタイマ割り込みの発生が次のVblank信号の発生よりたまたま先行した場合でも、この33回目の1msタイマ割り込みによる周辺制御部1msタイマ割り込み処理の開始を強制的にキャンセルし、Vblank信号の発生により周辺制御部定常処理におけるステップS1010で1ms割り込みタイマを再び起動した後、新たに1回目の1msタイマ割り込みの発生による周辺制御部1msタイマ割り込み処理を開始するようになっている。つまり、周辺制御部定常処理による演出の進行状態とタイマ割り込み制御である周辺制御部1msタイマ割り込み処理による演出の進行状態との整合性が崩れないようになっている。したがって、演出の進行状態を確実に整合させることができる。

30

40

【3018】

また、上述したように、Vblank信号が出力される間隔は、演出表示装置1600の液晶サイズによって多少変化するし、周辺制御ICが実装された周辺制御基板1510の製造ロットにおいてもVblank信号が出力される間隔が多少変化する場合もある。本実施形態では、Vblank信号が周辺制御基板1510のシステム全体を支配する信号であるため、33回目の1msタイマ割り込みの発生が次のVblank信号の発生よりたまたま先行した場合には、周辺制御部Vblank割り込み処理を実行するために33回目の

50

1 m s タイマ割り込みによる周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理の開始が強制的にキャンセルさせられている。つまり本実施形態では、V ブランク信号が出力される間隔が多少変化する場合であっても、33 回目の 1 m s タイマ割り込みによる周辺制御部 1 m s タイマ割り込み処理の開始を強制的にキャンセルすることによって、この V ブランク信号が出力される間隔が多少変化することによる時間ズレを吸収することができるようになっている。

【3019】

[周辺制御部コマンド受信割り込み処理]

次に、主制御基板 1310 からの各種コマンドを受信する周辺制御部コマンド受信割り込み処理について説明する。周辺制御 IC の CPU は、主制御基板 1310 からの各種コマンドがシリアルデータとして送信開始されると、これを契機として、主周シリアルデータを周辺制御 IC のシリアル I/O ポートで 1 バイト (8 ビット) の情報を受信バッファに取り込み、この取り込みが完了すると、これを契機として割り込みが発生し、周辺制御部コマンド受信割り込み処理を行う。主周シリアルデータは、1 パケットが 3 バイトに構成されており、1 バイト目としてステータスが割り振られ、2 バイト目としてモードが割り振られ、3 バイト目としてステータスとモードとを数値とみなしてその合計を算出したサム値が割り振られている。

10

【3020】

周辺制御部コマンド受信割り込み処理が開始されると、周辺制御 IC の CPU は、図 287 に示すように、1 バイト受信期間タイマがタイムアウトしたか否かを判定する (ステップ S1200)。この 1 バイト受信期間タイマは、主制御基板 1310 から送信される主周シリアルデータのうち、1 バイト (8 ビット) の情報を受信し得る期間を設定するものである。

20

【3021】

ステップ S1200 の判定において、周辺制御 IC の CPU は、1 バイト受信期間タイマがタイムアウトしていないとき、つまり主制御基板 1310 から送信される主周シリアルデータのうち、1 バイト (8 ビット) の情報を受信し得る期間内であると判定したときには、周辺制御 IC のシリアル I/O ポートの受信バッファから受信した 1 バイトの情報を取り込み (ステップ S1202)、受信カウンタ SRXC に値 1 を加える (インクリメントする、ステップ S1204)。この受信カウンタ SRXC は、受信バッファから取り出した回数を示すカウンタであり、主周シリアルデータの 1 バイト目であるステータスを受信バッファから取り出すと値 1、主周シリアルデータの 2 バイト目であるモードを受信バッファから取り出すと値 2、主周シリアルデータの 3 バイト目であるサム値を受信バッファから取り出すと値 3 となる。なお、受信カウンタ SRXC は、電源投入時等に初期値 0 がセットされる。

30

【3022】

ステップ S1204 に続いて、受信カウンタ SRXC が値 3 であるか否か、つまり主周シリアルデータの 3 バイト目であるサム値を受信バッファから取り出したか否かを判定する (ステップ S1206)。この判定では、主周シリアルデータの 1 バイト目であるステータスに続いて、主周シリアルデータの 2 バイト目であるモード、そして主周シリアルデータの 3 バイト目であるサム値を、順に受信バッファから取り出したか否かを判定している。

40

【3023】

ステップ S1206 の判定において、周辺制御 IC の CPU は、受信カウンタ SRXC が値 3 でないとき、つまり主周シリアルデータの 1 バイト目であるステータスに続いて、まだ主周シリアルデータの 2 バイト目であるモード、そして主周シリアルデータの 3 バイト目であるサム値を、順に受信バッファから取り出していないと判定したときには、1 バイト受信期間タイマのセットを行い (ステップ S1208)、このルーチンを終了する。ステップ S1208 で 1 バイト受信期間タイマがセットされることで、主周シリアルデータの 2 バイト目であるモード又は主周シリアルデータの 3 バイト目であるサム値を受信し

50

得る期間が設定される。

【3024】

一方、ステップS1206の判定において、周辺制御ICのCPUは、受信カウンタSRXCが値3であるとき、つまり主周シリアルデータの1バイト目であるステータスに続いて、主周シリアルデータの2バイト目であるモード、そして主周シリアルデータの3バイト目であるサム値を、順に受信バッファから取り出したと判定したときには、受信カウンタSRXCに初期値0をセットし（ステップS1210）、サム値を算出する（ステップS1212）。この算出は、ステップS1202で受信バッファからすでに取り出した、主周シリアルデータの1バイト目であるステータスと、主周シリアルデータの2バイト目であるモードと、を数値とみなしてその合計（サム値）を算出する。

10

【3025】

ステップS1212に続いて、ステップS1202で受信バッファからすでに取り出した主周シリアルデータの3バイト目であるサム値と、ステップS1212で算出したサム値と、が一致しているか否かを判定する（ステップS1214）。ステップS1202で受信バッファからすでに取り出した主周シリアルデータの3バイト目であるサム値は、主制御基板1310からの主周シリアルデータのうち、主周シリアルデータの3バイト目として割り振られたサム値であるため、ステップS1212で算出したサム値と一致しているはずである。ところが、パチンコ機1は、遊技ホールの島設備から遊技球が供給されており、遊技球は、互いにこすれ合って帯電すると、静電放電してノイズを発生するため、パチンコ機1はノイズの影響を受けやすい環境下にある。

20

【3026】

そこで、本実施形態では、周辺制御基板1510側において、受信した主周シリアルデータの1バイト目として割り振られたステータスと、主周シリアルデータの2バイト目として割り振られたモードと、を数値とみなしてその合計（サム値）を算出し、この算出したサム値が、主制御基板1310からの主周シリアルデータのうち、主周シリアルデータの3バイト目として割り振られたサム値と一致しているか否かを判定している。これにより、周辺制御ICのCPUは、主制御基板1310と周辺制御基板1510との基板間において、主周シリアルデータがノイズの影響を受けて正規と異なる主周シリアルデータに変化したか否かを判定することができる。

【3027】

ステップS1214の判定において、周辺制御ICのCPUは、ステップS1202で受信バッファからすでに取り出した主周シリアルデータの3バイト目であるサム値と、ステップS1212で算出したサム値と、が一致していると判定したときには、受信した、主周シリアルデータの1バイト目として割り振られたステータスと、主周シリアルデータの2バイト目として割り振られたモードとを、周辺制御ICのRAMに記憶し（ステップS1216）、このルーチンを終了する。

30

【3028】

一方、ステップS1200の判定において、周辺制御ICのCPUは、1バイト受信期間タイマがタイムアウトしていないとき、つまり主制御基板1310から送信される主周シリアルデータのうち、1バイト（8ビット）の情報を受信し得る期間を超えていると判定したときには、又はステップS1214の判定において、周辺制御ICのCPUは、ステップS1202で受信バッファからすでに取り出した主周シリアルデータの3バイト目であるサム値と、ステップS1212で算出したサム値と、が一致していないと判定したときには、そのままこのルーチンを終了する。

40

【3029】

[周辺制御部停電予告信号割り込み処理]

次に、主制御基板1310の停電監視回路からの停電予告信号が主制御基板1310から入力されたことを契機として実行する周辺制御部停電予告信号割り込み処理について説明する。この周辺制御部停電予告信号割り込み処理が開始されると周辺制御ICのCPUは、図288に示すように、まず2マイクロ秒タイマを起動し（ステップS1300）、

50

停電予告信号が入力されているか否かを判定する（ステップS 1 3 0 2）。ステップS 1 3 0 2の判定において、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されていないと判定したときには、そのままこのルーチンを終了する。

【3 0 3 0】

一方、ステップS 1 3 0 2の判定において、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されていると判定したときには、2マイクロ秒経過したか否かを判定する（ステップS 1 3 0 4）。この判定では、ステップS 1 3 0 0で起動したタイマが2マイクロ秒経過した否かを判定している。ステップS 1 3 0 4の判定において、周辺制御ICのCPUは、2マイクロ秒経過していないときには、ステップS 1 3 0 2に戻り、停電予告信号が入力されているか否かを判定し、停電予告信号が入力されていないと判定したときにはそのままこのルーチンを終了する一方、停電予告信号が入力されていると判定したときには、再びステップS 1 3 0 4で2マイクロ秒経過したか否かを判定する。つまりステップS 1 3 0 4の判定では、本ルーチンである周辺制御部停電予告信号割り込み処理が開始されて2マイクロ秒間、停電予告信号が入力され続けているか否かを判定している。

10

【3 0 3 1】

ステップS 1 3 0 4の判定において、周辺制御ICのCPUは、本ルーチンである周辺制御部停電予告信号割り込み処理が開始されて2マイクロ秒間、停電予告信号が入力され続けていると判定したときには、節電処理を行う（ステップS 1 3 0 6）。この節電処理では、演出表示装置1 6 0 0のバックライトの消灯、遊技盤5に設けられるモータやソレノイドへの励磁OFF、各種LEDの消灯等を順次実行することによりパチンコ機1のシステム全体の消費電力を抑えることによって、パチンコ機1の電力が遮断されても周辺制御ICのCPUが動作可能な時間である20ミリ秒の期間だけ安定動作を確保している。

20

【3 0 3 2】

ステップS 1 3 0 6に続いて、周辺制御ICのCPUは、コマンド受信待機処理を行う（ステップS 1 3 0 8）。このコマンド受信待機処理では、主制御基板1 3 1 0が送信中の各種コマンドがある場合を想定して、送信中のコマンドを周辺制御ICが受信することができるように、少なくとも、17ミリ秒の期間だけ待機するようになっている。コマンドを受信すると、上述した、周辺制御部コマンド受信割り込み処理が開始されて周辺制御ICのRAMに受信したコマンドが記憶される。

【3 0 3 3】

ステップS 1 3 0 8に続いて、周辺制御ICのCPUは、コマンドのバックアップ処理を行う（ステップS 1 3 1 0）。このコマンドのバックアップ処理では、周辺制御ICのRAMに記憶されているコマンドを周辺制御ICのRAMに設けられる定常処理用バックアップ領域にコピーしてバックアップする。

30

【3 0 3 4】

ステップS 1 3 1 0に続いて、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されているか否かを判定する（ステップS 1 3 1 2）。ステップS 1 3 1 2の判定において、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されていると判定したときには、WDTクリア処理を行う（ステップS 1 3 1 4）。このWDTクリア処理では、外部WDTにクリア信号を出力して周辺制御ICのCPUにリセットがかからないようにする。

40

【3 0 3 5】

一方、ステップS 1 3 1 2の判定において、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されていないと判定したとき、又はステップS 1 3 1 4に続いて、再びステップS 1 3 1 2に戻り、停電予告信号が入力されているか否かを判定する。つまり、停電予告信号が入力されているか否かを無限に判定し続けることとなる。このように無限に判定し続けることにより、ステップS 1 3 1 2の判定において、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されていないと判定したときには、外部WDTにクリア信号を出力することができなくなり、周辺制御ICのCPUにリセットがかかる一方、ステップS 1 3 1 2の判定において、周辺制御ICのCPUは、停電予告信号が入力されていると判定したときには、ステップS 1 3 1 4でWDTクリア処理を行い、周辺制御ICのCPUにリセットが

50

かからない。なお、周辺制御ICのCPUにリセットがかかると、図284に示した周辺制御部電源投入時処理が再び開始されることとなる。

【3036】

このように、ステップS1312による判定で無限ループにおいて停電予告信号の入力が継続する場合には、ステップS1314でWDTクリア処理が実行されることによって停電状態になる直前で周辺制御ICのCPUにリセットがかからないようになっている。これに対して、ステップS1312による判定で無限ループにおいて停電予告信号の入力が継続されず解除された場合には、WDTクリア処理が実行されないため、外部WDTにクリア信号を出力が中断されるようになっている。これにより、ノイズなどで本ルーチンである周辺制御部停電予告信号割り込み処理が誤って開始され、そのノイズが2マイクロ秒の期間を超えて発生することでステップS1302の判定を通過したとしても、ステップS1312による判定で無限ループにおいて停電予告信号の入力が継続されず解除された場合には、ステップS1314のWDTクリア処理が実行されないことにより周辺制御ICのCPUにリセットがかかるようになっているため、そのようなノイズに対して自動的にリセット復帰することで対応することができるようになっている。

【3037】

[主制御基板の制御処理]

次に、主制御基板1310（特に主制御MPU）で実行される制御処理の例について説明する。図289は、上記特別図柄及び特別電動役物制御処理（ステップS114）についてその手順を示すフローチャートである。

【3038】

いま、各種の抽選処理に供される乱数が更新されたとすると（ステップS106）、同図289に示されるように、この主制御基板1310の主制御MPUはまず、上記第一始動口センサ3052による検出信号がオン状態（第一始動口2002への入球あり）にあることを条件に（ステップS231）、第一特別図柄の第一特別乱数を上記乱数カウンタから取得してこれをRAMの第一特別図柄保留記憶領域に格納するなどの第一始動口通過処理を実行する（ステップS232）。また、上記第二始動口センサ2401による検出信号がオン状態（第二始動口2004への入球あり）にあることを条件に（ステップS233）、第二特別図柄の第二特別乱数を上記乱数カウンタから取得してこれをRAMの第二特別図柄保留記憶領域に格納するなどの第二始動口通過処理を実行する（ステップS234）。

【3039】

次いで、大当り遊技状態に制御している旨を示す大当り実行中フラグがセットされているか否かを判別し（ステップS235）、大当り実行中フラグがセットされていれば、大当り遊技状態の制御を行う大当り制御処理（ステップS235A）を実行する。なお、大当り制御処理では、特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示停止時における表示態様についての抽選処理の結果が「15R大当り」を示唆する態様となったときに、15R大当り遊技状態に応じて第一大入賞口2005を開閉制御する処理を実行する。また、「5R大当り」を示唆する態様となったときに、5R大当り遊技状態に応じて第一大入賞口2005を開閉制御する処理を実行し、「2R大当り」を示唆する態様となったときに、2R大当り遊技状態に応じて第一大入賞口2005を開閉制御する処理を実行する。

【3040】

また、大当り制御処理（ステップS235A）では、第一大入賞口2005の開放制御を行った後、時短フラグ、及び時短回数カウンタの各セット処理を実行する。時短フラグは、時短状態であることを示すフラグであり、時短状態中に第一特別図柄の変動表示停止時における抽選処理の結果が「2R大当り」を示唆する態様となったことに基づく2R大当り遊技状態を終了するとき、「5R大当り」を示唆する態様となったことに基づく5R大当り遊技状態を終了するとき、時短状態中及び非時短状態中に15R大当り遊技状態を終了するときにセットされる。そして、時短フラグは、次に大当りとなったとき、又は時短回

10

20

30

40

50

数カウンタのカウント値が「0」になったときに後述する図300に示す第一特別図柄停止処理又は図示しない第二特別図柄停止処理でリセットされる。

【3041】

また、時短回数カウンタは、時短状態の継続回数としての特別図柄（第一特別図柄及び第二特別図柄）の変動表示の残り回数を示すカウンタであり、大当り遊技状態の終了後に時短状態に制御する場合には当該大当り遊技状態を終了するときに、その時短状態の継続回数がセットされる。そして、時短回数カウンタは、そのカウント値が「0」になるまで特別図柄の変動表示を実行するごとにカウントダウンされるが、カウント値が「0」になるよりも前に次の大当りとなったときには、後述する図300に示す第一特別図柄停止処理又は図示しない第二特別図柄停止処理でリセットされる（カウント値を「0」に戻す）。

10

【3042】

また、大当り実行中フラグがセットされていなければ、第二特別図柄保留記憶領域に記憶される第二特別乱数の個数を示す第二特別保留数カウンタの値が「0」であることを条件に（ステップS237）、第一特別図柄の変動表示停止時における表示態様にかかる抽選処理を含む第一特別図柄プロセス処理を実行し（ステップS238）、第二特別図柄保留記憶領域に記憶される第二特別乱数の個数を示す第二特別保留数カウンタの値が「0」でないことを条件に（ステップS237）、第二特別図柄の変動表示停止時における表示態様にかかる抽選処理を含む第二特別図柄プロセス処理を実行する（ステップS239）。このようにこの例では、第二特別保留数カウンタの値が「0」でないときには第二特別図柄の変動表示を優先的に実行するように構成されている。

20

【3043】

図290は、上記第一始動口通過処理（ステップS232）についてその手順を示すフローチャートである。

【3044】

いま、上記ステップS231の処理において、上記第一始動口センサ3052がオン状態にあり、上記第一始動口2002への遊技球の入球があったと判断されたとすると、同図290に示されるように、上記主制御基板1310の主制御MPUは、ステップS241の処理として、まず、上記第一特別乱数、上記リーチ乱数、上記第一図柄乱数、上記変動乱数を上記乱数カウンタから取得する。

30

【3045】

次いで上記主制御基板1310の主制御MPUは、第一特別図柄保留記憶領域に記憶される第一特別乱数の個数を示す第一特別保留数カウンタによるカウント値を主制御内蔵RAMから取得し、このカウント値に基づいて上記第一保留記憶数がその最大値（上限値）である「4」であるか否かの判断を行う（ステップS242）。このステップS242の処理において、上記第一保留記憶数がその最大値でないと判断された場合には、上記第一特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態とすべく、以下のステップS243～S245の処理を行うこととなる。すなわち、まず、上記ステップS243の処理として、上記第一特別保留数カウンタをカウントアップ（1加算）する。次いで、ステップS244の処理として、上記ステップS241で取得された各乱数を、上記主制御内蔵RAMの記憶領域のうちの上記第一特別保留数カウンタによるカウント値に対応する第一特別図柄保留記憶領域に格納する。

40

【3046】

また、主制御基板1310の主制御MPUは、ステップS241で取得した上記第一特別乱数、上記リーチ乱数、上記第一図柄乱数、上記変動乱数に基づいて、第一特別図柄の変動表示の表示結果を大当りとするか否か、大当りとなる場合には大当りの種類、大当りとならない場合には演出表示装置1600で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか、実行する遊技演出の態様種別（変動パターンの種別）などの事前判定情報を、当該始動入賞に応じた変動表示を開始する以前に判定する演出事前判定処理を実行した後（ステップS245）、処理を終了する。

50

【 3 0 4 7 】

ただし、上記ステップ S 2 4 2 の処理において、上記第一保留記憶数とその最大値であると判断された場合には、上記第一特別図柄の変動表示制御は新たに保留されない。すなわち、ステップ S 2 4 3 ~ ステップ S 2 4 5 の処理を実行することなく処理を終了することで、上記第一特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態としない。

【 3 0 4 8 】

また、第一始動口 2 0 0 2 へ遊技球が入球したことに基づいて第一保留記憶数が変化すると機能表示ユニット 1 4 0 0 における第一特別保留数表示器の二つの L E D の点灯状態を第一保留記憶数に対応するように更新するとともに、上記周辺制御基板コマンド送信処理（ステップ S 1 2 0 ）にて第一保留記憶数を指示するコマンド（第一保留数指定コマンド 0 ~ 4 （特別図柄 1 記憶コマンド 0 ~ 4 ））をセットして周辺制御基板 1 5 1 0 に送信するようになっている。なお、周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 I C は第一保留数指定コマンド 0 ~ 4 （特別図柄 1 記憶コマンド 0 ~ 4 ）を受信したことに基づいて第一保留記憶数を演出表示装置 1 6 0 0 に表示するようになっている。

10

【 3 0 4 9 】

図 2 9 1 は、上記演出事前判定処理（ステップ S 2 4 5 ）についてその手順を示すフローチャートである。主制御基板 1 3 1 0 の主制御 M P U は、演出事前判定処理を開始すると、図示しない事前判定テーブルと上記ステップ S 2 4 1 で取得した乱数、具体的には第一特別乱数、第一図柄乱数、リーチ乱数、変動乱数とを比較することにより大当たりとなるか否か、大当たりとなる場合には大当たりの種類、大当たりとならない場合には演出表示装置 1 6 0 0 で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか、実行する遊技演出の態様種別、を特定する（ステップ S 2 6 1 ）。

20

【 3 0 5 0 】

そして、特定した事前判定情報（大当たりとなるか否か、大当たりとなる場合には大当たりの種類、大当たりとならない場合には演出表示装置 1 6 0 0 で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか、実行する遊技演出の態様種別など）と、取得した特別乱数の種別（第一特別乱数）と、取得した特別乱数に対応して記憶される保留記憶数（保留数カウンタの値）と、に応じた事前判定コマンドをセットする。例えば、第一始動口通過処理のステップ S 2 4 5 で実行される第一特別図柄に関する演出事前判定処理では、特定した事前判定情報と、第一特別乱数を取得したことから、第一保留記憶数（第一特別保留数カウンタの値）と、に応じた第一特別図柄事前判定コマンドをセットする（ステップ S 2 6 2 ）。

30

【 3 0 5 1 】

そして、上記周辺制御基板コマンド送信処理（ステップ S 1 2 0 ）で主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 に事前判定コマンドが送信されることにより、始動入賞が発生した第一始動口 2 0 0 2 に対応して記憶される保留記憶数に加え、発生した始動入賞に基づく特別図柄の変動表示の表示結果を大当たりとするか否か、大当たりとなる場合には大当たりの種類、大当たりとならない場合には演出表示装置 1 6 0 0 で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか、実行する遊技演出の態様種別などの事前判定情報を、当該始動入賞に応じた変動表示を開始する以前に周辺制御基板 1 5 1 0 に搭載される周辺制御 I C が把握できるようになる。

40

【 3 0 5 2 】

なお、周辺制御基板 1 5 1 0 に搭載される周辺制御 I C は主制御基板 1 3 1 0 から事前判定コマンドを受信すると、受信した事前判定コマンドによって示される事前判定情報を記憶するようになっている。具体的には、周辺制御 I C の R A M には、第一特別図柄の変動表示に関する事前判定情報を記憶する第一保留記憶領域が設けられている。

【 3 0 5 3 】

また、第一保留記憶領域は保留記憶数に対応する 1 ~ 4 の記憶領域を有しており、周辺制御 I C は受信した事前判定コマンドによって示される事前判定情報を 1 番目（最先）の記憶領域から順に格納する。そして、 n 番目（ $n = 1 \sim 3$ ）の記憶領域に事前判定情報が格納されている場合に事前判定コマンドを受信すると $n + 1$ 番目（ $n = 1 \sim 3$ ）の記憶領

50

域に通知された事前判定情報を格納し、第一特別図柄の変動表示開始を通知する第一変動パターンコマンドを受信すると受信した第一変動パターンコマンドに応じて第一保留記憶領域の1番目の記憶領域に格納されている事前判定情報を破棄してN番目(N=2~4)の記憶領域に格納されている事前判定情報をN-1番目(N=2~4)番目の記憶領域に移動させる(保留記憶領域に格納されている事前判定情報をシフトする)。これにより、上記第一特別図柄の事前判定情報が、変動表示開始の保留が発生した順序を特定可能に記憶されるとともに最先の事前判定情報から順に破棄されるようになる。

【3054】

このように変動表示制御が保留の状態とされた時点では、その変動表示制御を未実行の状態(保留状態)にて維持するにもかかわらず、その変動表示制御の大当り期待度(疑似当選確率)についてはこれを先行して、例えば、その保留表示の新規出力時や保留消化に応じた保留表示のシフト表示時などの予め定められたタイミングにて報知することが可能とされるようになる。

10

【3055】

図292は、上記第二始動口通過処理(ステップS234)についてその手順を示すフローチャートである。

【3056】

いま、上記ステップS233の処理において、上記第二始動口センサ2401がオン状態にあり、上記第二始動口2004への遊技球の入球があったと判断されたとすると、同図292に示されるように、上記主制御基板1310の主制御MPUは、ステップS251の処理として、まず、上記第二特別乱数、上記リーチ乱数、上記第二図柄乱数、上記変動乱数を上記乱数カウンタから取得する。

20

【3057】

次いで上記主制御基板1310の主制御MPUは、上記第二特別保留数カウンタによるカウンタ値を主制御内蔵RAMから取得し、このカウンタ値に基づいて上記第二保留記憶数がその最大値(上限値)である「1」であるか否かの判断を行う(ステップS252)。このステップS252の処理において、上記第二保留記憶数がその最大値でないと判断された場合には、上記第二特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態とすべく、以下のステップS253~S254の処理を行うこととなる。すなわち、まず、上記ステップS253の処理として、上記第二特別保留数カウンタをカウントアップ(1加算)する。次いで、ステップS254の処理として、上記ステップS251で取得された各乱数を、上記主制御内蔵RAMの記憶領域のうちの上記第二特別保留数カウンタによるカウンタ値に対応する第二特別図柄保留記憶領域に格納する。

30

【3058】

ただし、上記ステップS252の処理において、上記第二保留記憶数がその最大値であると判断された場合には、上記第二特別図柄の変動表示制御は新たに保留されない。すなわち、ステップS253~ステップS254の処理を実行することなく処理を終了することで、上記第二特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態としない。

【3059】

また、第二始動口2004へ遊技球が入球したことに基づいて第二保留記憶数が変化すると機能表示ユニット1400における第二特別保留数表示器の二つのLEDの点灯状態を第二保留記憶数に対応するように更新するとともに、上記周辺制御基板コマンド送信処理(ステップS120)にて第二保留記憶数を指示するコマンド(第二保留数指定コマンド0~1(特別図柄2記憶コマンド0~1))をセットして周辺制御基板1510に送信するようになっている。なお、周辺制御基板1510の周辺制御ICは第二保留数指定コマンド0~1(特別図柄2記憶コマンド0~1)を受信したことに基づいて第二保留記憶数を演出表示装置1600に表示するようになっている。

40

【3060】

このように、本例のパチンコ機1では第一始動口2002へ遊技球が入球したことに基づき第一保留記憶数の上限は「4」にされる一方、第二始動口2004へ遊技球が入球し

50

たことに基づく第二保留記憶数の上限は「１」にされている。なお、第二始動口２００４は時短状態中に多数の遊技球が入球可能になるものであり、第二特別図柄の変動時間が通常状態時よりも短縮されるため、第二保留記憶数の上限が「１」とされていても第二特別図柄の変動表示が行われない期間が長く続いたり、第二保留記憶数が上限となっている期間が長く続くことで第二始動口２００４に遊技球が入球しても大当りの抽選の機会が得られなかったりという遊技者に不利な状態となることは抑制されている。

【３０６１】

図２９３は、第一特別図柄プロセス処理（ステップＳ２３８）についてその手順を示すフローチャートである。なお、特別図柄プロセス処理のステップＳ２３８で実行される第一特別図柄プロセス処理と特別図柄プロセス処理のステップＳ２３９で実行される第二特別図柄プロセス処理とは同様のプログラムモジュールであり、判定に用いる乱数やテーブルが異なるだけであるため、ここでは特別図柄プロセス処理のステップＳ２３８で実行される第一特別図柄プロセス処理についてのみ説明する。第一特別図柄プロセス処理では、上述の第一特別図柄プロセスフラグに応じて、以下の５つのプロセス処理の１つを選択的に実行することとなる。

【３０６２】

１．主制御ＭＰＵのＲＡＭに格納されている第一特別乱数を読み出し、読み出した第一特別乱数に基づいて上記第一特別図柄の変動制御停止時における表示態様についての抽選処理などが行われる第一特別図柄通常処理（ステップＳ２８０）

２．第一特別図柄の変動制御停止時における表示態様についての抽選処理の結果に基づいて第一特別図柄の変動制御停止時の態様の決定処理などが行われる第一特別図柄停止図柄設定処理（ステップＳ２８１）

３．変動乱数に基づいて上記機能表示ユニット１４００の第一特別図柄表示器に表示される第一特別図柄の変動態様や、上記演出表示装置１６００に特別図柄に対応して実行される演出表示の変動態様についての抽選処理などが行われる第一変動パターン設定処理（ステップＳ２８２）

４．機能表示ユニット１４００の第一特別図柄表示器における上記第一特別図柄の変動表示が停止されるまで待機する第一特別図柄変動処理（ステップＳ２８３）

５．第一特別図柄の変動制御停止時における表示態様についての抽選処理の結果に基づいて決定された第一特別図柄の変動制御停止時の態様が上記機能表示ユニット１４００の第一特別図柄表示器に表示されるように上記第一特別図柄の変動表示を停止させる第一特別図柄停止処理（ステップＳ２８４）

【３０６３】

なお、上記第一特別図柄プロセスフラグは、上記主制御側電源投入時処理（図２７４参照）において、上記第一特別図柄通常処理（ステップＳ２８０）を行うべき旨を示すよう操作されている。

【３０６４】

図２９４は、上記第一特別図柄通常処理（ステップＳ２８０）についてその手順を示すフローチャートである。

【３０６５】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄通常処理を行うべき旨を示しているときは、同図２９４に示されるように、上記主制御基板１３１０の主制御ＭＰＵは、まず、ステップＳ３０１の処理として、上記第一特別保留数カウンタによるカウンタ値に基づいて保留の状態にある第一特別図柄の変動表示制御があるか否かの判断を行う。この結果、保留の状態にある第一特別図柄の変動表示制御があると判断された場合には、次にステップＳ３０２の処理として、上記主制御ＭＰＵのＲＡＭの第一特別図柄保留記憶領域に格納されている第一特別図柄の表示態様に関わる乱数（例えば、第一特別乱数、第一図柄乱数、リーチ乱数、変動乱数）のうちの最先の記憶領域に格納された乱数を同ＲＡＭから読み出す。そして次に、ステップＳ３０３及びＳ３０４の処理として、上記第一特別保留数カウンタをカウントダウンするとともに、上記主制御ＭＰＵのＲＡＭの第一特別図柄保

10

20

30

40

50

留記憶領域の各記憶領域に格納されている上記第一特別図柄の変動表示停止時における表示態様に関わる乱数（第一特別乱数、第一図柄乱数、リーチ乱数、変動乱数）を先入れ先出し（First-In First-Out）の態様にてシフト操作する。

【3066】

具体的には、第一特別図柄保留記憶領域は1～4の4つの記憶領域を有し、始動入賞の発生に応じて抽出した乱数を1番目（最先）の領域から順に記憶する。そして、n番目（ $n = 1 \sim 3$ ）の記憶領域に乱数が記憶されている場合に始動入賞が発生するとn+1番目（ $n = 1 \sim 3$ ）の記憶領域に抽出した乱数を記憶し、1番目の記憶領域に格納された乱数に基づく変動表示の開始条件が成立すると1番目の記憶領域に記憶されている各種乱数を読み出すとともにN番目（ $N = 2 \sim 4$ ）の記憶領域に記憶されている各種乱数をN-1番目（ $N = 2 \sim 4$ ）番目の記憶領域に移動させる。これにより、上記第一特別図柄の変動表示制御の保留が発生した順序を特定可能に記憶されるとともに最先の保留（最も先に発生した保留）から順に変動表示制御の保留が解除されるようになる。

【3067】

そしてその後、ステップS305の処理として、上記読み出された第一特別図柄の第一特別乱数に基づいて上記大当りの当落についての抽選処理である当り判定処理を行う。その後、上記第一特別図柄停止図柄設定処理（ステップS281）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグが更新された時点で（ステップS306）、この処理を終了する。

【3068】

図295は、上記当り判定処理（ステップS305）についてその手順を示すフローチャートである。

【3069】

上記主制御基板1310の主制御MPUは、図185（A）に示す当り判定テーブルと特別乱数（第一特別図柄通常処理を実行している場合にはステップS302で読み出した第一特別乱数、第二特別図柄通常処理を実行している場合には当該第二特別図柄通常処理で読みだした第二特別乱数）とを比較する（ステップS311）。

【3070】

図296（A）に示す当り判定テーブルは、特別乱数の種類毎（第一特別乱数、第二特別乱数）に、遊技状態が低確率時（通常状態（低確率非時短状態）及び時短状態（低確率時短状態））の場合に使用する低確率時の大当り判定テーブルと、遊技状態が高確率時（高確率時短状態）の場合に使用する高確率時の大当り判定テーブルと、を備えている。そして、第一特別乱数と比較するために参照される低確率時の当り判定テーブルでは、設定値1である場合に1/319、設定値2である場合に1/309、設定値3である場合に1/299、設定値4である場合に1/289、設定値5である場合に1/279、設定値6である場合に1/269の大当り確率で第一特別乱数が大当りに当選したことを示す大当り判定値と一致し、3/319の小当り確率で第一特別乱数小当りに当選したことを示す大当り判定値と一致し、それ以外の第一特別乱数が上記ハズレであることを示すハズレ判定値と一致するように上記第一特別乱数がそれぞれ関連付けされている。また、本例では第二特別図柄プロセス処理内において、第二特別乱数と比較するために参照される低確率時の当り判定テーブルでは、設定値1である場合に1/319、設定値2である場合に1/309、設定値3である場合に1/299、設定値4である場合に1/289、設定値5である場合に1/279、設定値6である場合に1/269の大当り確率で第二特別乱数が大当りに当選したことを示す大当り判定値と一致し、144/319の小当り確率で第二特別乱数小当りに当選したことを示す小当り判定値と一致し、それ以外の第二特別乱数が上記ハズレであることを示すハズレ判定値と一致するように上記第二特別乱数がそれぞれ関連付けされている。即ち、第一特別乱数と比較するために参照される当り判定テーブルに比べて第二特別乱数と比較するために参照される当り判定テーブルでは、小当りと判定される確率が高くなるように構成され、第一始動口2002への始動入賞に基づく第一特別図柄の変動表示が実行された場合よりも第二始動口2004への始動入賞

10

20

30

40

50

に基づく第二特別図柄の変動表示が実行された場合の方が遊技者に有利な状態とされるようになっている。また、高確率時の当り判定テーブルでは、低確率時の当り判定テーブルに比べて設定値毎の大当り確率が10倍に高められるように構成されている。

【3071】

上記主制御基板1310の主制御MPUは、上記当り判定テーブルと特別乱数（第一特別図柄通常処理のステップS302で読み出した第一特別乱数、または第二特別図柄通常処理で読みだした第二特別乱数）との比較の結果、大当りすると判定した場合には（ステップS312）、当該変動が大当りに当選していることを示す大当りフラグをセットし（ステップS313）、当り判定処理を終了する。

【3072】

また、選択した当り判定テーブルと特別乱数（第一特別図柄通常処理のステップS302で読み出した第一特別乱数、または第二特別図柄通常処理で読みだした第二特別乱数）との比較の結果、小当りすると判定した場合には（ステップS314）、当該変動が小当りに当選していることを示す小当りフラグをセットし（ステップS315）、当り判定処理を終了する。

【3073】

一方、大当りと小当りとのいずれにも当選していない場合、即ちハズレとすると判定した場合には、リーチ判定テーブルとステップS302で読み出したリーチ乱数とを比較する（ステップS316）。

【3074】

図示しないリーチ判定テーブルは、上記主制御内蔵ROMに記憶され、遊技状態が時短状態時の場合に使用する時短状態時のリーチ判定テーブルと、遊技状態が非時短状態時の場合に使用する非時短状態時のリーチ判定テーブルと、を備えている。そして、時短状態時のリーチ判定テーブルでは、1種類のリーチ乱数がリーチすることを示すリーチ判定値と一致し、71種類のリーチ乱数がリーチしないことを示すリーチ判定値と一致するように上記リーチ乱数がそれぞれ関連付けされている。

【3075】

また、非時短状態時のリーチ判定テーブルでは、時短状態時のリーチ判定テーブルに設定されるリーチ乱数と同一のリーチ乱数を含む5種類のリーチ乱数がリーチすることを示すリーチ判定値と一致し、67種類のリーチ乱数がリーチしないことを示すリーチ判定値と一致するように上記リーチ乱数がそれぞれ関連付けされている。このように、この実施の形態では、非時短状態時には、リーチすることを示すリーチ判定値が時短状態時よりも高められる。

【3076】

上記主制御基板1310の主制御MPUは、選択したリーチ判定テーブルとステップS302で読み出したリーチ乱数との比較の結果（ステップS316）、リーチハズレとすると判定した場合には（ステップS317）、当該変動がリーチとなることを示すリーチフラグをセットして処理を終了する（ステップS318）。

【3077】

図297は、上記第一特別図柄停止図柄設定処理（ステップS281）についてその手順を示すフローチャートである。

【3078】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄停止図柄設定処理を行うべき旨を示しているときは、同図297に示されるように、上記主制御基板1310の主制御MPUは、まず、第一特別図柄の変動表示停止時における表示態様の抽選処理の結果、すなわち上記当り判定処理（ステップS305）の結果を判別する。抽選処理結果の判別は、大当りフラグがセットされているか否か（ステップS321）や小当りフラグがセットされているか否か（ステップS324）を判別することにより行う。

【3079】

主制御MPUは、ステップS321で大当りフラグがセットされていれば、第一特別図

10

20

30

40

50

柄通常処理のステップ S 3 0 2 で読み出した第一図柄乱数と図 2 9 6 (B) に示す大当り図柄決定テーブルとを比較することにより大当りの種類を決定し、該決定した大当りの種類に対応する第一特別図柄の変動制御停止時の態様 (第一特別図柄の停止図柄) を決定する (ステップ S 3 2 2) 。

【 3 0 8 0 】

具体的には、

1 . 第一大入賞口 2 0 0 5 を長時間開放 (例えば 2 9 秒) した後又は第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球が 1 0 個入賞したことが上記第一大入賞口センサ 2 4 0 2 で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを 1 5 回 (1 5 ラウンド) 繰り返すことで遊技球が第一大入賞口 2 0 0 5 に入球可能 (容易) な 1 5 R 大当り遊技状態に制御し、大当り遊技状態の終了後に特別図柄 (第一特別図柄、第二特別図柄) の変動表示が 7 7 回実行されるまで、当該変動表示の実行期間を通常よりも短縮させるとともに、通常よりも高い確率で特別抽選結果の抽選を行う高確率時短状態に制御する 1 5 R 確変大当り

10

2 . 第一大入賞口 2 0 0 5 を長時間開放 (例えば 2 9 秒) した後又は第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球が 1 0 個入賞したことが上記第一大入賞口センサ 2 4 0 2 で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを 5 回 (5 ラウンド) 繰り返すことで遊技球が第一大入賞口 2 0 0 5 に入球可能 (容易) な 5 R 大当り遊技状態に制御し、大当り遊技状態の終了後に特別図柄 (第一特別図柄、第二特別図柄) の変動表示が 7 7 回実行されるまで、当該変動表示の実行期間を通常よりも短縮させる 5 R 時短大当り、

3 . 第一大入賞口 2 0 0 5 を長時間開放 (例えば 2 9 秒) した後又は第一大入賞口 2 0 0 5 に遊技球が 1 0 個入賞したことが上記第一大入賞口センサ 2 4 0 2 で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを 2 回 (2 ラウンド) 繰り返すことで遊技球が第一大入賞口 2 0 0 5 に入球可能 (容易) な 2 R 大当り遊技状態に制御し、2 R 大当り遊技状態の開始前に時短状態に制御されていれば大当り遊技状態の終了後に特別図柄 (第一特別図柄、第二特別図柄) の変動表示が 7 7 回実行されるまでの間に大当たりとならなければ終了される時短状態に制御し、2 R 大当り遊技状態の開始前に非時短状態に制御されていれば大当り遊技状態の終了後に通常状態に制御する 2 R 大当り、

20

の 3 種類の大当りの中からいずれかの大当りに決定する。

【 3 0 8 1 】

また、第二特別図柄の変動制御停止時の態様 (第二特別図柄の停止図柄) は、

30

具体的には、

1 . 第二大入賞口 2 0 0 6 を長時間開放 (例えば 2 9 秒) した後又は第二大入賞口 2 0 0 6 に遊技球が 1 0 個入賞したことが上記第二大入賞口センサ 2 6 0 1 で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを 1 5 回 (1 5 ラウンド) 繰り返すことで遊技球が第二大入賞口 2 0 0 6 に入球可能 (容易) な 1 5 R 大当り遊技状態に制御し、大当り遊技状態の終了後に特別図柄 (第一特別図柄、第二特別図柄) の変動表示が 7 7 回実行されるまで、当該変動表示の実行期間を通常よりも短縮させるとともに、通常よりも高い確率で特別抽選結果の抽選を行う高確率時短状態に制御する 1 5 R 確変大当り

2 . 第二大入賞口 2 0 0 6 を長時間開放 (例えば 2 9 秒) した後又は第二大入賞口 2 0 0 6 に遊技球が 1 0 個入賞したことが上記第二大入賞口センサ 2 6 0 1 で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを 5 回 (5 ラウンド) 繰り返すことで遊技球が第二大入賞口 2 0 0 6 に入球可能 (容易) な 5 R 大当り遊技状態に制御し、大当り遊技状態の終了後に特別図柄 (第一特別図柄、第二特別図柄) の変動表示が 7 7 回実行されるまで、当該変動表示の実行期間を通常よりも短縮させる 5 R 時短大当り、

40

3 . 第二大入賞口 2 0 0 6 を長時間開放 (例えば 2 9 秒) した後又は第二大入賞口 2 0 0 6 に遊技球が 1 0 個入賞したことが上記第二大入賞口センサ 2 6 0 1 で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを 2 回 (2 ラウンド) 繰り返すことで遊技球が第二大入賞口 2 0 0 6 に入球可能 (容易) な 2 R 大当り遊技状態に制御し、2 R 大当り遊技状態の開始前に時短状態に制御されていれば大当り遊技状態の終了後に特別図柄 (第一特別図柄、第二特別図柄) の変動表示が 7 7 回実行されるまでの間に大当たりとならなければ終了される時

50

短状態に制御し、2 R 大当り遊技状態の開始前に非時短状態に制御されていれば大当り遊技状態の終了後に通常状態に制御する2 R 大当り、
の3種類の大当りの中からいずれかの大当りに決定する。

【3082】

なお、第一図柄乱数と比較される大当り図柄決定テーブルは、15 R 確変大当りとなる場合に8個の判定値が振り分けられ、5 R 時短大当りとなる場合に100個の判定値が振り分けられ、2 R 大当りとなる場合に92個の判定値が振り分けられている。即ち、第一特別乱数に基づく抽選により大当りとする抽選結果が得られた場合には4%の確率で15 R 大当りとなり、50%の確率で5 R 大当りとなり、46%の確率で2 R 大当りとなる。同様に、第二図柄乱数と比較される大当り図柄決定テーブルは、15 R 確変大当りとなる場合に92個の判定値が振り分けられ、5 R 時短大当りとなる場合に100個の判定値が振り分けられ、2 R 大当りとなる場合に8個の判定値が振り分けられている。即ち、第二特別乱数に基づく抽選により大当りとする抽選結果が得られた場合には46%の確率で15 R 確変大当りとなり、50%の確率で5 R 大当りとなり、4%の確率で2 R 大当りとなる。このように、本例のパチンコ機1では第一図柄乱数と比較される大当り図柄決定テーブルに比べて第二図柄乱数と比較される大当り図柄決定テーブルでは、15 R 確変大当りと判定される確率が高くなるように構成され、第一始動口2002への始動入賞に基づく第一特別図柄の変動表示よりも第二始動口2004への始動入賞に基づく第二特別図柄の変動表示が実行された場合に遊技者に有利な状態となるようになっている。

【3083】

また、大当りの種類を決定すると大当りの種類に応じた停止図柄を第一特別図柄の停止時の態様として決定する。具体的には、2 R 大当りに決定した場合には大当り図柄として2 R 大当り図柄に決定し、5 R 大当りに決定した場合には大当り図柄として5 R 大当り図柄に決定し、15 R 大当りに決定した場合には大当り図柄として15 R 大当り図柄に決定する。

【3084】

また、主制御基板1310の主制御MPUは、ステップS131で大当りフラグがセットされていない場合に、小当りフラグがセットされていれば(ステップS324)、第一特別図柄通常処理のステップS302で読み出した第一図柄乱数と図296(C)に示す小当り図柄決定テーブルとを比較することにより小当りの種類を決定し、該決定した大当りの種類に対応する第一特別図柄の変動制御停止時の態様(第一特別図柄の停止図柄)を決定する(ステップS325)。

【3085】

具体的には、

1. 第二大入賞口2006を短時間開放(例えば80ms)した後に閉鎖させる開閉パターンを2回実行して遊技球が第二大入賞口2006に入球可能(容易)な小当り遊技状態に制御する第一小当り

2. 第二大入賞口2006を短時間開放(例えば80ms)した後に閉鎖させる開閉パターンを9回実行して遊技球が第二大入賞口2006に入球可能(容易)な小当り遊技状態に制御する第二小当り

の2種類の小当りの中からいずれかの大当りに決定する。

【3086】

なお、第一図柄乱数と比較される小当り図柄決定テーブルは、第一小当りとなる場合に200個の判定値が振り分けられている。即ち、第一特別乱数に基づく抽選により小当りとする抽選結果が得られた場合には100%の確率で第一小当りとなり、第二小当りには当選しない。一方、第二図柄乱数と比較される小当り図柄決定テーブルは、第一小当りとなる場合に20個の判定値が振り分けられ、第二小当りとなる場合に180個の判定値が振り分けられている。即ち、第二特別乱数に基づく抽選により小当りとする抽選結果が得られた場合には、10%の確率で第一小当りとなり、90%の確率で第二小当りとなる。

【3087】

また、小当りの種類を決定すると小当りの種類に応じた停止図柄を第一特別図柄の停止時の態様として決定する。具体的には、第一小当りに決定した場合には小当り図柄として第一小当り図柄に決定し、第二小当りに決定した場合には小当り図柄として第二小当り図柄に決定する。

【3088】

主制御基板1310の主制御MPUは、大当りフラグと小当りフラグとのいずれもセットされていない場合には、はずれ図柄に決定する(ステップS327)。そして、こうして停止図柄についての決定処理が行われた後は、主制御基板1310の主制御MPUは、ステップS328の処理として、上記抽選結果(大当りの種類、小当り、リーチはずれ、はずれのいずれかを指示(第一特別図柄の停止図柄の態様を指示するものであってもよい))が上記周辺制御基板1510に送信されるよう抽選結果それぞれに応じた判定結果通知コマンドをセットする(ステップS328)。そしてその後は、ステップS329の処理として、上記第一変動パターン設定処理(ステップS282)にプロセス移行されるよう上記第一特別図柄プロセスフラグを更新した時点で、この処理を終了する。

【3089】

周辺制御部1511は、受信した判定結果通知コマンド及び変動パターンコマンドに基づいて演出表示装置1600を表示制御する(左・中・右の装飾図柄を変動表示して左装飾図柄 右装飾図柄 中装飾図柄の順序で停止表示させる(なお左・中・右の装飾図柄を同一図柄で同期して変動表示し同時に停止表示する場合もある))。具体的には、周辺制御部1511は、演出表示装置1600に表示される装飾図柄の変動停止時の態様(停止図柄)として、受信した判定結果通知コマンドから小当り又は2R大当りを特定した場合には小当り図柄(「最終決戦」)に決定し、5R時短大当りを特定した場合には5R時短大当り図柄(左・中・右の装飾図柄が「0」～「9」の図柄のうち同一の偶数図柄となる組合せ)に決定し、15R確変大当りを特定した場合には15R確変大当り図柄(左・中・右の装飾図柄が「0」～「9」の図柄のうち同一の奇数図柄となる組合せ)に決定する。また、リーチはずれを特定した場合にはリーチを伴ったはずれ図柄(左・右の装飾図柄が「0」～「9」の同一の図柄の組み合わせであって中装飾図柄が異なる図柄の組み合わせ;リーチハズレ図柄)に決定し、はずれを特定した場合には、リーチを伴わないはずれ図柄(左・中・右の装飾図柄のうち少なくとも左・右の装飾図柄が異なる図柄となる組合せ)に決定し、変動パターンコマンドから特定される変動時間の経過時(遊技演出の終了時)においてその決定された停止図柄を演出表示装置1600に表示制御する。

【3090】

なお、本例のパチンコ機1では大当り遊技状態後に特別図柄(第一特別図柄、第二特別図柄)の変動表示が最大で77回実行されるまで時短状態に制御可能とされるが、時短状態に移行制御された後に所定回数的大当りが発生したことに基いて時短状態を終了させるようにしてもよい。具体的には、大当り遊技状態後に時短状態に制御し、その後に所定回数(例えば2回)の大当りが発生した場合には、所定回数目の大当り遊技状態の終了後に時短状態に制御することなく、通常状態に制御するようにしてもよい。また、大当りの発生回数が所定回数未満の場合であっても大当り遊技状態中は非時短状態に制御し、大当り遊技状態後に再び時短状態の制御を行うようにしてもよい。

【3091】

図298は、上記第一変動パターン設定処理(ステップS282)についてその手順を示すフローチャートである。

【3092】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一変動パターン設定処理を行うべき旨を示しているときは、同図298に示されるように、上記主制御基板1310の主制御MPUは、大当りフラグがセットされていれば(ステップS341)、第一特別図柄停止図柄設定処理のステップS323で決定した大当りの種類に応じた大当り時の変動パターンテーブル(図示しない)を選択し(ステップS342)、小当りフラグがセットされていれば(ステップS343)、第一特別図柄停止図柄設定処理のステップS325で決定した小当

りの種類に応じた小当たり時の変動パターンテーブル（図示しない）を選択し（ステップS344）、リーチフラグがセットされていれば（ステップS345）、リーチ時の変動パターンテーブル（図示しない）を選択し（ステップS346）、大当たりフラグとリーチフラグとのいずれもセットされていない場合、すなわち通常のハズレ（リーチ演出を実行しないハズレ）となる場合には、ハズレ時の変動パターンテーブル（図示しない）を選択する（ステップS347）。

【3093】

そして、選択した変動パターンテーブルと第一特別図柄通常処理のステップS302で読み出した変動乱数とを比較することにより実行する変動パターンを決定し（ステップS348）、決定した変動パターンを開始することを周辺制御基板1510に通知する変動パターンコマンドをセットして機能表示ユニット1400の第一特別図柄表示器に表示される第一特別図柄の変動表示を開始する（ステップS349）。また、主制御MPUは、変動パターンを決定すると決定した変動パターンに対応して設定されている変動時間を変動タイマに設定する（ステップS350）。これにより、こうして決定された変動時間だけ機能表示ユニット1400の第一特別図柄表示器及び上記演出表示装置1600にて演出制御が行われるようになる。

【3094】

なお、本例の変動パターンテーブルは、特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）及び図柄乱数（第一図柄乱数、第二図柄乱数）に基づく判定結果毎に複数種類設けられている。また、各変動パターンテーブルに設定される変動パターンには上記特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示制御に要する所定の時間（変動時間）を示す複数の変動時間情報が上記変動乱数にそれぞれ対応して関連付けされるかたちで記憶されている。しかして、主制御MPUは、特別乱数及び図柄乱数に基づく判定結果に応じた複数種類の変動パターンテーブルのうち、選択した変動パターンテーブルと第一特別図柄通常処理のステップS302で読み出した変動乱数とを比較し、上記読み出した変動乱数に関連付けされている変動時間情報をこのテーブルから取得することで、上記特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動パターンを決定する。これにより、上記特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動パターンについての抽選処理が行われるようになる。なお、上記変動パターンテーブルは、上記主制御MPUのROMに記憶されている。

【3095】

また、本例のリーチ時の変動パターンテーブルでは、いずれのリーチ演出を実行するかを示す判定値と変動乱数とを比較することにより実行するリーチ演出の態様種別を決定するように設定されている。例えば、リーチ演出のうちスーパーリーチ演出は、ノーマルリーチ演出よりも大当たり期待度が高く、スーパーリーチ演出が実行されたときには、大当たり遊技状態に対する遊技者の期待度が高まるようになっている。

【3096】

また、第一特別図柄の変動表示制御が開始されると、次にステップS351の処理として、時短状態の継続回数がセットされる時短回数カウンタのカウンタ値が「0」であるかを判断する。そして、このカウンタ値が「0」でなければ、該時短回数カウンタをカウントダウンした後（ステップS352）、同時短回数カウンタのカウンタ値が「0」であるかをさらに判断する（ステップS353）。そしてこの結果、同カウンタ値が「0」であれば、上記時短状態の制御（時短制御）を終了することを示す時短終了フラグをセットする（ステップS354）。

【3097】

上記ステップS351の処理にて時短回数カウンタのカウンタ値が「0」であると判断された場合、上記ステップS353の処理にて時短回数カウンタが「0」でないと判断された場合には、その時点でステップS355の処理に移行する。そして、上記第一特別図柄変動処理（ステップS283）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグを更新した時点で、この処理を終了する。

【3098】

本例では、はずれ時の変動パターンテーブルにおいて、時短状態時には1秒程度に設定された特別図柄の変動時間情報が上記特別図柄乱数（第一特別図柄、第二特別図柄）に関連付けされる一方、非時短状態時には12秒程度に設定された特別図柄の変動時間情報が上記特別図柄乱数（第一特別図柄、第二特別図柄）に関連付けされるかたちで、特別図柄の変動パターンが設定されている。すなわち、時短状態時に選択されるはずれ時の変動パターンには、非時短状態時に選択されるはずれ時の変動パターンと比べると、上記特別図柄の変動表示制御に要する時間が極めて短時間となるよう、上記特別図柄の変動時間情報が設定されている。

【3099】

図299は、上記第一特別図柄変動処理（ステップS283）についてその手順を示すフローチャートである。

10

【3100】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄変動処理を行うべき旨を示しているときは、同図299に示されるように、上記主制御基板1310の主制御MPUは、まず、ステップS371の処理として、上記変動パターンについての抽選処理（ステップS282）で決定した変動パターンに応じた変動時間が設定される変動タイマを1減算する。そして、変動時間タイマが0、すなわち、上記抽選された変動時間が経過したと判断されると（ステップS372）、次にステップS373の処理に移行する。すなわち、このステップS373の処理において、上記第一特別図柄停止処理（ステップS284）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグを更新した時点で、この処理を終了する。

20

【3101】

図300は、上記第一特別図柄停止処理（ステップS284）についてその手順を示すフローチャートである。

【3102】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄停止処理を行うべき旨を示しているときは、同図300に示されるように、上記主制御基板1310の主制御MPUは、まず、ステップS381の処理として、上記第一特別図柄停止図柄設定処理にて決定された停止図柄を上記機能表示ユニット1400の第一特別図柄表示器に表示させるための表示制御を行うとともに、上記演出表示装置1600に第一特別図柄の停止図柄に応じた装飾図柄の表示結果の導出表示を指示する停止表示コマンドを上記周辺制御基板1510へのコマンドとしてセットする（ステップS382）。

30

【3103】

次いで、主制御基板1310の主制御MPUは、上記時短終了フラグがセットされているときには（ステップS383）、時短終了フラグをリセットするとともに（ステップS384）、時短フラグをリセットする（ステップS385）。これにより特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の所定回数（本例では、77回）の変動表示が実行されたときに時短制御（時短状態の制御）を終了させて非時短制御（通常状態の制御）を開始するようになる。

【3104】

40

また、上記主制御基板1310の主制御MPUは、上記大当りフラグがセットされているときは（ステップS386）、大当り遊技を開始することを示す大当り開始コマンドをセットし（ステップS387）、大当り遊技の開始までの待機時間（大当り遊技を開始する旨の表示等を行う時間）をインターバルタイマにセットする（ステップS388）。なお、図示しないがステップS388では大当りの種類に応じたラウンド数を、ラウンドの残り回数を示す大当り回数カウンタにセットする処理も実行される。大当り回数カウンタは後述する大当り制御処理においてラウンドの実行毎に1ずつ減算され、大当り回数カウンタが「0」になったときに主制御基板1310の主制御MPUが規定ラウンド数を実行したと判断して大当り遊技を終了させるように制御する。具体的には後述する大当り制御処理において大当り回数カウンタが「0」になるまでは大入賞口開放前処理（ステップS

50

401)と大入賞口開放中処理(ステップS402)とを繰り返し実行し、大入賞口開放中処理(ステップS402)でラウンドを終了するとき大当たり回数カウンタを1減算して「0」になったことに基づいて大入賞口開放後処理(ステップS403)に移行して大当たり遊技を終了させる制御を実行する。

【3105】

そして、大当たり遊技の実行中であることを示す大当たり実行中フラグをセットする(ステップS389)。なお、大当たり開始コマンドは、周辺制御基板1510に送信されるコマンドであり、大当たりの種類に応じて個々に用意されている。ステップS387では、大当たりの種類(15R確変大当たり、5R時短大当たり、2R大当たり)に応じた大当たり開始コマンド(15R確変大当たり開始コマンド、5R時短大当たり開始コマンド、2R大当たり開始コマンド)をセットする。これにより、大当たり開始コマンドによって指示された大当たりの種類に応じた大当たり遊技の演出が演出表示装置1600、ランプ・LED及びスピーカ等により実行される。また、第二特別図柄プロセス処理の第二特別図柄停止処理でも同様に、大当たりの種類(15R確変大当たり、5R時短大当たり、2R大当たり)に応じた大当たり開始コマンド(15R確変大当たり開始コマンド、5R時短大当たり開始コマンド、2R大当たり開始コマンド)をセットするようになっている。

【3106】

また、大当たり遊技の実行中であることを示す大当たり実行中フラグは、大当たり遊技を終了するとき、具体的には大当たり制御処理(ステップS235A)の大入賞口開放後処理(ステップS403)で大当たりの種類に応じた第一大入賞口2005の開閉制御(例えば第一大入賞口2005を長時間開放(例えば29秒)した後又は第一大入賞口2005に遊技球が10個入賞したことが上記第一大入賞口センサ2402で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを2回、5回、又は15回繰り返す開閉制御)及び第二大入賞口2006の開閉制御(例えば第一大入賞口2005を長時間開放(例えば29秒)した後又は第一大入賞口2005に遊技球が10個入賞したことが上記第二大入賞口センサ2601で検出されたときに閉鎖させる開閉パターンを2回、5回、又は15回繰り返す開閉制御)を終了したとき(大当たり遊技で実行可能な全てのラウンド)にリセットされる。大当たり実行中フラグがリセットされることにより特別図柄及び特別電動役物制御処理(ステップS114)のステップS235で大当たり制御処理(ステップS235A)を実行しないようにされる一方、機能表示ユニット1400の第一特別図柄表示器における第一特別図柄の変動表示及び機能表示ユニット1400の第二特別図柄表示器における第二特別図柄の変動表示を実行可能な状態になる。

【3107】

また、大当たりフラグがセットされていない場合に(ステップS386)、上記小当たりフラグがセットされていれば(ステップS390)、主制御基板1310の主制御MPUは、小当たり遊技を開始することを示す小当たり開始コマンドをセットし(ステップS391)、小当たり遊技の開始までの待機時間(小当たり遊技を開始する旨の表示等を行う時間)をインターバルタイムにセットする(ステップS392)。そして、小当たり遊技の実行中であることを示す小当たり実行中フラグをセットする(ステップS393)。なお、小当たり開始コマンドは、周辺制御基板1510に送信されるコマンドであり、小当たりの種類に応じて個々に用意されている。ステップS391では、小当たりの種類(第一小当たり、第二小当たり)に応じた小当たり開始コマンド(第一小当たり開始コマンド、第二小当たり開始コマンド)をセットする。これにより、小当たり開始コマンドによって指示された小当たりの種類に応じた小当たり遊技の演出が演出表示装置1600、ランプ・LED及びスピーカ等により実行される。また、第二特別図柄プロセス処理の第二特別図柄停止処理でも同様に、小当たりの種類(第一小当たり、第二小当たり)に応じた小当たり開始コマンド(第一小当たり開始コマンド、第二小当たり開始コマンド)をセットするようになっている。

【3108】

また、小当たり遊技の実行中であることを示す小当たり実行中フラグは、小当たり遊技を終了するとき、具体的には後述する小当たり制御処理(ステップS236A)の小当たり中処理(

ステップS 4 1 1)で小当りの種類に応じた第二大入賞口2 0 0 6の開閉制御(例えば第二大入賞口2 0 0 6を短時間開放(例えば8 0 m s)した後に閉鎖させる開閉パターンを2回又は9回繰り返す開閉制御)を終了したときにリセットされる。小当り実行中フラグがリセットされることにより特別図柄及び特別電動役物制御処理(ステップS 1 1 4)のステップS 2 3 6で小当り制御処理(ステップS 2 3 6 A)を実行しないようにされる一方、機能表示ユニット1 4 0 0の第一特別図柄表示器における第一特別図柄の変動表示及び機能表示ユニット1 4 0 0の第二特別図柄表示器における第二特別図柄の変動表示を実行可能な状態になる。

【3 1 0 9】

また、小当りフラグがセットされていない場合、即ちハズレとなるときには次回の特別図柄の変動表示を開始するまでの待機時間(特別図柄の停止図柄を表示している時間)をインターバルタイマにセットし(ステップS 3 9 4)、ステップS 3 9 5に移行する。

【3 1 1 0】

上記ステップS 3 8 6～ステップS 3 9 4の処理を実行すると、上記主制御基板1 3 1 0の主制御M P Uは、第一特別図柄プロセスフラグを初期値である第一特別図柄通常処理にプロセス移行されるように更新した時点で(ステップS 3 9 5)、この処理を終了する。

【3 1 1 1】

図3 0 1は、上記大当り制御処理(ステップS 2 3 5 A)についてその手順を示すフローチャートである。大当り制御処理では、大当りプロセスフラグに応じて、以下の3つのプロセス処理のうち1つを選択的に実行することとなる。

【3 1 1 2】

1. 特別図柄(第一特別図柄、第二特別図柄)の変動表示停止時の態様が大当り図柄となったことに基づいて上記大当り遊技状態に移行する旨などの遊技者への報知が上記周辺制御基板1 5 1 0によって行われるまで待機したり、次のラウンドが開始されるまで待機する大入賞口開放前処理(ステップS 4 0 1)

2. 特別図柄の変動表示停止時の態様が大当り図柄となったことに基づいて第一大入賞口2 0 0 5又は第二大入賞口2 0 0 6を開放状態に制御したり、次のラウンドが開始されることに基づいて第一大入賞口2 0 0 5又は第二大入賞口2 0 0 6を開放状態に制御し、第一大入賞口2 0 0 5を長時間開放(例えば2 9秒)した後又は第一大入賞口2 0 0 5に遊技球が1 0個入賞したことが上記第一大入賞口センサ2 4 0 2で検出されたとき、又は第二大入賞口2 0 0 6を長時間開放(例えば2 9秒)した後又は第二大入賞口2 0 0 6に遊技球が1 0個入賞したことが上記第二大入賞口センサ2 6 0 1で検出されたときに閉鎖させる大入賞口開放中処理(ステップS 4 0 2)

3. 全てのラウンドを終了するときに大当り遊技状態が終了する旨の遊技者への報知が上記周辺制御基板1 5 1 0によって行われるまで待機する大入賞口開放後処理(ステップS 4 0 3)

【3 1 1 3】

なお、上記大当りプロセスフラグは、上記ステップS 4 2の処理において、上記大入賞口開放前処理(ステップS 4 0 1)を行うべき旨を示すよう操作されている。また、上記大入賞口開放中処理(ステップS 4 0 2)では、第一大入賞口2 0 0 5又は第二大入賞口2 0 0 6を開放状態に制御するラウンドの開始時に、そのラウンド数に応じた大当りラウンド開始コマンドをセットし、第一大入賞口2 0 0 5又は第二大入賞口2 0 0 6を閉鎖状態に制御するラウンドの終了時に、そのラウンド数に応じた大当りラウンド終了コマンドをセットする。なお、大当りラウンド開始コマンド及び大当りラウンド終了コマンドは、周辺制御基板1 5 1 0に送信されるコマンドであり、大当りラウンド開始コマンド及び大当りラウンド終了コマンドによって指示されたラウンド数に応じた大当り遊技の演出が演出表示装置1 6 0 0、ランプ・LED及びスピーカ等により実行される。

【3 1 1 4】

[インナーレンズ]

従来のパチンコ機 1 では、ＬＥＤ等の電子部品が実装される基板の実装面が遊技者に正対するように設けられて、発光装飾を行うようになっている。また、ＬＥＤ等の電子部品が実装される基板の実装面は、透明な装飾体で覆われ、基板に実装されているＬＥＤ等を様々な色で発光させて装飾体を発色させたり、装飾体を介してＬＥＤ等の発光を視認させるようになっている。

【 3 1 1 5 】

また、従来のパチンコ機 1 の基板は緑色のレジストがべた塗されており、このレジストの上からさらにコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等、の情報が白色や黒色のシルクによってＬＥＤ等の電子部品に近接して印刷されている。これら基板上に形成される情報はＬＥＤの発光時には遊技者から視認し難い一方で、ＬＥＤの消灯時には遊技者から視認可能となっている。

10

【 3 1 1 6 】

なお、近年のパチンコ機 1 では統一されたデザインが全体に施されるとともに、演出表示装置 1 6 0 0 の映像等を融合させてキャラクタやアニメ等の世界観を表現するようになっており、パチンコ機 1 の意匠性は非常に重要な要素となっている。しかしながら、従来のパチンコ機 1 において、基板上に記されるコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報がＬＥＤの消灯時に視認されることにより、パチンコ機 1 の世界観が崩れて意匠性が低下し、遊技興趣を低下させるおそれがあった。

【 3 1 1 7 】

20

このような課題に対して、ＬＥＤを基板の表面（実装面）に実装し、基板の裏面にコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を白色や黒色のシルクで印刷してこれらの情報を遊技者側から視認困難にしたり、ＬＥＤを実装する基板の表面（ＬＥＤ実装面）に所定色（本例では白であるが、緑や黒、紫など他の色でもよい）の塗料（レジストやシルク等）を塗布した後、凹凸や光の反射状態によってコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が認識可能になるようにこれら情報部分を除いて同一色の塗料を二重に塗布することでこれらの情報を遊技者に視認困難にするなどの対策がなされている。

【 3 1 1 8 】

しかしながら、ＬＥＤの実装面とは異なる裏面にコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報をシルク印刷する場合には、保守点検する際に基板の表面と裏面とを交互に見比べることでＬＥＤ等を特定しなければならず、作業性が低下するという欠点や、同一面にＬＥＤと該ＬＥＤに関わる情報とが設けられていないことでＬＥＤとコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報との対応関係が分かり難くなり、シルク印刷される情報に対応するＬＥＤとは異なるＬＥＤを誤って特定してしまうというミスが発生するという欠点がある。また、凹凸や光の反射状態によってコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を視認可能にする場合には、これらの情報を示す部分（領域）とその他の部分（領域）とが同一色であることで識別し難く、保守点検する際の作業性が低下するという欠点がある。

30

40

【 3 1 1 9 】

本例のパチンコ機 1 では保守点検する際などの作業性の低下を抑制しつつ、基板上に記されるコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報が遊技者に視認されることを抑制することを可能にしている。以下、詳細に説明する。なお、基板上に記される遊技と無関係の情報として、コネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等のうちいずれか 1 つが基板の表面（ＬＥＤ実装面）に記されているものであれば以下の発明を適用可能である。

【 3 1 2 0 】

上記したように、本例のパチンコ機 1 ではＬＥＤの前方を覆う装飾体とＬＥＤを実装す

50

る基板との間にインナーレンズを配置している。具体的には、図 3 8 に示すようにハンドルユニット 1 8 0 に備えられて複数の L E D が実装されているハンドル装飾基板 1 8 4 の前面（表面）は、透明なハンドルカバー 1 8 5 によって覆われ、このハンドルカバー 1 8 5 とハンドル装飾基板 1 8 4 との間に透明なインナーレンズ 1 8 5 a が配置され、図 4 9 及び図 5 0 に示すように、皿左上装飾ユニット 2 7 0 に備えられて複数の L E D が実装されている皿左上装飾基板 2 7 3 の前面（表面）は、皿左上装飾体 2 7 1 によって覆われ、この皿左上装飾体 2 7 1 と皿左上装飾基板 2 7 3 との間に透明な皿左上インナーレンズ 2 7 2 が配置され、皿右上装飾ユニット 2 7 5 に備えられて複数の L E D が実装されている皿右上装飾基板 2 7 8 の前面（表面）は、皿右上装飾体 2 7 6 によって覆われ、この皿右上装飾体 2 7 6 と皿右上装飾基板 2 7 8 との間に透明な皿右上インナーレンズ 2 7 7 が配置され、皿左下装飾ユニット 2 8 0 に備えられて複数の L E D が実装されている皿左下装飾基板 2 8 3 の前面（表面）は、皿左下装飾体 2 8 1 によって覆われ、この皿左下装飾体 2 8 1 と皿左下装飾基板 2 8 3 との間に透明な皿左下インナーレンズ 2 8 2 が配置され、皿右下装飾ユニット 2 8 5 に備えられて複数の L E D が実装されている皿右下装飾基板 2 8 8 の前面（表面）は、皿右下装飾体 2 8 6 によって覆われ、この皿右下装飾体 2 8 6 と皿右下装飾基板 2 8 8 との間に透明な皿右下インナーレンズ 2 8 7 が配置されている。

【 3 1 2 1 】

また、図 5 3 及び図 5 4 に示すように、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作部カバーユニット 3 1 0 に備えられて複数の L E D が実装されている皿中央上装飾基板 3 1 4 の上面（表面）は、皿中央上装飾体 3 1 2 a によって覆われ、この皿中央上装飾体 3 1 2 a と皿中央上装飾基板 3 1 4 との間に透明な皿中央上インナーレンズ 3 1 3 が設けられ、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作部カバーユニット 3 1 0 に備えられて複数の L E D が実装されている皿中央下装飾基板 3 1 6 の上面（表面）は、皿中央下装飾体 3 1 2 b によって覆われ、この皿中央下装飾体 3 1 2 b と皿中央下装飾基板 3 1 6 との間に透明な皿中央下インナーレンズ 3 1 5 が設けられ、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 に備えられて複数の L E D が実装されている外周ボタン装飾基板 3 7 7 の上面（表面）は、外周ボタンカバー 3 8 0 によって覆われ、この外周ボタンカバー 3 8 0 と外周ボタン装飾基板 3 7 7 との間に透明な外周装飾インナーレンズ 3 7 9 が設けられている。

【 3 1 2 2 】

また、図 6 7 に示すように、扉枠左サイドユニット 4 0 0 に備えられて複数の L E D が実装されている扉枠左サイド装飾基板 4 0 2 の前面（表面）は、透明な扉枠左サイド装飾体 4 0 4 によって覆われ、この扉枠左サイド装飾体 4 0 4 と扉枠左サイド装飾基板 4 0 2 との間に透明な左サイドインナーレンズ 4 0 3 が配置され、図 7 0 に示すように、扉枠右サイドユニット 4 1 0 に備えられて複数の L E D が実装されているサイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 の前面（表面）は、透明な扉枠右サイド装飾体 4 1 9 によって覆われ、この扉枠右サイド装飾体 4 1 9 とサイド窓内装飾部装飾基板 4 1 3 との間に透明な右サイドインナーレンズ 4 1 5 が配置され、扉枠トップユニット 4 5 0 に備えられて複数の L E D が実装されている扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の前面（表面）は、透明な扉枠トップ装飾体 4 5 3 によって覆われ、この扉枠トップ装飾体 4 5 3 と扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 との間に透明なトップ中央インナーレンズ 4 5 8 と、トップ左インナーレンズ 4 5 9 と、トップ右インナーレンズ 4 6 0 と、が配置されている。

【 3 1 2 3 】

また、図 1 6 5 及び図 1 6 6 に示すように裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備えられて複数の L E D が実装されている裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 の前面は、裏下中回転装飾体 3 3 1 0 によって覆われ、この裏下中回転装飾体 3 3 1 0 と裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 との間に透明なインナーレンズ（拡散レンズ） 3 3 2 1 が配置され、図 1 9 3 及び図 1 9 4 に示すように、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 に備えられて複数の L E D が実装されている裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面は、前カバー 3 7 1 1 によって覆われ、この前カバー

３７１１と裏下中第一装飾基板３３２２との間にインナーレンズとして機能している透明平板状の裏前左装飾体３７１３が配置され、図１９７及び図１９８に示すように、裏前右装飾体ユニット３８１０に備えられて複数のＬＥＤが実装されている裏前右装飾基板３８１４の前面は、前カバー３８１１によって覆われ、この前カバー３８１１と裏前右装飾基板３８１４との間にインナーレンズとして機能している透明平板状の裏前右装飾体３８１３が配置されている。

【３１２４】

このインナーレンズは、屈折率を不均一としたり、ＬＥＤからの光を不規則に拡散させるように表面が凹凸状に立体形成されており、装飾体の後方に所定間隔を空けて設けられている（装飾体から離間して設けられる）。そして、基板の実装面に記されるコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報をインナーレンズを介して視認する場合には、凹凸状に立体形成される表面によってこれらの情報が歪んだ状態（ピントの合っていない状態、文字や情報として認識できない程度に歪んだ状態）で視認されるようになる。これにより、基板の実装面に記されるコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報を、遊技者に情報として認識されることを抑制できるようになるため、パチンコ機１の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。なお、インナーレンズの表面を凹凸状に立体形成するものに限らず、これに替えて又はこれに加えてインナーレンズの厚みを不均一にすることで屈折率を不均一としたり、ＬＥＤからの光を不規則に拡散させるようにしてもよい。この場合にもインナーレンズを介して視認される、基板の実装面に記されるコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報が歪んだ状態（ピントの合っていない状態）で視認されるようになる。

【３１２５】

本例のインナーレンズは無色透明の樹脂によって形成され、ＬＥＤの光を透過させるようになっている。なお、透光性を有する材料（樹脂等）によって形成されるものであれば、無色透明のものに限らず、透けて見える程度に着色される有色透明のものであってもよい。また、本例のインナーレンズの表面は、ダイヤモンドのカットのように角度の異なる小さな面を複数形成することで立体形成されており、インナーレンズが無色透明の樹脂で形成されるものの、表面の屈折率が不均一とされることでところどころ白濁しているような見た目を有している。

【３１２６】

また、本例の装飾体（ハンドルカバー１８５、皿左上装飾体２７１、皿右上装飾体２７６、皿左下装飾体２８１、皿右下装飾体２８６、皿中央上装飾体３１２ａ、皿中央下装飾体３１２ｂ、外周ボタンカバー３８０、扉枠左サイド装飾体４０４、扉枠右サイド装飾体４１９、扉枠トップ装飾体４５３、裏下中回転装飾体３３１０、前カバー３７１１、前カバー３８１１）は透明部材で形成されて比較的滑らかな表面を有している。なお、インナーレンズに加えて装飾体の表面や裏面も凹凸状に立体形成するようにしてもよく、この場合には装飾体とインナーレンズとを組み合わせることで基板上のコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認されることを確実に抑制することができるようになる。また、この場合には遊技者に近い側に配置される装飾体の表面の凹凸度合いをインナーレンズの表面の凹凸度合いよりも弱めるようにしてもよい。これにより、遊技者に近い側に配置される装飾体の透明度を低下させないようにすることができ、装飾体を介して透明度が低下して白濁しているような見た目のインナーレンズを視認させて奥行き感のある立体的な装飾を実現できるようになる。

【３１２７】

また、上記したように本例のパチンコ機１ではＬＥＤが実装される基板のレジストとして白色を採用しているため、基板の実装面と装飾体との間に設けられて白濁しているような見た目を有するインナーレンズは、白色のレジストと馴染み、違和感を与えないようになっている。すなわち、パチンコ機１の意匠性を低下させないようにしている。

【 3 1 2 8 】

また、本例のパチンコ機 1 では、LED を実装する基板の表面のレジストとして白色を採用するとともに、この LED 実装面にコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を黄色のシルクで印刷している。ここで、一般的に黄色と白色とは他の色と比較して最も反射率及び明度が近く、視覚的な差異（コントラスト）が少ないため、白色や黄色以外の色のシルクで印刷したものに比べて、基板を直接視認された場合であってもコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を識別され難い。なお、LED 実装面（前面）にのみレジストとして白色を採用するとともに、黄色のシルクで各種情報を印刷するようにしてもよく、LED 非実装面（裏面）はレジストとして白以外の色（例えば緑色や黒色）を採用してもよいし、黄色以外の色（例えば白色や黒色）のシルクで各種情報を印刷するようにしてもよい。

10

【 3 1 2 9 】

一方、保守点検する際には、基板のレジストの色とは異なる色でコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が記されることで、これらの情報を容易に識別してその内容を理解することができることに加え、コネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が対応する LED に近接して記されるため、LED とコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報との対応関係を明確にすることができる。

20

【 3 1 3 0 】

なお、本例のパチンコ機 1 では LED 非実装面（裏面）に IC や、抵抗、コンデンサ、コネクタ等を実装するようになっている。すなわち、基板の表面（LED 実装面）には LED だけが実装されるようになっている。これにより、照射される光が遊技者に向かうように LED が実装されることで遊技者から視認され易い基板の表面側には、色や形、大きさなどから遊技者から視認され易い IC や、抵抗、コンデンサ、コネクタ等を実装することなく、遊技者から視認され難い基板の裏面側に実装することで IC や、抵抗、コンデンサ、コネクタ等の存在を気付かれ難くすることができる。また、LED 実装面のレジストと同一の白色で形成されるコネクタ等を用いる場合には、LED 実装面に実装するようにしてもよい。

30

【 3 1 3 1 】

また、インナーレンズの表面の凹凸度合いを、インナーレンズと基板との距離に応じて異ならせるようにしてもよい。具体的には、インナーレンズと基板との距離が近い場合（例えば 1 c m 未満）にはインナーレンズの立体形成の度合いを強めるようにし、インナーレンズと基板との距離が遠い場合（例えば 1 c m 以上）にはインナーレンズの立体形成の度合いを弱めるようにしてもよい。これにより、基板との距離に応じて最適な掩蔽を行って、インナーレンズを通して基板の実装面に記されるコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等を視認されることを抑制でき、遊技と無関係の情報を、情報として遊技者に認識されることを抑制して、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止し、意匠性の低下を抑止して遊技興趣の低下を抑止することができる。なお、立体形成の度合いを変化させる方法としては、基板表面の凹凸を深くすることで立体形成の度合いを強めたり、基板表面の凹凸を浅くすることで立体形成の度合いを弱めたり、基板表面の造形（角度の異なる面）を小さくすることで凹凸度合いを強めたり、基板表面の造形（角度の異なる面）を大きくすることで凹凸度合いを弱めたりすること、等が挙げられる。

40

【 3 1 3 2 】

また、上記インナーレンズは基板上に記される情報を視認困難にするものであればよく、基板上に記される情報の全てが視認困難にされるものに限らず、基板上に記される情報のうちの一部については情報として認識可能な程度（線や文字として認識可能な程度）に視認可能となっていてよいし、基板上に記される情報の全て又は一部について何らかの

50

情報が記されていることを認識可能であるが、その記された情報を情報として認識することが困難な程度（線や文字を不鮮明な状態で視認可能になる程度）に視認困難とされているものであってもよいし、基板上に記される情報の全て又は一部について何らかの情報が記されていること自体も認識困難な程度（線や文字が全く視認できない程度）に視認困難とされているものであってもよい。

【 3 1 3 3 】

また、上記した例ではインナーレンズとして表面を凹凸状に立体形成される樹脂成型部材を用いたが、樹脂成型部材に替えて又は樹脂成型部材に加えて、基板上に記される情報の全て又は一部を不鮮明にしたり、基板上に記される情報の全て又は一部について何らかの情報が記されていること自体を認識困難にする透光性のシートを用いるようにしてもよい。例えば、図 2 5 5 に示す発光演出ユニット 5 0 0 0 に備えられて複数の L E D が実装されている L E D 基板 5 0 7 0 と、該 L E D 基板 5 0 7 0 の表面を覆う装飾体 5 0 4 0 と、の間に設けられ、薄肉円形状の透明な樹脂板から加工されて成形される拡散シート 5 0 5 0 と同様のシートを用いるようにしてもよいし、すりガラス調の透光性シートや、クリスタル調の透光性シートなどの透明度を下げるシートを用いるようにしてもよい。この場合には、立体形成される部材を用いるものに比べて L E D が実装される基板の実装面と装飾体との間の空間を狭くすることができるため、設計の自由度が高まる。

【 3 1 3 4 】

また、上記した例では装飾体とインナーレンズとを別々に設けたが、これに限らず、装飾体自体をインナーレンズとして用いるようにしてもよい。これにより低コストでパチンコ機 1 の意匠性の低下を抑制することが可能になる。

【 3 1 3 5 】

また、本例のパチンコ機 1 では客待ち状態となって演出表示装置 1 6 0 0 によるデモンストレーションを行っている期間などの遊技演出の非実行時以外では、パチンコ機 1 に設けられている L E D 等の発光部材のうち、遊技者から常に視認可能とされる位置に設けられている複数の発光部材（この例では扉枠 3 に設けられている L E D、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている L E D、裏上演ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている L E D、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 に実装されている L E D、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 に実装されている L E D、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 に実装されている L E D、など）のそれぞれについて点灯状態とされる割合を、消灯状態とされる割合よりも高くなるようにしている。これにより、消灯状態とされている期間よりも点灯状態とされている期間を長くすることができ、点灯状態では L E D から照射される光によって各基板を視認され難くすることができるため、各基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報が遊技者に視認され難くすることができる。また、これら遊技と無関係の情報が遊技者に視認され難くできることで、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。

【 3 1 3 6 】

〔 可動装飾体に搭載される基板の掩蔽 〕

本例のパチンコ機 1 では、演出表示装置 1 6 0 0 の前方に表出する裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている基板に記されるコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報についても遊技者から視認困難となるようにしている。以下、詳細に説明する。

【 3 1 3 7 】

上記したように、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 は、通常時（非駆動時）は遊技者から視認困難な位置（待機位置）に収容されており、演出時（駆動時）に演出表示装置 1 6 0 0 の前方の遊

技者から視認可能な位置（駆動位置）に移動して遊技者から視認可能となる。

【 3 1 3 8 】

そのため、通常時（非駆動時）には、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を遊技者は視認困難となっている。

10

【 3 1 3 9 】

一方、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を演出表示装置 1 6 0 0 の前方に表出させる演出の実行時（駆動時）には、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が遊技者から視認困難な待機位置から、遊技者から視認可能な駆動位置へと移動することで、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられて前面に複数の L E D が実装されている裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者から視認されるおそれがある。

20

【 3 1 4 0 】

本例のパチンコ機 1 では、図 3 0 2（A）に示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を演出表示装置 1 6 0 0 の前方に表出させる場合に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光制御して、各基板を視認され難くする。

30

【 3 1 4 1 】

すなわち、演出表示装置 1 6 0 0 で表示演出を開始した後、裏後駆動モータ 3 1 2 6 を駆動して裏後可動装飾体 3 1 1 0 を表出させたり、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 を駆動して裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を表出させたり、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 を駆動して裏後左装飾体 3 5 2 1 を表出させたり、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 を駆動して裏後右装飾体 3 6 2 1 を表出させたりする場合に、裏後駆動モータ 3 1 2 6、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 及び裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 を駆動するタイミングに合わせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光制御し、可動装飾体（裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、裏後右装飾体 3 6 2 1）による可動演出や発光演出の終了後に可動装飾体を駆動位置から待機位置へと移動し終えたタイミング（裏後駆動モータ 3 1 2 6、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 及び裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 の駆動を停止するタイミング）に合わせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を消

40

50

灯させる。

【 3 1 4 2 】

これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 は、それぞれに実装されている L E D を発光制御させた状態で演出表示装置 1 6 0 0 の前方に表出されるようになるため、これら L E D から照射される光によって各基板を視認され難くすることができ、各基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなることで、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。すなわち、遊技者から視認可能な状態という遊技者に視認されやすい状況では各基板に実装される L E D を発光制御することで、遊技者は基板を視認し難くなる。

10

【 3 1 4 3 】

また、本例のパチンコ機 1 では各基板において L E D の近傍にコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が記されている。そして、これらの情報の近傍にて L E D を発光させるため、L E D から照射される光によって基板上のコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が記されている領域を視認し難くすることができる。このように、本例のパチンコ機 1 ではコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報の近傍に光源 (L E D) を配置して、発光させるようにすることでこれらの情報を視認され難くすることができるようになっている。

20

【 3 1 4 4 】

なお、L E D を発光制御させるタイミングは上記したものに限られるものではなく、図 3 0 2 (B) に示すように、少なくとも裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が演出表示装置 1 6 0 0 の前方の駆動位置に移動し終えたとき、すなわち駆動位置に到達して移動を停止したときに、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光するように制御し、可動演出を終えて駆動位置から待機位置への移動を開始するときに裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を消灯させるようにしてもよい。

30

【 3 1 4 5 】

すなわち、演出表示装置 1 6 0 0 で表示演出を開始した後、裏後駆動モータ 3 1 2 6 を駆動して裏後可動装飾体 3 1 1 0 を表出させたり、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4 を駆動して裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を表出させたり、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 を駆動して裏後左装飾体 3 5 2 1 を表出させたり、裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 を駆動して裏後右装飾体 3 6 2 1 を表出させたりする場合に、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が駆動位置に表出されたことにより、裏後駆動モータ 3 1 2 6、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 及び裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 の駆動を停止するタイミングに合わせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光制御し、可動演出を終えて駆動位置から待機位置への移動を開始するタイミング (裏後駆動モータ 3 1 2 6、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 及び裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 の駆動を開始するタイミング) に合わせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後

40

50

装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を消灯させるようにしてもよい。

【 3 1 4 6 】

これにより、演出表示装置 1 6 0 0 の前方の駆動位置に表出して最も遊技者から視認され易い状態となったとき（裏後駆動モータ 3 1 2 6、裏上後回転駆動モータ 3 4 5 4、裏後左回転駆動モータ 3 5 2 5 及び裏後右回転駆動モータ 3 6 2 5 の駆動を停止したとき）に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光させて、各基板を視認され難くすることができる。また、L E D が消灯している場合には、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 を視認され易い状態で遊技者から視認可能な位置に表出させることになるが、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が移動しているために、遊技者は各基板を凝視することが困難であるため、各 L E D を消灯していても各基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難い。

【 3 1 4 7 】

なお、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光させるタイミングは、上記したものに限られるものではなく、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 を待機位置から駆動位置への移動途中、例えば裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が実際に遊技者から視認可能になるタイミングや駆動位置に到達する直前のタイミング等に各 L E D を発光させるようにしてもよいし、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の移動を開始するタイミングで各 L E D を発光させる演出と、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が駆動位置へ到達して各モータの駆動を停止するタイミングで各 L E D を発光させる演出と、を実行するように、すなわち複数のタイミングのうちの 1 又は 2 以上を組み合わせる実行するようにしてもよい。

【 3 1 4 8 】

また、本例において L E D が発光している状態とは、所定の発光パターンで発光制御されている状態を示すものであり、L E D が点灯し続けている状態に限らず、少なくとも点灯状態と消灯状態とに 1 回以上制御される点滅状態も含むものである。いずれの場合でも遊技者に L E D の発光を眩しく感じさせることができるため、基板を視認され難くすることができ、各基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなって、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができるとともに、意匠性の低下に伴う遊技興趣の低下を抑止できる。

【 3 1 4 9 】

また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる

裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光させる場合には、高輝度（本例では設定可能な輝度の最大値（1 0 0 %）、なお設定可能な輝度範囲（本例では 7 0 ~ 1 0 0 %）の半分以上（本例では 8 5 % 以上）であってもよいし、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライトよりも高い輝度としてもよい）で発光させるようにしてもよい。これにより、演出表示装置 1 6 0 0 よりも遊技者に近い位置で L E D を高輝度で発光させるため、遊技者にこれら L E D からの光を眩しく感じさせて各基板を視認され難くすることができる。また、演出表示装置 1 6 0 0 で行われる演出表示に注目している遊技者に向けて、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライト以上の強い光を照射するため、演出表示装置 1 6 0 0 の明るさに慣れている遊技者が、眩しいと感じる蓋然性が高くなり、各基板を視認され難くする効果が高まる。

10

【 3 1 5 0 】

上記したように本例のパチンコ機 1 では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれは、L E D 実装面（前面）のレジストとして白色を採用するとともに、この L E D 実装面にコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を、白色と反射率及び明度が近く、視覚的な差異（コントラスト）が少ない黄色のシルクで印刷している。これにより、白色や黄色以外の色のシルクで印刷する場合に比べて、基板を視認された場合であってもコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を識別され難くなる。なお、本技術思想は演出表示装置 1 6 0 0 の前方に表出して最も視認され易い状態となったときに、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 のそれぞれに実装される L E D を発光させて各基板を視認され難くするものであり、該技術に加えて、L E D 実装面（前面）のレジストとして白色を採用すること、及び L E D 実装面に黄色のシルクで各種情報を印刷すること、によりその効果を高めることが可能であるものの、課題の解決にあたってこれらの技術は必須とされるものではない。

20

【 3 1 5 1 】

また、本例のパチンコ機 1 では演出表示装置 1 6 0 0 にて行われる遊技演出において、実行中の変動表示や今後行われる変動表示（保留表示）の大当たり期待度（大当たりとなる可能性を）を示唆する期待度示唆演出を実行するようになっていく。この期待度示唆演出では演出表示装置 1 6 0 0 に表示されるキャラクタ等の画像の種類や、色、模様等によって大当たり期待度を示唆するようになっていく。例えば、同一のキャラクタを表示する場合には、該キャラクタの色として、白<青<黄<緑<赤<金の順に示唆される大当たり期待度が高くなるようになっていく。

30

【 3 1 5 2 】

本例のパチンコ機 1 では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 の後方に設けられる裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾体 3 5 2 1 の後方に設けられる裏後左装飾基板 3 5 2 2、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 の後方に設けられる裏後右装飾基板 3 6 2 2 の L E D 実装面にコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を印刷するシルクの色として、上記大当たり期待度の示唆に用いられる黄色を採用している。そのため、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左装飾体 3 5 2 1、及び裏後右装飾体 3 6 2 1 が視認可能に表出したときにこれらの基板に印刷される遊技と無関係の情報が記されていることを遊技者に明確に識別されないようにするものの、仮に何か黄色のものがあると認識された場合であっても、大当たり期待度の示唆を想起させて遊技と無関係の情報が記されていることを認識され難くすることができる。

40

【 3 1 5 3 】

50

また、大当たり期待度の示唆に用いられる色のうち比較的大当たり期待度が高いことを示唆する黄色を、LED実装面にコネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を印刷するシルクの色として採用しているため、大当たり期待度の示唆を想起した遊技者に、大当たり期待度が高いと思わせることができ、遊技興趣の低下を抑止できる。また、シルクの色として採用している黄色は示唆される大当たり期待度が非常に高い(大当たり期待度70%)金色とも近似する色であるため、裏後可動装飾体3110の後方に設けられる裏後装飾基板3114、裏上後回転装飾体3440の後方に設けられる裏上後装飾基板3452、裏後左装飾体3521の後方に設けられる裏後左装飾基板3522、及び裏後右装飾体3621の後方に設けられる裏後右装飾基板3622を一瞥しただけの遊技者は金色であると誤認する可能性もあり、何か金色のようなものがあると認識して大当たりとなる可能性が非常に高いことが示唆されていると認識した遊技者の遊技興趣を向上させることができる。また、図149に示すように裏後可動装飾体3110は透明な部分(例えば装飾体3111の金属装飾部3111dを除く部分)と不透明な部分(金属装飾部3111d)とを有し、不透明な部分は金色の金属装飾部3111dが形成されている。そして、裏後可動装飾体3110が視認可能に表出すると、金属装飾部3111dを一瞥した遊技者に大当たり期待度が非常に高いことが示唆されたと認識させることができる。なお、金属装飾部3111dは大当たり期待度を示唆する色のうち大当たり期待度が高い金色と同一の色に限らず、金色と一見して同一と認識される程度に類似する色や、金色に類似する色(例えば黄色)等で形成されるものであってもよいし、裏後可動装飾体3110の後方に設けられる裏後装飾基板3114、裏上後回転装飾体3440の後方に設けられる裏上後装飾基板3452、裏後左装飾体3521の後方に設けられる裏後左装飾基板3522、及び裏後右装飾体3621の後方に設けられる裏後右装飾基板3622のLED実装面に印刷されるシルクの色として上記した黄色以外にも大当たり期待度を示唆する色のうち大当たり期待度が高い金色と同一の色や金色と一見して同一と認識される程度に類似する色、金色に類似する色等を用いるようにしてもよい。

【3154】

また、上記したように裏後可動装飾体3110、裏上後回転装飾体3440、裏後左装飾体3521、及び裏後右装飾体3621は遊技者から視認困難な待機位置から演出表示装置1600の前方の遊技者から視認可能な駆動位置に移動するようになっており、この移動中には裏後可動装飾体3110の後方に設けられる裏後装飾基板3114、裏上後回転装飾体3440の後方に設けられる裏上後装飾基板3452、裏後左装飾体3521の後方に設けられる裏後左装飾基板3522、及び裏後右装飾体3621の後方に設けられる裏後右装飾基板3622を凝視することは困難であるため、これらの基板を一瞥しただけの遊技者にコネクタのピン数、ICの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が記されていることを認識され難く、大当たり期待度の示唆を想起させ易い。これにより、意匠性の低下に伴う遊技興趣の低下を抑止することができる。

【3155】

また、裏後可動装飾体3110の後方に設けられる裏後装飾基板3114、裏上後回転装飾体3440の後方に設けられる裏上後装飾基板3452、裏後左装飾体3521の後方に設けられる裏後左装飾基板3522、及び裏後右装飾体3621の後方に設けられる裏後右装飾基板3622と、のそれぞれの前方に上記したインナーレンズと同様の部材を設けるようにしてもよい。これにより、LEDの発光時に仮にこれら基板が視認されたとしても基板上に記される遊技と無関係の情報を、遊技者に情報として認識されることを抑制することができるため、パチンコ機1の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができる。遊技興趣の低下を抑止できるようになる。

【3156】

また、上記した例では、LEDが実装される基板を搭載する可動装飾体(裏後可動装飾体3110、裏上後回転装飾体3440、裏後左装飾体3521、及び裏後右装飾体3621)を遊技者から視認困難な待機位置から遊技者から視認可能な駆動位置に移動させる場合について示したが、可動装飾体を可動することで、LED基板が実装される基板を搭

10

20

30

40

50

載する装飾体を遊技者から視認困難な状態と遊技者から視認可能な状態とに変化させるものであっても本技術思想は適用可能である。例えば、裏上前装飾体 3 4 2 1 によって前方が覆われて通常時には遊技者から視認困難な裏後可動装飾体 3 1 1 0 を、裏上前装飾体 3 4 2 1 を上昇位置と下降位置とに移動させて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前方を覆う遊技者から視認困難な状態から、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前方が開放されて遊技者から視認可能な状態（露出させた状態）へと変化させて、裏後可動装飾体 3 1 1 0 による発光演出や可動演出等を実行する場合であっても裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4 に記されているコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くすることが可能である。

【 3 1 5 7 】

10

具体的には、図 3 0 3 に示すように、演出表示装置 1 6 0 0 で表示演出を開始した後、モータを駆動して裏上前装飾体 3 4 2 1 を上昇位置から下降位置に移動させる場合に、裏上前装飾体 3 4 2 1 を可動させるモータを駆動するタイミングに合わせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されるＬＥＤを発光制御し、裏後可動装飾体 3 1 1 0 による発光演出や可動演出の終了後に、裏上前装飾体 3 4 2 1 を下降位置から上昇位置へと移動し終えたタイミング（裏上前装飾体 3 4 2 1 を可動させるモータを停止するタイミング）に合わせて裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されるＬＥＤを消灯させるようにしてもよい。

【 3 1 5 8 】

20

これにより、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されているＬＥＤを発光制御させた状態で裏後可動装飾体 3 1 1 0 を遊技者から視認困難な状態から遊技者から視認可能な状態へと変化する（裏後可動装飾体 3 1 1 0 の後方に設けられる裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されているＬＥＤを発光制御させた状態で遊技者から視認可能に表出される）ようになるため、裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されているＬＥＤの発光によって裏後装飾基板 3 1 1 4 を視認され難くすることができ、裏後装飾基板 3 1 1 4 に記されているコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなることで、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。

【 3 1 5 9 】

30

なお、裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されているＬＥＤを発光制御するタイミングは上記したものに限られるものではなく、裏上前装飾体 3 4 2 1 の上昇位置から下降位置への移動途中、例えば裏後可動装飾体 3 1 1 0 が実際に遊技者から視認可能になるタイミングや裏上前装飾体 3 4 2 1 が下降位置に到達する直前のタイミング等であってもよいし、裏上前装飾体 3 4 2 1 が下降位置に到達したタイミングであってもよい。すなわち、裏上前装飾体 3 4 2 1 の移動中は遊技者は裏上前装飾体 3 4 2 1 の移動に気を取られて裏後可動装飾体 3 1 1 0 に注目する蓋然性が低いため、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に注目されやすい状態となったタイミングで裏後装飾基板 3 1 1 4 に実装されているＬＥＤを発光制御するようにしてもよい。

【 3 1 6 0 】

40

また、所定の待機位置と駆動位置とに移動可能な前側可動装飾体と、待機位置における前側可動装飾体の後方に設けられて前側可動装飾体の駆動位置への移動によって遊技者から視認困難な状態から遊技者から視認可能な状態へと変化するとともに、所定の態様（回転、振動等）で動作可能な後側可動装飾体と、を設けるような場合には、後側可動装飾体を所定の態様で動作させることで後側可動装飾体の裏側に設けられる基板に記されているコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くするようにしてもよい。

【 3 1 6 1 】

例えば、裏上前装飾体 3 4 2 1 を上昇位置と下降位置とに移動可能に構成するとともに、上昇位置における裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に遊技者から視認困難な状態で裏上前回

50

転装飾体 3 4 1 0 を設けるようにした場合には、演出表示装置 1 6 0 0 で表示演出を開始した後、モータを駆動して裏上前装飾体 3 4 2 1 を上昇位置から下降位置に移動させる場合に、裏上前装飾体 3 4 2 1 を可動させるモータを駆動するタイミングに合わせて裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 を駆動して裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を回転させ、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 による発光演出や可動演出の終了後に、裏上前装飾体 3 4 2 1 を下降位置から上昇位置へと移動し終えたタイミング（裏上前装飾体 3 4 2 1 を可動させるモータを停止するタイミング）に合わせて裏上前回転駆動モータ 3 4 2 5 を停止させるようにしてもよい。

【 3 1 6 2 】

これにより、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を動作させた状態で裏上前回転装飾体 3 4 1 0 が遊技者から視認困難な状態から遊技者から視認可能な状態へと変化ようになるため、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 の後方に設けられる裏上前装飾基板 3 4 2 2 を凝視し難くなり、裏上前装飾基板 3 4 2 2 に記されているコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなることで、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。

【 3 1 6 3 】

なお、本例において可動装飾体（この例では裏上前回転装飾体 3 4 1 0 ）が動作している状態とは、所定の動作態様で駆動制御されている状態を示すものであり、可動装飾体が停止することなく連続的に動いている状態に限らず、少なくとも動いている状態と停止している状態とに 1 回以上制御される間欠動作状態も含むものである。

【 3 1 6 4 】

また、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を動作させるタイミングは上記したものに限られるものではなく、裏上前装飾体 3 4 2 1 の上昇位置から下降位置への移動途中、例えば裏上前回転装飾体 3 4 1 0 が実際に遊技者から視認可能になるタイミングや裏上前装飾体 3 4 2 1 が下降位置に到達する直前のタイミング等であってもよいし、裏上前装飾体 3 4 2 1 が下降位置に到達したタイミングであってもよい。すなわち、裏上前装飾体 3 4 2 1 の移動中は遊技者は裏上前装飾体 3 4 2 1 の移動に気を取られて裏上前回転装飾体 3 4 1 0 に注目する蓋然性が低いいため、裏上前装飾体 3 4 2 1 が移動して裏上前回転装飾体 3 4 1 0 に注目されやすい状態となったタイミングで裏上前回転装飾体 3 4 1 0 を動作させるようにしてもよい。

【 3 1 6 5 】

[周囲の発光手段による掩蔽補助]

【 3 1 6 6 】

次に、LED が実装される基板に記されているコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を遊技者に視認され難くする例の変形例について説明する。本例のパチンコ機 1 では、特定の条件下において所定の LED を消灯させるようになっている。そして、この場合には LED が消灯しているためにこの LED を実装している基板を視認されることによって該基板に記されるコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を遊技者から視認されるおそれがある。本例では、特定の条件下において所定の LED が消灯された場合であっても、この LED を実装している基板に記されている情報を遊技者から視認困難となるようにしている。以下、詳細に説明する。

【 3 1 6 7 】

本例のパチンコ機 1 では、演出表示装置 1 6 0 0 で実行される表示演出で特定のリーチ演出が実行された場合に、演出表示装置 1 6 0 0 の周囲に設けられている LED を消灯させる。具体的には、図 3 0 4 に示すように、裏下中昇降駆動モータ 3 3 5 2 により昇降アーム 3 3 5 7 を回動させて裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を下降位置から上昇位置へ移動させる場合、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 を裏上前装飾体 3 4 2 1 よりも下方の出現位置へ移動させる場合、裏後左回転装飾体 3 5 1 0 を裏前左演出ユニット 3 7 0 0 よりも右方の

10

20

30

40

50

第一出現位置又は第二出現位置へ移動させる場合、裏後右回転装飾体 3 6 1 0 を裏前右演出ユニット 3 8 0 0 よりも左方の第一出現位置又は第二出現位置へ移動させる場合、及び裏後駆動モータ 3 1 2 6 によりスライドガイド 3 1 3 0 を下方へ移動させることでロック部材 3 1 3 4 によるロックを解除して裏後可動装飾体 3 1 1 0 を退避位置から出現位置へ落下させる場合には、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている L E D (図 3 0 4 において A の領域に配置される L E D) と、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている L E D (図 3 0 4 において B の領域に配置される L E D) と、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 に実装されている L E D (図 3 0 4 において C の領域に配置される L E D) と、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 に実装されている L E D と (図 3 0 4 において D の領域に配置される L E D)、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 に実装されている L E D (図 3 0 4 において D の領域に配置される L E D) と、を消灯させる。

10

【 3 1 6 8 】

このように、本例のパチンコ機 1 では演出表示装置 1 6 0 0 の前方に可動装飾体 (裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後可動装飾体 3 1 1 0) を表出させる演出を実行する場合に、演出表示装置 1 6 0 0 の周囲に設けられている L E D を消灯することで、演出表示装置 1 6 0 0 の前方に表出する可動装飾体によって実行される演出の視認を妨げないようになっている。なお、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 を下降位置から上昇位置へ移動させない場合には、裏下中装飾体ユニット 3 3 2 0 に備えられる裏下中第一装飾基板 3 3 2 2 に実装される L E D を消灯させるようにしてもよい (図 3 0 4 において D の領域に配置される L E D)。

20

【 3 1 6 9 】

また、演出表示装置 1 6 0 0 の周囲に設けられている L E D を消灯する場合には、扉枠 3 に設けられている L E D (本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板 4 0 2、扉枠右サイド装飾基板 4 1 8、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7、なお皿左上装飾基板 2 7 3、皿右上装飾基板 2 7 8、皿中央上装飾基板 3 1 4 も発光制御するようにしてもよい。) を発光制御する。すなわち、演出表示装置 1 6 0 0 の周囲に設けられている L E D を消灯させて、この L E D を実装する基板を視認されやすい状況では、遊技盤 5 の遊技領域 5 a を囲むように設けられている扉枠右サイドユニット 4 1 0 の扉枠右サイド装飾基板 4 1 8 に実装されている L E D と、扉枠左サイドユニット 4 0 0 の扉枠左サイド装飾基板 4 0 2 に実装されている L E D と、扉枠トップユニット 4 5 0 の扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 のそれぞれに実装されている L E D と、を発光制御するようになっている。

30

【 3 1 7 0 】

また、図 5 に示すように、扉枠 3 の扉枠右サイドユニット 4 1 0、扉枠左サイドユニット 4 0 0、及び扉枠トップユニット 4 5 0 は遊技盤 5 よりもパチンコ機 1 の前方 (遊技者側) に突出して設けられている。すなわち、扉枠 3 に設けられている L E D は遊技盤 5 よりも遊技者に近い位置で発光制御される。

40

【 3 1 7 1 】

そのため、演出表示装置 1 6 0 0 の周囲に設けられている L E D を消灯させた場合に、扉枠 3 の扉枠右サイドユニット 4 1 0、扉枠左サイドユニット 4 0 0、及び扉枠トップユニット 4 5 0 に設けられている L E D を発光制御することによって、遊技盤 5 の周囲を、遊技盤 5 よりも遊技者に近い位置で発光制御することができるため、L E D の発光を眩しく感じさせたり、遊技者に近い位置で通常よりも強調した発光制御を行うことで遊技者の注意を遊技盤 5 から扉枠 3 に向けさせてパチンコ機 1 方向を凝視することを抑制することができる。

【 3 1 7 2 】

50

これにより、遊技者は演出表示装置 1 6 0 0 の周囲に設けられている L E D を実装する基板を視認し難くなり、各基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を遊技者に視認され難くすることが可能になるため、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。

【 3 1 7 3 】

なお、扉枠 3 に設けられている L E D を発光制御する際の発光態様としては、例えば L E D を一定期間に亘って点灯し続けさせるもの、点灯状態と消灯状態とに 1 回以上切り替える点滅状態とするもの、通常よりも高輝度（本例では設定可能な輝度の最大値（1 0 0 %）、なお設定可能な輝度範囲（本例では 7 0 ~ 1 0 0 %）の半分以上（本例では 8 5 % 以上）であってもよいし、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライトよりも高い輝度としてもよい）で点灯（一定期間に亘って点灯し続けさせるものだけでなく、点滅状態やフラッシュも含む）させるもの、等が挙げられる。いずれの場合でも扉枠 3 に設けられている L E D の発光を眩しく感じさせたり、扉枠 3 に設けられている L E D を通常よりも強調して発光制御することで遊技者の注意を遊技盤 5 から遊技盤 5 の周囲の扉枠 3 に向けさせて遊技者がパチンコ機 1 方向を凝視することを抑制したり、明暗の差がはっきりすることで他の領域に比べて暗くされている部分の視認を困難にすることができるため、遊技盤 5 に設けられている L E D を実装する基板を視認され難くすることができる。これにより、遊技盤 5 に設けられている L E D を実装する基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなり、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができるため、意匠性の低下に伴う遊技興趣の低下を抑止できる。

【 3 1 7 4 】

また、特定の条件下において裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている L E D と、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている L E D と、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 に実装されている L E D と、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 に実装されている L E D と、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 に実装されている L E D と、を消灯させた場合であっても、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライトは点灯している。そのため、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライトによる光と扉枠 3 に設けられている L E D による光とによって裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 と、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 と、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 と、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 と、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 と、を挟み込んでこれら基板の周囲から光を照射することができ、これによって基板の配置する領域と基板の周囲とに明暗を生じさせることができるため、周囲に比べて暗くされている基板部分の視認を困難にすることができる。

【 3 1 7 5 】

また、表面に L E D が実装される裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 と、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 と、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 と、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 と、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 と、のそれぞれの前方に上記したインナーレンズと同様の部材を設けるようにしてもよい。これにより、実装される L E D の消灯時にこれらの基板が仮に視認されたとしても基板上に記される遊技と無関係の情報を、遊技者に情報として認識されることを抑制することができるため、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できるようになる。

【 3 1 7 6 】

上記したように本例のパチンコ機 1 では、表面に L E D が実装される裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 と、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板

3 4 2 2 と、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 と、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 と、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 と、のそれぞれは、LED 実装面（前面）のレジストとして白色を採用するとともに、この LED 実装面にコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を、白色と反射率及び明度が近く、視覚的な差異（コントラスト）が少ない黄色のシルクで印刷している。これにより、白色や黄色以外の色のシルクで印刷する場合に比べて、基板を視認された場合であってもコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を識別され難くなる。なお、本技術思想は LED を消灯させた場合に該 LED を実装している基板の周囲を所定態様で発光制御することで各基板を視認され難くするものであり、該技術に加えて、LED 実装面（前面）のレジストとして白色を採用すること、及び LED 実装面に黄色のシルクで各種情報を印刷すること、によりその効果を高めることが可能であるものの、課題の解決にあたってこれらの技術は必須とされるものではない。

10

【 3 1 7 7 】

また、特定の条件下として演出表示装置 1 6 0 0 の前方に可動装飾体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後可動装飾体 3 1 1 0）を表出させる演出を実行する場合を例に説明したが、これに限られるものではなく、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている LED、裏上演出力ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている LED、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 に実装されている LED、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 に実装されている LED、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 に実装されている LED、可動装飾体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後可動装飾体 3 1 1 0）に設けられている LED、などの遊技盤 5 に設けられている複数の LED を消灯する一方で、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライト及び扉枠 3 に設けられている LED を発光制御している状態（消灯していない状態）、例えば扉枠 3 の開放を検知した場合の扉開放エラー時などであっても本技術思想を適用可能である。また、特定の条件下においても、遊技盤 5 に設けられている発光部材（ランプ、LED 等）のうち機能表示ユニット 1 4 0 0 などの遊技に関わる重要な情報を表示するものについては消灯させないようにしてもよい。

20

30

【 3 1 7 8 】

〔演出操作ユニットに搭載される基板の掩蔽〕

次に、演出操作ユニット 3 0 0 に設けられて、表面に LED が実装されている演出操作リング装飾基板 3 5 2 に記されているコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を遊技者に視認され難くする例について説明する。本例のパチンコ機 1 では、所定条件が成立すると演出操作リング装飾基板 3 5 2 に実装されている LED を消灯させる（消灯に限らず、通常よりも輝度を低下させるものでもよい）ようになっている。そして、この場合には LED が消灯しているために演出操作リング装飾基板 3 5 2 を視認されることによって演出操作リング装飾基板 3 5 2 に記されるコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を遊技者から視認されるおそれがある。本例では、所定条件の成立に基づいて演出操作リング装飾基板 3 5 2 に実装されている LED が消灯されたり、通常よりも輝度を低下させた待機時点灯状態とされている場合であっても、演出操作リング装飾基板 3 5 2 に記されている情報を遊技者から視認困難となるようにしている。以下、詳細に説明する。

40

【 3 1 7 9 】

本例のパチンコ機 1 では、演出操作ユニット 3 0 0 における演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 や押圧操作部 3 0 3 を操作させる遊技者参加型演出を行う場合に、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 内に設けられる中央ボタン装飾基板 3 7 6 及び外周ボタン装飾基板 3 7 7 の表面に実装されている LED と、演出操作リング 3 3 0 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 3 5 2 の表面に実装されている LED と、を

50

発光制御して演出操作ボタンユニット３６０の中央ボタンカバー３７５、外周装飾レンズ３７９、外周ボタンカバー３８０、及び演出操作リング３３０の回転操作部３０２を発光装飾させる。

【３１８０】

そして、演出操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作させる遊技者参加型演出を終了すると、演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤと、演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤと、を消灯させる。

【３１８１】

このように、本例のパチンコ機１では演出操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作させる遊技者参加型演出を行う場合に、演出操作ユニット３００を発光制御して演出操作ボタンユニット３６０の中央ボタンカバー３７５、外周装飾レンズ３７９、外周ボタンカバー３８０、及び演出操作リング３３０の回転操作部３０２を発光装飾するようになっており、これによって遊技者に演出操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３に注目させてこれらの操作を促すようになっている。

【３１８２】

一方、演出操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作させる遊技者参加型演出を行わない通常時には、演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤと、演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤと、を消灯させる。

【３１８３】

また、本例のパチンコ機１では、遊技者参加型演出が行われていないことで演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤと、演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤと、が消灯されている通常時に、演出操作ユニット３００が操作されると、演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤを一定期間に亘って発光制御して演出操作ボタンユニット３６０の中央ボタンカバー３７５、外周装飾レンズ３７９、及び外周ボタンカバー３８０を発光装飾する。

【３１８４】

これにより、ＬＥＤから照射される光によって中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７を視認され難くすることができ、これらの基板に記されているコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなるため、パチンコ機１の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できる。このように、演出操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を操作させる遊技者参加型演出を行っていない通常時に、演出操作部３０１が操作されて遊技者が演出操作部３０１に注目しているような状況では中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤを発光制御して演出操作ボタンユニット３６０の中央ボタンカバー３７５と外周装飾レンズ３７９とを発光装飾することで、これら発光装飾される中央ボタンカバー３７５及び外周装飾レンズ３７９や、ＬＥＤから照射される光によって遊技者は中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７を視認し難くなる。

【３１８５】

なお、通常時に演出操作部３０１が操作された場合に、中央ボタン装飾基板３７６の表

10

20

30

40

50

面に実装されているＬＥＤを一定期間に亘って発光制御して演出操作ボタンユニット３６０の中央ボタンカバー３７５を発光装飾する制御と、外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤを一定期間に亘って発光制御して外周装飾レンズ３７９を発光装飾する制御と、演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤを一定期間に亘って発光制御して演出操作リング３３０の回転操作部３０２を発光装飾させる制御と、のいずれか１つ又は２以上の組み合わせ（全部でもよい）を実行するようにしてもよい。また一定期間が経過する以前に演出操作部３０１が再び操作された場合には該操作から一定期間が経過したときにこれらのＬＥＤを消灯させるようにしてもよい。すなわち、演出操作部３０１が操作されてから、演出操作部３０１の操作されていない期間が一定期間に達した場合にこれらのＬＥＤを消灯させるようにしてもよい。

10

【３１８６】

また、通常時に操作された演出操作ユニット３００の部位に応じて発光制御するＬＥＤを異ならせるようにしてもよく、例えば押圧操作部３０３が操作された場合には演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤを一定期間に亘って発光制御して演出操作ボタンユニット３６０の中央ボタンカバー３７５、外周装飾レンズ３７９、及び外周ボタンカバー３８０を発光装飾し、回転操作部３０２が操作された場合には演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤを一定期間に亘って発光制御して演出操作リング３３０の回転操作部３０２を発光装飾させるようにしてもよい。これにより、遊技者が注目している部位に設けられているＬＥＤを発光制御させることができ、このＬＥＤが実装されている基板を視認されることが抑制される。

20

【３１８７】

また、上記した例では遊技者参加型演出が行われていない通常時に演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤと、演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤと、を消灯させるものを示したが、消灯させるものに限らず、遊技者参加型演出で演出操作部３０１の操作を促す場合の演出時発光態様と、該演出時点灯状態に比べて輝度を低下させた待機時発光態様（点灯状態に限らず消灯状態とするものも含む）と、に切り替えて発光制御するものであれば本技術思想を適用可能である。

30

【３１８８】

また、遊技者参加型演出が行われていないことで演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７の表面に実装されているＬＥＤと、演出操作リング３３０の下方に設けられる演出操作リング装飾基板３５２の表面に実装されているＬＥＤと、を待機時発光態様で発光制御している通常時に、演出操作ユニット３００が操作された場合に、上記した待機時発光態様から演出時発光態様に切り替えて発光制御する処理と別に、又は該処理に加えて、操作ボタン昇降駆動モータ３６７を駆動制御して押圧操作部３０３を一定期間に亘って振動（上昇及び下降）させたり、操作リング駆動モータ３４２を駆動制御して回転操作部３０２を一定期間に亘って回転又は振動（左右に交互に回転させる）させたりするようにしてもよい。

40

【３１８９】

すなわち、遊技者参加型演出が行われていない通常時に演出操作ユニット３００が操作されたことに基づいて、演出操作ユニット３００の演出操作ボタンユニット３６０内に設けられる中央ボタン装飾基板３７６及び外周ボタン装飾基板３７７が凝視し難くなるように移動（本例では振動）させたり、演出操作リング装飾基板３５２の前方に重なって視界を遮るようように演出操作リング３３０の回転操作部３０２を動作（本例では回転又は振動）させたり、するようにしてもよい。これにより、中央ボタン装飾基板３７６、外周

50

ボタン装飾基板 377、及び演出操作リング装飾基板 352 の実装面に記されているコネクタのピン数、ＩＣの向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなるため、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できる。

【3190】

なお、本例では内部に設けられる演出操作リング装飾基板 352 と、演出操作リング 330 の表面を構成して演出操作リング装飾基板 352 の前方を覆う回転操作部 302 と、から構成される演出操作リング 330 において回転操作部 302 を演出操作リング装飾基板 352 の前方で動作させるものを示したが、演出操作リング 330 とは別体で設けられる装飾体を、演出操作リング装飾基板 352 の前方で該演出操作リング装飾基板 352 と少なくとも一部が重なるように動作（振動や往復動作など）させることで演出操作リング装飾基板 352 の視認を遮るようにしてもよいし、演出操作ユニット 300 の演出操作ボタンユニット 360 内に設けられる中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377 を移動させることなく、中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377 の表面を覆う中央ボタンカバー 375 及び外周ボタンカバー 380 のみを振動させることで中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377 の視認を困難にするようにしてもよい。

【3191】

また、押圧操作部 303 が操作されたことに基づいて押圧検知センサ 381 により演出操作ボタンユニット 360 の中央ボタンカバー 375 が通常（非操作時）の基準位置（原点）からずれた状態となっていることを検知した場合に中央ボタンカバー 375 を基準位置（原点）に戻す動作（原点復帰動作）を行うようにしてもよいし、演出操作ボタンユニット 360 が引っ張られたこと等により昇降検知センサ 382 により演出操作ボタンユニット 360 が通常（非可動時）の下降位置からずれた状態となっていることを検知した場合に、演出操作ボタンユニット 360 を基準位置（原点）に戻す動作（原点復帰動作）を行うようにしてもよいし、昇降検知センサ 382 により演出操作ボタンユニット 360 が通常（非可動時）の下降位置と可動時の上昇位置とのいずれでもない中途半端な位置となっていることを検知した場合に、演出操作ボタンユニット 360 を基準点（原点）に戻す動作（原点復帰動作）を行うようにしてもよい。

【3192】

この場合には、原点復帰動作に伴って演出操作ボタンユニット 360 内に設けられる中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377 が移動するため、これら基板の表面を凝視し難くするようになる。また、演出操作ボタンユニット 360 が操作された場合以外にも、上記した可動装飾体（裏後可動装飾体 3110、裏上後回転装飾体 3440、裏後左装飾体 3521、裏後右装飾体 3621 等）が待機位置（原点）からずれた状態となっている場合にも、可動装飾体を待機位置（原点）に戻す動作（原点復帰動作）を行うようにしてもよく、可動装飾体の原点復帰動作においても可動装飾体に搭載される基板が移動することでこれら基板の表面を凝視し難くすることができる。

【3193】

なお、上記した可動装飾体（裏下中回転装飾体 3310、裏上後回転装飾体 3440、裏後左回転装飾体 3510、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後可動装飾体 3110）が何らかの影響で待機位置や駆動位置からずれた状態となっていることを検知した場合にも、待機位置に戻す動作（原点復帰動作）を行うようにしてもよく、この場合にも可動装飾体（裏下中回転装飾体 3310、裏上後回転装飾体 3440、裏後左回転装飾体 3510、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後可動装飾体 3110）を移動させて搭載されている基板の表面を凝視し難くすることができる。即ち、裏上後回転装飾体 3440、裏後左回転装飾体 3510、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後可動装飾体 3110 等の遊技者から視認困難に配置される可動装飾体において、待機位置からずれた状態となって遊技者から搭載されている基板の表面を視認されるおそれがある状態では、この可動装飾体を動作させて基板を移動することで該基板の表面を凝視し難くするとともに、待機位置に

移動させて基板の表面が視認可能な状態から視認困難な状態へと変化させるようにしてもよい。

【 3 1 9 4 】

なお、上記した遊技者参加型演出では遊技演出の所定期間に亘って演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 及び押圧操作部 3 0 3 の操作が有効とされ、演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 又は押圧操作部 3 0 3 が操作されると、該操作に応じて演出表示装置 1 6 0 0 で実行される遊技演出の表示内容を変化させる。すなわち、遊技者参加型演出が実行されることによって遊技者は演出操作部 3 0 1 に注目するようになる。そのため、本例のパチンコ機 1 では、遊技者参加型演出にて演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 及び押圧操作部 3 0 3 の操作が有効とされる期間（操作有効期間）の開始以前に、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 内に設けられる中央ボタン装飾基板 3 7 6 及び外周ボタン装飾基板 3 7 7 の表面に実装されている L E D と、演出操作リング 3 3 0 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 3 5 2 の表面に実装されている L E D と、を演出時発光態様で発光制御して演出操作ボタンユニット 3 6 0 の中央ボタンカバー 3 7 5、外周装飾レンズ 3 7 9、外周ボタンカバー 3 8 0、及び演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 を発光装飾することで、中央ボタン装飾基板 3 7 6、外周ボタン装飾基板 3 7 7、及び演出操作リング装飾基板 3 5 2 を視認され難くしている。

【 3 1 9 5 】

具体的には、図 3 0 5 に示すように演出操作部 3 0 1 の操作が有効になる以前の遊技者参加型演出を開始するタイミングで、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 内に設けられる中央ボタン装飾基板 3 7 6 及び外周ボタン装飾基板 3 7 7 の表面に実装されている L E D と、演出操作リング 3 3 0 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 3 5 2 の表面に実装されている L E D と、を発光制御して演出操作ボタンユニット 3 6 0 の中央ボタンカバー 3 7 5、外周装飾レンズ 3 7 9、外周ボタンカバー 3 8 0、及び演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 を発光装飾し、演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 及び押圧操作部 3 0 3 の操作が有効とされる期間（操作有効期間）が経過すると、これらの L E D を消灯させる。これにより、遊技者が遊技者参加型演出が開始されることを認識して演出操作部 3 0 1 に注目する以前に演出操作ボタンユニット 3 6 0 の中央ボタンカバー 3 7 5、外周装飾レンズ 3 7 9、外周ボタンカバー 3 8 0、及び演出操作リング 3 3 0 の回転操作部 3 0 2 を発光装飾することができ、中央ボタン装飾基板 3 7 6、外周ボタン装飾基板 3 7 7、及び演出操作リング装飾基板 3 5 2 が視認されることを抑制して、これら基板に記されているコネクタのピン数、I C の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の遊技と無関係の情報が視認されることを抑制できる。

【 3 1 9 6 】

なお、操作有効期間開始前と操作有効期間中とで L E D の発光態様を変化させるようにしてもよく、例えば操作有効期間開始前の発光態様と操作有効期間中の発光態様とで発光装飾する色を異ならせたり、L E D の輝度を異ならせたりすることで、演出操作部 3 0 1 の操作が有効であるか否かを判別可能にしてもよい。すなわち、遊技者参加型演出を開始するタイミングで演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 内に設けられる中央ボタン装飾基板 3 7 6 及び外周ボタン装飾基板 3 7 7 の表面に実装されている L E D と、演出操作リング 3 3 0 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 3 5 2 の表面に実装されている L E D と、を第 1 演出時発光態様で発光制御し、操作有効期間中は第 1 演出時発光態様から第 2 演出時発光態様に切り替えて発光制御するようにしてもよい。また、操作有効期間が経過したタイミングで第 2 演出時発光態様から第 1 演出時発光態様に切り替えて発光制御し、当該遊技演出後に第 1 演出時発光態様から待機時発光態様に切り替えて発光制御するようにしてもよい。

【 3 1 9 7 】

また、遊技者参加型演出が開始されると演出表示装置 1 6 0 0 に演出操作部 3 0 1 の操作を促す表示を行う。本例では演出操作部 3 0 1 と同様の画像を表示するとともに、「ボタンを押せ！」を表示することで遊技者に演出操作部 3 0 1 を押圧操作することを促すよ

うになっている。なお、演出表示装置 1 6 0 0 に表示される演出操作部 3 0 1 の画像の態様（本例では色や模様）を、変化させることで大当り期待度を示唆する期待度示唆演出を実行するようにしてもよい。上記したように、本例では白<青<黄<緑<赤<金の順に示唆する大当り期待度が高くなるように設定されており、演出操作部 3 0 1 の画像の態様をこれらのいずれかの色とすることで大当り期待度を示唆するようにしてもよい。

【 3 1 9 8 】

また、演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作ボタンユニット 3 6 0 内に設けられる中央ボタン装飾基板 3 7 6 及び外周ボタン装飾基板 3 7 7 の表面に実装されている L E D と、演出操作リング 3 3 0 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 3 5 2 の表面に実装されている L E D と、を第 2 演出時発光態様で発光制御する場合には、演出表示装置 1 6 0 0 に表示される演出操作部 3 0 1 の画像と同じ（完全一致に限らずほぼ同じものも含む）色で発光制御するようにしてもよい。これにより、演出表示装置 1 6 0 0 で実行される期待度示唆演出に関連して演出操作部 3 0 1 を発光装飾することができ、臨場感が高まる。なお、演出表示装置 1 6 0 0 に演出操作部 3 0 1 の画像を表示するタイミング以前に演出操作ユニット 3 0 0 の演出操作部 3 0 1 を発光装飾する場合には、演出表示装置 1 6 0 0 に演出表示部 3 0 1 の画像を表示するまでは通常（最も大当り期待度が低い色）の発光色（本例では白色）で演出操作部 3 0 1 を発光装飾し、演出表示装置 1 6 0 0 に演出操作部 3 0 1 の画像を表示したタイミング、又は該タイミングから所定期間経過後（数秒後など）に演出表示装置 1 6 0 0 に表示される演出操作部 3 0 1 の画像と同じ色に変化させて発光装飾するようにしてもよい。

【 3 1 9 9 】

[ランプ・L E D の輝度調節]

本例のパチンコ機 1 は、上記演出操作ユニット 3 0 0 における演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 を回転操作することで、扉枠 3 に設けられている L E D （本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板 4 0 2、扉枠右サイド装飾基板 4 1 8、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 の表面に実装されている複数の L E D、なお皿左上装飾基板 2 7 3、皿右上装飾基板 2 7 8、皿中央上装飾基板 3 1 4 の表面に実装されている複数の L E D についても輝度調節可能としてもよい。）と、遊技盤 5 に設けられている L E D （本例では少なくとも扉枠右サイド装飾基板 4 1 8、扉枠左サイド装飾基板 4 0 2、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 に実装されている複数の L E D、なお、可動装飾体に搭載される裏後装飾基板 3 1 1 4、裏上後装飾基板 3 4 5 2、裏後左装飾基板 3 5 2 2、裏後右装飾基板 3 6 2 2 の表面に実装されている複数の L E D についても輝度調節可能としてもよいし、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライトとしての複数の L E D についても輝度調節可能としてもよい。ただし、遊技に関わる重要な情報を表示する表示器に設けられている L E D （例えば機能表示ユニット 1 4 0 0 に設けられている L E D ）については輝度調節不可とすることが望ましい。）と、の輝度を 7 0 % ~ 1 0 0 % まで範囲に亘って 5 % 刻みで調節することができるようになっている。

【 3 2 0 0 】

具体的には、回転操作部 3 0 2 を時計回りに回転操作すると、上記扉枠 3 に設けられている L E D と上記遊技盤 5 に設けられている L E D との輝度を向上させ、回転操作部 3 0 2 を反時計回りに回転操作すると、上記扉枠 3 に設けられている L E D と上記遊技盤 5 に設けられている L E D との輝度を低下させる。

【 3 2 0 1 】

また、回転操作部 3 0 2 を操作して輝度を調節するときには演出表示装置 1 6 0 0 に現在の輝度に応じたバロメータを一定期間に亘って表示するようになっており、回転操作部 3 0 2 を時計回りに回転操作すると輝度が 1 0 0 % に達するまでバロメータの目盛を増加させ、回転操作部 3 0 2 を反時計回りに回転操作すると輝度が 7 0 % に達するまでバロメータの目盛を減少させるようになっている。このように、回転操作部 3 0 2 が操作されて輝度を調節する場合には、演出表示装置 1 6 0 0 の表示内容に注目するように仕向けるこ

とで、演出操作ユニット 300 の演出操作ボタンユニット 360 内に設けられる中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377、演出操作リング 330 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 352 と、を視認されることを抑制することができ、これらの基板に記されているコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなるため、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できる。

【3202】

また、上記したように遊技者参加型演出が行われていないことで演出操作ユニット 300 の演出操作ボタンユニット 360 内に設けられる中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377 の表面に実装されている LED と、演出操作リング 330 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 352 の表面に実装されている LED と、が消灯されている通常時に、回転操作部 302 が操作されると、中央ボタン装飾基板 376 の表面に実装されている LED と、外周ボタン装飾基板 377 の表面に実装されている LED と、演出操作リング 330 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 352 の表面に実装されている LED と、を一定期間に亘って発光制御して演出操作ボタンユニット 360 の中央ボタンカバー 375 と外周装飾レンズ 379 と演出操作リング 330 の回転操作部 302 とを発光装飾させる。そして、演出操作部 301 の操作されない期間が一定期間に達すると、演出表示装置 1600 のバロメータの表示を消失させるとともに、演出操作ユニット 300 の LED を消灯させる。

【3203】

このように、回転操作部 302 を操作して輝度を調節しているときには演出操作ユニット 300 に設けられている LED を発光制御することで、これら LED が実装されている中央ボタン装飾基板 376 と、外周ボタン装飾基板 377 と、演出操作リング装飾基板 352 と、の表面を、LED から照射される光によって視認され難くすることができる。

【3204】

また、本例のパチンコ機 1 では演出操作ユニット 300 の演出操作ボタンユニット 360 内に設けられる中央ボタン装飾基板 376 及び外周ボタン装飾基板 377 の表面に実装されている LED と、演出操作リング 330 の下方に設けられる演出操作リング装飾基板 352 の表面に実装されている LED と、については輝度調節できないようになっている。すなわち、遊技者に近い位置に設けられて注目されやすい演出操作ユニット 300 に設けられる LED については輝度調節できないようにされて、事前に設定されている輝度で発光制御されるようになっている。そのため、演出操作ユニット 300 を上記演出時発光態様で発光装飾する場合には常に一定以上の輝度で中央ボタン装飾基板 376、外周ボタン装飾基板 377、及び演出操作リング装飾基板 352 の表面に実装されている LED を発光させることができ、遊技者が演出操作ユニット 300 に注目する状況（遊技者参加型演出や音量調節が行われているなどの演出操作部 301 が操作される状況）において LED から照射される光によって中央ボタン装飾基板 376、外周ボタン装飾基板 377、及び演出操作リング装飾基板 352 を視認され難くすることができ、これらの基板に記されているコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報が遊技者に視認され難くなるため、パチンコ機 1 の世界観が崩れることを防止して意匠性の低下を抑止することができ、遊技興趣の低下を抑止できる。

【3205】

また、上記したように中央ボタン装飾基板 376、外周ボタン装飾基板 377、及び演出操作リング装飾基板 352 の実装面のレジストとして白色を採用するとともに、該実装面に黄色のシルクでコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を印刷している。このように、本例では白色に対して視覚的な差異（コントラスト）が少ない黄色のシルクでこれらの情報を基板の実装面に印刷しているため、LED の点灯時はもちろん、LED の消灯時であってもこれらの情報を識別され難くなっている。

【3206】

なお、回転操作部 302 の操作に基づく輝度調節は一定期間（例えば、パチンコ機 1 に電源が投入されてから周辺制御 MPU が起動するまでの一定期間、変動表示される特別図柄が停止する前後の一定期間、のうちの一方又は両方など）を除いて常に実行可能とされるものであってもよいし、客待ち状態となって演出表示装置 1600 によるデモンストレーションを行っている期間などの特定の条件が成立している場合にのみ実行可能とされるものであってもよい。また、回転操作部 302 の操作に基づく輝度調節の結果を即時反映させるようにしてもよいし、状況（変動表示中か否か等）に応じて回転操作部 302 の操作に基づく輝度調節の結果を即時反映させる場合と回転操作部 302 の操作タイミングよりも遅れたタイミングで輝度調節の結果を反映させる場合とを変化させるようにしてもよい。

10

【3207】

本例では、回転操作部 302 の操作に基づく輝度調節は扉枠 3 が開放された状態においても実行可能とされている。また、扉枠 3 が開放された状態では、裏前左装飾体ユニット 3710 の裏前左装飾基板 3714 に実装されている LED、裏上演出ユニット 3400 の裏上前装飾基板 3422 に実装されている LED、裏前右装飾体ユニット 3810 の裏前右装飾基板 3814 に実装されている LED、裏下右演出ユニット 3250 の裏下右装飾基板 3253 に実装されている LED、裏下左演出ユニット 3200 の裏下左装飾基板 3203 に実装されている LED、可動装飾体（裏下中回転装飾体 3310、裏上後回転装飾体 3440、裏後左回転装飾体 3510、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後可動装飾体 3110）に設けられている LED、などの遊技盤 5 に設けられている複数の LED は消灯状態（点灯不可状態）とされ、扉枠 3 に設けられている LED（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板 402、扉枠右サイド装飾基板 418、扉枠トップ中央装飾基板 455、扉枠トップ左装飾基板 456、及び扉枠トップ右装飾基板 457、なお皿左上装飾基板 273、皿右上装飾基板 278、皿中央上装飾基板 314 も発光制御するようにしてもよい。）は発光制御された状態（点灯可能状態）となっている。すなわち、扉枠 3 が開放された状態で回転操作部 302 が操作されて輝度調節を行う場合には、上記した遊技盤 5 に設けられている複数の LED が消灯された状態とされているため、これら複数の LED の発光状態によって輝度を判断することはできない。

20

【3208】

一方、扉枠 3 が開放されていない状態（扉枠 3 が閉鎖されている状態）では、裏前左装飾体ユニット 3710 の裏前左装飾基板 3714 に実装されている LED、裏上演出ユニット 3400 の裏上前装飾基板 3422 に実装されている LED、裏前右装飾体ユニット 3810 の裏前右装飾基板 3814 に実装されている LED、裏下右演出ユニット 3250 の裏下右装飾基板 3253 に実装されている LED、裏下左演出ユニット 3200 の裏下左装飾基板 3203 に実装されている LED、可動装飾体（裏下中回転装飾体 3310、裏上後回転装飾体 3440、裏後左回転装飾体 3510、裏後右回転装飾体 3610、及び裏後可動装飾体 3110）に設けられている LED、などの遊技盤 5 に設けられている複数の LED を消灯状態とする制御を行わない（点灯可能状態）。そのため、扉枠 3 が閉鎖されている状態では、回転操作部 302 を操作して輝度調節を行った場合に、遊技盤 5 に設けられている LED の発光状態によって輝度を判断することができる。

30

40

【3209】

また、上記したように裏前左装飾基板 3714、裏上前装飾基板 3422、裏前右装飾基板 3814、裏下右装飾基板 3253、裏下左装飾基板 3203、裏後装飾基板 3114、裏上後装飾基板 3452、裏後左装飾基板 3522、及び裏後右装飾基板 3622 についても、実装面のレジストとして白色を採用するとともに、該実装面に黄色のシルクでコネクタのピン数、IC の向き、部品番号、ピン番号、電子部品が配置される外形線等の情報を印刷している。そのため、扉枠 3 が開放されてこれらの基板に実装されている LED が点灯不可状態とされている場合であっても、これらの情報を識別され難くすることができる。

【3210】

50

〔パチンコ機の裏面発光〕

従来、パチンコ機の背面側等は、制御基板等が搭載されているだけであり、遊技者に認識させる部位でもないため、不正対策を除いて特に工夫が施されるものではなかった。この点、本例のパチンコ機 1 では、パチンコ機 1 の背面側等に対する種々の作業効率を高めることができるように、従来にない斬新な構成を採用している。以下、図 3 0 6 ~ 図 3 1 1 を参照して説明する。

【 3 2 1 1 】

図 3 0 6 は、パチンコ機 1 を側方から見て待機位置にある発光装飾体からの光を模式的に示す側面図であり、図 3 0 7 は、パチンコ機 1 を側方から見て出現位置にある発光装飾体からの光を模式的に示す側面図であり、図 3 0 8 は、複数の孔が設けられた裏後装飾基板を示す図であり、図 3 0 9 は、パチンコ機の裏面側における発光領域を示す正面図であり、図 3 1 0 は、遊技盤を左前から見た側面側における発光領域を示す斜視図であり、図 3 1 1 は、遊技盤を左後から見た側面側における発光領域を示す斜視図である。

【 3 2 1 2 】

(発光装飾体からの光について)

本例の遊技盤 5 には、所定の画像を表示することが可能な表示領域を有する演出表示装置 1 6 0 0 が設けられており、前面側から視認して、演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域の周囲には、複数の発光装飾体が設けられている。また、裏ユニット 3 0 0 0 には、遊技パネル 1 1 0 0 のパネルホルダ 1 1 2 0 の後面に取付けられ前方が開放されている箱状で後壁に四角い開口部 3 0 1 0 a を有している裏箱 3 0 1 0 が設けられているが、演出表示装置 1 6 0 0 については、裏箱 3 0 1 0 の後面に取り付けられているのに対し、発光装飾体を有する各種ユニットについては、裏箱 3 0 1 0 の内部で、演出表示装置 1 6 0 0 よりも前方となる位置に取り付けられている。

【 3 2 1 3 】

本例の発光装飾体としては、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0 等が設けられているが、これらの発光装飾体を実装されている LED については、図柄が変動表示しているときの演出の一環として発光する場合と、図柄が変動表示していないときの遊技盤 5 の装飾として発光する場合と、がある。

【 3 2 1 4 】

まず、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 について、図 3 0 6 及び図 3 0 7 を参照して説明する。詳しくは上述したが、遊技盤 5 の前面側から視認すると、演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域の上側には、裏上演出ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾体 3 4 2 1 が設けられており、裏上前装飾体 3 4 2 1 の中央前側となる位置には、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 が取り付けられている。より詳細には、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 は、桜の花を模した形状に形成されており、非透光の部位と透光性のレンズ部位とで構成されている。また、裏上前装飾体 3 4 2 1 は、左右方向の中央に、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状に形成されており、非透光の部位が殆どなく略全体が透光性のレンズ部位となっている。なお、「透光性のレンズ部位」とは、光を屈曲させるレンズカット形状を有した部位であり、前方から視認した際の発光装飾をより煌びやかにしている。

【 3 2 1 5 】

図 3 0 6 に示すように、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 の後側には、前面に複数の LED が実装されている裏上前装飾基板 3 4 2 2 が取り付けられている。裏上前装飾基板 3 4 2 2 は、裏上前装飾体 3 4 2 1 の左右方向の略全長に亘って左右に延びている。そして、裏上前装飾基板 3 4 2 2 は、前面に実装されている複数の LED を発光させることで、複数の LED から前方に向かう光が裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位に達して、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位を発光装飾させることができる。

【 3 2 1 6 】

また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面（遊技者に対向する前側を向いた面部）には、複数の LED として、トップビュータイプの LED が実装されている。トップビュータイプの LED は、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前方（遊技者側）に向けて光を照射することが可能である。このため、前方に位置する裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。

【 3 2 1 7 】

また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面のうち、実装されている複数の LED や、その他の実装部品等を除いた面部分には、白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することが可能である。このため、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 は、特に LED が非発光の状態のとき等、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位を通して裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面が遊技者側から視認できてしまう可能性がある。この点、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面を白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有するようにしておくことで、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 のレンズ部位を通して、遊技者側からはレンズ部位が白色に認識できるにとどめることができ、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の前面が見えてしまうことによる興味低下を抑制することができる。

【 3 2 1 8 】

また、本例の裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面（遊技機背面を向いた後ろ側の面）には、その上部に、複数の LED が実装されている。裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED としては、トップビュータイプの LED が実装されており、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方（遊技者側とは反対側。言い換えればパチンコ機 1 の背面側）に向けて光を照射することを可能にしている。

【 3 2 1 9 】

また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 は、前面だけでなく後面についても、実装されている複数の LED や、その他の実装部品等を除いた面部分に、白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有している。前述したように白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、高い反射率で光を反射することが可能である。このため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に向けて効率よく光を照射することができる。

【 3 2 2 0 】

図 3 0 6 に示すように、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が退避位置にある状態では、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の左右方向の左側部分の後方に、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が位置することから、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光が、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 に向けて照射されることとなる。このような光の一部は、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 に反射して、裏上前装飾基板 3 4 2 2（裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1）と、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 と、の間の隙間部から光が漏れ出した状態となり、そのような漏れ出した光（漏光）が、遊技者から視認可能となる。このように、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 が発光するだけでなく、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 の後面側においても光が漏れ出した状態となることから、遊技者に奥行き感を感じさせる発光演出を実行することができる。

【 3 2 2 1 】

また、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が退避位置にある状態では、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の左右方向の右側部分の後方に、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が位置していない。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置に

ある状態では、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の上下方向の上側部分の後方に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が位置していない。また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の上下方向の上側部分の後方には、演出表示装置 1 6 0 0 が位置していない。このことから、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光の一部は、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0、演出表示装置 1 6 0 0 に遮断されることなく、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて直接的に照射されることとなる。裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光の一部は、裏箱 3 0 1 0 の透明部位を通過して、さらにパチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るく視認させることができる。

10

【 3 2 2 2 】

一方、図 3 0 7 に示すように、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が出現位置にある状態では、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の左右方向の全ての部分の後方に、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が位置していない。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が出現位置にある状態では、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の上下方向の上側部分の後方に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が位置していない。また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の上下方向の上側部分の後方には、演出表示装置 1 6 0 0 が位置していない。このことから、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光は、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0、演出表示装置 1 6 0 0 に遮断されることなく、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて照射されることとなる。裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光の一部は、裏箱 3 0 1 0 の透明部位を通過して、さらにパチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るく視認させることができる。

20

【 3 2 2 3 】

次に、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 について、図 3 0 6 及び図 3 0 7 を参照して説明する。詳しくは上述したが、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方には、裏上昇降装飾体ユニット 3 4 5 0 の裏上後装飾体 3 4 5 1 が設けられており、裏上後装飾体 3 4 5 1 の前側となる位置には、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 が取り付けられている。より詳細には、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 は、桜の花を模した形状に形成されており、非透光の部位と透光性のレンズ部位とで構成されている。また、裏上後装飾体 3 4 5 1 は、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 と同じ大きさの二つの桜の花を、前後に重ねた上で後側の花卉が、前側の花卉同士の間位置するように回転させたような形状に形成されており、非透光の部位が殆どなく略全体が透光性のレンズ部位となっている。なお、「透光性のレンズ部位」とは、光を屈曲させるレンズカット形状を有した部位であり、前方から視認した際の発光装飾をより煌びやかにしている。

30

40

【 3 2 2 4 】

図 3 0 6 に示すように、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 の後側には、前面に複数の LED が実装されている裏上後装飾基板 3 4 5 2 が取り付けられている。裏上後装飾基板 3 4 5 2 は、前面に実装されている複数の LED を発光させることで、複数の LED から前方に向かう光が裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 のレンズ部位に達して、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 のレンズ部位を発光装飾させることができる。

【 3 2 2 5 】

また、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 は、所定の演出条件の成立時において、退避位置から出現位置へ移動することを可能にしている。裏上後回転装飾体

50

３４４０及び裏上後装飾体３４５１が退避位置にある状態では、裏上前装飾体３４２１の後方に位置し、遊技者から視認不能となっている。このとき、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１の上部における後方には、タンクレール５５３が位置しているのに対し、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１の下部における後方には、演出表示装置１６００が位置している。また、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１が出現位置に移動した状態では、演出表示装置１６００の前方に位置し、遊技者から視認可能となっている。

【３２２６】

また、裏上後装飾基板３４５２の前面（遊技者に対向する前側を向いた面部）には、複数のＬＥＤとして、トップビュータイプのＬＥＤが実装されている。トップビュータイプのＬＥＤは、裏上後装飾基板３４５２の前方（遊技者側）に向けて光を照射することが可能である。このため、前方に位置する裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。

【３２２７】

また、裏上後装飾基板３４５２の前面のうち、実装されている複数のＬＥＤや、その他の実装部品等を除いた面部分には、白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することが可能である。このため、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。また、裏上後装飾基板３４５２は、特にＬＥＤが非発光の状態のとき等、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１のレンズ部位を通して裏上後装飾基板３４５２の前面が遊技者側から視認できてしまう可能性がある。この点、裏上後装飾基板３４５２の前面を白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有するようにしておくことで、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１のレンズ部位を通して、遊技者側からはレンズ部位が白色に認識できるととどめることができ、裏上後装飾基板３４５２の前面が見えてしまうことによる興味低下を抑制することができる。

【３２２８】

図３０６に示すように、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１が退避位置にある状態では、裏上後回転装飾体３４４０及び裏上後装飾体３４５１の前方に、裏上前回転装飾体３４１０及び裏上前装飾体３４２１が位置している。このことから、裏上後装飾基板３４５２の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光は、裏上前回転装飾体３４１０及び裏上前装飾体３４２１に反射して、裏上後装飾基板３４５２の後方に位置する裏箱３０１０やタンクレール５５３に向けて照射されることとなる。裏箱３０１０やタンクレール５５３は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏上前装飾基板３４５２の後面に実装されている複数のＬＥＤからの光の一部は、裏箱３０１０の透明部位を通過して、さらにパチンコ機１の後方におけるタンクレール５５３の透明部位付近の発光領域Ｌ１を明るく視認させることができる。

【３２２９】

また、本例の裏上後装飾基板３４５２の後面（遊技機背面を向いた後ろ側の面）には、その上部に、複数のＬＥＤが実装されている。裏上後装飾基板３４５２の後面に実装されている複数のＬＥＤとしては、トップビュータイプのＬＥＤが実装されており、裏上後装飾基板３４５２の後方（遊技者側とは反対側。言い換えればパチンコ機１の背面側）に向けて光を照射することを可能にしている。

【３２３０】

また、裏上後装飾基板３４５２は、前面だけでなく後面についても、後面に実装されている複数のＬＥＤや、その他の実装部品等を除いた面部分に、白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有している。前述したように白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、

10

20

30

40

50

高い反射率で光を反射することが可能である。このため、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後方に向けて効率よく光を照射することができる。

【 3 2 3 1 】

図 3 0 6 に示すように、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が退避位置にある状態では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置にあるか否かにかかわらず、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の上下方向の上側部分の後方に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が位置していない。また、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の上下方向の上側部分の後方には、演出表示装置 1 6 0 0 が位置していない。このことから、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後面に実装されている複数の LED からの光は、裏後可動装飾体 3 1 1 0、演出表示装置 1 6 0 0 に遮断されることなく、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて直接的に照射されることとなる。裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後面に実装されている複数の LED からの光は、裏箱 3 0 1 0 の透明部位を通過して、さらにパチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るく視認させることができる。

10

【 3 2 3 2 】

一方、図 3 0 7 に示すように、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が出現位置にある状態では、演出表示装置 1 6 0 0 の前方に位置することから、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後面に実装されている複数の LED からの光が、裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて照射されることがない。このため、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 が出現位置にある状態では、裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後面に実装されている複数の LED を発光しないように制御している。

20

【 3 2 3 3 】

次に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 について、図 3 0 6 及び図 3 0 7 を参照して説明する。詳しくは上述したが、裏上後装飾体 3 4 5 1 の後方には、裏後演出ユニット 3 1 0 0 の裏後可動装飾体 3 1 1 0 が設けられている。より詳細には、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、左右方向へ延びており浮彫状（レリーフ状）の凹凸により装飾部 3 1 5 0 の一部を構成する装飾を有している透明平板状の装飾体 3 1 1 1 と、装飾体 3 1 1 1 の後方に設けられ装飾部 3 1 5 0 の残りを構成している装飾（絵柄）が施された透光性を有するシート状の装飾シート 3 1 1 2 と、装飾シート 3 1 1 2 の後方に設けられている透明平板状の導光放射板 3 1 1 3 と、導光放射板 3 1 1 3 の後方に設けられており前面に複数の第一 LED 3 1 1 4 a 及び第二 LED 3 1 1 4 b が実装されている裏後装飾基板 3 1 1 4 と、を備えている。裏後装飾基板 3 1 1 4 は、前面に実装されている複数の第一 LED 3 1 1 4 a 及び第二 LED 3 1 1 4 b を発光させることで、複数の LED から前方に向かう光が装飾体 3 1 1 1 に達して、装飾体 3 1 1 1（裏後可動装飾体 3 1 1 0）を発光装飾させることができる。

30

【 3 2 3 4 】

図 3 0 7 に示すように、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、所定の演出条件の成立時において、退避位置から出現位置へ移動することを可能にしている。裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置にある状態では、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方に位置し、遊技者から視認不能となっている。このとき、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の上部における後方には、タンクレール 5 5 3 が位置しているのに対し、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の下部における後方には、演出表示装置 1 6 0 0 が位置している。また、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が出現位置に移動した状態では、演出表示装置 1 6 0 0 の前方に位置し、遊技者から視認可能となっている。

40

【 3 2 3 5 】

また、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面（遊技者に対向する前側を向いた面部）には、複数の LED として、サイドビュータイプの複数の第一 LED 3 1 1 4 a と、トップビュータイプの複数の第二 LED 3 1 1 4 b とが実装されている。サイドビュータイプの第一 LED 3 1 1 4 a は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前方（遊技者側）に向けて光を照射することが

50

可能であるのに対し、トップビュータイプの第二LED3114bは、裏後装飾基板3114の側方に向けて光を照射することが可能である。また、裏後可動装飾体3110には、透明平板状の導光放射板3113が設けられており、裏後装飾基板3114の第一LED3114a及び第二LED3114bが導光放射板3113に向けて光を照射することで、導光放射板3113が前方に向けて発光するようになり、装飾体3111に対して全体的に均一に光を照射することができ、装飾体3111（裏後可動装飾体3110）を視認しやすく発光装飾させることができる。

【3236】

また、裏後装飾基板3114の前面のうち、実装されている複数のLEDや、その他の実装部品等を除いた面部分には、白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することが可能である。このため、装飾体3111に対して効率よく光を照射することができ、装飾体3111（裏後可動装飾体3110）を明るく発光装飾させることができる。また、裏後装飾基板3114は、特にLEDが非発光の状態のとき等、裏後可動装飾体3110の装飾体3111を通して裏後装飾基板3114の前面が遊技者側から視認できてしまう可能性がある。この点、裏後装飾基板3114の前面を白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有するようしておくことで、裏後可動装飾体3110の装飾体3111を通して、遊技者側からは装飾体3111が白色に認識できるといふことができ、裏後装飾基板3114の前面が見えてしまうことによる興趣低下を抑制することができる。

【3237】

図306に示すように、裏後可動装飾体3110が退避位置にある状態では、裏後可動装飾体3110の前方に、裏上前回転装飾体3410及び裏上前装飾体3421や、裏上後装飾体3451が位置している。このことから、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、裏上前回転装飾体3410及び裏上前装飾体3421や、裏上後装飾体3451に反射して、裏後可動装飾体3110の後方に位置する裏箱3010やタンクレール553に向けて照射されることとなる。裏箱3010やタンクレール553は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏後可動装飾体3110の前面に実装されている複数のLEDからの光は、裏箱3010の透明部位を通過して、さらにパチンコ機1の後方におけるタンクレール553の透明部位付近の発光領域L1を明るく視認させることができる。

【3238】

また、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、導光放射板3113において拡散されて、導光放射板3113の前方に向けて照射されるが、その導光放射板3113の上下左右の端部から、導光放射板3113の側方に向けても照射されることとなる。つまり、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、導光放射板3113を介して、導光放射板3113の上下左右の端部から、裏後装飾基板3114（導光放射板3113）の側方に位置する裏箱3010の側面に向けて照射されることとなる。裏箱3010は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、導光放射板3113を介して、パチンコ機1の側方における裏箱3010の側面の透明部位付近の発光領域L2や発光領域L3を明るく視認させることができる。

【3239】

また、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、導光放射板3113の上下左右の端部から照射されるが、そのような導光放射板3113の上端部から照射される光の一部については、裏後装飾基板3114の上後方に向けて照射されることとなる。裏後可動装飾体3110が退避位置にある状態では、裏後装飾基板3114の上後方に、演出表示装置1600が位置していない。つまり、裏後装飾基板3114

の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光は、導光放射板３１１３を介して、導光放射板３１１３の上端部から、演出表示装置１６００に遮断されることなく、裏後装飾基板３１１４（導光放射板３１１３）の上後方に位置する裏箱３０１０やタンクレール５５３に向けて照射されることとなる。裏箱３０１０やタンクレール５５３は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、裏後装飾基板３１１４の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光は、裏箱３０１０の透明部位を通過して、さらにパチンコ機１の後方におけるタンクレール５５３の透明部位付近の発光領域Ｌ１を明るく視認させることができる。

【３２４０】

一方、図３０６に示すように、裏後可動装飾体３１１０が出現位置にある状態では、演出表示装置１６００の前方に位置することから、裏後可動装飾体３１１０の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光が、裏箱３０１０やタンクレール５５３に向けて照射されることがない。

【３２４１】

なお、本例では、裏後可動装飾体３１１０において、透明平板状の導光放射板３１１３が設けられており、裏後装飾基板３１１４の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光が、導光放射板３１１３において拡散されているが、導光放射板３１１３を設けないようにしてもよい。このような場合、裏後装飾基板３１１４の前面には、裏後装飾基板３１１４の側方や、裏後装飾基板３１１４の上後方に向けて光が照射されるように、サイドビュータイプの第一ＬＥＤ３１１４ａが設けられることが好ましい。これによっても、裏後装飾基板３１１４の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光は、裏後装飾基板３１１４の側方に位置する裏箱３０１０の側面に向けて照射されて、パチンコ機１の側方における裏箱３０１０の側面の透明部位付近の発光領域Ｌ２や発光領域Ｌ３を明るく視認させることができる。また、裏後装飾基板３１１４の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光は、裏後装飾基板３１１４の上後方に位置する裏箱３０１０やタンクレール５５３に向けて照射されて、裏箱３０１０の透明部位を通過して、さらにパチンコ機１の後方におけるタンクレール５５３の透明部位付近の発光領域Ｌ１を明るく視認させることができる。

【３２４２】

本例の裏箱３０１０は、一部に透明部位を設けているが、透明部位に代えて、裏箱３０１０に貫通部位を設けるようにしてもよい。このような場合にも、発光装飾体のＬＥＤからの光が、裏箱３０１０の貫通部位を通過することができる。例えば、裏上前装飾基板３４２２の後面に実装されている複数のＬＥＤからの光の一部については、裏箱３０１０の貫通部位を通過して、さらにパチンコ機１の後方におけるタンクレール５５３の透明部位付近の発光領域Ｌ１を明るく視認させることができる。

【３２４３】

また、本例の裏箱３０１０は、透明部位である透光部位と、非透光の部位とが設けられているが、非透光の部位については、その裏面側（パチンコ機１の裏面側となる側）を白色の印刷や白色の塗装、あるいは、鏡面印刷や鏡面の加工を設けており、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することを可能にしている。これにより、非透光の部位に向けられた光は、パチンコ機１の裏面側に対して効率よく光を反射することができ、パチンコ機１の裏面側を明るく視認させることができる。

【３２４４】

また、上記した発光装飾体については、各種装飾基板の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光が、パチンコ機１の前面側に向けて照射されるだけでなく、パチンコ機１の裏面側に位置する裏箱３０１０やタンクレール５５３に向けて照射されているが、演出に特化させるべき装飾基板（上記した発光装飾体以外の発光装飾体の装飾基板など）の前面に実装されている複数のＬＥＤからの光については、パチンコ機１の裏面側に位置する裏箱３０１０やタンクレール５５３に向けて照射されないように構成している。具体的に、演出に特化させるべき装飾基板については、その実装面を緑色や黒色のソルダーレジストからなる被覆膜で形成したり、ボックスに封入したりすることで、ＬＥＤからの光の拡散

10

20

30

40

50

を抑えて点発光するようにし、そのLEDからの光を明瞭に視認できるようにしている。

【3245】

別例として、裏後装飾基板3114には、前後方向に貫通した複数の孔が設けられてもよい。このような別例について、図308を参照して説明する。図308に示すように、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、裏上後装飾基板3452の前方に位置する装飾体3111に向けて照射されているが、装飾体3111に向けて照射された光の一部が反射して、装飾体3111の後方に向かうようになる。そして、裏後装飾基板3114に複数の孔が設けられている場合、装飾体3111に向けて照射された光の反射光が、複数の孔を通過して、裏後装飾基板3114の後方に向かうことが可能となる。なお、裏後装飾基板3114の後側には、裏後装飾基板3114の後側を覆うように装飾体ベース3115が取り付けられているが、裏後装飾基板3114に設けられている複数の孔に対応する位置に、それぞれ孔が設けられている。これにより、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、その一部が装飾体3111に反射して、裏後装飾基板3114に設けられている複数の孔を介して、裏後装飾基板3114の後方に向けて効率よく光を照射することができる。つまり、裏後装飾基板3114の前面に実装されている複数のLEDからの光は、その一部が装飾体3111に反射して、裏後装飾基板3114に設けられている複数の孔を介して、裏後装飾基板3114の後方（上後方）に位置する裏箱3010やタンクレール553に向けて照射されて、裏箱3010の透明部位を通過して、さらにパチンコ機1の後方におけるタンクレール553の透明部位付近の発光領域L1を明るく視認させることができる。

10

20

【3246】

上記において、裏後装飾基板3114には、前後方向に貫通した複数の孔が設けられているが、それらの孔の大きさは、できるだけ小さく、例えば、裏後装飾基板3114の前面に実装されているLEDよりも小さく形成されることが好ましい。例えば、裏後装飾基板3114に設けられている孔の大きさが大きい場合には、裏後装飾基板3114の後方からの光（例えば、演出表示装置1600から発せられる光）が、裏後装飾基板3114に設けられている孔を介して入り込みやすく、裏後装飾基板3114の前面に実装されているLEDの消灯時であっても点灯時であるかのように見えてしまう虞があるが、裏後装飾基板3114に設けられている孔の大きさを小さくすることで、そのような弊害を少なくすることができる。

30

【3247】

同様に、裏後装飾基板3114には、前後方向に貫通した複数の孔が設けられているが、それらの孔の数は、できるだけ少なく、例えば、裏後装飾基板3114の前面に実装されているLEDの数よりも少なく形成されることが好ましい。例えば、裏後装飾基板3114に設けられている孔の数を多くした場合には、裏後装飾基板3114の後方からの光（例えば、演出表示装置1600から発せられる光）が、裏後装飾基板3114に設けられている孔を介して入り込みやすく、裏後装飾基板3114の前面に実装されているLEDの消灯時であっても点灯時であるかのように見えてしまう虞があるが、裏後装飾基板3114に設けられている孔の数を少なくすることで、そのような弊害を少なくすることができる。

40

【3248】

上記では、裏後装飾基板3114において、前後方向に貫通した複数の孔が設けられているが、同様に、裏上前装飾基板3422や裏上後装飾基板3452についても、前後方向に貫通した複数の孔が設けられてもよい。これによっても、裏上前装飾基板3422の前面に実装されている複数のLEDからの光は、その一部が裏上前回転装飾体3410及び裏上前装飾体3421に反射して、裏上前装飾基板3422に設けられている複数の孔を介して、裏上前装飾基板3422の後方に向けて効率よく光を照射することができる。また、裏上後装飾基板3452の前面に実装されている複数のLEDからの光は、その一部が裏上後回転装飾体3440及び裏上後装飾体3451に反射して、裏上後装飾基板3452に設けられている複数の孔を介して、裏上後装飾基板3452の後方に向けて効率

50

よく光を照射することができる。つまり、裏上前装飾基板 3 4 2 2 や裏上後装飾基板 3 4 5 2 の前面に実装されている複数の L E D からの光は、その一部が反射光となり、裏上前装飾基板 3 4 2 2 や裏上後装飾基板 3 4 5 2 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて照射されて、裏箱 3 0 1 0 の透明部位を通過して、さらにパチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るく視認させることができる。

【 3 2 4 9 】

次に、裏前左装飾体 3 7 1 3 や裏前右装飾体 3 8 1 3 については、図 3 0 6 及び図 3 0 7 に図示していないが、以下に説明する。詳しくは上述したが、遊技盤 5 の前面側から視認すると、演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域の左側には、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾体 3 7 1 3 が設けられており、演出表示装置 1 6 0 0 の表示領域の右側には、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾体 3 8 1 3 が設けられている。より詳細には、裏前左装飾体 3 7 1 3 や裏前右装飾体 3 8 1 3 は、パチンコ機 1 のコンセプトに沿ったキャラクタ、アイテム、ロゴ、等の絵柄が施されており、非透光の部位と透光性のレンズ部位とで構成されている。なお、「透光性のレンズ部位」とは、光を屈曲させるレンズカット形状を有した部位であり、前方から視認した際の発光装飾をより煌びやかにしている。

【 3 2 5 0 】

裏前左装飾体 3 7 1 3 の後側には、前面に複数の L E D が実装されている裏前左装飾基板 3 7 1 4 が取り付けられている。そして、裏前左装飾基板 3 7 1 4 は、前面に実装されている複数の L E D を発光させることで、複数の L E D から前方に向かう光が裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位に達して、裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位を発光装飾させることができる。また、裏前左装飾基板 3 7 1 4 は、特に L E D が非発光の状態のとき等、裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位を通して裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面が遊技者側から視認できてしまう可能性がある。この点、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面を白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有するようしておくことで、裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位を通して、遊技者側からはレンズ部位が白色に認識できるととどめることができ、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面が見えてしまうことによる興味低下を抑制することができる。

【 3 2 5 1 】

また、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面（遊技者に対向する前側を向いた面部）には、複数の L E D として、サイドビュータイプの L E D が実装されている。サイドビュータイプの L E D は、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面に光が反射して、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前方（遊技者側）に向けて光を照射することが可能である。このため、前方に位置する裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。

【 3 2 5 2 】

また、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面のうち、実装されている複数の L E D や、その他の実装部品等を除いた面部分には、白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することが可能である。このため、裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏前左装飾体 3 7 1 3 のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。

【 3 2 5 3 】

上記において、裏前左装飾基板 3 7 1 4 には、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の左側方に向けて光が照射されるように、サイドビュータイプの L E D の方向が左方向に向いて設けられている。つまり、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の左側方には、裏箱 3 0 1 0 の側面のうち、裏後装飾基板 3 1 1 4 に近い側の裏箱 3 0 1 0 の左側面が位置しており、サイドビュータイプの L E D の方向は、その裏箱 3 0 1 0 の左側面に向いて設けられている。このことから、裏前左装飾基板 3 7 1 4 の前面に実装されている複数の L E D からの光は、裏前左装飾

基板 3714 の左側方に位置する裏箱 3010 の左側面に向けて照射されることとなる。裏箱 3010 は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。このため、図 310 に示すように、裏前左装飾基板 3714 の前面に実装されている複数の LED からの光は、パチンコ機 1 の後方における裏箱 3010 の左側面の透明部位付近の発光領域 L2 を明るく視認させることができる。

【3254】

なお、裏前右装飾体 3813 については、裏前左装飾体 3713 と同様の構成とし、裏前右装飾基板 3814 の前面に実装されている複数の LED からの光は、裏前右装飾基板 3814 の右側方に位置する裏箱 3010 の右側面に向けて照射されるように構成している。このため、図 311 に示すように、裏前右装飾基板 3814 の前面に実装されている複数の LED からの光は、パチンコ機 1 の後方における裏箱 3010 の右側面の発光領域 L3 の透明部位付近を明るく視認させることができる。

【3255】

次に、裏下中回転装飾体 3310 について、図 306 及び図 307 を参照して説明する。詳しくは上述したが、遊技盤 5 の前面側から視認すると、演出表示装置 1600 の表示領域の下側中央には、裏下中演出ユニット 3300 の裏下中回転装飾体 3310 が設けられている。より詳細には、裏下中回転装飾体 3310 は、全面に「1」～「6」までのレリーフ状に形成された六つの数字装飾が、中央を中心にして時計回りの方向へ 60 度の角度毎に円周上に配置されており、非透光の部位と透光性のレンズ部位とで構成されている。なお、「透光性のレンズ部位」とは、光を屈曲させるレンズカット形状を有した部位であり、前方から視認した際の発光装飾をより煌びやかにしている。

【3256】

図 306 に示すように、裏下中回転装飾体 3310 の後側には、前面に複数の LED が実装されている裏下中第一装飾基板 3322 が取り付けられている。そして、裏下中回転装飾体 3310 は、前面に実装されている複数の LED を発光させることで、複数の LED から前方に向かう光が裏下中回転装飾体 3310 のレンズ部位に達して、裏下中回転装飾体 3310 のレンズ部位を発光装飾させることができる。

【3257】

図 307 に示すように、裏下中回転装飾体 3310 は、所定の演出条件の成立時において、退避位置から出現位置へ移動することを可能にしている。裏下中回転装飾体 3310 が退避位置にある状態では、遊技領域 5a を形成する遊技パネル 1100 の後方に位置し、遊技者から視認可能となっている。このとき、裏下中回転装飾体 3310 の後方には、裏箱 3010 や主制御ユニット 1300 の主制御基板 1310 が位置している。また、裏下中回転装飾体 3310 が出現位置に移動した状態では、演出表示装置 1600 の前方に位置し、遊技者から視認可能となっている。

【3258】

また、裏下中第一装飾基板 3322 の前面（遊技者に対向する前側を向いた面部）には、複数の LED として、トップビュータイプの LED が実装されている。トップビュータイプの LED は、裏下中第一装飾基板 3322 の前方（遊技者側）に向けて光を照射することが可能である。このため、前方に位置する裏下中回転装飾体 3310 のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏下中回転装飾体 3310 のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。

【3259】

また、裏下中第一装飾基板 3322 の前面のうち、実装されている複数の LED や、その他の実装部品等を除いた面部分には、白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することが可能である。このため、裏下中回転装飾体 3310 のレンズ部位に対して効率よく光を照射することができ、裏下中回転装飾体 3310 のレンズ部位を明るく発光装飾させることができる。また、裏下中第一装飾基板 3322 は、特に

ＬＥＤが非発光の状態のとき等、裏下中回転装飾体３３１０のレンズ部位を通して裏下中第一装飾基板３３２２の前面が遊技者側から視認できてしまう可能性がある。この点、裏下中第一装飾基板３３２２の前面を白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有するよう
10

【３２６０】

また、本例の裏下中第一装飾基板３３２２の後面（遊技機背面を向いた後ろ側の面）には、その下部に、複数のＬＥＤが実装されている。裏下中回転装飾体３３１０の後面に実装されている複数のＬＥＤとしては、トップビュータイプのＬＥＤが実装されており、裏
20

【３２６１】

図３０６に示すように、裏下中回転装飾体３３１０が退避位置にある状態では、裏下中第一装飾基板３３２２の後方に、裏箱３０１０や主制御ユニット１３００の主制御基板１
3 1 0 が位置している。裏箱３０１０は、一部に透明の部材（透明部位）を用いており、その透明部位が、高い透過率で光を通過させることが可能である。しかしながら、裏箱
3 0 1 0 の後方には、主制御ユニット１３００の主制御基板１３１０が位置しており、裏下
中第一装飾基板３３２２の後面に実装されている複数のＬＥＤからの光は、その後方にお
ける裏箱３０１０の透明部位付近の発光領域Ｌ４の付近を明るくするように照射されるも
20

【３２６２】

一方、図３０７に示すように、裏下中回転装飾体３３１０が出現位置にある状態では、演出表示装置１６００の前方に位置している。このため、裏下中回転装飾体３３１０が出現位置にある状態では、裏下中第一装飾基板３３２２の後面に実装されている複数のＬ
ＥＤを発光しないように制御している。

【３２６３】

以上のことから、パチンコ機１の裏面側や側面側を明るくする発光装飾体としては、遊技盤５の上部において、裏上前回転装飾体３４１０及び裏上前装飾体３４２１、裏上後装飾体
3 4 5 1、裏後可動装飾体３１１０が設けられており、遊技盤５の左側において、三
つの裏前左装飾体ユニット３７１０が設けられており、遊技盤５の右側において、三つの
裏前右装飾体ユニット３８１０が設けられている。そして、図３０９に示すように、遊技
盤５の上部に設けられた発光装飾体は、パチンコ機１の後方におけるタンクレール５５
3 の透明部位付近の発光領域Ｌ１を明るくし、図３１０に示すように、遊技盤５の左側に
設けられた発光装飾体は、パチンコ機１を後方から視認して、裏箱３０１０の右側面（パ
チンコ機１の右側面）の透明部位付近の発光領域Ｌ２を明るくし、図３１１に示すよう
に、遊技盤５の右側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機１を後方から視認して、裏箱
3 0 1 0 の左側面（パチンコ機１の左側面）の透明部位付近の発光領域Ｌ３を明るくして
いる。
40

【３２６４】

（パチンコ機の裏面側に発光領域を設ける利点について）

一般的に、パチンコ機１は、遊技ホールに設けられる島設備に設置される。具体的には、島設備の片面側に複数のパチンコ機１が列を成して並ぶように設置されたり、島設備の
両面側に複数のパチンコ機１が列を成して並ぶように設置されたりする。そして、島設備
にパチンコ機１が設置された状態では、その内部が閉塞されて暗くなっている。ところで
、パチンコ機１の裏面側には、主制御基板１３１０や周辺制御基板１５１０等の制御部材
、制御部材どうしをつなぐ配線、遊技に用いられる遊技球Ｂの供給機構、等が配設されて
おり、パチンコ機１の裏面側の所定箇所に対してメンテナンスが必要になる場合がある。
例えば、島設備の両面側に複数のパチンコ機１が列を成して並ぶように設置されている場
合、島設備の片面側のパチンコ機１を開放して、他面側のパチンコ機１の裏面をメンテナ
50

ンスすることが可能であるが、島設備の内部が暗いことから、メンテナンスすべき箇所の視認性が悪く、パチンコ機 1 の裏面側の目視作業が困難であった。また、パチンコ機 1 は、一側を軸として外枠 2 に対して本体枠 4 を開閉することが可能であり、メンテナンスが必要であるパチンコ機 1 については、外枠 2 に対して本体枠 4 を開放して、当該パチンコ機 1 の裏面をメンテナンスすることが可能である。しかしながら、外枠 2 に対して本体枠 4 が開放された状態で、パチンコ機 1 の裏面側のうち本体枠 4 の開放軸から遠い部分に対しては、外部からの光（ホールの光）が届きやすく、明るく視認することが可能であるのに対し、パチンコ機 1 の裏面側のうち本体枠 4 の開放軸から近い部分に対しては、外部からの光（ホールの光）が届きにくく、明るく視認することができない。つまり、メンテナンスすべき箇所が、本体枠 4 の開放軸から近い部分である場合には、メンテナンスすべき箇所の視認性が悪く、パチンコ機 1 の裏面側の目視作業が困難であった。

10

【 3 2 6 5 】

この点、本例のパチンコ機 1 では、遊技盤 5 に設けられている複数の発光装飾体が、パチンコ機 1 の前面側を装飾目的で明るくすることに加え、裏面側や側面側も装飾以外の目的で明るくするように構成されている。具体的には、発光装飾体の実装されている LED からの光が、パチンコ機 1 の前面側だけでなく、裏面側や側面側にも向かうようにし、その光が裏箱 3 0 1 0 の透明部位を通過するように構成することで、パチンコ機 1 の裏面側におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 や、パチンコ機 1 の側面側における透明部位付近の発光領域 L 2 や発光領域 L 3 を明るくすることができる。例えば、裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に対して照射している光については、その裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 の透明部位を通過して、さらにパチンコ機 1 の後方をも明るくすることができる。つまり、島設備にパチンコ機 1 が設置された状態では、その内部が閉塞されて暗くなっているが、パチンコ機 1 の後方を明るくすることで、島設備の内部を明るくすることができる。これにより、パチンコ機 1 の裏面をメンテナンスする際に、メンテナンスすべき箇所の視認性が良好となり、パチンコ機 1 の裏面側の目視作業の効率を向上させることができる。

20

【 3 2 6 6 】

なお、本例では、遊技盤 5 に設けられている複数の発光装飾体が、パチンコ機 1 の前面側を明るくする役割と、パチンコ機 1 の裏面側や側面側を明るくする役割と、を兼用するように構成している。例えば、パチンコ機 1 の裏面側において、後方側に向けて発光することが可能な LED を設けることによって、パチンコ機 1 の後方を明るくすることが可能であるが、メンテナンス専用の LED を設けると、部品点数が多くなり、コストが増加することになる。この点、パチンコ機 1 の前面側を明るくしている複数の発光装飾体が、パチンコ機 1 の裏面側や側面側を明るくする役割を兼用することで、コストが増加することを抑止することができる。

30

【 3 2 6 7 】

なお、本例では、遊技盤 5 に設けられている複数の発光装飾体の LED からの光が、パチンコ機 1 の裏面側や側面側を明るくするように構成しているが、パチンコ機 1 の裏面側や側面側のメンテナンス中において、LED の光源が直視されることは望ましくないことから、パチンコ機 1 の裏面側や側面側を明るくするようにした LED からの光については、LED の光源が直視されない間接光となるように構成している。例えば、裏上前装飾体 3 4 2 1 は、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED を有し、パチンコ機 1 の後方（裏面側）に向けて発光することを可能にしているが、パチンコ機 1 の裏面側から視認した際（例えば、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を視認した際）に、LED の光源が直視されないように LED にカバー体を設けるようにし、LED からの光が間接光となるように構成している。これにより、パチンコ機 1 をメンテナンスする際に、パチンコ機 1 の裏面側を明るくするようにした LED からの光が、作業の妨げとなることを防止することができる。

40

【 3 2 6 8 】

（本例の発光装飾体の特徴的な構成について）

50

本例の発光装飾体は、パチンコ機 1 の前面側を装飾目的で明るくするだけでなく、裏面側や側面側を装飾以外の目的で明るくするように、様々な工夫がなされている。詳しくは上記したが、具体的な構成としては、以下の構成が挙げられる。

【 3 2 6 9 】

まず、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED を有し、パチンコ機 1 の前方（正面側）に向けて発光することを可能にしている。裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置にある状態では、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前方に、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 や、裏上後装飾体 3 4 5 1 が位置している。このことから、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光は、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 や、裏上後装飾体 3 4 5 1 に反射して、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて間接的に照射されることとなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光は、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を発光装飾し、パチンコ機 1 の前面側を明るくする役割に加えて、裏箱 3 0 1 0 を通過して、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくし、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする役割を果たすことができる。

10

【 3 2 7 0 】

本例の裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光を受けて発光装飾しているが、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の前方において、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 や、裏上後装飾体 3 4 5 1 のほうが、裏後可動装飾体 3 1 1 0 よりも大きい面積を有している。このことから、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光は、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1 や、裏上後装飾体 3 4 5 1 に反射する際に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 よりも広い領域に拡散されることとなる。これにより、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を広げることができる。パチンコ機 1 の裏面側を効率よく明るくすることができる。

20

【 3 2 7 1 】

上記において、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後面や、裏上後装飾体 3 4 5 1 の後面には、白色のソルダーレジストからなる被覆膜が形成されている。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、他の色（赤や黒、緑など）よりも高い反射率で光を反射することが可能である。このことから、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光は、裏上前装飾体 3 4 2 1 の後面や、裏上後装飾体 3 4 5 1 の後面において、高い反射率で反射して、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて効率よく照射されることとなる。これにより、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくすることができ、パチンコ機 1 の裏面側を効率よく明るくすることができる。

30

【 3 2 7 2 】

次に、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED を有し、パチンコ機 1 の前方（正面側）に向けて発光することを可能にしているが、別例として説明したように、裏後装飾基板 3 1 1 4 に前後方向に貫通した複数の孔を設けることで、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の装飾体 3 1 1 1 に向けて照射された光の反射光が、複数の孔を通過して、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後方に向かうことが可能となる。つまり、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光は、その一部が装飾体 3 1 1 1 に反射して、裏後装飾基板 3 1 1 4 に設けられている複数の孔を介して、裏後装飾基板 3 1 1 4 の後方（上後方）に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて照射されることとなる。これにより、裏後装飾基板 3 1 1 4 の前面に実装されている複数の LED からの光は、裏後可動装飾体 3 1 1 0 を発光装飾し、パチンコ機 1 の前面側を明るくする役割に加えて、裏箱 3 0 1 0 の透明部位を通過して、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくし、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする役割を果たすことができる。

40

50

【 3 2 7 3 】

次に、裏上前装飾体 3 4 2 1 は、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED を有し、パチンコ機 1 の後方（裏面側）に向けて発光することを可能にしている。裏上前装飾体 3 4 2 1 の後方には、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置で位置している部分と、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が位置していない部分と、がある。このうち、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が退避位置で位置している部分については、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光が、後方に位置する裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 に反射して、パチンコ機 1 の前方（正面側）に向けて照射されることとなる。一方、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が位置していない部分については、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に位置する裏箱 3 0 1 0 やタンクレール 5 5 3 に向けて直接的に照射されることとなる。これにより、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている複数の LED からの光は、パチンコ機 1 の前面側を明るくする役割に加えて、裏箱 3 0 1 0 を通過して、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくし、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする役割を果たすことができる。

10

【 3 2 7 4 】

次に、発光装飾体としては、遊技盤 5 の上部において、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の左側において、三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の右側において、三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 が設けられており、それぞれが離間して設けられている。そして、遊技盤 5 の上部に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくし、遊技盤 5 の左側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 を後方から視認して、裏箱 3 0 1 0 の右側面（パチンコ機 1 の右側面）の透明部位付近の発光領域 L 2 を明るくし、遊技盤 5 の右側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 を後方から視認して、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を明るくし、パチンコ機 1 の裏面側や側面側における複数領域を明るくすることを可能にしている。

20

【 3 2 7 5 】

また、発光装飾体には、パチンコ機 1 の前方（正面側）に向けて発光することが可能な LED と、パチンコ機 1 の後方（裏面側）に向けて発光することが可能な LED と、が設けられている。そして、パチンコ機 1 の前方（正面側）に向けて発光することが可能な LED については、それよりも前方に位置する部材に光が反射して、パチンコ機 1 の後方（裏面側）に向けて光が向かうようにし、その間接光によって、パチンコ機 1 の裏面側を明るくすることができる。一方、パチンコ機 1 の後方（裏面側）に向けて発光することが可能な LED については、その直接光によって、パチンコ機 1 の裏面側を明るくすることができる。このとき、パチンコ機 1 の裏面側のうち、パチンコ機 1 の前方（正面側）に向けて発光することが可能な LED を用い、その間接光によって明るくすることが可能な領域と、パチンコ機 1 の後方（裏面側）に向けて発光することが可能な LED を用い、その直接光によって明るくすることが可能な領域と、を区分するように構成してもよい。

30

40

【 3 2 7 6 】

上記において、LED からの直接光によって明るくすることが可能な領域としては、パチンコ機 1 の裏面側のうち、ホール管理者等の作業者が作業を行うことが可能な部位を対象とすることが適している。詳しくは後述するが、ホール管理者等の作業者が作業を行うことが可能な部位としては、例えば、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部が挙げられる。裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部は、LED からの直接光を受けることが可能な位置に設けられることで、LED からの直接光を受けて、間接光を受けるよりも明るく視認させることができる。これにより、遊技盤 5 に取り付けられている主制御基板 1 3 1 0 等の各種基板に対して作業を行う際には、本体枠 4 に対して裏カバー 6 4

50

0を開放する必要があるが、裏カバー640の操作部640aおよび脱着部を明るく視認させることで、作業者が操作すべき対象を容易に確認することができ、本体枠4に対して裏カバー640の脱着を容易とし、ホール管理者の点検作業の容易化を図ることができる。

【3277】

なお、上記したような、ホール管理者等の作業者が作業を行うことが可能な部位に対して、LEDからの直接光を照射する場合には、そのようなLEDが実装されている基板の実装面を、暗色（例えば、緑色や黒色）とすることが好ましい。暗色の実装面にした場合には、その暗色の実装面で光が反射しにくいいため、LEDからの直接光があまり拡散せず、LEDからの直接光が照射される部位に対してピンポイントで光を照射することが可能になる。これにより、LEDからの直接光を受けることが可能な位置に、例えば、裏カバー640の操作部640aおよび脱着部が設けられている場合には、LEDからの直接光をピンポイントで受けて、その周辺部との明暗の差により、裏カバー640の操作部640aおよび脱着部を明瞭に視認させることができる。

【3278】

（パチンコ機の裏面側に設けられる発光領域の光量調節について）

なお、島設備が設けられているホール環境は様々であり、例えば、パチンコ機1の裏面側の明るさにかかわらず、島設備内を別途明るくするように構成していることも考えられる。この場合、本例のパチンコ機1は、裏面側を明るくする構成を備えているが、そのような裏面側を明るくする必要がない可能性がある。また、島設備内に設けられている遊技機として、裏面側を明るくするようにしたパチンコ機1の台数が少ない場合には、通常の明るさで裏面側を明るくしただけでは、島設備内を十分に明るくできない可能性がある。そこで、ホール環境に合わせてパチンコ機1の裏面側の明るさを調整することを可能にした例について、以下に説明する。

【3279】

本例の発光装飾体には、パチンコ機1の前方（正面側）に向けて発光することが可能なLEDと、パチンコ機1の後方（裏面側）に向けて発光することが可能なLEDと、が設けられているが、これらのLEDについては、演出操作ユニット300における演出操作部301の回転操作部302や押圧操作部303を用いた光量調整操作が行われることで、段階的に光量を調節することを可能にしている。例えば、LEDの光量の段階を1（最低の光量）2345（最大の光量）と調節することを可能にし、段階が大きくなるほど、LEDの光量が増加するようにしている。つまり、発光装飾体のLEDについては、パチンコ機1の後方（裏面側）に向けて光が向かうようにし、パチンコ機1の裏面側を明るくする構成としているが、LEDの光量を調整可能にすることで、パチンコ機1の裏面側の明るさを変化させることができる。例えば、島設備内が明るいホール環境である場合には、ホール管理者等の作業者が、LEDの光量が少なくなるように調節することで、パチンコ機1の裏面側を暗くすればよく、一方、島設備内が暗いホール環境である場合には、ホール管理者等の作業者が、LEDの光量が多くなるように調節することで、パチンコ機1の裏面側を明るくすればよい。このように、ホール環境に合わせてパチンコ機1の裏面側の明るさの調節を可能にすることで、パチンコ機1の裏面をメンテナンスする際に、そのメンテナンスすべき箇所の視認性が良好となり、パチンコ機1の裏面側の目視作業の効率を向上させることができる。

【3280】

上記では、発光装飾体のLEDの光量を調節可能にすることで、パチンコ機1の裏面側の明るさを変化可能とし、パチンコ機1の裏面側に対する視認態様の自由度が増している。しかしながら、遊技盤5の前面側に設けられている全ての発光装飾体について、一括してLEDの光量が調節されるとすると、例えば、全ての発光装飾体のLEDの光量を少なくした場合には、パチンコ機1の前面側が暗くなり過ぎ、ホール営業中に作業者が作業している間、発光装飾体を用いた本来の効果（客寄せ等）が失われてしまう可能性がある。また、作業者が発光装飾体のLEDの光量を少なくした場合であって、その作業終了後に

ＬＥＤの光量を戻すことを怠った場合にも、発光装飾体を用いた本来の効果が低下してしまう可能性がある。この点、本例では、遊技盤５の前面側に設けられている装飾目的の発光装飾体のうち、裏上前回転装飾体３４１０及び裏上前装飾体３４２１、裏上後装飾体３４５１、裏後可動装飾体３１１０等については、上述したとおりパチンコ機１の裏面側を明るくする役割も併せて有するため、光量調整操作によるＬＥＤの光量の調節対象としているが、このうち、遊技盤５の前面側に設けられている装飾目的の発光装飾体のうち、第一大入賞口２００５を発光装飾させるための第一大入賞口装飾基板２４２０を有する発光装飾体等については、パチンコ機１の裏面側を明るくする役割を有さず、客寄せ目的を重視して明るくする発光装飾体とされており、光量調整操作によるＬＥＤの光量の調節対象外としている。つまり、装飾目的の発光装飾体のうち、少なくともパチンコ機１の裏面側を明るくする役割を有する発光装飾体については、光量調整操作によるＬＥＤの光量の調節対象としている。これにより、発光装飾体のＬＥＤの光量を調節し、例えば、パチンコ機１の裏面側を暗くしたとしても、遊技盤５の前面側に設けられている客寄せ目的の発光装飾体については、その明るさが暗くなることなく、客寄せ目的を良好に維持することができる。

10

【３２８１】

なお、発光装飾体のＬＥＤの光量調整操作は、図柄が変動表示していない待機状態中と、図柄が変動表示している変動表示中と、のいずれにおいても行うことができる。また、本例では、演出操作ユニット３００における演出操作部３０１の回転操作部３０２や押圧操作部３０３を用いて、遊技者が光量調整操作を行うことを可能にしているが、これ以外にも、パチンコ機１の裏面側において、ホール管理者が光量調節操作を行うことが可能な操作部を別に設けるようにしてもよい。このとき、ホール管理者用の操作部に対する光量調整操作によるＬＥＤの光量の調節対象は、遊技者用の操作部に対する光量調整操作によるＬＥＤの光量の調節対象と同じにしている。なお、遊技者用の操作部に対する光量調整操作は、最低の光量に調節したとしても、光量をゼロにはできず、ＬＥＤを完全に消灯することはできないが、ホール管理者用の操作部に対する光量調整操作については、最低の光量に調節した際に、光量をゼロとし、ＬＥＤを完全に消灯するようにしてもよい。

20

【３２８２】

（パチンコ機の側面側に設けられる配線の視認性について）

また、パチンコ機１の裏面側（裏箱３０１０の裏面側）には、各種基板や、各種基板どうしを接続する配線が設けられている。本例のパチンコ機１は、遊技盤５に設けられている発光装飾体からの光を用い、裏面側を明るくする構成を備えていることから、パチンコ機１の外側に露出している配線については、外部からの状態確認が容易であるが、パチンコ機１の外側に露出していない配線については、外部からの状態確認が困難になっている。そこで、パチンコ機１の外側に露出していない配線についても、外部からの状態確認を容易にすることを可能にした例について、以下に説明する。

30

【３２８３】

本例では、パチンコ機１の裏面側や側面側を明るくする発光装飾体として、遊技盤５の左側において、三つの裏前左装飾体ユニット３７１０が設けられており、遊技盤５の右側において、三つの裏前右装飾体ユニット３８１０が設けられている。そして、図３１０に示すように、遊技盤５の左側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機１を後方から視認して、裏箱３０１０の右側面（パチンコ機１の右側面）の透明部位付近の発光領域Ｌ２を明るくし、図３１１に示すように、遊技盤５の右側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機１を後方から視認して、裏箱３０１０の左側面（パチンコ機１の左側面）の透明部位付近の発光領域Ｌ３を明るくしている。

40

【３２８４】

また、裏箱３０１０の裏面には、周辺制御基板１５１０からのコマンドに応じて表ユニット２０００や裏ユニット３０００に備えられている装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等を駆動させる演出駆動基板１７２０が取り付けられている。そして、演出駆動基板１７２０は、装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等と複数の配線で電氣的に接続

50

されているが、それらの配線については、裏箱 3 0 1 0 の内部における左側面や右側面に沿うように配置するようにした。この点、遊技盤 5 の左側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 を後方から視認して、裏箱 3 0 1 0 の右側面（パチンコ機 1 の右側面）の透明部位付近の発光領域 L 2 を明るくするように光を照射していることから、裏箱 3 0 1 0 の内部における右側面に沿わせている配線については、どのような状態にあるかを良好に視認することができる。同様に、遊技盤 5 の右側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 を後方から視認して、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を明るくするように光を照射していることから、裏箱 3 0 1 0 の内部における左側面に沿わせている配線については、どのような状態にあるかを良好に視認することができる。例えば、装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等が正常に動作しなくなった場合には、裏箱 3 0 1 0 の内部における左側面や右側面に沿わせている配線が断線していたり接続端子から外れていたりする可能性があるが、そのような左側面や右側面を明るくするように光を照射することで、パチンコ機 1 の側面側からの配線の視認性が良好となり、配線の状態の確認作業の効率を向上させることができる。

10

【 3 2 8 5 】

また、外枠 2 に対して本体枠 4 が開放された状態で、パチンコ機 1 の側面のうち、パチンコ機 1 を後方から視認して、本体枠 4 の開放軸から遠い部分であるパチンコ機 1 の左側面に対しては、外部からの光（ホールの光）が届きやすく、明るく視認することが可能であるのに対し、本体枠 4 の開放軸から近い部分であるパチンコ機 1 の右側面に対しては、外部からの光（ホールの光）が届きにくく、明るく視認することができない。このため、従来の遊技機のように裏面側や側面側を明るくする構成を備えていない場合には、本体枠 4 の開放軸から近い部分であるパチンコ機 1 の右側面の付近に配線を配置する必要性が生じたときに、その配線の状態を確認することが特に困難になっていた。この点、本例では、裏箱 3 0 1 0 の右側面の透明部位付近の発光領域 L 2 を明るくするように光を照射することとし、パチンコ機 1 の右側面の付近に配置する必要がある配線については、その裏箱 3 0 1 0 の内部における右側面に沿うように配置するようにした。これにより、裏箱 3 0 1 0 の内部における右側面に沿わせている配線については、どのような状態にあるかを視認できない状況が生じることを防止することができる。

20

【 3 2 8 6 】

なお、本例では、裏箱 3 0 1 0 の内部における側面に沿わせている配線として、演出駆動基板 1 7 2 0 と、装飾基板、駆動モータ及び駆動ソレノイド等とを接続する配線が挙げられているが、それ以外に、例えば、主制御基板 1 3 1 0 と接続されている配線であってもよい。主制御基板 1 3 1 0 は、遊技の進行を制御するものであり、例えば、主制御基板 1 3 1 0 と配線で接続されている外部端子板 5 5 8 を介して、遊技に関する情報を外部（ホールコンピュータ）に出力することとしている。このとき、主制御基板 1 3 1 0 と、外部端子板 5 5 8 とを接続する配線に対して不正が行われると、外部（ホールコンピュータ）において、遊技に関する情報を正常に把握することができず、パチンコ機 1 に対して不正が行いやすい状況が生じてしまう。つまり、各種配線のうち、主制御基板 1 3 1 0 と接続されている配線については、遊技を進行するうえで、重要度の高い配線であるといえる。この点、パチンコ機 1 の側面を明るくするように光を照射することで、主制御基板 1 3 1 0 と接続されている配線の視認性が良好となり、そのような配線に対して不正が行われることを防止することができる。

30

40

【 3 2 8 7 】

また、裏箱 3 0 1 0 の内部における左側面や右側面に沿わせている配線については、裏箱 3 0 1 0 に一体形成されるフック部や、束ねワイヤーによって、複数の配線が束ねられている。これらのフック部や束ねワイヤーは、透光性を有する部材で形成しており、裏箱 3 0 1 0 の左側面や右側面の透明部位を通して視認できる位置に設けられている。これにより、裏箱 3 0 1 0 の左側面の透明部位付近の発光領域 L 2 や、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を明るくするように光を照射する際に、フック部や束ねワイヤー自体を明るくし、配線がどのような状態にあるかを良好に

50

視認することができる。また、裏箱 3 0 1 0 の左側面の透明部位付近の発光領域 L 2 や、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を明るくするように光を照射する際に、光の進行を妨げることがなく、そのような発光領域の明るさが減少することを防止することができる。

【 3 2 8 8 】

また、裏箱 3 0 1 0 の内部における左側面や右側面に沿わせている配線については、複数の配線によって裏箱 3 0 1 0 の左側面や右側面の透明部位を塞いでしまうことがないように、その複数の配線が、裏箱 3 0 1 0 の左側面や右側面の垂直方向に重畳したり、束ねたりして設けられている。例えば、裏箱 3 0 1 0 の左側面や右側面に並行するように複数の配線が設けられていると、裏箱 3 0 1 0 の左側面や右側面の透明部位が塞がれてしまい、裏箱 3 0 1 0 の左側面の透明部位付近の発光領域 L 2 や、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 の明るさを維持することが困難になるが、裏箱 3 0 1 0 の左側面や右側面の透明部位を塞がないように複数の配線が設けられることで、そのような状況が発生することを防止することができる。

10

【 3 2 8 9 】

（状態変化時における発光領域の視認態様の变化について）

また、島設備に複数のパチンコ機 1 が設置された状態において、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中である場合には、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 に対して異常が発生したとしても、異常が発生したパチンコ機 1 の前面側が視認しえないために、異常の発生に気付くことが困難になっている。そこで、パチンコ機 1 の裏面側からであっても、パチンコ機 1 の状態を認識することを可能にした例について、以下に説明する。

20

【 3 2 9 0 】

本例では、発光装飾体として、遊技盤 5 の上部において、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の左側において、三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の右側において、三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 が設けられている。また、これらの発光装飾体については、磁石や振動による不正を検知する等、何らかの異常が発生し、遊技を行うことができない状況になった場合に、異常が解消されるまでの間、発光装飾体に設けられている LED を点滅制御するようにしている。そして、パチンコ機 1 の裏面側には、発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域として、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1、裏箱 3 0 1 0 の右側面（パチンコ機 1 の右側面）の透明部位付近の発光領域 L 2、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を設けるようにし、発光装飾体に設けられている LED を点滅制御した際に、これらの発光領域が点滅することとした。これにより、島設備に複数のパチンコ機 1 が設置された状態において、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中であっても、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 に対して異常が発生した際に、その他のパチンコ機 1 の発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域が点滅することで、島設備の内部を介して、異常の発生を認識することが可能になる。つまり、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中であっても、島設備の内部を介して、同じ島設備にある他のパチンコ機 1 に対する異常を早期に発見することができ、ひいては他のパチンコ機 1 に対して不正が行われることを防止することができる。

30

40

【 3 2 9 1 】

また、発光装飾体の LED については、演出操作ユニット 3 0 0 における演出操作部 3 0 1 の回転操作部 3 0 2 や押圧操作部 3 0 3 を用いた光量調整操作が行われることで、段階的に光量を調節することを可能にしている。例えば、LED の光量の段階を 1（最低の光量） 2 3 4 5（最大の光量）と調節することを可能にし、段階が大きくなるほど、LED の光量が増加するようにしている。そして、詳しくは上記したが、発光装飾体の LED については、LED の光量を調節可能にすることで、パチンコ機 1 の裏面側の明るさを変化させることができる。しかしながら、磁石や振動による不正を検知する等、何

50

らかの異常が発生した際に、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする発光装飾体の LED を、調節された光量で点滅制御するように構成すると、その調節された光量を暗くしている場合に、パチンコ機 1 の裏面側からでは、異常の発生に気付かないことがあった。また、作業者が発光装飾体の LED の光量を少なくした場合であって、その作業終了後に LED の光量を戻すことを怠った場合にも、LED の光量が少なく、パチンコ機 1 の裏面側からでは、異常の発生に気付かないことがあった。この点、本例では、磁石や振動による不正を検知する等、何らかの異常が発生し、遊技を行うことができない期間については、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする発光装飾体の LED の光量の調節を不能とし、所定の光量（例えば、正常時に調節可能な光量のうち上限の光量である段階 5）で LED を点滅制御するようにした。これにより、パチンコ機 1 に対して異常が発生した場合において、発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域が点滅する際に、その発光領域が暗くなりすぎることがない。つまり、パチンコ機 1 の裏面側からであっても、異常の発生に気付かないことがなく、その異常を確実に発見することができ、ひいては他のパチンコ機 1 に対して不正が行われることを防止することができる。

【 3 2 9 2 】

同様に、発光装飾体については、外枠 3 に対して本体枠 4 が開放された場合に、本体枠 4 が閉鎖されるまでの間、発光装飾体に設けられている LED を点滅制御するようにしている。そして、パチンコ機 1 の裏面側には、発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域として、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1、裏箱 3 0 1 0 の右側面（パチンコ機 1 の右側面）の透明部位付近の発光領域 L 2、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を設けるようにし、発光装飾体に設けられている LED を点滅制御した際に、これらの発光領域が点滅することとした。例えば、島設備に複数のパチンコ機 1 が設置された状態において、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中である場合には、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 の本体枠 4 を不正行為者が不正に開放したとしても、不正に開放したパチンコ機 1 の前面側が視認しえないために、不正に開放した行為に気付くことが困難になっている。しかしながら、本例では、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 の本体枠 4 を不正行為者が不正に開放した際に、その他のパチンコ機 1 の発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域が点滅することで、島設備の内部を介して、不正に開放した行為を認識することが可能になる。つまり、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中であっても、島設備の内部を介して、同じ島設備にある他のパチンコ機 1 に対して不正に開放した行為を早期に発見することができ、ひいては他のパチンコ機 1 に対して不正が行われることを防止することができる。

【 3 2 9 3 】

なお、発光装飾体については、外枠 3 に対して本体枠 4 が開放された場合に、本体枠 4 が閉鎖されるまでの間だけでなく、本体枠 4 が閉鎖された後に一定時間が経過するまでの間、発光装飾体に設けられている LED の点滅制御を継続するようにしてもよい。これにより、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 の本体枠 4 を不正行為者が不正に開放した際に、その開放が短時間であったとしても、その他のパチンコ機 1 の発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域の点滅が一定時間継続するようになり、島設備の内部を介して、不正に開放した行為を見逃すといった事態を極力防止することができる。

【 3 2 9 4 】

また、発光装飾体については、図柄変動が行われていない待機状態に移行した場合に、図柄変動が開始されて待機状態が終了するまでの間、発光装飾体に設けられている LED の光量を減少制御するようにしている。そして、パチンコ機 1 の裏面側には、発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域として、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1、裏箱 3 0 1 0 の右側面（パチンコ機 1 の右側面）の透明部位付近の発光領域 L 2、裏箱 3 0 1 0 の左側面（パチンコ機 1 の左側面）の透明部位付近の発光領域 L 3 を設けるようにし、発光装飾体に設けられている LED の光量を減少制御した際に、これらの発光領域が暗くなることとした。例えば、島設備に複数のパチンコ機 1 が設置された状

態において、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中である場合には、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 の前面側が視認しえないために、そのパチンコ機 1 が遊技中であるかどうかを把握することが困難になっている。しかしながら、本例では、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 が待機状態に移行した際に、その他のパチンコ機 1 の発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域を暗くすることで、島設備の内部を介して、遊技中であるかどうかを把握することが可能になる。つまり、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放してメンテナンス中であっても、島設備の内部を介して、同じ島設備にある他のパチンコ機 1 が遊技中であるかどうかを把握することができ、待機状態中に不正が行われないように監視を強化する必要があるかどうか等を判断することができる。

【 3 2 9 5 】

10

(発光装飾体の動作時における発光領域の視認態様の变化について)

また、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放し、パチンコ機 1 の裏面側に対するメンテナンス中である場合には、パチンコ機 1 の前面側が視認しえないために、その前面側に設けられている可動体が正常に動作するかどうかを確認することが困難になっている。そこで、パチンコ機 1 の裏面側からであっても、可動体が正常に動作するかどうかを確認することを可能にした例について、以下に説明する。

【 3 2 9 6 】

本例では、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする発光装飾体として、遊技盤 5 の上部において、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の上部に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくしている。このうち、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 は、所定の演出条件の成立時において、退避位置から出現位置へ移動することを可能にしている。そして、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が出現位置に移動した状態では、これらの発光装飾体の LED からの光が、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 に対して到達しないようにした。特に、裏上後装飾体 3 4 5 1 の後面に実装されている LED からの光が、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 に対して到達しないようにした。一方、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている LED からの光については、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が出現位置に移動することで裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に位置せず、光が遮断されることがなくなり、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 に対して到達するようにした。つまり、複数の発光装飾体のうち、動作することが可能な発光装飾体の動作時には、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 における明るさが変化し、パチンコ機 1 の裏面側から視認される発光領域 L 1 の視認態様を変化させることができる。これにより、パチンコ機 1 の裏面側からであっても、発光領域 L 1 の視認態様が変化することで、発光装飾体が動作しているかどうかを把握することができる。

【 3 2 9 7 】

また、パチンコ機 1 の電源投入時には、複数の発光装飾体のうち、動作することが可能な発光装飾体の初期動作が行われる。具体的には、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が、退避位置から出現位置へ移動した後に、出現位置から退避位置へ移動するという動作を繰り返し、これらの発光装飾体が出現位置に移動しうることを確認する動作が行われる。パチンコ機 1 の電源投入時には、外枠 2 に対して本体枠 4 を開放して、パチンコ機 1 の裏面側に設けられている電源基板の電源スイッチを操作する必要があるが、電源スイッチの操作時には、パチンコ機 1 の前面側から、発光装飾体の初期動作が正常に行われているかどうかを直接目視して確認することができず、その動作確認を行うことが特に困難になっていた。この点、本例では、発光装飾体の動作に伴い、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 の明るさを変化させるようにし、パチンコ機 1 の裏面側からであっても、発光領域 L 1 の視認態様の变化を視認することで、発光装飾体の初期動作が正常に行われていることを確認することができるよう

50

にした。これにより、電源スイッチの操作時には、パチンコ機 1 の裏面側を視認しているものの、発光装飾体の初期動作が行われる際に、パチンコ機 1 の裏面側から、発光領域 L 1 の視認態様が変化しているかどうかを確認すればよく、発光装飾体の初期動作に対する目視作業の効率を向上させることができる。

【 3 2 9 8 】

なお、複数の発光装飾体のうち、動作することが可能な発光装飾体の動作時には、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 における明るさが変化するように構成しているが、特に、発光装飾体が退避位置にある状態と、出現位置にある状態とで、明るさの変化が大きくなるように構成することが好ましい。例えば、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面には、発光領域 L 1 に向けて光が照射される L E D が実装されているが、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に位置する裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が出現位置に移動した際には、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている L E D を消灯制御してもよく、また、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に L E D 自体を実装しないように構成してもよい。このような構成では、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後方に位置する裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 や、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が出現位置に移動した際に、裏上前装飾基板 3 4 2 2 の後面に実装されている L E D からの光が、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 に対して到達することがなく、発光領域 L 1 の明るさを暗くすることができる。これにより、発光装飾体が退避位置にある状態と、出現位置にある状態とで、発光領域 L 1 における明るさの変化が大きくなり、パチンコ機 1 の裏面側から、発光装飾体が動作しているかどうかを容易に把握することができる。

【 3 2 9 9 】

(演出表示装置の裏面側からの光について)

また、本例のパチンコ機 1 は、遊技盤 5 に設けられている発光装飾体からの光を用い、裏面側を明るくする構成を備えているが、パチンコ機 1 の裏面側のうち、演出表示装置 1 6 0 0 の後方の領域については、演出表示装置 1 6 0 0 によって発光装飾体の L E D からの光が遮断されてしまい、発光装飾体を用いるだけでは、パチンコ機 1 の裏面側の明るくしたい箇所を明るくできない可能性がある。例えば、演出表示装置 1 6 0 0 の後方の領域において、ホール管理者が作業する必要がある部位が暗くなっていると、その部位に対して作業することが困難になってしまう。そこで、パチンコ機 1 の裏面側のうち、演出表示装置 1 6 0 0 の後方の領域であっても、所定部位を明るくすることを可能にした例について、以下に説明する。

【 3 3 0 0 】

まず、演出表示装置 1 6 0 0 について、図 3 1 2 を参照して説明する。図 3 1 2 は、演出表示装置の裏面側に設けられた開口を示す図である。図 3 1 2 に示すように、演出表示装置 1 6 0 0 は、前後に開口を有する箱状の箱体 1 6 1 1 (金属製フレーム) と、箱体 1 6 1 1 の前側の開口を塞ぐように設けられ、所定の画像を表示することが可能な液晶パネル 1 6 1 2 と、液晶パネル 1 6 1 2 の後方に設けられ、液晶パネル 1 6 1 2 に向けて光を照射することが可能な透明平板状の導光板 1 6 1 3 と、導光板 1 6 1 3 の下方に設けられ、導光板 1 6 1 3 に向けて光を照射することが可能な複数の L E D が実装されている発光基板 1 6 1 5 と、導光板 1 6 1 3 の後方において箱体 1 6 1 1 の後側の開口を塞ぐように設けられ、導光板 1 6 1 3 から後方への光を遮断することが可能な金属製のバックパネル 1 6 1 4 (金属製裏蓋) と、を備えている。また、図示しないが、演出表示装置 1 6 0 0 は、液晶パネル 1 6 1 2 を駆動するパネル駆動基板を備えている。

【 3 3 0 1 】

発光基板 1 6 1 5 には、その上面において、複数の L E D が並んで実装されている。発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されている複数の L E D は、発光基板 1 6 1 5 の上方に位置する導光板 1 6 1 3 に向けて光を照射することが可能である。また、導光板 1 6 1 3 は、発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されている複数の L E D からの光を受けて、導光板 1 6 1 3 の前面側を面発光することが可能であり、導光板 1 6 1 3 の前方に位置する液晶パネル

1 6 1 2 に向けて光を照射することが可能である。このため、液晶パネル 1 6 1 2 に対して効率よく光を照射することができ、液晶パネル 1 6 1 2 に対して表示される所定の画像を明るく視認させることができる。

【 3 3 0 2 】

また、発光基板 1 6 1 5 は、上面に実装されている複数の L E D や、その他の実装部品等を除いた表面に、白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有している。白色のソルダーレジストからなる被覆膜は、高い反射率で光を反射することが可能である。このため、液晶パネル 1 6 1 2 に対して効率よく光を照射することができ、液晶パネル 1 6 1 2 に対して表示される所定の画像を明るく視認させることができる。

【 3 3 0 3 】

また、発光基板 1 6 1 5 には、その上面において、演出駆動基板 1 7 2 0 と電氣的に接続するためのコネクタ 1 6 1 5 a が実装されている。なお、コネクタ 1 6 1 5 a は、不透明の部材である。発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a は、端子面が後方を向いており、演出駆動基板 1 7 2 0 からの配線が束ねられている配線側のコネクタと接続することで、発光基板 1 6 1 5 と演出駆動基板 1 7 2 0 とを電氣的に接続することができる。これにより、演出駆動基板 1 7 2 0 は、発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されている複数の L E D の点灯の有無や、明るさ調整等を制御することができる。

【 3 3 0 4 】

導光板 1 6 1 3 は、発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されている複数の L E D からの光を受けて、導光板 1 6 1 3 の前面側が強く面発光するように構成されているが、導光板 1 6 1 3 の前側だけでなく、導光板 1 6 1 3 の後面側や側面側についても、弱く発光するように構成されている。上記したように、発光基板 1 6 1 5 は、上面に実装されている複数の L E D や、その他の実装部品等を除いた表面に、白色のソルダーレジストからなる被覆膜を有していることから、導光板 1 6 1 3 の前側だけでなく、導光板 1 6 1 3 の後面側や側面側についても、その発光が強くなることとなる。

【 3 3 0 5 】

バックパネル 1 6 1 4 は、複数の L E D からの光を受けて発光している導光板 1 6 1 3 から後方への光を遮断するように構成されているが、バックパネル 1 6 1 4 には、導光板 1 6 1 3 からの光を通過することが可能な複数の開口を、それぞれ所定の位置に意図的に設けるようにした。これにより、複数の開口からは、複数の L E D からの光を受けて発光している導光板 1 6 1 3 の後面側や側面側からの光を、後方（演出表示装置 1 6 0 0 の後方）に向けて照射することが可能である。

【 3 3 0 6 】

具体的には、演出表示装置 1 6 0 0 の後方から視認して、バックパネル 1 6 1 4 の開口 A は、バックパネル 1 6 1 4 の左下部に設けるようにし、開口 B は、バックパネル 1 6 1 4 の右側やや中央寄りに 2 つ設けるようにし、開口 C は、バックパネル 1 6 1 4 の右端に沿うように右側部に設けるようにし、開口 D は、バックパネル 1 6 1 4 の上端に沿うように上側部に設けるようにした。

【 3 3 0 7 】

まず、バックパネル 1 6 1 4 の開口 A は、発光基板 1 6 1 5 に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a の後方に対応する位置に設けられている。また、開口 A は、コネクタ 1 6 1 5 a よりも一回り大きい開口とされている。これにより、開口 A からは、発光基板 1 6 1 5 に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a を視認することができる。そして、開口 A からは、複数の L E D からの光を受けて発光している導光板 1 6 1 3 の後面側や側面側からの光が照射されていることから、コネクタ 1 6 1 5 a の周囲の発光領域 L 5 を明るく視認させることができる。これにより、発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a は、演出駆動基板 1 7 2 0 からの配線が束ねられている配線側のコネクタ 1 6 1 5 a と接続する必要があるが、コネクタ 1 6 1 5 a の周囲の発光領域 L 5 を明るく視認させることで、配線側のコネクタと正常に接続しているかどうかを容易に確認することができ、ホール管理者の点検作業の容易化を図ることができる。

10

20

30

40

50

【 3 3 0 8 】

ところで、発光基板 1 6 1 5 には、複数の L E D が設けられているが、開口 A からは、発光基板 1 6 1 5 に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a が視認可能であるのに対し、複数の L E D のいずれもが視認不能となるように構成している。つまり、発光基板 1 6 1 5 に実装されている複数の L E D のうち、開口 A に最近接する L E D であっても、開口 A から視認可能となる位置に設けないように構成している。例えば、開口 A を介して、複数の L E D のうち一部の L E D からの光が直接的に照射されると、発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a に対して作業を行う際に、L E D からの直接的な光が作業者の目に入り、その作業を行うことが困難となる。これに対し、開口 A を介して、複数の L E D からの光が間接的にのみ照射されることで、発光基板 1 6 1 5 の上面に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a に対して作業を行うことが困難になることを防止することができる。なお、バックパネル 1 6 1 4 の開口 B ~ D についても同様に、開口 B ~ D からは、発光基板 1 6 1 5 に実装されている複数の L E D のいずれもが視認不能となるように構成している。

10

【 3 3 0 9 】

バックパネル 1 6 1 4 の開口 B は、演出表示装置 1 6 0 0 の後方から視認して、バックパネル 1 6 1 4 の右側で、開口 C よりもやや中央寄りとなる位置に上下離間して 2 つが並んで設けられている。演出表示装置 1 6 0 0 は、遊技盤 5 における裏箱 3 0 1 0 の後面に、表示領域が正面を向くように取り付けられているが、遊技盤 5 を本体枠 4 に取り付けた状態では、遊技盤 5 の後側を覆うように裏カバー 6 4 0 が設けられている。裏カバー 6 4 0 は、パチンコ機 1 の後方から視認して、本体枠 4 の本体枠ベース 5 0 1 の左側を軸として開閉可能とされている。そして、裏カバー 6 4 0 の右側には、作業者が操作することが可能に上下離間して 2 つの操作部 6 4 0 a が設けられている一方、本体枠 4 には、2 つの操作部 6 4 0 a のそれぞれに対応する位置に、2 つの操作部 6 4 0 a をそれぞれ脱着することが可能な 2 つの脱着部が設けられており、脱着部に対して操作部 6 4 0 a を脱着することで、本体枠 4 に対して裏カバー 6 4 0 を開閉可能にしている。なお、裏カバー 6 4 0 (の操作部 6 4 0 a) および脱着部は、いずれも透明または半透明の部材である。

20

【 3 3 1 0 】

そして、遊技盤 5 を本体枠 4 に取り付けた状態では、バックパネル 1 6 1 4 の開口 B の後方 (演出表示装置 1 6 0 0 の後方) に対応する位置に、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部が設けられている。つまり、開口 B からは、複数の L E D からの光を受けて発光している導光板 1 6 1 3 の後面側や側面側からの光が照射されていることから、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部は、そのような光を受けることが可能な位置に設けられている。これにより、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部は、開口 B からの光を受けて、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部の付近の発光領域 L 6 を明るく視認させることができる。遊技盤 5 に取り付けられている主制御基板 1 3 1 0 等の各種基板に対して作業を行う際には、本体枠 4 に対して裏カバー 6 4 0 を開放する必要があるが、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部の付近の発光領域 L 6 を明るく視認させることで、作業者が操作すべき対象を容易に確認することができ、本体枠 4 に対して裏カバー 6 4 0 の脱着を容易とし、ホール管理者の点検作業の容易化を図ることができる。

30

40

【 3 3 1 1 】

また、本体枠 4 は、パチンコ機 1 の後方から視認して、外枠 2 の右側に位置する本体枠上ヒンジ部材 5 1 0 及び本体枠下ヒンジ組立体 5 2 0 を軸として開閉可能とされている。つまり、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部は、本体枠 4 の開放軸から近い位置に設けられている。パチンコ機 1 は、複数台が遊技島に並んで設けられており、遊技島の内部が閉鎖された空間で暗くなっている。そして、外枠 2 に対して本体枠 4 が開放された状態では、パチンコ機 1 の裏面側のうち本体枠 4 の開放軸から遠い部分に対して、外部からの光 (ホールの光) が届きやすく、明るく視認することが可能であるのに対し、パチンコ機 1 の裏面側のうち本体枠 4 の開放軸から近い部分に対して、外部からの光 (ホール

50

の光)が届きにくく、明るく視認することができない。この点、裏カバー640の操作部640aおよび脱着部は、パチンコ機1の裏面側のうち本体枠4の開放軸から近い部分に位置し、外枠2に対して本体枠4が開放された状態であっても、外部からの光(ホールの光)が届きにくい、開口Bからの光を受けることで、裏カバー640の操作部640aおよび脱着部の付近の発光領域L6を明るく視認させることができる。

【3312】

バックパネル1614の開口Cは、演出表示装置1600の後方から視認して、バックパネル1614の右端に沿うように右側部に設けられている。演出表示装置1600は、遊技盤5における裏箱3010の後面に、表示領域が正面を向くように取り付けられているが、遊技盤5を本体枠4に取り付けた状態では、開口Cの後方となる位置に、払出ユニット560が設けられている。払出ユニット560は、タンクレール553からの遊技球Bを蛇行状に下方へ誘導する球誘導ユニット570と、球誘導ユニット570により誘導された遊技球Bを払出制御基板633からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装置580と、払出装置580を通った遊技球Bを下方へ誘導する上部満タン球経路ユニット600と、上部満タン球経路ユニット600を通った遊技球Bを扉枠3側又は基板ユニット620側へ誘導する下部満タン球経路ユニット610と、を備えているが、開口Cの後方には、払出ユニット560のうち球誘導ユニット570、払出装置580、上部満タン球経路ユニット600が位置している。なお、払出ユニット560のうち少なくとも球誘導ユニット570、払出装置580、上部満タン球経路ユニット600は、透明の部材である。

【3313】

そして、開口Cからは、複数のLEDからの光を受けて発光している導光板1613の後面側や側面側からの光が照射されていることから、払出ユニット560のうち球誘導ユニット570、払出装置580、上部満タン球経路ユニット600の付近の発光領域L7を明るく視認させることができる。これにより、払出ユニット560においては、タンクレール553から下方へ遊技球Bを誘導する際に球詰まりを生じる可能性があるが、払出ユニット560の付近の発光領域L7を明るく視認させることで、遊技球Bを誘導する通路で球詰まりが生じているかどうかを容易に確認することができ、また、球詰まりが生じた際にその球詰まりの除去を容易に行うことができ、ホール管理者の点検作業の容易化を図ることができる。

【3314】

バックパネル1614の開口Dは、演出表示装置1600の後方から視認して、バックパネル1614の上端に沿うように上側部に設けられている。演出表示装置1600は、遊技盤5における裏箱3010の後面に、表示領域が正面を向くように取り付けられているが、遊技盤5を本体枠4に取り付けた状態では、開口Cの上後方となる位置に、タンクレール553が設けられている。なお、タンクレール553は、透明の部材を用いており、高い透過率で光を通過させることが可能である。そして、開口Dからは、複数のLEDからの光を受けて発光している導光板1613の後面側や側面側からの光が照射されていることから、タンクレール553の透明部位付近の発光領域L1を明るく視認させることができる。

【3315】

詳しくは上記したが、遊技盤5に設けられている発光装飾体については、磁石や振動による不正を検知する等、何らかの異常が発生し、遊技を行うことができない状況になった場合に、異常が解消されるまでの間、発光装飾体に設けられているLEDを点滅制御するようにしている。つまり、パチンコ機1の裏面側のうち、発光装飾体により明るくすることが可能な発光領域として、タンクレール553の透明部位付近の発光領域L1、裏箱3010の右側面(パチンコ機1の右側面)の透明部位付近の発光領域L2、裏箱3010の左側面(パチンコ機1の左側面)の透明部位付近の発光領域L3を設けるようにし、発光装飾体に設けられているLEDを点滅制御することで、これらの発光領域が点滅することとしている。

【 3 3 1 6 】

また、磁石や振動による不正を検知する等、何らかの異常が発生し、遊技を行うことができない状況になった場合には、パチンコ機 1 に異常が発生した場合には、外枠 3 に対して本体枠 4 を開放して、パチンコ機 1 の裏面側に設けられている部材に対してメンテナンスを行う必要がある場合がある。例えば、裏カバー 6 4 0 の内部に配置されている各種基板に対してメンテナンスを行うために、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a を操作して、本体枠 4 に対して裏カバー 6 4 0 を開放する必要がある場合や、払出ユニット 5 6 0 において球詰まりが生じて、その球詰まりを除去する必要がある場合がある。しかしながら、パチンコ機 1 に異常が発生した際に、発光装飾体に設けられている LED と同じく、演出表示装置 1 6 0 0 の発光基板 1 6 1 5 に設けられている LED を点滅制御するように構成すると、メンテナンスの作業対象に対する視認が困難になってしまう。この点、本例では、演出表示装置 1 6 0 0 について、磁石や振動による不正を検知する等、何らかの異常が発生し、遊技を行うことができない状況になった場合であっても、演出表示装置 1 6 0 0 の発光基板 1 6 1 5 に設けられている LED を点滅制御しないで、通常時と同じく常時点灯制御するようにした。つまり、パチンコ機 1 の裏面側のうち、演出表示装置 1 6 0 0 のバックパネル 1 6 1 4 の開口からの光を受けて明るくすることが可能な発光領域として、発光基板 1 6 1 5 に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a の周囲の発光領域 L 5、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部の付近の発光領域 L 6、払出ユニット 5 6 0 の付近の発光領域 L 7、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 が設けられているが、演出表示装置 1 6 0 0 の発光基板 1 6 1 5 に設けられている LED を通常時と同じく常時点灯制御することで、これらの発光領域に対する視認性が変化しないものとした。これにより、パチンコ機 1 に異常が発生した際に、発光装飾体に設けられている LED を点滅制御しているが、メンテナンスする必要性が高い箇所については、通常時と同じく常時点灯制御するようにした発光領域を設けることで、その視認性が変化しないで良好であり、パチンコ機 1 の裏面側における異常時のメンテナンス作業の効率を向上させることができる。

【 3 3 1 7 】

(パチンコ機 1 の裏面側に設けられる制御基板どうしの隙間の視認性について)

また、パチンコ機 1 の裏面側(裏箱 3 0 1 0 の裏面側)には、各種基板や、各種基板どうしを接続する配線が設けられている。本例のパチンコ機 1 は、遊技盤 5 に設けられている発光装飾体や、演出表示装置 1 6 0 0 におけるバックパネル 1 6 1 4 の開口からの光を用い、裏面側を明るくする構成を備えているが、パチンコ機 1 の裏面側の全ての領域を明るくするように構成すると、島設備内において、ホール管理者がメンテナンス作業を行いやすくなる一方で、パチンコ機 1 の裏面側に設けられている各種基板に対して不正行為者が不正を行いやすくなってしまふ。そこで、パチンコ機 1 の裏面側を明るくするように構成しながらも、パチンコ機 1 の裏面側に設けられている各種基板に対して不正行為者が不正を行いにくした例について、以下に説明する。

【 3 3 1 8 】

図 3 0 9 に示すように、パチンコ機 1 の裏面側や側面側を明るくする発光装飾体としては、遊技盤 5 の上部において、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の左側において、三つの裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の右側において、三つの裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 が設けられている。そして、遊技盤 5 の上部に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくし、遊技盤 5 の左側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 を後方から視認して、裏箱 3 0 1 0 の右側面(パチンコ機 1 の右側面)の透明部位付近の発光領域 L 2 を明るくし、遊技盤 5 の右側に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1 を後方から視認して、裏箱 3 0 1 0 の左側面(パチンコ機 1 の左側面)の透明部位付近の発光領域 L 3 を明るくしている。

【 3 3 1 9 】

また、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする特徴的な構成としては、演出表示装置 1 6 0 0 におけるバックパネル 1 6 1 4 の開口が挙げられる。具体的には、バックパネル 1 6 1 4 の左下側に開口 A が設けられており、バックパネル 1 6 1 4 の右側のやや中央寄りに開口 B が設けられており、バックパネル 1 6 1 4 の右側に開口 C が設けられており、バックパネル 1 6 1 4 の上側に開口 D が設けられている。そして、演出表示装置 1 6 0 0 のバックパネル 1 6 1 4 の開口 A からの光は、発光基板 1 6 1 5 に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a の周囲の発光領域 L 5 を明るくし、開口 B からの光は、裏カバー 6 4 0 の操作部 6 4 0 a および脱着部の付近の発光領域 L 6 を明るくし、開口 C からの光は、払出ユニット 5 6 0 の付近の発光領域 L 7 を明るくし、開口 D からの光は、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくしている。なお、演出表示装置 1 6 0 0 のバックパネル 1 6 1 4 の開口 A からの光は、発光基板 1 6 1 5 に実装されているコネクタ 1 6 1 5 a の周囲の発光領域 L 6 を明るくしているが、開口 A の後方には、主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0 が位置しているため、主制御基板 1 3 1 0 によって開口 A からの光が遮断されて、パチンコ機 1 の後方からは発光領域 L 6 を視認することが困難になっている。

10

【 3 3 2 0 】

また、パチンコ機 1 の裏面側のうち、裏箱 3 0 1 0 の後面に取り付けられている主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、駆動基板ユニット 1 7 0 0 のパネル中継基板 1 7 1 0 や演出駆動基板 1 7 2 0 には、それぞれ、パチンコ機 1 の裏面側から視認しうる位置にパイロットランプが設けられている。パイロットランプは、それぞれの基板が正常に動作しているかどうかを LED の発光態様によって知らせるための部材である。そして、周辺制御基板 1 5 1 0 のパイロットランプからの光は、そのパイロットランプの付近の発光領域 L 8 を明るくし、演出駆動基板 1 7 2 0 のパイロットランプからの光は、そのパイロットランプの付近の発光領域 L 9 を明るくし、主制御基板 1 3 1 0 のパイロットランプからの光は、そのパイロットランプの付近の発光領域 L 1 0 を明るくしている。つまり、これらの構成についても、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする構成として挙げることができる。

20

【 3 3 2 1 】

上記した発光領域は、パチンコ機 1 の裏面側のうち、裏箱 3 0 1 0 の後面に取り付けられている主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、駆動基板ユニット 1 7 0 0 のパネル中継基板 1 7 1 0 や演出駆動基板 1 7 2 0 からなる制御基板群の周辺に設けるようにした。つまり、パチンコ機 1 の裏面側のうち、裏箱 3 0 1 0 の後面に取り付けられている制御基板群を除いては、発光領域として明るくなるように構成している。これにより、島設備にパチンコ機 1 が設置された状態では、その内部が閉塞されて暗くなっているが、パチンコ機 1 の後方を明るくすることで、島設備の内部を明るくすることができる。

30

【 3 3 2 2 】

一方、パチンコ機 1 の裏面側のうち、裏箱 3 0 1 0 の後面に取り付けられている主制御ユニット 1 3 0 0 の主制御基板 1 3 1 0、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0、駆動基板ユニット 1 7 0 0 のパネル中継基板 1 7 1 0 や演出駆動基板 1 7 2 0 からなる制御基板群が設けられている領域には、発光領域を設けないようにした。つまり、パチンコ機 1 の裏面側のうち、制御基板群を構成する制御基板どうしの隙間（主制御基板 1 3 1 0 と、パネル中継基板 1 7 1 0 及び演出駆動基板 1 7 2 0 との隙間や、周辺制御基板 1 5 1 0 と、パネル中継基板 1 7 1 0 及び演出駆動基板 1 7 2 0 との隙間）については、暗くなるように構成している。パネル中継基板 1 7 1 0 は、主制御基板 1 3 1 0 と周辺制御基板 1 5 1 0 との接続を中継する基板であり、主制御基板 1 3 1 0 と配線で接続されているとともに、周辺制御基板 1 5 1 0 と配線で接続されている。そして、そのような配線については、制御基板群を構成する制御基板どうしの隙間に配置されている。このうち、特に主制御基板 1 3 1 0 は、遊技の進行を制御するものであることから、主制御基板 1 3 1 0 と接続されている配線に対して不正が行われると、不正行為者が利益を得る等の不当

40

50

な状況が生じてしまうという問題がある。この点、パチンコ機 1 の裏面側を明るくしながらも、制御基板群を構成する制御基板どうしの隙間については暗くすることで、その隙間に配置されている配線を視認することが困難となり、主制御基板 1 3 1 0 と接続されている配線等に対する不正が行われることを防止することができる。

【 3 3 2 3 】

(金属粉対策の構成に対する視認性について)

次に、タンクレール 5 5 3 の樋状の主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉によって引き起こされる電氣的なトラブル (短絡) を回避することができる金属粉対策の構成について、図 3 0 9 及び図 3 1 3 を参照して説明する。図 3 1 3 は、図 9 9 (a) の C - C 線で切断した断面の一部を示す拡大模式図であり、金属粉対策の構成の概要を示すものである。

10

【 3 3 2 4 】

球タンク 5 5 2 からタンクレール 5 5 3 へ流入する遊技球 B は、遊技球 B が互いに衝突したり、擦れ合ったり等の摩耗により遊技球 B から金属粉が剥がれて落下する。このため、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉が主誘導部 5 5 3 a に付着する状態となると、遊技球 B の下流方向への流れが妨げられることにより、遊技球 B を下流側へ向かってスムーズに供給することが困難となって、払出装置 5 8 0 による遊技球 B の払出しが停止することとなる。

【 3 3 2 5 】

そこで、図 3 0 9 に示すように、本例では、主誘導部 5 5 3 a に切り欠き部 5 5 3 a a を複数形成し、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉を主誘導部 5 5 3 a から取り除くことができるように構成されている。これにより、例えば、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉が切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ自然に落下することで金属粉を主誘導部 5 5 3 a から取り除くことができるし、主誘導部 5 5 3 a を転動する遊技球 B の振動により主誘導部 5 5 3 a に付着している遊技球 B の摩耗により生じた金属粉が切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下することで金属粉を主誘導部 5 5 3 a から取り除くことができるし、遊技ホールの店員等の係員により綿棒を切り欠き部 5 5 3 a a に挿入して主誘導部 5 5 3 a に付着している遊技球 B の摩耗により生じた金属粉を取り除く作業を行うことで金属粉を主誘導部 5 5 3 a から取り除くことができる。

20

30

【 3 3 2 6 】

ところで、タンクレール 5 5 3 の樋状の主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a から落下する遊技球 B の金属粉 (異物) がタンクレール 5 5 3 の下方に配置される周辺制御ユニット 1 5 0 0 に付着すると、電氣的なトラブルが生じて周辺制御ユニット 1 5 0 0 に不具合が発生したり、誤動作したりする等の原因となる。例えば、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の周辺制御基板 1 5 1 0 には、後述する周辺制御 IC、ROM、SDRAM 等の IC を備え、後述する周辺データ ROM 基板には、周辺データ ROM 等の IC を備えている。これらの IC のピン間隔が小さくなっていると共に、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える各種コネクタ 1 6 1 5 a、特殊コネクタ 1 6 1 5 a のピン間隔が狭くなり、周辺制御基板 1 5 1 0 にコネクタ 1 6 1 5 a の数が増大することで各種コネクタ 1 6 1 5 a の間隔が狭くなり、コネクタ 1 6 1 5 a と特殊コネクタ 1 6 1 5 a との間隔も狭くなっているため、タンクレールからの落下異物による電氣的なトラブルの対策を講ずる必要がある。

40

【 3 3 2 7 】

まず、タンクレール 5 5 3 の樋状の主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a は、図 3 1 3 に示すように、遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後側 (裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられている演出表示装置 1 6 0 0 の後側) に取り付けられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 と比べて後方へ向かってズレ (本実施形態では、遊技球 B の直径の約 2 分の 1 の距離寸法だけズレ) で配置されている。

【 3 3 2 8 】

50

タンクレール 5 5 3 が配置される払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a の前後方向の断面形状は、上述したように、天板部 5 5 1 a の前辺から後辺へ向かう（天板部 5 5 1 a の前方から後方へ向かう）に従って下方へ複数屈曲した階段状に形成されている。また、図 3 1 3 に示す例ではこの天板部の下端部がタンクレール 5 5 3 の後面と略同一面上となるようにパチンコ機 1 の後方に延設された第一庇部 5 5 1 d a を構成している。また、裏力バー 6 4 0 が本体枠 4 に組立てた状態では、裏力バー 6 4 0 の上端部が第一庇部 5 5 1 d a の後面に面接触する当接した状態となっている。

【 3 3 2 9 】

これにより、切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉は、天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a において受けられて付着することができるようになっている。即ち、天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a によって、切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1、及びベース体 1 5 0 2 へ向かって落下すること、ひいては切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に進入することを抑制して、遊技球 B の金属粉が周辺制御基板 1 5 1 0 に付着することによる電氣的なトラブルの発生を抑制できるようになっている。

【 3 3 3 0 】

詳しくは上記したが、図 3 0 9 に示すように、本例では、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする発光装飾体として、遊技盤 5 の上部において、裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上
前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾
体 3 1 1 0 が設けられており、遊技盤 5 の上部に設けられた発光装飾体は、パチンコ機 1
の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくしている。つ
まり、これらの発光装飾体の LED からの光は、タンクレール 5 5 3 の透明部位付近の発
光領域 L 1 に向けて照射されていることから、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉が、タ
ンクレール 5 5 3 の主誘導部 5 5 3 a に付着している場合には、パチンコ機 1 の後方から
透明部材であるタンクレール 5 5 3 を視認すると、その金属粉が黒点のように浮かび上
がり、金属粉に対する視認性が良好なものとなっている。これにより、タンクレール 5 5 3
の主誘導部 5 5 3 a に金属粉が付着しているかどうかを容易に確認することができ、主誘
導部 5 5 3 a の切り欠き部 5 5 3 a a から金属粉を除去する作業についても、効率よく行
うことができる。

【 3 3 3 1 】

また、発光領域 L 1 には、主誘導部 5 5 3 a の下方に位置する天板部 5 5 1 a の第一庇
部 5 5 1 d a も含まれている。なお、天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a や、裏力バー
6 3 0 は、透明な部材である。つまり、遊技盤 5 の上部に設けられた発光装飾体の LED
からの光は、発光領域 L 1 における天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a に向けて照射さ
れていることから、切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した
遊技球 B の金属粉が、下方に位置する天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a に付着してい
る場合には、パチンコ機 1 の後方から透明部材である天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d
a を視認すると、その金属粉が黒点のように浮かび上がり、金属粉に対する視認性が良好
なものとなっている。これにより、天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a に金属粉が付着
しているかどうかを容易に確認することができ、天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a から
金属粉を除去する作業についても、効率よく行うことができる。

【 3 3 3 2 】

なお、上記については、パチンコ機 1 の外枠 3 に対して本体枠 4 が閉鎖された状態であ
っても、その閉鎖されたパチンコ機 1 の後方におけるタンクレール 5 5 3 の透明部位付近
の発光領域 L 1 が明るいことから、島設備の背面側にある他のパチンコ機 1 の本体枠 4 を
開放することで、閉鎖されたパチンコ機 1 において、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉
が、タンクレール 5 5 3 の主誘導部 5 5 3 a や、天板部 5 5 1 a の第一庇部 5 5 1 d a に
付着しているかどうかを容易に確認することができる。なお、パチンコ機 1 の裏上前回転

10

20

30

40

50

装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0 の LED からの光は、タンクレーン 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 に向けて照射されているが、パチンコ機 1 の裏面側のメンテナンス中において、LED の光源が直視されることは望ましくないことから、パチンコ機 1 の裏面側を明るくするようにした LED からの光については、LED の光源が直視されない間接光となるように構成している。

【 3 3 3 3 】

また、金属粉の付着を確認した後、タンクレーン 5 5 3 の主誘導部 5 5 3 a や、天板部 5 5 1 a の第一底部 5 5 1 d a から金属粉を除去する際には、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレーン 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくしている発光装飾体（裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0）からの光が、その除去する作業の妨げとなることも考えられる。このため、他のパチンコ機 1 の本体枠 4 を開放することで金属粉の付着を確認した後、金属粉を除去したいパチンコ機 1 の本体枠 4 を開放した場合には、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレーン 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくしている発光装飾体（裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0）の LED を消灯し、パチンコ機 1 の裏面側を明るくしないように構成してもよい。加えて、発光領域 L 1 を明るくしている発光装飾体だけでなく、その他、金属粉を除去する作業の妨げとなりうる LED の光を消灯するようにしてもよい。これにより、パチンコ機 1 の裏面側を明るくするようにした LED からの光が、金属粉を除去する作業の妨げとなることを防止することができる。

【 3 3 3 4 】

ただし、ホール環境によっては、ホールそのものが暗く、金属粉の除去等、パチンコ機 1 をメンテナンスする際に、パチンコ機 1 の裏面側が明るいほうが好ましい場合もある。そこで、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放した状態において、任意で、パチンコ機 1 の後方におけるタンクレーン 5 5 3 の透明部位付近の発光領域 L 1 を明るくする発光装飾体（裏上前回転装飾体 3 4 1 0 及び裏上前装飾体 3 4 2 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1、裏後可動装飾体 3 1 1 0）の LED の発光を開始可能にした発光開始スイッチを設けるようにしてもよい。このような発光開始スイッチは、本体枠 4 を開放した状態でしか操作できない位置に設けられている。これにより、パチンコ機 1 の本体枠 4 を開放した状態において、パチンコ機 1 の裏面側を明るくする LED の発光を開始するかどうかをホール管理者が自在に操作することができ、ホール環境に合わせることができる。

【 3 3 3 5 】

また、タンクレーン 5 5 3 は、透明な素材（ポリカーボネート樹脂等）で成型されており、外側から内部を視認することができるように構成されている。これにより、仮に、タンクレーン 5 5 3 内において球詰り（球ガミ）が発生しても、外側からタンクレーン 5 5 3 内の遊技球 B の状態を見ることができるため、球詰りしている場所を素早く特定することができる。したがって、タンクレーン 5 5 3 内での球詰りを、素早く解消させることができるため、球詰りの発生による遊技の中断を可及的に短くすることができ、遊技の中断による遊技者の遊技に対する興趣の低下を抑制させることができる。また、タンクレーン 5 5 3 を透明にしていることから、後方からタンクレーン 5 5 3 を通して本体枠 4 に取付けられている遊技盤 5 の後側（裏ユニット 3 0 0 0）を視認することができるため、遊技盤 5 の可動演出ユニット等において可動の不具合が発生した時に、遊技盤 5 を本体枠 4 に取付けたままの状態、駆動モータやギアやベルト等の伝達機構の状況を確認することができ、上述した相乗効果と同様の作用効果を奏することができる。

【 3 3 3 6 】

本例のパチンコ機 1 では更に、本体枠 4 に組立てた状態で、裏カバー 6 4 0 が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 の後方の少なくとも一部を覆うように第一底部 5 5

10

20

30

40

50

1 d aとの当接部から下方に延設されているため、切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下して天板部 5 5 1 a の第一底部 5 5 1 d a に付着した遊技球 B の金属粉が天板部 5 5 1 a の第一底部 5 5 1 d a から落下した場合に、この金属粉が遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後側（裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられている演出表示装置 1 6 0 0 の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1、及びベース体 1 5 0 2 へ向かって落下すること、ひいては天板部 5 5 1 a の第一底部 5 5 1 d a から落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に進入することを抑制して、遊技球 B の金属粉が周辺制御基板 1 5 1 0 に付着することによる電氣的なトラブルの発生を抑制できるようになっている。

【 3 3 3 7 】

10

このように、払出ベース 5 5 1 の天板部 5 5 1 a、及び裏カバー 6 4 0 は、主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後側（裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられている演出表示装置 1 6 0 0 の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 へ向かって落下することを防止することができる庇やカバー（覆い）として機能している。したがって、タンクレール 5 5 3 からの遊技球 B の金属粉による電氣的なトラブルを防止することができる。

【 3 3 3 8 】

また、本例のパチンコ機 1 では切り欠き部 5 5 3 a a の下方に第一底部 5 5 1 d a が設けられるため、裏カバー 6 4 0 の閉鎖時だけでなく裏カバー 6 4 0 の開放時にも切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が第一底部 5 5 1 d a において受けられて付着させることができ、切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1、及びベース体 1 5 0 2 へ向かって落下すること、ひいては切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に進入することを抑制して、遊技球 B の金属粉が周辺制御基板 1 5 1 0 に付着することによる電氣的なトラブルの発生を抑制できるようになっている。

20

【 3 3 3 9 】

なお、上記した例では本体枠 4 に組立てた状態では、裏カバー 6 4 0 の上端部が第一底部 5 5 1 d a の後面に当接した状態となっているが、裏カバー 6 4 0 の上端部と第一底部 5 5 1 d a とを離間して配置するようにしてもよい。即ち、裏カバー 6 4 0 と第一底部 5 5 1 d a とが協働して切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に進入することを抑制するものであれば裏カバー 6 4 0 と第一底部 5 5 1 d a との配置形態は問わない。

30

【 3 3 4 0 】

また、本実施形態では、タンクレール 5 5 3 の樋状の主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a と、遊技盤 5 の遊技パネル 1 1 0 0 の後側（裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 の後面に取付けられている演出表示装置 1 6 0 0 の後側）に取り付けられる周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 と、がパチンコ機 1 の前後方向にズレ（本実施形態では、遊技球 B の直径の約 2 分の 1 の距離寸法だけズレ）た配置となっていることにより（つまり、切り欠き部 5 5 3 a a の真下に周辺制御ユニット 1 5 0 0 が配置されない構造となっていることにより）、タンクレール 5 5 3 からの遊技球 B の金属粉による電氣的なトラブルを防止することができる金属粉対策に効果がある。

40

【 3 3 4 1 】

また、カバー体 1 5 0 1 に複数形成される通風孔 1 5 0 1 a z は、カバー体 1 5 0 1 の後面（後述するカバー平板）に設けられているのに対して、カバー体 1 5 0 1（後述するカバー平板）の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられる各カバー側壁に設けられていないため、仮に、カバー体 1 5 0 1 の上側壁（後述するカバー平板の上辺に形成されるカバー側壁）に遊技球 B の金属粉が付着してもカバー体 1 5 0 1 の内部へ侵入するこ

50

とが困難とすることができるようになっている。

【 3 3 4 2 】

なお、カバー体 1 5 0 1 のカバー平板の上辺、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁 1 5 0 1 b ~ 1 5 0 1 e のうち、上辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 b を除いて、いずれかに一つまたは組み合わせて通風孔 1 5 0 1 a z を複数形成してもよい。例えば、左辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 c にのみ通風孔 1 5 0 1 a z を複数形成してもよいし、下辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 d のみに通風孔 1 5 0 1 a z を複数形成してもよいし、右辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 e のみに通風孔 1 5 0 1 a z を複数形成してもよいし、カバー平板 1 5 1 0 a、左辺、下辺、及び右辺にそれぞれ設けられるカバー側壁 1 5 0 1 c ~ 1 5 0 1 e のうち複数組み合わせて通風孔 1 5 0 1 a z をそれぞれ複数形成してもよい。このように構成しても、この通風孔 1 5 0 1 a z を介して、周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 の内部へ向かって遊技球 B によって生ずる異物（例えば、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉）が落下して侵入することを防止することができる。これにより、周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルを防止することができる。したがって、タンクレール 5 5 3 からの落下異物による電氣的なトラブルを防止することができる。なお、上辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 b に通風孔 1 5 0 1 a z を形成しない理由としては、仮に、上辺に設けられるカバー側壁 1 5 0 1 b に通風孔 1 5 0 1 a z を形成すると、この通風孔 1 5 0 1 a z を介して、周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 の内部へ向かって遊技球 B によって生ずる異物（例えば、遊技球 B の摩耗により生じた金属粉）が落下して侵入することにより、周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 の各種基板への落下異物による電氣的なトラブルが生ずる蓋然性が高くなるからである。

【 3 3 4 3 】

また、カバー体 1 5 0 1 の上面に通風孔 1 5 0 1 を設けない場合には、他の面に設けられる通風孔 1 5 0 1 の数を増やしたり通風孔 1 5 0 1 の面積を広げたりすることで放熱機能を補填するようにしてもよい。これにより、周辺制御基板ボックス 1 5 0 5 の温度上昇を抑制することに寄与することができ、熱暴走等の電氣的なトラブルが発生することを抑制できる。

【 3 3 4 4 】

また、パチンコ機 1 に取り付けた状態におけるカバー体 1 5 0 1 の上面は略水平な状態となっている。そのため、切り欠き部 5 5 3 a a を介して遊技球 B の金属粉が主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下してカバー体 1 5 0 1 の上面に付着した場合に、この金属粉をカバー体 1 5 0 1 の上面に留めることができる。これによってカバー体 1 5 0 1 の内部に遊技球 B の金属粉が進入することを抑制できる。なお、カバー体 1 5 0 1 に形成される通風孔 1 5 0 1 a z に向けて遊技球 B の金属粉を落下させないものであればカバー体 1 5 0 1 の上面の一部又は全部を傾斜させた状態としてもよい。

【 3 3 4 5 】

また、タンクレール 5 5 3 の下方に配置される第一底部材 5 5 1 a を、別部材（別の構造部品）として天板部 5 5 1 a に取付けるようにしてもよい。

【 3 3 4 6 】

また、天板部 5 5 1 a の第一底部 5 5 1 d a 又は / 及び裏カバー 6 4 0 によって周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 の上部や後方を覆っている場合や、タンクレール 5 5 3 の樋状の主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a と、周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 と、をパチンコ機 1 の前後方向にズレた配置とした場合など、主誘導部 5 5 3 a に複数形成される切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 に向かう蓋然性が低い場合には、パチンコ機 1 に取り付けた状態におけるカバー体 1 5 0 1 の上面の一部（例えばカバー体 1 5 0 1 の角部、カバー体 1 5 0 1 の上面の大半は閉じられているものの一部については通風孔 1 5 0 1 a z が形成されている等）に通風孔 1 5 0 1 a z を設けてもよい。

【 3 3 4 7 】

また、本技術思想は切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に進入することを完全に防ぐものに限らず、従来のパチンコ機に比べて切り欠き部 5 5 3 a a を介して主誘導部 5 5 3 a から外部へ落下した遊技球 B の金属粉が周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に進入することを抑制するものであればよく、例えばパチンコ機 1 に取り付けられた状態におけるカバー体 1 5 0 1 の上面の一部（例えばカバー体 1 5 0 1 の角部、カバー体 1 5 0 1 の上面の大半は閉じられているものの一部については通風孔 1 5 0 1 a z が形成されている等）に通風孔 1 5 0 1 a z を設けるものも本技術思想に該当する。

【 3 3 4 8 】

また、周辺制御ユニット 1 5 0 0 におけるカバー体 1 5 0 1 には、複数のスリット孔が形成されている。また、カバー体 1 5 0 1 は、その下辺側に沿って、カバー体 1 5 0 1 の内側に取り付けられる周辺制御基板 1 5 1 0 に備える後述する 7 つのコネクタ、及び音量調整スイッチと対応する位置に、7 つのコネクタ穴、及び音量調整穴がそれぞれ形成されていると共に、後述する液晶出力基板に備える 2 つのコネクタと対応する位置に、2 つのコネクタ穴がそれぞれ形成されている。カバー体 1 5 0 1 の内側に周辺制御基板 1 5 1 0 が取り付けられた状態では、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える 7 つのコネクタと、カバー体 1 5 0 1 に形成される 7 つのコネクタ穴と、にすき間が形成されて、これらの 7 つコネクタ穴から周辺制御基板 1 5 1 0 に備える 7 つのコネクタがそれぞれ露出すると共に、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える音量調整スイッチと、カバー体 1 5 0 1 に形成される音量調整穴と、にすき間が形成されて、この音量調整穴から周辺制御基板 1 5 1 0 に備える音量調整スイッチが露出する。また、カバー体 1 5 0 1 の内側に後述する液晶出力基板が取り付けられた状態では、液晶出力基板に備える 2 つのコネクタと、カバー体 1 5 0 1 に形成される 2 つのコネクタ穴と、にすき間が形成されて、これらの 2 つコネクタ穴から液晶出力基板に備える 2 つのコネクタがそれぞれ露出する。

【 3 3 4 9 】

周辺制御ユニット 1 5 0 0 におけるカバー体 1 5 0 1 は、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部から空気を、カバー体 1 5 0 1 に複数形成される通風孔 1 5 0 1 a z、そしてカバー体 1 5 0 1 とベース体 1 5 0 2 との空間内に収容されるシールド板 1 5 4 0 に複数形成される通風孔 1 5 4 0 a z を介して、取り込むと共に、上述したすき間（周辺制御基板 1 5 1 0 に備える 7 つのコネクタと、カバー体 1 5 0 1 に形成される 7 つのコネクタ穴と、に形成されるすき間、周辺制御基板 1 5 1 0 に備える音量調整スイッチと、カバー体 1 5 0 1 に形成される音量調整穴と、に形成されるすき間、そして液晶出力基板に備える 2 つのコネクタと、カバー体 1 5 0 1 に形成される 2 つのコネクタ穴と、に形成されるすき間）を介して、取り込むこととなる。

【 3 3 5 0 】

因みに、周辺制御ユニット 1 5 0 0 におけるカバー体 1 5 0 1 が、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の外部の空気を取り込むときには、遊技球 B の金属粉という重い粉が空気の流れの影響を受けてカバー体 1 5 0 1 の内側空間へ向かって吸い込まれる蓋然性が高くなり、吸い込んだ金属粉による電氣的なトラブル（短絡）により、カバー体 1 5 0 1 の内側に取り付けられる周辺データ ROM 基板 1 5 2 0、及び液晶出力基板 1 5 3 0 等の各種基板に備える各種電子部品等に不具合（故障）が生ずることとなる。

【 3 3 5 1 】

本例のパチンコ機 1 では、このような電氣的なトラブル（短絡）を防止するために、周辺制御ユニット 1 5 0 0 におけるカバー体 1 5 0 1 の上辺に沿って第一底部 5 5 1 d a を形成することにより、遊技球 B の金属粉という重い粉がカバー体 1 5 0 1 に複数形成される通風孔 1 5 0 1 a z から周辺制御ユニット 1 5 0 0 のカバー体 1 5 0 1 内に吸い込まれることを防止する底としての機能を有するように構成することができる。なお、周辺制御ユニット 1 5 0 0 の構成についての詳細な説明を後述する。

【 3 3 5 2 】

また、上述した実施形態では、タンクレール 553 における主誘導部 553a に切り欠き部 553aa を複数形成して遊技球 B の摩耗により生じた金属粉を主誘導部 553a から取り除くことができるように構成されていたが、遊技球 B が転動する球通路に対して切り欠き部 553aa と同様一の切り欠き部、孔、又は溝を形成してもよい。具体的には、タンクレール 553 からの遊技球 B を蛇行状に下方へ誘導する 1 条の誘導通路 570a を有する球誘導ユニット 570 において、誘導通路 570a における遊技球 B の金属粉を誘導通路 570a から外部へ取り除くことができる切り欠き部、孔、又は溝を誘導ユニット 570 の誘導ユニットベース 571 の後面に形成することができる。球誘導ユニット 570 の下方には、払出装 10 置 580、そして基板ユニット 620 等が配置されており、払出装 580 は羽根回転検知センサ 590 が実装される基板等を有し、基板ユニット 620 は電源基板 630、払出制御基板 633、インターフェイス基板 635 等を有し、各種基板が配置されている。このため、誘導ユニットベース 571 の後面に切り欠き部、孔、又は溝を形成する場合には、誘導ユニットベース 571 の後面に形成される切り欠き部、孔、又は溝を介して落下する遊技球 B の金属粉が誘導ユニット 570 の下方に配置される各種基板へ付着することを防止する必要がある。そこで、払出装 580 の払出装後蓋 582 の上辺に沿って庇状の部材を後方へ向かって突出して形成して構成することができるし、誘導ユニットベース 571 の後面に形成される切り欠き部、孔、又は溝の位置と、払出装 580 における羽根回転検知センサ 590 が実装される基板等の各種基板の位置と、をズラして構成することができるし、両者を採用して構成することもできる。また、電源 20 基板 630 の電源基板カバー 631、払出制御基板 633 の払出制御基板ボックス 632、インターフェイス基板 635 のインターフェイス基板カバー 636 等の上辺に沿って庇状の部材を後方へ向かって突出して形成して構成することができるし、誘導ユニットベース 571 の後面に形成される切り欠き部、孔、又は溝の位置と、電源基板カバー 631、払出制御基板ボックス 632、及びインターフェイス基板カバー 636 の位置と、をズラして構成することができるし、両者を採用して構成することもできる。

【3353】

〔ドットマトリクス表示器〕

次に、重要な機能を有する表示部として用いられる LED を搭載する基板について説明する。本例において重要な機能を有する表示部とは、遊技者の利益に関わる情報（例えば特別抽選結果、大当たりや小当たりの種類、特定の大当たり（確変大当たりや 15R 大当たり等）か 30 否か、高確率状態の制御を実行しているか否か、時短制御を実行しているか否か等）を表示するものを示す。なお、上記したもの以外にも遊技者や遊技店の利益に関わる情報を表示する LED や、遊技の進行に関わる重要な情報を表示する LED を実装する基板を有する表示部を、重要な機能を有する表示部としてもよい。

【3354】

図 314 に示すようにこの例では、裏上演出ユニット 3400 に代えて重要な機能を有する表示部としてのドットマトリクス表示器 7000 を設けている。また図 315 (A) に示すようにドットマトリクス表示器 7000 は、透光性を有しない有色不透明（本例では白色）の樹脂等によって形成されるケース 7100 と、ケース 7100 内に設けられる 40 基板 7200 と、基板 7200 の表面（前面）に配列して実装される複数の LED 7001 と、基板 7200 の裏面（後面：LED 非実装面）に実装されるコネクタ 7002 と、ケース 7100 の前面側に貼着されるフィルム 7300 と、を有している。なお、基板 7200 の表面に実装されている複数の LED 7001 は、多色発光可能なフルカラー LED であり、LED パッケージに封入される LED ベアチップが基板 7200 の表面（LED 実装面）に直接実装されている。また、有色不透明な樹脂としては、白色のほかに、黒色、灰色、赤色、桃色、空色、青色、緑色、黄色等の樹脂であってもよい。

【3355】

また、ドットマトリクス表示器 7000 の基板 7200 に実装される複数の LED 7001 はそれぞれ別系統に分けられており、複数の LED 7001 を個々に独立して発光制御できるようになっている。これにより、ドットマトリクス表示器 7000 の基板 720 50

0 に実装される複数の L E D 7 0 0 1 のうち所定の L E D 7 0 0 1 を発光させることで様々な文字や記号、図形などを表示することができるようになっている。なお、L E D を実装する基板が設けられて上記変動演出に関連して発光制御する発光装飾体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏前左装飾体 3 7 1 3、裏前右装飾体 3 8 1 3 等）等では、所定数（2 個以上）の L E D からなるグループ毎に発光制御されるようになっており、このグループに含まれる複数の L E D を発光させることで発光装飾体の特定の領域（発光装飾体の全体でもよいし、一部でもよい）を面発光させるようになっている。本例のパチンコ機 1 では特別図柄（第 1 特別図柄、第 2 特別図柄）の抽選結果に基づいてドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の基板 7 2 0 0 に実装される複数の L E D 7 0 0 1 それぞれを発光制御して所定の文字や記号、図形などを表示する。

10

【 3 3 5 6 】

また、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の表面（後述する表面カバー部 7 1 1 0 の表面）には一部が半透明（本例では白濁した摺りガラス状）とされる透光性のフィルム 7 3 0 0 が貼着され、L E D 7 0 0 1 の点灯状態をフィルム 7 3 0 0 を介して視認させるようになっている。なおドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の前側にフィルム 7 3 0 0 を貼着せずに、別の装飾部材の表面にフィルムを貼着したり別の装飾部材の表面に印刷したりするとともに、この装飾部材の後方にドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を配置して別の装飾部材を介して L E D 7 0 0 1 の点灯状態を視認させるようにしてもよい。また、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の前側にフィルム 7 3 0 0 を設けないようにしてもよいが、フィルム 7 3 0 0 を介して L E D 7 0 0 1 から照射される光を視認可能にすることで光源である L E D 7 0 0 1 が直接視認されないようにして遊技者に眩しく感じさせないようにすることができる。また、複数の L E D 7 0 0 1 をフィルム 7 3 0 0 によって個々に面発光させることができるため、複数の L E D 7 0 0 1 が発光したときに光源を目立ち難くすることができる。

20

【 3 3 5 7 】

上記したように本例では発光装飾体に設けられて変動演出に関連して発光制御することで発光装飾体の特定の領域を面発光させる L E D を実装する基板には、実装されている L E D による発光が基板の前面（L E D 実装面）において反射する効率を高めて輝度を向上させるように最も反射率の高い白色のレジスト液が塗布されて白色塗膜（ベタ塗りされた白色のレジスト、白色のレジスト層）が形成されている（白色のレジスト処理がなされている）。一方、本例のドットマトリクス表示器 7 0 0 0 のケース 7 1 0 0 内に設けられて複数の L E D 7 0 0 1 を個々に面発光させる L E D 7 0 0 1 を実装する基板 7 2 0 0 には、最も反射率の低い黒色のレジスト液が塗布されて黒色塗膜（ベタ塗りされた黒色のレジスト、黒色のレジスト層）が形成されている（黒色のレジスト処理がなされている）。これにより、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 による発光が基板 7 2 0 0 の前面（L E D 実装面）において反射する効率は低下するものの、L E D 7 0 0 1 から直接前方（L E D の照射方向、基板 7 2 0 0 の正面方向）に向けて照射する光と基板 7 2 0 0 から反射して前方に向けて照射する光との干渉が抑制されて基板 7 2 0 0 に実装される複数の L E D 7 0 0 1 それぞれの発光を明瞭に視認できるようになっている。このように、本例では L E D を実装する基板の反射率を高めるために通常は白色のレジスト処理をして輝度を高めるようにするものの、複数の L E D が個々に独立して発光制御されて 1 つ 1 つが重要な機能を有する複数の L E D を実装する基板、本例ではドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の L E D 7 0 0 1 が実装される基板 7 2 0 0 については、L E D を実装する他の基板とは異なる色の塗膜が形成されるようになっており、この基板に形成される塗膜（レジスト）の色によって当該基板に実装されている L E D の役割を判別できるようになっている。すなわち、重要な機能を有する L E D を実装する基板であるか否かを容易に判別することができるようにしている。

30

40

【 3 3 5 8 】

50

このように、本例では上記変動演出に関連して複数のＬＥＤをグループ毎に発光制御する発光装飾体に設けられる基板のように、発光装飾体の輝度を向上させたいような基板については白色のレジスト処理をし、複数のＬＥＤを個々に独立して発光制御するドットマトリクス表示器 7000 に設けられる基板 7200 のように、実装される複数のＬＥＤ 7001 それぞれの発光を明瞭に視認させたいような基板 7200 については黒色のレジスト処理をするため、発光装飾体に設けられる基板については実装されるＬＥＤによって照射される光の反射率を高めてＬＥＤの発光時に発光装飾体の輝度の低下を抑制できるため、演出表示装置 1600 で実行される変動演出の演出効果を向上させることができる。また、ドットマトリクス表示器 7000 については複数のＬＥＤ 7001 の発光時に光の反射を抑制してＬＥＤ 7001 から直接前方に向けて照射する光と基板 7200 から反射して前方に向けて照射する光との干渉を抑制できるとともに、黒色塗膜が形成されるＬＥＤ実装面との対比により複数のＬＥＤ 7001 個々の発光を明瞭に視認させることができるようになっている。また、個々に発光制御されて遊技の進行に関わる重要な情報（例えば特別抽選結果）を表示するドットマトリクス表示器 7000 に設けられる基板 7200 と、所定数のＬＥＤ単位（所定数のＬＥＤからなるグループ毎）で発光制御されて遊技の進行に関わる重要な情報を表示しない（まれに表示するものであってもよい）発光装飾体に設けられる基板と、の異なる用途（特別抽選結果を示す用途と、演出表示装置 1600 で実行される変動演出を盛り上げるため（演出効果を向上させるため）の用途等）の基板のＬＥＤ実装面の色を異ならせることで、不具合が生じた基板に実装されるＬＥＤ等の発光手段が重要な情報を表示するものであるか否かの判別や、ＬＥＤの制御単位（所定数のＬ

10

20

【3359】

なお、上記した例ではドットマトリクス表示器 7000 のケース 7100 内に設けられる基板 7200 として、黒色のレジスト液が塗布されて黒色塗膜が形成されるものを示したが、ドットマトリクス表示器 7000 のケース 7100 内に設けられる基板 7200 に実装される複数のＬＥＤ 7001 それぞれの発光を明瞭に視認できるようにするものであれば、黒色のレジスト液に限らず、例えば紫色や濃紺色、深緑色等の暗色のレジスト液を塗布して暗色塗膜（ベタ塗りされた暗色（紫色や濃紺色、深緑色等）のレジスト、暗色（紫色や濃紺色、深緑色等）のレジスト層）を形成するようにしてもよい。ただし、黒色のレジスト液を塗布して黒色塗膜が形成される基板は黒色以外の暗色のレジスト液を塗布して暗色塗膜が形成される基板に比べて反射率が低いため、黒色以外の暗色のレジスト液を塗布して暗色塗膜が形成される基板よりも、黒色のレジスト液を塗布して黒色塗膜が形成される基板の方がＬＥＤ 7001 から直接前方に向けて照射する光と基板 7200 から反射して前方に向けて照射する光との干渉を抑制でき、ＬＥＤ 7001 それぞれの発光を明瞭に視認できるようになる。また、少なくとも基板 7200 のＬＥＤ 7001 を実装する面（ＬＥＤ実装面）に上記暗色塗膜を形成するものであればよく、基板 7200 のＬＥＤ 7001 を実装していない裏面（ＬＥＤ非実装面）には上記暗色塗膜とは異なる塗膜（例えば白色等の明色のレジスト液を塗布した明色塗膜）を形成するようにしてもよい。また、基板のＬＥＤ実装面とＬＥＤ非実装面とでレジスト処理の色を同一としてもよいし、基板のＬＥＤ実装面とＬＥＤ非実装面とでレジスト処理の色を異ならせるようにしてもよい。さらに、基板 7200 のＬＥＤ実装面に形成される塗膜はレジスト液を塗布（ベタ塗り）したものに限らず、絶縁性の塗料を基板 7200（レジスト液の塗膜上にシルク印刷するものであってもよいし、レジスト液の塗膜を形成することなく直接基板 7200 の表面にシルク印刷するものでよい）のＬＥＤ実装面にシルク印刷（ベタ塗り）することで形成されるものであってもよい。

30

40

【3360】

また、図 315（Ｂ）に示すように、ケース 7100 は基板 7200 の前面側の表面カバー部 7110 と基板 7200 の裏面側の裏面カバー部 7120 とから構成され、表面カ

50

バー部 7110 と裏面カバー部 7120 とによって基板 7200 を挟み込むようにしてケース 7100 の内部に收容するようになっている。また、基板 7200 の LED 実装面（基板 7200 の前面）を覆う表面カバー部 7110 は、所定の厚み（本例では約 5 mm）を有するとともに、基板 7200 に実装される LED 7001 それぞれに対応するように筒状の貫通部 7110a が形成され、この貫通部 7110a 内に 1 個の LED（1 個の LED 素子）だけが配置されるように基板 7200 を表面カバー部 7110 に密着させ、この状態で基板 7200 を表面カバー部 7110 に固定する（取り付ける）ようになっている。これにより、基板 7200 に実装される複数の LED 7001 がそれぞれ別々の貫通部 7110a 内に配置されるように基板 7200 の前面（LED 実装面）を区画して、複数の LED 7001 それぞれから照射される光が他の貫通部 7110a や基板 7200 の後面側に漏れることが抑制されて、複数の LED 7001 それぞれから照射される光の干渉を抑制できるため、複数の LED 7001 それぞれから照射される光を個々に貫通部 7110a から放射でき、複数の LED 7001 から照射される光を個々に識別し易くなる。例えば、複数の LED 7001 のうちの第 1 の LED と第 2 の LED とを異なる色に発光させた場合であっても、これらの色が混ざってしまうことを抑制して複数の LED 7001 の発光色を個々に識別できるため、ドットマトリクス表示器 7000 に表示する情報が、本来の情報とは異なって遊技者に伝わってしまうことを抑制できる。

【3361】

また、ケース 7100 内に收容される基板 7200 の LED 実装面には、複数の LED 7001 の他に、複数の LED 7001 それぞれの近傍に、LED の部品番号や、LED を配置する位置を示す領域等の LED の属性（さらに、LED の形状、LED の大きさ、LED の実装向き（実装方向）、LED の型式を含む場合がある。）を示す表記部が、黒色に対して目立ち易い白色（白色に限らず、反射率の高い明色（例えば黄色）であってもよい）の塗料で、ベタ塗りされた黒色のレジスト上にシルク印刷されている。そして、本例では貫通部 7110a 内にこのシルク印刷された表記部も含まれるように基板 7200 の LED 実装面を区画するようになっている。具体的には、貫通部 7110a 内に 1 個の LED と、この 1 個の LED の近傍にシルク印刷されてこの LED の部品番号等を示す表記部と、が配置されるようになっている（表記部の全てが貫通部 7110a 内に収まるように配置するものでもよいし、表記部の一部が貫通部 7110a 内に収まるように配置するものでもよい）。これにより、最も反射率の高い白色の塗料でシルク印刷されて貫通部 7110a 内に配置する表記部によって基板 7200 における貫通部 7110a の内側の領域（1 個の LED 7001 が配置される領域）の反射率を高めることができ、LED 7001 の発光時に貫通部 7110a 内の輝度の低下をさらに抑制できるため、1 個の LED 7001 による発光を明瞭に視認させることができる。また、上記したように基板 7200 の LED 実装面には最も反射率の低い黒色のレジストがベタ塗りされているため、貫通部 7110a の外側の領域については反射率の低い状態を維持することができ、仮に貫通部 7110a 内に配置する LED 7001 からの光が貫通部 7110a 外に漏れたとしてもこの光が拡散することを防止できる。この場合には、基板 7200 における貫通部 7110a の外側の領域に占める表記部の割合を極力減らす（表記部の大半が貫通部 7110a 内に収まっていて一部が貫通部 7110a 外にわずかにみ出すように配置される等）ようにすることで、光の拡散の防止効果をさらに高めることができる。

【3362】

なお、ケース 7100 内に收容される基板 7200 の LED 実装面に表記部をシルク印刷しないようにしてもよく、この場合には LED 7001 の発光時に貫通部 7110a 内の輝度の低下を抑制する効果は弱まるものの、貫通部 7110a 内に配置する LED 7001 からの光が貫通部 7110a 外に拡散することを防止できる。この場合には、基板 7200 の複数の LED 7001 が実装されない LED 非実装面（裏面）に表記部をシルク印刷してもよく、これにより貫通部 7110a 内に配置する LED 7001 からの光が貫通部 7110a 外に拡散することを防止できることに加えて、LED の部品番号や、LED を配置する位置を示す領域等の LED の属性の把握が容易になる。

10

20

30

40

50

【 3 3 6 3 】

また、ケース 7 1 0 0 内に收容される基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域（貫通部 7 1 1 0 a の内側の領域）については白色（白色に限らず、反射率の高い明色（例えば黄色）であってもよい）とすることで反射率を向上させるようにしてもよい。例えば図 3 1 5（C）に示すように、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面に黒色のレジスト液を塗布してレジスト層 7 2 0 0 A を形成し、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域（貫通部 7 1 1 0 a の内側の領域）部分をレジスト層 7 2 0 0 A の上から白色塗料でベタ塗り（シルク印刷）してシルク印刷層 7 2 0 0 B を形成するようにしてもよいし、図 3 1 5（D）に示すように、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面に白のレジスト液を塗布してレジスト層 7 2 0 0 A を形成し、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域（貫通部 7 1 1 0 a の内側の領域）部分を除いてレジスト層 7 2 0 0 A の上から黒色塗料でベタ塗り（シルク印刷）してシルク印刷層 7 2 0 0 B を形成するようにしてもよい。

10

【 3 3 6 4 】

すなわち、図 3 1 5（C）では基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲に黒色のレジスト層 7 2 0 0 A が形成されるとともに、貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域に白色のシルク印刷層 7 2 0 0 B が形成される。また、図 3 1 5（D）では基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲に黒色のシルク印刷層 7 2 0 0 B が形成されるとともに、貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域に白色のレジスト層 7 2 0 0 A が形成される。このように、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲に黒色の塗膜（黒色のレジスト層 7 2 0 0 A、黒色のシルク印刷層 7 2 0 0 B）を形成し、貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域に白色の塗膜（白色のシルク印刷層 7 2 0 0 B、白色のレジスト層 7 2 0 0 A）を形成することで、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域（1 個の L E D 7 0 0 1 が配置される貫通部 7 1 1 0 a の内側の領域）の反射率を高めることができるため、L E D 7 0 0 1 の発光時に貫通部 7 1 1 0 a 内の輝度の低下をさらに抑制して 1 個の L E D 7 0 0 1 による発光を明瞭に視認させることができるし、基板 7 2 0 0 の L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲については反射率の低い状態を維持することができるため、仮に貫通部 7 1 1 0 a 内に配置する L E D 7 0 0 1 からの光が貫通部 7 1 1 0 a 外に漏れたとしてもこの光が拡散することを防止できる。またこの場合には上記した表記部をシルク印刷しないようにしてもよいし、基板 7 2 0 0 の L E D 7 0 0 1 が実装されない裏面（L E D 非実装面）に表記部をシルク印刷するようにしてもよいし、L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲に形成される黒色のレジスト層 7 2 0 0 A 上又は黒色のシルク印刷層 7 2 0 0 B 上に白色や黄色などの反射率の高い明色の塗料を用いて表記部をシルク印刷するようにしてもよいし、L E D 実装面のうち貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域に形成される白色のレジスト層 7 2 0 0 A 上又は白色のシルク印刷層 7 2 0 0 B 上に黄色等の反射率が高い明色の塗料を用いて表記部をシルク印刷するようにしてもよい。

20

30

【 3 3 6 5 】

また、上記した特定の条件下で扉枠 3 に設けられている L E D のうちの少なくとも一部の L E D を通常よりも高輝度（通常の輝度：遊技者による輝度調節の結果が反映された輝度、通常よりも高輝度：遊技者による輝度調節の結果が反映された輝度よりも高い輝度、遊技者が輝度調節可能な輝度範囲の最大輝度、遊技者が輝度調節可能な輝度範囲よりも高輝度（遊技者が輝度調節で設定できない高輝度）のうちのいずれか）に発光制御した場合等においてもドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に設けられる複数の L E D 7 0 0 1 については通常の輝度を維持した状態で発光制御しても複数の L E D 7 0 0 1 それぞれから照射される光を個々に識別させることが可能であるため、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 で表示される重要な情報を認識させることができる。また、上記した特定の条件下では裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている L E D、裏上演ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている L E D、裏前右装飾体ユニ

40

50

ット3810の裏前右装飾基板3814に実装されているLED、裏下右演出ユニット3250の裏下右装飾基板3253に実装されているLED、裏下左演出ユニット3200の裏下左装飾基板3203に実装されているLED等の遊技盤5に設けられる複数の発光手段(LED)のうち一部の発光手段(LED)を消灯させるため、ガラス枠161の内側の明るさが低下してドットマトリクス表示器7000に設けられる複数のLEDの発光状態(表示される情報)を判別し易くなっている。なお、扉枠3に設けられているLEDのうちの少なくとも一部のLEDを通常よりも高輝度に発光制御し、遊技盤5に設けられる装飾体(可動装飾体(裏下中回転装飾体3310、裏上後回転装飾体3440、裏後左回転装飾体3510、裏後右回転装飾体3610、及び裏後可動装飾体3110)、裏前左装飾体ユニット3710、裏上演出ユニット3400、裏前右装飾体ユニット3810、裏下右演出ユニット3250、裏下左演出ユニット3200、等の重要な情報を表示しない装飾体(重要な情報を表示する機能表示ユニット1400を除く))に設けられる発光手段(LED)を消灯し、演出表示装置1600のバックライトとしてのLEDと、ドットマトリクス表示器7000に設けられているLED7001と、を通常の輝度を維持した状態で発光制御するようにしてもよく(例えば演出表示装置1600の表示内容に注目させたい場合(スーパーリーチやエラー状態の発生時等))、この場合にはガラス枠161の内側の明るさをさらに低下させることができるため、ドットマトリクス表示器7000に設けられる複数のLEDの発光状態(表示される情報)を判別し易くなる。

【3366】

また、貫通部7110a内に設けられるLED7001からの光を当該貫通部7110a外に漏らすことなしに、全ての光を貫通部7110aの前方から放射させることができるため、貫通部7110a内の輝度の低下を抑制することができる。なお、基板7200を表面カバー部7110に強固(取外し困難、溶着等により表面カバー部7110や基板7200の少なくとも一部を破壊しなければ取外しできない不可逆的な取付状態等)に取り付けるようにしてもよく、これにより基板7200のLED実装面を表面カバー部7110によって保護することができるため、いたずら等によって基板7200に実装されるLED7001に不具合が生じることが抑制される。

【3367】

また、基板7200のコネクタ7002が実装される裏面(後面)を覆う裏面カバー部7120の一部には、基板7200の裏面(LED非実装面)に実装されるコネクタ7002を露出させる開口部が形成されている。なお、上記したように貫通部7110a内に1個のLEDだけが配置されるように基板7200を表面カバー部7110に密着させた状態で表面カバー部7110に固定するため、基板7200の後面側への光漏れが抑制されて、裏面カバー部7120に形成されるコネクタ7002を露出させる開口部からLED7001の光が漏れないようになっている。

【3368】

上記したように本例では変動演出に関連して発光制御するLEDが設けられる発光装飾体は透光性を有する樹脂によって形成されて、LEDから照射される光によって面発光するようになっている。一方、ドットマトリクス表示器7000のケース7100は透光性を有しない有色不透明な白色(透光性を有しない不透明なものであれば白以外でもよく、例えば黒色や濃紺色、深緑色等としてもよい)の樹脂によって形成されて貫通部7110aからのみLED7001の光を視認することができるようになっており、ケース7100の他の部分からはLED7001の光を視認することはできないようになっている。また、ケース7100の表面カバー部7110と裏面カバー部7120とは隙間なく密着した状態で強固に接着(溶着)されており、表面カバー部7110と裏面カバー部7120との接合部からの光漏れが抑制されている。このように、個々に発光制御されて遊技の進行に関わる重要な情報(例えば特別抽選結果)を表示するドットマトリクス表示器7000に設けられる基板7200を収容するケース7100を透光性を有しない樹脂等によって形成する一方、所定数のLED単位(所定数のLEDからなるグループ毎)で発光制御されて遊技の進行に関わる重要な情報を表示しないLEDが実装される基板を収容する発

10

20

30

40

50

光装飾体を透過性を有する樹脂等によって形成するため、不具合が生じたＬＥＤ等の発光手段が重要な情報を表示するものであるか否かや、ＬＥＤの制御単位（所定数のＬＥＤ毎に制御されるか単独で制御されるか）等を外観から容易に判別可能となり、遊技の進行に関わる重要な情報を表示する発光手段に不具合が生じた場合に迅速に対応することができるようになるため、遊技興趣の低下を抑止できる。

【３３６９】

また、ケース７１００の表面カバー部７１１０と裏面カバー部７１２０とは溶着等により強固に接着されており、少なくともケース７１００の一部を破壊しなければ基板７２００をケース７１００内から取り出すことができないようになっている。また、上記したように主制御基板ボックス１３２０は複数の封印機構を備えており、複数の封印機構のうち一つの封印機構を破壊して主制御基板ボックス１３２０を開けた後、破壊した封印機構とは異なる一つの封印機構を用いて主制御基板ボックス１３２０を閉じることができるようになっている。一方、本例のケース７１００ではこのような封印機構を備えておらず、一度でもケース７１００の一部を破壊してケース７１００を取り出すとケース７１００を元の状態に戻すことができないようになっている。このように、基板７２００は少なくとも一部を破壊しなければ基板７２００を取り出す（露出させる）ことができないケース７１００に封入されて保護されるため、重要な機能を有するＬＥＤ７００１が物理的に破壊されることを抑制できる。一方、所定数のＬＥＤ単位（所定数のＬＥＤからなるグループ毎）で発光制御されて遊技の進行に関わる重要な情報を表示しないＬＥＤが実装される基板を収容する発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）はネジ止め等によって着脱可能（可逆的）に形成されており、発光装飾体を破壊することなく基板を取り出すことができるようになっている。これにより、重要な情報を表示するＬＥＤが実装される基板を収容するケース７１００に収容される基板７２００については実装される電子部品（ＬＥＤ等）が物理的に破壊され難くして、重要な情報が表示されなくなることを抑制し、重要な情報を表示しないＬＥＤが実装される基板を収容する発光装飾体については電子部品（ＬＥＤ等）に不具合が生じた場合に直ぐに交換できるようになっている。

【３３７０】

また本例のドットマトリクス表示器７０００では、ケース７１００内に設けられるＬＥＤ７００１は予め設定されている一定の輝度とされており、演出操作部３０１（回転操作部３０２、押圧操作部３０３）を操作しても輝度調節できないようになっている。これにより、重要な機能を有するＬＥＤ７００１の輝度を一定に保つことができ、遊技者の利益に関わる情報等の重要な情報を確実に伝えることができるようになる。なお、上記した特定の条件下であっても重要な情報を表示するドットマトリクス表示器７０００については扉枠３に設けられているＬＥＤ（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７に設けられるＬＥＤ、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４に設けられるＬＥＤも含むものであってもよい。）と同様に消灯させることなしに発光制御するようにしてもよい。

【３３７１】

具体的には、演出表示装置１６００で実行される表示演出で特定のリーチ演出が実行されて、図３０１に示すように、裏下中昇降駆動モータ３３５２により昇降アーム３３５７を回動させて裏下中装飾体ユニット３３２０を下降位置から上昇位置へ移動させる場合、裏上後回転装飾体３４４０を裏上前装飾体３４２１よりも下方の出現位置へ移動させる場合、裏後左回転装飾体３５１０を裏前左演出ユニット３７００よりも右方の第一出現位置又は第二出現位置へ移動させる場合、裏後右回転装飾体３６１０を裏前右演出ユニット３８００よりも左方の第一出現位置又は第二出現位置へ移動させる場合、及び裏後駆動モータ３１２６によりスライドガイド３１３０を下方へ移動させることでロック部材３１３４

10

20

30

40

50

によるロックを解除して裏後可動装飾体 3 1 1 0 を退避位置から出現位置へ落下させる場合に、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている L E D (図 3 0 1 において A の領域に配置される L E D) と、裏上演ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている L E D (図 3 0 1 において B の領域に配置される L E D) と、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 に実装されている L E D (図 3 0 1 において C の領域に配置される L E D) と、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 に実装されている L E D と (図 3 0 1 において D の領域に配置される L E D)、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 に実装されている L E D (図 3 0 1 において D の領域に配置される L E D) と、を消灯させるが、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 については消灯させることなしに継続して発光制御するようにしてもよい。これにより、特定の条件下であっても遊技者の利益に関わる情報等の重要な情報については表示させることができ、遊技者等に不利益を与えない。

10

【 3 3 7 2 】

本例では特定のリーチ演出が実行された場合に限らず、扉枠開放スイッチからの検出信号に基づいて本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放を検出する等のエラー状態が発生して、裏前左装飾体ユニット 3 7 1 0 の裏前左装飾基板 3 7 1 4 に実装されている L E D、裏上演ユニット 3 4 0 0 の裏上前装飾基板 3 4 2 2 に実装されている L E D、裏前右装飾体ユニット 3 8 1 0 の裏前右装飾基板 3 8 1 4 に実装されている L E D、裏下右演出ユニット 3 2 5 0 の裏下右装飾基板 3 2 5 3 に実装されている L E D、裏下左演出ユニット 3 2 0 0 の裏下左装飾基板 3 2 0 3 に実装されている L E D、可動装飾体 (裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、及び裏後可動装飾体 3 1 1 0) に設けられている L E D、などの遊技盤 5 に設けられている複数の L E D のうちの少なくとも一部を消灯する場合にも、演出表示装置 1 6 0 0 のバックライトと、扉枠 3 に設けられている L E D のうちの少なくとも一部の L E D と、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に設けられている L E D 7 0 0 1 とを消灯することなく発光制御するようになっている。これにより、エラー状態が発生したときに例えば遊技盤 5 に設けられている複数の L E D のうちの少なくとも一部を消灯するとともに扉枠 3 に設けられている L E D のうちの少なくとも一部を通常時とは異なるエラー時の態様 (例えば通常時よりも高輝度で短時間に点滅発光させる) で発光制御する等によってエラー状態が発生したこと (例えば扉枠 3 が開放されていること) を通知したり、演出表示装置 1 6 0 0 でエラー状態となっていることを通知する表示 (例えば「異常発生!」等) を行ったり、エラー状態が発生していることを音声出力 (例えば「扉が開いています。」「球を抜いてください。」等) によって通知したりする一方で、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に設けられている L E D 7 0 0 1 を消灯することなく発光制御することで変動演出の実行中であれば遊技が中断することを抑制できるとともに、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の更新表示 (変動表示) が継続されることで、特別抽選結果が表示されないことへの不安や不信感を与えないようにすることができる。

20

30

【 3 3 7 3 】

なお、エラー状態の種類 (緊急性の度合い) に応じてドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を消灯するか否かを異ならせるようにしてもよく、例えば遊技に対する影響が小さいエラー (軽微なエラー: 本体枠 4 に対する扉枠 3 の開放を検出した場合、図示しない振動センサが所定期間 (例えば 3 0 秒) 継続して遊技盤 5 の振動を検出した場合 (パチンコ機 1 を叩く等の行為が行われていることを検出した場合)、満タン検知センサ 1 5 4 からの検出信号が入力された場合 (皿 2 0 2 が遊技球 B で満タンになっていることを検出した場合)、球切検知センサ 5 7 4 からの検出信号が入力された場合 (誘導通路 5 7 0 a 内に遊技球 B が存在していないことを検出した場合等のゴト行為が行われている可能性の低いエラー) についてはドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に設けられている L E D 7 0 0 1 を消灯することなく発光制御することで遊技の進行を中断させない一方、遊技に重大な影響を与えるエラー (重大なエラー: 電波照射ゴトを検出したとき、磁石ゴトを検出したとき、第二始動口 2 0 0 4 が開放していない場合に第二始動口センサ 2 4 0 1 からの検出信号が入力

40

50

されたとき、大当り遊技状態や小当り遊技状態でない場合に第一大入賞口センサ 2 4 0 2、又は第二大入賞口センサ 2 6 0 1 からの検出信号が入力されたとき等のゴト行為の行われている可能性の高いエラー) についてはドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を消灯させるように制御することで、変動演出の実行中であっても当該変動演出を中断又は終了させるようにしてもよい。これにより、エラーの程度に応じてドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の制御状態を異ならせることができ、遊技者及び遊技店に不利益を与えないようにすることができる。

【 3 3 7 4 】

またエラー状態となった場合にエラー状態の種類に応じて、演出表示装置 1 6 0 0 でのエラー状態となっていることを通知する表示と、扉枠 3 に設けられている L E D をエラー時の態様で発光制御することによる通知と、音声出力によるエラー状態が発生していることの通知と、のうちいずれか 1 つを実行するようにしてもよいし、任意の 2 つの組合せを実行するようにしてもよいし、全てを実行するようにしてもよい。例えば遊技に対する影響が小さい軽微なエラーが発生した場合には演出表示装置 1 6 0 0 でのエラー状態となっていることを通知する表示と、扉枠 3 に設けられている L E D をエラー時の態様で発光制御することによる通知と、音声出力によるエラー状態が発生していることの通知と、のうちいずれか 1 つ又は任意の 2 つの組合せを実行し、遊技に重大な影響を与える重大なエラーが発生した場合には演出表示装置 1 6 0 0 でのエラー状態となっていることを通知する表示と、扉枠 3 に設けられている L E D をエラー時の態様で発光制御することによる通知と、音声出力によるエラー状態が発生していることの通知と、の全てを実行するようにしてもよい。

【 3 3 7 5 】

また、本例のドットマトリクス表示器 7 0 0 0 は主制御基板 1 3 1 0 の主制御 M P U によって直接制御される。これにより、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づいて周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U が制御する場合に比べて不具合(本来表示する内容とは異なる内容が表示される等)の発生を抑制でき、遊技者等に不利益を与えないようにすることができる。また、上記したように周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U では約 3 3 . 3 m s ごとに周辺制御部定常処理を行うのに対し、主制御基板 1 3 1 0 の主制御 M P U では 4 m s ごとに主制御側タイマ割り込み処理を行うため、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づいて周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U がドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を制御する場合に比べて短い周期でドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の表示内容を更新することができ、仮に不具合が発生してドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に本来表示する内容とは異なる内容が表示された場合であっても直ぐ(4 m s 後)に表示内容を更新して本来の表示内容に変更することができ、遊技者等に不利益を与えない。すなわち、重要な情報を表示する(重要度の高い)ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 については重要な情報を表示しない(重要度の低い)発光装飾体よりも短い周期で制御信号を出力して発光手段(L E D)の発光態様を更新するため、重要な情報を表示するドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の表示内容(L E D 7 0 0 1 の発光態様)に不具合が生じた場合であっても直ぐに正常な表示内容に変更することができ、本ライトは異なる内容が表示されて遊技者に不利益を与えることを抑制できる。また、主制御基板 1 3 1 0 からの制御信号に基づいて周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U がドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を制御するように構成した場合には主制御基板 1 3 1 0 と周辺制御基板 1 5 1 0 との間で通信エラーが生じてドットマトリクス表示器 7 0 0 0 によって示される情報(L E D 7 0 0 1 の発光状態)に不具合が発生するおそれがあるが、本例では主制御基板 1 3 1 0 がドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を直接制御するため、周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U がドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を制御する場合に比べてドットマトリクス表示器 7 0 0 0 によって示される情報(L E D 7 0 0 1 の発光状態)に不具合が発生し難くなり、遊技者に不利益を与えることを抑制できる。

【 3 3 7 6 】

また、ケース 7 1 0 0 の表面カバー部 7 1 1 0 には上記したようにフィルム 7 3 0 0 が

貼着されている。また、図 3 1 5 (A) に示すようにフィルム 7 3 0 0 は半透明のシートによって構成されており、ケース 7 1 0 0 の貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲の領域が不透明な黒色印刷（黒色に限らず貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域での発光状態を視認し易くするような色（暗色等）としてもよい）されて光を透過させないようになっている。一方、貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域には黒色印刷されずに透光性を有する半透明の状態とされており、LED 7 0 0 1 から照射される光によって面発光するようになっている。これにより、LED 7 0 0 1 を発光させて貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域が面発光しているときに、貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲が影のように暗く見えるようになり、貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域と貫通部に対応する領域の周囲との対比によって貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の面発光（基板 7 2 0 0 に実装される LED 7 0 0 1 の発光状態）を視認し易くなり、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 にて様々な文字や記号、図形などを明瞭に表示することができることで、遊技者の利益に関わる情報等の重要な情報を確実に伝えることができる。また、貫通部 7 1 1 0 a に対応して面発光する領域のそれぞれの間に光を透過させない領域を設けることで、LED 7 0 0 1 の発光時に複数の貫通部 7 1 1 0 a から放射される光の干渉を抑制できるとともに、複数の貫通部 7 1 1 0 a それぞれから異なる色の光が放射された場合であっても放射される様々な色の光が混ざり合うことを抑制して個々の色を明瞭に視認させることができ、LED 7 0 0 1 から照射する光によって面発光される貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域それぞれを別々の発光領域として識別させることが可能となるため、様々な文字や記号、図形などを明瞭に表示することができる。なお、フィルム 7 3 0 0 を設けることなく、少なくともケース 7 1 0 0 の表面カバー部 7 1 1 0 自体を黒色等の暗色の樹脂で形成することで LED 7 0 0 1 の発光時に貫通部 7 1 1 0 a から放射される光を視認し易くするようにしてもよく、この場合にもドットマトリクス表示器 7 0 0 0 にて様々な文字や記号、図形などを明瞭に表示することができるようになるため、遊技者の利益に関わる情報等の重要な情報を確実に伝えることができる。

10

20

【 3 3 7 7 】

[ドットマトリクス表示器を用いた演出例]

次に上記したドットマトリクス表示器 7 0 0 0 を用いた演出例について説明する。図 3 1 4 に示すように、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 は裏ユニット 3 0 0 0 の裏箱 3 0 1 0 内の上部に設けられている。そして、遊技の進行に関わる重要な情報を表示するようになっている。

30

【 3 3 7 8 】

具体的には、図 3 1 6 に示すように第一始動口 2 0 0 2 への始動入賞及び第二始動口 2 0 0 4 への始動入賞に基づいて演出表示装置 1 6 0 0 で変動演出を実行する場合に、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 においても表示内容を更新表示（変動表示）する。そして、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 において表示内容の更新表示を開始してから所定期間（変動時間）が経過した時に所定の態様を表示する。

【 3 3 7 9 】

本例では、図 3 1 7 (A) , (B) に示すように変動時間の経過時に「大当たり」、「ハズレ」、などの当落に関わる情報を表示するようになっている。このように、本例のドットマトリクス表示器 7 0 0 0 は LED を実装する基板が設けられて上記変動演出に関連して発光制御する発光装飾体等とは異なり、特別抽選結果（第一特別抽選結果、第二特別抽選結果）を判別可能（少なくとも大当たりである場合とはずれである場合とで異なる内容を表示するものであればよい）になっている。すなわち、LED を実装する基板が設けられて上記変動演出に関連して発光制御する発光装飾体等の発光態様から特別抽選結果（第一特別抽選結果、第二特別抽選結果）を判別することは困難とされる一方で、ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に設けられている基板 7 2 0 0 に実装されている LED 7 0 0 1 の発光態様から特別抽選結果（第一特別抽選結果、第二特別抽選結果）を判別することが可能とされている。なお、何らかの条件が成立した場合（例えば大当たりとなることが確定していることを特別抽選結果の導出前に通知する大当たり確定演出を実行する場合等）には LED

40

50

Dを実装する基板が設けられて上記変動演出に関連して発光制御する発光装飾体等の発光態様から特別抽選結果（第一特別抽選結果、第二特別抽選結果）を判別可能に発光制御するようにしてもよい。ただし、ドットマトリクス表示器7000では特定条件下に限らず常に基板7200に実装されているLED7001の発光態様から特別抽選結果（第一特別抽選結果、第二特別抽選結果）を判別することが可能とされており、LEDを実装する基板が設けられて上記変動演出に関連して発光制御する発光装飾体等の発光態様に不具合が生じてドットマトリクス表示器7000の発光態様から特別抽選結果（第一特別抽選結果、第二特別抽選結果）を判別することができるため、遊技者等に不利益を与えない。

【3380】

また、ドットマトリクス表示器7000では大当り遊技状態中には大当り種別（15R大当り、5R大当り、2R大当り）を表示するようになっている。なお、時短時である場合にその旨を表示したり、高確率状態である場合にその旨を表示するようによ

10

【3381】

また本例のパチンコ機1では時短時（低確率時短状態（時短状態ともいう）、高確率時短状態（確変状態ともいう））に第二始動口2004への遊技球の入球を狙った遊技（いわゆる「右打ち」）が行われるようになっている。また、上記したように時短時には第二始動口2004が頻繁に開状態とされて、通常時（低確率非時短状態（通常状態ともいう）、高確率非時短状態）よりも始動入賞（第一始動口2002への遊技球の入賞、第二始動口2004への遊技球の入賞）し易くなるため、遊技者に有利な状態となる。しかし、時短時に遊技者が第二始動口2004への遊技球の入球を狙った遊技（いわゆる「右打ち」）を行わない場合にはこの有利な状態を享受できない。そのため、本例のパチンコ機1では図317（C）に示すように時短時には遊技者が第二始動口2004への遊技球の入球を狙った遊技（いわゆる「右打ち」）を行うように通知する表示として「右打ち」を表示するようになっている。これにより時短時であるにもかかわらず遊技者が有利な状態を享受できないことを防止し、遊技者に不利益を与えないようにすることができる。

20

【3382】

このように、本例のドットマトリクス表示器7000は、LEDを実装する基板が設けられて上記変動演出に関連して発光制御する発光装飾体等とは異なり、遊技に関わる重要な情報を表示するようになっている。また、上記したようにドットマトリクス表示器7000に設けられてLED7001が実装される基板7200のLED実装面は、発光装飾体等に設けられてLEDが実装される基板とは異なる色のレジスト処理がなされているため、LEDのLED実装面を視認した場合にLED実装面の色によって遊技に関わる重要な情報を表示するためのLEDが実装されている基板であるか否かを容易に判別できる。

30

【3383】

なお、本例ではドットマトリクス表示器7000を外レール1001及び内レール1002の内側に設けるように構成したが、外レール1001及び内レール1002の外側に設けるようにしてもよい。これにより外レール1001及び内レール1002の内側の領域での設計の自由度が増し、構造物や可動物を設けて装飾性や演出効果を高めることができる。

【3384】

40

ところで、上記したようにパチンコ機1の後面側には遊技ホールの島設備から供給される遊技球Bを受取る払出ベースユニット550と、払出ベースユニット550で受取った遊技球Bを遊技者側へ払出するための払出ユニット560と、を備えている。また、払出ユニット560は、タンクレール553からの遊技球Bを蛇行状に下方へ誘導する球誘導ユニット570と、球誘導ユニット570により誘導された遊技球Bを払出制御基板633からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装束580と、払出装束580を通った遊技球Bを下方へ誘導する上部満タン球経路ユニット600と、上部満タン球経路ユニット600を通った遊技球Bを扉枠3側又は基板ユニット620側へ誘導する下部満タン球経路ユニット610と、を備えている（図4参照）。

【3385】

50

また、払出ベースユニット５５０や払出ユニット５６０に供給される遊技球Ｂは、互いに擦れ合いながら下流側へと移動することで帯電し易くなっており、この遊技球Ｂから静電気放電が起こると近傍に配置される発光手段（ＬＥＤ等）に不具合が生じるおそれがある。上記したように本例では遊技に関わる重要な情報を表示するドットマトリクス表示器７０００に設けられる基板７２００に実装されているＬＥＤ７００１を主制御基板１３１０の主制御ＭＰＵによって直接制御し、４ｍｓごとに表示内容（ＬＥＤ７００１の点灯状態）を更新するため、遊技球Ｂから静電気放電が生じたことなどによってドットマトリクス表示器７０００の表示内容に不具合が生じても直ぐに正しい内容に更新表示させることができ、遊技者に等に不利益を与えないようになっている。

【３３８６】

10

このように、払出ベースユニット５５０や払出ユニット５６０の近傍の領域は、遊技球Ｂからの静電気放電等によるノイズの影響を受けやすくなっているが、本例では主制御基板１３１０の主制御ＭＰＵによって短期間（４ｍｓ）でドットマトリクス表示器７０００の表示内容を更新することで、ノイズの影響を受けやすい領域、例えば図１０７に示される遊技盤５における外レール１００１及び内レール１００２の外側の正面視左上部又は正面視左下部の領域等であってもドットマトリクス表示器７０００を配置することが可能になっている。即ち、本例のドットマトリクス表示器７０００はノイズの影響を受けやすい領域に配置されても遊技者に不利益を与えることなく表示を行うことができるようになっている。

【３３８７】

20

上記実施形態によれば、電気部品用の回路基板に実装され、特別抽選結果に応じて発光制御される複数の発光手段（発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）、扉枠３に設けられているＬＥＤ（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７に設けられるＬＥＤ、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４に設けられるＬＥＤも含むものであってもよい。）、ドットマトリクス表示器７０００、機能表示ユニット１４００、演出表示装置１６００等）を備え、複数の発光手段は、発光手段毎に別系統に分けられて個々に発光制御される第１発光手段（ドットマトリクス表示器７０００、機能表示ユニット１４００）と、所定数の発光手段毎に別系統に分けられて 所定数単位で発光制御される第２発光手段（発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）に設けられるＬＥＤ、扉枠３に設けられているＬＥＤ（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７に設けられるＬＥＤ、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４に設けられるＬＥＤも含むものであってもよい。））と、を含み、前記第１発光手段が実装される回路基板と、前記前記第２発光手段が実装される回路基板と、の実装面の色を異ならせるため、回路基板の実装面の色を見ることで当該基板に実装されている発光手段の制御単位を判別でき、例えば個々に発光制御されて遊技の進行に支障を生じさせるような重要な役割を担う発光手段を実装する回路基板（ドットマトリクス表示器７０００に設けられる基板７２００、機能表示ユニット１４００に設けられる機能表示基板）と、他の回路基板（発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）に設けられる基板、扉枠３に設けられているＬＥＤを実装する基板（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基

30

40

50

板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４も含むものであってもよい。）と、の実装面の色を異ならせることで、不具合が生じた発光手段が重要な発光手段であるか否かの判別が容易となり、遊技の進行に支障が生じた場合に迅速に対応することができるようになるため、遊技興趣の低下を抑止できる。

【３３８８】

また、第１発光手段は、特別抽選結果を判別可能な発光態様で発光し、第２発光手段は、特別抽選結果を判別困難な発光態様で発光し、第１発光手段が実装される回路基板の実装面は、第２発光手段が実装される回路基板の実装面の色（白色）とは異なる特別色（黒色）とされるため、不具合が生じた発光手段が重要な役割を担う発光手段であるか否かの判別が容易となる。

10

【３３８９】

第１発光手段が実装される回路基板を収容する第１基板ケース（ドットマトリクス表示器７０００の基板７２００を収容するケース７１００、機能表示ユニットの機能表示基板を収容する箱体）と、第２発光手段が実装される回路基板を収容する第２基板ケース（皿ユニット２００の皿左上装飾体２７１、皿右上装飾体２７６、演出操作ユニット３００の皿中央上装飾体３１２ａ、扉枠左サイドユニット４００の扉枠左サイド装飾体４０４、扉枠右サイドユニット４１０の扉枠右サイド装飾体４１９、扉枠トップユニット４５０の扉枠トップ装飾体４５３、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３、裏下左回転装飾体３２０１、裏下右回転装飾体３２５１、裏下中回転装飾体３３１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１等）と、をさらに備え、第１基板ケースは、透光性を有しない材料によって形成される第１本体部（ドットマトリクス表示器７０００の基板７２００を収容するケース７１００、機能表示ユニットの機能表示基板を収容する箱体）と、第１発光手段の発光状態を判別可能な第１表示部（ケース７１００の貫通部７１１０ａ、機能表示基板を収容する箱体のＬＥＤ用挿通孔）と、を有し、第２基板ケースは、透光性を有する材料によって形成される第２本体部（皿ユニット２００の皿左上装飾体２７１、皿右上装飾体２７６、演出操作ユニット３００の皿中央上装飾体３１２ａ、扉枠左サイドユニット４００の扉枠左サイド装飾体４０４、扉枠右サイドユニット４１０の扉枠右サイド装飾体４１９、扉枠トップユニット４５０の扉枠トップ装飾体４５３、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３、裏下左回転装飾体３２０１、裏下右回転装飾体３２５１、裏下中回転装飾体３３１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１等）を有するため、基板ケースの透光性の有無によっても発光手段の制御単位や重要な役割を担う発光手段であるか否かの判別が容易となる。

20

30

【３３９０】

第１基板ケースは、該第１基板ケースの一部を破壊することで回路基板を脱離可能な状態となり、第２基板ケースは、該第２基板ケースの一部を破壊することなく回路基板を脱離可能な状態となり、第１基板ケースの一部を破壊しなければ回路基板を離脱できないため、重要な役割を担う発光手段が物理的に破壊されることを抑制できる。一方、重要度の低い発光手段については物理的な交換が容易となる。

40

【３３９１】

所定数単位で発光制御されて所定の発光態様を表し得る第１発光手段（発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）に設けられているＬＥＤ、扉枠３に設けられているＬＥＤ（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７に設けられるＬＥＤ、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４に設けられるＬＥＤも含むものであってもよい。）と、第１発光手段が実装される第１回路基板（発光装飾体（裏下中回転装

50

飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏前左装飾体 3 7 1 3、裏前右装飾体 3 8 1 3 等) に設けられる基板、扉枠 3 に設けられている LED を実装する基板(本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板 4 0 2、扉枠右サイド装飾基板 4 1 8、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7、なお皿左上装飾基板 2 7 3、皿右上装飾基板 2 7 8、皿中央上装飾基板 3 1 4 も含むものであってもよい。)と、個々に発光制御されて所定の発光態様を表し得る第 2 発光手段(ドットマトリクス表示器 7 0 0 0、機能表示ユニット 1 4 0 0)と、第 2 発光手段が実装される第 2 回路基板(ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 に設けられる基板 7 2 0 0、機能表示ユニット 1 4 0 0 に設けられる機能表示基板)と、を備え、第 1 回路基板の第 1 発光手段が実装される実装面には白色塗膜が形成され、第 2 回路基板の第 2 発光手段が実装される実装面には暗色塗膜が形成されるため、第 1 回路基板の反射率が高まり第 1 発光手段の発光時の輝度の低下を抑制できる。また個々に発光制御される第 2 発光手段を実装する第 2 回路基板には暗色塗膜を形成するため、反射が抑制されるとともに暗色塗膜の実装面との対比により個々の発光を明瞭に視認させることができる。

10

【3 3 9 2】

第 2 発光手段の複数の発光手段それぞれによる発光色の干渉を抑制する抑制部材(ケース 7 1 0 0 の貫通部 7 1 1 0 a、機能表示基板を収容する箱体の LED 用挿通孔によって各発光手段が筒状に区画される)を備えるため、発光色の拡散や干渉が抑制されて、複数の発光手段の発光色を個々に識別しやすくなる。

20

【3 3 9 3】

第 2 回路基板を収容する基板ケース(ドットマトリクス表示器 7 0 0 0 の基板 7 2 0 0 を収容するケース 7 1 0 0、機能表示ユニットの機能表示基板を収容する箱体)をさらに備え、基板ケースは、複数の発光手段による発光状態を判別可能な表示部(ケース 7 1 0 0 の貫通部 7 1 1 0 a、機能表示基板を収容する箱体の LED 用挿通孔)と、該表示部の周囲に形成される暗色の表示補助部(ケース 7 1 0 0 の貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲が不透明な黒色されるフィルム 7 3 0 0、透明部の周囲が黒色とされる黒色機能表示シール)と、を有するため、表示補助部との対比によって表示部における発光手段の発光状態の判別が容易になる。

30

【3 3 9 4】

遊技が行われる遊技盤 5 と、該遊技盤 5 の前方に配置されて、遊技盤 5 を視認可能にする遊技窓部(扉窓 1 0 1 a)を備えた枠体(扉枠 3)と、該枠体に設けられる複数の枠側発光手段(扉枠左サイド装飾基板 4 0 2、扉枠右サイド装飾基板 4 1 8、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 に設けられる LED、なお皿左上装飾基板 2 7 3、皿右上装飾基板 2 7 8、皿中央上装飾基板 3 1 4 に設けられる LED も含むものであってもよい。)と、遊技盤に設けられて、遊技窓部を通して視認可能な複数の盤側発光手段(ドットマトリクス表示器 7 0 0 0、機能表示ユニット 1 4 0 0、発光装飾体(裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏前左装飾体 3 7 1 3、裏前右装飾体 3 8 1 3 等)に設けられている LED)と、を備え、予め決められている特定条件が成立すると、複数の枠側発光手段を通常よりも高輝度で発光させる一方、複数の盤側発光手段のうち少なくとも特定の盤側発光手段(ドットマトリクス表示器 7 0 0 0、機能表示ユニット 1 4 0 0)を通常の輝度を維持した状態で発光させるものであり、特定の盤側発光手段は、複数の発光素子(LED 素子)と、該発光素子が実装される発光基板(基板 7 2 0 0、機能表示基板)と、該発光基板に実装される複数の発光素子それぞれを区画する区画部材(ケース 7 1 0 0 の貫通部 7 1 1 0 a、機能表示基板を収容する箱体の LED 用挿通孔によって各発光手段が筒状に区画される)と、を有するため、複数の発光素子による発光が干渉することを抑制して複数の発光素子それぞれの発光が視認し易くなるため、枠側

40

50

発光手段が高輝度で発光している状況でも特定の盤側発光手段による発光状態を判別し易い。

【 3 3 9 5 】

特定条件が成立したときに、複数の盤側発光手段のうち特定の盤側発光手段（ドットマトリクス表示器 7 0 0 0、機能表示ユニット 1 4 0 0）を除く所定数の盤側発光手段（発光装飾体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏前左装飾体 3 7 1 3、裏前右装飾体 3 8 1 3 等）に設けられている L E D のうちのいずれか又は全部）を消灯させるため、遊技窓部内の明るさを落とすことができ、特定の盤側発光手段の発光状態を判別し易くなる。

10

【 3 3 9 6 】

発光基板のうち区画手段で区画されて発光素子が配置する領域の周囲（基板 7 2 0 0 の貫通部 7 1 1 0 a に対応する領域の周囲、機能表示基板のに対応する領域の周囲）には反射率の低い暗色塗膜が形成されているため、発光素子から照射される光が区画部材によって区画される領域外に漏れた場合であっても光の拡散を抑制することができるとともに、暗色塗膜との対比によってより明確に視認できるようになる。

【 3 3 9 7 】

所定の制御信号を受信して、該受信した制御信号に基づく発光態様で発光する第 1 発光手段（発光装飾体（裏下中回転装飾体 3 3 1 0、裏上後回転装飾体 3 4 4 0、裏後左回転装飾体 3 5 1 0、裏後右回転装飾体 3 6 1 0、裏後可動装飾体 3 1 1 0、裏上前回転装飾体 3 4 1 0、裏上前装飾体 3 4 2 1、裏前左装飾体 3 7 1 3、裏前右装飾体 3 8 1 3 等）に設けられている L E D、扉枠左サイド装飾基板 4 0 2、扉枠右サイド装飾基板 4 1 8、扉枠トップ中央装飾基板 4 5 5、扉枠トップ左装飾基板 4 5 6、及び扉枠トップ右装飾基板 4 5 7 に設けられる L E D、なお皿左上装飾基板 2 7 3、皿右上装飾基板 2 7 8、皿中央上装飾基板 3 1 4 に設けられる L E D も含むものであってもよい。）と、該第 1 発光手段よりも重要度の高い情報を表し得る第 2 発光手段（ドットマトリクス表示器 7 0 0 0、機能表示ユニット 1 4 0 0）と、を備え、制御信号は、第 1 発光手段と第 2 発光手段とで異なる周期で出力されるため、不具合が生じたときに第 1 発光手段と第 2 発光手段との両方が本来の発光態様とは異なる発光態様で発光することを抑制できる。

20

【 3 3 9 8 】

第 1 発光手段に制御信号を出力する第 1 発光制御手段（周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U によって発光装飾体を発光制御する部分）と、第 2 発光手段に制御信号を出力する第 2 発光制御手段（主制御基板 1 3 1 0 の主制御 M P U によってドットマトリクス表示器 7 0 0 0 や機能表示ユニット 1 4 0 0 を発光制御する部分）と、をさらに備え、第 2 発光手段は、第 1 発光制御手段よりも短い周期で制御信号を出力するため、第 2 発光手段によって表される情報に不具合が発生することを抑制できる。

30

【 3 3 9 9 】

第 1 発光制御手段は、特別抽選結果を判別困難な態様で第 1 発光手段を発光制御し、第 2 発光制御手段は、特別抽選結果を判別可能な態様で第 2 発光手段を発光制御し、抽選処理の結果を判別可能な態様で発光制御することで第 1 発光手段に対して重要度の高い第 2 発光手段を第 1 発光手段よりも短い周期で制御信号を出力して発光制御するため、第 2 発光手段によって表される情報に不具合が発生して遊技者に不利益を与えることを抑制できる。

40

【 3 4 0 0 】

第 1 発光制御手段を含み、遊技の進行を制御する遊技制御手段（主制御基板 1 3 1 0 の主制御 M P U）と、第 2 発光制御手段を含み、遊技制御手段からの指令に基づいて演出を制御する演出制御手段（周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 M P U）と、をさらに備え、第 1 発光手段を遊技制御手段で制御し、第 2 発光手段を演出制御手段で制御するため、第 1 発光手段の不具合の発生を確実に抑制できる。

【 3 4 0 1 】

50

遊技の進行を制御する遊技制御手段（主制御基板１３１０の主制御ＭＰＵ）と、遊技の進行に伴って実行される遊技演出に関連して発光可能な複数の発光手段（ドットマトリクス表示器７０００、機能表示ユニット１４００、発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）に設けられているＬＥＤ、扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７に設けられるＬＥＤ、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４に設けられるＬＥＤも含むものであってもよい。）と、を備え、複数の発光手段は、用途（演出用途、遊技状態や特別表示結果の通知用途）に応じて異なる基板に実装されており、第１の用途に用いられる発光手段（ドットマトリクス表示器７０００、機能表示ユニット１４００）を実装する第１の基板（ドットマトリクス表示器７０００に設けられる基板７２００、機能表示ユニット１４００に設けられる機能表示基板）と、第１の用途とは異なる第２の用途に用いられる発光手段（発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）に設けられているＬＥＤ、扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７に設けられるＬＥＤ、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４に設けられるＬＥＤも含むものであってもよい。）を実装する第２の基板（発光装飾体（裏下中回転装飾体３３１０、裏上後回転装飾体３４４０、裏後左回転装飾体３５１０、裏後右回転装飾体３６１０、裏後可動装飾体３１１０、裏上前回転装飾体３４１０、裏上前装飾体３４２１、裏前左装飾体３７１３、裏前右装飾体３８１３等）に設けられる基板、扉枠３に設けられているＬＥＤを実装する基板（本例では少なくとも扉枠左サイド装飾基板４０２、扉枠右サイド装飾基板４１８、扉枠トップ中央装飾基板４５５、扉枠トップ左装飾基板４５６、及び扉枠トップ右装飾基板４５７、なお皿左上装飾基板２７３、皿右上装飾基板２７８、皿中央上装飾基板３１４も含むものであってもよい。））と、の実装面の色を異ならせたため、用途に応じて発光手段の反射率を高めたり、低下させたりすることができる。例えば反射率を高めたい基板を明色として、光の拡散を抑制したい基板を暗色とすることにより遊技者に誤った情報が伝わることを抑制でき、遊技興趣の低下を抑止できる。

【３４０２】

第１の基板に実装される発光手段は、演出効果を高めるために用いられ、第２の基板に実装される発光手段は、抽選結果に関わる情報を表示するために用いられるものであり、所定の情報を表示する第２装飾基板の表面に暗色塗膜を形成することで光の干渉を抑制し、誤った情報が通知されることを抑制できる。

【３４０３】

第１の基板の表面には、白色塗膜が形成され、第２の基板の表面には、暗色塗膜が形成され、演出効果を高めるために用いられる発光手段が設けられる第１の基板の表面に白色塗膜を形成することで発光手段の反射率を高めることができるため、第１の基板に実装される発光手段の発光時における輝度を高めることができ、演出効果が高まる。一方、抽選結果に関わる情報を表示するための第２の基板の表面には暗色塗膜を形成することで発光手段それぞれから照射される光が拡散して干渉することを抑制できるため、発光手段それぞれの発光状態が明瞭となり、抽選結果に関わる情報が誤解されて伝わることを抑制できる。

【３４０４】

遊技球が転動する遊技領域５ａが前面に形成される遊技盤５と、該遊技盤５の前面を区画するレール部材（外レール１００１、内レール１００２）と、を備え、第１の基板は、レール部材の内側領域に配置され、第２の基板は、レール部材の外側領域に配置し、第１

10

20

30

40

50

装飾基板の表面に白色塗膜を形成するため、遊技者が注目するレール部材の内側領域における光の反射率を高めて演出効果を高めることができる。

【3405】

[主制御基板ユニットの詳細について]

遊技盤5における主制御ユニット1300について、主に図320等を参照して詳細に説明する。主制御ユニット1300は、基板ホルダ1200の後面に着脱可能に取付けられている。主制御ユニット1300は、遊技内容及び遊技球Bの払出し等を制御する主制御基板1310と、遊技性能を設定することができる設定変更基板1311と、主制御基板1310と設定変更基板1311とを収容しており基板ホルダ1200に取付けられる非導電性を有する樹脂製の主制御基板ボックス1320と、を備えている。

10

【3406】

主制御基板ボックス1320が基板ホルダ1200の後面に取付けられた状態では、遊技盤5を後ろから見ると、左右方向に長い矩形状の主制御基板1310が主制御基板ボックス1320のカバー体の左辺、上辺、右辺、及び下辺により囲まれた領域のうち左辺から右辺へ向かって5分の4程度の領域を占有する大きさに形成されて配置されると共に、残りの5分の1程度の領域であって主制御基板ボックス1320のカバー体の上辺及び右辺が接続される角部分の領域に正形状の設定変更基板1311が配置される。

【3407】

外枠2は、上述したように、外枠上ヒンジ組立体50と外枠下ヒンジ部材60とによって、本体枠4の本体枠上ヒンジ部310と本体枠下ヒンジ部320とを同軸上で回転可能に支持して本体枠4を正面視左側を中心にして前方へ開閉することができるようになっているため、本体枠4の本体枠上ヒンジ部310と本体枠下ヒンジ部320とが配置される本体枠4の上下方向の正面視左辺側が本体枠4の軸支側（閉鎖側）となり、これと反対側となる本体枠4の上下方向の正面視右辺側が本体枠4の開放側となる。つまり、遊技盤5が本体枠4の本体枠ベース501に取付けられた状態では、本体枠4の開放側に主制御基板1310が配置されているのに対して、本体枠4の軸支側（閉鎖側）に設定変更基板1311が配置されている。

20

【3408】

また、本体枠4の本体枠ベースユニット300の後側に開閉可能に取付けられる裏カバー640は、上述したように、本体枠4の本体枠ベース501に取付けられた遊技盤5の後側を覆うものである。つまり、遊技盤5が本体枠4の本体枠ベース501に取付けられた状態では、主制御基板ボックス1320が裏カバー640により覆われた状態となっている。また、裏カバー640は、上述したように、正面視における右辺が、本体枠ベース501の正面視後面右側端に、上下に延びた軸周りに回転可能に取付けられ、正面視における左辺が、払出ベース551の裏カバー取付部551iと上部満タン球経路ユニット600の裏カバー取付部601aとに取付けられるようになっているため、正面視右辺側が裏カバー640の軸支側（閉鎖側）となり、これと反対側となる正面視左辺側が裏カバー640の開放側となる。つまり、遊技盤5が本体枠4の本体枠ベース501に取付けられた状態では、裏カバー640の軸支側（閉鎖側）に主制御基板1310が配置されているのに対して、裏カバー開放側に設定変更基板1311が配置されている。

30

40

【3409】

本実施形態では、主制御基板1310のレジストとして緑色を採用しており、主制御基板1310の表面（実装面）全体及び裏面（ハンダ面）全体が緑色のレジストで各種ランドパターンを除いてベタ塗りされているのに対して、設定変更基板1311のレジストとして主制御基板1310のレジストと異なる色となる白色を採用し、設定基板1311の表面（実装面）及び裏面（ハンダ面）全体が白色のレジストで各種ランドパターンを除いてベタ塗りされている。

【3410】

ここで、設定変更基板1311のレジストとして主制御基板1310のレジストとして採用される色と異なる色を採用している点について説明する。主制御基板1310と設定

50

変更基板 1311 とは、ともに主制御基板ボックス 1320 に收容される基板である。遊技ホールの店長、遊技ホールの店員等の係員は、主制御基板 1310 が遊技の進行を制御する（遊技内容及び遊技球 B の払出し等を制御する）防犯上重要度が高い基板であるという点についての認知度が非常に高い。このため、この基板が主制御基板 1310 であるという点を他の基板と区別して注意喚起する必要がない。これに対して、設定変更基板 1311 は、遊技性能を設定することができるというパチンコ機 1 において全く新しい機能を有する基板であるため、主制御基板ボックス 1320 に收容されるものの、防犯上重要度が高い基板であるという点についての認知度が極めて低い。このため、この基板が設定変更基板 1311 であるという点を他の基板と区別して注意喚起する必要がある。

【3411】

10

そこで、本実施形態では、基板のレジストとして一般に利用されている緑色を主制御基板 1310 のレジストとして採用し、設定変更基板 1311 のレジストとして主制御基板 1310 のレジストとして採用される色と異なる白色を採用した。これにより、主制御基板ボックス 1320 に收容される基板のうち、主制御基板 1310 と比べて設定変更基板 1311 が目立つ存在となり、主制御基板 1310 に加えて設定変更基板 1311 も防犯上重要度が高い基板であるという点についての認知度を高めることに寄与することができる。

【3412】

なお、上述した本実施形態では、設定変更基板 1311 のレジストとして主制御基板 1310 のレジストとして採用される緑色と異なる白色を採用したが、主制御基板 1310 と設定変更基板 1311 とを区別することができるものであれば、黄色、赤色、青色、及び透明等にしてもよい。

20

【3413】

また、上述した本実施形態では、設定変更基板 1311 のレジストとして主制御基板 1310 のレジストとして採用される緑色と異なる白色を採用したが、設定変更基板 1311 のレジストに代えて、設定変更基板 1311 の表面（実装面）及び／又は裏面（ハンダ面）のほぼ全体を覆うように白色でシルク印刷として印刷してもよいし、黒色、青色、黄色、及び赤色のうちいずれかの色でシルク印刷として印刷してもよい。

【3414】

次に、主制御基板 1310 と設定変更基板 1311 とを收容する主制御基板ボックス 1320 について説明する。主制御基板ボックス 1320 は、非導電性を有する樹脂製のカバー体と、非導電性を有する樹脂製のベース体と、から構成されている。カバー体とベース体とは、ポリカーボネートの樹脂製であり、透明に成型されている。カバー体とベース体とにより形成される内部空間には、主制御基板 1310 及び設定変更基板 1311 を收容することができるようになっている。カバー体とベース体とがポリカーボネートの樹脂製により透明に成型されていることにより、主制御基板 1310 及び設定変更基板 1311 の表面側や裏面側の状態（不正な改変が行われているか否か、又は不正 IC が実装されているか否か）を、主制御基板ボックス 1320 の外側から確認することができるようになっている。また、主制御基板ボックス 1320 は、カバー体とベース体とにそれぞれ対応するように複数の封印機構を備えており、一つの封印機構を用いて主制御基板ボックス 1320 を閉じると、次に、主制御基板ボックス 1320 を開けるためにはその封印機構を破壊する必要がある、主制御基板ボックス 1320 の開閉の痕跡を残すことができる。したがって、開閉の痕跡を見ることで、主制御基板ボックス 1320 の不正な開閉を発見することができ、主制御基板 1310 及び設定変更基板 1311 への不正行為に対する抑止力が高められている。なお、カバー体には、主制御基板ボックス 1320 内の空気を外気へ放出することができる放熱用の通気孔が複数形成されている。

30

40

【3415】

主制御ユニット 1300 の主制御基板 1310 は、インターフェイス基板 635、及び周辺制御基板 1510 と、接続されている。また、主制御基板 1310 は、機能表示ユニット 1400、第一始動口センサ 3052、ゲートセンサ 2801、第二始動口センサ 2

50

401、一般入賞口センサ3051、第一大入賞口センサ2402、第二大入賞口センサ2601、アウト口センサ3053、第一サブアウト口センサ2403、第二サブアウト口センサ3054、及び磁気センサ2404、2602、3055、等と接続されている。

【3416】

主制御ユニット1300の設定変更基板1311は、パチンコ機1の設定値の切り替えと設定値の確認とを行うことができる設定キースイッチ1311aを備えている。設定変更基板1311のコネクタSMCNは、主制御基板1310のコネクタMSCNとコネクタ接続（基板間接続）されている（設定変更基板1311のコネクタSMCNと主制御基板1310のコネクタMSCNとのコネクタ間を、ハーネス（電気配線）を介して、電気的に接続してもよい。設定キースイッチ1311aへの操作に伴う力をハーネス（電気配線）により吸収して（和らげて）設定変更基板1311から主制御基板1310へ伝わり難くすることができる）。このコネクタ接続（基板間接続）されることにより、設定キースイッチ1311aからの信号は、主制御基板1310と電気的に接続される。なお、基板間接続であるコネクタ接続には、フローティング機構を備えていない通常コネクタを用いる接続と、フローティング機構を備えている特殊コネクタを用いる接続と、がある。フローティング機構を備えていない通常コネクタは、ソケットとプラグとから構成され、ソケットにプラグを挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合するものであり、ソケットがプラグと嵌合する際に、プラグを挿入して押し込む方向に対して垂直方向（例えば、上下方向）へ移動する量が全くない構造となっている。これに対して、フローティング機構を備えている特殊コネクタは、ソケットとプラグとから構成され、ソケットをプラグに挿入して押し込むことによりソケットとプラグとが嵌合するものであり、ソケットがプラグと嵌合する際に、ソケットを挿入して押し込む方向に対して垂直方向（例えば、上下方向）へ向かって所定距離範囲を動くことによって押し込む際に生ずる誤差（嵌合軸ズレ）を吸収することができる構造となっている。本実施形態では、基板間接続であるコネクタ接続として、フローティング機構を備えていない通常コネクタを採用しているが、フローティング機構を備えている特殊コネクタを採用してもよい。

【3417】

設定変更基板1311は、その一辺の距離寸法が主制御基板ボックス1320のカバー体の横方向の距離寸法の約5分の1程度を有して正方形状に形成され、その上辺が主制御基板1310の上辺と同一の直線上に配置されているとともに、その下辺が主制御基板1310の右辺と左辺とのそれぞれの中点を通る中心線より上方に配置されている。

【3418】

設定変更基板1311のコネクタSMCNは、設定変更基板1311の左辺に沿って、その上下方向の距離寸法の中心となる位置に配置されているとともに、主制御基板1310のコネクタMSCNは、主制御基板1310の右辺であって、設定変更基板1311のコネクタSMCNと対応する位置に配置されている。正方形状の設定変更基板1311の上下左右方向の各中心線が交わる中心点に設定キーが挿入されて回動操作される設定キーシリンダを有する設定キースイッチ1311aが配置されている。主制御基板1310には、設定変更基板1311の左右方向の中心線上より上方であってコネクタMSCN寄りに単色（例えば、赤色）に発光することができる設定変更許可ランプ1310zが配置されている。主制御基板1310の中心線より上方であってコネクタMSCNの近傍に小数点付き（いわゆる、ドット付き）7セグメントLED表示器単体で構成される設定表示器1310gが配置され、主制御基板1310の中心線より下方であって中央から右辺へ向かって小数点付き（いわゆる、ドット付き）7セグメントLED表示器が6つ一列に連なって構成されるベースモニタ1310hが配置されている。

【3419】

本実施形態では、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダの前面に形成される差し込み口に設定キーが差し込まれる準備が整っている位置（例えば、矩形状を有する差し込み口の長手方向が上下方向へ沿う位置）において、初期位置として設定キースイッチ

1 3 1 1 a を OFF とする状態となっている。設定キーシリンダが初期位置にあるときに、差し込み口に金属製の設定キーを差し込むことができるとともに、差し込み口から金属製の設定キーを抜き取ることができるようになっている。なお、本実施形態では、遊技盤 5 の後側を覆う裏力バー 6 4 0 がパチンコ機 1 から何らかの理由により外れた状態であって、差し込み口に設定キーが差し込まれた状態のまま、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉鎖したとしても、遊技ホールの島設備に背向かいで列設される他のパチンコ機の部材（又は遊技ホールの島設備の部材）と設定キーとが互いに干渉せずに損傷しないように設定キースイッチ 1 3 1 1 a の奥行き方向の距離寸法を採用している。

【 3 4 2 0 】

設定キーシリンダが初期位置から時計方向へ向かって 6 0 度回転操作されて ON 操作されることにより設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー ON とすることができ、この設定キー ON の信号が設定変更基板 1 3 1 1 から主制御基板 1 3 1 0 の主制御 MPU 1 3 1 0 a へ入力される。また、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー ON した設定キーシリンダの回転位置から元の位置である初期位置（つまり、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF する設定キーシリンダの回転位置）へ戻すように設定キーシリンダが反時計方向へ向かって 6 0 度回転操作されて OFF 操作されることにより設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF とすることができる。この OFF の信号が設定変更基板 1 3 1 1 から主制御基板 1 3 1 0 の主制御 MPU 1 3 1 0 a へ入力される。

【 3 4 2 1 】

〔設定値の設定変更の手順、設定値の確認表示の手順〕

次に、設定変更基板 1 3 1 1 の設定キースイッチ 1 3 1 1 a、払出制御基板 6 3 3 の RAM クリアスイッチ、及び主制御基板 1 3 1 0 の設定表示器 1 3 1 0 g について簡単に説明する。ここで、まず設定値の設定変更を行う場合について簡単に説明し、現在の設定値の確認表示を行う場合について簡単に説明する。なお、設定キーは、設定値の変更のほかに、設定されている現状の設定値の確認等を行うことができる重要なキーであるため、遊技ホールの店長を含め限られた者のみ所持が許可され、2 ～ 3 人に限定されている。

【 3 4 2 2 】

設定値の設定変更を行う場合には、パチンコ機 1 の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復時における復電時において、外枠 2 に対して本体枠 4 が開放され、設定変更基板 1 3 1 1 の設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダ 1 3 1 1 a b の差し込み口 1 3 1 1 a b a に設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダ 1 3 1 1 a b が時計方向へ向かって 6 0 度回転操作されて ON 操作されることで設定キースイッチ 1 3 1 1 a が設定キー ON され、かつ、払出制御基板 6 3 3 の RAM クリアスイッチの押圧操作部が操作されているという「予め定めた設定値変更許可条件」が成立する必要がある。つまり、実際に設定値の設定変更を行う者は、まずパチンコ機 1 が電源投入されていない状態（パチンコ機 1 の電源が遮断されている状態）を確認してから、外枠 2 に対して本体枠 4 を開放する作業を行い、続いて設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダ 1 3 1 1 a b の差し込み口 1 3 1 1 a b a に金属製の設定キーを差し込んで時計方向へ向かって 6 0 度回転操作して ON 操作することにより設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー ON し、続いて RAM クリアスイッチの押圧操作部を操作しながら、電源スイッチ 6 3 0 a を操作してパチンコ機 1 の電源投入を行うこととなる。

【 3 4 2 3 】

設定値の設定変更を行う者は、まずパチンコ機 1 が電源投入されていない状態（パチンコ機 1 の電源が遮断されている状態）を確認してから、外枠 2 に対して本体枠 4 を開放する作業を行い、続いて設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダ 1 3 1 1 a b の差し込み口 1 3 1 1 a b a に金属製の設定キーを差し込み、設定キーシリンダを時計方向へ向かって 6 0 度回転操作して ON 操作することにより設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー ON とする。続いて RAM クリアスイッチの押圧操作部を操作しながら、電源スイッチ 6 3 0 a を操作してパチンコ機 1 の電源投入を行う。これにより、設定キー ON の信号が設定変更基板 1 3 1 1 から主制御基板 1 3 1 0 の主制御 MPU 1 3 1 0 a へ入力される

10

20

30

40

50

。主制御MPU1310aは、その内蔵されているRAMの特定領域に格納されている現状の設定値（設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abがON操作された時点における設定値1～設定値6のうち設定されている値）を設定表示器1310gに表示し、設定変更許可ランプ1310zを消灯した状態から点灯する状態へと切り替える。

【3424】

設定値の設定変更を行う者は、払出制御基板633のRAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作すると、RAMクリアスイッチからの検出信号が払出制御基板633から主制御基板1310の主制御MPU1310aへ入力される。設定値の設定変更を行う者がRAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作するごとに、主制御MPU1310aは、RAMクリアスイッチからの検出信号に基づいて、現状の設定値から値1ずつ増加し、最大値である設定値6に達すると、初期値である設定値1へ戻り、再び値1ずつ増加し、設定値を設定表示器1310gに表示する制御を行う。

10

【3425】

設定値の設定変更を行う者は、設定値を決定する場合には、設定キースイッチ1311aを設定キーONした設定キーシリンダの回転位置から元の位置である初期位置（つまり、設定キースイッチ1311aをOFFする設定キーシリンダの回転位置）へ戻すように反時計方向へ向かって60度回転操作してOFF操作する。この設定キーOFFの信号が設定変更基板1311から主制御基板1310の主制御MPU1310aへ入力される。これにより、主制御MPU1310aは、設定変更して決定した設定値を主制御MPU1310aに内蔵されているRAMの特定領域に格納し、設定表示器1310gに対して設定値を表示する状態から非表示する状態へ切り替え、設定変更許可ランプ1310zを点灯する状態から消灯する状態へ切り替える。

20

【3426】

設定値の設定変更を行う者は、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaから金属製の設定キーを抜き取り、外枠2に対して本体枠4を閉鎖する作業を行い、設定値の設定変更の作業を完了する。

【3427】

現在設定されている設定値の確認表示を行う場合には、パチンコ機1の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復された復電時において、外枠2に対して本体枠4が開放され、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaに設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダ1311abが時計方向へ向かって60度回転操作されてON操作されることで設定キースイッチ1311aが設定キーONされ、かつ、RAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されていないという「予め定めた設定値表示許可条件」が成立する必要がある。つまり、実際に現在設定されている設定値の確認表示を行う者は、まずパチンコ機1が電源投入されていない状態（パチンコ機1の電源が遮断されている状態）を確認してから、外枠2に対して本体枠4を開放する作業を行い、続いて設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaに金属製の設定キーを差し込んで時計方向へ向かって60度回転操作してON操作することにより設定キースイッチ1311aを設定キーONし、続いてRAMクリアスイッチの押圧操作部を操作することなく、電源スイッチ630aを操作してパチンコ機1の電源投入を行うこととなる。

30

40

【3428】

現在設定されている設定値の確認表示を行う者は、まずパチンコ機1が電源投入されていない状態（パチンコ機1の電源が遮断されている状態）を確認してから、外枠2に対して本体枠4を開放する作業を行い、続いて設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaに金属製の設定キーを差し込み、設定キーシリンダを時計方向へ向かって60度回転操作してON操作することにより設定キースイッチ1311aを設定キーONとする。続いてRAMクリアスイッチの押圧操作部を操作することなく、電源スイッチ630aを操作してパチンコ機1の電源投入を行う。これによ

50

り、設定キーONの信号が設定変更基板1311から主制御基板1310の主制御MPU1310aへ入力される。主制御MPU1310aは、その内蔵されているRAMの特定領域に格納されている現状の設定値（設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abがON操作された時点における設定値1～設定値6のうち設定されている値）を設定表示器1310gに表示する。このとき、設定変更許可ランプ1310zを消灯した状態が維持され、また現在設定されている設定値の確認表示を行う者がRAMクリアスイッチの押圧操作部を押圧操作しても、この押圧操作に対応して設定値が全く変更されないし、設定表示器1310gに表示された内容も変更されない。

【3429】

現在設定されている設定値の確認表示を行う者は、現在設定されている設定値の確認を完了すると、設定キースイッチ1311aを設定キーONした設定キーシリンダの回転位置から元の位置である初期位置（つまり、設定キースイッチ1311aをOFFする設定キーシリンダの回転位置）へ戻すように反時計方向へ向かって60度回転操作してOFF操作する。この設定キーOFFの信号が設定変更基板1311から主制御基板1310の主制御MPU1310aへ入力される。これにより、主制御MPU1310aは、設定表示器1310gに対して設定値を表示する状態から非表示する状態へ切り替える。

【3430】

現在設定されている設定値の確認表示を行う者は、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaから金属製の設定キーを抜き取り、外枠2に対して本体枠4を閉鎖する作業を行い、現在設定されている設定値の確認表示の作業を完了する。

【3431】

なお、予め定めた設定値変更許可条件は、上述したように、パチンコ機1の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復時における復電時において、外枠2に対して本体枠4が開放され、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaに設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダ1311abが時計方向へ向かって60度回動操作されてON操作されることで設定キーON操作され、かつ、RAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されていることが必要であるのに対して、予め定めた設定値表示許可条件は、上述したように、パチンコ機1の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復された復電時において、外枠2に対して本体枠4が開放され、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaに設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダ1311abが時計方向へ向かって60度回動操作されてON操作されることで設定キーON操作され、かつ、RAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されていないことが必要である。このように、予め定めた設定値変更許可条件と予め定めた設定値表示許可条件とは、パチンコ機1の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復時における復電時において、外枠2に対して本体枠4が開放され、かつ、設定キースイッチ1311aの設定キーシリンダ1311abの差し込み口1311abaに設定キーが差し込まれ、設定キーシリンダ1311abが時計方向へ向かって60度回動操作されてON操作されることで設定キーON操作されているという点で共通する要件があり、予め定めた設定値変更許可条件には「パチンコ機1の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復時における復電時に、RAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されていること」を要件とするのに対して、予め定めた設定値表示許可条件には「パチンコ機1の電源投入時や停電（瞬間的に停電が発生する瞬停）後の電力回復時における復電時に、RAMクリアスイッチの押圧操作部が操作されていないこと」を要件とする点で相違する。

【3432】

ここで、設定値について簡単に説明すると、「設定値」とは、大当たりか否かを抽選判定するための確率や小当たりか否かを抽選判定するための確率のほかに、確変時から通常時へ移行する際に抽選判定するための確率、遊技者にとって有利となる領域への振り分け率等を変更することができるものであり、遊技者にとって有利となる（つまり、遊技者が獲得

10

20

30

40

50

することができる遊技球の球数を増やすことができる)確率(有利度合い)が予め設定されているものである。本実施形態では、設定値として、設定値1、設定値2、設定値3、設定値4、設定値5、及び設定値6が予め用意されており、設定値1から設定値6へ向かって遊技者にとって有利となる確率(有利度合い)が予め設定されている。主制御基板1310の主制御MPU1310aは、設定値と対応付けた各種抽選判定で用いられる各種テーブル(例えば、大当りに当選したことを示す大当り判定値の割合が規定される大当り判定テーブル、大当り図柄の決定の判定値の割合が規定される大当り図柄決定テーブル、小当りに当選したことを示す小当り判定値の割合が規定される小当り判定テーブル、小当り図柄の決定の判定値の割合が規定される小当り図柄決定テーブル、確変時から通常時への移行決定の判定値の割合が規定される通常時移行判定テーブル等)を選択したり、設定値と対応付けた各種振り分け率で用いられる各種テーブル(例えば、振り分ける時間が規定される振り分けテーブル、モータやソレノイド等の電氣的駆動源の駆動を管理するブロック等)を選択したりする。設定値と対応付けた各種抽選判定で用いられる各種テーブルには、各種判定値には所定の割合で割り振られている。なお、各種抽選判定で用いられる各種テーブルは、相互に少なくとも一部の値が異なるように設定され、各種振り分け率で用いられる各種テーブルは、相互に少なくとも一部の値が異なるように設定されているものもあれば、一の電氣的駆動源の駆動を管理するブロックに対応するテーブルと他の電氣的駆動源の駆動を管理するブロックに対応するテーブルとの関係性に基づいて値が異なるように設定されているものもある。また、上述した設定値としては、設定値1から設定値6までに亘る範囲の6つの設定値(整数)としていたが、これと比べて少ない範囲のものでもあってもよいし、多い範囲のものであってもよい。例えば、設定値1～設定値4までに亘る範囲の4つの設定値(整数)としてもよいし、設定値1～設定値8までに亘る範囲の8つの設定値(整数)としてもよい。

10

20

【3433】

設定表示器1310gは、上述したように、設定値の表示を行うほかに、主制御MPU1310aが復電時に自身に内蔵されているRAMの内容をチェックして異常があるか否かを判定して異常があると判定した場合、電源遮断時に主制御側電源断時処理が正常に終了していない場合には、自身に内蔵されているRAMに格納されている内容に異常がある(又は信用することができないものである)として、その旨を伝えるエラー表示を行う。本実施形態では、主制御MPU1310aがエラー表示として英字Eを設定表示器1310gに表示するようになっている。

30

【3434】

〔ハンドルへの接触・非接触を用いた演出について〕

本実施形態では、ハンドル182に手のひらや指が触れているか否かを検出するハンドルタッチセンサ192を用いた演出として、ハンドル182への接触に応じた演出や、ハンドル182への非接触が所定時間経過したことに応じた演出を実行している。なお、ハンドルタッチセンサ192は、ハンドルユニット180に作用する静電気を検知するものであり、遊技者がハンドル182等に接触することで、遊技者から作用する静電気を検出し、遊技者のハンドル182等への接触を検出するものである。

40

【3435】

まず、ハンドルタッチセンサ192の検出時における信号経路について、図321を参照して説明する。図321は、ハンドルタッチセンサ192の検出時における信号経路を説明するための図である。

【3436】

ハンドルタッチセンサ192からの検出信号は、ハンドル後中継基板106を介して、払出制御基板633の発射制御部633bに入力される。そして、発射制御部633bは、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号を入力すると、その検出信号を主制御基板1310の主制御MPUに向けて出力する。

【3437】

主制御MPUは、上述した発射許可信号設定処理(ステップS113)を行い、遊技球

50

Bの発射を払出制御基板633の発射制御部633bに対して許可する旨を伝える発射許可信号の論理を設定することを可能にしている。この処理においては、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号を入力しているときには発射許可信号の論理として発射許可論理に設定することを可能にする一方、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号を入力していないときには発射許可信号の論理として発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定している。つまり、ハンドル182への接触時には、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することが可能である一方、ハンドル182への非接触時には、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがない。そして、発射制御部633bは、発射許可信号を受けている期間（ハンドルタッチセンサ192が遊技者の接触を検出している期間）において、ハンドル182を回動させると、ハンドル回転検知センサ189の検知が受けられ、ハンドル182の回転角度に応じた強さで発射ソレノイド542の駆動が制御されて、遊技球Bを打込むことができる。一方、遊技者がハンドル182に触れずに、何らかの方法でハンドル182を回転させて遊技球Bを遊技領域5a内に打込もうとしても、発射許可信号を受けていない期間（ハンドルタッチセンサ192が遊技者の接触を検知していない期間）であることから、発射ソレノイド542は駆動されず、遊技球Bを打込むことができないようになっている。これにより、遊技者が本来とは異なる方法でハンドル182を回転させて遊技が行われるのを防止することができ、パチンコ機1を設置する遊技ホールに係る負荷（負担）を軽減させることができる。

【3438】

ただし、主制御MPUは、設定値の変更許可や設定値の確認表示が行われていない状態であると判定したときには発射許可信号の論理として発射許可論理に設定することを可能にする一方、設定値の変更許可や設定値の確認表示が行われている状態であると判定したときには発射許可信号の論理として発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定している。つまり、設定値の変更許可中や設定値の確認表示中には、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがない。このため、設定値の変更許可中や設定値の確認表示中には、ハンドル182を回転させて遊技球Bを遊技領域5a内に打込もうとしても、発射ソレノイド542は駆動されず、遊技球Bを打込むことができないようになっている。

【3439】

上記では、設定値の変更許可中や設定値の確認表示中には、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがないのに対し、設定値の変更許可や設定値の確認表示の終了後には、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することを可能にしているが、設定値の変更許可や設定値の確認表示の終了前から終了後にかけて、ハンドル182に継続して接触している場合には、設定値の変更許可や設定値の確認表示の終了後であっても、発射許可信号を出力しないようにしている。このような場合には、設定値の変更許可や設定値の確認表示の終了後において、ハンドル182から一旦手を離して再び接触することで、発射許可信号を出力することができ、ハンドル182を回転させて遊技球Bを遊技領域5a内に打込むことができる。

【3440】

また、詳しくは上記したが、主制御MPUは、不正行為検出フラグFD-FLGの値に基づいて、不正行為検出フラグFD-FLGが値0であるとき、つまり不正行為の未検出であると判定したときには発射許可信号の論理として発射許可論理に設定することを可能にする一方、不正行為検出フラグFD-FLGが値0でない（値1である）とき、つまり不正行為の検出であると判定したときには発射許可信号の論理として発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定している。つまり、不正行為の検出時には、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがない。このため、不正行為の検出時には、ハンドル182を回転させて遊技球Bを遊技領域5a内に打込もうとしても、発射ソレノイド542は駆動されず、遊技球Bを打込むことができないようになっている。

【 3 4 4 1 】

主制御MPUは、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号を入力し、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力する際には、発射許可信号の出力時である旨を伝える発射許可時コマンドを周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて出力する。これにより、周辺制御MPUは、発射許可時コマンドを受けている期間において、ハンドル182への接触時であることを把握し、発射許可時コマンドを受けていない期間において、ハンドル182への非接触時であることを把握することができる。ただし、設定値の変更許可中や設定値の確認表示中には、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することもないことから、周辺制御MPUにおいては、ハンドル182への非接触時であるものとして把握されている。同様に、不正行為の検出時には、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することもないことから、周辺制御MPUにおいては、ハンドル182への非接触時であるものとして把握されている。

10

【 3 4 4 2 】

なお、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号を入力し続けている期間においては、主制御MPUから周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドの出力を継続するようにしてもよいが、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号が非入力から入力に切り替わったときに発射許可時コマンドを出力し、ハンドルタッチセンサ192からの検出信号が入力から非入力に切り替わったときに発射停止時コマンドを出力するようにしてもよい。このような場合、周辺制御MPUは、発射許可時コマンドを受けてから発射停止時コマンドを受けるまでの期間において、ハンドル182への接触時であることを把握することができる。

20

【 3 4 4 3 】

次に、周辺制御MPUにおいては、発射許可時コマンドの入力の有無に応じて、ハンドル182への接触時であるか否かを把握し、ハンドル182への接触に応じた演出や、ハンドル182への非接触が所定時間経過したことに応じた演出を実行している。このような演出の実行制御について、図322を参照して説明する。図322は、周辺制御部定常処理にて実行される発射許可時コマンド関連処理の一例を示すフローチャートである。

30

【 3 4 4 4 】

図322に示すように、周辺制御MPUは、まず、発射許可時コマンドを受けているか否かを判断する(ステップS1701)。そして、ステップS1701の処理において、発射許可時コマンドを受けていないと判断した場合には、ハンドル182への非接触時であるとして、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント(加算)する(ステップS1702)。この非接触時間カウンタは、発射許可時コマンドを受けていない状態が継続するほど、つまりハンドル182への非接触が継続するほど、増加するものであって、発射許可時コマンドを受けていない状態が所定時間継続するまでの間、つまりハンドル182への非接触時間として所定時間が経過するまでの間は、非接触時間カウンタが増加することを可能にしている。

40

【 3 4 4 5 】

ステップS1702の処理に続いて、周辺制御MPUは、設定値の変更許可が行われている状態であるか否かを判断する(ステップS1703)。なお、設定値の変更許可の開始時には、主制御MPUから周辺制御MPUに向けて変更許可開始コマンドを出力し、設定値の変更許可の終了時には、主制御MPUから周辺制御MPUに向けて変更許可終了コマンドを出力することにより、周辺制御MPUにおいては、設定値の変更許可が行われている状態であるか否かを把握することができる。

【 3 4 4 6 】

そして、ステップS1703の処理において、設定値の変更許可が行われていない状態

50

であると判断した場合には、発射許可時コマンドを受けていない状態が所定時間継続したか否か、つまりハンドル182への非接触時間として所定時間が経過したか否かを判断する(ステップS1704)。このとき、発射許可時コマンドを受けていない状態が所定時間継続した、つまりハンドル182への非接触が所定時間経過したことに応じた演出として、当該パチンコ機1の紹介などが行われるデモ演出(デモンストレーション演出)を開始して実行する(ステップS1705)。デモ演出としては、音声、表示、ランプ発光を用いて、例えば、A B Cの演出を繰り返すように実行することとしている。

【3447】

なお、デモ演出については、ハンドル182への非接触が所定時間(例えば、30秒)経過した場合に開始するものであるが、その所定時間が経過したタイミングが図柄の変動表示中や、図柄の変動表示の終了時から所定期間内であれば、デモ演出を開始することがなく、図柄の変動表示の終了時から所定期間経過した後において、デモ演出を開始するようにしている。これにより、図柄の変動表示中や、図柄の変動表示の終了時から所定期間内など、ハンドル182からの一時的な離間中において、デモ演出が開始されることを防止することができる。

【3448】

また、ステップS1703の処理において、設定値の変更許可が行われている状態であると判断した場合には、設定値の変更許可が行われている状態である旨を報知する変更許可時演出を開始して実行する(ステップS1706)。変更許可時演出としては、「設定変更中です」を繰り返す音声と、「設定変更中!」というメッセージ表示、設定値の設定変更中に対応した色でのランプ発光を実行することとしている。

【3449】

そして、ステップS1703の処理において、設定値の変更許可が行われている状態であると判断した場合にも、発射許可時コマンドを受けていない状態が所定時間継続したか否か、つまりハンドル182への非接触時間として所定時間が経過したか否かを判断する(ステップS1707)。このとき、発射許可時コマンドを受けていない状態が所定時間継続した、つまりハンドル182への非接触時間として所定時間が経過したと判断した場合には、デモ演出と変更許可時演出とを並行して実行するものの、デモ演出よりも変更許可時演出を優先して外部に現出させるようにすることで、外部から認識可能とされる演出としては変更許可時演出を継続させ、デモ演出については外部への現出タイミングを遅延させるべく所定の待機時間を計時するデモ演出待機タイマを開始する(ステップS1708)。なお、「デモ演出よりも変更許可時演出を優先して外部に現出させる」とは、デモ演出を外部からは認識させない態様でデモ演出の実行プログラム自体は、変更許可時演出の実行プログラムと並行して内部的に開始すること等が例示でき、より具体的には、デモ演出の実行プログラムによりデモ演出画像のレイヤと、変更許可時演出の実行プログラムにより変更許可時演出画像のレイヤと、のいずれも作成するものの、デモ演出画像のレイヤよりも変更許可時演出画像のレイヤを前面側のレイヤとすることで、演出表示装置1600に表示される画像としては、変更許可時演出画像のみが視認されること等が例示できる。

【3450】

このように、設定値の変更許可が行われている状態において、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過したと判断した場合には、デモ演出よりも変更許可時演出を優先し、デモ演出を実行していないが、設定値の変更許可が行われている状態の終了後には、変更許可時演出を終了することから、デモ演出を実行することが可能になる。このとき、設定値の変更許可が行われている状態の終了後には、デモ演出を実行する際に、デモ演出待機タイマの時間の分だけデモ演出が進行したものとして、デモ演出の途中から実行されるようになっている。

【3451】

一方、ステップS1701の処理において、発射許可時コマンドを受けていると判断し

10

20

30

40

50

た場合には、ハンドル 1 8 2 への接触時であるとして、ハンドル 1 8 2 への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）しない（ステップ S 1 7 0 9）。つまり、ハンドル 1 8 2 への接触がある限りは、デモ演出を実行することがない。なお、発射許可時コマンドを受けていない状態から発射許可時コマンドを受けている状態への切り替え時には、発射許可時コマンドを受けていない状態にカウントしていた非接触時間カウンタをリセットするようにしている。

【 3 4 5 2 】

ステップ S 1 7 0 9 の処理に続いて、周辺制御 M P U は、図柄の変動表示が行われていない状態であるか否かを判断する（ステップ S 1 7 1 0）。なお、特別図柄の変動表示の開始時には、主制御 M P U から周辺制御 M P U に向けて変動開始コマンドを出力し、特別図柄の変動表示の終了時には、主制御 M P U から周辺制御 M P U に向けて変動終了コマンドを出力することにより、周辺制御 M P U においては、図柄の変動表示が行われている状態であるか否かを把握することができる。

10

【 3 4 5 3 】

そして、ステップ S 1 7 1 0 の処理において、図柄の変動表示が行われていない状態であると判断した場合には、発射許可時コマンドを受けていない状態から発射許可時コマンドを受けている状態への切り替え時であるか否かを判断する（ステップ S 1 7 1 1）。このとき、発射許可時コマンドを受けている状態への切り替え時であると判断した場合には、ハンドル 1 8 2 への接触に応じた演出として、ハンドル 1 8 2 に接触した状態への切り替えにより遊技を開始しうる状態に変化した旨を報知するハンドルタッチ演出を開始して実行する（ステップ S 1 7 1 2）。ハンドルタッチ演出としては、1 ～ 2 秒の演出であり、「遊技開始可能です」という音声と、「遊技開始！」というメッセージ表示、ハンドル 1 8 2 に接触した状態への切り替え時に対応した色でのランプ発光を実行することとしている。

20

【 3 4 5 4 】

次に、設定値の変更許可が行われている状態におけるパチンコ機 1 の挙動について、図 3 2 3 を参照して説明する。図 3 2 3 は、設定値の設定変更中におけるパチンコ機 1 の挙動を示すタイムチャートである。このような設定値の設定変更が行われている状態では、設定値の設定変更が行われていない状態と比べて、パチンコ機 1 の挙動が異なるものとなっている。

30

【 3 4 5 5 】

図 3 2 3 に示すように、設定値の設定変更を行う場合には、まず、パチンコ機 1 が電源投入されている状態であるか否かを確認し、パチンコ機 1 が電源投入されている状態である場合には、そのパチンコ機 1 の電源を遮断する必要がある。そして、パチンコ機 1 が電源投入されていない状態（パチンコ機 1 の電源が遮断されている状態）において、外枠 2 に対して本体枠 4 が閉鎖している状態である場合には、外枠 2 に対して本体枠 4 を開放する作業を行い（タイミング t 1）、続いて設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダ 1 3 1 1 a b の差し込み口 1 3 1 1 a b a に金属製の設定キーを差し込み、設定キーシリンダを時計方向へ向かって 6 0 度回転操作して ON 操作することにより設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー ON とする（タイミング t 2）。そして、RAM クリアスイッチを操作しながら電源スイッチ 6 3 0 a を操作してパチンコ機 1 の電源投入を行うことで（タイミング t 3）、設定値の設定変更を行うことが可能な状態（変更許可状態）となる。このような変更許可状態では、設定切替ボタンの機能として作動する RAM クリアスイッチを押圧操作するごとに、設定値（設定値 1 ～ 6）を変更することが可能であり、その後設定キースイッチ 1 3 1 1 a を設定キー ON した設定キーシリンダの回転位置から元の位置へ戻すように設定キーシリンダを反時計方向へ向かって 6 0 度回転操作して OFF 操作することにより設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF とする（タイミング t 4）。つまり、タイミング t 3 からタイミング t 4 までの期間については、設定値の設定変更を行うことが可能な状態（変更許可状態）であり、設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF としたタイミング t 4 の後には、設定値の設定変更を行うことが不能な状態（変更不能状態）と

40

50

なる。そして、設定キースイッチ 1 3 1 1 a の設定キーシリンダ 1 3 1 1 a b の差し込み口 1 3 1 1 a b a から金属製の設定キーを抜き取り、外枠 2 に対して本体枠 4 を閉鎖する作業を行うことで（タイミング t 5 ）、遊技者が遊技を行うことが可能な状態となる。

【 3 4 5 6 】

タイミング t 3 からタイミング t 4 までの期間である変更許可状態には、遊技球 B の発射を払出制御基板 6 3 3 の発射制御部 6 3 3 b に対して許可する旨を伝える発射許可信号の論理として発射許可論理を反転させた発射停止論理（発射非許可論理）に設定し、ハンドル 1 8 2 への接触時であるか否かにかかわらず、払出制御基板 6 3 3 の発射制御部 6 3 3 b に向けて発射許可信号を出力することがない。つまり、変更許可状態においては、ハンドル 1 8 2 に接触し、ハンドル 1 8 2 を回転させて遊技球 B を遊技領域 5 a 内に打込むとしても、発射ソレノイド 5 4 2 は駆動されず、遊技球 B を打込むことが不能状態（発射不能状態）としている。そして、タイミング t 4 で設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF とした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、ハンドル 1 8 2 への接触時にハンドルタッチセンサ 1 9 2 からの検出信号を入力し、発射許可信号の論理として発射許可論理に設定し、払出制御基板 6 3 3 の発射制御部 6 3 3 b に向けて発射許可信号を出力している。つまり、変更不能状態においては、ハンドル 1 8 2 に接触し、ハンドル 1 8 2 を回転させて遊技球 B を遊技領域 5 a 内に打込むことが可能な状態（発射可能状態）としている。

【 3 4 5 7 】

また、タイミング t 3 からタイミング t 4 までの期間である変更許可状態には、第一始動口 2 0 0 2、第二始動口 2 0 0 4、大入賞口 2 0 0 5 などの各種入賞口やゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B が入球した際に、各々に対応する検出センサによる遊技球 B の検出を無効なものとして扱うようにしている。これにより、設定値の設定変更作業中に何らかの事情で遊技球 B が第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に入球したとしても、それによる遊技進行を抑制することができる。一方、タイミング t 4 で設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF とした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、第一始動口 2 0 0 2、第二始動口 2 0 0 4、大入賞口 2 0 0 5 などの各種入賞口やゲート部 2 0 0 3 に遊技球 B が入球した際に、各々に対応する検出センサによる遊技球 B の検出を有効なものとして扱うようにしている。

【 3 4 5 8 】

また、タイミング t 3 からタイミング t 4 までの期間である変更許可状態には、機能表示ユニット 1 4 0 0 の特別図柄表示器（第一特別図柄表示器、第二特別図柄表示器）における特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を行うことが不能状態（変動不能状態）としている。そして、タイミング t 4 で設定キースイッチ 1 3 1 1 a を OFF とした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、機能表示ユニット 1 4 0 0 の特別図柄表示器における特別図柄の変動表示を行うことが可能な状態（変動可能状態）としている。

【 3 4 5 9 】

また、タイミング t 3 でのパチンコ機 1 の電源投入時、厳密にはパチンコ機 1 の電源投入による周辺制御基板 1 5 1 0 の制御開始時には、ハンドル 1 8 2 への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）を開始する。そして、タイミング t 3 からタイミング t 4 までの期間である変更許可状態には、主制御 MPU において、ハンドル 1 8 2 への接触時であっても、払出制御基板 6 3 3 の発射制御部 6 3 3 b に向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板 1 5 1 0 の周辺制御 MPU に向けて発射許可時コマンドを出力することもないことから、周辺制御 MPU においては、ハンドル 1 8 2 への非接触時であるものとして把握し、ハンドル 1 8 2 への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）している。しかしながら、変更許可状態では、ハンドル 1 8 2 への非接触時間として所定時間が経過した場合であっても、変更許可状態が終了するまでの間、デモ演出の実行を遅延している。つまり、タイミング t 3 からタイミング t 4 までの期間である変更許可状態には、デモ演出の実行を待機している状態（デモ演出待

機状態)としている。

【3460】

そして、タイミングt4で設定キースイッチ1311aをOFFとした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行するが、変更許可状態において、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過している場合には、変更不能状態への移行後において、デモ演出の実行を遅延させた時間の分だけデモ演出の演出内容を実行せず、デモ演出の途中から実行している。一方、変更不能状態への移行後において、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、その時点から、デモ演出を実行している。つまり、タイミングt4で設定キースイッチ1311aをOFFとした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、デモ演出を実行することが可能な状態(デモ演出実行可能状態)としている。

10

【3461】

また、タイミングt3からタイミングt4までの期間である変更許可状態には、主制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することもないことから、周辺制御MPUにおいては、ハンドル182への非接触時であるものとして把握している。つまり、タイミングt3からタイミングt4までの期間である変更許可状態には、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあっても、ハンドルタッチ演出を実行することが不能な状態(ハンドルタッチ演出実行不能状態)としている。

20

【3462】

そして、タイミングt4で設定キースイッチ1311aをOFFとした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、主制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時に、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力し、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することが可能になる。つまり、タイミングt4で設定キースイッチ1311aをOFFとした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、図柄の変動表示が行われていない状態において、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあった場合に、ハンドルタッチ演出を実行することが可能な状態(ハンドルタッチ演出実行可能状態)としている。

【3463】

上記したように、発射許可時コマンドを受けていない状態が所定時間継続した場合、つまりハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、デモ演出を開始している。従来のように、第一始動口2002や第二始動口2004への入球がなく、図柄の変動表示が行われていない状態が所定時間継続した場合にデモ演出を開始すると、ハンドル182の操作中であっても(ハンドル182への接触があっても)、第一始動口2002や第二始動口2004へ入球しない状態が継続したときには、デモ演出が開始されてしまい、遊技者を苛立たせてしまうという欠点があった。この点、本例では、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過したと判断した場合にデモ演出を開始しているが、ハンドル182に接触している限りは、遊技を開始しようとする意志があるとみなし、デモ演出を開始しないことから、遊技者の苛立ちを防止することができる。

30

40

【3464】

また、設定値の変更許可中には、主制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することもないことから、周辺制御MPUにおいては、ハンドル182への非接触時であるものとして把握されている。つまり、設定値の変更許可中には、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であっても、ハンドル182への非接触時であるものとして把握し、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント(加算)している。そして、設定値の変更許可が行われている状態の時間を含め、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、デモ演出を開始している。これ

50

により、電源投入時に設定値の変更許可が行われている状態とし、ホールの営業開始間近にホール管理者が設定値の設定変更を行ったとしても、営業開始時までにはデモ演出を開始することができる。例えば、設定値の変更許可が行われている状態の時間を、ハンドル 182 への非接触時間を含めない場合には、その時間の分だけデモ演出の開始が遅れてしまうが、そのような状況の発生を防止することができる。

【3465】

また、設定値の変更許可中において、ハンドル 182 への非接触時間として所定時間が経過した場合には、デモ演出と変更許可時演出とを並行して実行するものの、デモ演出よりも変更許可時演出を優先して外部に現出させ、設定値の変更許可が行われている状態の終了後（変更許可時演出の終了後）、デモ演出について、外部に現出させることを可能にしている。つまり、設定値の変更許可中において、ハンドル 182 への非接触時間として所定時間が経過した場合であっても、設定値の変更許可が行われている状態が終了するまでの間、デモ演出については、外部への現出タイミングを遅延するようにしている。これにより、設定値の変更許可中には、デモ演出を実行することがなく、デモ演出によってホール管理者の設定変更作業が阻害されることを防止することができる。

10

【3466】

また、設定値の変更許可中において、ハンドル 182 への非接触時間として所定時間が経過した場合には、設定値の変更許可が行われている状態が終了するまでの間、デモ演出の実行を遅延させているが、そのデモ演出を実行する際には、デモ演出の実行を遅延させた時間の分だけデモ演出が進行したものとして、デモ演出の途中から実行するようにしている。デモ演出としては、例えば、A B C の演出を繰り返すように設定されているが、設定値の変更許可が行われている状態が終了するまでの間にデモ演出 B の途中までの時間が経過している場合には、設定値の変更許可が行われている状態の終了後において、そのデモ演出 B の途中から実行することとなる。また、ホールにおいては、遊技島に複数台のパチンコ機 1 が並んで設けられており、営業開始前には、その遊技島に設けられた複数台のパチンコ機 1 に対して同時に電源が投入される。この点、電源投入時に一つのパチンコ機 1 に対して設定値の変更許可が行われている状態とし、設定値の設定変更が行われたとしても、設定値の変更許可が行われている状態の終了後には、他のパチンコ機 1 で実行されているデモ演出の進行状況と同じ進行状況で、デモ演出を実行することができる。これにより、ホールの営業開始後には、複数台のパチンコ機 1 に対するデモ演出の進行状況が変わらないことから、デモ演出を視認しただけでは、営業開始前にホール管理者の設定変更作業が行われたどうかを把握することができず、公平な遊技の提供を保つことができる。

20

30

【3467】

また、デモ演出としては、音声、表示、ランプ発光を用いて当該パチンコ機 1 の紹介などが行われている。そして、設定値の変更許可中において、ハンドル 182 への非接触時間として所定時間が経過した場合には、設定値の変更許可が行われている状態が終了するまでの間、デモ演出に基づいた音声、表示、ランプ発光の全てを行わないようにしている。これに対し、設定値の変更許可中において、ハンドル 182 への非接触時間として所定時間が経過した場合には、設定値の変更許可が行われている状態が終了するまでの間、デモ演出に基づいた音声、表示、ランプ発光のうち一部のみに行わないようにしてもよい。例えば、設定値の変更許可が行われている状態が終了するまでの間、デモ演出に基づいた音声、表示、ランプ発光のうち表示のみに行わない場合には、そのデモ演出に基づいた表示については、設定値の変更許可が行われている状態の終了後に実行されることとなる。これによっても、設定値の変更許可中には、デモ演出の一部を開始しないことから、デモ演出によってホール管理者の設定変更作業が阻害されることを抑制することができる。

40

【3468】

なお、本例では、設定値の確認表示中にも、設定値の変更許可中と同様に、主制御 MPU において、ハンドル 182 への接触時であるか否かにかかわらず、払出制御基板 633 の発射制御部 633b に向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板 151

50

0の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力していない。つまり、設定値の確認表示中にも、設定値の変更許可中と同様に、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であっても、ハンドル182への非接触時であるものとして把握し、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）している。そして、設定値の確認表示が行われている状態の時間を含め、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、デモ演出を実行している。また、設定値の確認表示中において、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、デモ演出よりも変更許可時演出を優先し、設定値の確認表示が行われている状態の終了後において、デモ演出を実行することを可能にしている。つまり、設定値の確認表示中において、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合であっても、設定値の確認表示が行われている状態が終了するまでの間、デモ演出の実行を遅延するようにしている。これにより、設定値の確認表示中にも、デモ演出を実行することがなく、デモ演出によってホール管理者の設定確認作業が阻害されることを防止することができる。

10

【3469】

上記したように、図柄の変動表示が行われていない状態において、発射許可時コマンドを受けていない状態から発射許可時コマンドを受けている状態への切り替え時である場合、つまりハンドル182に接触した状態への切り替えがあった場合には、ハンドルタッチ演出を実行している。つまり、図柄の変動表示が行われている状態においては、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあっても、ハンドルタッチ演出を実行することがない。これにより、図柄の変動表示中には、ハンドルタッチ演出を実行することがなく、ハンドルタッチ演出によって図柄の変動表示に対する視認が阻害されることを防止することができる。

20

【3470】

また、設定値の変更許可中には、主制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であっても、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することもないことから、周辺制御MPUにおいては、ハンドル182への非接触時であるものとして把握されている。このため、設定値の変更許可中については、図柄の変動表示を行うことが不能な状態であるが、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあったとしても、ハンドルタッチ演出を実行することがない。これにより、設定値の変更許可中には、ハンドルタッチ演出を実行することがなく、ハンドルタッチ演出によってホール管理者の設定変更作業が阻害されることを防止することができる。

30

【3471】

また、ハンドルタッチ演出としては、「遊技開始可能です」という音声と、「遊技開始！」というメッセージ表示、ハンドル182に接触した状態への切り替え時に対応した色でのランプ発光を実行している。そして、設定値の変更許可中において、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあった場合には、ハンドルタッチ演出に基づいた音声、表示、ランプ発光の全てを行わないようにしている。これに対し、設定値の変更許可中において、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあった場合には、ハンドルタッチ演出に基づいた音声、表示、ランプ発光のうち一部のみ行わないようにしてもよい。例えば、ハンドルタッチ演出に基づいた音声、表示、ランプ発光のうち表示のみ行わないようにし、その他の音声やランプ発光については、行うようにしてもよい。これにより、設定値の変更許可中には、ハンドルタッチ演出の一部を実行しないことから、ハンドルタッチ演出によってホール管理者の設定変更作業が阻害されることを抑制することができる。

40

【3472】

また、設定値の変更許可中には、主制御MPUにおいて、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力することがないのに対し、設定値の変更許可や設定値の確認表示の終了後には、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することを可能とし、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向け

50

て発射許可時コマンドを出力することを可能としている。このとき、設定値の変更許可の終了前から終了後にかけて、ハンドル182に継続して接触している場合には、設定値の変更許可の終了後であっても、発射許可信号を出力することがなく、発射許可時コマンドを出力することもない。このことから、設定値の変更許可の終了後には、終了前から継続してハンドル182への接触があったとしても、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182への非接触時であるものとして把握し、ハンドルタッチ演出を実行することがない。このような場合には、設定値の変更許可や設定値の確認表示の終了後において、ハンドル182から一旦手を離して再び接触することで、発射許可信号や発射許可時コマンドを出力することができ、ハンドルタッチ演出を実行することができる。

【3473】

なお、本例では、設定値の確認表示中にも、設定値の変更許可中と同様に、主制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であるか否かにかかわらず、払出制御基板633の発射制御部633bに向けて発射許可信号を出力することがなく、周辺制御基板1510の周辺制御MPUに向けて発射許可時コマンドを出力していない。つまり、設定値の確認表示中についても、図柄の変動表示を行うことが不能な状態であるが、設定値の変更許可中と同様に、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182に接触した状態への切り替えがあったとしても、ハンドル182への非接触時であるものとして把握し、ハンドルタッチ演出を実行することがない。これにより、設定値の確認表示中にも、ハンドルタッチ演出を実行することがなく、ハンドルタッチ演出によってホール管理者の確認表示作業が阻害されることを防止することができる。

【3474】

〔ハンドルへの非接触時間のカウント開始タイミングの変形例について〕

上記では、設定値の変更許可中には、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であるか否かにかかわらず、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）している。そして、設定値の変更許可が行われている状態の時間を含め、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、デモ演出を開始することを可能にしている。これに対し、設定値の変更許可中には、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であるか否かにかかわらず、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）しないようにし、設定値の変更許可の終了時において、非接触時間カウンタに対するカウント（加算）を開始してもよい。つまり、設定値の変更許可が行われている状態の時間を含めず、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合に、デモ演出を開始するようにしてもよい。このような変形例について、図324を参照して説明する。図324は、設定値の設定変更中におけるパチンコ機1の挙動の変形例を示すタイムチャートである。

【3475】

まず、タイミングt3からタイミングt4までの期間である変更許可状態には、周辺制御MPUにおいて、ハンドル182への接触時であるか否かにかかわらず、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）することを禁止している。つまり、タイミングt3からタイミングt4までの期間である変更許可状態には、デモ演出を開始することが不能な状態（デモ演出待機状態）としている。

【3476】

そして、タイミングt4で設定キースイッチ1311aをOFFとした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行するが、このようなタイミングで、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）を開始している。そして、変更不能状態への移行後において、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過した場合には、その時点から、デモ演出を開始している。つまり、タイミングt4で設定キースイッチ1311aをOFFとした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後は、少なくともハンドル182への非接触時間として所定時間が経過するまでの間、デモ演出の実行を待機している状態（デモ演出待機状態）としている。

【3477】

そして、タイミング t 4 で設定キースイッチ 1 3 1 1 a を O F F とした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行した後、所定時間が経過するまでの間にハンドル 1 8 2 への接触がなければ、ハンドル 1 8 2 への非接触時間として所定時間が経過し、デモ演出を実行する。つまり、タイミング t 4 で設定キースイッチ 1 3 1 1 a を O F F とした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行し、その時点から所定時間が経過した後は、デモ演出を実行することが可能な状態（デモ演出実行可能状態）としている。

【 3 4 7 8 】

このように、設定値の変更許可中には、ハンドル 1 8 2 への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）することを禁止するようにし、設定値の変更許可の終了時から、非接触時間カウンタに対してカウント（加算）するようにしている。つまり、設定値の変更許可の終了を起点として、ハンドル 1 8 2 への非接触時間として所定時間が経過するまでの間、デモ演出を実行することがなく、その所定時間が経過した後において、デモ演出を実行することを可能にしている。これにより、設定値の変更許可中には、デモ演出を実行することがなく、デモ演出によってホール管理者の設定変更作業が阻害されることを防止することができる。

10

【 3 4 7 9 】

また、デモ演出としては、例えば、A B C の演出を繰り返すように設定されているが、設定値の変更許可の終了を起点として、ハンドル 1 8 2 への非接触時間として所定時間が経過した後にデモ演出を実行することから、デモ演出の実行時には、最初の演出であるデモ演出 A から実行することを可能にしている。これにより、設定値の変更許可の終了後において、デモ演出の最初から実行することができ、デモ演出の最初から視認したい遊技者を満足させることができる。

20

【 3 4 8 0 】

また、タイミング t 4 で設定キースイッチ 1 3 1 1 a を O F F とした時点で、変更許可状態から変更不能状態に移行するが、このようなタイミングで、本体枠 4 や遊技盤 5 に搭載されている演出部材（例えば、演出操作部 3 0 1、裏上後回転装飾体 3 4 4 0 及び裏上後装飾体 3 4 5 1 など）の初期動作を開始している。このような演出部材は、各々が初期位置と動作位置との間で動作することが可能な部材であり、演出部材の初期動作では、演出部材が初期位置（退避位置）から動作位置（出現位置）に向けて正常に動作するかの確認や、演出部材が初期位置で待機するように正確な位置合わせなどを行うこととしている。そして、演出部材の初期動作の終了後には、演出部材を用いた演出が実行されることを可能としている。例えば、主制御基板 1 3 1 0 から周辺制御基板 1 5 1 0 に送信される変動パターン（変動パターンコマンド）として、図柄変動中に演出部材を用いた演出が設定された変動パターンが送信されている場合には、図柄変動中の所定のタイミングで、演出部材を初期位置から動作位置に動作するようにしている。

30

【 3 4 8 1 】

また、本変形例では、変更不能状態への移行後において、ハンドル 1 8 2 への非接触時間として所定時間が経過するよりも前に、演出部材の初期動作を完了するようにしている。つまり、変更不能状態への移行後にデモ演出が開始されるまでの所定時間については、変更不能状態への移行後に演出部材の初期動作を開始して完了するまでの時間よりも長くなるように設定している。このような場合には、変更不能状態への移行後において、演出部材の初期動作を完了した後に、デモ演出を開始することが可能になる。これにより、演出部材の初期動作については、演出部材の動作に不具合が発生した場合などに、目視による確認が必要になる場合もあるが、演出部材の初期動作中にデモ演出を開始しないことで、デモ演出によって演出部材の初期動作に対する目視作業が阻害されることを防止することができる。また、デモ演出として、演出部材の動作を行う場合には、デモ演出を開始するよりも前に演出部材の初期動作を完了していないと、デモ演出としての演出部材の動作を行うことができないが、デモ演出を開始するよりも前に演出部材の初期動作を完了させることで、そのような状況の発生を防止することができる。

40

【 3 4 8 2 】

50

なお、本変形例では、変更不能状態に移行した時点で、演出部材の初期動作を開始しているが、変更不能状態に移行するよりも前（つまり、変更許可状態中）から、演出部材の初期動作を開始してもよい。このような場合には、変更不能状態に移行するよりも前から、演出部材の初期動作を開始したとしても、変更不能状態に移行した時点で、演出部材の初期動作を完了しておらず、変更不能状態への移行後において、演出部材の初期動作を完了する可能性がある。しかしながら、変更不能状態への移行後にデモ演出が開始されるまでの所定時間を設定することで、変更不能状態への移行後に継続している演出部材の初期動作中にデモ演出を開始しないようにでき、デモ演出によって演出部材の初期動作に対する目視作業が阻害されることを防止することができる。

【3483】

また、演出部材の初期動作では、演出部材が初期位置（退避位置）から動作位置（出現位置）に向けて正常に動作するかの確認や、演出部材が初期位置で待機するように正確な位置合わせなどが行われているが、その演出部材の初期動作で何ら異常がない場合に限り、変更不能状態への移行後にデモ演出が開始されるまでの所定時間が経過するよりも前に、演出部材の初期動作を完了するようにしてもよい。つまり、演出部材の初期動作で何らかの異常が発生した場合には、演出部材が初期位置から動作位置に向けて正常に動作するかの確認を繰り返したり、正確な位置合わせを繰り返したりするが、そのような場合には、演出部材の初期動作にかかる時間が長くなり、その長くなった演出部材の初期動作中にデモ演出を開始するようにしてもよい。このような場合にも、演出部材の初期動作で何ら異常がなければ、演出部材の初期動作中にデモ演出を開始することがなく、デモ演出によって演出部材の初期動作に対する目視作業が阻害されることを防止することができる。

【3484】

なお、本変形例では、設定値の確認表示中にも、設定値の変更許可中と同様に、ハンドル182への非接触時間を示す非接触時間カウンタに対してカウント（加算）することを禁止するようにし、設定値の確認表示の終了時から、非接触時間カウンタに対してカウント（加算）するようにしている。つまり、設定値の確認表示の終了を起点として、ハンドル182への非接触時間として所定時間が経過するまでの間、デモ演出を開始することがなく、その所定時間が経過した後において、デモ演出を開始することを可能にしている。これにより、設定値の確認表示中にも、デモ演出を開始することがなく、デモ演出によってホール管理者の確認表示作業が阻害されることを防止することができる。

【3485】

〔ベースモニタのカウント制限について〕

次に、ベースモニタ1310hについて、図320を参照して説明する。遊技盤5に区画形成される遊技領域5aには、遊技球Bが入球しうる複数の入球口が設けられている。複数の入球口のうち、入球により賞球を払い出す対象である入賞口としては、遊技領域5a内に打込まれた遊技球Bを受入可能に常時開口している複数（ここでは四つ）の一般入賞口2001と、複数の一般入賞口2001とは遊技領域5a内の異なる位置で遊技球Bを受入可能に常時開口している第一始動口2002と、遊技球Bがゲート部2003を通過することにより抽選される普通抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二始動口2004と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第一大入賞口2005と、第一始動口2002又は第二始動口2004への遊技球Bの受入れにより抽選される第一特別抽選結果又は第二特別抽選結果に応じて遊技球Bの受入れが可能となる第二大入賞口2006と、を備えている。

【3486】

また、複数の入球口のうち、入賞口に入球しなかった遊技球Bを回収するアウト口としては、遊技領域5aの下端に設けられており遊技球Bを遊技領域5a内から排出するアウト口2010と、遊技領域5a内の上下方向の途中に設けられており遊技球Bを遊技領域5a内から排出する第一サブアウト口2011及び第二サブアウト口2012と、を備えている。

【 3 4 8 7 】

また、遊技領域 5 a に発射された遊技球のうち、一般入賞口 2 0 0 1、第一始動口 2 0 0 2、第二始動口 2 0 0 4、第一大入賞口 2 0 0 5、第二大入賞口 2 0 0 6 に入球した遊技球 B は、一般入賞口センサ 3 0 5 1、第一始動口センサ 3 0 5 2、第二始動口センサ 2 4 0 1、第一大入賞口センサ 2 4 0 2、第二大入賞口センサ 2 6 0 1 で検出され、アウト口 2 0 1 0、第一サブアウト口 2 0 1 1、第二サブアウト口 2 0 1 2 により回収された遊技球は、アウト口センサ 3 0 5 3、第一サブアウト口センサ 2 4 0 3、第二サブアウト口センサ 3 0 5 4 で検出され、これらの検出信号がパネル中継基板 1 7 1 0 を介して主制御 M P U へ入力される。

【 3 4 8 8 】

主制御 M P U は、遊技盤 5 に区画形成される遊技領域 5 a に設けられる入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数（入球数）、つまり遊技領域 5 a 内から排出される遊技球 B の球数を計数している。また、主制御 M P U は、入賞口への入球により払出装置 5 8 0 から払い出される遊技球 B の球数（払出数）を計数している。そして、主制御 M P U は、入球数に対する払出数の割合を算出し、その算出結果を、内蔵されている R A M の特定領域に格納するとともに、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示するようにしている。なお、入球数に対する払出数の割合の算出式としては、 $(\text{払出数} \div \text{入球数}) \times 100$ が挙げられる。例えば、入球数に対する払出数の割合が多くなり過ぎている場合には、入球口のうち、入球により賞球を払い出す対象である入賞口にばかりに入球している可能性があり、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示される情報を監視することで、不正行為により入賞口に

【 3 4 8 9 】

なお、本例では、複数の遊技状態のうち、低確率非時短状態である場合のみ、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数（入球数）と、払出装置 5 8 0 から払い出される遊技球 B の球数（払出数）と、を計数するようにし、ベースモニタ 1 3 1 0 h への表示に反映させている。低確率時短状態（時短状態）や高確率時短状態（確変状態）では、第二始動口 2 0 0 4 に頻繁に入球することから、払出装置 5 8 0 から払い出される遊技球 B の球数も多くなり、入球数に対する払出数の割合が多くなる傾向にある。つまり、入球数に対する払出数の割合が多くなるか否かは、低確率時短状態（時短状態）や高確率時短状態（確変状態）としている期間に左右されることになるが、そのような期間を除外することで、不正行為などがなければ、入球数に対する払出数の割合を一定の範囲内に収めることができる。

【 3 4 9 0 】

また、本例では、ベースモニタ 1 3 1 0 h において、入球数に対する払出数の割合を表示しているが、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数（入球数）と、払出装置 5 8 0 から払い出される遊技球 B の球数（払出数）と、をそれぞれ表示することを可能にしてもよい。

【 3 4 9 1 】

本例では、ハンドル 1 8 2 への接触の有無に応じて、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数（入球数）を計数するか否かを異ならせている。このようなベースモニタ 1 3 1 0 h に関する実行制御について、図 3 2 5 を参照して説明する。図 3 2 5 は、主制御側タイマ割り込み処理にて実行される球数計数処理の一例を示すフローチャートである。

【 3 4 9 2 】

図 3 2 5 に示すように、主制御 M P U は、まず、入球口（入賞口、アウト口）に入球があったか否かを判断する（ステップ S 1 8 0 1）。そして、入球口（入賞口、アウト口）に入球があったと判断した場合には、ハンドルタッチセンサ 1 9 2 からの検出信号の入力が停止されてから所定時間（例えば、10 秒）が経過した後の入球であるか否かを判断する（ステップ S 1 8 0 2）。ステップ S 1 8 0 2 の処理において、ハンドルタッチセンサ 1 9 2 からの検出信号の入力が停止されてから所定時間（例えば、10 秒）が経過した後

の入球でないと判断した場合には、ハンドルタッチセンサ 192 からの検出信号が入力されている状態であるか、ハンドルタッチセンサ 192 からの検出信号の入力が停止されてから所定時間が経過していない状態での入球であり、そのような場合には、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する（ステップ S 1803）。つまり、ハンドル 182 に接触している状態での入球や、ハンドル 182 から手を離してから所定時間内の状態での入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数することを可能にしている。

【3493】

ステップ S 1802 の処理において、ハンドルタッチセンサ 192 からの検出信号の入力が停止されてから所定時間（例えば、10 秒）が経過した後の入球であると判断した場合には、図柄（特別図柄）の変動表示中での入球であるか否かを判断する（ステップ S 1804）。そして、図柄（特別図柄）の変動表示中での入球でないと判断した場合には、図柄（特別図柄）の変動表示が停止されてから所定時間（例えば、10 秒）内の入球であるか否かを判断する（ステップ S 1805）。ステップ S 1804 の処理において、図柄（特別図柄）の変動表示中での入球であると判断した場合や、ステップ S 1805 の処理において、図柄（特別図柄）の変動表示が停止されてから所定時間内の入球であると判断した場合には、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する（ステップ S 1803）。

【3494】

ステップ S 1805 の処理において、図柄（特別図柄）の変動表示が停止されてから所定時間内の入球でないと判断した場合には、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球の球数を示す計数カウンタに対して計数しない（ステップ S 1806）。つまり、ハンドルタッチセンサ 192 からの検出信号の入力が停止されてから所定時間が経過した後の入球のうち、図柄（特別図柄）の変動表示が停止されてから所定時間した後の入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数していない。このような状況が発生したとき、つまり入球口（入賞口、アウト口）に入球があったにもかかわらず、計数カウンタに対して計数しない状況が発生したときには、演出表示装置 1600 などを用いて、外部に対して異常の発生を伝える異常報知を行う（ステップ S 1807）。なお、入球口（入賞口、アウト口）に入球があったにもかかわらず、計数カウンタに対して計数しない状況が発生した場合には、そのような状況が発生する前に既に計数されている情報については、保持するようにしている。

【3495】

上記したように、ハンドル 182 に接触している状態での入球や、ハンドル 182 から手を離してから所定時間内の状態での入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としている。これは、ハンドル 182 に接触し、遊技球 B が発射されてから入球口（入賞口、アウト口）に入球するまでには、ある程度の時間がかかることから、ハンドル 182 から手を離してから所定時間内の状態での入球については、正規の遊技での入球である可能性が高い。このことから、ハンドル 182 から手を離してから所定時間内の状態での入球については、計数カウンタに対して計数したとしても、ベースモニタ 1310h に表示される情報の正確性を保つことができる。

【3496】

一方、ハンドル 182 から手を離してから所定時間が経過した後の入球については、原則として、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としていない。これは、ハンドル 182 に接触し、遊技球 B が発射されてから入球口（入賞口、アウト口）に入球するまでには、ある程度の時間がかかるが、そのような時間を超えている入球については、正規の遊技での入球である可能性が低い。例えば、入球口（入賞口、アウト口）のうち、磁石などを用いて不正に第一始動口 2002 や第二始動口 2004 に多くの遊技球 B を入球させた場合には、払出装置 580 から払

10

20

30

40

50

い出される遊技球 B の球数が多くなることから、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示される情報として、入球数に対する払出数の割合が多くなり、その不正な行為を把握することができ。しかしながら、入球口（入賞口、アウト口）に入球した全ての遊技球 B の球数を計数するようにすると、第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に多くの遊技球 B を入球させた後に、ハンドル 1 8 2 から手を離し、扉枠 3 を開放するなどして不正にアウト口に多くの遊技球 B を入球させた場合には、入球数に対する払出数の割合が多くなり過ぎた状態から低くなり、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示される情報から不正な行為を把握することが困難になる。この点、本例では、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後の入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としないことから、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示される情報の正確性を保つことができ、不正な行為が行われたことの痕跡を残すことができる。

10

【 3 4 9 7 】

また、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後の入球のうち、図柄（特別図柄）の変動表示中や、図柄（特別図柄）の変動表示が停止されてから所定時間内の入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としている。このような状況においては、図柄（特別図柄）の変動表示に対して注目する際に、ハンドル 1 8 2 から手を離して待機しているだけである可能性が高く、ハンドル 1 8 2 から手を離して不正に入球口（入賞口、アウト口）に入球させようとしているとは考えにくいためである。

20

【 3 4 9 8 】

上記により、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後において、入球口（入賞口、アウト口）のうち、磁石などを用いて不正に第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 に多くの遊技球 B を連続して入球させた場合には、その 1 球目の入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としていない。しかしながら、1 球目から連続した 2 球目以降の入球については、1 球目の入球に基づいて図柄（特別図柄）の変動表示が行われているため、計数カウンタに対して計数する対象となってしまう。この点、例えば、計数カウンタに対して計数する対象としない入球があった場合には、その後に連続した入球について、計数カウンタに対して計数する対象としないようにしてもよい。これによれば、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後において、不正に入球させた第一始動口 2 0 0 2 や第二始動口 2 0 0 4 への入球については、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としないことから、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示される情報の正確性を保つことができる。

30

【 3 4 9 9 】

なお、本例では、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後の入球については、原則として、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としていないが、入球口（入賞口、アウト口）のうち一部のみ（入賞口のみ、アウト口のみ、入賞口の一部のみ、アウト口の一部のみ、のいずれも可）を対象として、計数カウンタに対して計数する対象としないようにしてもよい。例えば、入球口（入賞口、アウト口）のうちアウト口のみを対象とした場合には、ハンドル 1 8 2 から手を離し、扉枠 3 を開放するなどして不正にアウト口に入球させた遊技球 B の球数については除外することができ、ベースモニタ 1 3 1 0 h に表示される情報の正確性を保つことができる。

40

【 3 5 0 0 】

また、本例では、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後の入球については、原則として、入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数を示す計数カウンタに対して計数する対象としていないが、その入球口（入賞口、アウト口）に入球した遊技球 B の球数とは別に、ハンドル 1 8 2 から手を離してから所定時間が経過した後の入球を計数するようにし、その計数結果を、ベースモニタ 1 3 1 0 h や、その他の表示

50

装置に表示するようにしてもよい。このような場合には、ハンドル 182 から手を離してから所定時間が経過した後、入球口（入賞口、アウト口）に異常に入球した遊技球 B について、その異常に入球した後であっても、詳細な情報を把握することができる。

【3501】

〔設定示唆演出の実行制限について〕

本実施形態では、現在設定されている設定値を示唆する設定示唆演出を実行している。本実施例では、遊技領域 5a の左側領域に設けられている第一始動口 2002 や一般入賞口 2001（遊技領域 5a の右側領域に設けられている 1 つの一般入賞口 2001 は除く）に入球したときには、スピーカからの音声出力として、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球した旨を伝える入球音を出力しているが、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球したときの一部で、単なる入球音の代わりに、設定示唆演出として、設定値を示唆する設定示唆音を出力している。このような入球音や設定示唆音の実行制御について、図 326 を参照して説明する。図 326 は、周辺制御部定常処理にて実行される設定示唆演出関連処理の一例を示すフローチャートである。

10

【3502】

図 326 に示すように、周辺制御 MPU は、まず、設定示唆演出の実行対象の入球口への入球があったか否かを判断する。具体的には、本実施例では、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球があったか否かを判断する（ステップ S1901）。なお、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 への入球時には、主制御 MPU から周辺制御 MPU に向けて入球時コマンドを出力することにより、周辺制御 MPU においては、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球があったことを把握することができる。

20

【3503】

ステップ S1901 の処理において、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球があったと判断した場合には、設定示唆演出の実行パターンの判定を行う（ステップ S1902）。本実施例では、設定示唆演出の実行パターンとして、設定示唆演出の実行に関して何らの制限も行われていない通常の実行パターンと、設定示唆演出の実行に関して制限実行パターン A よりも大きい制限が加えられた制限実行パターン B と、を有しており、これら実行パターンのいずれかを遊技者が選択し、選択した実行パターンに応じて設定示唆に関する各種の設定・出力処理が行われることにより、遊技進行過程における設定値の推測レベルを遊技者ニーズに合わせて変更できるようにしている。なお、設定示唆演出の実行に関する制限の詳細については後述する。

30

【3504】

ここで、本実施例の設定示唆演出について説明する。本実施例の設定示唆演出は、通常の遊技状態にて、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球があったときに出力される入球音を利用したものであり、この入球音を通常と異なる特殊な態様で出力することにより、遊技者に設定値を示唆するようにしている。具体的には、設定示唆演出の実行対象の入球口である第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球があったときに周辺制御 MPU で所定の示唆演出用乱数値 X、示唆演出用乱数値 Y を取得し、通常の入球音とは異なる音データからなる設定示唆音を出力するか否かの実行判定（実行抽選）を、取得した示唆演出用乱数値 X に基づいて行い、その実行判定の結果に基づいて通常の入球音あるいは設定示唆音を出力する。設定示唆音の実行判定においては、示唆演出用乱数値 X を用いて大当りになる確率よりも低い 1 / 500 の確率で設定示唆音の出力可否を決定する。また、設定示唆音の出力を決定する場合には、低設定値を示唆する設定示唆音 A、高設定値を示唆する設定示唆音 B、設定値 6 を示唆する設定示唆音 C のいずれかを、現在設定されている設定値と示唆演出用乱数値 Y に応じて決定する。ここで、現在設定されている設定値が設定値 1 ~ 3 である場合には、低設定値を示唆する設定示唆音 A を設定示唆音 B よりも高い確率（設定示唆音 A : 設定示唆音 B = 7 : 3 の割合）で決定する低設定用演出振分テーブルを参照して示唆演出用乱数値 Y の値に応じた演出決定が行われる。また、設定値 4 ~ 5 である場合には、高設定値を示唆する設定示唆音 B を設定示唆音 A よりも高い確

40

50

率（設定示唆音 A：設定示唆音 B = 3：7 の割合）で決定する高設定用演出振分テーブル 1 を参照して示唆演出用乱数値 Y の値に応じた演出決定が行われる。また、設定値 6 である場合には、設定値 1～5 である場合に決定することがない設定値 6 を示唆する設定示唆音 C を含んで設定示唆音 A～C を所定の確率（設定示唆音 A：設定示唆音 B：設定示唆音 C = 1：5：4 の割合）で決定する高設定用演出振分テーブル 2 を参照して示唆演出用乱数値 Y の値に応じた演出決定が行われる。つまり、設定示唆音 A、B は、現在の設定値が何れであっても出力される可能性があることから、1 回の出力で低設定あるいは高設定が確定するものではないが、設定示唆音 C を出力したときには、現在設定されている設定値が設定値 6 であることが確定する。このように、設定示唆音を出力したときには、その設定示唆音から把握しうる設定値の示唆に応じた期待をもつことができる。

10

【3505】

なお、本実施例では、通常の遊技状態（通常状態）において、遊技領域 5 a の左側領域に設けられている第一始動口 2002 や一般入賞口 2001（遊技領域 5 a の右側領域に設けられている 1 つの一般入賞口 2001 は除く）への入球を狙う遊技が行われている。そして、複数の遊技状態のうち通常の遊技状態（通常状態）でのみ、第一始動口 2002 や一般入賞口 2001 に入球があったときに入球音や設定示唆音を出力することを可能にしている。ただし、他の遊技状態である当り遊技状態中や時短状態（低確率時短状態、高確率時短状態）においても入球音や設定示唆音を出力することを可能にしてもよく、また、そうした場合には、遊技状態毎に設定示唆演出の実行対象の入球口を変更してもよい。例えば、当り遊技状態中においては、遊技領域 5 a の右側領域に設けられている第一大入賞口 2005 や第二大入賞口 2006 への入球を狙う遊技が行われることから、設定示唆演出の実行対象の入球口を第一大入賞口 2005 や第二大入賞口 2006 としてもよく、また、時短状態（低確率時短状態、高確率時短状態）においては、遊技領域 5 a の右側領域に設けられている第二始動口 2004 への入球を狙う遊技が行われることから、設定示唆演出の実行対象の入球口を第二始動口 2004 としてもよい。

20

【3506】

また、本実施例では、設定示唆演出の 1 つとして、少なくとも設定示唆音 A～C が出力されるときに、設定示唆音の出力タイミングであったことを伝える示唆演出実行通知を演出表示装置 1600 に表示することとしている。この示唆演出実行通知は、設定示唆音とは異なり設定値そのものを示唆するものではないものの、設定示唆音により設定値を示唆したことを遊技者に伝えることを主としており、本実施例では、設定示唆音 A～C の出力タイミングにて、例えば「示唆あり」という文字画像を表示するようにしている。また、この示唆演出実行通知は、設定示唆音を逃した遊技者へのアナウンスとしての位置づけられるため、設定示唆音出力終了した後にも表示されるように、設定示唆音 A～C の何れの出力期間よりも長い期間に亘って表示するように設定されている。また、この示唆演出実行通知は、設定示唆音の出力通知契機となった事象も遊技者に認識させるべく、設定示唆音の出力通知契機となった事象を表す所定の画像（後述する保留画像やオマケ賞球ゲット画像）の近傍に表示される。

30

【3507】

また、現在設定されている設定値は、主制御 MPU に内蔵されている RAM の特定領域に記憶されているが、変動パターンが変動パターンコマンドとして周辺制御基板 1510 に送信されるタイミングで、現在の設定値がコマンドとして周辺制御基板 1510 に送信されることによって周辺制御 MPU にも記憶されており、そうして記憶された情報に基づいて設定示唆音 A～C を決定している。

40

【3508】

なお、設定示唆音を出力しない場合の通常の入球音の種類としては、第一始動口 2002 への入球に対応してスピーカから「ポン」という音声出力される音データと、一般入賞口 2001 への入球に対応してスピーカから「ポコ」という音声出力される音データと、が別々に設けられている。一方で、第一始動口 2002 への入球に対応して出力される設定示唆音と、一般入賞口 2001 に対応して出力される設定示唆音は、共通の音デー

50

タが用いられており、低設定値を示唆する設定示唆音 A としては、スピーカから「ビー」という音声出力がされる音データが用いられ、高設定値を示唆する設定示唆音 B としては、スピーカから「ビービー」という音声出力がされる音データが用いられ、設定値 6 を示唆する設定示唆音 C としては、スピーカから「ビービービー」という音声出力がされる音データが用いられる。このように、設定値の示唆ごとに設定示唆音を異ならせて出力することで、どのような設定値の示唆であるのかを把握することができる。なお、第一始動口 2002 への入球に対応して出力される設定示唆音と、一般入賞口 2001 に対応して出力される設定示唆音は、共通の音データでなく別々の音データにしてもよい。

【3509】

ステップ S1902 の処理において、遊技者により現在設定されている設定示唆演出の実行パターンの判定を行った後には、まず、その判定結果が通常の実行パターンであるかを判断する（ステップ S1903）。そして、通常の実行パターンであった場合には、上述した設定示唆音の出力を可能としていることから、上述した設定示唆音を出力するか否かの実行判定（実行抽選）を行い（ステップ S1904）、その実行判定の結果に応じて通常の入球音あるいは設定示唆音 A～C の演出振分を設定して出力する（ステップ S1905）。

【3510】

ステップ S1903 の処理において、通常の実行パターンでないと判断した場合には、設定示唆音の出力の制限に関する制限実行パターン A であるかを判断する（ステップ S1906）。そして、制限実行パターン A でないと判断した場合には、一切の設定示唆演出を行わない制限実行パターン B であることから、上述した設定示唆音の出力を含む全ての設定示唆演出を行わないようにしている（ステップ S1908）。つまり、制限実行パターン B が選択されている場合には、示唆演出用乱数値 X と示唆演出用乱数値 Y の取得は行うものの、それらを用いた設定示唆音を出力するか否かの実行判定（実行抽選）や演出振分けは一切行わず、通常の入球音を択一的に実行するようにしている。

【3511】

また、ステップ S1906 の処理において、制限実行パターン A であると判断した場合には、一部の設定示唆演出の制限として、設定示唆演出として上述した設定示唆音の出力のみを行わないようにしている（ステップ S1907）。つまり、制限実行パターン A が選択されている場合にも、示唆演出用乱数値 X と示唆演出用乱数値 Y の取得は行うものの、それらを用いた設定示唆音を出力するか否かの実行判定（実行抽選）や演出振分けは一切行わず、通常の入球音を択一的に実行するようにしている。ただし、制限実行パターン A が選択されている場合には、制限実行パターン B が選択されている場合とは異なり、設定示唆音の出力タイミングであったことを伝える示唆演出実行通知の表示については、通常の実行パターンと同様に、制限することなく行うようにしている。

【3512】

なお、本実施例では、図柄の変動表示中と図柄の変動停止中の何れであっても、演出操作部 301 を遊技者が操作することによって、前述した設定示唆演出の実行パターンを遊技者が選択することを可能にしている。つまり、演出操作部 301 を遊技者が操作することによって制限実行パターン A、B が選択されて、設定示唆演出の全部或いは一部の実行が制限される場合には、その選択を直ちに遊技に反映させるようになっている。なお、遊技ホールが開店した直後（例えば、最初の始動入賞等）に遊技者に設定値が判明してしまうことは、当該遊技機や他の遊技機の稼動等を鑑みると好ましいとは言い難いため、本実施例では、当該遊技機の電源が投入されてからの特定期間（例えば 1 時間など）においては、一切の設定示唆演出を行わないように制限実行パターン B が電源投入時のデフォルト値として選択されている。また、この特定期間は、演出操作部 301 を遊技者が操作したとしても設定示唆演出の実行パターンを遊技者が選択することを不能にしている。なお、当該遊技機の電源が投入されてから特定期間が経過した後は、遊技者による選択を可能にし、また、遊技者による選択がなされていなくても、特定期間の経過によって制限実行パターン B が解除されて、全ての設定示唆演出が行われる通常の実行パターンに切り換わ

10

20

30

40

50

るようになっている。これにより、遊技ホールが開店して暫くした後に遊技者が当該遊技機に着座し、最初の始動入賞等によって設定値が判明する場合等の遊技者の興趣向上効果も発揮することができる。

【 3 5 1 3 】

次に、設定示唆演出の実行パターンの選択および具体的な演出例について、図 3 2 7 及び図 3 2 8 を参照して説明する。図 3 2 7 は、通常の実行パターンが選択されたとき（設定示唆を一切制限しないとき）の具体的な演出例であり、図 3 2 8 は、制限実行パターン A、B が選択されたとき（設定示唆の一部或いは全部を制限するとき）の具体的な演出例である。

【 3 5 1 4 】

まず、図柄の変動表示中や図柄の変動停止中には、演出操作部 3 0 1 に対して遊技者が所定の操作を行ったときに、演出表示装置 1 6 0 0 において、設定示唆を制限するか否かを選択する選択画面を表示することを可能にしている（図 3 2 7（A））。そして、選択画面において、演出操作部 3 0 1 に対して遊技者が所定の操作を行い、「制限しない」を選択した場合には、その後第一始動口 2 0 0 2 や一般入賞口 2 0 0 1 に入球したときに、設定示唆演出の実行を制限することなく、設定示唆音を含む全ての設定示唆演出の実行を可能にしている（図 3 2 7（B、B'））。

【 3 5 1 5 】

そして、設定示唆演出の実行を制限していない場合には、第一始動口 2 0 0 2 や一般入賞口 2 0 0 1 に入球し、設定示唆音を出力することを決定したタイミングで、スピーカからの音声出力として、低設定値を示唆する設定示唆音 A、高設定値を示唆する設定示唆音 B、設定値 6 を示唆する設定示唆音 C、のうち決定している設定示唆音を出力する。

【 3 5 1 6 】

また、演出表示装置 1 6 0 0 には、第一始動口 2 0 0 2 に入球したことに基づいて保留表示を表示するが、その保留表示の上部において、設定示唆音の出力タイミングであったことを伝える示唆演出実行通知として、「示唆あり」のメッセージ表示を表示している。これにより、設定示唆音の出力によっては、設定値を遊技者に把握させることができ、示唆演出実行通知の表示によっては、第一始動口 2 0 0 2 への入球に起因する設定示唆音により設定値を示唆したことのみを遊技者に把握させることができる。なお、保留表示については、保留を消化するごとに表示位置が移動し、保留の消化時に図柄の変動表示を終了するときに当該保留表示を消去するものであり、保留表示の上部に表示されている「示唆あり」のメッセージ表示については、保留表示の移動に伴って移動し、当該保留表示の消去に伴って、同時期に消去するようにしている。また、本実施例では、通常の遊技状態にて一般入賞口 2 0 0 1 に入球したことに基づいて少量の賞球が遊技者に付与されることを示す特典付与表示（おまけ賞球ゲット！の表示）を表示することとしており、この一般入賞口 2 0 0 1 に入球したことに基づいて設定示唆音を出力する場合には、特典付与保留表示の上部において、設定示唆音の出力タイミングであったことを伝える示唆演出実行通知として、「示唆あり」のメッセージ表示を表示している。これにより、第一始動口 2 0 0 2 に入球したときと同様に、設定示唆音の出力によっては、設定値を遊技者に把握させることができ、示唆演出実行通知の表示によっては、一般入賞口 2 0 0 1 への入球に起因する設定示唆音により設定値を示唆したことのみを遊技者に把握させることができる。なお、特典付与表示については、その表示が開始されてから所定期間（本実施例では 3 秒）後に消去するものであり、特典付与表示の上部に表示されている「示唆あり」のメッセージ表示については、特典付与表示の消去に伴って、同時期に消去するようにしている。

【 3 5 1 7 】

一方、選択画面において、演出操作部 3 0 1 に対して遊技者が所定の操作を行い、「制限する」を選択した場合には、次の段階として、より具体的な制限内容を遊技者に選択させる選択画面を表示するようにしている（図 3 2 8（B、D））。そして、具体的な制限内容を遊技者に選択させる選択画面において、演出操作部 3 0 1 に対して遊技者が所定の操作を行い、「制限 A」を選択した場合には、その後第一始動口 2 0 0 2 や一般入賞口

10

20

30

40

50

2001に入球したときに、一部の設定示唆演出の実行を制限し、設定示唆音を出力することなく、設定値を示唆しない入球音の出力を可能にしている（図328（C、C'））。

【3518】

そして、「制限A」を選択した場合には、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球し、設定示唆音を出力することを決定したタイミングで、スピーカからの音声出力として、決定している設定示唆音を出力することなく、設定示唆音を出力しないことを決定した場合と同様に、設定値を示唆しない入球音を出力する。このとき、演出表示装置1600には、設定示唆音を出力した場合と同様に、保留表示や特典付与表示の上部において、設定示唆音の出力タイミングであったことを伝える示唆演出実行通知として、「示唆あり」のメッセージ表示を表示している。このように、「制限A」が選択された場合には、設定示唆音を出力しないことから、遊技者に設定値を把握させることができないものの、示唆演出実行通知の表示によっては、設定示唆音により設定値を示唆したことのみのみは遊技者に把握させることができる。

10

【3519】

また、具体的な制限内容を遊技者に選択させる選択画面において、演出操作部301に対して遊技者が所定の操作を行い、「制限B」を選択した場合には、その後に第一始動口2002や一般入賞口2001に入球したときに、一切の設定示唆演出の実行を制限し、設定示唆音を出力することなく、設定値を示唆しない入球音の出力を可能にしている（図328（E、E'））。

20

【3520】

そして、「制限B」を選択した場合には、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球し、設定示唆音を出力することを決定したタイミングで、スピーカからの音声出力として、決定している設定示唆音を出力することなく、設定示唆音を出力しないことを決定した場合と同様に、設定値を示唆しない入球音を出力するとともに、示唆演出実行通知の実行も行わないようにしている。このように、「制限B」が選択された場合には、設定示唆音だけでなく、示唆演出実行通知も実行されなくなり、遊技者に設定値を把握させないばかりか、設定値の示唆が行われたかどうかも遊技者に把握させないようにすることができる。

【3521】

上記したように、本例では、予め、演出操作部301を遊技者が操作することによって、設定示唆演出の実行を制限するか否かを遊技者に選択させることを可能にしている。これにより、設定示唆演出により設定値を把握したい遊技者にとっては、設定示唆演出を制限しないように選択し、設定示唆演出により設定値を把握したくない遊技者にとっては、設定示唆演出を制限するように選択すればよく、設定値を示唆する構成でありながらも遊技者のニーズに合わせることができる。

30

【3522】

また、本例では、設定示唆演出の制限態様として、設定示唆演出の一部制限を伴う制限実行パターンAを設け、設定値の推測に直結する可能性のある設定示唆音を出力しないが、何らかの設定示唆演出が行われたことを伝える示唆演出実行通知については、設定示唆音の出力を制限中でない場合と同様に、演出表示装置1600に表示するようにしている。これにより、何らかの設定示唆演出が行われたことを伝える示唆演出実行通知だけを認識したい遊技者のニーズに合わせることができる。

40

【3523】

また、設定示唆演出の実行を制限するか否かの選択については、図柄の変動表示中や図柄の変動停止中のいずれであっても、演出操作部301に対して遊技者が所定の操作を行うことで、速やかに反映させることを可能にしている。これにより、遊技者の所望のタイミングで、設定示唆演出の実行を制限するか否かを切り替えることができ、遊技者のニーズに合わせることができる。

【3524】

50

なお、本例では、示唆演出実行通知として、保留表示や特典付与表示の上部に表示されている「示唆あり」のメッセージ表示については、当該保留表示や特典付与表示の消去に伴って消去しているが、当該保留表示や特典付与表示を消去するよりも前にメッセージ表示を消去するようにしてもよい。例えば、当該保留表示にかかる図柄の変動表示を開始する時点で、メッセージ表示を消去するようにしてもよい。本例では、保留表示にかかる図柄の変動表示中においても、当該保留表示を表示しているが、例えば、当該保留表示に対してメッセージ表示が付随していると、当該保留表示にかかる図柄の変動表示に対して何らかの期待が付与されているのではないかと勘違いが生じる可能性がある。この点、保留表示にかかる図柄の変動表示を開始する時点で、メッセージ表示を消去することで、そのような状況が発生することを防止することができる。

10

【3525】

また、本例では、現在設定されている設定値を示唆する設定示唆演出として、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球したときに、設定値を示唆する設定示唆音を出力することを可能にしているが、そのような設定示唆演出については、設定値を示唆するものであれば設定示唆音に限らず、音声、表示、ランプ発光のいずれを用いて実行してもよい。また、示唆演出実行通知についても、設定示唆演出の実行タイミングであったことを伝えるものであればよく、音声、表示、ランプ発光のいずれを用いて実行してもよい。このような場合にも、設定示唆演出の実行を制限するか否かを遊技者に選択させることで、上記と同様の効果を有することができる。

【3526】

20

また、本例では、設定示唆演出の実行を制限するか否かの選択により、設定示唆音の出力を制限することを可能にしているが、演出操作部301に対して遊技者が所定の操作を行うことによって、スピーカから音声出力される遊技音の音量を調節することを可能とし、遊技音の音量をゼロに調節したときに、設定示唆音の出力を制限する（出力しない）ようにしてもよい。ただし、遊技音の音量をゼロに調節したときには、第一始動口2002や一般入賞口2001への入球時において、設定値を示唆しない入球音の出力も制限する（出力しない）こととなる。

【3527】

また、図柄（装飾図柄）の変動表示中において、リーチ形成後のリーチ演出が期待度の高いリーチ演出を実行する場合には、その期待度の高いリーチ演出の実行中において、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球したときに、設定値を示唆しない入球音の出力を制限する（出力しない）ようにしているが、設定示唆音の出力については制限していない。このように、期待度の高いリーチ演出の実行中においては、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球したとしても、設定値を示唆しない入球音を出力することがなく、入球音によって期待度の高いリーチ演出に対する注目が邪魔されることがない。一方、期待度の高いリーチ演出の実行中においては、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球したときに、設定示唆音の出力を可能にしているが、予め、設定示唆演出の実行を制限するように選択することで、設定示唆音を出力することがなくなり、設定示唆音によって期待度の高いリーチ演出に対する注目が邪魔されることが防止することができる。

30

40

【3528】

また、本例では、現在設定されている設定値を示唆する設定示唆演出として、第一始動口2002や一般入賞口2001に入球したときに、設定値を示唆する設定示唆音を出力することを可能にしているが、そのような設定示唆演出については、第一始動口2002や一般入賞口2001への入球時に限らず、演出の所定のタイミングで実行するようにしてもよい。例えば、図柄（装飾図柄）の変動表示中において、リーチ形成後のリーチ演出が期待度の高いリーチ演出を実行する場合のうち、停止図柄としてハズレ図柄を停止表示するハズレ時のリーチ演出を実行する場合には、ハズレ時のリーチ演出の終了時における仮停止期間において、停止時演出を実行しているが、そのような停止時演出の一環として設定示唆音を出力することを可能にしてもよい。なお、仮停止期間とは、装飾図柄の停止

50

図柄が仮停止表示した後、装飾図柄の停止図柄が揺れ変動した状態（上下や左右に装飾図柄が小刻みに揺れた状態）から停止表示が確定するまでの期間（１～２秒程度）である。また、停止時演出を実行した時点で、ハズレ図柄が揺れ変動した状態から再び装飾図柄の変動表示を開始することがなく、ハズレ図柄で停止表示することが確定し、再び装飾図柄の変動表示を開始するか否かに対する期待が与えられないようになっている。

【３５２９】

具体的には、停止時演出において、設定示唆音を出力することを決定した場合にはキャラクタＡが出現し、設定示唆音を出力しないことを決定した場合にはキャラクタＢが出現するように構成されている。つまり、キャラクタＡは、設定示唆音により設定値を示唆するときに出現するキャラクタであり、キャラクタＢは、設定値を示唆しないときに出現するキャラクタであり、このうちキャラクタＡについては、設定示唆音の出力タイミングであったことを伝える示唆演出実行通知に相当している。そして、キャラクタＡが出現したときには、設定示唆音を出力するが、低設定値を示唆する設定示唆音としては、スピーカから「運任せ」という音声を出力し、高設定値を示唆する設定示唆音としては、スピーカから「チャンス」という音声を出力し、設定値６を示唆する設定示唆音としては、スピーカから「おめでとう」という音声を出力している。このような構成とした場合にも、設定示唆演出の実行を制限するか否かを遊技者に選択させることで、上記と同様の効果を有することができる。

10

【３５３０】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

20

【３５３１】

例えば、上述した実施形態では、遊技機としてパチンコ機を例示したが、雀球機、アレンジボール機等の他の遊技機にも適用可能であり、さらには、遊技メダルを用いて複数のドラム（胴又はリール）を回転させるスロットマシンにも適用可能である。ここで、スロットマシンについて図３２９を参照して説明する。図３２９はスロットマシンの概略斜視図である。

【３５３２】

スロットマシン６０００は、図３２９に示すように、前面扉（前面枠）６００２、本体部分（箱体）６００４を備えて構成されている。前面扉（前面枠）６００２と本体部分（箱体）６００４とは、図示しない蝶番を介して相互に連結されている。この蝶番を回転中心として、前面扉（前面枠）６００２の右側端に設けた金属製の施錠装置の鍵穴６００５に鍵を挿入して時計回りに回すことで、前面扉（前面枠）６００２を本体部分（箱体）６００４から開放することができるようになっている。

30

【３５３３】

金属製の施錠装置は、前面扉（前面枠）６００２の図示しない金属製の扉枠補強ユニットのシリンダ取付フレームに取付けられ、図示しない施錠ユニットと協働して、本体部分（箱体）６００４と前面扉（前面枠）６００２との開閉施錠に使用されるものである。金属製の施錠装置は、前後に延びた図示しない金属製の円柱状のシリンダ本体と、シリンダ本体の前端面に形成されている金属製の鍵穴６００５と、シリンダ本体の後側に取付けられており鍵穴６００５に挿入され正規の金属製の鍵を回転させると一緒に回転する図示しない金属製の回転伝達部材と、を備えている。金属製の施錠装置のシリンダ本体は、扉枠補強ユニットのシリンダ取付フレームの前片部を後方から貫通して後端が前片部に取付けられている。回転伝達部材は、後方が開放された円筒状（詳しくは、後方へ向かうに従って直径が大きくなる円錐筒状）に形成されており、中心軸を挟んで対向した位置に後端から前方へ向かって切欠かれた一対の切欠部を有している。回転伝達部材は、前面扉（前面枠）６００２が本体部分（箱体）６００４に対して閉鎖されると、図示しない金属製の施錠ユニットの金属製の伝達シリンダが後方から挿入されるように形成されており、伝達シリンダの一対の突起が一対の切欠部内に挿入されることで、回転伝達部材（鍵穴６００５

40

50

に挿入された鍵)の回転を、伝達シリンダに伝達させて回転させることができる。前面扉(前面枠)6002が本体部分(箱体)6004に対して閉鎖された状態において金属製の施錠装置の回転伝達部材と施錠ユニットの伝達シリンダとが接触している場合には、金属製の施錠装置と施錠ユニットとが電氣的に接続された状態となる。

【3534】

扉枠補強ユニットは、前面扉(前面枠)6002を補強して剛性を付与することができる機能に加えて扉枠金属アースとしても機能し、図示しない扉枠金属アース線を介して本体部分(箱体)6004の内部に設けられるアース基板と電氣的に接続されている。つまり、金属製の扉枠補強ユニットが扉枠側のフレームグランドとなっている。この図示しないアース基板は、各所で生じた電磁波ノイズを一旦集約して遊技ホールの島設備に接地(アース)することができるものであり、図示しない島設備アース線を介して、遊技ホールの島設備のアースと電氣的に接続されている。

10

【3535】

本体部分(箱体)6004に対して前面扉(前面枠)6002の開放を検知することができる図示しない開放スイッチは、本体部分(箱体)6004又は前面扉(前面枠)6002に配置されている。この開放スイッチは、金属製の施錠装置による開閉操作による電氣的な信号が入力されたことに起因して、本体部分(箱体)6004に対して前面扉(前面枠)6002の開放を検出するものではなく、金属製の施錠装置による開閉操作と別個独立して、本体部分(箱体)6004に対して前面扉(前面枠)6002の開放を検出している。また、開放スイッチは、金属製の施錠装置の近傍周辺に配置されず、金属製の施錠装置へ侵入した電磁波ノイズの影響を受けないように、金属製の施錠装置の下方の位置であって本体部分(箱体)6004又は前面扉(前面枠)6002に開放スイッチが配置されている。このように、仮に金属製の施錠装置に電磁波ノイズが侵入したとしても、この電磁波ノイズの影響を、開放スイッチからの信号伝送ラインが受けないようになっている。

20

【3536】

前面扉(前面枠)6002は、スロットマシン6000の前面全体を装飾するものであり、各種装飾部を備えている。この各種装飾部には、装飾メッキが全く施されていないものもあれば、表裏全面に装飾メッキが施されているものもある。この装飾メッキは、クロムメッキや硬質金メッキ等の貴金属メッキであり、導電性を有しているため、電磁波ノイズが侵入する場合がある。各種装飾部のうち、表裏全面に装飾メッキが施されているものについては、図示しない配線を介して、前面扉6002を構成する扉枠ベースユニットにおける金属製の扉枠補強ユニットと電氣的に接続されている(各種装飾部には、図示しない配線を介して金属製の扉枠補強ユニットと電氣的に接続されているものもあれば、導電性部材が直接金属製の扉枠補強ユニットに取り付けられて電氣的に接続されているものもある)。これにより、各種装飾部へ侵入した電磁波ノイズを金属製の扉枠補強ユニットへ伝えることで各種装飾部に備える各種装飾基板の基板グランドへの侵入を防止することができるようになっている。また、各種装飾部のうち、表裏全面に装飾メッキが施されているものへ侵入した電磁波ノイズは、図示しない配線を介して、金属製の扉枠補強ユニットへ伝わると、扉枠金属アース線を介して、本体部分(箱体)6004の内部に設けられるアース基板へ伝わり、そしてアース基板から島設備アース線を介して遊技ホールの島設備のアースへ伝わり、スロットマシン6000から除去される。つまり、金属製の扉枠補強ユニットが上述したように扉枠側のフレームグランドとなっている。

30

40

【3537】

なお、前面扉(前面枠)6002の前面の所定箇所に除電部として静電除去パッドを設けてもよいし、前面扉(前面枠)6002を本体部分(箱体)6004から開放する場合に、蝶番が配置される側(閉鎖側)と反対側となる開放側となる部分に除電部として静電除去パッドを設けてもよい。静電除去パッドは、静電気放電により生ずるノイズ(電磁波ノイズ)を除去することができるものである。

【3538】

50

また、前面扉（前面枠）6002はスロットマシン6000の前面全体を装飾するものであり、各種装飾部を備え、この各種装飾部には、装飾メッキが全く施されていないものもあれば、表裏全面に装飾メッキが施されているものもあり、各種装飾部のうち、表裏全面に装飾メッキが施されているものについては、図示しない配線を介して、金属製の扉枠補強ユニットと電氣的に接続され、本体部分（箱体）6004の内部に設けられるアース基板が島設備アース線を介して、遊技ホールの島設備のアースと電氣的に接続されていたが、扉枠金属アース線をアース基板に電氣的に接続せず、本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない電源ユニットの電源基板の端子に電氣的に接続して、金属製の扉枠補強ユニットと電源基板とを電氣的に接続するようにしてもよい。電源基板は、遊技ホールの島設備から交流24Vが供給されている。この交流24VはL（ライブ）、N（ニュートラル）があり、L（ライブ）が入力される電源基板のL端子は、非接地側と接続されるものであり、N（ニュートラル）が入力される電源基板のN端子は、接地側と接続されるものである。そこで、過渡的に過大電圧から保護するサージ保護素子（サージアブソーバ）を電源基板に設ける。このサージ保護素子（サージアブソーバ）は、通常は抵抗値が高く電流をほとんど流さないものの、過大電圧（異常電圧）が侵入すると、瞬時に抵抗値が低くなって電流を流し、過大電圧がなくなると、元の通常の抵抗値（高い抵抗値）に戻る性能を有するものである。これにより、金属製の扉枠補強ユニットから伝わる電磁波ノイズは、電源基板の端子からサージ保護素子（サージアブソーバ）により電源基板のN端子から接地側（アース）へ伝わってスロットマシン6000から除去される。

【3539】

前面扉（前面枠）6002の上半分は遊技パネル6006が設けられており、前面扉（前面枠）6002の下半分は遊技パネル6006から前方に突出した突出部が形成されている。この突出部にはメダル投入口6008やベットボタン6010、6012、始動レバー6014、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020等が遊技パネル6006の下縁に沿って配置されている。また前面扉（前面枠）6002の下半分には貯留精算ボタン6022や化粧板6024が配置されており、化粧板6024の下方には受け皿6026が設けられている。これらのベットボタン6010、6012、始動レバー6014、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020、そして貯留精算ボタン6022等は、遊技の進行を制御する主制御基板1310に電氣的に接続されている。主制御基板1310は、主制御ユニット1300の主制御基板ボックス1320に収容されて本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない基板ホルダに取り付けて固定されている。

【3540】

この主制御基板ボックス1320には、主制御基板1310と共に、設定値の変更を行うことができる設定キースイッチ1311aが実装される設定変更基板1311も収容されている。つまり、主制御基板1310は、主制御ユニット1300の主制御基板ボックス1320に収容されて本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない基板ホルダに取り付けて固定されているため、設定キースイッチ1311aが本体部分（箱体）6004の内部に配置されている。なお、設定変更基板1311は、主制御基板ボックス1320と別体の基板ボックスに収容されて本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない基板ホルダに取り付けて固定されてもよいし、本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない電源ユニットの筐体に取り付けて固定されてもよい。また、設定変更基板1311の表面（実装面）には、設定キースイッチ1311aの他に、設定値を選択して切り替えるための設定切替ボタン、小数点付き（いわゆる、ドット付き）7セグメントLED表示器単体で構成される設定表示器1310g、及び上述した設定変更許可ランプ1310z等を実装してもよい。

【3541】

遊技パネル6006のほぼ中央位置には図示しない矩形の表示窓が形成されており、この表示窓を通してスロットマシン6000の内部に設置された、図示しない3つの可変回転体と、図示しない演出装置等を透視することができるようになっている。図示しない3

10

20

30

40

50

つの可変回転体は、本体部分（箱体）6004の内部に設けられる図示しない本体側取付部材に取り付けられて固定されている。これに対して、図示しない演出装置は、前面扉（前面枠）6002の裏面側に設けられる図示しない扉側取付部材に取り付けられて固定されている。

【3542】

これらの可変回転体には、図柄情報として複数種類の図柄（例えば、ベル、スイカ、チェリー、7、V等）が印刷された透光性を有する図柄帯がそれぞれの筒型の骨組みに貼られている。このような筒型の可変回転体は、スロットマシン等の遊技機においてリール又はドラムと呼ばれており、図示しないステッピングモータの出力軸と、各可変回転体と、が接続されている。これらのステッピングモータは、主制御基板1310により駆動制御されており、ステッピングモータの出力軸が回転することにより、上述した表示窓から複数種類の図柄が上から下に向かって連続的に変化するように見えるようになっている。

【3543】

演出装置は、図示しない複数の可動演出体と、上述した演出表示装置1600と、図示しない複数のLEDが実装された各種装飾基板と、上述した周辺制御ユニット1500と、を備えている。周辺制御ユニット1500は、主制御基板1310からの各種コマンドに基づいて、複数の可動演出体の作動制御、演出表示装置1600の描画制御、各種装飾基板に実装される複数のLEDの発光制御等の各種制御を行うことにより、演出の進行を制御している。周辺制御ユニット1500は、上述した、周辺制御基板1510を備えている。

【3544】

主制御基板1310は、遊技媒体として所定数のメダルがメダル投入口6008に投入され、始動レバー6014の操作に基づいて図柄情報の変動表示を開始し、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020の操作あるいは所定時間の経過に基づいて図柄情報の変動表示を停止させる。そして、主制御基板1310は、図柄情報が予め定めた特定表示態様となることを条件として利益付与状態（大当たり遊技状態）を発生させて遊技媒体としてのメダルを受け皿6026に多量に払い出す。

【3545】

なお、融合遊技機においては、メダル投入口6008が球投入口6008'となり、主制御基板1310は、遊技媒体として所定数の遊技球が球投入口6008'に投入され、始動レバー6014の操作に基づいて図柄情報の変動表示を開始し、左停止ボタン6016、中停止ボタン6018、右停止ボタン6020の操作あるいは所定時間の経過に基づいて図柄情報の変動表示を停止させる。そして、主制御基板1310は、図柄情報が予め定めた特定表示態様となることを条件として利益付与状態（大当たり遊技状態）を発生させて遊技媒体としての遊技球を受け皿6026に多量に払い出す。

【符号の説明】

【3546】

- 1 パチンコ機
- 3 扉枠
- 4 本体枠
- 5 遊技盤
- 5a 遊技領域
- 3000 裏ユニット
- 3100 裏後演出ユニット
- 3110 裏後可動装飾体
- 3111 装飾体（装飾部材、装飾板体）
- 3111a 第一装飾突部
- 3111d 金属装飾部
- 3112 装飾シート（装飾部材、装飾板体）
- 3113 導光放射板（装飾部材、放射板）

10

20


30

40


50

- 3 1 1 3 a 本体部
- 3 1 1 3 b フランジ部（周壁部）
- 3 1 1 3 c 第一ＬＥＤ収容部
- 3 1 1 3 d 第二ＬＥＤ収容部
- 3 1 1 3 e 反射部
- 3 1 1 4 裏後装飾基板（装飾基板）
- 3 1 1 4 a 第一ＬＥＤ（ＬＥＤ、特定ＬＥＤ）
- 3 1 1 4 b 第二ＬＥＤ（ＬＥＤ）
- 3 1 1 4 c 基板本体
- 3 1 1 4 d 銅箔
- 3 1 1 4 e 電子部品
- 3 1 1 5 装飾体ベース
- 3 1 1 5 a 被覆板部
- 3 1 1 5 b フランジ部
- ＥＬ 沿面距離
- ＳＬ 所定距離


【図１】

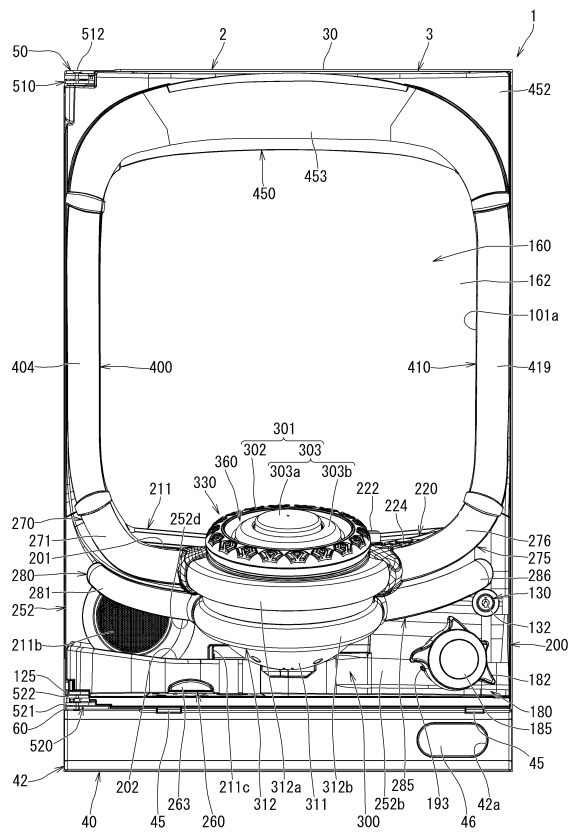


【図２】

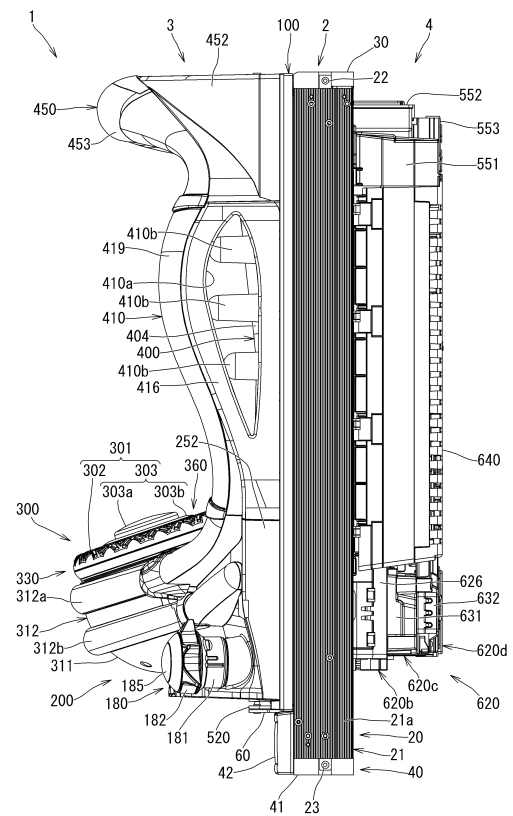


【図 3】

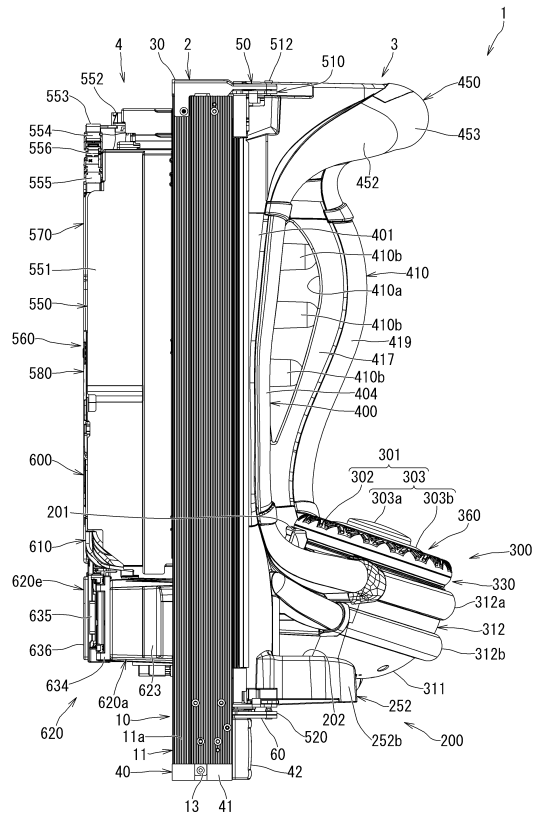


【図 4】

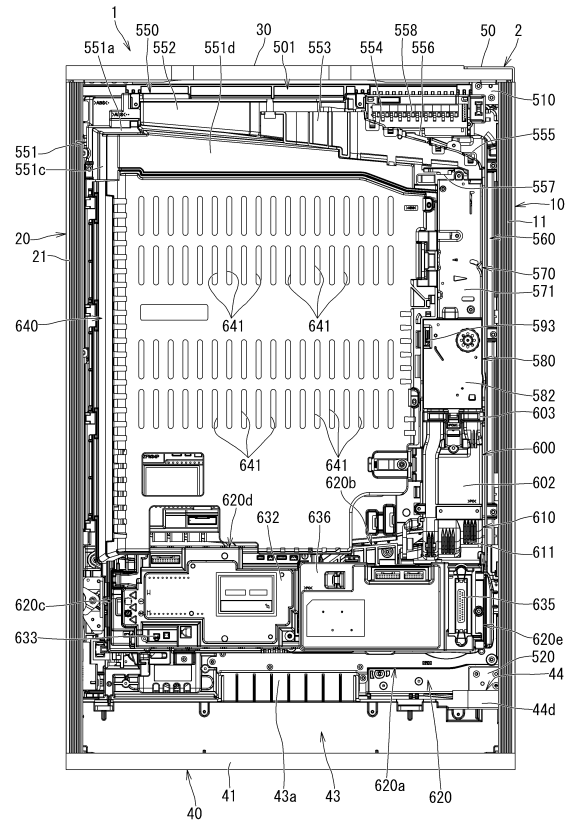


【図 5】

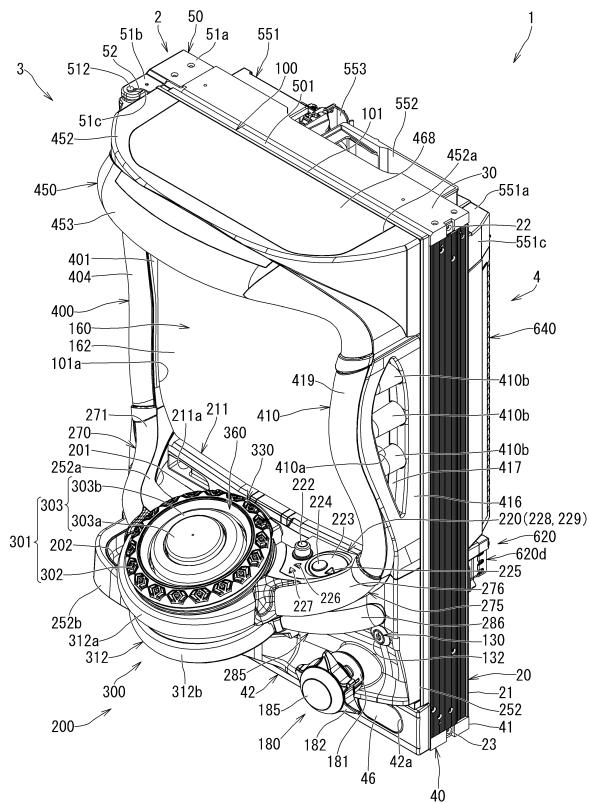


【図 6】

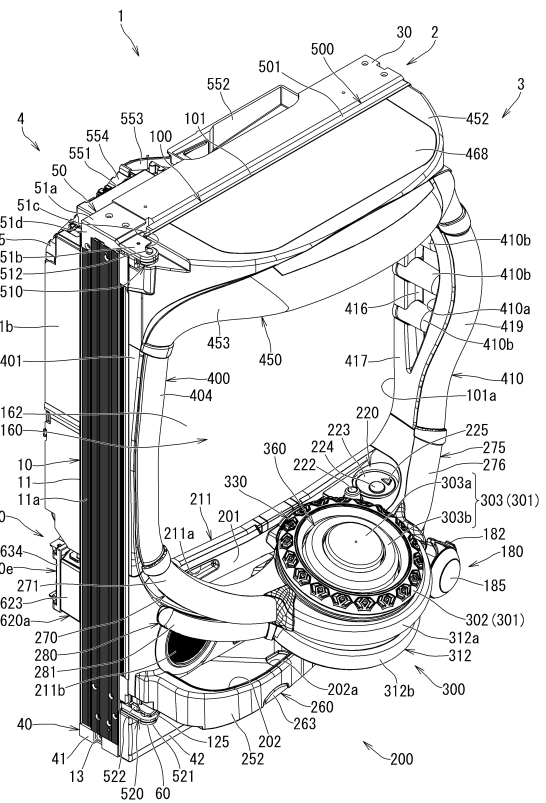


【 図 8 】

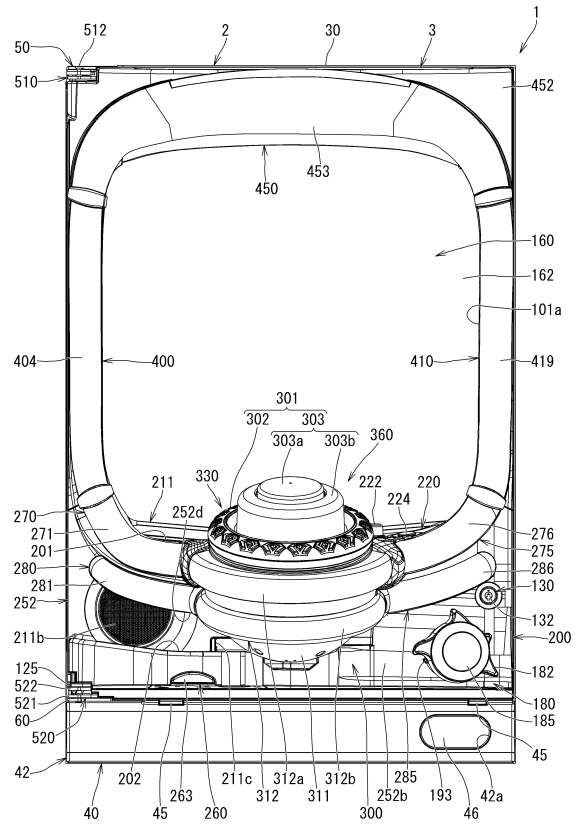


【 図 1 0 】

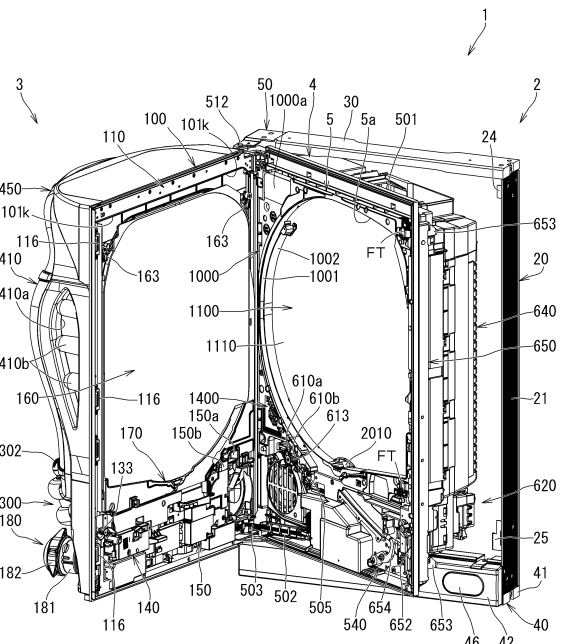


【図 1 1】

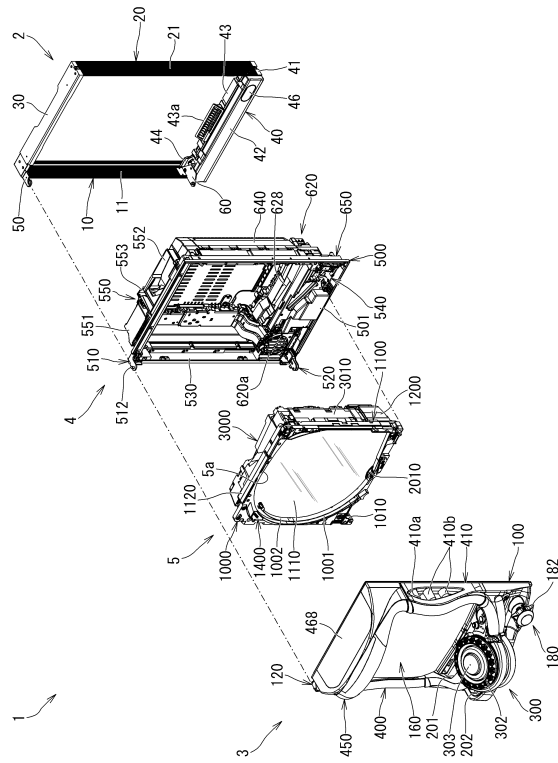


【図 1 2】

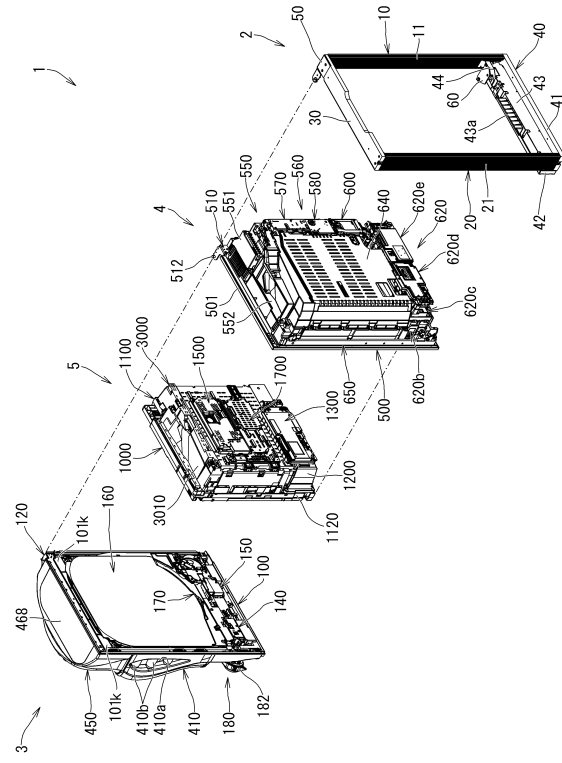


【図 1 3】

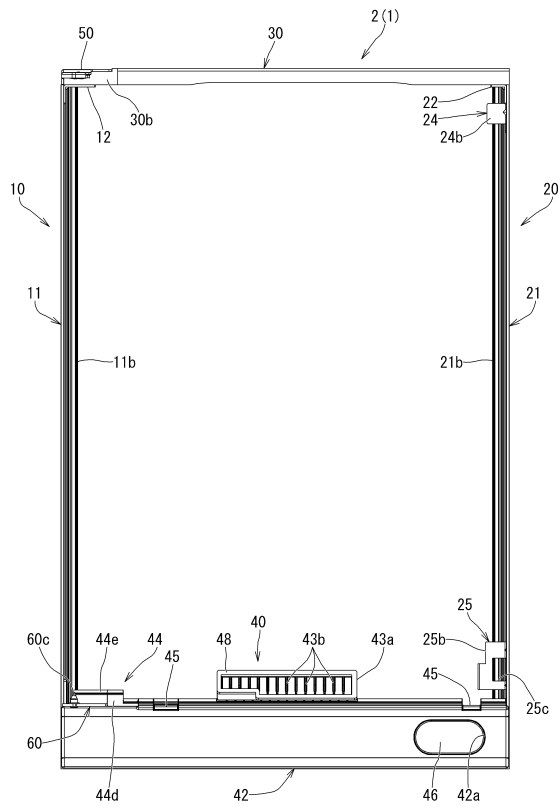


【図 1 4】

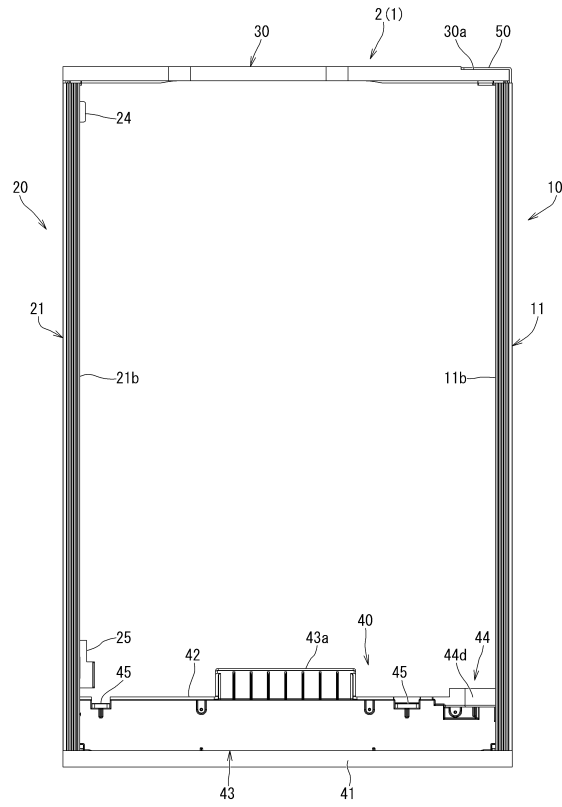


【図 15】

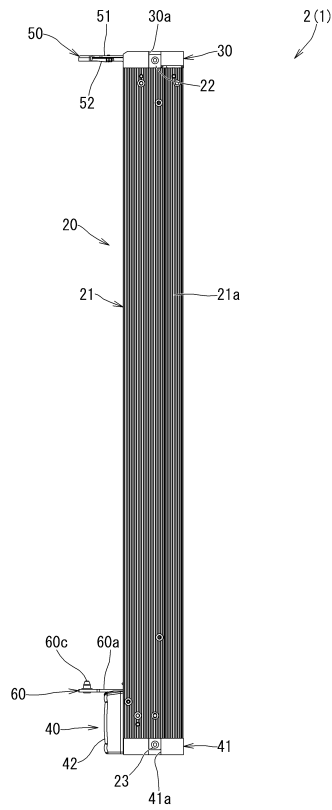


【図 16】

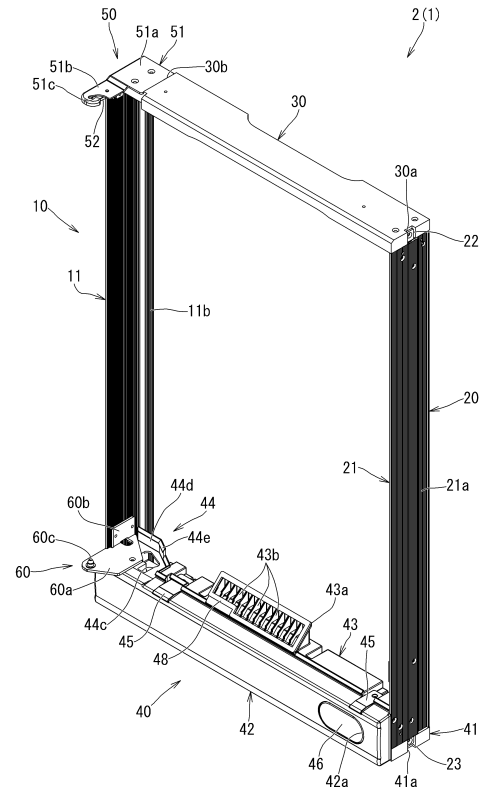


【図 17】

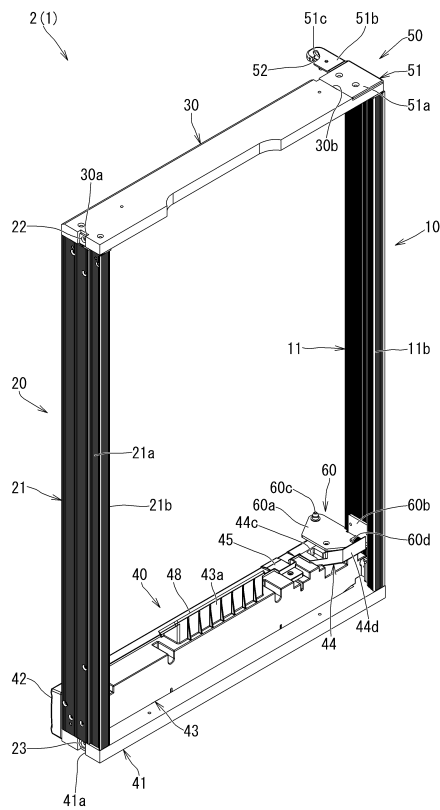


【図 18】

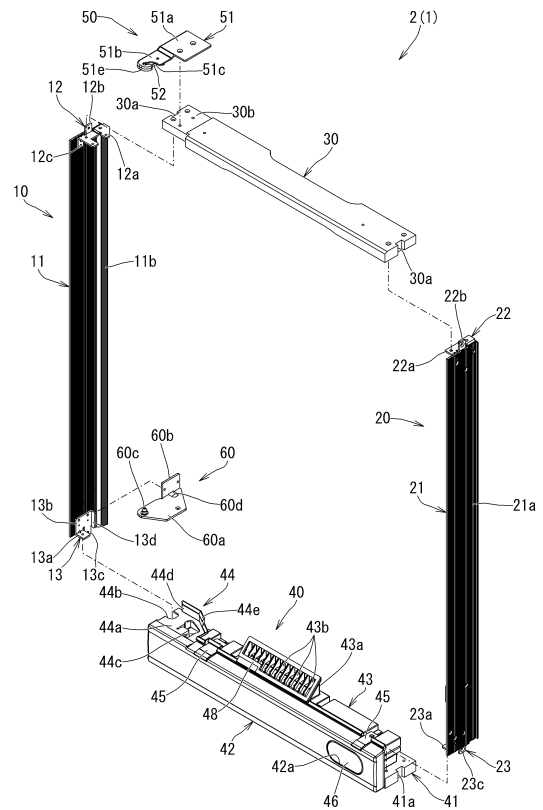


【 図 1 9 】

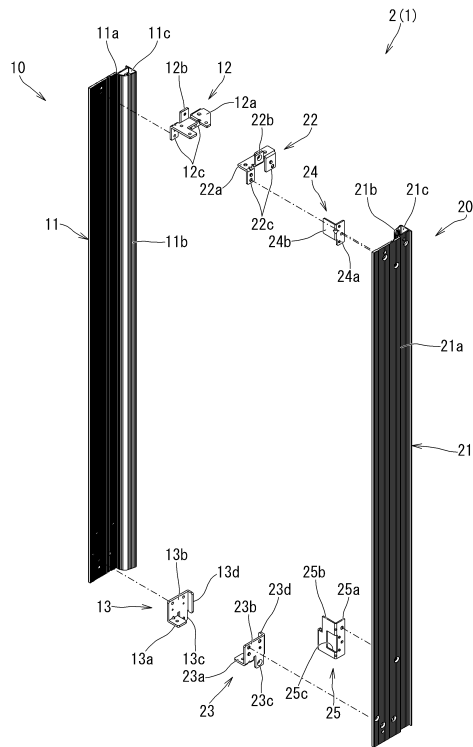


【 図 2 0 】

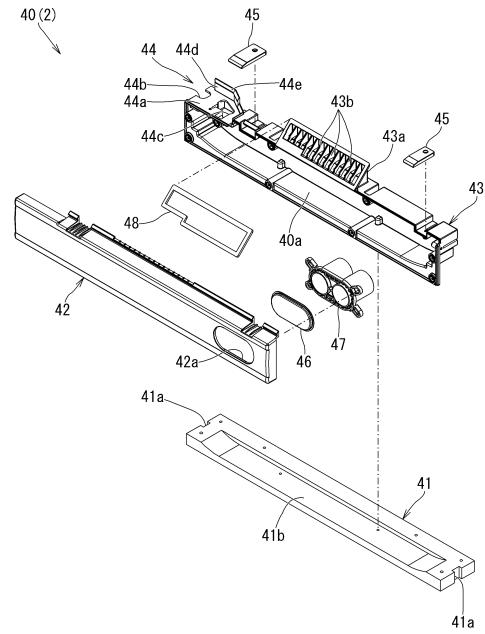


【 図 2 1 】

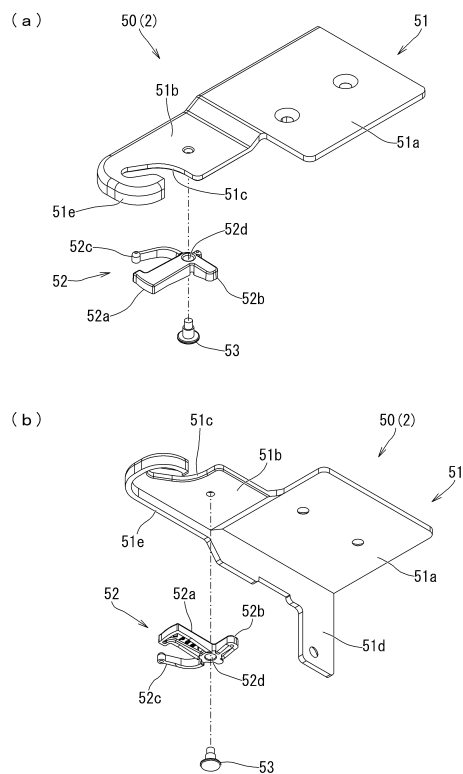


【圖 2 2】

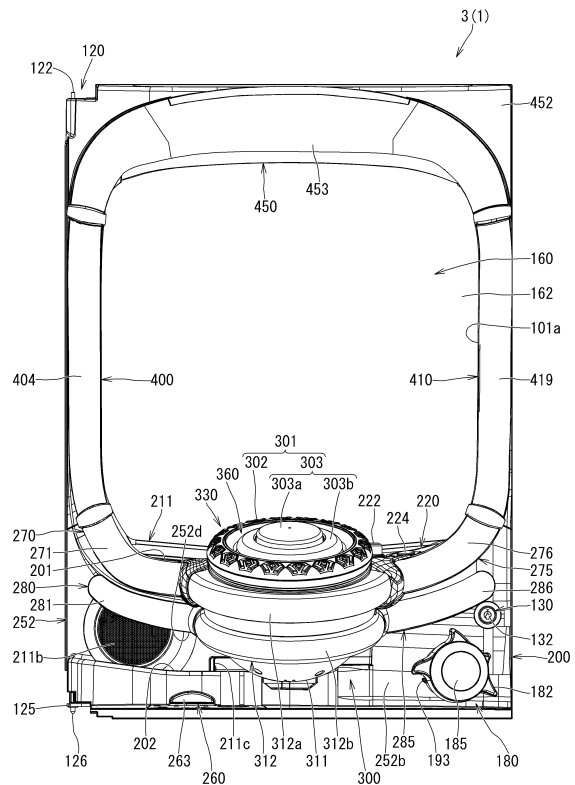


【図 2 3】

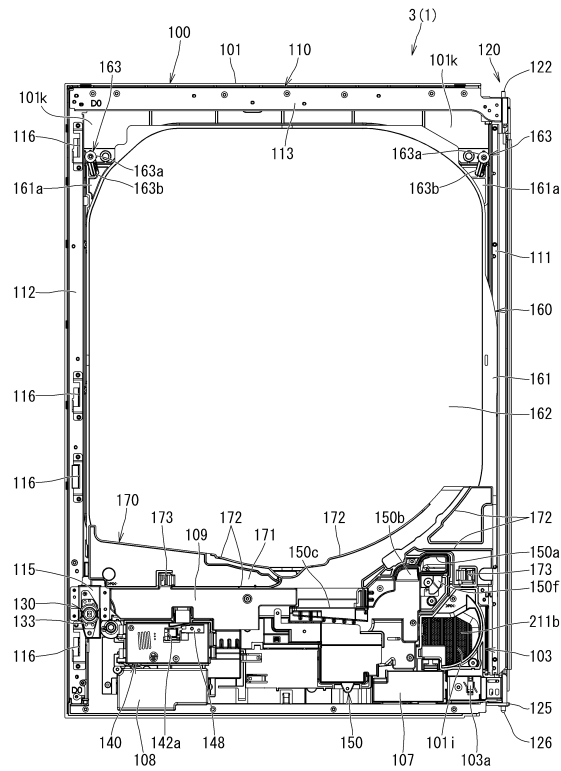


【図 2 4】

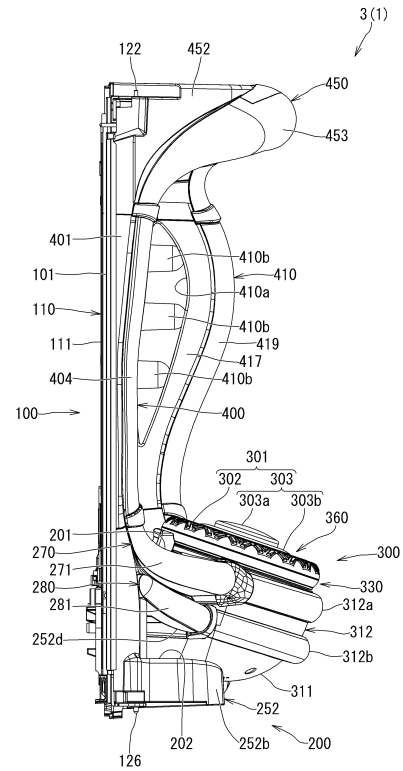


【図 2 5】

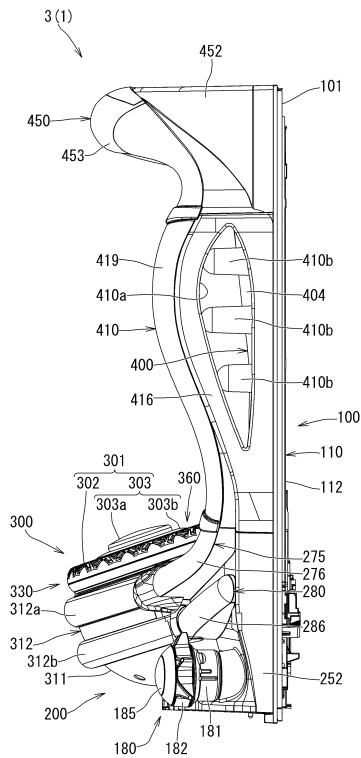


【図 2 6】

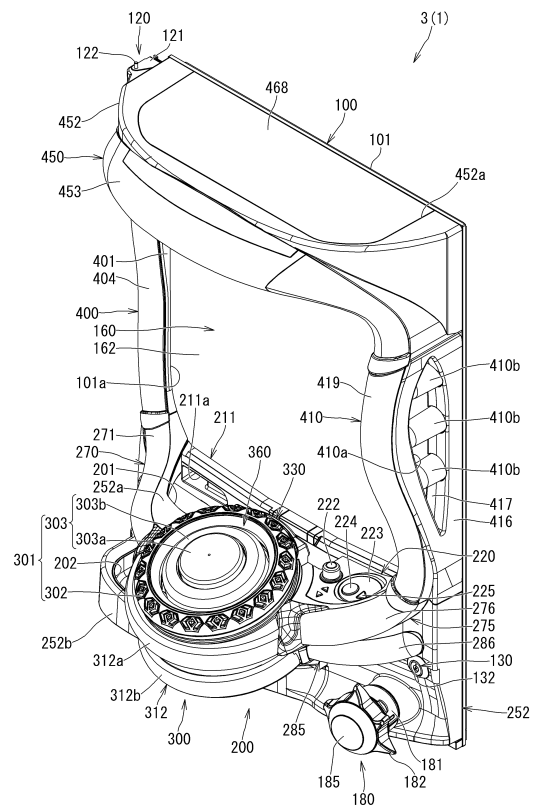


【図 27】

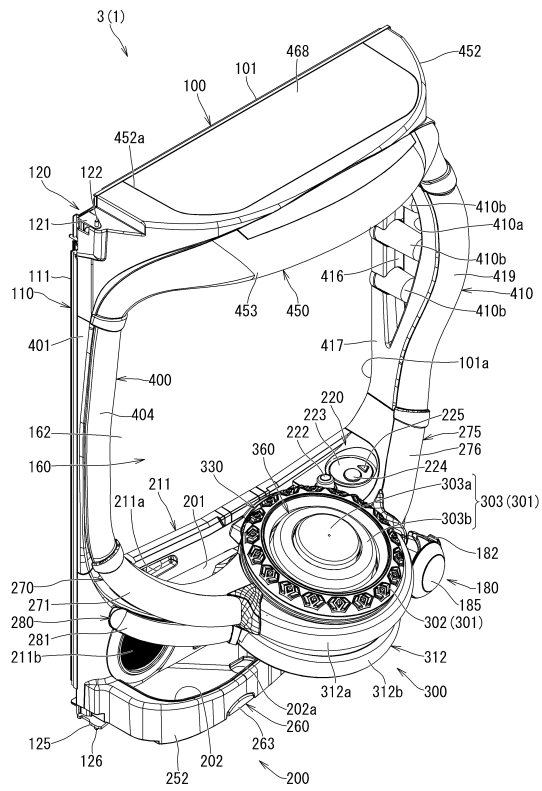


【図 28】

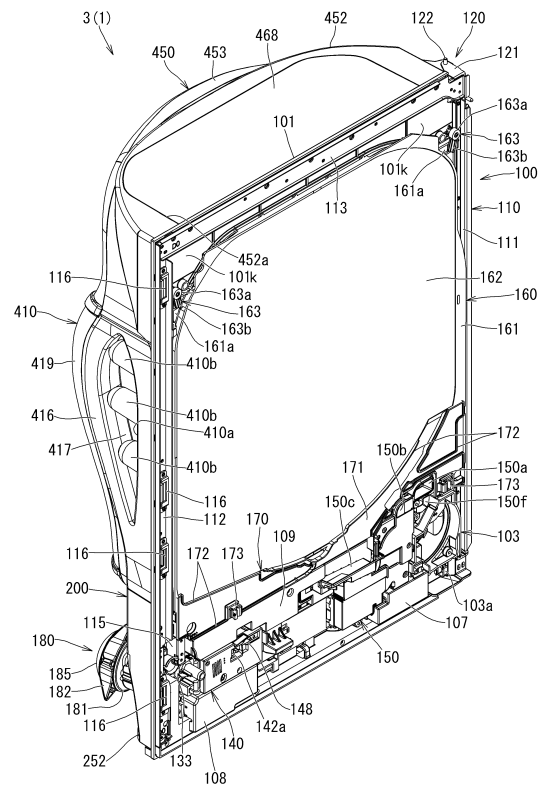


【図 29】

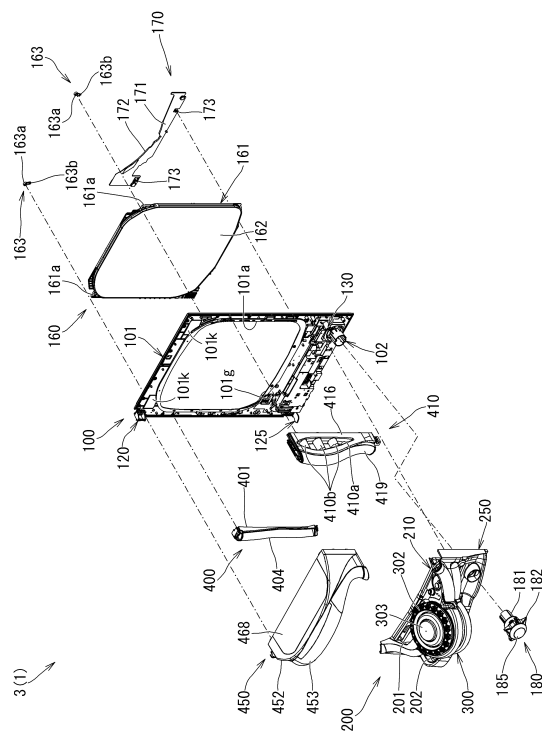


【図 30】

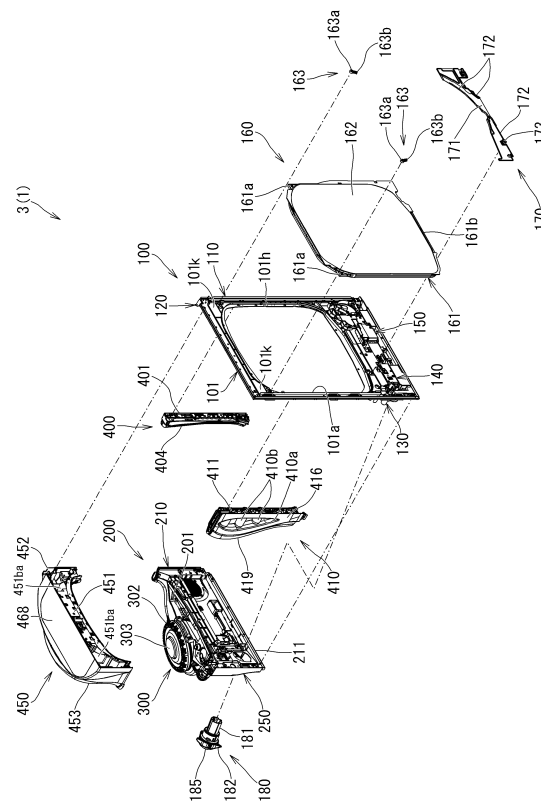


【図 3 1】

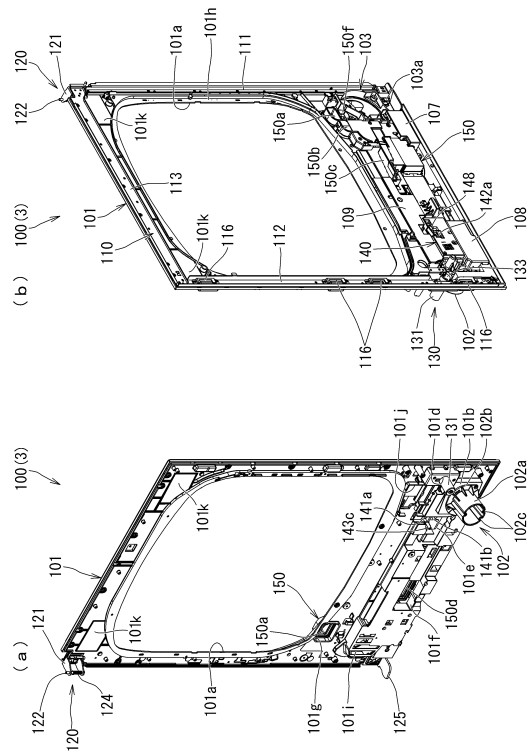


【図 3 2】

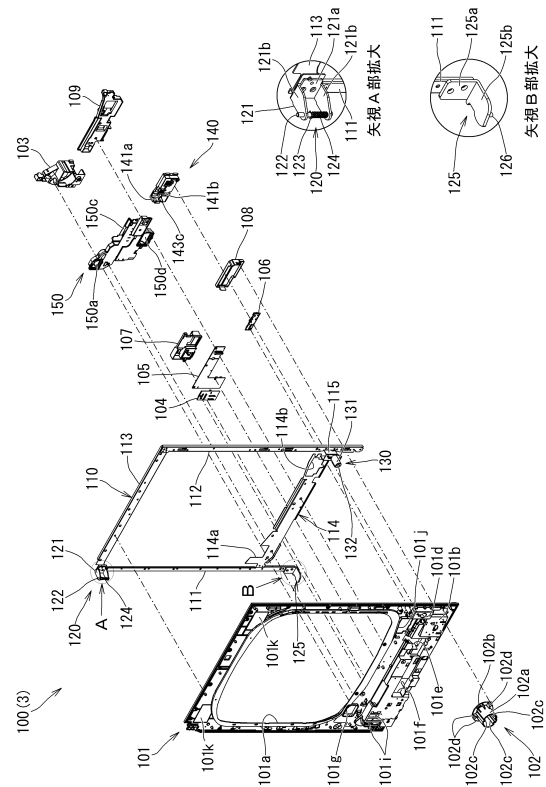


【図 3 3】

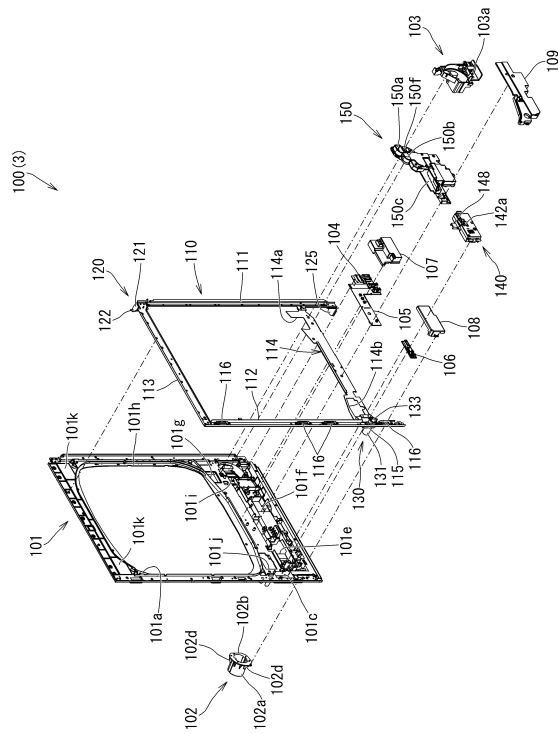


【図 3 4】

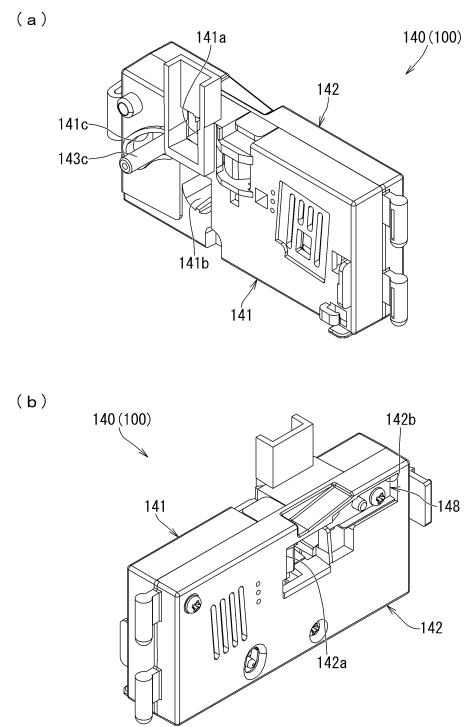


【図 35】

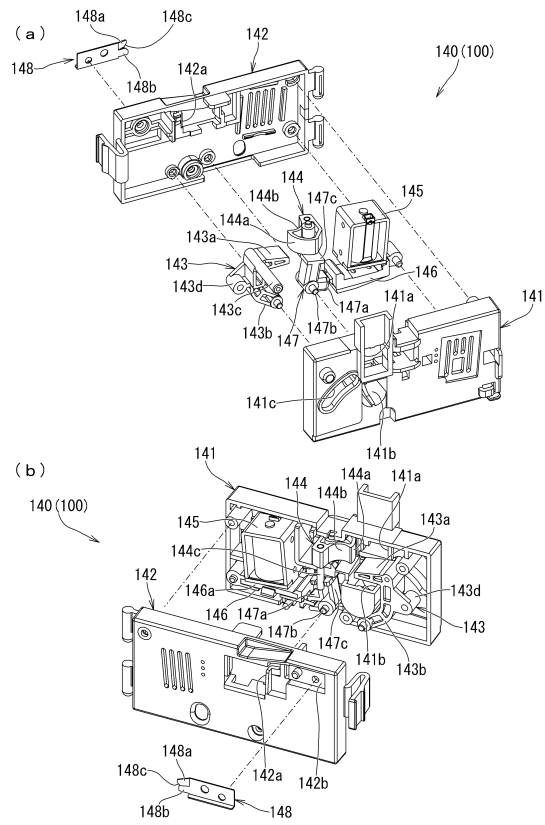


【図 36】

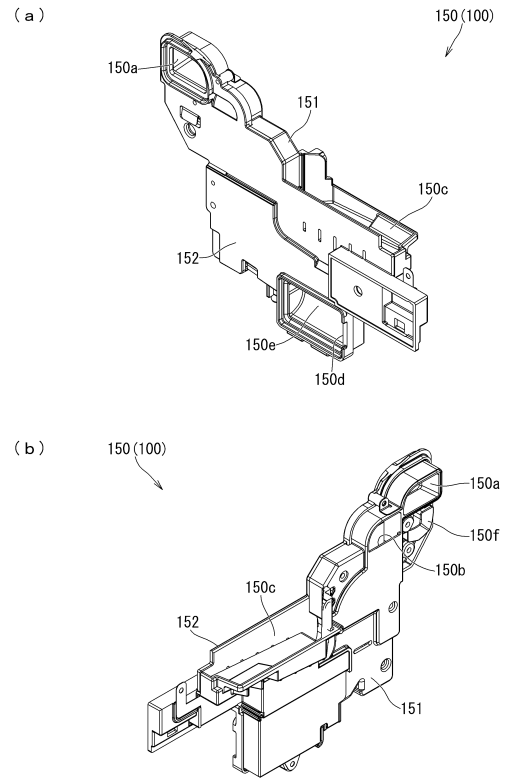


【図 37】

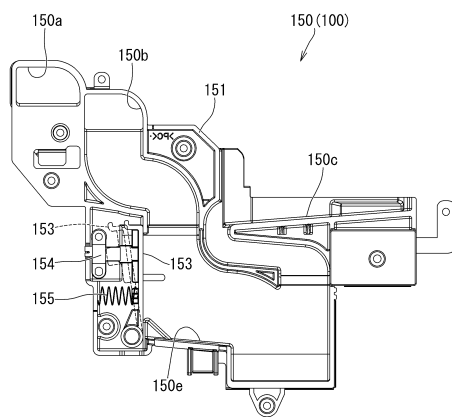


【図 38】

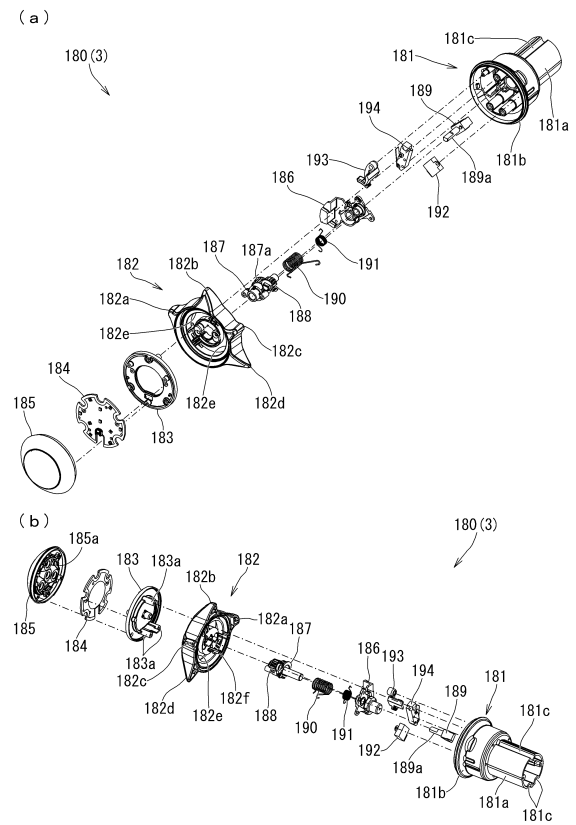


【図 39】

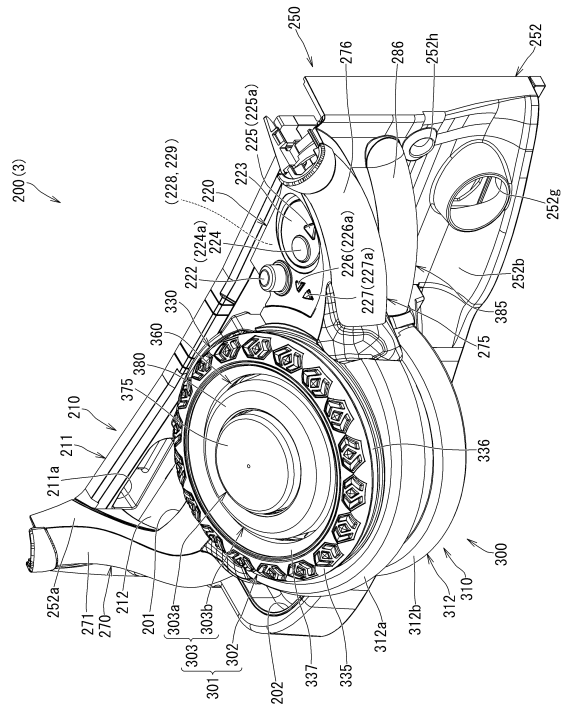


【図 40】

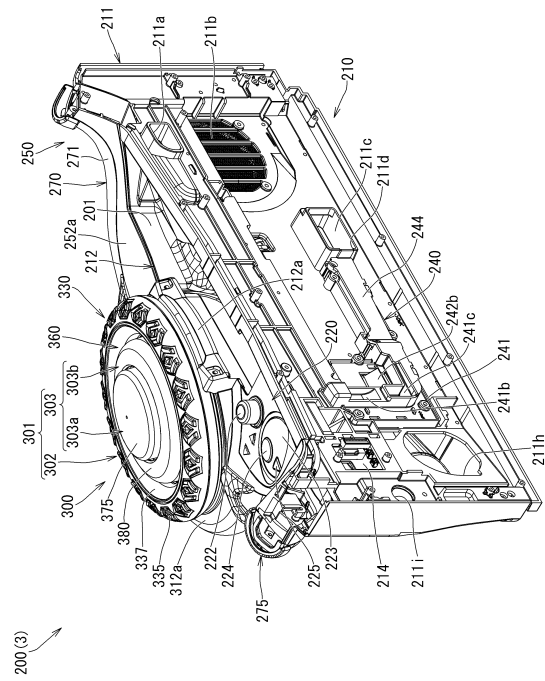


【図 41】

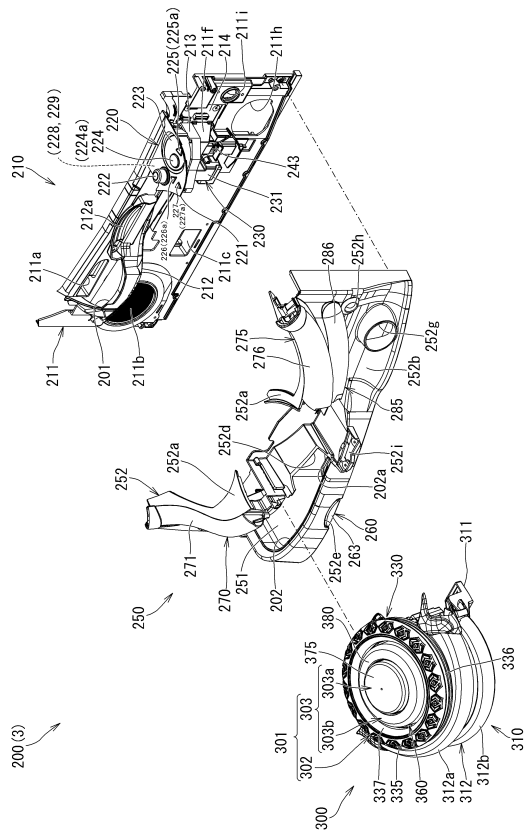


【図 42】

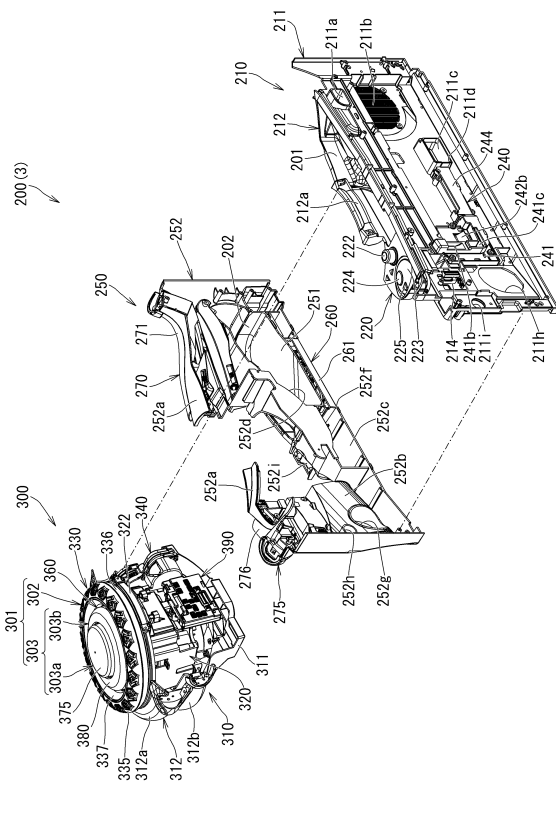


【図 47】

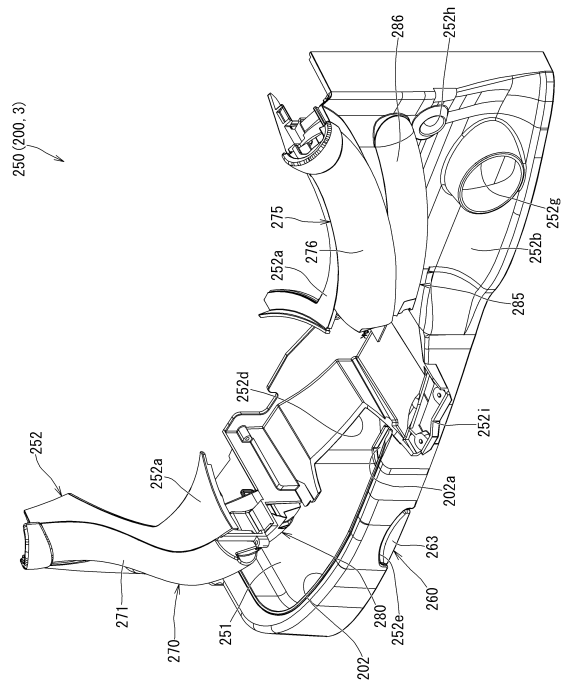


【図 48】

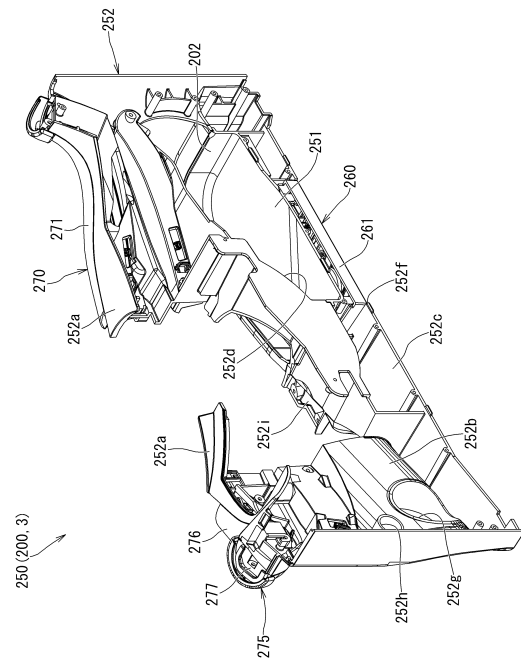


【図 49】

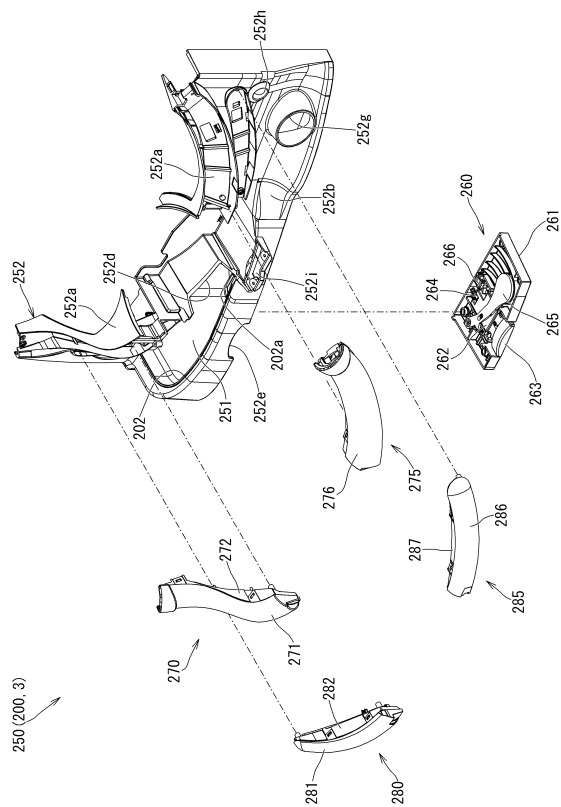


【図 50】

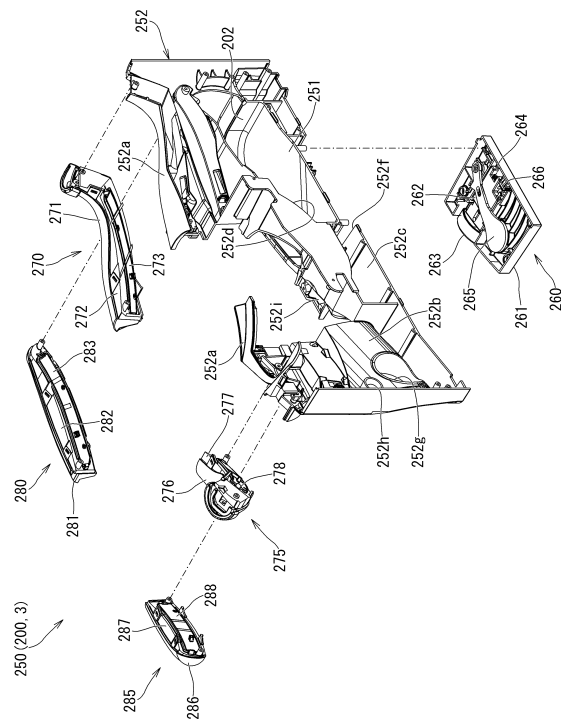


【図 5 1】

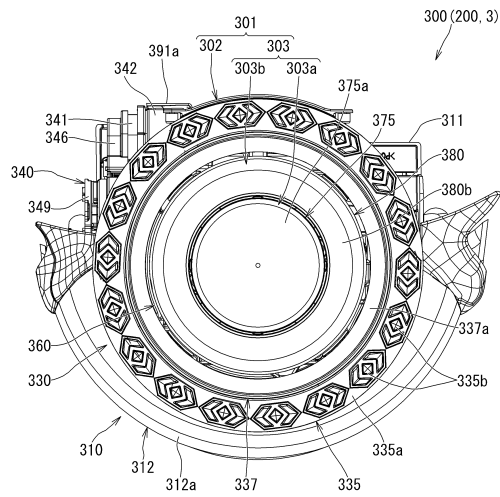


【図 5 2】

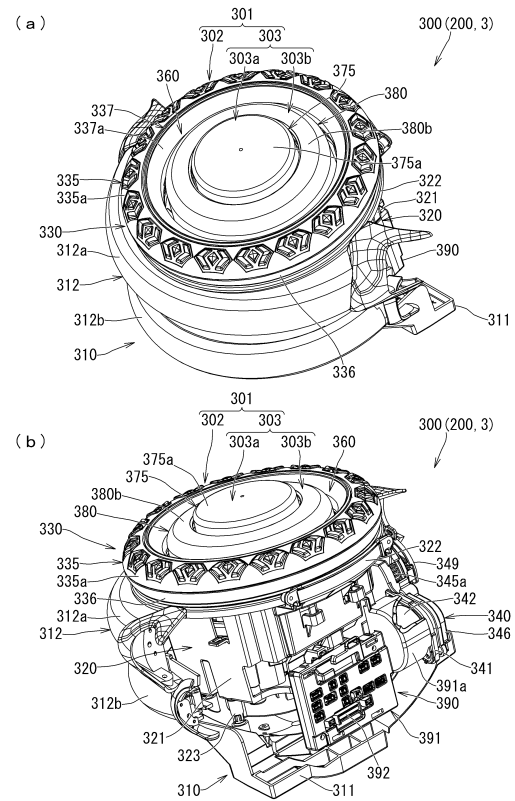


【図 5 3】

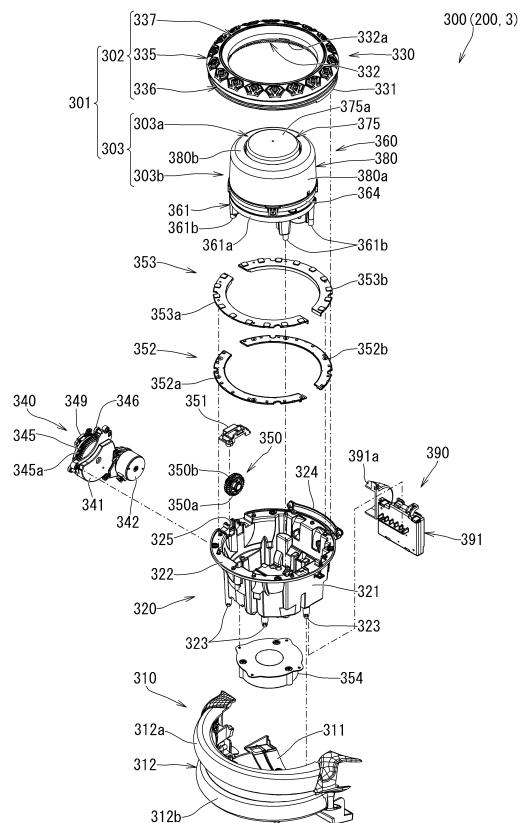


【図 5 4】

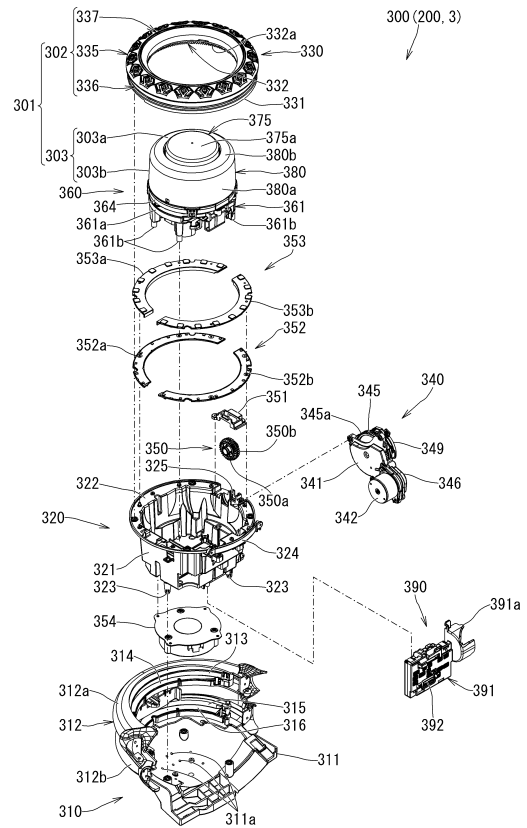


【図 55】

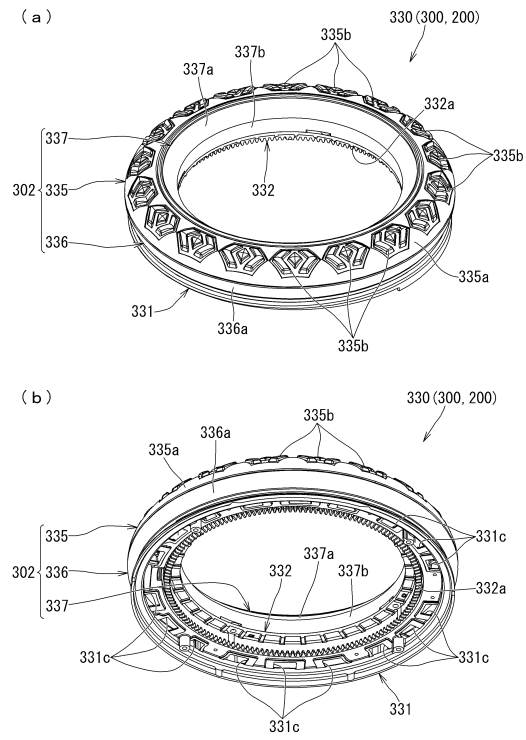


【図 56】

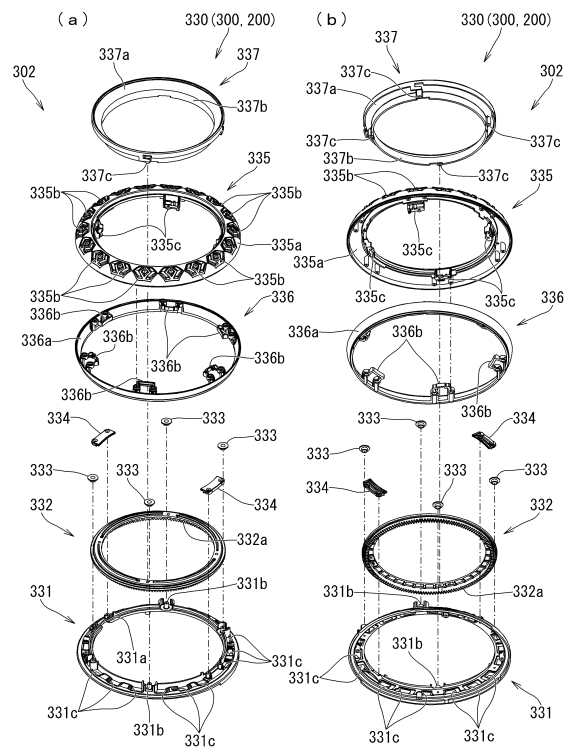


【図 57】

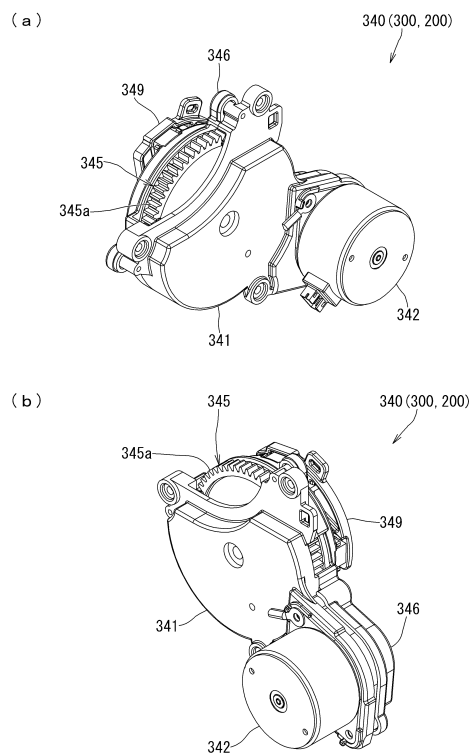


【図 58】

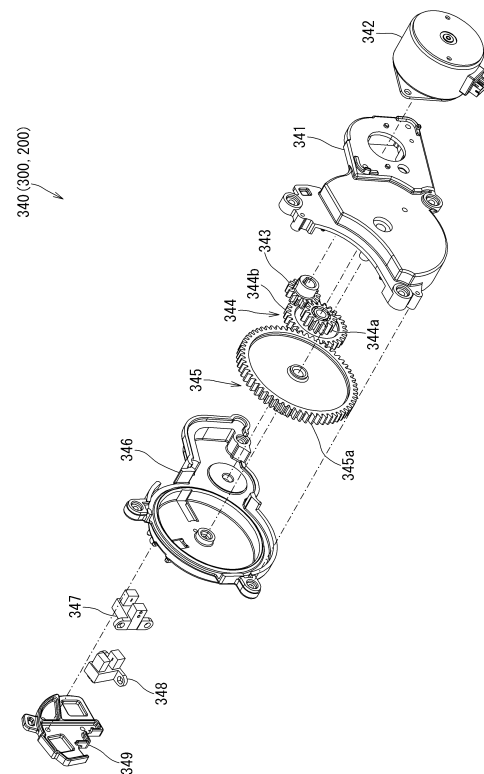


【図 59】

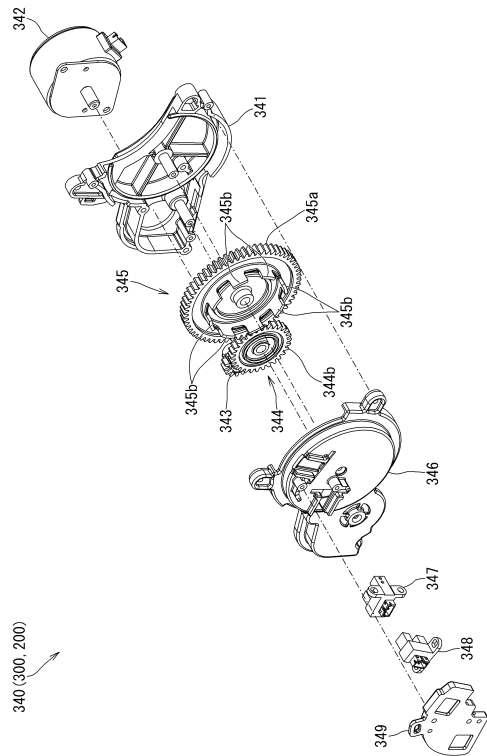


【図 60】

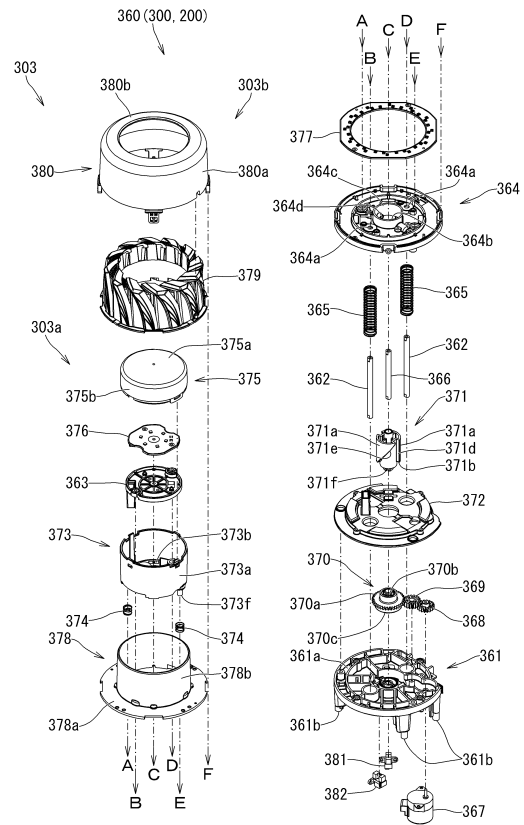


【図 61】

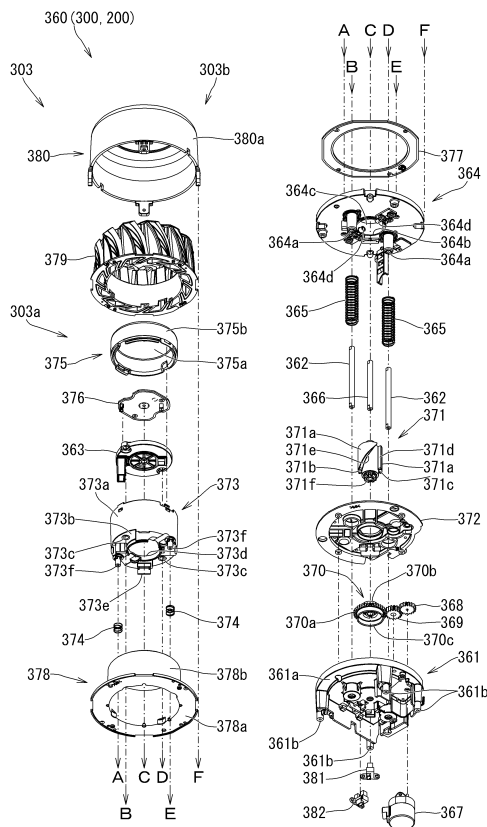


【図 62】

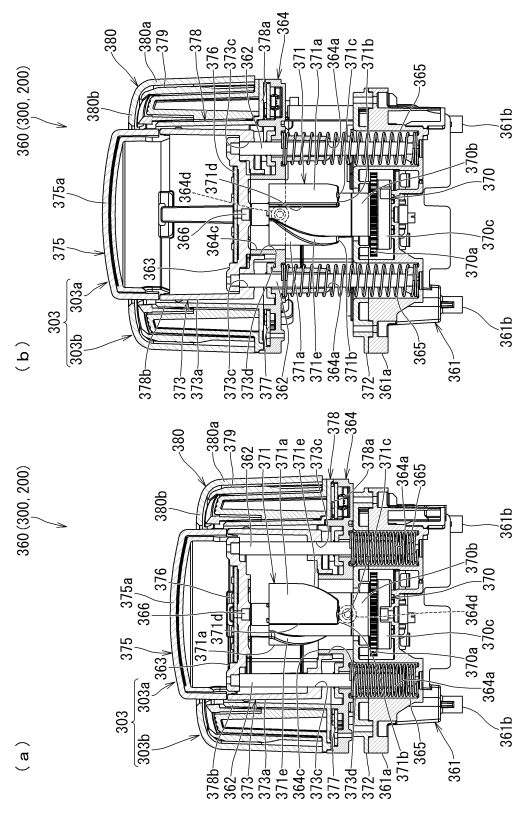


【図 6 3】

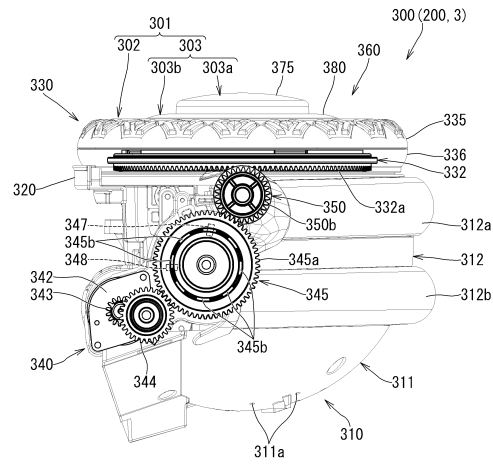


【図 6 4】

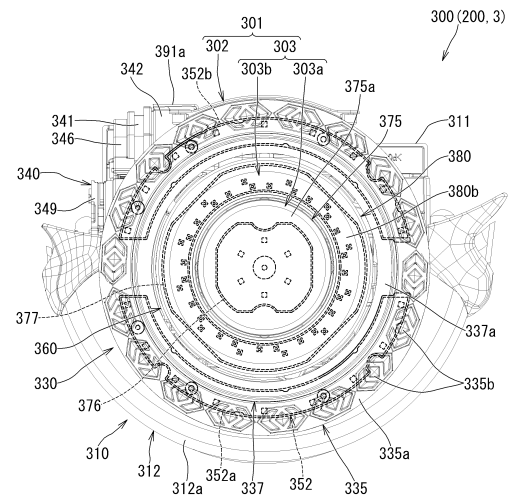


【図 6 5】

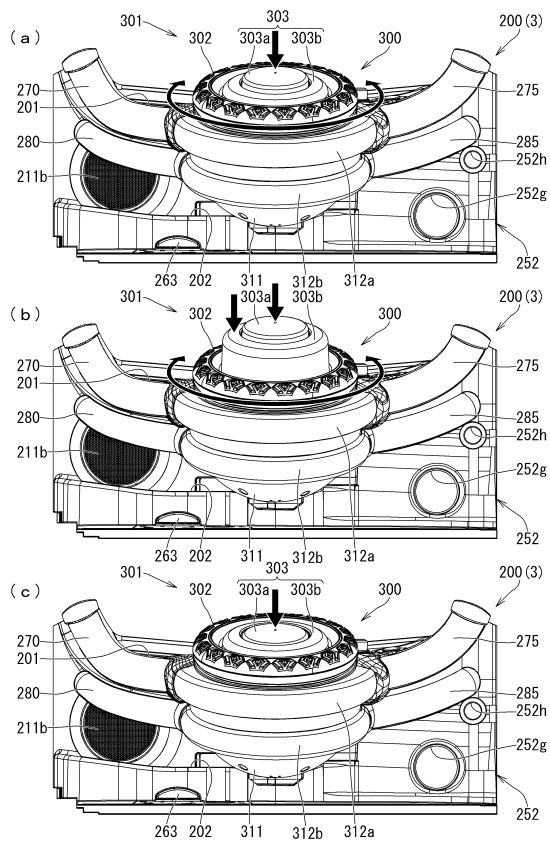


【図 6 6】

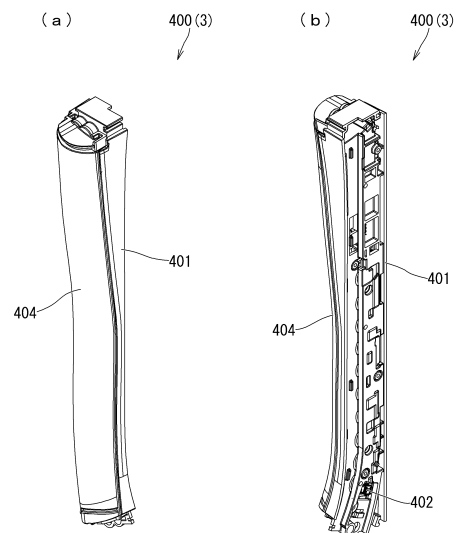


【図 67】

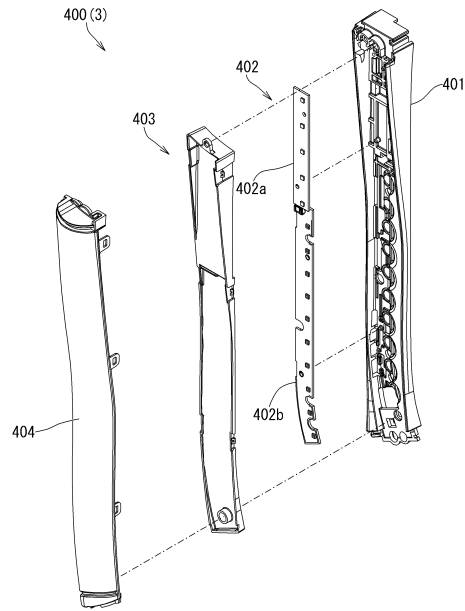


【図 68】

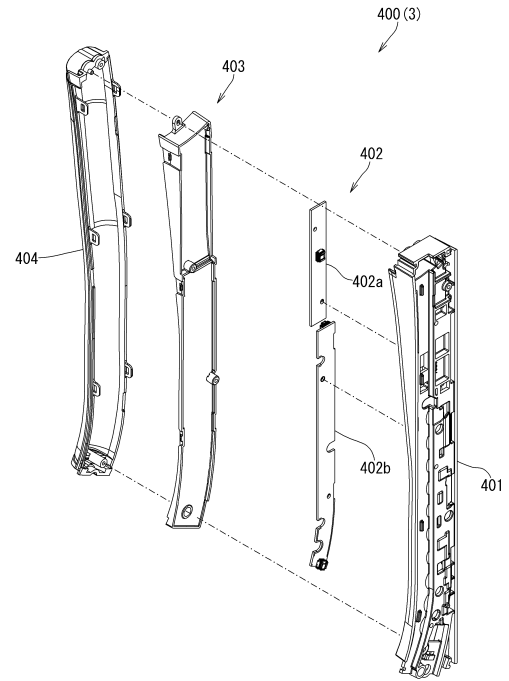


【図 69】

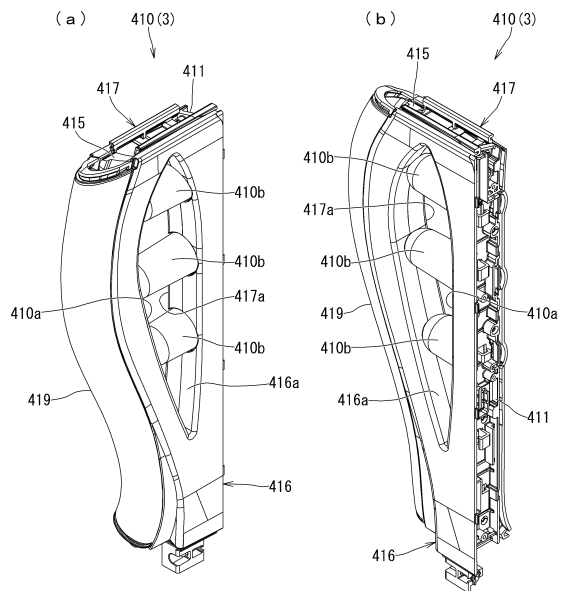


【図 70】

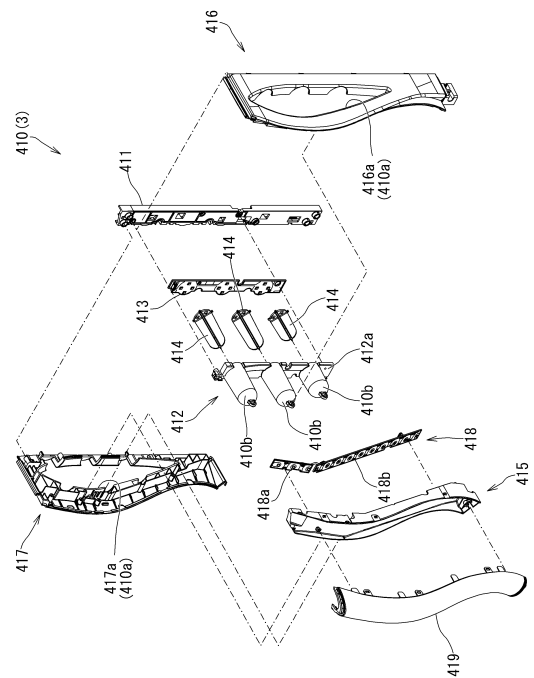


【図 7 1】

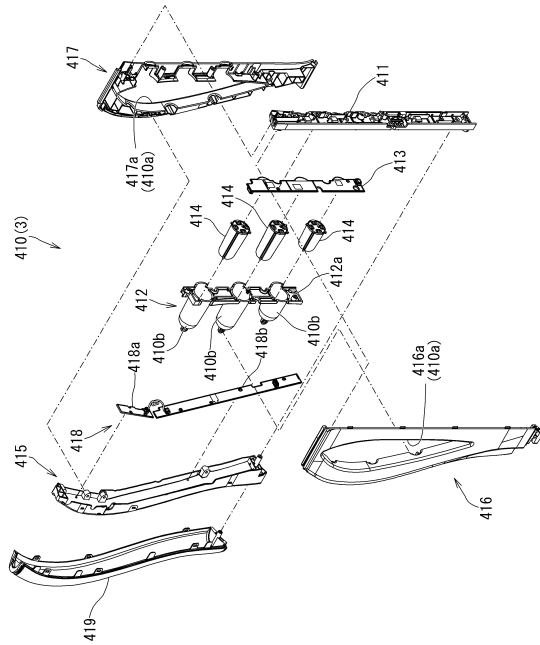


【図 7 2】

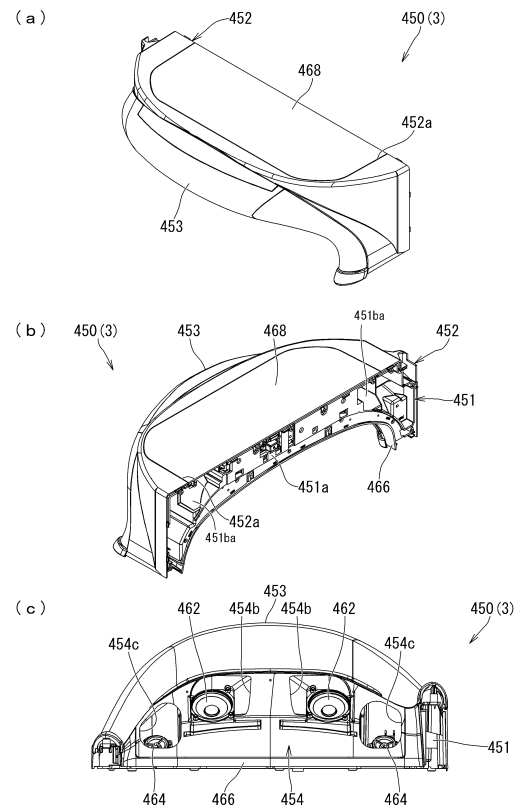


【図 7 3】

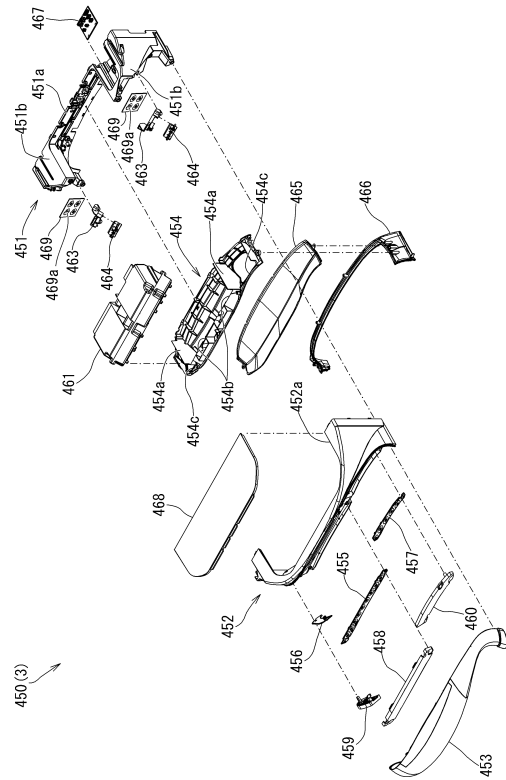


【図 7 4】

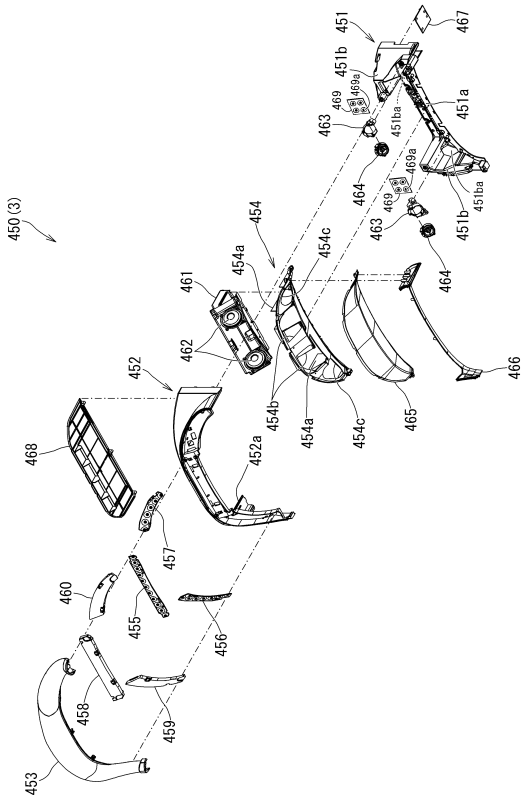


【 図 7 5 】

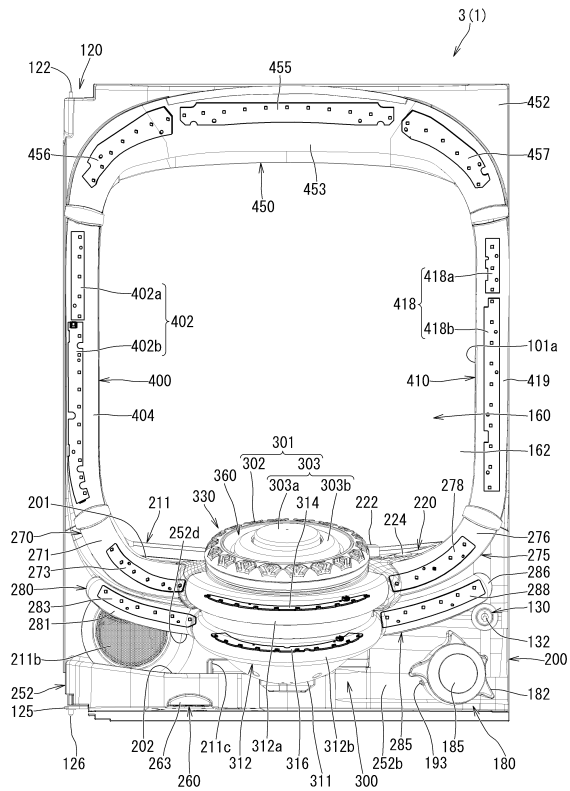


【 図 7 6 】

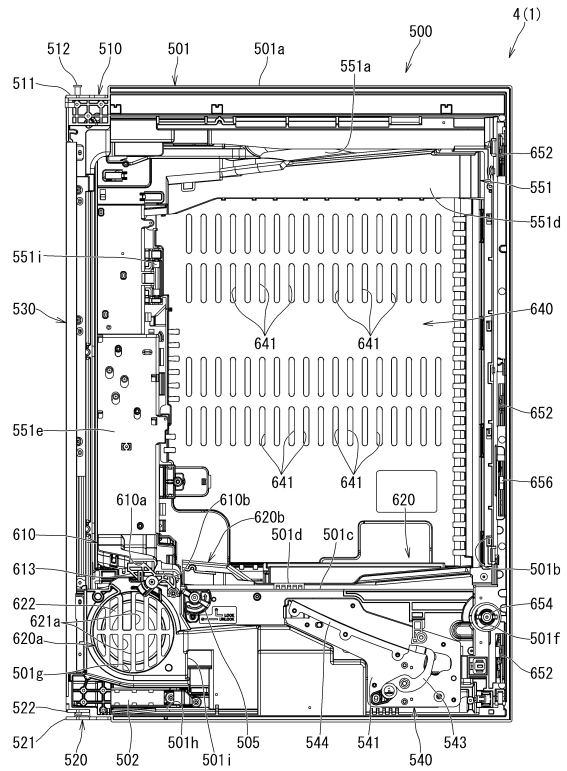


【圖 77】

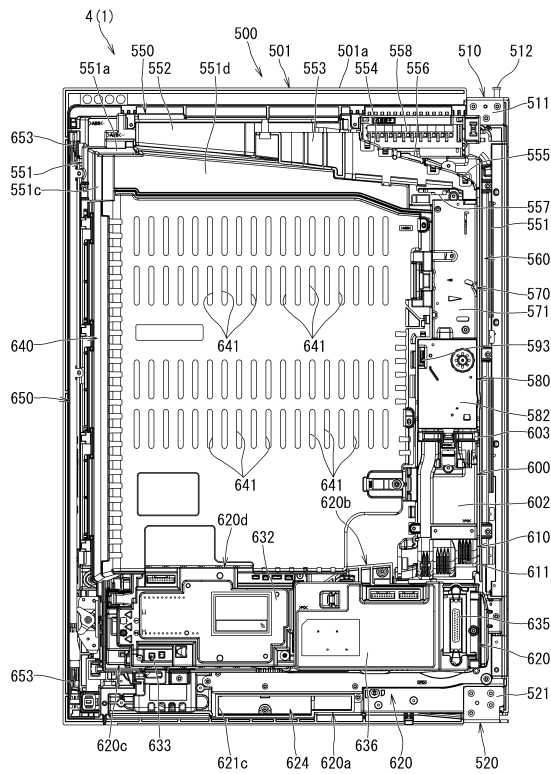


【圖 7 8】

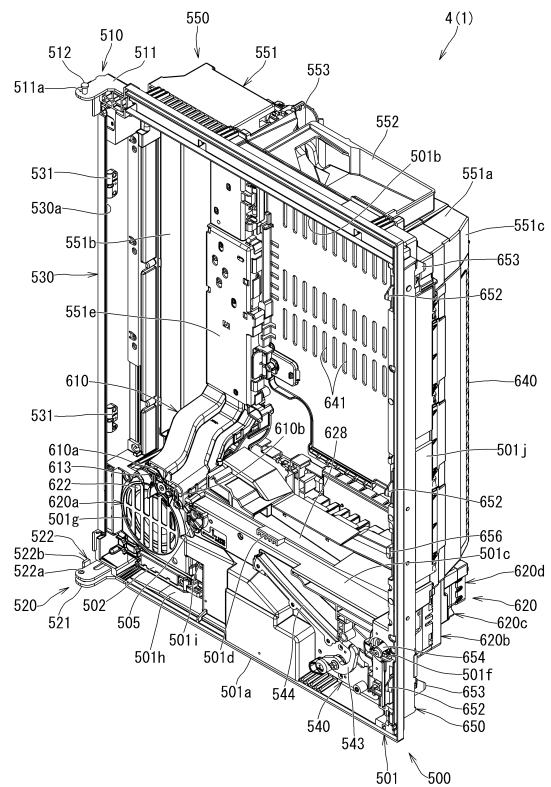


【図 79】

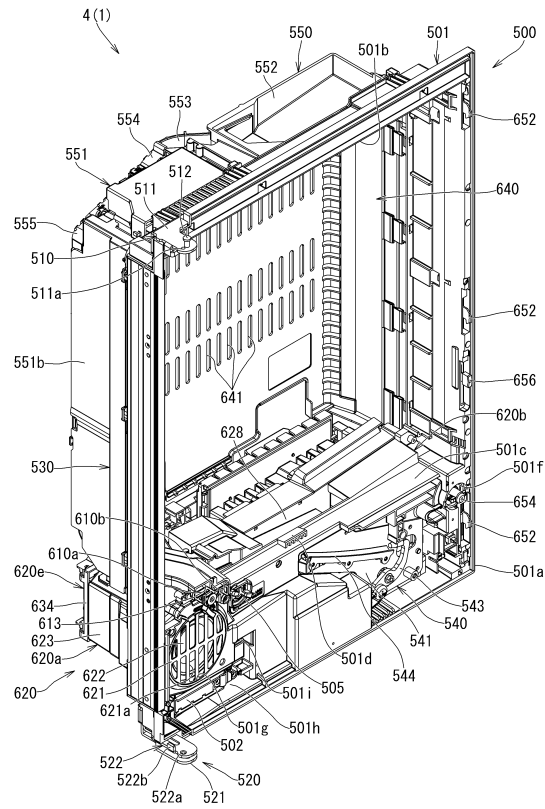


【図 80】

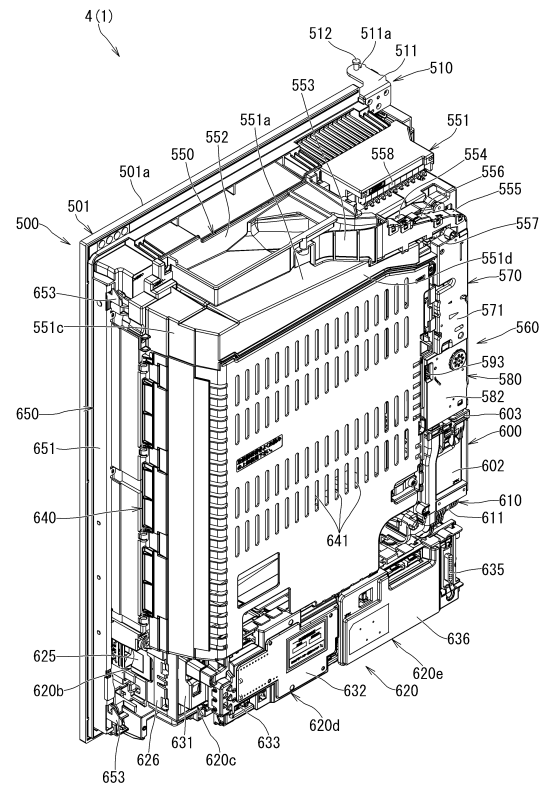


【図 81】

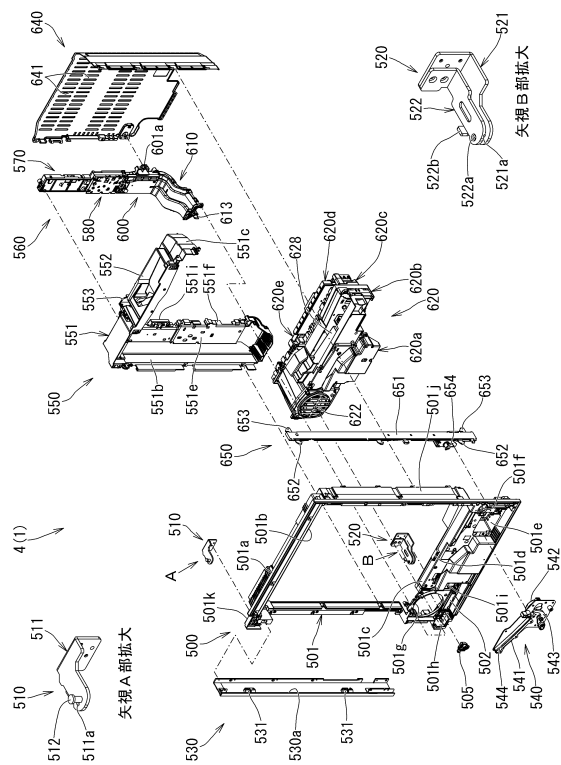


【図 82】

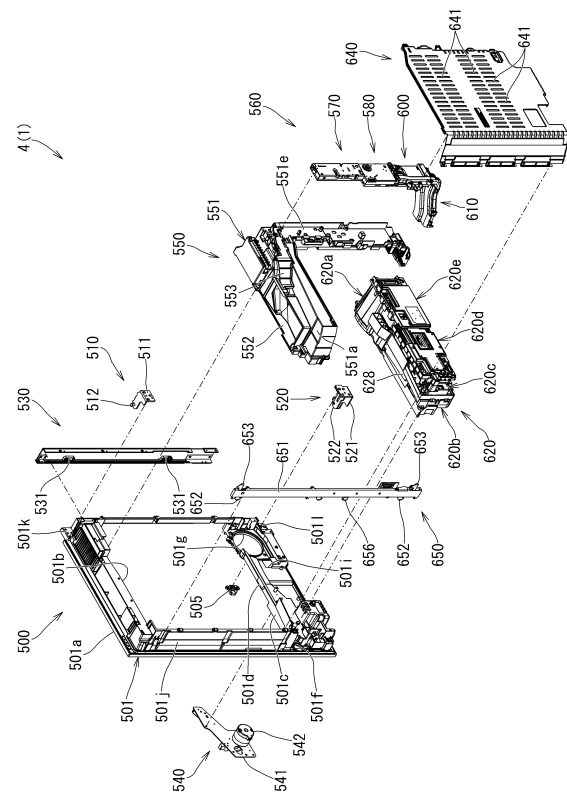


【図 8 3】

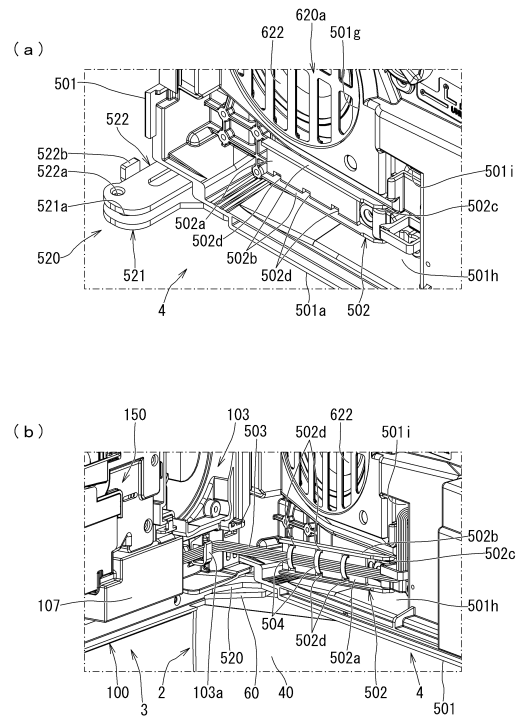


【図 8 4】

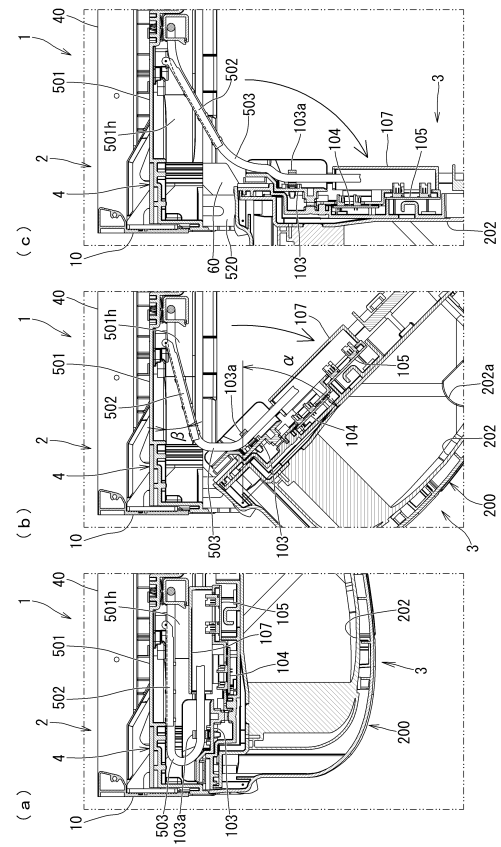


【図 8 5】

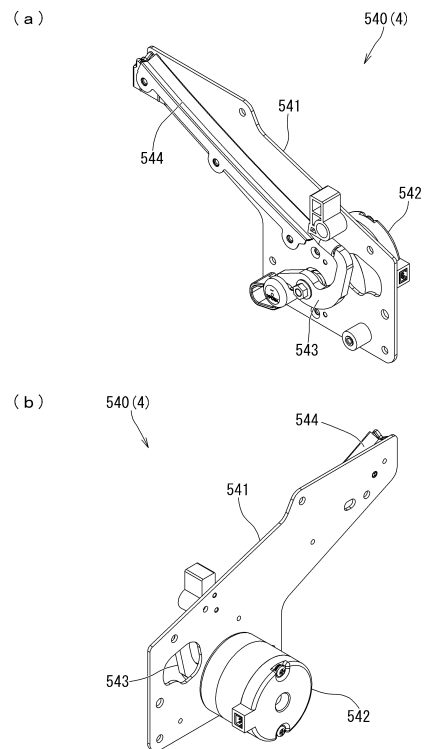


【図 8 6】

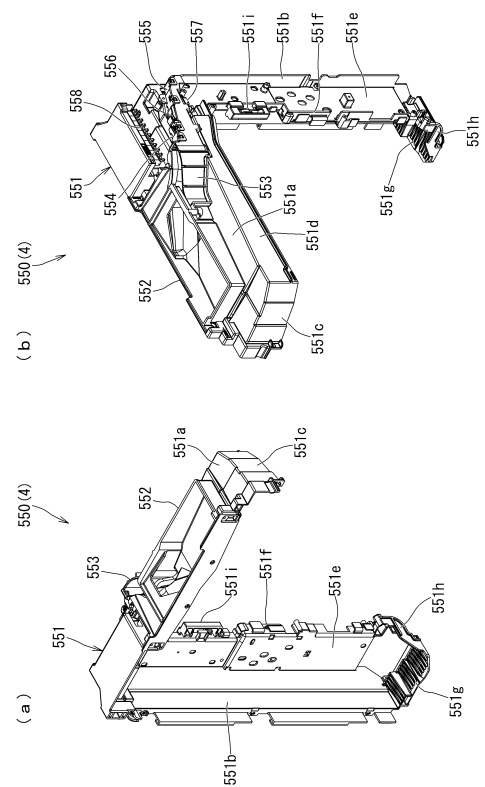


【図 9 1】

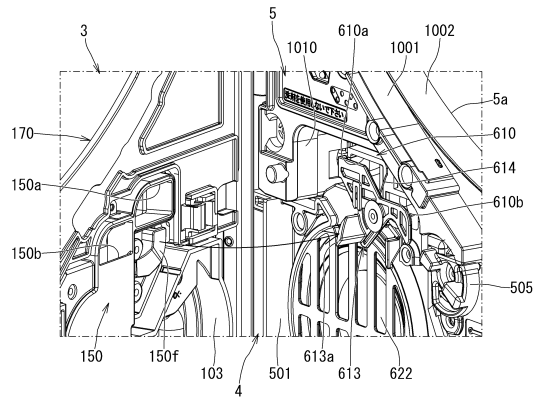


【図 9 2】

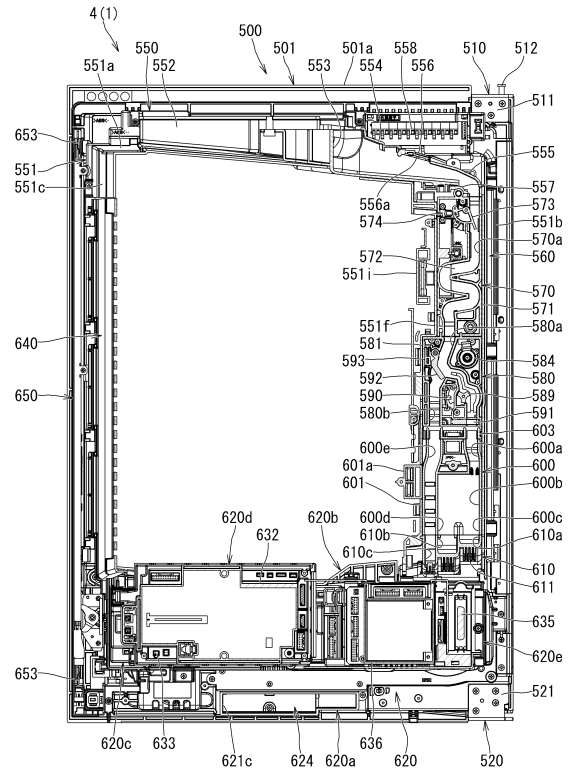


【図 9 3】

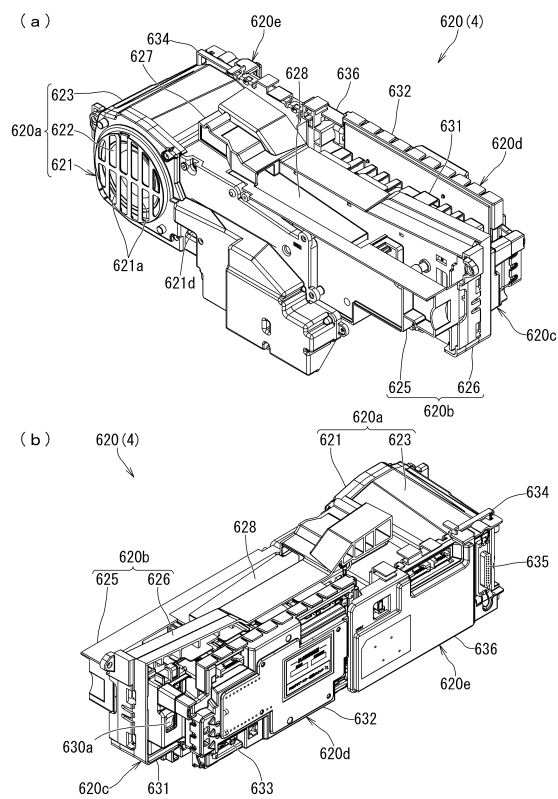


【図 9 4】

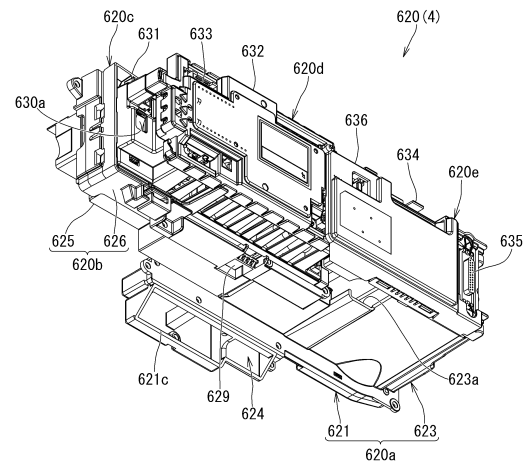


【図 95】

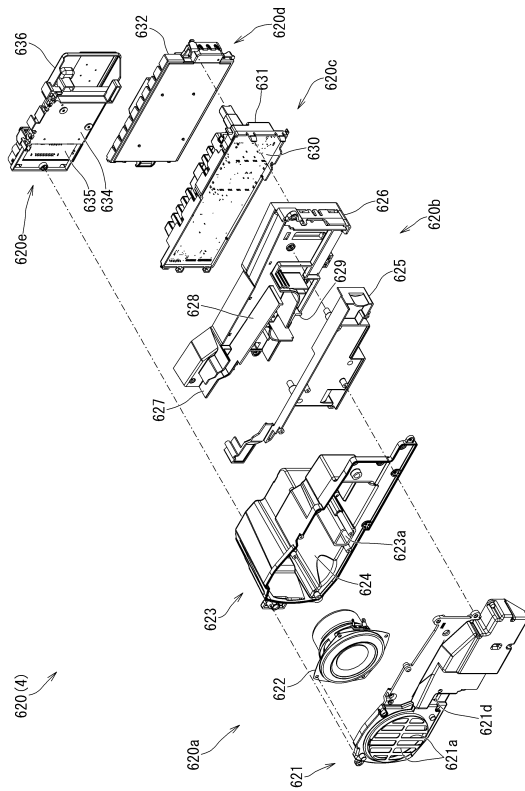


【図 96】

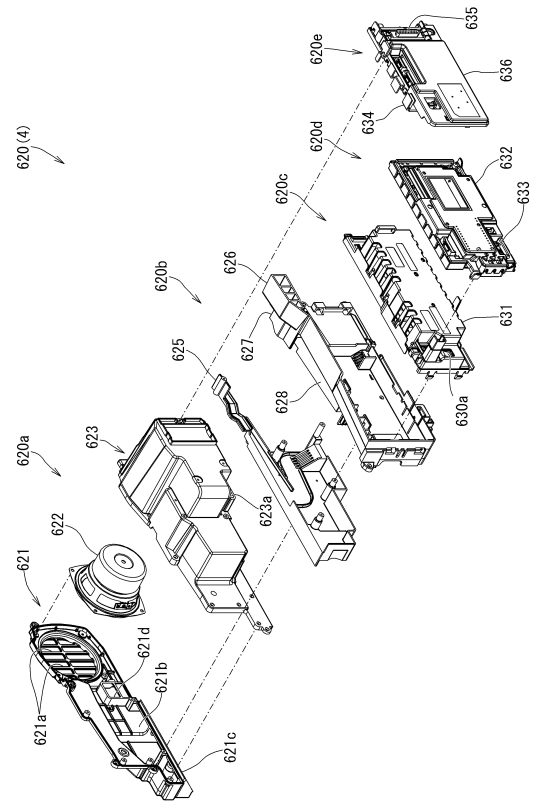


【図 97】

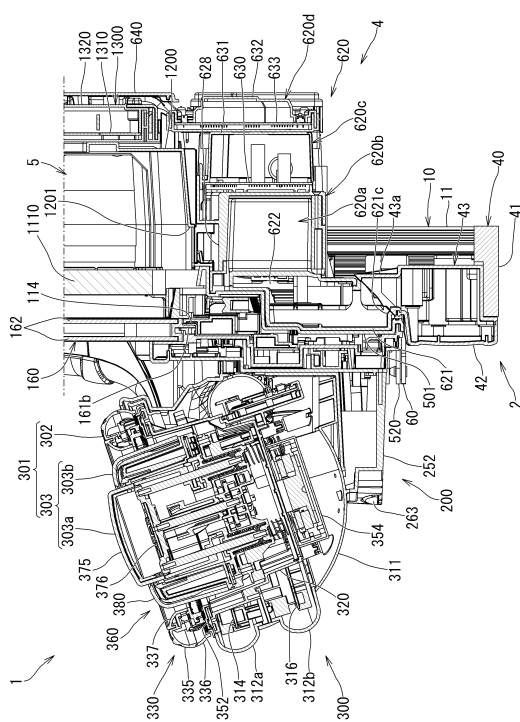


【図 98】

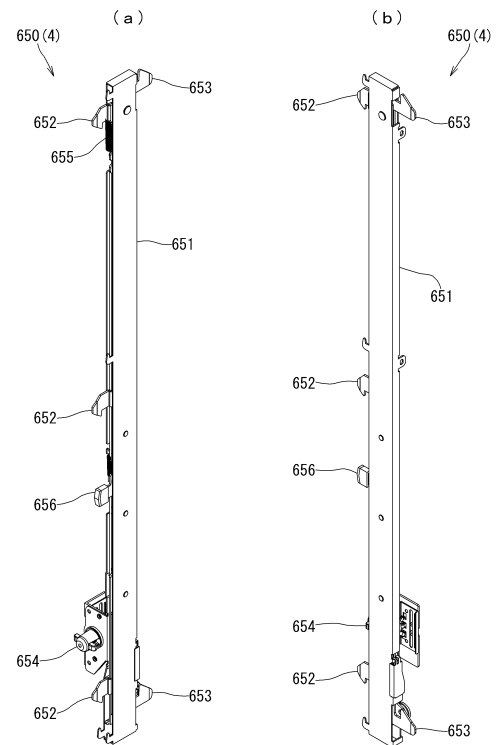


【図 99】

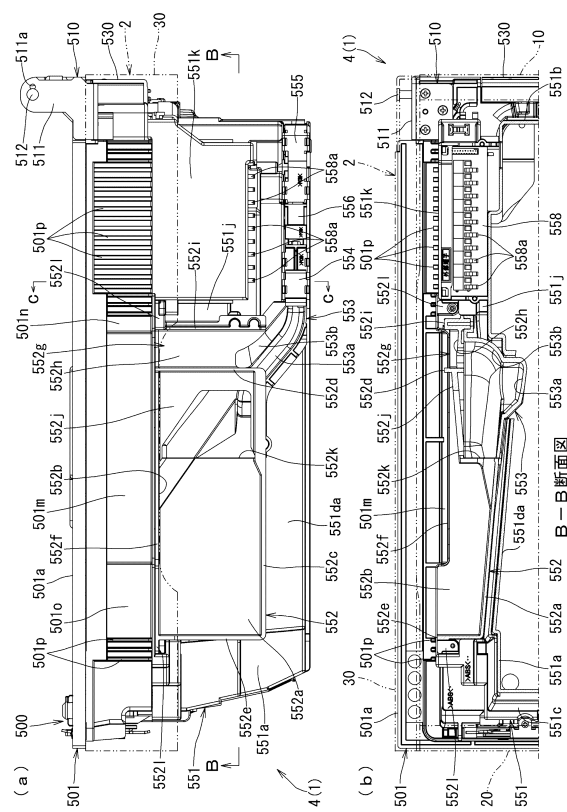


【図 100】

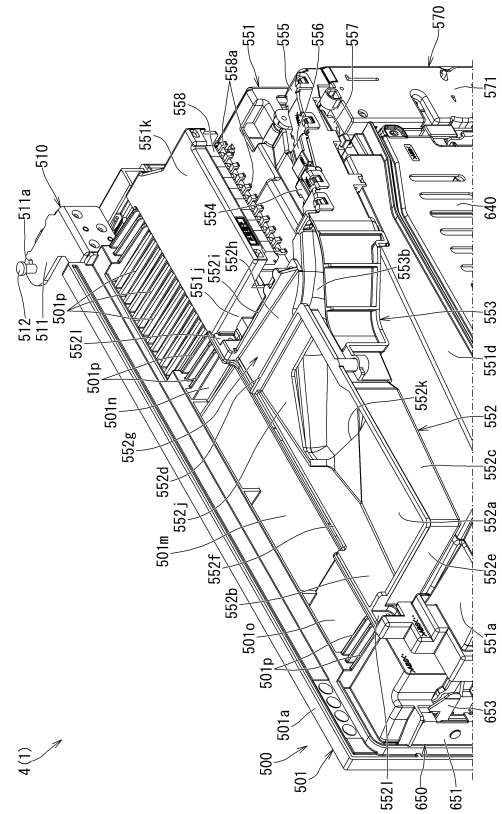


【図 101】

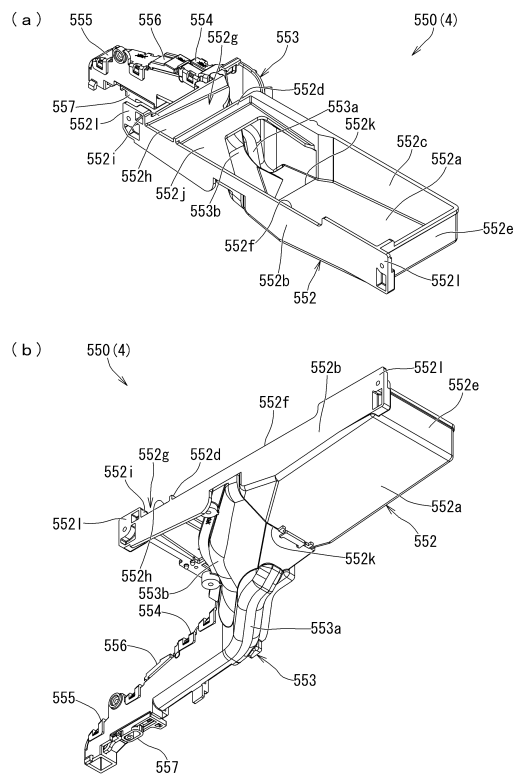


【図 102】

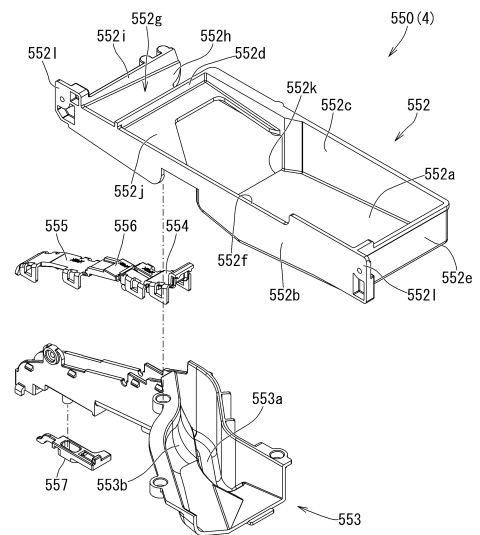


【図103】

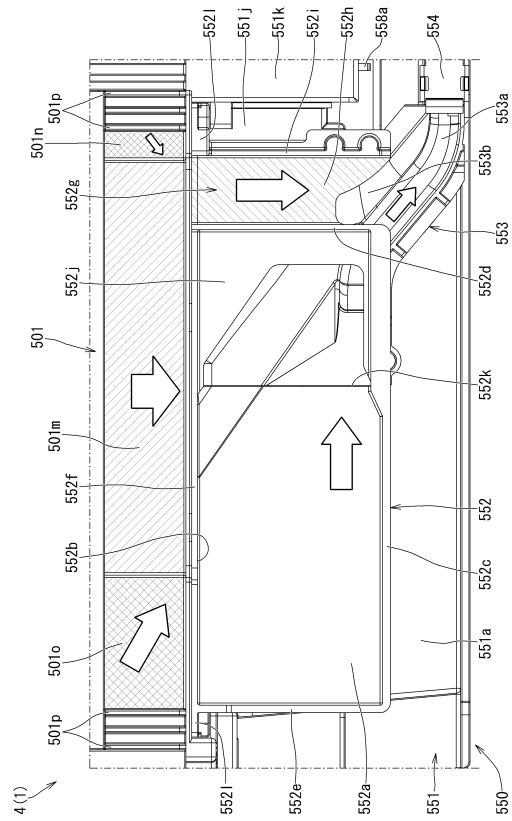


【図104】

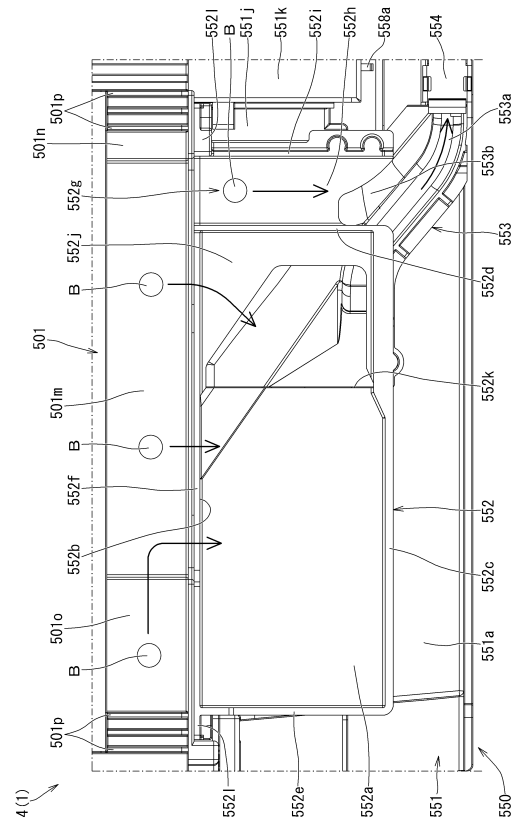


【図105】

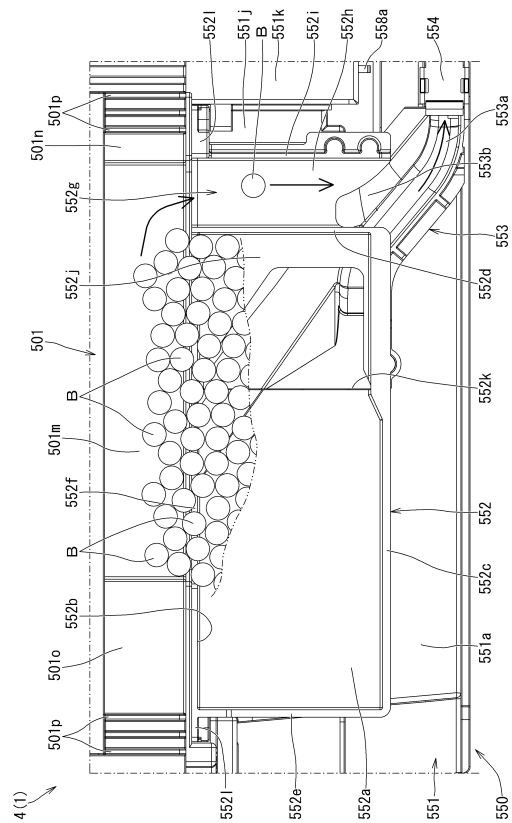


【図106】

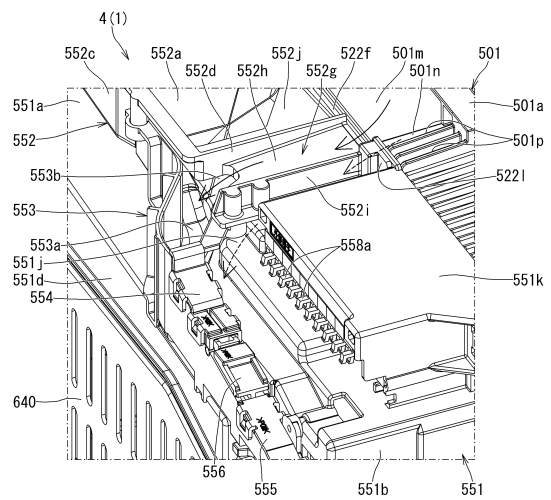


【 図 1 0 7 】

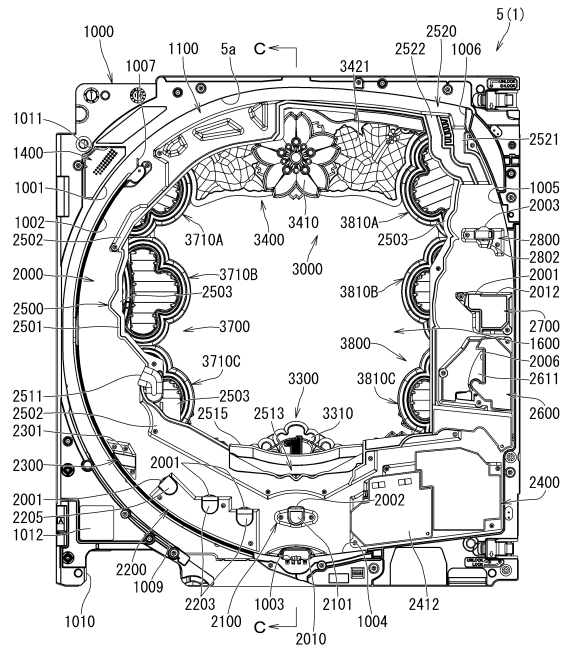


【 図 1 0 8 】

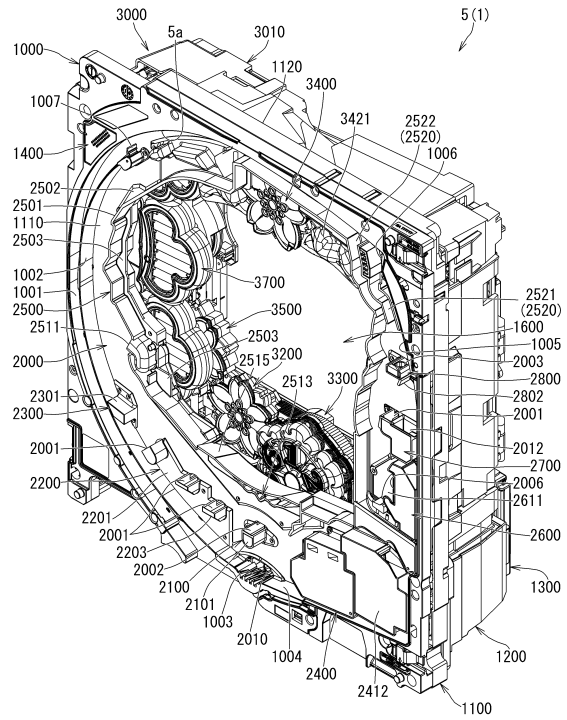


【 図 1 0 9 】

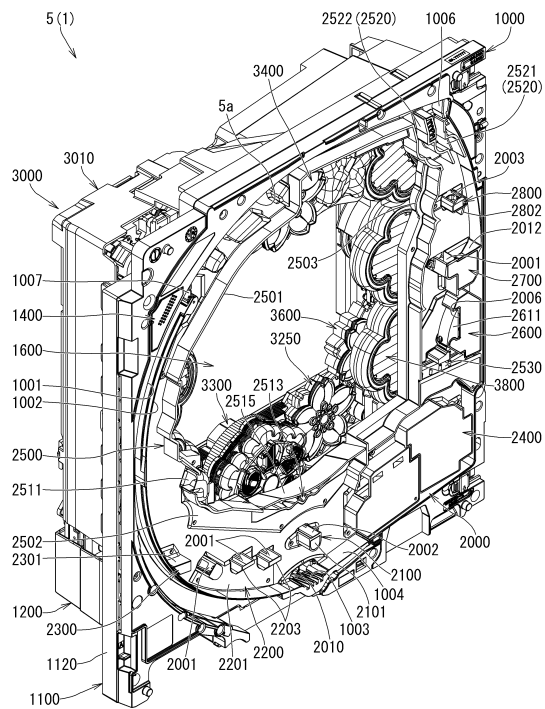


【 図 1 1 0 】

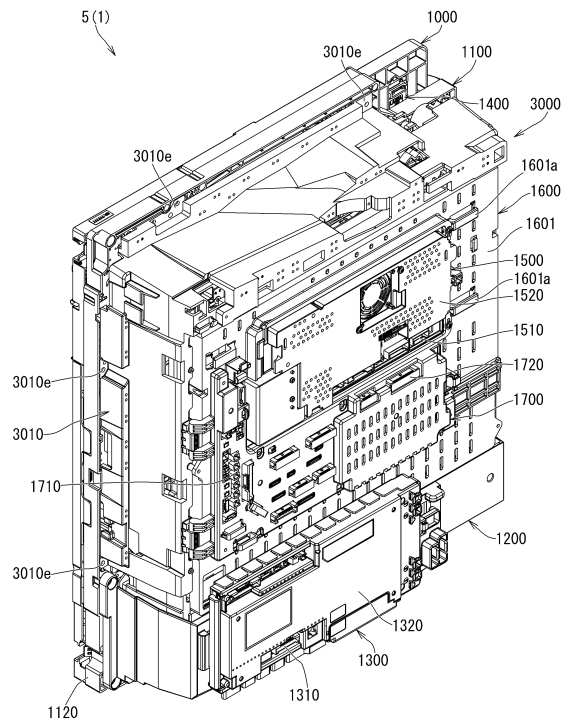


【 図 1 1 1 】

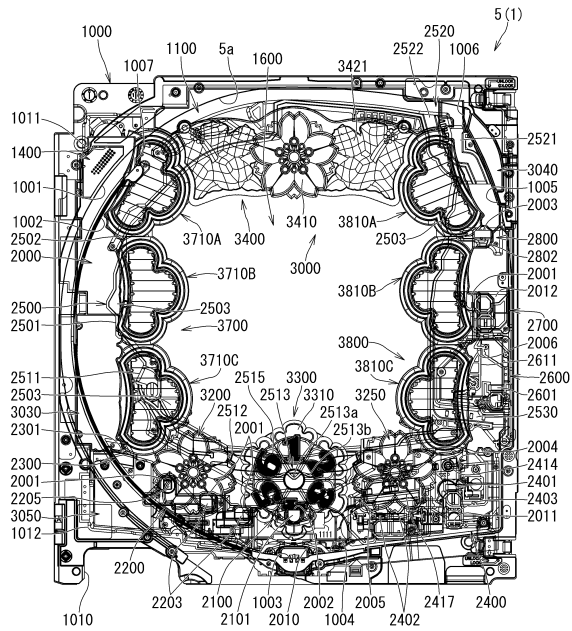


【 図 1 1 2 】

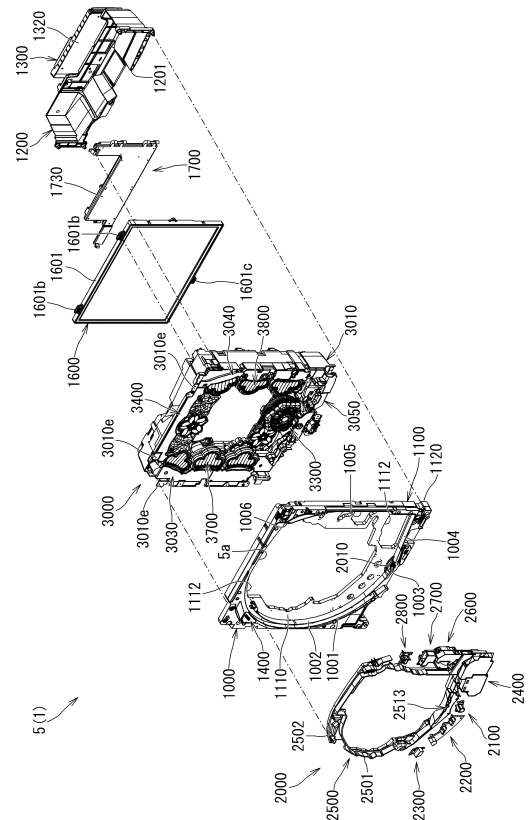


【 図 1 1 3 】

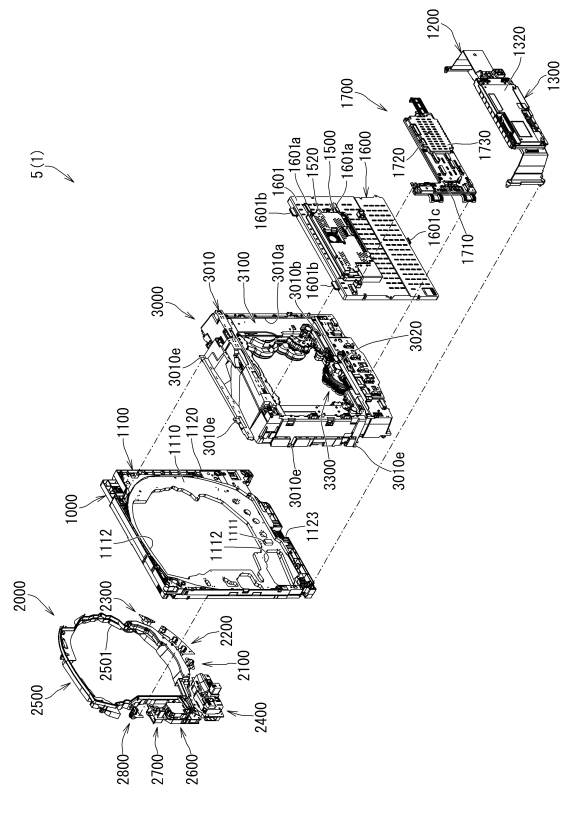


【 図 1 1 4 】

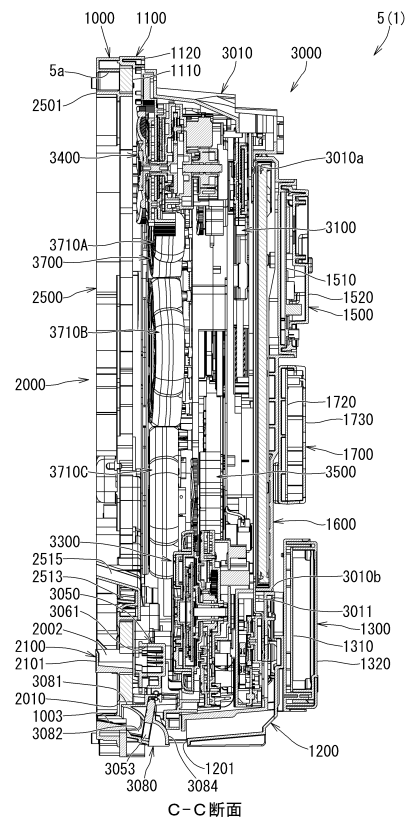


【図 115】

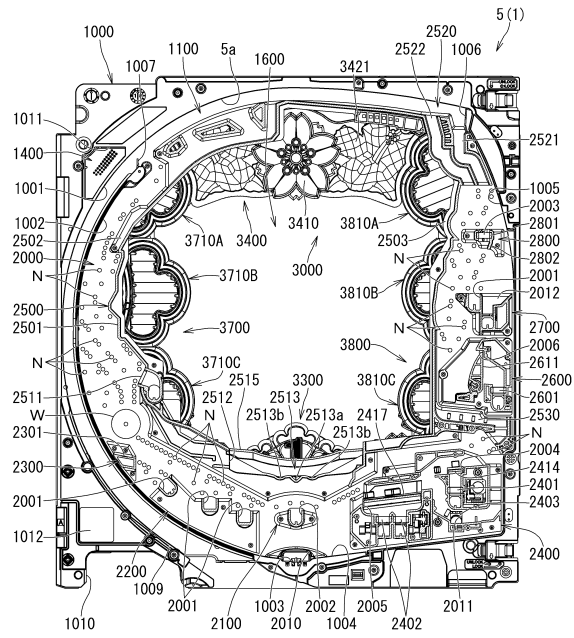


【図 116】

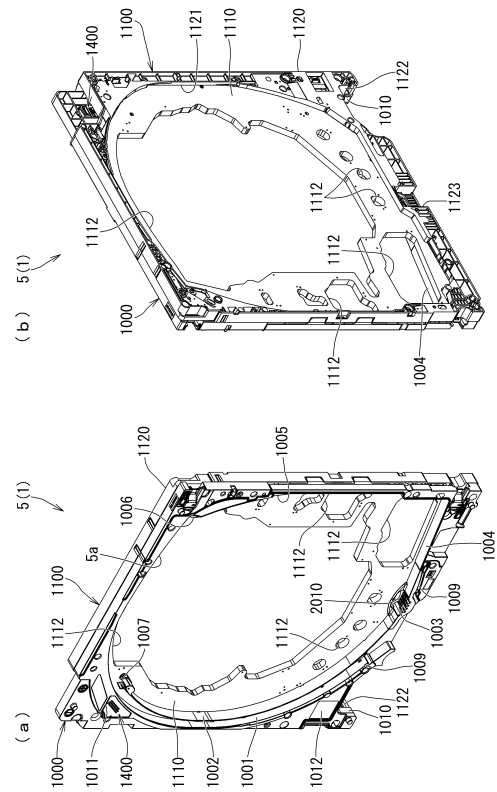


【図 117】

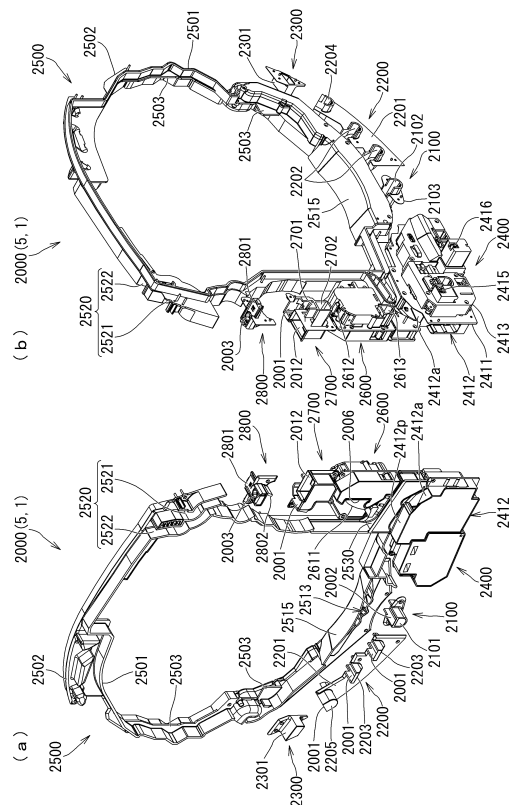


【図 118】

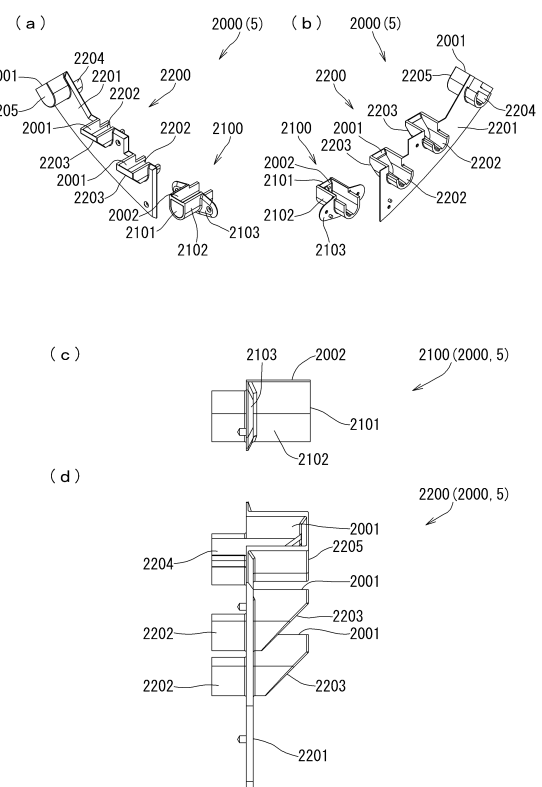

【 図 1 1 9 】




【 図 1 2 0 】

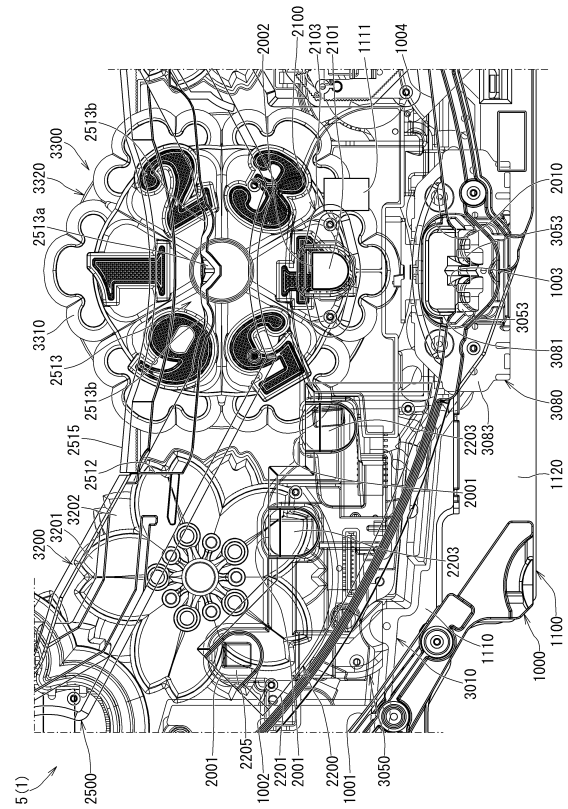


【 図 1 2 1 】


(a)

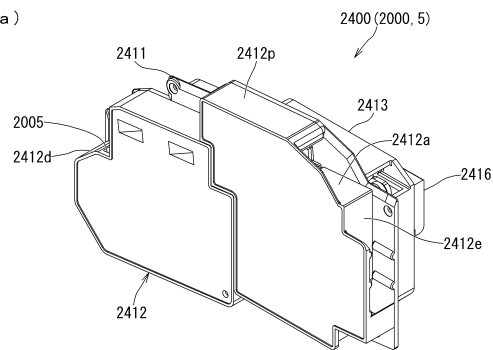


(b) 2400(2000, 5)

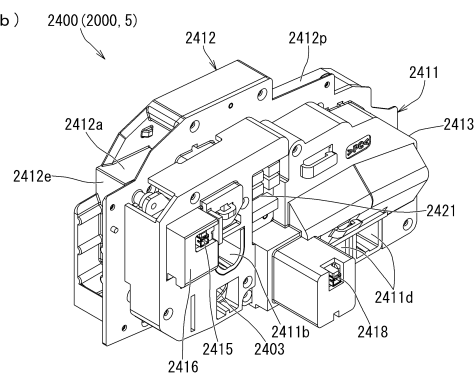


【 図 1 2 2 】

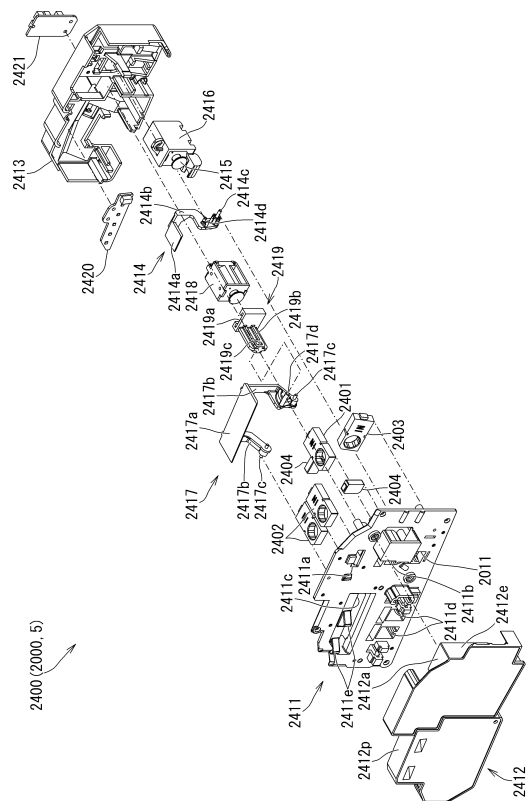


【図 1 2 3】

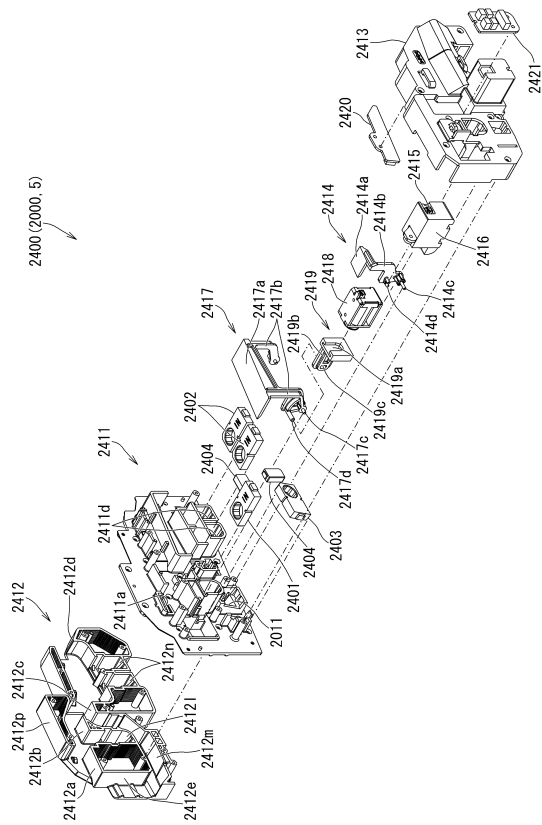


【図 1 2 4】

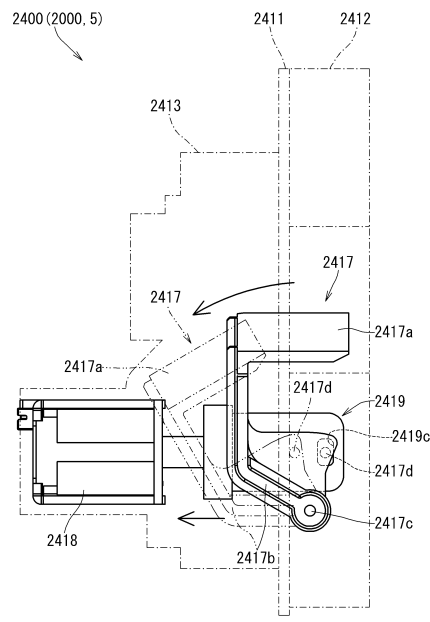


【図 1 2 5】

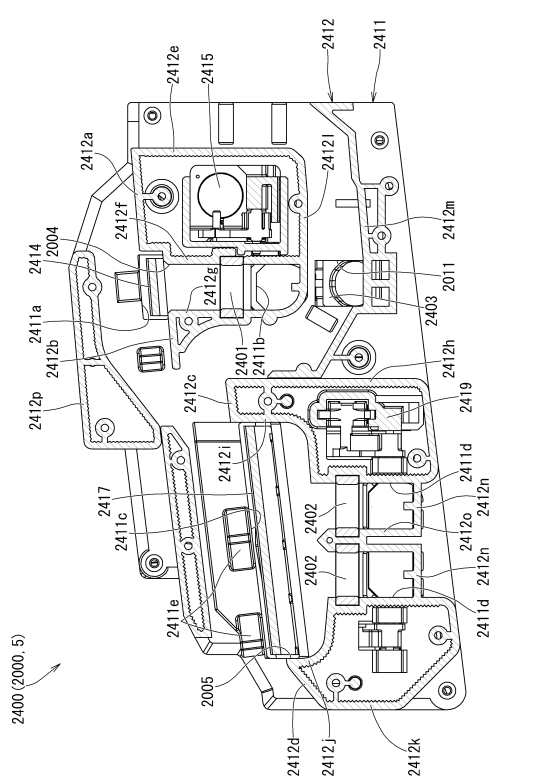


【図 1 2 6】

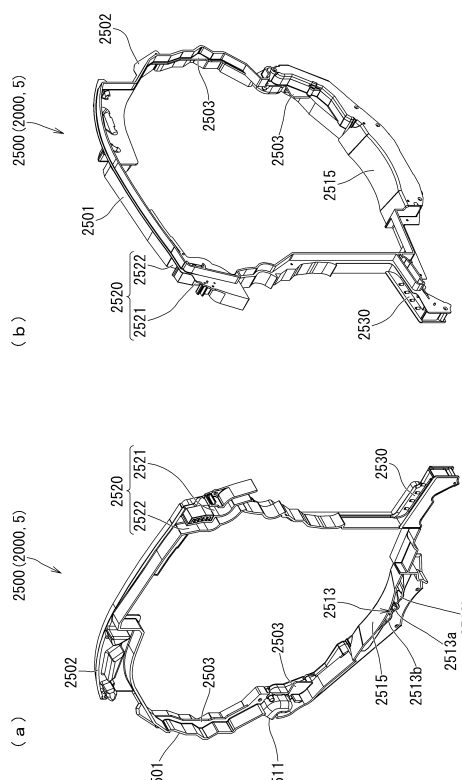


【図 1 2 7】

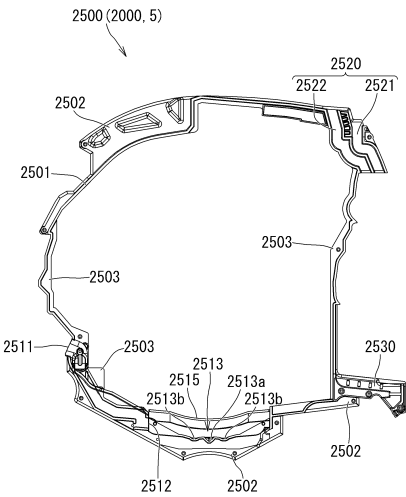


【図 1 2 8】

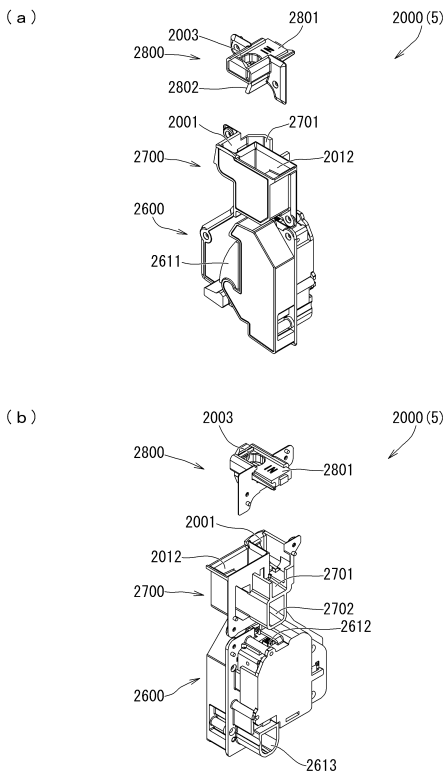


【図 1 2 9】

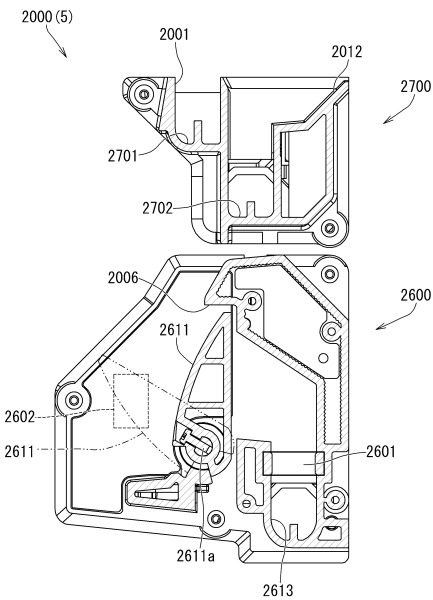


【図 1 3 0】

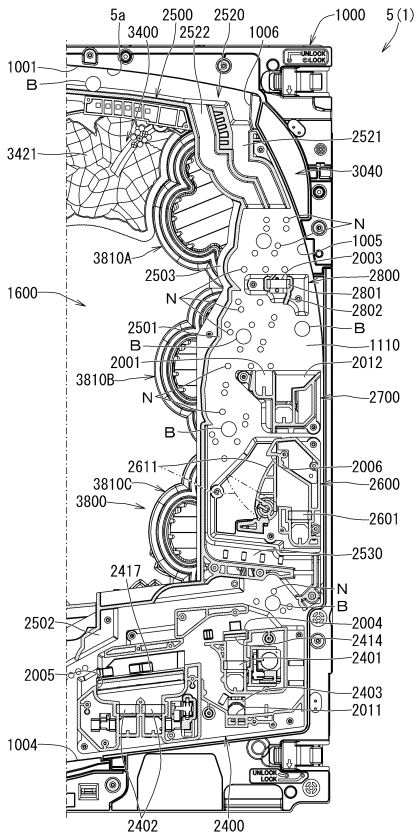


【図 131】

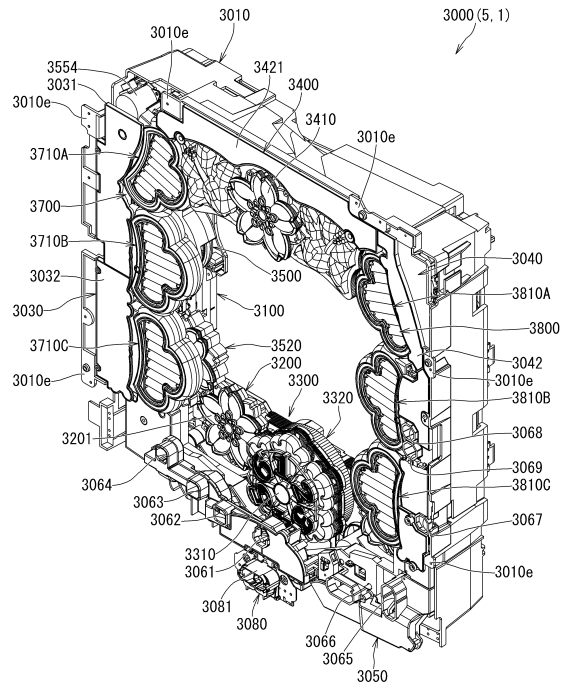


【図 132】

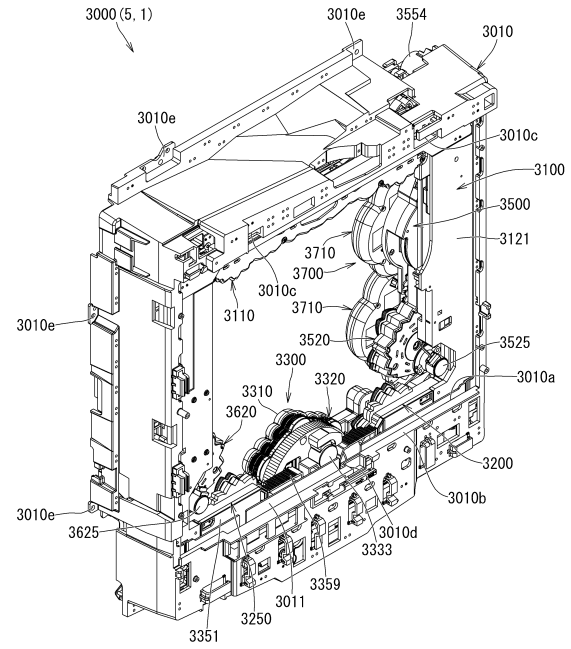


【図 133】

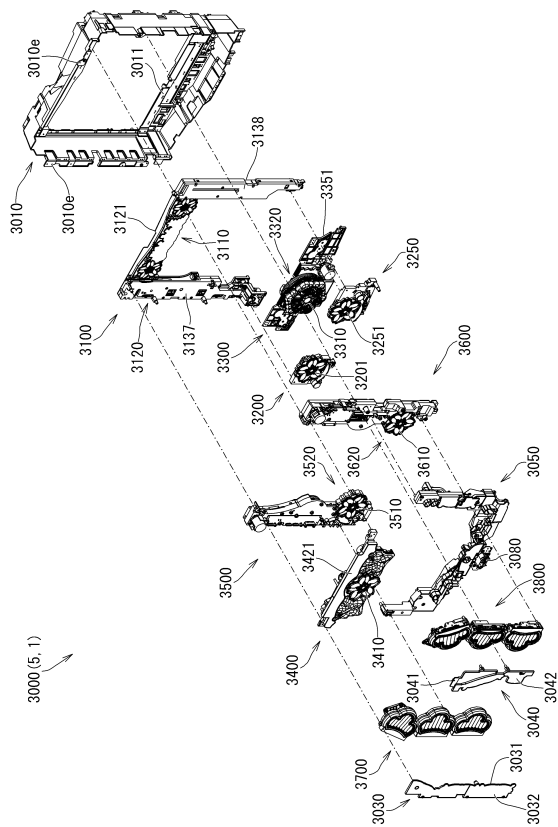


【図 134】

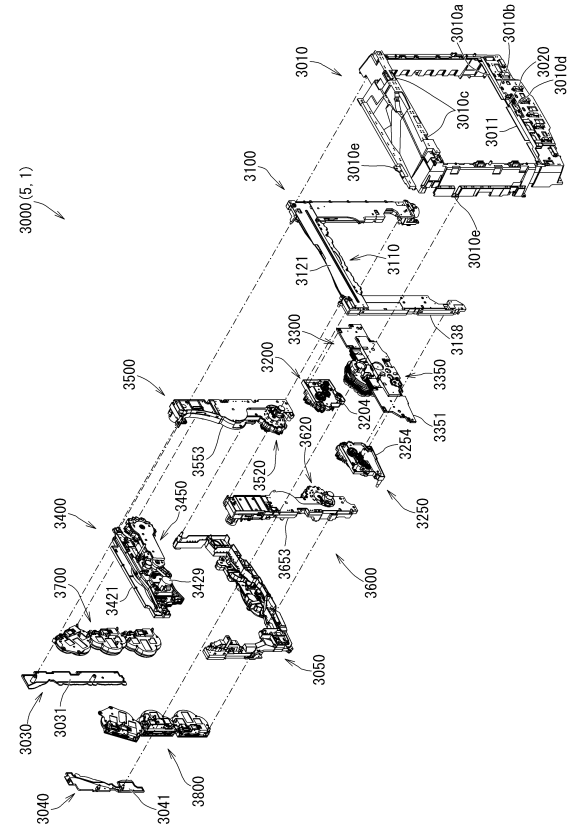


【図 135】

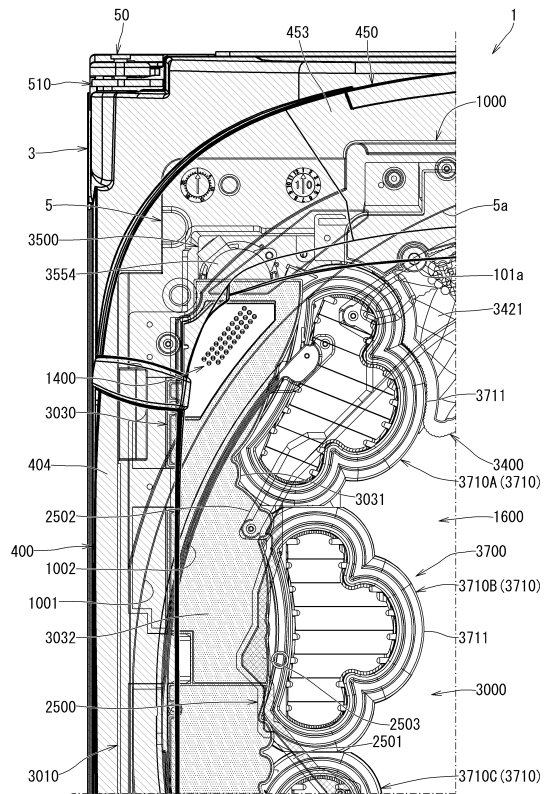


【図 136】

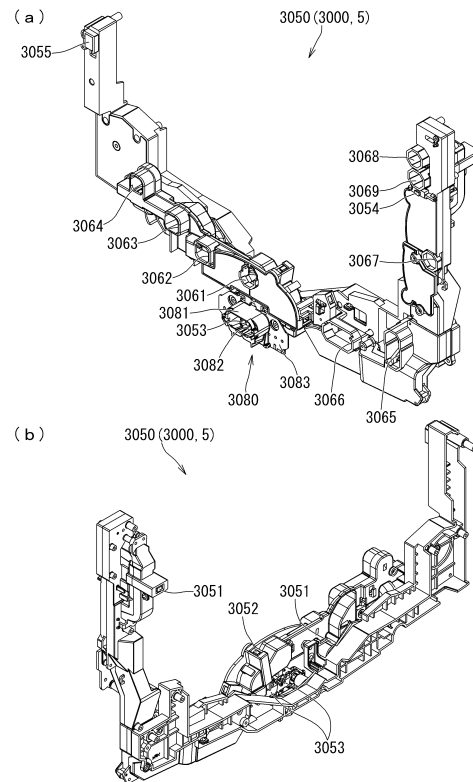


【図 137】

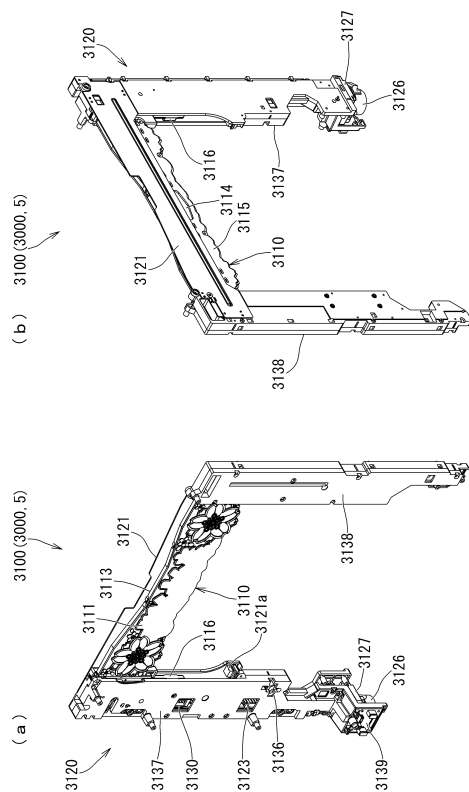


【図 138】

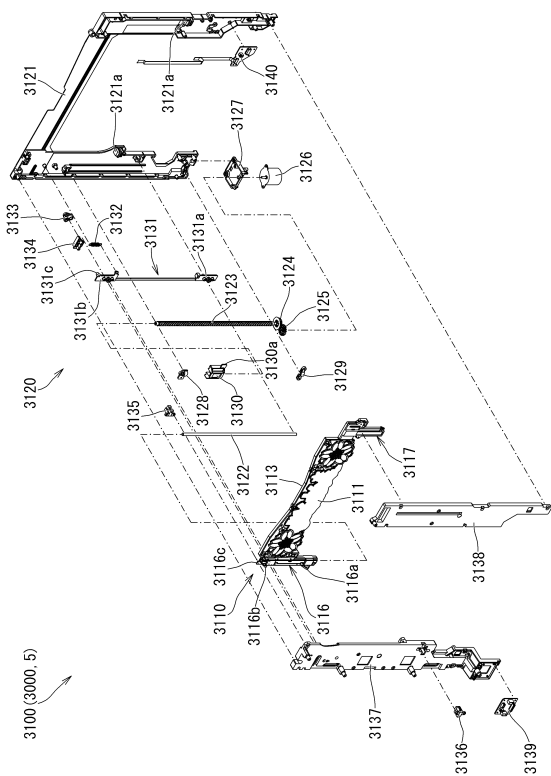


【 図 1 4 0 】

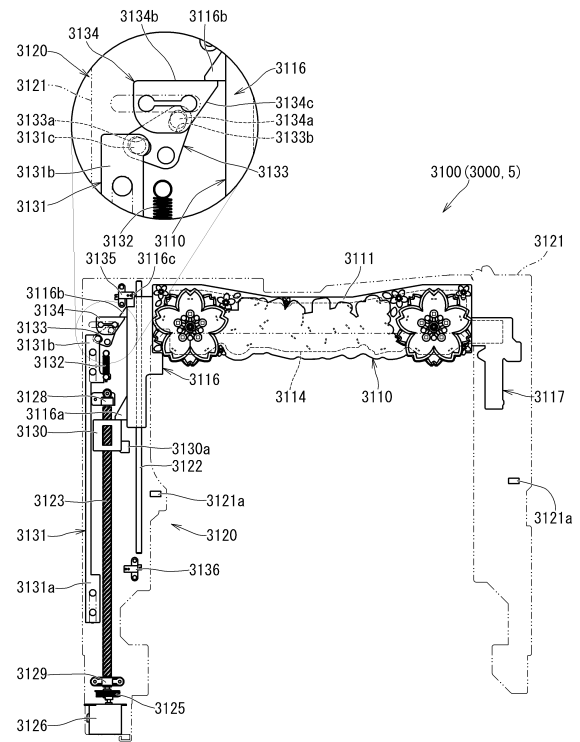


【 図 1 4 2 】

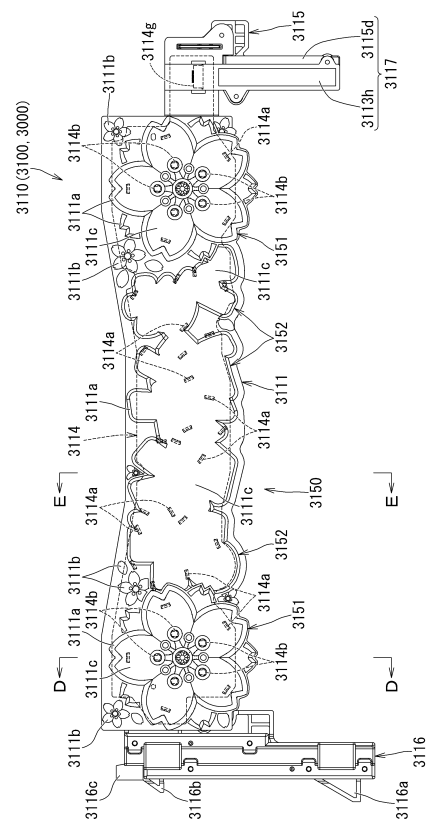


【図 143】

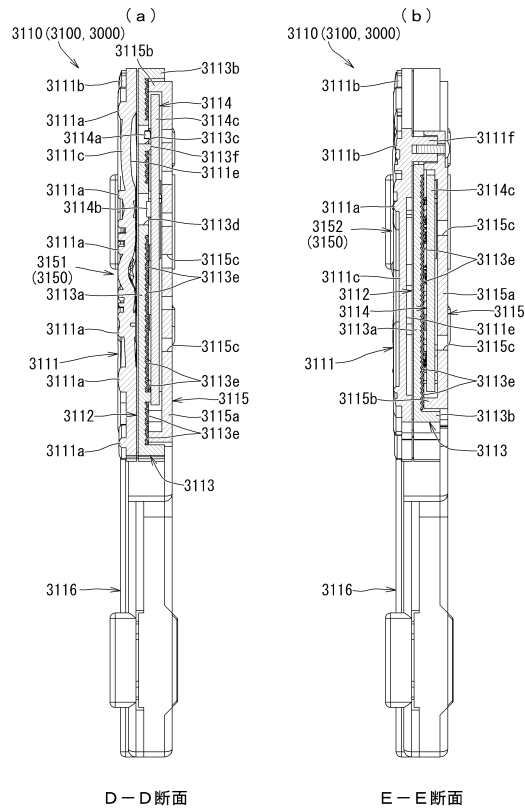


【図 144】

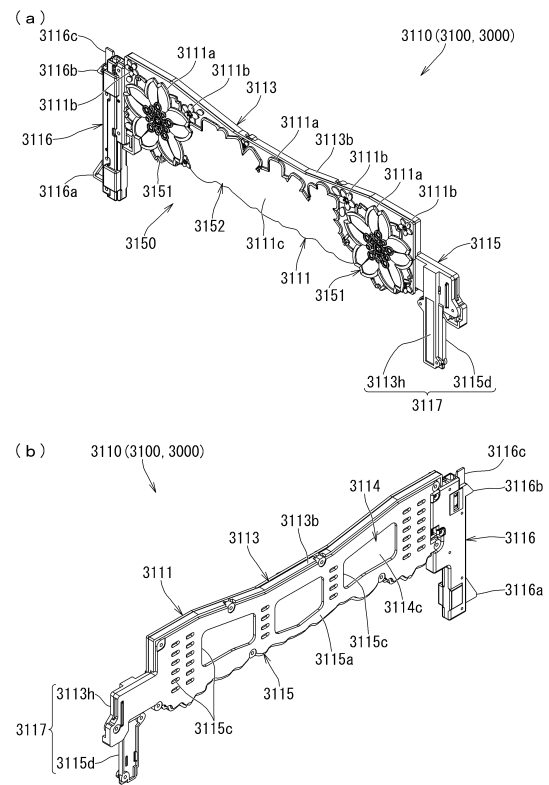


【図 145】

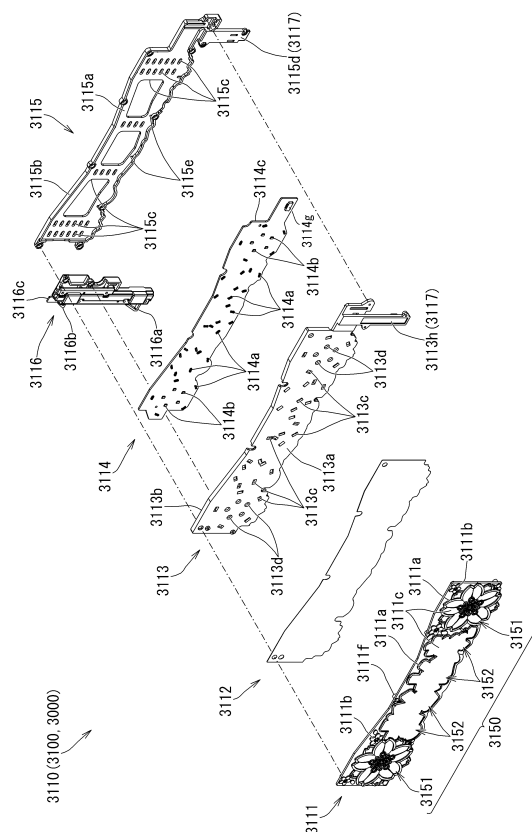


【図 146】

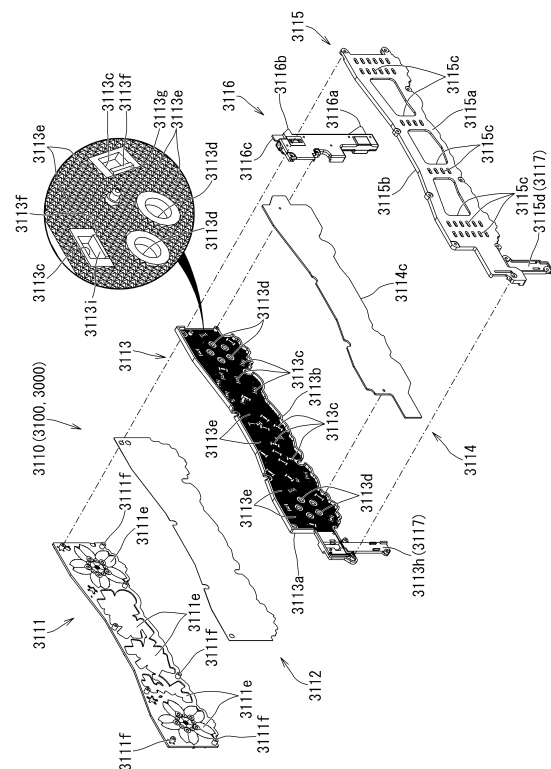


【図 147】

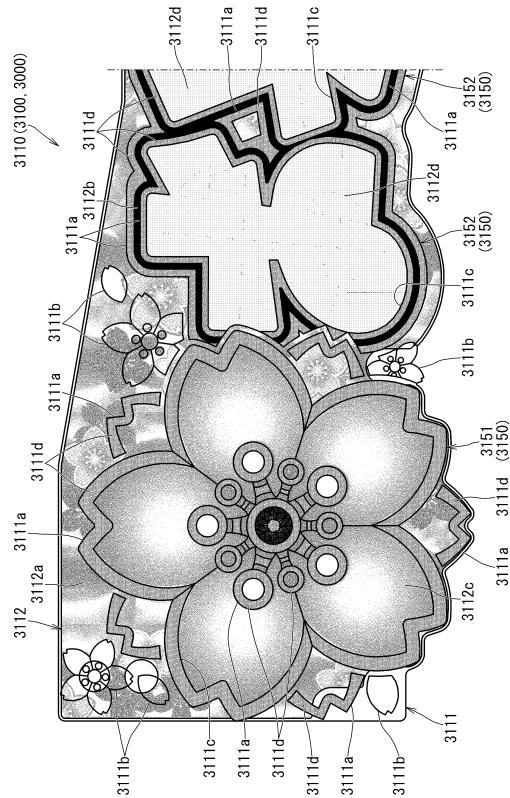


【図 148】

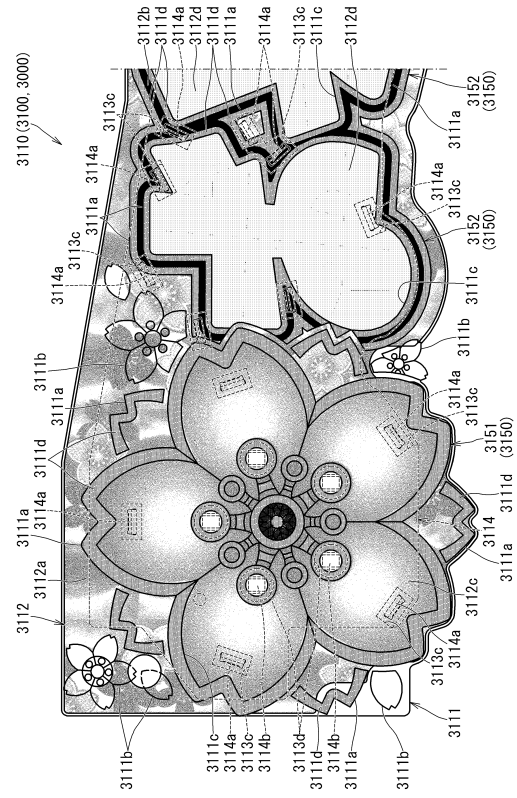


【図 149】

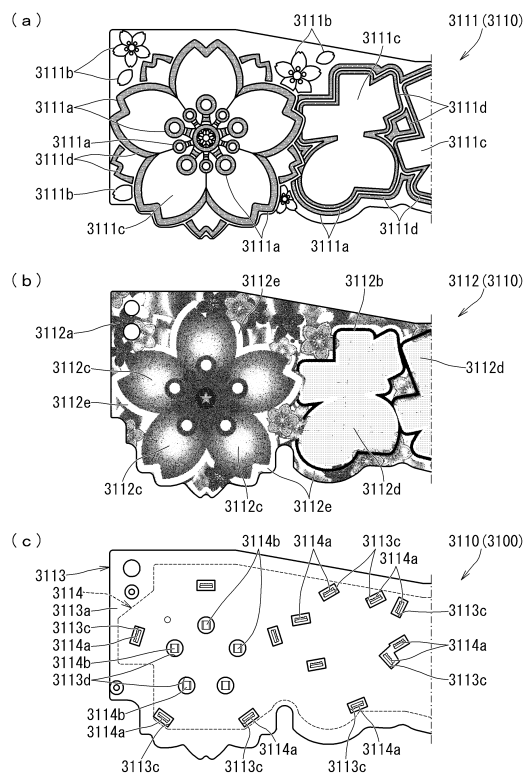


【図 150】

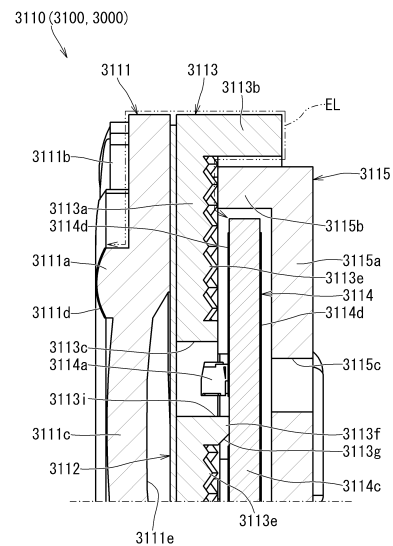


【 図 1 5 2 】

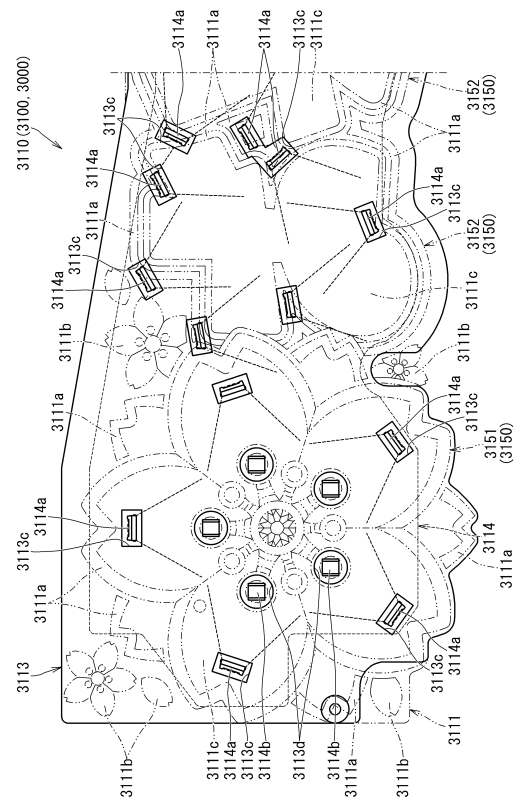


【 ㊦ 1 5 4 】

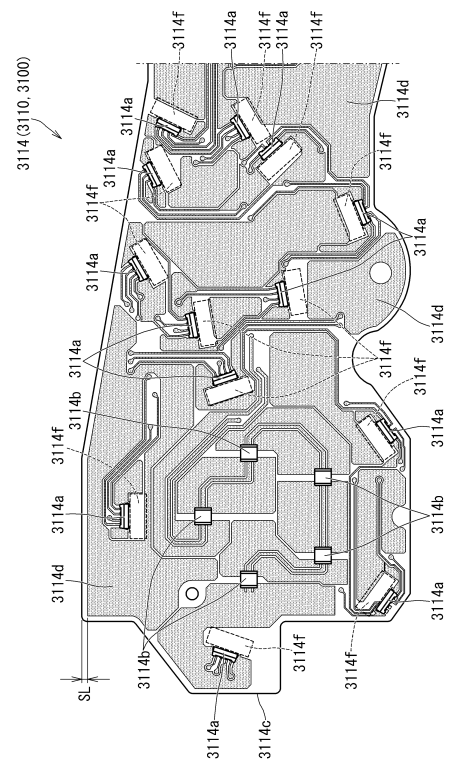


【図 155】

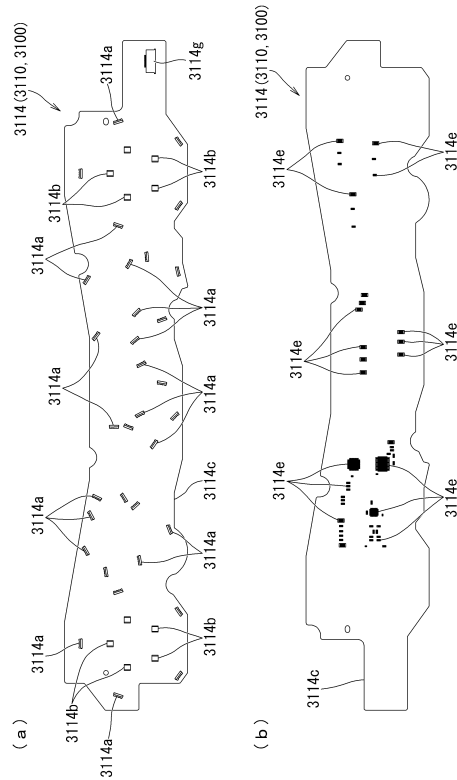


【図 156】

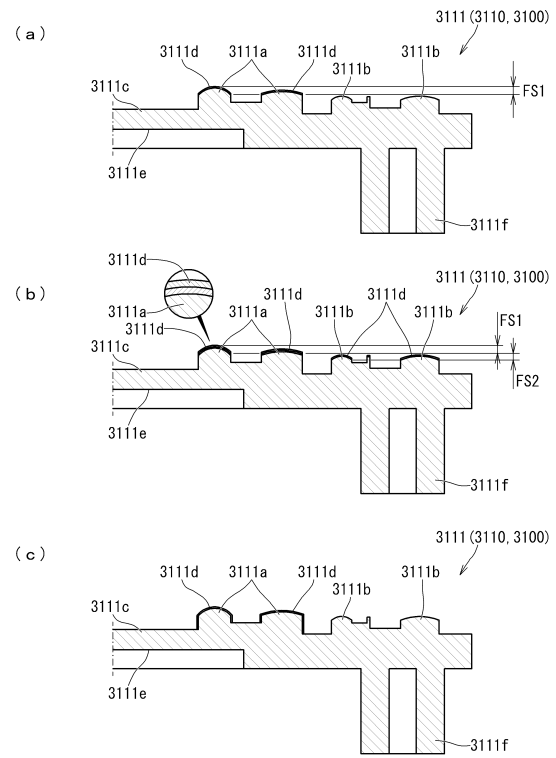


【図 157】

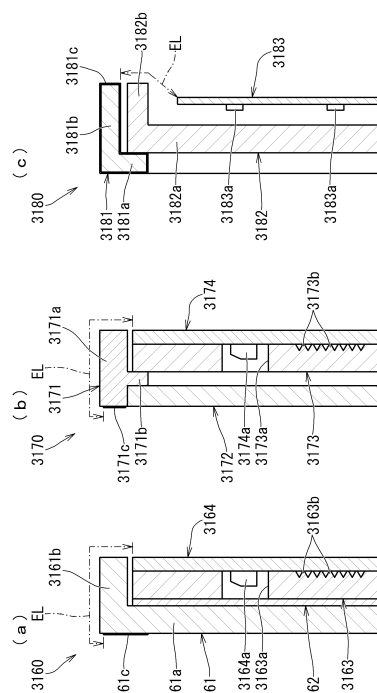


【図 158】

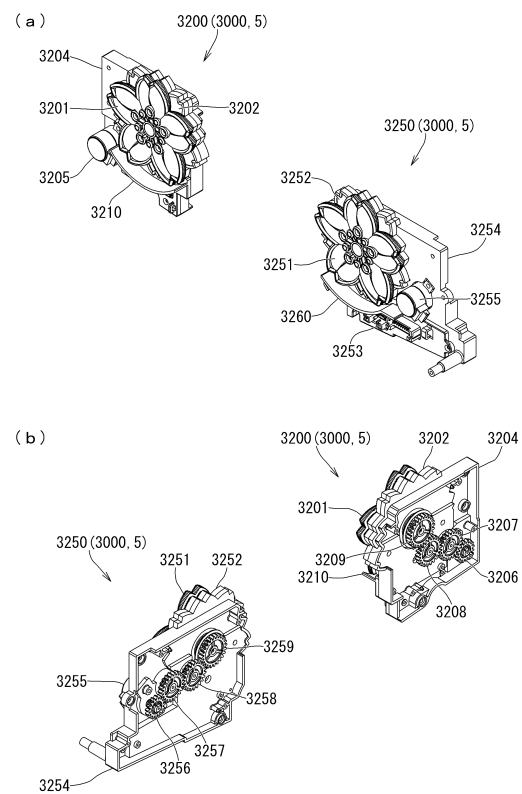


【図 163】

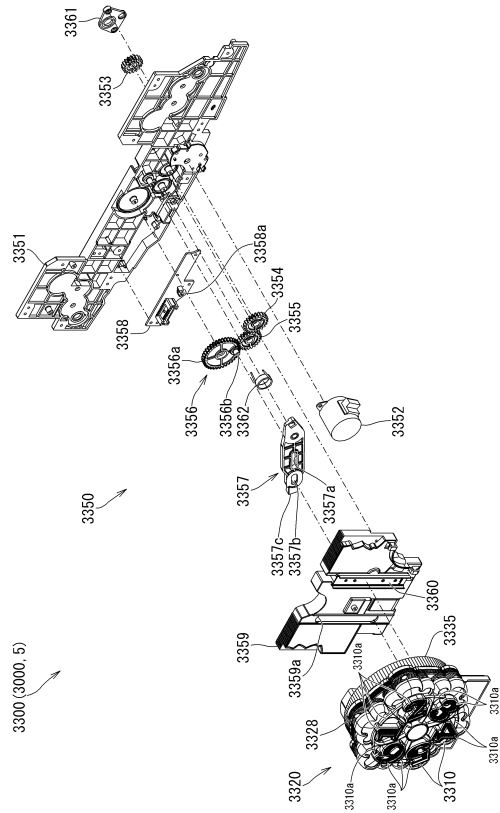


【図 164】

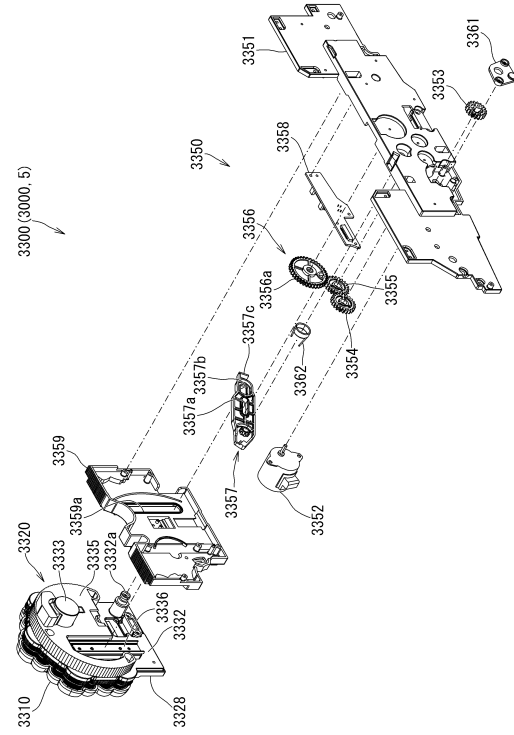


【図 165】

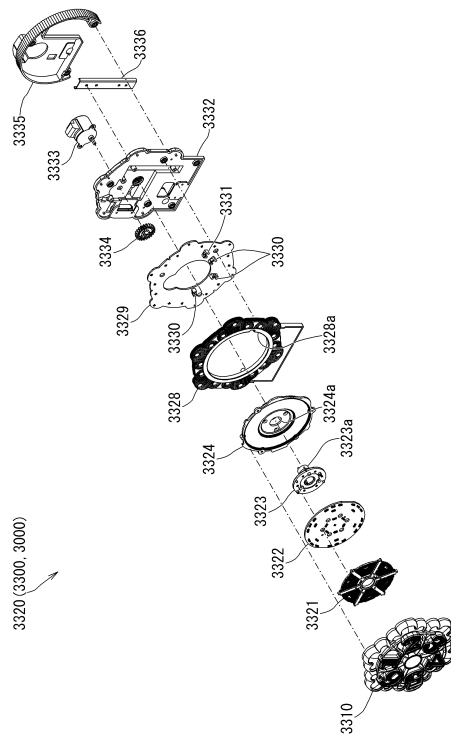


【図 166】

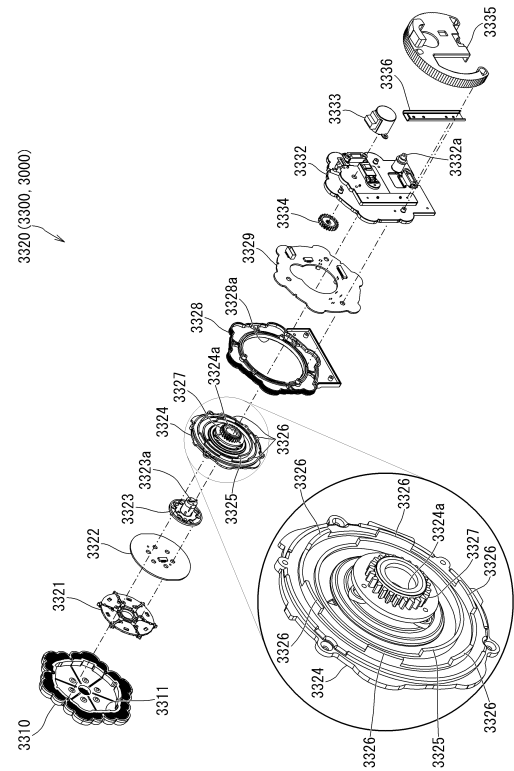

【図 167】

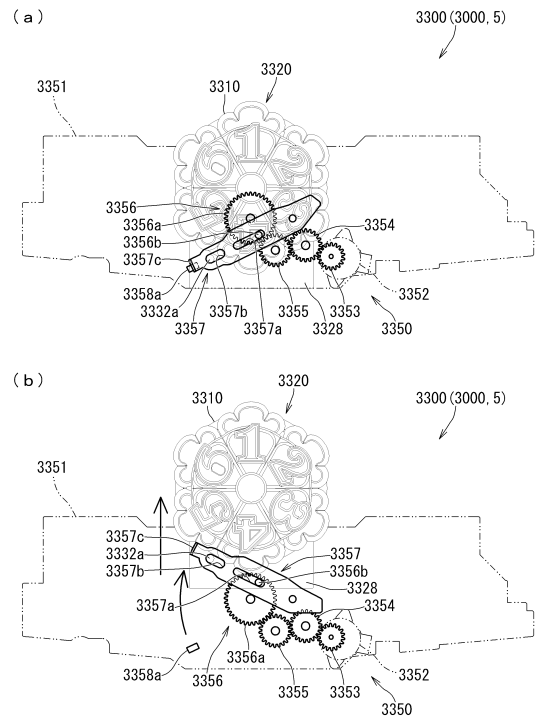


【図 168】

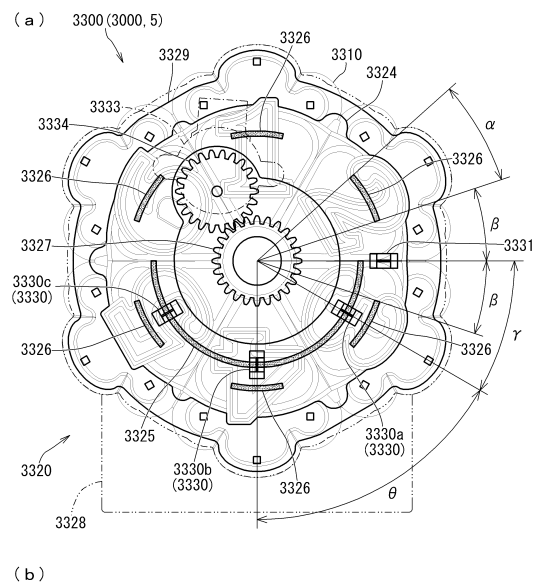


センサ	数字装飾					
センサ名	「1」	「2」	「3」	「4」	「5」	「6」
位置特定センサ	非検知	非検知	非検知	非検知	非検知	非検知
第一領域特定センサ	検知	検知	検知	非検知	非検知	非検知
第二領域特定センサ	検知	検知	非検知	非検知	非検知	検知
第三領域特定センサ	検知	非検知	非検知	非検知	検知	検知


【図 169】

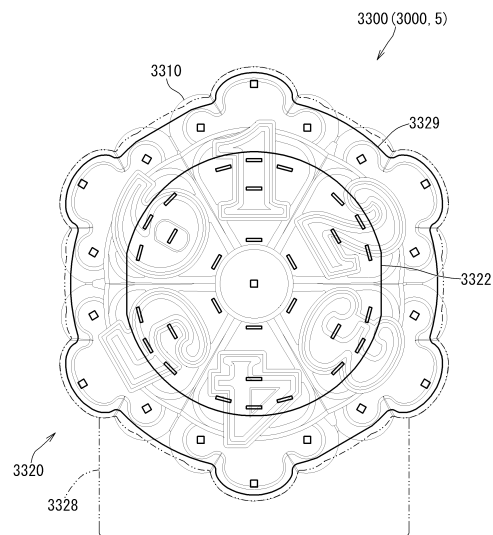


【図 170】

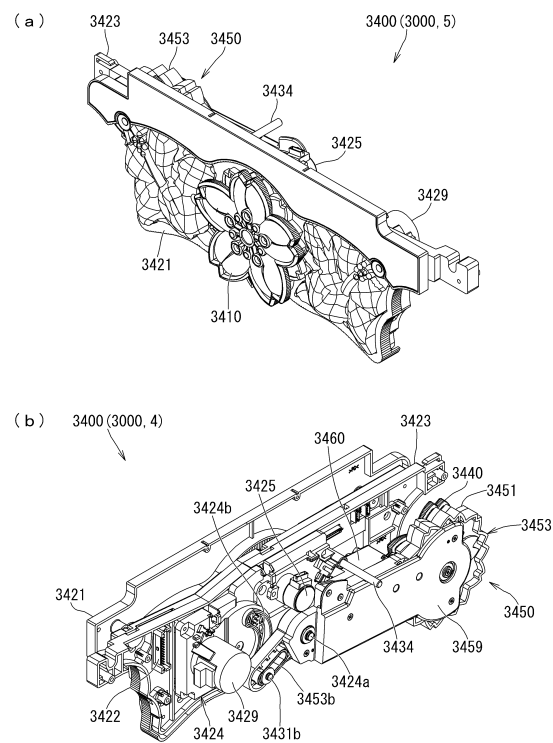


【図 175】

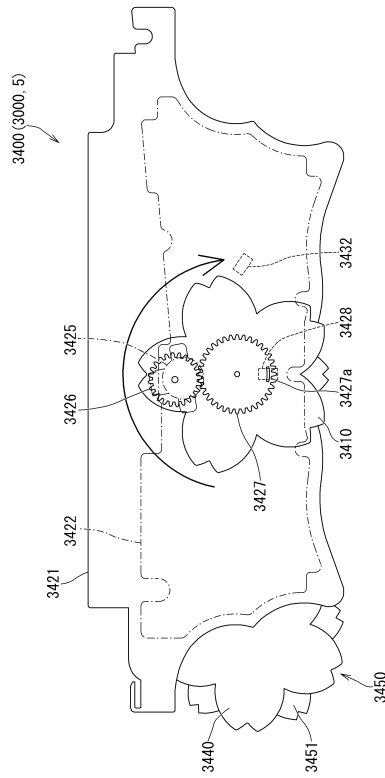


【図 176】

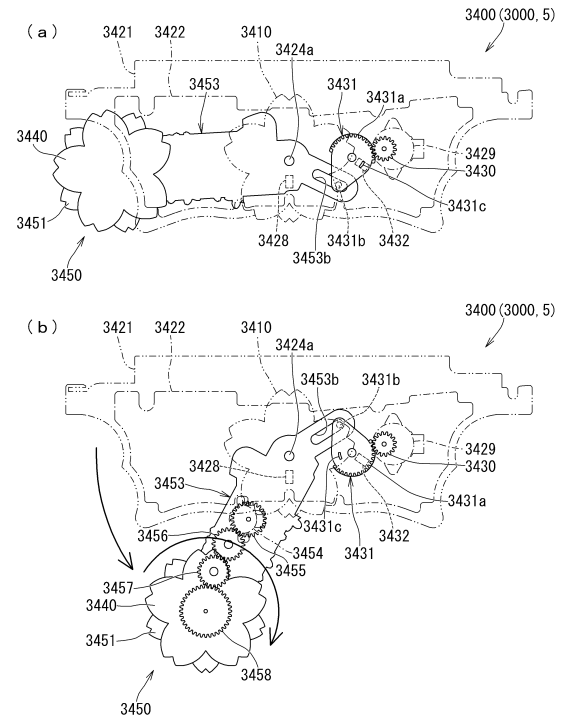


【図 177】

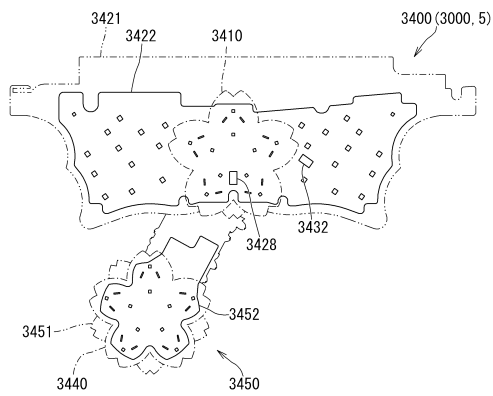


【図 178】

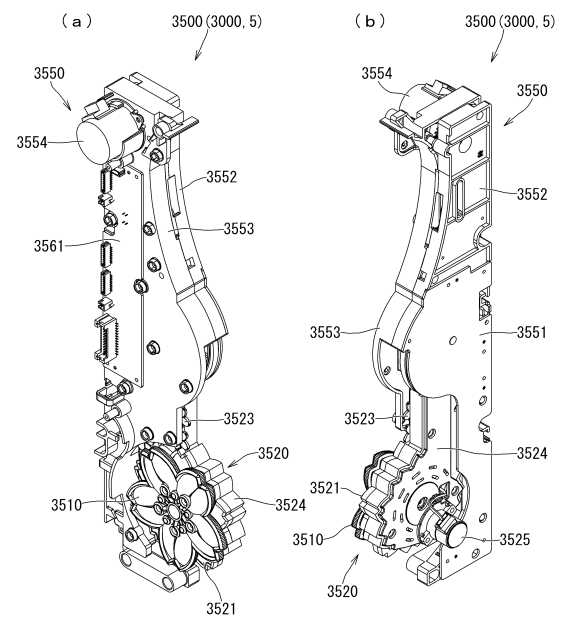


【図 179】

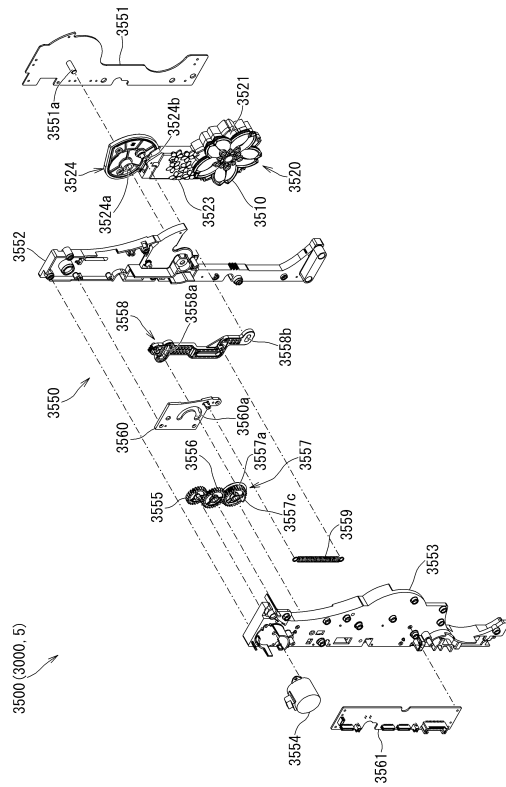


【図 180】

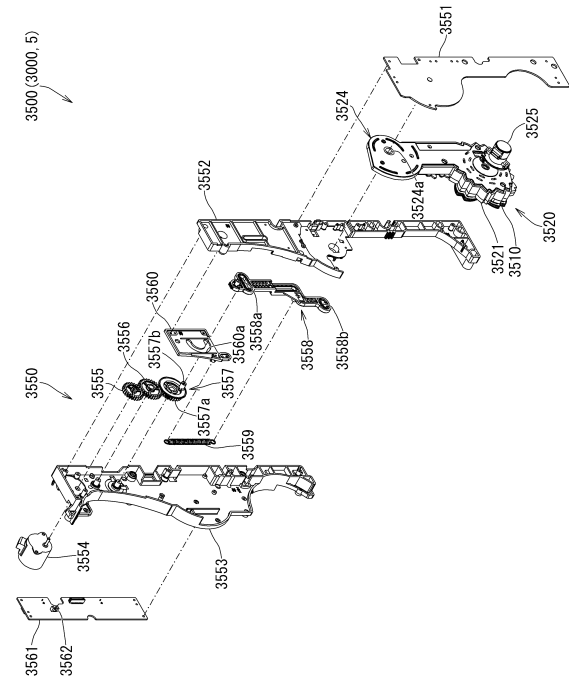


【図 181】

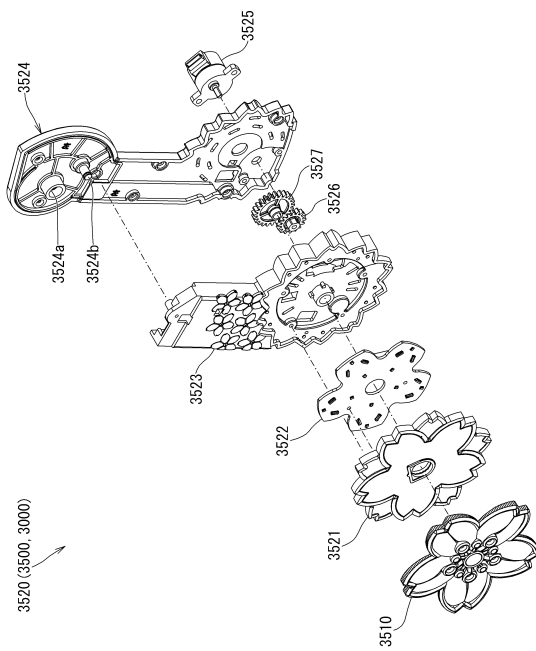


【図 182】

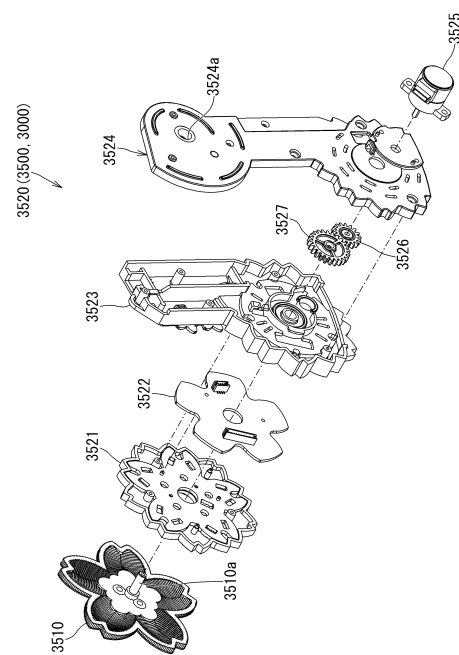


【図 183】

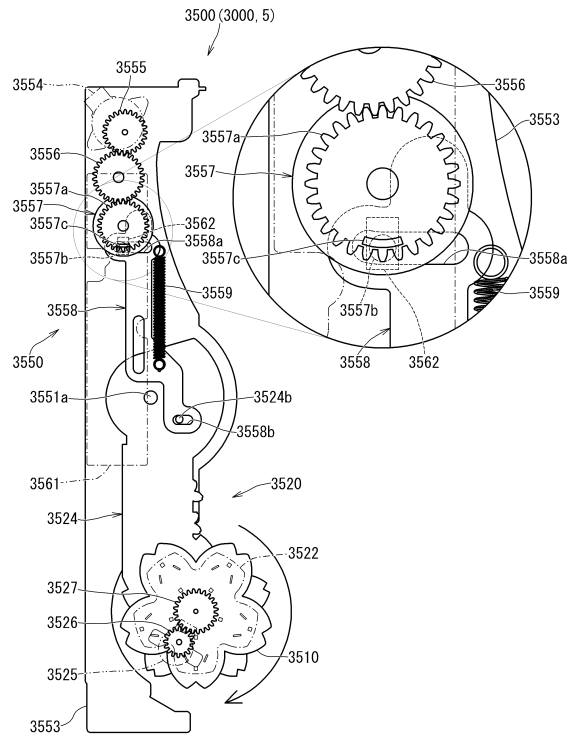


【図 184】

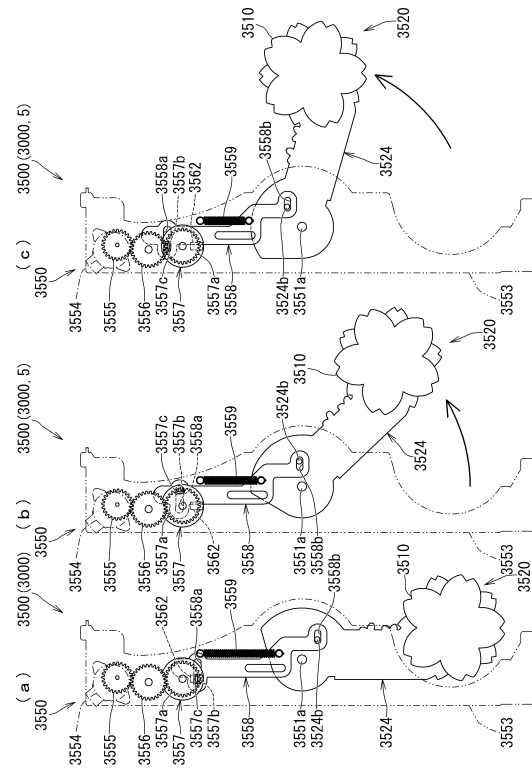


【図 185】

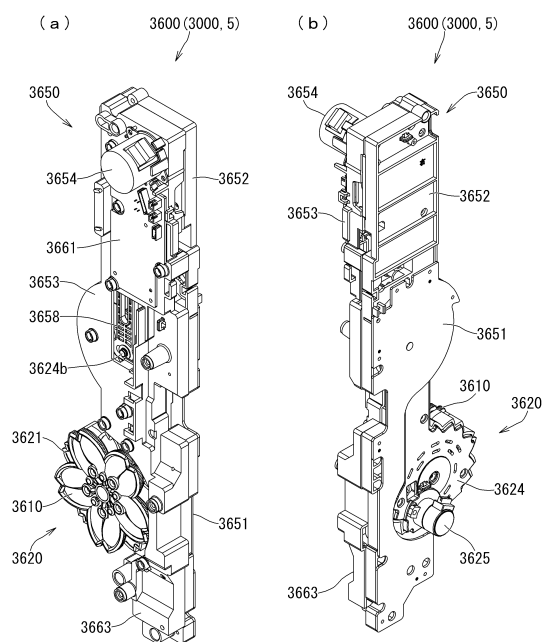


【図 186】

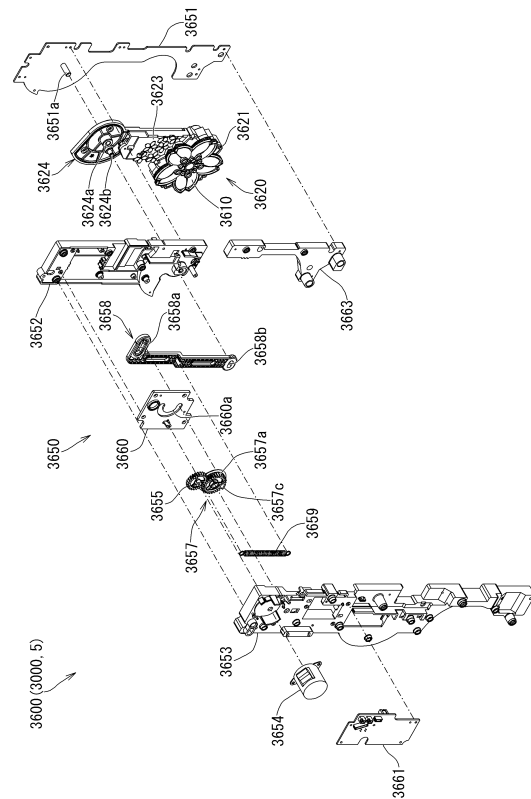


【図 187】

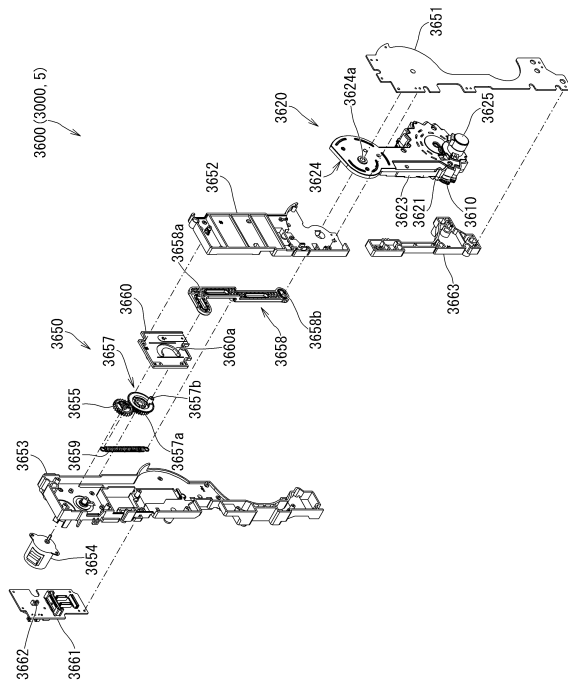


【図 188】

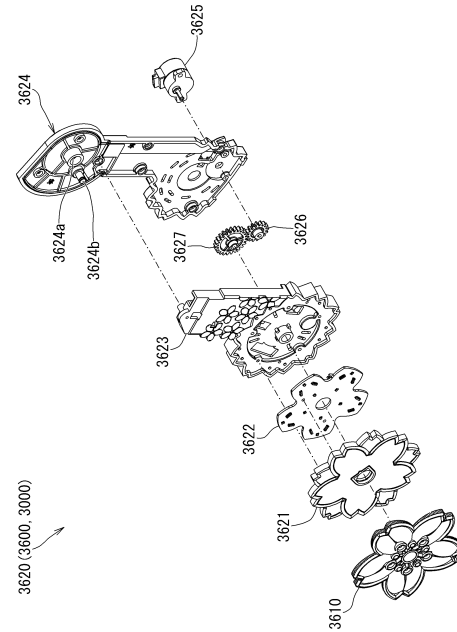


【図 189】

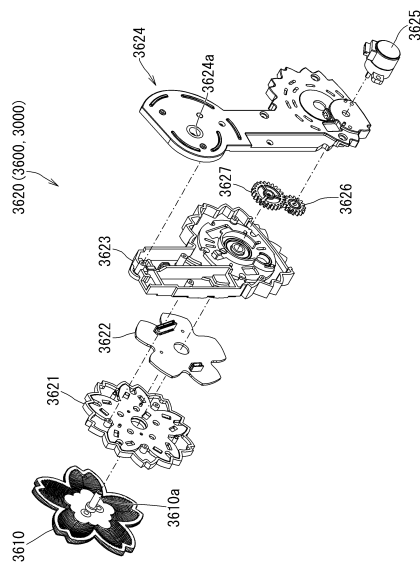


【図 190】

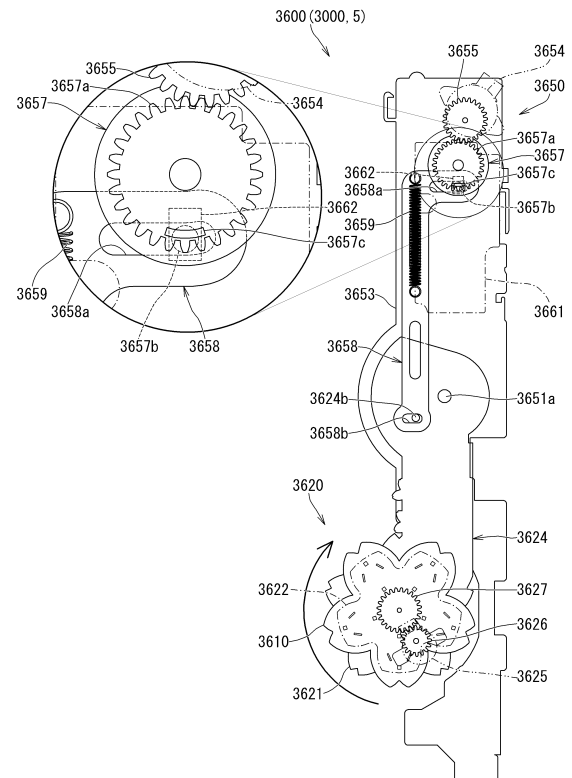


【図 191】

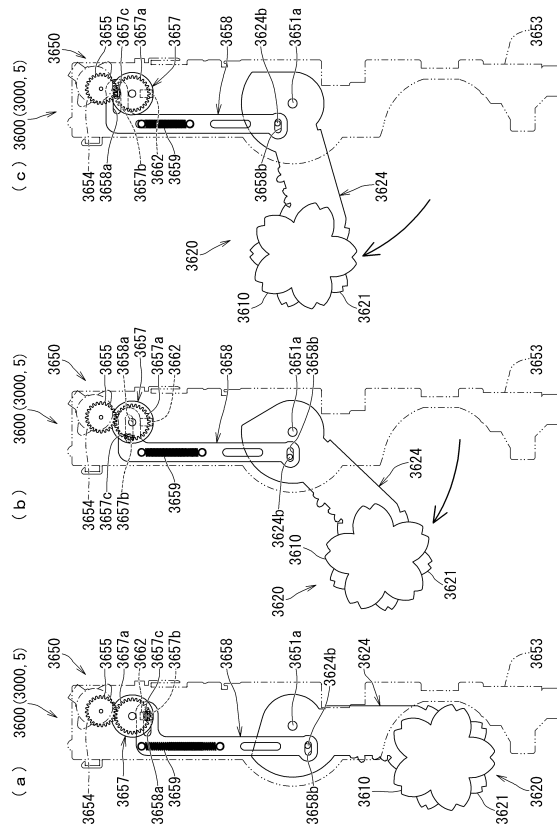


【図 192】

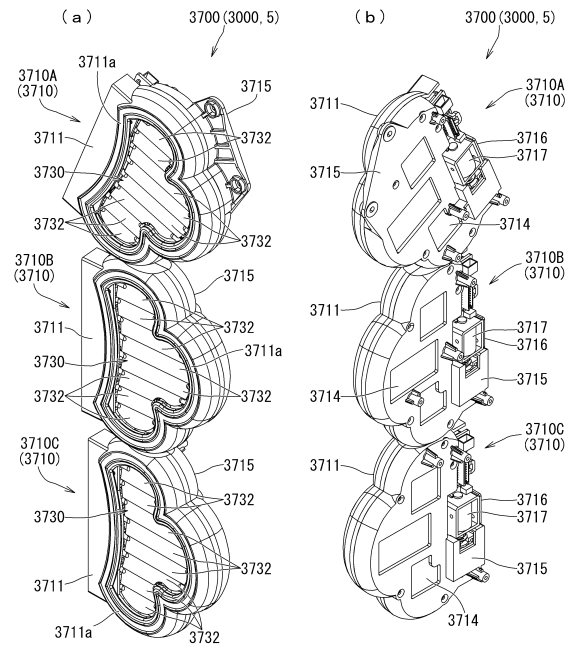


【図 193】

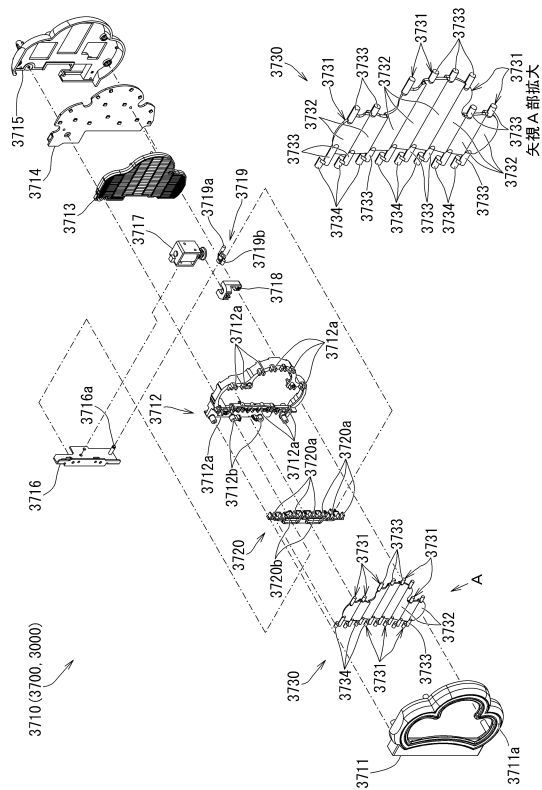


【図 194】

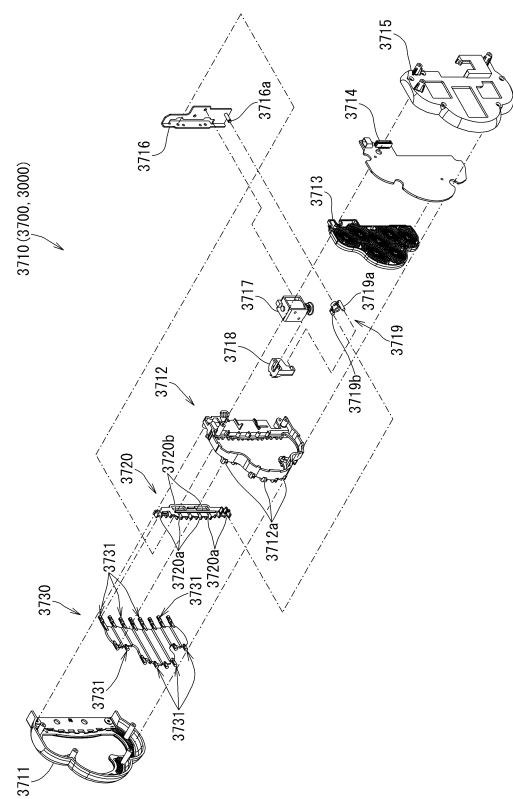


【図 195】

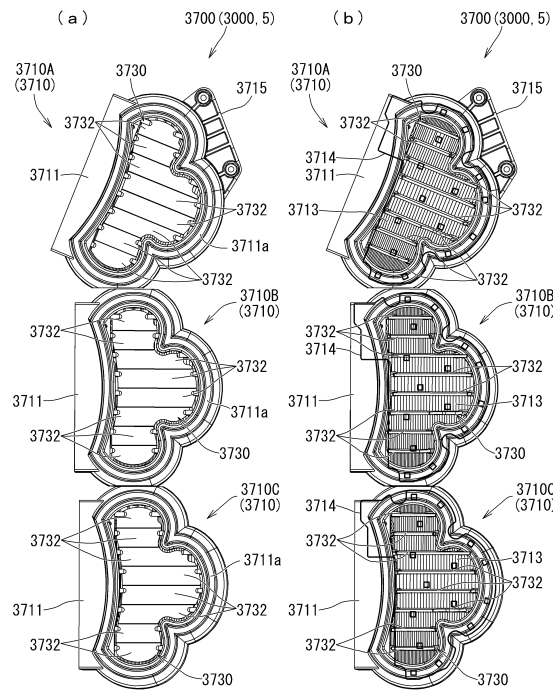


【図 196】

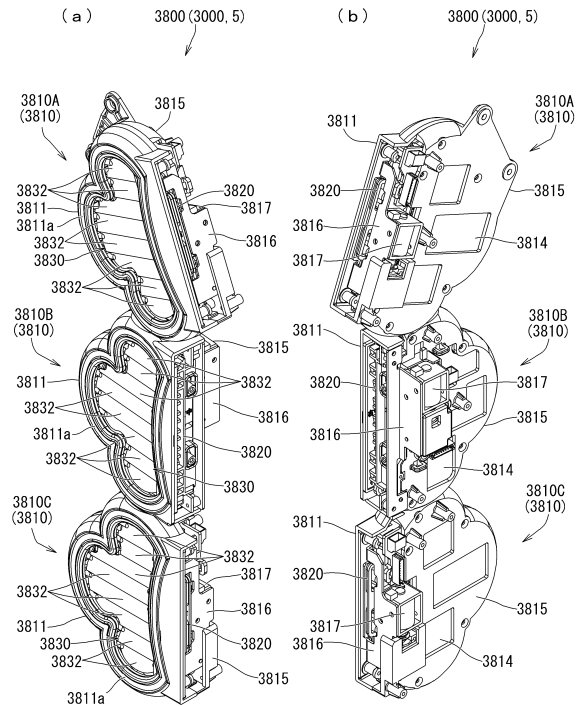


【図 197】

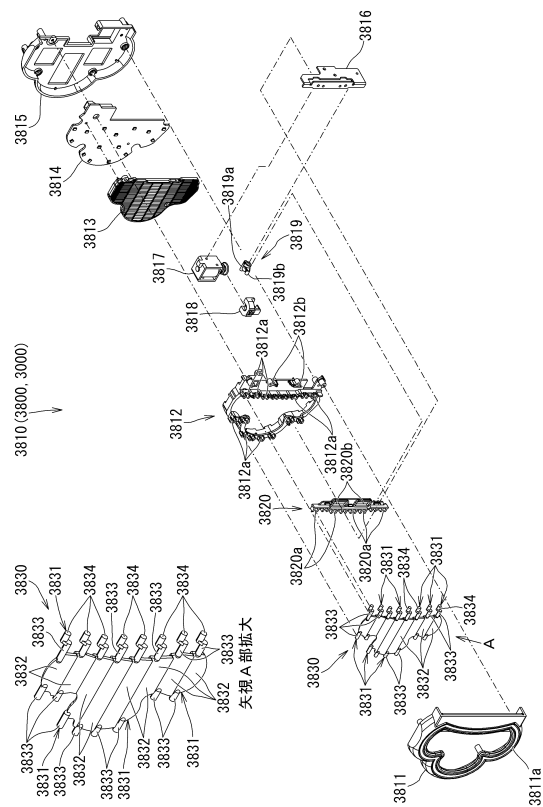


【図 198】

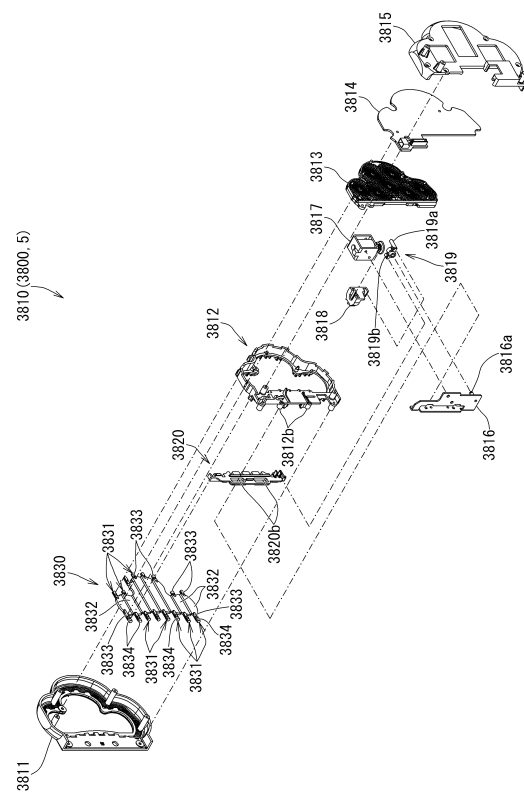


【図 199】

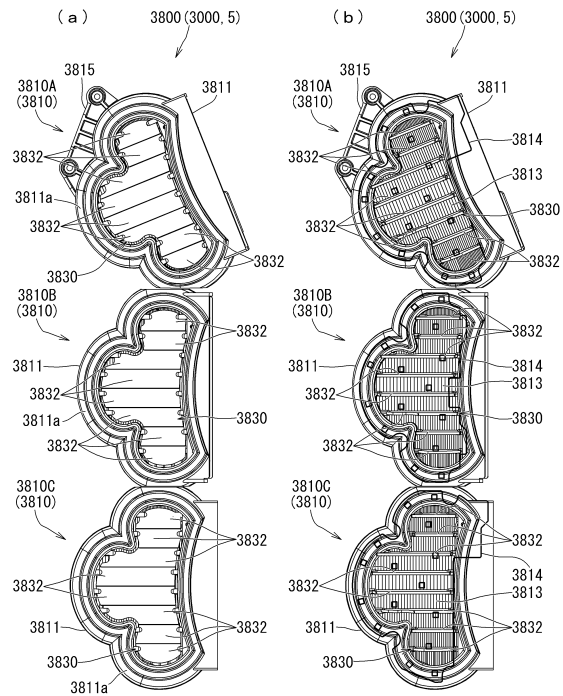


【図 200】

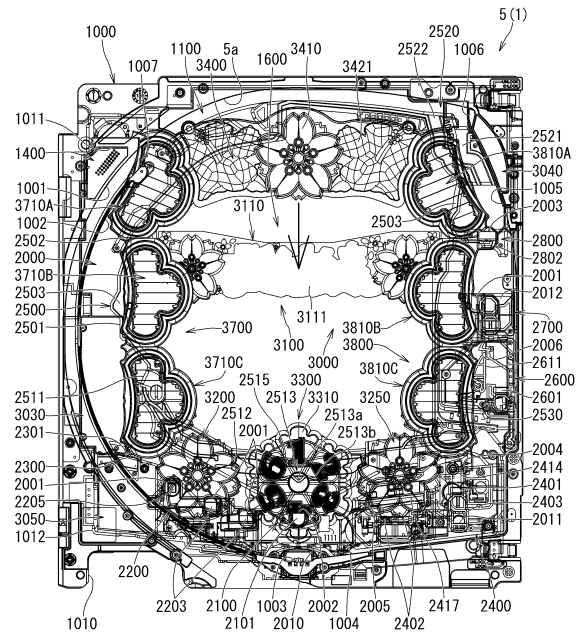


【図 201】

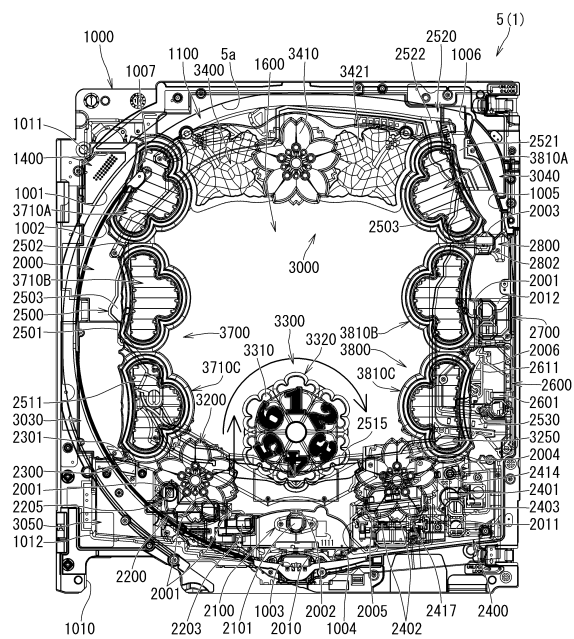


【図 202】

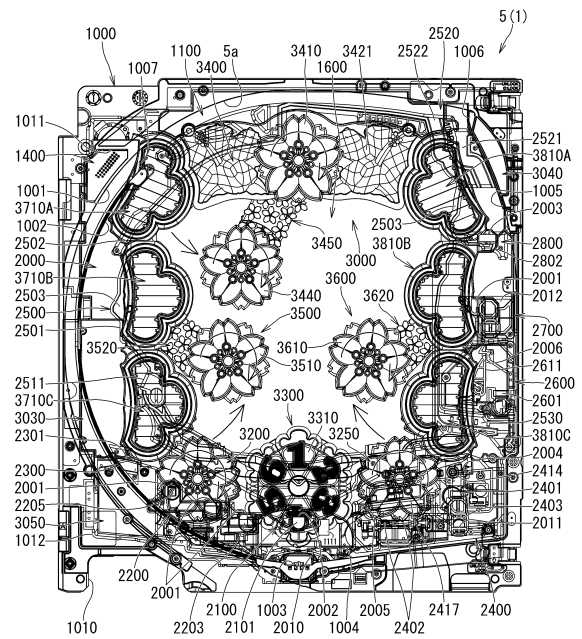


【 図 2 0 4 】

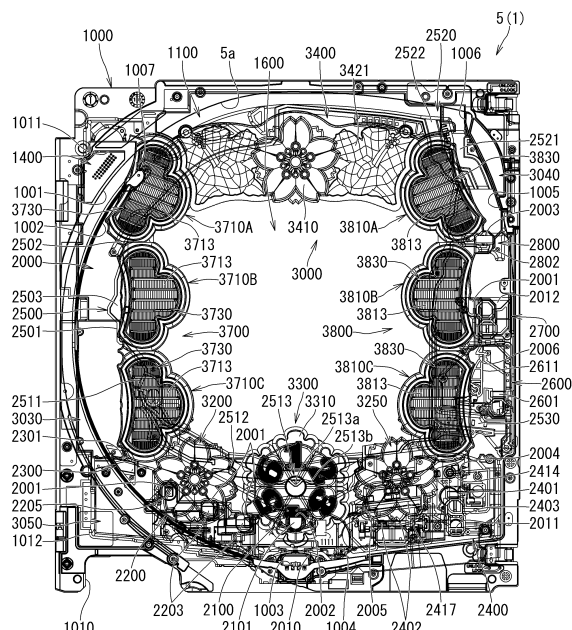


【 図 2 0 6 】

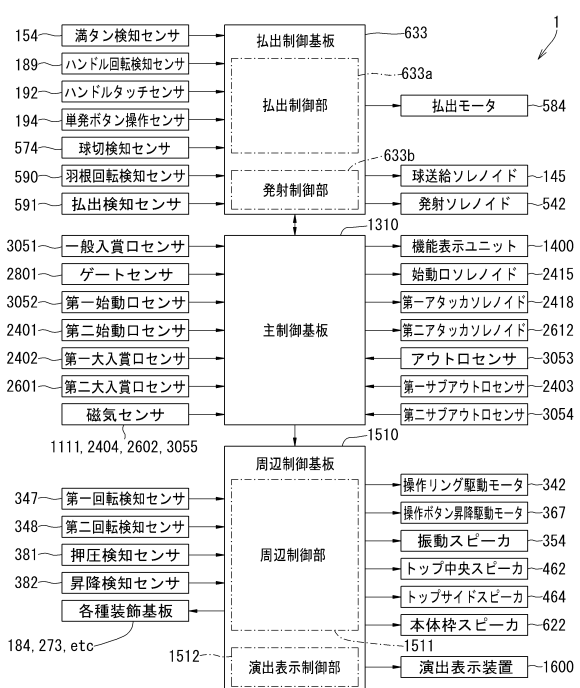

【 図 2 1 2 】

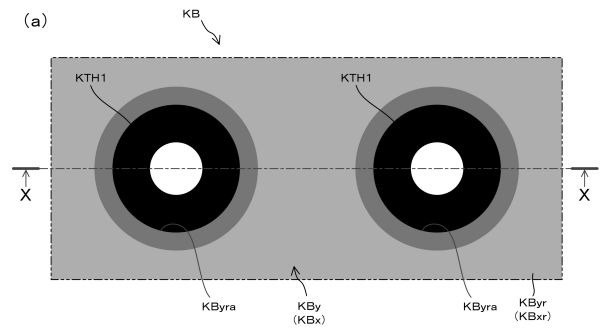


【 図 2 1 4 】

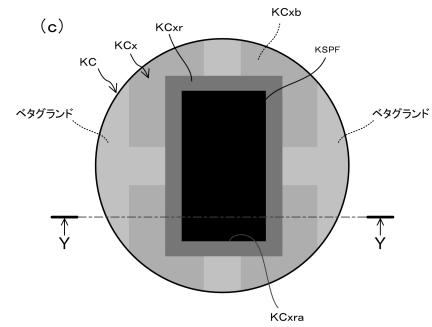


A部拡大図




【 図 2 1 5 】

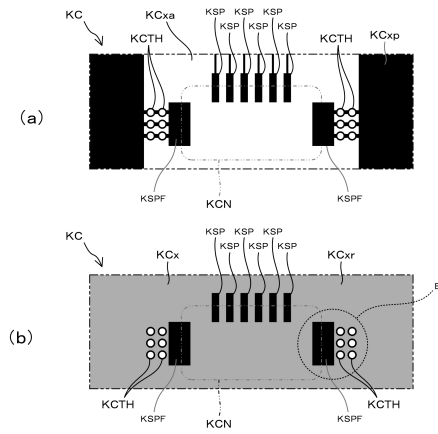

【 図 2 1 6 】

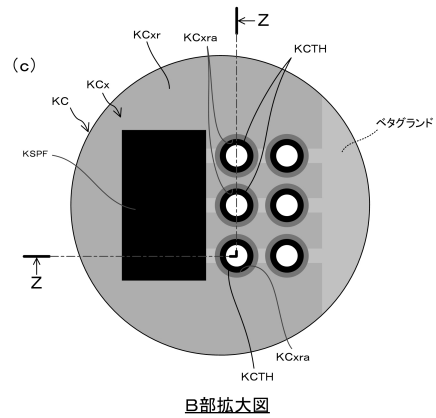


B部拡大図

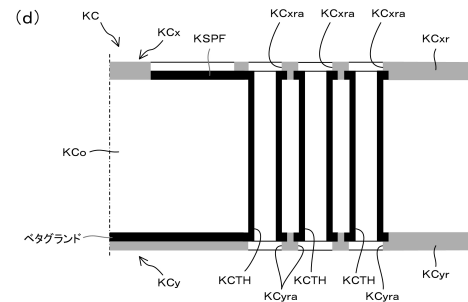


Z-Z線断面図


【 図 2 1 7 】

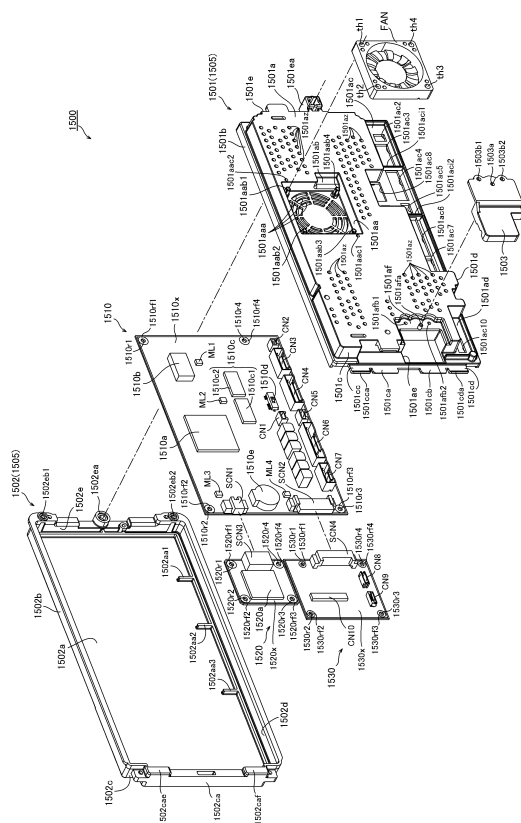


【 図 2 1 8 】

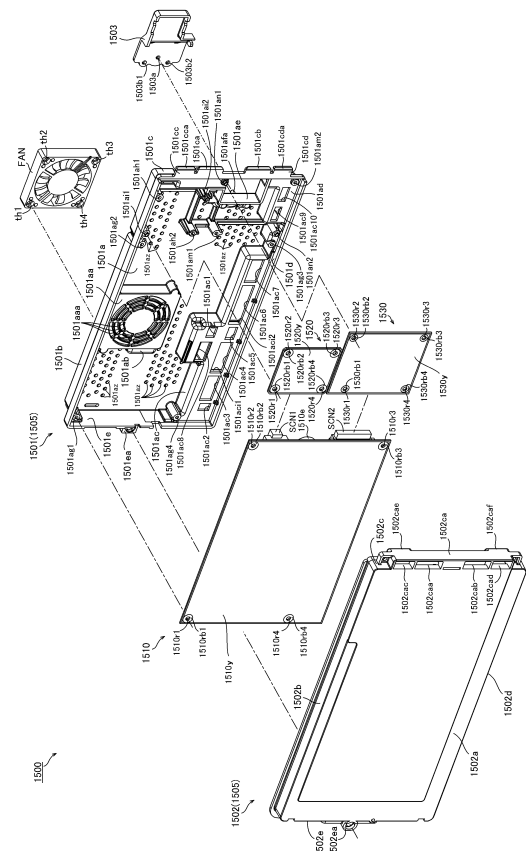


【図 2 1 9】

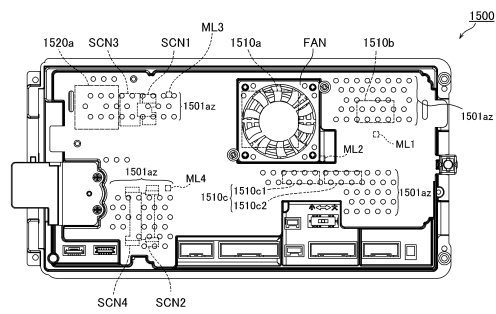


【図 2 2 0】

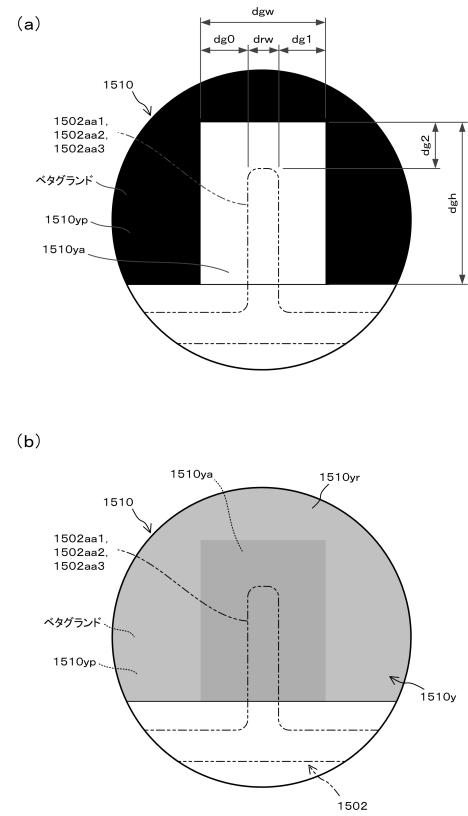


【図 2 2 1】

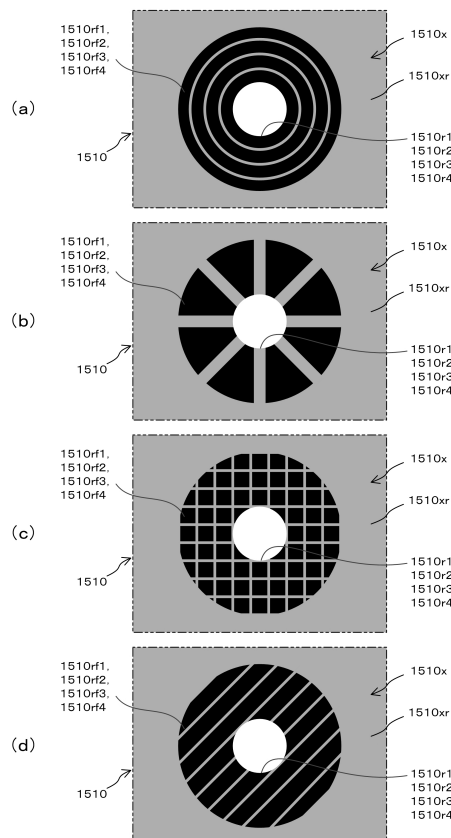


【図 2 2 2】

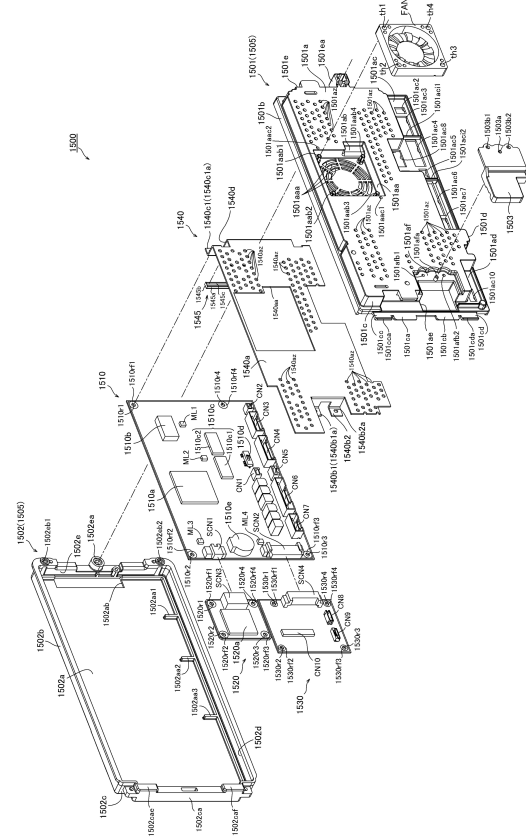


【図 2 2 3】

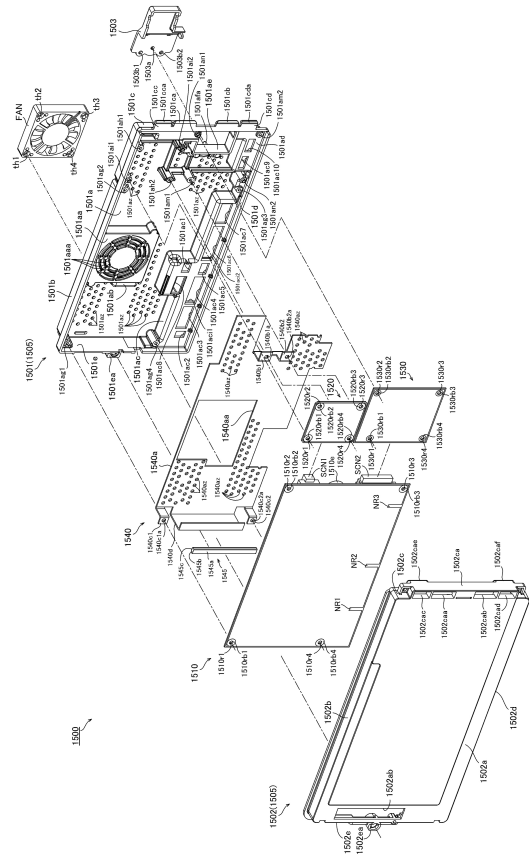


【図 2 2 4】

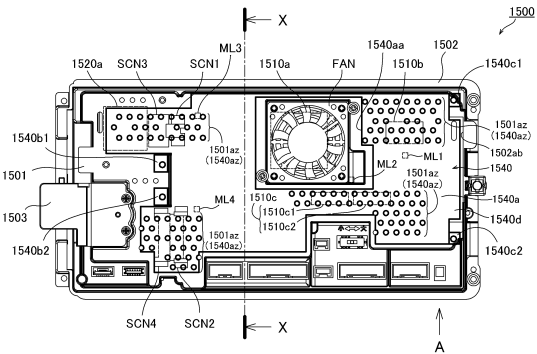


【図 2 2 5】

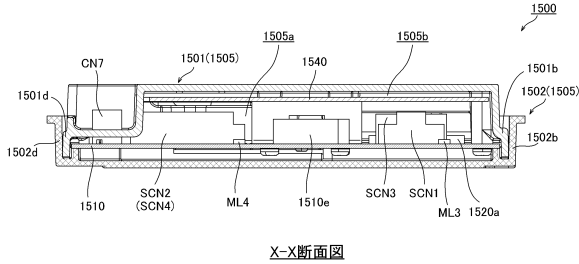


【図 2 2 6】

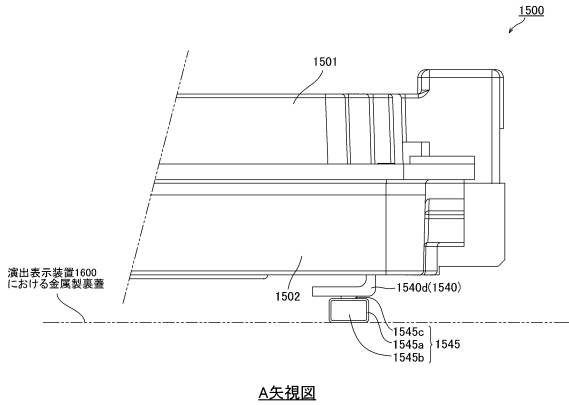


【図 2 2 7】

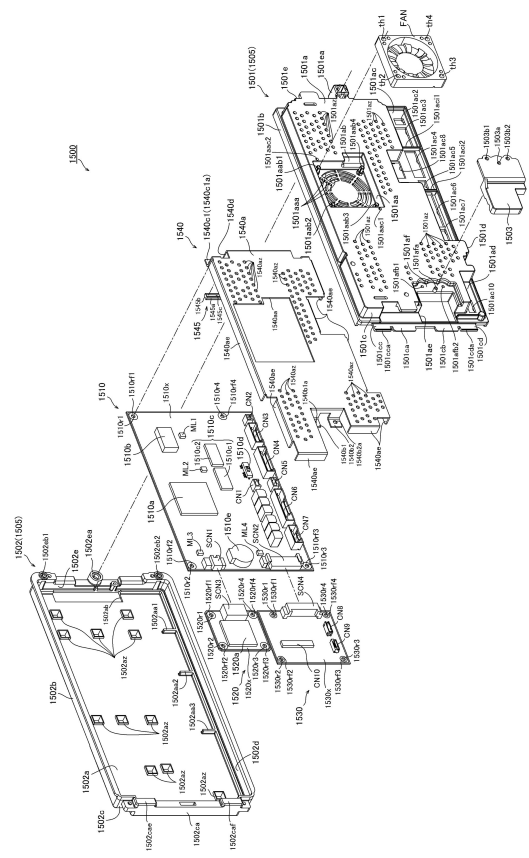


【図 2 2 8】

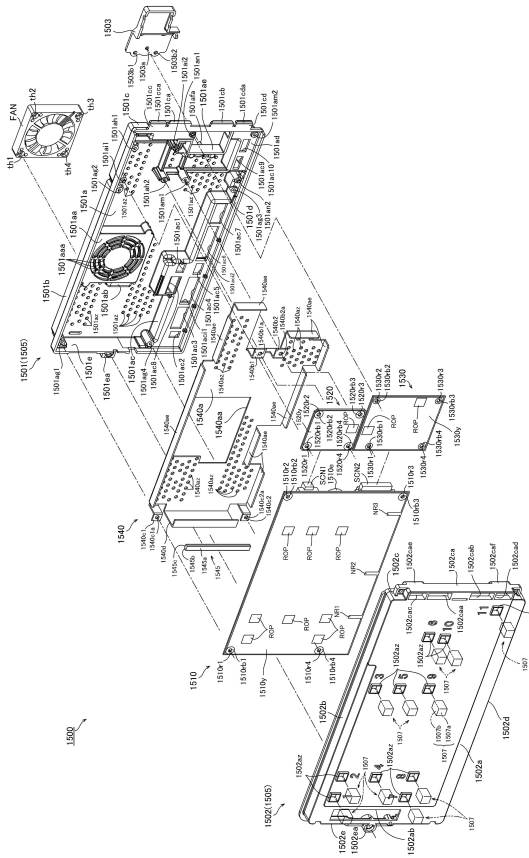


【図 2 2 9】

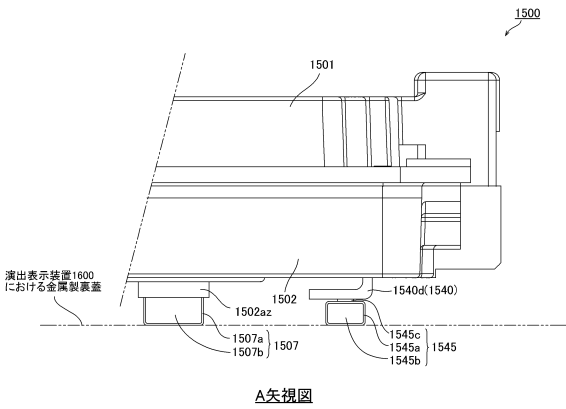


【図 2 3 0】

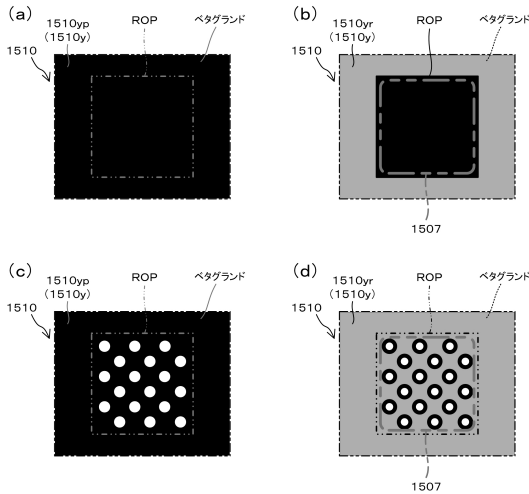


【 図 2 3 2 】

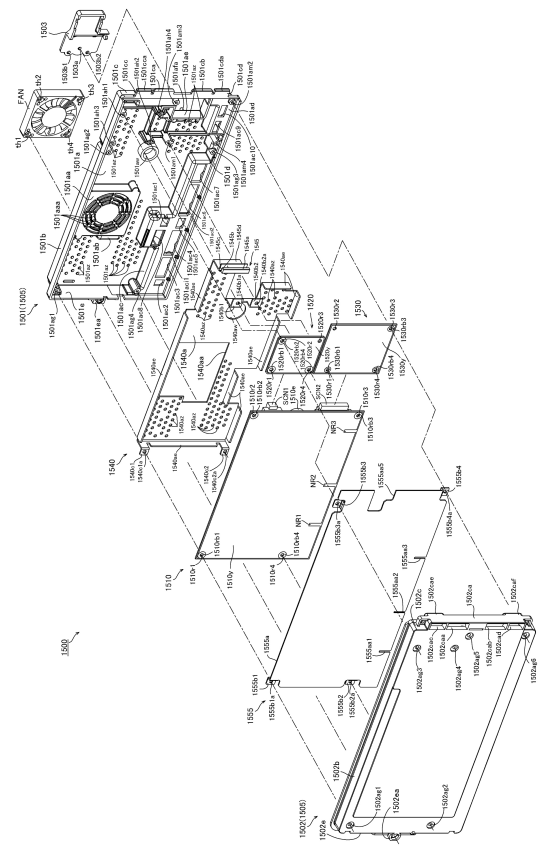


【 図 2 3 4 】

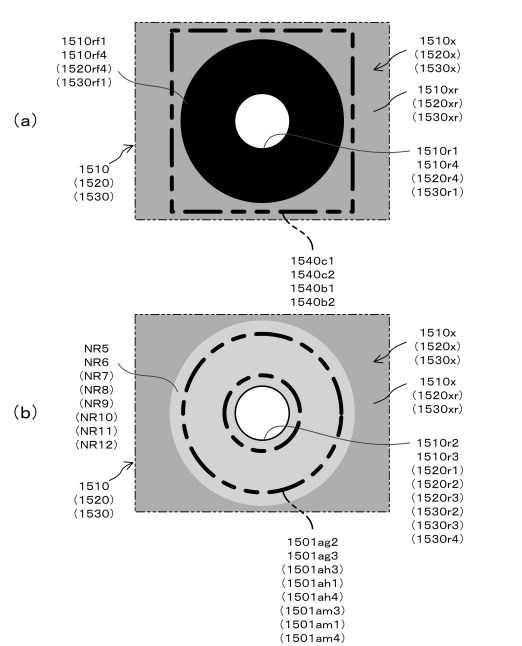


【 図 2 3 5 】

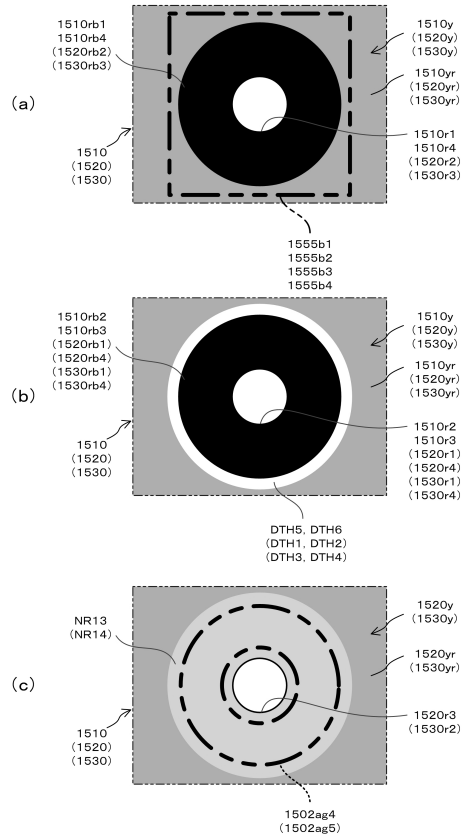


【 図 2 3 7 】

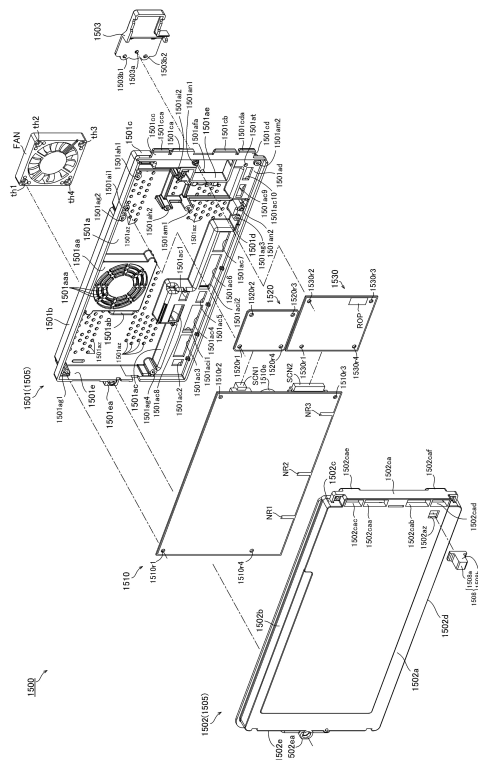


【 図 2 3 6 】

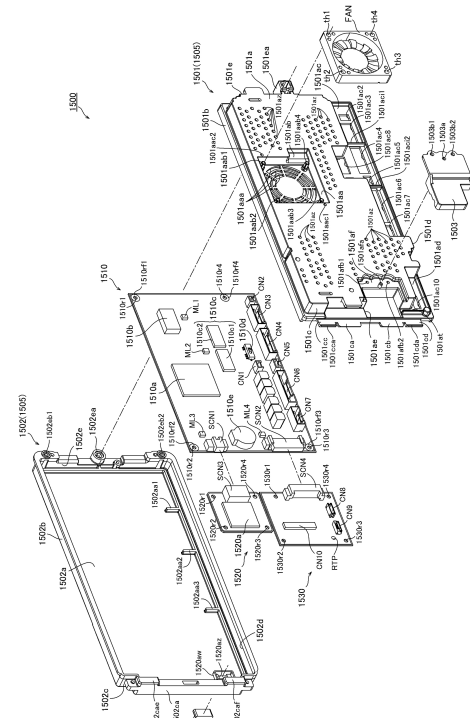


【 図 2 3 8 】

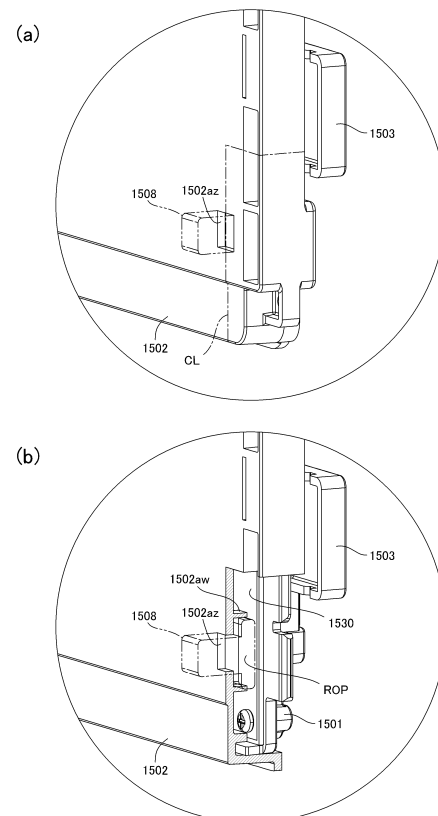


【図 2 3 9】

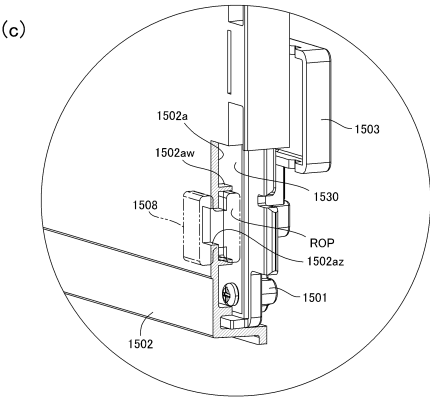


【図 2 4 0】

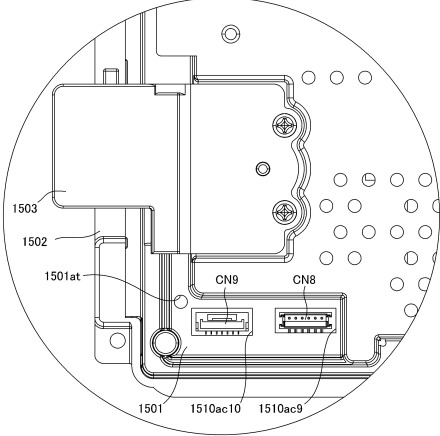


【図 2 4 1】

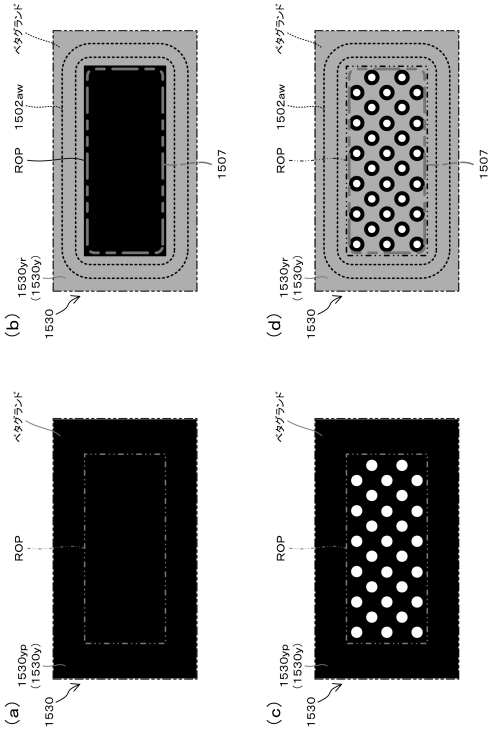


【図 2 4 2】

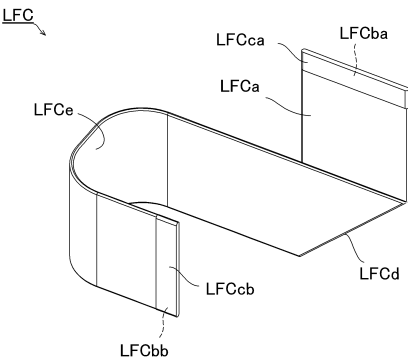


【図 2 4 3】

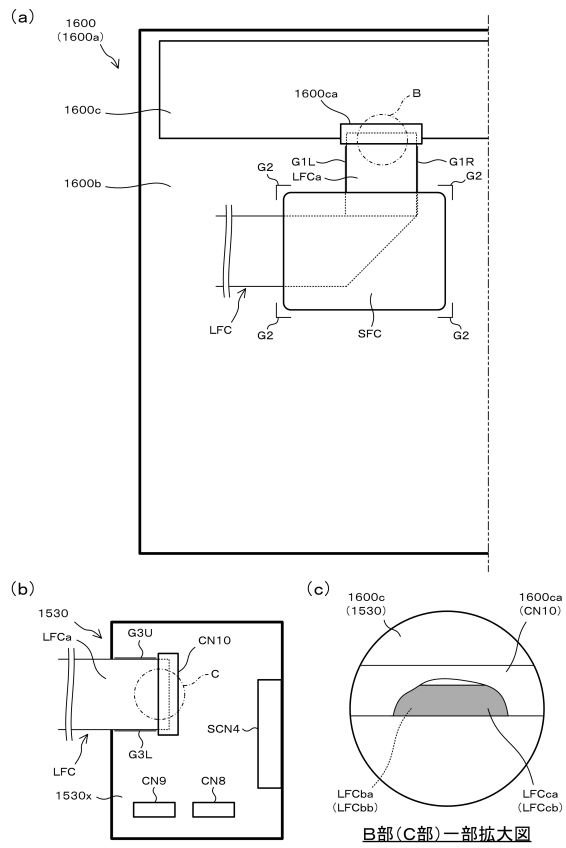


【図 2 4 4】

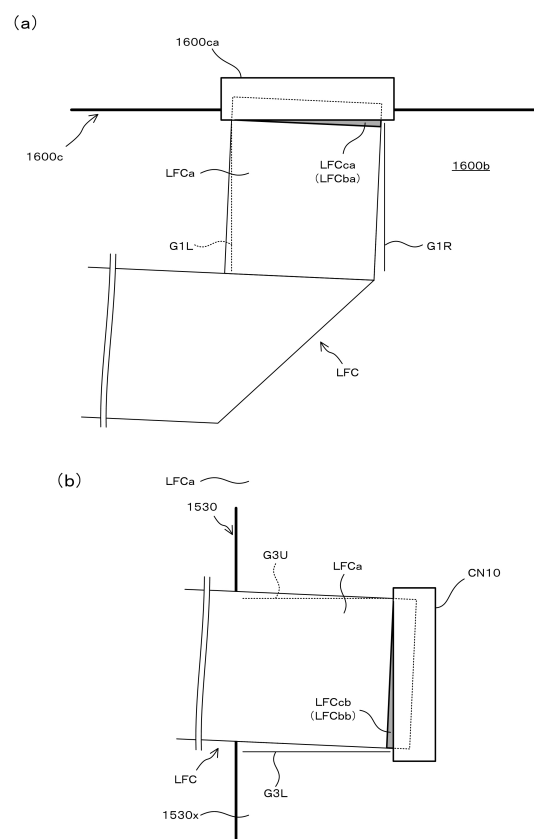


【図 2 4 5】

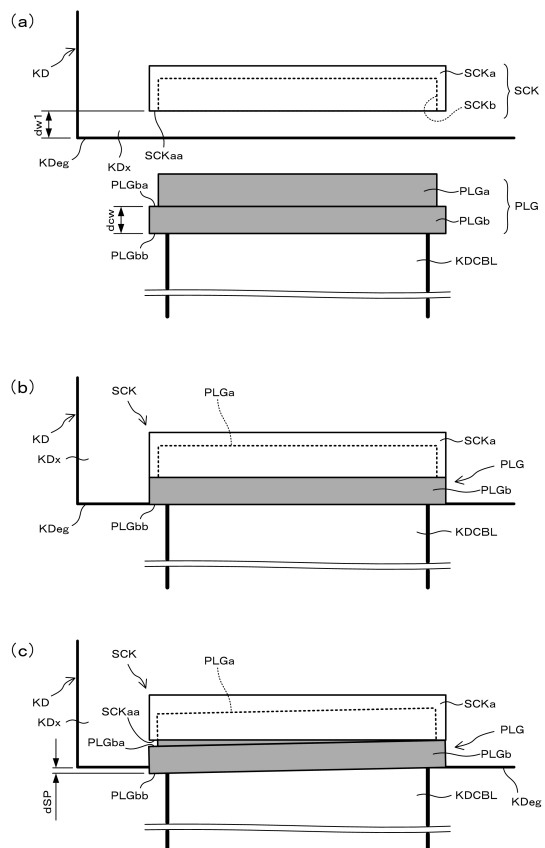


【図 2 4 6】

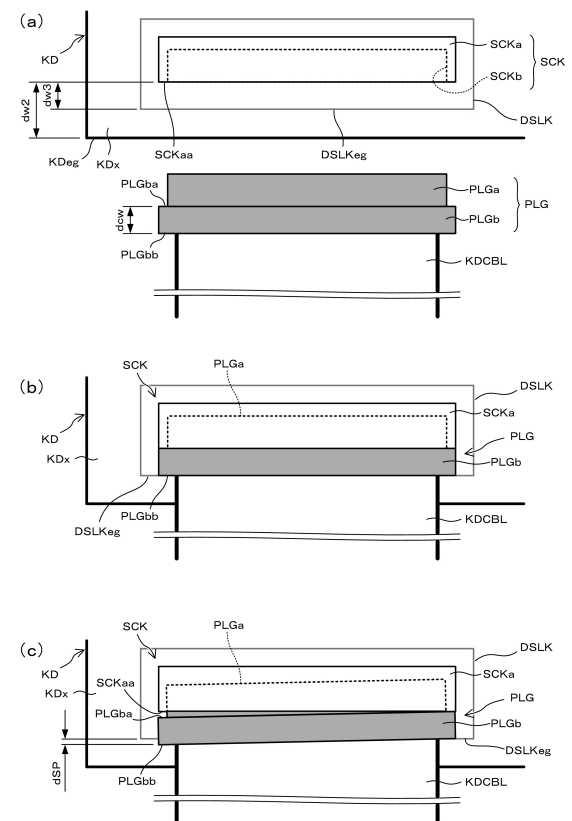


【図 247】

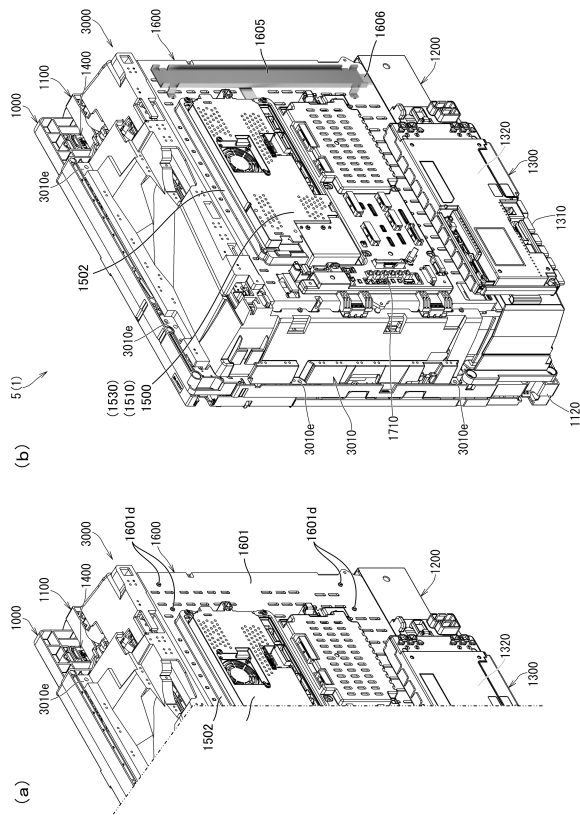


【図 248】

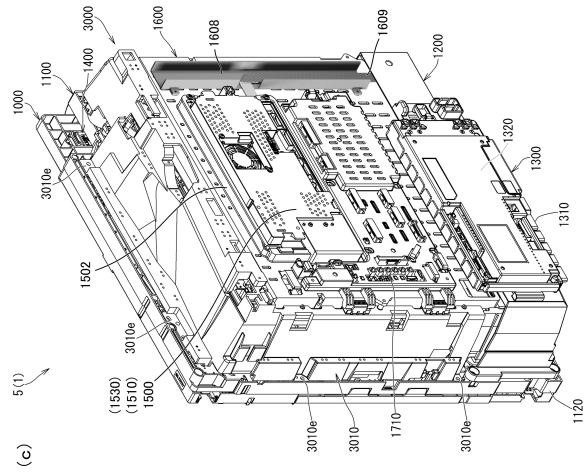


【図 249】

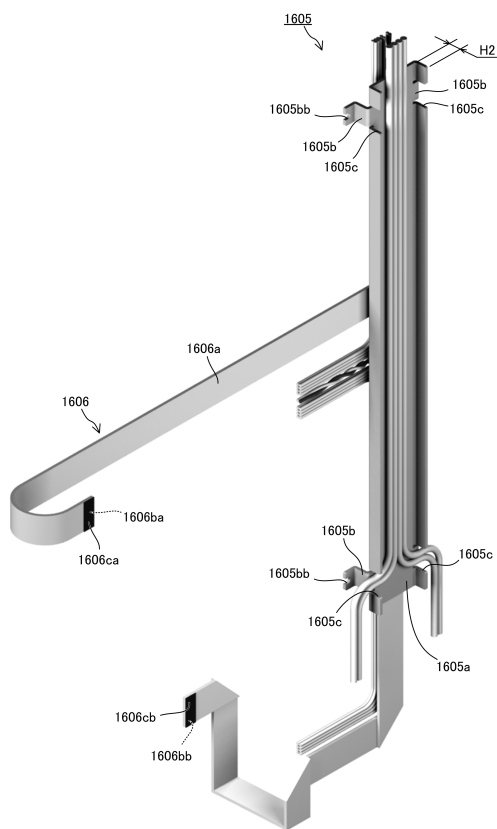


【図 250】

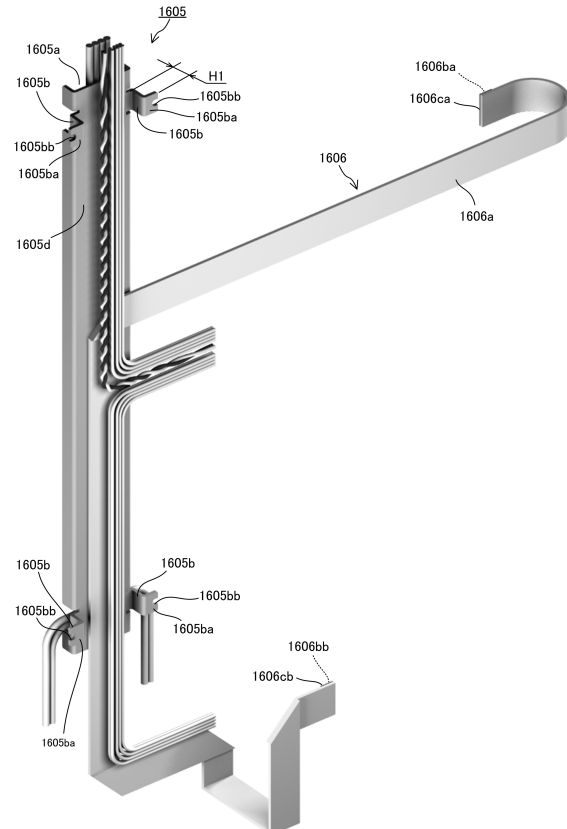


【図 2 5 1】

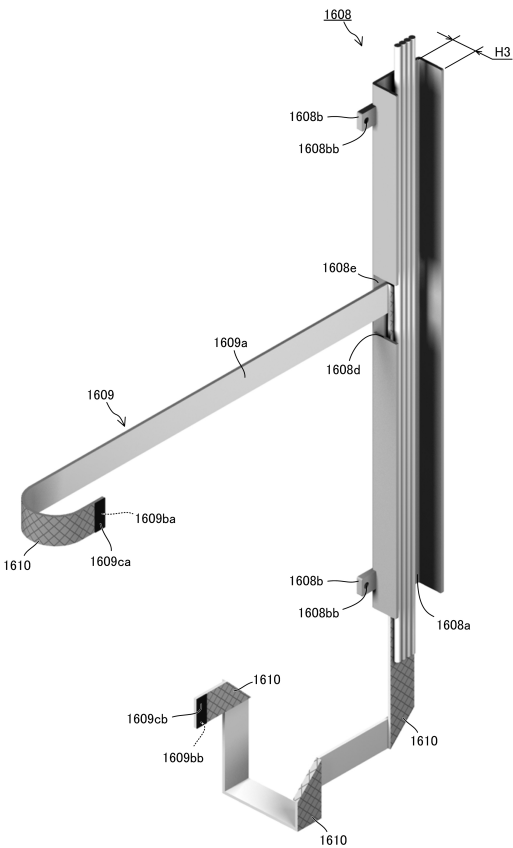


【図 2 5 2】

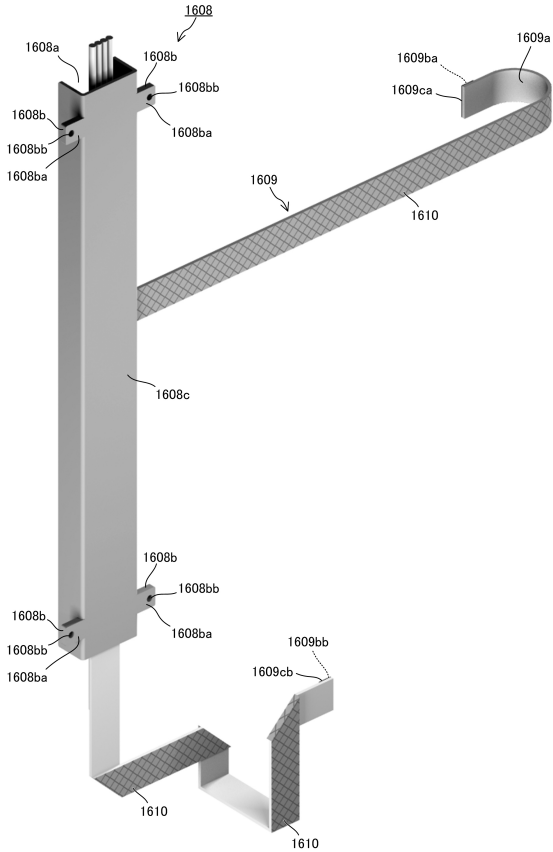


【図 2 5 3】

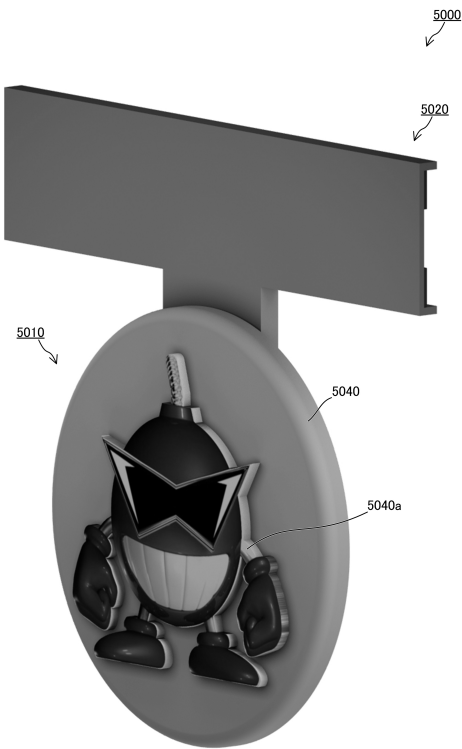


【図 2 5 4】

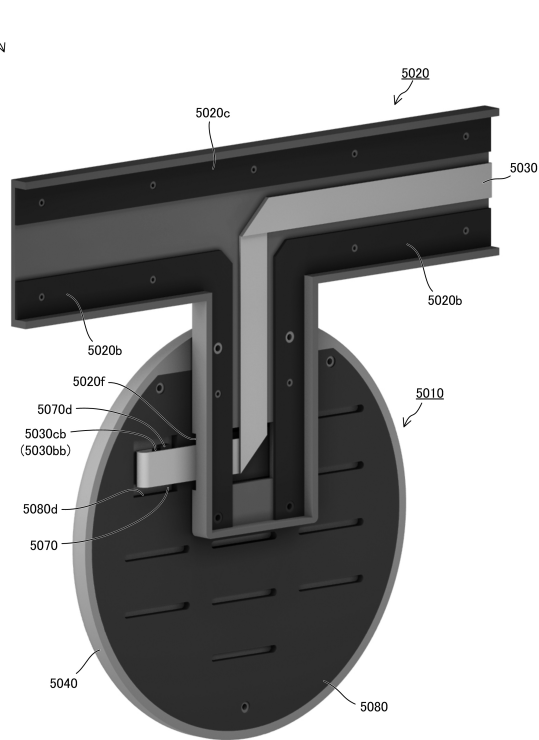


【図 255】

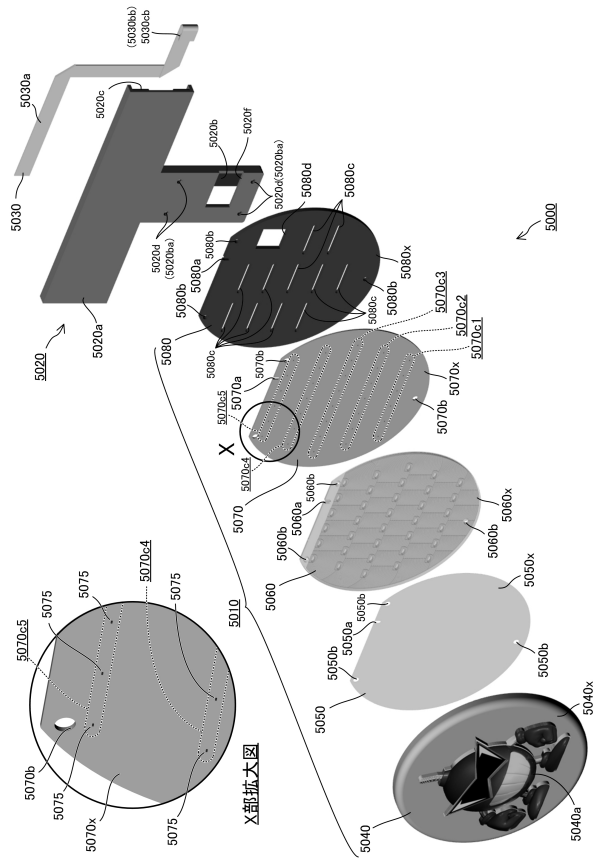


【図 256】

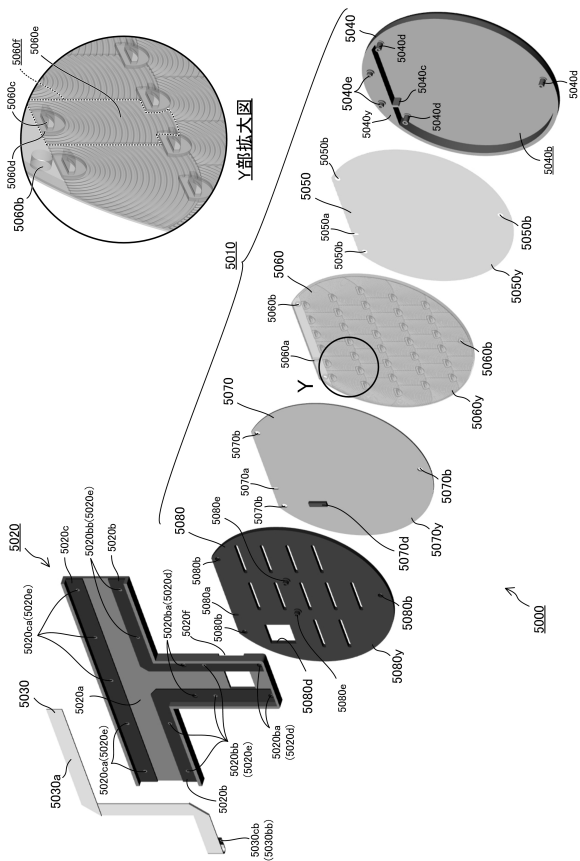


【図 257】

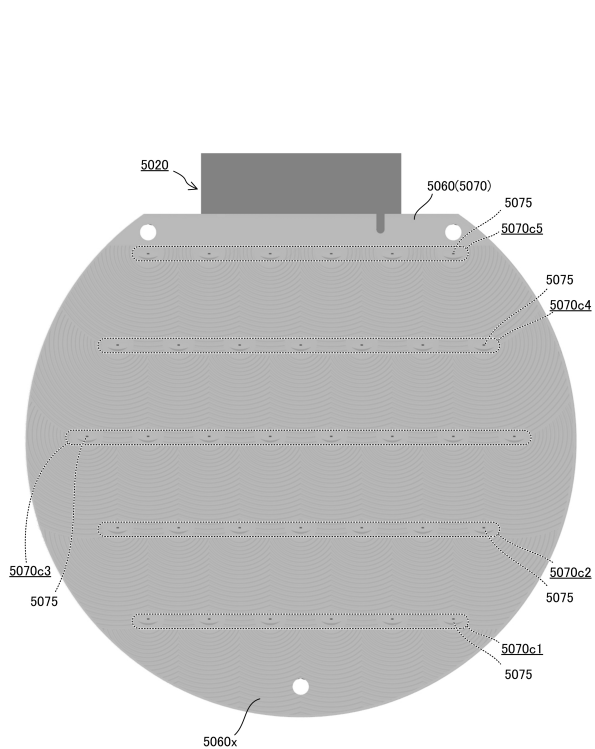


【図 258】

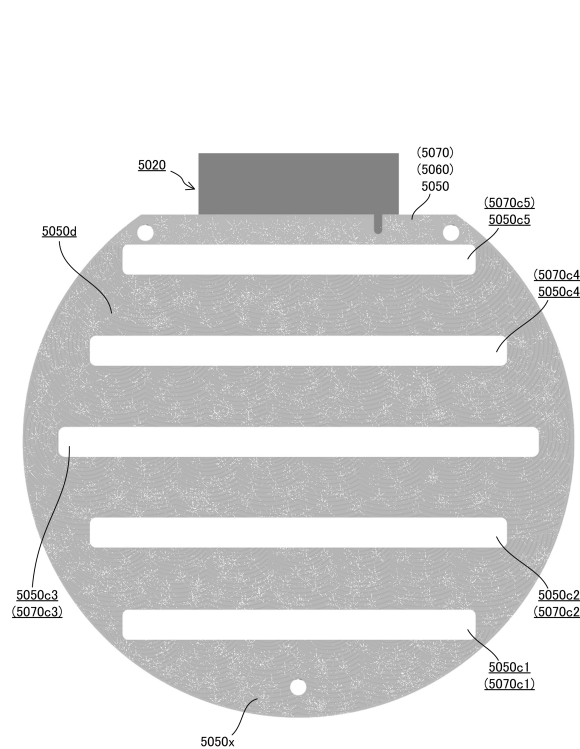


【図 259】

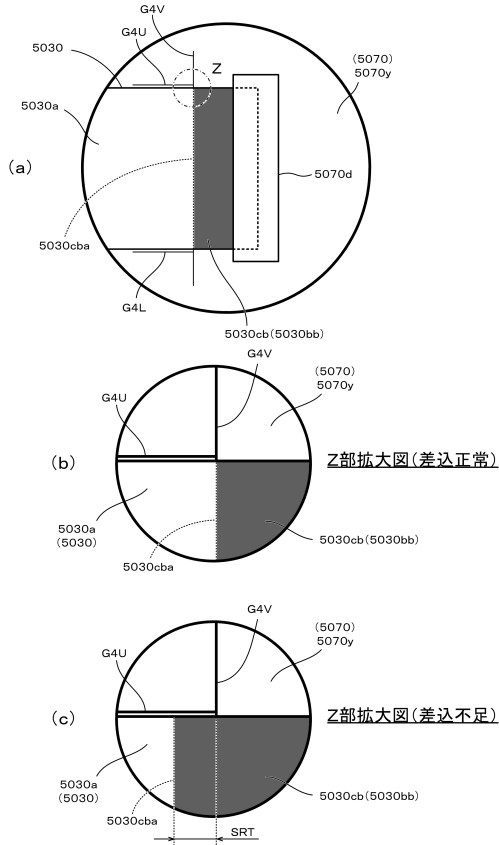


【図 260】

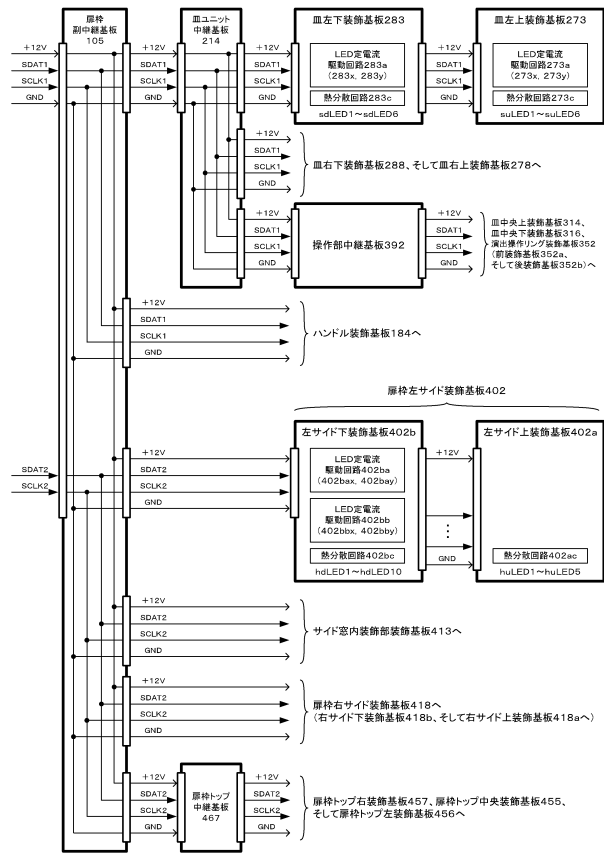


【図 261】

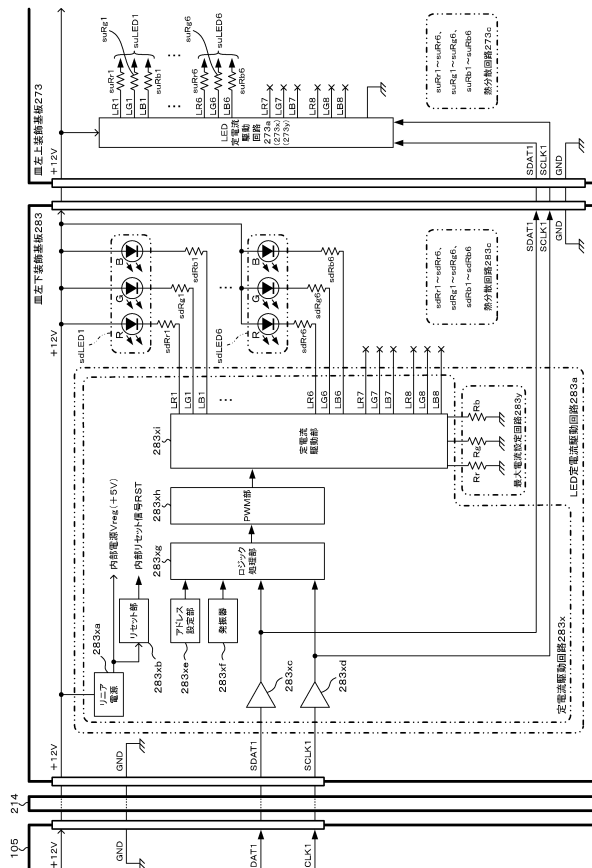


【図 262】

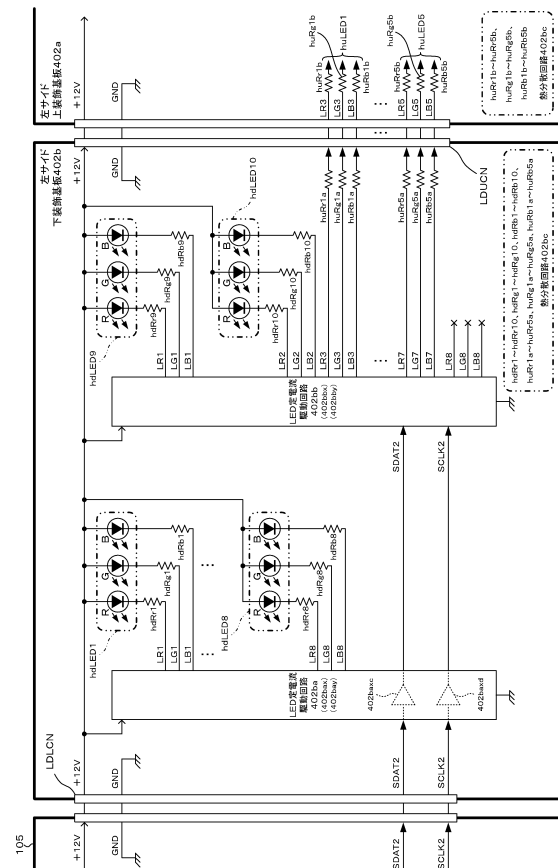

【図 263】

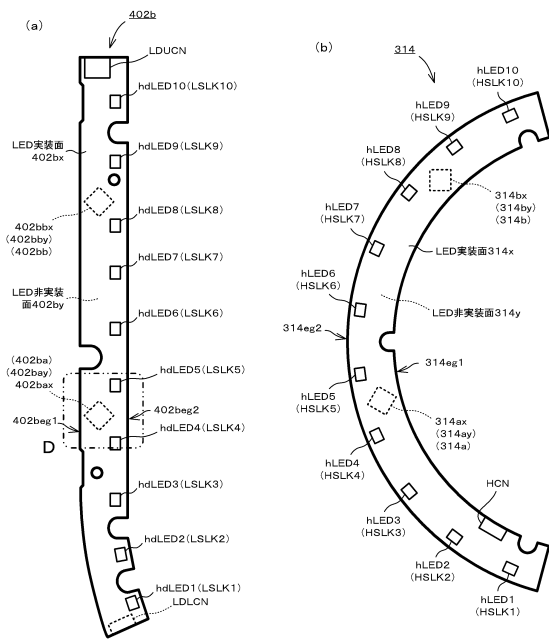


【図 264】

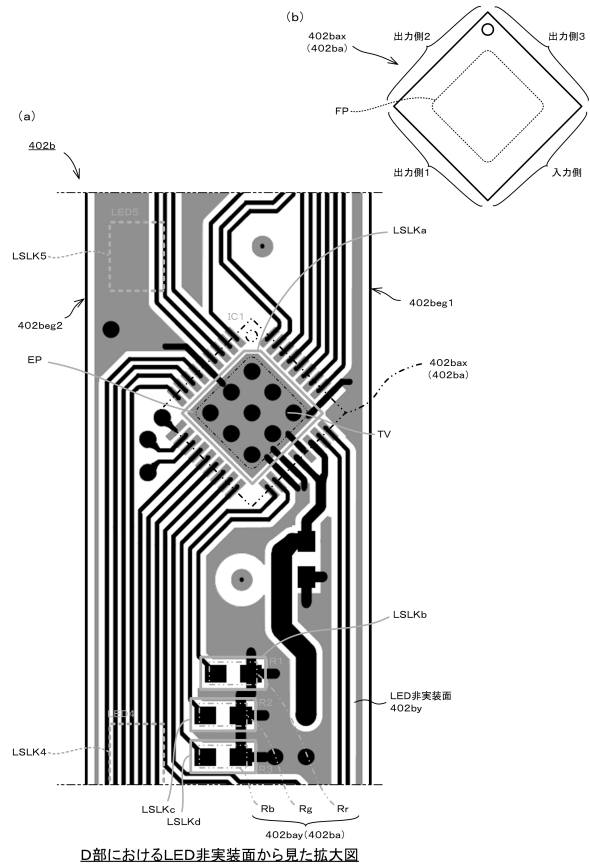


D部におけるLED非実装面から見た拡大図

【図 265】

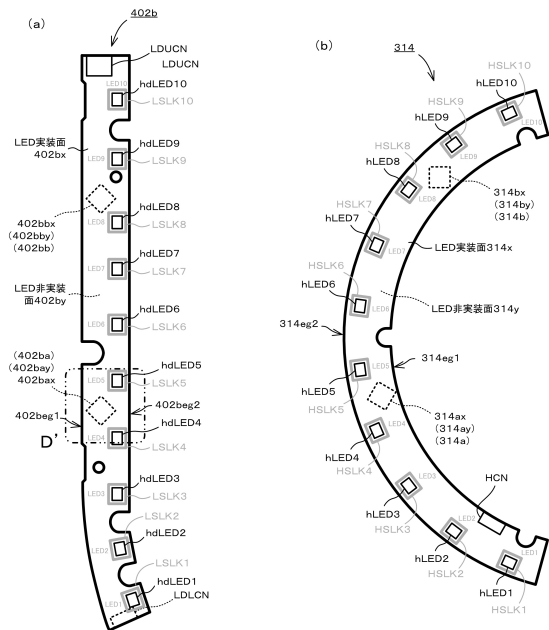


【図 266】

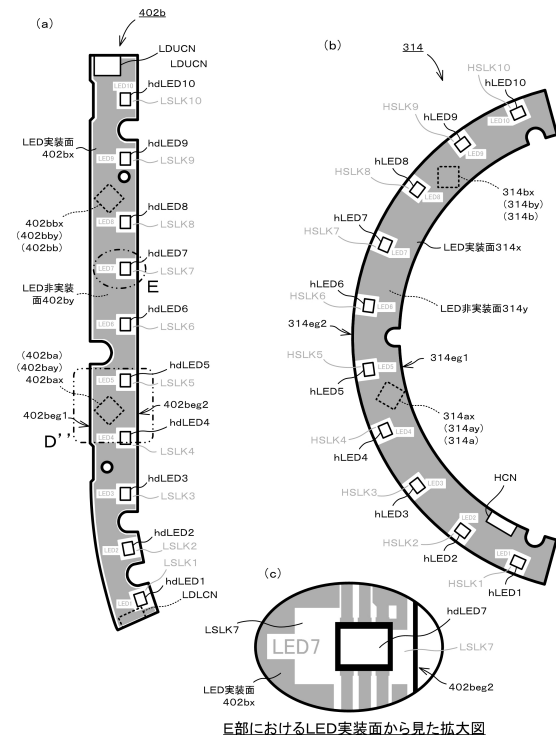


E部におけるLED実装面から見た拡大図

【図 267】

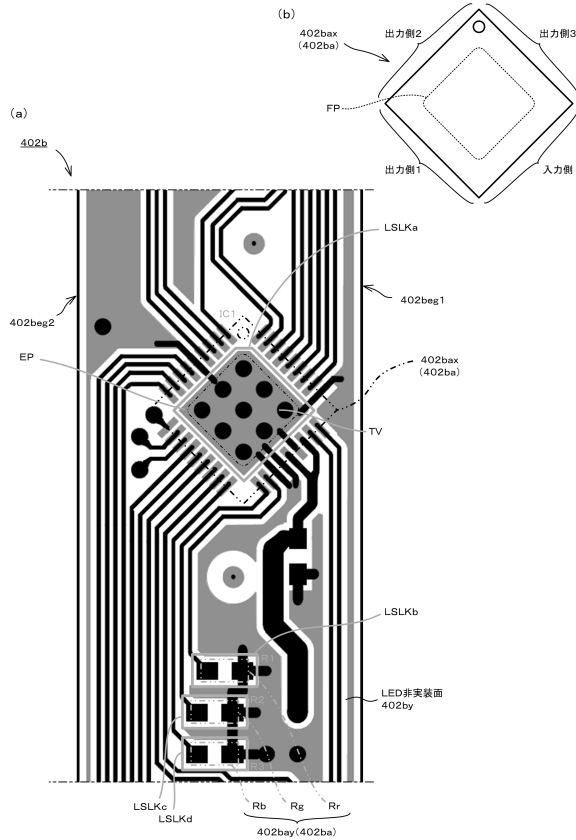


D'部又はD''部におけるLED非実装面から見た拡大図

【図 268】

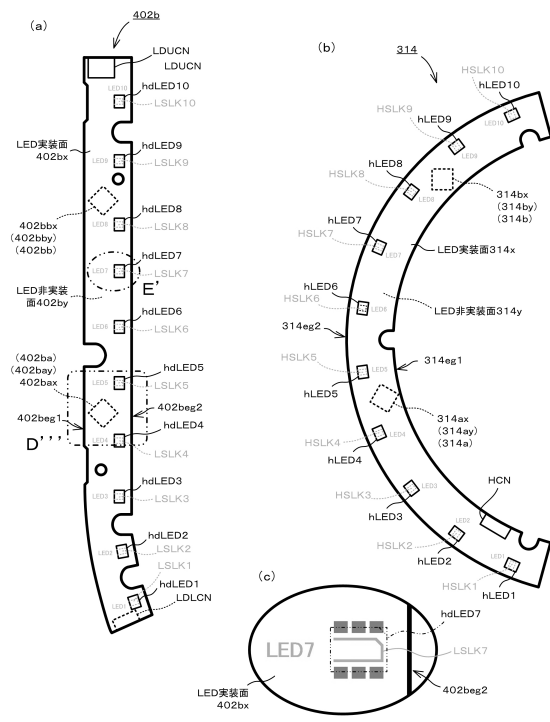


E'部におけるLED実装面から見た拡大図

【図 269】

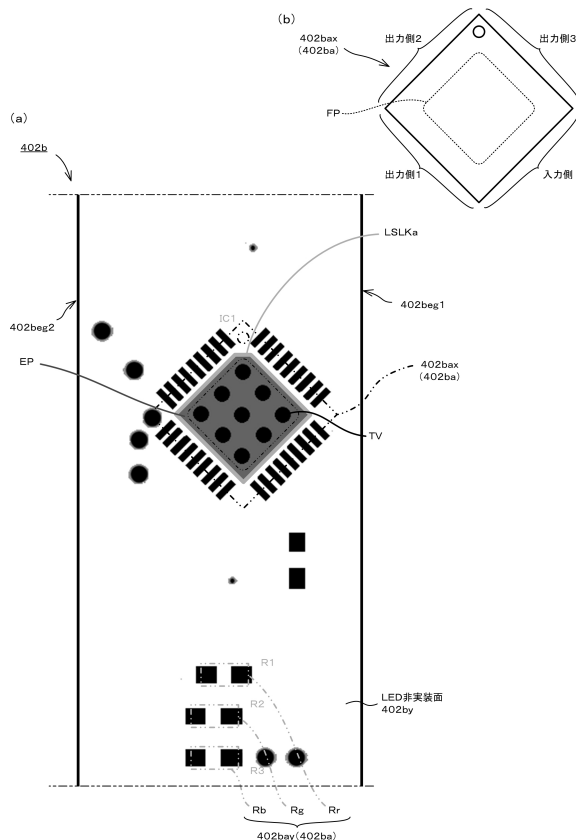


D'''部におけるLED非実装面から見た拡大図

【図 270】

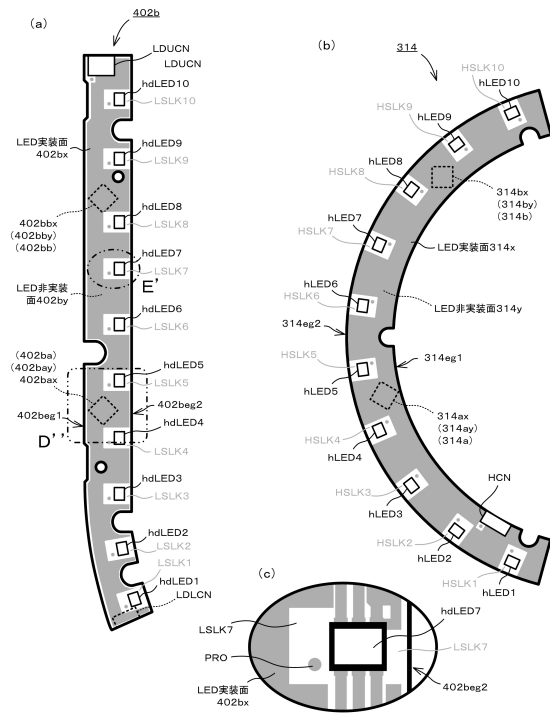


E'部におけるLED実装面から見た拡大図


【図 271】

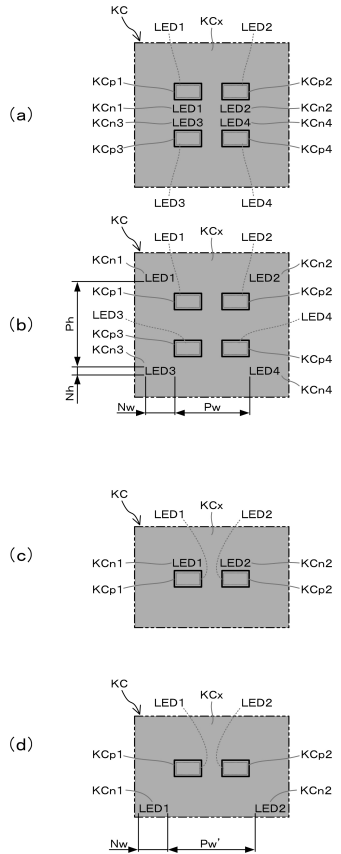


【図 272】

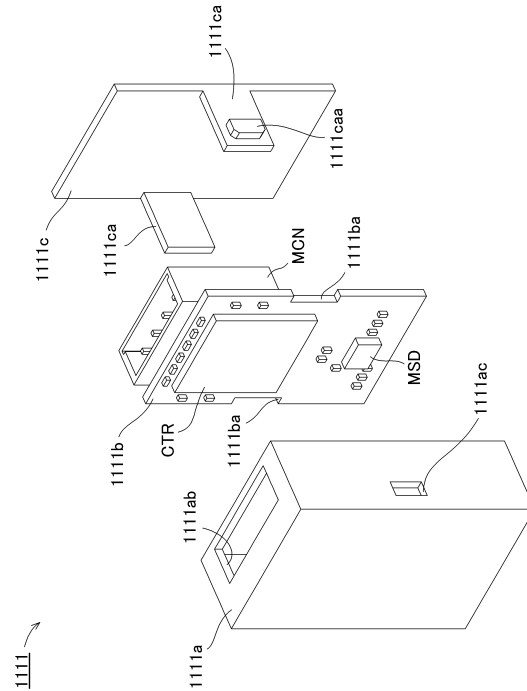


【図 273】

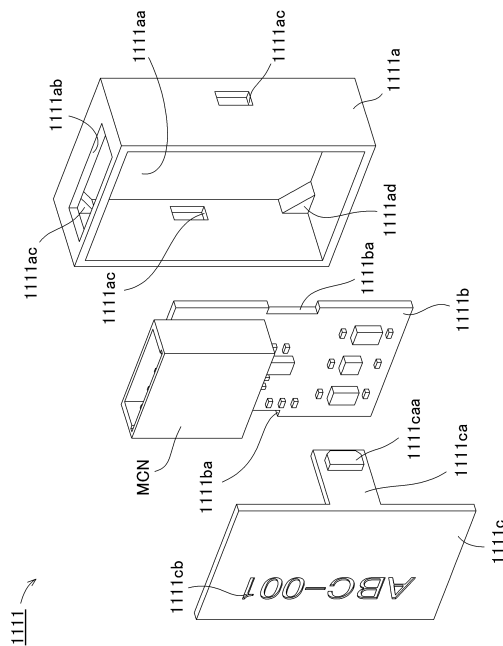


【図 274】

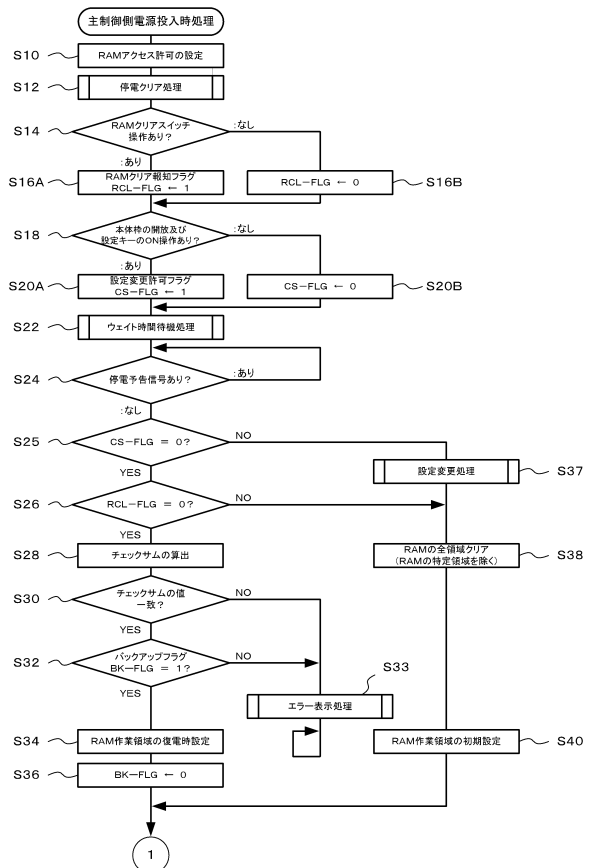


【図 275】

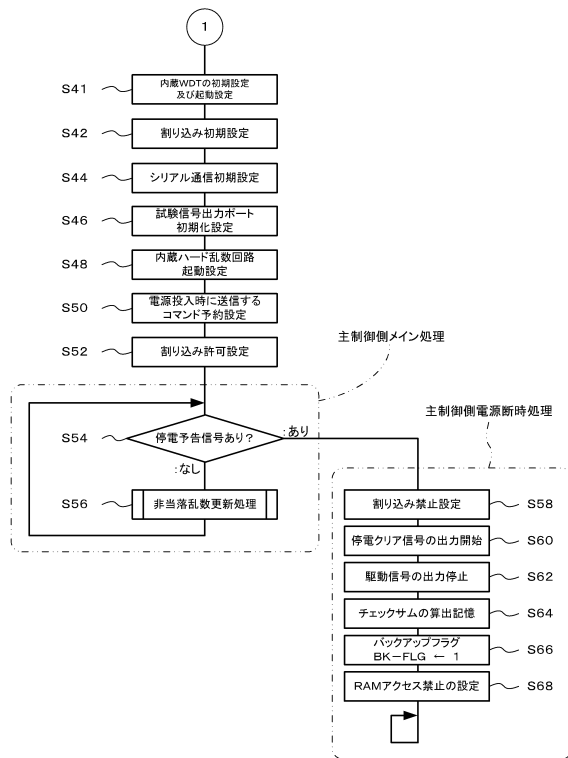


【図 276】

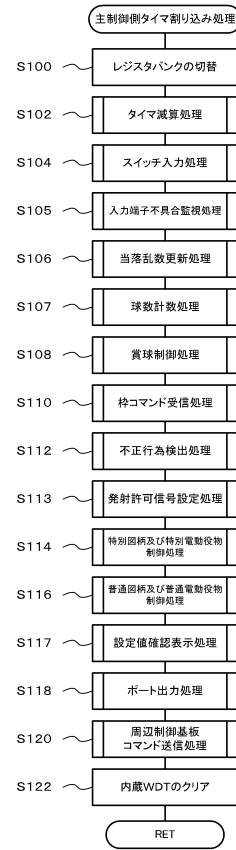


【図 277】

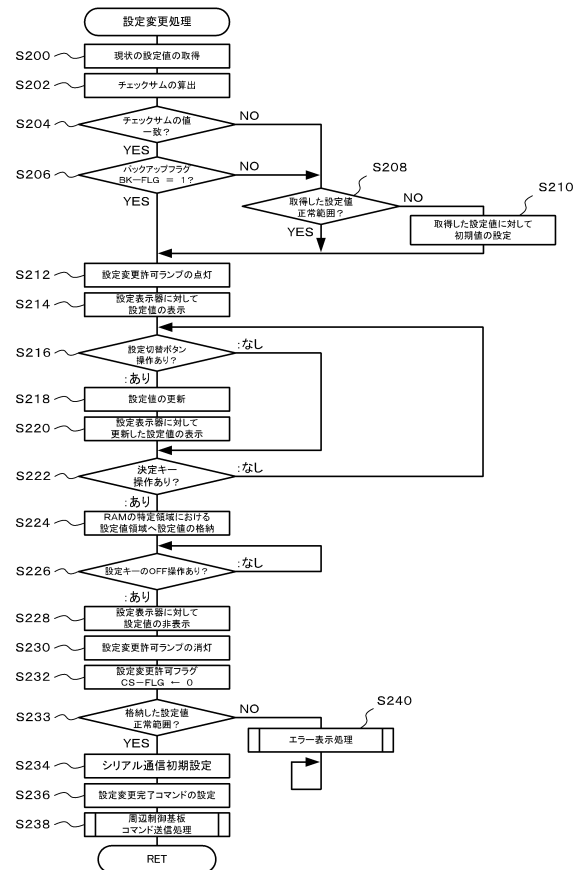


【図 278】

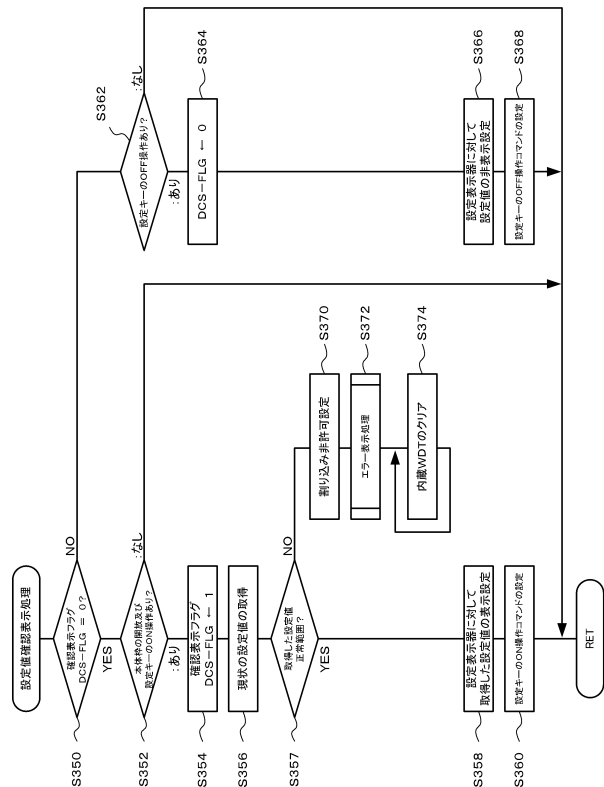


【図 279】




【図 280】

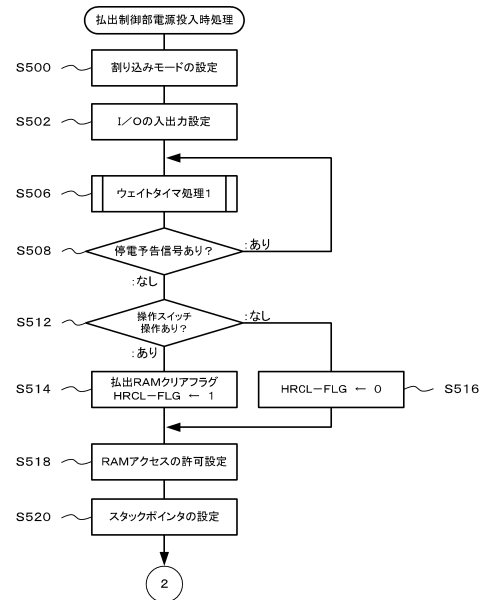


【図 281】

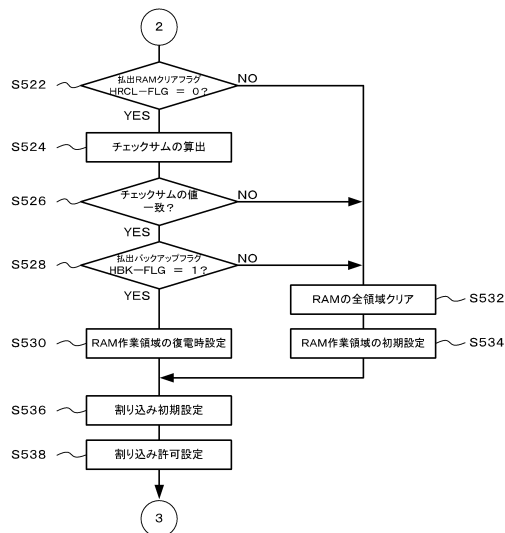


【図 282】

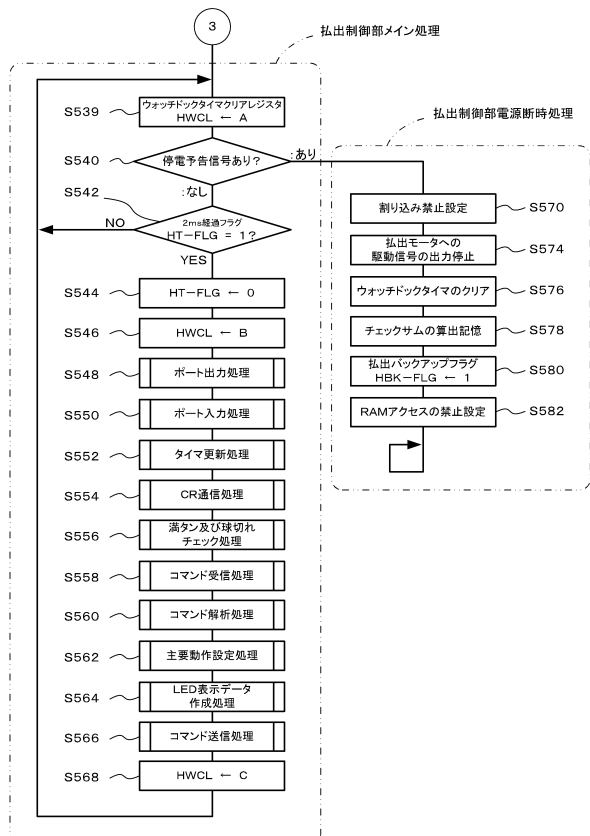


【図 283】




【図 284】

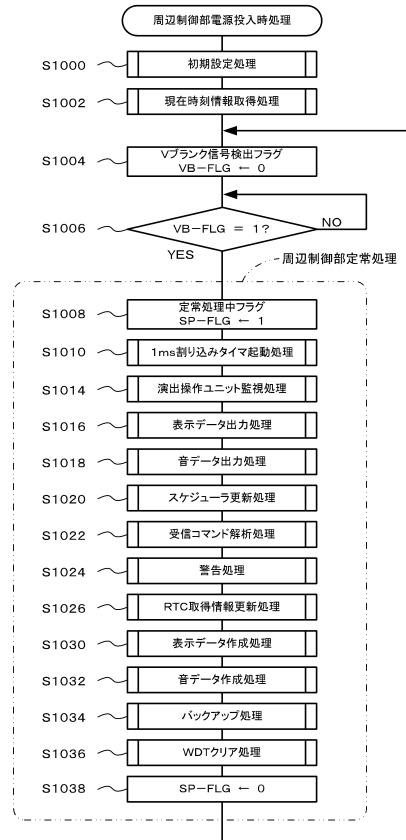


【図 285】




【図 286】

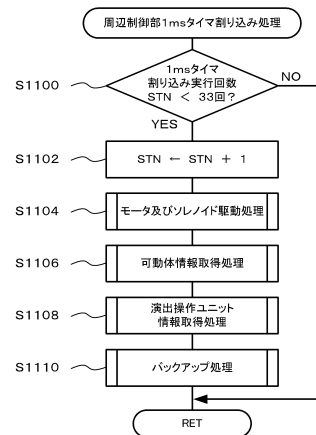


【図 2 8 7】

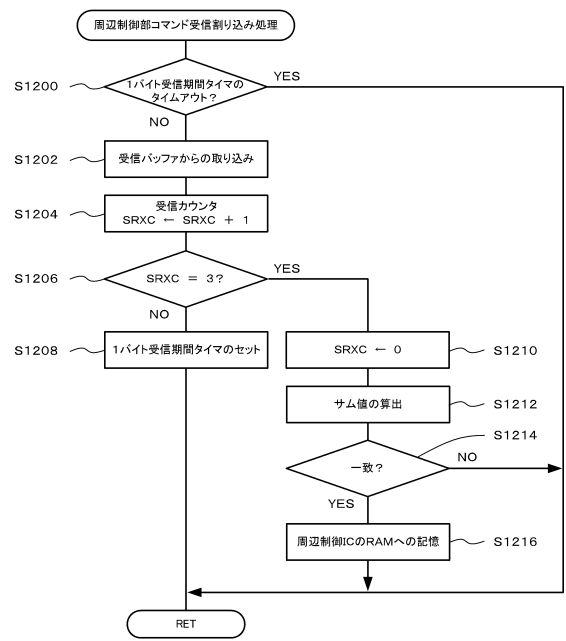


【図 2 8 8】

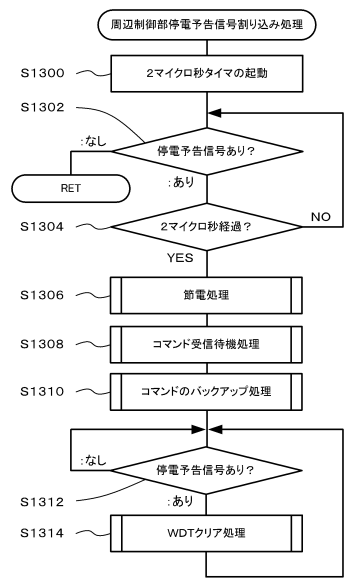


【図 2 8 9】

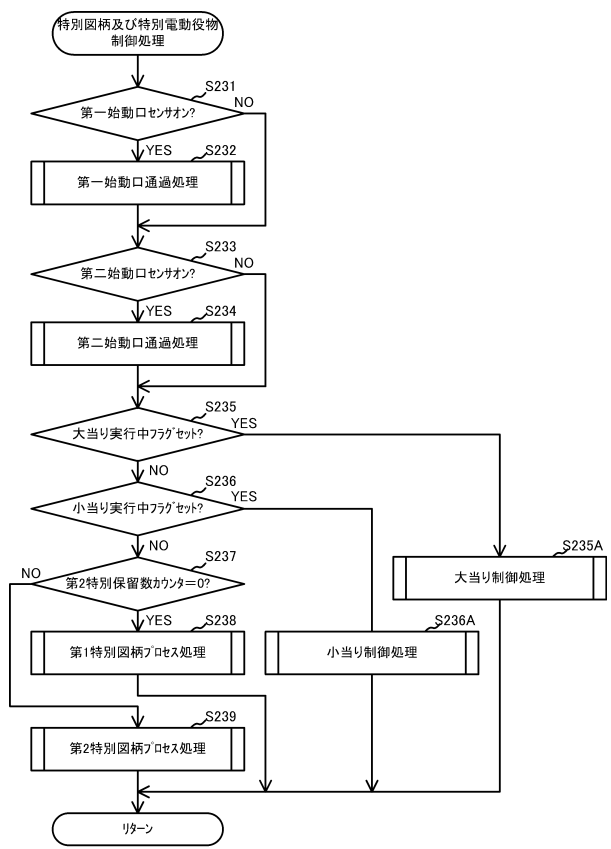


【図 2 9 0】

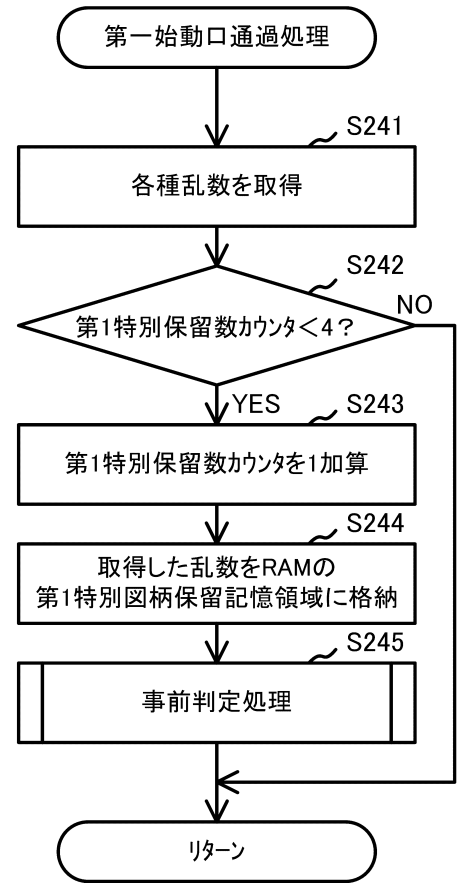


【図 2 9 1】

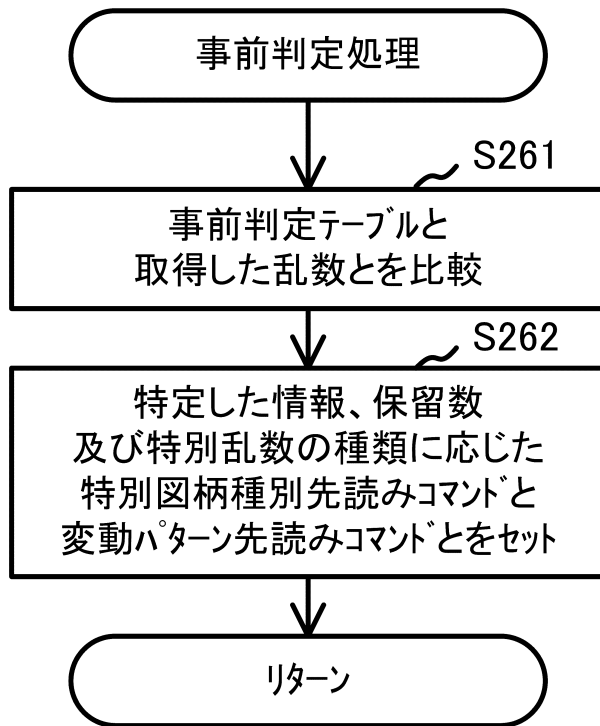


【図 2 9 2】

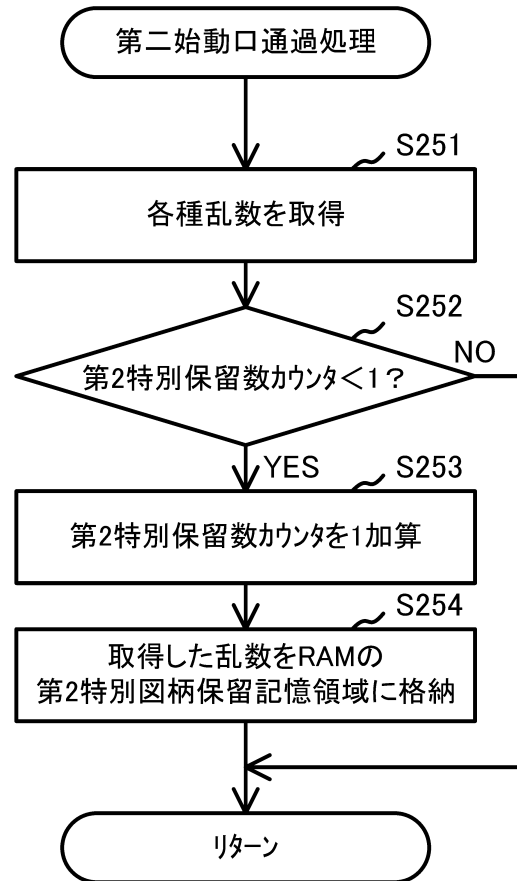


【図 2 9 3】

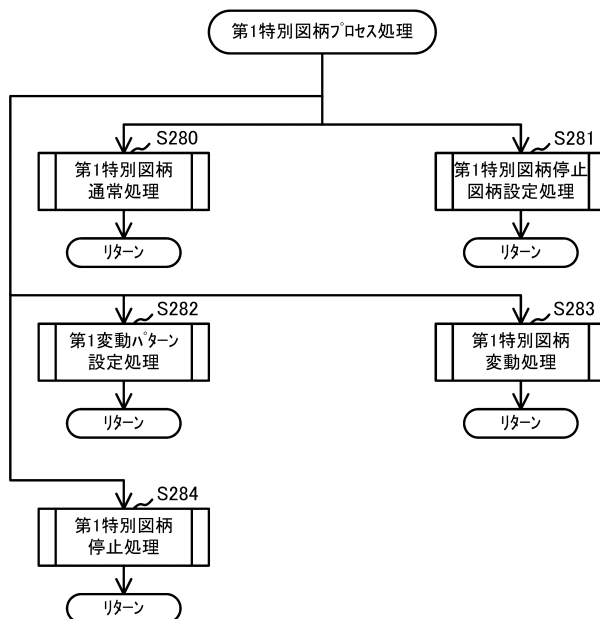


【図 2 9 4】

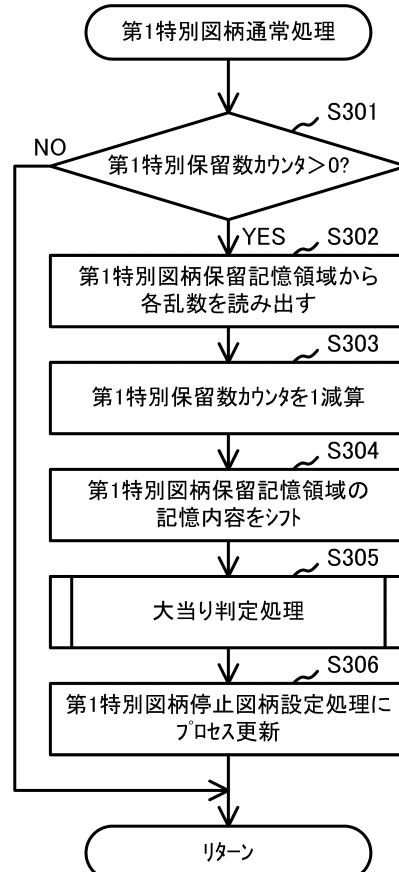


【図 299】

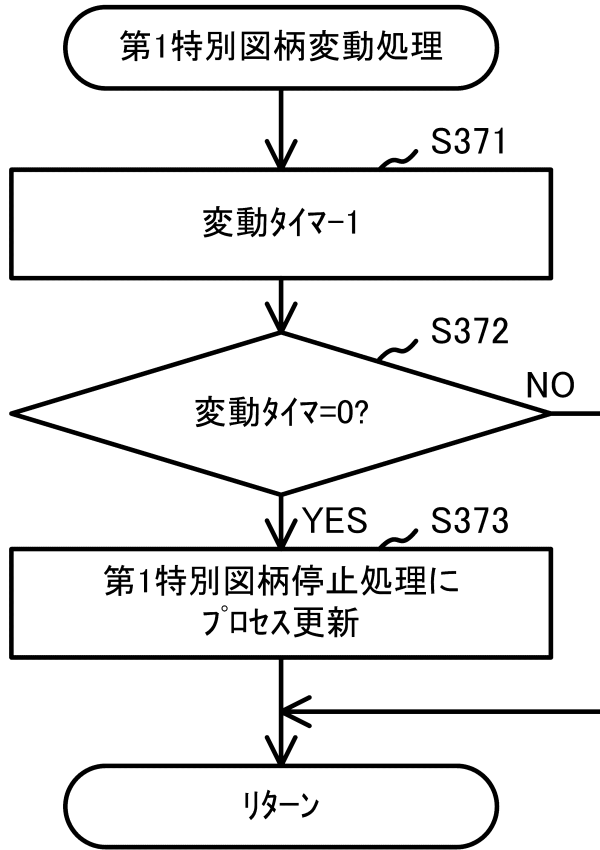


【図 300】

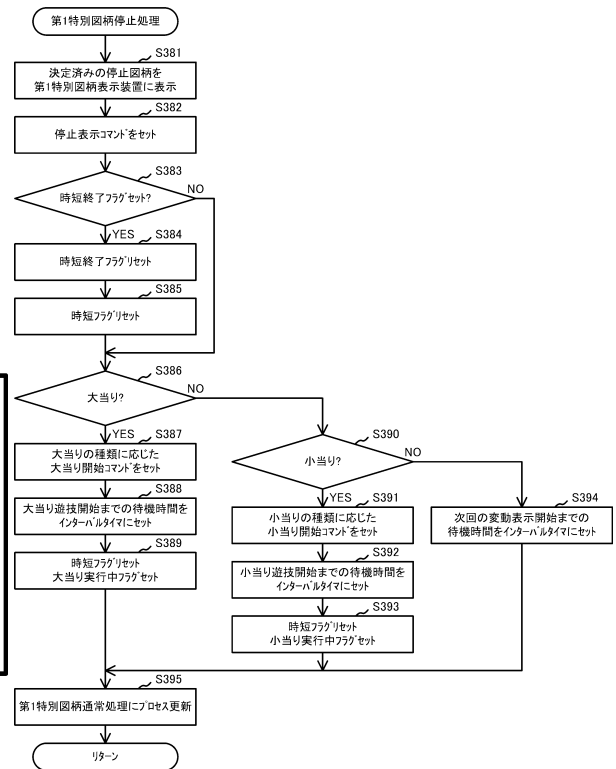


【図 301】

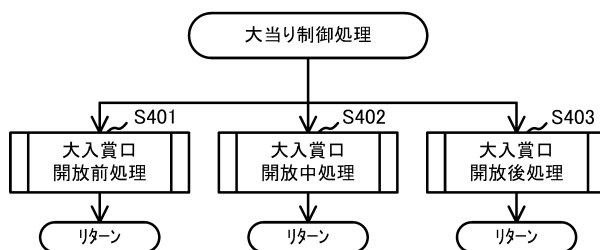


【図 302】

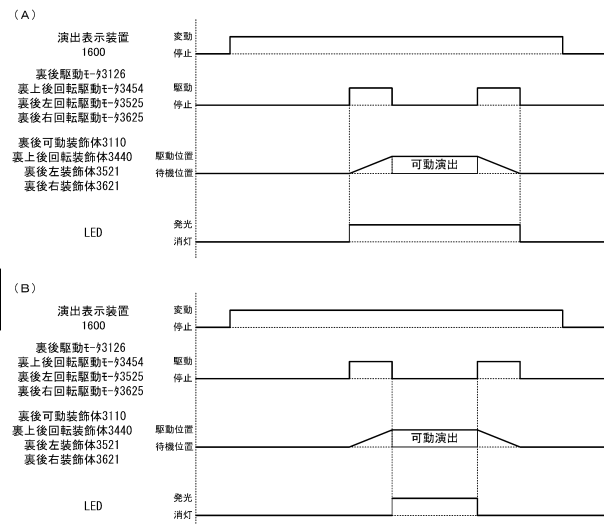


【図303】

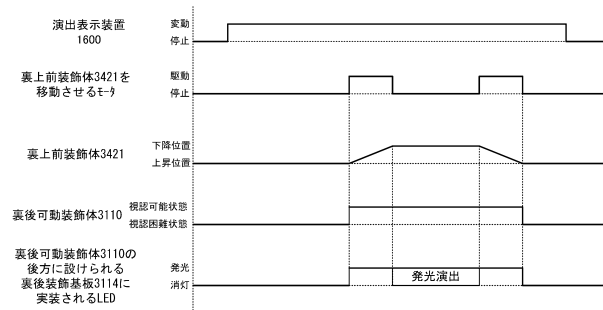


【図304】

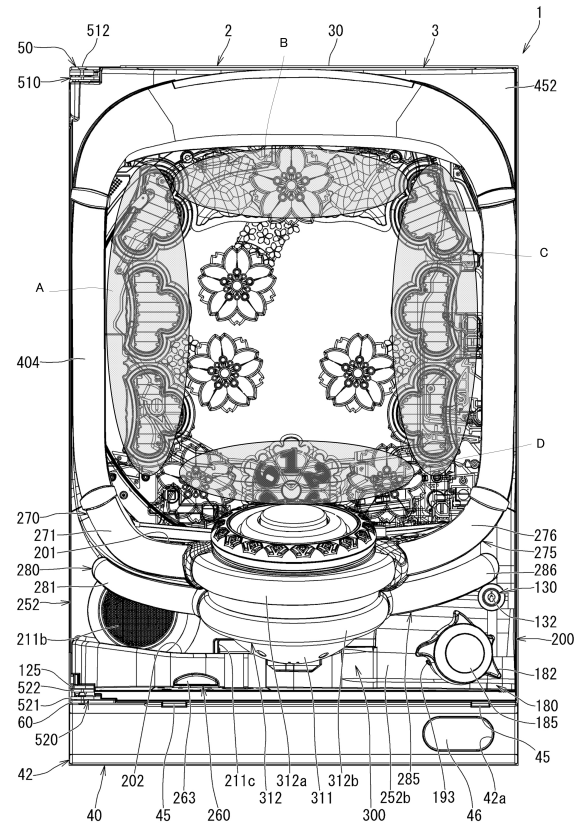


【図305】

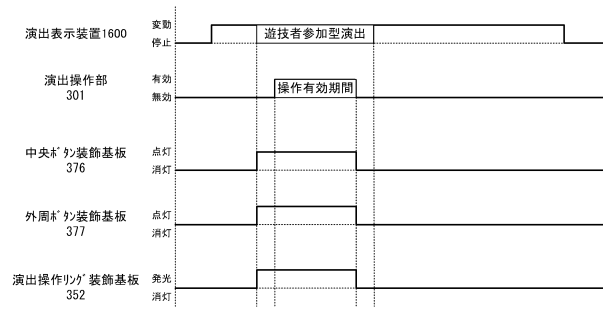


【図306】

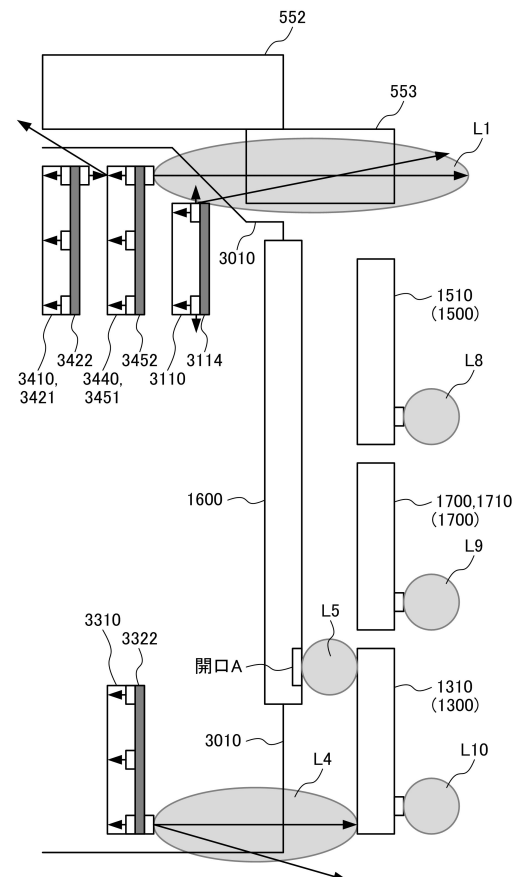


【図 307】

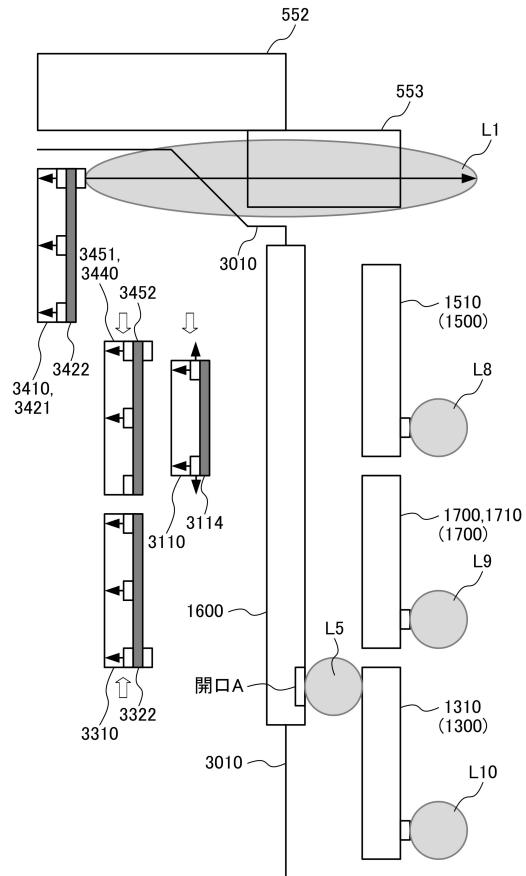


【図 308】

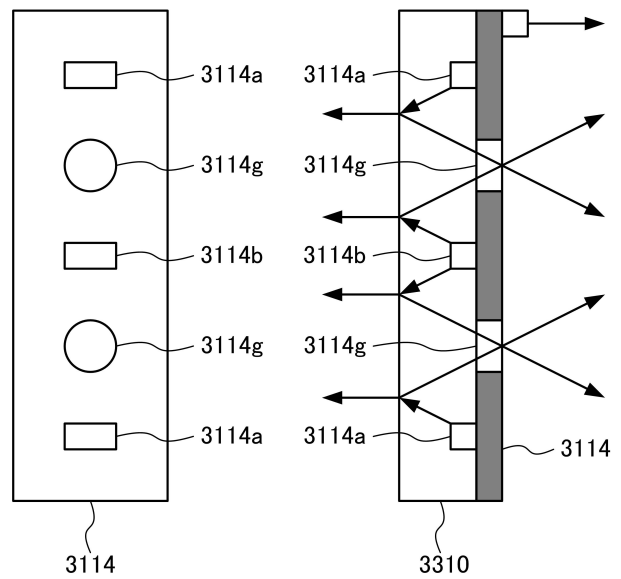


【図 309】

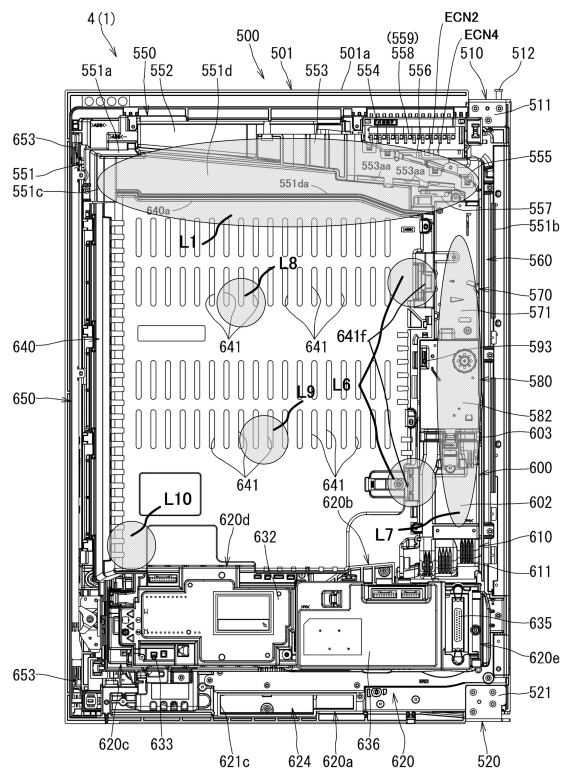


【図 310】

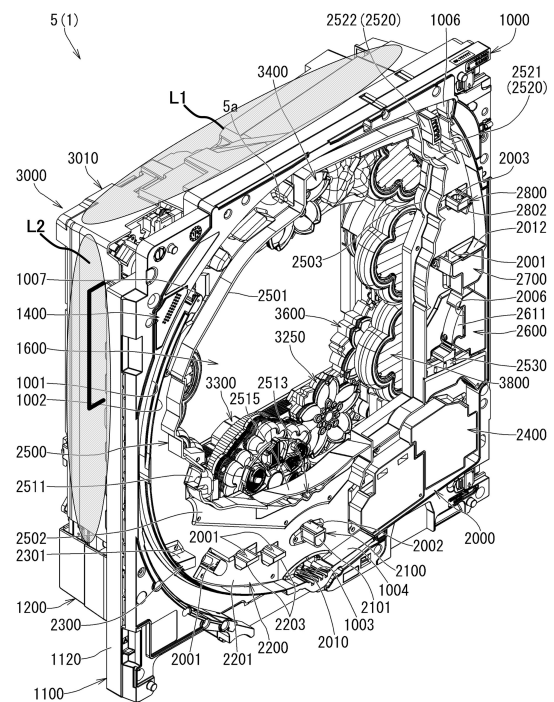


【 図 3 1 1 】

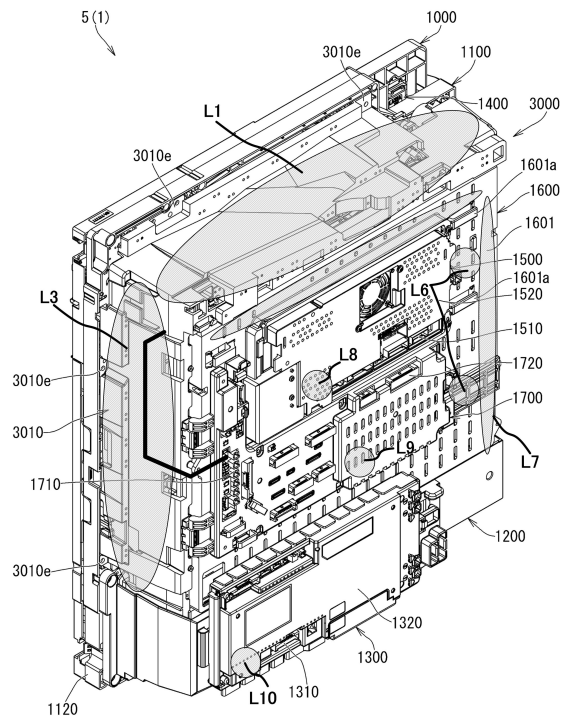


【 図 3 1 2 】

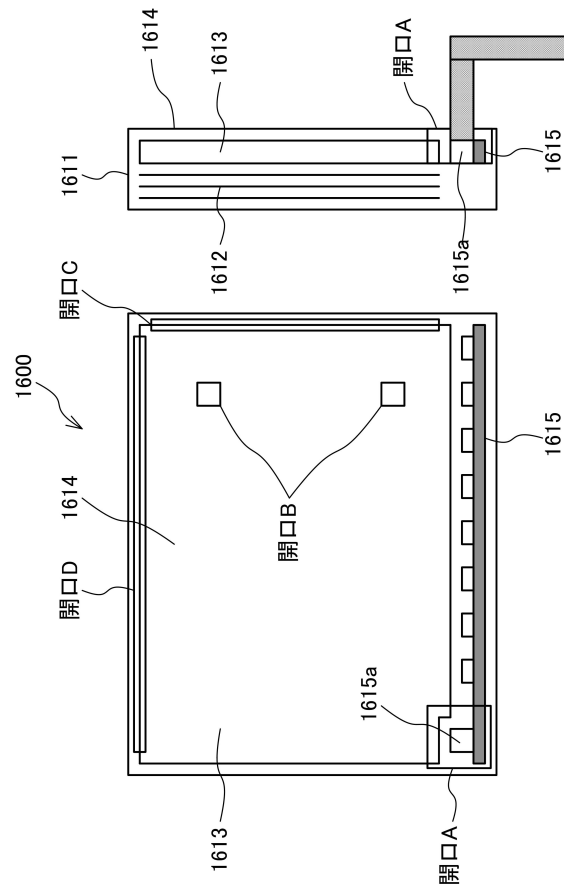


【 図 3 1 3 】

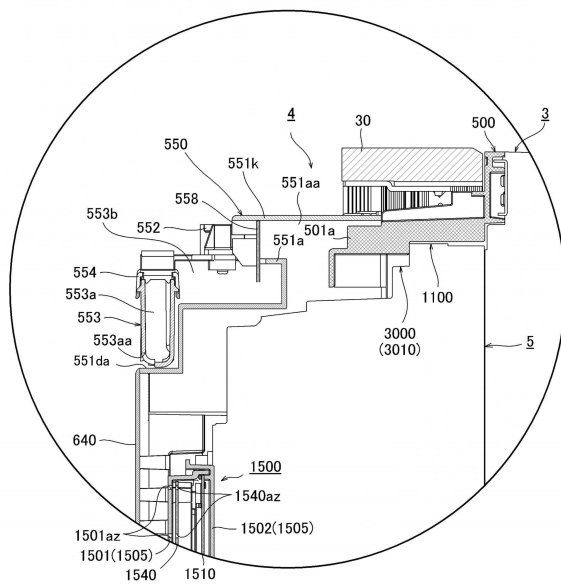


【 図 3 1 4 】

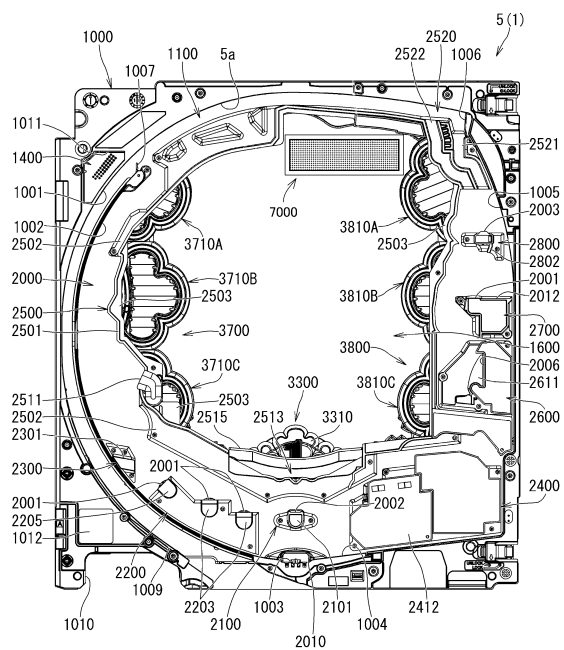


【図 3 1 5】

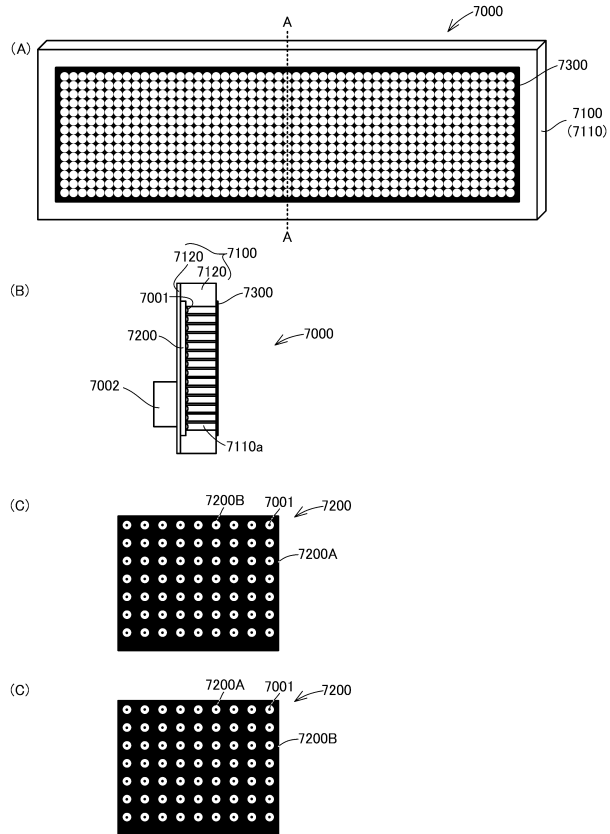

【図 3 1 6】

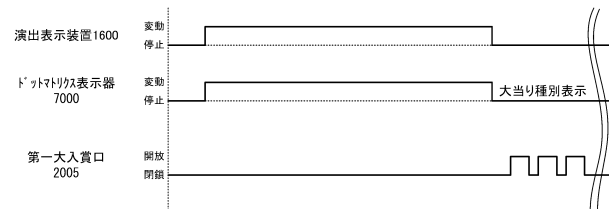


【図 3 1 7】

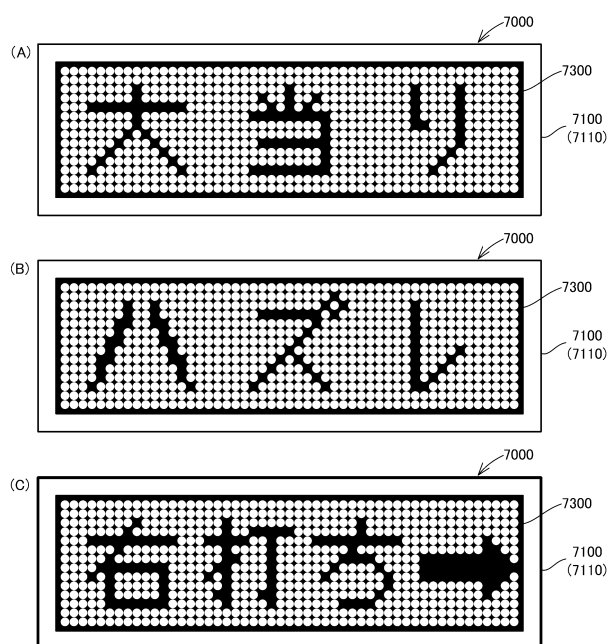


【図 3 1 8】


(A) 扉枠開放時




(B) 扉枠閉鎖時

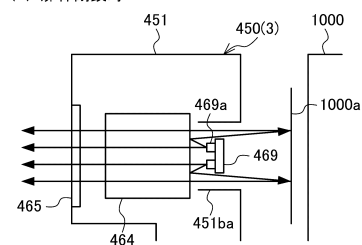


(C) 変形例

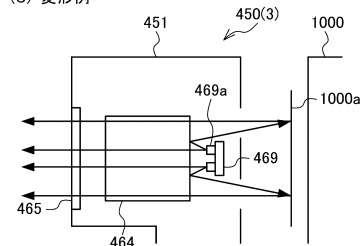


【図 3 1 9】

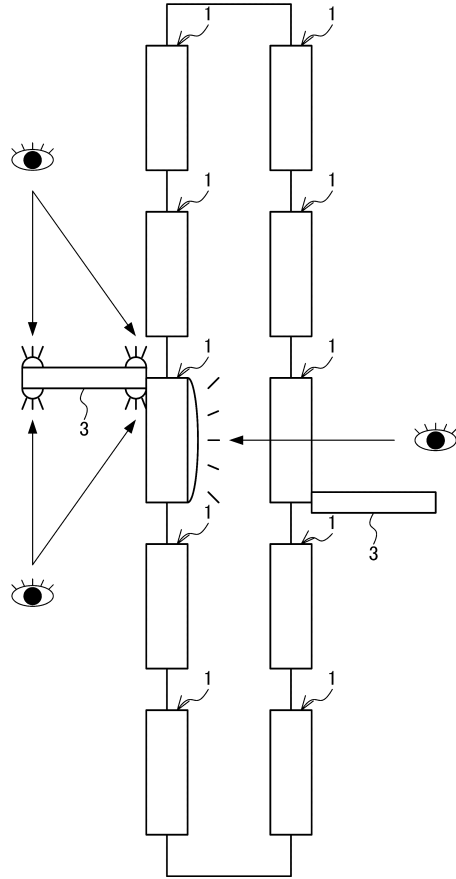


【図 3 2 0】

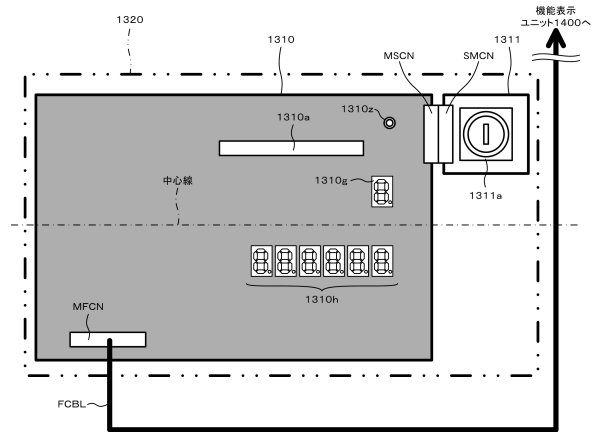


【図 3 2 1】

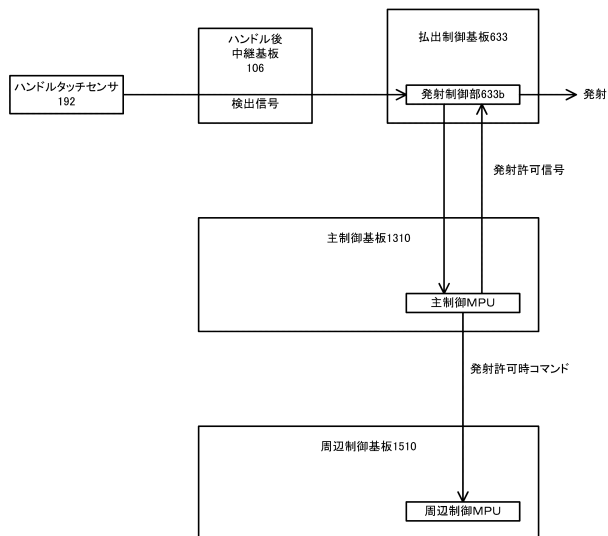


【図 3 2 2】

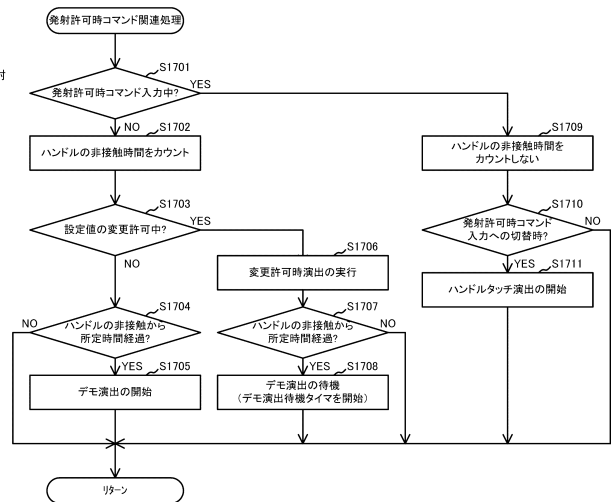


【 図 3 2 3 】

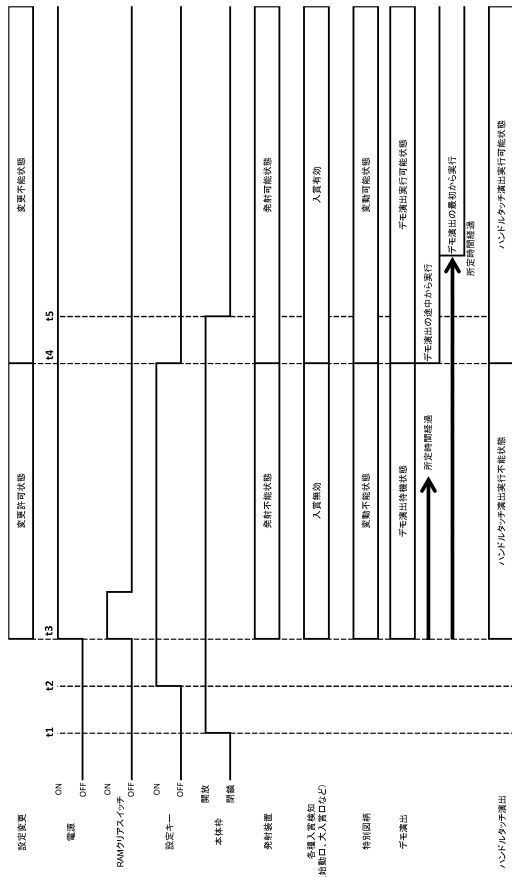


【 図 3 2 4 】

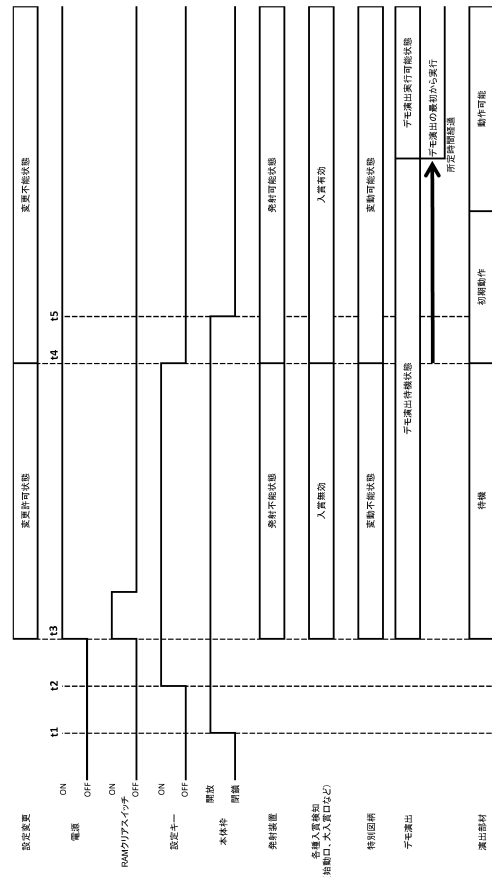


【 図 3 2 5 】

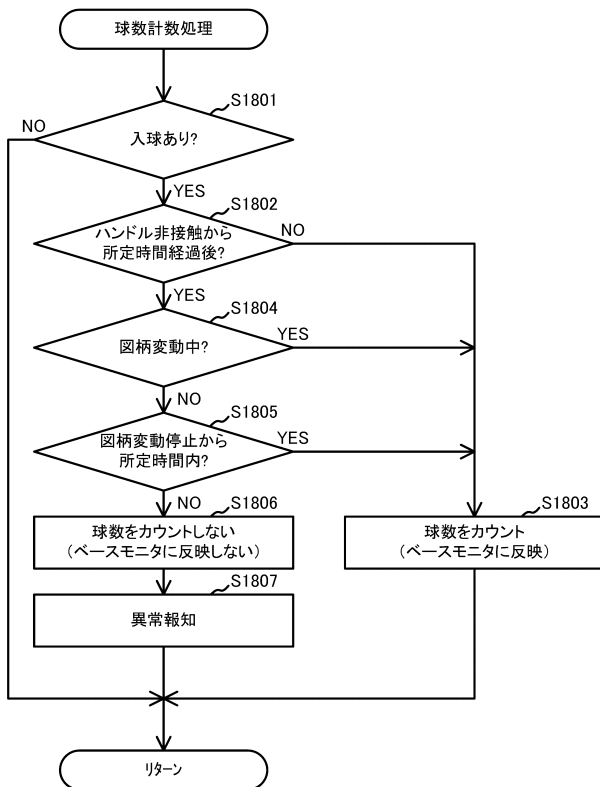


【 図 3 2 6 】

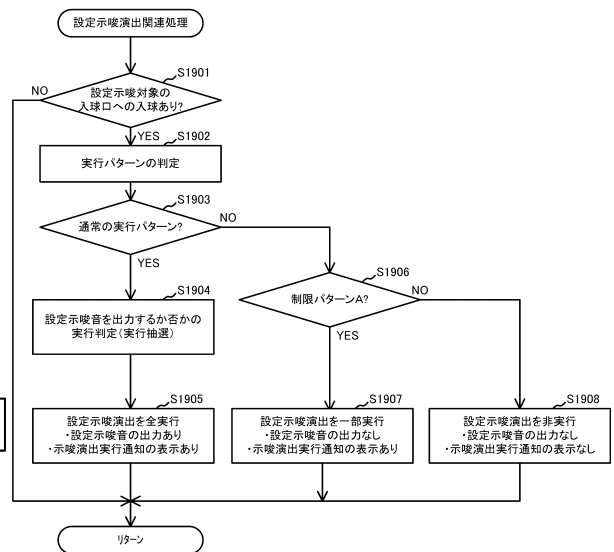


【図 3 2 7】

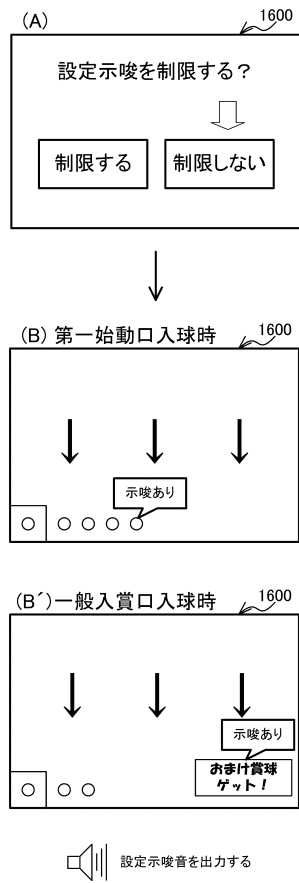

【図 3 2 8】

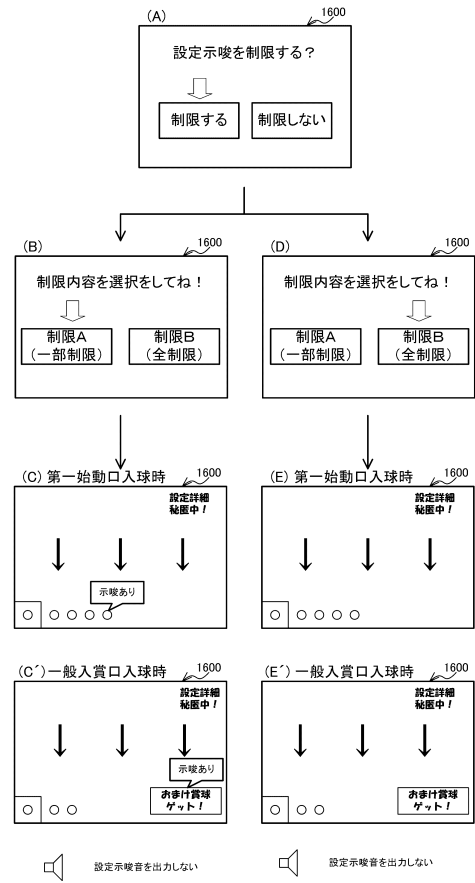

【図 3 2 9】

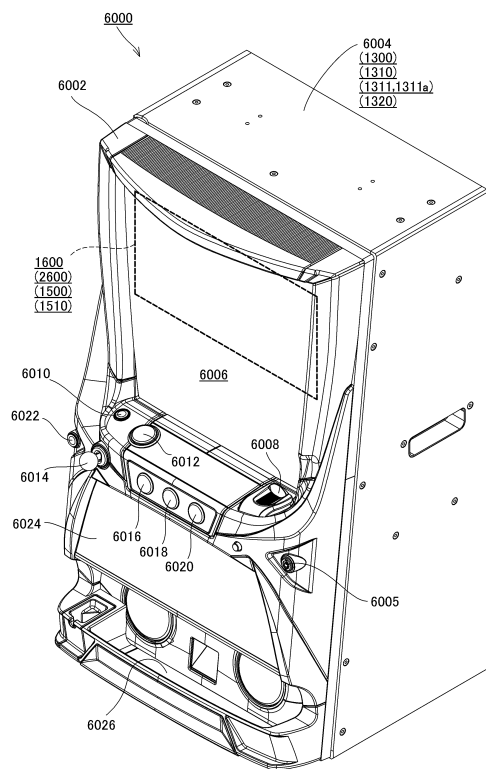

フロントページの続き

- (72)発明者 吉田 陽介
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内
(72)発明者 秋山 大
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内

審査官 福村 拓

- (56)参考文献 特開2018-047306(JP,A)
特開2014-233509(JP,A)
特開2019-076510(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02