

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5569**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **3266**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2003**

(54)

Zawór sanitarny

(30) Pierwszeństwo:

25.11.2002 (DE) 40209785,8

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Feustel Sven, Stuttgart, (DE);

Haug Andreas, Stuttgart, (DE);

Schönherr Tom, Stuttgart, (DE)

PL 5569

T-61910/GR

Nr Rp. 5569

Klasa 23-01

Zawór sanitarny

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Sven FEUSTEL

2/ Andreas HAUG

3/ Tom SCHÖNHERR

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 23 maja 2003r

Pierwszeństwo: 25 listopada 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawór sanitarny.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie zaworu sanitarnego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór sanitarny w widoku perspektywicznym z góry, fig.2- zawór w widoku perspektywicznym z dołu, fig.3- zawór w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z przodu, fig.7- zawór w widoku z tyłu, fig.8- zawór w widoku z góry, a fig.9- zawór w widoku z dołu.

Zawór sanitarny według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus, który w widoku z góry ma zarys litery „T”, uchwyt mieszalnikowy usytuowany centralnie na korpusie oraz dwa występy maskujące usytuowane od strony tylnej korpusu, posiada następujące cechy istotne: część wylewowa korpusu jest łukowato wyprofilowana ku przodowi, przy czym pośrodku powierzchni górnej części wylewowej znajduje się występ górny o kształcie kuli połączonej z walcem, zaś na powierzchni dolnej części wylewowej, w osi występu górnego, znajduje się walcowy występ z końcówką gwintowaną. Od strony dolnej powierzchnia części wylewowej jest łukowato wyprofilowana oraz ma skośne podcięcie, na którym usytuowana jest cylindryczna końcówka wylewu w taki sposób, że pionowa oś cylindrycznej końcówki wylewu przecina się z osią występu górnego. Dwa symetryczne występy maskujące położone są na płaskiej ścianie tylnej korpusu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.9.

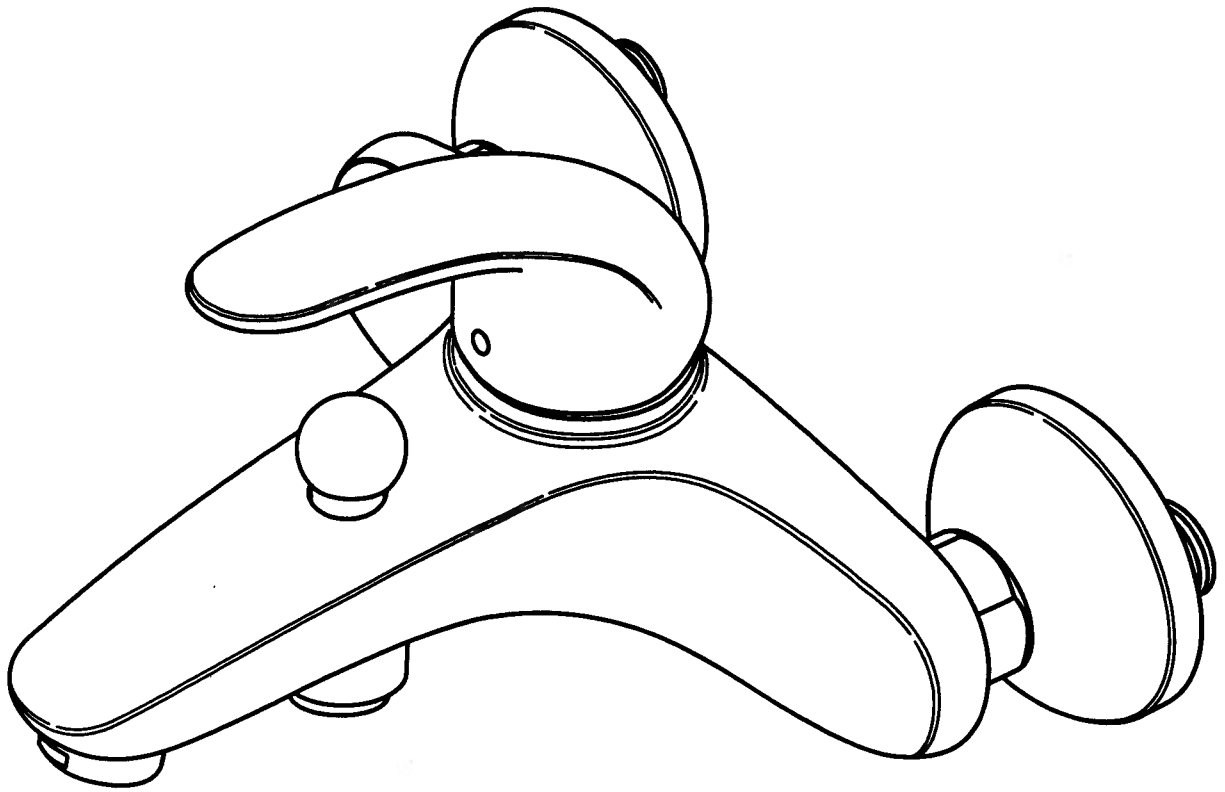


FIG. 1



FIG.1



FIG.2



FIG.3

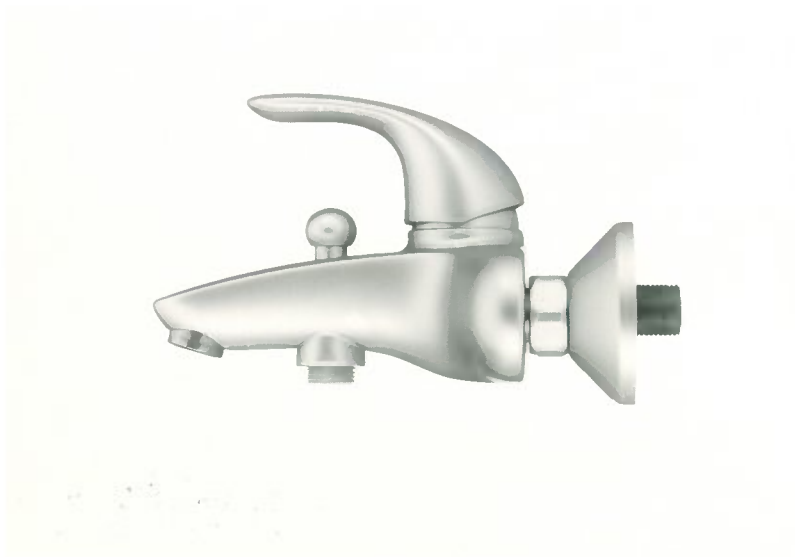


FIG.4

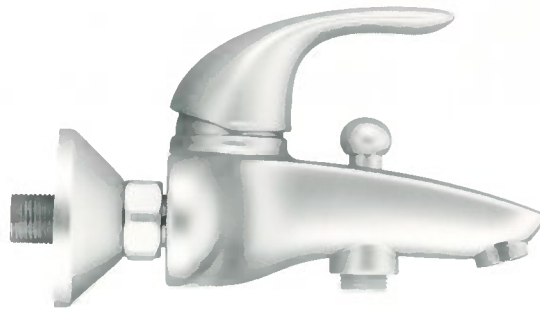


FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9