

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B25D 1/04 (2006.01)

B25D 1/14 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920025614. X

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201405331Y

[22] 申请日 2009.5.19

[21] 申请号 200920025614. X

[73] 专利权人 山东胜通钢帘线有限公司

地址 257500 山东省东营市垦利县经济技术
开发区中兴路 277 号

[72] 发明人 陈 勇 刘志美 孟凡彬

[74] 专利代理机构 山东济南齐鲁科技专利事务所
有限公司

代理人 宋永丽


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种锤子

[57] 摘要

本实用新型涉及一种锤子，是由锤头、锤柄、起钉器、旋转轴、吸铁石、螺丝刀组成，锤头与锤柄为一个整体，锤头的一端为平头，另一头为圆头，在锤柄的末端设有旋转轴，旋转轴上连接有起钉器，起钉器通过旋转轴可在锤柄末端自由旋转，在锤头的中部设有吸铁石，在锤头的顶端设有螺丝刀，螺丝刀可更换刀头；具有结构简单，使用方便，提高工作效率等优点。

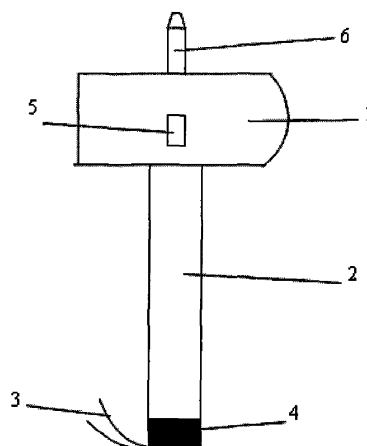

1、一种锤子，是由锤头、锤柄、起钉器、旋转轴、吸铁石、螺丝刀组成，其特征在于锤头与锤柄为一个整体，锤头的一端为平头，另一头为圆头，在锤柄的末端设有旋转轴，旋转轴上连接有起钉器，起钉器通过旋转轴可在锤柄末端自由旋转，在锤头的中部设有吸铁石，在锤头的顶端设有螺丝刀。

2、根据权利要求1所述的一种锤子，其特征在于螺丝刀可更换刀头。

一种锤子

技术领域

本实用新型涉及一种工具，具体涉及一种锤子。

背景技术

目前锤子被广泛的应用于日常生活以及生产制造中，现有的锤子大都结构简单，仅仅是锤头和锤柄的简单组合，现有的锤子在使用的过程中很容易因为用力过大而使锤子从手中滑落，造成不必要的伤害。

发明内容

本实用新型为解决现有技术的不足，提供一种锤子。

为解决以上技术问题本实用新型所采取的技术方案是：一种锤子，是由锤头、锤柄、起钉器、旋转轴、吸铁石、螺丝刀组成，锤头与锤柄为一个整体，锤头的一端为平头，另一头为圆头，在锤柄的末端设有旋转轴，旋转轴上连接有起钉器，起钉器通过旋转轴可在锤柄末端自由旋转，在锤头的中部设有吸铁石，在锤头的顶端设有螺丝刀，螺丝刀可更换刀头。

本实用新型的有益效果是：结构简单，使用方便，起钉器设置在锤柄末端有效的防止了锤子在使用过程中容易滑落造成伤害的几率。

附图说明

附图1为本实用新型结构示意图。

其中：1 锤头、2 锤柄、3 起钉器、4 旋转轴、5 吸铁石、6 螺丝刀。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

如图所示一种锤子，是由锤头1、锤柄2、起钉器3、旋转轴4、吸铁石5、螺丝刀6组成，锤头1与锤柄2为一个整体，锤头1的一端为平头，另一头为圆头，在锤柄2的末端设有旋转轴4，旋转轴4上连接有起钉器3，起钉器3通过旋转轴4可在锤柄2末端自由旋转，在锤头1的中部设有吸铁石5，在锤头1的顶端设有螺丝刀6，螺丝刀6可更换刀头。

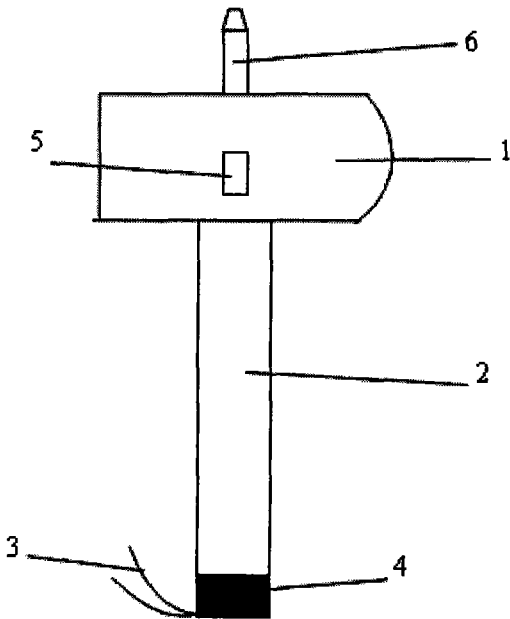


图 1