

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11643**

(51) Klasyfikacja:  
**23-01**

(21) Numer zgłoszenia: **10864**

(22) Data zgłoszenia: **15.09.2006**

(54)

**Kratka ściekowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.08.2007 WUP 08/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Leszczyńska-Chalamońska Sylwia,  
Ostrołęka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Leszczyńska-Chalamońska Sylwia,  
Ostrołęka, (PL)**

**PL 11643**

Nr Rp. 11643...

Klasa 23-01...

- 1 -

### Kratka ściekowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka ściekowa przeznaczona do odpływu ścieków zwłaszcza w pomieszczeniach.

Wzór kratki ściekowej uwidoczniony jest na ilustracji, na której fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę kratki ściekowej w widoku z góry, fig. 2 przedstawia drugą odmianę kratki ściekowej w widoku z góry, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę kratki ściekowej w widoku z góry, fig. 1.1 przedstawia pierwszą odmianę kratki ściekowej w widoku perspektywicznym, fig. 1.2 przedstawia pierwszą odmianę kratki ściekowej w przekroju bocznym, fig. 2.1 przedstawia drugą odmianę kratki ściekowej w widoku perspektywicznym, fig. 2.2 przedstawia drugą odmianę kratki ściekowej w przekroju bocznym, fig. 3.1 przedstawia trzecią odmianę kratki ściekowej w widoku perspektywicznym, fig. 3.2 przedstawia trzecią odmianę kratki ściekowej w przekroju bocznym.

Pierwsza odmiana kratki ściekowej, według wzoru przemysłowego, przedstawiona jest na ilustracji w fig. 1, 1.1, 1.2.

Druga odmiana kratki ściekowej, według wzoru przemysłowego, przedstawiona jest na ilustracji w fig. 2, 2.1, 2.2.

Trzecia odmiana kratki ściekowej, według wzoru przemysłowego, przedstawiona jest na ilustracji w fig. 3, 3.1, 3.2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są cechy kształtów i struktury, gdzie:

1) w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego kwadratowy korpus wraz z osadzoną centralnie kwadratową pokrywą tworzą jednolitą, nieażurową strukturę, zaś pomiędzy korpusem a pokrywą znajduje się szczelina, utworzona przez schodzące się równomiernie wyprofilowane ranty o lekkich skosach, przy czym korpus i pokrywa są przecięte wyżłobionymi liniami, tworzącymi przekątne korpusu i pokrywy, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji w fig. 1, fig. 1.1 i fig. 1.2;

2) w drugiej odmianie wzoru przemysłowego kwadratowy korpus wraz z osadzoną centralnie kwadratową pokrywą tworzą jednolitą, nieażurową strukturę, zaś pomiędzy korpusem a pokrywą znajduje się szczelina, utworzona przez schodzące się wyprofilowane ranty, przy czym korpus podzielony jest na lekko nachodzące na siebie prostokąty o skośnych powierzchniach, tworzące obwód wokół pokrywy, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji w fig. 2, fig. 2.1 i fig. 2.2;

- 3 -

3) w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego kwadratowy korpus wraz z osadzoną centralnie kwadratową pokrywą tworzą jednolitą, nieażurową strukturę, zaś pomiędzy korpusem a pokrywą znajduje się szczelina, utworzona przez schodzące się równomiernie wyprofilowane ranty o lekkich skosach, przy czym pokrywa ma zaokrąglone rogi, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji w fig. 3, fig. 3.1 i fig. 3.2.



**Katarzyna Tobiasz - Dumania**  
rzecznik patentowy

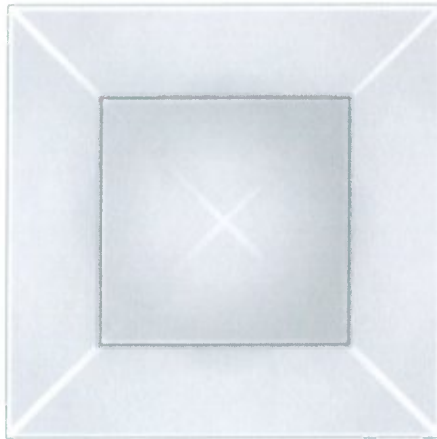


Fig.1

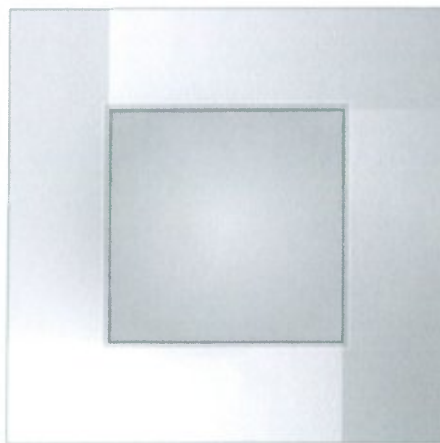


Fig.2

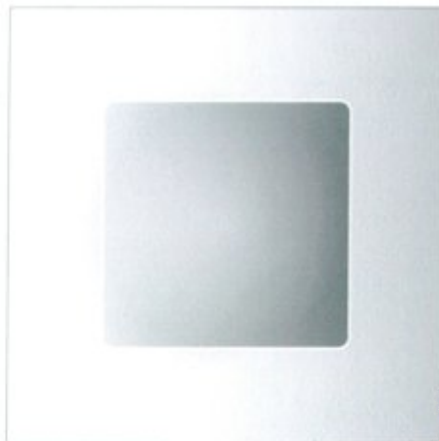


Fig.3

