

Warszawa, 14 grudnia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



F 166 39/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22264.

Kl. 47 a, 11.

Szlama Jakubowicz
(Warszawa, Polska).

47 a, 11, 39/02

Naśrubek lub łeb śruby z podkładką, zabezpieczającą go przed odkręcaniem się.

Zgłoszono 5 lipca 1934 r.
Udzielono 14 października 1935 r.

Przedmiot niniejszego wynalazku dotyczy naśrubka z podkładką, zabezpieczonego przed odkręcaniem się, i jest przedstawiony jako przykład wykonania na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia naśrubek w widoku z boku, fig. 2 i 3 — podkładkę zabezpieczającą.

Naśrubek jest zaopatrzony w podkładkę 1 według wynalazku, która jest sprężysta i której jeden koniec 1^a jest tak wygięty, że wygięcie to kształtem swoim odpowiada wycięciu ślimakowemu 2 w naśrubku, drugi zaś koniec 1^b podkładki 1 zostaje dla unieruchomienia samej podkładki w

dowolny sposób umocowany, np. przez zagięcie na podłożu naśrubka.

Działanie urządzenia jest następujące. Podczas nakręcania naśrubka koniec 1^a zostaje pod działaniem wywieranego nań nacisku stłaczany powierzchnią 2^a naśrubka i wchodzi w wycięcie 2, opierając się krawędzią o krawędź tego wycięcia, przez co naśrubek jest zabezpieczony od samoczynnego odkręcania się. Jeżeli odkręcenie jest pożądane, to w tym celu wystarczy przygięcie końca 1^a podkładki.

Oczywiście, może być zastosowane nie jedno, a kilka wycięć 2 i kilka odpowied-

nie ukształtowanych części w podkładce, i to zarówno do naśrubka, jak i do łba śruby.

Zastrzeżenie patentowe.

Naśrubek lub łeb śruby z podkładką, zabezpieczającą go przed samoczynnem odkręcaniem się, znamienny tem, że jeden

koniec (1^a) podkładki jest śrubowo wygięty odpowiednio do wycięcia lub wycięć w naśrubku lub łbie śruby, a drugi jej koniec jest o tyle wydłużony, iż może być umocowany nieruchomo na podłożu.

S z l a m a J a k u b o w i c z.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig.1




Fig. 2

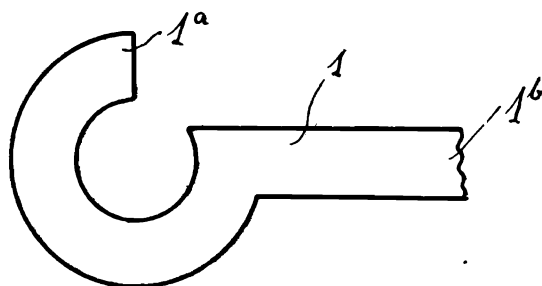


Fig. 3

