

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9202**

(21) Numer zgłoszenia: **8288**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2005**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Ostona chłodnicy

(30) Pierwszeństwo:

12.08.2004 (DE) 40404535.9

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Messale Claudio, Cologne, (DE)

PL 9202

Nr Rp. 9202.....

Klasa 12-16.....

Ośłona chłodnicy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ośłona chłodnicy przeznaczona do montowania w pojazdach.

W odniesieniu do zbliżonych elementów, ośłona chłodnicy według wzoru wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w nowym kształcie.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym oślonę chłodnicy, na których fig. 1 – przedstawia oślonę chłodnicy w widoku z przodu, fig. 2- widok perspektywiczny ośłony chłodnicy z przodu, fig. 3 - widok perspektywiczny ośłony chłodnicy w widoku od góry oraz z przodu, fig. 4 - widok perspektywiczny ośłony chłodnicy w widoku od góry oraz przód, fig. 5 - ośłona chłodnicy w widoku od góry, fig. 6 - widok perspektywiczny ośłony chłodnicy w widoku od góry i od wewnątrz, fig. 7 - widok perspektywiczny ośłony chłodnicy od wewnątrz..

Ośłona chłodnicy, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do trapezu, wypełnionego prostokątnymi pasami tworzącymi w widoku z przodu małe romby. W środkowej części na lekkim podwyższeniu znajduje się elipsoidalna powierzchnia przeznaczona do umieszczenia znaku firmowego. Wzdłuż krawędzi bocznych umieszczone są elementy mocujące.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że ośłona ma kształt zbliżony do trapezu, wypełnionego prostokątnymi pasami tworzącymi w widoku z przodu małe romby. W środkowej części na lekkim podwyższeniu znajduje się elipsoidalna powierzchnia przeznaczona do umieszczenia znaku firmowego. Wzdłuż krawędzi bocznych umieszczone są elementy mocujące, jak uwidoczniono na załączonych fig 1-7.

1/4

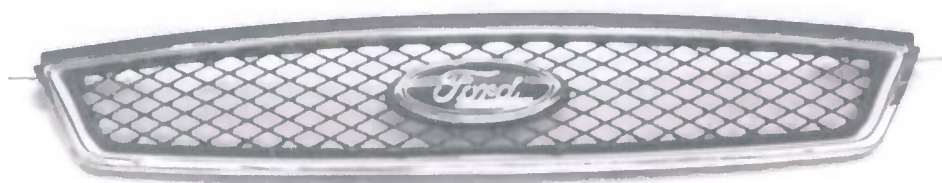


Fig. 1



Fig. 2

2/4

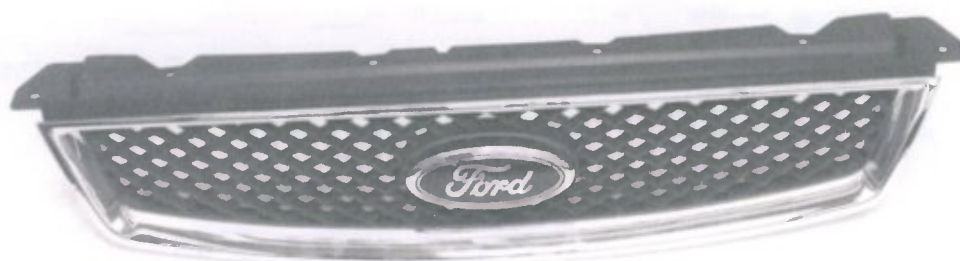


Fig. 3



Fig. 4

**Fig. 5****Fig. 6**

**Fig. 7**