

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **72541**

(21) Numer zgłoszenia: **128525**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2019**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
E06B 3/42 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)

(54)

Prowadnica ażurowa

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.03.2021 BUP 05/21

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

09.05.2022 WUP 19/22

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

KRZYSZTOF PĘDZISZ, Warszawa, PL
JANUSZ NADOLSKI, Warszawa, PL
KRZYSZTOF DOBKOWSKI, Legionowo, PL

PL 72541 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja prowadnicy ażurowej, która ma zastosowanie w systemach z drzwiami przesuwными jako element nośny, po której ruchem obrotowym przesuwają się wózki, do których przymocowane jest skrzydło drzwi.

Obecnie coraz większe zapotrzebowanie na rynku mają drzwi przesuwne stosowane do pomieszczeń przejściowych, garderób, powieszone na ozdobnej prowadnicy, której wózki jezdne są widoczne, a często nawet sam system staje się ozdobą takich pomieszczeń. Prowadnica ażurowa w samej konstrukcji daje efekt nowoczesnego designu, a w połączeniu z odpowiednimi wózkami tworzy nowoczesny system przesuwny.

Prowadnica ażurowa została przedstawiona na fig. 1.

Prowadnica ażurowa (01) jest designerskim, monolitycznym metalowym elementem, mocowanym do ściany za pomocą systemu montażowego (04) przez łezkowe otwory montażowe (02). Po całej długości wykonane są ażurowe okrągłe otwory (03), które obniżają wagę prowadnicy oraz nadają jej designerski kształt. Jednocześnie dają prosty i łatwy montaż prowadnicy do ściany.

Prowadnicę ażurową z systemem montażowym wraz z przykładowym wózkiem przedstawia fig. 2.

Zastrzeżenie ochronne

1. Prowadnica ażurowa **znamienna tym**, że jest monolitycznym, metalowym elementem (01), w której wykonane są łezkowe otwory montażowe (02) służące do zamocowania prowadnicy ażurowej (01) do ściany oraz na całej długości wykonane są okrągłe otwory ażurowe (03) tworzące design samej prowadnicy.

Rysunki

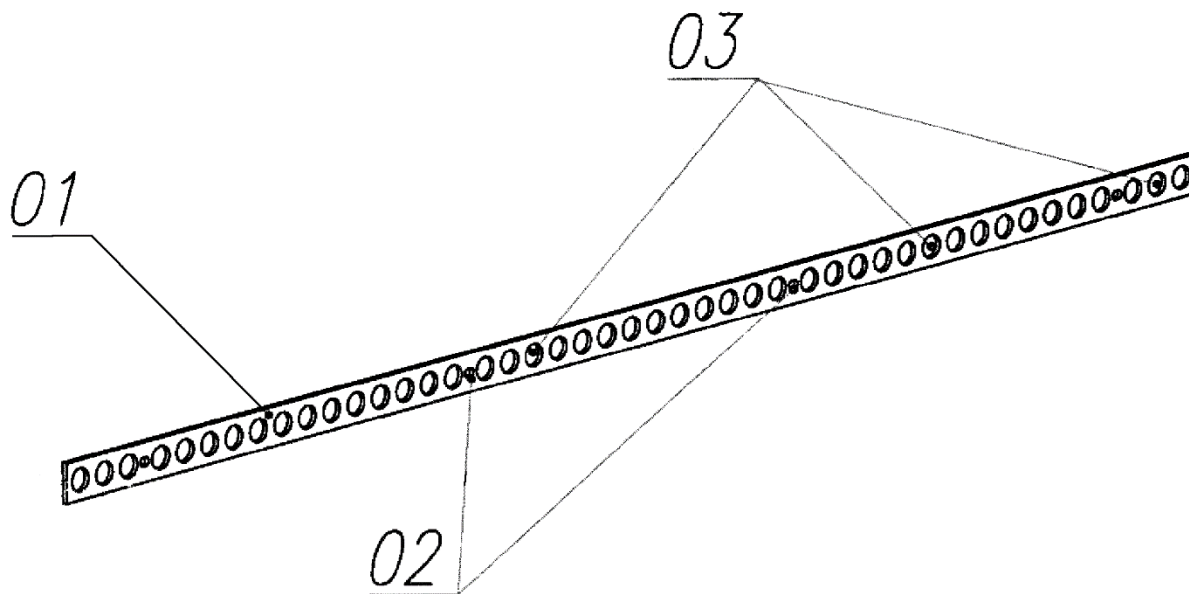


Fig. 1

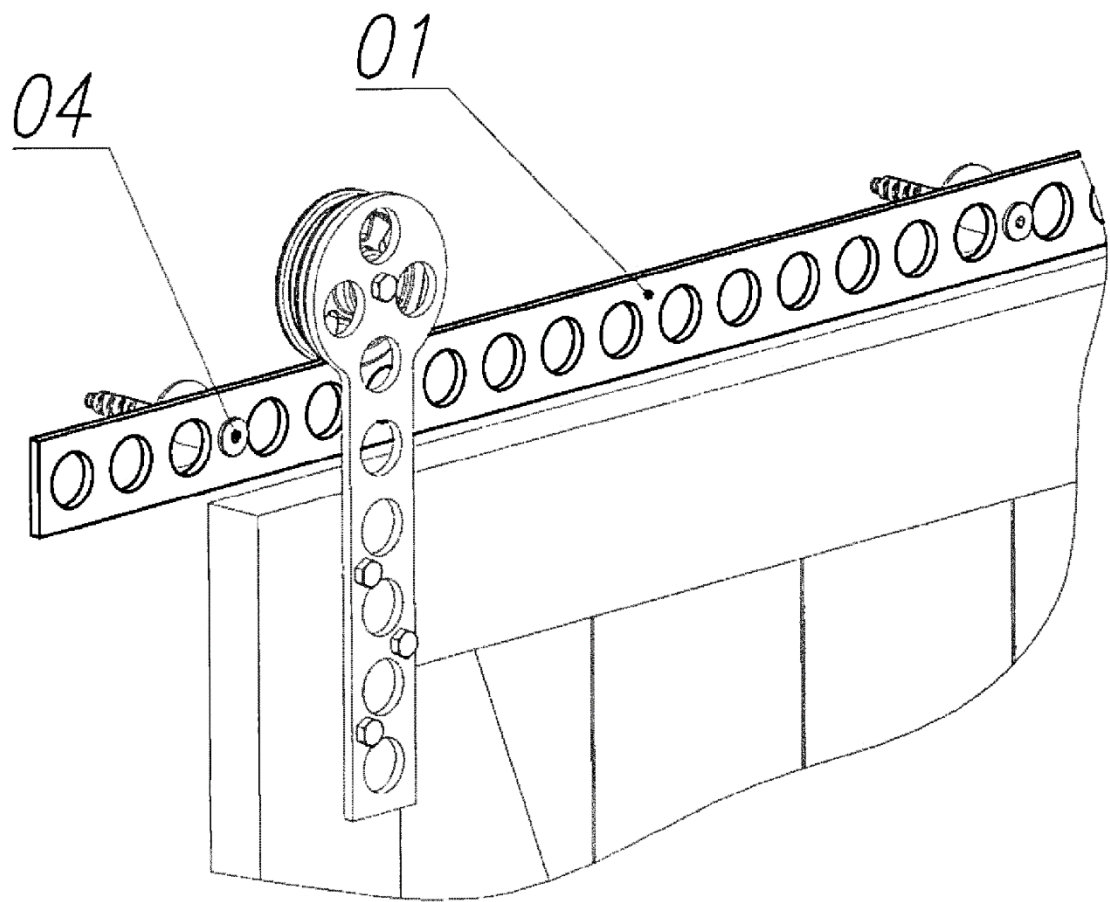


Fig. 2