

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13327**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **12554**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2008**

(54) **Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna siedemdziesięciodwutorowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
„BELMA” S.A., Białe Błota, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Marachowski Marek, Bydgoszcz, (PL);
Pakulski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)**

PL 13327

Nr Rp. 13327

Klasa 14-99

Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna
siedemdziesięciodwutorowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna siedemdziesięciodwutorowa.

Skrzynka teletechniczna według wzoru przemysłowego jest nowym rozwiązaniem charakteryzującym się oryginalnym kształtem będącym rezultatem swoistego kształtu poszczególnych elementów składowych i tworzących wyjątkowy układ linii i konturów, a nadających całemu wyrobowi estetyczny i niepowtarzalny wygląd.

Skrzynka teletechniczna składa się z obudowy w kształcie prostopadłościanu z pięcioma otworami na jednej ze ścian oraz trzema na jednej ze ścian bocznych prostopadłych do niej i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone są cztery zestawy dwunastu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian

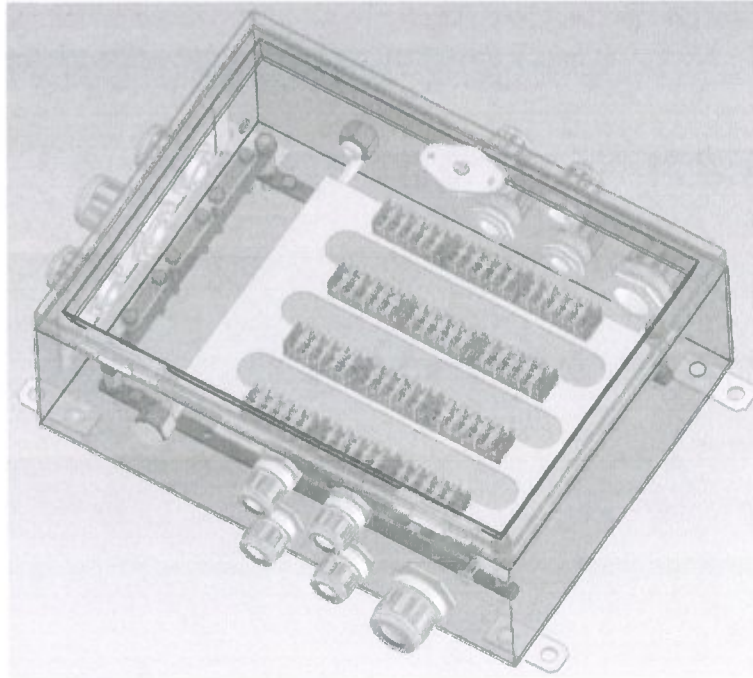
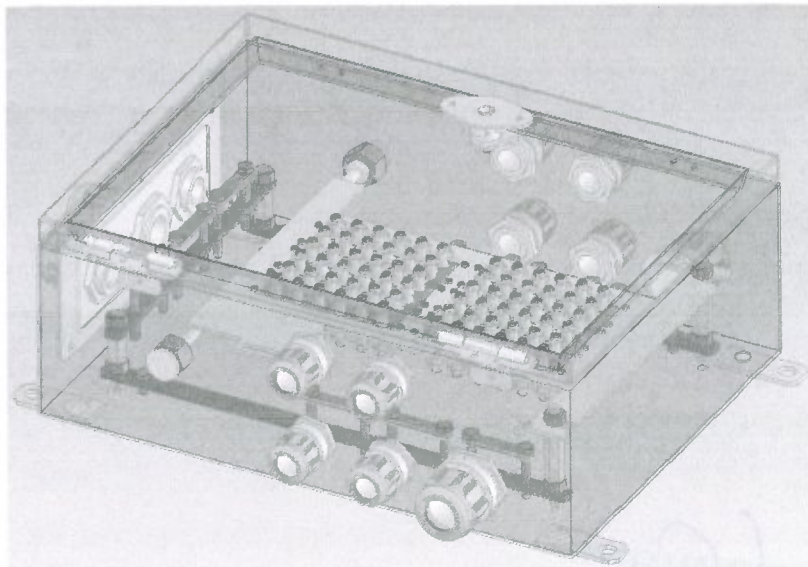
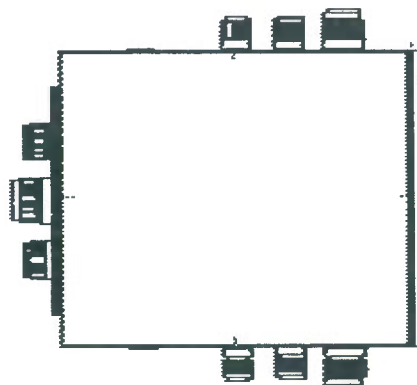
skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do jednej z dłuższych ścianek bocznych skrzynki oraz pokrywy, od zewnątrz przytwierdzone są zawiasy do, a z drugiej strony zamek do uchylnego mocowania pokrywy.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na ilustracji, na którym fig. 1 przedstawia skrzynkę teletechniczną w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, fig. 2 przedstawia skrzynkę teletechniczną w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, a fig. 3 przedstawia schematyczny widok skrzynki widoku z góry przy zamkniętej pokrywie.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że obudowa ma kształt prostopadłościanu z pięcioma otworami na każdej ze ścian przeciwległych oraz trzema otworami na jednej z prostopadłych do niej ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone są cztery zestawy szesnastu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do jednej z dłuższych ścianek bocznych skrzynki oraz pokrywy, od zewnątrz przytwierdzone są zawiasy, a z drugiej strony zamek do uchylnego mocowania pokrywy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest to, że obudowa ma kształt prostopadłościanu z pięcioma otworami na każdej ze ścian przeciwległych oraz trzema otworami na jednej

z prostopadłych do niej ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone jest sześć zestawów dwunastu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do jednej z dłuższych ścianek bocznych skrzynki oraz pokrywy, od zewnątrz przytwierdzone są zawiasy, a z drugiej strony zamek do uchylnego mocowania pokrywy.

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*