

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201505242 U

(45) 授权公告日 2010.06.16

(21) 申请号 200920100924.3

(22) 申请日 2009.09.22

(73) 专利权人 陈阳

地址 150040 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平
路 150 号

(72) 发明人 陈阳

(51) Int. Cl.

A61G 7/00(2006.01)

A61B 17/32(2006.01)

A61M 5/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

经外周静脉置管床

(57) 摘要

本实用新型涉及一种经外周静脉置管床,在床体侧边安装有对称固定支承架,固定支承架上设置的固定板上、下两端卡接有 U 型夹,U 型夹上开有螺纹孔与螺杆相接,并顶靠在固定板板面上,U 型夹上还装有转轴,其顶端部位固装有活动托板。本实用新型结构简单、设计合理,易加工、成本低廉,便于对患者诊察、穿刺,经外周静脉置管等操作方便、快捷,使用本实用新型对患者进行穿刺或经外周静脉置管时,患者感觉舒适,有效的提高了对患者的穿刺率。

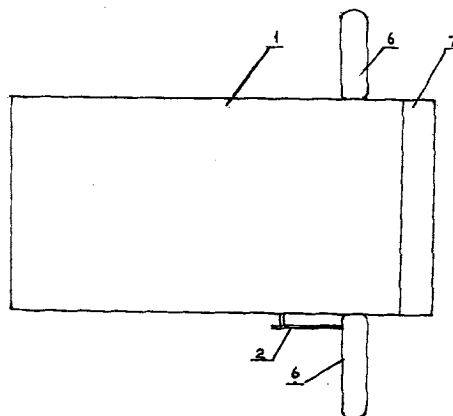

1. 一种经外周静脉置管床,包括床体,其特征在于:在床体(1)侧边安装有对称固定支承架(2),固定支承架(2)上设置的固定板上、下两端卡接有U型夹(3),U型夹(3)上开有螺纹孔与螺杆(4)相接,并顶靠在固定板板面上,U型夹(3)上还装有转轴(5),其顶端部位固装有活动托板(6)。

2. 根据权利要求1所述的经外周静脉置管床,其特征在于:在床体(1)前端的床面上设有固定枕头(7)。

经外周静脉置管床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用床,尤其是涉及一种经外周静脉置管床。

背景技术

[0002] 目前,医院用的诊察床通常是在四个支腿的上端固装一个床面,床面上铺设有软垫,医务人员诊察患者时,患者平躺在床面上进行血压测量或经外周静脉置管,然而,上述作法,由于床面宽度较窄,对患者诊察时,患者胳膊展放较为不便,尤其是对患者进行穿刺或经外周静脉置管,操作不方便,使患者增加痛苦,使医务人员的工作量增大。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术中存在的不足之处,提供一种结构简单、设计合理,使用方便、快捷,特别适用于对患者穿刺或静脉置管的经外周静脉置管床。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:在床体侧边安装有对称固定支承架,固定支承架上设置的固定板上、下两端卡接有U型夹,U型夹上开有螺纹孔与螺杆相接,并顶靠在固定板板面上,U型夹上还装有转轴,其顶端部位固装有活动托板。

[0005] 本实用新型的优点是:

[0006] 结构简单、设计合理,易加工、成本低廉,便于对患者诊察、穿刺,经外周静脉置管等操作方便、快捷,使用本实用新型对患者进行穿刺或经外周静脉置管时,患者感觉舒适,有效的提高了对患者的穿刺率。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型结构示意图;

[0008] 图2是本实用新型托板展开示意图;

[0009] 图3是本实用新型U型夹、固定支承架与床体连接示意图;

[0010] 图4是本实用新型固定支承架、U型夹、螺杆连接示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细描述。

[0012] 由图1-图4可知,本实用新型在床体1侧边安装有对称固定支承架2,固定支承架2上设置的固定板上、下两端卡接有U型夹3,U型夹3上开有螺纹孔与螺杆4相接,并顶靠在固定板板面上,U型夹3上还装有转轴5,其顶端部位固装有活动托板6。

[0013] 在床体1前端的床面上设有固定枕头7

[0014] 本实用新型所述的托板可按患者的胳膊放置在托板上进行经外周静脉置管处理或对患者进行穿刺操作时,医护人员按要求可在0-90°内进行调节活动托板6与床边的角度,采用本装置医务人员操作方便、快捷,操作人员首先逆时针旋动拨杆8驱动螺杆4旋转,使螺杆4前端不顶靠在支承架2上的固定板,此时,可移动U型夹3沿固定板左右方向移动,

同时调节活动托板 6, 上述作法更有利于医护人员对患者进行穿刺或经外周静脉置管操作, 医护人员省时省力, 操作方便、快捷, 患者感觉舒适, 减少痛苦。

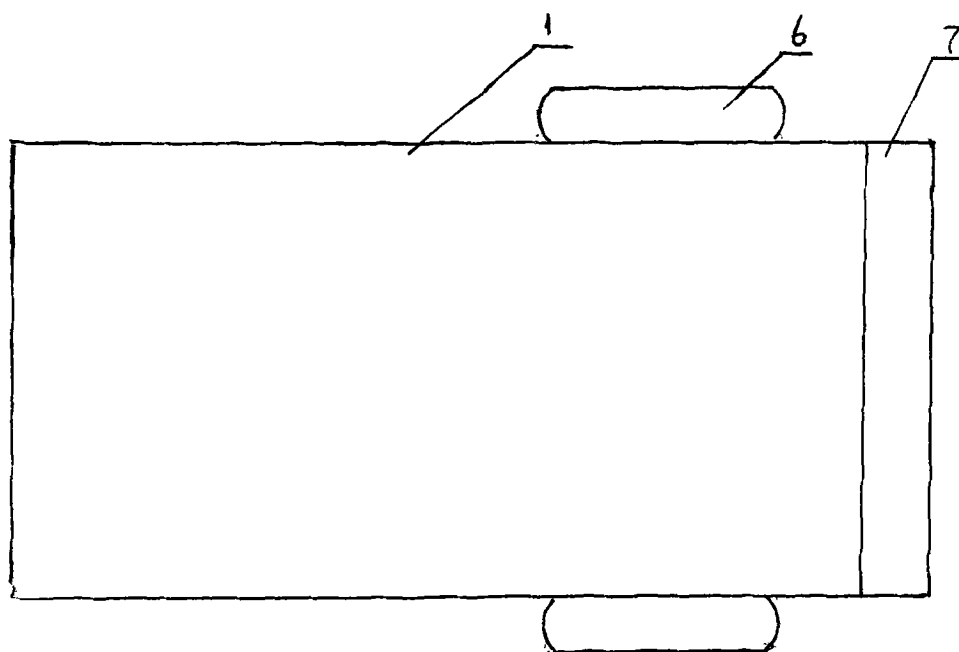


图 1

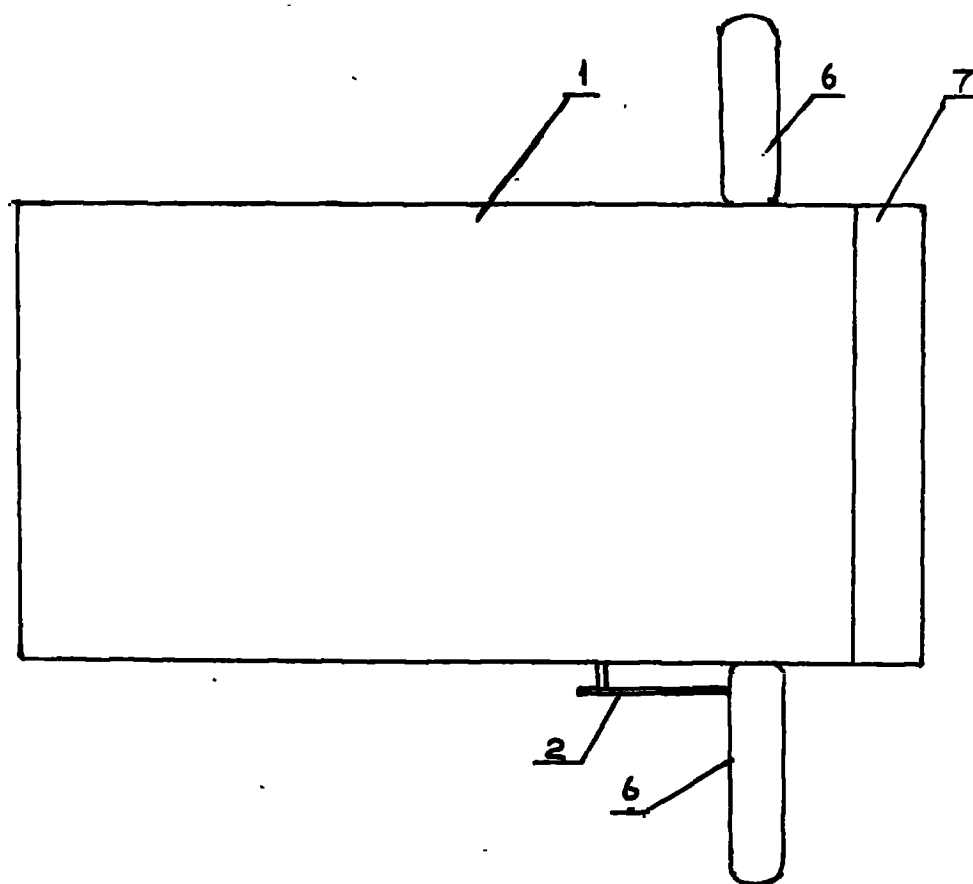


图 2

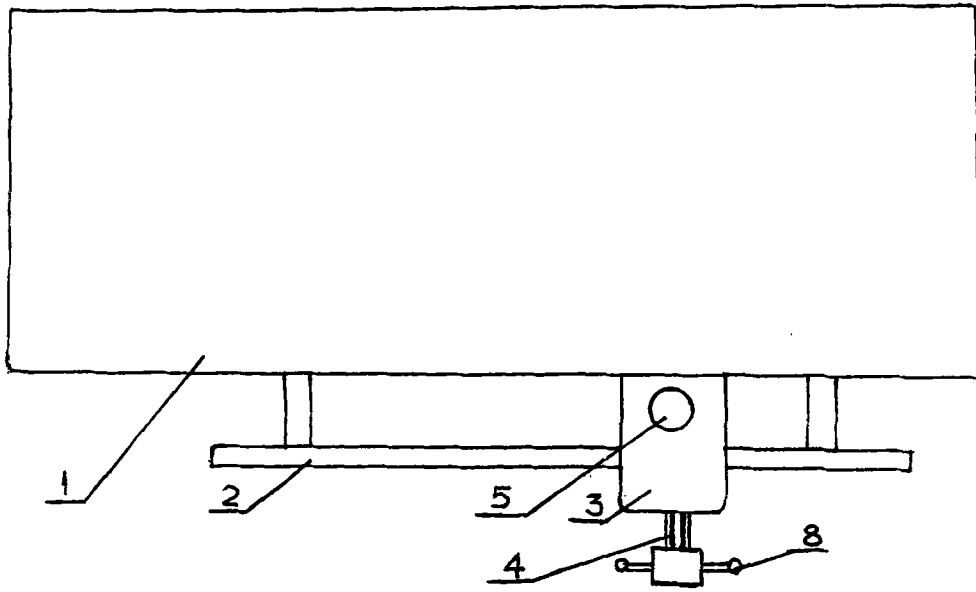


图 3

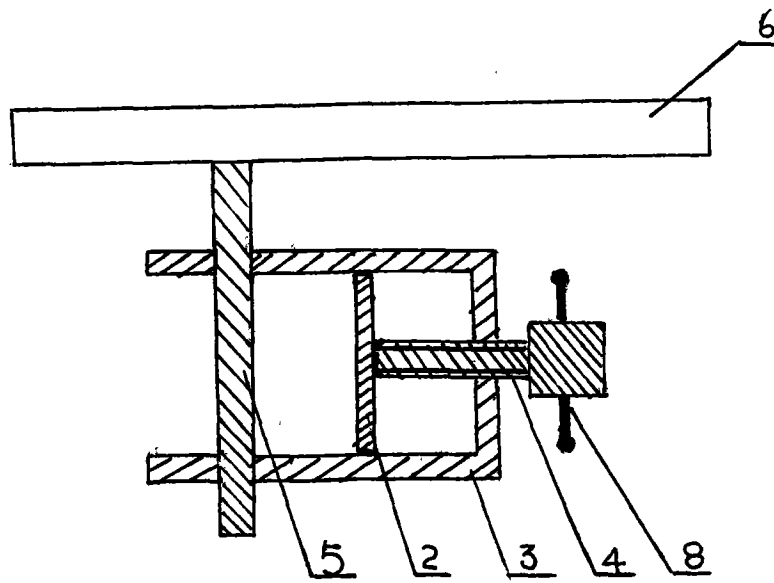


图 4