

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12348**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **11205**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2007**

(54)

Oprawka oświetleniowa typu LED

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2008 WUP 02/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Kamionka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Kamionka, (PL)

PL 12348

Nr Rp. 12348.....

Klasa 26-99.....

Oprawka oświetleniowa typu LED

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawka oświetleniowa, zwłaszcza do oświetlenia typu LED stosowana w oświetleniu dekoracyjnym, reklam, dróg ewakuacyjnych, w meblarstwie, architekturze wewnętrznej, scenografii.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, barwa i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny oprawki oświetleniowej mającej postać listwy w odmianie I, fig. 2 przedstawia przekrój poprzeczny oprawki oświetleniowej mającej postać listwy w odmianie II.

Oprawka oświetleniowa w odmianie I ma postać listwy z wcięciem górnym o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u dołu, przy

czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne rozszerzające się zakończone uskokiem i u dołu mają wystające półki oraz we wcięciach skośnych znajduje się listwa zamykająca o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i ścięciem zewnętrznym naroży bocznych. Pozostała część wnętrza oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy, przy czym u dołu linia prosta ma dwie prostokątne wypustki. Zewnętrzny zarys przekroju w odmianie I ma kształt wycinka kołowego, przy czym u góry ma kształt łuku a u dołu ma kształt linii prostej.

Oprawka oświetleniowa w odmianie I ma postać listwy z wcięciem górnym o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u dołu, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne rozszerzające się zakończone uskokiem i u dołu mają wystające półki oraz we wcięciach skośnych znajduje się listwa zamykająca o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i ścięciem zewnętrznym naroży bocznych. Pozostała część wnętrza oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys przekroju w odmianie I ma kształt prostokąta a na bokach znajdują się symetryczne prostokątne trzy wcięcia.

Oprawka oświetleniowa w odmianie II ma postać listwy z wcięciem górnym o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u dołu, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne rozszerzające się zakończone uskokiem i u dołu mają wystające półki oraz we wcięciach skośnych znajduje się listwa zamykająca o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i ścięciem zewnętrznym naroży bocznych. Pozostała część wnętrza oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys

przekroju w odmianie II ma kształt prostokąta, przy czym u góry są symetryczne boczne maskujące występy a na bokach znajdują się symetryczne prostokątne trzy wcięcia.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego odmiany I jest to, że oprawka oświetleniowa ma postać listwy z wcięciem górnym 1 o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u dołu, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne 2 rozszerzające się zakończone uskokiem 3 i u dołu mają wystające półki 4 oraz we wcięciach skośnych 2 znajduje się listwa zamykająca 5 o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i ścięciem zewnętrznym 6 naroży bocznych. Pozostała część wnętrza 7 oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys przekroju w odmianie I ma kształt prostokąta a na bokach znajdują się symetryczne prostokątne trzy wcięcia 14.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego odmiany II jest to, że oprawka oświetleniowa ma postać listwy z wcięciem górnym 1 o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u dołu, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne 2 rozszerzające się zakończone uskokiem 3 i u dołu mają wystające półki 4 oraz we wcięciach skośnych 2 znajduje się listwa zamykająca 5 o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i ścięciem zewnętrznym 6 naroży bocznych. Pozostała część wnętrza 7 oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys przekroju w odmianie II ma kształt prostokąta, przy czym u góry są symetryczne boczne maskujące występy 15 a na bokach znajdują się symetryczne prostokątne trzy wcięcia 14.

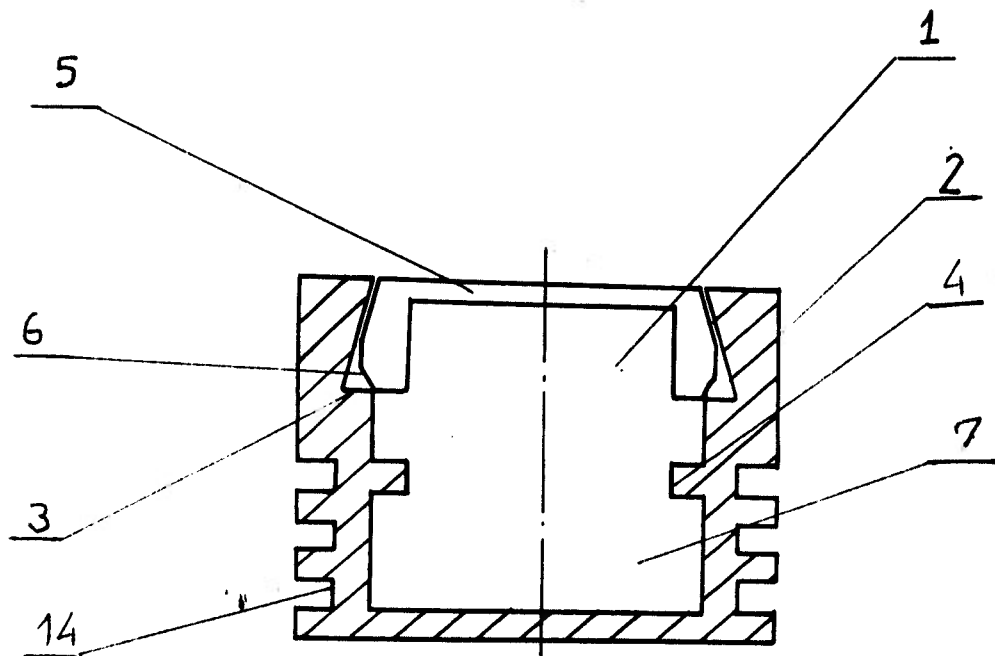


Fig. 1

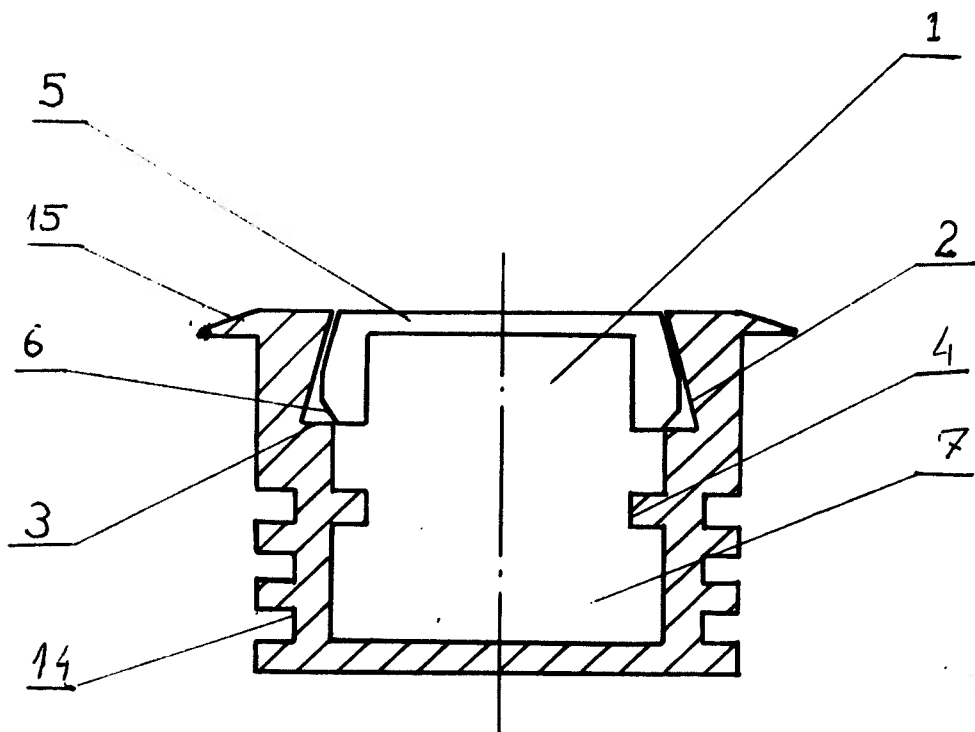


Fig. 2