

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8340**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **6457**

(22) Data zgłoszenia: **26.08.2004**

(54)

Parapet okienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. „SILL POLSKA” Daniel Czech,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czech Daniel, Bydgoszcz, (PL)

PL 8340

Nr Rp. 8340.....

Klasa 25-02.....

Parapet okienny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest parapet okienny przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych .

Istota parapetu według wzoru przejawia się w jego kształcie oraz stylistyce ścian oraz obrzeży.

Wzór przedstawiony został na rysunkach w sposób schematyczny na których fig 1 przedstawia fragment parapetu w widoku z góry , z boku , oraz od czoła , natomiast fig. 2 przedstawia parapet w odmianie w widoku z góry, z boku oraz w widoku od czoła

Parapet ma kształt płaskiej bryły prostopadłościenną która od czoła i z boków ma ściany o profilowane krawędzie górnych, natomiast od tyłu ma ściany okrawędziach prostopadłościennych. Narożniki czołowe parapetu są zaokrąglone symetrycznie na długości 5,2 cm, o promieniach wewnętrznym 2,5 i zewnętrznym 3,2 cm, oraz mają odsadzenie 3 mm . Krawędź czołowa między narożnikami jest zaokrąglona o promieniu 1,0 cm

Parapet w odmianie jak pokazano na rysunku fig. 2 ma narożniki skośne o wymiarach $45 \times 45^\circ$, natomiast krawędzie czołowe i boczne są zaokrąglone o promieniu 1,0 cm .


Parapet według wzoru ma grubość ca 2 ,0 cm i może być wykonany z dowolnego materiału konstrukcyjnego o dowolnym stanie powierzchni oraz kolorystyce .

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. **Parapet okienny ma kształt płaskiej bryły prostopadłościennej, której ściany czołowe i boczne mają profilowane krawędzie górne, natomiast ściana tylna ma krawędzie wzajemnie prostopadłe, zaś narożniki czołowe są zaokrąglone symetrycznie na długości 5,2 cm o promieniach wewnętrznych 2,5 cm i zewnętrznych 3,2 cm oraz mają odsadzenie 3 cm, zaś ściana czołowa między narożnikami jest zaokrąglona od góry o promieniu 1,0 cm.**
2. **Odmiana parapetu jak pokazano na fig. 2 ma narożniki skośne o wymiarach $45^{\circ} \times 45^{\circ}$, natomiast ściany czołowe i boczne mają zaokrąglone krawędzie górne o promieniu 1,0 cm.**
3. **Parapet i jego odmiana według wzoru mają grubość 2,0 cm.**

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


Inż. Bogdan Jankowski

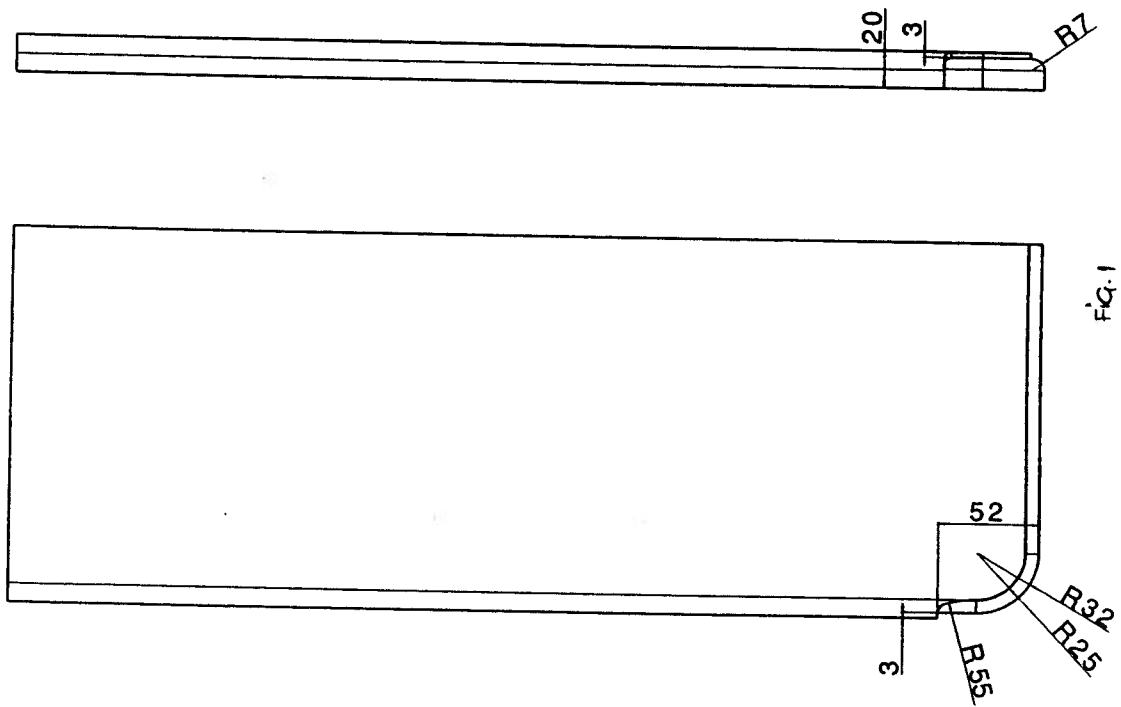


Fig. 1

RZECZNIKA PATENTOWY
Prof. Bogdan Janowski

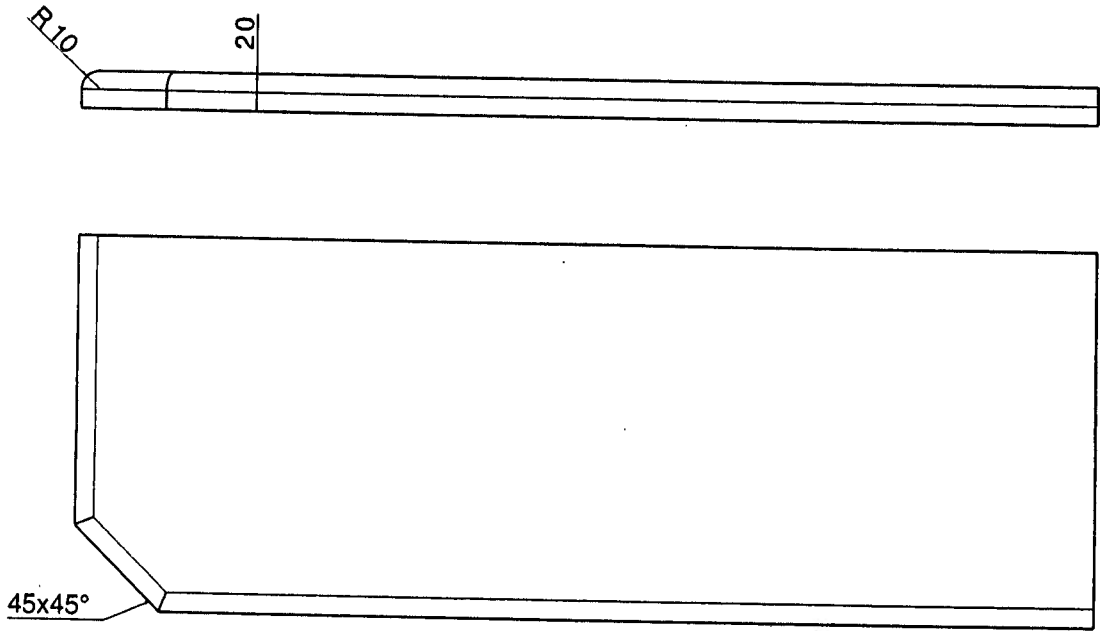


Fig. 2

RZECZNIKA PATENTOWY
Prof. Bogdan Janowski

006457



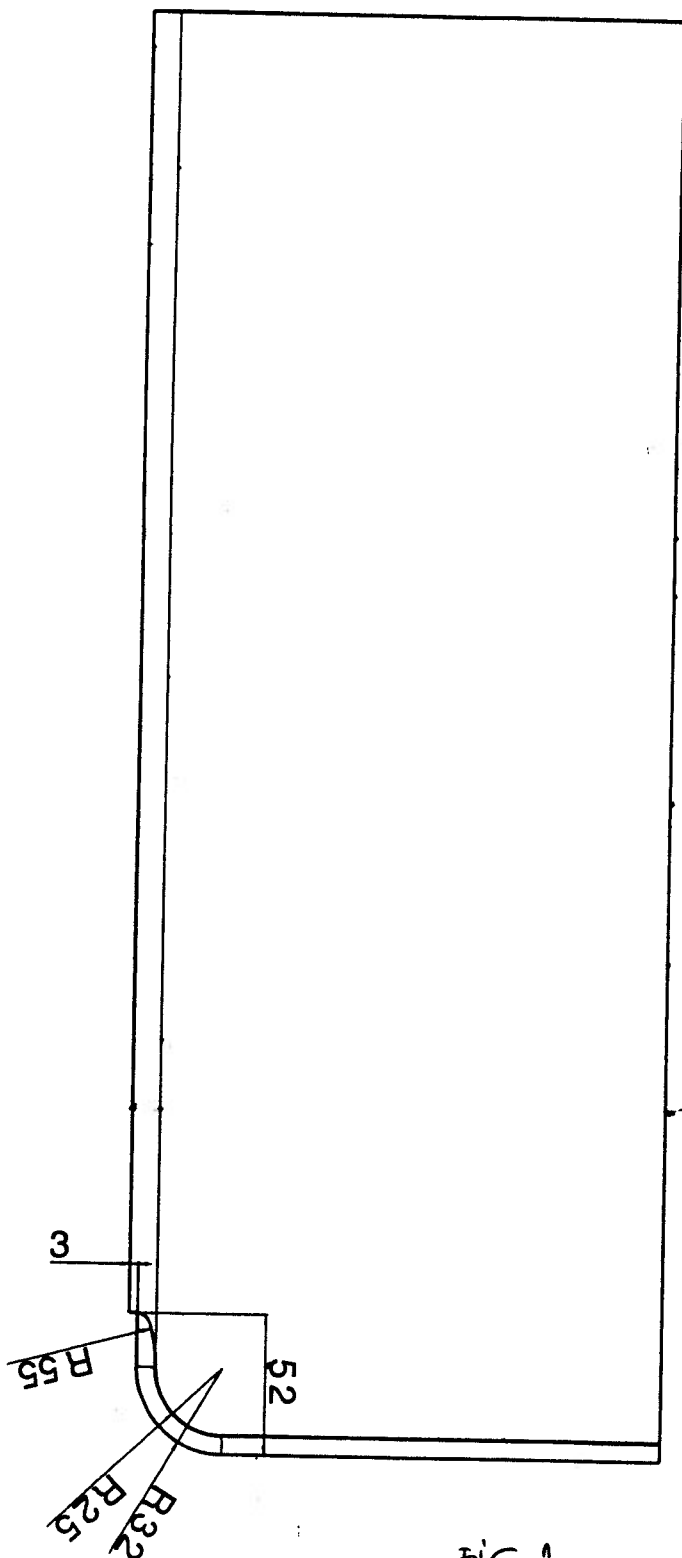


FIG. 1

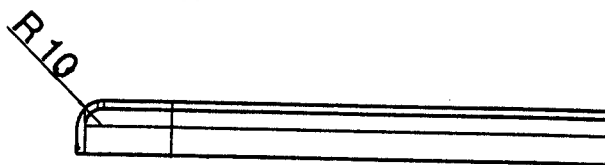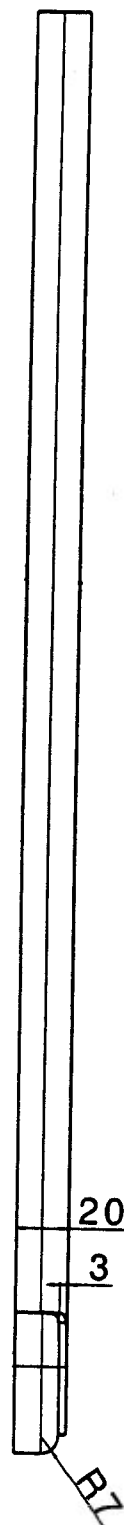

2/1/00

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

0 0 6 4 5 7

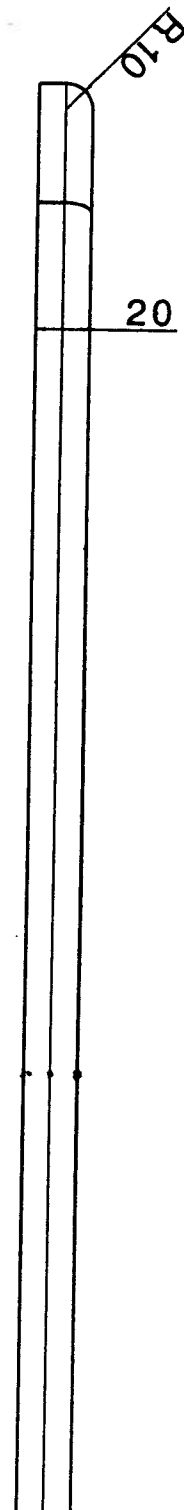
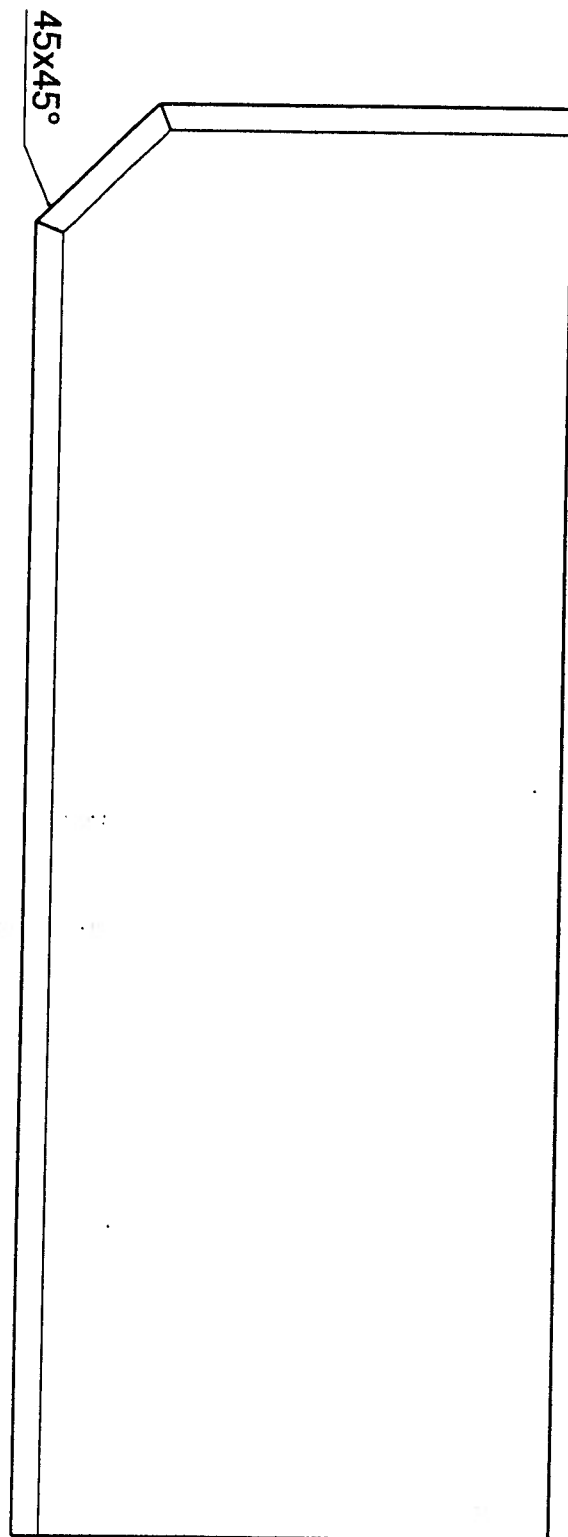


FIG. 2.

Kancelaria Patentowa
Dz. Bogdan Jankowski
Żurawinowa 24
85-361 Bydgoszcz
NIP 554-040-60-04