

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 454 833 B1

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
25.01.2006 Bulletin 2006/04

(51) Int Cl.:
B65D 6/18 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **04290288.2**

(22) Date de dépôt: **04.02.2004**

(54) **Corbeille pliable pour la présentation d'objets à la vente**

Zusammenklappbarer Korb zur Präsentation von Gegenständen

collapsible basket for the display of goods

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR**

(30) Priorité: **06.02.2003 FR 0301365**

(43) Date de publication de la demande:
08.09.2004 Bulletin 2004/37

(73) Titulaire: **Goupil Industrie
45190 Beaugency (FR)**

(72) Inventeur: **Goupil, Pierre
45190 Beaugency (FR)**

(74) Mandataire: **Chamero, Claude et al
Cabinet Malemont
42, avenue du Président Wilson
75116 Paris (FR)**

(56) Documents cités:
**FR-A- 2 126 092 FR-A- 2 189 272
FR-A- 2 332 184 GB-A- 2 262 503
US-A- 3 926 412**

EP 1 454 833 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

[0001] La présente invention concerne les contenants utilisés pour la présentation d'objets à la vente, en particulier de tels contenants en forme de corbeille en fil métallique selon le préambule de la revendication 1, utilisés spécialement dans les rayons des magasins à grande surface de vente.

[0002] De telles corbeilles constituées d'un fond, de deux parois latérales et d'une paroi arrière de même hauteur, et d'une paroi avant de plus faible hauteur permettant l'accès facile aux produits présents à l'intérieur de la corbeille, lorsque plusieurs corbeilles sont empilées les unes sur les autres, sont largement utilisées et sont appréciées pour leur résistance, leur facilité de fabrication, leur coût de revient réduit et leur légèreté.

[0003] Les corbeilles ci-dessus mentionnées présentent cependant l'inconvénient que, lors de leur stockage à vide, sur leur lieu d'utilisation ou sur leur lieu de fabrication, ainsi que lors de leur transport à vide, elles occupent un volume important ce qui nuit à un plus grand développement de leur utilisation.

[0004] On connaît, par le document FR 2 332 184A, une corbeille pliable en fil métallique comprenant un fond, deux parois latérales et une paroi arrière de même hauteur, ainsi qu'une paroi avant de plus faible hauteur, chacun de ces éléments étant constitué par un cadre de métal dont des côtés opposés sont reliés ensemble par des fils métalliques. Des moyens d'articulation sont prévus sur chacun des quatre côtés du cadre de l'élément de fond pour coopérer avec la partie inférieure du cadre de chacune des parois latérales, avant et arrière en permettant de rabattre chacune de ces parois à l'horizontale sur le fond. Sur les parois arrière et avant sont aussi prévus des éléments de verrouillage destinés à coopérer avec des parties de verrouillage des parois latérales pour verrouiller la corbeille en position dépliée d'utilisation.

[0005] Dans ces corbeilles pliables connues, l'articulation des parois latérales, avant et arrière sur le fond ne comporte par de jeu, de sorte que seule la première paroi repliée sur le fond peut prendre une position sensiblement horizontale, alors que les trois autres parois repliées ensuite ne peuvent prendre que des positions d'une certaine inclinaison, de sorte que la corbeille même repliée présente encore un encombrement certain.

[0006] La présente invention a pour objet de remédier aux inconvénients ci-dessus mentionnés des corbeilles pliables connues du document FR 2 332 184A, et elle propose une telle corbeille qui, tout en étant de fabrication simple et peu coûteuse et d'utilisation aisée, peut être pliée de façon simple et rapide pour n'occuper à vide, pour son stockage et son transport, qu'un volume très réduit.

[0007] La corbeille pliable selon l'invention est du type comprenant un fond, deux parois latérales et une paroi arrière de même hauteur, ainsi qu'une paroi avant de plus faible hauteur, chacun de ces éléments étant constitué par un cadre en métal dont des côtés opposés sont

reliés ensemble par des fils métalliques, étant prévus sur chacun des quatre côtés du cadre du fond pour coopérer avec la partie inférieure du cadre des dites parois latérales, avant et arrière, en permettant de rabattre chacune de ces dites parois à l'horizontale sur le dit fond, et des éléments de verrouillage étant prévus sur les parois arrière et avant pour coopérer avec des parties de verrouillage des dites parois latérales afin de verrouiller la corbeille en position dépliée d'utilisation. Elle se caractérise en ce que, les moyens d'articulation présentés par chaque côté du cadre du fond sont constitués chacun par un élément en fil métallique rigide, en forme de U ou de V renversé, qui est fixé verticalement par son extrémité ouverte au dit côté du cadre et dont l'extrémité fermée fait saillie au-dessus du dit côté, ces dits éléments d'articulation emprisonnant de façon pivotante le côté inférieur du cadre de la paroi correspondante et présentent une hauteur largement supérieure à l'épaisseur du dit côté inférieur pour permettre un certain déplacement en hauteur de ce dernier à l'intérieur des éléments d'articulation, et en ce que les dits éléments de verrouillage sont constitués par des extrémités en forme d'équerres du côté supérieur du cadre des parois avant et arrière et lesdites parties de verrouillage sont constituées par des boucles horizontales présentes aux extrémités avant et arrière du cadre de chaque paroi latérale, chaque boucle étant destinée, en position déployée d'utilisation de la corbeille à recevoir la partie verticale de l'équerre formant l'élément de verrouillage adjacent de la paroi avant ou arrière.

[0008] Le verrouillage de la corbeille en position montée est ainsi obtenu par un déplacement vertical descendant des parois arrière et avant afin d'engager leurs éléments de verrouillage dans les parties de verrouillage des parois latérales. On comprend qu'un risque de déverrouillage pourrait alors exister, en cas de déplacement accidentel vers le haut des parois arrière et/ou avant. Afin d'éviter ce risque l'invention, selon une caractéristique supplémentaire, prévoit de disposer au voisinage du bord avant et du bord arrière du fond de la corbeille un organe de verrouillage conçu, en position de montage de la corbeille, pour immobiliser en déplacement vertical les dites parois avant et arrière.

[0009] Pour bien faire comprendre l'invention on en décrira ci-après, à titre d'exemple sans caractère limitatif, une forme de réalisation préférée en référence au dessin annexé dans lequel :

la figure 1 est une vue en perspective d'une corbeille pliable selon l'invention, représentée en position montée d'utilisation ;

les figures 2 à 4 sont des vues perspectives montrant la corbeille de la figure 1 en cours de démontage, en vue de son pliage ;

la figure 5 est une vue en perspective montrant la corbeille des figures 1 à 4 en position finale de

pliage ;

la figure 6 est une vue en perspective du fond de la corbeille selon la figure 1 ;

la figure 7 est une vue de face de la corbeille de la figure 1 ; et

la figure 8 est une vue de côté, selon la flèche A, de la corbeille de la figure 1.

[0010] En référence au dessin, la corbeille pliable selon l'invention comprend un fond 1, une paroi avant 2, une paroi arrière 3, et des parois latérales 4 et 5. Chacun des éléments 1 à 5 est constitué par un cadre métallique rigidifié par un ensemble de fils métalliques parallèles.

[0011] Comme on le voit en particulier aux figures 1 et 7, la paroi avant 2 est de plus faible hauteur que la paroi arrière 3, de façon à permettre l'accès aux produits contenus à l'intérieur de la corbeille, lorsqu'une corbeille identique est gerbée sur celle-ci.

[0012] La paroi latérale 4, représentée à la figure 8 et située à droite en regardant la corbeille de la figure 1, comporte un cadre à cinq côtés avec un côté arrière vertical 6 dont la hauteur correspond à celle de la paroi arrière 3, un côté inférieur horizontal 7 dont la longueur correspond à la profondeur du fond 1, un côté avant 8 sensiblement vertical dont la hauteur est inférieure à la moitié de celle du côté arrière 6, un côté supérieur horizontal 9 de longueur inférieure à celle du côté inférieur horizontal 7, et un côté avant incliné 10 reliant entre elles l'extrémité du côté supérieur 9 et celle du côté avant vertical 8. Le côté arrière 6 est solidaire, à son extrémité supérieure, d'une pièce de verrouillage 11 percée centralement et, sur sa face intérieure, le côté avant 8 comporte, au voisinage de son extrémité supérieure, une pièce de verrouillage 11 identique.

[0013] Comme on le voit à la figure 8, la paroi latérale 4 comporte deux pièces de guidage identiques 12 en fil métallique, soudées à sa face intérieure, présentant une extrémité supérieure arrondie qui fait saillie au-dessus du côté supérieur 9 de la paroi.

[0014] La paroi latérale 5, que l'on voit en particulier aux figures 1 à 4, est symétrique de la paroi latérale 4 par rapport à un plan vertical médian.

[0015] Ainsi qu'on le voit à la figure 6, le cadre du fond 1 de la corbeille comporte, sur chacun de ses quatre côtés, deux cavaliers verticaux 13 en forme de U renversé, réalisés en fil métallique et dont une branche est soudée à la face extérieure du côté du cadre alors que l'autre extrémité est soudée à un fil de rigidification du cadre. Ces deux cavaliers 13 sont destinés à enfermer, avec jeu, le côté inférieur du cadre d'une paroi avant, arrière ou latérale de la corbeille destinée à venir s'appuyer sur le fond 1, en permettant un pivotement au moins de 180° de cette paroi par rapport au fond. La hauteur du cavalier 13 est prévue de façon à permettre un déplacement vertical du côté inférieur du cadre de la paroi, à l'intérieur

des cavaliers 13, d'au moins deux fois son épaisseur.

[0016] Sur ses extrémités avant et arrière, le fond 1 comporte centralement un organe de verrouillage 14 constitué par un segment de fil métallique dont les extrémités sont parallèles au bord avant ou arrière du cadre du fond 1 et sont soudées à des fils de rigidification du cadre. La partie médiane de l'organe de verrouillage 14 présente, vue en plan, la forme d'un U renversé et est inclinée par rapport à l'horizontale pour former, avec le bord avant ou arrière du cadre du fond 1, un logement pouvant recevoir et immobiliser (comme on l'expliquera plus loin) le côté inférieur du cadre de la paroi avant 1 ou arrière 3.

[0017] Comme on le voit aux figures 1 à 4 et 7, le côté inférieur 15 du cadre de la paroi arrière 3 est enfermé à l'intérieur des cavaliers 13 portés par le côté arrière du cadre du fond 1, en permettant un pivotement du cadre d'au moins 180° entre d'une part une position horizontale de rabatement à l'extérieur (figures 2 à 4) et une position horizontale de rabatement à l'intérieur (figure 5).

[0018] A chacune de ses extrémités le côté horizontal supérieur du cadre de la paroi arrière 3 présente un élément de verrouillage 16 en forme d'équerre dont la partie verticale, en position verticale de montage de la paroi arrière 3 et des parois latérales 4, 5, est destinée à engager l'ouverture centrale de la pièce de verrouillage 11 adjacente de la paroi latérale 4 ou 5.

[0019] De façon identique, le côté inférieur 17 du cadre de la paroi avant 2 est enfermé dans les cavaliers 13 portés par le côté avant du cadre du fond 1, en permettant sur au moins 180° le pivotement de cette paroi avant. Le côté supérieur du cadre de la paroi avant 2 présente à ses extrémités des éléments de verrouillage 18 destinés à engager l'ouverture centrale des organes de verrouillage 11 du côté avant 8 du cadre de la paroi latérale 4 ou 5.

[0020] De façon similaire, comme on le voit à la figure 8 pour la paroi latérale 4, le côté inférieur 7 du cadre de la paroi latérale 4 ou 5 peut pivoter sur au moins 180° à l'intérieur des cavaliers 13 solidaires du bord latéral correspondant du cadre du fond 1.

[0021] L'utilisation de la corbeille pliable selon l'invention est alors la suivante. La corbeille étant dans sa position montée d'utilisation représentée à la figure 1, on procède alors au démontage de la paroi arrière 3 en imprimant une poussée vers l'extérieur à sa partie inférieure, pour dégager le côté inférieur de son cadre de l'organe de verrouillage 14 porté par le fond 1, puis en tirant la paroi 3 vers le haut pour dégager les extrémités en équerre 16 de sa partie supérieure des pièces de verrouillage 11 équipant la partie arrière des parois latérales 4, 5. On fait alors pivoter la paroi arrière 3 vers l'extérieur jusqu'à la position représentée à la figure 2. On procède ensuite à la même opération pour démonter la paroi avant 2 (figure 3), ce qui libère les parois latérales 4, 5 qui peuvent alors aussi pivoter vers l'extérieur (position de la figure 4).

[0022] On peut ensuite procéder au pliage de la corbeille en rabattant d'abord la paroi avant 2 sur le fond 1, puis sur cette paroi 2 les parois latérales 4, 5 (dont la

profondeur est calculée pour être légèrement inférieure à la moitié de la longueur du fond 1, de façon que les deux parois repliées soient positionnées à plat), on rabat enfin sur cet ensemble la paroi arrière 3, pour obtenir un aspect plié selon la figure 5.

[0023] on voit que la corbeille ainsi pliée n'occupe qu'un volume de transport ou de stockage très réduit, qui divise sensiblement par dix le volume occupé par la corbeille montée en position d'utilisation.

[0024] On remarquera enfin que, lorsqu'on procède au gavage de corbeilles selon l'invention montées, les organes de guidage 12 présents à l'extrémité des parois latérales assurent la stabilité de l'ensemble gerbe en empêchant un déplacement transversal accidentel d'une corbeille.

[0025] On comprendra que la description ci-dessus a été donnée à simple titre d'exemple et des adjonctions ou des modifications constructives pourraient y être apportées sans sortir du cadre de l'invention tel que définit par les revendications annexées. Ainsi, les cavaliers verticaux 13 soudés sur les quatre côtés du cadre du fond 1 de la corbeille, au lieu d'une forme de U renversé, pourraient tout aussi bien présenter une forme de V renversé.

Revendications

1. Corbeille pliable en fil métallique, comprenant un fond (1), deux parois latérales (4, 5) et une paroi arrière (3) de même hauteur ainsi qu'une paroi avant (2) de plus faible hauteur, chacun de ces éléments (1, 2, 3, 4, 5) étant constitué par un cadre en métal dont des côtés opposés sont reliés ensemble par des fils métalliques, des moyens d'articulation (13) étant prévue sur chacun des quatre côtés du cadre de l'élément de fond (1) pour coopérer avec la partie inférieure du cadre de chacune des dites parois latérales (4, 5), arrière (3) et avant (2) en permettant de rabattre chacune de ces dites parois (2, 3, 4, 5) à l'horizontale sur le dit fond (1), et des éléments de verrouillage (16, 18) étant prévus sur les parois arrière (3) et avant (2) pour coopérer avec des parties de verrouillage (11) des dites parois latérales (4, 5) afin de verrouiller la corbeille en position dépliée d'utilisation, **caractérisée en ce que** les moyens d'articulation présentés par chaque côté du cadre du fond sont constitués chacun par un élément (13) en fil métallique rigide, en forme de U ou de v renversé, qui est fixé verticalement par son extrémité ouverte au dit côté de cadre et dont l'extrémité fermée fait saillie au-dessus du dit côté, ces dits éléments d'articulation (13) emprisonnant de façon pivotante le côté inférieur du cadre de la paroi (2, 3, 4, 5) correspondante et présentent une hauteur largement supérieure à l'épaisseur du dit côté inférieur pour permettre un certain déplacement en hauteur de ce dernier à l'intérieur des éléments d'articulation (13), et **en ce que** les dits éléments de verrouillage

(18,16) sont constitués par sont constitués par des extrémités en forme d'équerres du côté supérieur du cadre des parois avant et arrière (2, 3) et les dites parties de verrouillage par des boucles horizontales (11) présentes aux extrémités avant et arrière du cadré de chaque paroi latérale (4, 5), chaque boucle (11) étant destinée, en position déployée d'utilisation de la corbeille, à recevoir la partie verticale de l'équerre formant l'élément de verrouillage adjacent (18, 16) de la paroi avant (2) ou arrière (3).

2. Corbeille pliable selon la revendication 1 dans laquelle le cadre de chaque paroi latérale (4, 5) présente une forme à cinq côtés avec des côtés avant (8) et arrière (6) verticaux d'une hauteur correspondant respectivement à la hauteur de la paroi avant (2) et de la paroi arrière (3), **caractérisée en ce que** les boucles de verrouillage (11) sont disposées à l'extrémité supérieure des dits côtés avant (8) et arrière (6).
3. Corbeille pliable selon la revendication 1 ou la revendication 2, **caractérisée en ce que** le fond (1) de la corbeille présente, au voisinage de son bord avant et de son bord arrière, un organe de verrouillage (14) du côté inférieur du cadre de la paroi avant (2) et de la paroi arrière (3) respectivement.
4. Corbeille pliable selon la revendication 3, **caractérisée en ce que** le dit organe de verrouillage (14) est constitué par un élément métallique solidaire du dit fond (1) et dont une partie est disposée au-dessus du côté avant ou arrière à une distance légèrement supérieure à l'épaisseur du côté inférieur du cadre de la paroi avant (2) ou arrière (3) respectivement.
5. Corbeille pliable selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, **caractérisée en ce que** chaque paroi latérale (4, 5) porte sur sa face intérieure, à sa partie supérieure, au moins un élément de guidage (12) qui fait saillie au-dessus du côté supérieur du cadre, le dit élément de guidage (12) étant destiné à coopérer avec le bord inférieur du cadre de la paroi latérale (4, 5) correspondante d'une corbeille empiée sur la dite corbeille.

Patentansprüche

1. Zusammenklappbarer Korb aus Metalldraht mit einem Boden (1), zwei seitlichen Wänden (4, 5) und einer hinteren Wand (3) mit gleicher Höhe sowie einer vorderen Wand (2) mit geringerer Höhe, wobei jedes dieser Elemente (1, 2, 3, 4, 5) aus einem Metallrahmen gebildet ist, dessen gegenüberliegende Seiten durch Metalldrähte miteinander verbunden sind, wobei Gelenkmittel (13) an jeder der vier Seiten des Rahmens des Bodenelements (1) vorgesehen

sind, um mit dem unteren Teil des Rahmens jeder der vorderen (4, 5), hinteren (3) und vorderen (2) Seiten zusammenzuwirken, indem ermöglicht ist, jede dieser Wände (2, 3, 4, 5) in der Horizontalen auf den Boden (1) umzuklappen, und wobei Verriegelungselemente (16) an der vorderen (3) und der vorderen (2) Wand vorgesehen sind, um mit Verriegelungsteilen (11) der seitlichen Wände (4, 5) zusammenzuwirken, um den Korb in der aufgeklappten Verwendungsposition zu verriegeln, **dadurch gekennzeichnet, daß** die von jeder Seite den Rahmens den Bodens präsentierten Gelenkmittel jeweils durch ein Element (13) aus starrem Metalldraht in Form eines umgekehrten U oder V gebildet sind, das vertikal mit seinem offenen Ende an der Seite des Rahmens befestigt ist und dessen geschlossenes Ende über die Seite hinausragt, wobei die Gelenkmittel (13) die untere Seite des Rahmens der entsprechenden Wand (2, 3, 4, 5) auf schwenkbare Weise einschließen und eine etwas größere Höhe als die Dicke der unteren Seite aufweisen, um eine gewisse Verschiebung letzterer in der Höhe im Inneren der Gelenkmittel (13) zu ermöglichen, und daß die Verriegelungselemente (18) durch winkelförmige Enden an der oberen Seite des Rahmens der vorderen und der hinteren Wand (2, 3) gebildet sind und die Verriegelungsteile durch an dem vorderen und hinteren Ende des Rahmens jeder seitlichen Wand (4, 5) vorhandene horizontale Schleifen (11), wobei jede Schleife (11) in der entfalteten Verwendungsposition des Korbs dazu bestimmt ist, den vertikalen Teil des Winkels aufzunehmen, der das angrenzende Verriegelungselement (18) der vorderen (2) oder der hinteren Wand (3) bildet.

2. Zusammenklappbarer Korb nach Anspruch 1, bei welchem der Rahmen jeder seitlichen Wand (4, 5) eine Form mit fünf Seiten mit einer vertikalen vorderen (8) und einer vertikalen hinteren (6) Seite mit einer Höhe aufweist, die der Höhe der vorderen Wand (2) bzw. der hinteren Wand (3) entspricht, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Verriegelungsschleifen (11) am oberen Ende der vorderen (8) und der hinteren (6) Seite angeordnet sind.
3. Zusammenklappbarer Korb nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Boden (1) des Korbs in der Nachbarschaft seines vorderen und seines hinteren Randes ein Verriegelungsorgan (14) für die untere Seite des Rahmens der vorderen Wand (2) bzw. der hinteren Wand (3) aufweist.
4. Zusammenklappbarer Korb nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Verriegelungsorgan (14) durch ein Metallelement gebildet ist, das mit dem Boden (1) fest verbunden ist und von dem ein Teil über der vorderen oder hinteren Seite in ei-

nem Abstand angeordnet ist, der etwas über der Dicke der unteren Seite des Rahmens der vorderen Wand (2) bzw. der hinteren Wand liegt.

5. Zusammenklappbarer Korb nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** jede seitliche Wand (4, 5) an ihrer Innenseite in ihrem oberen Teil wenigstens ein Führungselement (12) trägt, das über die obere Seite des Rahmens hinausragt, wobei das Führungselement (12) dazu bestimmt ist, mit dem unteren Rand des Rahmens der entsprechenden seitlichen Wand (4, 5) eines Korbs zusammenzuwirken, der auf den Korb gestapelt ist.

Claims

1. A wire collapsible basket comprising a bottom (1), two side walls (4, 5) and a rear wall (3) of the same height as well as a front wall (2) of a smaller height, each of these members (1, 2, 3, 4, 5) being formed by a metal frame with opposed sides thereof interconnected by wires, hinge means (13) being provided on each of the four sides of the frame of the bottom member (1) to cooperate with the lower portion of the frame of each said side (4, 5), rear (3) and front (2) walls, thus allowing to fold down each of said walls (2, 3, 4, 5) horizontally on said bottom (1), and locking members (16, 18) being provided on the rear (3) and front (2) walls to cooperate with locking portions (11) of said side walls (4, 5) so as to lock the basket in an unfolded position of use, **characterized in that** the hinge means provided on each side of the bottom frame are each formed by an inverted U- or V-shaped rigid wire member (13), which is vertically attached by its open end to said frame side and having its closed end projecting above said side, said hinge members (13) pivotally enclosing the lower side of the frame of the respective wall (2, 3, 4, 5) and having a height far greater than the thickness of said lower side for allowing a certain vertical movement of the latter inside the hinge members (13), and **in that** said locking members (18, 16) are formed by square-shaped ends of the upper side of the frame of the front and rear walls (2, 3), and said locking portions are formed by horizontal buckles (11) provided at the front and rear ends of the frame of each side wall (4, 5), each buckle (11) being, in the unfolded position of use of the basket, intended to receive the vertical portion of the square forming the locking member (18, 16) adjacent to the front (2) or rear (3) wall.
2. The collapsible basket according to claim 1, wherein the frame of each side wall (4, 5) has a five-sided shape with vertical front (8) and rear (6) sides having a height corresponding to that of the front wall (2) and rear wall (3), respectively, **characterized in that**

the locking buckles (11) are disposed at the upper end of said front (8) and rear (6) sides.

3. The collapsible basket according to claim 1 or claim 2, **characterized in that** the bottom (1) of the basket has, in the vicinity of its front edge and rear edge, a locker (14) on the lower side of the frame of the front wall (2) and rear wall (3), respectively. 5
4. The collapsible basket according to claim 3, **characterized in that** said locker (14) is formed by a metal member integral with said bottom (1) and having a portion located above the front or rear side at a distance slightly greater than the thickness of the lower side of the frame of the front (2) or rear (3) wall, respectively. 10 15
5. The collapsible basket according to any of claims 1 to 4, **characterized in that** each side wall (4, 5) carries on its inner face, at the upper portion thereof, at least one guiding member (12) projecting above the upper side of the frame, said guiding member (12) being intended to cooperate with the lower edge of the frame of the corresponding side wall (4, 5) of a basket piled up on said basket. 20 25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

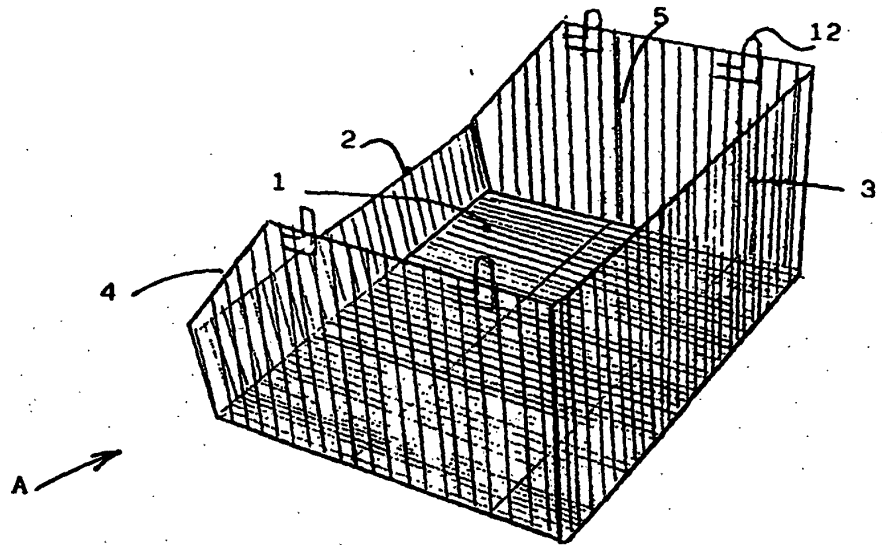


Fig. 2

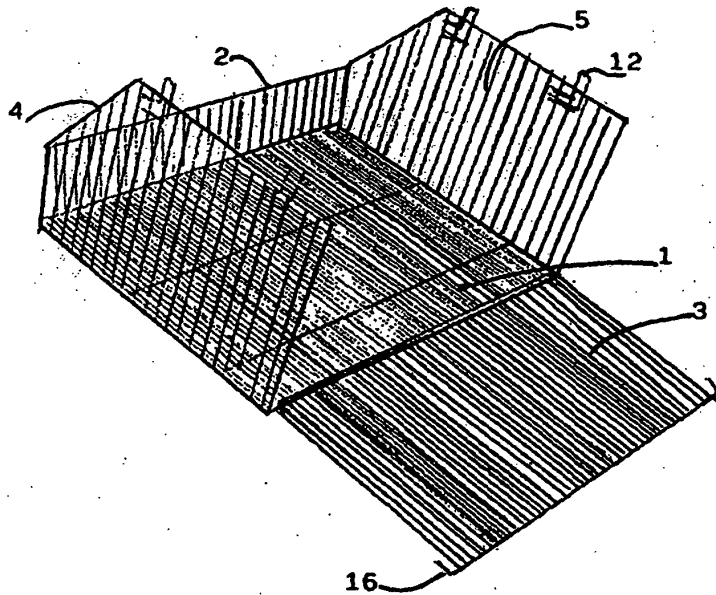


Fig. 3

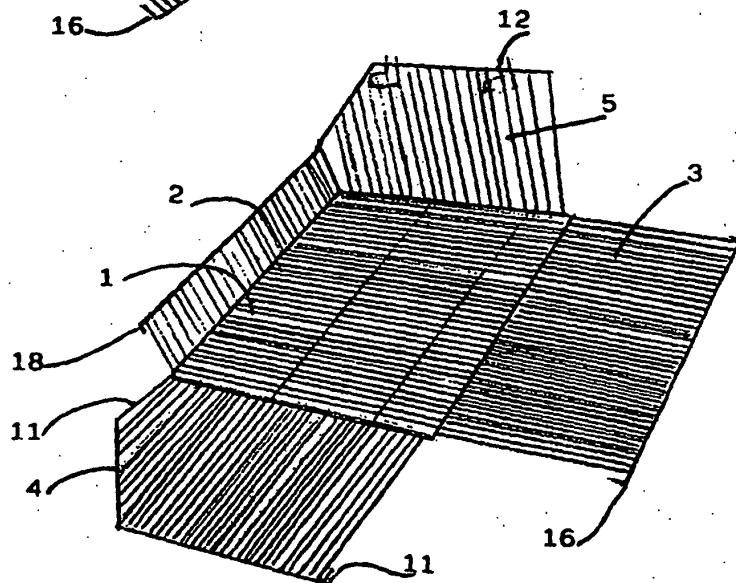


Fig. 4

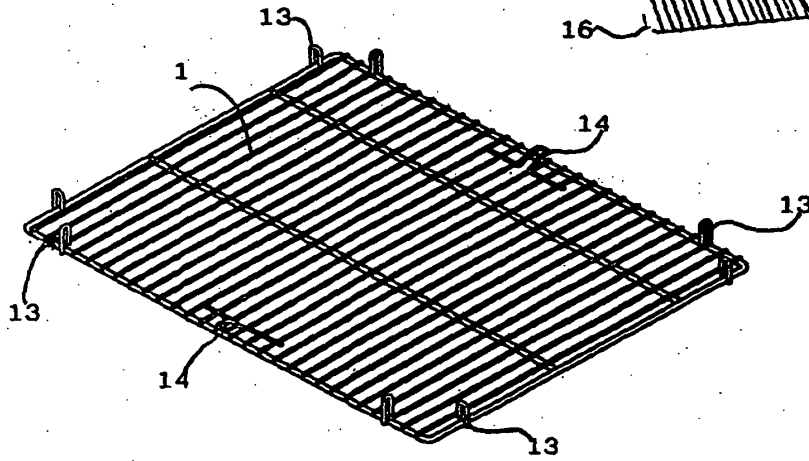
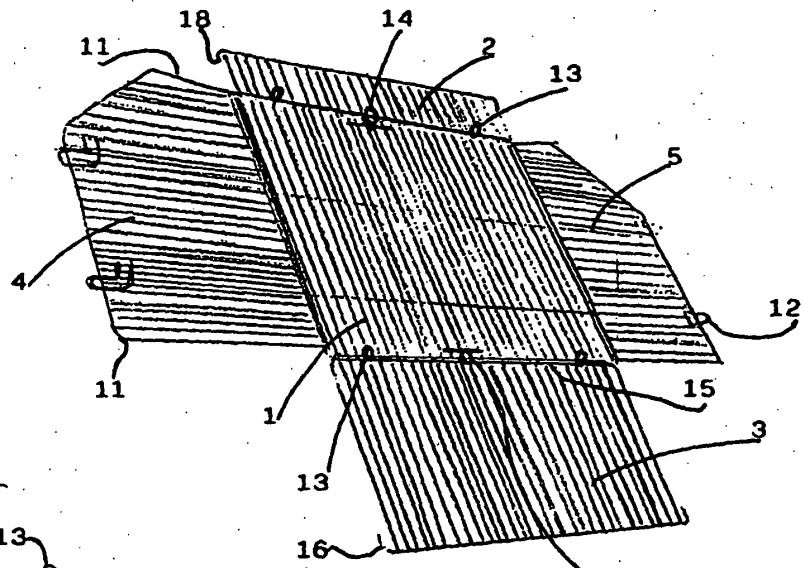


Fig. 6

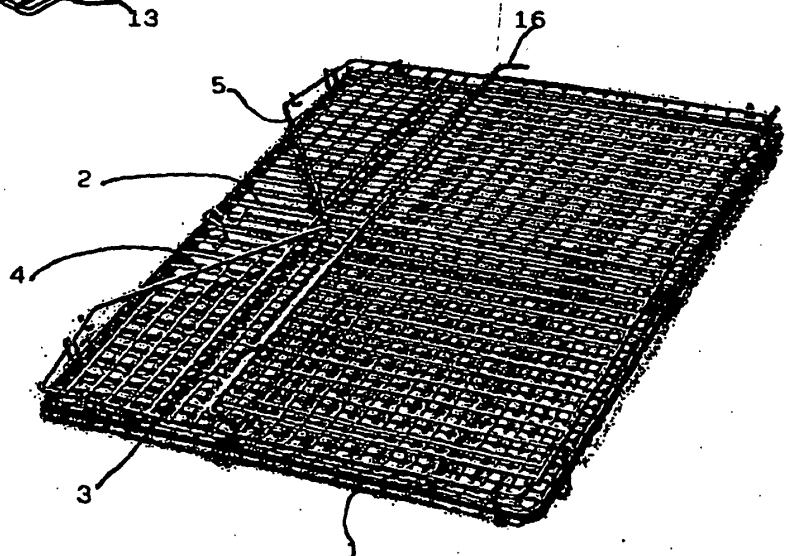
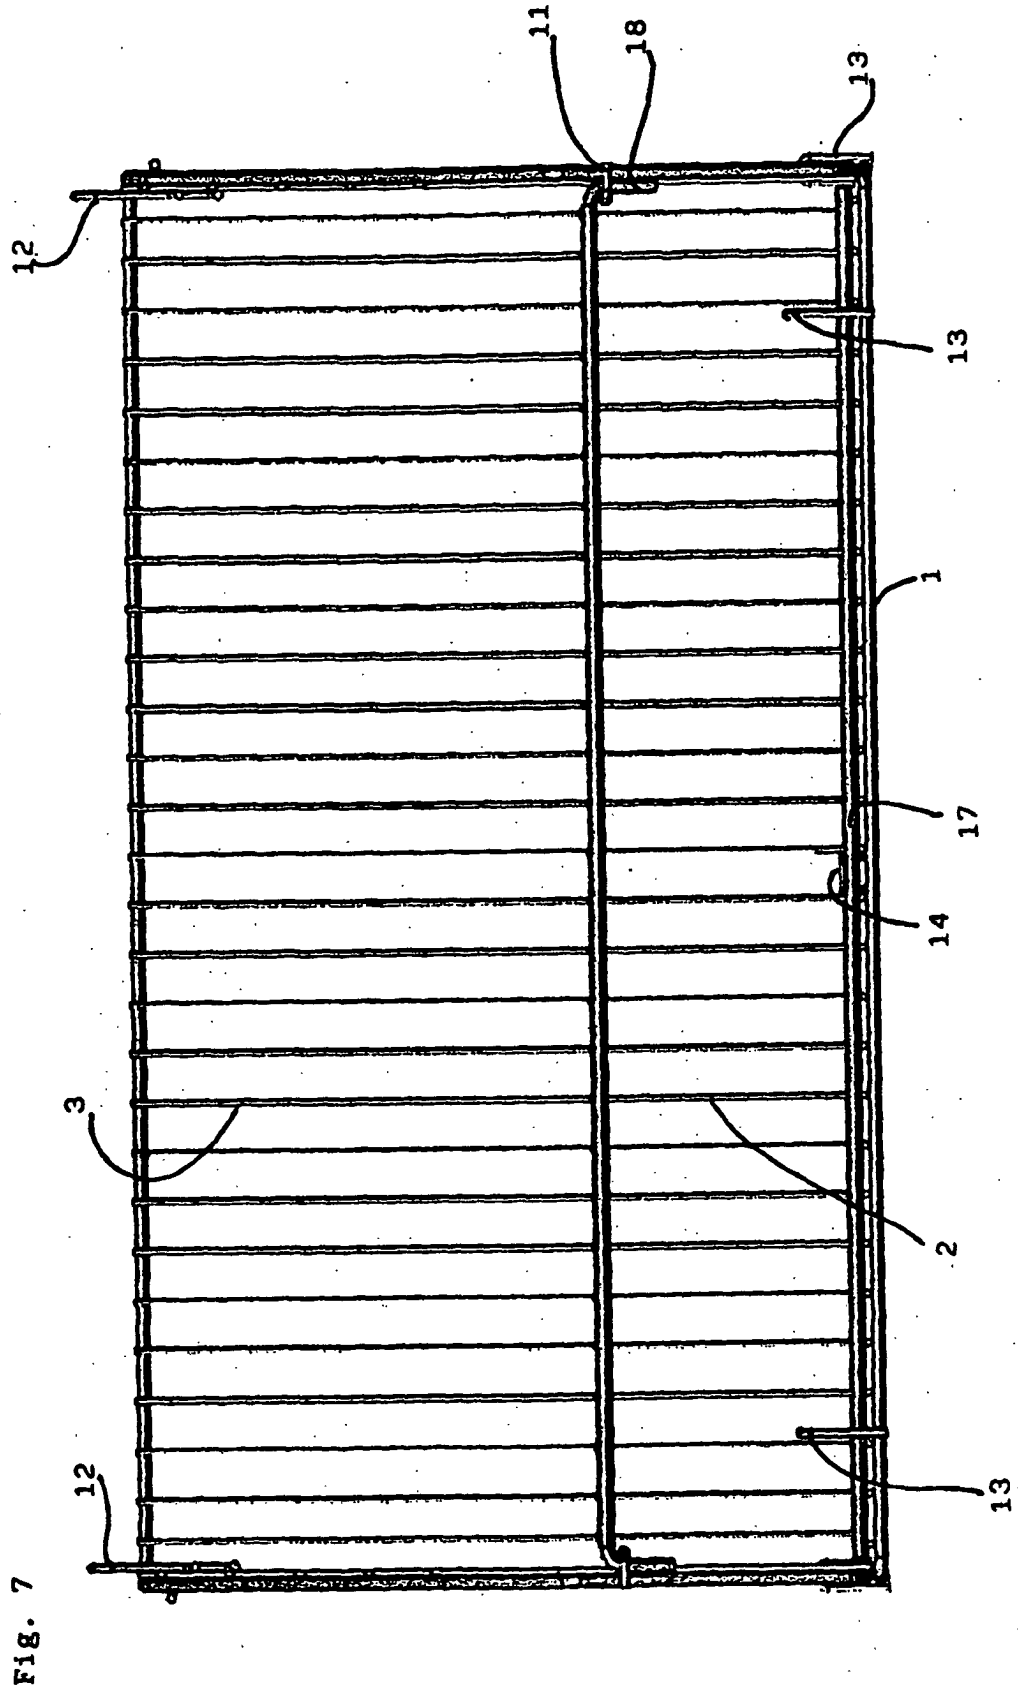


Fig. 5



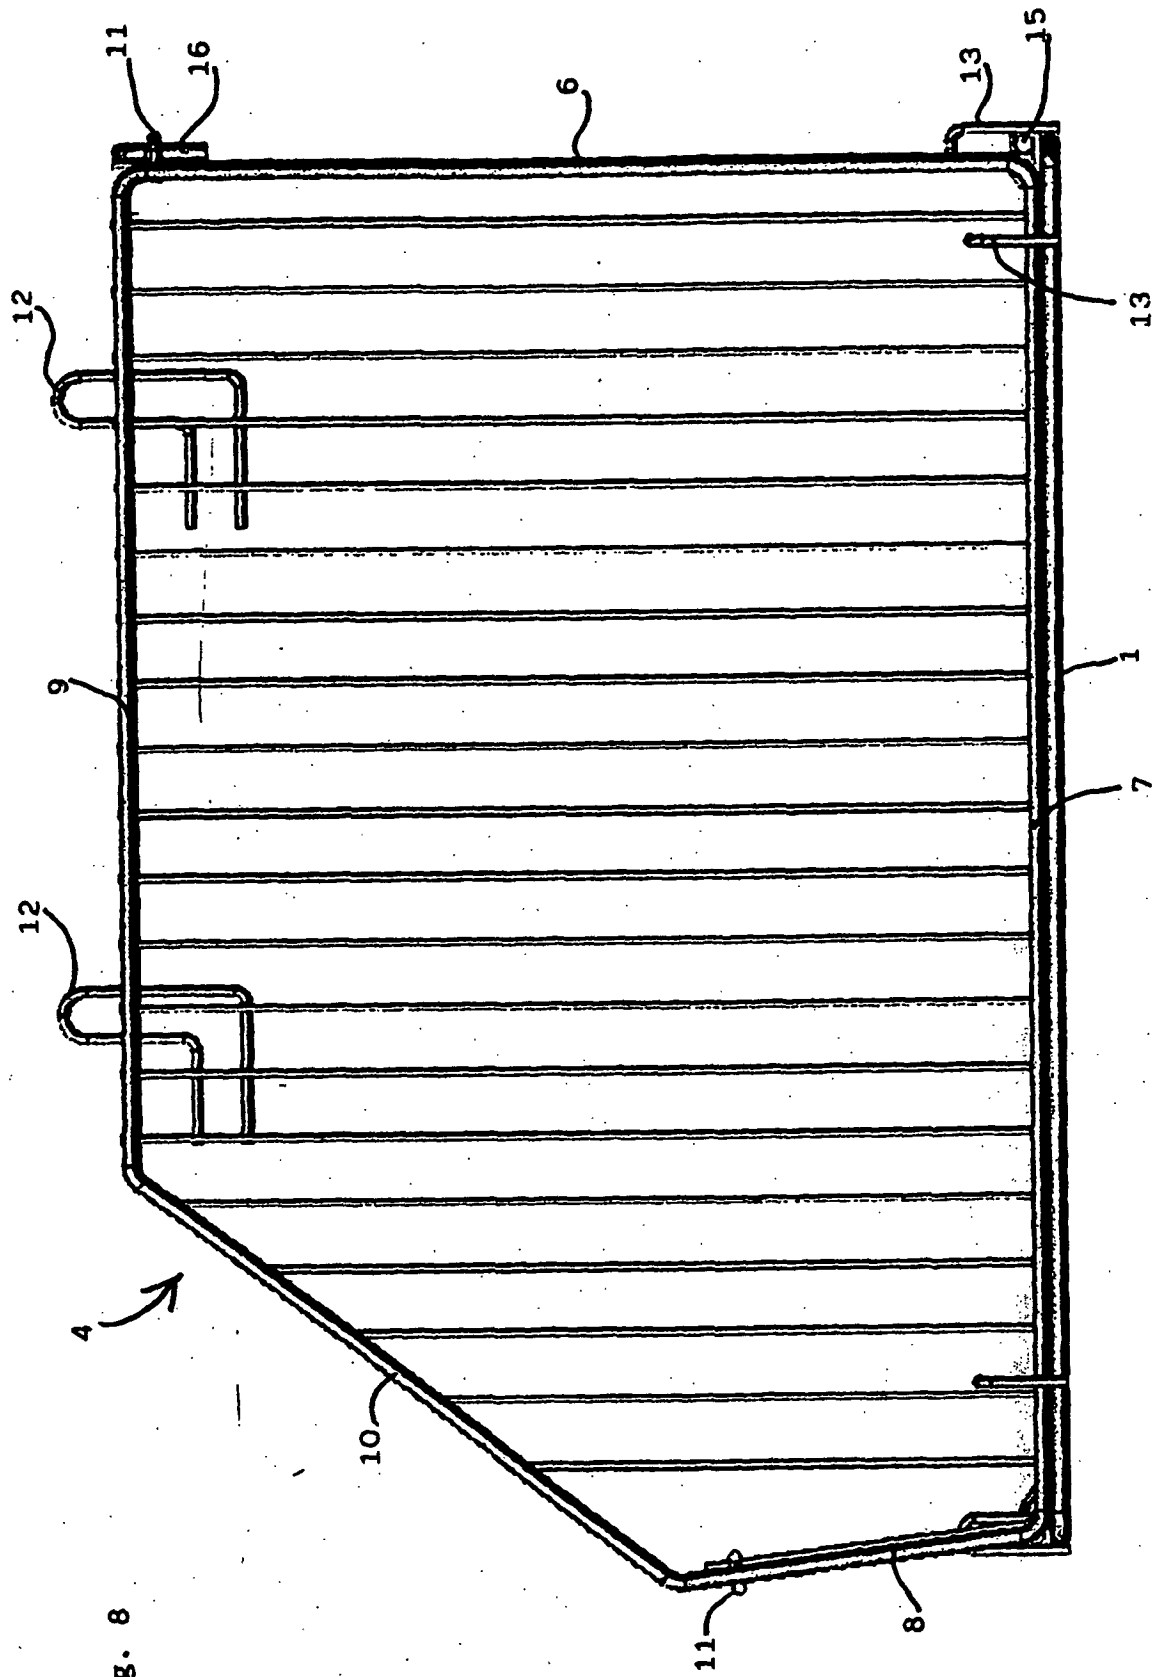


Fig. 8