

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20185**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20977**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2013**

(54)

Sofa narożna rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WALCZAK WOJCIECH, Kępno, (PL)

PL 20185

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa narożna, rozkładana przeznaczona do siedzenia i spania.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego pojawia się w jego ogólnym kształcie oraz w zróżnicowanym kształcie podłokietników tej sofy.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia sofę narożną rozkładaną w stanie złożonym z funkcją do siedzenia oraz z częściowo wysuniętą z jej podłokietnika pufą w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu, fig. 2 - tę samą sofę narożną w widoku perspektywicznym w ujęciu z tyłu, fig. 3 - tę samą sofę narożną w widoku perspektywicznym w ujęciu z boku, fig. 4 - tę samą sofę narożną w widoku perspektywicznym w ujęciu z boku od strony podłokietnika z pufą, fig. 5 - tę samą sofę narożną pokazaną na fig. 1 lecz po wyjęciu z jej podłokietnika puffy w widoku perspektywicznym, fig. 6 - sofę narożną pokazaną na fig. 1, po zdjęciu z niej poduch oparciowych w widoku perspektywicznym, fig. 7 - tę samą sofę narożną w czasie jej rozkładania do funkcji spania widoku perspektywicznym, a fig. 8 - tę samą sofę w stanie rozłożonym z funkcją do spania w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku.

Jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym fig. 1 - 8 sofę narożną rozkładaną stanowią dwa zestawy skrzyń prostopadłościennych, w tym krótszej przedniej z wysuwającym przysłaniającym jej siedziskiem wraz z przednią jej dolną ścianą oraz dłuższej bocznej z podnoszonym do góry przysłaniającym jej siedziskiem, przy czym obie te skrzynie przylegają do siebie tak, że tworzą one kształt litery „L”. Krótsza skrzynia przednia sofy przysłonięta jest od tyłu stałą prostopadłościenną ścianą oparciową, a do ich jednego boku przylega niższy od tej ściany prostopadłościenny podłokietnik o długości równej szerokości tej skrzyni i szerokości jej tylnej ściany oparciowej, tak że przednia powierzchnia tego podłokietnika jest zlicowana z przednią prostokątną ścianą wysuwaną tej skrzyni, a jego tylna powierzchnia jest zlicowana z tylną powierzchnią jej oparcia, przy czym w zewnętrznej dłuższej ścianie tego podłokietnika wykonane jest prostopadłościenne wyjęcie tworzące jego „ceowe” obramowanie, o wymiarach dostosowanych do wymiarów gabarytowych umieszczonej w nim wyjmowanej puffy siedziskowej. Z kolei dłuższa stała skrzynia boczna tej sofy o wysokości równej wysokości dolnej ściany skrzyni krótszej posiada oparcie o profilu w kształcie litery „L”, utworzone z dwóch prostopadłościennych brył usytuowanych prostopadle do siebie, spoczywające na górnych powierzchniach krótszej ściany tylnej i dłuższej ściany bocznej tej skrzyni, przy czym wysokość tego oparcia jest identyczna jak wysokość tylnego oparcia krótszej przedniej skrzyni. Poza tym tylna krótsza ściana tego oparcia „L-owego” jest zlicowana z tylną ścianą oparcia przedniej tylnej skrzyni, a boczna dłuższa ściana tego oparcia jest zlicowana z boczną lecz dłuższą ścianą skrzyni bocznej. Ponadto przednia skrzynia krótsza tej sofy przysłonięta jest prostopadłościennym siedziskiem wysuwającym do przodu wraz z dolną prostokątną ścianą przysłaniającą tę skrzynię, które spoczywa na górnym czole tej ściany, natomiast boczna dłuższa skrzynia sofy przysłonięta jest siedziskiem z przylegającym do jej dwu boków „L-owym” oparciem, mającym możliwość unoszenia ich ku górze w czasie wyjmowania lub umieszczania w tej skrzyni pościeli, przy czym pomiędzy obu tymi siedziskami i oparciami tylnymi obu skrzyń sofy umieszczonych jest pięć poduch oparciowych, opierających się o przednie ściany oparciowe skrzyni tej sofy. Umieszczaną w bocznym wyjęciu - gnieździe podłokietnika sofy pufę, stanowią dwie prostopadłościenne bryły o zróżnicowanych wymiarach gabarytowych, z których dolna o mniejszych wymiarach spoczywa na walcowych nóżkach, przy czym na podobnych nóżkach spoczywają także wszystkie pozostałe elementy sofy. Wszystkie elementy tej sofy osłonięte są materiałem tapicerowanym o zróżnicowanych, kontrastujących ze sobą kolorach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sofa narożna rozkładana złożona z dwóch prostopadłościennych skrzyń usytuowanych prostopadle do siebie tak, że tworzą kształt litery „L”, zaopatrzonych w tylne oparcia z poduchami, siedziska i podłokietniki jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 - 8 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią ją dwa zestawy skrzyń prostopadłościennych, w tym krótszej przedniej z wysuwającym przysłaniającym jej siedziskiem wraz z przednią jej dolną ścianą oraz dłuższej bocznej z podnoszonym do góry przysłaniającym jej siedziskiem, przy czym obie te skrzynie przylegają do siebie tak, że tworzą one kształt litery „L”;
- krótsza skrzynia przednia sofy przysłonięta jest od tyłu stałą prostopadłościenną ścianą oparciową, a do ich jednego boku przylega niższy od tej ściany prostopadłościenny

podłokietnik o długości równej szerokości tej skrzyni i szerokości jej tylnej ściany oparciowej, tak że przednia powierzchnia tego podłokietnika jest zlicowana z przednią prostokątną ścianą wysuwaną tej skrzyni, a jego tylna powierzchnia jest zlicowana z tylną powierzchnią jej oparcia, przy czym w zewnętrznej dłuższej ścianie tego podłokietnika wykonane jest prostopadłościennie wyjęcie tworzące jego „ceowe” obramowanie, o wymiarach dostosowanych do wymiarów gabarytowych umieszczonej w nim wyjmowanej pufy siedziskowej, natomiast

- dłuższa stała skrzynia boczna tej sofy o wysokości równej wysokości dolnej ściany skrzyni krótszej posiada oparcie o profilu w kształcie litery „L”, utworzone z dwóch prostopadłościennych brył usytuowanych prostopadle do siebie, spoczywające na górnych powierzchniach krótszej ściany tylnej i dłuższej ściany bocznej tej skrzyni, przy czym wysokość tego oparcia jest identyczna jak wysokość tylnego oparcia krótszej przedniej skrzyni, a ponadto
- tylna krótsza ściana tego oparcia „L-owego” jest zlicowana z tylną ścianą oparcia przedniej tylnej skrzyni, a boczna dłuższa ściana tego oparcia jest zlicowana z boczną lecz dłuższą ścianą skrzyni bocznej, a przednia skrzynia krótsza tej sofy przysłonięta jest prostopadłościennym siedziskiem wysuwany do przodu wraz z dolną prostokątną ścianą przysłaniającą tę skrzynię, które spoczywa na górnym czole tej ściany, zaś boczna dłuższa skrzynia sofy przysłonięta jest siedziskiem z przylegającym do jej dwu boków „L-owym” oparciem, mającym możliwość unoszenia ich ku górze w czasie wyjmowania lub umieszczania w tej skrzyni pościeli, przy czym pomiędzy obu tymi siedziskami i oparciami tylnymi obu skrzyń sofy umieszczonych jest pięć poduch oparciowych, opierających się o przednie ściany oparciove skrzyni tej sofy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

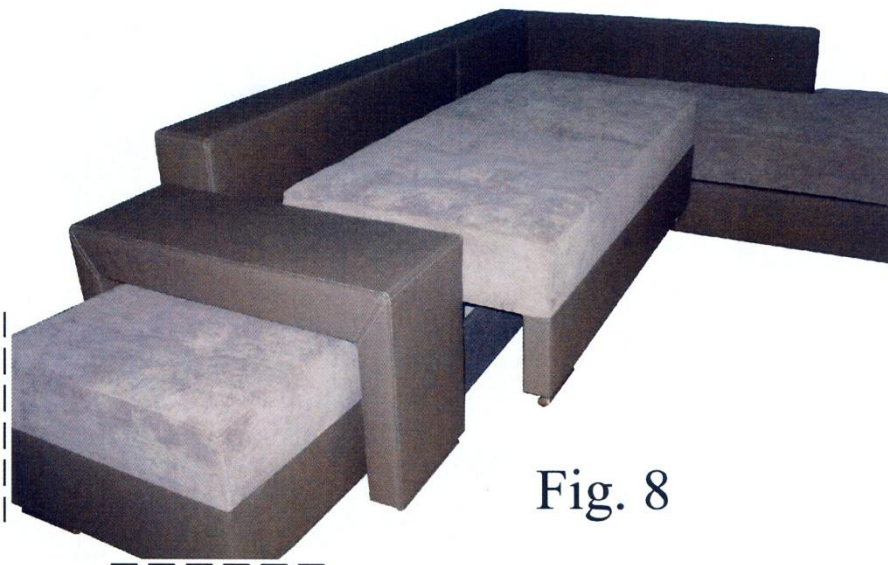


Fig. 8