

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4366**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **978**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2002**

(54)

Wanna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TECHNIC INDUSTRY Sp. z o.o., Trzebiatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sarnat Mariusz, Trzebiatów, (PL);

Bojko Rafał, Świebodzin, (PL);

Zawisko Zbigniew, Kołobrzeg, (PL)

Nr Rp. 4366

Klasa 23-02

Wanna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna szczególnie do hydromasażu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii i strukturze materiału.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wannę trójkątną w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia drugą wannę trójkątną w widoku perspektywicznym, fig. 3 przedstawia trzecią wannę trójkątną w widoku perspektywicznym, fig. 4 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu, półki i siedziska w wersji kolorystycznej, fig. 5 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu, półki i siedziska w innej wersji kolorystycznej.

Wanna według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig. 1 ma postać graniastosłupa foremego o podstawie trójkąta z jednym bokiem wypukłym po łuku stanowiącym front wanny. Istota wzoru przemysłowego wanny przejawia się w charakterystycznym, ozdobnym kształcie siedziska oraz pulpitu pod elementy sterujące i regulacyjne. Pulpit i siedzisko są wykonane z materiału o charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni. Niecka kąpielowa ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach i wypukłej przeciwprostokątnej. W zaokrąglonym półkoliście narożniku wierzchołkowym trójkątnej niecki jest uskok tworzący półkę, na której znajduje się siedzisko w postaci granitowej płyty o kształcie zbliżonym do półkola. Dwie boczne ściany niecki kąpielowej w górnej części, przy krawędzi zakończone są falistym, fantazyjnym uskokiem o nierównej szerokości. W obydwóch przednich narożnikach niecki znajdują się uskoki pod zagłówki. Z lewej strony wanny, na jej obrzeżu znajduje się pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne, w postaci płyty z granitu. Pulpit ma w części tylnej kształt prostokąta, o zaokrąglonych narożach i krawędzi wzdłużnej równoległej do krawędzi wanny, zaś jego przednia krawędź jest

wypukła po łuku . Pulpit wyposażony jest w otwory montażowe. Powierzchnia pulpitu i elementu siedziska jest gładka, ma rysunek właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu, w charakterystyczne cętki i cieniowania barwy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.1 to kształt płyty siedziska zbliżony do półkola i kształt pulpitu pod elementy sterujące oraz właściwości powierzchni materiału , gładkość , cętkowany, o cieniowanych barwach wzór , właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu.

W kolejnej odmianie wzoru przedstawionej na fig.2 istota wzoru przejawia się w charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne oraz siedzisko. W widoku z góry wanna ma kształt zbliżony do równoramiennego trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest wypukła na zewnątrz po łuku i stanowi powierzchnię frontową wanny. Niecka kąpielowa ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach i wypukłej przeciwprostokątnej. Powierzchnie wewnętrzne niecki są gładkie. Prawa , wewnętrzna ściana niecki na części swojej powierzchni jest wypukła do wewnątrz wanny, i od góry ma uskok pod siedzisko, w widoku z góry w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach. Siedzisko ma postać płyty wykonanej z granitu , w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach. Z lewej strony siedziska , w jej wierzchołkowym narożniku jest uskok, którego górna powierzchnia znajduje się poniżej połowy wysokości niecki. W obydwóch przednich narożach niecki znajdują się uskoki pod zagłówki. Na frontowej ścianie wanny, w środkowej części jej obrzeża , usytuowany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne, w kształcie płyty prostokątnej o zaokrąglonych narożach i spiczastych wystęпах na krótkich bokach, wykonanej z granitu. Pulpit ma otwór montażowy. Powierzchnia pulpitu i siedziska jest gładka, ma rysunek właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu, w charakterystyczne cętki i cieniowania barwy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.2 to struktura i właściwości powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit i siedzisko.

Rysunek powierzchni właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu , w charakterystyczne cętki i cieniowania barwy.

W kolejnej odmianie wzoru przedstawionej na fig.3 istota wanny przejawia się w charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni materiału, z którego

wykonany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne oraz siedzisko. W widoku z góry wanna ma kształt zbliżony do równoramiennego trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest wypukła na zewnątrz po łuku i stanowi powierzchnię frontową wanny. Niecka kąpielowa ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach i wypukłej przeciwprostokątnej. Powierzchnie wewnętrzne niecki są gładkie. Prawa, wewnętrzna ściana niecki na części swojej powierzchni jest wypukła do wewnątrz wanny, i od góry ma uskok pod siedzisko, w widoku z góry w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach. Siedzisko ma postać płyty w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach, wykonanej z materiału o gładkiej powierzchni, mającej rysunek właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu, w charakterystyczne cętki i cieniowania. Z lewej strony siedziska, w jej wierzchołkowym narożniku jest uskok, którego górna powierzchnia znajduje się poniżej połowy wysokości niecki. W obydwóch przednich narożach niecki znajdują się uskoki pod zagłówki. Na frontowej ścianie wanny, w środkowej części jej obrzeża, usytuowany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne, w postaci płyty w kształcie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych narożach i spiczastych wystęgach na krótkich bokach, wykonanej z granitu. Pulpit ma otwory montażowe. Powierzchnia pulpitu i siedziska jest gładka, ma rysunek właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu, w charakterystyczne cętki i cieniowania barwy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.3 to struktura i właściwości powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit i siedzisko. Rysunek powierzchni właściwy dla powierzchni szlifowanego granitu, w charakterystyczne cętki i cieniowania barwy.



Fig. 1

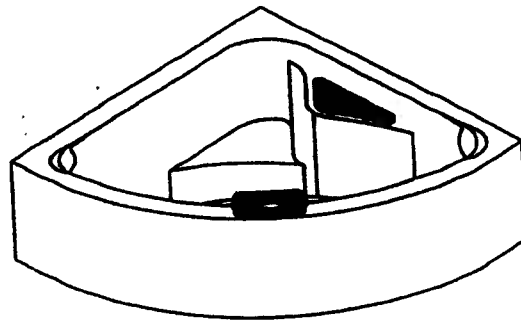


Fig. 2

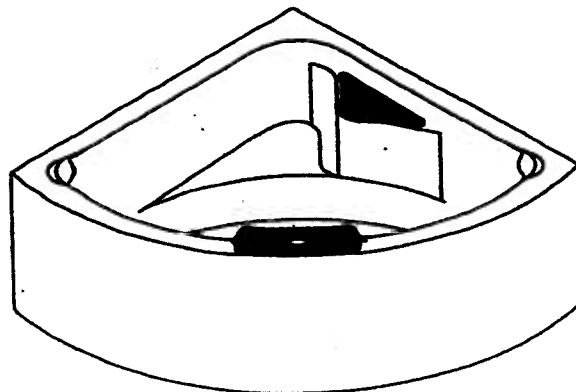


Fig. 3



Fig.1

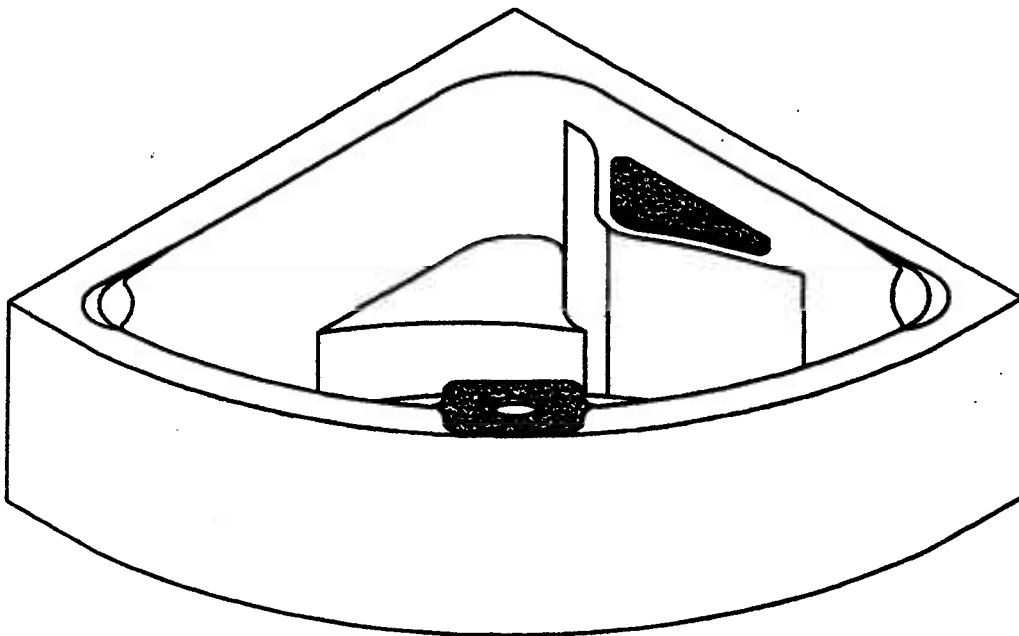


Fig.2

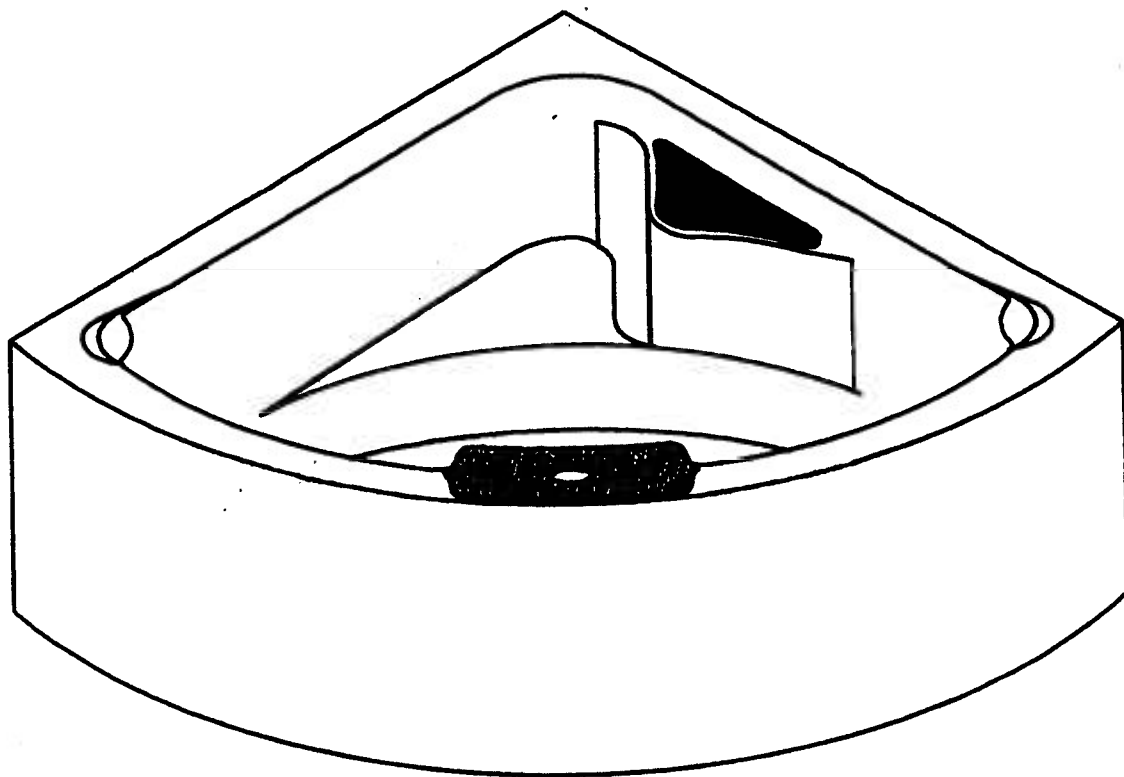


Fig.3

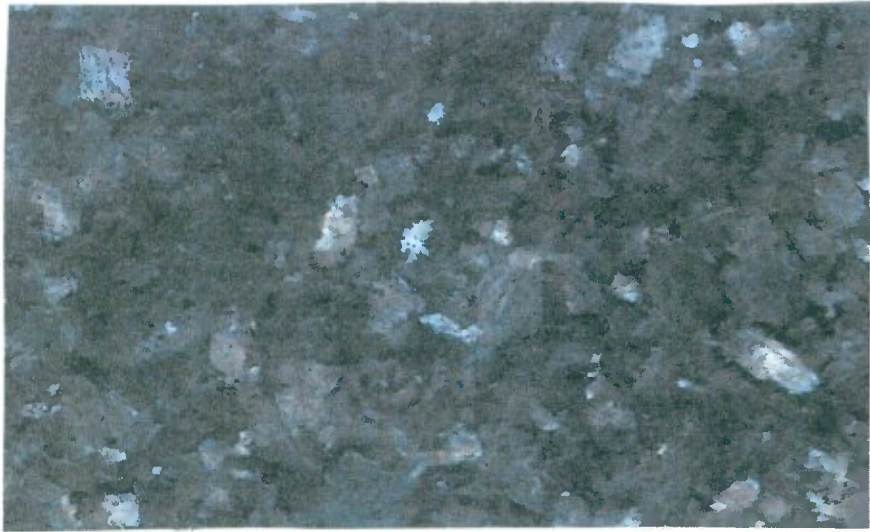


Fig.4



Fig.5