

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11363**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **10313**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2006**

(54)

Front drzwiczek do szafek meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„BOG-FRAN” Sp. z o.o., Borki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cyrnek Bogdan, Strażów, (PL)

PL 11363

Nr Rp. 11363

Klasa 06-06

Front drzwiczek do szafek meblowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest front drzwiczek do szafek meblowych wykonany z drewna, MDF lub materiałów drewnopochodnych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 i 3 przedstawia front drzwiczek do szafek meblowych w widoku z przodu, fig. 2 - ten sam front w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A, fig. 4 - ten sam front w widoku z boku, fig. 5- ten sam front w widoku z góry, a fig. 6 - ten sam front w przekroju poziomym wzdłuż linii B-B.

Front drzwiczek do szafek meblowych stanowi rama, mająca w widoku z przodu kształt prostokąta oraz wypełniająca ją płycina, przy czym rama wykonana jest z dwóch poziomo usytuowanych ramiaków prostopadłościennych, których końce zwieńczone są dwoma pionowo usytuowanymi ramiakami prostopadłościennymi tak, że dłuższe boki ramiaków pionowych są zlicowane z krótszymi bokami ramiaków poziomych, przy czym wszystkie te ramiaki mają identyczną grubość „D”, znacznie większą od grubości „H” płyciny usytuowanej asymetrycznie pomiędzy tymi ramiakami, jak pokazano na wymiarach E i F uwidocznionych na fig. 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Front drzwiczek do szafek meblowych pokazanych na fig. 1-6 charakteryzuje się tym, że stanowi go :

- rama, mająca w widoku z przodu kształt prostokąta oraz wypełniająca ją płycina, przy czym rama wykonana jest z dwóch poziomo usytuowanych ramiaków prostopadłościennych, których końce zwieńczone są dwoma pionowo usytuowanymi ramiakami prostopadłościennymi tak, że dłuższe boki ramiaków pionowych są zlicowane z krótszymi bokami ramiaków poziomych, przy czym wszystkie te ramiaki mają identyczną grubość „D”,

znacznie większą od grubości „H” płyciny usytuowanej asymetrycznie pomiędzy tymi ramiakami, jak pokazano na wymiarach E i F uwidocznionych na fig. 2.

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Nr wpisu 137620

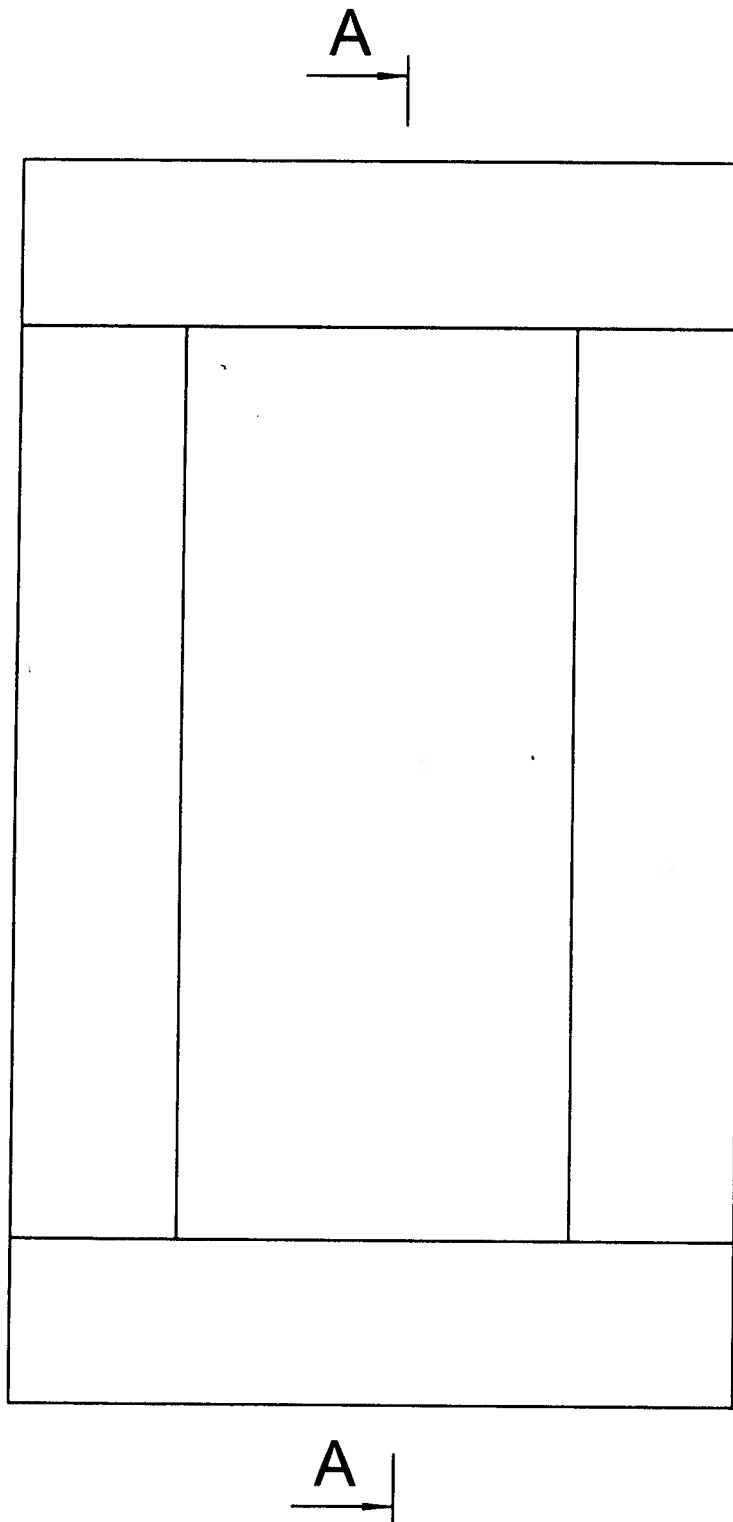


Fig.1

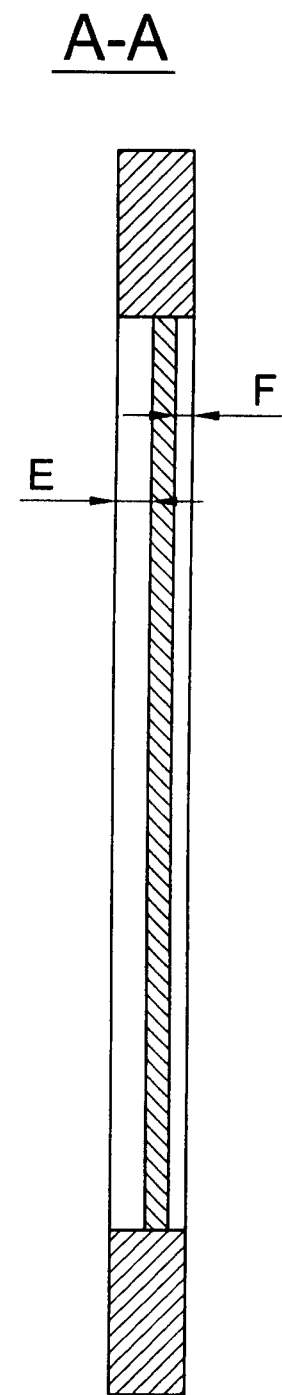


Fig.2

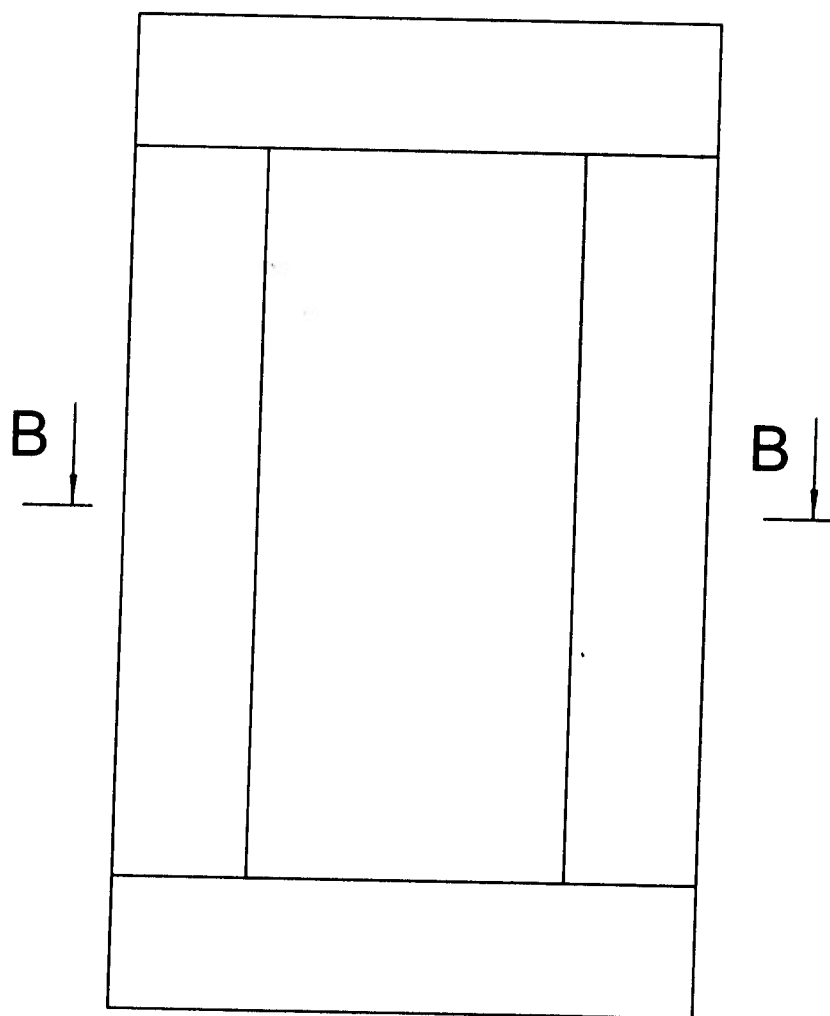


Fig.3

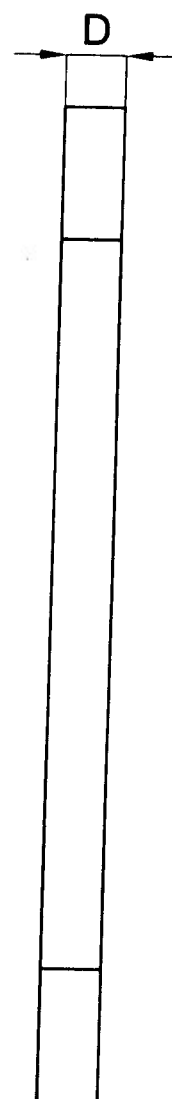


Fig.4

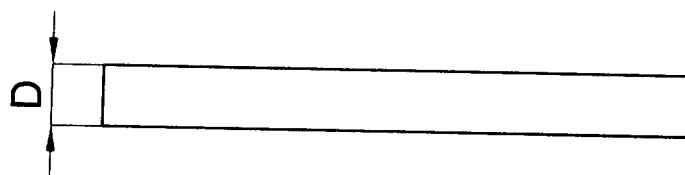


Fig.5

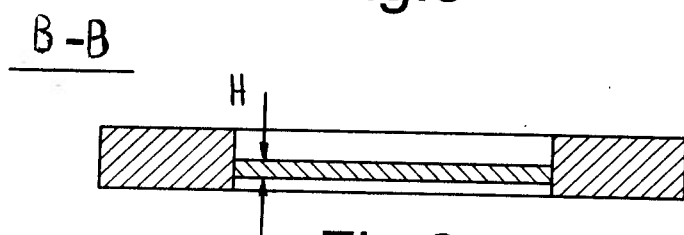


Fig.6