

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 59529**
(13) Y1
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 108015****(51) Intcl⁷:****A47G 25/14****(22) Data zgłoszenia: 18.04.1998****(54)****Wieszak****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****25.10.1999 BUP 22/99****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****28.02.2003 WUP 02/03****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:****Marciniak Marek, Włocławek, PL****(72)****Twórca wzoru użytkowego:****Marek Marciniak, Włocławek, PL****(57)****PL 59529 Y1**

Ru 59529

Wieszak

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak, z tworzywa sztucznego przeznaczony do zawieszania ubioru

Znane są jednoczęściowe wieszaki do zawieszania ubioru wykonane jako monolit z tworzywa sztucznego metodą wtrysku

Wadą znanych wieszaków jest możliwość stosowania tylko do określonego typu ubioru, gdyż raz ustalonych gabarytów wieszaka już nie można zmienić. Wiąże się z tym konieczność posiadania różnych typów form wtryskowych, z których każda stosowana może być tylko do ściśle określonego typu wieszaka.

Inną wadą jest konieczność budowania dużych i skomplikowanych form odlewniczych do wieszaków posiadających szerokie ramiona. Formy tego typu są bardzo drogie w wykonaniu i eksploatacji, a odlane wieszaki posiadają widoczne usterki obniżające ich jakość

Wady dotychczasowego stanu techniki wyeliminowano przez opracowanie wieszaka zgodnego z obecnym wzorem użytkowym.

Wieszak do zawieszania ubioru zgodny z obecnym wzorem użytkowym charakteryzuje się tym, że część wymienna wieszaka posiada elementy prowadzące, a zakończenie części stałej wieszaka posiada elementy utrzymujące część wymienną wieszaka.

Wzór użytkowy zostanie bliżej opisany w połączeniu z załączonym rysunkiem, na którym fig 1 pokazuje widok wieszaka z przodu ze zdjętą częścią wymienną, fig. 2 widok wieszaka z góry ze zdjętą częścią wymienną, fig. 3 widok części wymiennej z dołu, fig. 4 widok części wymiennej z góry, a fig. 5 przekrój poprzeczny dokonany wzdłuż linii 5-5 na fig. 4.

Zakończenie części stałej 10 wieszaka posiada elementy utrzymujące 11 i 12 w formie ząbkowanych profili wchodzących w elementy prowadzące 7, 8 i 9 części wymiennej 6 wykonane w formie profilowanych rowków.

Rozwiązanie zgodne z wzorem użytkowym pozwala wytwarzać część stałą wieszaka na jednej formie natomiast różne części wymienne wieszaka na oddzielnych formach wtryskowych. Przy czym części wymienne wykonywane mogą być z tanich materiałów. najczęściej znacznie tańszych.

Kompletowanie określonego wieszaka następuje przez nałożenie na część stałą ściśle określonej części wymiennej przeznaczonej dokładnie do danego typu ubioru.

59529

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak, do zawieszania ubioru, znamieny tym, że część wymienna /6/ posiada elementy prowadzące /7,8,9/, a zakończenie części stałej /10/ posiada elementy utrzymujące /11 i 12/ część wymienną /6/



59529

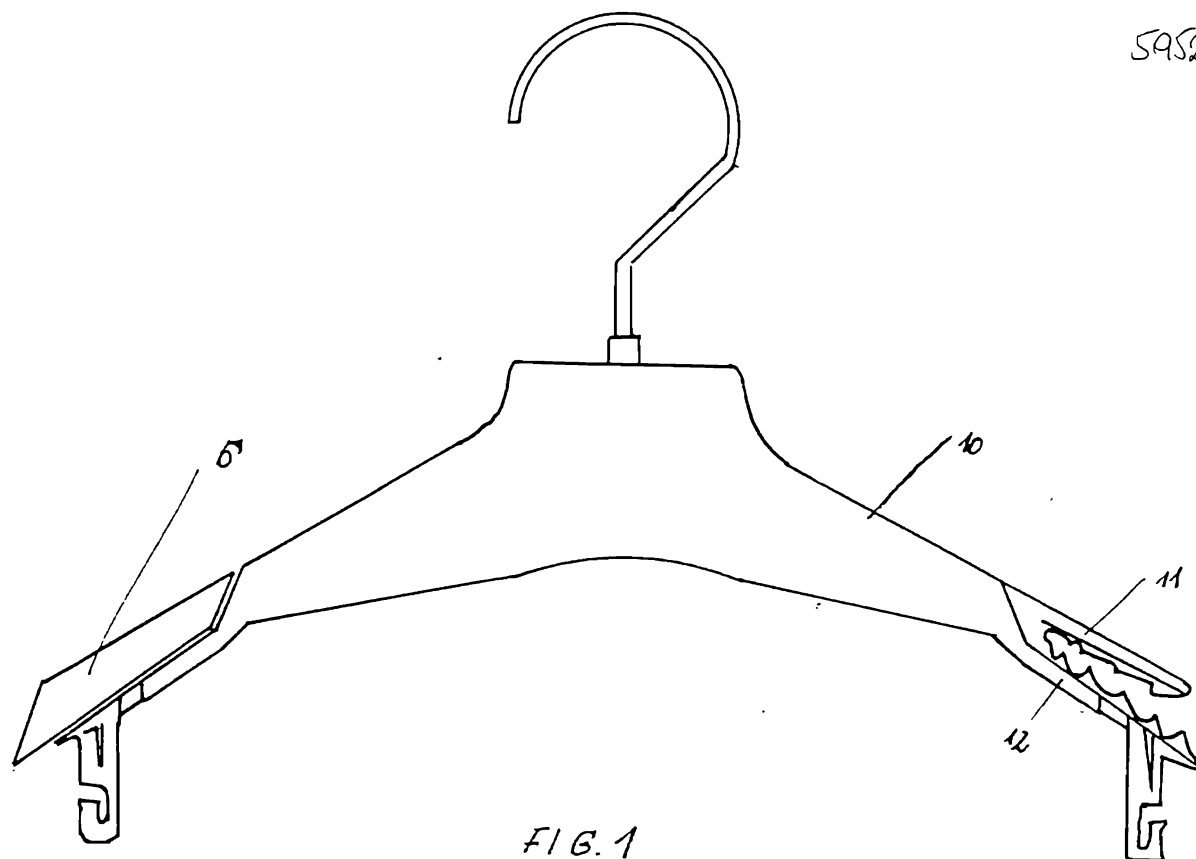


FIG. 1

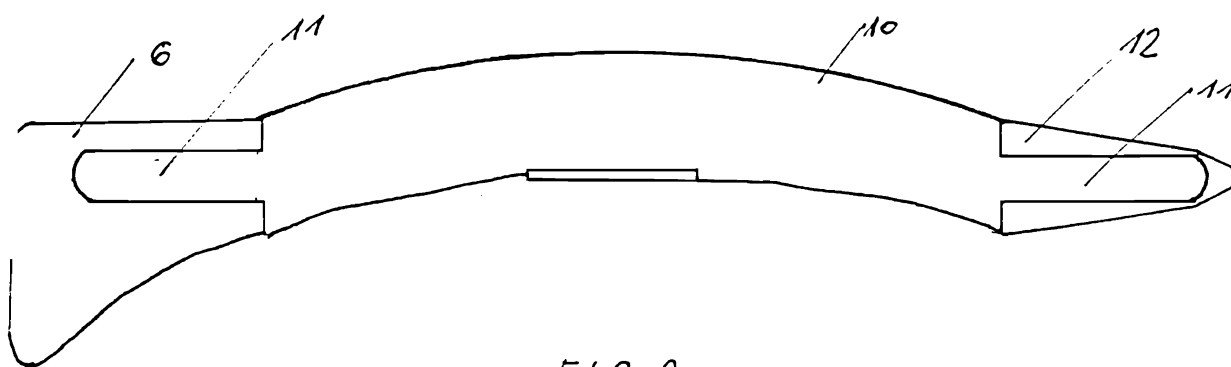


FIG. 2

JL

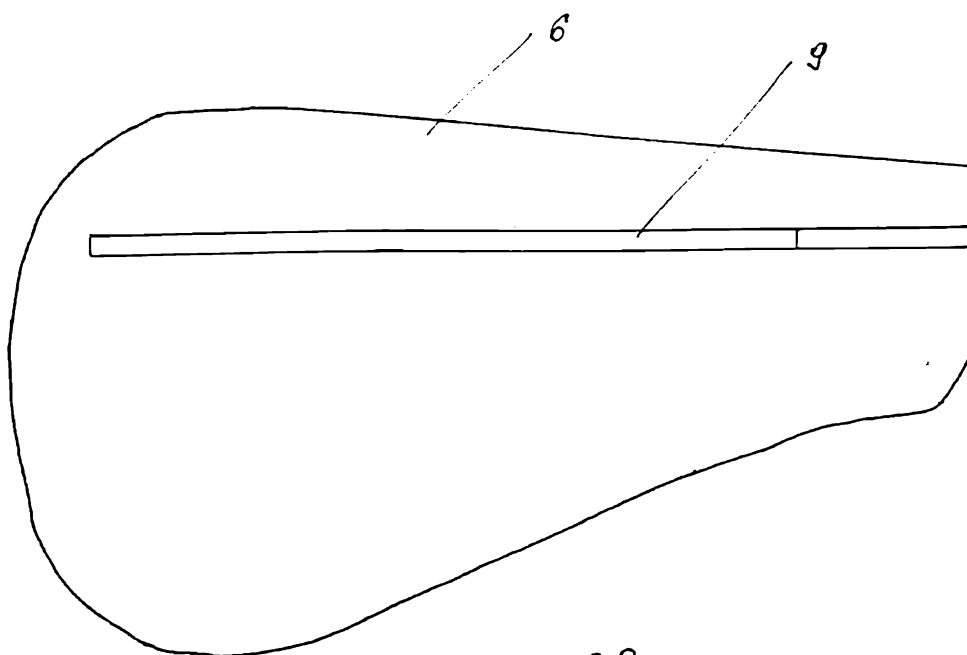


FIG. 3

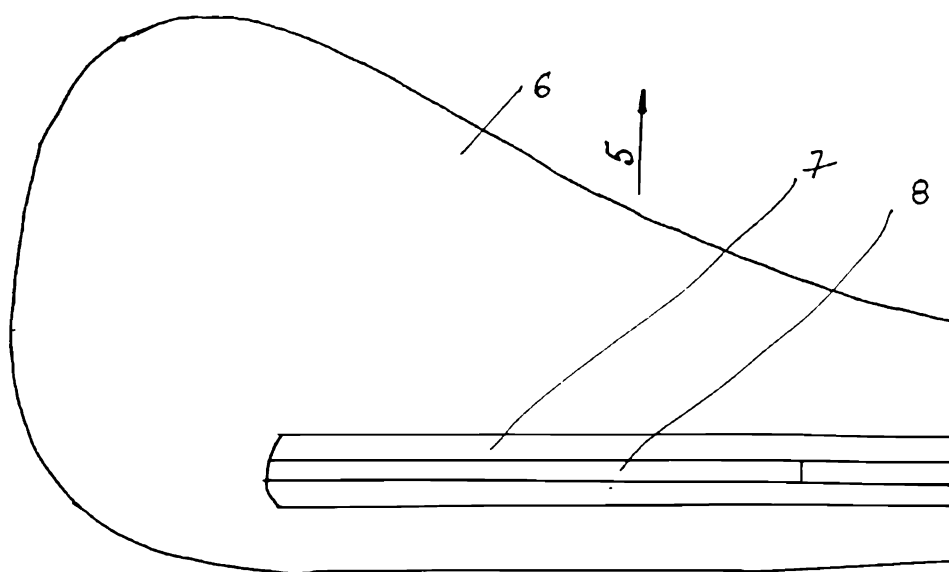


FIG. 4

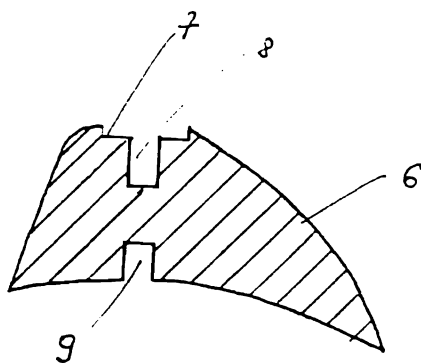


FIG. 5

4/1