

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18381**

(21) Numer zgłoszenia: **18508**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Łata tynkarska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SUWAŁA SZYMON, Mymoń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SUWAŁA SZYMON, Mymoń, (PL)

PL 18381

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łata tynkarska, metalowa, stosowana do wyrównywania tynków na ścianach i sufitach, z równoczesną funkcją gromadzenia nadmiaru tynku w przestrzeni wewnątrz łaty, pomiędzy ramionami litery L. Istotne cechy łaty tynkarskiej są zawarte w wyglądzie i ukształtowaniu przedmiotu wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na ilustracjach, fig. 1, fig. 2.

Łata tynkarska charakteryzuje się tym, że w widoku bocznym tworzy kształt litery L, z jednym ramieniem zgarniającym szerszym i ze ściętą krawędzią zgarniającą od wewnątrz łaty tynkarskiej, oraz w odmianie łaty, z rowkiem chwytowym na zewnątrz.

Łata tynkarska posiada dwie odmiany.

Odmiana pierwsza charakteryzuje się tym, że węższy i grubszy bok łaty jest od wewnętrznej strony łaty skośnie ścięty, od jego wolnego końca do około 2/3 szerokości boku, tworząc ostrze wyrównujące.

Odmiana druga charakteryzuje się tym, że węższy i grubszy bok łaty jest od wewnętrznej strony łaty skośnie ścięty, od jego wolnego końca do około 2/3 szerokości boku, tworząc ostrze wyrównujące, zaś w okolicy przejścia w cieńszy bok łaty ma na zewnętrznej stronie rowek uchwyty na palce tynkarza.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Łata tynkarska tworzy w widoku bocznym kształt litery L, z jednym ramieniem zgarniającym szerszym, zewnętrznej i ze ściętą krawędzią zgarniającą od wewnątrz łaty oraz w odmianach łaty, z rowkiem chwytowym na zewnętrznej stronie, jak pokazano na ilustracjach, fig. 1 i fig. 2.
2. Łata tynkarska w odmianie pierwszej, której węższy i grubszy bok jest od wewnętrznej strony łaty skośnie ścięty, od jego wolnego końca do około 2/3 szerokości boku, tworząc ostrze wyrównujące, jak pokazano na ilustracji, fig. 1.
3. Łata tynkarska w odmianie drugiej, której węższy i grubszy bok jest od wewnętrznej strony łaty skośnie ścięty, od jego wolnego końca do około 2/3 szerokości boku, tworząc ostrze wyrównujące, zaś w okolicy przejścia w cieńszy bok łaty ma na zewnętrznej stronie rowek uchwyty na palce tynkarza, jak pokazano na ilustracji, fig. 2.

Ilustracja wzoru

FIG. 1

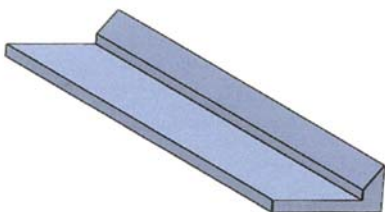


FIG. 2

