(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204708464 U
(45)授权公告日 2015.10.21

(21)申请号 201520284124.7

(22)申请日 2015.04.27

(73)专利权人 富阳宏成科技咨询有限公司
地址 311400 浙江省富阳市富春街道杨梅山村1号

(72)发明人 王丽城 关平

(51)Int.Cl.
A47G 7/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种组合式花盆摆放架

(57)摘要

本实用新型属居室盆景摆放用具制作技术领域，涉及一种组合式花盆摆放架。它包括底座架、支撑杆、台面，底座架为下面左右两侧呈下凸头状、上面内侧呈凹面浅池状、正面设有左右十一只圆形装饰铆扣的长方形板面架，支撑杆为方形条杆，台面为由中间高、左右两边低共三块上面呈凹面浅池状正方形板面所构成的台面架，底座架设置于下部位置，四根支撑杆分为左右两组，每组两根，分别竖向设置于底座架上面凹面浅池左右两边前后位置且与其固连，台面水平设置于四根支撑杆上面位置且左右两边前后四角下面与支撑杆顶端固连。本实用新型具有如下特点：座落稳妥，移位方便，可收纳积水，能防盆打滑，尤其能立体式摆放组合式盆景。

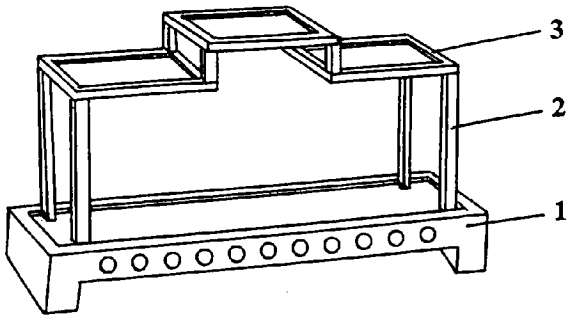

CN 204708464 U

1.一种组合式花盆摆放架，其特征在于：它包括底座架、支撑杆、台面，底座架为下面左右两侧呈下凸头状、上面内侧呈凹面浅池状、正面设有左右十一只圆形装饰铆扣的长方形板面架，支撑杆为方形条杆，台面为由中间高、左右两边低共三块上面呈凹面浅池状正方形板面所构成的台面架，底座架设置于下部位置，四根支撑杆分为左右两组，每组两根，分别竖向设置于底座架上面凹面浅池左右两边前后位置且与其固连，台面水平设置于四根支撑杆上面位置且左右两边前后四角下面与支撑杆顶端固连。

一种组合式花盆摆放架

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室盆景摆放用具制作技术领域，涉及一种组合式花盆摆放架。

背景技术：

[0002] 现在用于盆景摆放的摆放架，款式较多，但大多是适合室外使用的单个台面架，如低腰台面型、高腰方凳型、高低式架面型、钢架结构型等等。而适合室内使用的盆景摆放架很少，尤其适合居室众多欣赏盆景组合摆放且能与居室高档家具协调配套的摆放架更少。随着人们经济的不断改善，居室特别是客厅装饰越来越讲究，因环境因素，人们选择的盆景一般个体较小且观赏性较强，而且需要一个独具风格的摆放架进行配套，以体现美感。现在这类摆放架，难以满足人们的需求。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对上述情况而提供一种组合式花盆摆放架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种组合式花盆摆放架，它包括底座架、支撑杆、台面，底座架为下面左右两侧呈下凸头状、上面内侧呈凹面浅池状、正面设有左右十一只圆形装饰铆扣的长方形板面架，支撑杆为方形条杆，台面为由中间高、左右两边低共三块上面呈凹面浅池状正方形板面所构成的台面架，底座架设置于下部位置，四根支撑杆分为左右两组，每组两根，分别竖向设置于底座架上面凹面浅池左右两边前后位置且与其固连，台面水平设置于四根支撑杆上面位置且左右两边前后四角下面与支撑杆顶端固连。

[0006] 本实用新型，所述的底座架，采用下面左右两侧呈下凸头状、上面内侧呈凹面浅池状、正面设有一排装饰铆扣的长方形板面架式样，其目的在于：一是座落稳妥，以确保花盆摆放安全；二是减小与地面的接触面积，以保护地面损伤；三是利用上面的凹面浅池收纳浇花积水，以避免外溢渗透木制地面；四是提升整体装饰效果。所述的台面，采用三台面板高低组合式形式且在每块台面上面内侧设置凹面浅池，其目的在于：一是可实现在同一架上摆放三盆配套盆景且立体感较好；二是利用上面所设的凹面浅池，既可防止花盆移动打滑，又可收集浇花积水。

[0007] 本实用新型，所述的底座架、支撑杆、台面，均采用塑木材料制作，其目的在于：一是分量轻、质地硬，既有利于可靠固定，也有利于搬位移动；二是可利用塑木材料表面具有的天然木纤维纹理，提升装饰效果；三是塑木材料能防潮防湿，不会变形，可延长使用寿命。

[0008] 本实用新型具有如下特点：座落稳妥，移位方便，可收纳积水，能防盆打滑，尤其能立体式摆放组合式盆景。

附图说明：

[0009] 图 1 为组合式花盆摆放架结构示意图：其标记说明：底座架 1，支撑杆 2，台面 3。

具体实施方式：

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0011] 一种组合式花盆摆放架，它包括底座架1、支撑杆2、台面3，底座架1为下面左右两侧呈下凸头状、上面内侧呈凹面浅池状、正面设有左右十一只圆形装饰铆扣的长方形板面架，支撑杆2为方形条杆，台面3为由中间高、左右两边低共三块上面呈凹面浅池状正方形板面所构成的台面架，底座架1设置于下部位置，四根支撑杆2分为左右两组，每组两根，分别竖向设置于底座架1上面凹面浅池左右两边前后位置且与其固连，台面3水平设置于四根支撑杆2上面位置且左右两边前后四角下面与支撑杆2顶端固连。

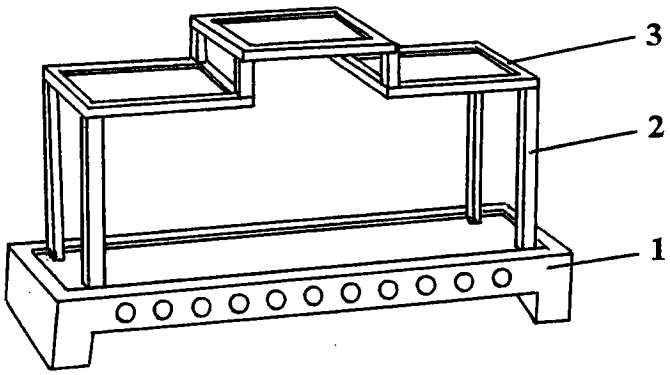


图 1