

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14394**

(21) Numer zgłoszenia: **14103**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowa „KANDEL”
Andrzej Zajączkowski, Brańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Zajączkowski Andrzej, Brańsk, (PL)

PL 14394

Nr Rp. 14394

Klasa 19-08

Etykieta

Przedmiotem wzoru przemysłowego, w trzech odmianach, jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać etykiety z potarką, zwanej w dalszej treści opisu *etykietą*, przeznaczonej do umieszczenia na bocznej powierzchni wkładu do znicza wypalanego z reguły na zewnątrz pomieszczeń, np. na grobach. Etykieta stanowi element wykończający wkład do znicza jako całość, pełni rolę elementu zdobiącego, a także nośnika informacji. Znajdująca się na części jej powierzchni potarka umożliwia przy użyciu zapalniczki zapalenie kłosa w który zaopatrzony jest wkład do znicza.

Nowość i indywidualny charakter postaci etykiety według wzoru przemysłowego przejawia się w kolorystyce, układzie linii, rysunku oraz właściwościach powierzchni.

Etykietę według wzoru przemysłowego, usytuowaną w pozycji w jakiej nałożona jest na boczną powierzchnię wkładu do znicza, uwidoczniono na załączonych ilustracjach, które stanowią wydruki komputerowe. Wszystkie odmiany wzoru etykiety, w liczbie trzech, zostały przedstawione łącznie na ilustracji zbiorczej, na której fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wzoru, fig. 2 przedstawia drugą odmianę wzoru, zaś fig. 3 przedstawia trzecią odmianę wzoru, przy tym każda z tych trzech odmian wzoru etykiety została też przedstawiona indywidualnie, z zachowaniem oznaczenia jak wyżej, na odrębnej ilustracji.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. pierwsza odmiana wzoru etykiety (etykieta z napisem IGNIS WOSKOWY

na czarnym tle) – fig.1,

2.druga odmiana wzoru etykiety (etykieta z napisem IGNIS PARAFINOWY

na niebieskim tle) – fig.2,

3.trzecia odmiana wzoru etykiety (etykieta z napisem IGNIS PARAFINOWY

na czerwonym tle) – fig.3.

Jak widać na załączonych ilustracjach wzór przemysłowy etykiety stanowi dynamiczna, oparta na prostokącie, kompozycja plastyczna, której elementy ograniczone są obrysem prostokąta oraz zróżnicowanym kolorystycznie, w układzie asymetrycznym, kontrastującym tłem. To kolorystyczne zróżnicowanie etykiety według wzoru przemysłowego przejawia się w tym, że prawa część etykiety, którą stanowi pionowe jej pasmo o szerokości równej ca 0,2 szerokości etykiety, jest koloru brązowego, natomiast lewa część etykiety, którą stanowi pionowe jej pasmo o szerokości równej ca 0,8 szerokości etykiety jest w swej dolnej części, do wysokości równej ca 0,3 wysokości etykiety, koloru białego, zaś powyżej jej kolor zależy od odmiany wzoru. W przypadku pierwszej odmiany jest ona czarna, w przypadku drugiej odmiany wzoru jest niebieska, zaś w przypadku trzeciej odmiany wzoru jest czerwona. Dolna część etykiety, w kolorze białym, jest okolona od zewnątrz, u dołu i z jej lewej strony, wąskim, jednakowej szerokości paskiem w kolorze części etykiety znajdującej się powyżej dolnej części etykiety. W dalszej treści opisu brązową część etykiety będzie się określać mianem *prawej części etykiety*, białą część etykiety mianem *dolnej części etykiety*, zaś część etykiety znajdującą się powyżej *dolnej części*

etykiety mianem górnej części etykiety.

W środku górnej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest usytuowany poziomo dwuczłonowy napis koloru białego o treści IGNIS WOSKOWY. W środku górnej części etykiety według drugiej i trzeciej odmiany wzoru przemysłowego jest usytuowany poziomo dwuczłonowy napis koloru białego o treści IGNIS PARAFINOWY. Zarówno napis IGNIS WOSKOWY jak i napis IGNIS PARAFINOWY jest wykonany pismem prostym, szeryfowym dużymi literami o charakterystycznym kroju, przy czym druga, w kolejności czytania, litera „l” zwieńczona jest u góry stylizowaną kropką w postaci płomienia świecy w miejscu usytuowanym nieco powyżej którego kolor tła etykiety zmienia gradacyjnie swe nasycenie rozchodząc się koncentrycznie od tego miejsca w kierunku na zewnątrz, co daje efekt poświaty świecy.

W prawej części etykiety według pierwszej, drugiej i trzeciej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u jej dołu, pionowo usytuowany jednoczłonowy napis koloru białego POTARKA wykonany pismem prostym, blokowym w kierunku od dołu do góry.

W dolnej części etykiety według pierwszej, drugiej i trzeciej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u góry, usytuowany poziomo wieloczłonowy napis koloru czarnego o treści „UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkłe, na zewnątrz w zniczach.”, natomiast u dołu z lewej strony graficzny symbol koloru czarnego w postaci „złamanej strzałki” sugerujący użytkownikowi wkładu do znicza w jaki sposób powinien on, jeśli zaj-

dzie taka potrzeba, zdjąć etykietę z bocznej powierzchni wkładu do znicza.

Główne elementy kompozycji plastycznej stanowiącej wzór przemysłowy etykiety to zróżnicowane kolorystycznie tło, dwuczłonowy napis którego pierwszy człon stanowi wyraz IGNIS (natomiast drugi człon stanowi w przypadku pierwszej odmiany wyraz WOSKOWY, zaś w przypadku drugiej i trzeciej odmiany wyraz PARAFINOWY), a także napis POTARKA. Natomiast poboczne elementy tej kompozycji to napis „UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkłe, na zewnątrz w zniczach.” oraz graficzny symbol w postaci „złamanej strzałki”.

Powierzchnia prawej części etykiety według wzoru przemysłowego, w kolorze brązowym jak widać na załączonej ilustracji, pokryta jest warstwą potarki co sprawia, że w odróżnieniu od powierzchni dolnej i górnej części etykiety jest ona w dotyku chropowata.

Nową postać etykiety według wzoru przemysłowego charakteryzują następujące cechy.

1. Etykieta według wzoru przemysłowego ma zróżnicowane kolorystycznie, w układzie asymetrycznym, kontrastujące z jej elementami tło.
2. Prawa część etykiety według wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,2 szerokości etykiety, jest koloru brązowego.
3. Lewa część etykiety według wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,8 szerokości etykiety, jest u dołu, do wysokości równej ca 0,3 wysokości etykiety, koloru białego,

zaś powyżej jest w przypadku pierwszej odmiany wzoru czarna, w przypadku drugiej odmiany wzoru niebieska, a w przypadku trzeciej odmiany wzoru czerwona.

4. W środku górnej części etykiety według wzoru przemysłowego jest usytuowany poziomo dwuczłonowy napis koloru białego, którego pierwszy człon stanowi wyraz IGNIS, natomiast drugi człon stanowi w przypadku pierwszej odmiany wzoru wyraz WOSKOWY, w przypadku drugiej i trzeciej odmiany wzoru wyraz PARAFINOWY.

5. W prawej części etykiety według wzoru przemysłowego znajduje się, u jej dołu, pionowo usytuowany jednoczłonowy napis koloru białego POTARKA.

6. Dolna część etykiety według wzoru przemysłowego, w kolorze białym, jest okolona od zewnątrz, u dołu i z jej lewej strony, wąskim, jednakowej szerokości paskiem w kolorze górnej części etykiety.

7. W dolnej części etykiety według wzoru przemysłowego znajduje się, u góry, usytuowany poziomo wieloczłonowy napis koloru czarnego o treści UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkło, na zewnątrz w zniczach."

8. W dolnej części etykiety według wzoru przemysłowego znajduje się, u dołu z lewej strony, graficzny symbol koloru czarnego w postaci „złamanej strzałki”.

9. Tło górnej części etykiety według wzoru przemysłowego zmienia gradacyjnie swe nasycenie w miejscu usytuowanym nieco powyżej stylizo-

wanej w postaci płomienia świecy kropki nad drugą, w kolejności czytania, literą „I” wyrazu IGNIS rozchodząc się koncentrycznie od tego miejsca w kierunku na zewnątrz, co daje efekt poświaty świecy.

10. Powierzchnia prawej części etykiety według wzoru przemysłowego pokryta jest warstwą potarki co sprawia, że w odróżnieniu od powierzchni dolnej i górnej części etykiety jest ona w dotyku chropowata.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1. Pierwsza odmiana wzoru.

1.1. Etykieta według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma zróżnicowane kolorystycznie, w układzie asymetrycznym, kontrastujące z jej elementami tło.

1.2. Prawa część etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,2 szerokości etykiety, jest koloru brązowego.

1.3. Lewa część etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,8 szerokości etykiety, jest u dołu, do wysokości równej ca 0,3 wysokości etykiety, koloru białego, zaś powyżej czarna.

1.4. W środku górnej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest usytuowany poziomo dwuczłonowy napis koloru białego, którego pierwszy człon stanowi wyraz IGNIS, natomiast drugi człon stanowi wyraz WOSKOWY.

1.5. W prawej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru prze-

mysłowego znajduje się, u jej dołu, pionowo usytuowany jednoczłonowy napis koloru białego POTARKA.

1.6. Dolna część etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, w kolorze białym, jest okolona od zewnątrz, u dołu i z jej lewej strony, wąskim, jednakowej szerokości paskiem w kolorze czarnym.

1.7. W dolnej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u góry, usytuowany poziomo wieloczłonowy napis koloru czarnego o treści „UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkłe, na zewnątrz w zniczach.”

1.8. W dolnej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u dołu z lewej strony, graficzny symbol koloru czarnego w postaci „złamanej strzałki”.

1.9. Tło górnej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego zmienia gradacyjnie swe nasycenie w miejscu usytuowanym nieco powyżej stylizowanej w postaci płomienia świecy kropki nad drugą, w kolejności czytania, literą „I” wyrazu IGNIS rozchodząc się koncentrycznie od tego miejsca w kierunku na zewnątrz, co daje efekt poświaty świecy.

1.10. Powierzchnia prawej części etykiety według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego pokryta jest warstwą potarki co sprawia, że w odróżnieniu od powierzchni dolnej i górnej części etykiety jest ona w dotyku chropowata.

2. Druga odmiana wzoru.

2.1. Etykieta według drugiej odmiany wzoru przemysłowego ma zróżnicowane kolorystycznie, w układzie asymetrycznym, kontrastujące z jej elementami tło.

2.2. Prawa część etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,2 szerokości etykiety, jest koloru brązowego.

2.3. Lewa część etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,8 szerokości etykiety, jest u dołu, do wysokości równej ca 0,3 wysokości etykiety, koloru białego, zaś powyżej koloru niebieskiego.

2.4. W środku górnej części etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest usytuowany poziomo dwuczłonowy napis koloru białego, którego pierwszy człon stanowi wyraz IGNIS, natomiast drugi człon stanowi wyraz PARAFINOWY.

2.5. W prawej części etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u jej dołu, pionowo usytuowany jednoczłonowy napis koloru białego POTARKA.

2.6. Dolna część etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego, w kolorze białym, jest okolona od zewnątrz, u dołu i z jej lewej strony, wąskim, jednakowej szerokości paskiem w kolorze niebieskim.

2.7. W dolnej części etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u góry, usytuowany poziomo wieloczłonowy napis koloru czarnego o treści „UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkłe,

na zewnątrz w zniczach.”.

2.8. W dolnej części etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u dołu z lewej strony, graficzny symbol koloru czarnego w postaci „złamanej strzałki”.

2.9. Tło górnej części etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego zmienia gradacyjnie swe nasycenie w miejscu usytuowanym nieco powyżej stylizowanej w postaci płomienia świecy kropki nad drugą, w kolejności czytania, literą „I” wyrazu IGNIS rozchodząc się koncentrycznie od tego miejsca w kierunku na zewnątrz, co daje efekt poświaty świecy.

2.10. Powierzchnia prawej części etykiety według drugiej odmiany wzoru przemysłowego pokryta jest warstwą potarki co sprawia, że w odróżnieniu od powierzchni dolnej i górnej części etykiety jest ona w dotyku chropowata.

3. Trzecia odmiana wzoru.

3.1. Etykieta według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego ma zróżnicowane kolorystycznie, w układzie asymetrycznym, kontrastujące z jej elementami tło.

3.2. Prawa część etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,2 szerokości etykiety, jest koloru brązowego.

3.3. Lewa część etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego, którą stanowi pionowe pasmo etykiety o szerokości równej ca 0,8 sze-

rokości etykiety, jest u dołu, do wysokości równej ca 0,3 wysokości etykiety, koloru białego, zaś powyżej koloru czerwonego.

3.4. W środku górnej części etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego jest usytuowany poziomo dwuczłonowy napis koloru białego, którego pierwszy człon stanowi wyraz IGNIS, natomiast drugi człon stanowi wyraz PARAFINOWY.

3.5. W prawej części etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u jej dołu, pionowo usytuowany jednoczłonowy napis koloru białego POTARKA.

3.6. Dolna część etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego, w kolorze białym, jest okolona od zewnątrz, u dołu i z jej lewej strony, wąskim, jednakowej szerokości paskiem w kolorze czerwonym.

3.7. W dolnej części etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u góry, usytuowany poziomo wieloczłonowy napis koloru czarnego o treści „UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkłe, na zewnątrz w zniczach.”.

3.8. W dolnej części etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego znajduje się, u dołu z lewej strony, graficzny symbol koloru czarnego w postaci „złamanej strzałki”.

3.9. Tło górnej części etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego zmienia gradacyjnie swe nasycenie w miejscu usytuowanym nieco powyżej stylizowanej w postaci płomienia świecy kropki nad drugą, w kolejności czytania, literą „I” wyrazu IGNIS rozchodząc się koncentrycznie od

tego miejsca w kierunku na zewnątrz, co daje efekt poświaty świecy.

3.10. Powierzchnia prawej części etykiety według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego pokryta jest warstwą potarki co sprawia, że w odróżnieniu od powierzchni dolnej i górnej części etykiety jest ona w dotyku chropowata.

Zgłaszający:


Firma Handlowa „KANDEL”

FIRMA HANDLOWA „KANDEL”
Andrzej Zajączkowski
ul. Ściegiennego 3
17-120 Brańsk
NIP 543-100-24-14, REG.050343379

Andrzej Zajączkowski

ul. Ściegiennego 3

17-120 Brańsk



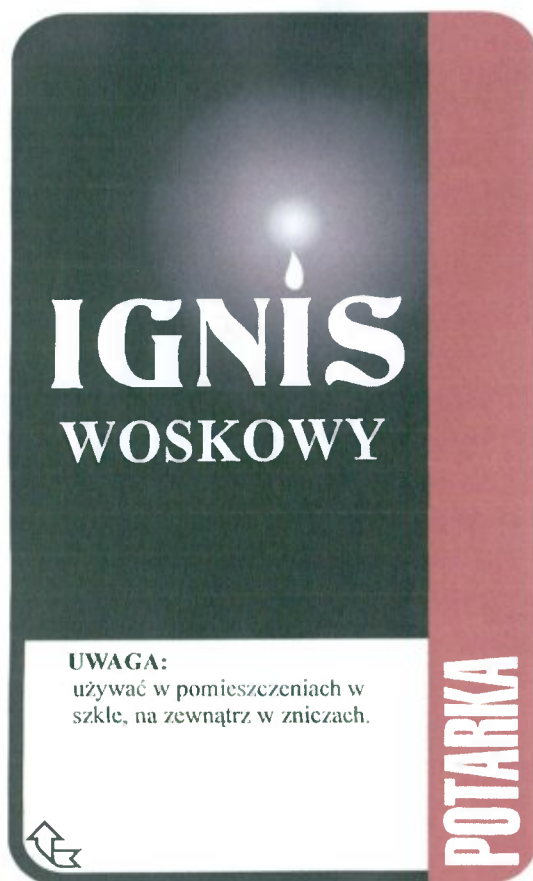


Fig. 1

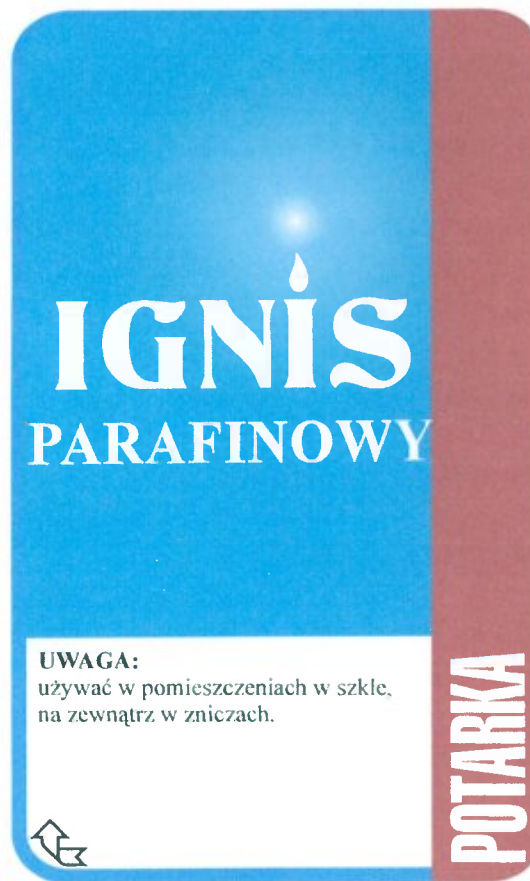


Fig. 2

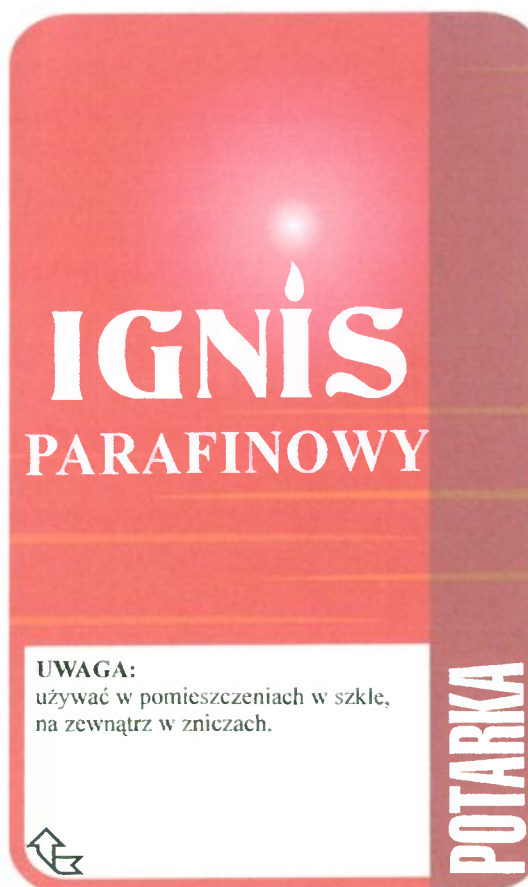


Fig. 3

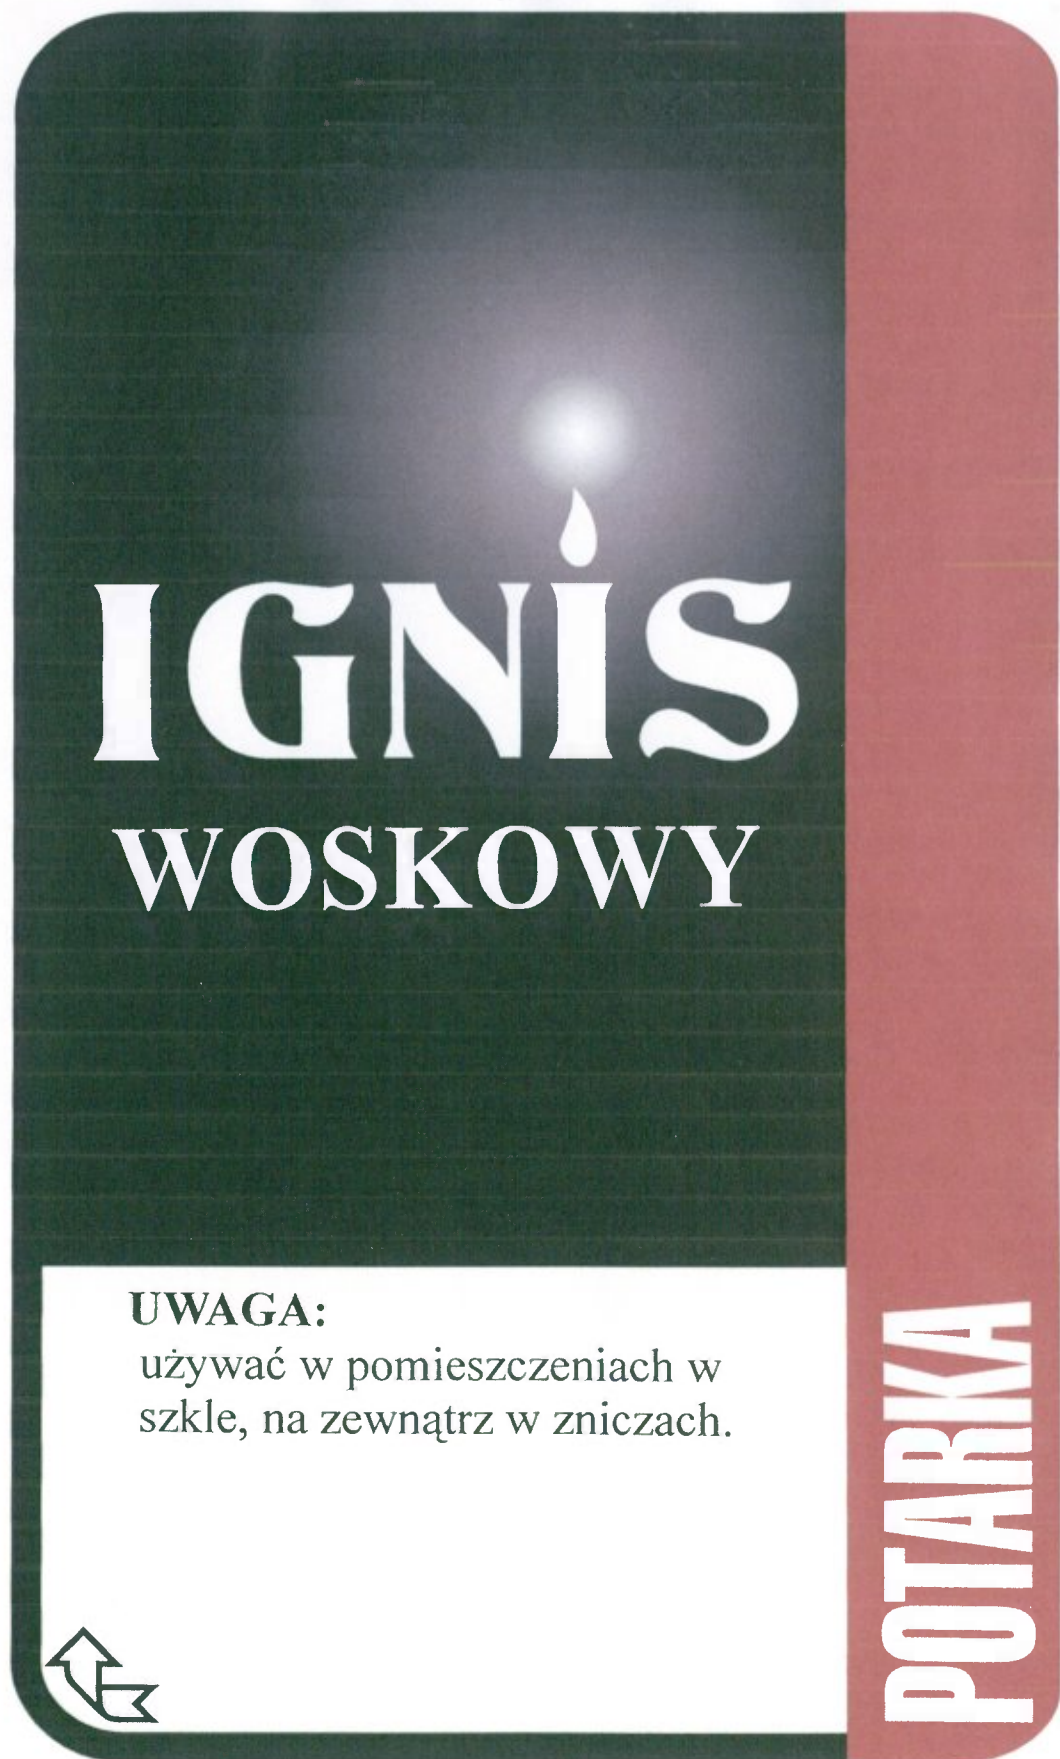


Fig. 1

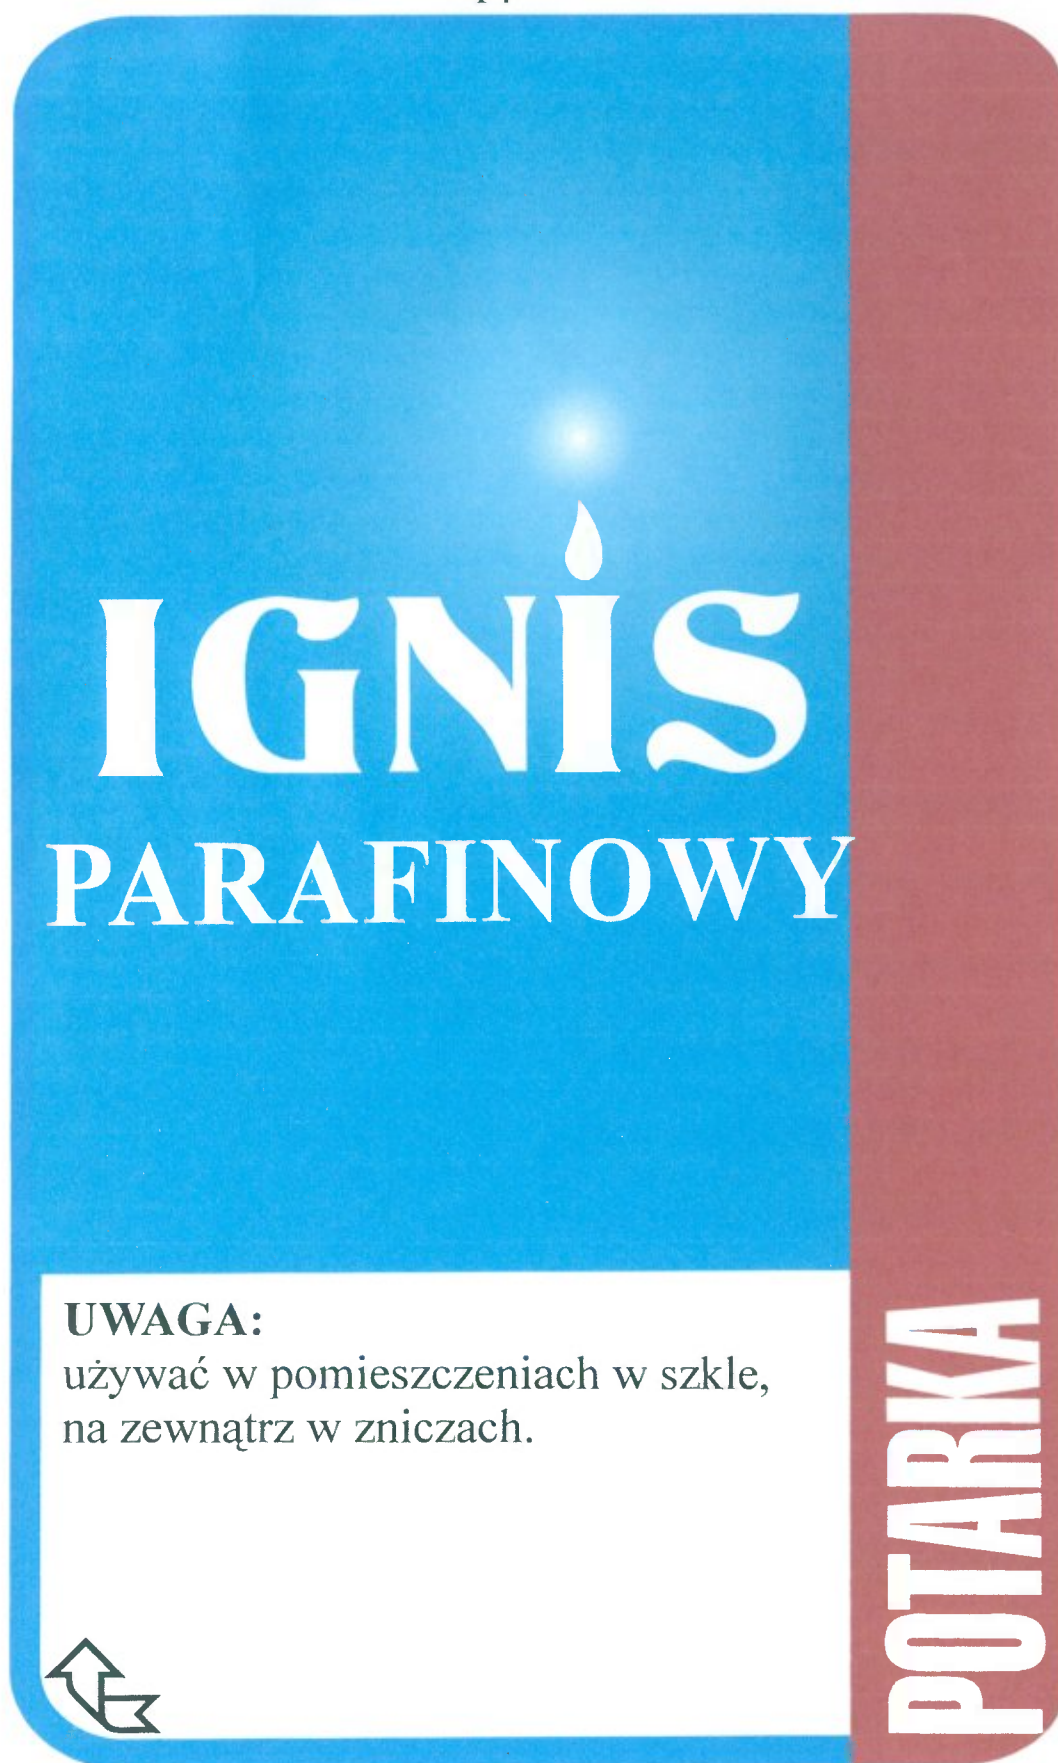


Fig. 2

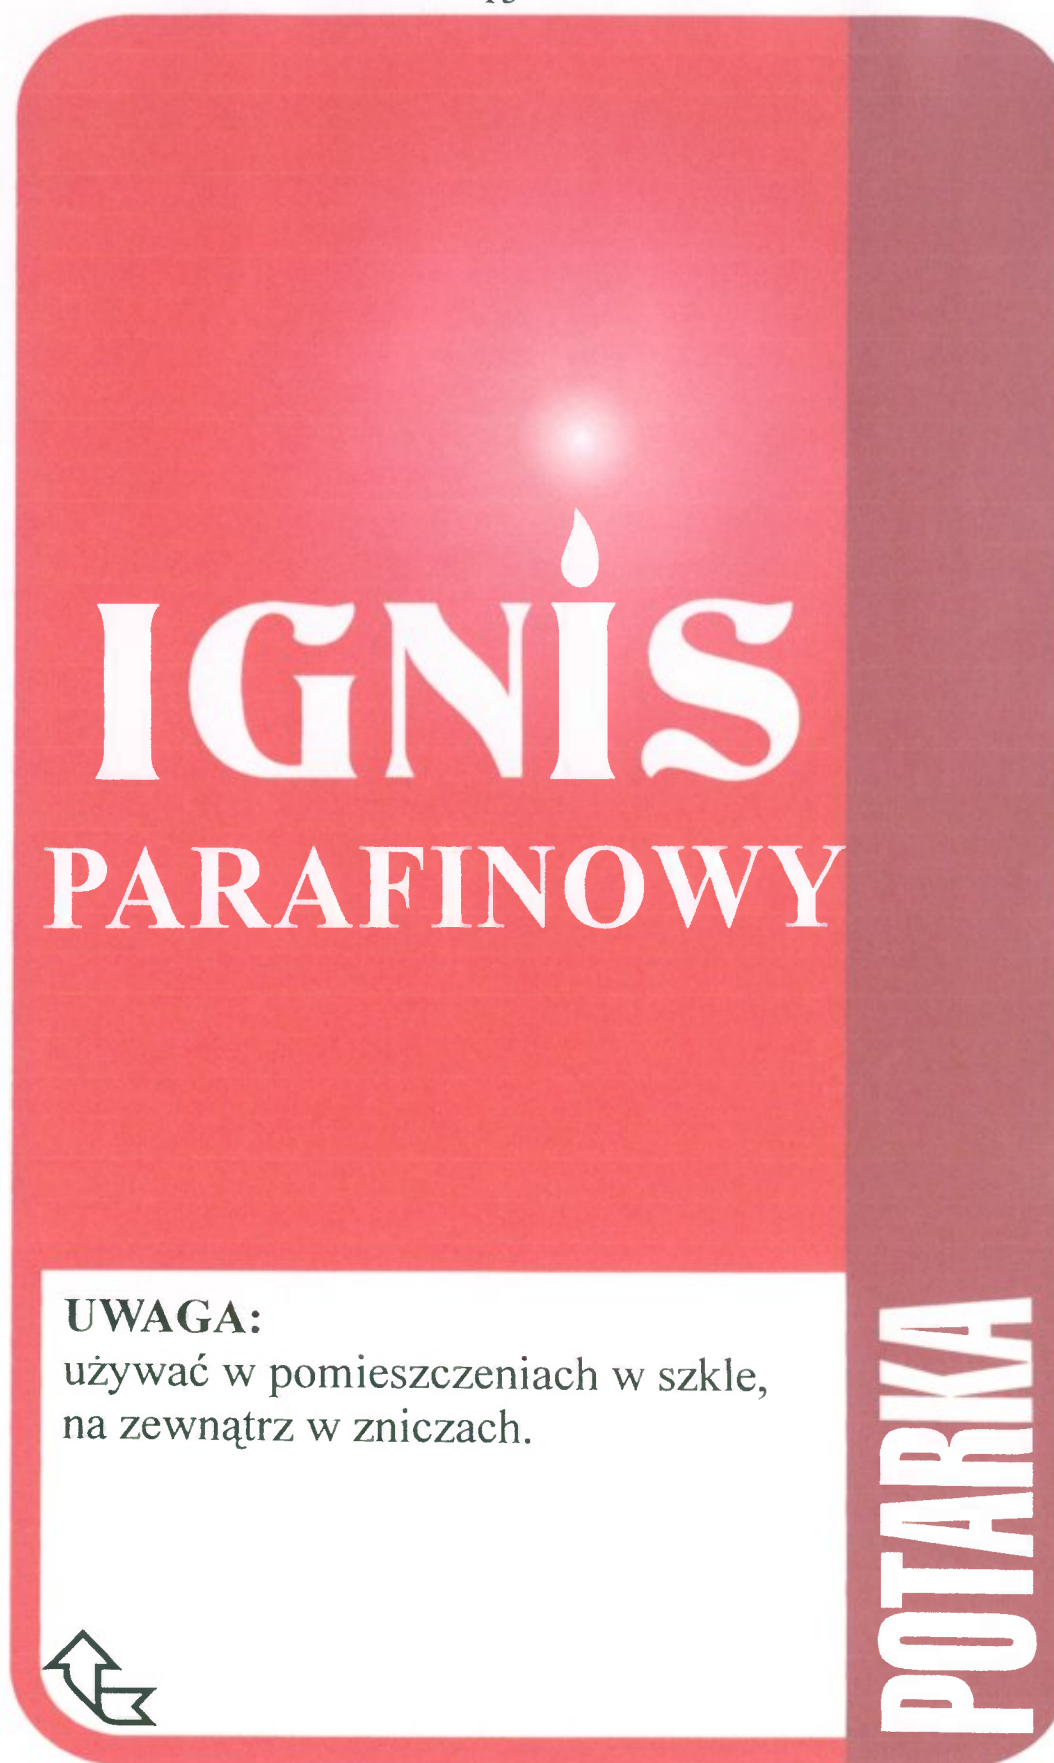


Fig. 3