

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17490**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15897**

(22) Data zgłoszenia: **07.01.2010**

(54)

Łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BMS BOGDMAR Sławomir Pegza,
Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pegza Sławomir, Wieruszów, (PL)

PL 17490

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe do spania na dwóch poziomach wykorzystywane w mieszkaniach mało metrażowych, zwłaszcza w pokojach dziecięcych.

Istotą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest oryginalna konstrukcja łóżka podtrzymująca legowiska z barierkami ochronnymi i narożnym usytuowaniem drabiny, nadająca łóżku oryginalny wygląd.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego ukazane zostało na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia widok ogólny łóżka w ujęciu aksonometrycznym, fig. 2 przedstawia odmianę nr 1 łóżka.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego jest konstrukcją przestrzenną prostopadłościenną, ażurową posiadającą dwa poziomy legowisk usytuowanych jedno nad drugim. Konstrukcja łóżka wspiera się na czterech pionowo usytuowanych dzielonych w połowie belkach krawędziakach, do których zamocowane rozłącznie śrubami są dwa poziomy legowisk, przy czym górny poziom legowiska posiada barierki ochronne zbudowane z listewek połączone od góry listwą i zakończone licem drabinki pionowej. Na krótszych bokach obu poziomów listwa górna mocująca listwy barierek od góry wyoblona jest łukiem, nad którym umocowana jest druga listwa również w kształcie łuku. Obie te listwy połączone są z pionowymi krawędziakami konstrukcji łóżka, a przy części bez barierki w narożniku zabudowana jest drabiną pionową umożliwiającą wejście na drugi, położony wyżej, poziom legowiska. Dolny poziom legowiska posiada po przeciwnej stronie drabiny na dłuższym boku dolnego poziomu listwę umieszczoną na wysokości dwóch trzecich pionowych poprzeczek w części krótszej legowiska. Barierka ochronna wokół drugiego, wyższego legowiska łączy się z drabiną i posiada otwartą przestrzeń tylko na szerokość szczebli drabiny. Pod dolnym legowiskiem łóżka według wzoru przemysłowego umieszczone są dwie szuflady wysuwane w kierunku czoła łóżka, tak jak to pokazano na rysunku fig. 1.

Odmiana nr 1 łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego posiada od czoła górnego poziomu legowiska barierki ochronne zbudowane z szerokich listewek połączonych od góry listwą i zakończone licem drabinki pionowej, a po przeciwnej stronie drabiny na dłuższym boku dolnego poziomu listwę umieszczoną na wysokości dwóch trzecich pionowych poprzeczek w części krótszej legowiska, tak jak to pokazano na rysunku fig. 2.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężenia w kształcie łuku na bocznych, krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drabina umieszczona na stałe w narożniku łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, a barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego są dwie szuflady umieszczone poniżej dolnego legowiska i wysuwane w kierunku ściany frontowej.

Ilustracja wzoru

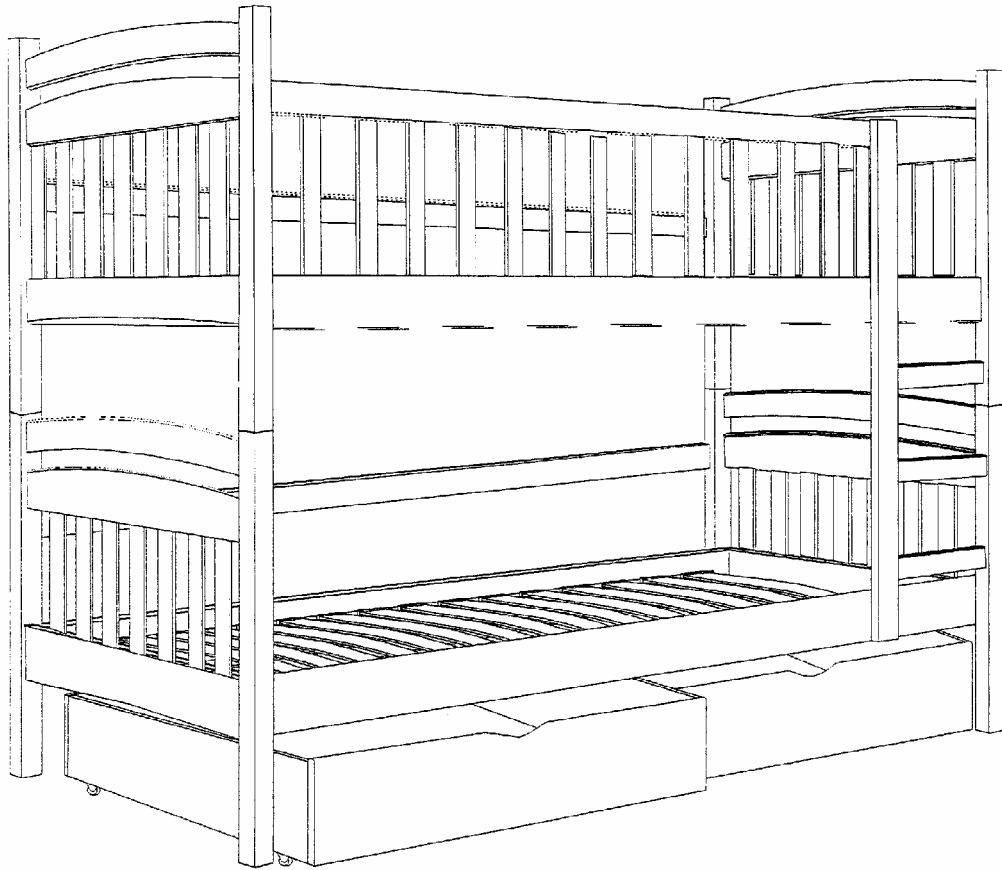


Fig. 1

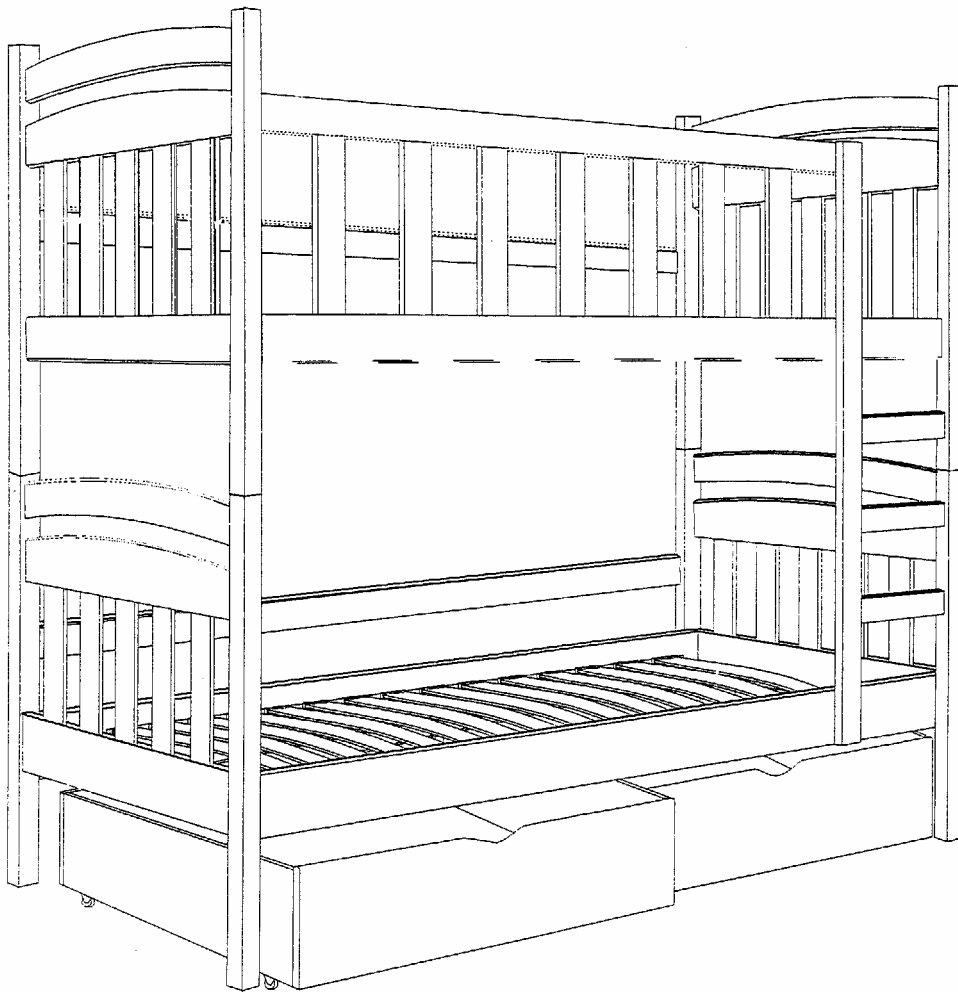


Fig. 2

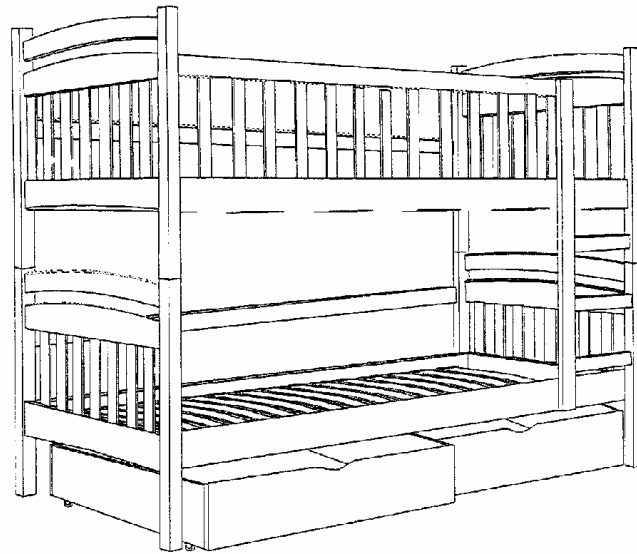


Fig. 1

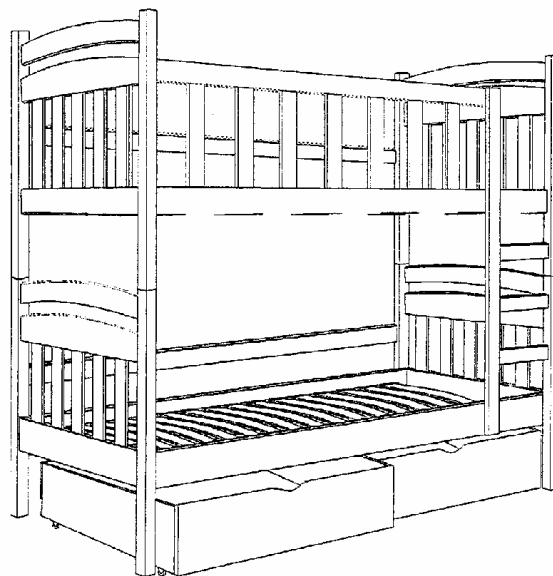


Fig. 2

