



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204708178 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 21

(21) 申请号 201520428618. 8

(22) 申请日 2015. 06. 16

(73) 专利权人 徐慧秀

地址 321200 浙江省武义县绿城别墅 K 幢 5 号

(72) 发明人 徐慧秀

(51) Int. Cl.

A45C 1/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带状运动腰包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带状运动腰包,包括收纳成带状的弹性包体,弹性包体两端缝制有弹性腰带,弹性腰带上设置有扣合装置,特点是弹性包体的前端面中部缝制有将弹性包体分隔成第一包体和第二包体的连接块,第一包体的前端面上沿水平方向缝制有第一拉链,第二包体的前端面上沿水平方向缝制有第二拉链;优点是本运动腰包有两个包体,可将物品分包体放置,有效防止不同类物品间的刮划碰撞,使用时弹性包体将物品紧密包裹,运动时不会晃动,且由于包体收纳成带状,整体体积小,方便携带。

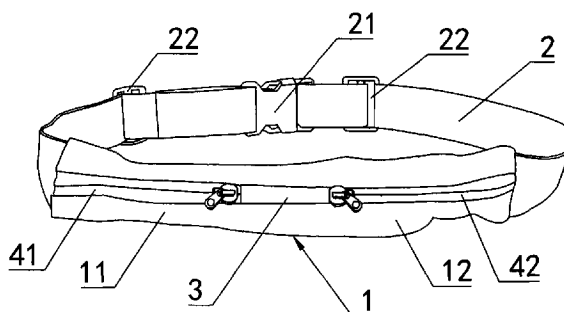

1. 一种带状运动腰包,包括收纳成带状的弹性包体,所述的弹性包体两端缝制有弹性腰带,所述的弹性腰带上设置有扣合装置,其特征在于:所述的弹性包体的前端面中部缝制有将所述的弹性包体分隔成第一包体和第二包体的连接块,所述的第一包体的前端面上沿水平方向缝制有第一拉链,所述的第二包体的前端面上沿水平方向缝制有第二拉链。

2. 根据权利要求1所述的一种带状运动腰包,其特征在于:所述的第一拉链的一端与所述的弹性腰带相缝合,所述的第一拉链的另一端与所述的连接块相缝合,所述的第二拉链的一端与所述的弹性腰带相缝合,所述的第二拉链的另一端与所述的连接块相缝合。

3. 根据权利要求1所述的一种带状运动腰包,其特征在于:所述的弹性腰带由橡筋带制成。

4. 根据权利要求1所述的一种带状运动腰包,其特征在于:所述的弹性包体由防水薄膜与弹性面料复合制成。

5. 根据权利要求1所述的一种带状运动腰包,其特征在于:所述的扣合装置为卡扣。

6. 根据权利要求1所述的一种带状运动腰包,其特征在于:所述的弹性腰带上设置有长度调节扣。

7. 根据权利要求1所述的一种带状运动腰包,其特征在于:所述的第一拉链和所述的第二拉链均为防水拉链。

一种带状运动腰包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种腰包，尤其是涉及一种带状运动腰包。

背景技术

[0002] 腰包是一种系扣在腰间的随身包囊，具有便于携带、不易丢失的特点。目前市场上出现了各式各样的运动腰包，中国专利号 201320048815.8 实用新型专利公开了一种便携式防水运动腰包，包括由防水薄膜与弹性面料复合制成的包体及腰带，所述包体收纳成带状，宽度与腰带的宽度一样，可将包体中的物品紧密包裹，运动时不会晃动，但是该类运动腰包只有一个包体，如当手机和钥匙需同时放置时，若放置在同一个包体中，运动时钥匙很容易将手机划损，不便于将多种物品分类放置，不便于使用。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便于将物品分类放置的带状运动腰包。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种带状运动腰包，包括收纳成带状的弹性包体，所述的弹性包体两端缝制有弹性腰带，所述的弹性腰带上设置有扣合装置，所述的弹性包体的前端面中部缝制有将所述的弹性包体分隔成第一包体和第二包体的连接块，所述的第一包体的前端面上沿水平方向缝制有第一拉链，所述的第二包体的前端面上沿水平方向缝制有第二拉链。

[0005] 所述的第一拉链的一端与所述的弹性腰带相缝合，所述的第一拉链的另一端与所述的连接块相缝合，所述的第二拉链的一端与所述的弹性腰带相缝合，所述的第二拉链的另一端与所述的连接块相缝合。

[0006] 所述的弹性腰带由橡筋带制成，保证使用时包体与人体之间的贴合。

[0007] 所述的弹性包体由防水薄膜与弹性面料复合制成，具有防水功能。

[0008] 所述的扣合装置为卡扣。

[0009] 所述的弹性腰带上设置有长度调节扣。

[0010] 所述的第一拉链和所述的第二拉链均为防水拉链，保证包体的防水性能。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于本运动腰包有两个包体，可将物品分包体放置，有效防止不同类物品间的刮划碰撞，使用时弹性包体将物品紧密包裹，运动时不会晃动，且由于包体收纳成带状，整体体积小，方便携带。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图 2 为本实用新型的使用状态示意图。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0015] 如图所示,一种带状运动腰包,包括收纳成带状的弹性包体 1,弹性包体 1 由防水薄膜与弹性面料复合制成,弹性包体 1 两端缝制有由橡筋带制成的弹性腰带 2,弹性腰带 2 上设置有卡扣 21,弹性腰带 2 上设置有长度调节扣 22,弹性包体 1 的前端面中部缝制有将弹性包体 1 分隔成第一包体 11 和第二包体 12 的连接块 3,第一包体 11 的前端面上沿水平方向缝制有第一拉链 41,第二包体 12 的前端面上沿水平方向缝制有第二拉链 42,第一拉链 41 的一端与弹性腰带 2 相缝合,第一拉链 41 的另一端与连接块 3 相缝合,第二拉链 42 的一端与弹性腰带 2 相缝合,第二拉链 42 的另一端与连接块 3 相缝合,第一拉链 41 和第二拉链 42 均为防水拉链。

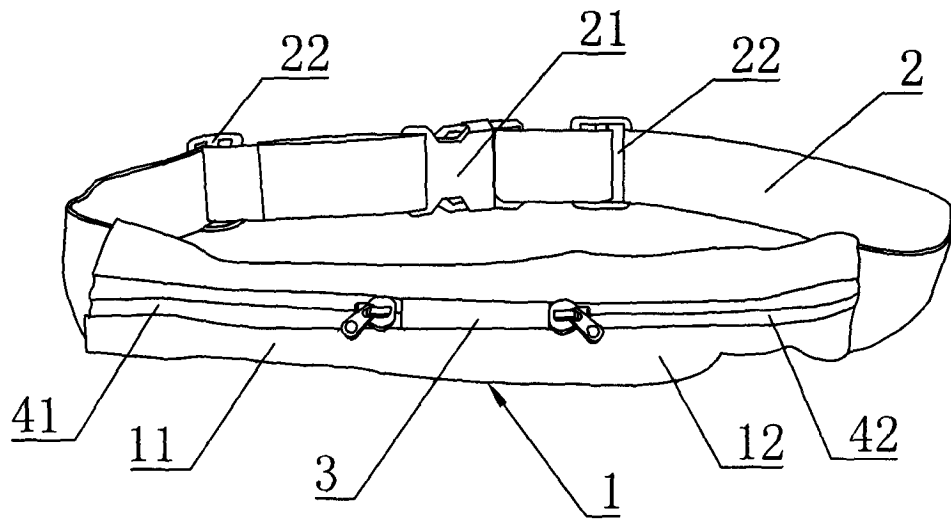


图 1

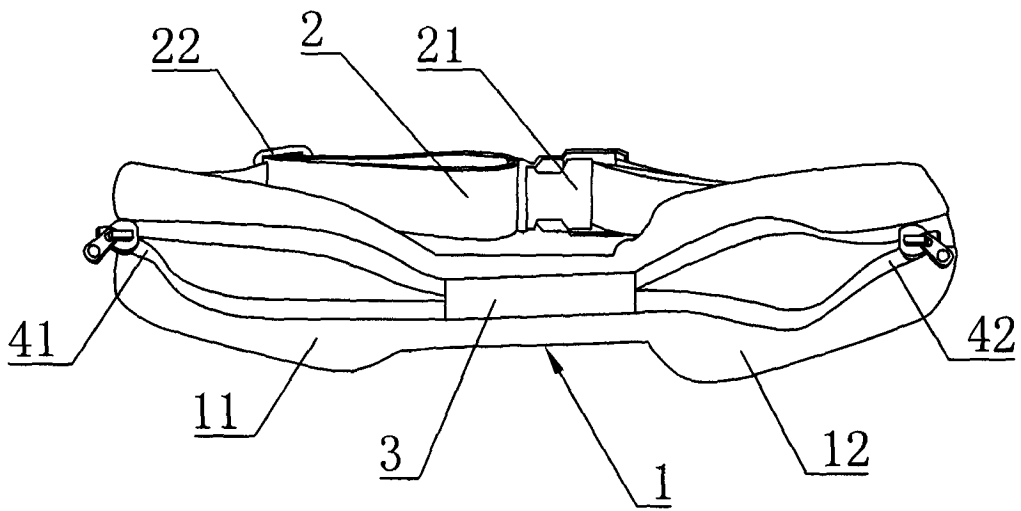


图 2