



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202618960 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220198645. 7

(22) 申请日 2012. 05. 07

(73) 专利权人 宁波市梦莹家具制造有限公司

地址 315400 浙江省余姚市凤山街道同光村

(72) 发明人 王建军

(51) Int. Cl.

A47C 3/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种带扶手沙发椅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种带扶手沙发椅,包括靠背框架、铆接式座椅板,铆接式座椅板两侧分别设有弧形扶手,位于铆接式座椅板后侧设置有靠背框架,每个弧形扶手外端通过一个支撑板与椅腿向上延伸段的顶端连接,所述铆接式座椅板底部通过连接块与椅腿固定连接,每个椅腿内部设置内骨架;所述靠背框架底部安装一水平挡板,靠背框架顶部通过铆钉与加固顶梁连接。本实用新型有益效果为:通过于椅腿内部设置骨架,可增强座椅支撑的稳定性;同时,通过增大靠垫部分的外包围面积并将靠垫部分采用铆钉拼接式结构,有利于确保整个后靠背架的稳定性,便于组装;通过设置装饰层,具有结构简单、成本较低、舒适耐用等优点。

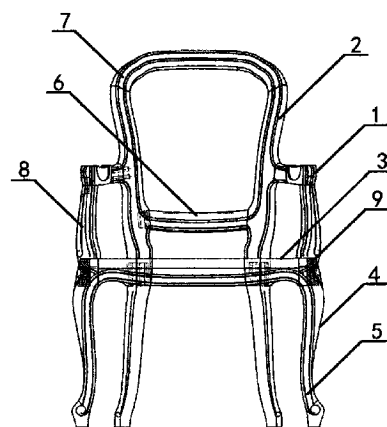

1. 一种带扶手沙发椅,包括靠背框架(2)、铆接式座椅板(3),铆接式座椅板(3)两侧分别设有弧形扶手(1),位于铆接式座椅板(3)后侧设置有靠背框架(2),其特征在于:每个弧形扶手(1)外端通过一个支撑板(8)与椅腿(4)向上延伸段的顶端连接,所述铆接式座椅板(3)底部通过连接块(9)与椅腿(4)固定连接,每个椅腿(4)内部设置内骨架(5)。

2. 根据权利要求1所述的带扶手沙发椅,其特征在于:所述靠背框架(2)底部安装一水平挡板(6)。

3. 根据权利要求1所述的带扶手沙发椅,其特征在于:所述靠背框架(2)顶部通过铆钉与加固顶梁(7)连接。

一种带扶手沙发椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种沙发椅,尤其涉及一种带扶手沙发椅。

背景技术

[0002] 椅子是最为常见的一种家具,由于椅的用途不同,对椅的功能要求也各异,这些功能要求是人们工作和休息的重要条件,不恰当的功能、尺度会影响人们的工作效率和身体健康。例如,当人们坐在超越人体座高的椅子上工作,会使大腿前下部受压,下肢血液循环不畅,持续时间较长则会引起脚趾体温下降,下肢肿胀、麻木。需要重点指出的是,现有很多不同材质、不同形状、不同大小的椅子,其靠背部分结构不够稳固或者靠背部分所覆盖的面积有限而不足以使整个上半身舒适地依靠,这在使用时可以很明显的体会到,此类椅子对腿部缺乏一定的舒适度。因此,针对以上方面,需要对现有技术进行合理的改进。

实用新型内容

[0003] 针对以上缺陷,本实用新型提供一种提高了椅腿结构稳定性、增大了靠垫部分的包围程度、结构简单、成本较低、舒适耐用的带扶手沙发椅,以解决现有技术的诸多不足。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种带扶手沙发椅,包括靠背框架、铆接式座椅板,铆接式座椅板两侧分别设有弧形扶手,位于铆接式座椅板后侧设置有靠背框架,每个弧形扶手外端通过一个支撑板与椅腿向上延伸段的顶端连接,所述铆接式座椅板底部通过连接块与椅腿固定连接,每个椅腿内部设置内骨架;所述靠背框架底部安装一水平挡板,靠背框架顶部通过铆钉与加固顶梁连接。

[0006] 本实用新型所述的带扶手沙发椅的有益效果为:通过于椅腿内部设置骨架,可增强座椅支撑的稳定性;同时,通过增大靠垫部分的外包围面积并将靠垫部分采用铆钉拼接式结构,有利于确保整个后靠背架的稳定性,便于组装;通过设置装饰层,具有结构简单、成本较低、舒适耐用等优点。

附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图1是本实用新型实施例所述带扶手沙发椅的结构示意图。

[0009] 图中:

[0010] 1、弧形扶手;2、靠背框架;3、铆接式座椅板;4、椅腿;5、内骨架;6、水平挡板;7、加固顶梁;8、支撑板;9、连接块。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,本实用新型实施例所述的带扶手沙发椅,包括靠背框架2、铆接式座椅板3,所述铆接式座椅板3两侧分别设有弧形扶手1并且每个弧形扶手1外端通过一个支

撑板 8 与椅腿 4 向上延伸段的顶端连接 ;位于铆接式座椅板 3 后侧设置有靠背框架 2,该靠背框架 2 顶部通过铆钉与加固顶梁 7 连接并且此靠背框架 2 底部安装一水平挡板 6 ;所述铆接式座椅板 3 底部通过连接块 9 与椅腿 4 固定连接,每个椅腿 4 内部设置内骨架 5。

[0012] 以上实施例是本实用新型较优选具体实施方式的一种,本领域技术人员在本技术方案范围内进行的通常变化和替换应包含在本实用新型的保护范围内。

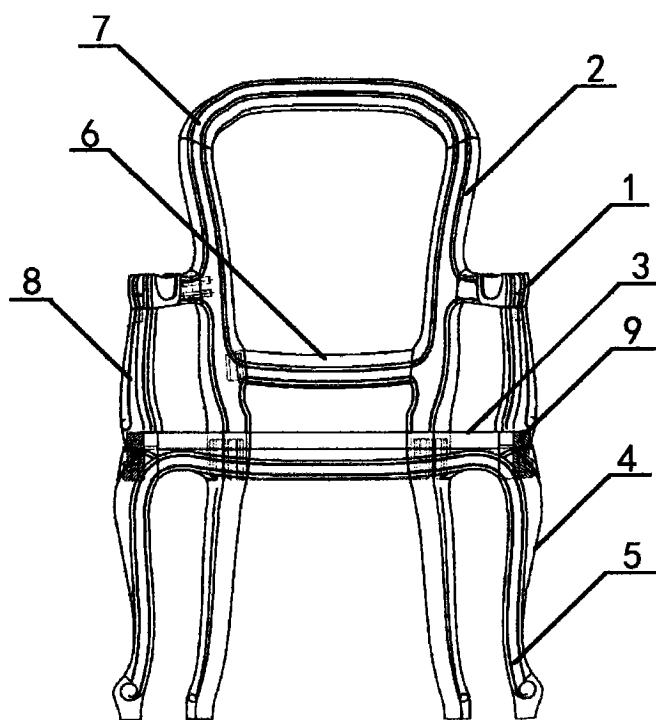


图 1