



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202912937 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201220504545. 2

(22) 申请日 2012. 09. 28

(73) 专利权人 飞腾创意工作室有限公司

地址 中国香港九龙观塘道 342 号泉源工业
大厦 1 字楼 B 座

(72) 发明人 鲍洁钧

(74) 专利代理机构 深圳市维邦知识产权事务所
44269

代理人 黄莉

(51) Int. Cl.

C12G 3/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

鸡尾酒调制器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种鸡尾酒调制器,其特征
在于,所述鸡尾酒调制器包括有分别独立使用的
沾盐器(1)、砧板(2)和榨柠檬器(3),且所述沾
盐器(1)、砧板(2)和榨柠檬器(3)以层迭方式组
合成一可分拆的整体,相邻两者的接合部位的轮
廓相互匹配。本实用新型鸡尾酒调制器能便捷地
组合存放或者分开来使用,组合成整体后,可以
有效地防止灰尘污染,能够充分保证鸡尾酒调制
器具的洁净卫生,还能整体收藏而有效避免遗失
部分组件;而在使用时,因沾盐器、砧板和榨柠
檬器整体存放,只需打开即可用于调制鸡尾酒,
使用方便。

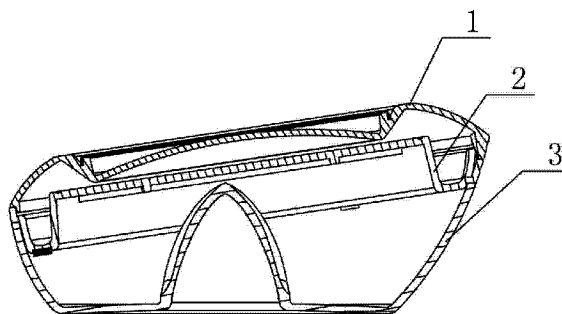

1. 一种鸡尾酒调制器,其特征在于,所述鸡尾酒调制器包括有分别独立使用的沾盐器(1)、砧板(2)和榨柠檬器(3),且所述榨柠檬器(3)、砧板(2)和沾盐器(1)由下至上地层迭组合成一可分拆的整体,相邻两者的接合部位的轮廓相互匹配。

2. 根据权利要求1所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,沾盐器(1)为一圆形或者椭圆形盘,盘中部朝盘口凸起并与盘边缘构成凹槽(4)。

3. 根据权利要求1或2所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述沾盐器(1)上设置有至少一个向下凸出的第一定位器(51),所述第一定位器(51)的外侧表面上设有第一凹槽(510)。

4. 根据权利要求3所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述砧板(2)的上部边缘设置有第二定位器(6),第二定位器(6)包括有位于顶部与所述沾盐器(1)上的第一定位器(51)相匹配的定位凹槽(60)以及位于底部并向下突出的定位片(62),所述定位片(62)的外侧表面上设有第二凹槽(620)。

5. 根据权利要求1或2所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述砧板(2)为一圆形或者椭圆形盘,盘中部朝盘口凸起构成供切割水果的板面(7)。

6. 根据权利要求5所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述砧板(2)的底部设置有至少一个防滑胶塞(8)。

7. 根据权利要求4所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述榨柠檬器(3)为顶端开口的且上大下小的锥筒状,砧板(2)的侧壁抵于榨柠檬器(3)的内壁上而限位,所述榨柠檬器(3)的顶缘对应设有与定位片(62)相匹配的凹口(30)。

8. 根据权利要求1或2所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述榨柠檬器(3)为碗形,中部设置有榨汁器(9)。

9. 根据权利要求1或2所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述沾盐器(1)的背面设置有装饰板(10)。

10. 根据权利要求1所述的鸡尾酒调制器,其特征在于,所述榨柠檬器(3)的底面还设有在拿取榨柠檬器(3)时供手指扣入的扣孔(32)。

鸡尾酒调制器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及调酒器具领域,尤其涉及一种鸡尾酒调制器。

背景技术

[0002] 目前,鸡尾酒调制器一般都采用单一或二合一方式存放或者销售,因鸡尾酒的调制需使用多个器具及多个步骤来完成,这种单独存放的器具在调制过程中使用不方便,且分开来单独地存放影响器具的卫生状况,因此,发明一种鸡尾酒调制器已为急需。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种鸡尾酒调制器,以便于调制鸡尾酒,并能保证器具洁净。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种鸡尾酒调制器,包括有分别独立使用的沾盐器、砧板和榨柠檬器,且所述榨柠檬器、砧板和沾盐器由下至上地层迭组合成一可分拆的整体,相邻两者的接合部位的轮廓相互匹配。

[0005] 进一步地,沾盐器为一圆形或者椭圆形盘,盘中部朝盘口凸起并与盘边缘构成凹槽。

[0006] 进一步地,所述沾盐器上设置有至少一个向下凸出的第一定位器,所述第一定位器的外侧表面上设有第一凹槽。

[0007] 进一步地,所述砧板的上部边缘设置有第二定位器,第二定位器包括有位于顶部与所述沾盐器上的第一定位器相匹配的定位凹槽以及位于底部并向下突出的定位片,所述定位片的外侧表面上设有第二凹槽。

[0008] 进一步地,所述砧板为一圆形或者椭圆形盘,盘中部朝盘口凸起构成供切割水果的板面。

[0009] 进一步地,所述砧板的底部设置有至少一个防滑胶塞。

[0010] 进一步地,所述榨柠檬器为顶端开口的且上大下小的锥筒状,砧板的侧壁抵于榨柠檬器的内壁上而限位,所述榨柠檬器的顶缘对应设有与定位片相匹配的凹口。

[0011] 进一步地,所述的榨柠檬器为碗形,中部设置有榨汁器。

[0012] 进一步地,所述的沾盐器的背面设置有装饰板。

[0013] 进一步地,所述榨柠檬器的底面还设有在拿取榨柠檬器时供手指扣入的扣孔。

[0014] 通过采用上述技术方案,本实用新型至少具有如下有益效果:所述鸡尾酒调制器能便捷地组合存放或者分开来使用,组合成整体后,可以有效地防止灰尘污染,能够充分保证鸡尾酒调制器具的洁净卫生,还能整体收藏而有效避免遗失部分组件;而在使用时,因沾盐器、砧板和榨柠檬器整体存放,只需打开即可用于调制鸡尾酒,使用方便。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型鸡尾酒调制器组合状态的截面示意图。

- [0016] 图 2 是本实用新型鸡尾酒调制器分拆状态的结构示意图。
- [0017] 图 3 是本实用新型鸡尾酒调制器的仰视图。
- [0018] 图 4 是本实用新型鸡尾酒调制器的沾盐器 1 的仰视图。
- [0019] 图 5 是本实用新型鸡尾酒调制器的沾盐器 1 的截面示意图。
- [0020] 图 6 是本实用新型鸡尾酒调制器的砧板 2 的截面示意图。
- [0021] 图 7 是本实用新型鸡尾酒调制器的砧板 2 的仰视图。
- [0022] 图 8 是本实用新型鸡尾酒调制器的砧板 2 的侧立面图。
- [0023] 图 9 是本实用新型鸡尾酒调制器的榨柠檬器 3 的俯视图。
- [0024] 图 10 是本实用新型鸡尾酒调制器的榨柠檬器 3 的截面示意图。

具体实施方式

[0025] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互结合,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0026] 如图 1 至图 3 所示的实施例,本实用新型提供一种鸡尾酒调制器,包括有沾盐器 1、砧板 2 和榨柠檬器 3。

[0027] 榨柠檬器 3 上设置砧板 2,砧板 2 上设置沾盐器 1,沾盐器 1、砧板 2 和榨柠檬器 3 接合部位轮廓相互匹配,并以层迭方式组合成一可分拆开来独立使用的整体,如图 2 所示为鸡尾酒调制器的三个组成部分层迭顺序拆分状态,榨柠檬器 3 位于底端,砧板 2 位于榨柠檬器 3 上方,沾盐器 1 又位于砧板 2 的上方。

[0028] 所述沾盐器 1 为一圆形或者椭圆形盘,盘的中部朝盘口凸起并与盘边缘构成凹槽。如图 4 及图 5 所示实施例中,沾盐器 1 为一圆形盘,盘中部朝盘口凸起并与盘边缘构成凹槽 4,凹槽 4 与凸起部份成一与鸡尾酒杯的形状匹配的环形,以方便使用者沾盐。所述沾盐器 1 上设置有至少一个向下凸出的第一定位器 51,在如图 5 所示实施例中,所述第一定位器 51 的外侧表面上设有第一凹槽 510,所述第一凹槽 510 用于在分拆各组件时便于用手指挑起沾盐器 1 而将沾盐器 1 拆下。所述沾盐器 1 的背面设置有装饰板 10。如图 2 及图 5 所示,所述装饰板 10 可优选采用不锈钢等耐磨材料制成,以保证沾盐器在使用过程中,背面不容易磨损破坏。装饰板 10 并可采用镶嵌、粘接、铆接或者螺钉连接的方式固定在沾盐器 1 的背面。

[0029] 如图 6~图 8 所示的实施例,所述砧板 2 的上部边缘设置有第二定位器 6,第二定位器 6 包括有与所述沾盐器 1 上的第一定位器 51 相匹配的定位凹槽 60 以及向下突出的定位片 62,组装后,第一定位器 51 卡入定位凹槽 60 中,当然,也可以采用定位孔来代替定位凹槽 60 与沾盐器 1 上的第一定位器 51 相配合。所述定位片 62 的外侧表面上设有第二凹槽 620,所述第二凹槽 620 用于在分拆各组件时便于用手指挑起砧板 2 而将砧板 2 拆下。所述砧板 2 可以为圆形或者椭圆形盘,盘的中部朝盘口凸起构成供切水果的板面 7。在如图 6~图 8 所示实施例中,所述砧板 2 为一圆形盘。

[0030] 所述砧板 2 使用耐磨及耐切材料制成,以增加耐用性。砧板 2 的底部还可设置至少一个防滑胶塞 8。如图 6~图 8 所示的实施例,共设置有三个防滑胶塞 8。防滑胶塞 8 可保证砧板 2 在使用者切割柠檬时不容易移位,保证使用安全。

[0031] 如图 9 及图 10 所示,所述榨柠檬器 3 为碗形,其顶缘对应于第二定位器 52 处设有

一凹口 30,第二定位器 52 卡入凹口 30 内而定位。榨柠檬器 3 的中部设置有榨汁器 9,可用于榨取青柠、柠檬、橙、西柚等生鲜果汁用。而所述榨柠檬器 3 为碗形设计以便收集榨出的汁液,在制作鸡尾酒时,榨出的汁液可供沾于鸡尾酒杯的杯沿上。此外,榨柠檬器 3 的底面还设有扣孔 32,在拿取榨柠檬器 3 时,可方便地将手指扣入该扣孔 32 内,从而便于拿稳榨柠檬器 3 来倒出汁液。在不使用本实用新型鸡尾酒调制器时,所述沾盐器 1、砧板 2 和榨柠檬器 3 可相应层迭收合,第一定位器 51 落入第二定位器 6 顶部的定位凹槽 60 内,而第二定位器 6 的定位片 62 也对应落入榨柠檬器 3 顶缘的凹口 30 内,从而将沾盐器 1、砧板 2 和榨柠檬器 3 组合成一体,并有效防止相邻两组件之间的相对滑动。由于沾盐器 1 和榨柠檬器 3 将砧板 2 夹在中间,沾盐器 1 作为顶盖,而榨柠檬器 3 作为底座,砧板 2 位于中部,可充分保证砧板 2 的清洁卫生。三者扣合好后体积小,方便收藏,而且便于操持器具洁净。

[0032] 而需要使用本实用新型鸡尾酒调制器时,步骤如下:

[0033] 步骤 1:将沾盐器 1、砧板 2 和榨柠檬器 3 分拆开并平放在桌面上;

[0034] 步骤 2:将沾盐器 1 打开后翻转放置,使沾盐器 1 的内部设置的凹槽 4 朝上,往凹槽 4 内放盐;

[0035] 步骤 3:将砧板 2 中间部份凸起朝上,把柠檬、青柠、橙或西柚等水果置于板面 7 上切割成两半;

[0036] 步骤 4:利用榨柠檬器 3 把切好的水果榨成汁液;

[0037] 步骤 5:把鸡尾酒杯反转,放入榨柠檬器 3 内,让刚榨好的生鲜果汁沾在杯边沿上;

[0038] 步骤 6:把刚沾了生鲜果汁液的鸡尾酒杯反转放入沾盐器 1 内,让盐沾在杯边沿上,即完成调制。

[0039] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,应当理解,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同范围限定。

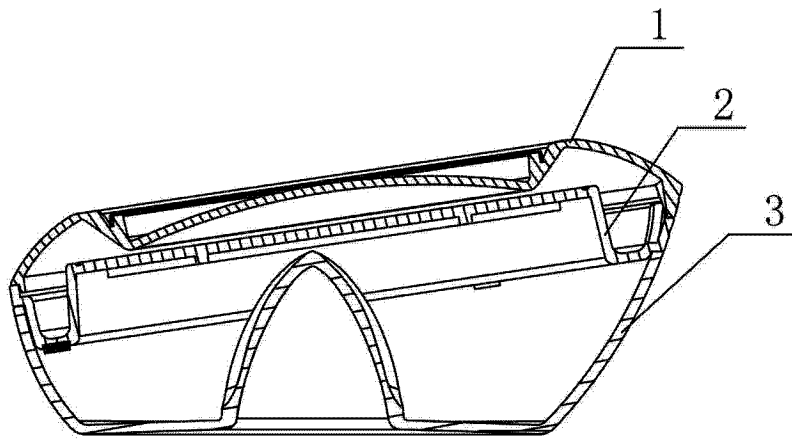


图 1

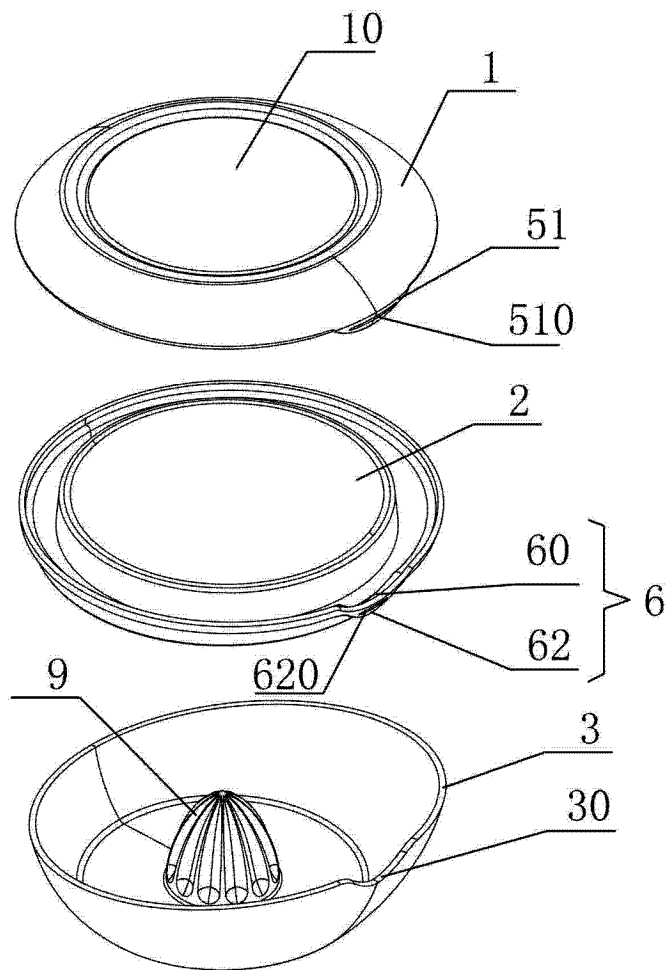


图 2

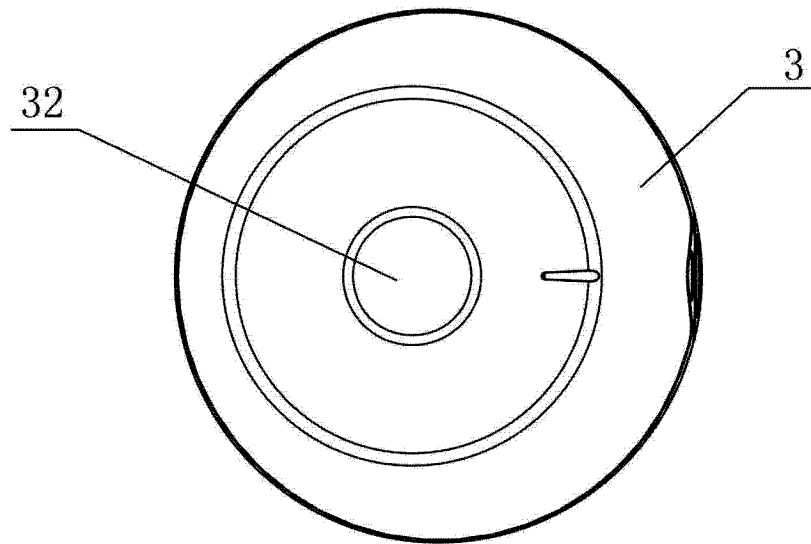


图 3

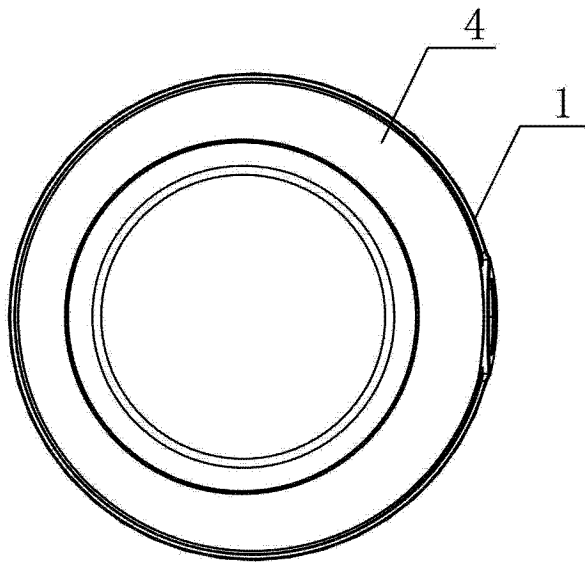


图 4

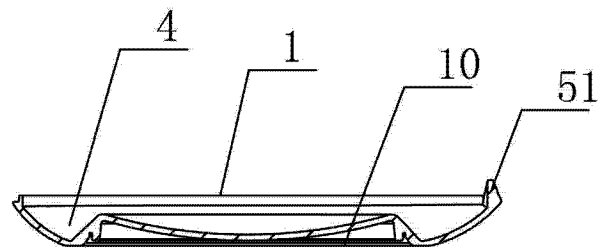


图 5

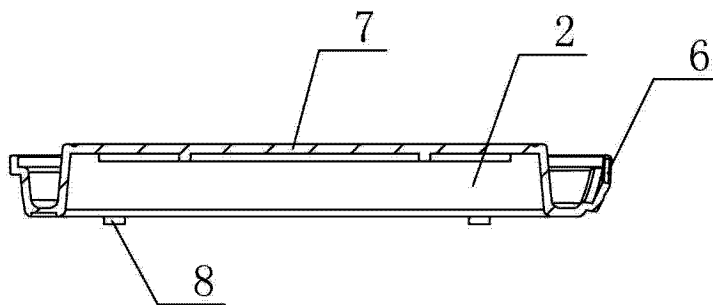


图 6

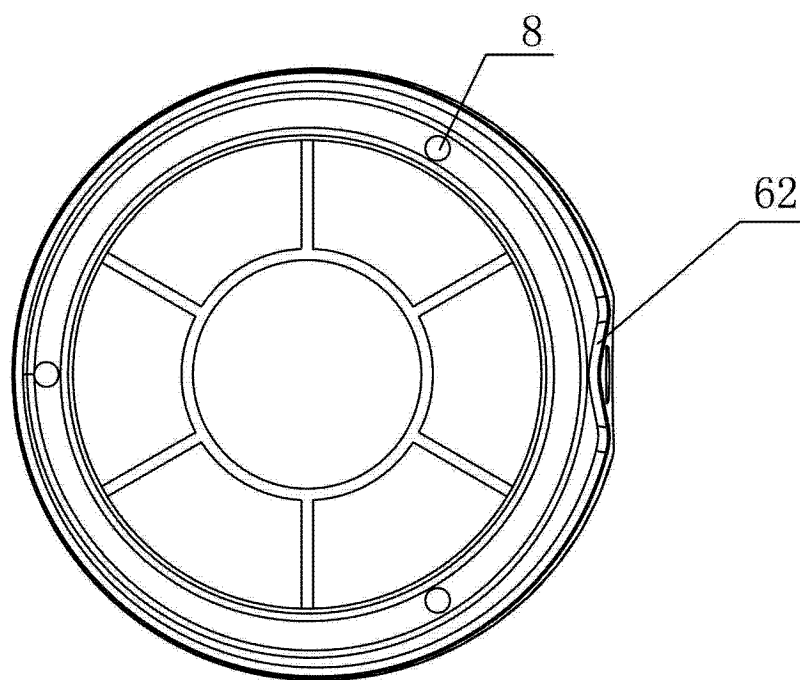


图 7

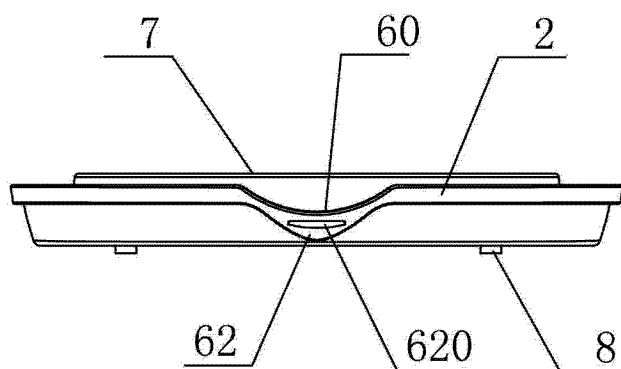


图 8

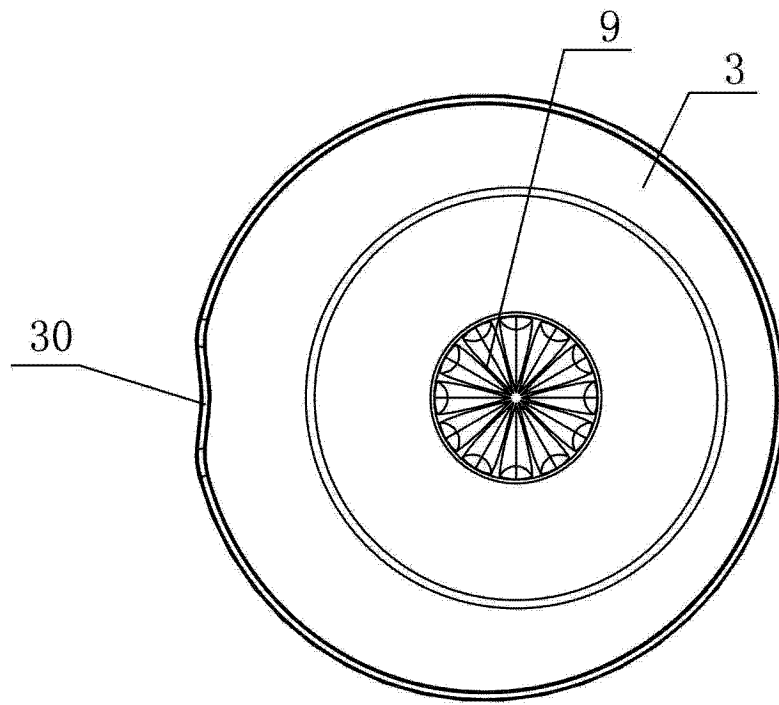


图 9

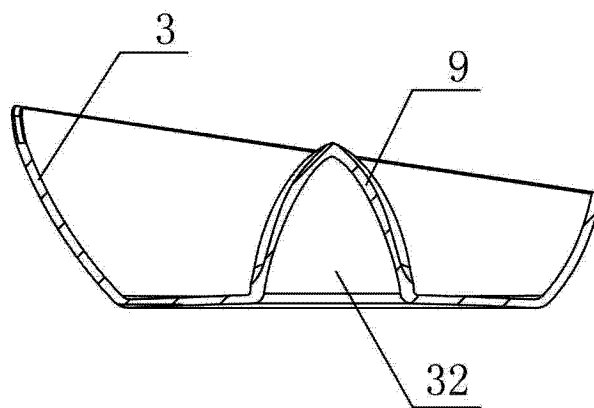


图 10