

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16042**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **15826**

(22) Data zgłoszenia: **21.12.2009**

(54)

Uszczelka mocująco - uszczelniająca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Leszek Malicki, Poznań, (PL);
Władysław Malicki, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Malicki Leszek, Poznań, (PL);
Malicki Władysław, Poznań, (PL)

PL 16042

Uszczelka mocująco - uszczelniająca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka mocująco – uszczelniająca stosowana do mocowania i uszczelniania elementów konstrukcji fasadowo – elewacyjnych, okien, drzwi, ekranów akustycznych oraz balustrad i świetlików.

Uszczelki są wykonywane z elastomerów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profilu uszczelki mocująco – uszczelniającej przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Wzór przemysłowy został przedstawiony w formie sześciu odmian 1-6 scharakteryzowanych kształtem osnowy i kształtem i liczbą elementów wystających poza osnowę w postaci wąsów, grzebieni, ząbków i wypukłości usytuowanych od strony zewnętrznej i wewnętrznej osnowy.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym profil uszczelki, na którym fig. 1 przedstawia odmianę 1, fig. 2 - odmianę 2, fig. 3 - odmianę 3, fig. 4 - odmianę 4, fig. 5 - odmianę 5 a fig. 6 - odmianę 6.

Na fig.1 zostały przykładowo oznaczone części stanowiące profil uszczelki mocująco – uszczelniającej: osnowa (1), wąsy (2), ząbki (3), wypukłości (4).

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Uszczelka mocująco – uszczelniająca charakteryzuje się:

- kształtem osnowy (1),
- kształtem i liczbą wąsów (2),
- kształtem i liczbą ząbków (3),
- kształtem i liczbą wypukłości (4),

Rzecznik Patentowy



Kazimierz Skrzypczak

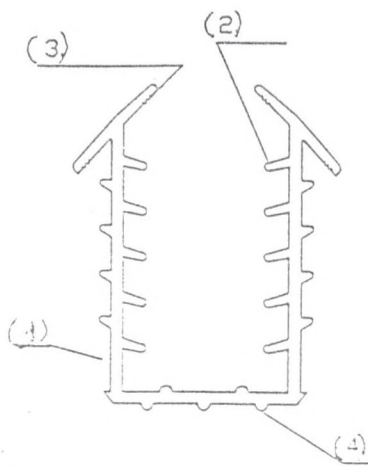


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Wp. 15826
R-16012