



MD 1482 Y 2021.01.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **1482** (13) **Y**
(51) Int.Cl: A47J 27/21 (2006.01)
A47J 36/06 (2006.01)
A47G 19/14 (2006.01)

**(12) BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ**

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului

(21) Nr. depozit: s 2020 0034
(22) Data depozit: 2020.03.26

(31) Nr.: IIM 2019131380
(32) Data: 2019.10.04
(33) Țara: RU

(45) Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului:
2021.01.31, BOPI nr. 1/2021

(71) Solicitant: THE LIMITED LIABILITY COMPANY "POLARIS INTERNATIONAL LIMITED"
RU

(72) Inventator: RYZHOV Viktor Igorevich, RU

(73) Titular: THE LIMITED LIABILITY COMPANY "POLARIS INTERNATIONAL LIMITED",
RU

(74) Mandatar autorizat: CORCODEL Angela

(54) Capac pentru ceainic**(57) Rezumat:**

1

Invenția se referă la obiecte de uz casnic, și anume la aparate, utilizate la bucătărie, în special la ceainice electrice.

Capacul pentru ceainic conține un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, și un divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de intrare pentru turnarea apei, prin care sub acțiunea greutatei apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei este efectuată deschiderea deschizăturii. Divizorul menționat

2

este executat ca o supapă de închidere cu resort de ridicare, care sub acțiunea greutatei apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei este coborâtă în interiorul ceainicului din contul comprimării resortului menționat, iar la încetarea acțiunii greutatei apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei sub acțiunea resortului de ridicare, este întoarsă în poziția inițială.

Revendicări: 4

Figuri: 2

MD 1482 Y 2021.01.31

(54) Kettle lid**(57) Abstract:**

1

The invention relates to household items, namely to appliances used in the kitchen, in particular to electric kettles.

The kettle lid contains a body, wherein is formed an inlet for pouring water and a water partition, movably placed under the said inlet for pouring water, through which under the action of the weight of water in the inlet for pouring water the opening of the inlet is carried out. The said water partition is made in

2

the form of a shutoff valve with a lifting spring, which under the action of the weight of water in the inlet for pouring water is lowered inside the kettle due to the compression of the specified spring, and when the action of the weight of water in the inlet for pouring water ceases under the action of the lifting spring, it is returned to the initial position.

Claims: 4

Fig.: 2

(54) Крышка чайника**(57) Реферат:**

1

Изобретение относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.

Крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды и перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, посредством которой под действием веса воды во входе для заливания воды осуществлено открытие входа. Упомянутая перегородка для воды

2

выполнена в виде запорного клапана с подъемной пружиной, который под действием веса воды во входе для заливания воды опущен внутрь чайника за счет сжатия указанной пружины, а при прекращении действия веса воды во входе для заливания воды под воздействием подъемной пружины, возвращен в исходное положение.

П. формулы: 4

Фиг.: 2

Descriere:**(Descrierea se publică în varianta redactată de solicitant)**

5 Invenția se referă la obiecte de uz casnic, și anume la aparatele utilizate la bucătărie, în special la ceainice electrice.

În prezent, pe scară largă, sunt cunoscute diverse ceainice, care conțin un corp de ceainic și un capac pentru ceainic. De regulă, turnarea apei în astfel de ceainice se realizează prin gură cu capacul în prealabil deschis sau eliminat. Capacul pentru ceainic poate fi detașabil sau poate fi deschis prin diferite modalități, de exemplu, prin ridicare de mâner sau prin apăsarea butonului, situat pe corpul ceainicului.

10 Astfel, din stadiul tehnicii, este cunoscut un ceainic pentru încălzit pe plită, care conține un corp și un capac detașabil cu orificiu, care este o ieșire a conductei de evacuare și nu este utilizat pentru umplerea ceainicului cu apă [1].

15 De asemenea, este cunoscut un ceainic electric, care conține un corp și un capac cu somieră, care poate fi deschis prin apăsarea unui buton, situat în afara capacului ceainicului [2].

20 Cu toate acestea, capacele cunoscute pentru ceainice sunt destul de nesigure în utilizare, deoarece ridicarea și coborârea repetată a capacului ceainicului, în primul rând necesită timp, și în al doilea rând, elementele de fixare (inclusiv mecanismul de închidere) suferă o uzură rapidă și pot fi defectate dacă sunt manipulate cu neglijență. În plus, atunci când se toarnă apa în ceainic, capacele cunoscute pentru ceainice sunt incomode atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru utilizatorii cu dezabilități.

25 Cea mai apropiată soluție revendicată este capacul pentru ceainic, care conține un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de intrare pentru turnarea apei și un mecanism de închidere care exercită o forță de acționare elastică asupra divizorului pentru apă pentru a garanta închiderea prin divizorul a deschizăturii de intrare pentru turnarea apei dar sub influența greutății apei din deschizătura de intrare pentru turnarea apei, divizorul sus-menționat deschide intrarea pentru turnarea apei [3].

30 Dezavantajele celei mai apropiate soluții revendicate a capacului pentru ceainic sunt: nesiguranța în utilizare, deoarece capacul cunoscut conține un divizor și, corespunzător, un mecanism de închidere care, atunci când este utilizat în mod repetat, suferă o uzură rapidă și poate fi defectat dacă este manipulat cu neglijență. În plus, prezența unei deschizături de intrare limitate (mici) pentru turnarea apei este incomodă atunci, când se toarnă apa atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru utilizatorii cu dezabilități.

35 Problema pe care o rezolva prezenta invenție este creșterea fiabilității și ușurarea utilizării a ceainicului, oferind posibilitatea de a turna apă în ceainic fără a îndepărta sau a deschide capacul.

40 Capacul pentru ceainic, conform invenției, rezolvă problema tehnică de mai sus prin aceea că este constituit dintr-un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, dintr-un divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de intrare pentru turnarea apei și care sub acțiunea greutății apei în intrarea deschizăturii pentru turnarea apei efectuează deschiderea intrării, totodată sus-numitul divizor este îndeplinit ca o supapă de închidere cu resort de ridicare și care sub acțiunea greutății apei în intrarea deschizăturii pentru turnarea apei coboară în interiorul ceainicului, comprimă resortul, iar la încetarea turnării apei în intrarea deschizăturii pentru turnarea apei sub acțiunea resortului se întoarce în poziția inițială.

45 Într-o executare preferențială a invenției corpul capacului are o formă rotundă, ovală sau pătrată.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1-2, în care se reprezintă:

- 50 - fig. 1, vederea generală a construcției capacului ceainicului cu divizor (vedere de sus);
- fig. 2, construcția capacului ceainicului cu divizor (vedere laterală).

55 Cum se arată în fig. 1, capacul pentru ceainic, conform invenției, este constituit dintr-un corp 1, în care este îndeplinită deschizătura de intrare pentru turnarea apei. Corpul 1 al capacului pentru ceainic, de preferință, este îndeplinit de formă rotundă (fig. 1). Totodată corpul 1 indicat al capacului pentru ceainic, de preferință, poate fi îndeplinit de formă pătrată sau ovală (forme neindicate în figuri). Intrarea deschizăturii pentru turnarea apei de preferință poate fi dispusă pe toată suprafața corpului 1 al capacului pentru ceainic și, de preferință, reprezintă un orificiu de formă rotundă. Totodată intrarea indicată a deschizăturii pentru turnarea apei poate avea și o altă formă, în dependență de forma corpului 1 al capacului pentru ceainic. Dimensiunea intrării deschizăturii pentru turnarea apei trebuie să asigure nestingherit turnarea apei în interiorul

ceainicului și poate varia de la 1 cm până la dimensiunea N, comensurabil cu dimensiunea capacului pentru ceainic, de preferință, până la 18 cm. Respectiv dimensiunea divizorului 2 pentru apă poate fi de la 1 cm până la 18 cm, în special dimensiunea optimală poate fi aleasă dintre 5 cm și 15 cm. Respectiv, dimensiunea divizorului pentru apă poate fi de la 1 cm până la 18 cm. În plus, executarea deschizăturii de intrare pentru turnarea apei mărește comoditatea atunci când se toarnă apa atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru utilizatorii cu dezabilități.

Corpul capacului pentru ceainic mai conține un divizor îndeplinit ca o supapă 6 de închidere cu resortul 3 de ridicare. Pentru umplerea ceainicului cu apă, el se dispune sub robinet și apa umple deschizătura de intrare pentru turnarea apei. Sub acțiunea greutății apei supapa 6 de închidere, înfruntând rezistența elastică a resortului 3, deschide intrarea pentru turnarea apei.

Divizorul, de preferință, este mobil și dispus dedesubtul sus-numitei deschizături de intrare pentru turnarea apei. Sus-numitul divizor 2 pentru apă este îndeplinit ca o supapă 6 de închidere cu resortul 3 de ridicare, dispus pe baza 4. Cum se arată în fig. 2 sus-numita supapă 6 de închidere cu resortul 3 de ridicare, sub acțiunea greutății apei în intrarea deschizăturii pentru turnarea apei, coboară în interiorul ceainicului de-a lungul axului 5 și comprimă resortul 3 de ridicare. La încetarea turnării apei în intrarea deschizăturii pentru turnarea apei supapa 6 de închidere sub acțiunea resortului 3 se întoarce în poziția inițială. Supapa 6 de închidere indicată poate avea și o altă formă, în dependență de forma corpului 1 al capacului pentru ceainic, cu alte cuvinte, pătrată sau ovală (forme neindicate în figuri). Supapa 6 de închidere indicată, de preferință, poate fi îndeplinită din material elastic sau din orice fel de material plastic acceptat pentru contactare cu produse alimentare. Resortul 3 de ridicare și baza 4, pe care el se sprijină, de preferință, pot fi îndeplinite din oțel inoxidabil, aluminiu, cupru sau din combinații dintre ele. Sunt posibile, de asemenea, diferite feluri de acoperire a materialului de bază (de exemplu, vopsire, placare cromată, anodizare ș.a.). Resortul 3 de ridicare indicat, de preferință, dispus dedesubtul supapei 6 de închidere, determină deplasarea în jos și în sus a supapei 6 de închidere, divizorul pentru apă îndeplinit ca o supapă 6 de închidere cu resortul 3 de ridicare mărește fiabilitatea utilizării ceainicului. În plus, executarea supapei 6 de închidere pe toată suprafața corpului 1 a capacului pentru ceainic mărește comoditatea utilizării ceainicului atunci când se toarnă apa, atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru utilizatorii cu dezabilități.

Invenția este realizată în felul următor. Ceainicul se dispune dedesubtul robinetului și se deschide robinetul. În același timp ceainicul poate fi atât electric, cât și din metal pentru folosire cu plite (cu gaz, cu inducție, electrice ș.a.). Jetul de apă este îndreptat peste capacul pentru ceainic care, de preferință, pe toată suprafața sa, are îndeplinită deschizătura de intrare pentru turnarea apei. Pe măsură ce crește forța de greutate a apei asupra supapei 6 de închidere, ea coboară comprimând resortul 3 de ridicare, astfel deschizând intrarea pentru turnarea apei, permițând accesul ei în ceainic. Pe măsură ce descrește forța de greutate a apei asupra supapei 6 de închidere, ea sub acțiunea resortului 3 de ridicare, se va ridica în sus, astfel închizând intrarea pentru turnarea apei în ceainic.

Construcția capacului pentru ceainic revendicată este destul de simplă, fiabilă, comodă și utilă pentru consumatori și corespunde implementării pe larg.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. RU 128972 U1 2013.06.20
2. FR 2810642 A1 2001.12.28
3. RU 183119 U1 2018.09.11

(57) Revendicări:

1. Capac pentru ceainic, care conține un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, un divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de intrare pentru turnarea apei, prin care sub acțiunea greutății apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei este efectuată deschiderea deschizăturii, **caracterizat prin aceea că**, divizorul menționat este executat ca o supapă de închidere cu resort de ridicare, care sub acțiunea greutății apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei este coborâtă în interiorul ceainicului din contul comprimării resortului menționat, iar la încetarea acțiunii greutății apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei sub acțiunea resortului de ridicare, este întoarsă în poziția inițială.

2. Capac pentru ceainic, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** corpul capacului este de formă rotundă.
3. Capac pentru ceainic, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** corpul capacului este de formă ovală.
4. Capac pentru ceainic, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** corpul capacului este de formă pătrată.

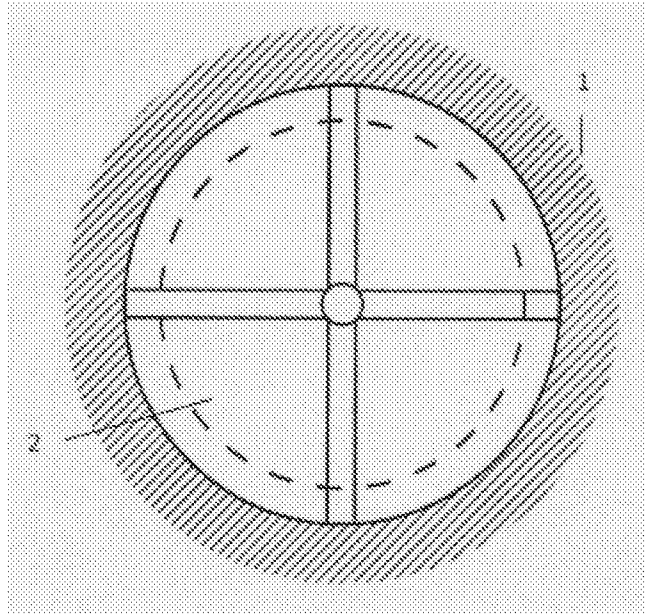


Fig. 1

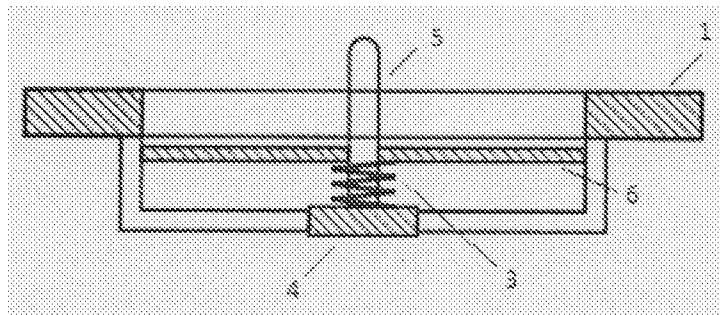


Fig. 2

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2020 0034 (32) Data de prioritate recunoscută: 2019.10.04 (22) Data depozit: 2020.03.26 (71) Solicitant: THE LIMITED LIABILITY COMPANY "POLARIS INTERNATIONAL LIMITED", RU (54) Titlul: Capac pentru ceainic		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) Int.Cl: <i>A47J 27/21</i> (2006.01) <i>A47J 36/06</i> (2006.01) <i>A47G 19/14</i> (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): A47J, A47G, RYZHOV, POLARIS, capac, ceainic SU, EA, CIS (Eapatis): A47J 27*, A47J 36*, A47G 19*, чайник, крышка		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categorია*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	RU 128972 U1 2013.06.20	1-4
A, D	FR 2810642 A1 2001.12.28	1-4
A, D, C	RU 183119 U1 2018.09.11	1-4
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	
Y – document de relevanță deosebită: invenția	D – document menționat în descrierea cererii de	

revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării 2020.11.13	
Examinator GHIȚU Irina jr.	