

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11666**

(21) Numer zgłoszenia: **10852**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(22) Data zgłoszenia: **08.01.2007**

(54)

Abażur

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gawrońska-Kasperska Kamila, Głogów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gawrońska-Kasperska Kamila, Głogów, (PL)

PL 11666

Nr Bp. 11666

Data 26-05

Abażur

Przedmiotem wzoru przemysłowego abażur do lampy osłaniający żarówkę i spełniający równocześnie funkcję elementu dekoracyjnego.

Znane są powszechnie abażury szklane, z tworzywa sztucznego, z tkaniny, a także ze sznurka sizalowego oplatanego wokół drucianego szkieletu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać abażuru przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii i użytym materiale.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony w dziewięciu odmianach na fotografiach Fig. 1 ÷ 9 w widoku perspektywicznym od góry i Fig. 1a ÷ 9a w widoku perspektywicznym od dołu.

Abażur według wzoru przemysłowego ma kształt bryły geometrycznej z ażurowej dzianiny, wykonanej ręcznie ścięciem szydełkowym ze sznurka papierowego.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.1 i 1a, abażur ma kształt wysokiego ściętego stożka obrotowego, którego wysokość jest większa od promienia podstawy.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.2 i 2a, abażur ma kształt wysokiego ostrosłupa ściętego o podstawie czworokątnej, którego wysokość jest większa od boku podstawy.

Abażur w trzeciej odmianie według wzoru, pokazanej na Fig.3 i 3a, ma kształt niskiego ściętego stożka obrotowego, którego tworzącą stanowi łuk wklęsły. Średnica podstawy abażuru jest większa od jego wysokości i w dolnej części przechodzi w płaski pierścień kołowy, wykonany ozdobami w postaci równomiernie rozmieszczonych supelków.

Abażur w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.4 i 4a, ma kształt bryły, której dolna część ma postać niskiego ściętego stożka obrotowego o tworzącej w postaci łuku wklęsłego, a górna część ma postać wydłużonego cylindra. Wysokość części cylindrycznej jest większa od wysokości części stożkowej. Stożkowa część abażuru przechodzi na dole w płaski pierścień kołowy, wykonany ozdobami w postaci równomiernie rozmieszczonych supelków.

W piątej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.5 i 5a, abażur ma kształt niskiego ściętego stożka obrotowego o średnicy większej od wysokości, który w górnej części przechodzi w niski cylinder o małej średnicy, a w dolnej części w szeroki i mocno pofalowany pierścień kołowy.

W szóstej odmianie wzoru, pokazanej na Fig.6 i 6a, abażur ma w przybliżeniu kształt powierzchni kuli, która jest ścięta od dołu na wysokości mniejszej od promienia kuli.

W siódmej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.7 i 7a, abażur ma kształt odcinka kuli, który na wysokości mniejszej od połowy promienia przechodzi w pierścień zwężający się ku dołowi i wykonany elementami ozdobnymi.

Elementy ozdobne stanowią małe trójkąty utworzone przez wykonanie supelków na rozstawionych względem siebie sznurkach.

W ósmej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.8 i 8a, abażur ma kształt niskiego ściętego stożka obrotowego o średnicy znacz-

nie większej od wysokości, który w górnej części przechodzi w niski cylinder o małej średnicy, a w dolnej części w pierścień zwężający się ku dołowi i wykończony elementami ozdobnymi, którymi są małe trójkąty utworzone przez wykonanie supelków na rozstawionych względem siebie sznurkach.

Abażur w dziewiątej odmianie według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.9 i 9a, ma kształt prostopadłościanu.

Wszystkie odmiany wzoru przemysłowego mogą być wykonane ze sznurka różnej grubości i koloru oraz mogą posiadać różne dodatkowe elementy ozdobne jak: kwiaty papierowe, supelki wykonane na rozmieszczonych obok siebie sznurkach lub rozstawionych względem siebie sznurkach, tworząc fantazyjne trójkąty, kulki, kokardy, falbanki itd.

Istotne cechy wzoru przemysłowego:

- Abażur ma kształt bryły geometrycznej z ażurowej dzianiny, wykonanej ręcznie ścięciem szydełkowym ze sznurka papierowego;
- Abażur ma kształt ściętego stożka obrotowego o wysokości większej od średnicy podstawy;
- Abażur ma kształt ściętego stożka obrotowego o wysokości mniejszej od średnicy podstawy, przy czym dolna część stożka przechodzi w pla-

- Abażur ma kształt wysokiego ostrosłupa ściętego o podstawie czworokątnej, albo ma postać prostopadłościanu.

Kamila Gawrońska-Kasperska

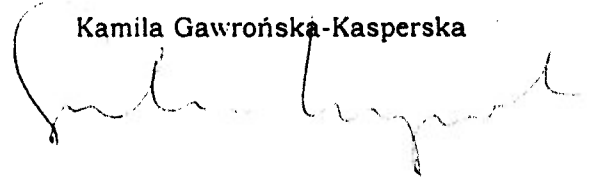
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamila Gawrońska-Kasperska', written in a cursive style.



Fig. 1



Fig. 2

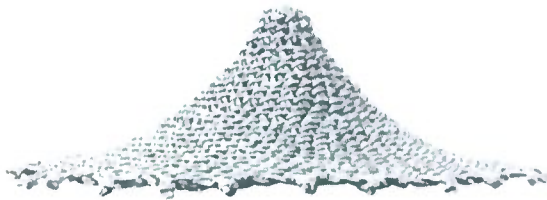


Fig. 3

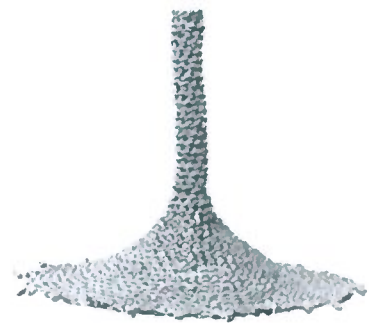


Fig. 4

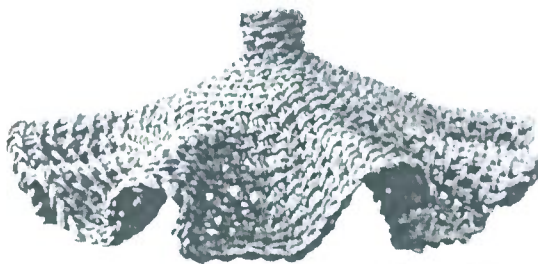


Fig. 5




Fig. 6

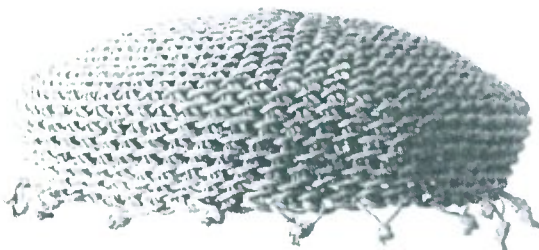


Fig. 7

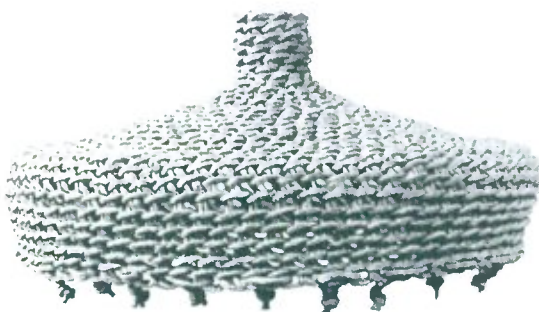


Fig. 8

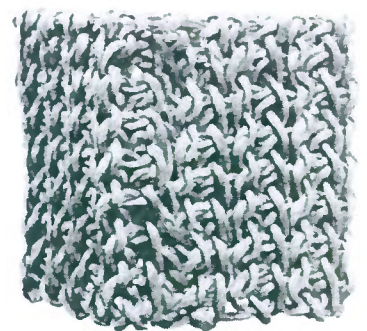


Fig. 9

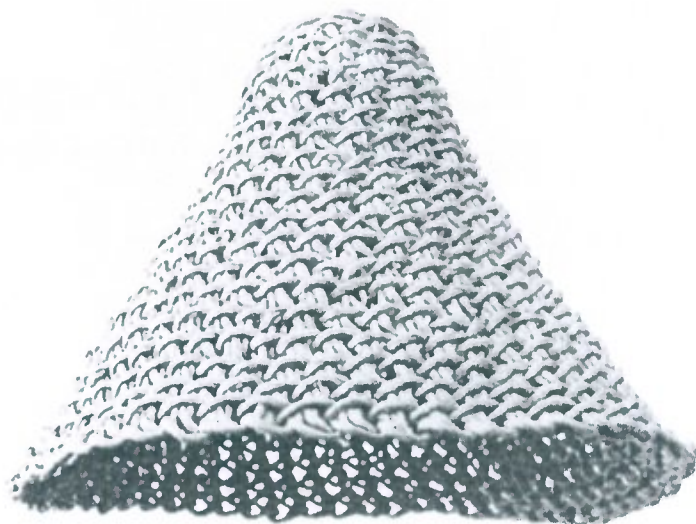


Fig. 1a

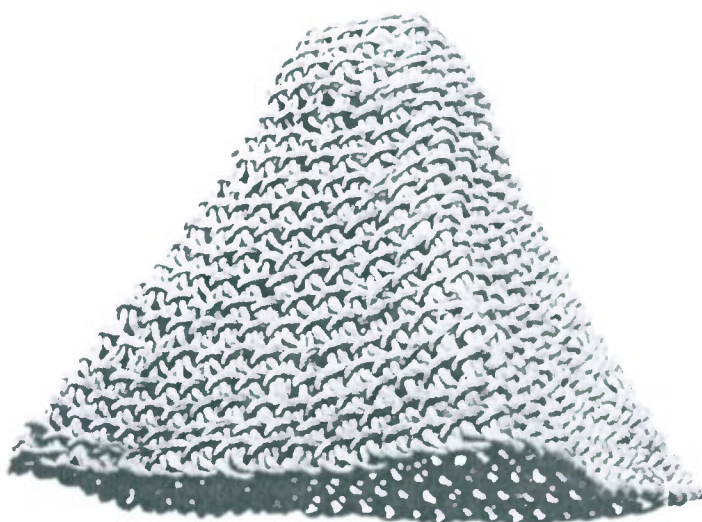


Fig. 2a

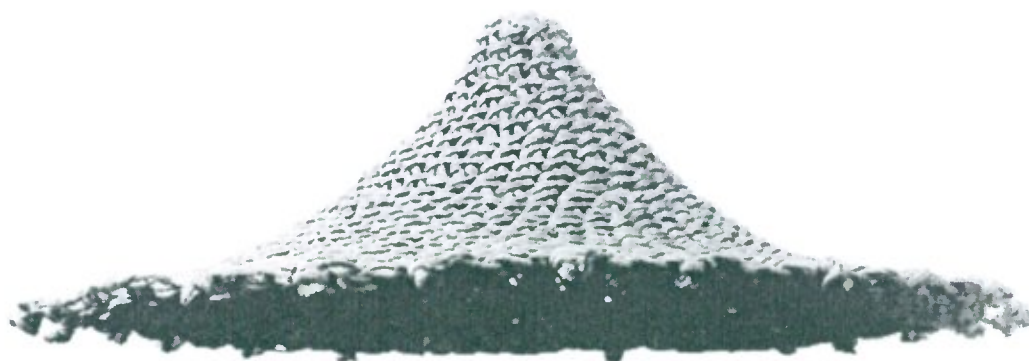


Fig. 3a

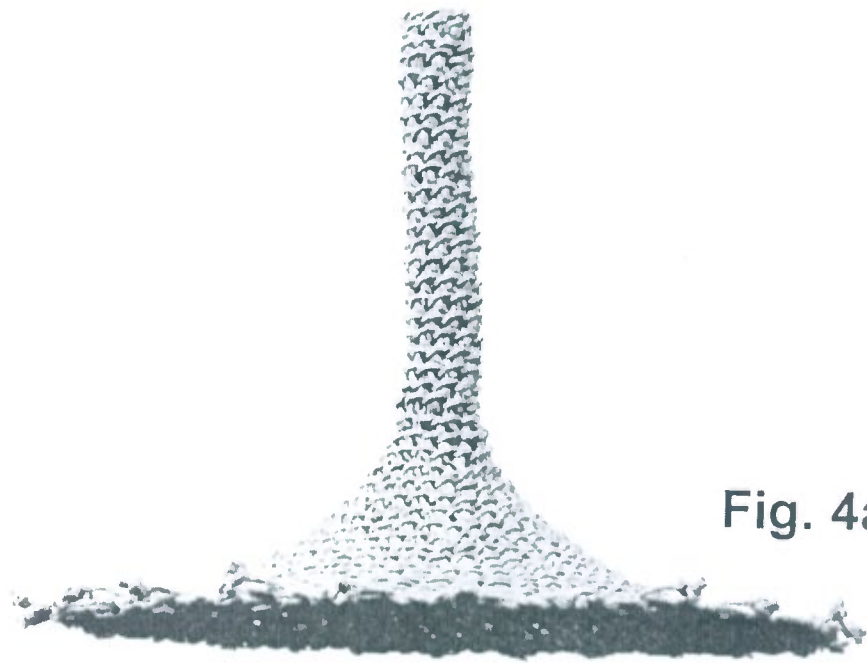


Fig. 4a

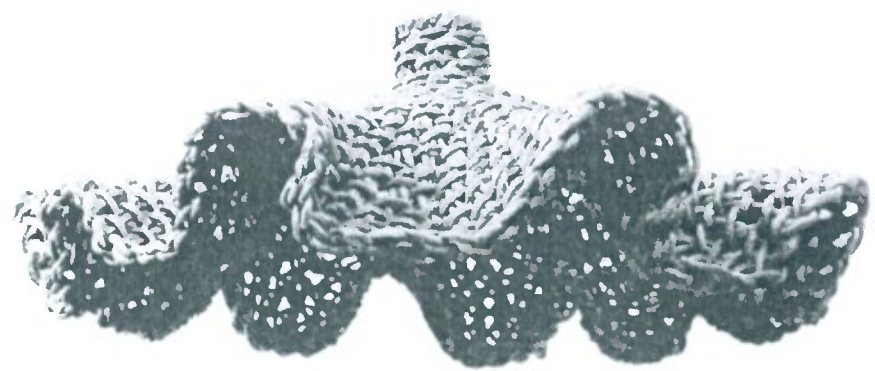


Fig. 5a

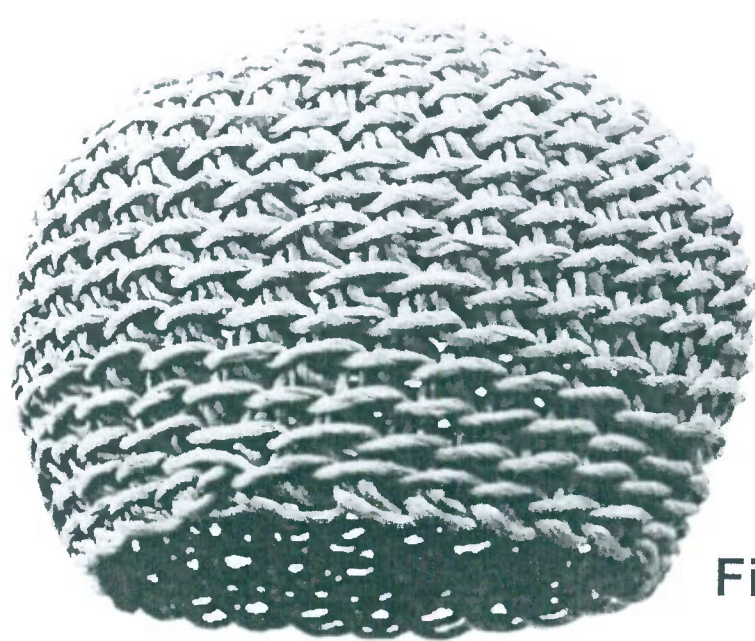


Fig. 6a

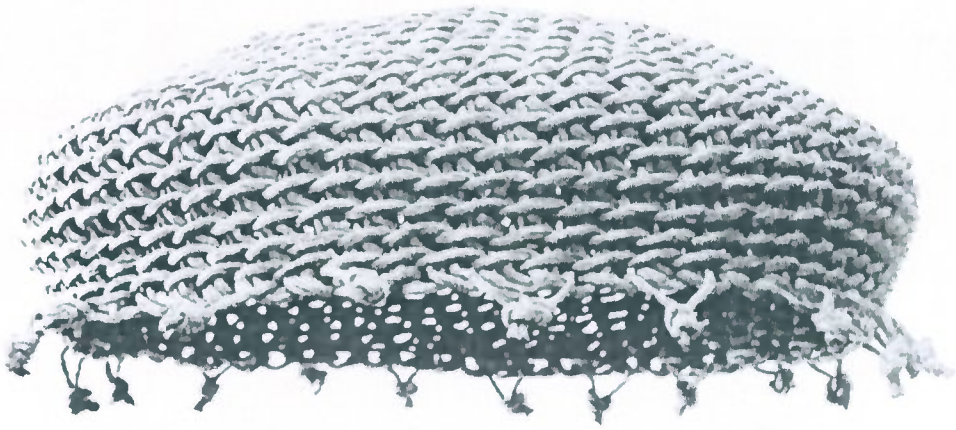


Fig. 7a

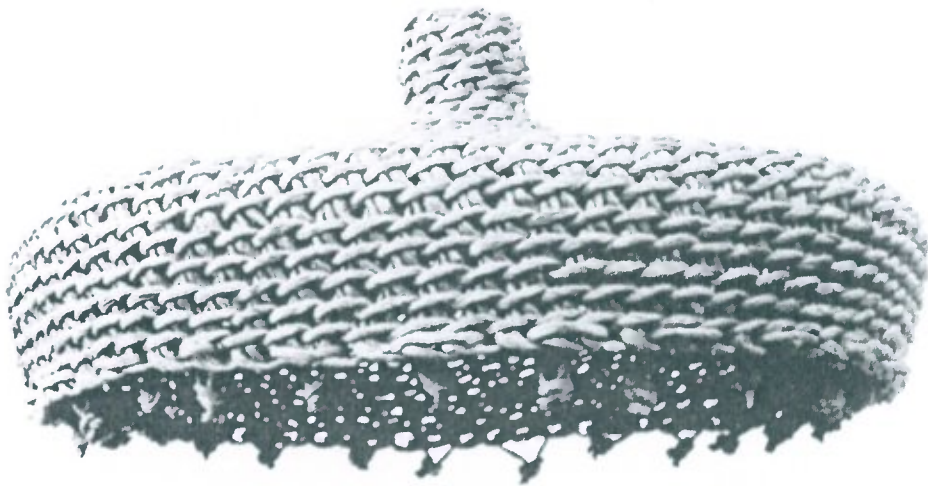


Fig. 8a

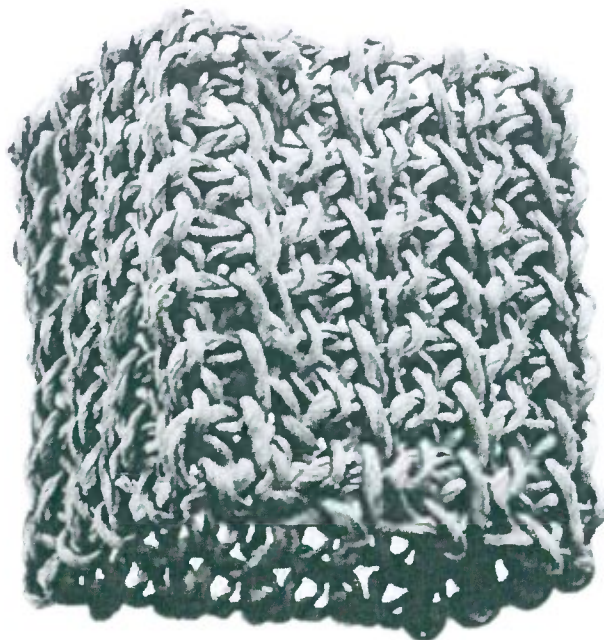


Fig. 9a