

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5959**

(21) Numer zgłoszenia: **3239**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Urządzenie do prezentacji oraz ekspozycji dowolnych produktów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kontraktowicz Piotr, Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kontraktowicz Piotr, Piaseczno, (PL)

PL 5959

Nr Rp. 5959.....

Klasa 20-02.....

Urządzenie do prezentacji oraz ekspozycji
dowolnych produktów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do prezentacji oraz ekspozycji dowolnych produktów, oferowanych do sprzedaży w placówkach handlowych i/lub w celach reklamy i promocji, zwłaszcza wyrobów w puszkach, pudełkach i słoikach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia do prezentacji i ekspozycji dowolnych produktów, przejawiająca się w kształcie, barwie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia urządzenie do prezentacji i ekspozycji dowolnych produktów w widoku z boku, zamontowane na półce regału sklepowego, fig. 2 - listwę czołową urządzenia do prezentacji i ekspozycji dowolnych produktów z fig. 1 w widoku z boku, gdy listwa ta przysłania półkę od jej czoła, fig. 3 - listwę czołową urządzenia do prezentacji i ekspozycji dowolnych produktów z fig. 1 w widoku z boku, gdy listwa ta spoczywa na górnej powierzchni półki w bezpośredniej bliskości jej czoła, fig. 4 i fig. 5 - listwy czołowe z fig. 2 i fig. 3 w widokach perspektywicznych, fig. 6 - listwy podłożowe w stanie zespolenia ze sobą w widoku z góry, zaś fig. 7 przedstawia pojedynczą listwę podłożową w wszystkich możliwych widokach, to jest w widoku od góry, w widoku od spodu, w dwóch widokach bocznych oraz w dwóch widokach od strony obu naprzeciwległych końców.

Urządzenie do prezentacji oraz ekspozycji dowolnych produktów według wzoru przemysłowego może być montowane na powierzchniach sprzętu stanowiącego wyposażenie placówki handlowej lub wystawienniczej, w szczególności na półkach regałów lub szaf. Zawiera ono listwę czołową złożoną z płyty czołowej, przystosowanej do umieszczenia na niej wszelkiego rodzaju napisów informacyjnych, oraz zawiasowo połączonego z nią kątownika, którego stopka jest mocowana do podłoża zaznaczonego linią przerywaną, najkorzystniej za pomocą pasa taśmy samoprzylepnej, przy czym możliwe są do zastosowania inne techniki łączenia. W zależności od miejsca przytwierdzenia kątownika, płyta czołowa może zajmować różne położenia, poczynając od położenia pionowego, jak na fig. 2, przy którym przysłania całkowicie czoło półki regału sklepowego, do położen kątowych, jak na fig. 3.

Stopka kątownika ma na swej górnej powierzchni wzdłużnie rozciągające się żebro, jak uwidoczniono na fig. 1, o które zaczepione są końce listew podłozowych, użytych w dowolnej liczbie, zależnej od wymaganej szerokości pokazanego na fig. 6 podłoża, przystosowanego do ustawiania na nim prezentowanych wyrobów. Poszczególne listwy podłozowe są bocznie ze sobą zespolone za pomocą dwóch występow zaczepowych, rozmieszczonych w pewnej odległości od siebie wzdłuż jednego z boków listwy, i wsuniętych w odpowiadające im szczeliny usytuowane wzdłuż przylegającego boku sąsiadującej listwy podłozowej. Każda listwa podłozowa na pewnym odcinku swej długości ma poprzeczne rowki dzielące ten odcinek listwy na fragmenty o stosunkowo niewielkiej długości, które są przewidziane do odłamywania w celu dostosowania długości listew podłozowych do potrzeb, w szczególności w celu ich dopasowania do szerokości półek regału sklepowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Urządzenie do prezentacji oraz ekspozycji dowolnych produktów według wzoru przemysłowego zawiera listwę czołową złożoną z płyty czołowej, przystosowanej do umieszczenia na niej wszelkiego rodzaju napisów informacyjnych, oraz zawiasowo połączonego z nią kątownika, którego stopka jest mocowana do podłoża, najkorzystniej za pomocą pasa

taśmy samoprzylepnej. W zależności od miejsca przytwierdzenia kątownika, płyta czołowa może zajmować różne położenia, poczynając od położenia pionowego, przy którym przysłania całkowicie czoło półki regału sklepowego, do położenia kątownych. Stopka kątownika ma na swej górnej powierzchni wzdłużnie rozciągające się żebro, o które zaczepione są końce listew podłozowych, użytych w dowolnej liczbie, zależnej od wymaganej szerokości podłoża, przystosowanego do ustawiania na nim prezentowanych wyrobów. Poszczególne listwy podłozowe są bocznie ze sobą zespolone za pomocą dwóch występow zaczepowych, rozmieszczonych w pewnej odległości od siebie wzdłuż jednego z boków listwy, i wsuniętych w odpowiadające im szczeliny usytuowane wzdłuż przylegającego boku sąsiadującej listwy podłozowej. Każda listwa podłozowa na pewnym odcinku swej długości ma poprzeczne rowki dzielące ten odcinek listwy na fragmenty o stosunkowo niewielkiej długości, które są przewidziane do odłamywania w celu dostosowania długości listew podłozowych do potrzeb, w szczególności w celu ich dopasowania do szerokości półek regału sklepowego.

Fig. 1

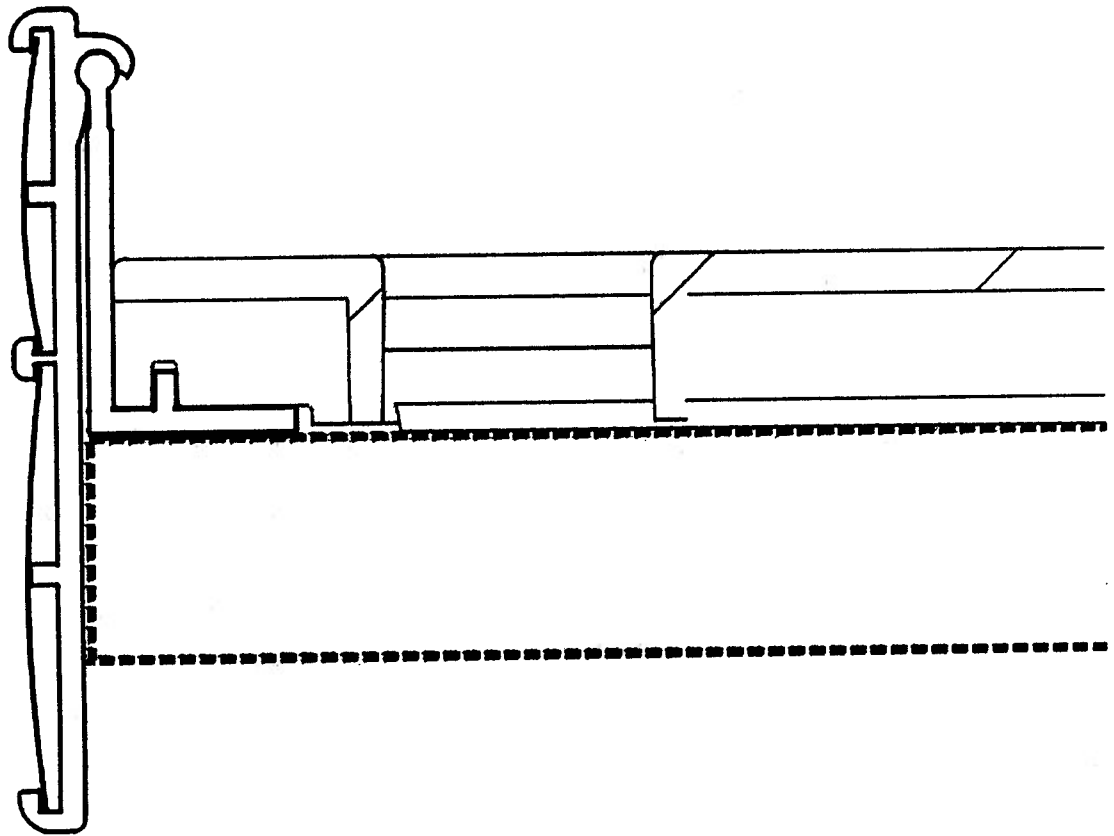


Fig. 1

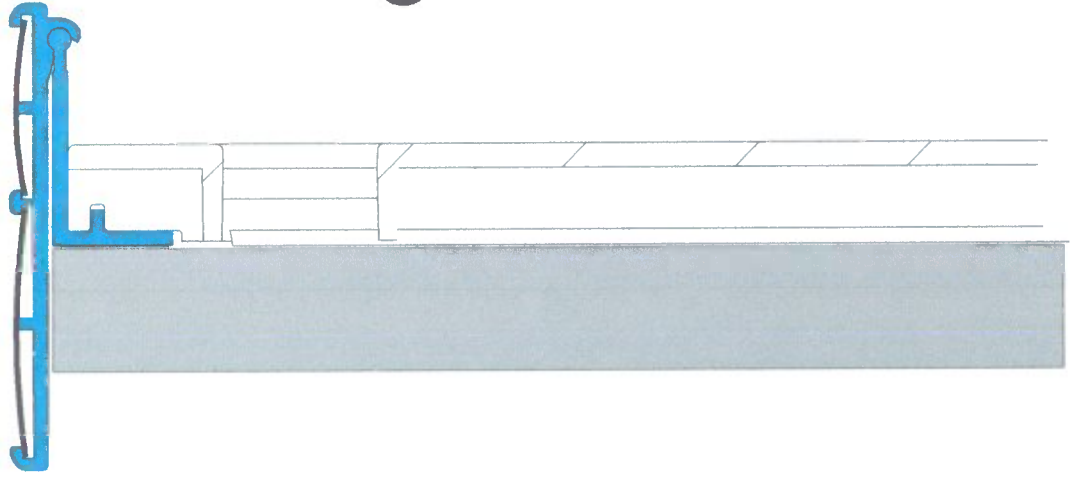


Fig.1

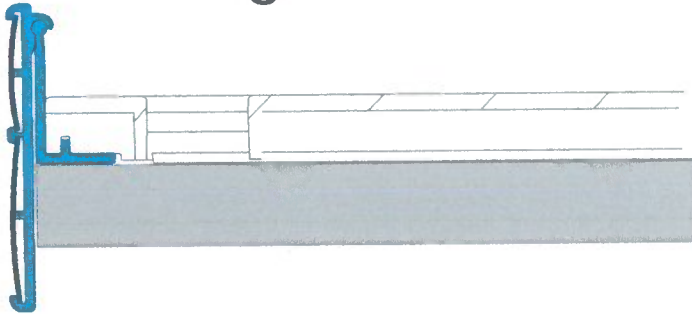


Fig.2

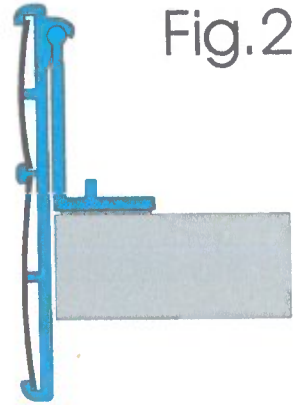


Fig.3

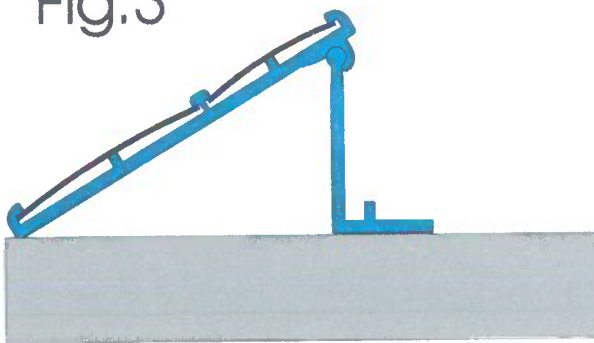


Fig.4

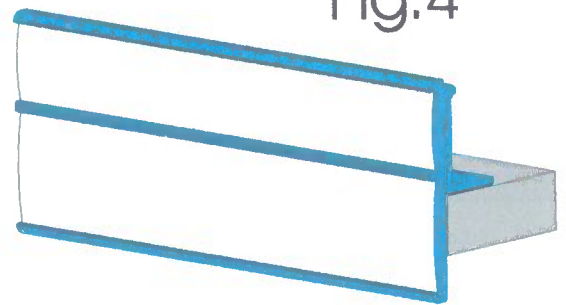


Fig.5

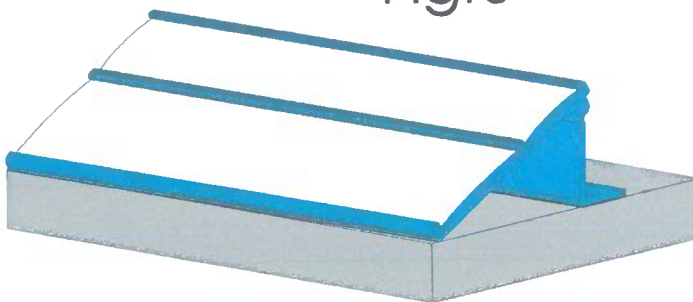


Fig.6



Fig.7

