

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.288**

(21) Numer zgłoszenia: **19341**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Kanister z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rafineria Gdańska S.A., Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pochopień Paweł, Kraków, (PL);
Śmiałek Andrzej, Kraków, (PL);
Szenfeld Arkadiusz, Myślenice, (PL)

PL Rp.288

9-02

Kp 288

Rafineria Gdańska S.A.

Gdańsk

Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Paweł Pochopień

Andrzej Śmiałek

Arkadiusz Szenfeld

Kanister z uchwytem

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 25 stycznia 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kanister z uchwytem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać kanistra z uchwytem, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i w barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig. 1 przedstawia kanister w widoku z przodu, fig. 2 - kanister w widoku z lewej strony, fig. 3 - kanister w widoku z prawej strony, fig. 4 - kanister w widoku z góry, fig. 5 - kanister w widoku od dołu.

Kanister z uchwytem jest bryłą o kształcie zbliżonym do spłaszczonego walca ukośnie ściętego w kierunku prawej ścianki, o podstawie

owalu. Na górnej skośnej ścianie o kształcie zbliżonym do owalu jednostronnie spłaszczonego, na szerszej stronie, umieszczona jest szyjka z otworem wylewowym. Poniżej górnej skośnej ścianki, ścianki bryły są ukośnie ścięte w kierunku prawej ścianki, natomiast od podstawy przedniej ścianki przez mniej niż jedna trzecia wysokości lewej ścianki kanistra do podstawy tylnej ścianki kanister ma wycięcie, które w widoku z przodu, z tyłu i z boku tworzy piętkę. Lewa ścianka powyżej piętki łukowato wygięta jest w kierunku szyjki wylewowej. Połączenie lewej ścianki z górną skośną ścianką tworzy najwyższy punkt uchwytu. Nad piętką znajduje się wycięcie w kształcie zbliżonym do trójkąta rozwartego, którego ścianka zamykająca bryłę wzdłuż przeciwprostokątnej trójkąta i lewa ścianka kanistra tworzą uchwyt zwężający się ku górze i nachylony w kierunku szyjki kanistra, natomiast ścianka zamykająca bryłę wzdłuż krótszej przyprostokątnej jest płaska z lekkim zaokrągleniem na zewnątrz, zaś ścianka zamykająca bryłę wzdłuż dłuższej przyprostokątnej jest wypukła i zakończona jest występem. Podstawa kanistra ma zaokrąglenia, wcięcia i wybrania.

Ściana prawa ma łukowate wgłębienia równoległe do ścięcia ścian znajdującego się poniżej górnej skośnej ściany. Na wypukłej ścianie zamykającej bryłę wzdłuż dłuższej przyprostokątnej usytuowane są poprzeczne rowki tworzące powierzchnię falistą. Przednia i tylna ścianka kanistra ma wystającą, płaską powierzchnię w kształcie czworokąta wypukłego.

Kanister z uchwytem jest w dowolnym kolorze.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kanister z uchwytem znamieny tym, że jego bryła ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca ukośnie ściętego w kierunku prawej

ścianki, o podstawie owalu, przy czym na górnej skośnej ścianie o kształcie zbliżonym do owalu jednostronnie spłaszczonego, na szerszej stronie, umieszczona jest szyjka z otworem wylewowym, zaś poniżej górnej skośnej ścianki, ścianki bryły są ukośnie ścięte w kierunku prawej ścianki, natomiast od podstawy przedniej ścianki przez mniej niż jedna trzecia wysokości lewej ścianki kanistra do podstawy tylnej ścianki kanister ma wycięcie, które w widoku z przodu, z tyłu i z boku tworzy piętke, zaś lewa ścianka powyżej piętki łukowato wygięta jest w kierunku szyjki wylewowej a połączenie jej z górną skośną ścianką tworzy najwyższy punkt uchwytu, a nad piętką znajduje się wycięcie w kształcie zbliżonym do trójkąta rozwartego, którego ścianka zamykająca bryłę wzdłuż przeciwprostokątnej trójkąta i lewa ścianka kanistra tworzą uchwyt zwężający się ku górze i nachylony w kierunku szyjki kanistra, natomiast ścianka zamykająca bryłę wzdłuż krótszej przyprostokątnej jest płaska z lekkim zaokrągleniem na zewnątrz, zaś ścianka zamykająca bryłę wzdłuż dłuższej przyprostokątnej jest wypukła i zakończona jest występem, natomiast podstawa kanistra ma zaokrąglenia, wcięcia i wybrania jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 do fig. 5.

2. Kanister z uchwytem według zastrz. 1 znamieny tym, że ściana prawa ma łukowate wgłębienia równoległe do ścięcia ścian znajdującego się poniżej górnej skośnej ściany, natomiast na wypukłej ścianie zamykającej bryłę wzdłuż dłuższej przyprostokątnej usytuowane są poprzeczne rowki tworzące powierzchnię falistą, zaś przednia i tylna ścianka ma wystającą, płaską powierzchnię w kształcie czworokąta wypukłego jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 do fig. 5.
3. Kanister z uchwytem według zastrz. 1 albo 2 znamieny tym, że może być w dowolnym kolorze.

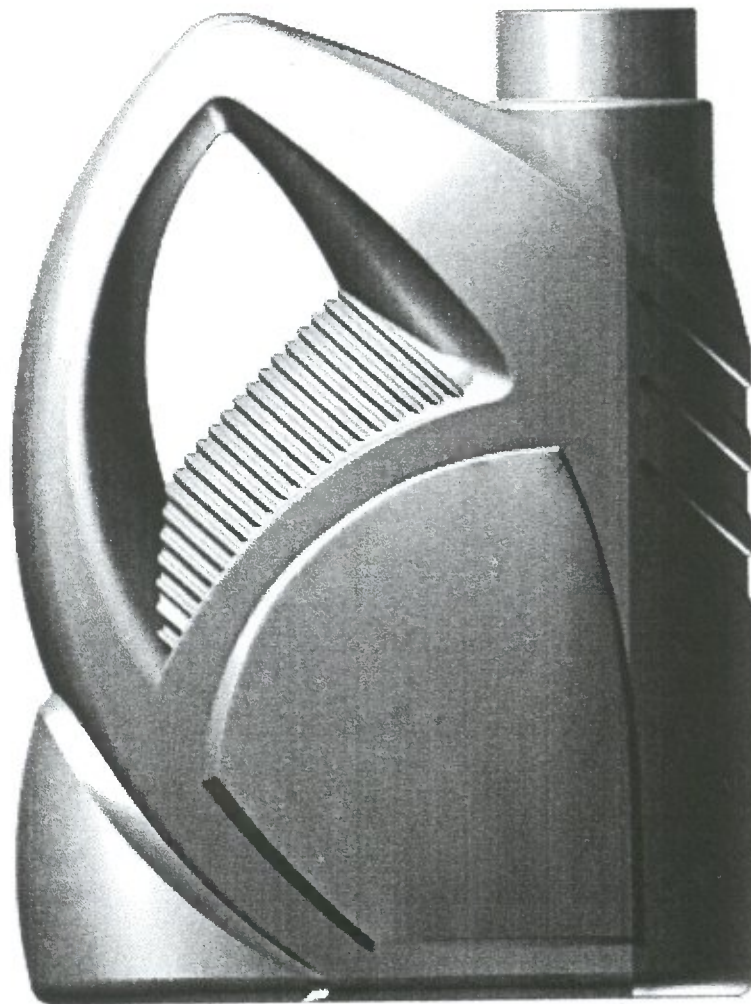


Fig. 1

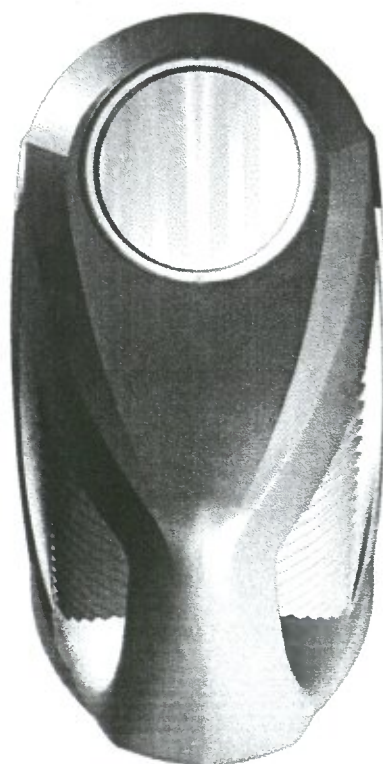


Fig. 4



Fig. 5

AFINERIA ODANCKA S.A.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel. centr. 308-71-11; 308-81-11
tłx 0512273. fax 301-83-03
Regon 140641636 [8]

RECEPCJA PATENTOWA
[Signature]
mgr Krystyna Łucak

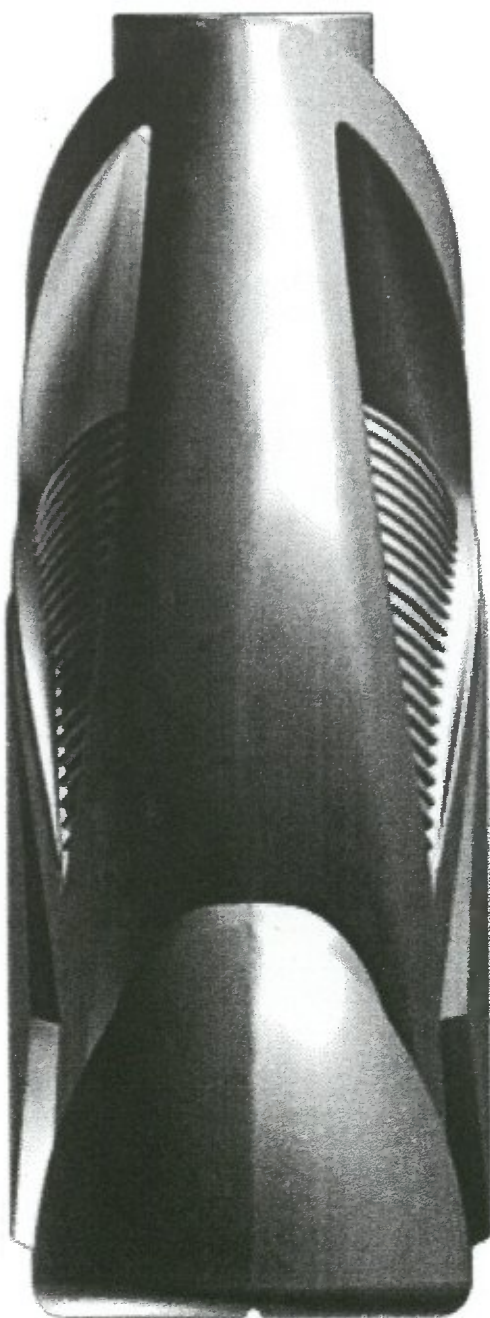


Fig. 2



Fig. 3

RAFINERIA ODAŃSKA S.A.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel. centr. 308-71-11; 308-81-11
tlx 0512278, fax 301-88-38
Regon 190541626 [8]

RZECZNIKI PATENTOWI

mgr Krystyna Kosak