



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219719795 U

(45) 授权公告日 2023. 09. 22

(21) 申请号 202320751900.4

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2023.04.03

(73) 专利权人 深圳市恩裳纺织品有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区沙头街
道天安社区泰然四路85号泰然立城B
座905

(72) 发明人 周伟杰

(74) 专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务
所(普通合伙) 44314

专利代理师 林俭良

(51) Int.Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/08 (2006.01)


权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54) 实用新型名称

无袖西装连衣裙

(57) 摘要

本实用新型涉及一种无袖西装连衣裙。该无袖西装连衣裙包括衣身、裙身和西装领，裙身与衣身对应腰部处连接，西装领包括竖领部和翻设于衣身前的第一翻领部、第二翻领部，第一翻领部与第二翻领部呈V字型设置，且第一翻领部至少部分叠设于第二翻领部的上方；第一翻领部与第二翻领部之间通过若干第一暗扣结构连接，若干第一暗扣结构在两翻领部的层叠处沿着翻领部的长度方向间隔设置；衣身的背面设有隐形拉链；裙身设有开叉结构以及褶皱结构，开叉结构设置于裙身的正面并偏于裙身的一侧，褶皱结构分布于裙身的正面，且大部分褶皱结构集中于开叉结构附近。该无袖西装连衣裙给穿着者提供了两种穿着方式，便于穿着，同时保持了无袖西装连衣裙的美观性。

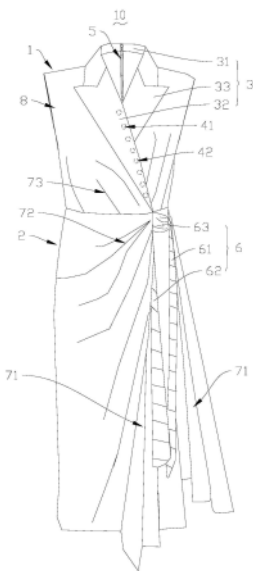

1. 一种无袖西装连衣裙,其特征在于,包括衣身(1)、裙身(2)以及西装领(3),所述裙身(2)与所述衣身(1)对应腰部处连接,所述西装领(3)包括竖领部(31)以及翻设于所述衣身(1)前的第一翻领部(32)、第二翻领部(33),所述第一翻领部(32)与所述第二翻领部(33)呈V字型设置,且所述第一翻领部(32)至少部分叠设于所述第二翻领部(33)的上方;所述第一翻领部(32)与所述第二翻领部(33)之间通过若干第一暗扣结构(41)连接,若干所述第一暗扣结构(41)在两所述翻领部的层叠处沿着所述翻领部的长度方向间隔设置;所述衣身(1)的背面设有隐形拉链(5);

所述裙身(2)设有开叉结构(6)以及褶皱结构,所述开叉结构(6)设置于所述裙身(2)的正面并偏于所述裙身(2)的一侧,所述褶皱结构分布于所述裙身(2)的正面,且大部分所述褶皱结构集中于所述开叉结构(6)附近。

2. 根据权利要求1所述的无袖西装连衣裙,其特征在于,所述第一翻领部(32)的第一端与所述竖领部(31)连接,第二端延伸至所述衣身(1)与所述裙身(2)的连接处,且所述第一翻领部(32)的所述第二端与所述开叉结构(6)对应;

所述第一翻领部(32)长度方向上的中部位置与所述第二翻领部(33)相重叠,所述第一翻领部(32)长度方向上的下部位置覆盖于所述衣身(1)上;相重叠的所述第一翻领部(32)的所述下部位置与所述衣身(1)通过第二暗扣结构(42)连接。

3. 根据权利要求2所述的无袖西装连衣裙,其特征在于,所述第一暗扣结构(41)、所述第二暗扣结构(42)分别包括按扣结构、纽扣结构中的至少一种;所述第一暗扣结构(41)、所述第二暗扣结构(42)皆包括设置于需相连接的两个部件中的一个部件上的母扣、对应设置于另一部件上且与所述母扣相匹配的子扣。

4. 根据权利要求1所述的无袖西装连衣裙,其特征在于,所述褶皱结构包括第一褶皱结构(71),位于所述开叉结构(6)的两侧的所述裙身(2)部分层叠在一起,形成若干所述第一褶皱结构(71);位于所述开叉结构(6)靠近所述裙身(2)背面的一侧的所述第一褶皱结构(71)的数量少于位于所述开叉结构(6)的另一侧的所述第一褶皱结构(71)的数量;两侧上的所述第一褶皱结构(71)向所述开叉结构(6)靠拢。

5. 根据权利要求4所述的无袖西装连衣裙,其特征在于,所述开叉结构(6)包括分别连接于所述裙身(2)上对应腰部处的第一绑带(61)、第二绑带(62),所述第一绑带(61)连接于所述的裙身(2)的一侧;所述第二绑带(62)连接于所述裙身(2)的正面,与所述第一绑带(61)间隔且靠近设置;

所述第一绑带(61)与所述第二绑带(62)之间形成打结部(63),所述打结部(63)与所述第一翻领部(32)对应;所述第一绑带(61)、所述第二绑带(62)分别靠近两侧上的所述第一褶皱结构(71)设置。

6. 根据权利要求4所述的无袖西装连衣裙,其特征在于,所述开叉结构(6)为开叉(64);所述裙身(2)至少对应所述开叉(64)处为双层结构,所述开叉(64)位于所述裙身(2)的外层上;所述第一褶皱结构(71)与所述裙身(2)的外层为一体结构,所述裙身(2)的里层(21)缝设于两侧的所述第一褶皱结构(71)内侧。

7. 根据权利要求4所述的无袖西装连衣裙,其特征在于,所述裙身(2)对应所述第一褶皱结构(71)处包括多种长度,且自所述开叉结构(6)处至两侧上的所述第一褶皱结构(71)处逐渐增长;所述裙身(2)其它位置处的长度相同。

8. 根据权利要求2所述的无袖西装连衣裙, 其特征在于, 所述褶皱结构包括若干第二褶皱结构(72), 若干所述第二褶皱结构(72)分别自对应所述第一翻领部(32)处向与所述开叉结构(6)相对的一侧延伸, 且若干所述第二褶皱结构(72)的末端分别位于所述裙身(2)的不同高度上。

9. 根据权利要求1所述的无袖西装连衣裙, 其特征在于, 所述衣身(1)包括设置于两侧的袖口, 所述袖口的边缘(8)自上至下逐渐向所述衣身(1)内侧倾斜设置, 且呈齐平状。

10. 根据权利要求1所述的无袖西装连衣裙, 其特征在于, 所述裙身(2)整体呈A字型; 所述无袖西装连衣裙(10)的肩宽为41cm-45.8cm, 所述无袖西装连衣裙(10)的胸围为86cm-102cm, 所述无袖西装连衣裙(10)的腰围为71cm-87cm。

无袖西装连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰技术领域,尤其涉及一种无袖西装连衣裙。

背景技术

[0002] 无袖西装连衣裙具有干练、大方等特点,适合在夏季中穿着。现有技术中的一些无袖西装连衣裙,连接结构只有设置在背面的拉链,穿着者在穿着前需拉开拉链,在完成穿着后需拉合拉链,但拉合背面的拉链对于一些穿着者来说具有操作不便等缺陷,给穿着者的穿着带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的上述缺陷,提供一种改进的无袖西装连衣裙。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种无袖西装连衣裙,包括衣身、裙身以及西装领,所述裙身与所述衣身对应腰部处连接,所述西装领包括竖领部以及翻设于所述衣身前的第一翻领部、第二翻领部,所述第一翻领部与所述第二翻领部呈V字型设置,且所述第一翻领部至少部分叠设于所述第二翻领部的上方;所述第一翻领部与所述第二翻领部之间通过若干第一暗扣结构连接,若干所述第一暗扣结构在两所述翻领部的层叠处沿着所述翻领部的长度方向间隔设置;所述衣身的背面设有隐形拉链;

[0005] 所述裙身设有开叉结构以及褶皱结构,所述开叉结构设置于所述裙身的正面并偏于所述裙身的一侧,所述褶皱结构分布于所述裙身的正面,且大部分所述褶皱结构集中于所述开叉结构附近。

[0006] 优选地,所述第一翻领部的第一端与所述竖领部连接,第二端延伸至所述衣身与所述裙身的连接处,且所述第一翻领部的所述第二端与所述开叉结构对应;

[0007] 所述第一翻领部长度方向上的中部位置与所述第二翻领部相重叠,所述第一翻领部长度方向上的下部位置覆盖于所述衣身上;相重叠的所述第一翻领部的所述下部位置与所述衣身通过第二暗扣结构连接。

[0008] 优选地,所述第一暗扣结构、所述第二暗扣结构分别包括按扣结构、纽扣结构中的至少一种;所述第一暗扣结构、所述第二暗扣结构皆包括设置于需相连接的两个部件中的一个部件上的母扣、对应设置于另一部件上且与所述母扣相匹配的子扣。

[0009] 优选地,所述褶皱结构包括第一褶皱结构,位于所述开叉结构的两侧的所述裙身部分层叠在一起,形成若干所述第一褶皱结构;位于所述开叉结构靠近所述裙身背面的一侧的所述第一褶皱结构的数量少于位于所述开叉结构的另一侧的所述第一褶皱结构的数量;两侧上的所述第一褶皱结构向所述开叉结构靠拢。

[0010] 优选地,所述开叉结构包括分别连接于所述裙身上对应腰部处的第一绑带、第二绑带,所述第一绑带连接于所述的裙身的一侧;所述第二绑带连接于所述裙身的正面,与所述第一绑带间隔且靠近设置;

[0011] 所述第一绑带与所述第二绑带之间形成打结部,所述打结部与所述第一翻领部对

应;所述第一绑带、所述第二绑带分别靠近两侧上的所述第一褶皱结构设置。

[0012] 优选地,所述开叉结构为开叉;所述裙身至少对应所述开叉处为双层结构,所述开叉位于所述裙身的外层上;所述第一褶皱结构与所述裙身的外层为一体结构,所述裙身的里层缝设于两侧的所述第一褶皱结构内侧。

[0013] 优选地,所述裙身对应所述第一褶皱结构处包括多种长度,且自所述开叉结构处至两侧上的所述第一褶皱结构处逐渐增长;所述裙身其它位置处的长度相同。

[0014] 优选地,所述褶皱结构包括若干第二褶皱结构,若干所述第二褶皱结构分别自对应所述第一翻领部处向与所述开叉结构相对的一侧延伸,且若干所述第二褶皱结构的末端分别位于所述裙身的不同高度上。

[0015] 优选地,所述衣身包括设置于两侧上的袖口,所述袖口的边缘自上至下逐渐向所述衣身内侧倾斜设置,且呈齐平状。

[0016] 优选地,所述裙身整体呈A字型;所述无袖西装连衣裙的肩宽为41cm-45.8cm,所述无袖西装连衣裙的胸围为86cm-102cm,所述无袖西装连衣裙的腰围为71cm-87cm。

[0017] 实施本实用新型的无袖西装连衣裙具有以下有益效果:

[0018] 该无袖西装连衣裙的连接结构包括位于正面的第一暗扣结构以及位于背面的隐形拉链,给穿着者提供了两种穿着方式,便于穿着者穿着,同时保持了无袖西装连衣裙的美观性。

附图说明

[0019] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

[0020] 图1是本实用新型一个实施例中的无袖西装连衣裙的正面结构示意图;

[0021] 图2是图1所示无袖西装连衣裙的背面结构示意图;

[0022] 图3是本实用新型另一个实施例中的无袖西装连衣裙的正面结构示意图。

[0023] 附图中,10.无袖西装连衣裙,1.衣身,2.裙身,21.里层,3.西装领,31.竖领部,32.第一翻领部,33.第二翻领部,41.第一暗扣结构,42.第二暗扣结构,5.隐形拉链,6.开叉结构,61.第一绑带,62.第二绑带,63.打结部,64.开叉,71.第一褶皱结构,72.第二褶皱结构,73.第三褶皱结构,8.袖口的边缘。

具体实施方式

[0024] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。以下描述中,需要理解的是,“前”、“后”、“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系、以特定的方位构造和操作,仅是为了便于描述本技术方案,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 术语“第一”、“第二”等仅是为了便于描述本技术方案,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 图1及图2示出了本实用新型一个实施例中的无袖西装连衣裙10,如图1及图2所

示,无袖西装连衣裙10包括衣身1、裙身2以及西装领3,裙身2与衣身1对应腰部处连接,具有修身的视觉效果。

[0027] 西装领3设置于衣身1上,且西装领3包括竖领部31、第一翻领部32以及第二翻领部33;竖领部31连接于衣身1的背面,且翻设设置;第一翻领部32与第二翻领部33翻设于衣身1前,且第一翻领部32、第二翻领部33的第一端分别与竖领部31的两端部连接,第一翻领部32、第二翻领部33皆倾斜设置,并且第一翻领部32与第二翻领部33呈V字型设置,起到修饰脸型的视觉效果。

[0028] 第一翻领部32至少部分叠设于第二翻领部33的上方,具体地,第一翻领部32的第一端与竖领部31连接,第二端延伸至衣身1与裙身2的连接处;第二翻领部33的第一端与竖领部31连接,第二端向与第一翻领部32的第二端的延伸方向相对的一侧延伸,且第二翻领部33与第一翻领部32相交。

[0029] 可以理解地,第二翻领部33可与第一翻领部32镜像设置,或者,第二翻领部33的第二端延伸至与第一翻领部32的第一端与第二端之间;在此不对第二翻领部33的设置情况进行限定,只要能够实现第二翻领部33与第一翻领部32相交,且两者之间具有相重叠的部分,使得可通过第一暗扣结构41进行连接即可。

[0030] 第一翻领部32与第二翻领部33之间通过第一暗扣结构41连接,第一暗扣结构41设置于两翻领部的层叠处,可以理解地,第一暗扣结构41设置于两翻领部的层叠处,可实现连接的同时,不易被察觉,保持了无袖西装连衣裙10的美观性。

[0031] 其中,第一暗扣结构41可设有若干个,若干个第一暗扣结构41沿着翻领部的长度方向间隔设置。在该实施例中,第一翻领部32长度方向上的中部位置与第二翻领部33相重叠,若干个第一暗扣结构41可沿相重叠处的第一翻领部32或第二翻领部33的长度方向间隔设置,使得可通过不同第一暗扣结构41连接不同位置上的翻领部;且通过多个第一暗扣结构41连接,起到防走光的作用。

[0032] 在该实施例中,衣身1的背面设有隐形拉链5。可以理解地,该无袖西装连衣裙10的连接结构包括位于正面的第一暗扣结构41以及位于背面的隐形拉链5,给穿着者提供了两种穿着方式,便于穿着者穿着,同时保持了无袖西装连衣裙10的美观性。

[0033] 第一翻领部32长度方向上的中部位置与第二翻领部33相重叠,第一翻领部32长度方向上的下部位置覆盖于衣身1上;相重叠的第一翻领部32的下部位置与衣身1之间通过第二暗扣结构42连接。

[0034] 第二暗扣结构42可设有一个或两个以上,当第二暗扣结构42设有两个以上时,改两个以上的第二暗扣结构42可沿着第一翻领部32的长度方向间隔设置。第二暗扣结构42的设置,可大大提高该无袖西装连衣裙10的穿着的便利性,且同样起到防走光的作用。

[0035] 在该实施例中,第一暗扣结构41、第二暗扣结构42可皆沿第一翻领部32的长度方向间隔设置,且可均匀分布,各暗扣结构位于同一直线上,或位于同一弧线上,便于制作以及便于穿着者操作。

[0036] 第一暗扣结构41、第二暗扣结构42可分别包括按扣结构、纽扣结构中的至少一种;其中,第一暗扣结构41、第二暗扣结构42的结构可相同或不同,即各暗扣结构可包括一种或两种形式的结构。在该实施例中,第一暗扣结构41、第二暗扣结构42可皆采用按扣结构,便于连接。

[0037] 第一暗扣结构41、第二暗扣结构42皆包括设置于需相连接的两个部件中的一个部件上的母扣、对应设置于另一部件上且与母扣相匹配的子扣。从而通过母扣与子扣连接,实现第一翻领部32与第二翻领部33、第一翻领部32与衣身1的连接。

[0038] 在该实施例中,裙身2设有开叉结构6以及褶皱结构,开叉结构6设置于裙身2的正面并偏于裙身2的一侧,褶皱结构分布于裙身2的正面,且大部分褶皱结构集中于开叉结构6附近。

[0039] 其中,第一翻领部32的第二端可与开叉结构6对应,使得整体较为协调。褶皱结构可包括第一褶皱结构71,具体地,位于开叉结构6的两侧的裙身2部分层叠在一起,形成若干第一褶皱结构71,即第一褶皱结构71分布于开叉结构6的两侧。可以理解地,裙身2的布料可采用宽度较大的布料实现,使得裙身2围成一圈后,相应的裙身2部分可层叠在一起,形成若干第一褶皱结构71,层叠的位置可根据需求进行设置实现。

[0040] 位于开叉结构6靠近裙身2背面的一侧的第一褶皱结构71的数量少于位于开叉结构6的另一侧的第一褶皱结构71的数量,且两侧上的第一褶皱结构71向开叉结构6靠拢。可以理解地,在穿着时,第一褶皱结构71大致集中于裙身2的一侧,使得裙身2整体呈不对称设计,可提升层次感,同时可遮挡身材缺陷;且,褶皱结构的设置,可减弱单薄感,在心理上可给穿着者增加安全感、减少拘束感。

[0041] 裙身2对应第一褶皱结构71处包括多种长度,且自开叉结构6处至两侧上的第一褶皱结构71处逐渐增长;裙身2其它位置处的长度相同。在该实施例中,裙身2没有设置第一褶皱结构71的位置的长度皆相同,对应的裙底边呈齐平状;裙身2设置第一褶皱结构71处的包括多种长度,且自开叉结构6向两侧逐渐增长,且该部分裙身2的裙底边呈开叉状设置,增添时尚感。其中,呈齐平状处的裙身2长度在裙身2对应第一褶皱结构71处的最小长度与最大长度之间。

[0042] 其中,开叉结构6可以为绑带结构,或者为开叉64,或者为其它在外形上起到类似于开叉的装饰作用的结构。如图1所示,当开叉结构6为绑带结构时,开叉结构6包括分别连接于裙身2上对应腰部处的第一绑带61、第二绑带62,第一绑带61连接于裙身2的一侧;第二绑带62连接于裙身2的正面,与第一绑带61间隔且靠近设置,使得开叉结构6整体位于裙身2的正面并偏于裙身2的一侧。

[0043] 两根绑带之间形成打结部63,该打结部63靠近衣身1设置,且打结部63与第一翻领部32的第二端对应;两根绑带分别靠近两侧上的第一褶皱结构71设置,使得两侧上的第一褶皱结构71向开叉结构6靠拢。

[0044] 如图3所示,当开叉结构6为开叉64时,裙身2至少对应开叉64处为双层结构,即裙身2包括外层和里层21,开叉64位于裙身2的外层上;第一褶皱结构71与裙身2的外层为一体结构,裙身2的里层21缝设于两侧的第一褶皱结构71内侧。

[0045] 其中,开叉64可沿裙身2的长度方向设置,且开叉64的最高处可位于裙身2与衣身1的连接处的下方,当然,开叉64可靠近裙底边设置。里层21的布料对应开叉64处设置,以防止走光。可以理解地,开叉64的设置,使得裙身2具有飘逸、自由的气质,且方便穿着者行走。

[0046] 在该实施例中,褶皱结构还可包括若干第二褶皱结构72,若干第二褶皱结构72可分别自对应第一翻领部32处向与开叉结构6相对的一侧延伸。可以理解地,第二褶皱结构72的一端对应第一翻领部32的第二端,第二褶皱结构72的末端分别位于裙身2的不同高度上;

使得无袖西装连衣裙10正面各处皆设有褶皱结构,提升层次感,且具有高级感。

[0047] 在该实施例中,褶皱结构还可包括若干第三褶皱结构73,若干第三褶皱结构73设置于衣身1上,且靠近裙身2与衣身1的连接处设置。

[0048] 在该实施例中,无袖西装连衣裙10呈无袖设置,衣身1包括设置于两侧上的袖口,袖口的边缘8自上至下逐渐向衣身1内侧倾斜设置,且呈齐平状。可以理解地,袖口的边缘8与衣身1靠近腰部处的两侧大致位于同一直线上,使得呈宽肩设置,利落的线条感,显大气且可在视觉上遮挡手臂赘肉。

[0049] 裙身2整体可呈A字型设置,无袖西装连衣裙10的面料可为65.3%聚酯纤维、29.6%粘纤与5.1%氨纶,里料可为100%聚酯纤维。无袖西装连衣裙10的版型可为常规版型、具有弹力、厚度适中、长度适中。在一些具体实施例中,无袖西装连衣裙10可呈中长裙设置,无袖西装连衣裙10的肩宽可为41cm-45.8cm,胸围可为86cm-102cm,腰围可为71cm-87cm。该无袖西装连衣裙10可采用立裁的方式制作。

[0050] 该无袖西装连衣裙10,多处设有褶皱结构,富有层次感;下摆处呈开叉状设置,具有时尚感;宽肩设计,显大气且遮赘肉。该无袖西装连衣裙10具有端庄、大方等特点,适合在较正式场合或者休闲场合中穿着,打破了常规西装连衣裙过于沉闷和千篇一律的设计风格,给穿着者提供了更多的选择。

[0051] 可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

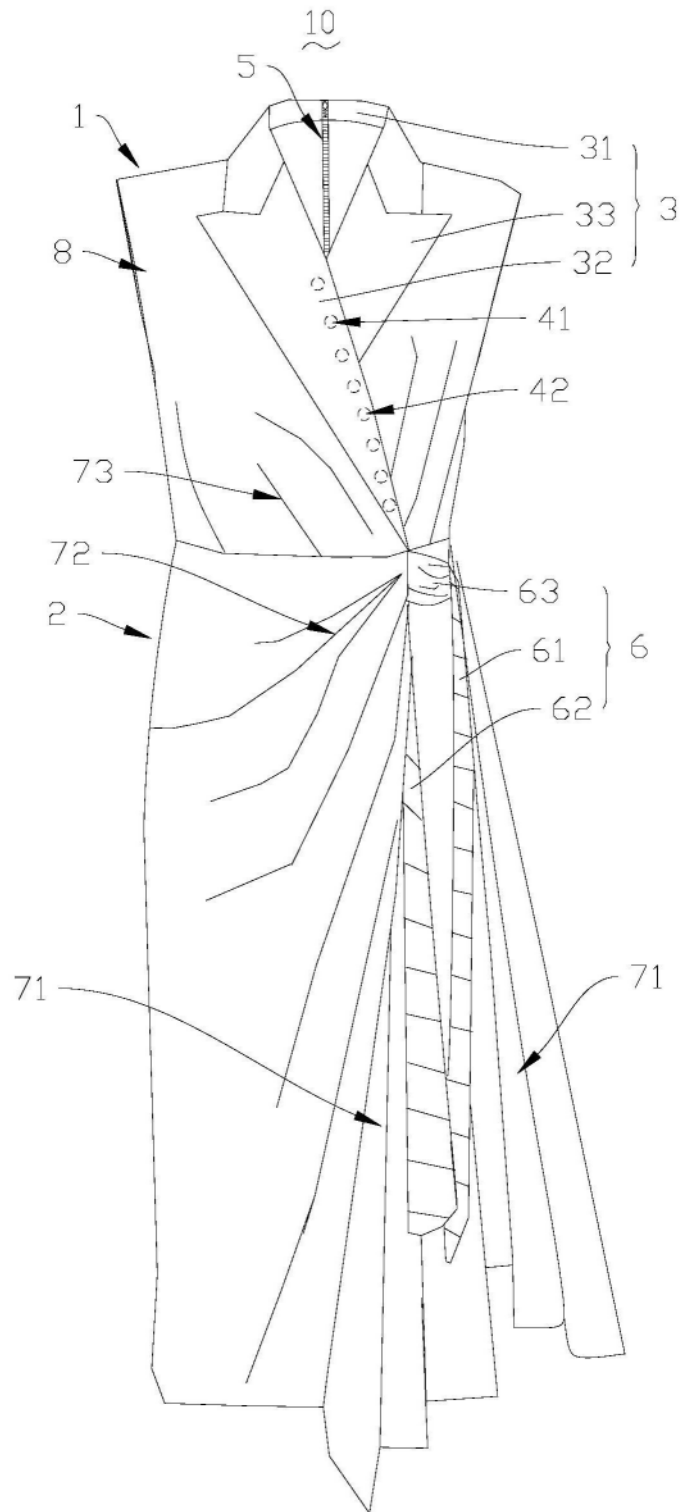


图1

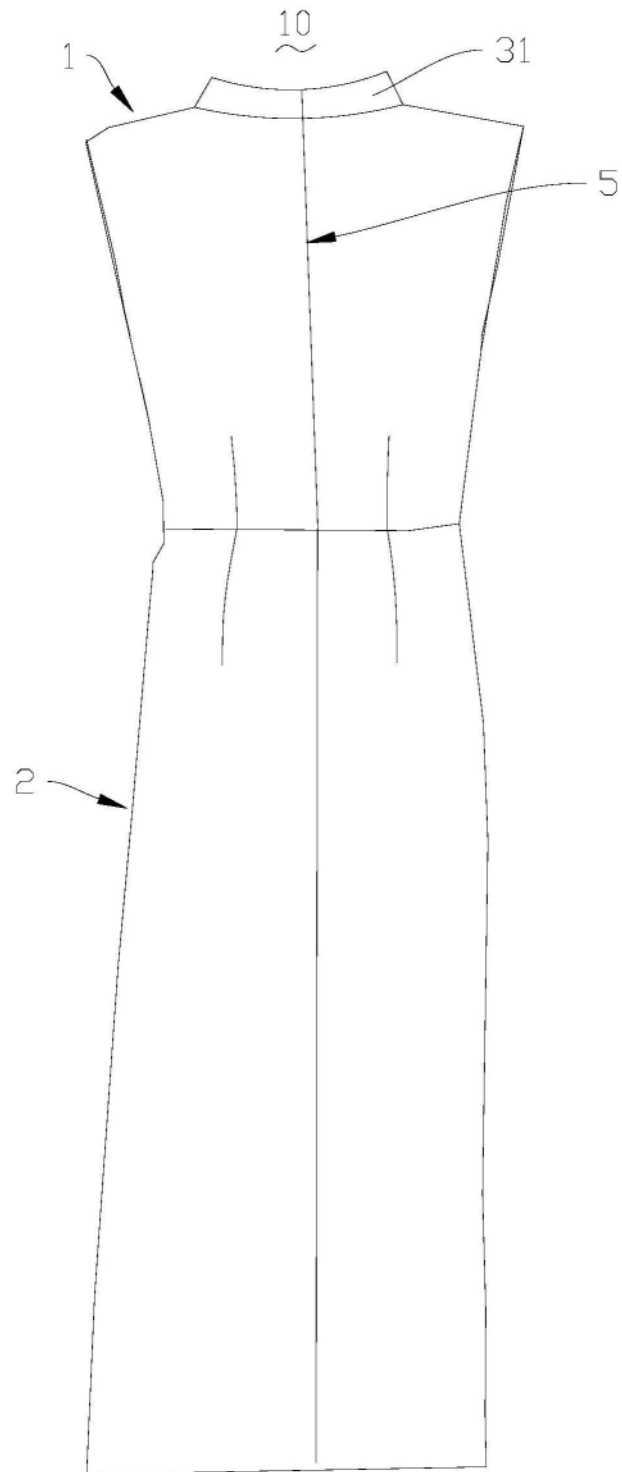


图2

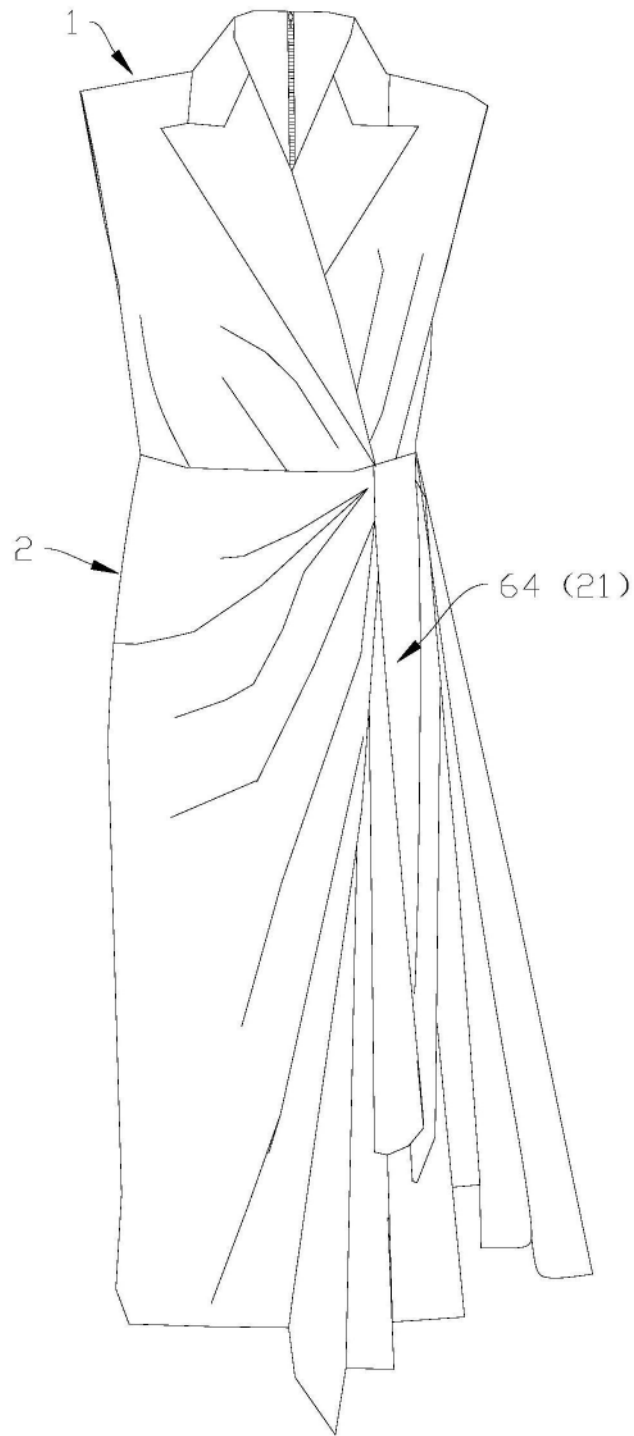


图3