



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203384696 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 08

(21) 申请号 201320387341. X

(22) 申请日 2013. 06. 30

(73) 专利权人 常州润泽光能科技有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进区高新技术
产业开发区(武进科创中心区行政中心
5 号楼 102、104 室)

(72) 发明人 何磊

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

F21S 2/00(2006. 01)

F21V 23/06(2006. 01)

F21V 33/00(2006. 01)

F21Y 101/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

具有无线路由功能的 LED 球泡灯

(57) 摘要

本实用新型涉及一种具有无线路由功能的 LED 球泡灯, 包括灯罩、散热壳体和灯头, 散热壳体外表面设置有散热片, 散热壳体上端与灯罩固定连接, 散热壳体外表面近灯罩位置固定设置有环形无线路由装置。本实用新型的具有无线路由功能的 LED 球泡灯散热壳体外表面近灯罩位置固定设置有环形无线路由装置, 使 LED 球泡灯具有无线路由功能, 从而使 LED 球泡灯功能多样化, 更加人性化。

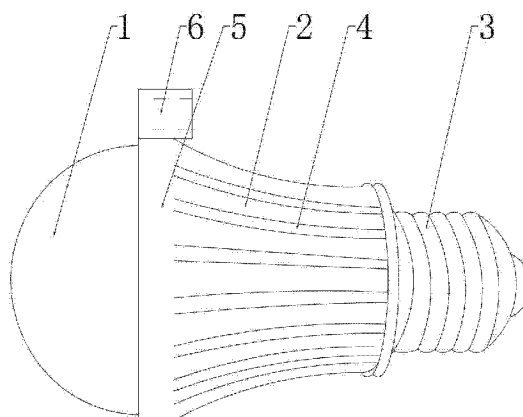

1. 一种具有无线路由功能的 LED 球泡灯,包括灯罩(1)、散热壳体(2)和灯头(3),其特征是:所述的散热壳体(2)外表面设置有散热片(4),散热壳体(2)上端与灯罩(1)固定连接,散热壳体(2)外表面近灯罩(1)位置固定设置有环形无线路由装置(5)。

2. 根据权利要求 1 所述的具有无线路由功能的 LED 球泡灯,其特征是:所述的无线路由装置(5)外表面设置有利于连接有线网络数据线的插口(6)。

具有无线路由功能的 LED 球泡灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有无线路由功能的 LED 球泡灯。

背景技术

[0002] 普通的球泡灯结构简单功能单一,随着社会 WIFI 网络的普及,越来越多的家用和公司用户使用无线路由器来收发网络信号,不仅美观而且便携性很高,如何将无线路由器与 LED 球泡灯两者结合起来一直是一个难题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:为解决上述存在的问题,提供一种具有无线路由功能的 LED 球泡灯。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具有无线路由功能的 LED 球泡灯,包括灯罩、散热壳体和灯头,散热壳体外表面设置有散热片,散热壳体上端与灯罩固定连接,散热壳体外表面近灯罩位置固定设置有环形无线路由装置。

[0005] 无线路由装置外表面设置有用连接有线网络数据线的插口。

[0006] 本实用新型的有益效果是,本实用新型的具有无线路由功能的 LED 球泡灯散热壳体外表面近灯罩位置固定设置有环形无线路由装置,使 LED 球泡灯具有无线路由功能,从而使 LED 球泡灯功能多样化,更加人性化。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中 1. 灯罩,2. 散热壳体,3. 灯头,4. 散热片,5. 无线路由装置,6. 插口。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0011] 如图 1 所示的一种具有无线路由功能的 LED 球泡灯,包括灯罩 1、散热壳体 2 和灯头 3,散热壳体 2 外表面设置有散热片 4,散热壳体 2 上端与灯罩 1 固定连接,散热壳体 2 外表面近灯罩 1 位置固定设置有环形无线路由装置 5。

[0012] 无线路由装置 5 外表面设置有用连接有线网络数据线的插口 6。

[0013] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

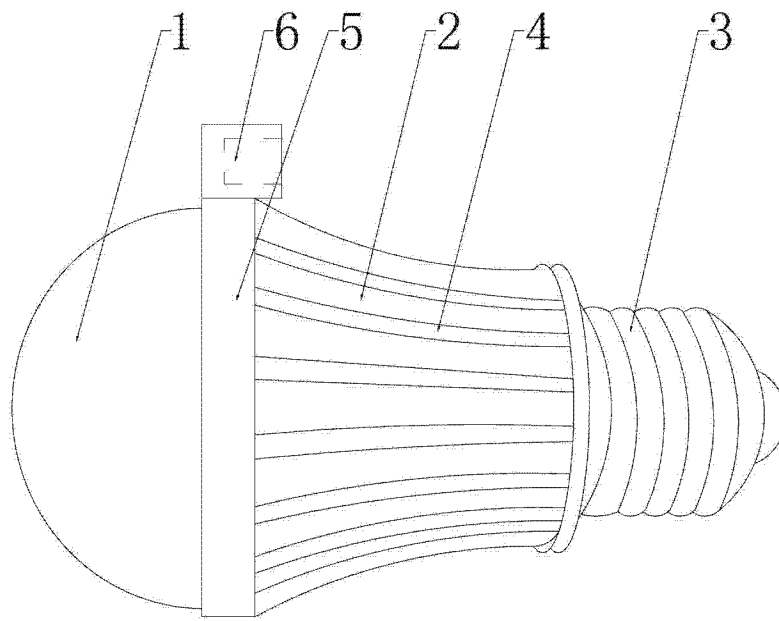


图 1