

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2300**

(21) Numer zgłoszenia: **21216**

(22) Data zgłoszenia: **08.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
15-07

(54)

Chłodziarka z blatem

(30) Pierwszeństwo:

11.08.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Janssen Hans-Reinhart, Giengen, (DE)

PL Rp.2300

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Monachium, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:
Hans-Reinhart Janssen

Chłodziarka z blatem

Prawo z rejestracji wzoru
zdobniczego trwa od dnia
8 lutego 2001 r.

Pierwszeństwo: 11 sierpnia 2000 r.
Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest chłodziarka z blatem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać chłodziarki przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przy czym fig. 1 przedstawia chłodziarkę z blatem w widoku od przodu, fig. 2 - chłodziarkę w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 3 - chłodziarkę w widoku z boku, fig. 4 - chłodziarkę w widoku z drugiego boku, fig. 5 - chłodziarkę w widoku z góry, fig. 6 - chłodziarkę z otwartymi drzwiami w widoku

od przodu, a fig. 7 - chłodziarkę z otwartymi drzwiami i wysuniętymi półkami w widoku od przodu.

Chłodziarka z blatem ma obudowę składającą się z prostopadłościennej szafki, z umieszczonym na niej u góry płaskim, poziomym, w przybliżeniu kwadratowym blatem, i z usytuowanych z przodu drzwi, przy czym w komorze wewnętrznej szafki umieszczone są poziome półki oraz pojemniki na produkty, a ponadto pojemniki na produkty o mniejszych wymiarach usytuowane są na wewnętrznej powierzchni drzwi. Z płaskiej powierzchni zewnętrznej drzwi nieznacznie wystaje płaski, zachodzący na boki drzwi pas, którego poziomy górny brzeg pokrywa się z górną krawędzią drzwi, a dolny brzeg wystającego pasa jest równoległy do jego brzegu górnego, przy czym w przybliżeniu pośrodku szerokości pasa przebiega falista linia, mająca pośrodku swojej długości dołek fali, a po bokach dwa wzniesienia fali, które tworzą górne krawędzie dwóch, stanowiących uchwyty, wgłębień w powierzchni drzwi o w przybliżeniu soczewkowym kształcie. Dolna krawędź każdego z tych wgłębień pokrywa się z odcinkiem linii łukowej, która odbiega od linii falistej ku dołowi i następnie wznosi się w kierunku ku brzegowi górnemu drzwi, przecinając się po drodze z opadającą ku dołowi i kończącą się w tym miejscu linią falistą. Dolny brzeg drzwi jest od zewnątrz ścięty pochyło w kierunku wnętrza chłodziarki na całej swojej długości i ma wystające nieznacznie ponad przednią powierzchnię drzwi wzdłużne obramowanie. W komorze wewnętrznej szafki umieszczone są, idąc od góry, jedna nad drugą dwie, zajmujące całą wewnętrzną szerokość szafki, jednakowe półki w kształcie prostokątnych szuflad o niskich bokach, poniżej których umieszczona jest półka o kształcie dwusegmentowej szuflady, której każdy prostokątny segment ma boki o różnej wysokości i różny poziom dna, zaś na dnie komory wewnętrznej szafki ustawione są obok siebie dwa prostopadłościenne pojemniki o różnych wysokościach, przy

czym nad pojemnikiem niższym znajdują się dwie, usytuowane jedna nad drugą, opadające pochyło ku bocznej ścianie szafki, korytkowe półki boczne. Ponadto w komorze wewnętrznej szafki znajdują się dwie prostopadłościennie, podłużne podstawki, w których górnych powierzchniach wykonane są okrągłe otwory, przy czym w jednej podstawie znajduje się jeden rząd takich otworów o większych średnicach, zaś w drugiej - dwa rzędy usytuowanych obok siebie otworów o mniejszych średnicach. W powierzchni wewnętrznej drzwi chłodziarki, w przybliżeniu pośrodku ich szerokości, znajduje się prostokątne, podłużne wgłębienie o pionowych dłuższych bokach, którego górny, wąski bok usytuowany jest w pobliżu uszczelki drzwiowej, przebiegającej blisko zewnętrznego zarysu drzwi, zaś dolny bok wgłębienia znajduje się trochę poniżej środka wysokości drzwi, przy czym we wgłębieniu tym umieszczone są jeden nad drugim, w pewnej odległości od siebie, dwa w przybliżeniu prostopadłościennie pojemniki, których przednie, prostokątne ścianki są usytuowane w przybliżeniu w płaszczyźnie ścianki wewnętrznej drzwi. Zarys przedniego brzegu w przybliżeniu kwadratowego blatu chłodziarki ma w widoku z góry kształt łuku o dużym promieniu krzywizny, zaś przy tylnym brzegu blatu, wystającym poza tylną ściankę szafki znajduje się kratka, przebiegająca w przybliżeniu na całej szerokości blatu i mająca usytuowane w rzędach obok siebie prostokątne podłużne otwory.

Półki oraz pojemniki znajdujące się w komorze wewnętrznej szafki oraz w drzwiach chłodziarki mają barwę ciemniejszą od ścianek zewnętrznych i wewnętrznych szafki, drzwi oraz blatu, a także od podstawek z okrągłymi otworami.

Ponadto półki oraz pojemniki znajdujące się w komorze wewnętrznej szafki oraz w drzwiach chłodziarki są półprzezroczyste.

Zastrzeżenia ochronne

1. Chłodziarka z blatem, mająca obudowę składającą się z prostopadłościennej szafki, z umieszczonym na niej u góry płaskim, poziomym, w przybliżeniu kwadratowym blatem, i z usytuowanych z przodu drzwi, przy czym w komorze wewnętrznej szafki umieszczone są poziome półki oraz pojemniki na produkty, a ponadto pojemniki na produkty o mniejszych wymiarach usytuowane są na wewnętrznej powierzchni drzwi, znamieną tym, że z płaskiej powierzchni zewnętrznej drzwi nieznacznie wystaje płaski, zachodzący na boki drzwi pas, którego poziomy górny brzeg pokrywa się z górną krawędzią drzwi, a dolny brzeg wystającego pasa jest równoległy do jego brzegu górnego, przy czym w przybliżeniu pośrodku szerokości pasa przebiega falista linia, mająca pośrodku swojej długości dołek fali, a po bokach dwa wzniesienia fali, które tworzą górne krawędzie dwóch, stanowiących uchwyty, wgłębień w powierzchni drzwi o w przybliżeniu soczewkowym kształcie, zaś dolna krawędź każdego z tych wgłębień pokrywa się z odcinkiem linii łukowej, która odbiega od linii falistej ku dołowi i następnie wznosi się w kierunku ku brzegowi górnemu drzwi, przecinając się po drodze z opadającą ku dołowi i kończącą się w tym miejscu linią falistą, przy czym dolny brzeg drzwi jest od zewnątrz ścięty pochyło na całej swojej długości i ma wystające nieznacznie ponad przednią powierzchnię drzwi wzdłużne obramowanie, a w komorze wewnętrznej szafki umieszczone są, idąc od góry, jedna nad drugą dwie, zajmujące całą wewnętrzną szerokość szafki, jednakowe półki w kształcie prostokątnych szuflad o niskich bokach, poniżej których umieszczona jest półka o kształcie dwusegmentowej szuflady, której każdy prostokątny segment ma boki o różnej wysokości i różny poziom dna, zaś na dnie komory wewnętrznej szafki ustawione są obok siebie dwa prostopadłościenne pojemniki o różnych wysokościach,

przy czym nad pojemnikiem niższym znajdują się dwie, usytuowane jedna nad drugą, opadające pochyło ku bocznej ścianie szafki, korytkowe półki boczne, a ponadto w komorze wewnętrznej szafki znajdują się dwie prostopadłościennie, podłużne podstawki, w których górnych powierzchniach wykonane są okrągłe otwory, przy czym w jednej podstawce znajduje się jeden rząd takich otworów o większych średnicach, zaś w drugiej - dwa rzędy usytuowanych obok siebie otworów o mniejszych średnicach, a w powierzchni wewnętrznej drzwi chłodziarki, w przybliżeniu pośrodku ich szerokości, znajduje się prostokątne, podłużne wgłębienie o pionowych dłuższych bokach, którego górny, wąski bok usytuowany jest w pobliżu uszczelki drzwiowej, przebiegającej blisko zewnętrznego zarysu drzwi, zaś dolny bok wgłębienia znajduje się trochę poniżej środka wysokości drzwi, przy czym we wgłębieniu tym umieszczone są jeden nad drugim, w pewnej odległości od siebie, dwa w przybliżeniu prostopadłościennie pojemniki, których przednie, prostokątne ścianki są usytuowane w przybliżeniu w płaszczyźnie ścianki wewnętrznej drzwi, a zarys przedniego brzegu w przybliżeniu kwadratowego blatu chłodziarki ma w widoku z góry kształt łuku o dużym promieniu krzywizny, zaś przy tylnym brzegu blatu, wystającym poza tylną ściankę szafki, znajduje się kratka, przebiegająca w przybliżeniu na całej szerokości blatu i mająca usytuowane w rzędach obok siebie prostokątne podłużne otwory, jak to pokazano na fig. 1 do fig. 7.

2. Chłodziarka według zastrz. 1, znamienna tym, że półki oraz pojemniki znajdujące się w komorze wewnętrznej szafki oraz w drzwiach chłodziarki mają barwę ciemniejszą od ścianek zewnętrznych i wewnętrznych szafki, drzwi oraz blatu, a także od podstawek z okrągłymi otworami, jak to pokazano na fig. 6 i fig. 7.

3. Chłodziarka według zastrz. 1, znamiona tym, że półki oraz pojemniki znajdujące się w komorze wewnętrznej szafki oraz w drzwiach chłodziarki są półprzezroczyste, jak to pokazano na fig. 6 i fig. 7.

BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. *Jan Niewieczera*
rzecznik patentowy

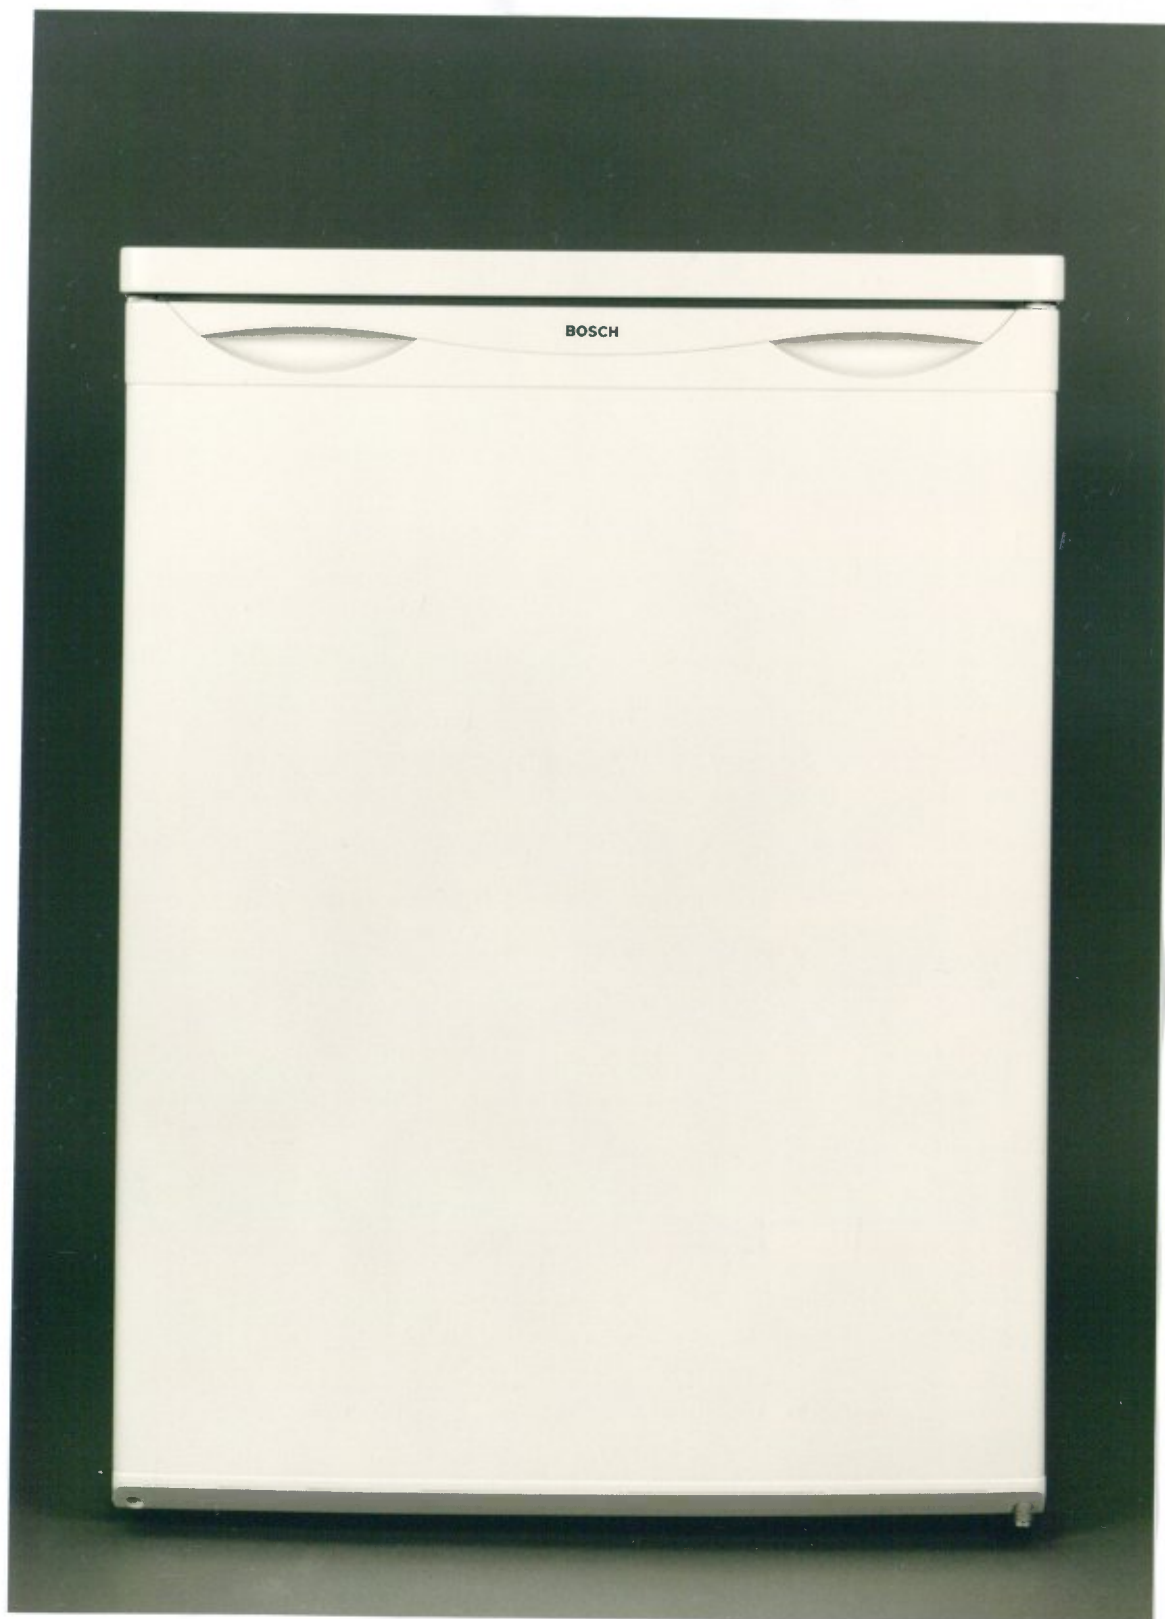


Fig. 1

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczyżał
rzecznik patentowy



Fig. 2

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczeral
rzecznik patentowy

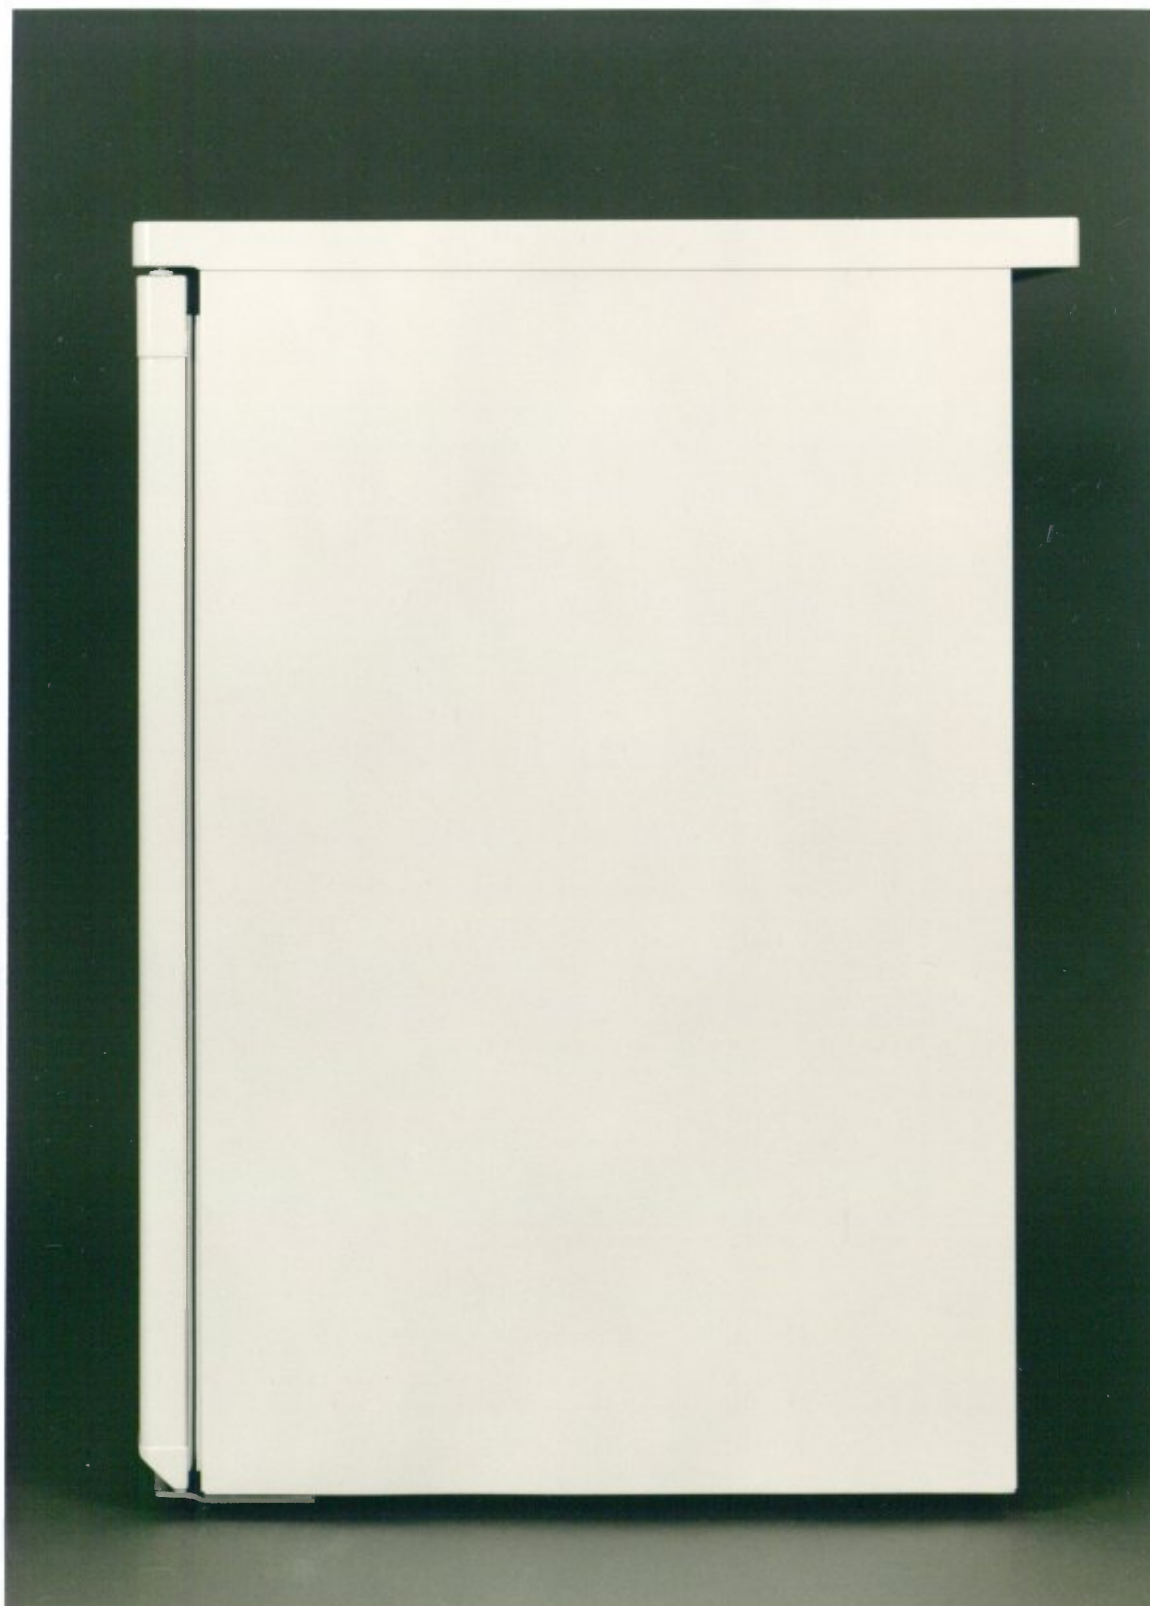


Fig. 3

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczwał
rzecznik patentowy

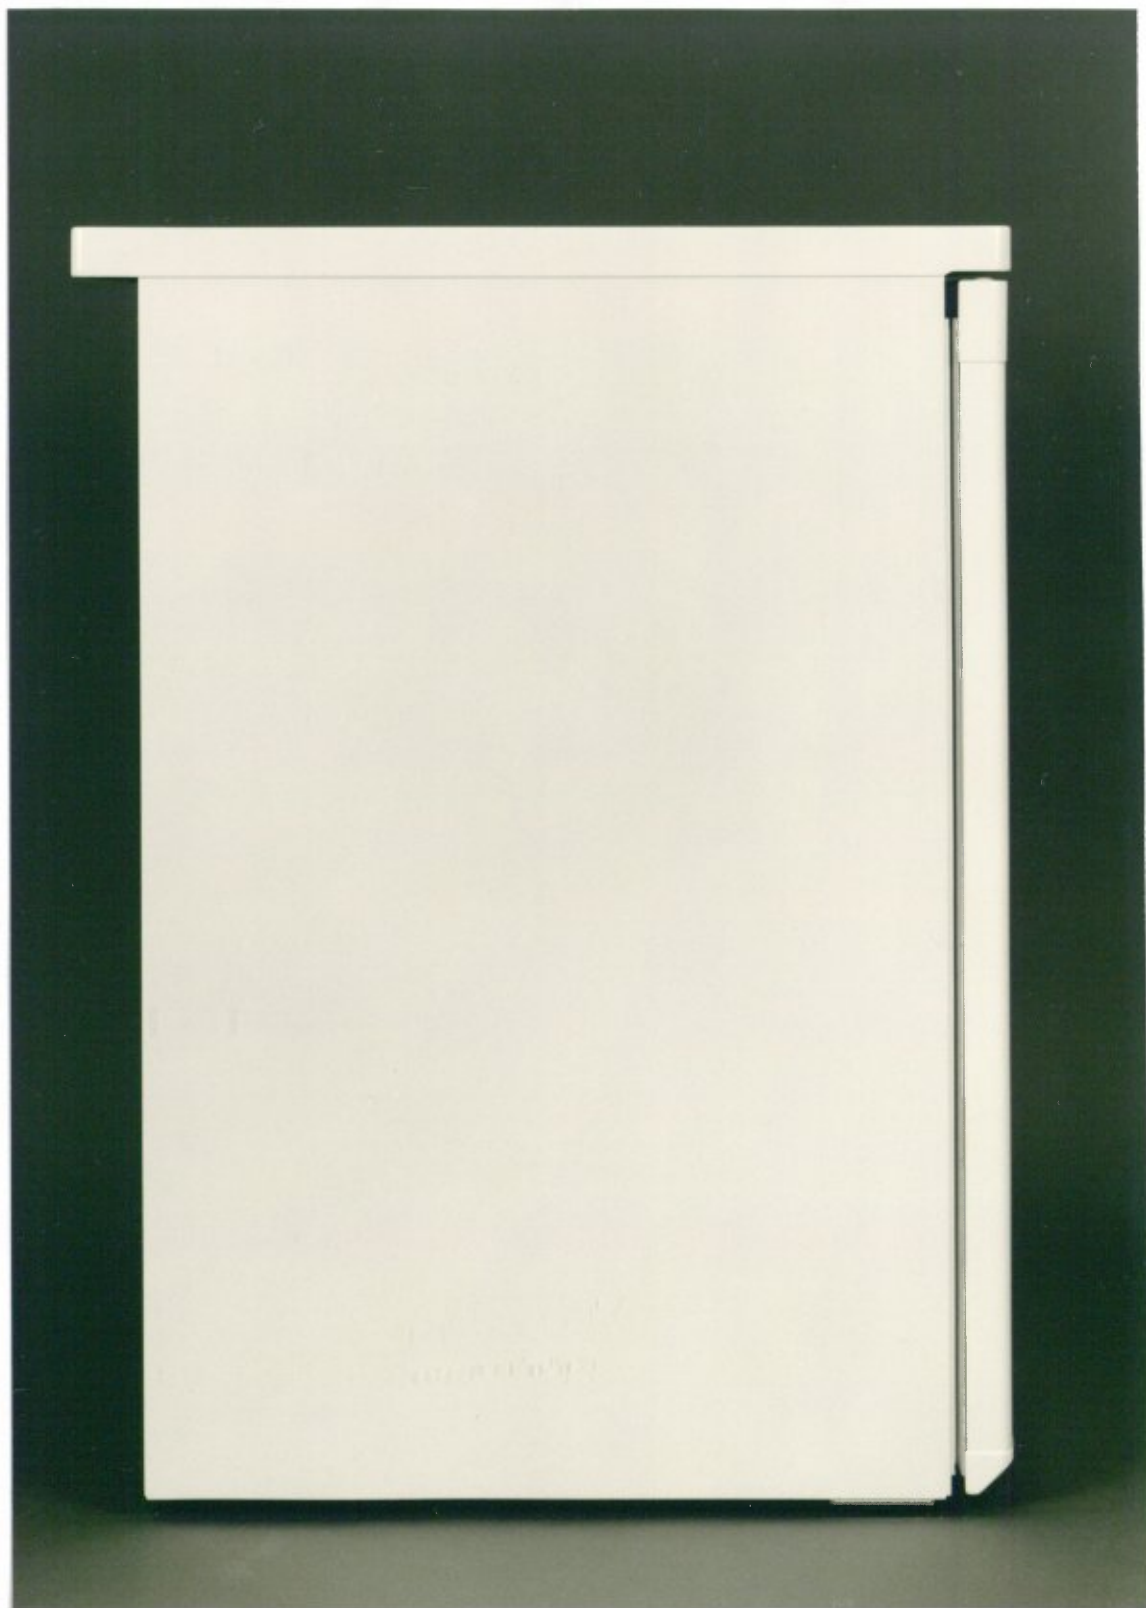


Fig. 4

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy

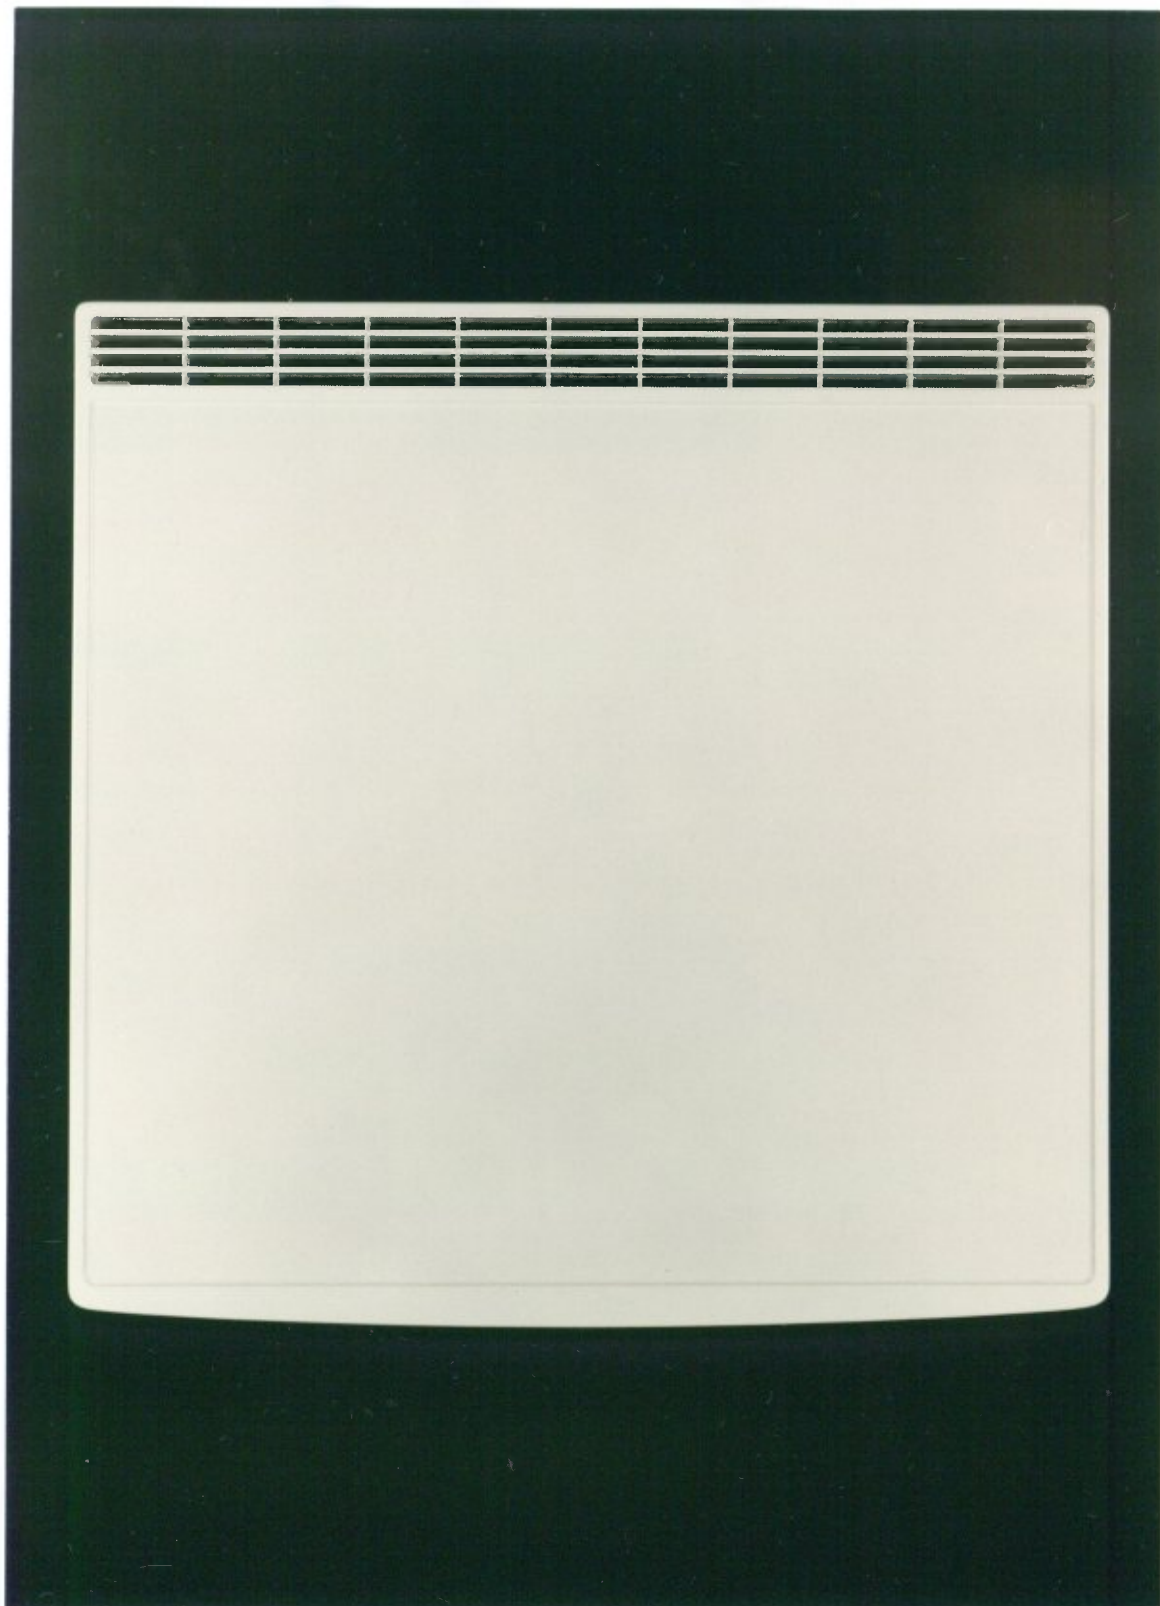


Fig. 5

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy



Fig. 6

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy



Fig. 7

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy