



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104652113 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 27

(21) 申请号 201310570449. 7

(22) 申请日 2013. 11. 17

(71) 申请人 西安琨鹏信息科技有限公司

地址 710000 陕西省西安市高新区科技二路
中段甘家寨新村东三排 8-6

(72) 发明人 焦素梅

(74) 专利代理机构 西安智萃知识产权代理有限公司 61221

代理人 李东京

(51) Int. Cl.

D06F 75/20(2006. 01)

D06F 79/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种能固定和烘干衣物的挂烫机

(57) 摘要

本发明具体提供了一种能固定和烘干衣物的挂烫机,包括机体,主杆和挂衣架,所述的主杆上设有放衣板,所述的放衣板上端中间设有螺钉,所述的放衣板通过螺钉固定在主杆和挂衣架的连接处,所述的放衣板内设有电热管,所述的电热管串接在挂烫机的电源电路中,所述的机体上设有控制开关,所述的控制开关与电热管串联,所述的放衣板上设有固定衣物装置,所述的固定衣物装置由吸铁石和固定片组成,所述的放衣板两侧边设有挂钩。该挂烫机上增加了固定和烘干衣物的装置,使得人们在熨烫衣物时无需用手拉扯衣物,避免烫伤手部,同时湿润的衣物可及时烘干,节省熨烫时间,提高整个熨烫作业效率。

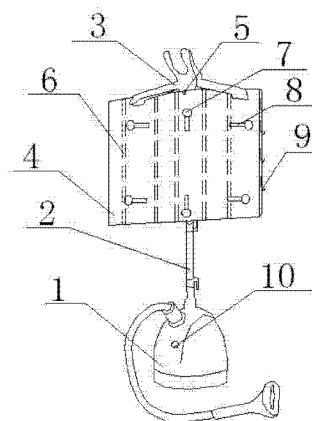

1. 一种能固定和烘干衣物的挂烫机,包括机体(1),主杆(2)和挂衣架(3),其特征在于:所述的主杆(2)上设有放衣板(4),所述的放衣板(4)上端中间设有螺钉(5),所述的放衣板(4)通过螺钉(5)固定在主杆(2)和挂衣架(3)的连接处,所述的放衣板(4)内设有电热管(6),所述的电热管(6)串接在挂烫机的电源电路中,所述的机体(1)上设有控制开关(10),所述的控制开关(10)与电热管(6)串联,所述的放衣板(4)上设有固定衣物装置,所述的固定衣物装置由吸铁石(7)和固定片(8)组成,所述的放衣板(4)两侧边设有挂钩(9)。

2. 如权利要求1所述的能固定和烘干衣物的挂烫机,其特征在于:所述的主杆(2)分为两节,两节间通过卡扣可伸缩连接。

3. 如权利要求1所述的能固定和烘干衣物的挂烫机,其特征在于:所述的放衣板(4)为不锈钢材质。

4. 如权利要求1所述的能固定和烘干衣物的挂烫机,其特征在于:所述的固定衣物装置有多个。

5. 如权利要求1所述的能固定和烘干衣物的挂烫机,其特征在于:所述的固定片(8)为不锈钢材质。

6. 如权利要求1所述的能固定和烘干衣物的挂烫机,其特征在于:所述的挂钩(9)有多个。

一种能固定和烘干衣物的挂烫机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种能固定和烘干衣物的挂烫机。

背景技术

[0002] 现有的挂烫机一般是将衣物悬挂于挂衣架上,熨烫时需要用手将衣物拉扯住,这样挂烫机的喷出的喷雾蒸汽容易烫伤手部;另外,喷雾蒸汽喷到衣物上,衣物湿润,不容易立刻干燥,而一般挂烫机上只有一个挂衣架,也没有烘干装置,这样就需要等衣物晾干后取下才能对下一件衣物进行熨烫,浪费时间。

发明内容

[0003] 本发明的目的是克服现有的挂烫机没有固定和烘干衣物的装置,给人们的生活带来不便的问题。

[0004] 为此,本发明提供了一种能固定和烘干衣物的挂烫机,包括机体,主杆和挂衣架,所述的主杆上设有放衣板,所述的放衣板上端中间设有螺钉,所述的放衣板通过螺钉固定在主杆和挂衣架的连接处,所述的放衣板内设有电热管,所述的电热管串接在挂烫机的电源电路中,所述的机体上设有控制开关,所述的控制开关与电热管串联,所述的放衣板上设有固定衣物装置,所述的固定衣物装置由吸铁石和固定片组成,所述的放衣板两侧边设有挂钩。

[0005] 所述的主杆分为两节,两节间通过卡扣可伸缩连接。

[0006] 所述的放衣板为不锈钢材质。

[0007] 所述的固定衣物装置有多个。

[0008] 所述的固定片为不锈钢材质。

[0009] 所述的挂钩有多个。

[0010] 本发明提供了一种能固定和烘干衣物的挂烫机,其优点在于:该挂烫机上增加了固定和烘干衣物的装置,使得人们在熨烫衣物时无需用手拉扯衣物,避免烫伤手部,同时湿润的衣物可及时烘干,节省熨烫时间,提高整个熨烫作业效率。

[0011] 以下将结合附图对本发明做进一步详细说明。

附图说明

[0012] 图1是本发明挂烫机的结构示意图。

[0013] 附图标记说明:1、机体;2、主杆;3、挂衣架;4、放衣板;5、螺钉;6、电热管;7、吸铁石;8、固定片;9、挂钩;10、控制开关。

具体实施方式

[0014] 实施例一:

为了克服现有的挂烫机没有固定和烘干衣物的装置,给人们的生活带来不便的缺陷,

本发明提供了一种如图 1 所示的能固定和烘干衣物的挂烫机,包括机体 1,主杆 2 和挂衣架 3,所述的主杆 2 上设有放衣板 4,所述的放衣板 4 上端中间设有螺钉 5,所述的放衣板 4 通过螺钉 5 固定在主杆 2 和挂衣架 3 的连接处,所述的放衣板 4 内设有电热管 6,所述的电热管 6 串接在挂烫机的电源电路中,所述的机体 1 上设有控制开关 10,所述的控制开关 10 与电热管 6 串联,所述的放衣板 4 上设有固定衣物装置,所述的固定衣物装置由吸铁石 7 和固定片 8 组成,所述的放衣板 4 两侧边设有挂钩 9。

[0015] 当熨烫衣物时,将衣物挂于挂衣架 3 上,用固定衣物装置将衣物固定在放衣板 4 上,吸铁石 7 将固定片 8 一端固定在放衣板 4 上,固定片 8 的另一端可压住衣物,固定衣物装置可在放衣板 4 上自由移动,可根据需要对衣物的不同部位固定,熨烫过程中无需用手来固定衣物,避免烫伤手部;同时,放衣板 4 内设有电热管 6,可将熨烫完湿润的衣物烘干,无需等待其自然晾干,节省熨烫时间。

[0016] 实施例二:

在实施例一的基础上,所述的主杆 2 分为两节,两节间通过卡扣可伸缩连接,主杆 2 可伸缩,能满足不同高度的人们的需求;所述的放衣板 4 为不锈钢材质,所述的固定片 8 为不锈钢材质,避免与衣物接触部件生锈,锈迹污染衣物;所述的固定衣物装置有多个,固定衣物效果更好;所述的挂钩 9 有多个,熨烫好的衣物烘干后,可将其悬挂在放衣板 4 侧面的挂钩 9 上将其放凉后折叠,不影响其他衣物的熨烫,提高熨烫效率。

[0017] 以上例举仅仅是对本发明的举例说明,并不构成对本发明的保护范围的限制,凡是与本发明相同或相似的设计均属于本发明的保护范围之内。

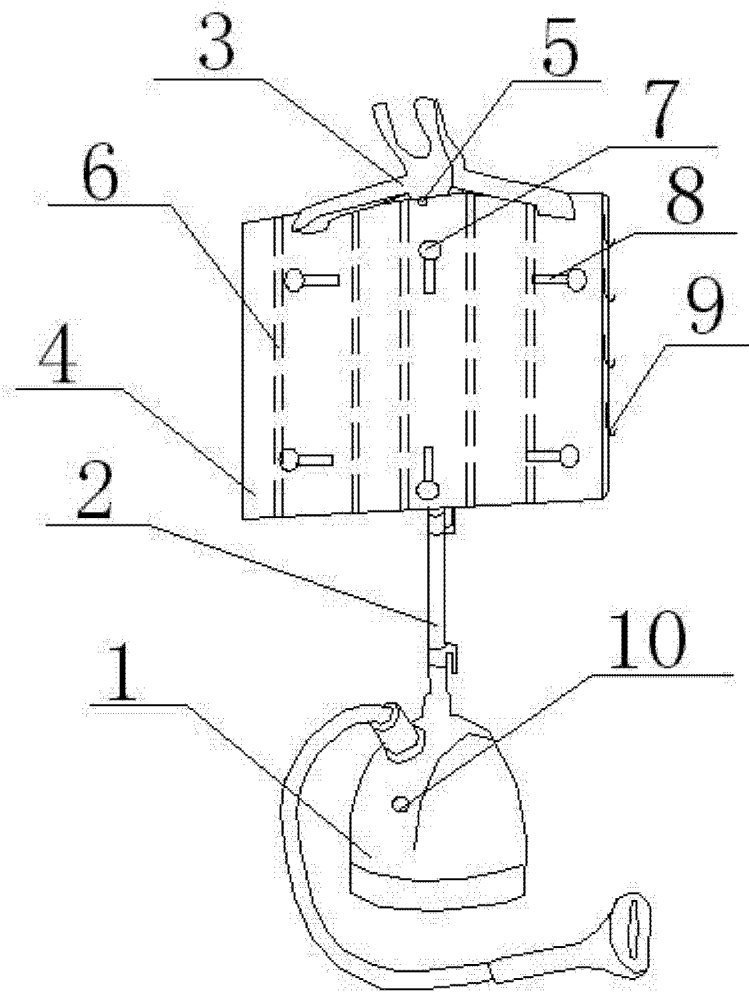


图 1